

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5185**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **2586**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2003**

(54)

Przykrywka miski

(30) Pierwszeństwo:

30.08.2002 (US) 29166552

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**de Groote Jan-Hendrik, Brussels, (BE);
Cautereels Victor J.J., Ranst, (BE)**

PL 5185

Nr Rp. 5185
Klasa 07-02

Przykrywka miski

Dart Industries Inc.

Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/Jan-Hendrik de Groote

2/Victor J.J. Cautereels

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 27 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 30 sierpnia 2002r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Odmiany wzoru przemysłowego:

1/ 1-wsza odmiana przykrywki miski :

fig.1, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10

2/ 2-ga odmiana przykrywki miski :

fig.2, fig.11, fig.12, fig.13, fig.14, fig.15, fig.16.
fig.17

3/ 3-cia odmiana przykrywki miski :

fig.3, fig.18, fig.19, fig.20, fig.21, fig.22, fig.23,
fig.24

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przykrywka
miski.

Nowość i indywidualny charakter przykrywki miski
przejawia się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na
załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia przykrywkę
miski w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku,
fig.2- następną przykrywkę miski w widoku perspektywicznym

z góry, z przodu i z boku, fig.3- kolejną przykrywkę miski w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.4- przykrywkę miski z fig.1 w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z tyłu, fig.5- przykrywkę miski z fig.1 w widoku z przodu, fig.6- przykrywkę miski z fig.1 w widoku z tyłu, fig.7- przykrywkę miski z fig.1 w widoku z boku, fig.8- przykrywkę miski z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.9- przykrywkę miski z fig.1 w widoku z góry, fig.10- przykrywkę miski z fig.1 w widoku z dołu, fig.11- przykrywkę miski z fig.2 w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z tyłu, fig.12- przykrywkę miski z fig.2 w widoku z przodu, fig.13- przykrywkę miski z fig.2 w widoku z tyłu, fig.14- przykrywkę miski z fig.2 w widoku z boku, fig.15- przykrywkę miski z fig.2 w widoku z drugiego boku, fig.16- przykrywkę miski z fig.2 w widoku z góry, fig.17- przykrywkę miski z fig.2 w widoku z dołu, fig.18- przykrywkę miski z fig.3 w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z tyłu, fig.19- przykrywkę miski z fig.3 w widoku z przodu, fig.20- przykrywkę miski z fig.3 w widoku z tyłu, fig.21- przykrywkę miski w widoku z boku, fig.22- przykrywkę miski z fig.3 w widoku z drugiego boku, fig.23- przykrywkę miski z fig.3 w widoku z góry, a fig.24- przykrywkę miski z fig.3 w widoku z dołu.

Przykrywka miski według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać kolistej płytki, która przy krawędzi dolnej jest obwodowo wybrana w płaski rowek, a następnie powierzchnia górna jest stożkowato wywyższona, przy czym w centrum wywyższenia znajduje się wypukłość mająca, w widoku z góry, zarys kolisty. Przy krawędzi górnej płytki znajduje się obwodowy płaski kołnierz, który z prawej strony ma łukowate odsadzenie odchylone lekko ku górze, a w nim owalny otwór. Powierzchnia wypukłości wystaje, w widoku z boku, ponad powierzchnię kołnierza, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz od fig.4 do fig.10.

Następna przykrywka miski według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać kolistej płytki, której powierzchnia dolna przy krawędzi jest obwodowo wybrana w płaski rowek, a następnie jest stożkowato wywyższona, przy czym powierzchnia wywyższona jest płaska. Przy krawędzi górnej płytki znajduje się obwodowy płaski kołnierz, który z prawej strony ma łukowate odsadzenie odchylone lekko ku górze, a w nim owalny otwór, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 oraz od fig.11 do fig.17.

Kolejna przykrywka miski według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać kolistej płytki, w polu której znajduje się centralny kolisty otwór, a wokół niego powierzchnia jest częściowo stożkowato wypiętrzona i wypiętrzenie to ma, w widoku z góry, zarys pierścienia z dwoma odsadzeniami dochodzącymi do krawędzi płytki. Przy krawędzi górnej płytki rozciąga się obwodowy płaski kołnierz mający z prawej strony łukowate odsadzenie odchylone lekko ku dołowi, a w nim owalny otwór. Ponadto, powierzchnia wypiętrzenia otaczającego centralny otwór wystaje, w widoku z boku, ponad powierzchnię kołnierza. W ścianie pionowej kołnierza widoczne jest podcięcie o zarysie prostokąta, usytuowane od strony przedniej i tylnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3 oraz od fig.18 do fig.24.

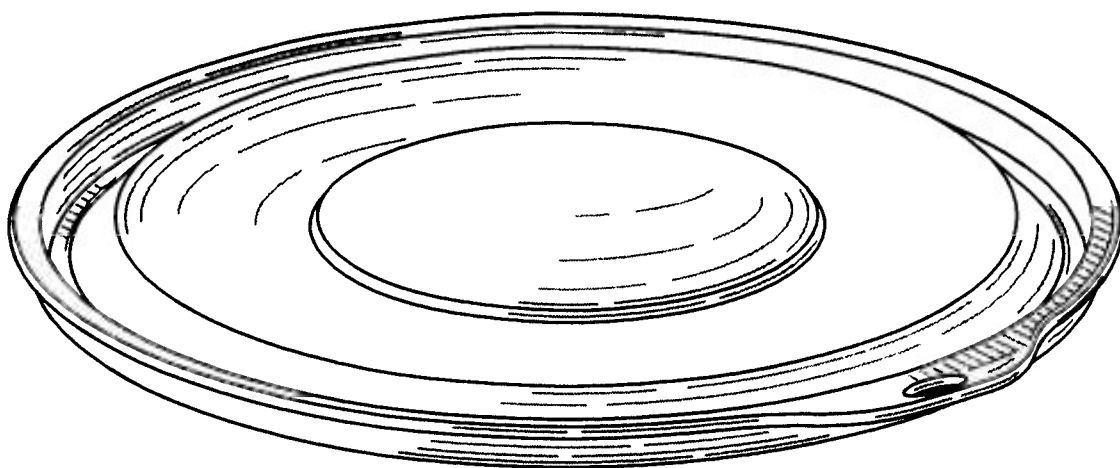


FIG. 1

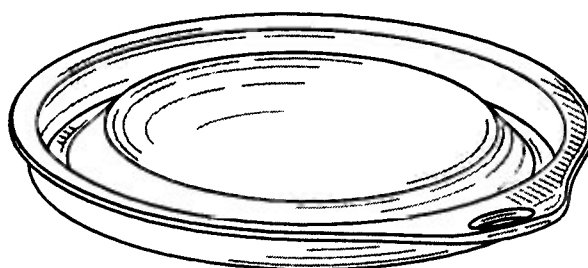


FIG. 2

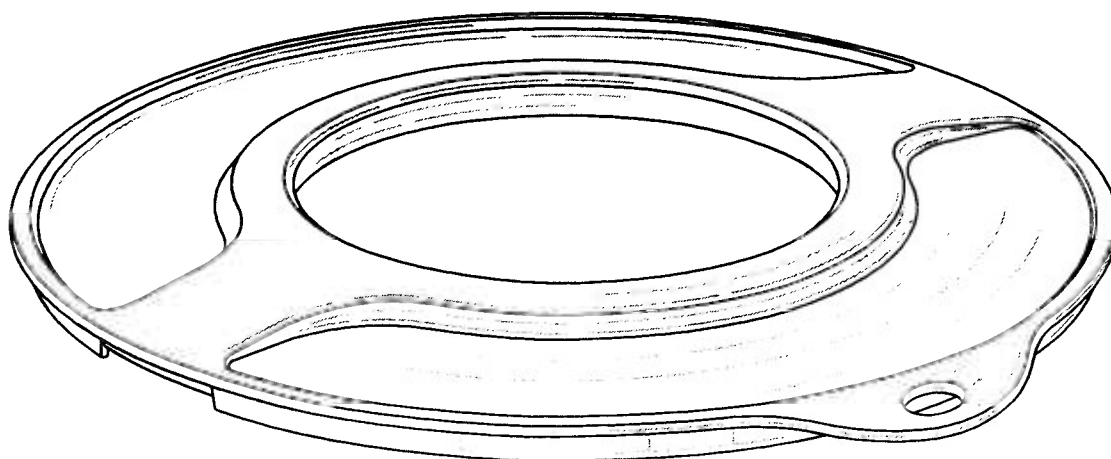


FIG. 3

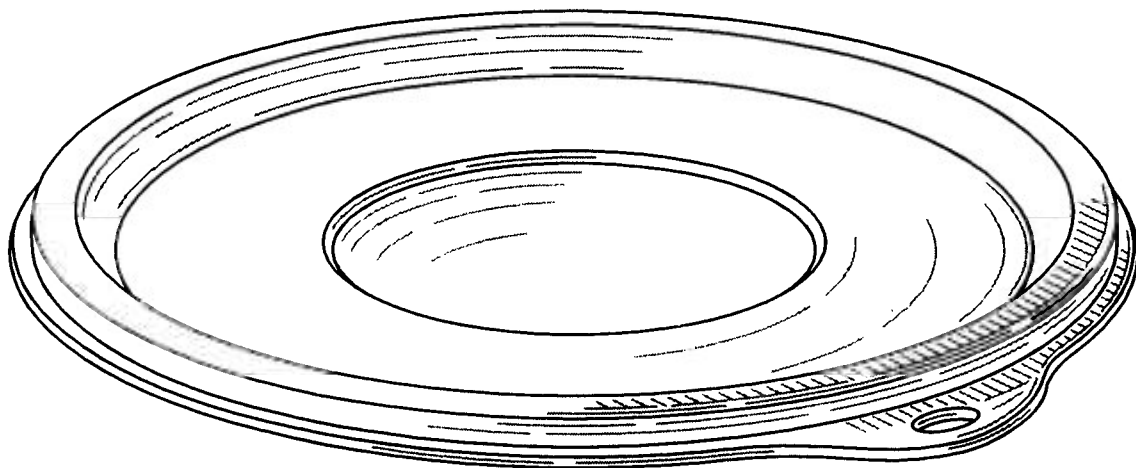


FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8

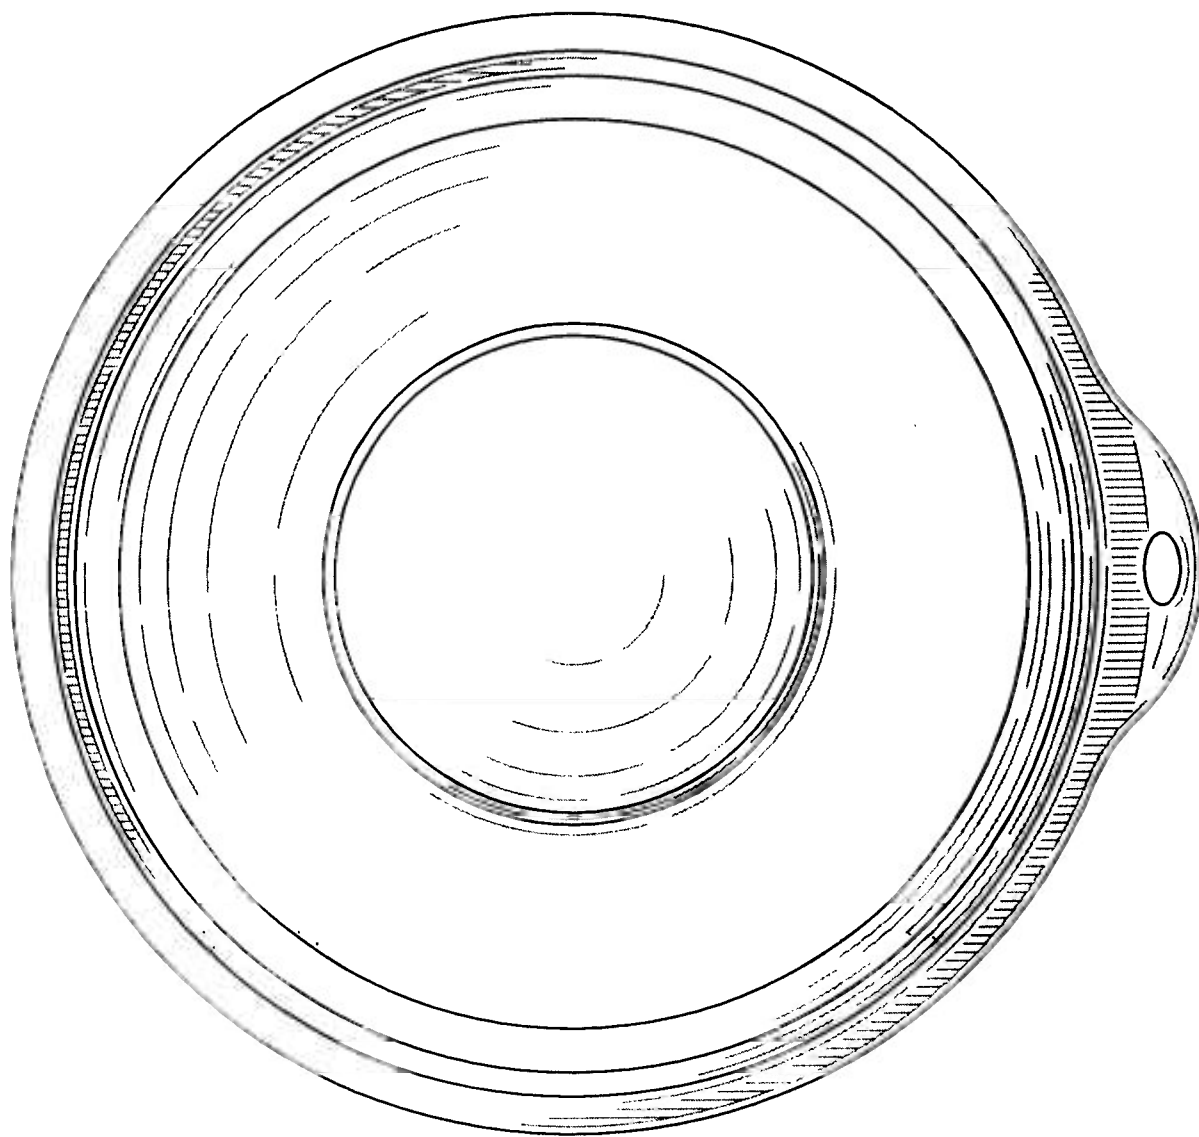


FIG. 9

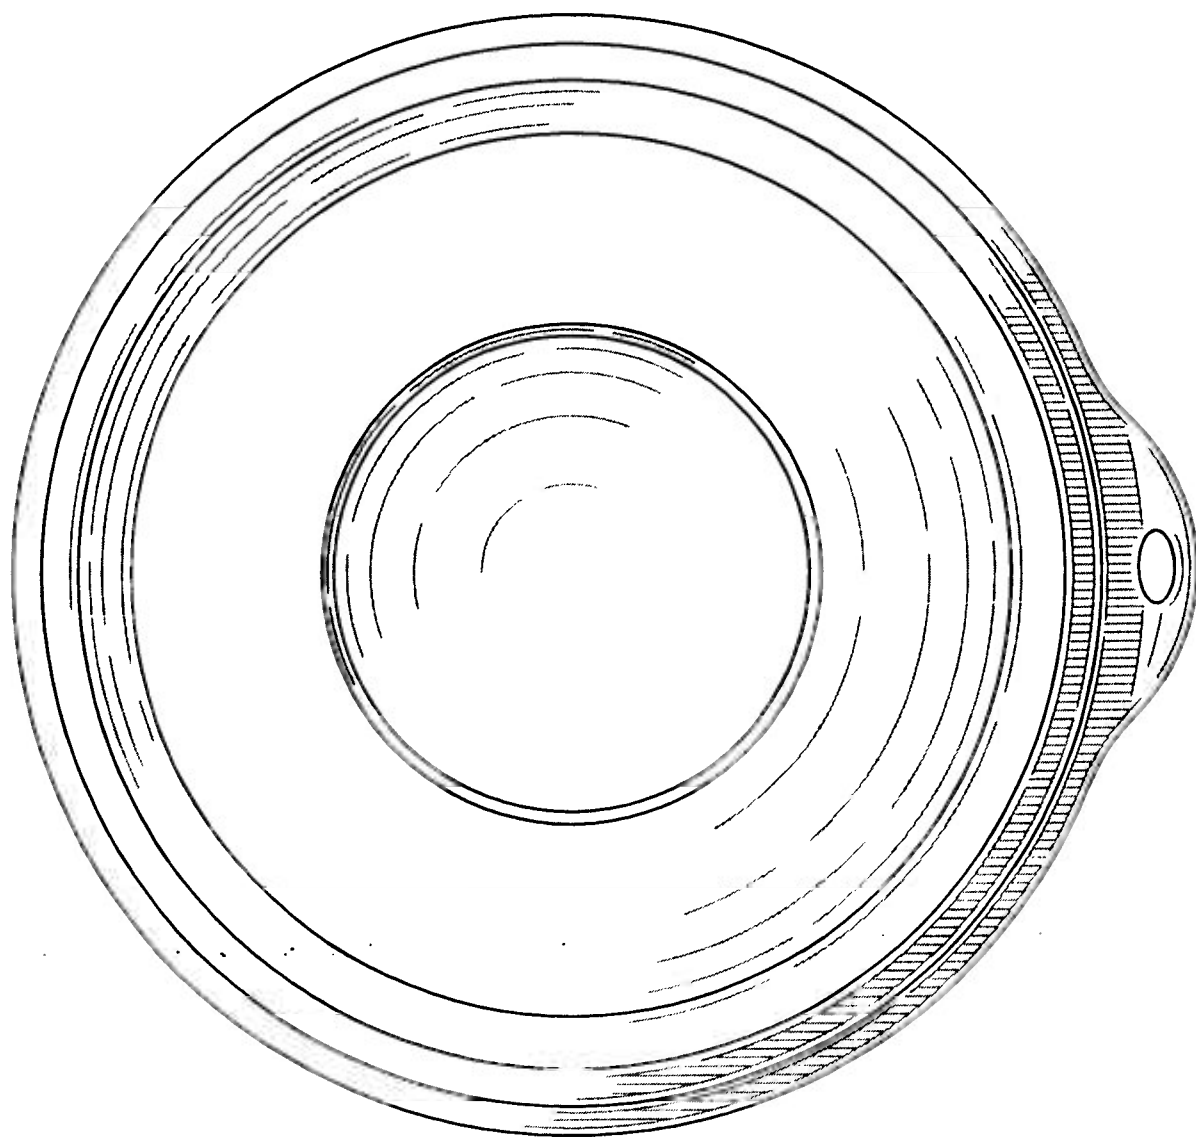


FIG. 10

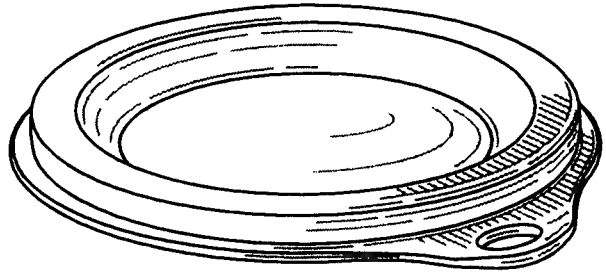


FIG. 11



FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15

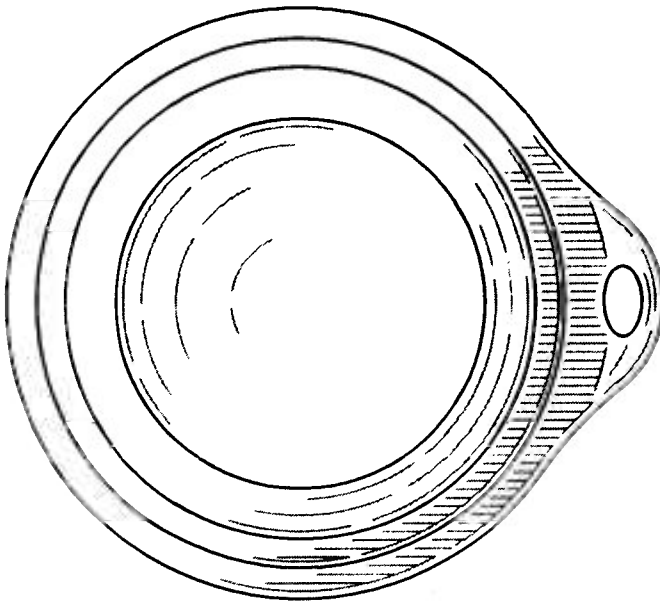


FIG. 16

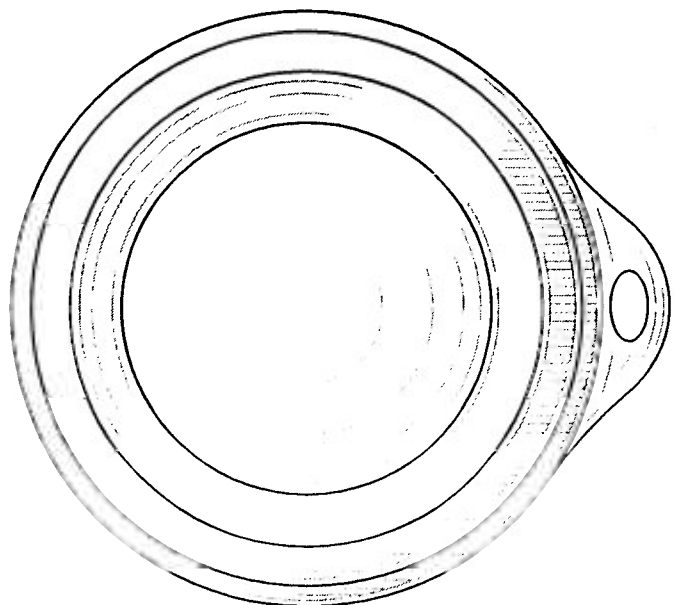


FIG. 17

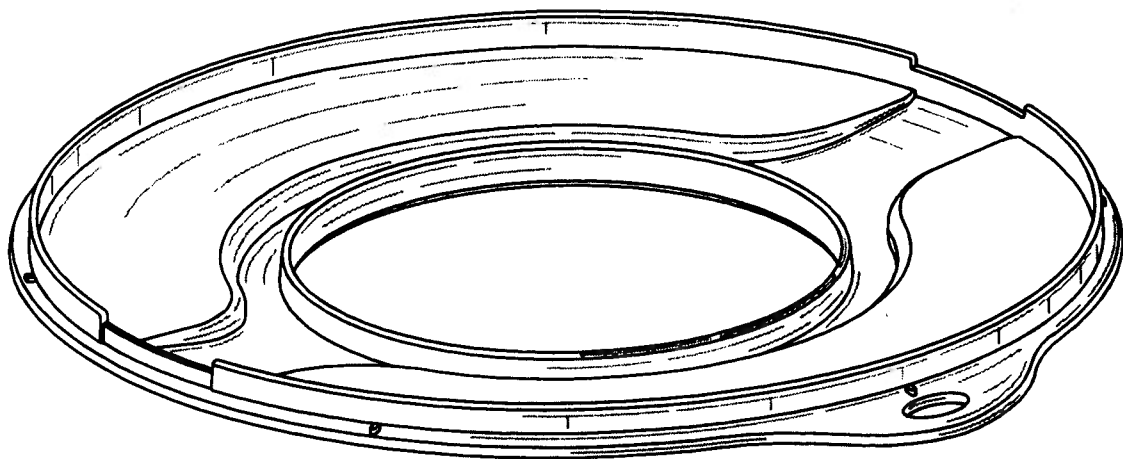


FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20



FIG. 21



FIG. 22

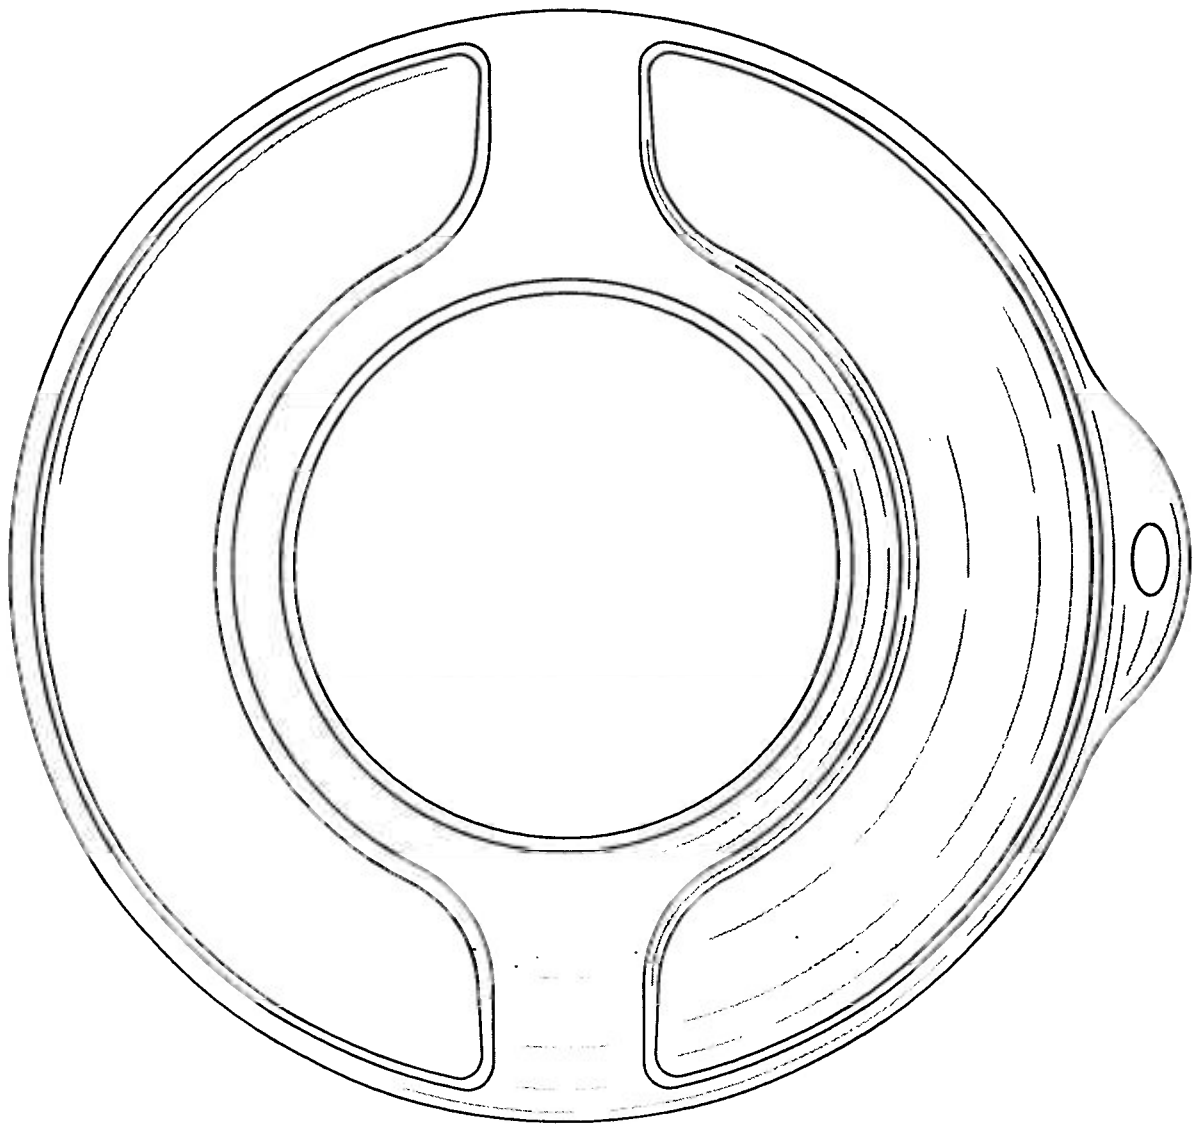


FIG. 23

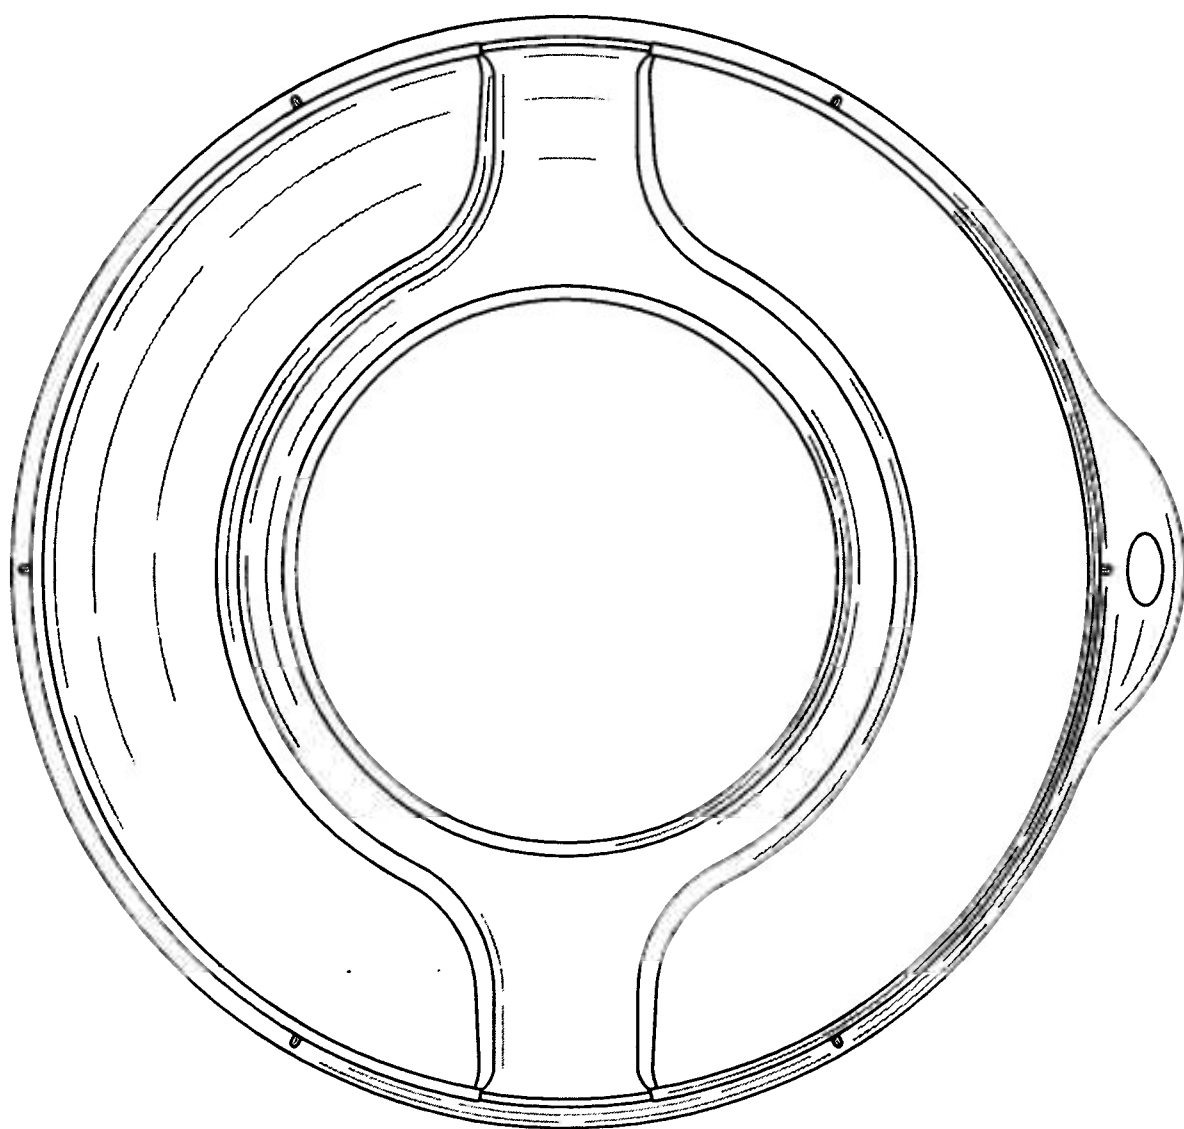


FIG. 24