

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7635**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(21) Numer zgłoszenia: **6044**

(22) Data zgłoszenia: **15.06.2004**

(54)

Donica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PPHU PROSPERPLAST Sp. J.,
Paweł Mrózek & Marek Mrózek,
Buczkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Mrózek Paweł, Buczkowice, (PL);
Mrózek Marek, Buczkowice, (PL)**

PL 7635

Nr Rp. 7635.....

Klasa 11-02.....

PPHU PROSPERPLAST Sp. J., Paweł Mrózek & Marek Mrózek
Buczkowice, Rzeczpospolita Polska

Donica

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **15 czerwca 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest donica złożona z czaszy i stojaka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać donicy, przejawiająca się nową estetyczną formą czaszy i stojaka, jak również układem zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów i zewnętrzną strukturą powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono czaszę donicy w widoku z boku, fig. 2 - przedstawiono czaszę donicy w widoku z góry, fig. 3 - przedstawiono czaszę donicy w widoku od spodu, fig. 4 - przedstawiono stojak donicy w widoku z góry, fig. 5 – przedstawiono

donicę w widoku z boku, fig. 6 - przedstawiono odmianę czaszy donicy w widoku z boku, fig. 7 - przedstawiono odmianę czaszy donicy w widoku z góry, fig. 8 - przedstawiono odmianę czaszy donicy w widoku od spodu, fig. 9 - przedstawiono stojak donicy w widoku z boku, fig. 10 – przedstawiono odmianę donicy w widoku z boku, a na fig 11 – przedstawiono wygląd zewnętrznej zmatowionej struktury donicy zawierającej niewielkie wtrącenia o nieregularnym kształcie i błyszczącej powierzchni.

Jak pokazano na rysunku donica według pierwszego wzoru złożona jest z czaszy i stojaka. Czasza ma wydłużony brzusec, który w górnej części ma podwójnie wywiniętą krawędź o różnych średnicach zewnętrznych, z których górna krawędź ma średnicę mniejszą od średnicy dolnej krawędzi, a tworzące obu krawędzi mają kształt łuku. W dolnej części czaszy jest lejkowate przewężenie zaopatrzone u nasady w pojedynczy, wypukły pierścień i cylindryczne wybranie dla cylindrycznej części stojaka, który ma nogę o lejkowatym kształcie osadzoną na kaskadowych pierścieniach spoczywających na kwadratowej podstawie. Cała zewnętrzna powierzchnia (1) donicy jest zmatowiona i zawiera niewielkie wtrącenia (2) o nieregularnym kształcie i błyszczącej powierzchni.

Donica według drugiego wzoru złożona jest z czaszy i stojaka. Czasza ma rozwarty w górnej części brzusec, który w górnej części ma podwójnie wywiniętą krawędź o różnych średnicach zewnętrznych, z których górna krawędź ma średnicę mniejszą od średnicy dolnej krawędzi, a tworzące obu krawędzi mają kształt łuku. W dolnej części czaszy jest lejkowate przewężenie zaopatrzone u nasady w pojedynczy, wypukły pierścień i cylindryczne wybranie dla cylindrycznej części stojaka, który ma


nogę o lejkowatym kształcie osadzoną na kaskadowych pierścieniach spoczywających na kwadratowej podstawie. Cała zewnętrzna powierzchnia (1) donicy jest zmatowiona i zawiera niewielkie wtrącenia (2) o nieregularnym kształcie i błyszczącej powierzchni.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

1. Donica złożona z czaszy i stojaka, znamienna tym, że czasza ma wydłużony brzusek, który w górnej części ma podwójnie wywiniętą krawędź o różnych średnicach zewnętrznych, z których górna krawędź ma średnicę mniejszą od średnicy dolnej krawędzi, gdzie tworzące obu krawędzi mają kształt łuku, natomiast w dolnej części czaszy jest lejkowate przewężenie zaopatrzone u nasady w pojedynczy, wypukły pierścień i cylindryczne wybranie dla cylindrycznej części stojaka, który ma nogę o lejkowatym kształcie osadzoną na kaskadowych pierścieniach spoczywających na kwadratowej podstawie, przy czym zewnętrzna powierzchnia (1) donicy jest zmatowiona i zawiera niewielkie wtrącenia (2) o nieregularnym kształcie i błyszczącej powierzchni, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 11.
2. Donica złożona z czaszy i stojaka, znamienna tym, że czasza ma rozwarty w górnej części brzusek, który w górnej części ma podwójnie wywiniętą krawędź o różnych średnicach zewnętrznych, z których górna krawędź ma średnicę mniejszą od średnicy dolnej krawędzi, gdzie tworzące obu krawędzi mają

kształt łuku, natomiast w dolnej części czaszy jest lejkowate przewężenie zaopatrzone u nasady w pojedynczy, wypukły pierścień i cylindryczne wybranie dla cylindrycznej części stojaka, który ma nogę o lejkowatym kształcie osadzoną na kaskadowych pierścieniach spoczywających na kwadratowej podstawie, przy czym zewnętrzna powierzchnia (1) donicy jest zmatowiona i zawiera niewielkie wtrącenia (2) o nieregularnym kształcie i błyszczącej powierzchni, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10 i fig. 11.

PPHU PROSPERPLAST Sp. J.
Buczkowice, Polska

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel




Fig. 1




Fig. 6

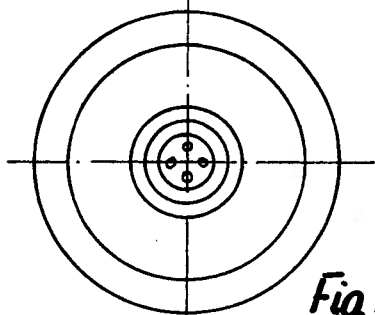


Fig. 2

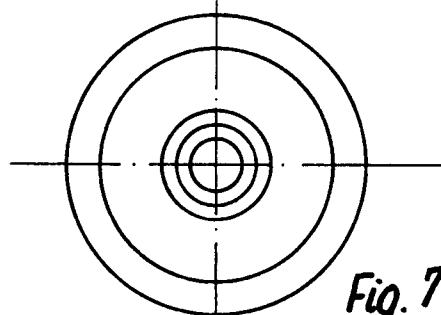


Fig. 7

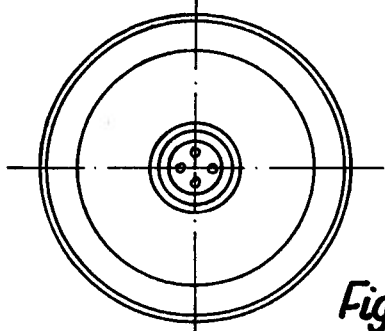


Fig. 3

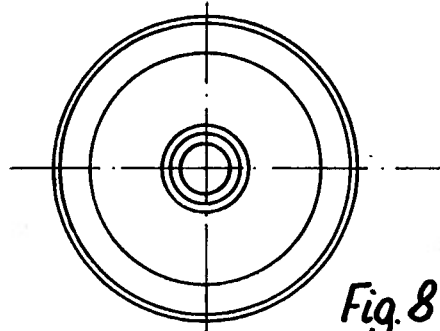


Fig. 8




Fig. 4




Fig. 9

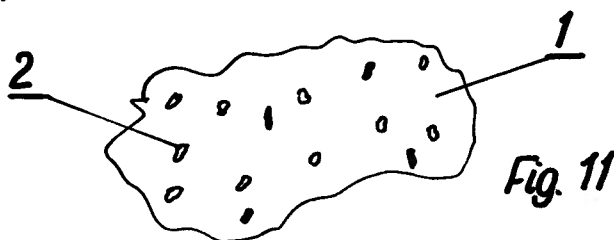


Fig. 11

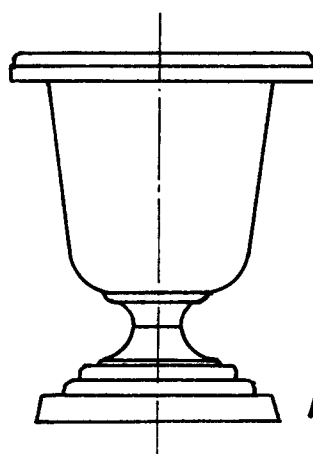


Fig. 5

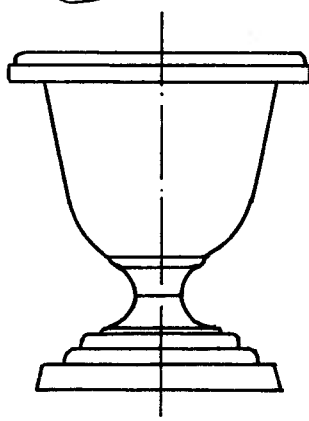


Fig. 10