

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12829**

(21) Numer zgłoszenia: **12032**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2007**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IKER” Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wierszyłowski Mikołaj, Poznań, (PL)

PL 12829

Sofa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa. Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na ilustracjach, fig.1 do fig.7. Ilustracja fig.1 przedstawia widok z przodu na sofę w odmianie pierwszej, bez boków z klinowym oparciem pleców. Ilustracja fig.2 przedstawia widok przednio-boczny sofę w odmianie drugiej, z klinowym oparciem pleców połączonym obustronnie z klinowymi bokami sofę. Ilustracja fig.3 przedstawia widok przedni sofę w odmianie trzeciej, posiadającej tylko jeden klinowy bok połączony z oparciem pleców. Ilustracja fig.4 przedstawia widok boczny sofę posiadającej bok, pokazujący pionową nogę przednią i nogę tylną sofę skierowaną ukośnie do tyłu i w bok sofę. Ilustracja fig.5 przedstawia widok tylnoboczny sofę posiadającej oparcie pleców i obustronne klinowe boki i pokazuje skośne usytuowanie obu nóg tylnych sofę. Ilustracja fig.6 pokazuje widok przednio-boczny na zestaw złożony z trzech sof: jednej sofę bez boków i dwóch sof z jednym boki. Ilustracja fig.7 pokazuje widok tylnogórny na zestaw złożony z dwóch sof: jednej sofę z dwoma bokami i jednej sofę bez boków.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w wyglądzie i kształcie sofę.

Sofa charakteryzuje się tym, że ma klinowe oparcie pleców i/lub bok sofę, zwężone łukowo w górę od strony prostopadłościennej poduchy siedzenia, na której jest ułożone oparcie i/lub ten bok, zaś zewnętrzna, prosta linia oparcia i/lub boku sofę, pochylona w tył do góry sofę, łączy się u góry oparcia/boku sofę ostrym przejściem z tym łukiem. Sofa ma nogi drewniane tworzące pod poduchą siedzenia narożne płytki sofę, zaś odchodzące w dół od tych płytek nogi sofę, mają kształt ostrosłupów ściętych o przekroju poprzecznym w kształcie rombu, z wierzchołkami tych ostrosłupów od dołu nóg. Nogi przednie sofę są pionowo skierowane w dół; nogi tylne sofę, która ma oparcie pleców i boki są skierowane ukośnie w tył i równocześnie w bok sofę, zaś nogi tylne sofę, od strony nie posiadającej boku są skierowane ukośnie do tyłu sofę, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 do fig.7.

Odmiany sofę bez boku, jak pokazano na ilustracji, fig.1, z obustronnym boki, jak pokazano na ilustracji, fig.2 i z jednostronnym (prawym lub lewym) boki, jak pokazano na ilustracji, fig.3, umożliwiają zestawianie sof w zestawy tworzące kombinację złożoną z trzech lub dwóch sof, jak pokazano na ilustracjach, fig.6 i fig.7. Sofa ma 3 odmiany:

Odmiana pierwsza: sofa z klinowym oparciem pleców, jak opisano powyżej, bez boków, z nogami tylnymi sofę skierowanymi w tył sofę, jak pokazano na ilustracji, fig.1.

Odmiana druga: sofa z klinowym oparciem pleców i połączonymi z nim pod kątem prostym obustronnymi, klinowymi bokami, które są krótsze od szerokości poduchy siedzenia, tak że

cała krawędź przednia poduchy siedzenia sofy jest widoczna przed przednimi ścianami boków sofy. Sofa ma nogi tylne skierowane w tył i równocześnie w bok sofy, jak pokazano na ilustracji, fig.2 i fig.5.

Odmiana trzecia: sofa z klinowym oparciem pleców i połączonym z nim pod kątem prostym klinowym bokiem sofy, usytuowanym przy jednej (prawej lub lewej) stronie sofy. Bok sofy jest krótszy od szerokości poduchy siedzenia tak, że cała krawędź przednia poduchy siedzenia sofy jest widoczna przed przednią ścianą boku sofy. Sofa ma jedną nogę tylną od strony posiadającej klinowy bok, skierowaną w tył i równocześnie w bok sofy, zaś drugą nogę tylną skierowaną tylko w tył sofy, jak pokazano na ilustracji, fig.3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Sofa ma klinowe oparcie pleców i/lub klinowy bok, zwężone łukowo w górę od strony prostopadłościennej poduchy siedzenia, na której są ułożone, zaś zewnętrzna, prosta linia oparcia i/lub boku sofy, pochylona w tył do góry sofy, łączy się u góry oparcia/boku sofy ostrym przejściem z tym łukiem, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 do fig.7.
2. Sofa ma nogi drewniane tworzące pod poduchą siedzenia narożne płytki sofy, zaś odchodzące w dół od tych płytek nogi sofy, mają kształt ostrosłupów ściętych o przekroju poprzecznym w kształcie rombu, z wierzchołkami tych ostrosłupów od dołu nóg. Nogi przednie sofy są pionowo skierowane w dół. Nogi tylne sofy, która ma oparcie pleców i boki sofy są skierowane ukośnie w tył i równocześnie w bok sofy, zaś nogi tylne sofy, od strony nie posiadającej boku są skierowane ukośnie do tyłu sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.1 do fig.7.
3. Pierwsza odmiana sofy z klinowym oparciem pleców, jak opisano powyżej, bez boków sofy, z nogami tylnymi sofy skierowanymi w tył sofy, jak pokazano na ilustracji, fig.1.
4. Druga odmiana sofy z klinowym oparciem pleców i połączonymi z nim pod kątem prostym obustronnymi, klinowymi bokami sofy, które są krótsze od szerokości poduchy siedzenia, tak że cała krawędź przednia poduchy siedzenia sofy jest widoczna przed przednimi ścianami boków sofy. Sofa ma nogi tylne skierowane w tył i równocześnie w bok sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.2 i fig.5.
5. Trzecia odmiana sofy z klinowym oparciem pleców i połączonym z nim pod kątem prostym klinowym bokiem sofy, usytuowanym przy jednej (prawej lub lewej) stronie sofy. Bok sofy jest krótszy od szerokości poduchy siedzenia, tak że cała krawędź przednia poduchy siedzenia sofy jest widoczna przed przednią ścianą boku sofy. Sofa ma jedną

nogę tylną od strony boku sofy, skierowaną w tył i równocześnie w bok sofy, zaś drugą tylną nogę skierowaną tylko w tył sofy, jak pokazano na ilustracjach, fig.3 i fig.4.

6. Przedstawione powyżej trzy odmiany sof umożliwiają zestawianie sof w zestawy tworzące kombinację złożoną z trzech lub dwóch sof, jak pokazano na ilustracjach, fig.6 i fig.7.

„IKER” Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
28-400 Łódź, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. 43 216 10

FIG.1



FIG.2



FIG.3

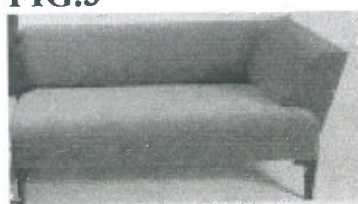


FIG.4




FIG.5

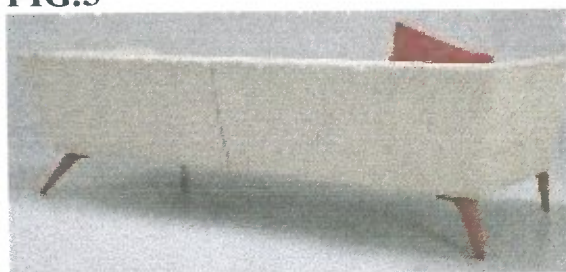


FIG.6



FIG.7



„IKER” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RAJONOWY
33-400
100 0-13/43 210 10