

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202489277 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220000544. 4

(22) 申请日 2012. 01. 04

(73) 专利权人 福建南安市顺昌鞋业有限公司
地址 362331 福建省南安市洪濑镇洪宫山工
业区

(72) 发明人 戴景水 戴嘉添


(51) Int. Cl.
A43B 5/00(2006. 01)
A43B 23/02(2006. 01)
A43B 13/22(2006. 01)
A43B 13/18(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称
一种新型登山鞋

(57) 摘要

一种新型登山鞋,鞋面设置有多透气网面,鞋面固定设置于弹性中底之上,在弹性中底底部的后脚跟位置固定设置有连接底,弹性垫体固定设置于连接底的底部后侧,耐磨大底分为前区和后区两部分,耐磨大底的前区固定设置于弹性中底之下并且与连接底的前端固定连接,耐磨大底的后区则固定设置于弹性垫体的底部并且与连接底中后端的底部固定连接,耐磨大底的前区和后区的底部均设置有多凸出的呈不规则形状的耐磨点。本实用新型具有结构新颖、弹性好、鞋底韧性强、护踝效果佳、穿着更舒适的特点。

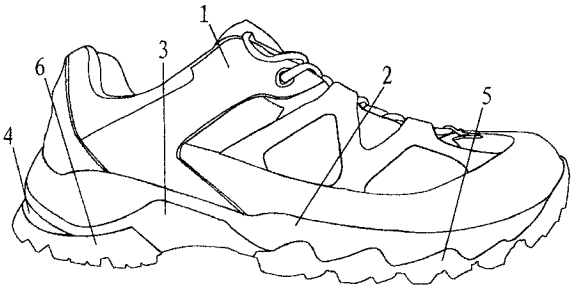

1. 一种新型登山鞋,它是由鞋面(1)、弹性中底(2)、连接底(3)、弹性垫体(4)、耐磨大底组成,其特征在于,鞋面(1)固定设置于弹性中底(2)之上,在弹性中底(2)底部的后脚跟位置固定设置有连接底(3),弹性垫体(4)固定设置于连接底(3)的底部后侧,耐磨大底分为前区(5)和后区(6)两部分,耐磨大底的前区(5)固定设置于弹性中底(2)之下并且与连接底(3)的前端固定连接,耐磨大底的后区(6)则固定设置于弹性垫体(4)的底部并且与连接底(3)中后端的底部固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种新型登山鞋,其特征在于,所述的鞋面(1)设置有多透气网面。

3. 根据权利要求1所述的一种新型登山鞋,其特征在于,所述的耐磨大底的前区(5)和后区(6)的底部均设置有多凸出的呈不规则形状的耐磨点。

一种新型登山鞋

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活用品领域,涉及一种新型登山鞋。

背景技术

[0002] 鞋子是人们日常生活必备的用品之一,它为人们的日常出行提供了极大的便利。目前,鞋子的品种繁多,款式也多样,能满足大多数消费者的需求。登山鞋是鞋子常见的种类,它专门适用于户外运动,尤其适用于登山运动。人们穿着它在进行登山运动时,能提高鞋子与地面的契合面,提高抓地力,避免人们摔倒或者滑倒,另外,登山鞋还能缓冲来自运动动力及人体自身重力给膝盖和脚部所产生的冲击力。但问题在于,现有很多的登山鞋都会存在鞋底太硬、弹性不高、鞋内衬太薄、护踝效果不佳的缺陷。

发明内容

[0003] 为了弥补上述不足,本实用新型提供一种新型登山鞋,它不仅具有结构新颖、弹性好、鞋底韧性强、护踝效果佳、穿着更舒适的特点,而且还能有效地缓冲来自运动动力及人体自身重力给膝盖和脚部所产生的冲击力。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型通过如下技术方案予以实现:一种新型登山鞋,它是由鞋面、弹性中底、连接底、弹性垫体、耐磨大底组成,其结构特征在于,鞋面设置有多个透气网面,鞋面固定设置于弹性中底之上,在弹性中底底部的后脚跟位置固定设置有连接底,弹性垫体固定设置于连接底的底部后侧,耐磨大底分为前区和后区两部分,耐磨大底的前区固定设置于弹性中底之下并且与连接底的前端固定连接,耐磨大底的后区则固定设置于弹性垫体的底部并且与连接底中后端的底部固定连接,耐磨大底的前区和后区的底部均设置有多个凸出的呈不规则形状的耐磨点。

[0005] 连接底与弹性垫体、耐磨大底的组合连接解决了鞋底太硬的缺陷,它能有效地起到使鞋底在受力的情况下能及时张伸舒展的作用,这样就能有效地缓冲和化解冲击力。耐磨点不仅弹性好而且韧性强。

[0006] 本实用新型的有益效果是:它不仅具有结构新颖、弹性好、鞋底韧性强、护踝效果佳、穿着更舒适的特点,而且还能有效地缓冲来自运动动力及人体自身重力给膝盖和脚部所产生的冲击力。

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型侧视组合结构示意图;

[0009] 图2是本实用新型侧视分解结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图1、图2所示,一种新型登山鞋,它是由鞋面1、弹性中底2、连接底3、弹性垫体

4、耐磨大底组成,其特征在于,鞋面 1 设置有多个透气网面,鞋面 1 固定设置于弹性中底 2 之上,在弹性中底 2 底部的后脚跟位置固定设置有连接底 3,弹性垫体 4 固定设置于连接底 3 的底部后侧,耐磨大底分为前区 5 和后区 6 两部分,耐磨大底的前区 5 固定设置于弹性中底 2 之下并且与连接底 3 的前端固定连接,耐磨大底的后区 6 则固定设置于弹性垫体 4 的底部并且与连接底 3 中后端的底部固定连接,耐磨大底的前区 5 和后区 6 的底部均设置有多多个凸出的呈不规则形状的耐磨点。

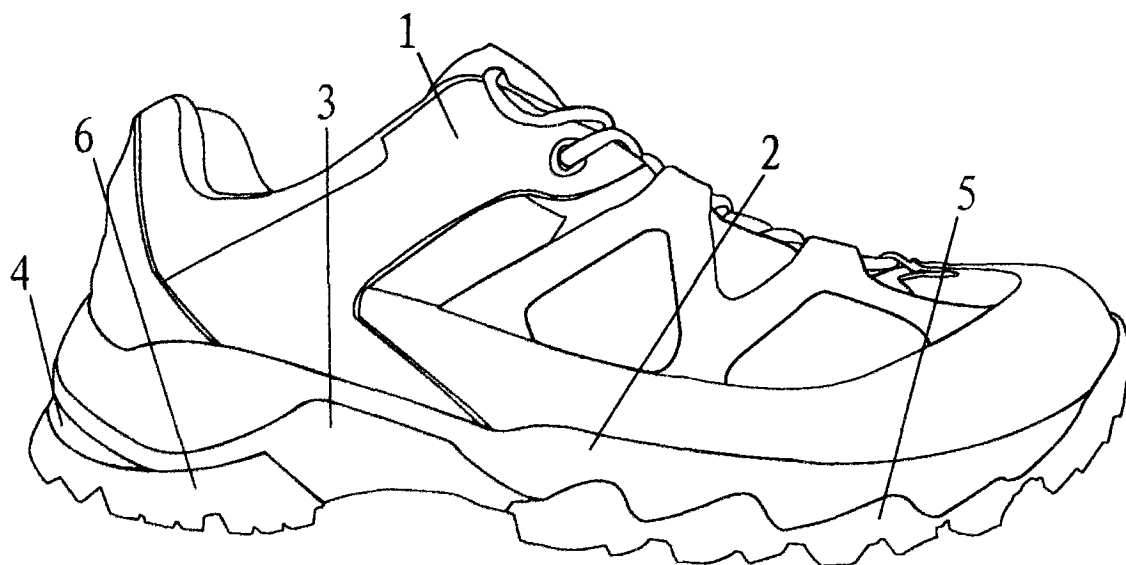


图 1

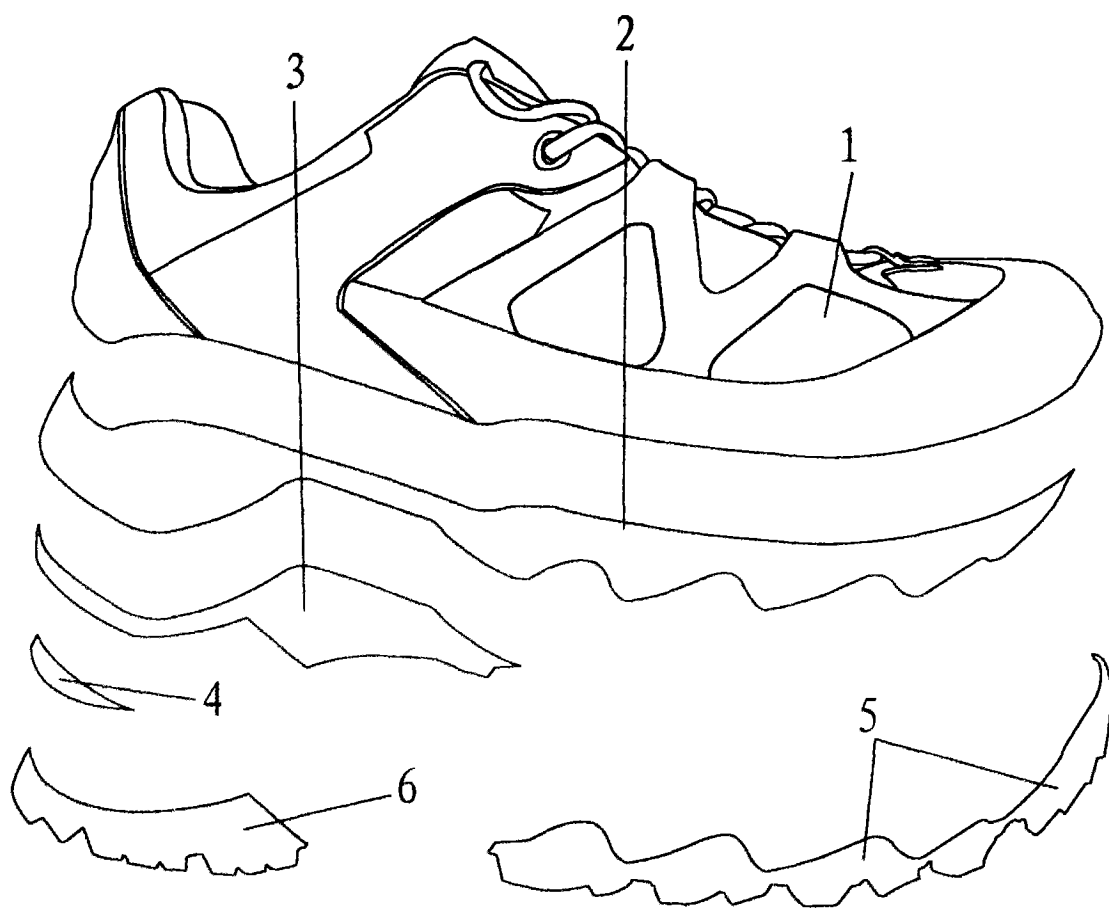


图 2