



(22) Date de dépôt/Filing Date: 1997/12/12

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 1998/06/13

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2009/10/20

(30) Priorité/Priority: 1996/12/13 (FR96 15 385)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *H04L 7/04* (2006.01),
H04J 3/06 (2006.01), *H04L 7/06* (2006.01)


(72) Inventeur/Inventor:
DUPUY, PIERRE, FR

(73) Propriétaire/Owner:
ALCATEL, FR

(74) Agent: ROBIC

(54) Titre : TRAME DE TRANSMISSION DE DONNEES, ET PROCEDE ET DISPOSITIF D'EMISSION ET DE
RECEPTION D'UNE TELLE TRAME

(54) Title: DATA TRANSMISSION FRAME AND PROCEDURE AND DEVICE FOR SENDING AND RECEIVING

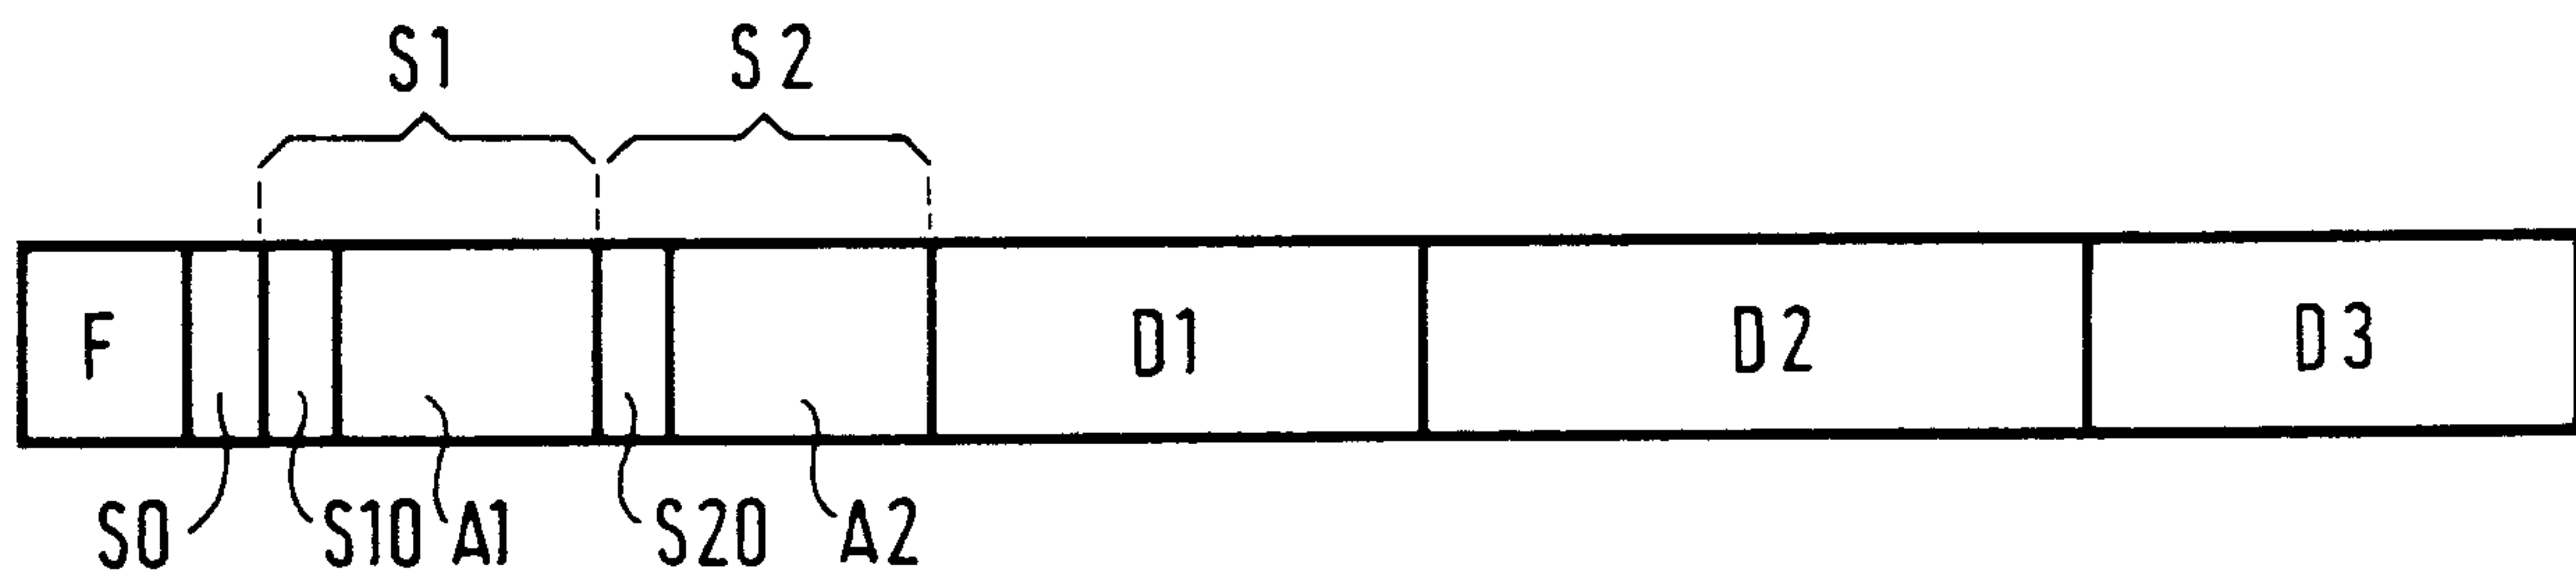

(57) Abrégé/Abstract:

Cette trame de transmission de données, comportant des données utiles précédées d'un motif de synchronisation (F), est essentiellement caractérisée en ce qu'elle ne comporte aucune séquence de données utiles imitant ledit motif de synchronisation, dites aussi séquences interdites, celles-ci étant remplacées par des données dites de substitution (S0, S1, S2) destinées à permettre, en réception, de pouvoir réinsérer ces séquences interdites parmi les données utiles reçues.



ABREGE

Trame de transmission de données, et procédé et dispositif d'émission et de réception d'une telle trame

Cette trame de transmission de données, comportant des données utiles précédées d'un motif de synchronisation (F), est essentiellement caractérisée en ce qu'elle ne comporte aucune séquence de données utiles imitant ledit motif de synchronisation, dites aussi séquences interdites, celles-ci étant remplacées par des données dites de substitution (S0, S1, S2) destinées à permettre, en réception, de pouvoir réinsérer ces séquences interdites parmi les données utiles reçues.

Figure à publier : Fig.2.

Trame de transmission de données,
et procédé et dispositif d'émission et de réception d'une
telle trame

La présente invention concerne les techniques de
5 transmission de données, plus particulièrement les
techniques de transmission de données selon lesquelles les
données transmises sont structurées en trames comportant des
données utiles précédées d'un motif de synchronisation
destiné à permettre une synchronisation d'un équipement
10 récepteur sur un équipement émetteur.

Dans ce type de transmission, il est nécessaire de se
prémunir contre les risques d'imitation du motif de
synchronisation par les données utiles. C'est pourquoi on
insère habituellement, parmi les données utiles, des bits
15 destinés à éviter une telle imitation: par exemple, si le
motif de synchronisation est une séquence de huit bits à 0,
on insère des bits à 1 tous les sept bits.

On comprend cependant que les bits ainsi insérés le
sont au détriment de bits de données utiles, ce qui soulève
20 donc un problème d'efficacité de la trame, notamment
lorsque, à débit constant, on souhaiterait pouvoir augmenter
la charge utile transmise.

La présente invention a notamment pour but d'apporter
une solution à ce problème.

25 Il est par ailleurs connu, du document EP 0 367 215,
un procédé suivant lequel, en dehors de tout problème de
synchronisation de trame, pour éviter qu'une suite de 16
bits de valeur 0 d'une trame à transmettre ne perturbe la
récupération d'horloge bit en réception, on découpe la trame
30 en intervalles de temps de 8 bits, ou autrement dit on
analyse cette trame au moyen d'une fenêtre fixe de largeur 8
bits, et lorsqu'on détecte des séquences de 8 bits de valeur
0, au lieu de transmettre de telles séquences, on transmet
des séquences de 8 bits contenant des données permettant
35 d'identifier les intervalles de temps de la trame où de
telles séquences doivent être réinsérées en réception.

La présente invention vise une trame de transmission de données, cette trame comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où ré-insérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles.

Ainsi, les séquence de données utiles imitant ledit motif de synchronisation étant supprimées pour transmission, il n'est plus nécessaire d'émettre régulièrement des bits destinés à éviter une telle imitation, et, sous
10 réserve que lesdites données de substitution n'excèdent pas, en nombre, les données utiles ainsi supprimées, un gain d'efficacité de cette trame peut ainsi être obtenu.

Suivant une autre caractéristique préférentielle, lesdites données de substitution comportent elles-mêmes deux types de données:

- des données dites d'exploitation, permettant en réceptions, de déterminer dans quelle mesure des séquences interdites sont présentes dans la séquence de données utiles à transmettre,
- des données dites d'adresse, permettant, en réception, de déterminer plus précisément le ou les emplacements où une séquence interdite doit être
20 insérée parmi les données utiles reçues.

Suivant une autre caractéristique préférentielle, lesdites données de substitution comportent elles-mêmes deux types de données:

- des données dites d'exploitation, permettant, en réception, de déterminer dans quelle mesure des séquences interdites sont présentes dans la séquence de données utiles à transmettre,
- des données dites d'adresse, permettant, en réception, de déterminer plus précisément le ou les emplacements où une séquence interdite doit être
insérée parmi les données reçues.

En outre, dans le document EP 0 367 215, au plus 7
30 bits d'une séquence de 8 bits étant disponibles pour indiquer l'intervalle de temps de la trame reçue où doit être réinsérée une séquence de 8 bits à 0, le nombre maximum

d'intervalles de temps par trame est égal à 2^7 (soit 128), et donc le nombre maximum de bits par trame est égal à 8.2^7 (soit 1024).

La présente invention permet notamment, pour un même nombre N de bits d'une séquence interdite, d'accroître le nombre maximum M de bits par trame.

Ainsi, suivant une autre caractéristique préférentielle, le nombre de bits d'une séquence de substitution est égal au nombre de bits d'une séquence interdite, et, suivant une autre caractéristique, "n" bits d'une séquence de substitution de N bits étant utilisés pour constituer lesdites données d'adresse (avec "n" au plus égal à N-1), le nombre maximum M de bits par trame est égal à 2^n .

Ainsi, à titre de comparaison avec le document précité, avec N égal à 16, et "n" égal à N-1, le nombre M obtenu avec la présente invention est égal à 32768, ce qui est très supérieur aux 1024 bits obtenu suivant le document précité.

La présente invention vise aussi un procédé d'émission de trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles, ledit procédé permettant l'élaboration de telles trames à partir d'un train incident de données utiles, et comportant des étapes de:

- analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
- calcul desdites données de substitution,
- formation desdites trames, à partir de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées.

Suivant une autre caractéristique préférentielle, ladite étape d'analyse est une étape d'analyse au moyen d'une fenêtre glissante de largeur égale à N bits, où N désigne le nombre de bits d'une séquence interdite.

La présente invention a également pour objet un dispositif d'émission correspondant.

Un autre objet de la présente invention consiste dans un procédé de réception de telles trames, permettant l'extraction d'un train de données utiles à partir de telles trames ainsi reçues.

10 La présente invention a également pour objet un dispositif de réception correspondant.

La présente invention vise aussi un dispositif d'émission de trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles, ledit dispositif permettant l'élaboration de telles trames à partir d'un train incident de données utiles, et comportant:

- des moyens d'analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
- 20 – des moyens de calcul desdites données de substitution,
- des moyens de formation desdites trames, à partir de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées.

La présente invention vise aussi un procédé de réception de trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles, ledit procédé permettant l'extraction d'un

30 train de données utiles à partir de telles trames, et comportant des étapes de:

- analyse desdites données de substitution de trames incidentes,

4a

– insertion de séquences interdites, parmi les données utiles extraites des trames incidentes, aux emplacements obtenus par analyse desdites données de substitution, de manière à former ledit train de données utiles.

La présente invention vise aussi un dispositif de réception de trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles, ledit dispositif permettant l'extraction d'un
10 train de données utiles à partir de telles trames, et comportant:

– des moyens d'analyse desdites données de substitution de trames incidentes,

– des moyens d'insertion de séquences interdites, parmi les données utiles extraites desdites trames incidentes, aux emplacements obtenus par analyse desdites données de substitution, de manière à former ledit train de données utiles.

La présente invention vise aussi un équipement de réseau de radiocommunications avec des mobiles, comportant des moyens pour émettre des trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences
20 de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles.

La présente invention vise aussi un équipement de réseau de radiocommunications avec des mobiles, comportant des moyens pour recevoir des trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse
30 correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles.

4b

La présente invention vise aussi une trame de transmission de données, cette trame comportant des données utiles de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant une séquence de substitution se substituant à chaque séquence interdite et contenant elle-même l'adresse où réinsérer cette séquence interdite, en réception, parmi les données utiles reçues, et la $n^{\text{ième}}$ séquence de substitution, contenant l'adresse où insérer la $n^{\text{ième}}$ séquence interdite, étant transmise à la place de la $n-1^{\text{ième}}$ séquence interdite.

10 La présente invention vise aussi un procédé d'émission de trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant une séquence de substitution se substituant à chaque séquence interdite et contenant elle-même l'adresse où réinsérer cette séquence interdite, en réception, parmi les données utiles reçues, et la $n^{\text{ième}}$ séquence de substitution, contenant l'adresse où insérer la $n^{\text{ième}}$ séquence interdite, étant transmise à la place de la $n-1^{\text{ième}}$ séquence interdite, ledit procédé permettant l'élaboration de telles trames à partir d'un train incident de données utiles, et comportant des étapes de:


- 20 – analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
- calcul desdites données de substitution,
- émission de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées, pour formation de ladite trame.

30 La présente invention est notamment applicable à la transmission au sein des infrastructures d'un réseau de radiocommunication avec des mobiles tel que notamment le réseau GSM (pour: "Global System for Mobile Communication"). Des données utiles sont en effet transportées dans ces infrastructures au moyen de telles trames comportant des données utiles précédées d'un motif de synchronisation, notamment de trames dites trames TRAU (pour

4c

: "Transcoder/Rate Adapter Unit"). Le débit de ces trames fixe donc le débit maximum pour les services de transmission de données offerts par ce réseau, qui est actuellement de 9600 bit/s pour les trames dites TRAU à 16 kbit/s, ou pour des trames obtenues par multiplexage deux à deux de trames dites trames TRAU à 8 kbit/s. La présente invention permet ainsi de repousser ce débit maximum au delà des limites actuelles, et d'autoriser un service de transmission de données à un débit supérieur à 9600 bit/s, en permettant d'accroître la charge utile transportée par de telles trames

10 TRAU à 16 kbit/s ou de telles trames obtenues par multiplexage deux à deux de telles trames TRAU à 8 kbit/s.

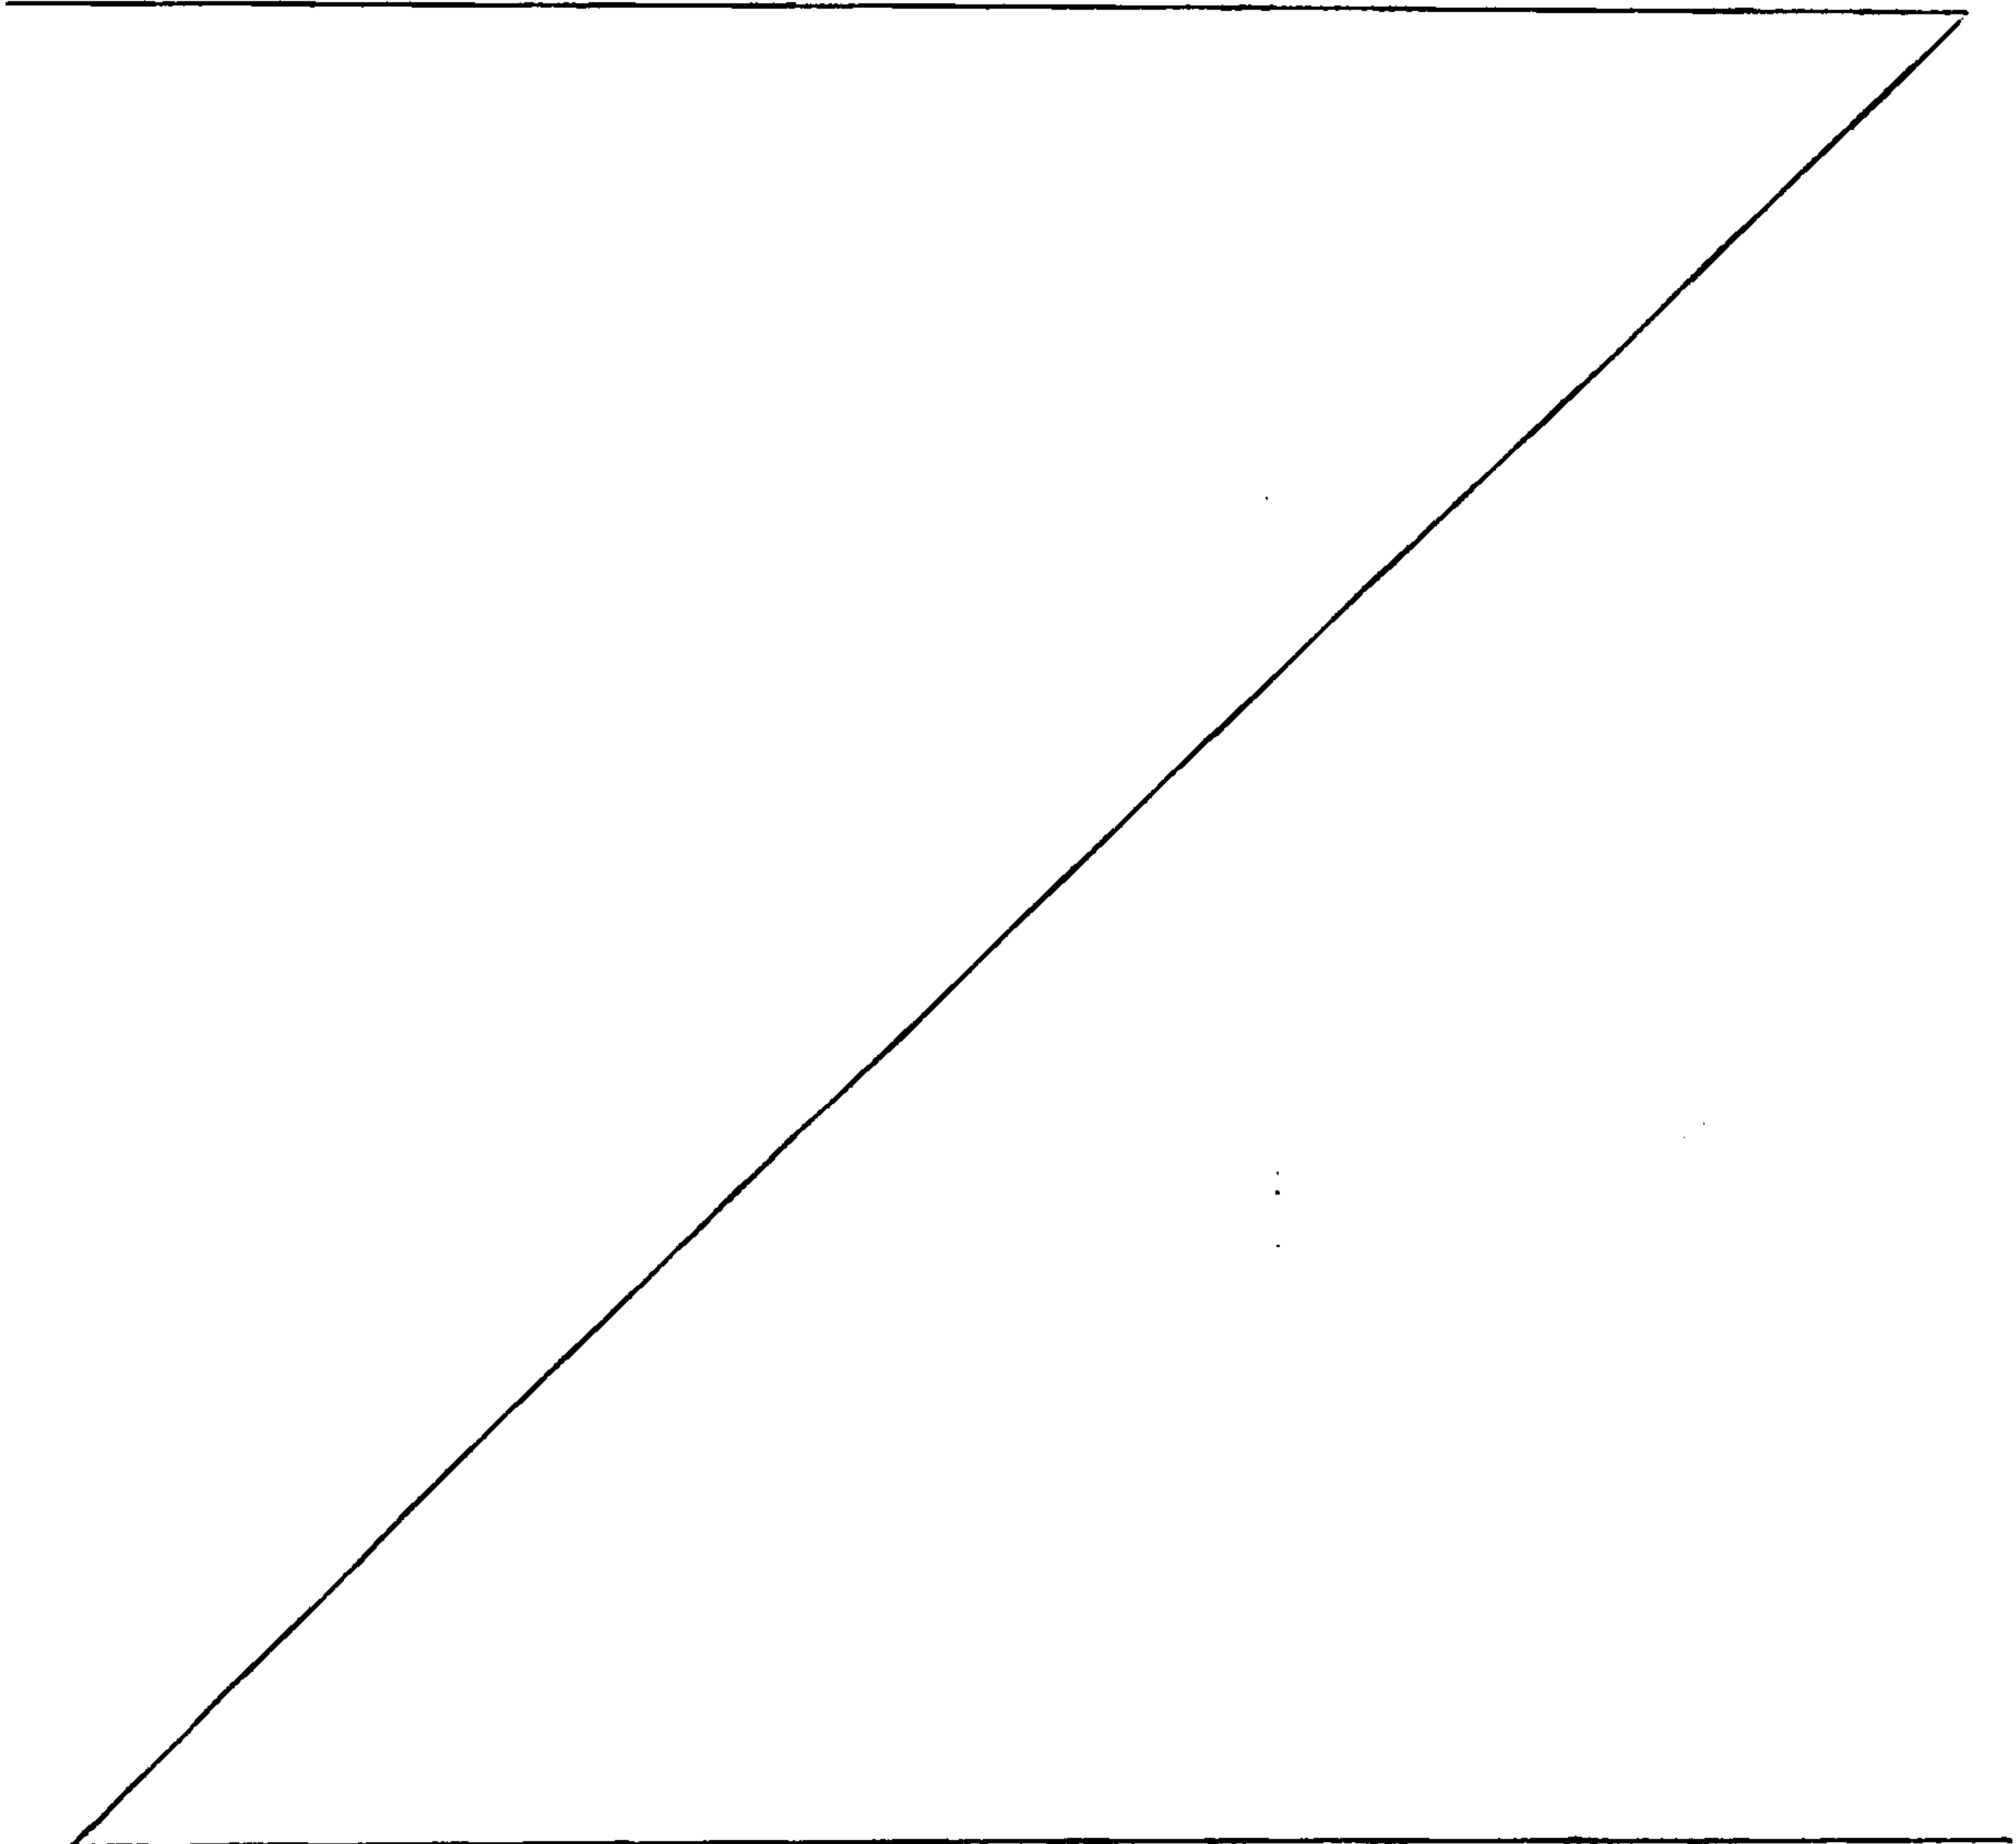

D'autres objets et caractéristiques de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description suivante d'exemples de réalisation, faite en relation avec les dessins ci-annexés dans lesquels:

- 5 - la figure 1 est un diagramme destiné à illustrer un exemple de séquence de données utiles à transmettre,
- les figures 2, 3, et 4 sont des diagrammes destinés à illustrer respectivement un premier, un deuxième et un troisième exemple de trame suivant l'invention, permettant
- 10 la transmission d'une telle séquence de données utiles,
- la figure 5 est un diagramme destiné à illustrer un exemple de contenu de séquences dites de substitution transmises dans une trame suivant l'invention,
- la figure 6 est un diagramme destiné à illustrer un
- 15 procédé d'élaboration de trames suivant ledit premier exemple ou suivant ledit deuxième exemple, à partir d'un train incident de données utiles,
- la figure 7 est un diagramme destiné à illustrer un procédé d'élaboration de trames suivant ledit troisième
- 20 exemple, à partir d'un train incident de données utiles,
- la figure 8 est un diagramme destiné à illustrer un procédé d'extraction de données utiles, à partir de trames reçues suivant ledit premier exemple,
- la figure 9 est un diagramme destiné à illustrer un
- 25 procédé d'extraction d'un train de données utiles, à partir de trames reçues suivant ledit deuxième exemple ou suivant ledit troisième exemple.

A titre d'exemple, le motif de synchronisation est, dans ce qui suit, formé d'une séquence de bits à 0, ce qui

30 correspond notamment à l'application mentionnée plus haut aux trames dites TRAU à 8kbit/s et 16 kbit/s, le motif de synchronisation de la trame TRAU à 8 kbit/s étant en effet formé d'une séquence de huit bits à 0, et celui de la trame TRAU à 16 kbit/s étant formé d'une séquence de seize bits à

35 0.

Une séquence de données utiles à transmettre pouvant toujours se décomposer en séquences, dites ici séquences autorisées, ne contenant pas elles-mêmes de séquence imitant le motif de synchronisation, et en 5 séquences, dites ici séquences interdites, imitant le motif de synchronisation, on a illustré sur la figure 1 une telle séquence de données utiles se décomposant à titre d'exemple en trois séquences autorisées notées D1, D2, D3, et en deux séquences interdites notées X1, X2, ladite séquence de 10 données utiles comportant en l'occurrence, dans l'ordre, les séquences D1 X1 D2 X2 D3.

La trame suivant l'invention, permettant, comme illustré sur les figures 2 à 4, de transmettre une telle séquence de données utiles, ne comporte donc aucune séquence 15 interdite telle que X1 ou X2, mais comporte au contraire des données dites de substitution, destinées à permettre, en réception, de pouvoir réinsérer ces séquences interdites parmi les données utiles reçues.

Ces données de substitution comportent elles-mêmes 20 avantageusement deux types de données:

-des données dites ici d'exploitation, permettant à un équipement récepteur de déterminer dans quelle mesure la séquence de données utile transmise diffère de la séquence de données utiles à transmettre, c'est-à-dire dans quelle 25 mesure des séquences interdites sont présentes dans la séquence de données utiles à transmettre,

-des données dites ici d'adresse, permettant à un équipement récepteur de déterminer plus précisément le ou les emplacements où une séquence interdite doit être insérée 30 parmi les données utiles reçues.

Dans l'exemple illustré, lesdites données d'adresse, notées A1 et A2, sont contenues dans des séquences dites de substitution, notées S1 et S2, qui se substituent respectivement aux séquences interdites X1 et X2 (dites 35 aussi séquences substituées). La séquence de substitution S1 contient ainsi une adresse A1 permettant, dans l'exemple

illustré, à un équipement récepteur d'insérer la séquence interdite X1 entre les séquences reçues correspondant aux séquences autorisées (ou séquences non substituées) D1 et D2, et la séquence de substitution S2
5 contient ainsi une adresse A2 permettant à un équipement récepteur d'insérer la séquence interdite X2 entre les séquences reçues correspondant aux séquences autorisées (ou non substituées) D2 et D3.

A titre d'exemple lesdites données d'exploitation
10 peuvent comporter:

-des premières données d'exploitation, telles que celles notées S0 sur les figures 2 à 4, transmises à un emplacement déterminé après le motif de synchronisation F (par exemple immédiatement après ce motif de
15 synchronisation) , et indiquant si la séquence de données utiles transmise diffère ou non de la séquence de données utiles à transmettre, c'est-à-dire si la séquence de données utiles transmise contient ou non des séquences substituées,

-des deuxièmes données d'exploitation, telles que
20 celles notées S10 et S20 sur les figures 2 à 4, transmises avantageusement dans lesdites séquences de substitution telles que S1 et S2, et indiquant si chacune de ces séquences de substitution est ou non la dernière de la trame transmise.

25 Suivant un autre exemple, non illustré spécifiquement, lesdites données d'exploitation pourraient aussi comporter le nombre, éventuellement nul, de séquences substituées contenues dans la séquence de données utiles transmise.

La figure 5 est un diagramme destiné à illustrer un
30 exemple de contenu de séquence de substitution.

Dans cet exemple une séquence de substitution, notée de manière générale S, comporte:

- lesdites deuxièmes données d'exploitation telles que S10 par exemple, constituées par exemple par un bit à 1 ou à
35 0 suivant que la séquence de substitution considérée est ou non la dernière de la trame transmise,

- des données d'adresse, telles que A1 ou A2, constituées par exemple par un nombre binaire à "n" bits indiquant le rang d'un bit dans une séquence de 2^n bits utiles à transmettre,

5 - des données, notées P, de protection de cette séquence de substitution contre les erreurs de transmission (ces données de protection étant par exemple constituées par un bit de parité),

10 - des données dites de verrouillage, notées V, destinées à éviter qu'une séquence interdite soit reproduite par introduction d'une séquence de substitution dans la trame transmise (ces données de verrouillage étant par exemple constituées par un bit à 1 dans l'exemple considéré de séquence interdite formée uniquement de bits à 0).

15 Ainsi, dans cet exemple, le nombre "n" de bits d'une séquence de substitution utilisés pour constituer lesdites données d'adresse est égal à $N-3$, où N désigne le nombre de bits d'une séquence de substitution. Le nombre maximum M de bits par trame est alors égal à 2^{N-3} . Plus généralement, le
20 nombre maximum M de bits par trame est égal à 2^n , avec "n" au plus égal à $N-1$ (le cas "n" égal à $N-1$ correspondant au cas où les données P et V ne sont pas nécessaires, et où les données S10 comportent un seul bit).

25 Dans l'exemple illustré sur la figure 2, l'ensemble formé par les données d'exploitation et les données d'adresse (c'est-à-dire l'ensemble formé par les premières données d'exploitation S0 et les séquences de substitution telles que S1, S2 incluant elles-mêmes des deuxièmes données d'exploitation telles que S10 et S20 et des données
30 d'adresse telles que A1 et A2) est transmis avant l'ensemble des données utiles.

Cet exemple convient ainsi plus particulièrement au cas où le délai au bout duquel les bits utiles sont extraits d'une telle trame en réception peut ne pas être fixe, ce
35 délai étant en effet dans cet exemple essentiellement variable et fonction du nombre de séquences de substitution

présentes dans la trame, ce qui peut être inacceptable dans certaines applications telles que par exemple l'application précitée à la transmission au sein des infrastructures d'un réseau de radiocommunication avec des mobiles tel que notamment le réseau GSM.

Ceci est évité dans l'exemple illustré sur la figure 3.

Plus précisément, dans cet exemple, la première séquence de substitution S1 est transmise à un emplacement déterminé après les premières données d'exploitation S0, elles-mêmes transmises à un emplacement déterminé après le motif de synchronisation (par exemple la première séquence de substitution S1 est transmise immédiatement après les premières données d'exploitation S0, elles-mêmes transmises immédiatement après le motif de synchronisation), et la deuxième séquence de substitution S2 est transmise à la place de la première séquence substituée X1 (ou plus généralement la n ième séquence de substitution serait transmise à la place de la n-1 ième séquence substituée).

Les exemples illustrés sur les figures 2 et 3 conviennent en outre plus particulièrement au cas où aucune contrainte n'existe sur le délai au bout duquel de telles trames peuvent ainsi être élaborées à partir d'un train de données utiles incident, ce délai étant en effet dans ces exemples égal au temps d'analyse total d'une séquence de données utiles incidente, nécessaire pour permettre d'obtenir lesdites données d'exploitation, ce qui peut être prohibitif dans certaines applications telles que notamment l'application précitée à la transmission de données au sein des infrastructures d'un réseau de radiocommunication avec des mobiles tel que notamment le réseau GSM.

L'exemple illustré sur la figure 4 permet au contraire de satisfaire à une telle contrainte. Dans cet exemple, lesdites données d'exploitation se présentent de façon inversée par rapport au cas illustré sur les figures 2 et 3, en ce sens que:

- les premières données d'exploitation telles que S0 indiquant si la séquence de données utiles transmise diffère ou non de la séquence de données utiles à transmettre sont insérées non pas après le motif de synchronisation de la trame considérée, mais en fin de trame, c'est-à-dire avant le motif de synchronisation de la trame suivante,

- les deuxièmes données d'exploitation telles que S10 et S20 n'indiquent plus si la séquence de substitution correspondante telle que S1 et S2 est ou non la dernière à partir du début de la trame, mais si elle est ou non la dernière à partir de la fin de la trame.

Il est à noter qu'une telle trame ne peut alors être exploitée en réception avant de l'avoir reçue en totalité, mais que ceci n'introduit pas de retard notable, contrairement audit temps d'analyse qui aurait été nécessaire en émission.

Un début d'analyse de ladite séquence de données utiles à transmettre reste en outre nécessaire avant de pouvoir élaborer une trame correspondante, d'où un léger retard à l'émission de telles trames, comme cela apparaîtra sur la figure 7.

En outre, dans l'exemple illustré, la deuxième (c'est-à-dire ici la dernière) séquence de substitution S2 est transmise à un emplacement déterminé avant les premières données d'exploitation S0, elles-mêmes transmises à un emplacement déterminé avant le motif de synchronisation de la trame suivante (par exemple la dernière séquence de substitution est transmise immédiatement avant les premières données d'exploitation S0, elles-mêmes transmises immédiatement avant le motif de synchronisation de la trame suivante), et la première séquence de substitution S1 est transmise à la place de la deuxième (c'est-à-dire ici la dernière) séquence substituée X2 (ou plus généralement la n-1 ième séquence de substitution serait transmise à la place de la n ième séquence substituée).

Pour illustrer le gain en efficacité de la trame on peut considérer, à titre d'exemple, la trame TRAU à 8 kbit/s précitée.

Cette trame TRAU à 8 kbit/s comporte au total 160 bits, dont un motif de synchronisation formé de 8 bits à 0.

Suivant l'art antérieur, des bits à 1 sont insérés tous les 7 bits pour éviter une imitation du motif de synchronisation par les données utiles, soit au total 25 bits affectés à la fonction synchronisation.

10 Suivant l'invention, une séquence de substitution telle que, à titre d'exemple, celle décrite en relation avec la figure 5, comporte alors 8 bits d'adresse, soit au total 11 bits (en supposant que chacune des données telles que S10, S20, P et V ne comporte qu'un bit).

Les séquences interdites, ou séquences substituées, sont alors avantageusement des séquences de 11 bits, et le motif de synchronisation comporte également avantageusement une séquence de 11 bits, plus un bit pour indiquer la fin de cette séquence, auquel cas, en tenant par ailleurs compte
20 d'un bit correspondant aux premières données d'exploitation S0, un gain d'efficacité de 12 bits peut être obtenu.

La figure 6 est un diagramme destiné à illustrer un procédé d'élaboration de trames, valable aussi bien pour l'exemple de la figure 2 que pour l'exemple de la figure 3.

Ce procédé comporte les étapes de:

Etape 1 :

- analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,

30 Etape 2 :

- calcul de données de substitution destinées à permettre, en réception, de pouvoir réinsérer des séquences interdites parmi les données utiles reçues,

Etape 3 :

- émission de données de substitution ainsi calculées, et de séquences autorisées, dans l'ordre souhaité.

Ladite analyse est en outre avantageusement effectuée au moyen d'une fenêtre glissante de largeur égale à N bits, où N désigne le nombre de bits d'une séquence interdite.

La figure 7 est un algorithme destiné à illustrer un procédé d'élaboration de trames suivant l'exemple illustré sur la figure 4, à partir d'un train incident de données utiles.

Ce procédé comporte, pour l'élaboration de la charge utile de chaque trame à émettre, les étapes suivantes:

10

Etape 4 :

- initialiser à une valeur égale à zéro une variable P correspondant à une adresse courante,

- initialiser une variable notée A à une valeur correspondant à une valeur d'adresse impossible, par exemple égale à -1,

Etape 5 :

- attendre la réception de 2M bits du train incident (où M désigne le nombre de bits du motif de synchronisation) dans un registre-tampon d'entrée,

20

Etape 6 :

- détecter si les M premiers bits reçus stockés dans le registre-tampon d'entrée correspondent à une séquence interdite notée X:

- dans le cas de détection de séquence interdite:

Etape 7 :

- détecter si la variable A est égale à ladite valeur impossible :

- si la variable A est égale à ladite valeur impossible :

30

Etape 8 :

- enlever lesdits M premiers bits reçus du registre-tampon d'entrée,

Etape 9 :

- réinitialiser la variable A à la valeur de la variable P,

- incrémenter la variable P d'une valeur égale à M,

Etape 10 :

---- détecter si l'adresse courante correspond à une fin de trame:

----- dans le cas de détection de fin de trame:

Etape 11 :

----- détecter si la variable A est égale à ladite valeur impossible :

----- si A n'est pas égal à ladite valeur impossible

10 :Etape 12 : émettre la séquence de substitution S(A) correspondant à une séquence interdite à insérer, en réception, à l'adresse A, puis Etape 13 : émettre des premières données d'exploitation S0 indiquant une présence de séquence(s) de substitution dans la trame (ce qui peut être indiqué par "émission indication modification"), et retourner au début de l'algorithme,

----- si A est égal à ladite valeur impossible, Etape 14 : émettre des premières données d'exploitation S0 indiquant une absence de séquence(s) de substitution dans la trame (ce qui peut être indiqué par "émission indication non

20 modification"), puis Etape 15 : retourner au début de l'algorithme,

----- dans le cas de non détection de fin de trame:

----- retourner à l'étape 6 de détection de séquence interdite,

--- si A n'est pas égal à ladite valeur impossible :

Etape 16 : émettre la séquence de substitution S(A),

-- dans le cas de non détection de séquence interdite:

Etape 17 :

--- enlever le premier bit reçu du registre tampon,

30 Etape 18 :

--- émettre ce bit,

Etape 19 :

--- incrémenter la variable P de 1,

--- retourner à l'étape 10 de détection de fin de trame.

La présente invention a également pour objet un dispositif d'émission de trames suivant l'invention, ce dispositif comportant des moyens pour mettre en oeuvre les différentes étapes des procédés d'émission ainsi décrits.

La réalisation de tels moyens ne présentant pas de difficulté particulière pour l'homme du métier, ceux-ci ne seront pas décrits de manière autrement plus détaillée que par leur fonction. D'une manière générale, un tel dispositif comporte:

- 10 - des moyens d'analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
- des moyens de calcul de données de substitution destinées à permettre, en réception, de pouvoir réinsérer des séquences interdites parmi les données utiles reçues,
- des moyens d'émission de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées, pour formation de ladite trame.

- 20 La figure 8 est un diagramme destiné à illustrer un procédé d'extraction de données utiles à partir de trames reçues suivant l'exemple de la figure 2.

Ce procédé comporte les étapes de:

Etape 20 :

-analyse de données de substitution,

Etape 21 :

-insertion de séquences interdites, parmi les données utiles reçues, de la façon déterminée par analyse desdites données de substitution.

- 30 La figure 9 est un diagramme destiné à illustrer un procédé d'extraction d'un train de données utiles, à partir de trames reçues, valable aussi bien pour l'exemple illustré sur la figure 3 que, avec les aménagements qui seront indiqués, pour l'exemple illustré sur la figure 4.

Ce procédé comporte, à chaque détection d'un motif de synchronisation, les étapes suivantes:

- initialisation d'une variable "a" correspondant à une adresse courante,

Etape 22 :

- analyse des premières données d'exploitation S0 suivant le motif de synchronisation détecté et indiquant si la séquence de données utiles transmise diffère ou non de la séquence de données utiles à transmettre:

10 -- si la séquence de données utiles transmise ne diffère pas de la séquence de données utiles à transmettre (tel que détecté par l'étape 23), Etape 24 : extraction desdites données utiles transmises, pour formation du train de données utiles sortant,

 -- si la séquence de données utiles transmise diffère de la séquence de données utiles à transmettre:

Etape 25 :

20 --- analyse de la première séquence de substitution S1 suivant les premières données d'exploitation S0, pour déterminer l'adresse A1 où insérer la première séquence interdite, c'est-à-dire aussi en l'occurrence l'adresse de la deuxième séquence de substitution S2, et pour déterminer, d'après les données d'exploitation S10 contenues dans cette séquence de substitution S1, si cette séquence de substitution est ou non la dernière de la trame,

Etape 26 :

 --- comparaison de l'adresse courante "a" et de l'adresse A1:

30 ---- tant que "a" est inférieur à A1, Etape 27 : extraction du bit de données utiles situé à l'adresse courante, pour formation dudit train de données utiles sortant, puis Etape 28 : incrémentation correspondante de l'adresse courante "a" et retour à l'étape 26 de comparaison de l'adresse courante "a" et de l'adresse A1,

 ---- si "a" est égal à A1, Etape 29 : insertion d'une séquence interdite pour formation dudit train de données utiles sortant, puis Etape 30 : incrémentation correspondante de l'adresse courante "a",

--- parallèlement, si la séquence de substitution S1 n'est pas la dernière de la trame (tel que détecté par l'Etape 31), analyse (Etape 25) de la deuxième séquence de substitution S2 située à l'adresse A1, pour déterminer l'adresse A2 où insérer la deuxième séquence interdite (c'est-à-dire aussi l'adresse d'une éventuelle séquence de substitution S3) et pour déterminer, d'après les données d'exploitation S20 contenues dans cette séquence de substitution S2, si cette séquence de substitution est ou
 10 non la dernière de la trame,

---- tant que "a" est inférieur à A2 (tel que détecté par l'étape 26), extraction du bit de données utiles situé à l'adresse courante (Etape 27), pour formation dudit train de données utiles sortant, puis incrémentation correspondante de l'adresse courante "a" (Etape 28) et retour à l'étape 26 de comparaison de l'adresse courante "a" et de l'adresse A2,

---- si "a" est égal à A2, insertion d'une séquence interdite (Etape 29) pour formation dudit train de données utiles sortant, puis incrémentation correspondante de
 20 l'adresse courante "a" (Etape 30),

--- et ainsi de suite, jusqu'à la dernière séquence, notée Sd, de la trame reçue, ce qui a été symbolisé sur la figure 9 par une boucle 32 dans laquelle on fait varier (Etape 33 ou 34) un indice i (après l'avoir initialisé : Etape 35), jusqu'à ce que Si devienne égal à Sd (tel que détecté par l'étape 31), auquel cas:

---- tant que "a" est inférieur à l'adresse Ap du dernier bit de charge utile de la trame incidente (tel que détecté par l'étape 36), Etape 37 : extraction du bit de
 30 données utiles situé à l'adresse courante, pour formation dudit train de données utiles sortant, puis Etape 38 : incrémentation correspondante de l'adresse courante,

---- si "a" est égal à Ap, retour au début de l'algorithme.

Le même procédé reste valable pour des trames reçues suivant l'exemple illustré sur la figure 4, à condition de

16a

considérer que le motif de synchronisation à détecter est celui de la trame suivante, et à condition d'inverser l'ordre d'analyse des séquences de substitution, suivant ce qui a été expliqué en relation avec la figure 4.

La présente invention a également pour objet un dispositif de réception de trame suivant l'invention, ce dispositif comportant des moyens pour mettre en oeuvre les différentes étapes des procédés de réception ainsi décrits.

10 La réalisation de tels moyens ne présentant pas de difficulté particulière pour l'homme du métier, ceux-ci ne seront pas décrits de manière autrement plus détaillée que par leur fonction. D'une manière générale, un tel dispositif comporte:

- des moyens d'analyse de données de substitution de trames incidentes,
 - des moyens d'insertion de séquences interdites, parmi les données utiles extraites desdites trames incidentes, aux emplacements obtenus par analyse desdites données de substitution, de manière à former ledit train de données
- 20 utiles sortant.

REVENDEICATIONS

1. Procédé d'émission de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquence interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles, ledit procédé permettant l'élaboration de telles trames à partir d'un train incident de données utiles, ledit procédé comportant des étapes
- 10 de:
- analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
 - calcul desdites données de substitution,
 - formation desdites trames, à partir de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite étape d'analyse est effectuée au moyen d'une fenêtre glissante de largeur égale à N bits, où N désigne le nombre de bits d'une séquence interdite.
3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2,
- 20 caractérisé en ce que ledit calcul de données de substitution nécessite une analyse desdites données utiles incidentes sur une longueur suffisante pour permettre de calculer toutes les données de substitution d'une trame avant émission du premier bit utile de cette trame.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ledit calcul de données de substitution nécessite une analyse desdites données utiles incidentes sur une longueur inférieure à celle nécessaire pour permettre de calculer toutes les données de substitution d'une trame avant émission du premier bit utile de cette trame.

5. Dispositif d'émission de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles, ledit dispositif permettant l'élaboration de telles trames à partir d'un train incident de données utiles, le dispositif comportant:

- des moyens d'analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
- 10 – des moyens de calcul desdites données de substitution,
- des moyens de formation desdites trames, à partir de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées.

6. Procédé de réception de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un bit de données utiles, ledit procédé permettant l'extraction d'un train de données
20 utiles à partir de telles trames, le procédé comportant des étapes de:

- analyse desdites données de substitution de trames incidentes,
- insertion de séquences interdites, parmi les données utiles extraites des trames incidentes, aux emplacements obtenus par analyse desdites données de substitution, de manière à former ledit train de données utiles.

7. Dispositif de réception de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant des adresses où réinsérer, en réception, des séquences interdites parmi les données utiles reçues, et une adresse correspondant à l'adresse d'un

bit de données utiles, ledit dispositif permettant l'extraction d'un train de données utiles à partir de telles trames, le dispositif comportant:

- des moyens d'analyse desdites données de substitution de trames incidentes,
- des moyens d'insertion de séquences interdites, parmi les données utiles extraites desdites trames incidentes, aux emplacements obtenus par analyse desdites données de substitution, de manière à former ledit train de données utiles.

10 8. Équipement de réseau de radiocommunications avec des mobiles, comportant un dispositif d'émission selon la revendication 5.

9. Équipement de réseau de radiocommunications avec des mobiles, comportant un dispositif de réception selon la revendication 7.

20 10. Procédé d'émission de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant une séquence de substitution se substituant à chaque séquence interdite et contenant elle-même l'adresse où réinsérer cette séquence interdite, en réception, parmi les données utiles reçues, et la $n^{\text{ième}}$ séquence de substitution, contenant l'adresse où insérer la $n^{\text{ième}}$ séquence interdite, étant transmise à la place de la $n-1^{\text{ième}}$ séquence interdite, ledit procédé permettant l'élaboration de telles trames à partir d'un train incident de données utiles, le procédé comportant des étapes de:

- analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
- calcul desdites données de substitution,
- émission de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées, pour formation de ladite trame.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que ladite étape d'analyse est effectuée au moyen d'une fenêtre glissante de largeur égale à N bits, où N désigne le nombre de bits d'une séquence interdite.

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 et 11, caractérisé en ce que ledit calcul de données de substitution nécessite une analyse desdites données utiles incidentes sur une longueur suffisante pour permettre de calculer toutes les données de substitution d'une trame avant émission du premier bit utile de cette trame.

10 13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 et 11, caractérisé en ce que ledit calcul de données de substitution nécessite une analyse desdites données utiles incidentes sur une longueur inférieure à celle nécessaire pour permettre de calculer toutes les données de substitution d'une trame avant émission du premier bit utile de cette trame.

14. Dispositif d'émission de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant une séquence de substitution se substituant à chaque séquence interdite et contenant elle-même l'adresse où réinsérer cette séquence interdite, en réception, parmi les données utiles reçues, et la n^{ième} séquence de substitution, contenant l'adresse où insérer la n^{ième} séquence interdite, étant
20 substituée à la place de la n-1^{ième} séquence interdite, ledit dispositif permettant l'élaboration de telles trames à partir d'un train incident de données utiles, le dispositif comportant:

- des moyens d'analyse dudit train incident, en vue de détecter des séquences de données utiles imitant ladite séquence interdite,
- des moyens de calcul desdites données de substitution,

– des moyens d'émission de données utiles ne comportant aucune séquence interdite, et de données de substitution ainsi calculées, pour formation de ladite trame.

15. Procédé de réception de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant une séquence de substitution se substituant à chaque séquence interdite et contenant elle-même l'adresse où réinsérer cette séquence interdite, en réception, parmi les données utiles reçues, et la $n^{\text{ième}}$ séquence de substitution, contenant l'adresse où insérer la $n^{\text{ième}}$ séquence interdite, étant transmise à la place de la $n-1^{\text{ième}}$ séquence interdite, ledit procédé permettant l'extraction d'un train de données utiles à partir de telles trames, le procédé comportant des étapes de:

- analyse de données de substitution de trames incidentes,
- insertion de séquences interdites, parmi les données utiles extraites des trames incidentes, aux emplacements obtenus par analyse desdites données de substitution, de manière à former ledit train de données utiles.

16. Dispositif de réception de trames, lesdites trames comportant des données de substitution remplaçant des séquences de données utiles non transmises, dites séquences interdites, lesdites données de substitution comportant une séquence de substitution se substituant à chaque séquence interdite et contenant elle-même l'adresse où réinsérer cette séquence interdite, en réception, parmi les données utiles reçues, et la $n^{\text{ième}}$ séquence de substitution, contenant l'adresse où insérer la $n^{\text{ième}}$ séquence interdite, étant transmise à la place de la $n-1^{\text{ième}}$ séquence interdite, ledit dispositif permettant l'extraction d'un train de données utiles à partir de telles trames, le dispositif comportant:

- des moyens d'analyse de données de substitution de trames incidentes,

- des moyens d'insertion de séquences interdites, parmi les données utiles extraites desdites trames incidentes, aux emplacements obtenus par analyse desdites données de substitution, de manière à former ledit train de données utiles.

17. Équipement de réseau de radiocommunications avec des mobiles, comportant un dispositif de réception selon la revendication 14.

10 18. Équipement de réseau de radiocommunications avec des mobiles, comportant un dispositif de réception selon la revendication 16.

FIG. 1

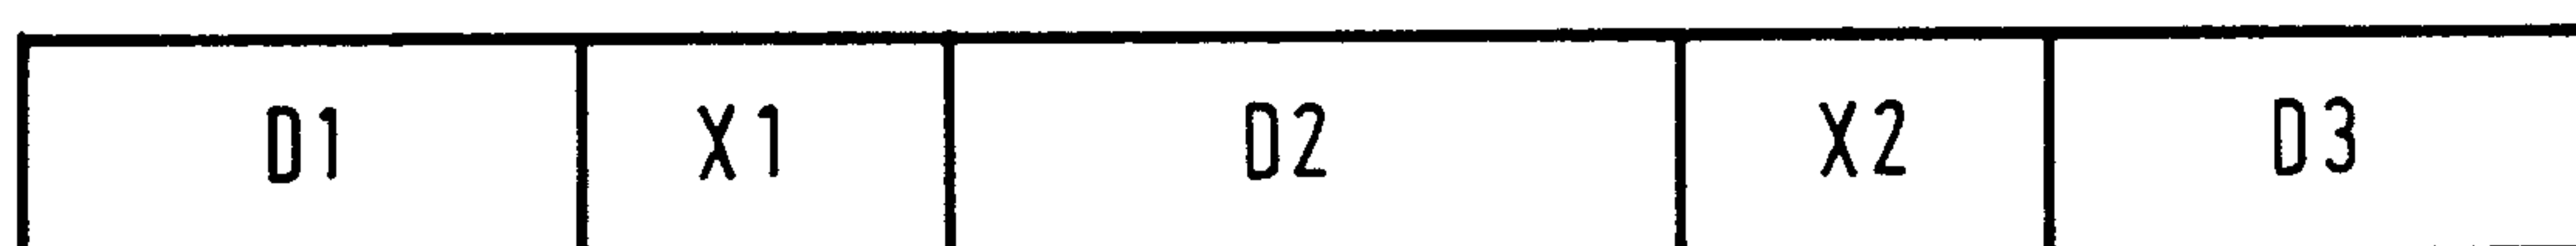


FIG. 2

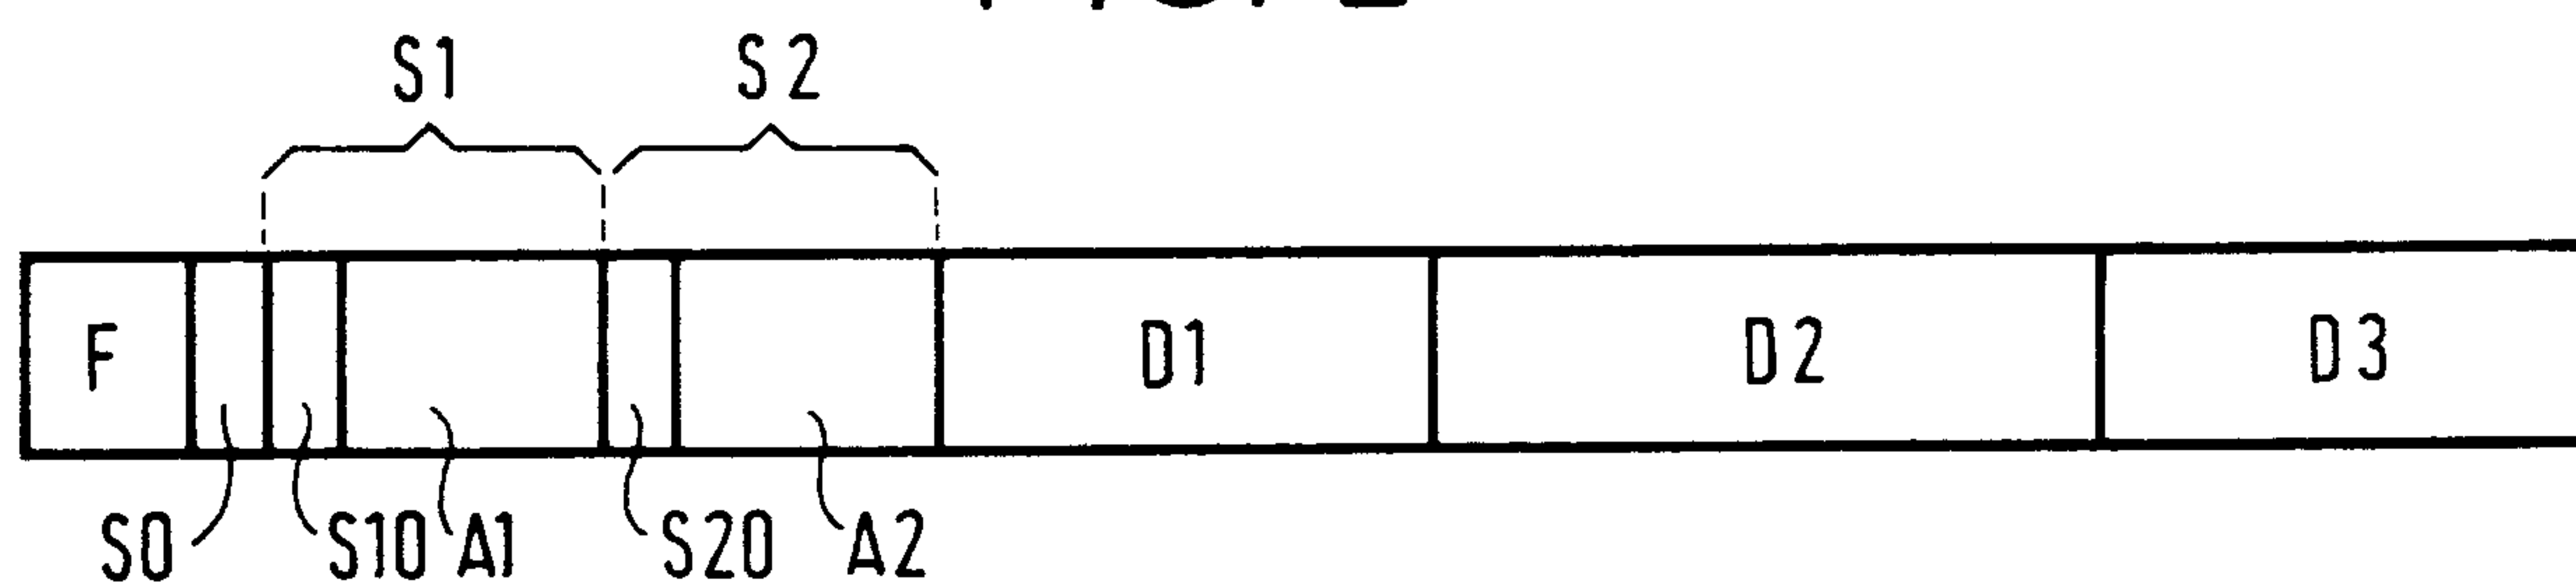


FIG. 3

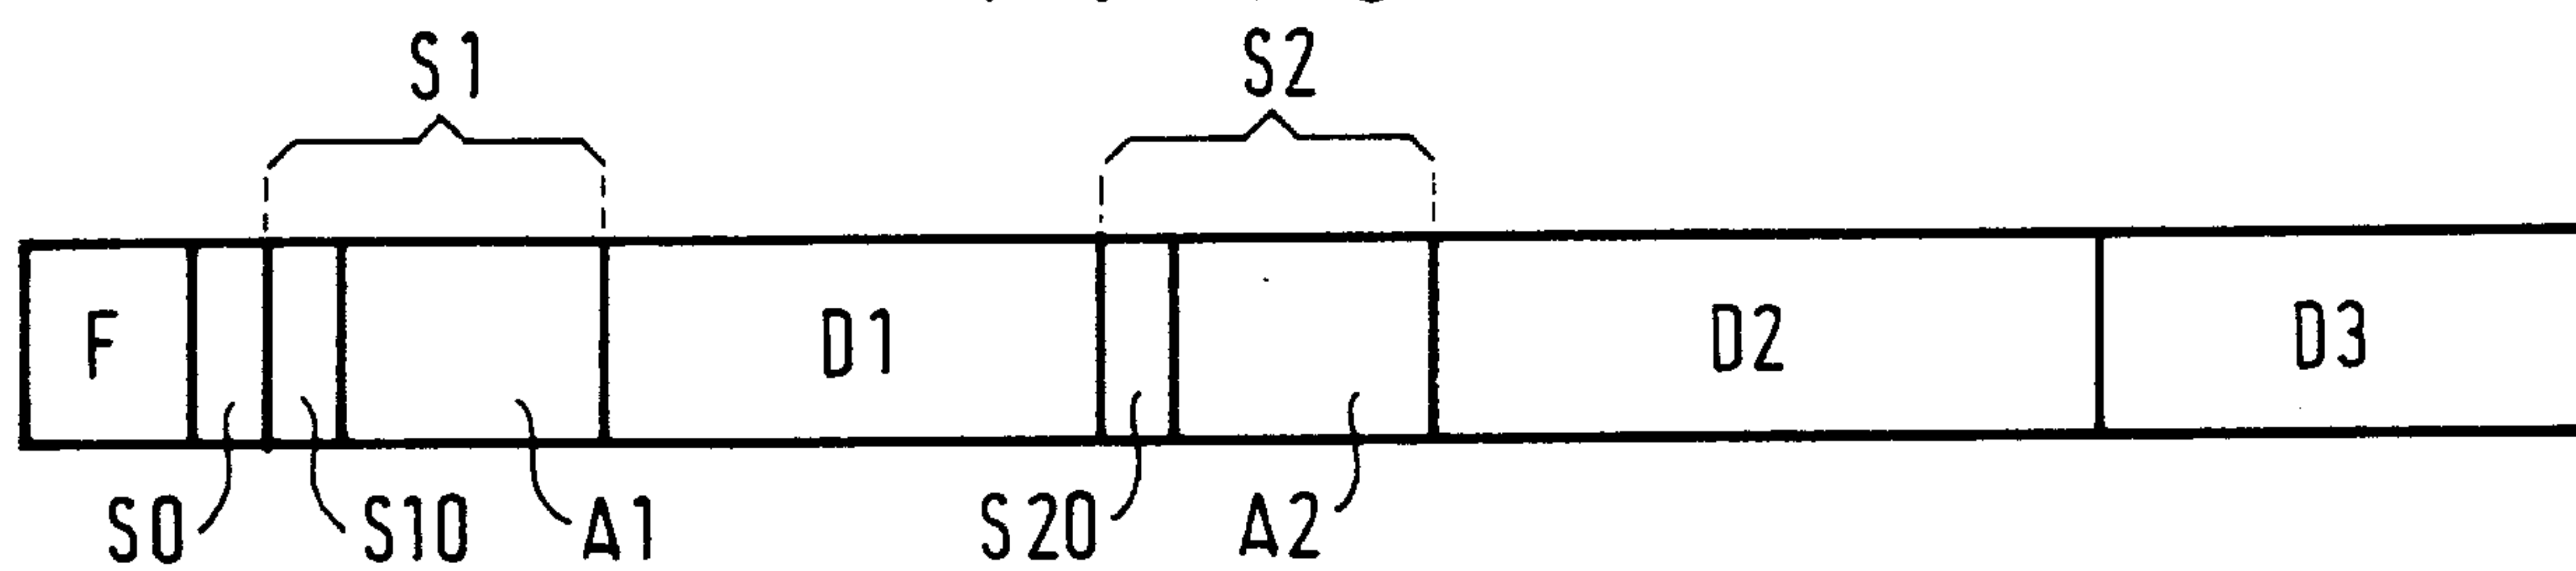


FIG. 4

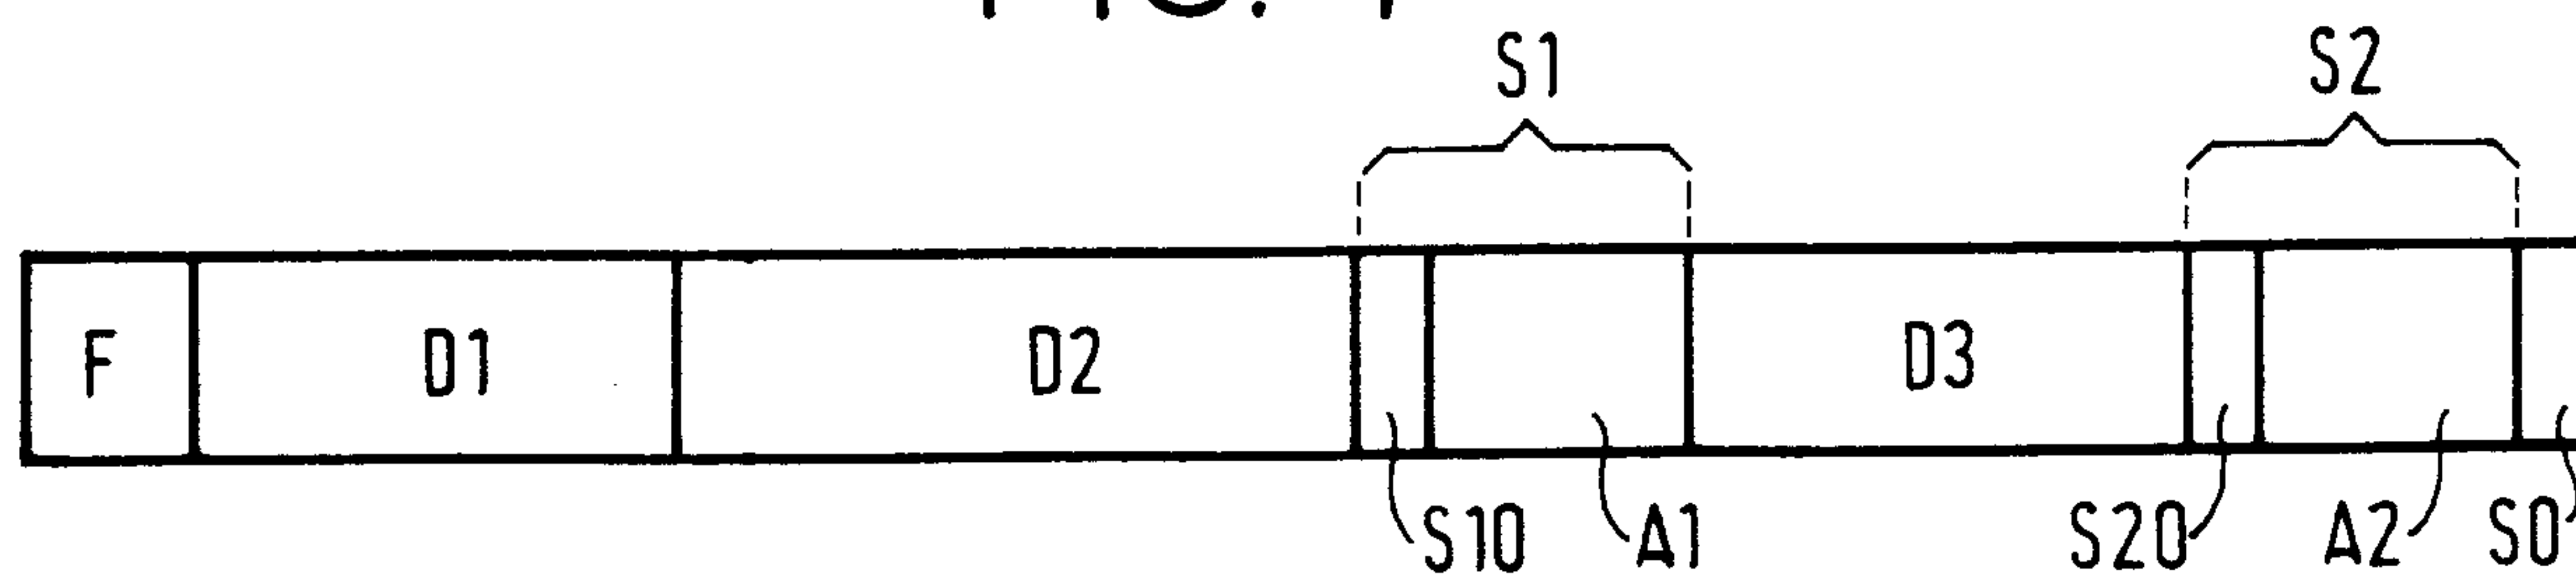


FIG. 5

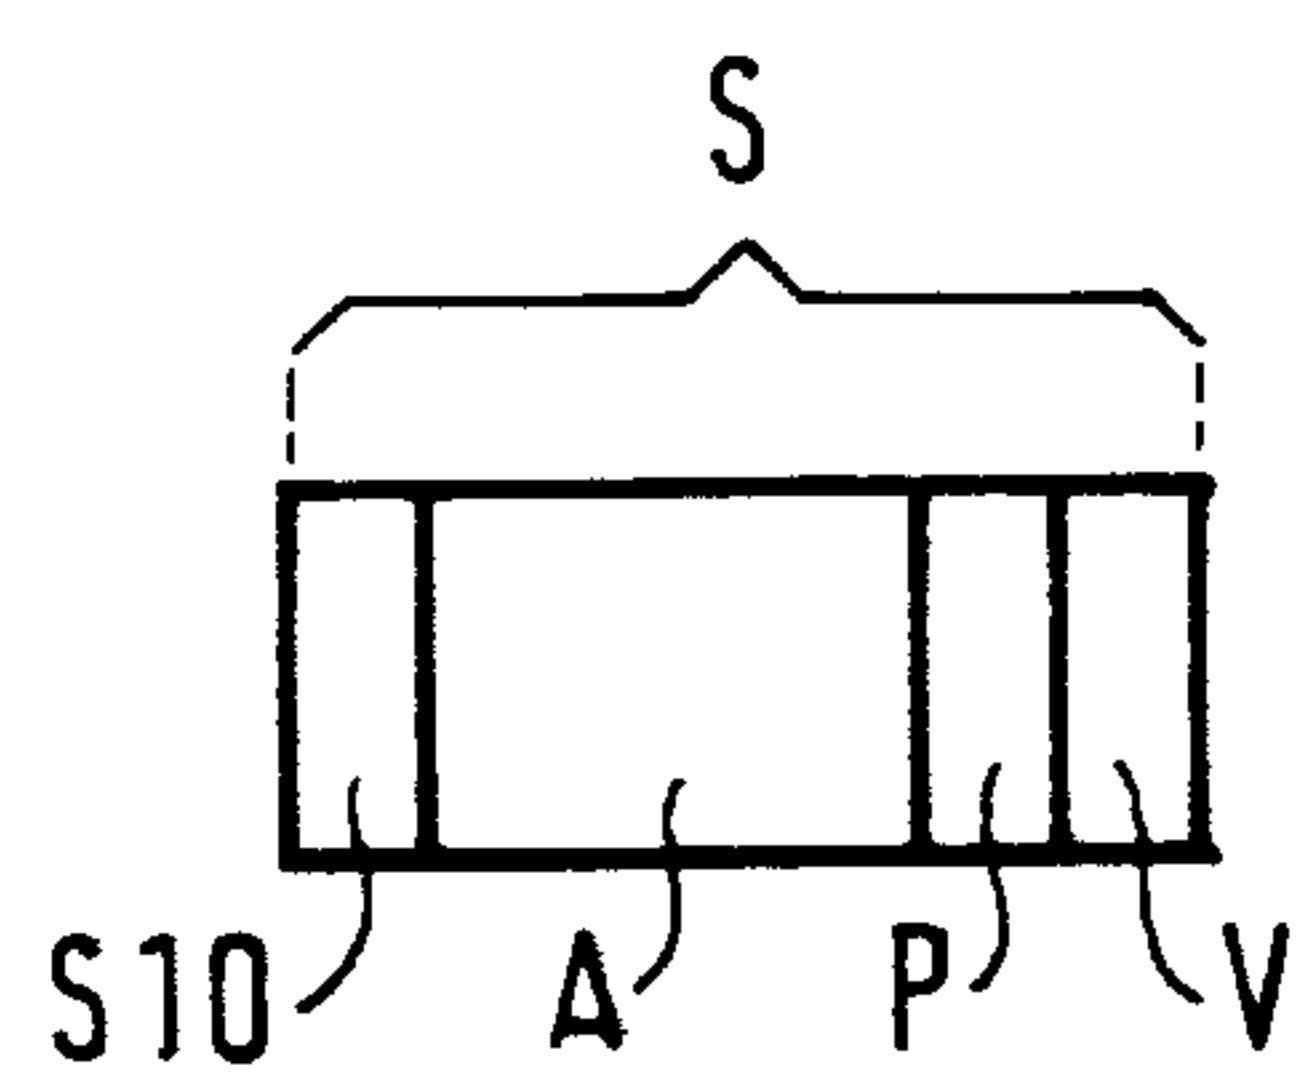


FIG. 6

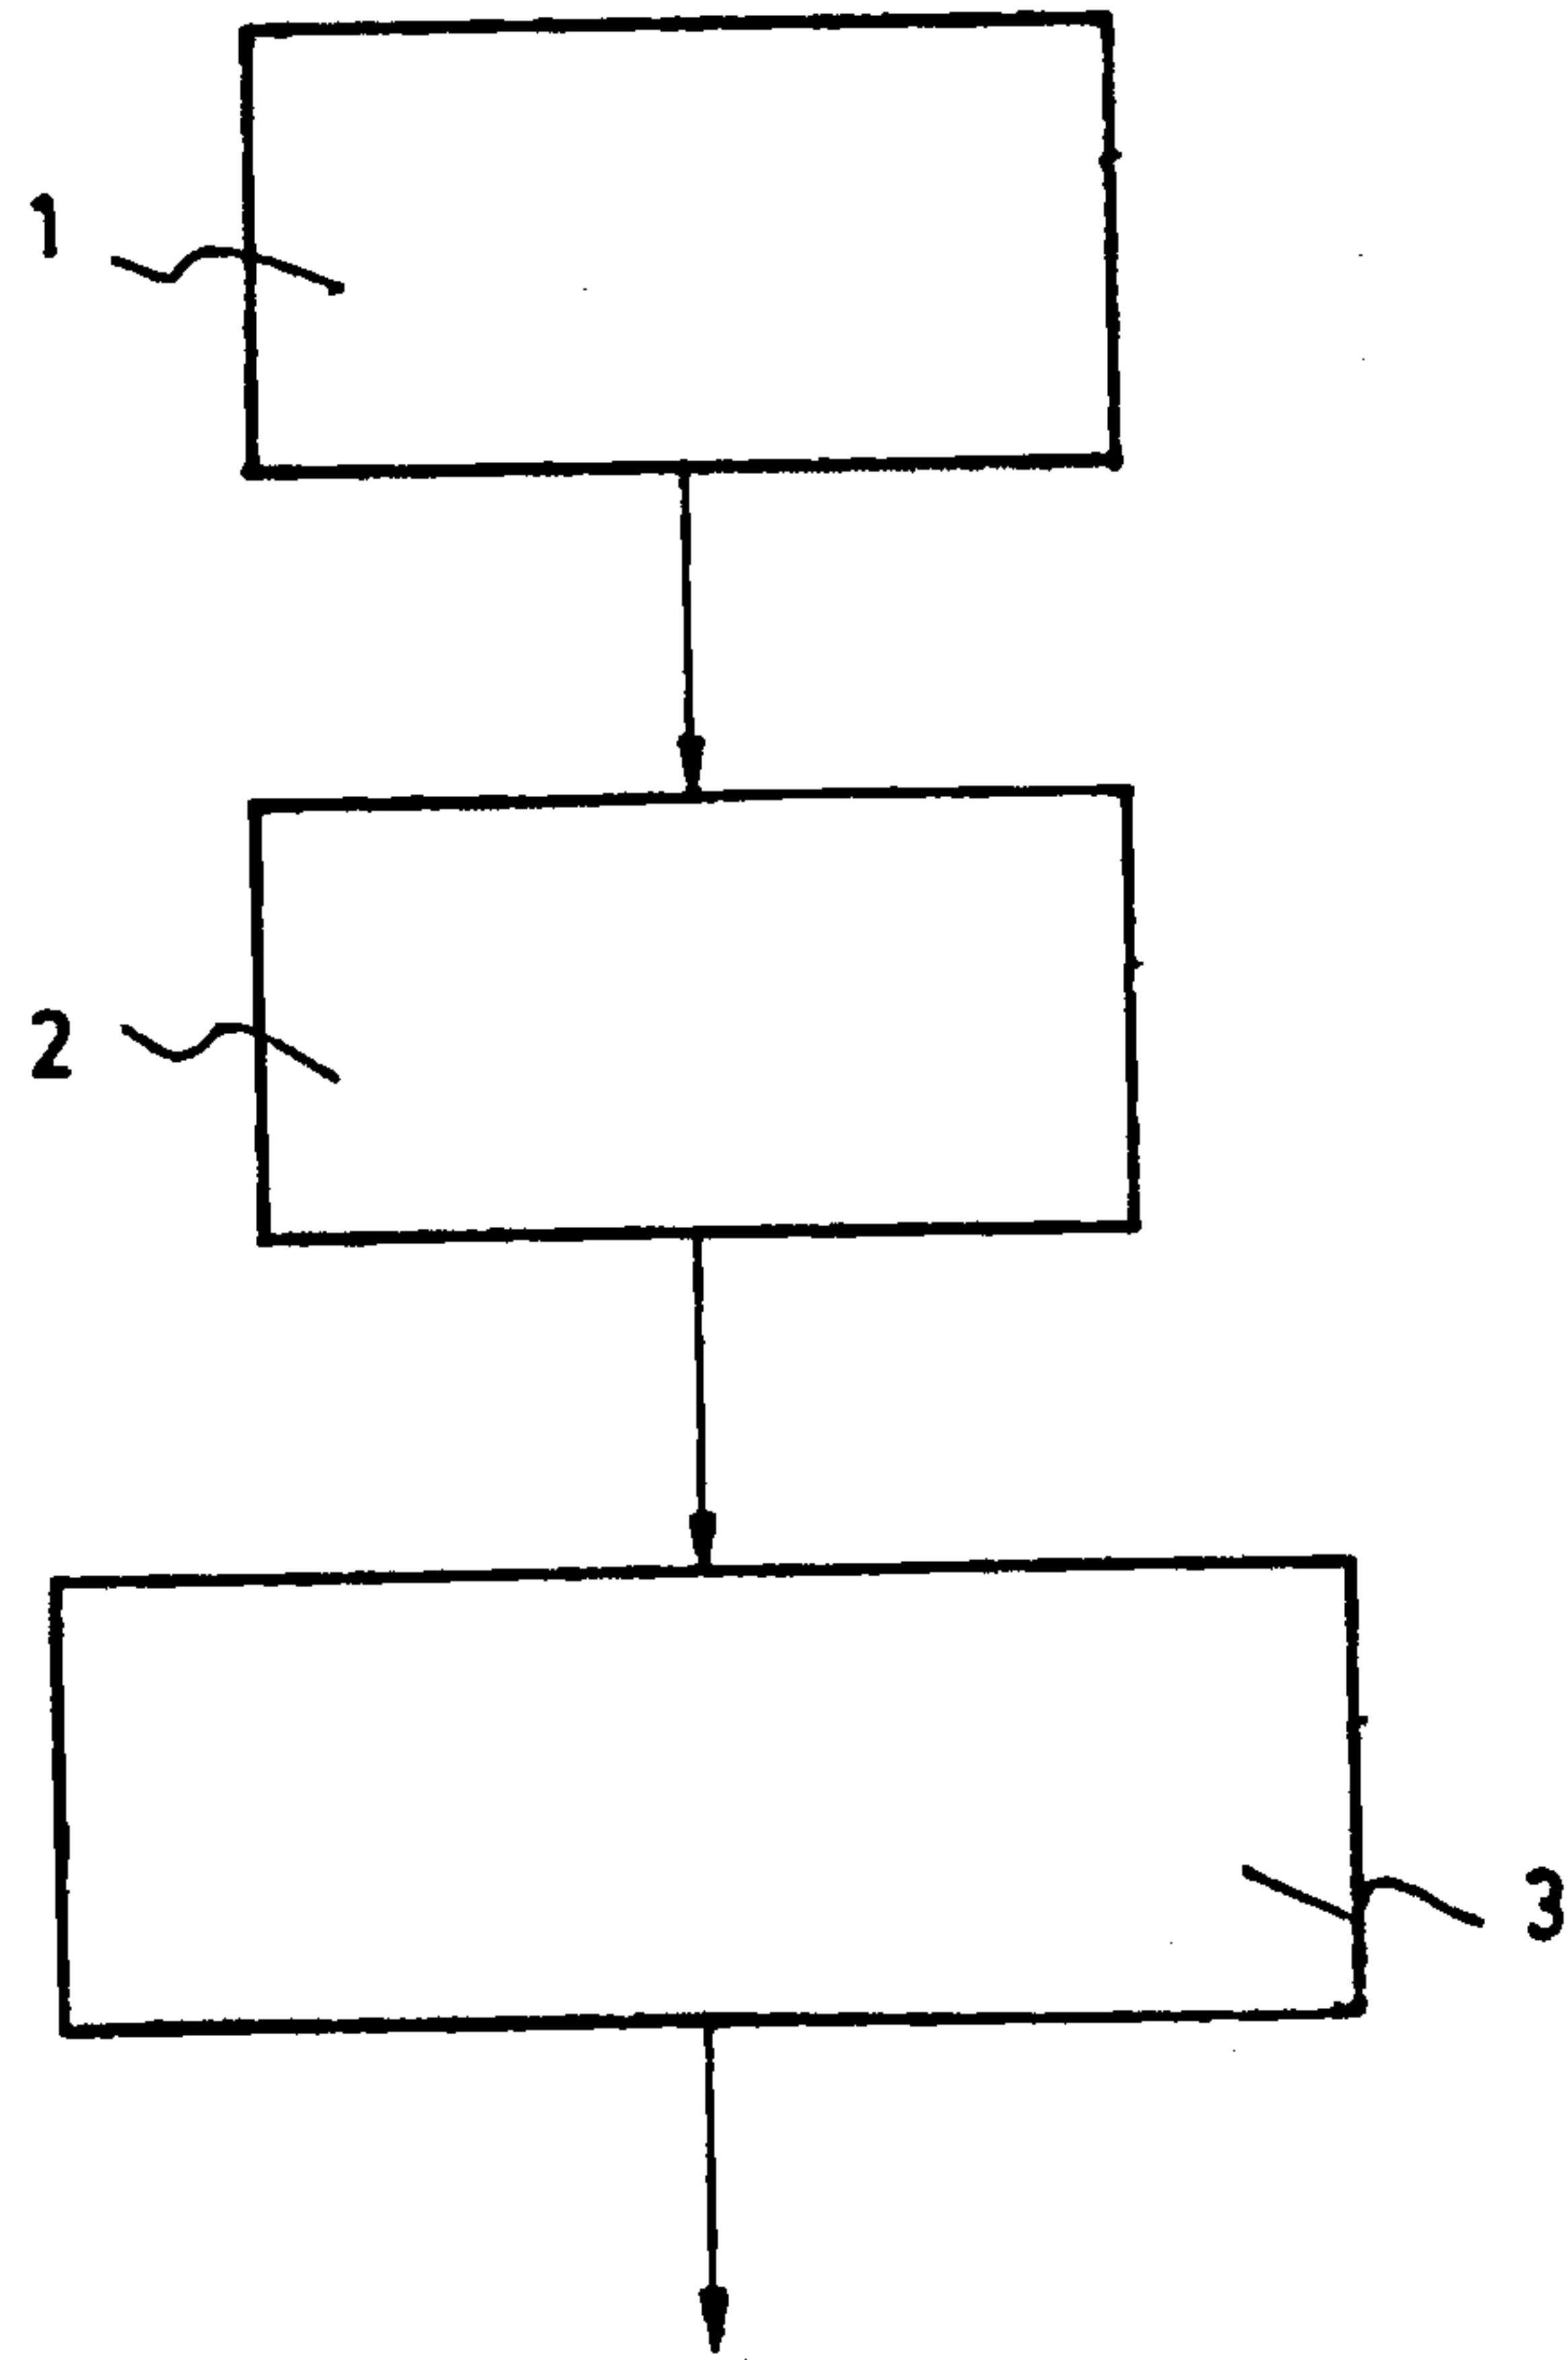


FIG. 8

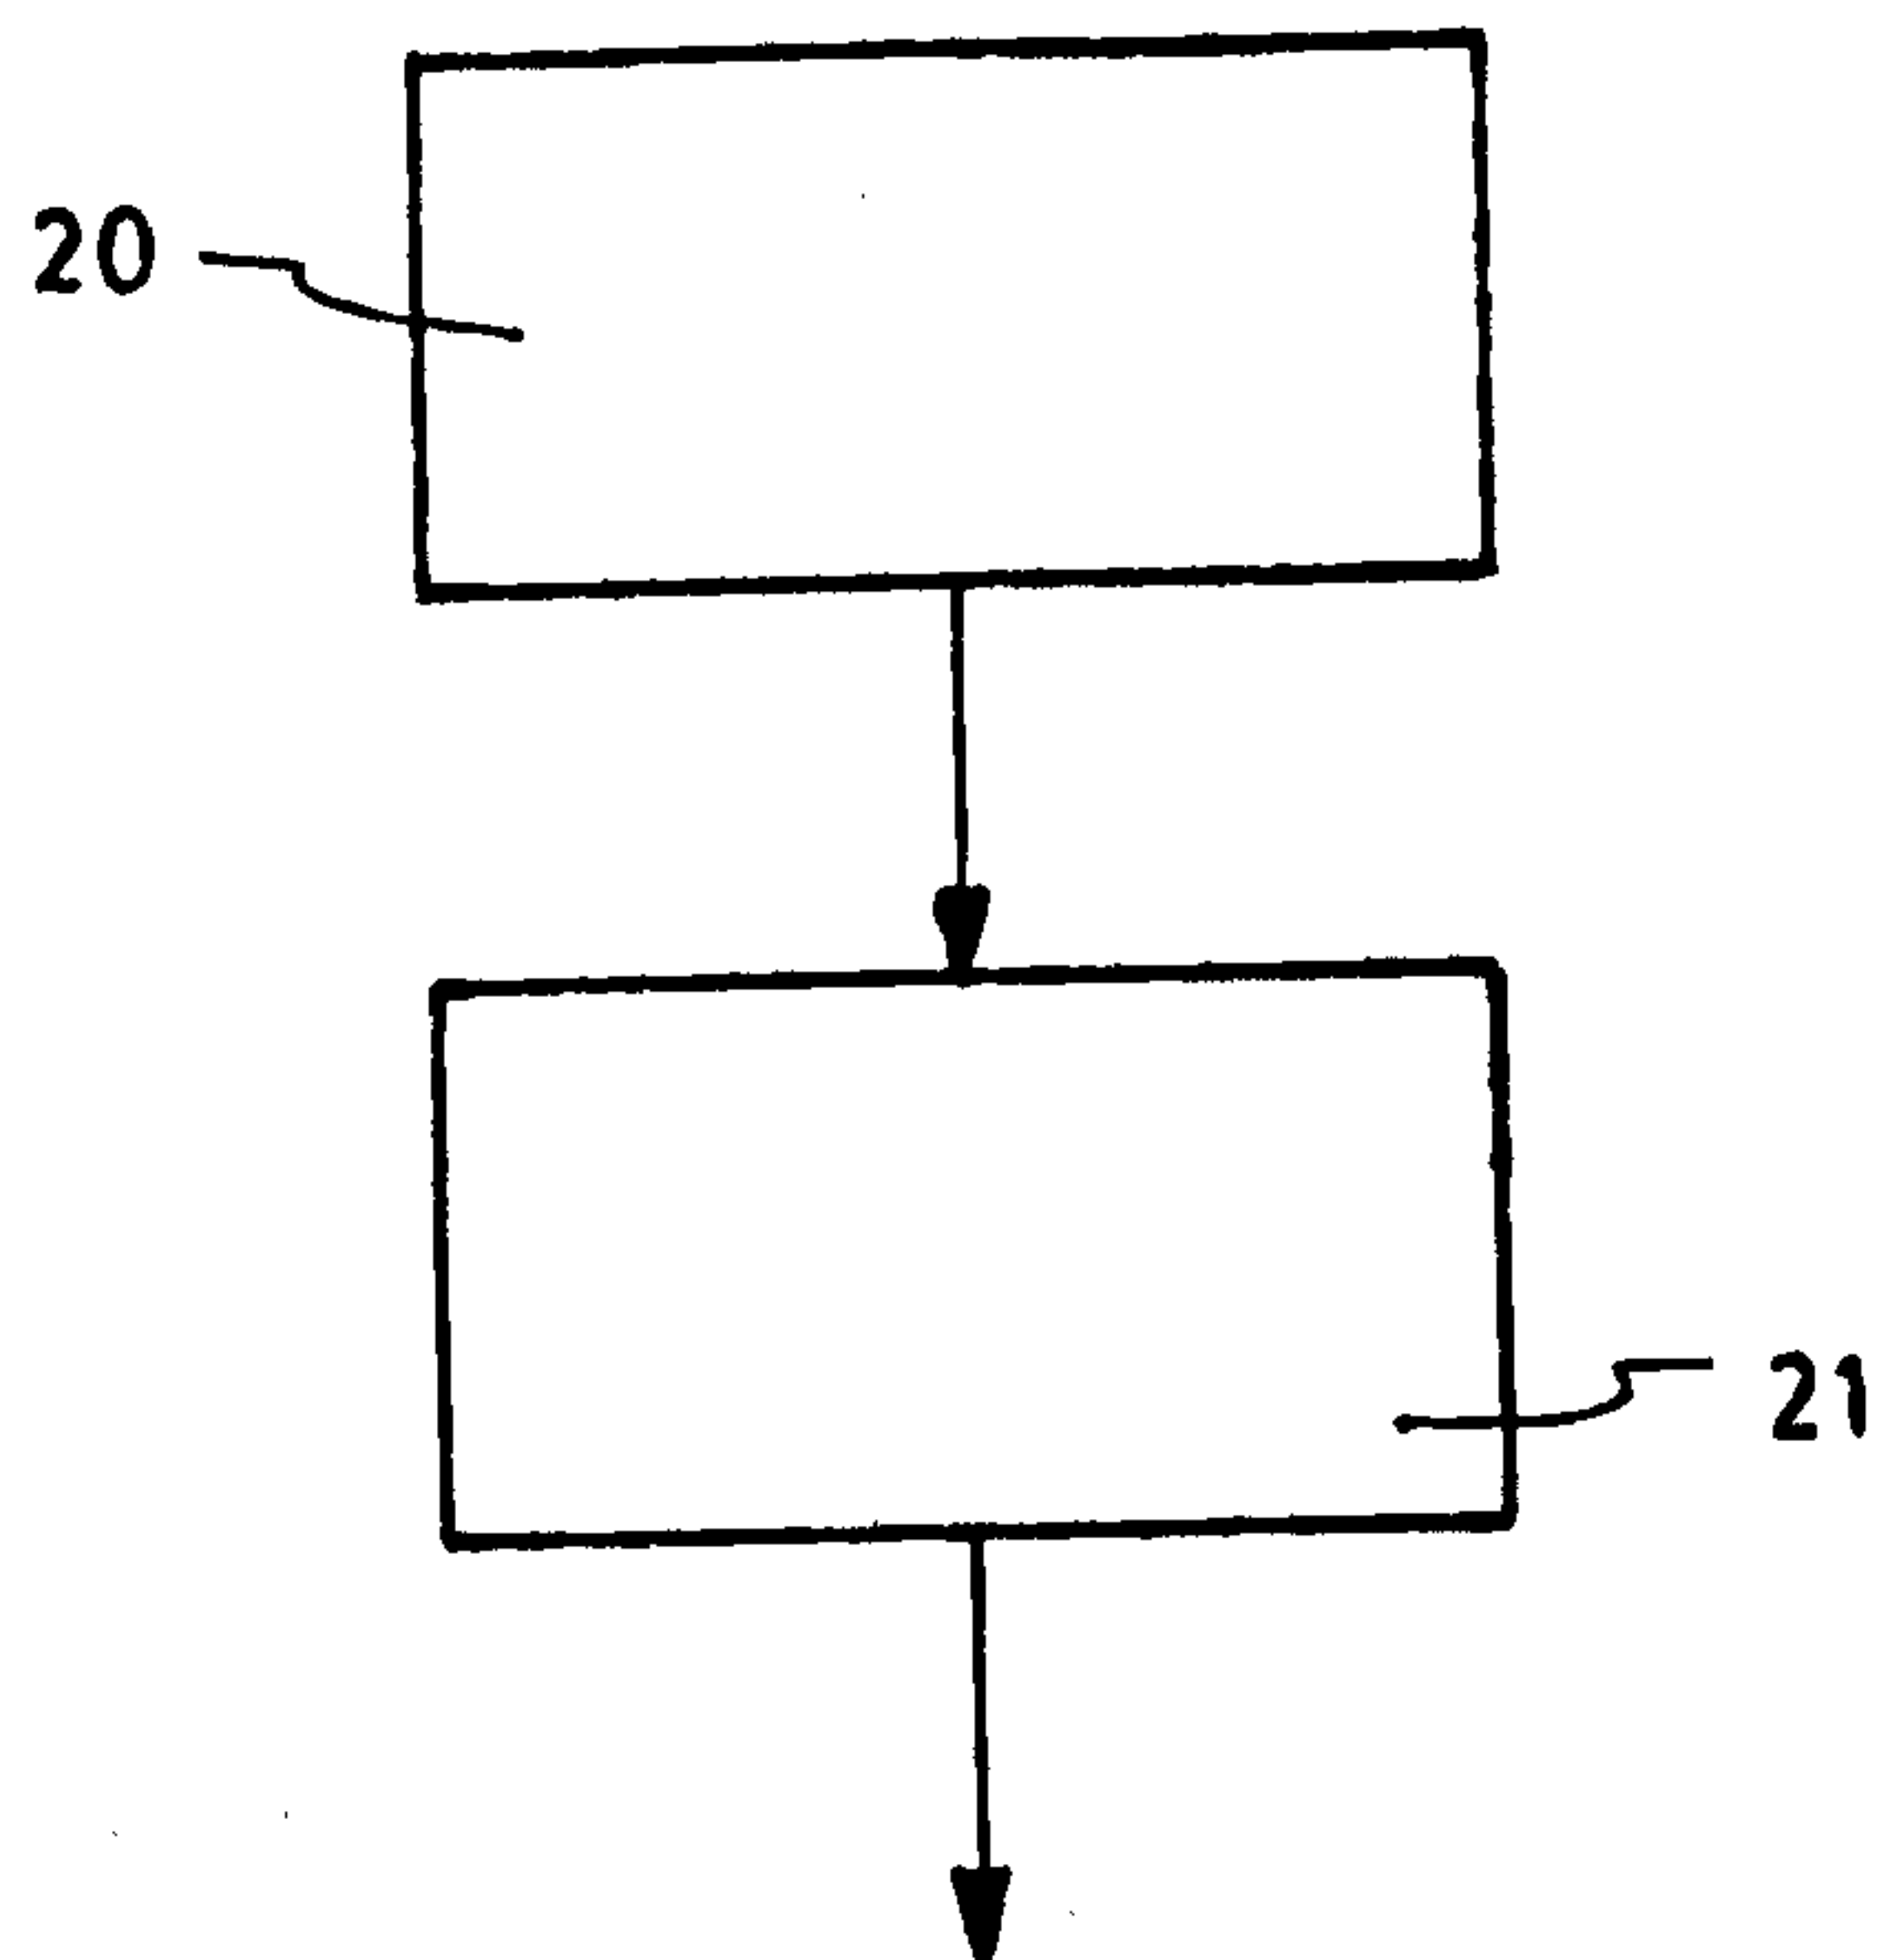


FIG. 7

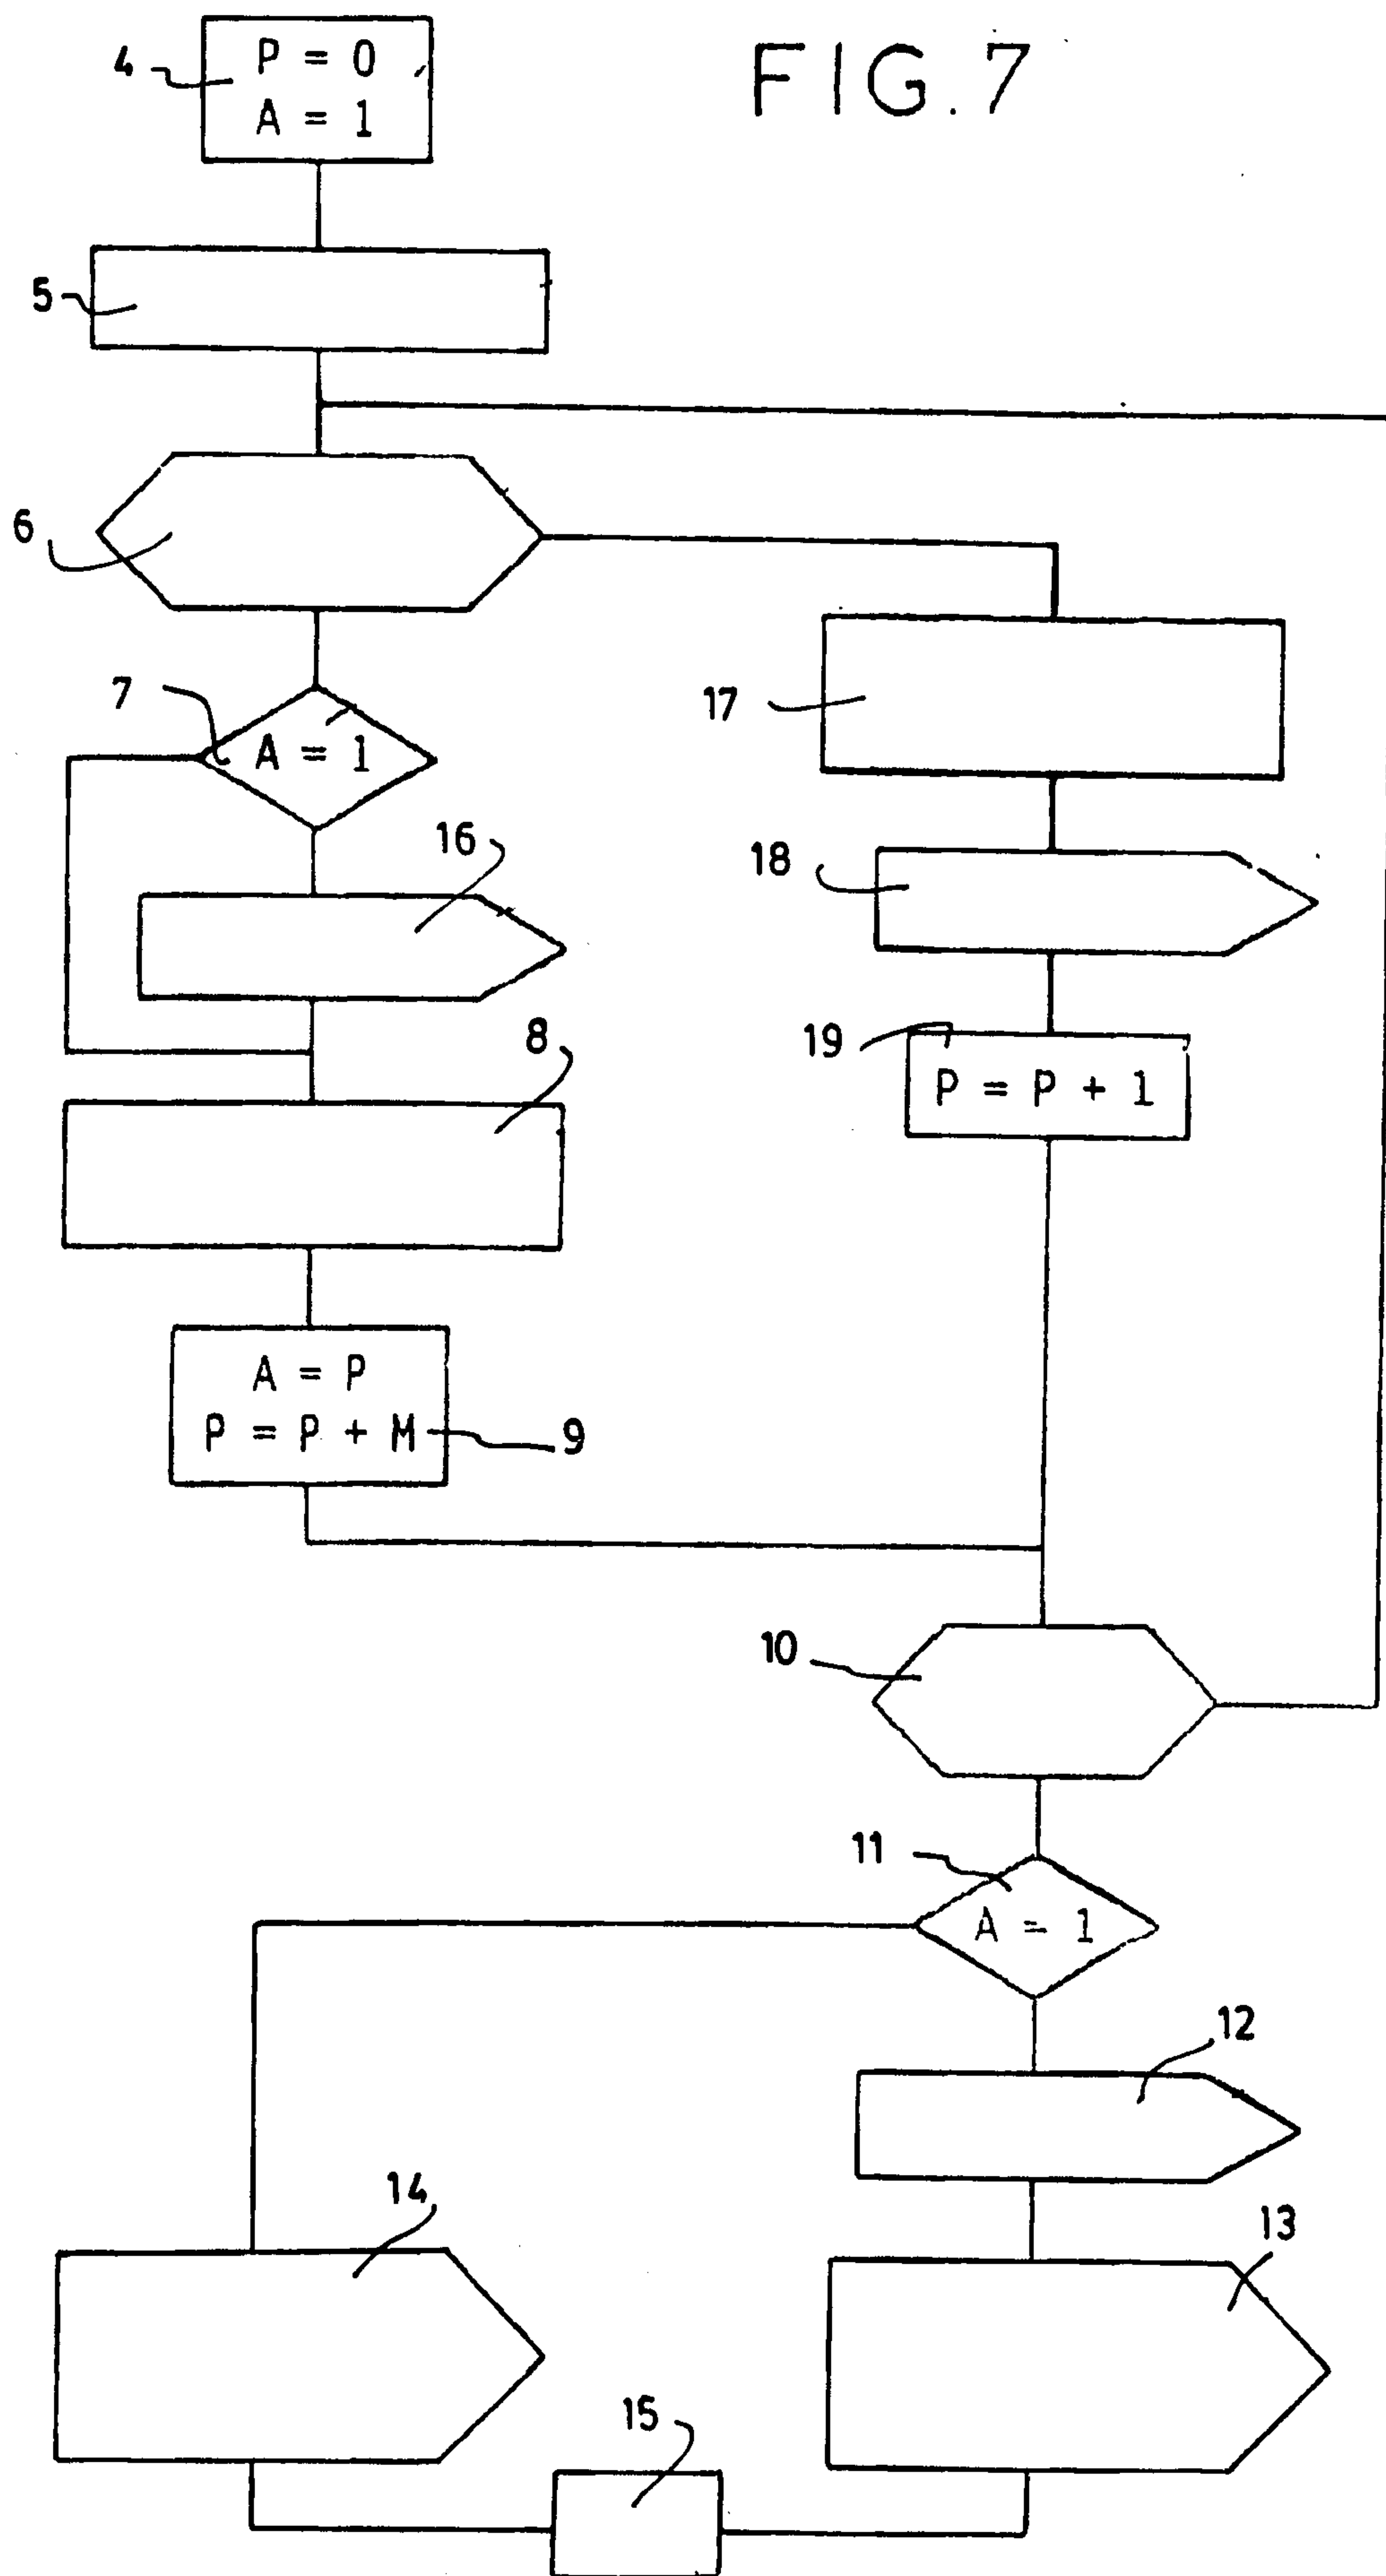


FIG. 9

