

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6572**

(21) Numer zgłoszenia: **5543**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Komplet umywalek

(30) Pierwszeństwo:

09.08.2002 (ES) 154.841

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ROCA SANITARIO S.A., Barcelona, (ES)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Palacin Jaime Singla, Barcelona, (ES)

PL 6572

Komplet umywalek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet wyposażenia łazienkowego, przeznaczony do montażu w pomieszczeniach łazienkowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii armatury.

W skład kompletu wyposażenia łazienkowego według wzoru przemysłowego wchodzi dwie odmiany umywalek.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym rysunku , którego

- Fig. 1, przedstawia zestawienie kompletu, obejmującego umywalkę 1, i umywalkę 2;

- Fig. 2 ukazuje umywalkę 1 w widoku perspektywicznym z góry,
- Fig. 3 ukazuje umywalkę 1 w widoku z góry,
- Fig. 4 ukazuje umywalkę 1 w widoku z tyłu,
- Fig. 5 ukazuje umywalkę 1 w widoku z dołu,
- Fig. 6 ukazuje umywalkę 1 w widoku z boku, a
- Fig. 7 ukazuje umywalkę 1 w widoku z przodu.
- Fig. 8 ukazuje umywalkę 2 w widoku perspektywicznym z góry,
- Fig. 9 ukazuje umywalkę 2 w widoku z góry,
- Fig. 10 ukazuje umywalkę 2 w widoku z przodu,
- Fig. 11 ukazuje umywalkę 2 z boku,
- Fig. 12 ukazuje umywalkę 2 w widoku z góry.

Pierwszy element kompletu umywalek stanowi umywalka 1 posiadająca korpus, który w rzucie poziomym posiada obrys kołowy na swojej powierzchni czołowej oraz powierzchniach bocznych oraz prostą tylną ściankę. Umywalka posiada wygiętą kuwetę o kołowym obrysie, i ma w swej dennej części otwór odpływowy o kształcie odwróconego, ściętego

stożka, przemieszczony w stosunku do środka kuwety. W rzucie pionowym umywalka posiada profil prosty na całym swoim obwodzie, posiadając na tylnej powierzchni obniżenie o łukowatym kształcie, przerwane w środkowej partii przez niewielki występ


Drugi element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka **2**, posiadająca korpus, który w rzucie poziomym ma eliptyczny obrys. Korpus posiada wklęsłą kuwetę o obrysie również eliptycznym, posiadającą w swej dennej strefie otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przemieszczony w stosunku do jej środka, przy czym część tylna kuwety posiada obramowanie o eliptycznym obrysie, zaopatrzone w otwór do połączenia z zaworem wodnym. W rzucie bocznym dno kuwety ma nachyloną ściankę tylną, stanowiącą ściankę obramowania. W części środkowej tylnej ścianki korpusu znajduje się osiowe uźebrowanie, połączone się z tylnym odpływem.

Elementy 1, 2 kompletu wyposażenia łazienkowego według wzoru wytwarzane są z ceramiki szklonej i przeznaczone są do montażu w łazienkach i umywalniach.


Cechę istotną wzoru przemysłowego stanowi to, że:

- pierwszy element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka 1 posiadająca korpus, który w rzucie poziomym posiada obrys kołowy na swojej powierzchni czołowej oraz powierzchniach bocznych oraz prostą tylną ściankę, w którym mieści się wklęsła kumeta o kołowym obrysie, mająca w swej dennej części otwór odpływowy o kształcie odwróconego, ściętego stożka, przemieszczony w stosunku do środka kumety, natomiast w rzucie pionowym umywalka ma profil prosty na całym swoim obwodzie, posiadając na tylnej powierzchni obniżenie o łukowatym kształcie, przerwane w środkowej partii przez niewielki występ
- drugi element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka 2, posiadająca korpus, który w rzucie poziomym ma eliptyczny obrys i mieści wklęsłą kumetę o

obrysie również eliptycznym, posiadającą w swej dennej strefie otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przemieszczony osiowo w stosunku do jej środka, przy czym część tylna kuwety posiada obramowanie o eliptycznym obrysie, zaopatrzone w otwór do połączenia z zaworem wodnym, a w rzucie bocznym dno kuwety ma nachyloną ściankę tylną, stanowiącą ściankę obramowania, natomiast w części środkowej tylnej ścianki korpusu znajduje się osiowe uźebrowanie, połączone się z tylnym odpływem.

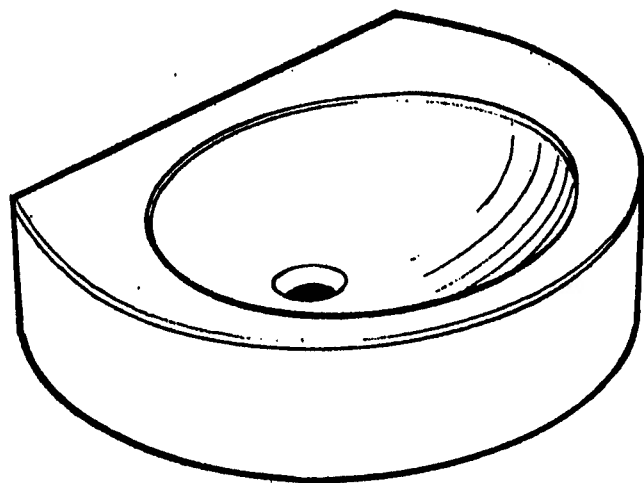

odmiana 1

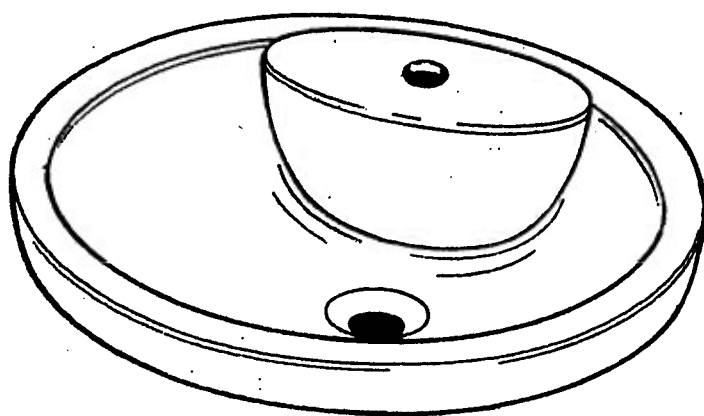

odmiana 2

Fig. 1

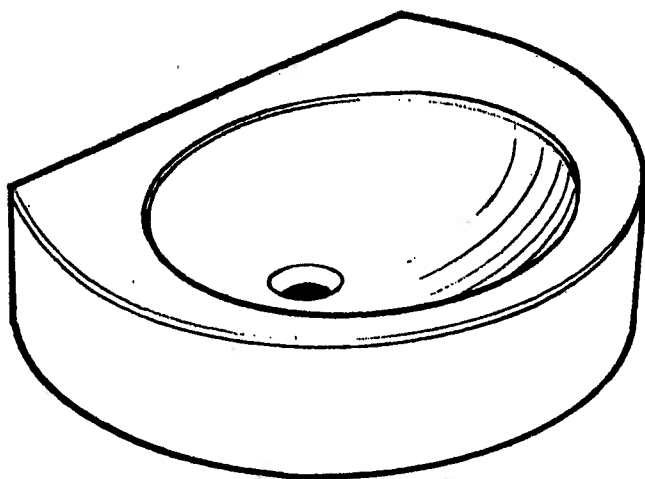


Fig.2

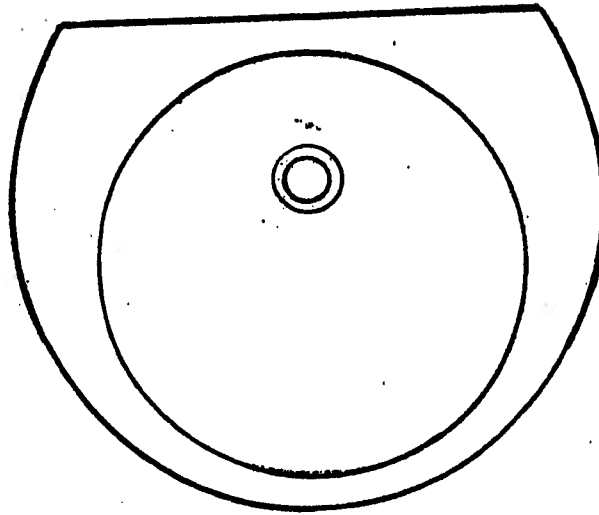


Fig. 3

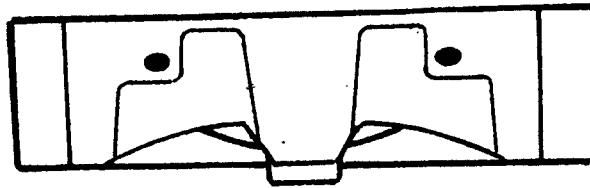


Fig. 4

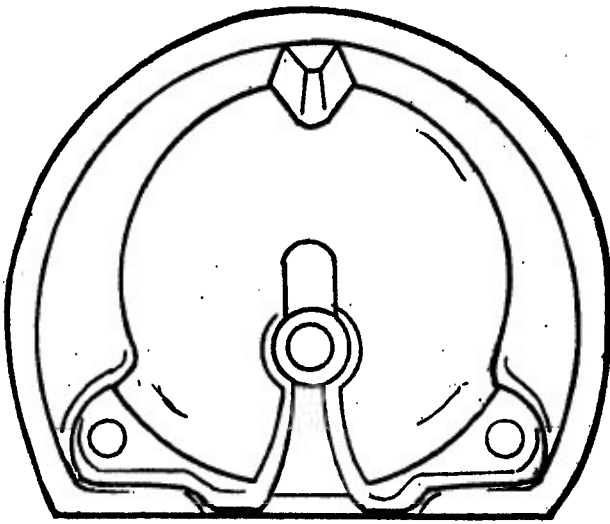


Fig. 5

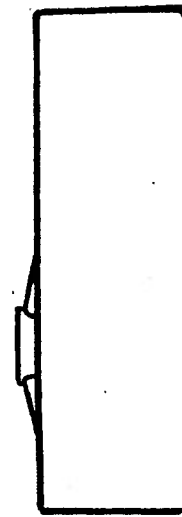


Fig. 6

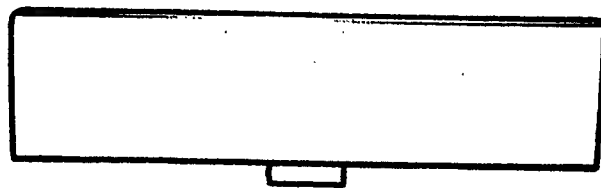


Fig. 7

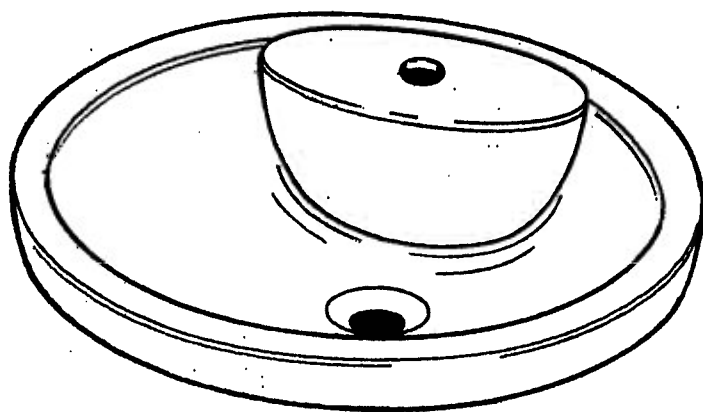


Fig. 8

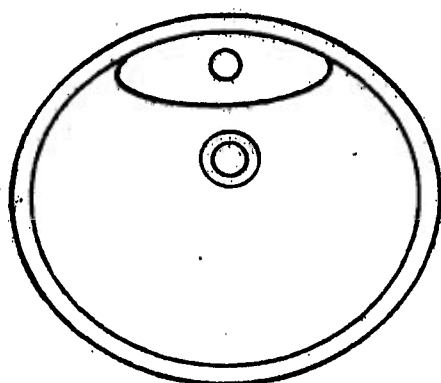


Fig. 9



Fig. 10

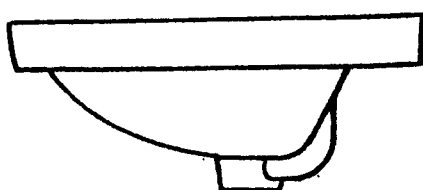


Fig. 11

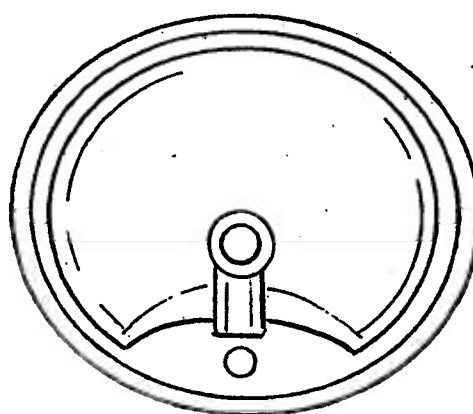


Fig. 12