

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18188**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18604**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2011**

(54)

Listwa profilowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

PL 18188

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, przeznaczona do umieszczania w elementach zabudowy, a także do prowadzenia elementów przesuwnych.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego listwę profilową, jest nowa postać przedmiotu posiadającego postać stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zawierającego na jednej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni dwa elementy o zarysie stylizowanych wzdłużnych prostopadłościanów wzdłuż czołowych większych bocznych powierzchni, przy czym jeden górny element posiada zewnętrzną płaską powierzchnię a na wewnętrznej powierzchni element o obrysie stylizowanego prostokąta o dolnej ząbkowanej krawędzi i stanowi monolit z górną powierzchnią stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zaś drugi dolny element posiada górną równoległą powierzchnię o ząbkowanej krawędzi, a poniżej boczne krawędzie o zarysie schodkowym, przy czym jedna boczna krawędź ma zarys ząbkowany, przy czym element posiada wewnątrz pustą komorę o kształcie obrysu ścian bocznych, zaś stylizowany płaski prostopadłościan ma zamknięty obrys i posiada na górnej powierzchni wybranie o zarysie stylizowanej niskiej litery U, której jeden bok ma skrzyżowane o wysuniętych końcach ściany, a druga zewnętrzna mniejsza boczna powierzchnia ma zarys schodkowy, która w dolnej części posiada wywinięcie o zarysie stylizowanego prostopadłościanu, którego wewnętrzna powierzchnia jest ząbkowana, a wewnętrzne powierzchnie zawierają dwa wypusty na kątowno usytuowanych powierzchniach.

Listwa profilowa uwidoczniona została na rysunkach fig. 1 i fig. 2, na których fig. 1 - przedstawia przekrój poprzeczny ukazujący zarys listwy posiadającej postać stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zawierającego na jednej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni dwa elementy o zarysie stylizowanych wzdłużnych prostopadłościanów wzdłuż czołowych większych bocznych powierzchni, przy czym jeden górny element posiada zewnętrzną płaską powierzchnię a na wewnętrznej powierzchni element o obrysie stylizowanego prostokąta o dolnej ząbkowanej krawędzi i stanowi monolit z górną powierzchnią stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zaś drugi dolny element posiada górną równoległą powierzchnię o ząbkowanej krawędzi, a poniżej boczne krawędzie o zarysie schodkowym, przy czym jedna boczna krawędź ma zarys ząbkowany, przy czym element posiada wewnątrz pustą komorę o kształcie obrysu ścian bocznych, zaś stylizowany płaski prostopadłościan ma zamknięty obrys i posiada na górnej powierzchni wybranie o zarysie stylizowanej niskiej litery U, której jeden bok ma skrzyżowane o wysuniętych końcach ściany, a druga zewnętrzna mniejsza boczna powierzchnia ma zarys schodkowy, która w dolnej części posiada wywinięcie o zarysie stylizowanego prostopadłościanu, którego wewnętrzna powierzchnia jest ząbkowana, a wewnętrzne powierzchnie zawierają dwa wypusty na kątowno usytuowanych powierzchniach; fig. 2 - widok czołowo-ukośny listwy ukazując jej wzdłużny profil.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego stanowiącego listwę profilową, uwidocznioną na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2, przejawiają się tym, że ma postać stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zawierającego na jednej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni dwa elementy o zarysie stylizowanych wzdłużnych prostopadłościanów wzdłuż czołowych większych bocznych powierzchni, przy czym jeden górny element posiada zewnętrzną płaską powierzchnię a na wewnętrznej powierzchni element o obrysie stylizowanego prostokąta o dolnej ząbkowanej krawędzi i stanowi monolit z górną powierzchnią stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zaś drugi dolny element posiada górną równoległą powierzchnię o ząbkowanej krawędzi, a poniżej boczne krawędzie o zarysie schodkowym, przy czym jedna boczna krawędź ma zarys ząbkowany, przy czym element posiada wewnątrz pustą komorę o kształcie obrysu ścian bocznych, zaś stylizowany płaski prostopadłościan ma zamknięty obrys i posiada na górnej powierzchni wybranie o zarysie stylizowanej niskiej litery U, której jeden bok ma skrzyżowane o wysuniętych końcach ściany, a druga zewnętrzna mniejsza boczna powierzchnia ma zarys schodkowy, która w dolnej części posiada wywinięcie o zarysie stylizowanego prostopadłościanu, którego wewnętrzna powierzchnia jest ząbkowana, a wewnętrzne powierzchnie zawierają dwa wypusty na kątowno usytuowanych powierzchniach.

Listwa profilowa uwidoczniona została na rysunkach fig. 1 i fig. 2 - ma postać stylizowanego wydłużonego płaskiego prostopadłościanu, zawierającego na jednej zewnętrznej mniejszej bocznej powierzchni dwa elementy o zarysie stylizowanych wzdłużnych prostopadłościanów wzdłuż czołowych większych bocznych powierzchni, przy czym jeden górny element posiada zewnętrzną płaską powierzchnię a na wewnętrznej powierzchni element o obrysie stylizowanego prostokąta o dolnej ząbkowanej krawędzi i stanowi monolit z górną powierzchnią stylizowanego wydłużonego płaskiego pro-

stopadłościanu, zaś drugi dolny element posiada górną równoległą powierzchnię o ząbkowanej krawędzi, a poniżej boczne krawędzie o zarysie schodkowym, przy czym jedna boczna krawędź ma zarys ząbkowany, przy czym element posiada wewnątrz pustą komorę o kształcie obrysu ścian bocznych, zaś stylizowany płaski prostopadłościan ma zamknięty obrys i posiada na górnej powierzchni wybranie o zarysie stylizowanej niskiej litery U, której jeden bok ma skrzyżowane o wysuniętych końcach ściany, a druga zewnętrzna mniejsza boczna powierzchnia ma zarys schodkowy, która w dolnej części posiada wywinięcie o zarysie stylizowanego prostopadłościanu, którego wewnętrzna powierzchnia jest ząbkowana, a wewnętrzne powierzchnie zawierają dwa wypusty na kątowno usytuowanych powierzchniach.

Ilustracja wzoru

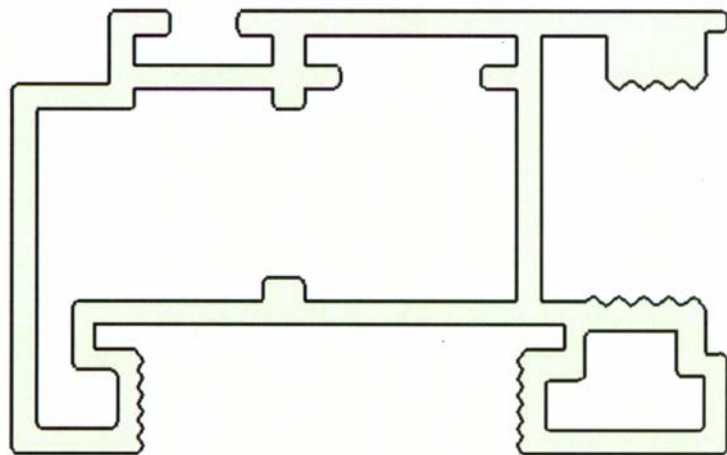


Fig. 1



Fig.2

