



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202014998 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 26

(21) 申请号 201120058945. 0

(22) 申请日 2011. 03. 02

(73) 专利权人 山东科技职业学院

地址 261053 山东省潍坊市潍城区西环路
6388 号

(72) 发明人 张雪婷 赵子涵

(74) 专利代理机构 潍坊正信专利事务所 37216

代理人 石誉虎

(51) Int. Cl.

A47G 25/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

挂包架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种挂包架,包括纵向挂杆,所述纵向挂杆的顶部设有与固定物相挂接的挂接部,所述纵向挂杆沿延伸方向依次设有多个挂包钩体,所述挂包钩体转动安装于所述挂架上。由于采用了上述技术方案,本实用新型采用纵向挂杆,将挂包钩体沿所述纵向挂杆依次分布,增加了挂包的数量,占用空间面积小,且通过转动挂包钩体可以调节挂钩的挂接方向,有利于产品展示。

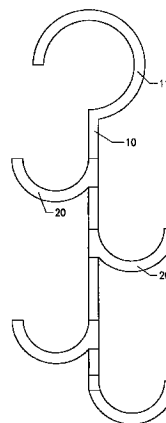

1. 一种挂包架,包括纵向挂杆,其特征在于,所述纵向挂杆的顶部设有与固定物相挂接的挂接部,所述纵向挂杆沿延伸方向依次设有多个挂包钩体,所述挂包钩体转动安装于所述挂架上。

2. 如权利要求 1 所述的挂包架,其特征在于,所述挂接部为挂钩。

3. 如权利要求 1 所述的挂包架,其特征在于,所述挂接部为挂环。

挂包架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挂架,尤其涉及一种挂包架。

背景技术

[0002] 现有的挂包架,一般采用在横向挂架上设置挂钩,将包并列的在挂架上挂成一排,这种方法比较占用空间,而且挂包的数量有限,在专卖店中,多个皮包挂在一起,容易相互遮挡,不利于产品展示,且影响皮包整体美观和皮包的销售。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种纵向挂包的挂包架。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种挂包架,包括纵向挂杆,所述纵向挂杆的顶部设有与固定物相挂接的挂接部,所述纵向挂杆沿延伸方向依次设有多个挂包钩体,所述挂包钩体转动安装于所述挂架上。

[0005] 作为一种改进,所述挂接部为挂钩。

[0006] 作为一种改进,所述挂接部为挂环。

[0007] 由于采用了上述技术方案,本实用新型采用纵向挂杆,将挂包钩体沿所述纵向挂杆依次分布,增加了挂包的数量,占用空间面积小,且通过转动挂包钩体可以调节挂钩的挂接方向,有利于产品展示。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 附图是本实用新型挂包架实施例的结构示意图;

[0010] 图中:10-纵向挂杆;11-挂接部;20-挂包钩体。

具体实施方式

[0011] 如图所示,挂包架包括纵向挂杆 10,所述纵向挂杆 10 的顶部设有与固定物相挂接的挂接部 11,所述纵向挂杆 10 沿延伸方向依次设有多个挂包钩体 20,所述挂包钩体 20 转动安装于所述纵向挂杆 10 上。

[0012] 本实施例中挂接部 11 是挂钩,本实用新型中挂接部并不局限于挂钩,挂接部也可以是挂环。

[0013] 由于采用了上述技术方案,本实用新型采用纵向挂杆,将挂包钩体沿所述纵向挂杆依次分布,增加了挂包的数量,且通过转动挂包钩体可以调节挂钩的挂接方向,有利于产品展示。

[0014] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本

实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

