



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203455550 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 26

(21) 申请号 201320550736. 7

(22) 申请日 2013. 09. 06

(73) 专利权人 昆山市玉山镇仕龙设计工作室
地址 215300 江苏省昆山市亭林山庄 8 幢
406 室

(72) 发明人 杨佳乐

(51) Int. Cl.

G02C 5/04 (2006. 01)

G02C 5/20 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

全方位调镜框大小的眼镜

(57) 摘要

一种全方位调镜框大小的眼镜,包括左镜脚,左镜脚连接左伸缩架,左伸缩架连接左镜框,左镜框连接中伸缩架,中伸缩架连接右镜框,右镜框连接右伸缩架,右伸缩架连接右镜脚,右镜脚中间安装右镜脚伸缩架,右镜框下部安装右镜框下伸缩架,右镜框上部安装右镜框上伸缩架,左镜框下部安装左镜框下伸缩架,左镜框上部安装左镜框上伸缩架,左镜脚中间安装左镜脚伸缩架。本实用新型可以随意把镜框的多个伸缩架变大变小,这样小朋友就不怕长大了会经常要换眼镜的麻烦,还可以节约换眼镜的钱。

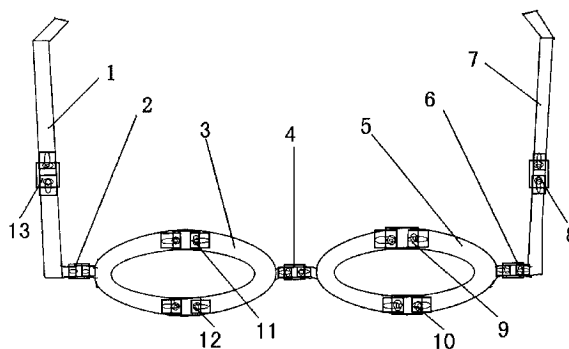

1. 一种全方位调镜框大小的眼镜,包括左镜脚(1),其特征在于,在所述左镜脚(1)连接左伸缩架(2),左伸缩架(2)连接左镜框(3),左镜框(3)连接中伸缩架(4),中伸缩架(4)连接右镜框(5),右镜框(5)连接右伸缩架(6),右伸缩架(6)连接右镜脚(7),右镜脚(7)中间安装右镜脚伸缩架(8),右镜框(5)下部安装右镜框下伸缩架(9),右镜框(5)上部安装右镜框上伸缩架(10),左镜框(3)下部安装左镜框下伸缩架(11),左镜框(3)上部安装左镜框上伸缩架(12),左镜脚(1)中间安装左镜脚伸缩架(13)。

2. 根据权利要求1所述的全方位调镜框大小的眼镜,其特征在于所述伸缩架中间设置中间块(14),中间块(14)右边连接右伸缩块(15),右伸缩块(15)上置有右凹条孔(22),右凹条孔(22)上安装右垫片(20),右垫片(20)上安装右螺钉(21),右螺钉(21)固定在中间块(14)右部,中间块(14)左边连接左伸缩块(16),左伸缩块(16)上置有左凹条孔(17),左凹条孔(17)上安装左垫片(18),左垫片(18)上安装左螺钉(19),左螺钉(19)固定在中间块(14)左部。

全方位调镜框大小的眼镜

一、技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,具体地说涉及一种把眼镜的镜框架子可以变大变小的全方位调镜框大小的眼镜。

二、背景技术

[0002] 现在的眼镜镜框是不可以变大变小的,小朋友长大了就要换很多的眼镜,这样造成很多的浪费。

三、实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足之处,提供一种把眼镜的镜框架子可以变大变小的全方位调镜框大小的眼镜。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种全方位调镜框大小的眼镜,包括左镜脚,左镜脚连接左伸缩架,左伸缩架连接左镜框,左镜框连接中伸缩架,中伸缩架连接右镜框,右镜框连接右伸缩架,右伸缩架连接右镜脚,右镜脚中间安装右镜脚伸缩架,右镜框下部安装右镜框下伸缩架,右镜框上部安装右镜框上伸缩架,左镜框下部安装左镜框下伸缩架,左镜框上部安装左镜框上伸缩架,左镜脚中间安装左镜脚伸缩架。

[0005] 本实用新型的有益效果是,可以随意把镜框的多个伸缩架变大变小,这样小朋友就不怕长大了会经常要换眼镜的麻烦,还可以节约换眼镜的钱。

四、附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例,进一步说明本实用新型全方位调镜框大小的眼镜的结构和特点,附图中:

[0007] 图1是本实用新型的实施例一的结构图。

[0008] 图2是本实用新型的实施例一的伸缩架结构图。

[0009] 图中:1. 左镜脚,2. 左伸缩架,3. 左镜框,4. 中伸缩架,5. 右镜框,6. 右伸缩架,7. 右镜脚,8. 右镜脚伸缩架,9. 右镜框下伸缩架,10. 右镜框上伸缩架,11. 左镜框下伸缩架,12. 左镜框上伸缩架,13. 左镜脚伸缩架,14. 中间块,15. 右伸缩块,16. 左伸缩块,17. 左凹条孔,18. 左垫片,19. 左螺钉,20. 右垫片,21. 右螺钉,22. 右凹条孔。

五、具体实施方式

[0010] 在图1和图2所示实施例中,设置有左镜脚(1),左伸缩架(2),左镜框(3),中伸缩架(4),右镜框(5),右伸缩架(6),右镜脚(7),右镜脚伸缩架(8),右镜框下伸缩架(9),右镜框上伸缩架(10),左镜框下伸缩架(11),左镜框上伸缩架(12),左镜脚伸缩架(13),中间块(14),右伸缩块(15),左伸缩块(16),左凹条孔(17),左垫片(18),左螺钉(19),右垫片(20),右螺钉(21),右凹条孔(22)。

[0011] 实施本实用新型的全方位调镜框大小的眼镜,包括左镜脚(1),左镜脚(1)连接左

伸缩架 (2), 左伸缩架 (2) 连接左镜框 (3), 左镜框 (3) 连接中伸缩架 (4), 中伸缩架 (4) 连接右镜框 (5), 右镜框 (5) 连接右伸缩架 (6), 右伸缩架 (6) 连接右镜脚 (7), 右镜脚 (7) 中间安装右镜脚伸缩架 (8), 右镜框 (5) 下部安装右镜框下伸缩架 (9), 右镜框 (5) 上部安装右镜框上伸缩架 (10), 左镜框 (3) 下部安装左镜框下伸缩架 (11), 左镜框 (3) 上部安装左镜框上伸缩架 (12), 左镜脚 (1) 中间安装左镜脚伸缩架 (13)。

[0012] 实施本实用新型的全方位调镜框大小的眼镜, 伸缩架中间设置中间块 (14), 中间块 (14) 右边连接右伸缩块 (15), 右伸缩块 (15) 上置有右凹条孔 (22), 右凹条孔 (22) 上安装右垫片 (20), 右垫片 (20) 上安装右螺钉 (21), 右螺钉 (21) 固定在中间块 (14) 右部, 中间块 (14) 左边连接左伸缩块 (16), 左伸缩块 (16) 上置有左凹条孔 (17), 左凹条孔 (17) 上安装左垫片 (18), 左垫片 (18) 上安装左螺钉 (19), 左螺钉 (19) 固定在中间块 (14) 左部。

[0013] 实施本实用新型的全方位调镜框大小的眼镜, 在要调整伸缩架时, 先把左螺钉和右螺钉拧松, 把左伸缩块和右伸缩块调整到合适的位置, 再拧紧左螺钉和右螺钉就可以了。实施本实用新型可以随意把镜框的多个伸缩架变大变小, 这样小朋友就不怕长大了会经常要换眼镜的麻烦, 还可以节约换眼镜的钱。

[0014] 实施本实用新型, 效果很好。

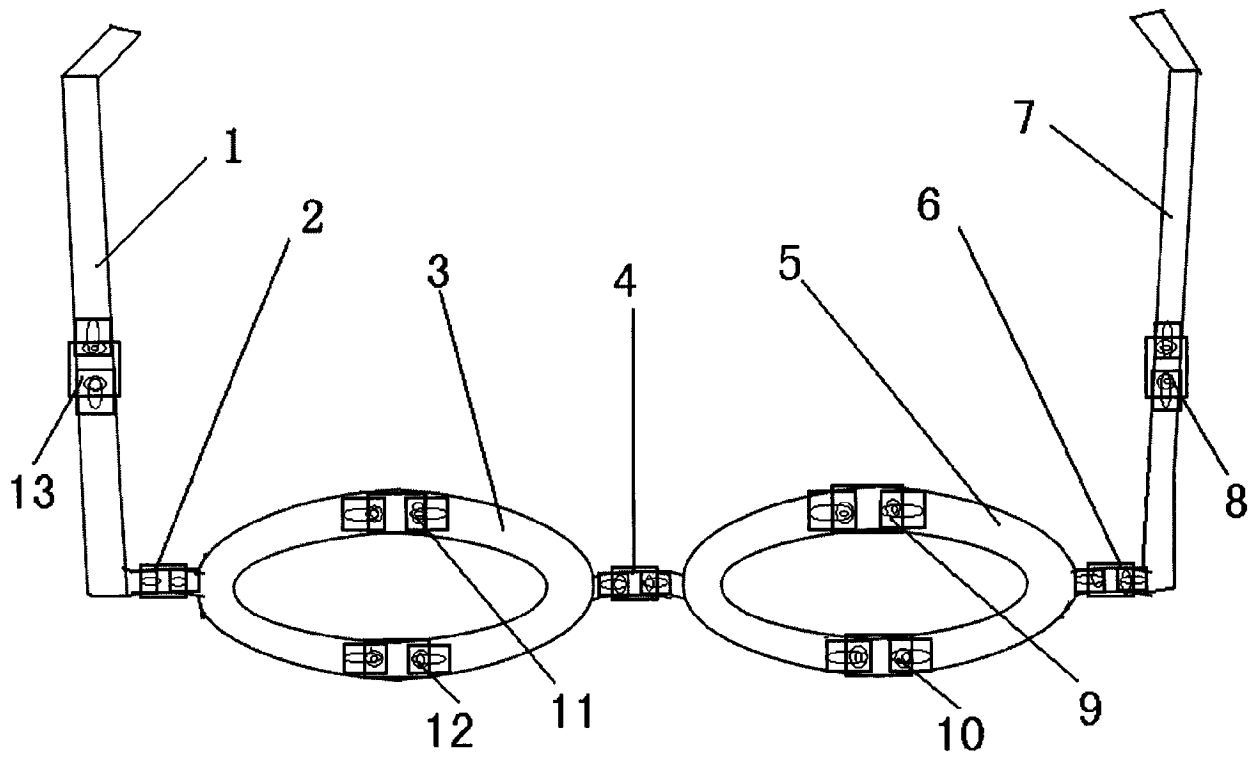


图 1

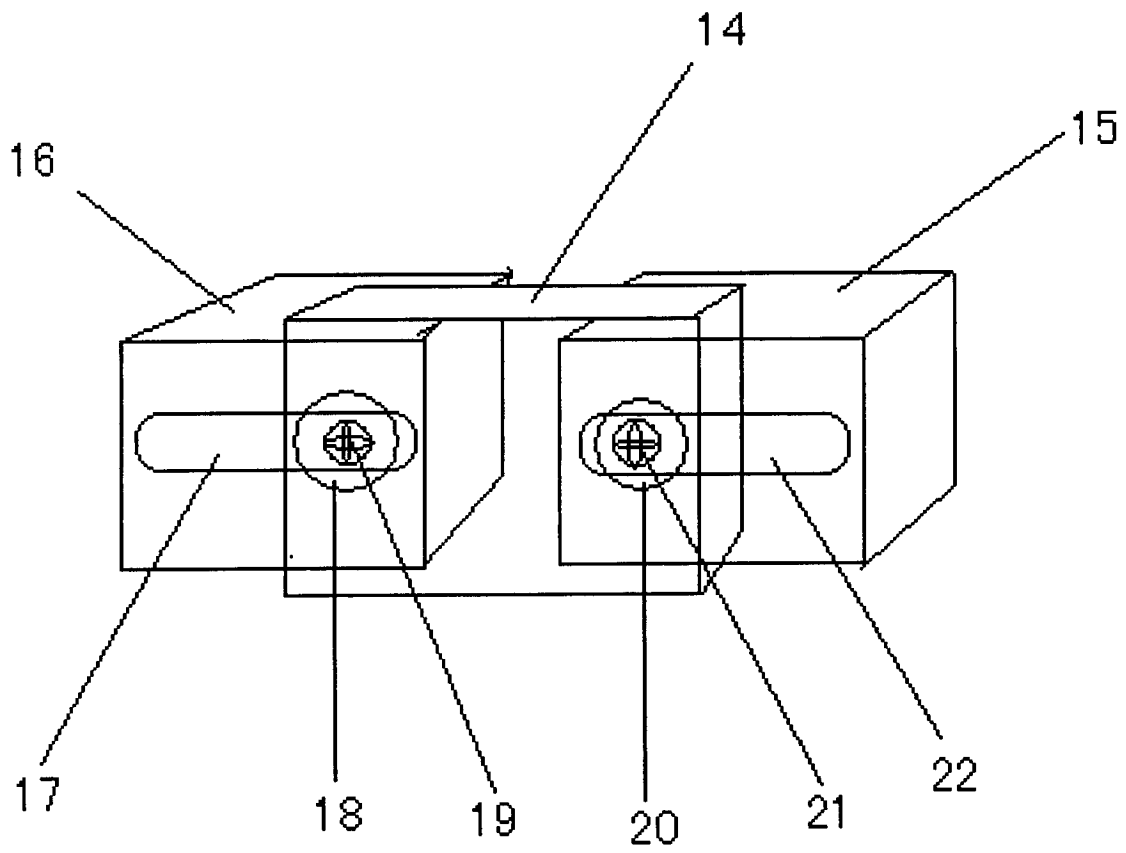


图 2