

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47G 25/06 (2006.01)

A47G 25/34 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920090329.6

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 31 日

[11] 授权公告号 CN 201431285Y

[22] 申请日 2009.5.19

[21] 申请号 200920090329.6

[73] 专利权人 周晓兵

地址 457400 河南省南乐县昌州东路 19 号南
乐一中(南院)高二(12)班

[72] 发明人 周晓兵

[74] 专利代理机构 郑州联科专利事务所(普通合伙)

代理人 王聚才


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

可伸缩衣架

[57] 摘要

本实用新型公开了一种可伸缩衣架，包括挂钩、左撑架与右撑架，其特征在于：左撑架与右撑架分别由撑杆和伸缩杆构成，伸缩杆与撑杆配合设置，左撑架与右撑架通过固定装置相互固定，挂钩与左撑架和右撑架也通过固定装置连接固定。本实用新型可伸缩衣架具有可拉伸或缩进的左撑架和右撑架，使人们在晾晒和存放衣服的时候能够根据衣服的大小来调整衣架的长度，使衣架的长短和衣服的大小相适应，存放和晾晒衣服更方便，不会在衣服上产生撑印，使用起来简单舒适，不易变形。

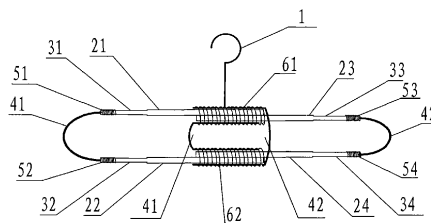

1. 一种可伸缩衣架，包括挂钩、左撑架与右撑架，其特征在于：左撑架与右撑架分别由撑杆和伸缩杆构成，伸缩杆与撑杆配合设置，左撑架与右撑架通过固定装置相互固定，挂钩与左撑架和右撑架也通过固定装置连接固定。

2. 根据权利要求1所述的可伸缩衣架，其特征在于：所述的撑杆为上下平行设置的两根直线型撑杆，所述的伸缩杆为上下平行设置的两根伸缩杆；两根伸缩杆的一端分别插设在两根直线型撑杆内，两根伸缩杆的另一端由粗铁丝连接固定。

3. 根据权利要求1所述的可伸缩衣架，其特征在于：所述的撑杆与伸缩杆均为直线型，伸缩杆一端插设在撑杆内。

4. 根据权利要求2或3所述的可伸缩衣架，其特征在于：所述的固定装置为铁丝。

可伸缩衣架

技术领域

本实用新型涉及一种人们日常生活中所用的衣架，尤其是一种可以伸缩的衣架。

背景技术

现在人们所用的衣架大多数为撑架长度固定的衣架，但是不同的人的衣服大小宽窄都不同，长度固定的衣架很难适应各种衣服。衣服大的话，撑架只能撑到领口和肩膀之间；衣服小的话，撑架伸到衣服袖子里。这样子的衣架不能适应任何大小的衣服，给人们使用和存放衣服带来很多麻烦，并且会使衣服上面留有撑印。，使用时间长容易变形。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种可以伸缩的衣架，可以通过调节撑架的长度来实现衣架的伸缩。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种可伸缩衣架，包括挂钩、左撑架与右撑架，其特征在于：左撑架与右撑架分别由撑杆和伸缩杆构成，伸缩杆与撑杆配合设置，左撑架与右撑架通过固定装置相互固定，挂钩与左撑架和右撑架也通过固定装置连接固定。

所述的撑杆为上下平行设置的两根直线型撑杆，所述的伸缩杆为上下平行设置的两根伸缩杆，两根伸缩杆的一端分别插设在直线型撑杆内，两根伸缩杆的另一端由粗铁丝连接固定。

所述的撑杆与伸缩杆均为直线型，伸缩杆一端插设在撑杆内。

所述的固定装置为铁丝。

本实用新型可伸缩衣架具有左撑架和右撑架，左撑架和右撑架均能够伸缩，使人们在晾晒和存放衣服的时候能够根据衣服的大小来调整衣架的长度，使衣架的长短和衣服的大小相适应，存放和晾晒衣服更方便，不会在衣服上产生撑印，使用起来简单舒适，不易变形。

附图说明

图1是本实用新型实施例一的结构示意图；

图2是本实用新型实施例二的结构示意图。

具体实施方式

根据附图和实施例对本实用新型进行详细的描述。

实施例一：如图 1 所示，本实用新型可伸缩衣架包括挂钩 1、左撑架与右撑架；左撑架由左撑杆 21、22 和左伸缩杆 31、32 构成，右撑架由右撑杆 23、24 和右伸缩杆 33、34 构成。左撑杆 21、22 和右撑杆 23、24 均为直线型撑杆，左伸缩杆 31、32 和右伸缩杆 33、34 均为直线型伸缩杆，左伸缩杆 31、32 的一端分别插设在左撑杆 21 和左撑杆 22 内，分别配合设置；右伸缩杆 33、34 的一端分别插设在右撑杆 23、24 内，分别配合设置，使左伸缩杆 31、32 和右伸缩杆 33、34 可以拉伸或缩进。左伸缩杆 31 与左伸缩杆 32 由弯成半椭圆型的粗铁丝 41 连接起来，并由铁丝 51、52 加以固定连接端。右伸缩杆 33 与右伸缩杆 34 也由弯成半椭圆型的粗铁丝 42 连接起来，并由铁丝 53、54 加以固定。左撑架与右撑架通过粗铁丝 61、62 和铁丝 71、72 固定在一起，使衣架不易变形。挂钩 1 也通过铁丝 71 与左撑架和右撑架固定在一起。

当使用者需要使用本实用新型可伸缩衣架时，先根据衣服的宽窄拉伸或缩进粗铁丝 41 和粗铁丝 42，使左伸缩杆 31、32 和右伸缩杆 33、34 缩进或拉伸，使衣架宽窄与衣服宽窄相适应，然后再挂上衣服进行晾晒或存放。本实用新型可伸缩衣架使用起来简单舒适，并且不会使衣服上有撑痕。

实施例二：如图 2 所示，本实用新型可伸缩衣架包括挂钩 1，左撑架与右撑架，左撑架由左撑杆 21 和左伸缩杆 31 构成，右撑架由右撑杆 23 和右伸缩杆 32 构成。左撑杆 21 和右撑杆 23 均为直线型撑杆，左伸缩杆 31 和右伸缩杆 33 也均为直线型伸缩杆，左伸缩杆 31 与右伸缩杆 33 的一端分别插设在左撑杆 21 和右撑杆 23 内，与它们配合设置，使左伸缩杆 31 和右伸缩杆 33 可以拉伸或缩进。左撑架与右撑架通过铁丝 71 固定在一起，挂钩 1 也通过铁丝 71 与左撑架和右撑架固定在一起。

当使用者需要使用本实用新型可伸缩衣架时，先根据衣服的宽窄拉伸或缩进左伸缩杆 31 和右伸缩杆 33 使衣架宽窄与衣服宽窄相适应，然后再挂上衣服进行晾晒或存放。本实用新型可伸缩衣架使用起来简单舒适，并且不会使衣服上有撑痕。

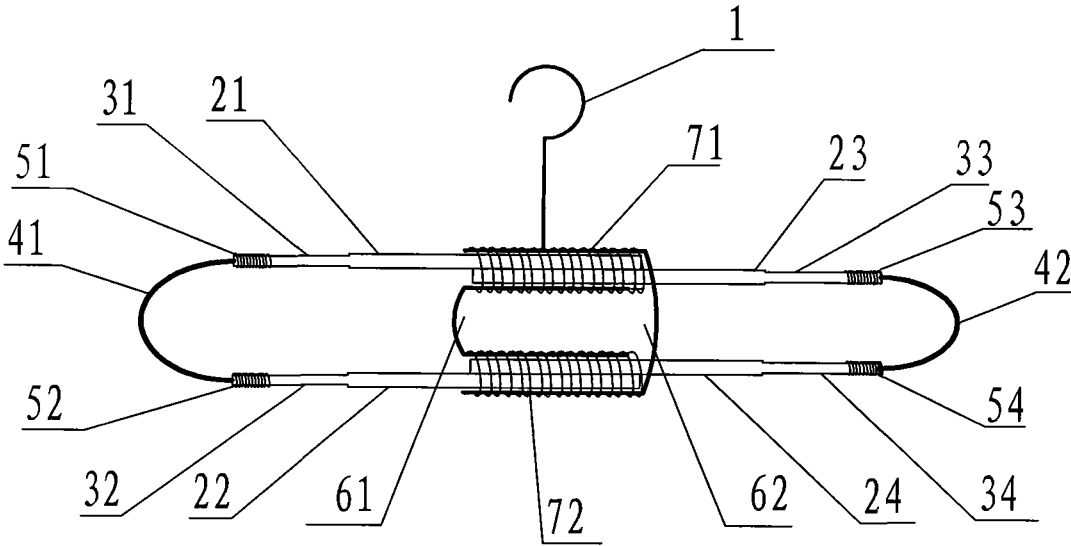


图1

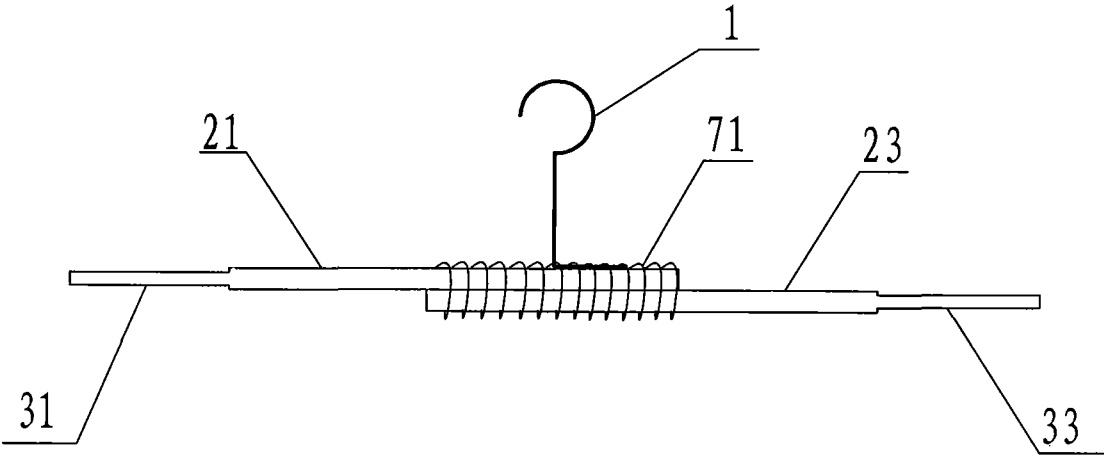


图2