

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13524**

(21) Numer zgłoszenia: **12993**

(22) Data zgłoszenia: **25.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Część składowa wózka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe
„LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mrocheń Wojciech, Częstochowa, (PL)

PL 13524

Nr Rp. 13524...

Klasa 12-16...

Część składowa wózka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest część składowa wózka, zwłaszcza dziecięcego, przedstawiona w jej kolejnych odmianach. Część ta znajduje zastosowanie zarówno w wózkach głębokich dla niemowląt jak i wózkach spacerowych dla dzieci, jako widoczna w trakcie zwykłego użytkowania część składowa wózka.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1, natomiast fig.2 i fig.2a przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) część składowa wózka – fig.1;
- 2) część składowa wózka z zamkniętą z jednej strony denkiem tuleją – fig.2 i fig.2a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o p r z e d s t a w i o n e g o n a i l u s t r a c j i f i g . 1 – c z ę ś c i s k ł a d o w e j w ó z k a – j e s t t o , ż e s t a n o w i j ą :

- element w kształcie krótkiej, spłaszczonej tulejki, przy czym
- na ściance bocznej tulejki widoczne są poprzeczne, owalne zagłębienia, ułożone równolegle względem siebie;
- tulejka z jednej strony jest ścięta ukośnie i zakończona obwodowym nadlewem, stanowiącym jej kołnierz, który przy krótszym boku tulejki przechodzi w podłużny element, którego długość jest znacznie większa niż długość tulejki, i który na swej długości ma esowate przegięcie, przy czym na wysokości tulejki, element ten jest z nią połączony płaską ścianką;
- opisany wyżej podłużny element łączy się dalej z elementem w kształcie spłaszczonej tulei o przekroju takim jak opisana na wstępie krótka spłaszczona tulejka, przy czym element ten rozbudowany jest nadlewami, rozszerzającymi się na boki, nadającymi kształt tej części, przypominający trójkąt o nieco wypukłej podstawie i zaokrąglonych dwóch rogach, a trzecim rogu ściętym;

- w opisywanych rozszerzających się nadlewach, symetrycznie wykonane są zasadniczo poprzeczne w stosunku do tulei zagłębienia, w których z kolei wykonane są – po obu jego stronach – przelotowe otwory;
- na element ten mocowana jest nakładka – która w szczególności przeznaczona jest do umieszczania na niej napisu reklamowego, np. logo firmy – o kształcie analogicznym do wyprofilowanego zagłębienia, której powierzchnia odpowiada powierzchni spłaszczonej tulei rozbudowanej nadlewami, w której jest osadzana.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.2 i fig.2a – części składowej wózka z zamkniętą z jednej strony denkiem tuleją – jest to, że:

- element w kształcie krótkiej, spłaszczonej tulejki, przy czym
- na ścianie bocznej tulejki widoczne są poprzeczne, owalne zagłębienia, ułożone równolegle względem siebie;
- tulejka z jednej strony jest ścięta ukośnie i zakończona obwodowym nadlewem, stanowiącym jej kołnierz, który przy krótszym boku tulejki przechodzi w podłużny element, którego długość jest znacznie większa niż długość tulejki, i który na swej długości ma esowate przegięcie, przy czym na wysokości tulejki, element ten jest z nią połączony płaską ścianką;
- opisany wyżej podłużny element łączy się dalej z elementem w kształcie spłaszczonej tulei o przekroju takim jak opisana na wstępie krótka spłaszczona tulejka, przy czym element ten rozbudowany jest nadlewami, rozszerzającymi się na boki, nadającymi kształt tej części, przypominający trójkąt o nieco wypukłej podstawie i zaokrąglonych dwóch rogach, a trzecim rogu ściętym;
- w opisywanych rozszerzających się nadlewach, symetrycznie wykonane są zasadniczo poprzeczne w stosunku do tulei zagłębienia, w których z kolei wykonane są – po obu jego stronach – przelotowe otwory;
- na element ten mocowana jest nakładka – która w szczególności przeznaczona jest do umieszczania na niej napisu reklamowego, np. logo firmy – o kształcie analogicznym do wyprofilowanego zagłębienia, której powierzchnia odpowiada powierzchni spłaszczonej tulei rozbudowanej nadlewami, w której jest osadzana;
- pomiędzy krótką, spłaszczoną tulejką a tuleją rozbudowaną nadlewami umieszczona jest kolejna tuleja o przekroju analogicznym do opisanych powyżej,

w której wykonany jest przelotowy otwór, a na jego wysokości – nadlewy, w kształcie zbliżonym do niewielkich prostopadłościanów,

- poniżej przelotowego otworu, wzdłuż ścianki bocznej tulei wykonane jest podłużne zagłębienie, które kształtem przypomina prostokąt nieco rozszerzony tuż pod samym przelotowym otworem;
- w podłużnym zagłębieniu mocowana jest nakładka, którą tworzą dwie części przypominające nieco skrzydełka, które połączone są ze sobą u ich nasady, a ponadto ;
- opisany wzór rozbudowany jest o kolejną tuleję, która ma ten sam przekrój, co opisane powyżej i jest z nich najdłuższa, przy czym z jednej strony zamknięta jest płaskim denkiem;
- wzdłuż niemal całej jej długości wykonany jest nadlew, nieco rozszerzający się od strony przeciwnej do denka tulei, który osiąga szerokość nadlewu wykonanego w tulei rozbudowanej rozszerzającymi się nadlewami;
- w nadlewie tym, na jego końcu, od strony denka, wykonany jest przelotowy otwór, przechodzący też przez przekrój tulei, zakończony po drugiej stronie tulei nadlewem w postaci okrągłej tulejki, wewnątrz której umieszczona jest druga tulejka o nieco mniejszym przekroju, a obie połączone są ze sobą symetrycznie rozłożonymi nadlewami.

RZECZNIK PATENTOWY
A. Korbeł
Anna Korbeł

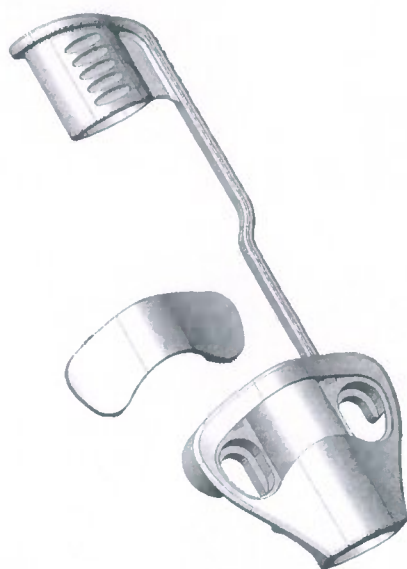


Fig.1

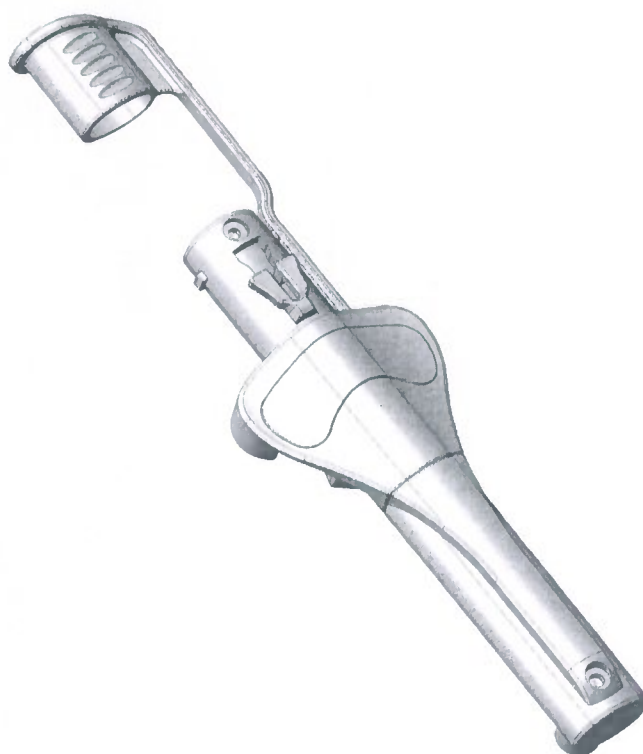


Fig.2

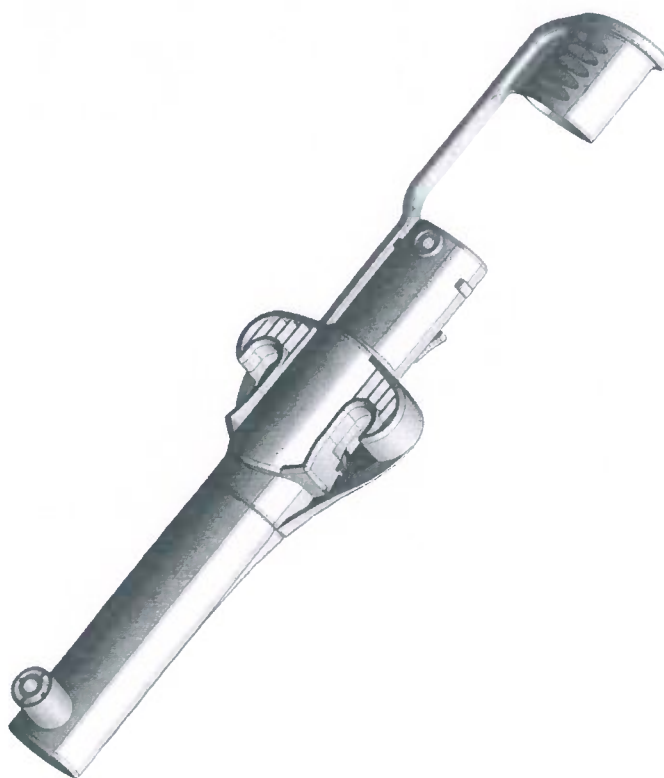


Fig.2a