

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16498**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16721**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**SEVROLL SYSTEM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Moroz Andrzej, Warszawa, (PL);
Palarz Mieczysław, Warszawa, (PL)**

PL 16498

Nr Rp. 164.98...

016721

Klasa 25-02; 08-00

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny systemu drzwi przesuwnych i jednocześnie jako element wykończeniowy oraz zdobniczy tych drzwi, pełniący rolę uchwytu. Listwa znajduje zastosowanie głównie w systemach drzwi fornirowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig.2 – uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym wraz z przekrojem.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym jest utworzona z wydłużonej ścianki 1, do której przylegają rozmieszczone naprzeciw siebie ścianki 2 i 3, usytuowane równolegle względem siebie. Tworzą one wnękę 4, w której mocowane jest wypełnienie drzwi w postaci płyty wiórowej bądź lustra. Ścianki 2 i 3 od wnętrza wnęki 4 mają rowkowania 5, rozciągające się na całej długości profilu. Ścianka 2 po przeciwnej stronie niż wnętrze wnęki 4 jest obustronnie łukowo wyprofilowana. Z jednej strony jest połączona ze ścianką 6. Po przeciwnej wznosi się ku górze a następnie przechodzi w powierzchnię łukowo wyprofilowaną. W przekroju poprzecznym wydłużona część 7 ścianki 2 ma zarys przypominający haczyk z zagięciem kątowym 8 do wewnątrz, w którym jest umieszczana listwa pozioma, współpracująca z profilem. Poniżej, pod wnęką 4, od ścianki 3 odchodzi ramię 9 równoległe względem ścianki 1 i zagięte kątowno w kierunku ścianki 10, na przedłużeniu ścianki 1. Wewnątrz jest utworzona wnęka 11 pod odbojową szczotkę. Ścianka 10 jest zagięta w przeciwną stronę niż wyjście wnęki 11. Pomiędzy jej zagiętym ramieniem a zagiętym ramieniem ścianki 9 znajduje się wgłębienie 12. W ściance 3, po przeciwnej stronie od wnęki 4 znajduje się rowek 13, ustalający miejsce mocowania wózków do profilu.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY /
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski

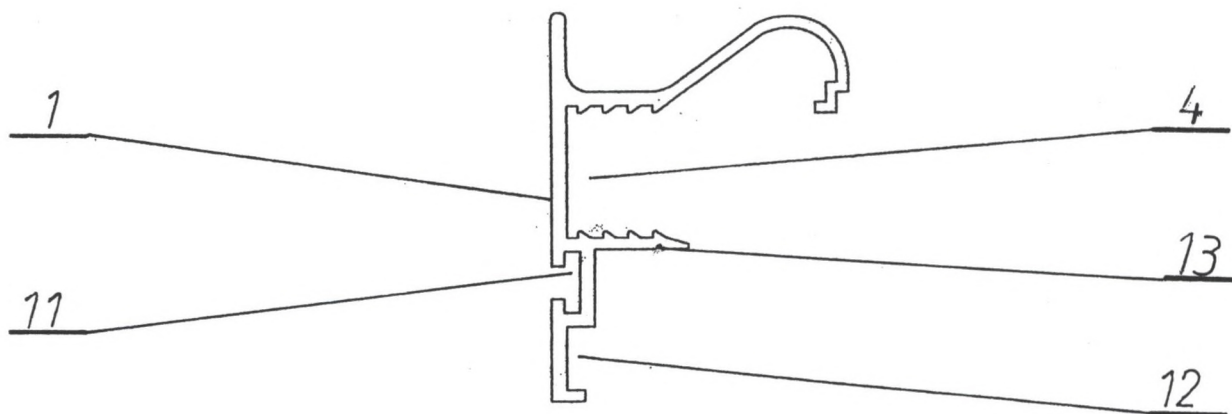


Fig. 1

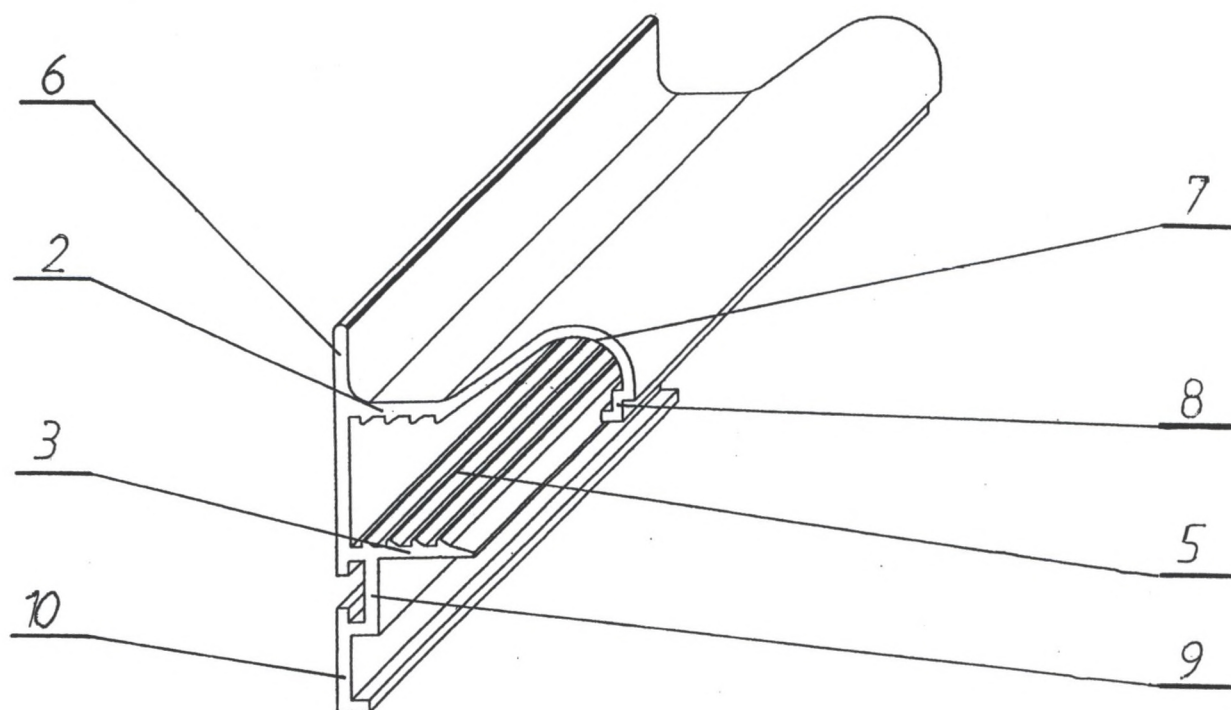


Fig. 2

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Up. 16721
Rp. 16498