

Patentkrav

1. Apparat til omslutning af en in-situ hærdet foring med en vrangvendt, ud-
vendig, rørformet, uigennemtrængelig omslutning, omfattende
5 en forsyningsholder til en længde af et uigennemtrængeligt materiale;
en rørsektion med en åben indløbsende og en åben udløbsende;
forseglingssektion til forsegling af længden af uigennemtrængeligt materiale
til et rør omkring den fjerneste ende af rørsektionen og vrangvending af røret
10 af uigennemtrængeligt materiale ind i indløbet og omslutning af et indvendigt
rørelement, og
trækorganer til udtrækning af det omsluttede, indvendige, rørformede ele-
ment, efterhånden som omslutningen vrangvendes omkring indløbsenden af
rørsektionen.
15
2. Omslutningsapparat ifølge krav 1, hvor udløbsenden af rørsektionen har
en åbning ved sin øverste del;
3. Omslutningsapparat ifølge krav 2, hvor åbningen omfatter en skrå sektion.
20
4. Omslutningsapparat ifølge krav 2, hvor en forseglingsindretning er tilveje-
bragt over den åbne nærmeste ende af rørsektionen.
5. Omslutningsapparat ifølge krav 2, hvor forseglingssektionen er en kantfor-
25 seglingsindretning.

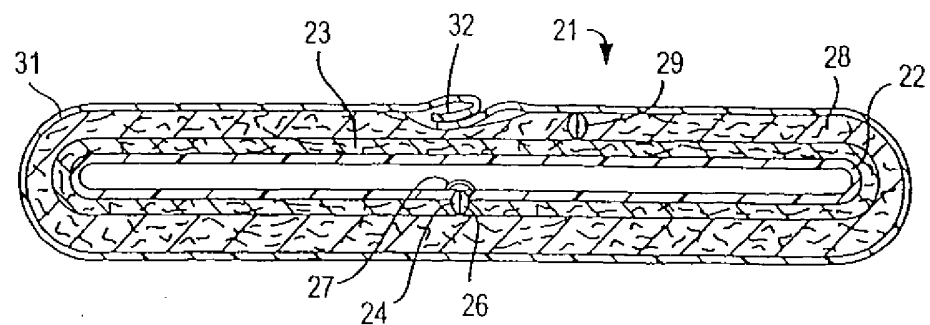
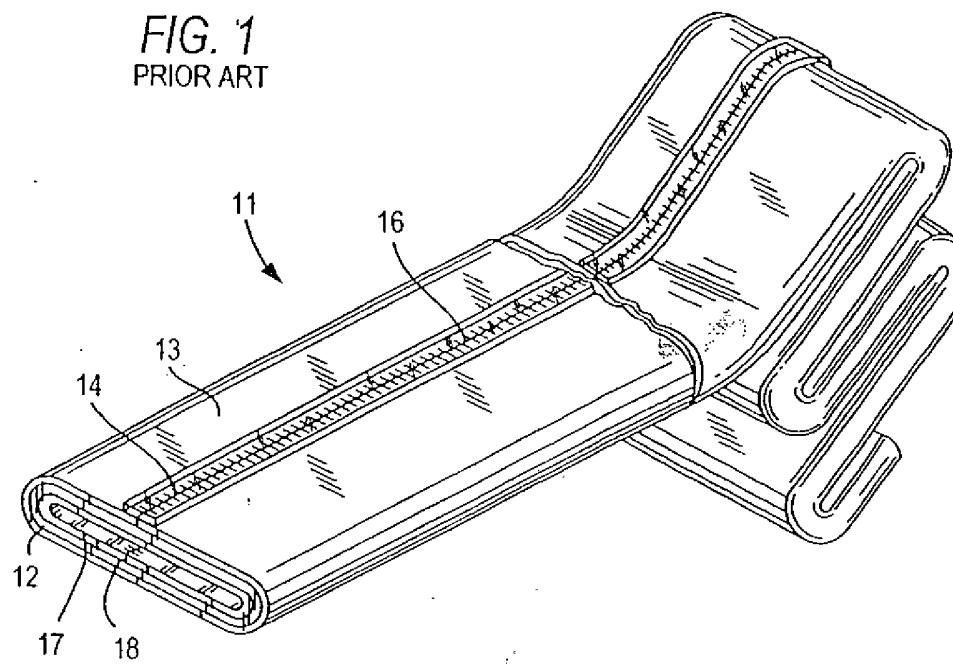


FIG. 2

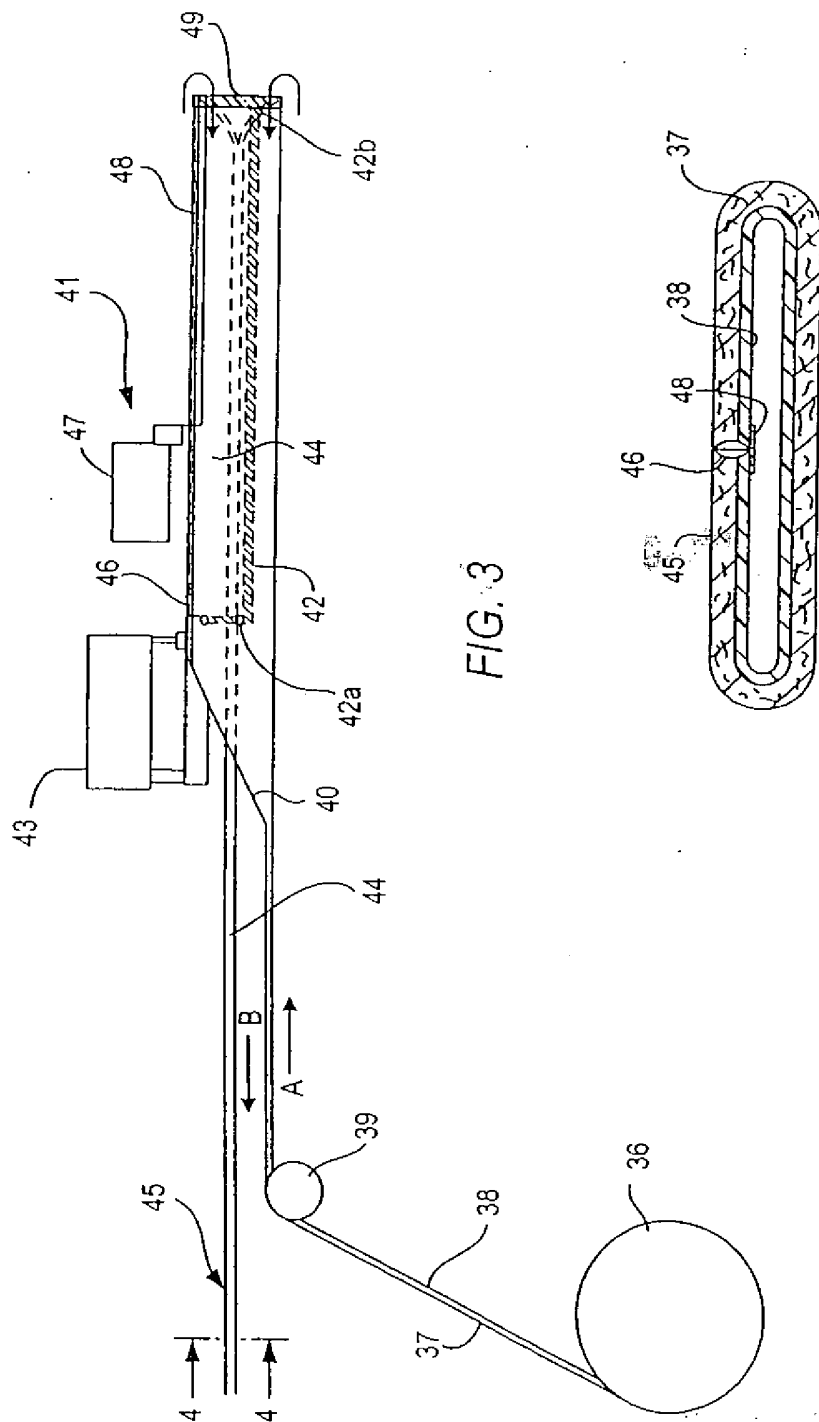
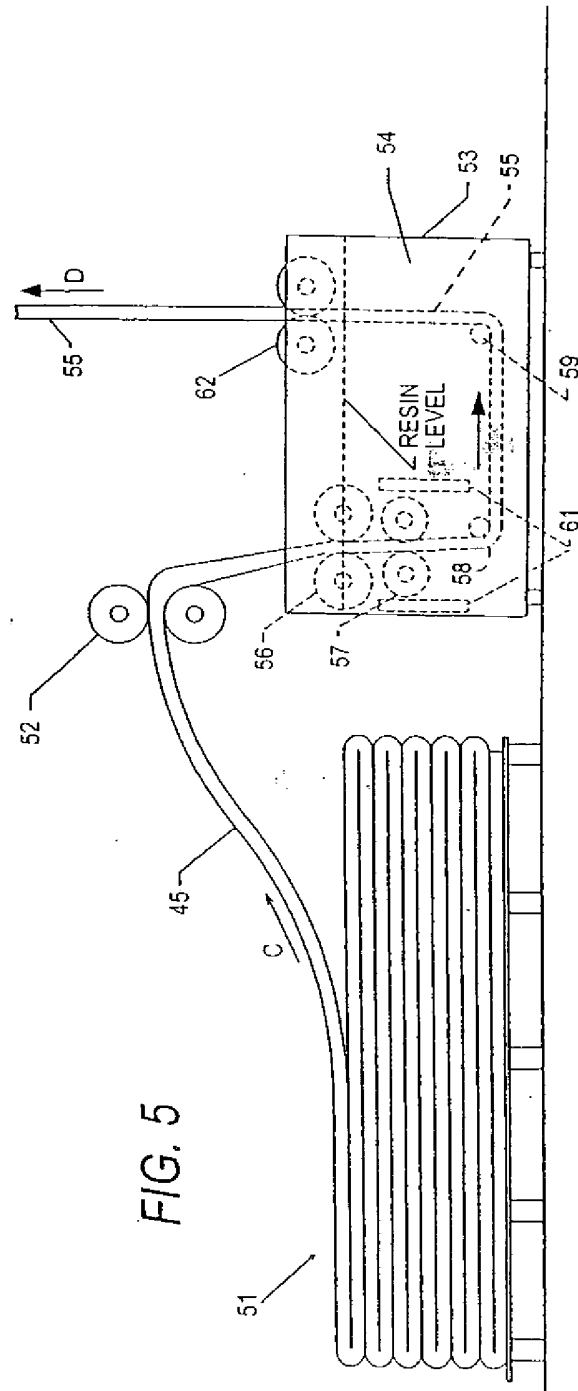


FIG. 3

FIG. 4



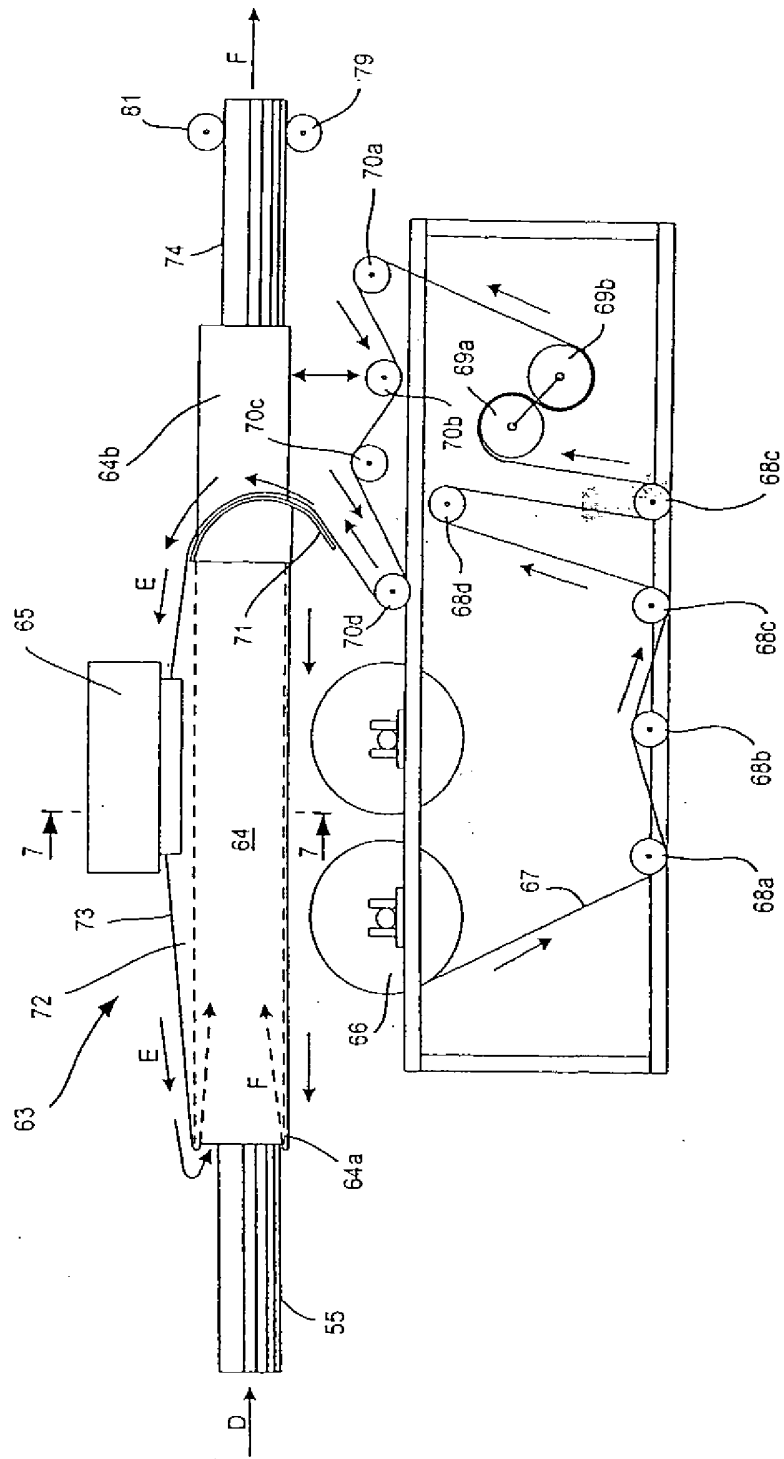


FIG. 6

