



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206792661 U

(45)授权公告日 2017. 12. 26

(21)申请号 201720055465.6

(22)申请日 2017.01.18

(73)专利权人 李其昌

地址 044500 山西省运城市永济市栲栳镇
北街2号

(72)发明人 李其昌

(74)专利代理机构 北京志霖恒远知识产权代理
事务所(普通合伙) 11435

代理人 申绍中

(51)Int.Cl.

A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种艾灸灸器

(57)摘要

本实用新型属于艾灸用具技术领域,具体涉及一种艾灸灸器,包括设有盖子且底部开口的外壳和连接条,所述盖子上设有出气口,所述外壳的侧面设有进气口,所述外壳的侧面底部设有根据患者所需治疗部位进行仿形设计的开口,所述连接条设置在外壳内,所述连接条上悬挂有用于固定艾条的网兜,所述外壳内设有防护网,所述防护网位于开口的上方;艾条燃烧时,是在外壳的内部进行的,因此外壳的外表面不会被熏黑,不会影响整体外观;盖子上设有出气口,外壳的侧面设有进气口;据烟气向上的原理,将出气口开在盖子上,可保证良好的空气循环,提高艾灸的渗透力,充分利用余热,达到良好的治疗效果。

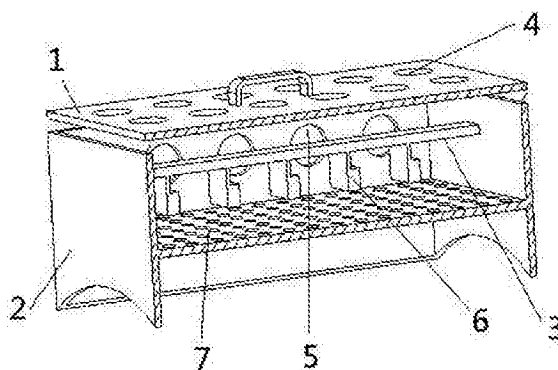

1. 一种艾灸灸器,其特征在于:包括设有盖子(1)且底部开口的外壳(2)和连接条(3),所述盖子(1)上设有出气口(4),所述外壳(2)的侧面设有进气口(5),所述外壳(2)的侧面底部设有根据患者所需治疗部位进行仿形设计的开口,所述连接条(3)设置在外壳(2)内,所述连接条(3)上悬挂有用于固定艾条的网兜(6),所述外壳(2)内设有防护网(7),所述防护网(7)位于开口的上方。

2. 根据权利要求1所述的一种艾灸灸器,其特征在于:所述连接条(3)和防护网(7)放置在外壳(2)内,所述连接条(3)通过支架(8)与防护网(7)联接。

3. 根据权利要求2所述的一种艾灸灸器,其特征在于:所述支架(8)上联接有绳索(9)。

4. 根据权利要求1所述的一种艾灸灸器,其特征在于:所述外壳(2)的前侧面底部设有根据颈部仿形设计的弧形开口,外壳(2)的后侧面底部设有根据腿部仿形设计的开口。

5. 根据权利要求1所述的一种艾灸灸器,其特征在于:所述网兜(6)为弹簧状。

6. 根据权利要求1所述的一种艾灸灸器,其特征在于:所述防护网(7)为不锈钢网。

7. 根据权利要求1所述的一种艾灸灸器,其特征在于:所述盖子(1)上设有把手。

一种艾灸灸器

技术领域

[0001] 本实用新型属于艾灸用具技术领域,具体涉及一种艾灸灸器。

背景技术

[0002] 艾灸是中医针灸疗法中的灸法。点燃用艾叶制成的艾炷、艾条为主,熏烤人体的穴位以达到保健治病的一种自然疗法。艾灸的疗效就十分神奇。艾灸疗法的适应范围十分广泛,在中国古代是主要治疗疾病的手段。《黄帝内经》“大风汗出,灸意喜穴”,说的就是一种保健灸法。日本人须藤作等做过的灸法抗癌研究,还表明艾灸可以使皮肤组织中潜在的抗癌作用得到活化,起到治癌抗癌的作用。

[0003] 艾灸时候所需器具大致分为以下6类:

[0004] 1、竹制艾灸盒 艾灸盒主要分为:单孔,双孔和多孔等。

[0005] 2、随身灸:随身灸主要以其型号来区分温灸棒温灸盒。

[0006] 3、火龙灸:主要分有木盒和金属罐之分,如玉石灸,就是以玉石制而成的。

[0007] 4、新型艾灸器:外部医用硅胶,内部为陶瓷胆,圆柱形,单孔,可以灸多穴位。

[0008] 5、柱式温灸盒:主要分单柱温灸盒与双柱温灸盒等。

[0009] 6、立式艾灸器:主要分单头立式艾灸器和双头立式艾灸器等。

[0010] 市面上常见的艾灸器,通常包括盒盖和盒体,在盒盖上设有用于固定艾条的固定孔,在盒体的侧面设有通风孔,将艾条通过固定孔固定后点燃,进行艾灸。采用这种结构,存在排烟不通、燃烧时火不旺、不能充分燃烧的问题,采用这种结构达不到良好的治疗效果;并且这种结构长期使用时,盒盖上的固定孔容易被艾条熏黑和腐蚀,当发生腐蚀时,固定孔会扩大,不能很好的固定艾条,影响使用寿命。

实用新型内容

[0011] 针对上述技术问题,本实用新型提供了一种艾灸灸器,该艾灸灸器可保证艾条燃烧时排烟通畅,使艾条充分燃烧,达到良好的治疗效果;并且长期使用也不会影响艾灸灸器的外观,提高使用寿命;使用后便于清理艾条燃烧产生的杂质。

[0012] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0013] 一种艾灸灸器,包括设有盖子且底部开口的外壳和连接条,所述盖子上设有出气口,所述外壳的侧面设有进气口,所述外壳的侧面底部设有根据患者所需治疗部位进行仿形设计的开口,所述连接条设置在外壳内,所述连接条上悬挂有用于固定艾条的网兜,所述外壳内设有防护网,所述防护网位于开口的上方。

[0014] 所述连接条和防护网放置在外壳内,所述连接条通过支架与防护网联接。

[0015] 所述支架上联接有绳索。

[0016] 所述外壳的前侧面底部设有根据颈部仿形设计的弧形开口,外壳的后侧面底部设有根据腿部仿形设计的开口。

[0017] 所述网兜为弹簧状。

[0018] 所述防护网为不锈钢网。

[0019] 所述盖子上设有把手。

[0020] 本实用新型与现有技术相比具有的有益效果是：

[0021] 艾条可放置在网兜内。艾条燃烧时，是在外壳的内部进行的，因此外壳的外表面不会被熏黑，不会影响整体外观。盖子上设有出气口，外壳的侧面设有进气口。根据烟气向上的原理，将出气口开在盖子上，可保证良好的空气循环，提高艾灸的渗透力，充分利用余热，达到良好的治疗效果。本实用新型适合大规模推广，可批量生产。

附图说明

[0022] 图1是本实用新型的结构示意剖图；

[0023] 图2是本实用新型的外壳结构示意图；

[0024] 图3是本实用新型的支架结构示意图；

[0025] 其中：1为盖子，2为外壳，3为连接条，4为出气口，5为进气口，6为网兜，7为防护网，8为支架，9为绳索。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 如图1所示的一种艾灸灸器，包括设有盖子1且底部开口的外壳2和连接条3，盖子上设有出气口4，外壳2的侧面设有进气口5，连接条3设置在外壳2内，连接条3上悬挂有用于固定艾条的网兜6，外壳2内设有防护网7。

[0028] 使用时，通过把手打开盖子1，将艾条放置在网兜6内并点燃；点燃后将盖子1盖住外壳2的顶部。患者所需治疗部位通过外壳2的侧面底部的开口，放置在外壳2内，然后进行艾灸。盖子上设有出气口4，外壳2的侧面设有进气口5。根据烟气向上的原理，将出气口4开在盖子上，并通过外壳2的侧面进风，可保证良好的空气循环，提高艾灸的渗透力，充分利用余热，达到良好的治疗效果。当然，无需在盖子上设置把手，通过盖子1上的出气口4也可将盖子1打开。

[0029] 如图2所示，本实用新型还可针对患者的全身进行艾灸，外壳2的前侧面底部设有根据颈部仿形设计的弧形开口，外壳2的后侧面底部设有根据腿部仿形设计的开口。

[0030] 如图3所示，连接条3通过支架8与防护网7联接。连接条3和防护网7采用一体式结构，并与外壳2分离。使用时，将连接条3和防护网7放置在外壳2内进行组装；使用后，将连接条3和防护网7一同取出，便于清理艾条燃烧时产生的杂质。防护网7可采用不锈钢防护网7。网兜6可为弹簧状的网兜6。

[0031] 还可在支架8上栓有绳索9，可在绳索9的不同位置打结，将打结部位通过外壳2和盖子1卡住，通过改变打结位置，可实现支架8在外壳2内上下位置的调节，满足不同使用者的使用需求。

[0032] 上面仅对本实用新型的较佳实施例作了详细说明，但是本实用新型并不限于上述

实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化,各种变化均应包含在本实用新型的保护范围之内。

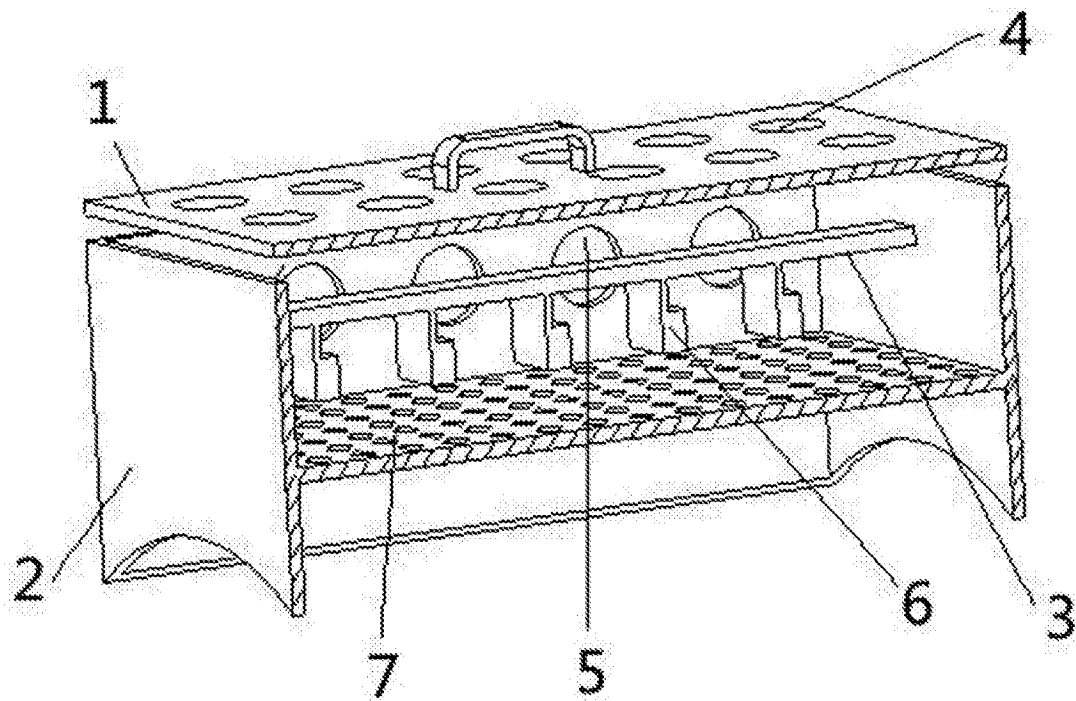


图1

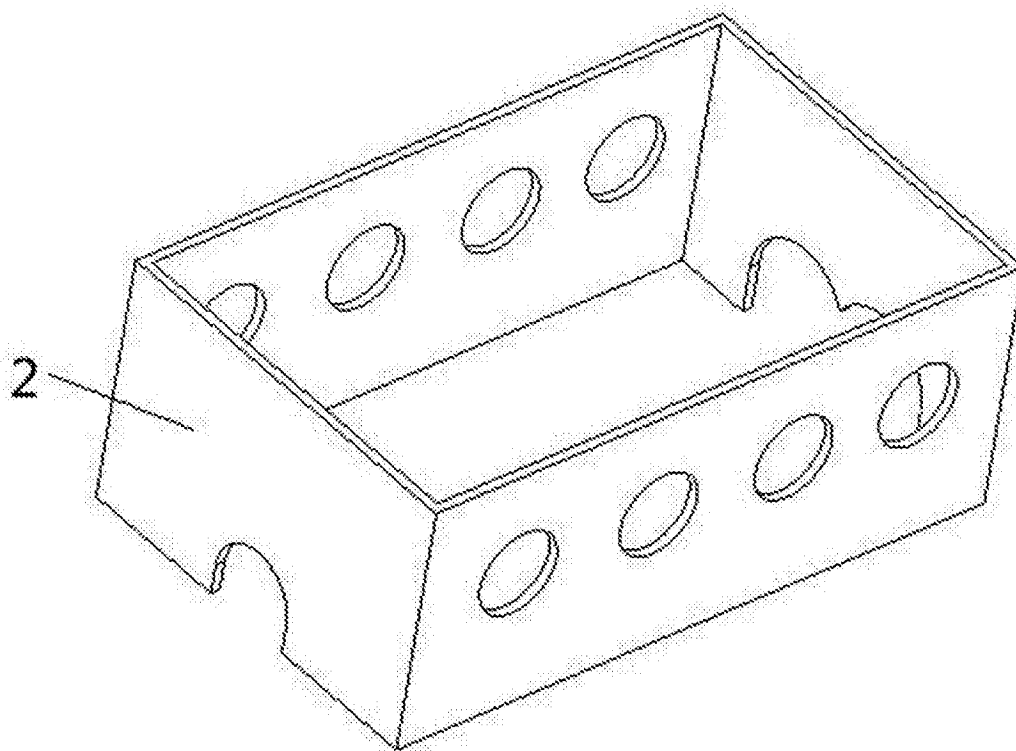


图2

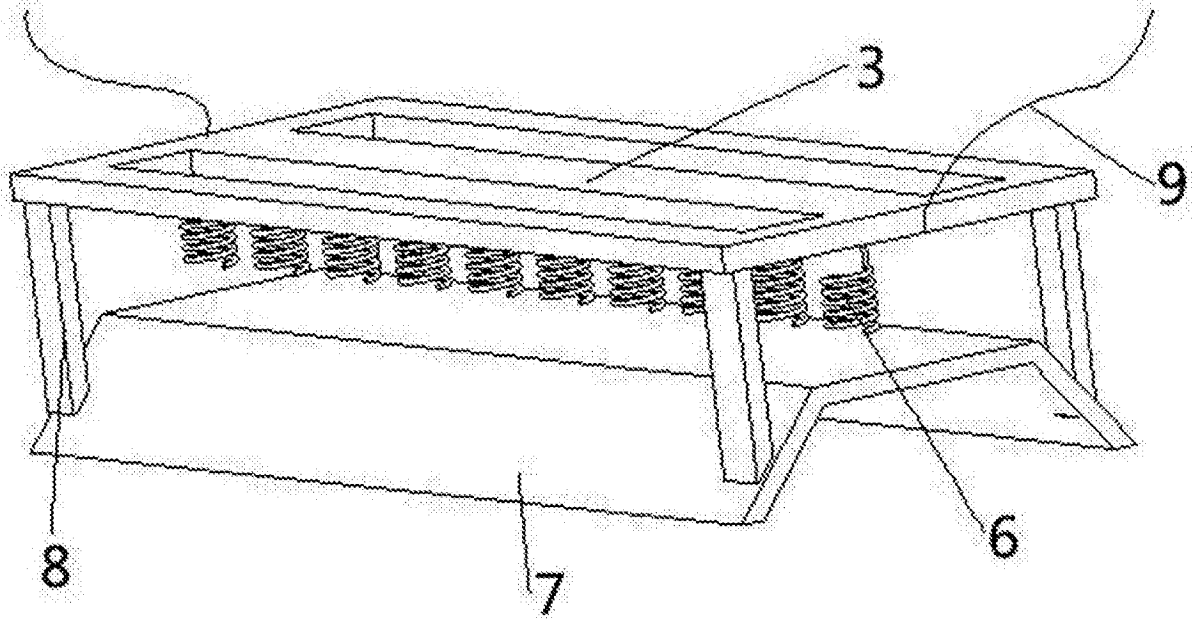


图3