



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209628926 U

(45)授权公告日 2019. 11. 15

(21)申请号 201821691443.X

(22)申请日 2018.10.18

(73)专利权人 深圳市扬城工贸有限公司

地址 518000 广东省深圳市宝安区航城街
道鹤洲社区洲石路739号恒丰工业城
B85层A区

(72)发明人 杨瑾

(51)Int.Cl.

A45F 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图6页

(54)实用新型名称

一种斜挎包

(57)摘要

一种斜挎包,本实用新型涉及日常用品技术领域;它包含包体、包盖、包带、卡扣;包体后面上方连接有包盖,包盖下方设有卡扣定位件,包体前面下方设有与卡扣定位件相卡设的卡扣锁紧件,包带缝接在包体两侧上方;它还包含一号口袋、二号口袋、一号链牙、二号链牙、三号链牙、隔层、网袋、尼龙搭扣带、内置材料层,包体内壁设有内置材料层,包体前内壁设有一号口袋和二号口袋,包体后内壁设有隔层,隔层外设有网袋,隔层上端设有尼龙搭扣带,包体后面上方设有三号链牙,三号链牙上设有拉头,包盖上方前后分别设有一号链牙和二号链牙,采用可组装的双面包盖,形成两种款式,多种选择,大大提升了斜挎包的款式多样性。

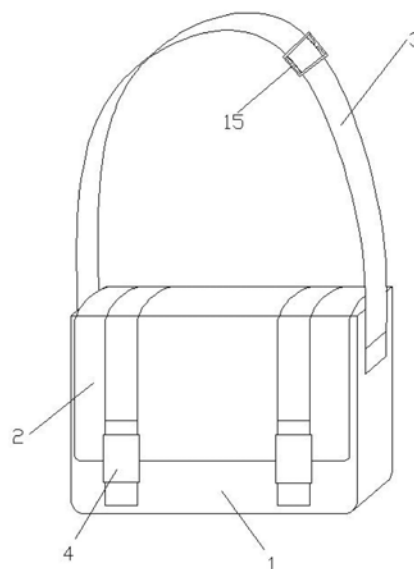

1. 一种斜挎包,它包含包体(1)、包盖(2)、包带(3)、卡扣;包体(1)后面上方连接有包盖(2),包盖(2)下方设有卡扣定位件(14),包体(1)前面下方设有与卡扣定位件(14)相卡设的卡扣锁紧件(4),包带(3)缝接在包体(1)两侧上方;其特征在于:它还包含一号口袋(5)、二号口袋(6)、一号链牙(7)、二号链牙(8)、三号链牙(9)、隔层(10)、网袋(11)、尼龙搭扣带(12)、内置材料层(13),包体(1)内壁设有内置材料层(13),包体(1)前内壁设有一号口袋(5)和二号口袋(6),包体(1)后内壁设有隔层(10),隔层(10)外设有网袋(11),隔层(10)上端设有尼龙搭扣带(12),包体(1)后面上方设有三号链牙(9),三号链牙(9)上设有拉头,包盖(2)上方前后分别设有与三号链牙(9)相配合连接的一号链牙(7)和二号链牙(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种斜挎包,其特征在于:所述的一号链牙(7)的前码与二号链牙(8)的后码位于同一端。

3. 根据权利要求1所述的一种斜挎包,其特征在于:所述的隔层(10)的内部设有防震海绵(17)。

4. 根据权利要求1所述的一种斜挎包,其特征在于:所述的网袋(11)中间设有隔断(16)。

5. 根据权利要求1所述的一种斜挎包,其特征在于:所述的包带(3)设有日字扣(15)。

一种斜挎包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常用品技术领域,具体涉及一种斜挎包。

背景技术

[0002] 在日常上生活中,人们外出办事、旅游都需要包,目前市场有许多款式的斜跨包,但是每种款式都只有一种样式,过于陈旧,新颖度不够。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构简单,设计合理、使用方便的斜挎包,采用可组装的双面包盖,形成两种款式,多种选择,大大提升了斜挎包的款式多样性。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:它包含包体、包盖、包带、卡扣;包体后面上方连接有包盖,包盖下方设有卡扣定位件,包体前面下方设有与卡扣定位件相卡设的卡扣锁紧件,包带缝接在包体两侧上方;它还包含一号口袋、二号口袋、一号链牙、二号链牙、三号链牙、隔层、网袋、尼龙搭扣带、内置材料层,包体内壁设有内置材料层,包体前内壁设有一号口袋和二号口袋,包体后内壁设有隔层,隔层外设有网袋,隔层上端设有尼龙搭扣带,包体后面上方设有三号链牙,三号链牙上设有拉头,包盖上方前后分别设有与三号链牙相配合连接的一号链牙和二号链牙。

[0005] 进一步地,所述的一号链牙的前码与二号链牙的后码位于同一端。

[0006] 进一步地,所述的包带设有日字扣。

[0007] 进一步地,所述的隔层的内部设有防震海绵。

[0008] 进一步地,所述的网袋中间设有隔断。

[0009] 采用上述结构后,本实用新型有益效果为:本实用新型所述的一种斜挎包,采用可组装的双面包盖,形成两种款式,多种选择,大大提升了斜挎包的款式多样性,本实用新型具有结构简单,设置合理,制作成本低等优点。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0012] 图2是本实用新型的包体的后视图。

[0013] 图3是本实用新型的前内壁的结构示意图。

[0014] 图4是本实用新型的后内壁的结构示意图。

[0015] 图5是图4的侧视图。

[0016] 图6是本实用新型的包盖的侧视图。

[0017] 附图标记说明：

[0018] 包体1、包盖2、包带3、卡扣锁紧件4、一号口袋5、二号口袋6、一号链牙7、二号链牙8、三号链牙9、隔层10、网袋11、尼龙搭扣带12、内置材料层13、卡扣定位件14、日字扣15、隔断16、防震海绵17。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0020] 参看如图1-6所示，它包含包体1、包盖2、包带3、卡扣；包体1后面上方连接有包盖2，包盖2下方设有卡扣定位件14，包体1前面下方设有与卡扣定位件14相对应的卡扣锁紧件4，包带3缝接在包体1两侧上方；它还包含一号口袋5、二号口袋6、一号链牙7、二号链牙8、三号链牙9、隔层10、网袋11、尼龙搭扣带12、内置材料层13，包体1内壁车缝设有内置材料层13，包体1前内壁车缝设有一号口袋5和二号口袋6，包体1后内壁车缝设有隔层10，隔层10外车缝设有网袋11，隔层10上端车缝设有尼龙搭扣带12，包体1后面上方车缝设有三号链牙9，三号链牙9上设有拉头，包盖2上方前后分别车缝设有与三号链牙9相配合连接的一号链牙7和二号链牙8。

[0021] 进一步地，所述的一号链牙7的前码与二号链牙8的后码位于同一端。

[0022] 进一步地，所述的包带3设有日字扣15。

[0023] 进一步地，所述的隔层10的内部设有防震海绵17。

[0024] 进一步地，所述的网袋11中间设有隔断16。

[0025] 本具体实施方式的工作原理：包盖2的两面均设有图案，使用一号链牙7时，斜挎包为一种款式，使用二号链牙8时，斜挎包又为另一种款式，通过卡扣定位件14和卡扣锁紧件4可以将包盖3与包体7固定连接，保护包体7内的物品，尼龙搭扣带12可以扣紧，保护隔层10内的物品，包带3可以通过日字扣15调节长短，适应不同身高。

[0026] 采用上述结构后，本具体实施方式有益效果为：本具体实施方式所述的一种斜挎包，采用可组装的双面包盖，形成两种款式，多种选择，大大提升了斜挎包的款式多样性，本实用新型具有结构简单，设置合理，制作成本低等优点。

[0027] 以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

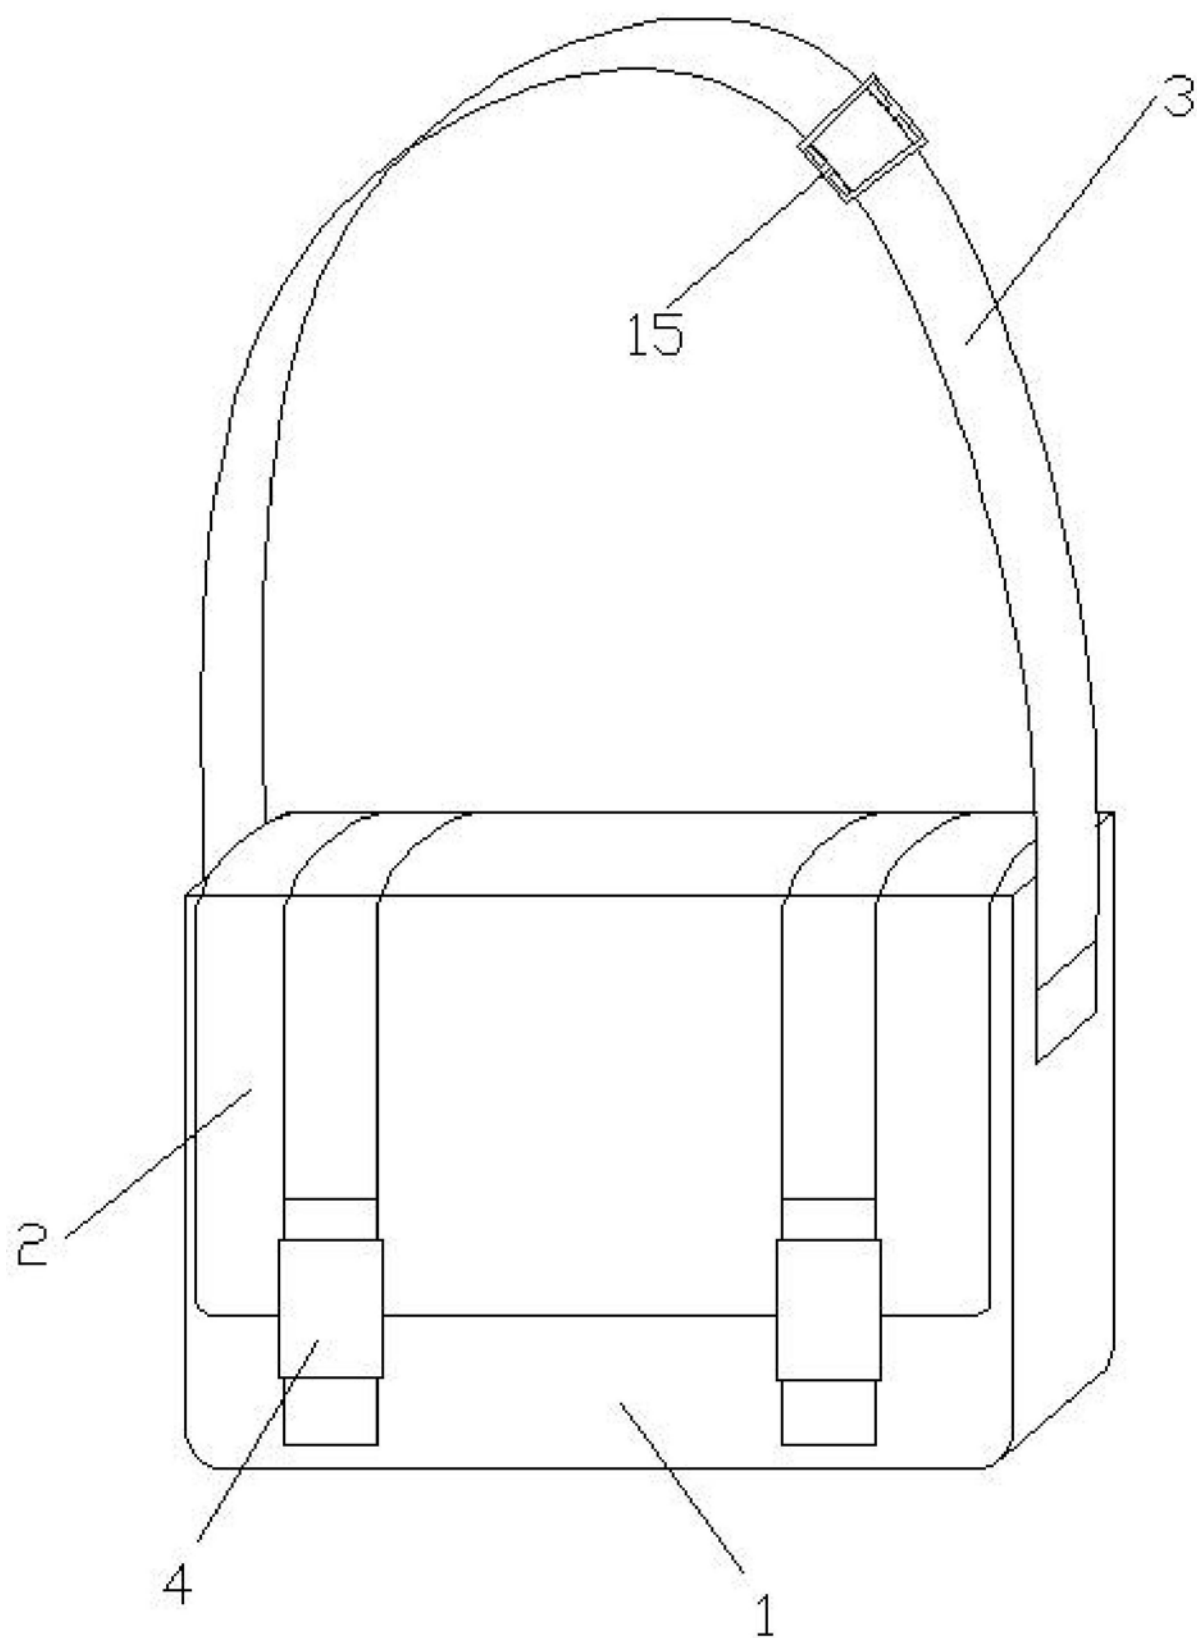


图1

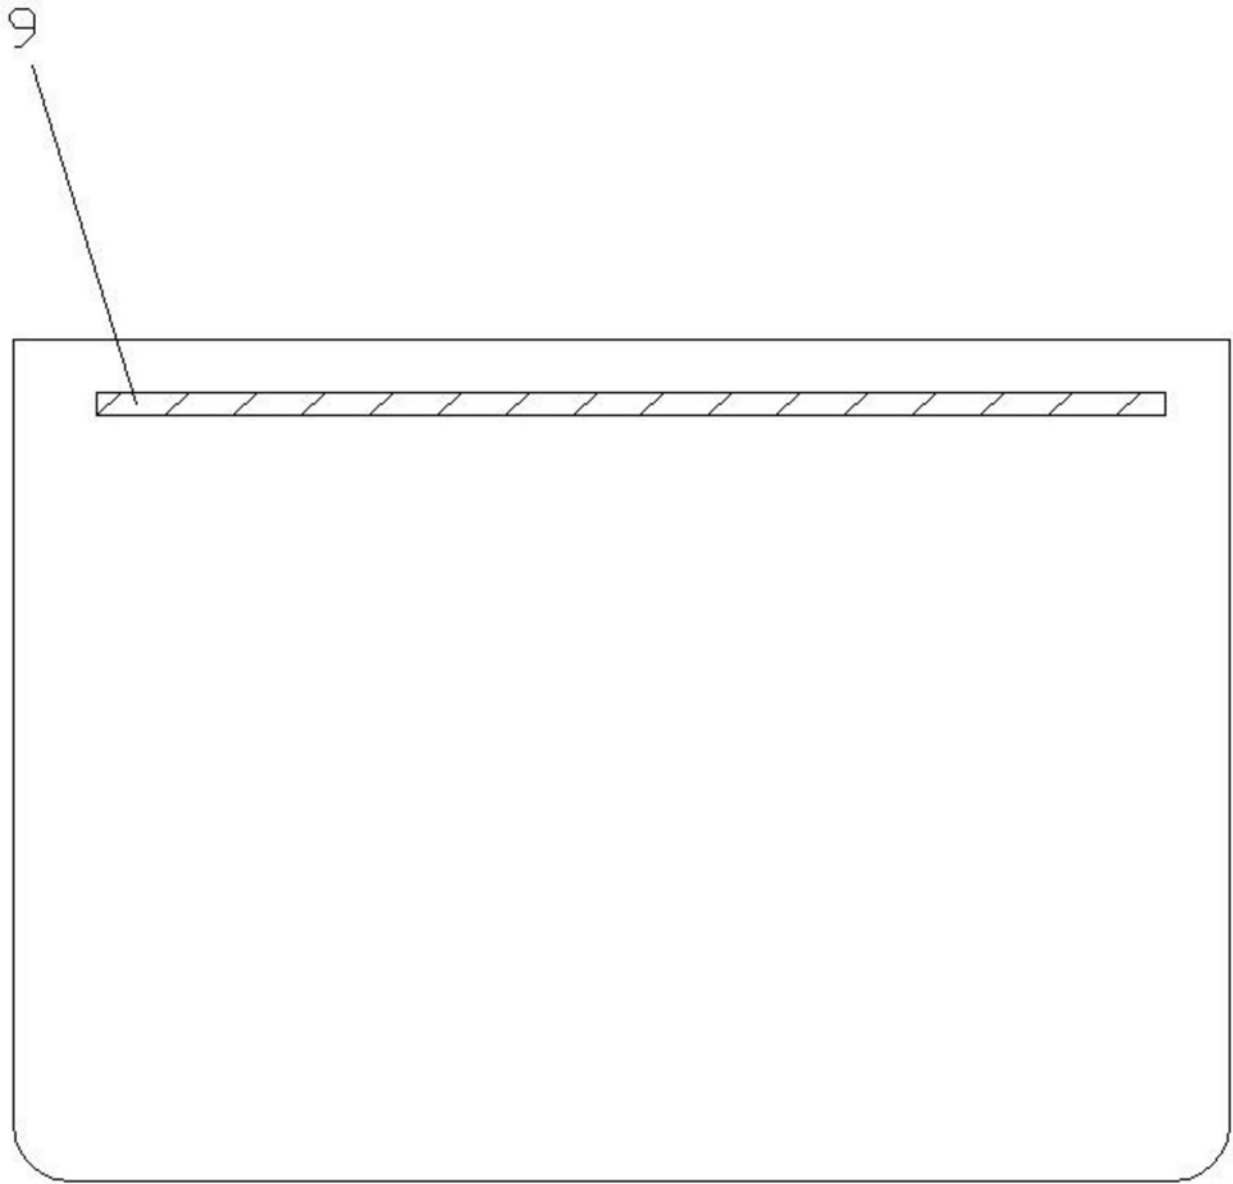


图2

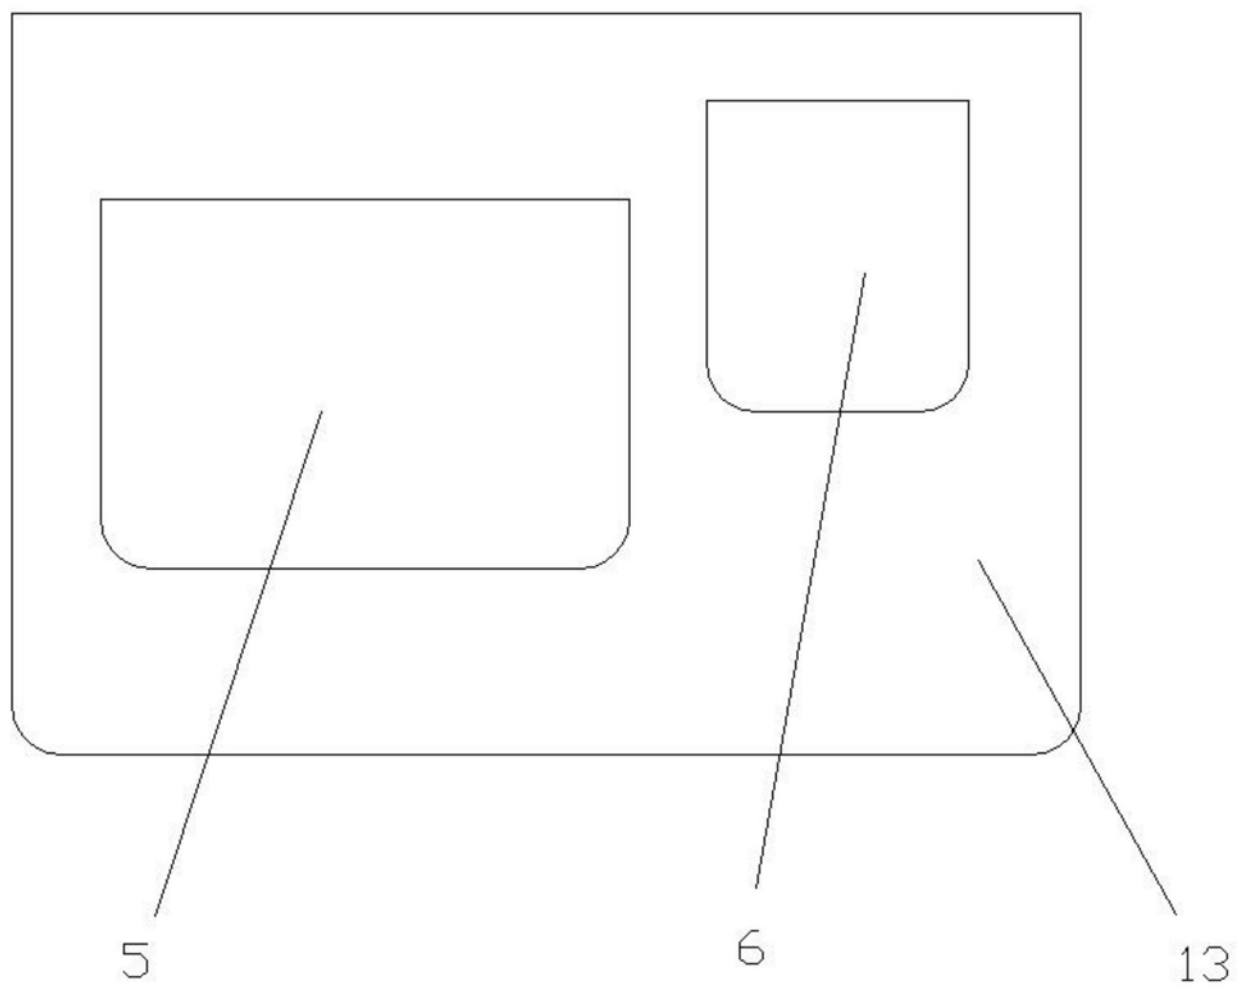


图3

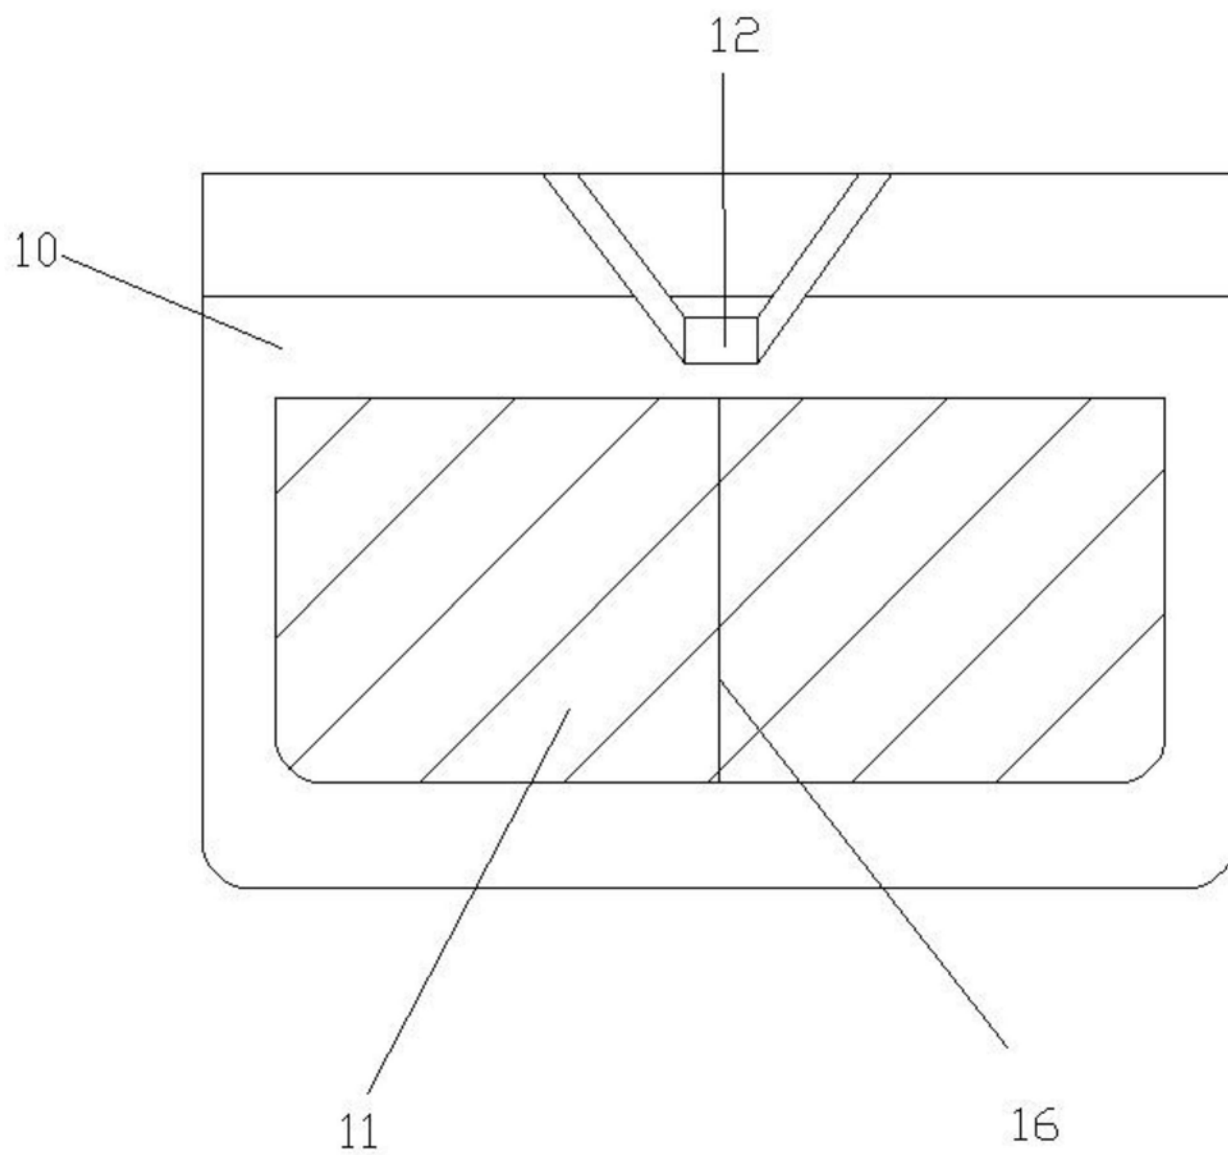


图4

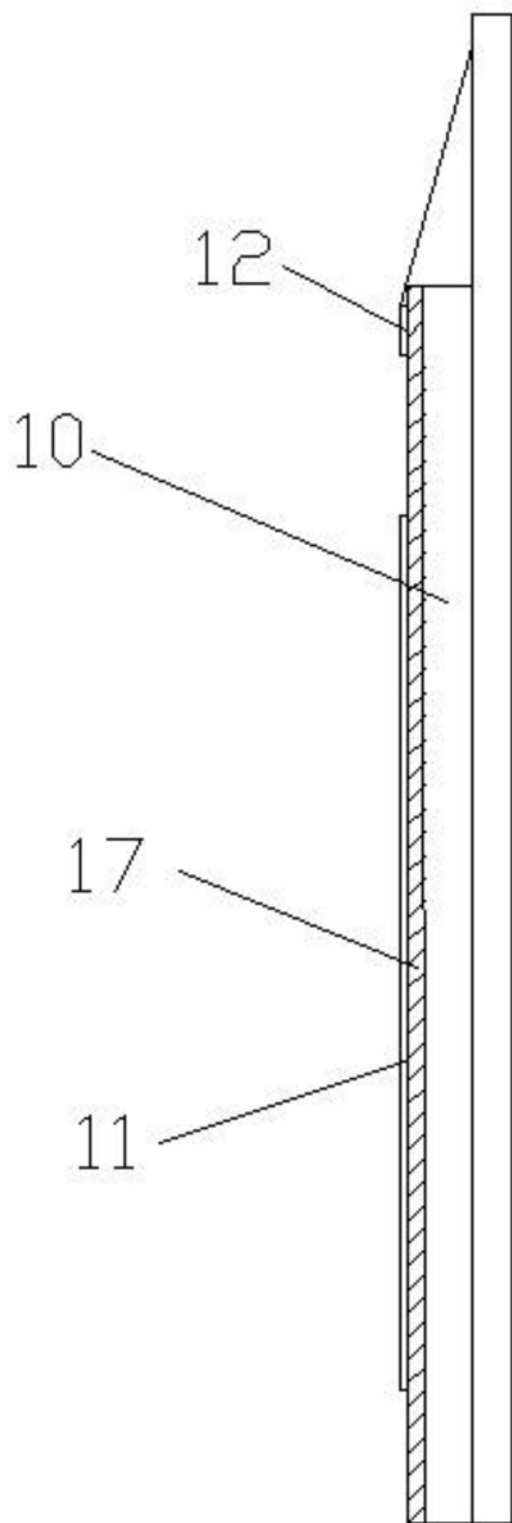


图5

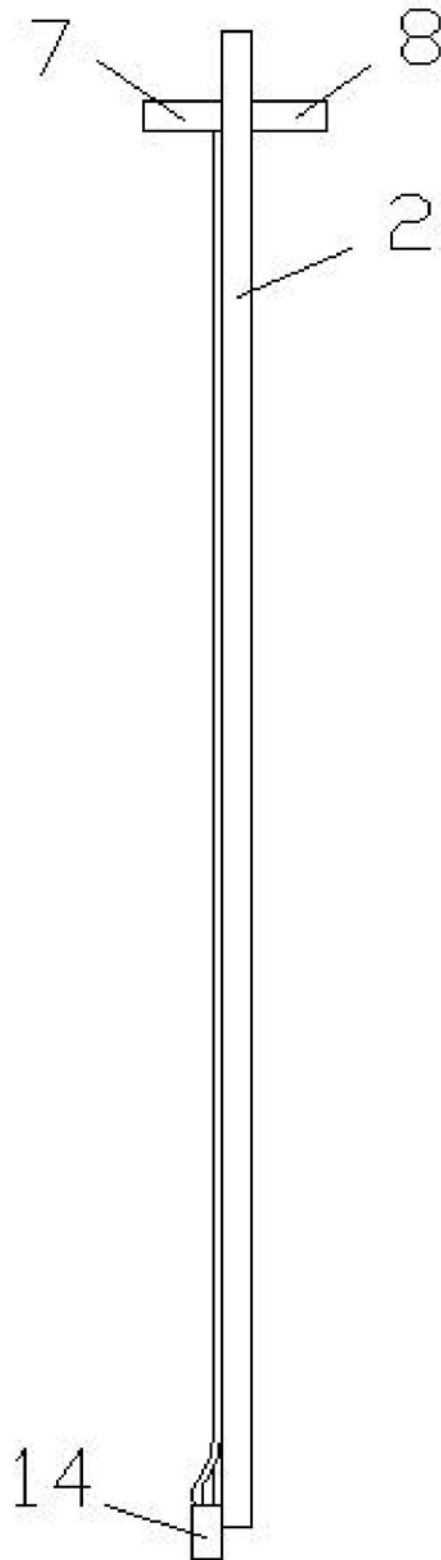


图6