



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206714202 U

(45)授权公告日 2017. 12. 08

(21)申请号 201720477567.7

(22)申请日 2017.05.03

(73)专利权人 曾子红

地址 336000 江西省宜春市袁州区中山东
路50号

(72)发明人 曾子红

(74)专利代理机构 南昌赣西专利代理事务所
(普通合伙) 36121

代理人 邱明海

(51)Int.Cl.

A43B 1/02(2006.01)

A43B 17/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种防臭布鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种防臭布鞋,包括鞋底和鞋面,其特征在于所述鞋面包括内衬、加强层、外表层,所述内衬采用苎麻布,鞋面上鞋口与脚背接触处左右两边设有弹性锁口,所述鞋底包括防水层、棉布层、内衬防臭层,所述棉布层设有3~6层,所述内衬防臭层由采用8~15片20%~30%竹原纤维与棉混纺布料粘贴,上面由比鞋底边缘大8~12mm的苎麻布包边并粘贴成形,所述棉布层和所述内衬防臭层上设有若干竖条针缝加强线,所述内衬防臭层上足弓底部中间还设有横向加强筋,所述棉布层、内衬防臭层、横向加强筋沿边用牛津线缝合,本实用新型的有益效果是:脚感柔软舒适,吸汗、透气、抑菌、防臭,结构简单结实,使用寿命长。

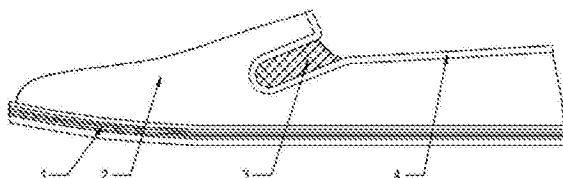

1. 一种防臭布鞋,包括鞋底和鞋面,其特征在于所述鞋面包括内衬、加强层、外表层,所述内衬采用苧麻布,鞋面上鞋口与脚背接触处左右两边设有弹性锁口,所述鞋底包括防水层、棉布层、内衬防臭层,所述棉布层设有3~6层,所述内衬防臭层由采用8~15片竹原纤维与棉混纺布料粘贴,上面由比鞋底边缘大8~12mm的苧麻布包边并粘贴成形,所述棉布层和所述内衬防臭层上设有若干竖条针缝加强线,所述内衬防臭层上足弓底部中间还设有横向加强筋,所述棉布层、内衬防臭层、横向加强筋沿边用牛津线缝合,所述鞋面与鞋底除防水层以外用牛津线缝合,所述防水层和棉布层固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种防臭布鞋,其特征在于:所述棉布层与内衬防臭层长度、宽度相同,所述棉布层里面由8~15片棉布片粘贴,最上面由比鞋底边缘大8~12mm的棉布片包边并粘贴成形。

3. 根据权利要求1所述的一种防臭布鞋,其特征在于:所述外表层采用耐磨、透气材料。

4. 根据权利要求1所述的一种防臭布鞋,其特征在于:所述加强层采用棉材质。

5. 根据权利要求1所述的一种防臭布鞋,其特征在于:所述弹性锁口采用高强度松紧带。

6. 根据权利要求1所述的一种防臭布鞋,其特征在于:所述防水层采用牛津底材质,底部设有防滑凹凸槽。

一种防臭布鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种布鞋,特别是涉及一种防臭布鞋。

背景技术

[0002] 布鞋因其舒适、健康越来越受到广大顾客的青睐。传统的布鞋多为纯手工缝制,具有柔软舒适、透气吸湿的特性,但是传统手工布鞋的加工缝制时间过长,且千层布鞋底只适合室内,远远满足不了现代人们对布鞋的需求,加上随着人类社会的进步,新的鞋底、鞋面的生产工艺不断涌现,现有的布鞋多为橡胶鞋底、由机械加工生产,鞋内衬多为棉布或其他纤维布,而棉布内衬不结实,洗了几次后就会起皱、破裂,其他纤维布不吸汗,容易臭脚,而且橡胶鞋底比较硬,穿着不舒适。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述背景技术中的技术问题,本实用新型提供了一种防臭布鞋。

[0004] 本实用新型技术方案是这样实现的:

[0005] 一种防臭布鞋,包括鞋底和鞋面,其特征在于所述鞋面包括内衬、加强层、外表层,所述内衬采用苧麻布,鞋面上鞋口与脚背接触处左右两边设有弹性锁口,所述鞋底包括防水层、棉布层、内衬防臭层,所述棉布层设有3~6层,所述内衬防臭层由采用8~15片20%~30%竹原纤维与棉混纺布料粘贴,上面由比鞋底边缘大8~12mm的苧麻布包边并粘贴成形,所述棉布层和所述内衬防臭层上设有若干竖条针缝加强线,所述内衬防臭层上足弓底部中间还设有横向加强筋,所述棉布层、内衬防臭层、横向加强筋沿边用牛津线缝合,所述鞋面与鞋底(除防水层)用牛津线缝合,所述防水层和棉布层固定连接。

[0006] 进一步的,所述棉布层与内衬防臭层长度、宽度相同,所述棉布层里面由8~15片棉布片粘贴,最上面由比鞋底边缘大8~12mm的棉布片包边并粘贴成形。

[0007] 进一步的,所述外表层采用耐磨、透气材料。

[0008] 进一步的,所述加强层采用棉、麻材质。

[0009] 进一步的,所述弹性锁口采用高强度松紧带。

[0010] 进一步的,所述防水层采用牛津底材质,底部设有凹凸防滑槽。

[0011] 本实用新型采用竹原纤维与棉混纺布料,具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭的功效,采用苧麻布,具有结实、透气、防尘、抗静电,能抑制细菌滋生,采用牛津底防水层与棉布层、内衬防臭层三者相结合,并用牛津线缝合,保证了布鞋既吸汗、透气、抑菌、防臭,脚感柔软舒适,同时又保证了布鞋结实,经久耐用。

[0012] 本实用新型的有益效果是:脚感柔软舒适,吸汗、透气、抑菌、防臭,结构简单结实,使用寿命长。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图2为图1的俯视图；

[0015] 图3为鞋面层剖视图；

[0016] 图4为图1的I部放大图；

[0017] 图5为棉布层结构示意图；

[0018] 图6为实施例一防水层结构示意图；

[0019] 图7为实施例二防水层结构示意图。

[0020] 图中：1、鞋底，101、防水层，102、防滑凹凸槽，103、棉布层，104、竖条针缝加强线，105、内衬防臭层，2、鞋面，201、内衬，202、加强层，203、外表层，3、弹性锁口，4、鞋口，5、横向加强筋。

具体实施方式

[0021] 如图1、2、3、4、5、6所示，本实用新型实施例一包括鞋底1和鞋面2，鞋面2包括内衬201、加强层202、外表层203，内衬201采用苎麻布，加强层202采用棉布，外表层203采用帆布耐磨材料，帆布比较耐磨又结实，提高布鞋使用寿命，鞋面上鞋口4与脚背接触处左右两边设有弹性锁口3，弹性锁口3采用高强度松紧带，着装很方便；

[0022] 鞋底1包括防水层101、棉布层103、内衬防臭层105，防水层101采用牛津底材质，底部设有波浪形凹凸防滑槽，保证了鞋底防水、防滑，且经久耐用，棉布层103设有3~6层，棉布柔软舒适、吸汗、透气，内衬防臭层105由采用8~15片20%~30%竹原纤维与棉混纺布料粘贴，上面由比鞋底边缘大8~12mm的苎麻布包边并粘贴成形，竹原纤维具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭的功效，苎麻布结实、透气、防尘、抗静电，能抑制细菌滋生，棉布层103和内衬防臭层105上设有若干竖条针缝加强线104，内衬防臭层105上足弓底部中间还设有横向加强筋5，棉布层103、内衬防臭层105、横向加强筋5沿边用牛津线缝合，鞋面2与鞋底1（除防水层101）用牛津线缝合，防水层101和棉布层103固定连接；

[0023] 棉布层103与内衬防臭层105长度、宽度相同，棉布层103里面由8~15片棉布片粘贴，最上面由比鞋底边缘大8~12mm的棉布片包边并粘贴成形，内衬防臭层105里面由8~15片棉布片粘贴，最上面由比鞋底边缘大8~12mm苎麻布包边并粘贴成形。

[0024] 如图1、2、3、4、5、7所示，本实用新型实施例二包括鞋底1和鞋面2，鞋面2包括内衬201、加强层202、外表层203，内衬201采用苎麻布，加强层202采用苎麻布，外表层203采用飞线针织新材料，这种新材料更透气，鞋面上鞋口4与脚背接触处左右两边设有弹性锁口3，弹性锁口3采用高强度松紧带，着装很方便；

[0025] 鞋底1包括防水层101、棉布层103、内衬防臭层105，防水层101采用牛津底材质，底部设有L形凹凸防滑槽，保证了鞋底防水、防滑，且经久耐用，棉布层103设有3~6层，鞋底内衬防臭层105采用苎麻布，苎麻布结实且吸汗、防臭，也提高了布鞋的使用寿命，棉布层103和内衬防臭层105上设有若干竖条针缝加强线104，内衬防臭层105上足弓底部中间还设有横向加强筋5，棉布层103、内衬防臭层105、横向加强筋5沿边用牛津线缝合，鞋面2与鞋底1（除防水层101）用牛津线缝合，防水层101和棉布层103固定连接；

[0026] 棉布层103与内衬防臭层105长度、宽度相同，棉布层103里面由8~15片棉布片粘贴，最上面由比鞋底边缘大8~12mm的棉布片包边并粘贴成形，内衬防臭层105里面由8~15片棉布片粘贴，最上面由比鞋底边缘大8~12mm苎麻布包边并粘贴成形。

[0027] 上述实施例仅是应用本实用新型技术方案的典型范例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。

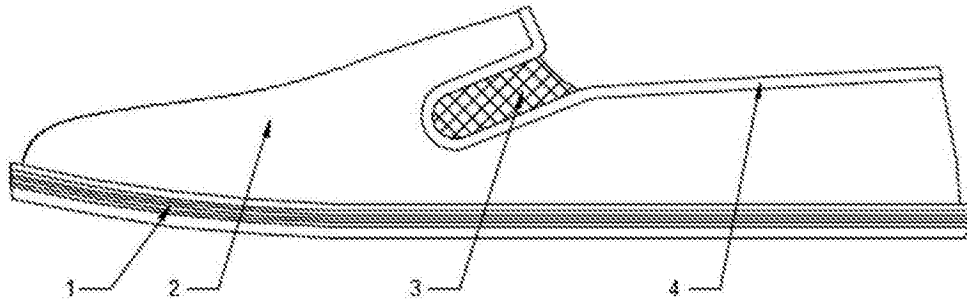


图1

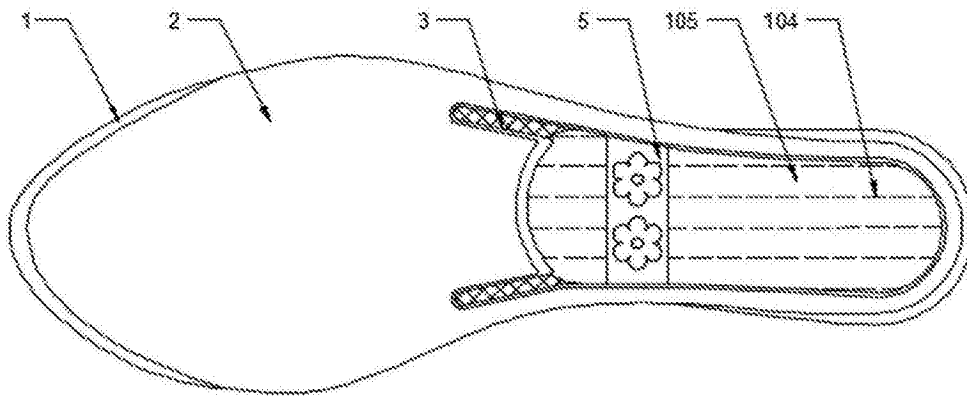


图2

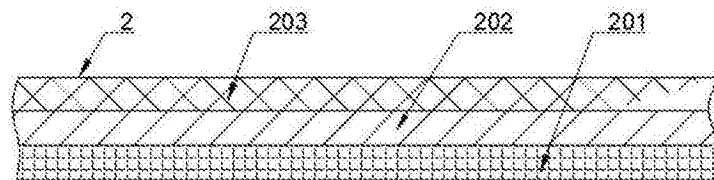


图3

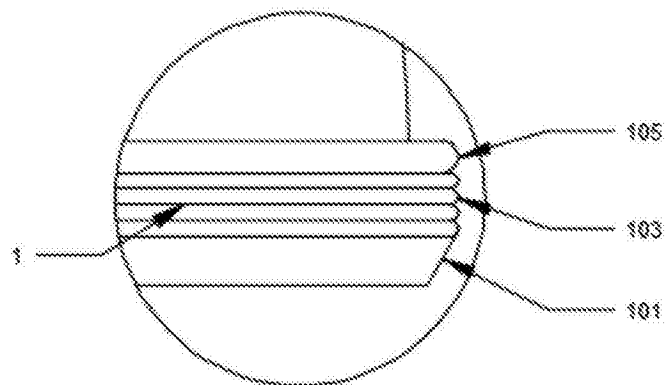


图4

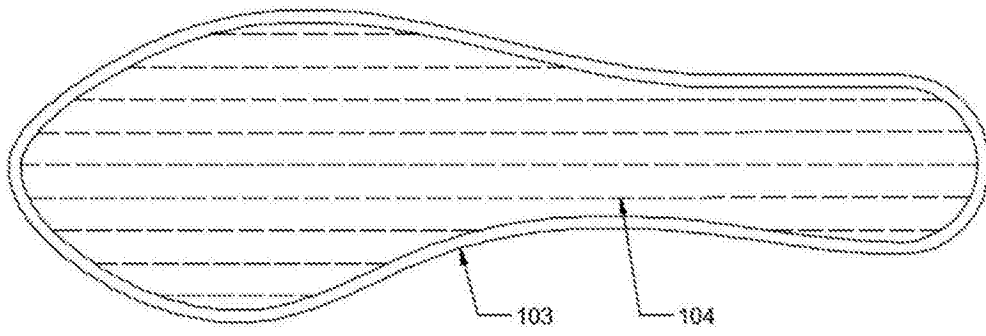


图5

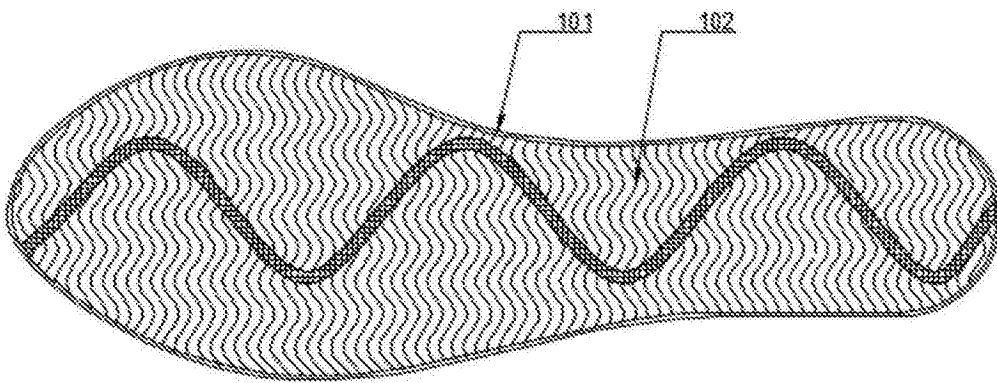


图6

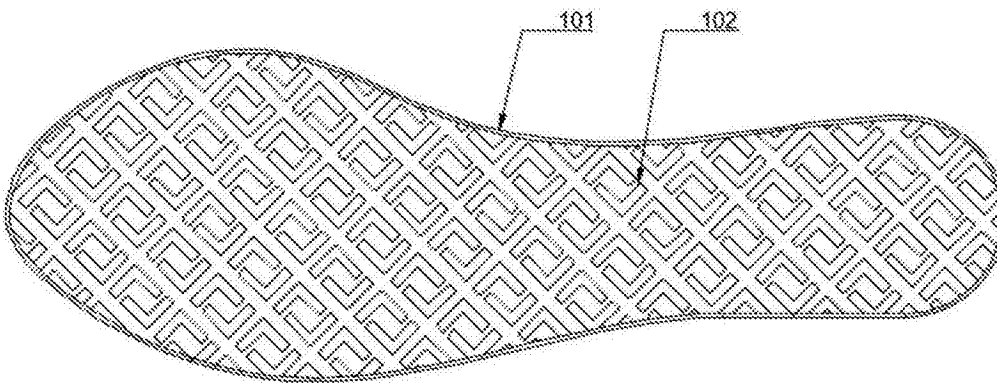


图7