



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109864884 A

(43)申请公布日 2019.06.11

(21)申请号 201910159100.1

(22)申请日 2019.03.04

(71)申请人 浙江中医药大学附属第三医院

地址 310000 浙江省杭州市西湖区莫干山路219号

(72)发明人 郭汝宝

(74)专利代理机构 杭州中利知识产权代理事务所(普通合伙) 33301

代理人 韩洪

(51)Int.Cl.

A61H 39/06(2006.01)

A61H 39/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种可调节高度的温针灸盒

(57)摘要

本发明提出了一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:包括艾条筒发明、连接杆发明、高度调节装置发明和调节孔发明,所述艾条筒发明底部设有若干个连接杆发明,所述连接杆发明另一端连接高度调节装置发明的中心设有调节孔发明,所述调节孔发明内穿有针灸针发明。与现有技术相比,本发明提供一种可调节高度的温针灸盒,结构合理,通过将艾条筒放置在针灸针上,并通过高度调节装置进行高度调节,以此来控制艾灸的温度,安装器和调节孔的设定,可以保证艾条筒能够稳固在针灸针上。

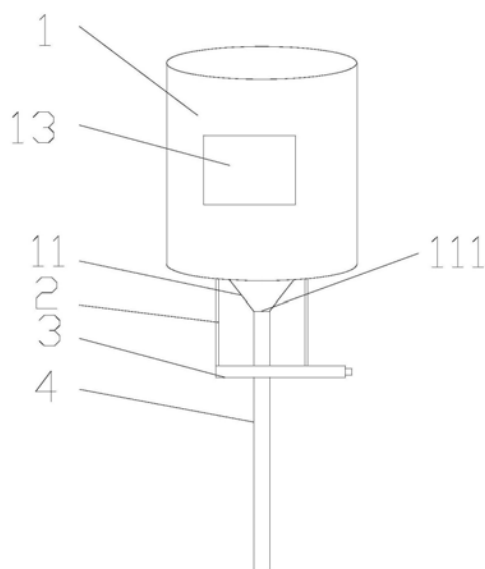

1. 一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:包括艾条筒(1)、连接杆(2)、高度调节装置(3)和调节孔(32),所述艾条筒(1)底部设有若干个连接杆(2),所述连接杆(2)另一端连接高度调节装置(3)的中心设有调节孔(32),所述调节孔(32)内穿有针灸针(4)。

2. 按照权利要求1所述的一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:所述艾条筒(1)内底部设有若干个用于插放艾条的插槽(12),所述插槽(12)的数量为5-10个。

3. 按照权利要求1所述的一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:所述艾条筒(1)底部中央设有一个用于将艾条筒(1)固定于针灸针(4)顶部的安装器(11),所述安装器(11)呈倒三角结构,所述安装器(11)底部设有安装口(111)所述安装口(111)的口径与针灸针(4)相适应。

4. 按照权利要求1所述的一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:所述高度调节装置(3)中心处的调节孔(32)内设有紧固装置(321),所述紧固装置(321)位于调节孔(32)的内壁中部。

5. 按照权利要求4所述的一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:所述高度调节装置(3)的一侧设有用于调节紧固装置(321)的旋钮(31),所述旋钮(31)与紧固装置(321)相连接,所述旋钮(31)表面设有若干个防滑条纹(311)。

6. 按照权利要求1所述的一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:所述连接杆(2)的长度可调节,所述连接杆(2)的最大长度小于所述艾条筒(1)的高度。

7. 按照权利要求1所述的一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:所述艾条筒(1)的表面设有用于显示艾条筒(1)内温度的显示屏(13)。

8. 按照权利要求1所述的一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:所述艾条筒(1)的底面直径大于高度调节装置(3)的顶面宽度。

一种可调节高度的温针灸盒

【技术领域】

[0001] 本发明涉及医疗器具技术领域,特别涉及一种可调节高度的温针灸盒。

【背景技术】

[0002] 灸法是以预制的灸炷或灸草在体表一定的穴位上烧灼、熏熨,利用热的刺激来预防和治疗疾病。通常以艾草最为常用,故而称为艾灸,另有隔药灸、柳条灸、灯芯灸、桑枝灸等方法,现有技术中,对患者进行艾灸时,无法准确的判定所需的距离,距离太远,温度不够,效果不明显;距离太近,温度过高,容易烫伤。

【发明内容】

[0003] 本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种可调节高度的温针灸盒,其旨在解决现有技术中对患者进行艾灸时,无法准确的判定所需的距离等问题。

[0004] 为实现上述目的,本发明提出了一种可调节高度的温针灸盒,其特征在于:包括艾条筒发明、连接杆发明、高度调节装置发明和调节孔发明,所述艾条筒发明底部设有若干个连接杆发明,所述连接杆发明另一端连接高度调节装置发明的中心设有调节孔发明,所述调节孔发明内穿有针灸针发明。

[0005] 作为优选,所述艾条筒发明内底部设有若干个用于插放艾条的插槽发明,所述插槽发明的数量为5-10个。

[0006] 作为优选,所述艾条筒发明底部中央设有一个用于将艾条筒发明固定于针灸针发明顶部的安装器发明,所述安装器发明呈倒三角结构,所述安装器发明底部设有安装口发明所述安装口发明的口径与针灸针发明相适应。

[0007] 作为优选,所述高度调节装置发明中心处的调节孔发明内设有紧固装置发明,所述紧固装置发明位于调节孔发明的内壁中部。

[0008] 作为优选,所述高度调节装置发明的一侧设有用于调节紧固装置发明的旋钮发明,所述旋钮发明与紧固装置发明相连接,所述旋钮发明表面设有若干个防滑条纹发明。

[0009] 作为优选,所述连接杆发明的长度可调节,所述连接杆发明的最大长度小于所述艾条筒发明的高度。

[0010] 作为优选,所述艾条筒发明的表面设有用于显示艾条筒发明内温度的显示屏发明。

[0011] 作为优选,所述艾条筒发明的底面直径大于高度调节装置发明的顶面宽度。

[0012] 本发明的有益效果:与现有技术相比,本发明提供的一种可调节高度的温针灸盒,结构合理,通过将艾条筒放置在针灸针上,并通过高度调节装置进行高度调节,以此来控制艾灸的温度,安装器和调节孔的设定,可以保证艾条筒能够稳固在针灸针上。

[0013] 本发明的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

[0014] 图1是本发明实施例一种可调节高度的温针灸盒的结构示意图；

[0015] 图2是本发明实施例的艾条筒的俯视图；

[0016] 图3是本发明实施例的高度调节装置的结构示意图。

[0017] 图中：1-艾条筒、11-安装器、111-安装口、12-插槽、13-显示屏、2-连接杆、3-高度调节装置、31-旋钮、311-防滑条纹、32-调节孔、321-紧固装置、4-针灸针。

【具体实施方式】

[0018] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。但是应该理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限制本发明的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本发明的概念。

[0019] 参阅图1和图2，本发明实施例提供一种可调节高度的温针灸盒，其特征在于：包括艾条筒发明1发明、连接杆发明2发明、高度调节装置发明3发明和调节孔发明32发明，所述艾条筒发明1发明底部设有若干个连接杆发明2发明，所述连接杆发明2发明另一端连接高度调节装置发明3发明的中心设有调节孔发明32发明，所述调节孔发明32发明内穿有针灸针发明4发明。

[0020] 所述艾条筒发明1发明内底部设有若干个用于插放艾条的插槽发明12发明，所述插槽发明12发明的数量为5-10个。

[0021] 所述艾条筒发明1发明底部中央设有一个用于将艾条筒发明1发明固定于针灸针发明4发明顶部的安装器发明11发明，所述安装器发明11发明呈倒三角结构，所述安装器发明11发明底部设有安装口发明111发明所述安装口发明111发明的口径与针灸针发明4发明相适应。

[0022] 所述高度调节装置发明3发明中心处的调节孔发明32发明内设有紧固装置发明321发明，所述紧固装置发明321发明位于调节孔发明32发明的内壁中部。

[0023] 所述高度调节装置发明3发明的一侧设有用于调节紧固装置发明321发明的旋钮发明31发明，所述旋钮发明31发明与紧固装置发明321发明相连接，所述旋钮发明31发明表面设有若干个防滑条纹发明311发明。所述连接杆发明2发明的长度可调节，所述连接杆发明2发明的最大长度小于所述艾条筒发明1发明的高度。

[0024] 所述艾条筒发明1发明的表面设有用于显示艾条筒发明1发明内温度的显示屏发明13发明。所述艾条筒发明1发明的底面直径大于高度调节装置发明3发明的顶面宽度。

[0025] 本发明工作过程：

[0026] 本发明一种可调节高度的温针灸盒在工作过程中，将艾条筒1通过安装器11放置在针灸针4上，高度调节装置3上的调节孔32穿过针灸针4后，调节好高度后，调节旋钮31将紧固装置321夹紧针灸针4，从而来控制艾灸的温度，艾条筒1表面的显示屏13可以观察到艾条筒1内部的温度。

[0027] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

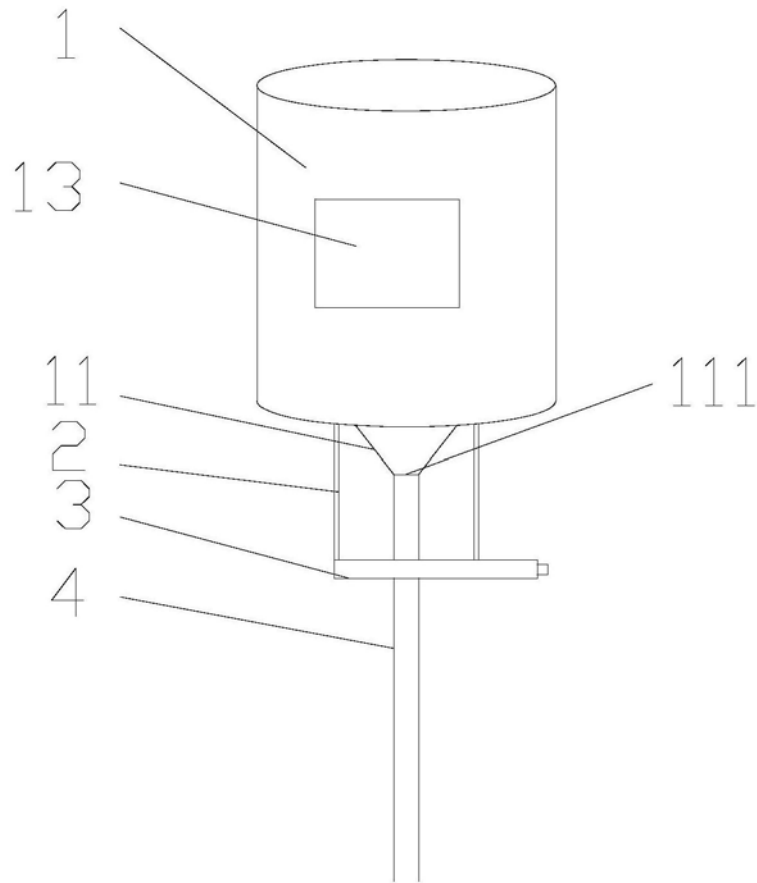


图1

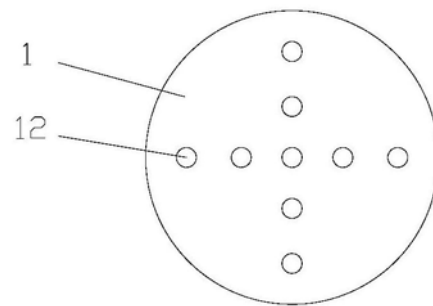


图2

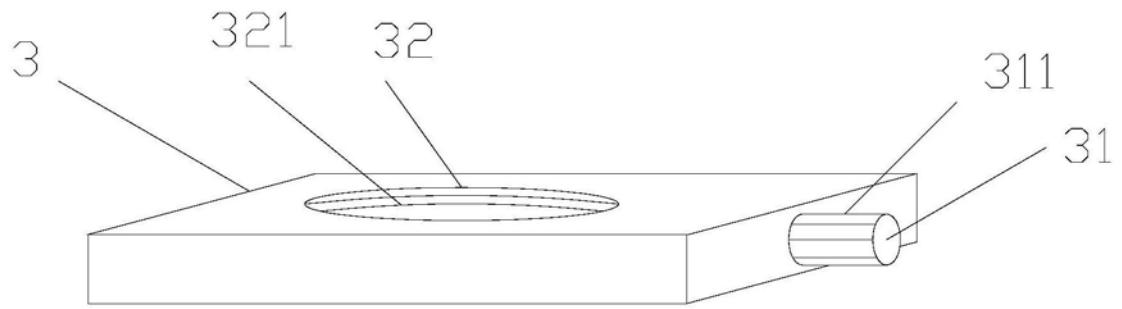


图3