(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210782970 U
(45)授权公告日 2020.06.19

(21)申请号 201921644002.9

(22)申请日 2019.09.29

(73)专利权人 深圳市亚骏宇科技有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗中心城碧湖玫瑰园13栋505

(72)发明人 张妙玲 范文静

(74)专利代理机构 广东赋权律师事务所 44310
代理人 曾宇翔

(51)Int.Cl.
A41C 1/08(2006.01)
A41B 17/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种橡胶收腹提臀三角裤

(57)摘要

本实用新型提出了一种橡胶收腹提臀三角裤，包括前片和后片，前片和后片左右两侧对应缝制连接形成筒体，筒体下边设有底裆，前片包括腹中收腹部、左收腰塑型部、右收腰塑型部及下腹透气部，后片包括后腰支撑部、臀部及提臀塑型部，其中，腹中收腹部及后腰支撑部均为不少于三层的多层结构，多层结构包括橡胶层、贴肤层及面料层，贴肤层和面料层分别设于橡胶层上、下表面，且贴肤层、橡胶层及面料层对齐贴合排列。实施本实用新型的一种橡胶收腹提臀三角裤，各个部件设计合理，分段压力，采用多层交替结构，穿着舒适的同时享受塑形的功效。

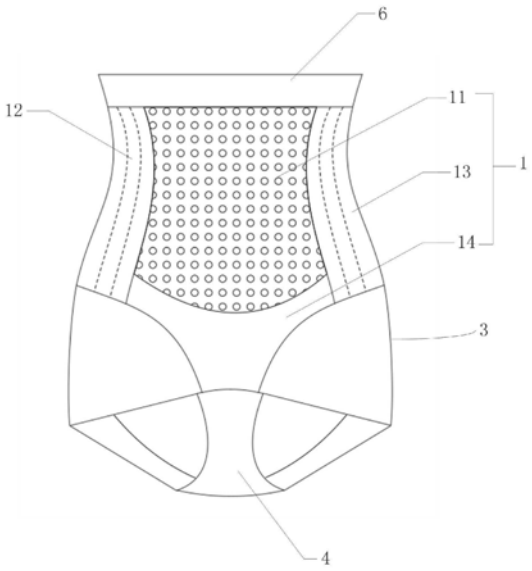

CN 210782970 U

1.一种橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，包括前片和后片，所述前片和后片左右两侧对应缝制连接形成筒体，所述筒体下边设有底裆，所述前片包括腹中收腹部、左收腰塑型部、右收腰塑型部及下腹透气部，所述腹中收腹部左边与所述左收腰塑型部连接，所述腹中收腹部右边与所述右收腰塑型部连接，所述下腹透气部上边分别与所述左收腰塑型部、腹中收腹部及右收腰塑型部的下边连接，所述下腹透气部下边与所述底裆的前端连接，所述后片包括后腰支撑部、臀部及提臀塑型部，所述后腰支撑部下边与所述臀部上边相连接，所述提臀塑型部与所述后腰支撑部和臀部边缘呈半包围连接，所述提臀塑型部下边与所述底裆的后端连接，其中，所述腹中收腹部及后腰支撑部均为不少于三层的多层结构，所述多层结构包括橡胶层。

2.根据权利要求1所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述多层结构还包括贴肤层及面料层，所述贴肤层和面料层分别设于所述橡胶层上、下表面，且所述贴肤层、橡胶层及面料层对齐贴合排列。

3.根据权利要求2所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述橡胶层设置有若干个用于透气的通孔，所述通孔与设于所述贴肤层上的透气孔对应设置。

4.根据权利要求1至3任一项所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述橡胶层为天然橡胶。

5.根据权利要求1所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述橡胶收腹提臀三角裤包括腰头丈根，所述腰头丈根下边与所述筒体上边缝制连接。

6.根据权利要求1所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述底裆两侧分别设置有左脚口和右脚口，所述左脚口和右脚口分别用于人体左腿和右腿伸出。

7.根据权利要求1所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述臀部包括左臀部、右臀部及连接左臀部和右臀部的连接带，所述连接带上设有褶皱部。

8.根据权利要求2所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述贴肤层和面料层均为弹性面料材质。

9.根据权利要求1所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述左收腰塑型部、右收腰塑型部及提臀塑型部均为双层面料结构。

10.根据权利要求1所述的橡胶收腹提臀三角裤，其特征在于，所述下腹透气部及臀部均为单层面料结构。

一种橡胶收腹提臀三角裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种内衣，特别涉及一种橡胶收腹提臀三角裤。

背景技术

[0002] 目前，束腹提臀内裤的腰身部分设计宽厚，具有很强的弹性和包覆性，可很好的包藏住女性腹部的赘肉，而臀部处两个股形的轮廓设计，具有一定的提臀效果，穿着束腹提臀内裤舒适自然，无束缚绷紧的感觉，且易于搭配各种材质的裤子，令女性的曲线更加完美迷人，束腹提臀有三角和平角两种款式，制作束腹提臀内裤的材质很多，有莱卡棉、莫代尔、全棉、竹纤维、涤棉等等，每种材质都有其不同的特性，普通的提臀内裤穿在身上会觉得特别紧绷，会感觉特别不舒服，而且收腹提臀的效果不明显，所以需要一种结合人体特性，具有缓冲性及良好的回弹性的分段压力的收腹提臀裤。

实用新型内容

[0003] 为了解决以上的问题，本实用新型提供一种橡胶收腹提臀三角裤，其合理的设置，分段压力，单层、多层交替的结构，让穿着者穿着舒适的同时享受塑形的功效，保持曲线美。

[0004] 本实用新型公开了一种橡胶收腹提臀三角裤，包括前片和后片，所述前片和后片左右两侧对应缝制连接形成筒体，所述筒体下边设有底裆，所述前片包括腹中收腹部、左收腰塑型部、右收腰塑型部及下腹透气部，所述腹中收腹部左边与所述左收腰塑型部连接，所述腹中收腹部右边与所述右收腰塑型部连接，所述下腹透气部上边分别与所述左收腰塑型部、腹中收腹部及右收腰塑型部的下边连接，所述下腹透气部下边与所述底裆的前端连接，所述后片包括后腰支撑部、臀部及提臀塑型部，所述后腰支撑部下边与所述臀部上边相连接，所述提臀塑型部与所述后腰支撑部和臀部边缘呈半包围连接，所述提臀塑型部下边与所述底裆的后端连接，其中，所述腹中收腹部及后腰支撑部均为不少于三层的多层结构，所述多层结构包括橡胶层。

[0005] 进一步地，所述多层结构还包括贴肤层及面料层，所述贴肤层和面料层分别设于所述橡胶层上、下表面，且所述贴肤层、橡胶层及面料层对齐贴合排列。

[0006] 进一步地，所述橡胶层设置有若干个用于透气的通孔，所述通孔与设于所述贴肤层上的透气孔对应设置。

[0007] 进一步地，所述橡胶层为天然橡胶。

[0008] 进一步地，所述橡胶收腹提臀三角裤包括腰头丈根，所述腰头丈根下边与所述筒体上边缝制连接。

[0009] 进一步地，所述底裆两侧分别设置有左脚口和右脚口，所述左脚口和右脚口分别用于人体左腿和右腿伸出。

[0010] 进一步地，所述臀部包括左臀部、右臀部及连接左臀部和右臀部的连接带，所述连接带上设有褶皱部。

[0011] 进一步地，所述贴肤层和面料层均为弹性面料材质。

[0012] 进一步地，所述左收腰塑型部、右收腰塑型部及提臀塑型部均为双层面料结构。

[0013] 进一步地，所述下腹透气部及臀部均为单层面料结构。

[0014] 实施本实用新型的一种橡胶收腹提臀三角裤，具有以下有益的技术效果：

[0015] 实施本实用新型的一种橡胶收腹提臀三角裤，各个部件设计合理，分段压力，采用单层和多层交替结构，同时因为橡胶层本身具有一定的厚度及韧性，在使用过程中具有一定的弹性缓冲作用，这是一般的面料层不具备的特性，穿着后不会有勒紧的感觉，与面料结合，穿着舒适的同时享受塑形的功效，长期穿着可美化人体曲线。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为实施例一正面结构示意图；

[0018] 图2为实施例一中多层结构示意图；

[0019] 图3为实施例一后面结构示意图；

[0020] 图4为实施例二结构示意图；

[0021] 图5为实施例三结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 实施例一，请参阅图1、图2及图3，本实用新型的实施方式，橡胶收腹提臀三角裤包括前片1和后片2，前片1和后片2左右两侧对应缝制连接形成筒体3，筒体3下边设有底裆4，前片1包括腹中收腹部11、左收腰塑型部12、右收腰塑型部13及下腹透气部14，腹中收腹部11左边与左收腰塑型部12连接，腹中收腹部11右边与右收腰塑型部13连接，下腹透气部14上边分别与左收腰塑型部12、腹中收腹部11及右收腰塑型部13的下边连接，下腹透气部14下边与底裆4的前端连接，后片2包括后腰支撑部21、臀部22及提臀塑型部23，后腰支撑部21下边与臀部22上边相连接，提臀塑型部23与后腰支撑部21和臀部22连接体的边缘呈半包围连接，提臀塑型部23下边与底裆4的后端连接，底裆4两侧分别设置有左脚口7和右脚口8，左脚口7和右脚口8分别用于人体左腿和右腿伸出。其中，腹中收腹部11及后腰支撑部21均为不少于三层的多层结构5，多层结构5包括橡胶层51，橡胶层51为天然橡胶。

[0024] 其中，多层结构5还包括贴肤层52及面料层53，贴肤层52和面料层53分别设于橡胶层51上、下表面，且贴肤层52、橡胶层51及面料层53对齐贴合排列。

[0025] 橡胶层51设置有若干个用于透气的通孔511，通孔511与设于贴肤层52上的透气孔521对应设置。

[0026] 贴肤层52和面料层53均为弹性面料材质。

[0027] 左收腰塑型部12、右收腰塑型部13及提臀塑型部23均为双层面料结构。

[0028] 下腹透气部14及臀部22均为单层面料结构。

[0029] 左收腰塑型部12和右收腰塑型部13上分别设置装饰定位线，起到瘦身曲线效果，且能更好的收拢腰侧脂肪。

[0030] 利用橡胶优于传统布料的张力(回弹性，缓冲性，稳定性及耐磨性)可起到加压稳定聚拢脂肪的功效，可以将腹部的脂肪压平，起到平腹作用，同时对后腰也起到支撑作用，同时橡胶的耐磨性和稳定性可以支撑收腹提臀裤多次穿着，同时橡胶因为他比布料具有更厚的厚度及特有的缓冲功能可以让穿着时更舒适不会有过度的勒的感觉。

[0031] 进一步说明：橡胶(Rubber)是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度(T g)低，分子量往往很大，大于几十万。早期的橡胶是取自橡胶树、橡胶草等植物的胶乳，加工后制成具有弹性、绝缘性、不透水和空气的材料，天然橡胶为高弹性的高分子化合物，在本实施技术方案中由于其具有天然性、高弹性、高复原性得到应用。

[0032] 本实用新型的实施例方式具有以下有益的技术效果：

[0033] 实施本实用新型的一种橡胶收腹提臀三角裤，各个部件设计合理，分段压力，采用多层交替结构，穿着舒适的同时享受塑形的功效。

[0034] 实施例二，请参阅图4，本实用新型的实施例二，一种橡胶收腹提臀三角裤，大部份与实施例一相同，不同之处在于：本实用新型的实施方式包括腰头丈根6，腰头丈根6下边与筒体3上边缝制连接，其中，腰头丈根6具有织带。

[0035] 本实用新型的实施例方式具有以下有益的技术效果：

[0036] 设置腰头丈根使橡胶收腹提臀三角裤穿着更舒适，设置的织带装饰美观。

[0037] 实施例三，请参阅图5，本实用新型的实施例三，一种橡胶收腹提臀三角裤，大部份与实施例一相同，不同之处在于：其中臀部22包括左臀部221、右臀部222及连接左臀部221和右臀部222的连接带223，连接带223上设有褶皱部224，其中，臀部22为单层面料结构。

[0038] 本实用新型的实施例方式具有以下有益的技术效果：

[0039] 臀部为单层结构，采用透气面料，设置中线，采用抽褶工艺设有褶皱，可更好的包容臀部脂肪，提臀塑形部采用用双层结构，设置于后腰支撑部及臀部四周，可起到很好的提托臀部及收拢后腰背脂肪的作用。

[0040] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

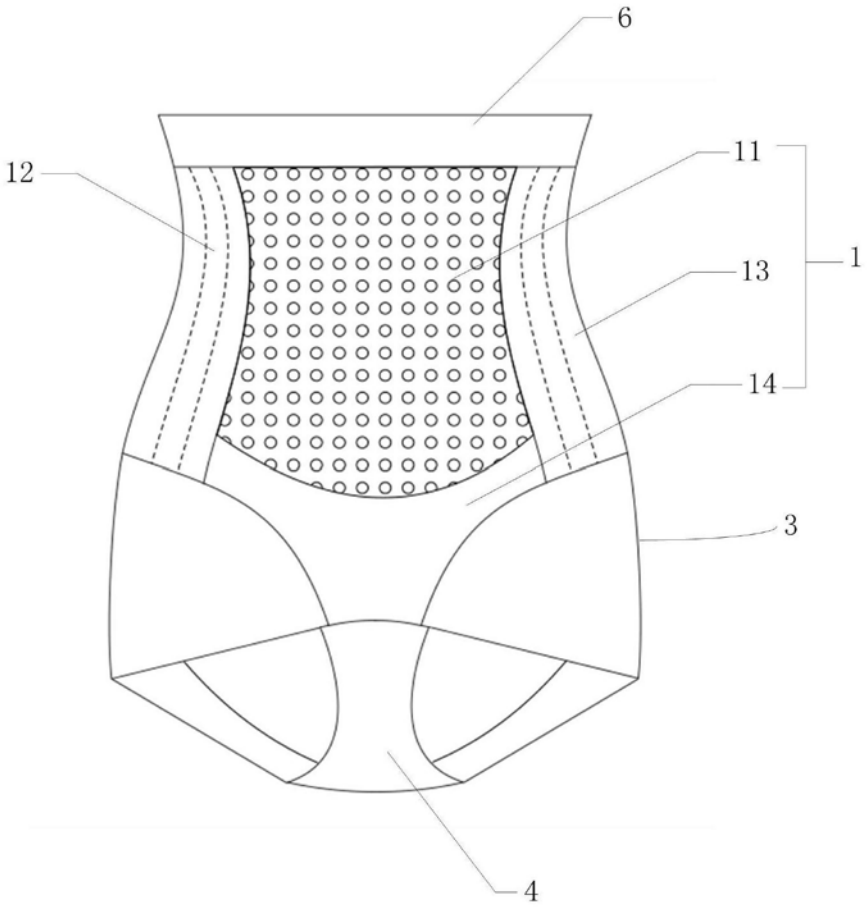


图1

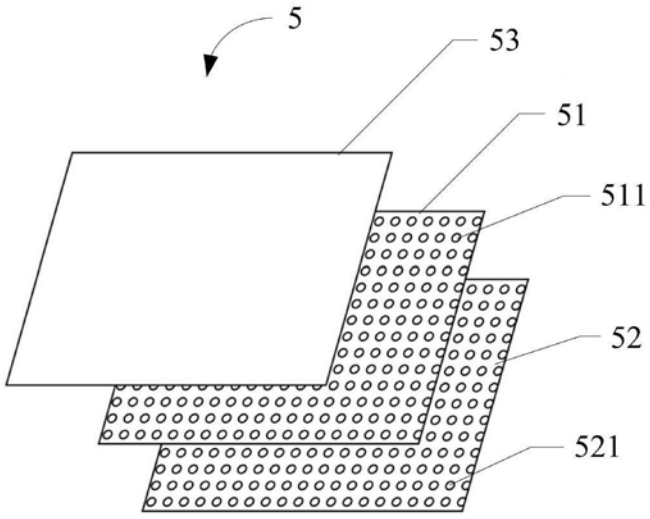


图2

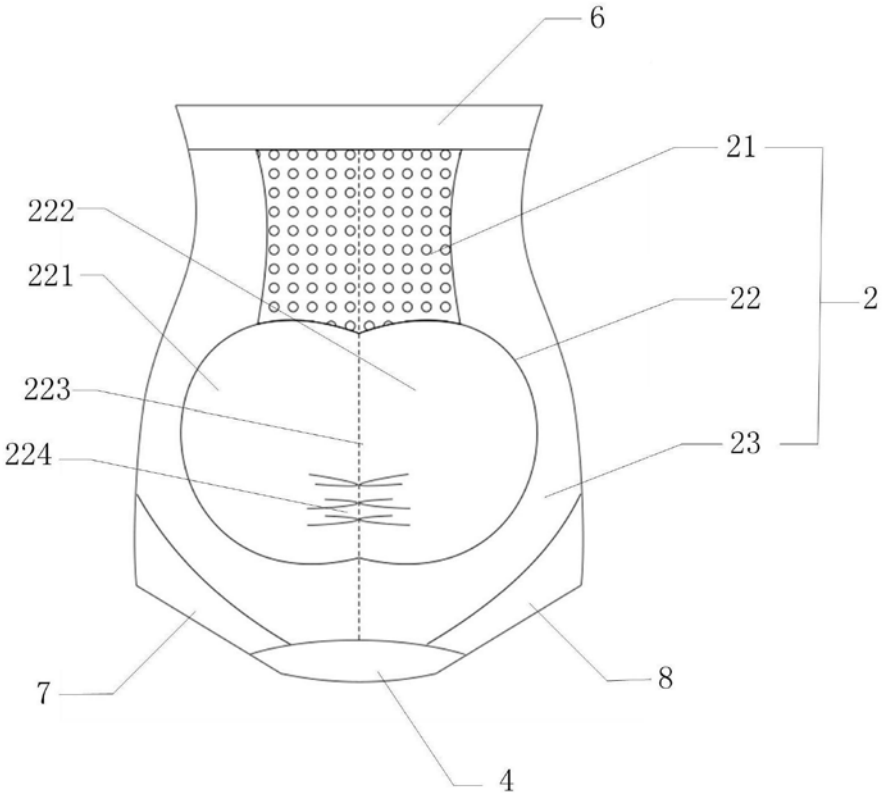


图3

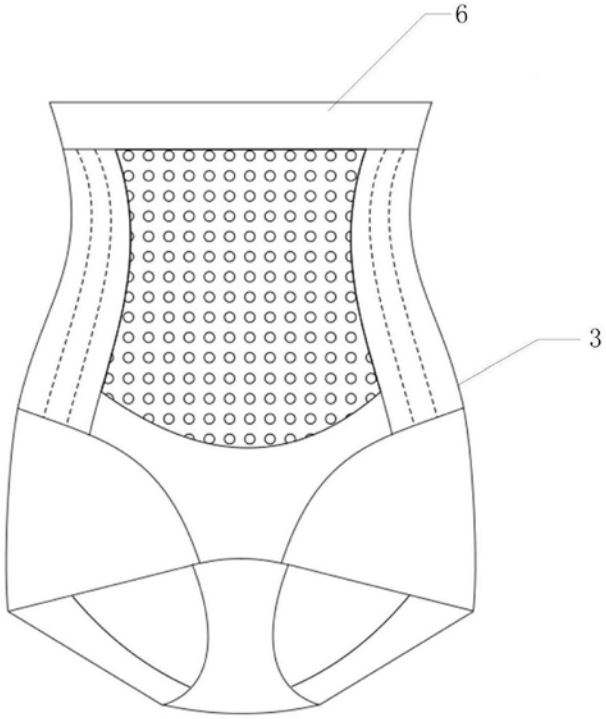


图4

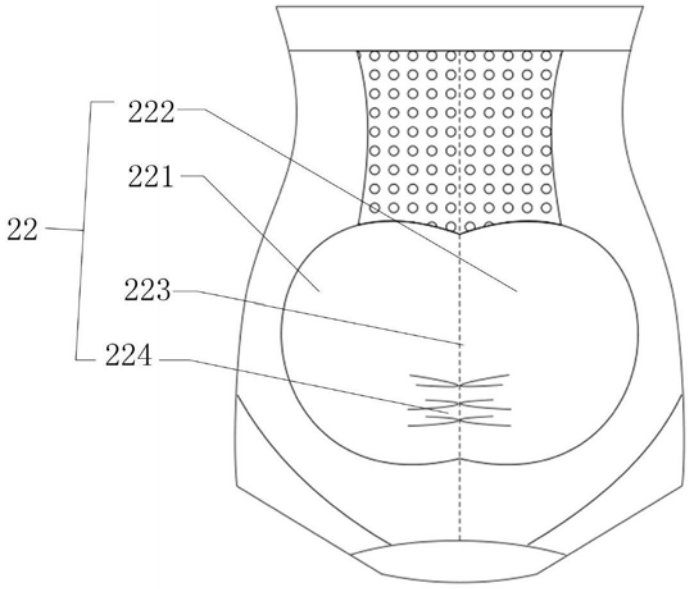


图5