



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203284562 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320277991. 9

(22) 申请日 2013. 05. 21

(73) 专利权人 浙江富客莱化纤有限公司

地址 313000 浙江省湖州市长兴县经济开发区 D 区经三路以东、陆汇路以北

(72) 发明人 吴祥

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所 (普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

D03D 13/00 (2006. 01)

D03D 15/00 (2006. 01)

D03D 15/12 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

全遮光涂层装饰布

(57) 摘要

全遮光涂层装饰布,包括表经线、里经线、表纬线和里纬线,其特征在于:表纬线和里纬线在横向交织成大圈和小圈,表经线和里经线并排叠放在大圈中,表经线位于上部里经线位于下部。本实用新型选择涤纶丝作为本实用新型的原料不仅保证了本实用新型成品的布外表面光洁亮丽,布的内表面消光,更达到了防皱抗皱的功能,使由本实用新型制得的窗帘历久如新,采用多层式的结构也进一步保证了本实用新型的紧密性,手感更好,也保证了每米克重在 220 克左右,里纬线采用涤纶黑丝也进一步保证了本实用新型的遮光性。

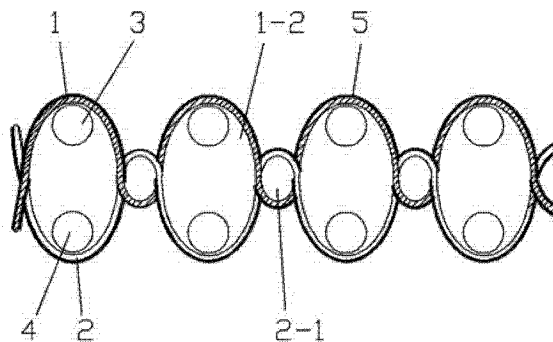

1. 全遮光涂层装饰布,包括表经线、里经线、表纬线和里纬线,其特征在于:表纬线(1)和里纬线(2)在横向交织成大圈(1-2)和小圈(2-1),表经线(3)和里经线(4)并排叠放在大圈(1-2)中,表经线(3)位于上部里经线(4)位于下部。

2. 根据权利要求1所述的全遮光涂层装饰布,其特征在于:表经线(3)为75D涤纶有光丝,里经线(4)为75D涤纶消光丝;表纬线(1)为300D涤纶白丝,里纬线(2)为300D涤纶黑丝。

3. 根据权利要求1所述的全遮光涂层装饰布,其特征在于:表经线(3)为75D涤纶有光丝,里经线(4)为75D涤纶消光丝;表纬线(1)为300D涤纶白丝,里纬线(2)为300D涤纶黑丝。

4. 根据权利要求1所述的全遮光涂层装饰布,其特征在于:所述表经线(1)、里经线(2)、表纬线(3)和里纬线(4)表面均包覆有阻燃层(5)。

全遮光涂层装饰布

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及纺织领域的织物，特别涉及一种全遮光涂层装饰布。

[0003] 背景技术：

[0004] 随着纺织技术的发展以及人们消费观念的不断改变，和人们生活品质的逐渐提高，对家纺面料乃至窗帘面料的质量和档次要求也在不断提高，从而对纺织业在生产和设计上也提出了更新更高的要求。然而目前在装饰面料开发方面，还有着不少空白，高档装饰布料在市场上还不多见。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的就是针对现有技术之不足，而提供一种全遮光涂层装饰布，很好的满足了市场对装饰布的质量、外观、档次等方面的要求，布外表面光洁亮丽，美观大方，遮光性强，且兼具有阻燃、防水的功能。

[0007] 本实用新型的技术解决措施如下：

[0008] 全遮光涂层装饰布，包括表经线、里经线、表纬线和里纬线，其特征在于：表纬线和里纬线在横向交织成大圈和小圈，表经线和里经线并排叠放在大圈中，表经线位于上部里经线位于下部。

[0009] 表经线为 75D 涤纶有光丝，里经线为 75D 涤纶消光丝；表纬线为 300D 涤纶白丝，里纬线为 300D 涤纶黑丝。

[0010] 表经线为 75D 涤纶有光丝，里经线为 75D 涤纶消光丝；表纬线为 300D 涤纶白丝，里纬线为 300D 涤纶黑丝。

[0011] 选择涤纶丝作为本实用新型的原料不仅保证了本实用新型成品的布外表面光洁亮丽，布的内表面消光，更达到了防皱抗皱的功能，使由本实用新型制得的窗帘历久如新，采用多层式的结构也进一步保证了本实用新型的紧密性，手感更好，也保证了每米克重在 220 克左右，里纬线采用涤纶黑丝也进一步保证了本实用新型的遮光性。

[0012] 作为优选，表经线、里经线、表纬线和里纬线表面均覆盖有阻燃层。这样不仅可以不怕阳光的曝晒，更可以防火防水，保证了使用的安全性和耐用性。

[0013] 本实用新型的有益效果在于：

[0014] 1、本实用新型选择选择涤纶丝作为本实用新型的原料不仅保证了本实用新型成品的布外表面光洁亮丽，布的内表面消光，更达到了防皱抗皱的功能，使由本实用新型制得的窗帘历久如新，采用多层式的结构也进一步保证了本实用新型的紧密性，手感更好，也保证了每米克重在 220 克左右，里纬线采用涤纶黑丝也进一步保证了本实用新型的遮光性；

[0015] 2、本实用新型表经线、里经线、表纬线和里纬线表面均覆盖有阻燃层，这样不仅可以不怕阳光的曝晒，更可以防火防水，保证了使用的安全性和耐用性。

[0016] 附图说明：

[0017] 图 1 为本实用新型结构的截面图；

[0018] 图中：1 为表经线，2 为里纬线，3 为表纬线，4 为里经线，1-2 为大圈，2-1 为小圈，5 为阻燃层。

[0019] 具体实施方式：

[0020] 实施例：如图 1 所示的全遮光涂层装饰布，表纬线(1)和里纬线(2)在横向交织成大圈(1-2)和小圈(2-1)，表经线(3)和里经线(4)并排叠放在大圈(1-2)中，表经线(3)位于上部里经线(4)位于下部。

[0021] 所述表经线(3)为 75D 涤纶有光丝，里经线(4)为 75D 涤纶消光丝；表纬线(1)为 300D 涤纶白丝，里纬线(2)为 300D 涤纶黑丝。

[0022] 所述表经线(3)和里经线(4)的经线经密度均为 140 根 /cm，表纬线(1)和里纬线(2)的纬密度均为 26 根 /cm。

[0023] 实施例 2，见图 2 所示，所述表经线(1)、里经线(2)、表纬线(3)和里纬线(4)表面均包覆有阻燃层(5)。

[0024] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

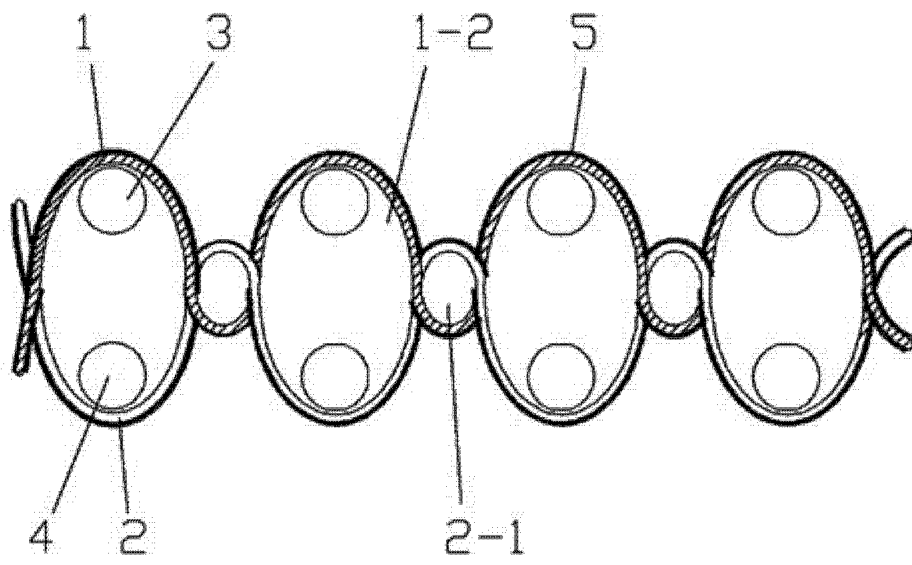


图 1