

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12200**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **11249**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2007**

(54)

Pawilon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Hajski Mirosław, Racibórz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Goering Izabela, Żytnia, (PL)

PL 12200

Nr Rp. 12200

Klasa 25-03

Pawilon

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pawilon.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pawilonu przejawiająca się w jego nowym kształcie, układzie linii i powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym arkuszu zbiorczym oraz dla lepszego zobrazowania w figurach fig.1a, fig.1b, fig.1c, fig.2a, fig.2b, fig.2c, fig.3a, fig.3b.

Figury przedmiotu wzoru przemysłowego przedstawiają na fig.1a pawilon w widoku z przodu w pierwszej odmianie wzoru, na fig.1b pawilon w widoku z boku w pierwszej odmianie wzoru, na fig.1c - dach pawilonu w widoku z góry, na fig.2a pawilon w widoku z przodu w drugiej odmianie wzoru, na fig.2b pawilon w widoku z boku w drugiej odmianie wzoru, na fig.2c pawilon w widoku z tyłu w drugiej odmianie wzoru, na fig.3a pawilon w widoku z boku w trzeciej odmianie wzoru, na fig.3b pawilon w widoku perspektywicznym w trzeciej odmianie wzoru.

Pawilon według pierwszej odmiany charakteryzuje się tym, że jest posadowiony na linii okręgu i posiada - jak uwidoczniono na **fig.1a, fig.1b**, a w szczególności na **fig. 1c** - charakterystyczny dach w postaci

1

kopuły utworzonej z równych płaszczyzn o kształcie trójkąta równoramiennego. Płaszczyzny trójkątów ułożone są tak, że ich wierzchołki stykają się w jednym miejscu, będącym jednocześnie środkiem koła na obwodzie którego zbudowano pawilon. Dłuższe boki trójkąta równoramiennego stanowią elementy metalowego stelaża dachu, na który nałożona jest wodoodporna tkanina tak, że dach pawilonu tworzy charakterystyczną kopułę. Ściany pawilonu, jak pokazano na **fig.1b**, utworzono z szeregu okien, których framugi mają kształt prostokąta, przy czym dłuższe ramię prostokąta jest prostopadłe względem podstawy pawilonu. Jak pokazano na **fig.1a** – z przodu pawilonu znajduje się charakterystyczne wejście ponad którym wykonano daszek o przekroju pionowym zbliżonym kształtem do półelipsy. Środkową część wejścia zajmują szklane drzwi obok których umieszczono dodatkowy element szklany, którego szerokość jest dwukrotnie mniejsza niż szerokość skrzydła drzwi.

Pawilon według drugiej odmiany charakteryzuje się tym, że jest posadowiony na linii okręgu i posiada - jak uwidoczniono na **fig.2a, fig 2b, fig. 2c** - charakterystyczny dach w postaci kopuły utworzonej z równych płaszczyzn o kształcie trójkąta równoramiennego. Płaszczyzny trójkątów ułożone są tak, że ich wierzchołki stykają się w jednym miejscu, będącym jednocześnie środkiem koła na obwodzie którego zbudowano pawilon. Dłuższe boki trójkąta równoramiennego stanowią elementy metalowego stelaża dachu, na który nałożona jest wodoodporna tkanina tak, że dach pawilonu tworzy charakterystyczną kopułę, na szczycie której wykonano dodatkową mniejszą kopułę, stanowiącą zwieńczenie dachu. Ściany pawilonu, jak pokazano na **fig.2b**, utworzono z szeregu okien, których framugi mają kształt prostokąta, przy czym dłuższe ramię prostokąta jest prostopadłe względem podstawy pawilonu. Jak pokazano na **fig.2a** – z przodu pawilonu znajduje się charakterystyczne wejście ponad którym wykonano daszek o przekroju pionowym zbliżonym kształtem do półelipsy. Środkową część wejścia zajmują szklane drzwi obok których umieszczono dodatkowy element szklany, którego szerokość jest dwukrotnie mniejsza niż szerokość skrzydła drzwi.

Tył pawilonu, co uwidacznia **fig.2c** zaopatrzone w otwór wyjściowy o kształcie prostokąta, przy czym podstawę prostokąta stanowi jego dłuższy bok. Nad otworem wyjściowym znajduje się daszek o przekroju pionowym zbliżonym kształtem do półelipsy.

Pawilon według trzeciej odmiany charakteryzuje się tym, że jest posadowiony na linii okręgu i posiada - jak uwidoczniło na **fig.3a, fig 3b**, - charakterystyczny dach w postaci kopuły utworzonej z równych płaszczyzn o kształcie trójkąta równoramiennego. Płaszczyzny trójkątów ułożone są tak, że ich wierzchołki stykają się w jednym miejscu, będącym jednocześnie środkiem koła na obwodzie którego zbudowano pawilon. Dłuższe boki trójkąta równoramiennego stanowią elementy metalowego stelaża dachu, na który nałożona jest wodoodporna tkanina tak, że dach pawilonu tworzy charakterystyczną kopułę, na szczycie której wykonano dodatkową mniejszą kopułę, stanowiącą zwieńczenie dachu. Ściany pawilonu, utworzono z szeregu okien, których framugi mają kształt prostokąta, przy czym dłuższe ramię prostokąta jest prostopadłe względem podstawy pawilonu. Jak pokazano na **fig.3a i 3b** - z przodu pawilonu znajduje się charakterystyczne wejście o kształcie prostopadłościanu przykrytego półwałcowym daszkiem. Z tyłu pawilonu, przy otworze wyjściowym, który pokazano na **fig.2c** znajduje się zaplecze pawilonu wykonane na kształt prostopadłościanu przykrytego półwałcowym daszkiem.

Istotne cechy pawilonu według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma dach w postaci kopuły utworzonej z równych płaszczyzn o kształcie trójkątów równoramiennych, których wierzchołki łączą się w jednym punkcie, natomiast ściany pawilonu posadowione na linii okręgu utworzone są z szeregu okien, których framugi mają kształt prostokąta, przy czym dłuższe ramię prostokąta jest prostopadłe względem podstawy pawilonu. Cechą istotną pawilonu według pierwszej odmiany jest również to, że z przodu pawilonu znajduje się charakterystyczne wejście ponad którym wykonano daszek o przekroju pionowym zbliżonym kształtem do półelipsy.

Istotne cechy pawilonu według drugiej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma dach w postaci kopuły utworzonej z równych płaszczyzn o kształcie trójkątów równoramiennych, których wierzchołki łączą się w jednym punkcie należącym do osi symetrii drugiej, mniejszej kopuły wieńczącej dach, natomiast ściany pawilonu posadowione na linii okręgu utworzone są z szeregu okien, których framugi mają kształt prostokąta, przy czym dłuższe ramię prostokąta jest prostopadłe względem podstawy pawilonu. Cechą istotną pawilonu według drugiej odmiany jest również to, że z przodu pawilonu znajduje się charakterystyczne wejście ponad którym wykonano daszek o przekroju pionowym zbliżonym kształtem do półelipsy a z tyłu pawilonu wykonano otwór wyjściowy o kształcie prostokąta nad którym znajduje się daszek o przekroju pionowym zbliżonym kształtem do półelipsy.

Istotne cechy pawilonu według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego stanowi to, że ma dach w postaci kopuły utworzonej z równych płaszczyzn o kształcie trójkątów równoramiennych, których wierzchołki łączą się w jednym punkcie należącym do osi symetrii drugiej, mniejszej kopuły wieńczącej dach, natomiast ściany pawilonu posadowione na linii okręgu utworzone są z szeregu okien, których framugi mają kształt prostokąta, przy czym dłuższe ramię prostokąta jest prostopadłe względem podstawy pawilonu. Cechą istotną pawilonu według trzeciej odmiany jest również to, że z przodu pawilonu znajduje się charakterystyczne wejście o kształcie prostopadłościanu przykrytego półwalcowym daszkiem, zaś z tyłu pawilonu znajduje się zaplecze pawilonu wykonane na kształt prostopadłościanu przykrytego półwalcowym daszkiem.

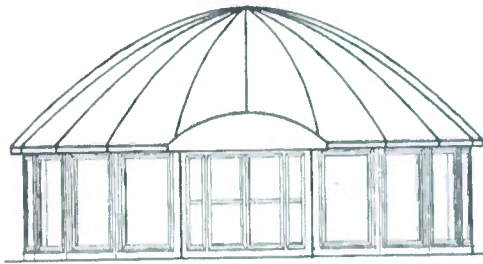


Fig. 1a

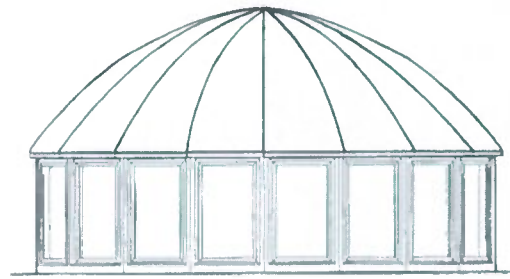


Fig. 1b




Fig. 1c

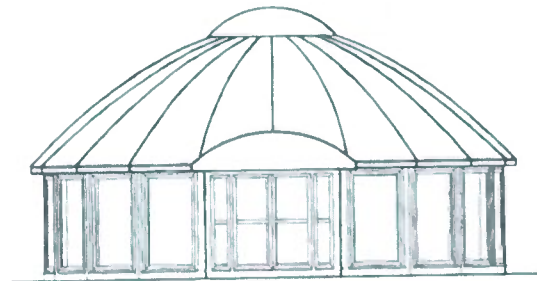


Fig. 2a

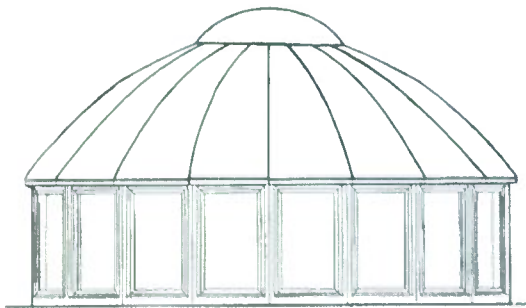


Fig. 2b

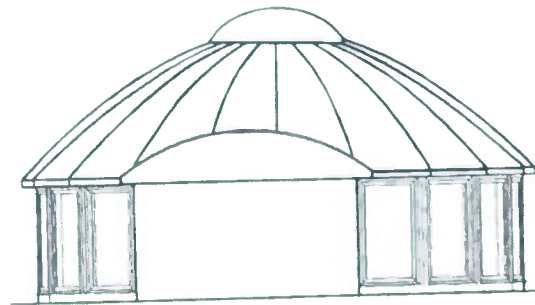


Fig. 2c

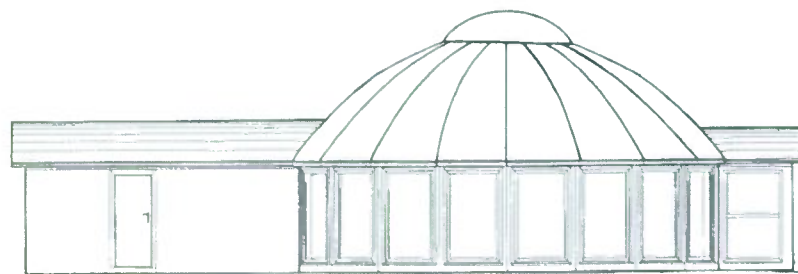


Fig. 3a

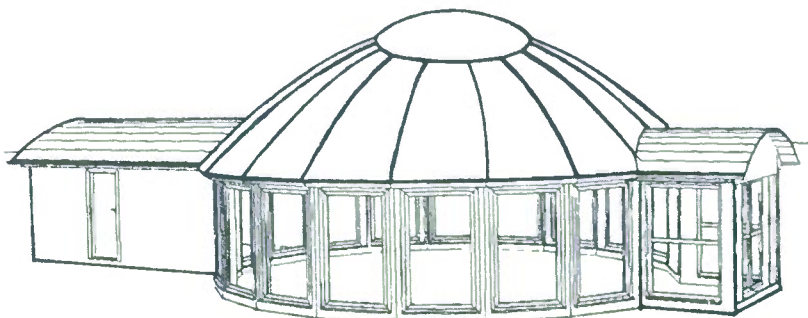


Fig. 3b

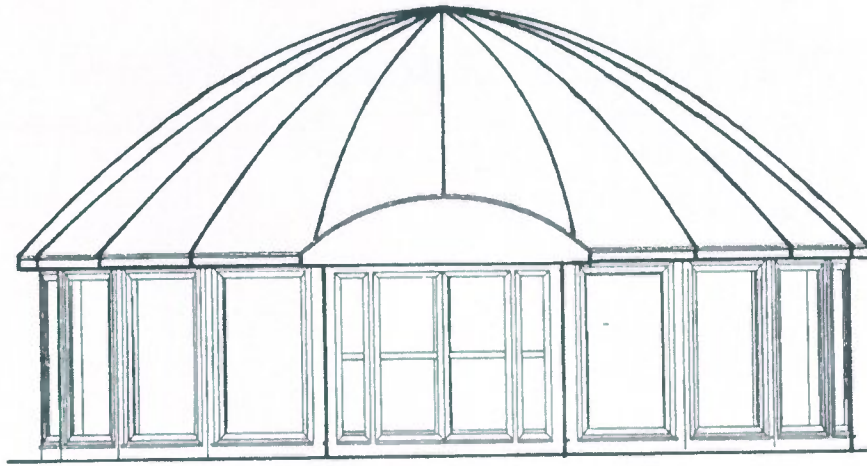


Fig. 1a

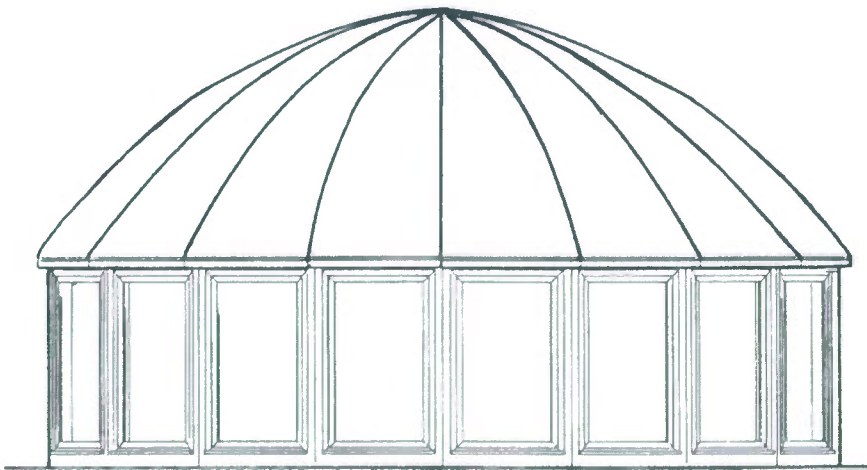


Fig. 1b

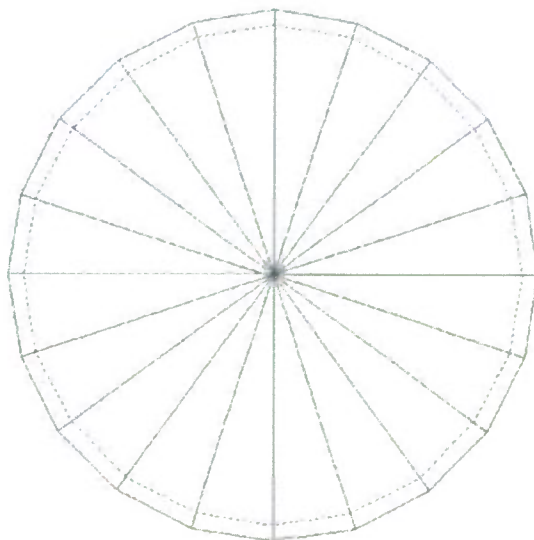


Fig. 1c

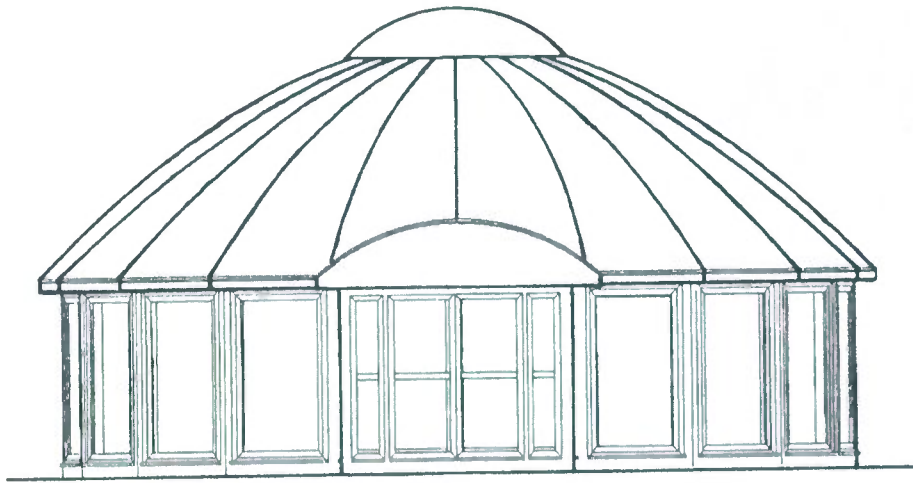


Fig.2a

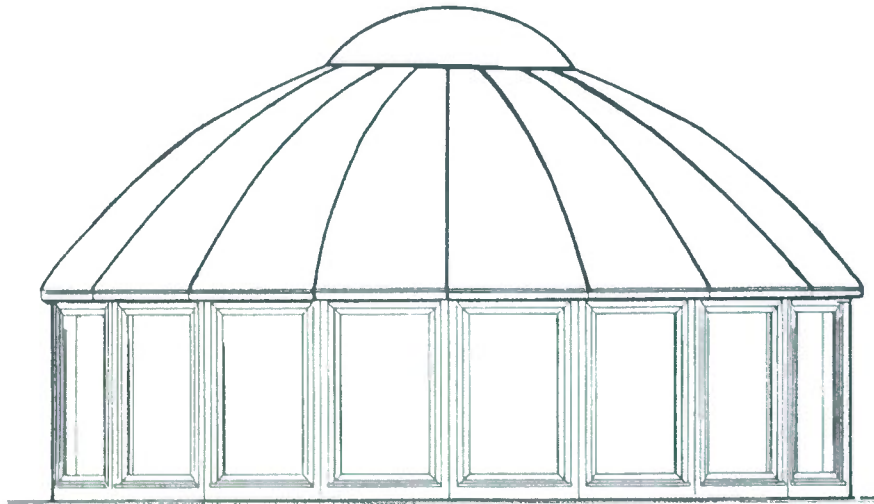


Fig.2b

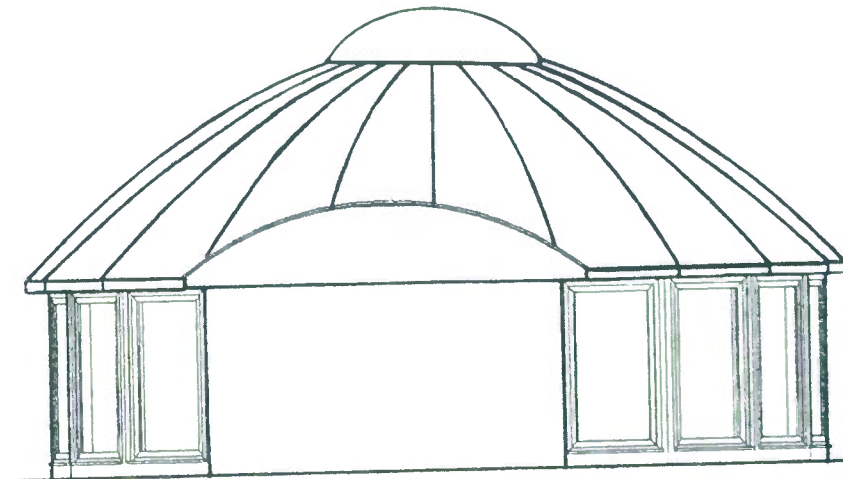


Fig.2c

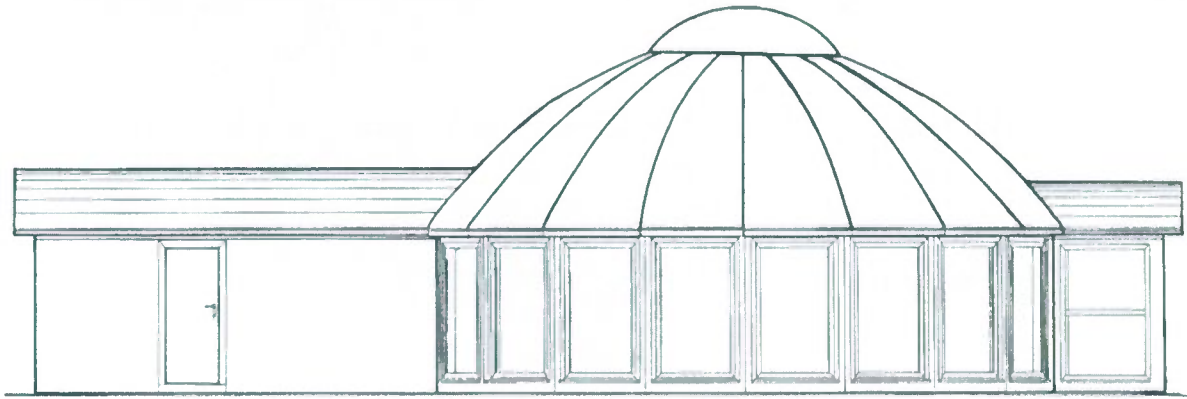


Fig.3a

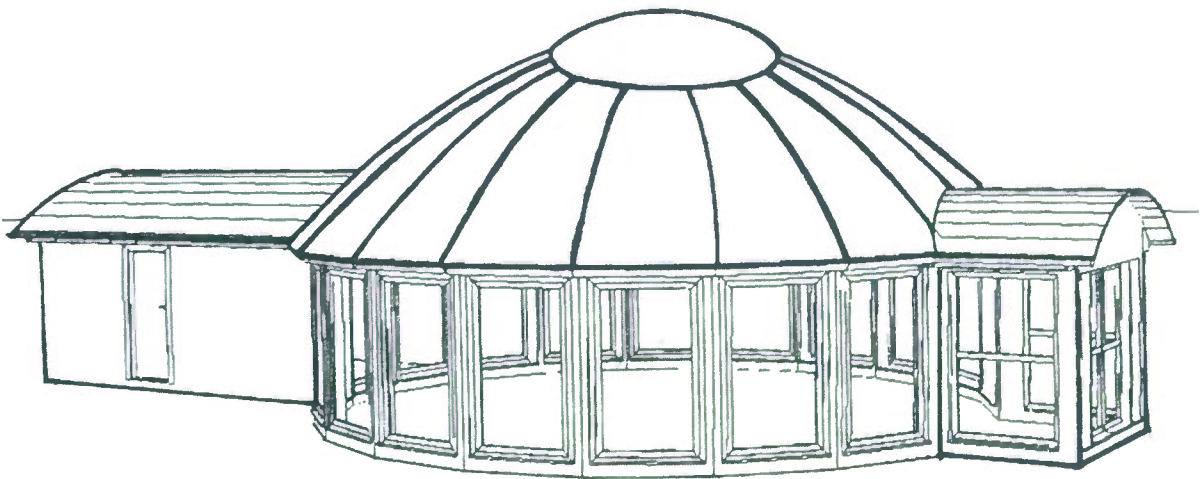


Fig. 3b