

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15847**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **15847**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2009**

(54)

Zlewozmywak owalny z promieniście profilowanym ociekaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2010 WUP 11/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś, Brenno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rękoś Bogusław, Brenno, (PL)

PL 15847

Twórca wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś

Nr Rp. 15847....
Klasa 23-02....

Zlewozmywak owalny z promieniście profilowanym ociekaczem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmywaka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Zlewozmywak owalny z równolegle profilowanym ociekaczem według wzoru posiada w widoku z góry kształt owalny o równoległych bokach dłuższych i bokach krótszych będących łukami opisanymi na okręgu.

Posiada jedno okrągłe zagłębienie z otworem wpustowym i posiada profilowaną powierzchnię ociekacza z promieniście rozchodzącymi się wzdłuż poziomej osi symetrii zagłębieniami do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym..

Przy dłuższych równoległych bokach ma otwory do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig. 1.

Zlewozmywak owalny z profilowanym ociekaczem według wzoru posiadający w widoku z góry kształt owalny posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków dłuższych (1) i (2), przy których w centralnej części zlewozmywaka wydrążone są otwory (5) i (6) do mocowania baterii lub innych akcesorii i urządzeń do mycia.

Krótsze boki (3) i (4) są łukami opisanymi na okręgu i są skierowane na zewnątrz

Zlewozmywak owalny z profilowanym ociekaczem posiada zagłębienie (7) z otworem wpustowym (8) znajdujące się po lewej stronie pionowej osi symetrii, natomiast po prawej stronie pionowej osi symetrii znajduje się profilowana płaska powierzchnia ociekacza (9) z rozchodzącymi się w kierunku boków dłuższych (10), do odprowadzania wody w kierunku zagłębienia z otworem wpustowym (7). Płaska profilowana powierzchnia (9) charakteryzuje się tym, że opada od krawędzi prawego boku krótszego (4) ku krawędzi komory (7) jak przedstawiono na rys. Fig. 1.

0 1 5 8 4 7

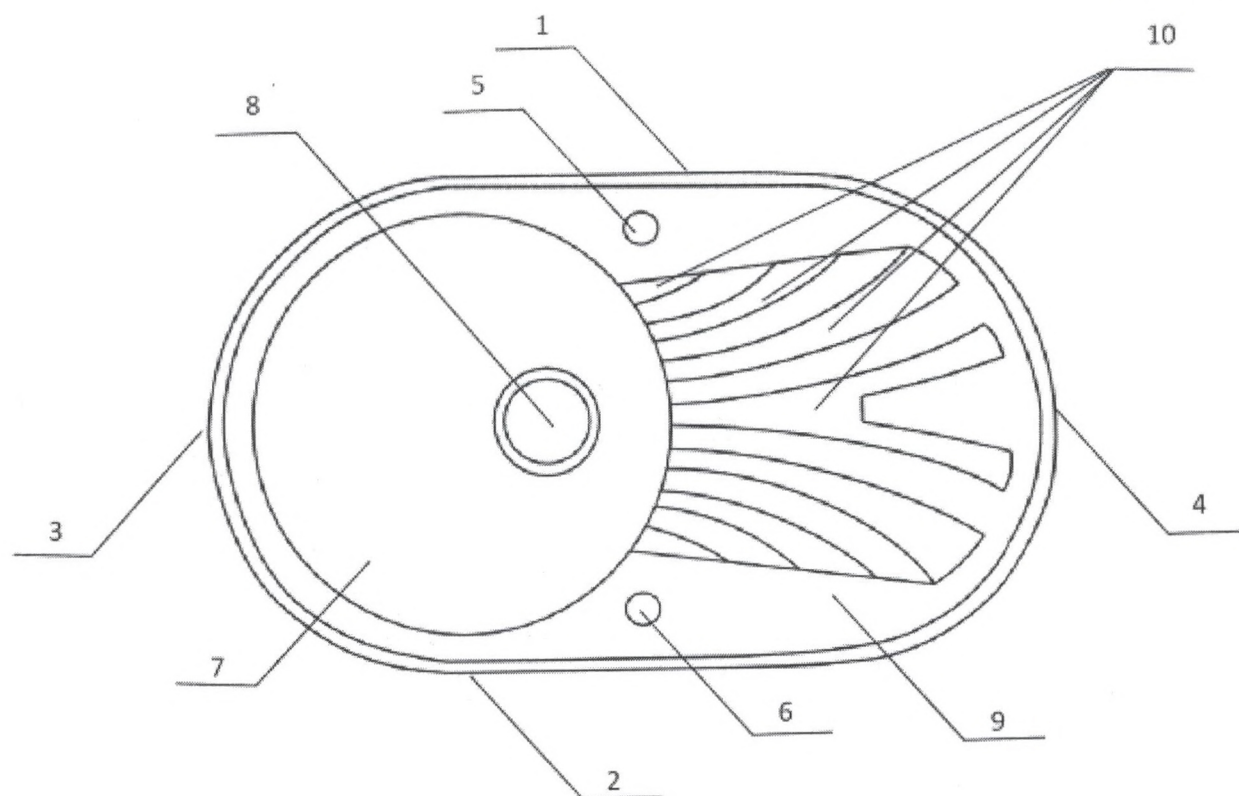


Fig. 1.

pgl

Wp. 15847

Rp. 15847