

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23155**

(21) Numer zgłoszenia: **24815**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(22) Data zgłoszenia: **24.08.2016**

(54)

Klucz do wkładek bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2017 WUP 3/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOB SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**MISIAK KRZYSZTOF, Dąbcze, (PL),
SIKORA JERZY, Leszno, (PL),
WOSK ANDRZEJ, Tarnowo Podgórne, (PL)**

PL 23155

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do wkładek bębnekowych stosowanych w zamkach drzwiowych i okiennych, kłódkach i innych zamknięciach. Klucz jest oznaczony symbolem firmowym PKUB4.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu. W części roboczej można wyróżnić część górną – grań, na której nacina się ząbki i część dolną – grzbiet.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profili klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klucz w widoku z boku a fig. 2 – profile klucza, stanowiące odmiany **1–10** wzoru.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza pokazany w przekroju A-A.

Jak uwidoczniono na rysunku profil klucza ma na bokach rowki stałe 1, 2, 3, 4 wyznaczające półki oraz półkę podstawową 5, 6 usytuowane między granią a grzbietem klucza.

Obrys półek jest połączony z obrysem sąsiadujących rowków.

Liczbę odmian **1–10** tworzy się przez zmianę obrysu półek podstawowych 5, 6 poprzez nacinanie na nich rowków zmiennych o różnej wielkości i usytuowaniu.

Odmiany różnią się między sobą liczbą i obrysem naciętych półek i rowków.

Oznaczenie elementów profilu klucza jest uwidocznione na odmianie **1** fig. 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klucz charakteryzuje się kształtem profili **1–10** przejawiającym się w:

- liczbie i obrysie rowków stałych 1, 2, 3, 4
- ukształtowaniu półek podstawowych 5, 6
- liczbie i obrysie rowków zmiennych ukształtowanych na półkach podstawowych 5, 6.

Ilustracja wzoru

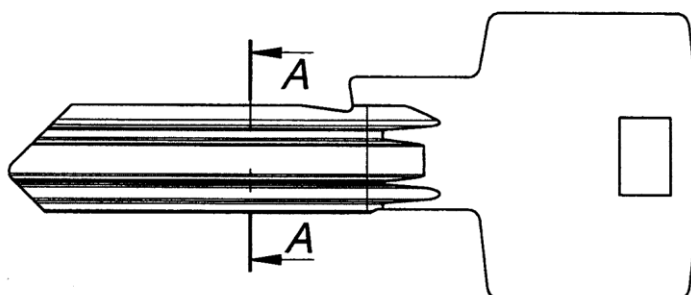


Fig. 1

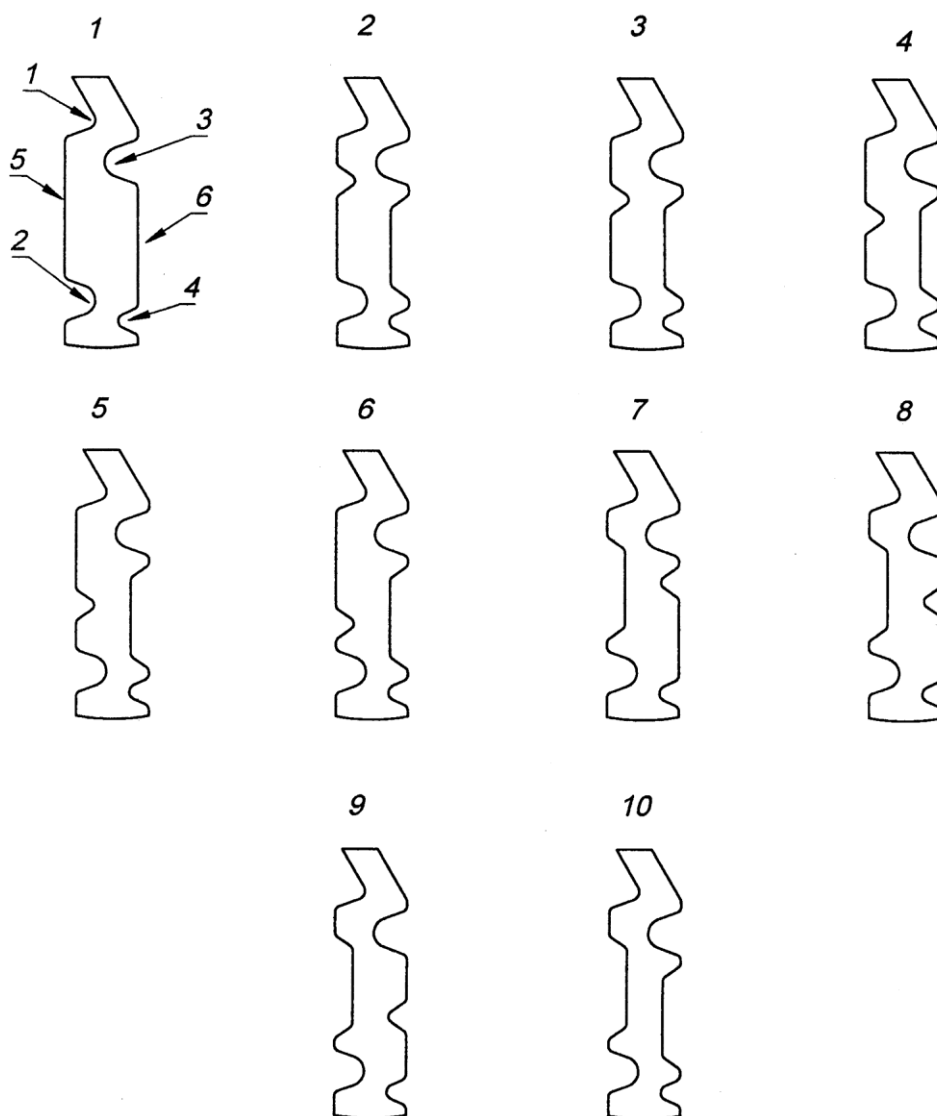


Fig. 2

