RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14449**

(21) Numer zgłoszenia: **14621**

(22) Data zgłoszenia: **27.11.2008**

(51) Klasyfikacja: ***13-99***

(54) **Rotacyjna obudowa teletechniczna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGRA Paweł Mróz, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mróz Paweł, Tarnów, (PL)

PL 14449

014621

Nr Rp. 14449

Klasa 13-99; 14-99

Rotacyjna obudowa teletechniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wielofunkcyjna obudowa urządzeń stosowanych w teleinformatyce, elektronice i elektryce spełniająca funkcję estetycznego opakowania połączeń podzespołów elektronicznych, pozwalająca na łatwy dostęp do poszczególnych elementów podczas eksploatacji wykonanego na bazie obudowy urządzenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia rotacyjną obudowę teletechniczną złożoną z trzech trapezowych, obrotowych kaset zamocowanych w stelażu montażowym zamkniętym w postaci skrzyni wyposażonym w zaczepy – gniazda rotacyjne umożliwiające obrotowe wysuwanie każdej kasety oddzielnie o kąt 90 stopni w widoku z boku.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, są obrotowo wysuwane kasety, wyposażone w płytę czołową z uwidocznionymi trzema podłużnymi panelami czołowymi, jedną prostokątną płytką kontrolną panelu kasety usytuowaną z prawej strony płyty czołowej oraz jednym prostokątnym otworem w lewej części płyty czołowej jak na załączonej ilustracji.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- Trapezowe, obrotowo wysuwane kasety, posiadające płytę czołową z uwidocznionym trzema podłużnymi panelami czołowymi zaślepiającymi, jedną prostokątną płytką panelu kontrolnego kasety usytuowaną z prawej strony płyty czołowej i prostokątny otwór montażowy usytuowany z lewej strony płyty czołowej.
- Skrócona tylna ściana kasety i ukośna w stosunku do niej pod kątem rozwartym prawa ściana kasety powodują trapezowy kształt kasety.

Gniazda rotacyjne stelaża do których przykręcone są odpowiednio wysunięte część paneli czołowych wszystkich kaset kasety widoczne na fig 2 jako prostokątny profil z okrągłym otworem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Obudowa posiada stelaż montażowy zamknięty w postaci skrzyni.
2. Obudowa posiada trzy kasety.
3. Prawa ściana kasety nie jest równoległa do ściany lewej.
4. Prawa ściana kasety tworzy kąt rozwarty z odpowiednio skróconą tylną ścianą kasety a kąt ostry z płytą czołową kasety.
5. Płyta czołowa kasety posiada trzy podłużne panele zaślepiające.
6. Płyta czołowa kasety posiada jedną prostokątną płytkę panelu kontrolnego kasety.

350935594
KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul.Sądowa 7/1

PEŁNOMOCNIK
dr inż. [illegible]
RZECZNIK PATENTOWY

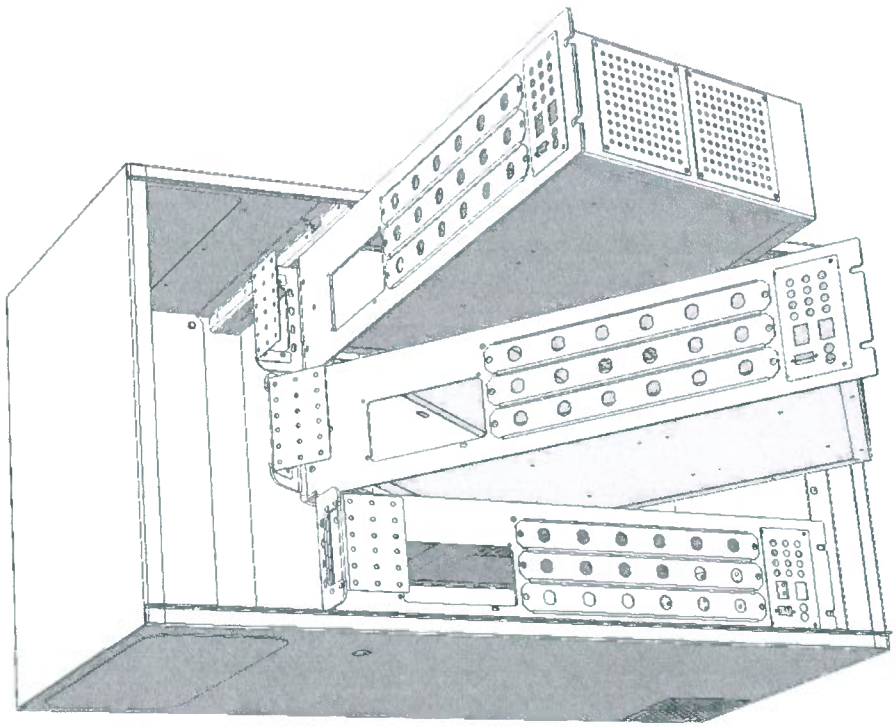

fig. 1

KANCELARIA PATENTOWA
Dr. inż. Andrzej Grzęka
RZECZNIK PATENTOWY
31-542 Kraków, ul. Sadowa 7/1

RZECZNIK