

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4442**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1711**

(22) Data zgłoszenia: **06.09.2002**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

08.03.2002 (GB) 3002025

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Van Diepen Jacobus Simon Petrus,
Slough, (GB)**

PL 4442

WP 1711

T-59612/GR

Nr Ep. 4442

Klasa 09-01

Reckitt Benckiser N.V.

Hoofddorp, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :VAN DIEPEN ,Jacobus Simon Petrus

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :6 września 2002r

Pierwszeństwo :8 marca 2002r (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2 butelkę w widoku z góry, fig. 3 butelkę w widoku z tyłu ,fig.4 butelkę w widoku z boku a fig.5 butelkę w widoku z dołu .

Butelka według wzoru przemysłowego, mająca korpus o podstawie owalnej i symetrycznych ścianach bocznych , przy czym górna część tego korpusu jest wyposażona w nasadkę, posiada następujące cechy istotne: przednia i tylna ściana korpusu są

symetryczne i mają w widoku z boku zarys prostoliniowy , rozstawiony na szerokość odpowiadającą średnicy podstawy półkulistej nasadki, zaś symetryczne ściany boczne mają w widoku z przodu i z tyłu zarys łukowaty, zbiegający się ku górze do szerokości odpowiadającej średnicy podstawy tej półkulistej nasadki, przy czym górna część ściany przedniej i ściany tylnej korpusu ma odchodzące od szczytu korpusu symetryczne trapezowe górne wypuklenie o zaokrąglonych dolnych narożach połączonych poziomą krawędzią dolną , a ponadto te ściany mają dolne symetryczne wypuklenie usytuowane przy podstawie, sięgające obustronnie do dolnych krawędzi ścian bocznych i ograniczone od góry zaokrąglonymi narożami połączonymi poziomą krawędzią górną, przy czym te ściany boczne mają w widoku z dołu zarys trapezowy a krawędzie tych ścian bocznych mają w widoku z boku zarys prostoliniowy, rozchylający się ku górze łukowo na zewnątrz stycznie do krawędzi górnego wypuklenia ściany przedniej i ściany tylnej, i mają dwa symetryczne wyżłobienia ,które w widoku z boku są usytuowane równoległe do krawędzi tych ścian bocznych poprzez całą wysokość tych ścian, zaś pomiędzy tymi wyżłobieniami znajduje się centralna ścianka ograniczona wyżłobionymi krawędziami, mającymi zarys prostoliniowy w widoku z boku, jak przedstawiono na rysunku fig.1 do fig.5.

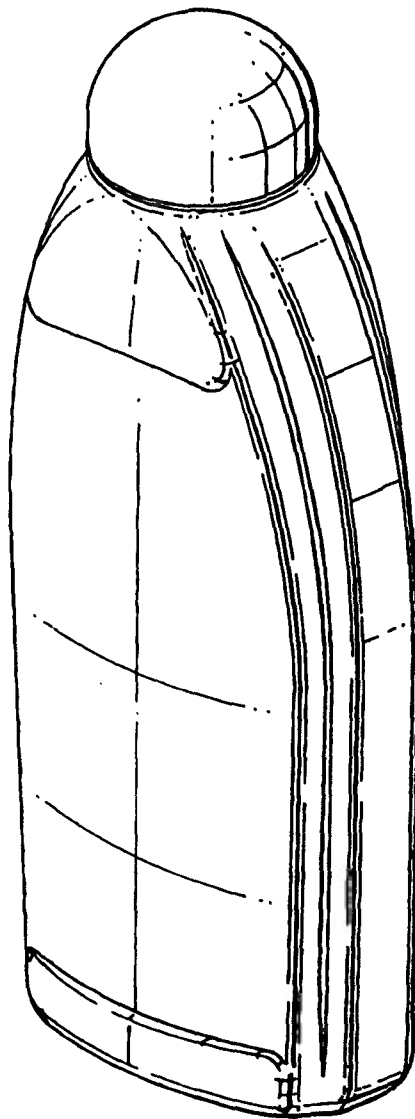


FIG.1

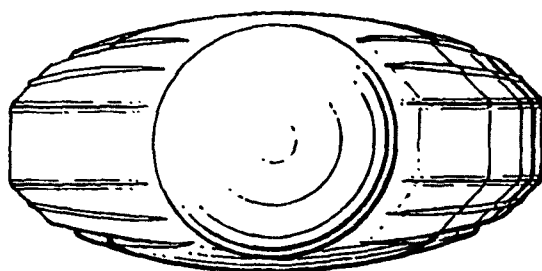


FIG.2

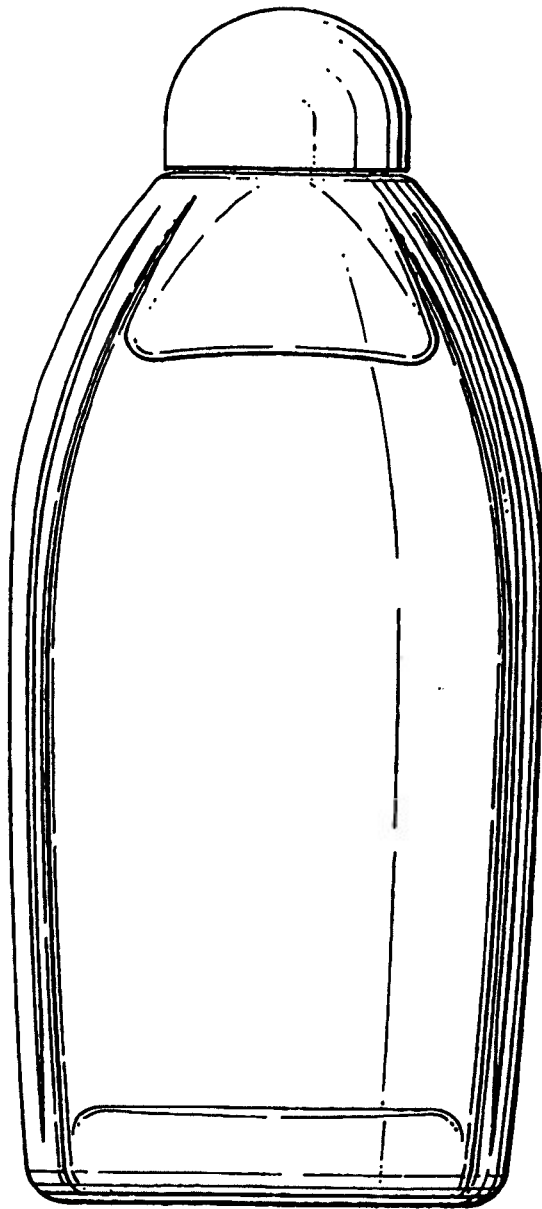


FIG.3

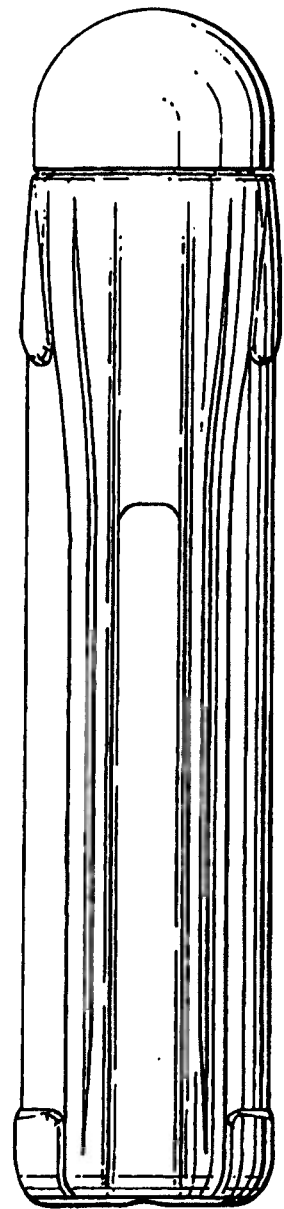


FIG.4

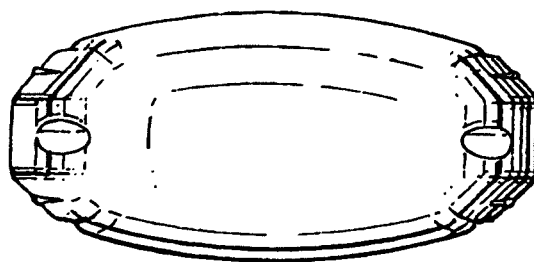


FIG.5