



(21) 申请号 201620070876. 8

(22) 申请日 2016. 01. 25

(73) 专利权人 江苏顶品家居有限公司

地址 223700 江苏省宿迁市泗阳县东经济开发区长江路 30 号

(72) 发明人 温晓理

(74) 专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所
有限公司 35204

代理人 杨依展

(51) Int. Cl.

A47B 88/00(2006. 01)

A47B 67/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种合理利用空间的橱柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种合理利用空间的橱柜,该橱柜下部设有异型抽屉,该异型抽屉的面板上半部分与橱柜外立面齐平,面板下半部分向里凹陷,面板上半部分与面板下半部分相互配合形成台阶状结构,台阶状结构的台阶面连接面板上半部分与面板下半部分;该异型抽屉内还设有一立壁,该面板上半部分、台阶面、立壁及抽屉侧壁相互配合形成一盒状的容纳空间。本实用新型可以有效利用空间,实现物品的分类有序放置,且使用舒适。

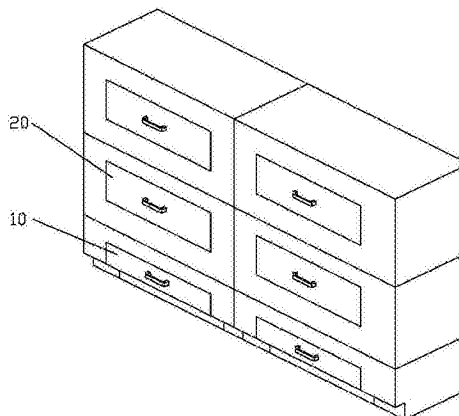

1. 一种合理利用空间的橱柜,其特征在于:该橱柜下部设有异型抽屉,该异型抽屉的面板上半部分与橱柜外立面齐平,面板下半部分向里凹陷,面板上半部分与面板下半部分相互配合形成台阶状结构,台阶状结构的台阶面连接面板上半部分与面板下半部分;该异型抽屉内还设有一立壁,该面板上半部分、台阶面、立壁及抽屉侧壁相互配合形成一盒状的容纳空间。

2. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述面板下半部分向上延伸形成所述之立壁,所述面板上半部分、台阶面、面板下半部分及抽屉侧壁相互配合形成所述容纳空间。

3. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述面板上半部分与面板下半部分相互平行,所述立壁与面板平行。

4. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述容纳空间内设有分格。

5. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述容纳空间内设有可装拆的收纳盒。

6. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述面板上半部分上设有拉手。

7. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述橱柜还设有抽屉和/或柜子,该抽屉和/或柜子位于异型抽屉之上。

8. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述橱柜不设有立脚。

9. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述台阶面的离地高度不小于8cm。

10. 根据权利要求1所述的合理利用空间的橱柜,其特征在于:所述台阶面的离地高度不小于30cm。

一种合理利用空间的橱柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种合理利用空间的橱柜。

背景技术

[0002] 现代人对居住空间的利用度要求越来越高,尤其是随着房价的攀升,很多人只能居住在小户型的房子中,如何充分利用小户型,在较小的空间中提供更多的收纳空间,使东西有序存放,且居住环境美观整洁成为近年来装修设计和家具设计的重点,能够有效利用空间的家具的重要性日益凸显。橱柜,包括家具柜、厨柜等,一般下部都设有立脚,立脚处的立面一般是封死的,这部分的空间被浪费了无法利用,不符合现代装修设计中空间利用度的要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足之处,提供了一种合理利用空间的橱柜,可以有效利用空间,且使用舒适。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种合理利用空间的橱柜,该橱柜下部设有异型抽屉,该异型抽屉的面板上半部分与橱柜外立面齐平,面板下半部分向里凹陷,面板上半部分与面板下半部分相互配合形成台阶状结构,台阶状结构的台阶面连接面板上半部分与面板下半部分;该异型抽屉内还设有一立壁,该面板上半部分、台阶面、立壁及抽屉侧壁相互配合形成一盒状的容纳空间。

[0006] 一实施例中:所述面板下半部分向上延伸形成所述之立壁,所述面板上半部分、台阶面、面板下半部分及抽屉侧壁相互配合形成所述容纳空间。

[0007] 一实施例中:所述面板上半部分与面板下半部分相互平行,所述立壁与面板平行。

[0008] 一实施例中:所述容纳空间内设有分格。

[0009] 一实施例中:所述容纳空间内设有可装拆的收纳盒。

[0010] 一实施例中:所述面板上半部分上设有拉手。

[0011] 一实施例中:所述橱柜还设有抽屉和/或柜子,该抽屉和/或柜子位于异型抽屉之上。

[0012] 一实施例中:所述橱柜不设有立脚。

[0013] 一实施例中:所述台阶面的离地高度不小于8cm。

[0014] 一实施例中:所述台阶面的离地高度不小于30cm。

[0015] 本技术方案与背景技术相比,它具有如下优点:

[0016] 本实用新型的合理利用空间的橱柜,异型抽屉位于橱柜最下方,相当于位于现有技术中常规橱柜的立脚处,将常规橱柜的立脚处空间充分利用起来;面板下半部分向里凹陷,使用者在靠近橱柜时,脚可以伸进凹陷处,不会顶脚,使用更舒适;同时,异型抽屉中面板转弯处的部分也成为容纳空间,可以用于放置小件物品,既有效利用了空间,实现了物品的分类有序存放,使用也更方便。

附图说明

[0017] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0018] 图1为本实用新型的合理利用空间的橱柜整体外观示意图。

[0019] 图2为本实用新型的异型抽屉示意图。

[0020] 图3为本实用新型的异型抽屉设有分格的形式示意图。

[0021] 附图标记:异型抽屉10,面板上半部分11,面板下半部分12,立壁13,抽屉侧壁14,容纳空间15,普通抽屉20。

具体实施方式

[0022] 下面通过实施例具体说明本实用新型的内容:

[0023] 请查阅图1,一种合理利用空间的橱柜,该橱柜下部设有如图2所示的异型抽屉10,该异型抽屉的面板上半部分11与橱柜外立面齐平,并设有拉手,例如条式拉手、圆式拉手或隐藏式拉手等,方便拉出异型抽屉10;面板下半部分12向里凹陷,面板上半部分11与面板下半部分12相互配合形成台阶状结构,台阶状结构的台阶面连接面板上半部分11与面板下半部分12,台阶面的离地高度一般不应低于8cm;该异型抽屉10内还设有一立壁13,该立壁13可以是面板下半部分12向上延伸形成,也可以是独立的立壁,该面板上半部分11、台阶面、立壁13及抽屉侧壁14相互配合形成一开口向上的盒状容纳空间15。

[0024] 本实用新型的橱柜中,异型抽屉10位于橱柜最下方直接与地面接触,或者橱柜通过简单的垫脚略垫高即可,因而可以不设有传统的立脚,即本实用新型的橱柜的异型抽屉10相当于位于现有技术中常规橱柜的立脚处,将常规橱柜的立脚处空间充分利用起来;面板下半部分12向里凹陷,使用者在站得离橱柜很近时,脚可以伸进凹陷处,不会顶脚,使用更舒适;同时,异型抽屉10中面板转弯处的部分也成为容纳空间15,可以用于放置小件物品,例如,当本橱柜为厨房用橱柜时,可以用于放置筷勺等餐具;当本橱柜为家具柜时,可以放置腰带、丝巾等配饰,既有效利用了空间,也实现了物品的分类有序存放,使用更方便。

[0025] 本实施例之中,所述面板上半部分11与面板下半部分12相互平行,更为美观,制作工艺也相对简化;所述立壁13也可以设为与面板平行,可以使空间得到最大化利用。

[0026] 根据需要,所述容纳空间15内还可以设有分格(如图3所示),可以实现小件物品的分类存放。

[0027] 根据需要,所述容纳空间15内还可以设有可装拆的收纳盒,收纳盒可以从容纳空间15中取出,便于清洁整理。

[0028] 本实用新型的橱柜还可以包括其他的普通抽屉20,或者柜子,但异型抽屉10位于橱柜的底部,其他的普通抽屉20、柜子等位于异型抽屉10之上。

[0029] 一般在使用时,台阶面的离地高度不低于8cm就足够;根据需要,也可以将台阶面的离地高度设置为不小于30cm,这样的设计尤其适合轮椅使用者,轮椅的前轮可以推进异型抽屉的凹陷处,坐在轮椅上可以比较容易地够到橱柜台面上的东西。

[0030] 以上所述,仅为本实用新型较佳实施例而已,故不能依此限定本实用新型实施的范围,即依本实用新型专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆应仍属本实用新型涵盖的范围内。

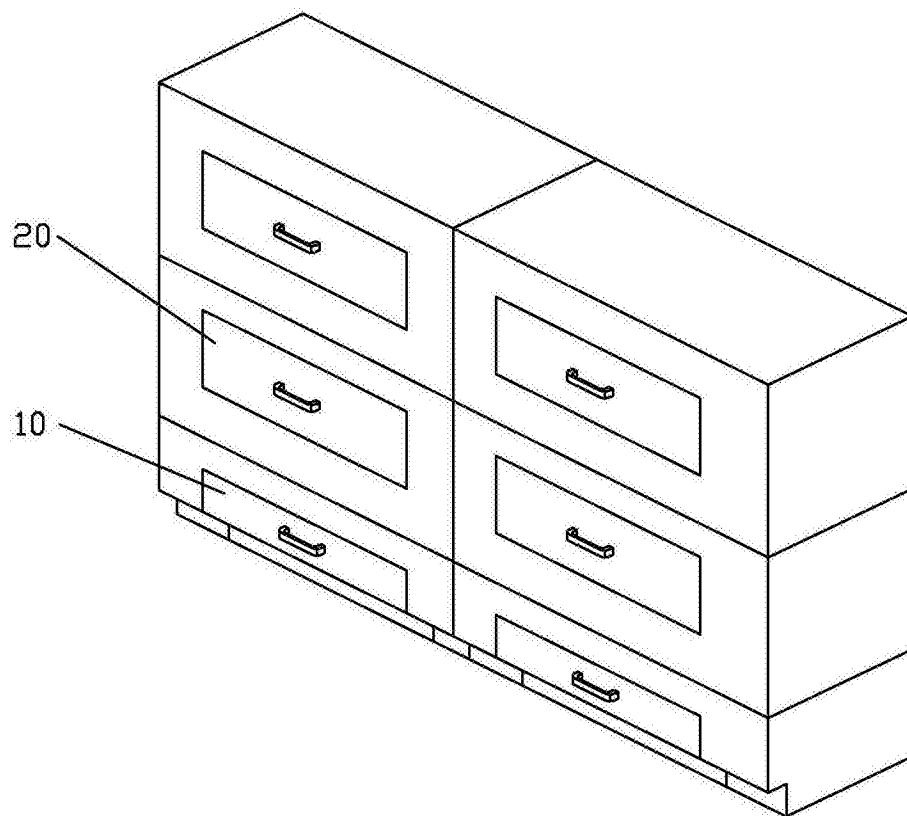


图1

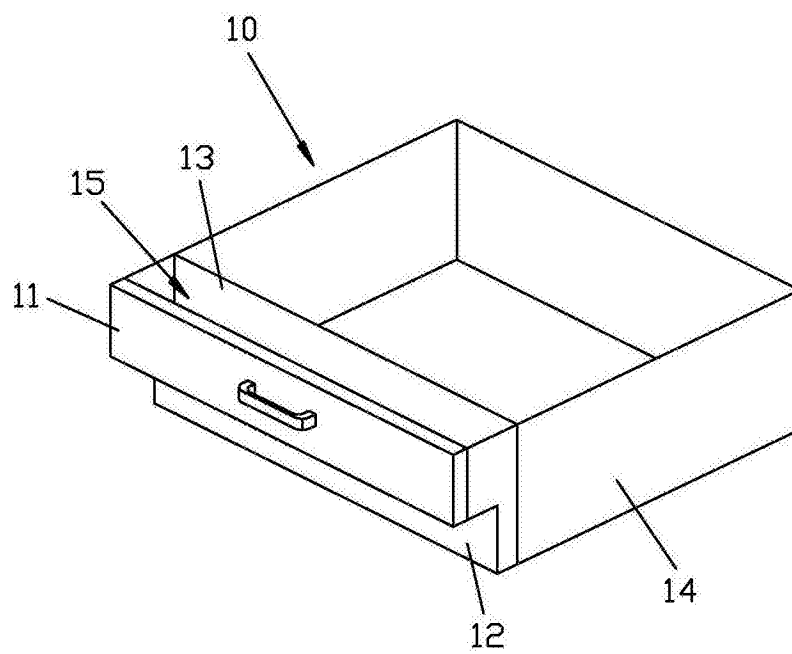


图2

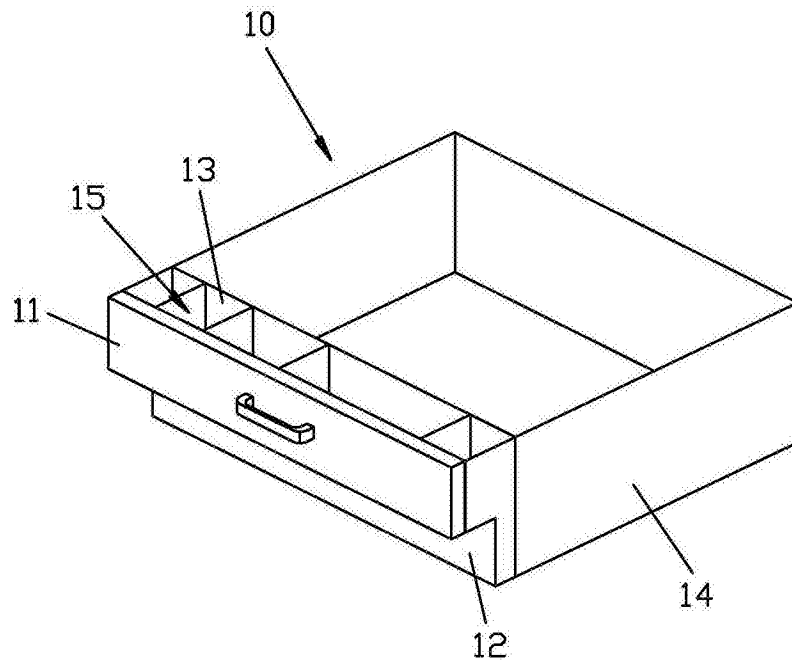


图3