



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209451032 U

(45)授权公告日 2019. 10. 01

(21)申请号 201820758302.9

(22)申请日 2018.05.21

(73)专利权人 梧州市红十字会医院

地址 543000 广西壮族自治区梧州市新兴
一路3-1号

(72)发明人 李小卿 郭洁玲 江聂 陈小玲
崔永芹

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限
公司 11640

代理人 商金婷

(51)Int.Cl.

A61M 1/16(2006.01)

A61G 12/00(2006.01)

A61L 2/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种血液透析护理用移动推车

(57)摘要

本实用新型属医疗设备技术领域且公开了一种血液透析护理用移动推车,包括车体、操作台、护板、支架、放置腔、电力盒、垃圾箱、废水箱、第一储存腔、第二储存腔、放置盒A和放置盒B。本实用新型通过在车体上端设置有支架和挂钩,可以放置病人的病例,便于护理者了解病人的详情,在车体内部设置有两个储存腔,可以放置多个放置盒,便于放置不同病人的治疗药物,而且放置盒上的标签便于护理者的区分,在车体左侧设置有放置腔,可以放置医疗用具,而且紫外线杀菌灯可以起到杀菌消毒的作用,在车体左侧下端设置有垃圾桶和废水箱,便于垃圾和废水的放置,而且紫外线石英发热管可以为垃圾箱和废水箱起到杀菌的效果。

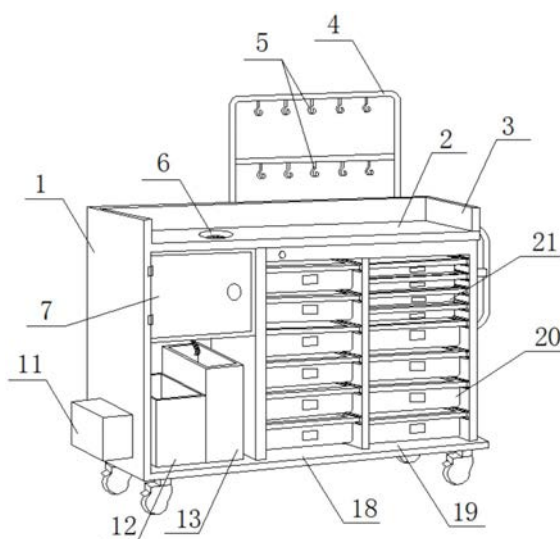

1. 一种血液透析护理用移动推车,包括车体(1)、操作台(2)、护板(3)、支架(4)、放置腔(8)、电力盒(11)、垃圾箱(12)、废水箱(13)、第一储存腔(18)、第二储存腔(19)、放置盒A(20)和放置盒B(21),其特征在于,所述车体(1)上端设置有操作台(2)且一体成型,所述操作台(2)左侧设置有进水口(6),所述车体(1)左侧于操作台(2)下端设置有放置腔(8),所述放置腔(8)内部顶端嵌入有紫外线杀菌灯(9),所述车体(1)左侧于放置腔(8)下端设置有垃圾箱(12)与废水箱(13),所述放置腔(8)底端设置有紫外线石英发热管(14),所述进水口(6)通过水管(15)与废水箱(13)相通连接,所述车体(1)左侧下端与电力盒(11)固定连接,且电力盒(11)内部设置有蓄电池(16),所述车体(1)下端面于放置腔(8)右侧设置有第一储存腔(18),所述第一储存腔(18)内部从上到下依次设置有多组大小相等的放置盒A(20),所述车体(1)于第一储存腔(18)右侧设置有第二储存腔(19),所述第二储存腔(19)内部上部分设置有多组放置盒B(21),所述放置盒B(21)下端设置有多组放置盒A(20),所述第一储存腔(18)上端设置有开关(17),所述蓄电池(16)通过开关(17)分别与紫外线杀菌灯(9)、紫外线石英发热管(14)电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种血液透析护理用移动推车,其特征在于,所述车体(1)顶端设置有护板(3),且护板(3)设置在操作台(2)三面。

3. 根据权利要求1所述的一种血液透析护理用移动推车,其特征在于,所述车体(1)右侧后端与支架(4)固定连接,且支架(4)上设置有多组挂钩(5)。

4. 根据权利要求1所述的一种血液透析护理用移动推车,其特征在于,所述放置腔(8)左侧通过合页与安全门(7)以铰接的方式连接,且放置腔(8)内部设置有放置板(10),所述放置板(10)上设置有多组通孔。

5. 根据权利要求1所述的一种血液透析护理用移动推车,其特征在于,所述放置盒A(20)与第一储存腔(18)以抽动的的方式连接,所述放置盒A(20)、放置盒B(21)均与第二储存腔(19)以抽动的的方式连接,所述放置盒A(20)、放置盒B(21)上均设置有卡槽。

6. 根据权利要求1所述的一种血液透析护理用移动推车,其特征在于,所述车体(1)右侧设置有推把,且车体(1)底端设置有滑轮。

一种血液透析护理用移动推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种移动推车,具体涉及一种血液透析护理用移动推车,属医疗设备技术领域。

背景技术

[0002] 推车是指病房防护转运医用设备,手术器械、药品、及输送病人。可以从很大程度上减轻护理者的操作负担。从产品的分类来说,推车有豪华的,中等的和普通的。从产品的材质来分,医用推车有ABS的,不锈钢的,喷塑的。从产品的种类来分,推车有抢救车,急救车,治疗车,病历车,器械车,仪器车,送药车,麻醉车,污物车,输液车,捡药车,下收车,上送车以及病人输送车等几十种。推车适用于各大型医院,卫生诊所,药房,精神病院以及各大日常使用的转动推车,

[0003] 但是现有筛网推车结构比较简单化,而且在护理的同时很容易造成药物的混乱,这样会对病人的身体造成很大的影响,为此,我们提出一种血液透析护理用移动推车。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷,提供一种血液透析护理用移动推车,通过在车体上端设置有支架和挂钩,可以放置病人的病例,便于护理者了解病人的详情,在车体内部设置有两个储存腔,可以放置多个放置盒,便于放置不同病人的治疗药物,而且放置盒上的标签便于护理者的区分,在车体左侧设置有放置腔,可以放置医疗用具,而且紫外线杀菌灯可以起到杀菌消毒的作用,在车体左侧下端设置有垃圾桶和废水箱,便于垃圾和废水的放置,而且紫外线石英发热管可以为垃圾箱和废水箱起到杀菌的效果,可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0006] 本实用新型提供一种血液透析护理用移动推车,包括车体、操作台、护板、支架、放置腔、电力盒、垃圾箱、废水箱、第一储存腔、第二储存腔、放置盒A和放置盒B,所述车体上端设置有操作台且一体成型,所述操作台左侧设置有进水口,所述车体左侧于操作台下端设置有放置腔,所述放置腔内部顶端嵌入有紫外线杀菌灯,所述车体左侧于放置腔下端设置有垃圾箱与废水箱,所述放置腔底端设置有紫外线石英发热管,所述进水口通过水管与废水箱相通连接,所述车体左侧下端与电力盒固定连接,且电力盒内部设置有蓄电池,所述车体下端于放置腔右侧设置有第一储存腔,所述第一储存腔,所述第一储存腔内部从上到下依次设置有多多个大小相等的放置盒A,所述车体于第一储存腔右侧设置有第二储存腔,所述第二储存腔内部上部分设置有多多个放置盒B,所述放置盒B下端设置有多多个放置盒A,所述第一储存腔上端设置有开关,所述蓄电池通过开关分别与紫外线杀菌灯、紫外线石英发热管电性连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述车体顶端设置有护板,且护板设置在操作台三面。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述车体右侧后端与支架固定连接,且支架上设置有多个挂钩。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述放置腔左侧通过合页与安全门以铰接的方式连接,且放置腔内部设置有放置板,所述放置板上设置有多个通孔。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述放置盒A与第一储存腔以抽动的方式连接,所述放置盒A、放置盒B均与第二储存腔以抽动的方式连接,所述放置盒A、放置盒B上均设置有卡槽。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述车体右侧设置有推把,且车体底端设置有滑轮。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是:一种血液透析护理用移动推车与现有技术相比存在的优点:

[0013] 1.通过在车体上端设置有支架和挂钩,可以放置病人的病例,便于护理者了解病人的详情。

[0014] 2.在车体内部设置有两个储存腔,可以放置多个放置盒,便于放置不同病人的治疗药物,而且放置盒上的标签便于护理者的区分。

[0015] 3.在车体左侧设置有放置腔,可以放置医疗用具,而且紫外线杀菌灯可以起到杀菌消毒的作用。

[0016] 4.在车体左侧下端设置有垃圾桶和废水箱,便于垃圾和废水的放置,而且紫外线石英发热管可以为垃圾箱和废水箱起到杀菌的效果。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

[0018] 在附图中:

[0019] 图1是本实用新型实施例所述的一种血液透析护理用移动推车整体结构示意图;

[0020] 图2是本实用新型实施例所述的一种血液透析护理用移动推车内部结构示意图;

[0021] 图中标号:1、车体;2、操作台;3、护板;4、支架;5、挂钩;6、进水口;7、安全门;8、放置腔;9、紫外线杀菌灯;10、放置板;11、电力盒;12、垃圾箱;13、废水箱;14、紫外线石英发热管;15、水管;16、蓄电池;17、开关;18、第一储存腔;19、第二储存腔;20、放置盒A;21、放置盒B。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0023] 实施例:请参阅图1-2,本实用新型一种血液透析护理用移动推车,包括车体1、操作台2、护板3、支架4、放置腔8、电力盒11、垃圾箱12、废水箱13、第一储存腔18、第二储存腔19、放置盒A20和放置盒B21,所述车体1右侧后端与支架4固定连接,且支架4上设置有多个挂钩5,方便悬挂病例,便于护理者了解病人的病情,所述车体1上端设置有操作台2且一体成型,所述车体1顶端设置有护板3,且护板3设置在操作台2三面,加强防护作用,所述操作

台2左侧设置有进水口6,所述车体1左侧于操作台2下端设置有放置腔8,所述放置腔8内部顶端嵌入有紫外线杀菌灯9,所述放置腔8左侧通过合页与安全门7以铰接的方式连接,且放置腔8内部设置有放置板10,所述放置板10上设置有多通孔,安全门可以加强安全性,所述车体1左侧于放置腔8下端设置有垃圾箱12与废水箱13,所述放置腔8底端设置有紫外线石英发热管14,所述进水口6通过水管15与废水箱13相通连接,所述车体1左侧下端与电力盒11固定连接,且电力盒11内部设置有蓄电池16,所述车体1下端面于放置腔8右侧设置有第一储存腔18,所述第一储存腔18,所述第一储存腔18内部从上到下依次设置有多大小相等的放置盒A20,所述车体1于第一储存腔18右侧设置有第二储存腔19,所述第二储存腔19内部上部分设置有多放置盒B21,所述放置盒B21下端设置有多放置盒A20,所述放置盒A20与第一储存腔18以抽动的连接,所述放置盒A20、放置盒B21均与第二储存腔19以抽动的连接,所述放置盒A20、放置盒B21上均设置有卡槽,卡槽内部放置卡片,便于护理者区分病人的治疗药物,所述第一储存腔18上端设置有开关17,所述蓄电池16通过开关17分别与紫外线杀菌灯9、紫外线石英发热管14电性连接,所述车体1右侧设置有推把,且车体1底端设置有滑轮。

[0024] 需要说明的是,本实用新型为一种血液透析护理用移动推车,在车体上端设置有支架和挂钩,可以放置病人的病例,便于护理者了解病人的详情,在车体内部设置有两个储存腔,可以放置多个放置盒,便于放置不同病人的治疗药物,而且放置盒上的标签便于护理者的区分,在车体左侧设置有放置腔,可以放置医疗用具,而且紫外线杀菌灯可以起到杀菌消毒的作用,在车体左侧下端设置有垃圾桶和废水箱,便于垃圾和废水的放置,而且紫外线石英发热管可以为垃圾箱和废水箱起到杀菌的效果。

[0025] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

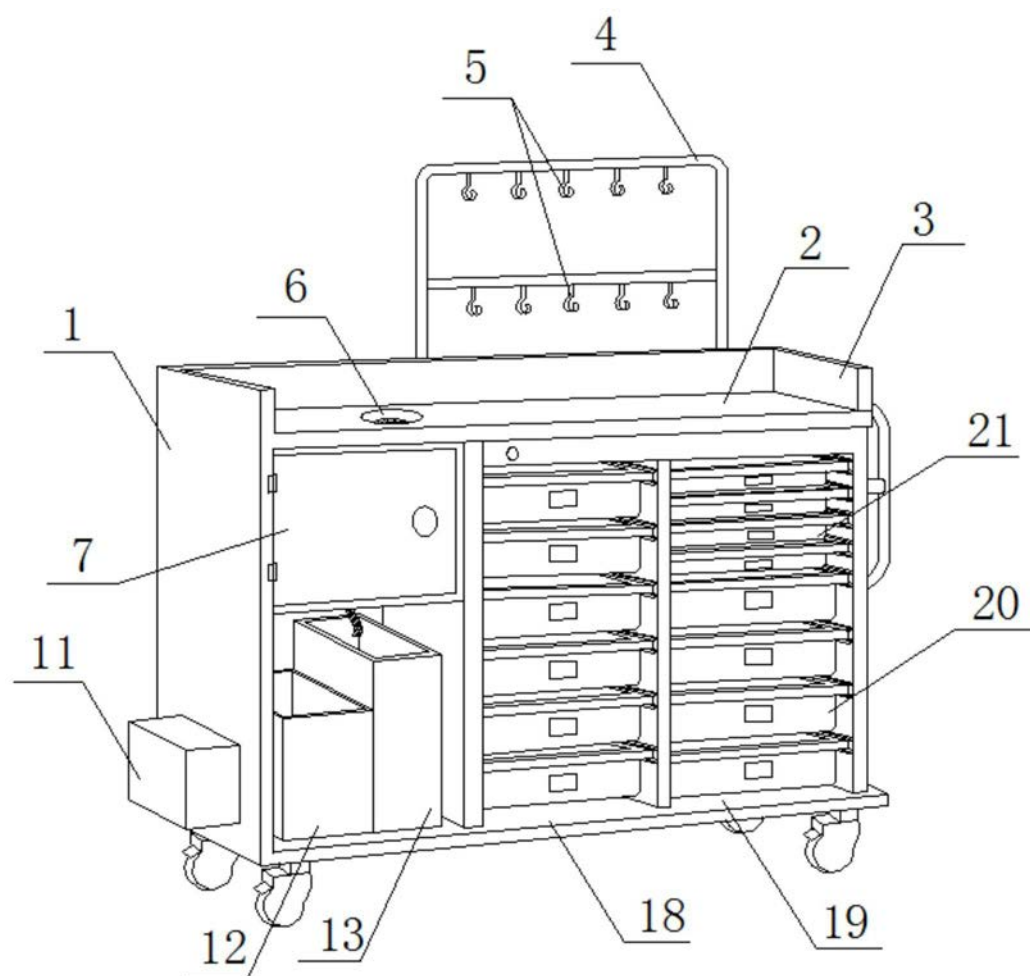


图1

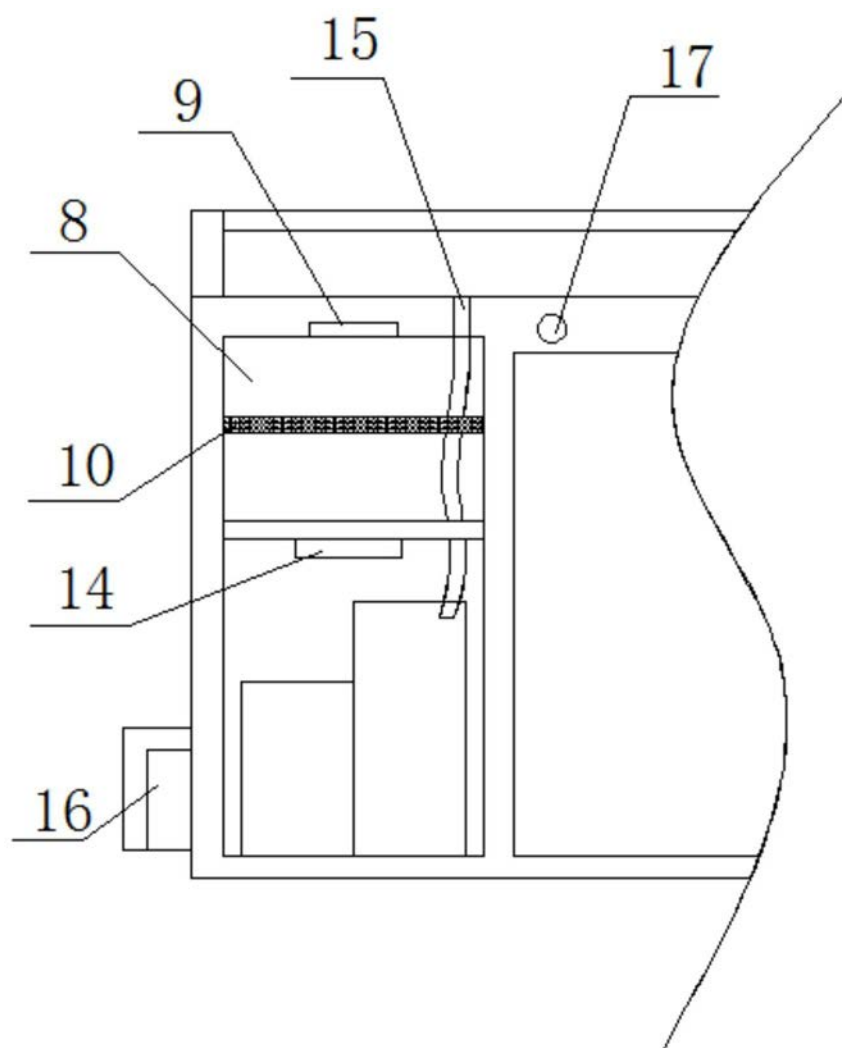


图2