

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1813**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **20795**

(22) Data zgłoszenia: **13.11.2000**

(54)

Uchwyt do rozdzielacza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

PL Rp.1813

Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk,
Świdnica, Polska

Twórcy wzoru: Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk

Uchwyt do rozdzielacza

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia listopada 2000 r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt do rozdzielacza przeznaczony do mocowania rozdzielacza rurkowej instalacji centralnego ogrzewania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, który na fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku z boku, na fig. 2 – uchwyt w widoku od góry, a na fig. 3 – w widoku z boku uchwyt wyposażony dodatkowo we wkładki stykowe.

Uchwyt składa się z wykonanych z poprzecznie giętych listew korpusu i dwóch jednakowych docisków oraz dwóch śrub mocujących.

Listwowy korpus ukształtowany jest jako listwa mająca leżące w jednej płaszczyźnie płaskie końcówki i płaską część środkową oraz dwa wypiętrzone na różną wysokość wsporniki, niższy i wyższy, o płaskiej powierzchni górnej z usytuowaną w jej środkowej części płytką łukową wnęką. We wzdłużnej osi listwowego korpusu usytuowane są przelotowe otwory: wzdłużnie owalne – po jednym w płaskich końcówkach i dwa w płaskiej części środkowej, oraz prostokątne i małe okrągłe – po dwa w każdym wsporniku. Otwory prostokątne zgrupowane są obok siebie, w obu wspornikach jednakowo, przy tym samym końcu, to znaczy w niższym wsporniku od strony wyższego wspornika, a w wyższym – od zewnątrz.

Listwowe dociski mają szerokość mniejszą od szerokości listwowego korpusu. Każdy z nich ukształtowany jest jako ceownik o ścianie środkowej prostej z usytuowaną w jej środkowej części płytką łukową wnęką, i o prostych ramionach bocznych, z których jedno zakończone jest odgiętą na zewnątrz pod kątem prostym końcówką mocującą z usytuowanym w niej przelotowym otworem, a drugie – odchylonym na zewnątrz haczykowym zaczepem. We wzdłużnej osi środkowej ścianki usytuowane są dwa przelotowe okrągłe otworki.

Listwowe dociski usytuowane są na wypiętrzonych wspornikach korpusu i ukierunkowane w tym samym kierunku, z haczykowym zaczepem na niższym wsporniku skierowanym w stronę wyższego wspornika, a na wyższym wsporniku – na zewnątrz.

W zmontowanym uchwycie listwowe dociski połączone są z korpusem z jednej strony – haczykowym zaczepem wchodzącym w jeden z prostokątnych otworów w korpusie, a z drugiej strony – śrubą przechodzącą przez

otwór w końcówce mocującej.

W rozwiązaniu przedstawionym na rysunku fig. 3 na górnej powierzchni wsporników i na wewnętrznej powierzchni środkowych ścianek docisków umieszczone są wykonane z elastycznego tworzywa wkładki stykowe, które z zewnątrz mają kształt wypukły, dostosowany do łukowych wnęk w korpusie i w dociskach oraz po dwa występy dostosowane do okrągłych otworków w korpusie i w dociskach, a od wewnątrz – łukowe gniazda.

Uchwyt może być wykonywany w różnych wielkościach, dostosowanych do rozdzielaczy o różnych średnicach. Do tej średnicy dostosowana jest również grubość wkładek stykowych oraz kształt ich wewnętrznego łukowego gniazda.

Ukształtowanie uchwytu według wzoru nadaje mu oryginalny estetyczny wygląd, a dodatkowo zapewnia mu również odpowiednie walory użytkowe i ułatwia wykonanie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt do rozdzielacza składający się z wykonanych z poprzecznie giętych listew korpusu i dwóch jednakowych docisków oraz dwóch śrub mocujących, przy czym listwowy korpus ukształtowany jest jako listwa mająca leżące w jednej płaszczyźnie płaskie końcówki i płaską część środkową oraz dwa wypiętrzone na różną wysokość wsporniki, niższy i wyższy, o płaskiej powierzchni górnej z usytuowaną w jej środkowej części płytką łukową wnęką, a także z usytuowanymi we wzdluznej osi listwowego korpusu przelotowymi wzdluznie owalnymi otworami – po jednym w płaskich

końcówkach i dwoma w płaskiej części środkowej, zaś usytuowane na wypiętrzonych wspornikach korpusu listwowe dociski, mające szerokość mniejszą od szerokości listwowego korpusu, ukształtowane są każdy jako ceownik o ścianie środkowej prostej z usytuowaną w jej środkowej części płytką łukową wnąką, i o prostych ramionach bocznych, z których jedno zakończone jest odgiętą na zewnątrz pod kątem prostym końcówką mocującą z usytuowanym w niej przelotowym otworem, a drugie – odchylonym na zewnątrz haczykowym zaczepem, znamienny tym, że w obu wspornikach usytuowane są po dwa przelotowe prostokątne otwory umieszczone obok siebie, przy tym samym końcu wspornika - w niższym wsporniku od strony wyższego wspornika, a w wyższym od zewnątrz, a także usytuowane na wypiętrzonych wspornikach korpusu listwowe dociski ukierunkowane są w tym samym kierunku, z haczykowym zaczepem na niższym wsporniku skierowanym w stronę wyższego wspornika, a na wyższym wsporniku – na zewnątrz, jak przedstawiono na załączonym rysunku – fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że na górnej powierzchni wsporników i na wewnętrznej powierzchni środkowych ścianek docisków umieszczone są wkładki stykowe mające z zewnątrz kształt wypukły, dostosowany do łukowych wnąk w korpusie i w dociskach, a od wewnątrz – łukowe gniazda, jak przedstawiono na załączonym rysunku – fig. 3.

1. Tadeusz Kaczmarczyk



2. Michalina Kaczmarczyk



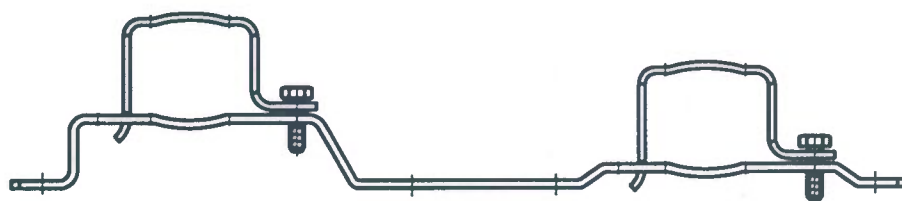


Fig. 1



Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Raszkiewicz
58-100 Świdnica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

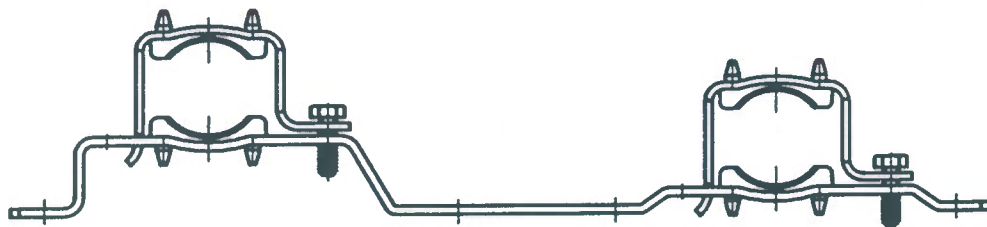


Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Raszkiewicz
53-100 Świdnica, ul. Piłkusa 6
tel. 02-12-35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]