



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102907372 A

(43) 申请公布日 2013. 02. 06

(21) 申请号 201210430461. 3

(22) 申请日 2012. 11. 01

(71) 申请人 韦宁香

地址 532100 广西壮族自治区扶绥县城独秀
峰脚下

(72) 发明人 韦宁香

(74) 专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理
事务所(普通合伙) 11369

代理人 李韵

(51) Int. Cl.

A01K 67/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 发明名称

一种蛇房

(57) 摘要

一种蛇房,其特征在于:蛇房用于养蛇,蛇房地面为不透水地板,在地板上铺上一层直径为0.5cm-3cm 的石头,蛇房四周的墙上设有通气对流窗,顶部设有天花板,蛇房内部摆放有养蛇架;蛇房外部设有草坪,草坪被蛇房以及三面围墙围住,围墙上方设有不锈钢网,不锈钢网的网孔宽度为1.5cm 左右,长度为2.5cm 左右;蛇房顶部上方铺设泥土,泥土上种有藤蔓。该蛇房通风好,房间湿度以及光线得到保证,有利于蛇的生长繁殖。

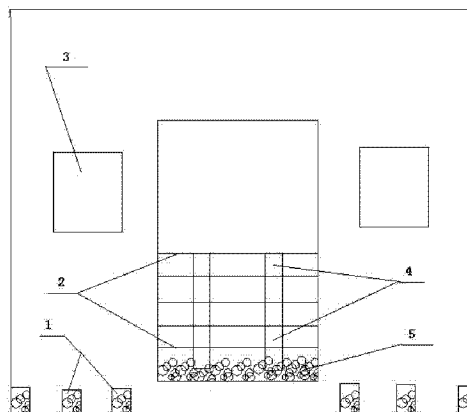

1. 一种蛇房,其特征在于:

蛇房地面为不透水地板,在地板上铺上一层直径为 0.5cm-3cm 的石头,蛇房四周的墙上设有通气对流窗,顶部设有天花板,蛇房内部摆放有养蛇架。

2. 根据权利要求 1 所述的蛇房,其特征在于:蛇房外部设有草坪,草坪被蛇房以及三面围墙围住,围墙上方设有不锈钢网,不锈钢网的网孔宽度为 1.5cm 左右,长度为 2.5cm 左右。

3. 根据权利要求 1 所述的蛇房,其特征在于:蛇房要定期淋水,水均匀的淋在石头上,水位不能超过石头的 1/2。

4. 根据权利要求 1 所述的蛇房,其特征在于:蛇房顶部由混凝土以及钢筋制成,其中部设有一个通气天窗。

5. 根据权利要求 1 所述的蛇房,其特征在于:蛇房设有出水口,出水口可将多余水分排出,同时可作为蛇的进出通道。

6. 根据权利要求 4 所述的蛇房,其特征在于:蛇房顶部上方铺设有泥土,泥土上种有藤蔓。

7. 根据权利要求 1 所述的蛇房,其特征在于:养蛇架结构为三块板砖平行放置在蛇房内部,在板砖上架有一块木板,在木板上方放置三个木块(和板砖位置相对应),再在木块之上放置木板,然后再在木板之上放置三块木块,再放木板,如此重复,达到需要的层数停止,在最上层的木板上放置转头或者其它重物。以上结构中,木块的长度约等于木板的宽度,木块的宽度远远小于木板的长度,使得在两块木板之间形成空格。

8. 根据权利要求 7 所述的蛇房,其特征在于:养蛇架盖有布块用于遮挡阳光,冬天的时候布块为 2~8 块。

9. 根据权利要求 1 所述的蛇房,其特征在于:墙上的通气对流窗为方形,每面墙上都有两个窗口。

一种蛇房

技术领域

[0001] 本发明涉及蛇房的设计方法,主要是涉及对蛇房的设计以及蛇房条件的控制。

背景技术

[0002] 蛇不但具有药用价值,更是餐桌上的美味,很多人为了能够吃到蛇肉,不惜捕捉国家保护动物。由此可见,人工饲养蛇类用于满足人类各种需求显得尤为重要。但蛇是一种冷血变温动物,无法自我调节体温,只有被动感知外界环境变化,容易进入 4-5 个月不生长的冬眠期。为了保护环境和生态平衡,又能为食用和药用市场提供优质廉价的蛇食品和蛇药品。目前人工养蛇主要采取室外养殖、室内封闭养殖的方式,但由于蛇的生长特性所决定,无论采取上述哪种养殖方式,都不能很好的控制蛇的生长环境,不能使蛇不分气节的正常生长繁殖,它们在养殖过程中各自存在下述问题:一是室外养殖环境温度变化大,在冬天,蛇会进入长时间的冬眠期,不会生长,因而养蛇周期长,损耗大,产量低;二是室内养殖虽然可以通过控制室内温度变化,使蛇在合适温度下过冬,蛇可以不冬眠,但无法解决蛇在冬天生长所需要的环境,造成蛇长时间得不到阳光照射,导致蛇容易产生各种疾病,养殖死亡率高,成活率低,四周不透光,温度变化大,会导致产生各种各样的问题,甚至引发蛇病,养殖蛇存在有较大的风险。

发明内容

[0003] 本发明为解决上述问题,提供了一种蛇房的设计方法,该设计可以使得蛇房的温度、湿度以及光照得到合理的控制,从而使得蛇的成活率得到提高,蛇的繁殖周期缩短。

[0004] 所述一种蛇房具体方案如下:

[0005] 蛇房用于养蛇,蛇房地面为不透水地板,在地板上铺上一层直径为 0.5cm-3cm 的石头,蛇房四周的墙上设有通气对流窗,顶部设有天花板,蛇房内部摆放有养蛇架;蛇房外部设有草坪,草坪被蛇房以及三面围墙围住,围墙上方设有不锈钢网,不锈钢网的网孔宽度为 1.5cm 左右,长度为 2.5cm 左右;蛇房顶部上方铺设有泥土,泥土上种有藤蔓。该蛇房通风好,房间湿度以及光线得到保证,有利于蛇的生长繁殖。

[0006] 所述蛇房要定期淋水,水均匀的淋在石头上,水位不能超过石头的 1/2。这样即可以保证地面水分充足,又不会导致蛇直接和水接触。

[0007] 所述蛇房顶部由混凝土以及钢筋制成,其中部设有一个通气天窗。利于空气向上流通。

[0008] 所述蛇房设有出水口,出水口可将多余水分排出,同时可作为蛇的进出通道。可保证清洗蛇房后不会有过多的水积在蛇房中影响蛇的正常生活。

[0009] 所述养蛇架结构为三块板砖平行放置在蛇房内部,在板砖上架有一块木板,在木板上方放置三个木块(和板砖位置相对应),再在木块之上放置木板,然后再在木板之上放置三块木块,再放木板,如此重复,达到需要的层数停止,在最上层的木板上放置转头或者其它重物。以上结构中,木块的长度约等于木板的宽度,木块的宽度远远小于木板的长度,

使得在两块木板之间形成空格,蛇便可以在空格里休息。

[0010] 所述养蛇架盖有布块用于遮挡阳光,冬天的时候布块较多,可起到保暖作用,同时布块一般不超过 6 块,盖布超过 10 块会使得布块太沉重,不利于蛇的进出。

[0011] 所述墙上的通气对流窗为方形,每面墙上都有两个窗口。使得空气形成对流。

[0012] 有益效果

[0013] 养蛇周期缩短,产量高;室内温度较高,使蛇在合适温度下过冬,蛇可以不冬眠,阳光照充足,通风良好,养殖成活率高,死亡率低,减少蛇的发病率,降低养殖蛇存在的风险。

附图说明

[0014] 图 1 为蛇房结构视图;

[0015] 图 2 为蛇房左视图。

[0016] 其中,图中 1 为出水口,2 为木板,3 为通气对流窗,4 为木块,5 为石头,6 为通气对流窗,7 为藤蔓,8 为不锈钢网,9 为草坪。

[0017] 具体的实施方式

[0018] 所述一种蛇房包括:蛇房地面为不透水地板,在地板上铺上一层直径为 0.5cm-3cm 的石头,蛇房四周的墙上设有通气对流窗,顶部设有天花板,蛇房内部摆放有养蛇架;蛇房外部设有草坪,草坪被蛇房以及三面围墙围住,围墙上方设有不锈钢网,不锈钢网的网孔宽度为 1.5cm 左右,长度为 2.5cm 左右;蛇房顶部上方铺设泥土,泥土上种有藤蔓。该蛇房通风好,房间湿度以及光线得到保证,有利于蛇的生长繁殖。

[0019] 所述蛇房要定期淋水,水均匀的淋在石头上,水位不能超过石头的 1/2。这样即可以保证地面水分充足,又不会导致蛇直接和水接触。

[0020] 所述蛇房顶部由混凝土以及钢筋制成,其中部设有一个通气天窗。利于空气向上流通。

[0021] 所述蛇房设有出水口,出水口可将多余水分排出,同时可作为蛇的进出通道。可保证清洗蛇房后不会有过多的水积在蛇房中影响蛇的正常生活。

[0022] 所述养蛇架结构为三块板砖平行放置在蛇房内部,在板砖上架有一块木板,在木板上方放置三个木块(和板砖位置相对应),再在木块之上放置木板,然后再在木板之上放置三块木块,再放木板,如此重复,达到需要的层数停止,在最上层的木板上放置转头或者其它重物。以上结构中,木块的长度约等于木板的宽度,木块的宽度远远小于木板的长度,使得在两块木板之间形成空格,蛇便可以在空格里休息。

[0023] 所述养蛇架盖有布块用于遮挡阳光,冬天的时候布块较多,可起到保暖作用,同时布块一般不超过 6 块,盖布超过 10 块会使得布块太沉重,不利于蛇的进出。

[0024] 所述墙上的通气对流窗为方形,每面墙上都有两个窗口。使得空气形成对流。

[0025] 夏天,所有的通风孔都打开,蛇房内部通风良好,底面含有水分,能够保证蛇房湿度,利于蛇的成长,蛇房顶部种有藤蔓,降低夏天蛇房温度,设有盖布,保证光线,使得蛇生存环境不会太亮;冬天养蛇架设置多层盖布之后能够保证蛇房温度和光线,较为适合蛇的生活以及成长。这样设计的蛇房使得养蛇周期缩短,产量高;室内温度较高,使蛇在合适温度下过冬,蛇可以不冬眠,阳光照充足,通风良好,养殖成活率高,死亡率低,减少蛇的发病率,降低养殖蛇存在的风险。

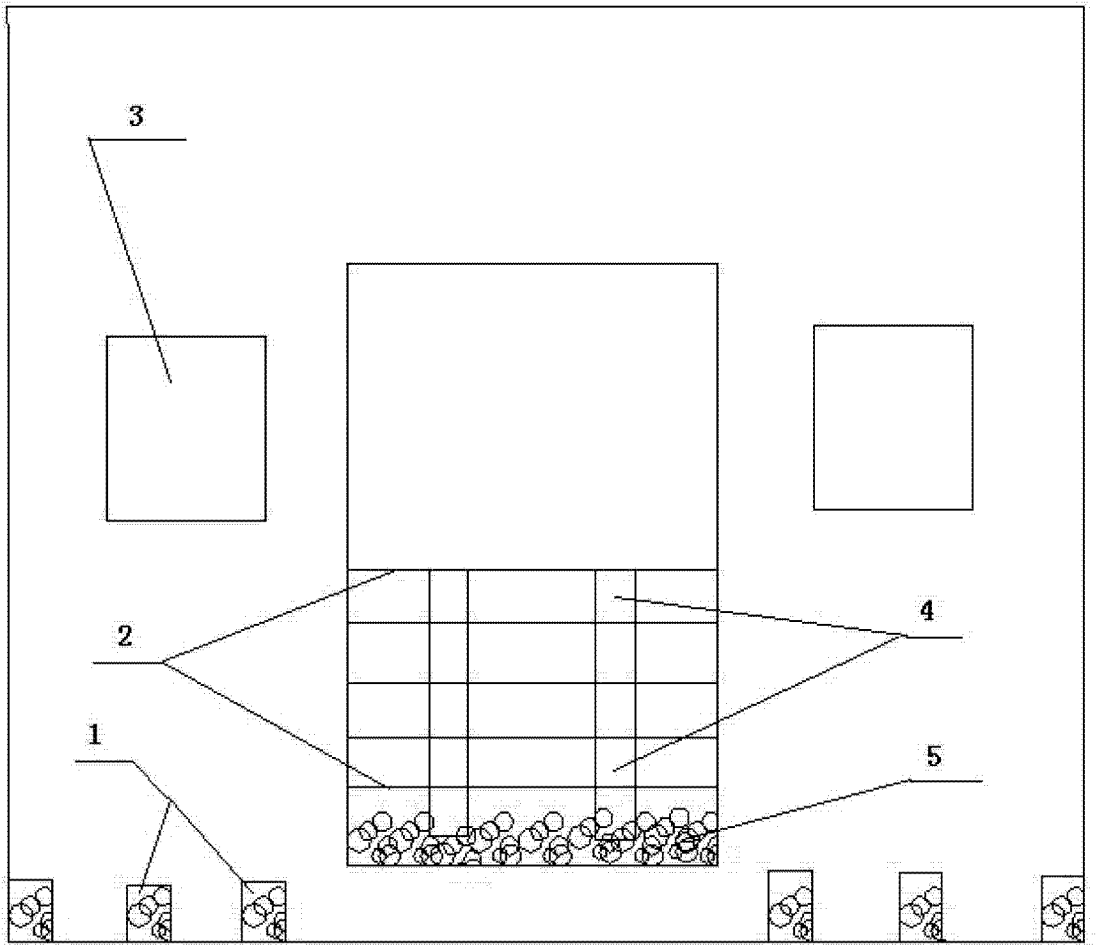


图 1

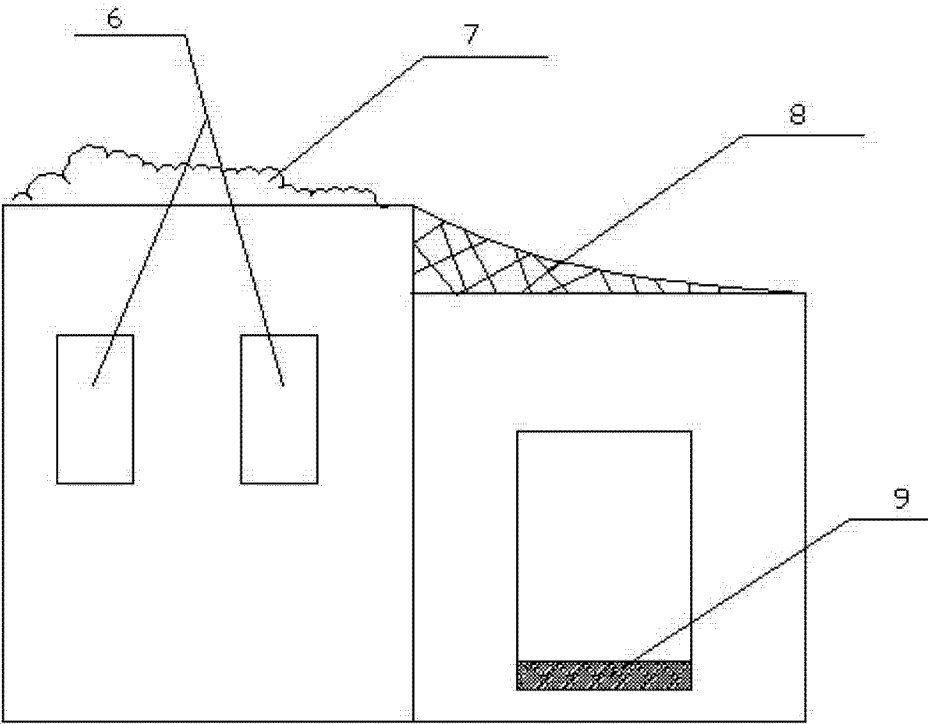


图 2