

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14606**

(21) Numer zgłoszenia: **14286**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2009**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

09.09.2008 (US) 29/324231

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION,
Philadelphia, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kim Angie Yonju, Cambridge, (US)

PL 14606

D3156PL00/JPL

Nr Rp. 14606
Klasa 09-03

Pojemnik

Odmiany wzoru przemysłowego:

1-wsza odmiana pojemnika: fig. 1, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9

2-ga odmiana pojemnika: fig. 2, fig. 10, fig. 11

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia następny pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 3- pojemnik z fig. 1 w widoku z przodu, fig. 4- pojemnik z fig. 1 w widoku z góry, fig. 5- pojemnik z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 6- pojemnik z fig. 1 bez nakrętki w widoku perspektywicznym, fig. 7- pojemnik z fig. 1 bez nakrętki w widoku z przodu, fig. 8 - pojemnik z fig. 1 bez nakrętki w widoku z góry, fig. 9 -pojemnik z fig. 1 bez nakrętki w widoku z dołu, fig. 10 - pojemnik z fig. 2 w widoku z przodu, fig. 11 - pojemnik z fig. 2 w widoku z góry.

Pojemnik według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: składa się z korpusu z szyjką oraz nakrętki.

Korpus ma kształt zbliżony do walca przewężonego łukowato powyżej części środkowej. W górnej części korpusu umieszczona jest szyjka mająca kształt wysokiego cylindra którego wewnętrzna średnica jest mniejsza od średnicy pojemnika, natomiast po zewnętrznej stronie szyjki, w jej górnej części umieszczony jest zwój gwintu. Na szyjce usytuowana jest nakrętka, przy czym na powierzchni bocznej nakrętki znajdują się regularnie rozmieszczone wąskie pionowe wyżłobienia, natomiast przestrzenie pomiędzy tymi wyżłobieniami są łukowato wypukłe. W widoku z dołu w podstawie pojemnika znajdują się dwa symetrycznie rozmieszczone łukowate wklęsnięcia, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig. 1, oraz fig. 3 do fig. 9.

Następny pojemnik według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: składa się z korpusu z szyjką. Korpus ma kształt zbliżony do walca przewężonego łukowato powyżej części środkowej. W górnej części korpusu umieszczona jest szyjka mająca kształt wysokiego cylindra, którego wewnętrzna średnica jest mniejsza od średnicy pojemnika, natomiast fragment pokazany na rysunku liniami przerywanymi nie stanowi części tego wzoru, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig. 2, oraz fig. 10 do fig. 11.

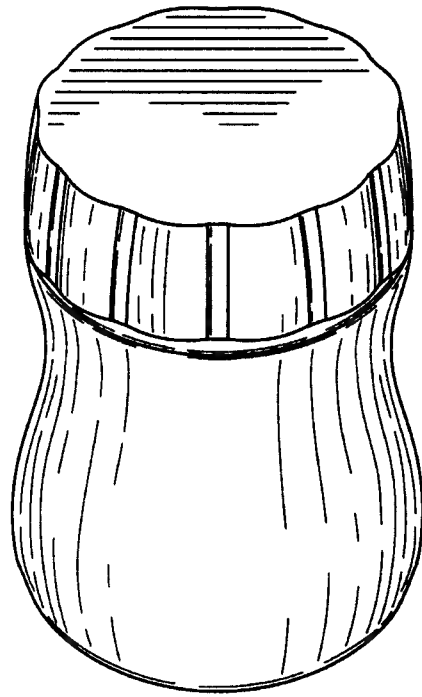


Fig. 1

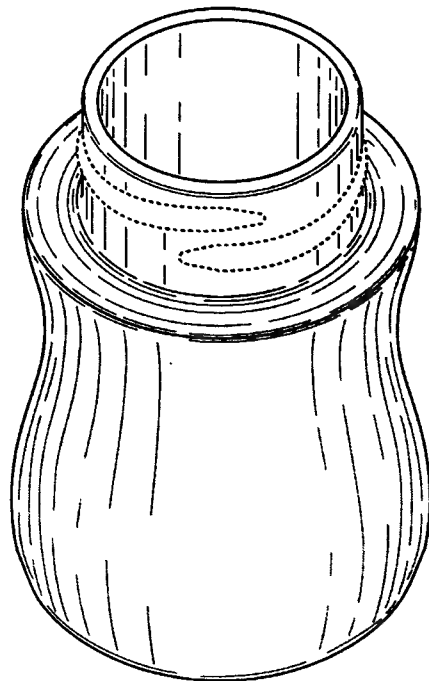


Fig. 2

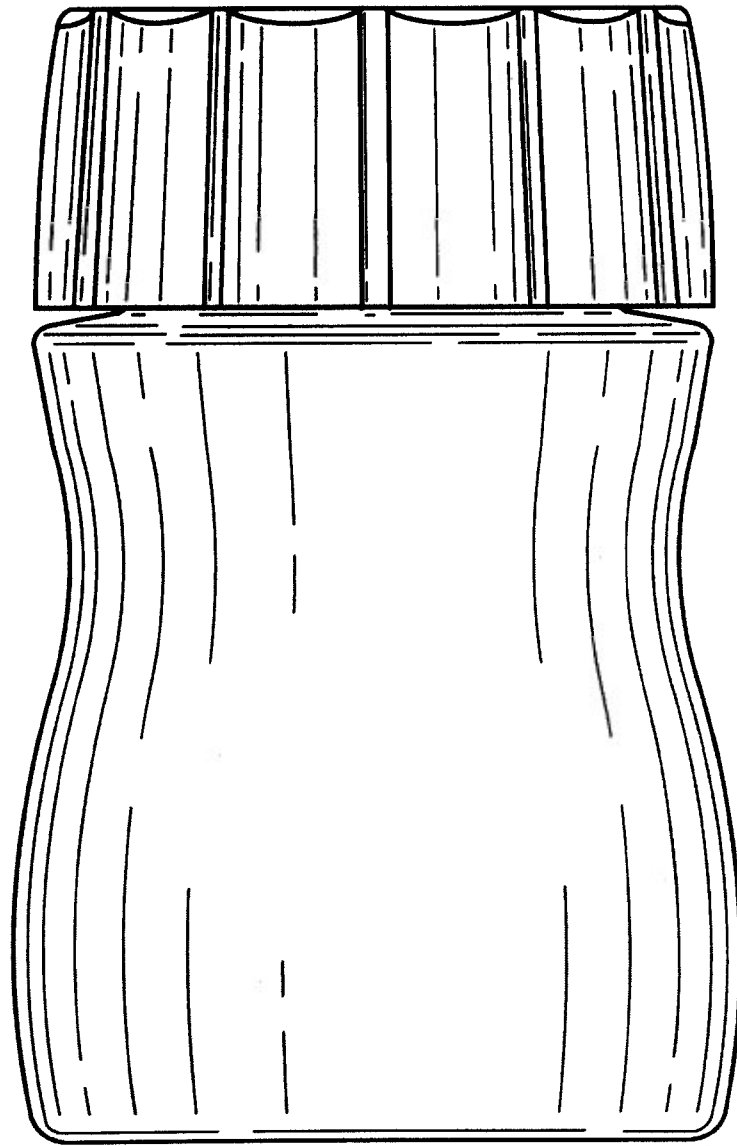


Fig. 3

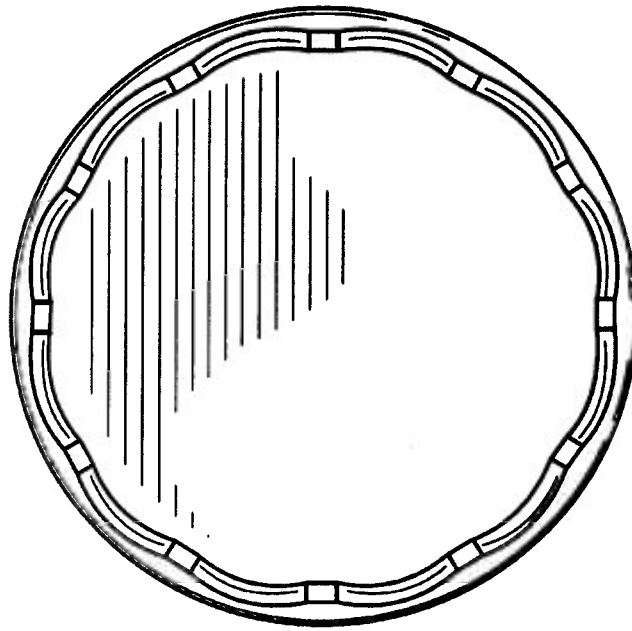


Fig. 4

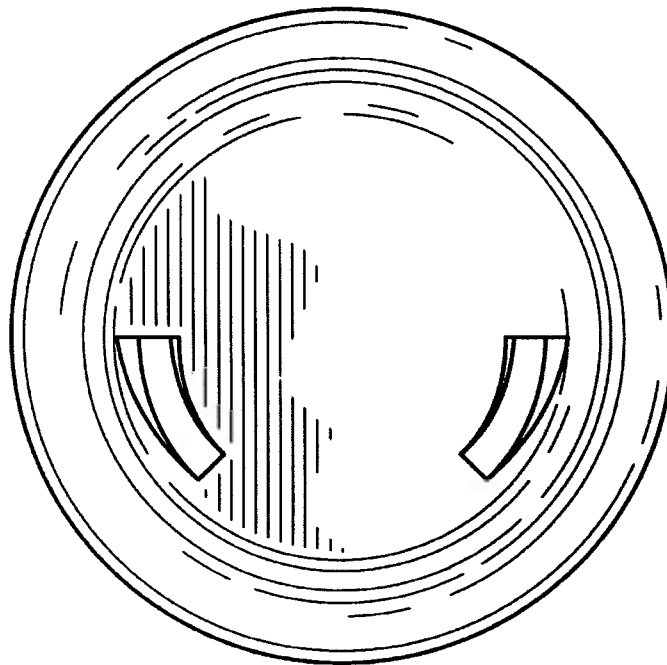


Fig. 5

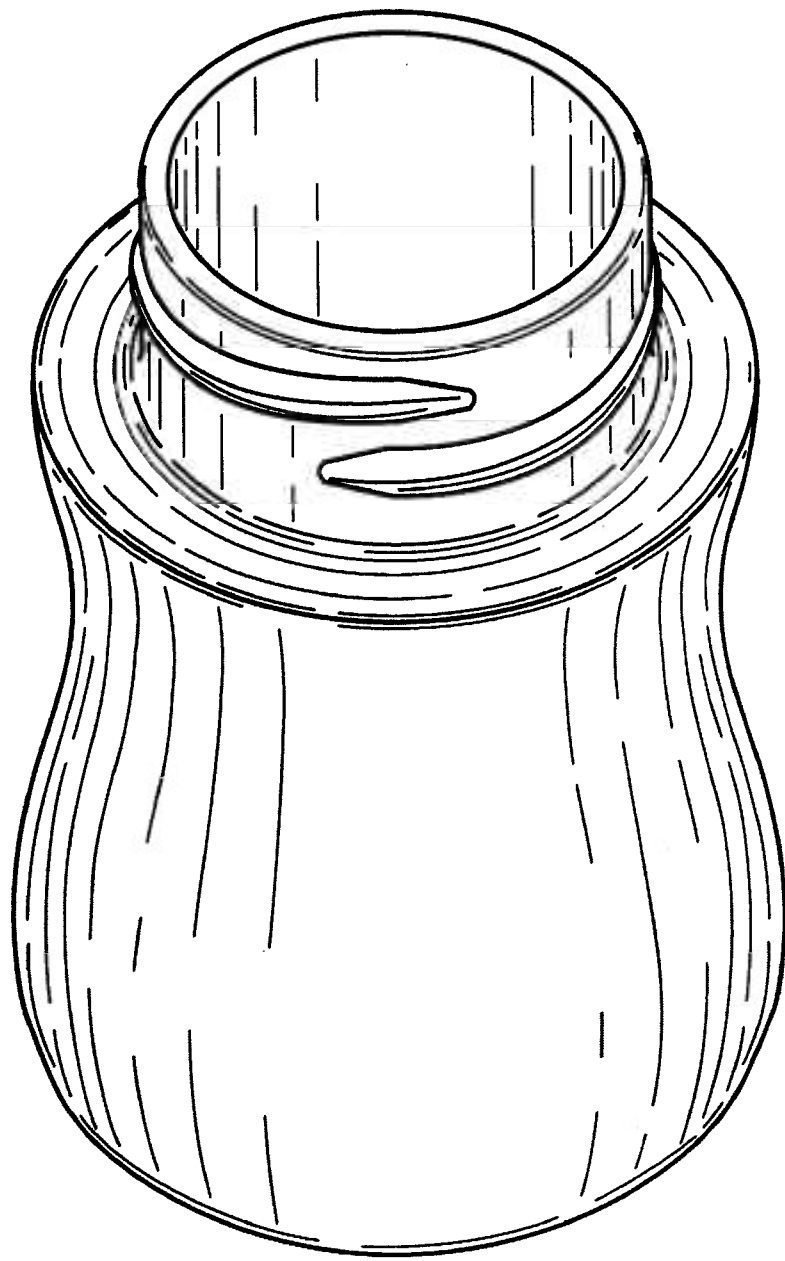
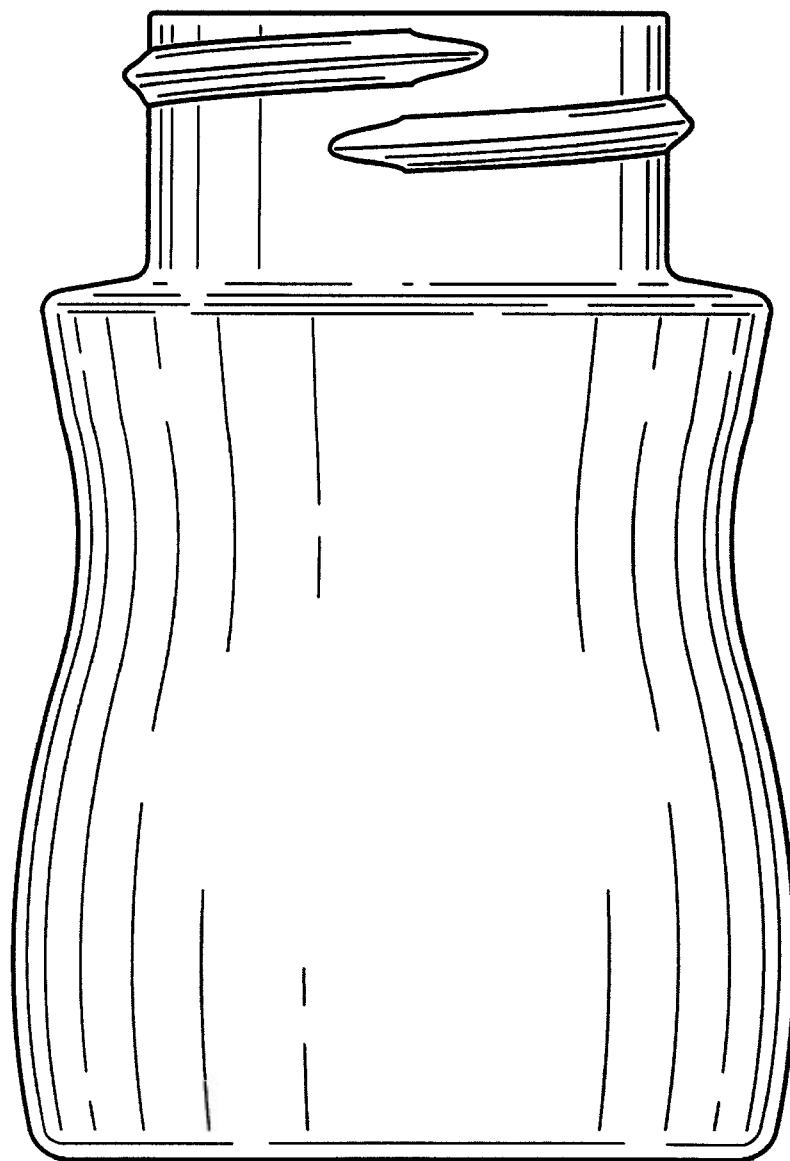


Fig. 6

**Fig. 7**

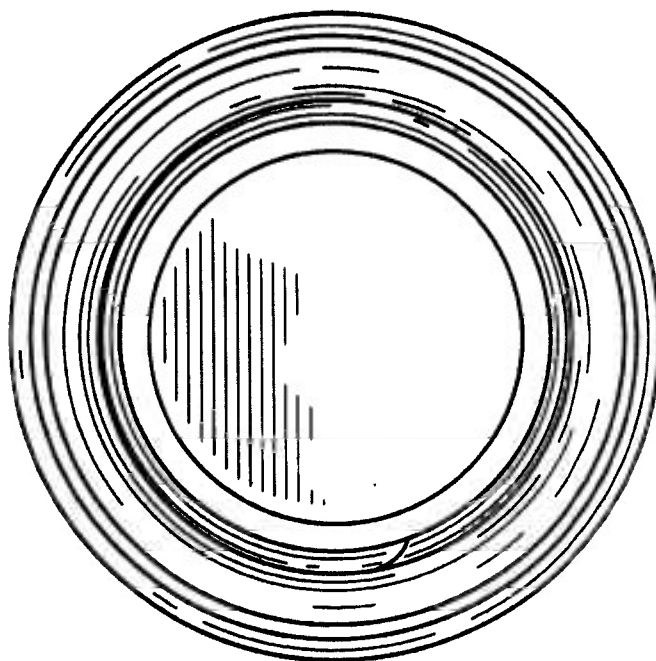


Fig. 8

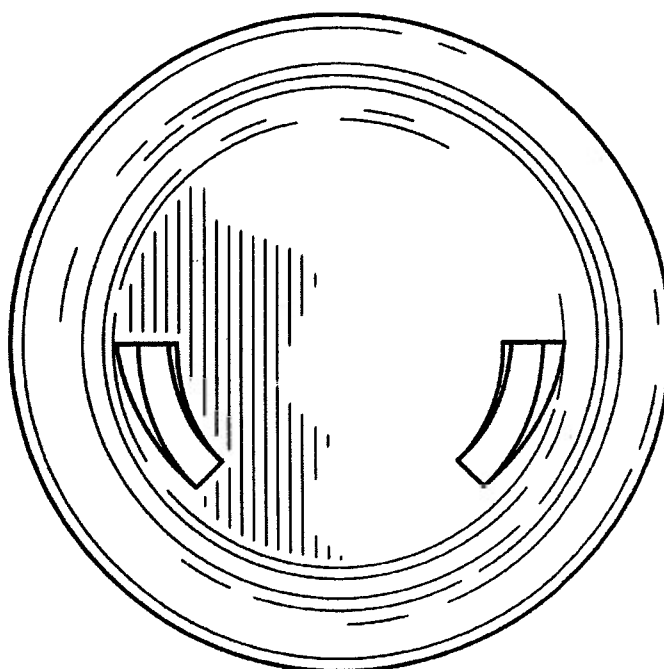


Fig. 9

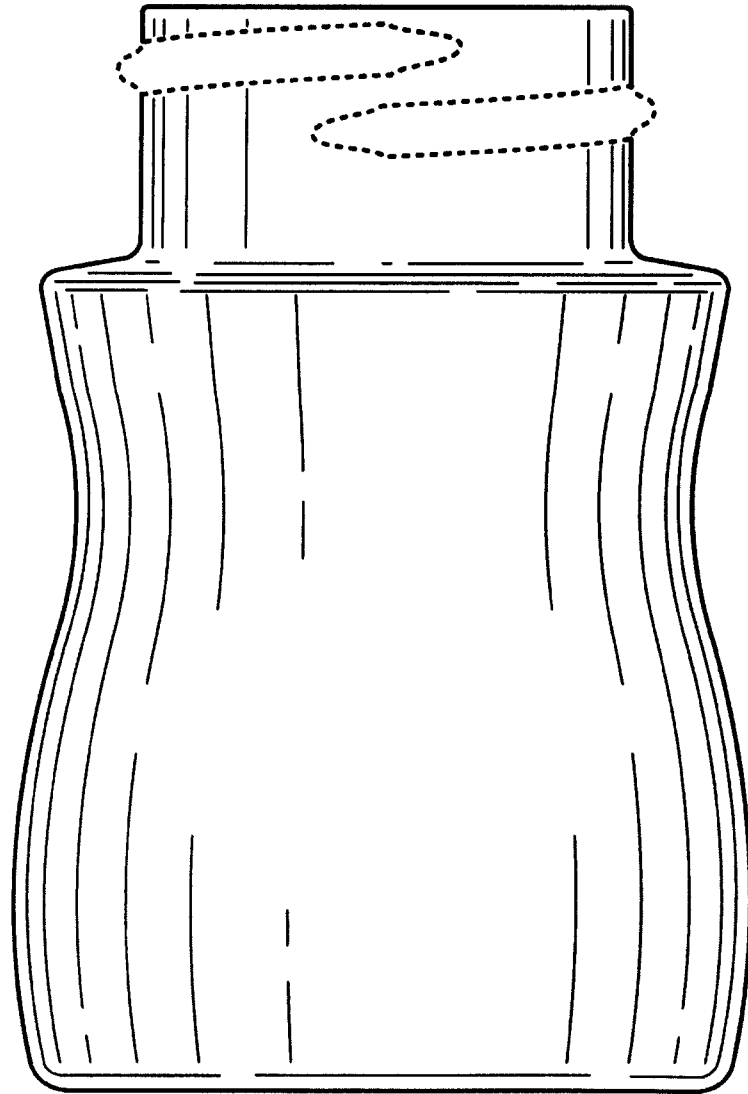


Fig. 10

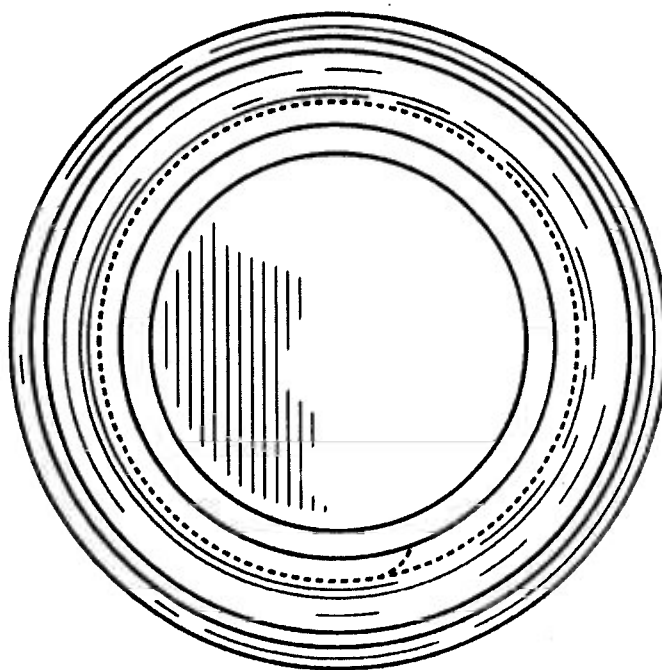


Fig. 11