

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6128**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3735**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2003**

(54)

Zestaw siedzisk tapicerskich

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TG Tapicernia Gniewkowo Sp. z o.o.,
Gniewkowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Przeździecki Leszek, Solec Kujawski, (PL);
Wierchucki Ryszard, Bydgoszcz, (PL);
Stróżyński Filip, Gościeradz, (PL)**

PL 6128

Nr Rp. 6128

Klasa 06-01

Zestaw siedzisk tapicerskich

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw siedzisk tapicerskich składający się z siedziska wieloosobowego, jednoosobowego oraz fotela .

Istota zestawu według wzoru przejawia się w kształcie elementów zastosowanych w zestawie umożliwiające dowolną konfigurację siedzisk .

Wzór uwidoczniony został na rysunku perspektywicznym na którym fig. 1 przedstawia siedzisko wieloosobowe , fig. 2 siedzisko jednoosobowe , natomiast fig. 3 fotel .

Siedzisko wieloosobowe, jednoosobowe oraz fotel składają się z tapicerowanej podstawy w kształcie bryły prostopadłościennej z zaokrągloną krawędzią czołową górną , która osadzona jest na nogach umiejscowionych w szczelinowych wybraniach.

Powierzchnia górna podstawy siedziska ma wcięcia szczelinowe wzdłużne i poprzeczne których ściany boczne tworzą kąt ostry w których sposób rozłączny umiejscowione są oparcia tylne oraz oparcia boczne .

Podstawa siedziska wieloosobowego oraz fotela różnią się od siedziska jednoosobowego wycięciami szczelinowymi poprzecznymi których nie posiada siedzisko jednoosobowe .

Oparcie tylne to tapicerowana bryła której kształt wyznacza ściana łukowa tylna oraz dwie ściany łukowe przednie górną i dolną połączone ze sobą przez szew w ten sposób że stanowią odrębne oparcie dla pleców oraz głowy użytkownika Ściana tylna oraz przednia dolna są gładkie natomiast ściana przednia górna jest profilowana przez szereg wzajemnie równoległych do siebie wypustek

Oparcia boczne mają kształt klinów których powierzchnia górna ma kształt zaokrąglony i składają się z gładkiej części klinowej – mocującej oparcie w podstawie siedziska oraz części stanowiącej oparcie użytkownika i której powierzchnia jest zdobiona szeregiem wzajemnie do siebie usytuowanych wypustek jak górna ściana łukowa oparcia tylnego .

Siedziska według wzoru mogą być wykonane z dowolnego materiału tapicerskiego dowolnej kolorystyce lub zestawieniu kolorystycznym.

Cechy charakterystyczne zestawu siedzisk tapicerskich przejawiają się w rozłącznym połączeniu podstaw z oparciami tylnymi i bocznymi, które umiejscowione są w wycięciach podstaw w kształcie litery „V” przy czym oparcia tylne wyznaczone są przez bryłę geometryczną tapicerowaną która z jednej strony ograniczona jest przez łukową ścianę tylną zaś ściana przednia ukształtowana jest przez łukowe płaszczyzny wyznaczone przez poziome przeszycie które tworzy dwie poduszki z których górna ma profilowaną powierzchnię zewnętrzną w postaci szeregu wypustek o wzajemnie równoległych przeszyciach zaś oparcia boczne mają kształt klinów których płaszczyzna zewnętrzna umiejscowiona nad podstawą jest tak samo profilowana jak powierzchnia czołowej poduszki górnej oparcia tylnego.

Pełnomocnik


RZECZNIK PATENTOWY

Inż. Bogdan Jankowski

Fig. 1

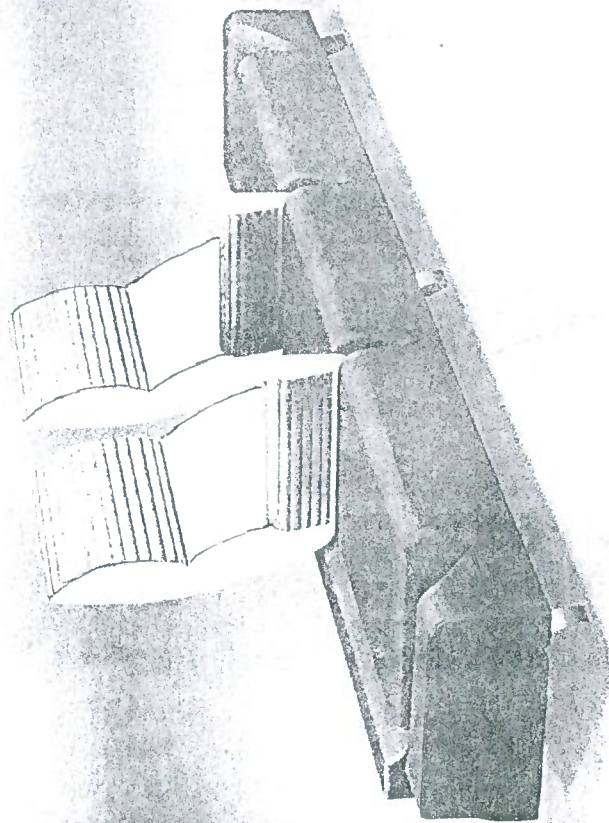


Fig. 3

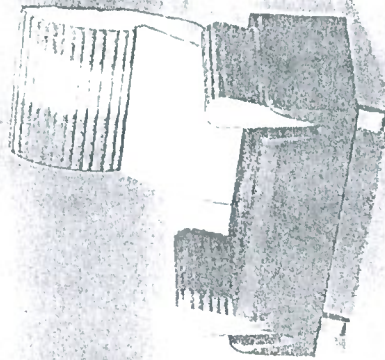
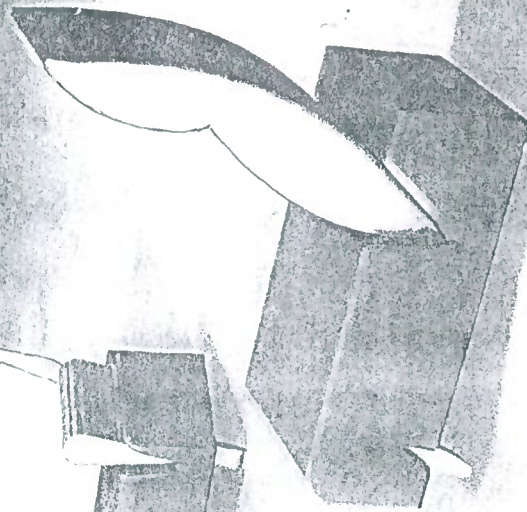


Fig. 2



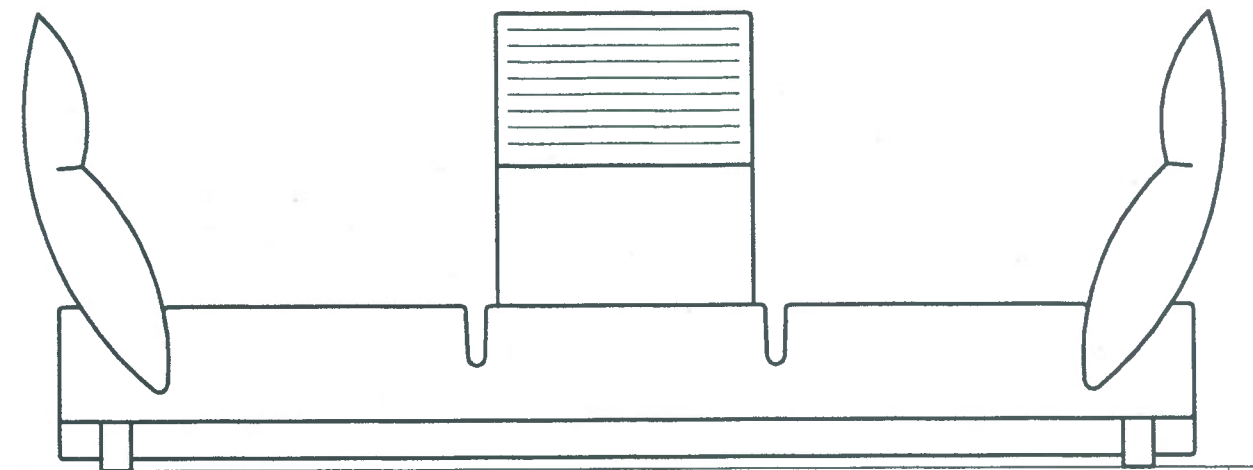
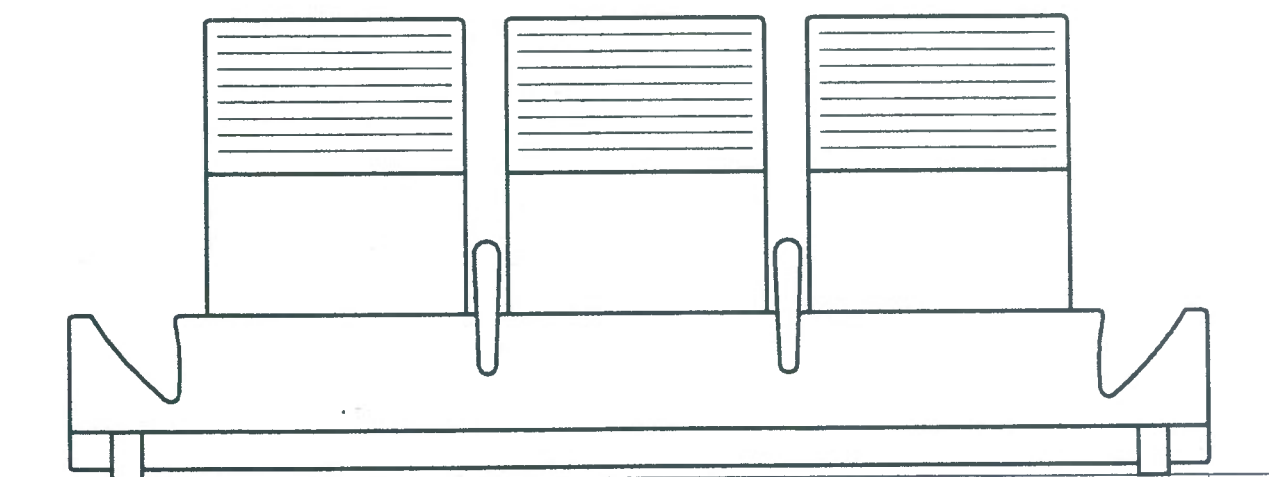


FIG. 1



RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

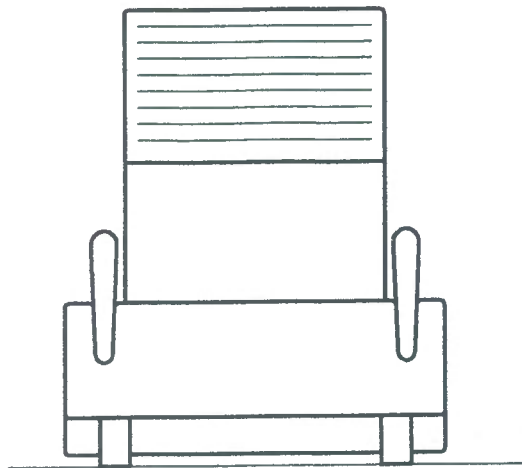


FIG. 3

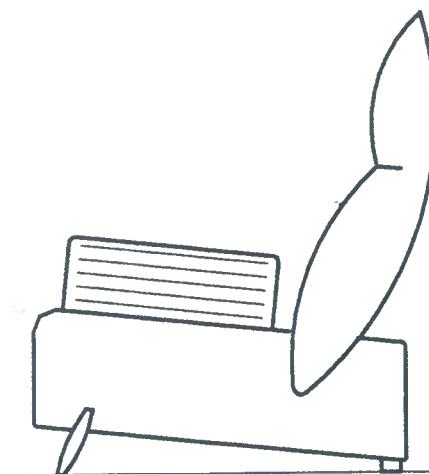


FIG. 2