

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11208**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **10193**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **01.09.2006**

(54) **Urządzenie zabezpieczające, zwłaszcza do napowietrznych linii transmisyjnych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HSK DATA Ltd. Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Juszczak Arkadiusz, Kraków, (PL);
Kopecki Marian, Kraków, (PL);
Kubicz Andrzej, Kraków, (PL);
Siwek Krzysztof, Kraków, (PL)

PL 11208

Nr Rp. 11208

Klasa 14-99

**Urządzenie zabezpieczające,
zwłaszcza do napowietrznych linii transmisyjnych**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie zabezpieczające, zwłaszcza do napowietrznych linii transmisyjnych. Przeznaczone jest, między innymi, do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet poprzez skrętkę biegnącą na zewnątrz budynku.

Znane jest z opisu wzoru użytkowego R 62744 urządzenie ochronne przeciwprzepięciowe, zwłaszcza do linii telekomunikacyjnych składające się z elektronicznego zespołu zabezpieczającego i gniazd teletechnicznych umieszczonych we wspólnej obudowie oraz z przewodu uziemiającego. Obudowa ma kształt płaskiego prostopadłościanu złożonego z podstawy i z pokrywki z dwoma kwadratowymi wycięciami w bocznej ścianie. Przewód uziemiający wyprowadzony jest przez otwór w ścianie obudowy przeciwległej do gniazd teletechnicznych.

W niniejszym rozwiązaniu urządzenie zabezpieczające umieszczone jest w obudowie, która ma kształt płaskiego prostopadłościanu złożonego z podstawy i z pokrywki. W bocznej ścianie pokrywki znajdują się dwa prostokątne gniazda teletechniczne. Po przeciwległej stronie wyprowadzony jest przewód elektryczny.

Na górnej, płaskiej powierzchni obudowy umieszczony jest rysunek, przedstawiający błyskawicę w centrum ozdobnego napisu „AXON air”. Błyskawica jest jednocześnie literą „i” napisu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z góry, natomiast fig. 2 jest widokiem z boku.

Urządzenie zabezpieczające umieszczone jest w obudowie 1, która ma kształt płaskiego prostopadłościanu złożonego z podstawy i z pokrywki. W bocznej ścianie pokrywki znajdują się dwa prostokątne gniazda teletechniczne 2. Po przeciwległej stronie wyprowadzony jest przewód elektryczny 3.

Na górnej, płaskiej powierzchni pokrywki umieszczony jest rysunek 4 i napis informacyjny. Rysunkiem jest błyskawica w centrum ozdobnego napisu „AXON air”, stanowiąca jednocześnie literę „i”

Cechą istotną wzoru przemysłowego urządzenia zabezpieczającego, zwłaszcza do napowietrznych linii transmisyjnych jest rysunek, umieszczony na górnej płaskiej powierzchni pokrywki obudowy, przedstawiający błyskawicę w centrum ozdobnego napisu „AXON air”. Błyskawica jest jednocześnie literą „i” napisu.

Tak wykonane urządzenie wskazuje użytkownikowi na jego zastosowanie i eliminuje pomylenie z innymi urządzeniami.

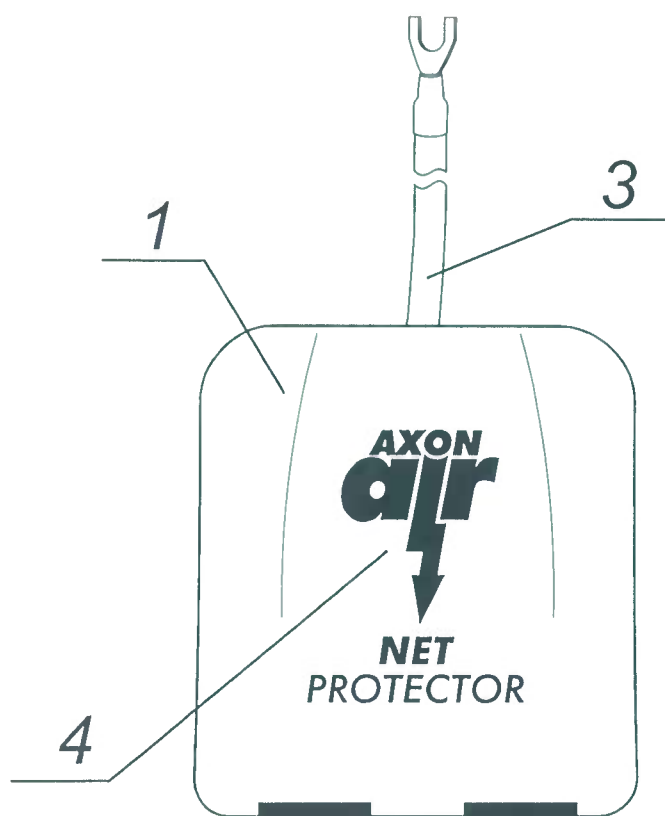


Fig.1

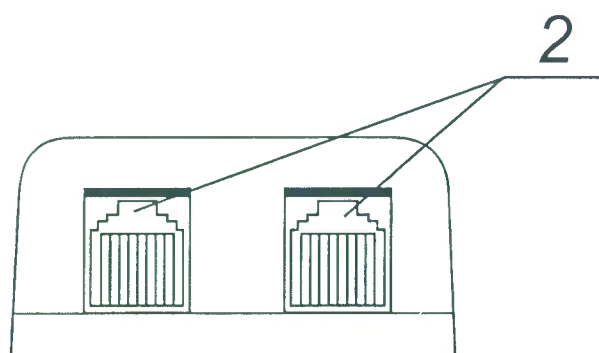


Fig.2