



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202007346 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 12

(21) 申请号 201120105350. 6

(22) 申请日 2011. 04. 05

(73) 专利权人 湖州师范学院

地址 313000 浙江省湖州市吴兴区学士路 1 号

(72) 发明人 徐敏虹 马超奇

(51) Int. Cl.

D06F 57/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种晾衣架

### (57) 摘要

本实用新型涉及日常生活用品领域,具体是一种晾衣架。本实用新型解决所述技术问题的方案是:一种晾衣架,包括固定设置于墙体上的三角架,所述三角架上设置有拉杆,所述拉杆至少有两组,分别设置于左侧和右侧,所述拉杆之间还设置有圆杆,所述圆杆横向设置。三角架由一个半圆形的卡槽和一个直杆组成。本实用新型可方便晾晒和收回衣服,操作简单,安全。

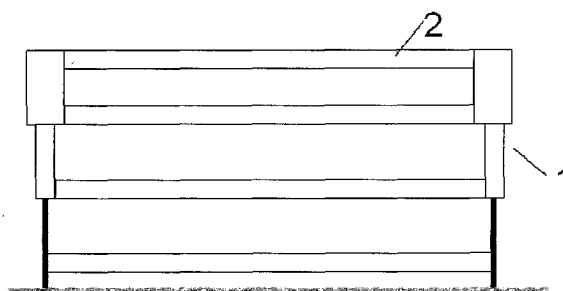

1. 一种晾衣架,其特征在于:包括固定设置于墙体上的三脚架,所述三脚架上设置有拉杆(1),所述拉杆(1)至少有两组,分别设置于左侧和右侧,所述拉杆(1)之间还设置有圆杆(2),所述圆杆(2)横向设置。

2. 根据权利要求1所述晾衣架,其特征在于:所述三脚架包括一个半圆形的卡槽(3),所述卡槽(3)下方设置有支撑卡槽(3)的直杆(4)。

3. 根据权利要求1所述晾衣架,其特征在于:在圆杆(2)的下方安置圆形挂环。

4. 根据权利要求1所述晾衣架,其特征在于:所述拉杆(1)由套管套接而成,所述套管至少有两根。

## 一种晾衣架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品领域，具体是一种晾衣架。

### 背景技术

[0002] 目前使用的安装于阳台外的晾衣架，其长短是固定、不可调节，很多时候都需要将大半身子趴在阳台上才能接触到衣服，很难将衣服晾晒到外面，也很难将衣服收回来，也不安全，一旦突然下雨，则来不及收衣服。为了避免上述的问题出现，急需一种可伸缩的、安全的晾衣架。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可伸缩的、安全的晾衣架。

[0004] 本实用新型解决所述技术问题的方案是：一种晾衣架，包括固定设置于墙体上的三脚架，所述三脚架上设置有拉杆，所述拉杆有两组，分别设置于左侧和右侧，所述拉杆之间还设置有圆杆，所述圆杆横向设置。

[0005] 作为本实用新型的优选，所述三脚架包括一个半圆形的卡槽，所述卡槽下方设置有支撑卡槽的直杆。

[0006] 作为本实用新型的优选，在圆杆的下方安置圆形挂环，用于悬挂和固定衣架。

[0007] 作为本实用新型的优选，所述拉杆由套管套接而成，所述套管至少有两根。

[0008] 晾衣架本体由套管组成的拉杆，套管至少为两根，拉杆至少为 2 组，可以方便调节晾衣架的展开和收回，方便晾晒和收回衣服；收回后圆杆之间紧密排列，可以晾晒被子等；晾衣架本体由一个三脚架支持，三脚架由一个半圆形的卡槽和一个直杆组成，半圆形的卡槽能保证拉杆的顺利伸缩。

[0009] 本实用新型的有如下有益效果：

[0010] 本实用新型可方便晾晒和收回衣服，操作简单，安全。

### 附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的安装后俯视图。

[0012] 图 2 是本实用新型的安装后侧视图。

[0013] 图 3 是本实用新型的安装后前视图。

### 具体实施方式

[0014] 一种晾衣架，包括衣架本体，所述本体包括安装在墙体的由套管组成的拉杆 1，套管至少为两根，拉杆至少为 2 组；每组拉杆的对应拉杆之间是横向圆杆 2，以及安装在墙体的用于支持本体的三脚架，三脚架由一个半圆形的卡槽 3 和一个直杆 4 组成。

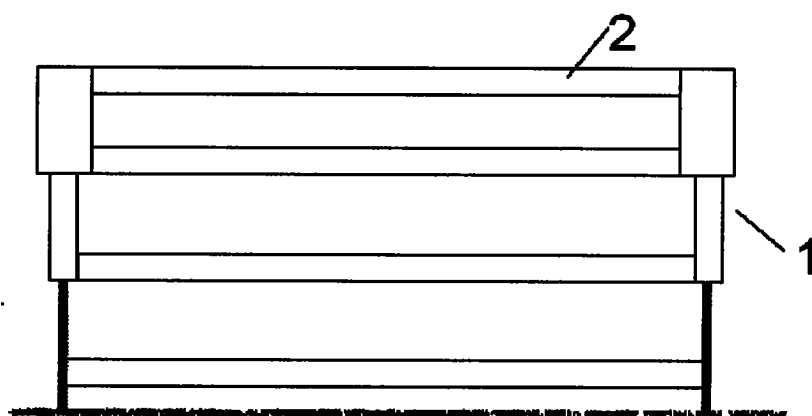


图 1

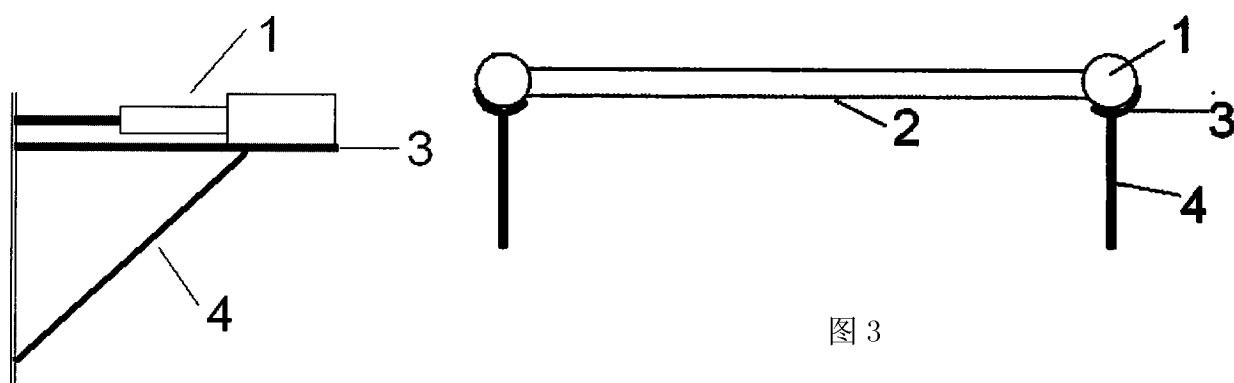


图 2

图 3