

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14987**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **14731**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2009**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AKCES - BIS Sp. z o.o., Mianowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błazek Aleksandra, Kępno, (PL);
Błazek Piotr, Kępno, (PL)

PL 14987

Nr ... 14987

Klasa ... 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i kolorystyce jego elementów składowych, w tym w kształcie wyjęć w ścianach przedniej i tylnej stopek tego uchwyty, jak również w kształcie tych stopek i części chwytowej w widoku od spodu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę uchwyty meblowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej prostokątnej podstawy z wewnętrznym obwodowym obsadzeniem, której boki połączone są z czterema profilowymi bocznymi ścianami zwieńczonymi ze sobą w górnej części płynnie ścianą półkolistą, w widoku perspektywicznym, fig.2 – ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.3 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.4 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig.5 – drugą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej podstawy, której boki połączone są z czterema profilowymi bocznymi ścianami zwieńczonymi ze sobą w górnej części ścianą półkolistą, w widoku perspektywicznym, fig.6 – ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.7 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 8 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 9 – trzecią odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej prostokątnej podstawy z wewnętrznym obwodowym obsadzeniem, której boki połączone są z czterema profilowymi bocznymi ścianami zwieńczonymi ze sobą w górnej części ścianą zbliżoną do profilu kołowego, w widoku perspektywicznym, fig. 10 – ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 11 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 12 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 13 – czwartą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego ze stopkami w kształcie bryły utworzonej z poziomej prostokątnej podstawy, której boki połączone są z czterema profilowymi bocznymi ścianami zwieńczonymi ze sobą w górnej części ścianą zbliżoną do profilu kołowego, w widoku perspektywicznym, fig. 14 – ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 15 – ten sam uchwyt w widoku z boku, a fig. 16 – ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Pierwszą odmianę uchwyty meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym i na rysunku fig. 1-4 stanowią dwie identyczne stopki, których górne półkoliste części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu. Z kolei, każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanych do jej dłuższych boków bocznych profilowych ścian ograniczonych łukiem wklęsłym i skośnie usytuowanym odcinkiem prostym, których górne końce zwieńczone są ze sobą elementem półkolistym oraz łukowej ściany tylnej i prostokątnej skośnej ściany przedniej połączonych płynnie z górną ścianą półkolistą, które z kolei połączone są z obrzeżami profilowymi ścian bocznych. Poza tym stopki tego uchwytu mają sfazowane boczne ich krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi, pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy ich ściany boczne mają zewnętrzne odsadzenia o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Druga odmiana uchwytu meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym i rysunku fig. 5-8 ma kształt podobny do pierwszej odmiany tego uchwytu pokazanej na fig. 1- 4 przy czym różnica pomiędzy tymi uchwytami polega na tym, że dolna część stopek tego uchwytu wg drugiej odmiany wykonania wokół ich prostokątnych podstaw pozbawiona jest bocznych odsadzeń o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Trzecią odmianę uchwytu meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym i na rysunku fig. 9-12 stanowią dwie identyczne stopki, których górne w przybliżeniu kołowe części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu. Z kolei, każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanej do jej dłuższych boków bocznych profilowych ścian ograniczonych dwoma łukami wklęsłymi o zróżnicowanych ich promieniach, których górne końce zwieńczone są ze sobą łukiem zbliżonym do koła oraz łukowej dłuższej ściany przedniej, łukowej dłuższej ściany tylnej połączonych z górną ścianą o profilu zbliżonym do koła, które z kolei połączone są z obrzeżami profilowymi ścian bocznych. Poza tym stopki tego uchwytu mają sfazowane boczne ich krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi, pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy ich ściany boczne mają zewnętrzne odsadzenia o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Czwarta odmiana uchwytu meblowego dwupunktowego pokazanego na materiale ilustracyjnym oraz rysunku fig. 13-16 ma kształt podobny do trzeciej odmiany tego uchwytu pokazanego na fig. 9 – 12, przy czym różnica pomiędzy tymi uchwytami polega na tym, że dolna część stopek uchwytu wg czwartej odmiany wykonania uchwytu wokół ich prostokątnych podstaw pozbawiona jest bocznych odsadzeń o trójkątnym przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy posiadający dwie stopki zwieńczone ze sobą częścią chwytową, pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rysunkach fig.1-16 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią go dwie identyczne stopki, których górne półkoliste części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu, natomiast każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanych do jej dłuższych boków bocznych profilowych ścian ograniczonych łukiem wklęsłym i skośnie usytuowanym odcinkiem prostym, których górne końce zwieńczone są ze sobą elementem półkolistym oraz łukowej ściany tylnej i prostokątnej skośnej ściany przedniej połączonych płynnie z górną ścianą półkolistą, które z kolei połączone są z obrzeżami profilowymi ścian bocznych;
- stanowią dwie identyczne stopki, których górne w przybliżeniu kołowe części ich wewnętrznych ścian bocznych połączone są z walcową częścią chwytową, przy czym obie te stopki mają ten sam kolor, który kontrastuje z drewnopodobnym kolorem części chwytowej tego uchwytu, natomiast każdą ze stopek tego uchwytu stanowi identyczna monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomej prostokątnej podstawy, prostopadle usytuowanej do jej dłuższych boków bocznych profilowych ścian ograniczonych dwoma łukami wklęsłymi o zróżnicowanych ich promieniach, których górne końce zwieńczone są ze sobą łukiem zbliżonym do koła oraz łukowej dłuższej ściany przedniej, łukowej dłuższej ściany tylnej połączonych z górną ścianą o profilu zbliżonym do koła, które z kolei połączone są z obrzeżami profilowymi ścian bocznych;
- stopki tego uchwytu mają sfazowane boczne ich krawędzie oraz wewnętrzne wydrążenie w ich podstawach z żebrami usztywniającymi, pomiędzy którymi znajduje się tulejka montażowa, a wokół prostokątnej podstawy ich ściany boczne mają zewnętrzne odsadzenia o trójkątnym przekroju poprzecznym lub też nie posiadają tych odsadzeń;

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INITIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 e-mail: biuro@initiator.pl

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wdisu 137620

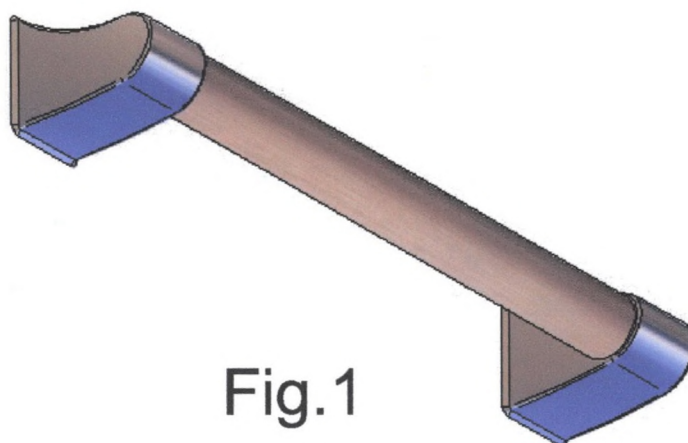


Fig.1

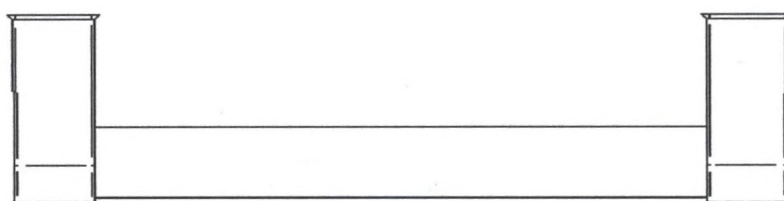


Fig.2



Fig.3




Fig.4

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

wp-14731
Rp-14987

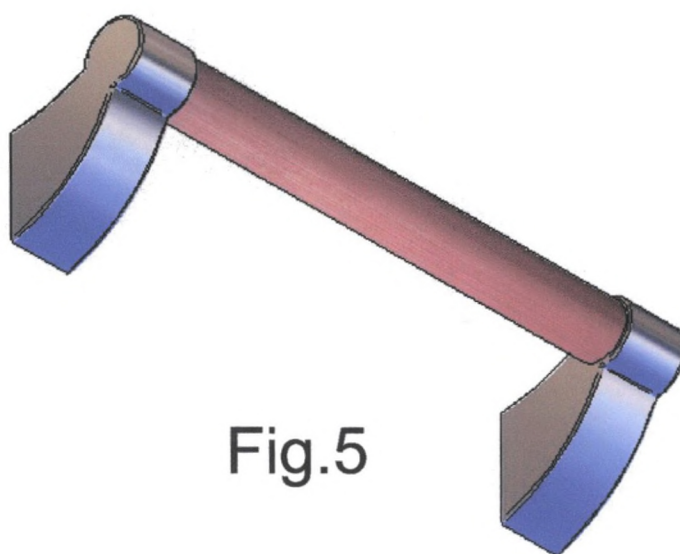


Fig.5

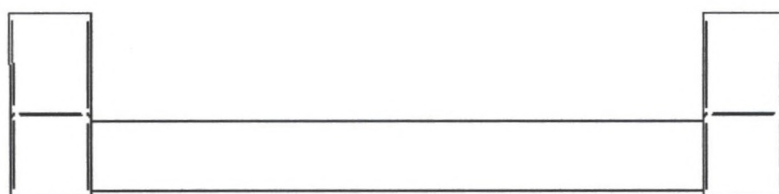


Fig.6



Fig.7

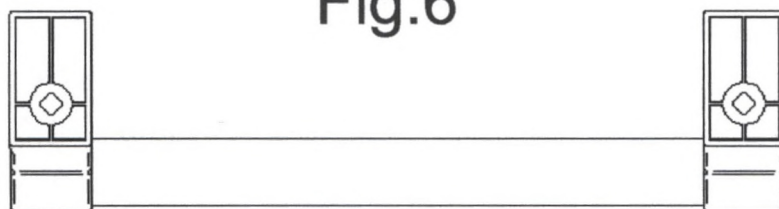


Fig.8

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

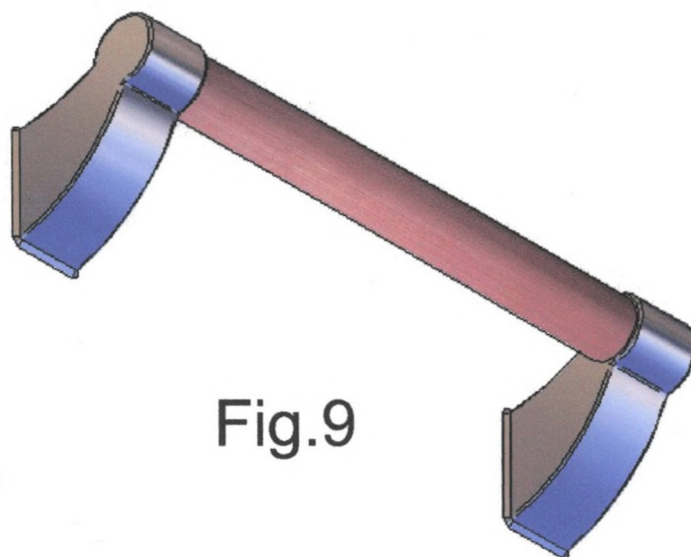


Fig.9



Fig.10



Fig.12

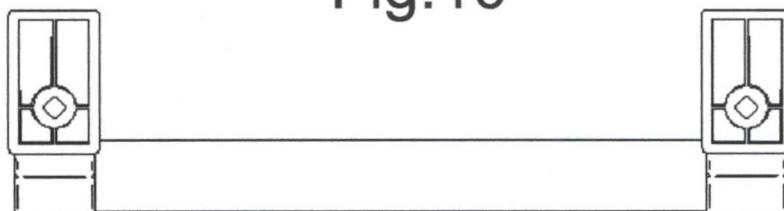


Fig.13

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

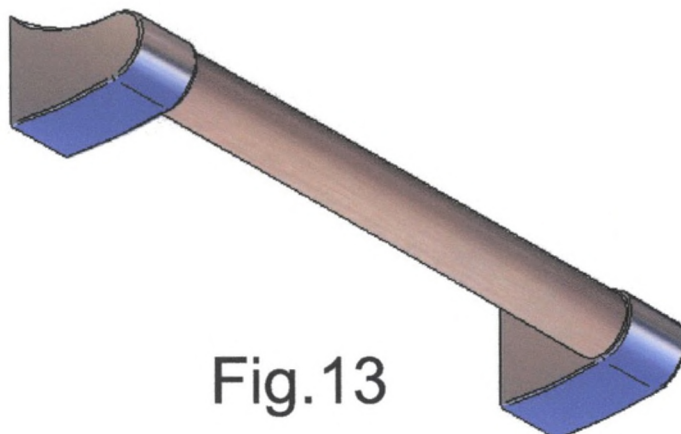


Fig.13

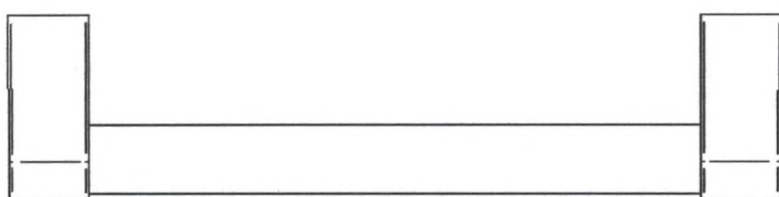


Fig.14



Fig.15

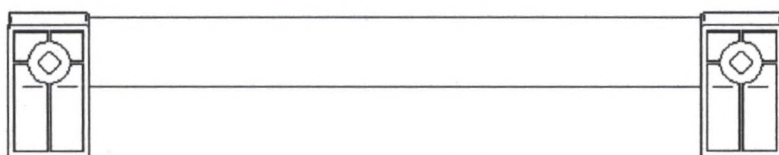


Fig.16

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0661) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 137620

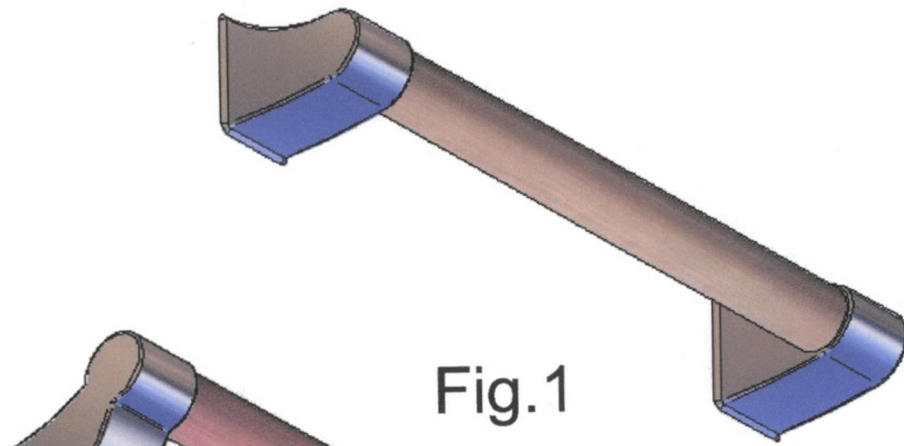


Fig.1

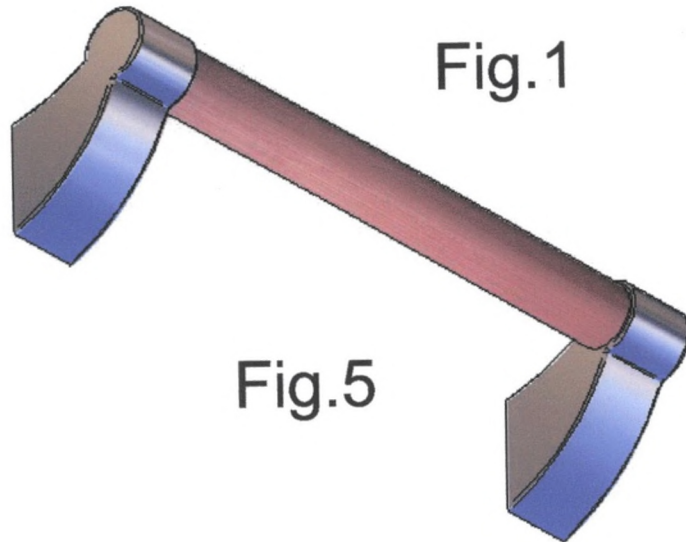


Fig.5

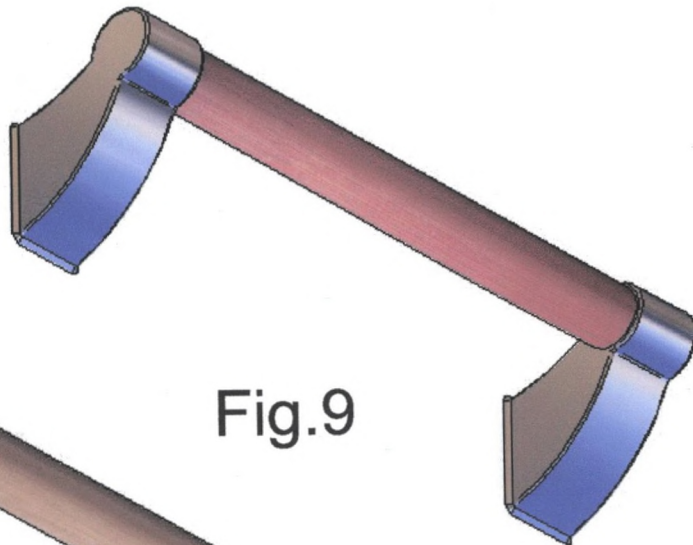


Fig.9

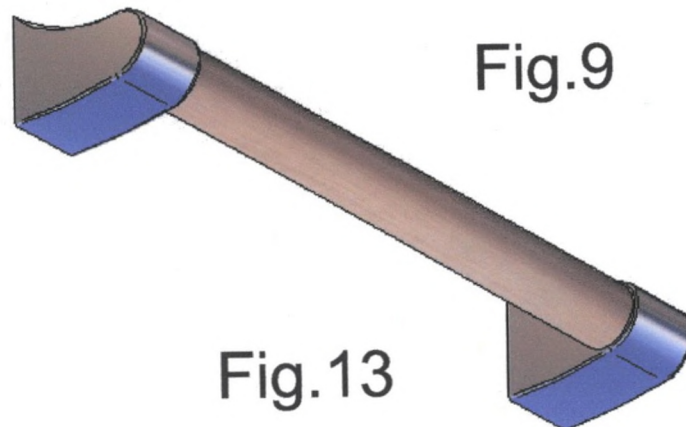


Fig.13

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICIATOR” Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767
tel. kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Krzysztof Warzybok
Nr wpisu 17620

14987