

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20682**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21854**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2013**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BAJOR GRZEGORZ, Częstochowa, (PL);

MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);

ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 20682

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt brył zdobionych motywami kwiatowymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje zdobienie ściany, fig. 2 - ścianę z bokami obu zdobień a fig. 3 jest przekrojem poziomym.

Oslona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jest stożkiem ściętym, posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem, którego ściana, na około $\frac{1}{4}$ wysokości od podstawy, ma niewielkie koliste naprzeciwległe spłaszczenia z głębokim centrycznym wgłębieniem, na których znajdują się zdobienia podobne do kwiatu nasturcji, którego środek umieszczony jest we wgłębieniu i ma widoczne pręciki a żyłkowane płatki przechodzą z wgłębienia, po linii łuku, na ścianę osłony, prawie dochodząc do kołnierza.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego jest stożkiem ściętym, posadowionym na niskiej walcowej podstawie i zakończonym dwuelementowym kołnierzem, którego ściana, na około $\frac{1}{4}$ wysokości od podstawy, ma niewielkie koliste naprzeciwległe spłaszczenia z głębokim centrycznym wgłębieniem, na których znajdują się zdobienia podobne do kwiatu nasturcji, którego środek umieszczony jest we wgłębieniu i ma widoczne pręciki a żyłkowane płatki przechodzą z wgłębienia, po linii łuku, na ścianę osłony, prawie dochodząc do kołnierza jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru

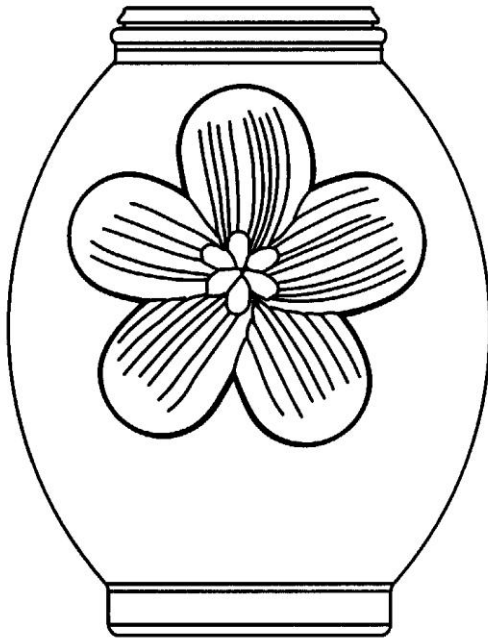


FIG. 1



FIG. 2

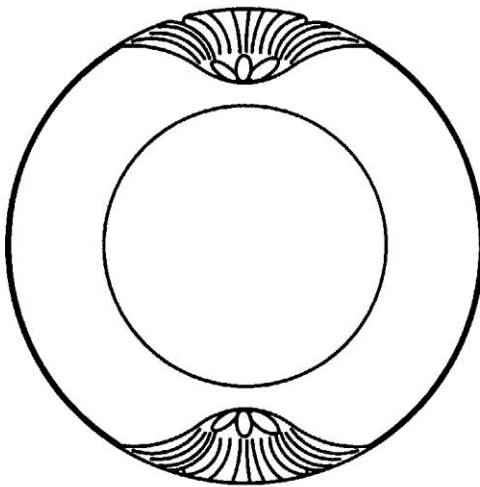


FIG. 3

