



(21) 申请号 202323025920.2

(22) 申请日 2023.11.09

(66) 本国优先权数据

202320478866.8 2023.03.14 CN

(73) 专利权人 魏蒙蒙

地址 062450 河北省沧州市河间市行别营
乡北大史村109号

(72) 发明人 魏蒙蒙

(74) 专利代理机构 北京市东方至睿知识产权代
理事务所(特殊普通合伙)
11485

专利代理师 霍金虎

(51) Int.Cl.

A47J 31/06 (2006.01)

A47J 31/46 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种泡茶装置

(57) 摘要

本实用新型公开一种泡茶装置,包括:茶水收集杯;泡茶过滤杯;在所述的泡茶过滤杯的外壁上靠近底端处设有一圈抵靠在所述茶水收集杯的顶端口上的凸台,在所述的泡茶过滤杯内部的底端面中部设有空心过滤筒,在所述的空心过滤筒的外壁上设有若干均匀分布的过滤孔,在所述的泡茶过滤杯的底端面中间部位设有与所述空心过滤筒相连通的茶水出口。本实用新型的泡茶装置结构设计合理,采用空心过滤筒代替传统技术中的过滤网,同时在空心过滤筒的底部设有茶水出口,茶叶与热水结合后茶水缓慢的由过滤孔进入空心过滤筒内部,并由空心过滤筒汇集后由茶水出口进入茶水收集杯,所泡出的茶水口感均衡,能够提高泡茶的效率,还可以提高泡茶的口感和品质。

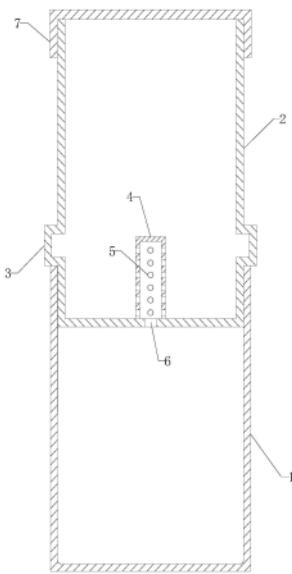

1.一种泡茶装置,包括:

茶水收集杯(1),其顶端开口;

泡茶过滤杯(2),其顶端开口,所述泡茶过滤杯(2)的底端插设在所述茶水收集杯(1)的顶端口内;

其特征在于:在所述的泡茶过滤杯(2)的外壁上靠近底端处设有一圈抵靠在所述茶水收集杯(1)的顶端口上的凸台(3),在所述的泡茶过滤杯(2)内部的底端面中部设有空心过滤筒(4),在所述的空心过滤筒(4)的外壁上设有若干均匀分布的过滤孔(5),在所述的泡茶过滤杯(2)的底端面中间部位设有与所述空心过滤筒(4)相连通的茶水出口(6)。

2.根据权利要求1所述的泡茶装置,其特征在于:在所述的泡茶过滤杯(2)的顶端口上设有防尘盖(7)。

一种泡茶装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种泡茶装置。

背景技术

[0002] 目前人们在喝茶时为了提高饮茶体验,经常会用到茶水分离器,茶水分离器是一种将水与冲泡的茶叶分离的装置。通常包括一个将固体从液体中分离出来的过滤器。然后将分离出的茶叶残渣处理掉,同时收集茶水以备后用。但是现有的茶水分离器存在茶叶在热水中停留时间过长,茶叶堵塞出水孔等问题。如果没有掌握特定的泡茶方法和技巧,就会出现茶水苦涩或者清淡无味。

实用新型内容

[0003] 本实用新型克服了现有技术存在的不足,提供了一种泡茶装置。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种泡茶装置,包括:

[0005] 茶水收集杯,其顶端开口;

[0006] 泡茶过滤杯,其顶端开口,所述泡茶过滤杯的底端插设在所述茶水收集杯的顶端开口内;

[0007] 其特征在于:在所述的泡茶过滤杯的外壁上靠近底端处设有一圈抵靠在所述茶水收集杯的顶端口上的凸台,在所述的泡茶过滤杯内部的底端面中部设有空心过滤筒,在所述的空心过滤筒的外壁上设有若干均匀分布的过滤孔,在所述的泡茶过滤杯的底端面中间部位设有与所述空心过滤筒相连通的茶水出口。

[0008] 上述结构中,在所述的泡茶过滤杯的顶端口上设有防尘盖。

[0009] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为:本实用新型的泡茶装置结构设计合理,采用空心过滤筒代替传统技术中的过滤网,同时在空心过滤筒的底部设有茶水出口,茶叶与热水结合后茶水缓慢的由过滤孔进入空心过滤筒内部,并由空心过滤筒汇集后由茶水出口进入茶水收集杯,所泡出的茶水口感均衡,能够提高泡茶的效率,还可以提高泡茶的口感和品质。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型实施例所述的一种泡茶装置的结构示意图之一;

[0011] 图2是本实用新型实施例所述的一种泡茶装置的结构示意图之二。

[0012] 图中:

[0013] 1、茶水收集杯;2、泡茶过滤杯;3、凸台;4、空心过滤筒;5、过滤孔;6、茶水出口;7、防尘盖。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下

实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0015] 如图1-2所示,一种泡茶装置,包括:

[0016] 茶水收集杯1,其顶端开口;

[0017] 泡茶过滤杯2,其顶端开口,所述泡茶过滤杯2的底端插设在所述茶水收集杯1的顶端口内;

[0018] 其特征在于:在所述的泡茶过滤杯2的外壁上靠近底端处设有一圈抵靠在所述茶水收集杯1的顶端口上的凸台3,在所述的泡茶过滤杯2内部的底端面中部设有空心过滤筒4,在所述的空心过滤筒4的外壁上设有若干均匀分布的过滤孔5,在所述的泡茶过滤杯2的底端面中间部位设有与所述空心过滤筒4相连通的茶水出口6。

[0019] 上述结构中,在所述的泡茶过滤杯2的顶端口上设有防尘盖7。

[0020] 本实用新型的泡茶装置结构设计合理,在具体使用时,可以将泡茶过滤杯的上口插入茶水收集杯内,并将防尘盖盖设在泡茶过滤杯的茶水出口上方。本实用新型的泡茶装置采用空心过滤筒代替传统技术中的过滤网,同时在空心过滤筒的底部设有茶水出口,茶叶与热水结合后茶水缓慢的由过滤孔进入空心过滤筒内部,并由空心过滤筒汇集后由茶水出口进入茶水收集杯,所泡出的茶水口感均衡,能够提高泡茶的效率,还可以提高泡茶的口感和品质。此杯使用简单,任何不懂泡茶技巧的人,都可以用此款杯子来泡茶,泡出的口感都是不错的。

[0021] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

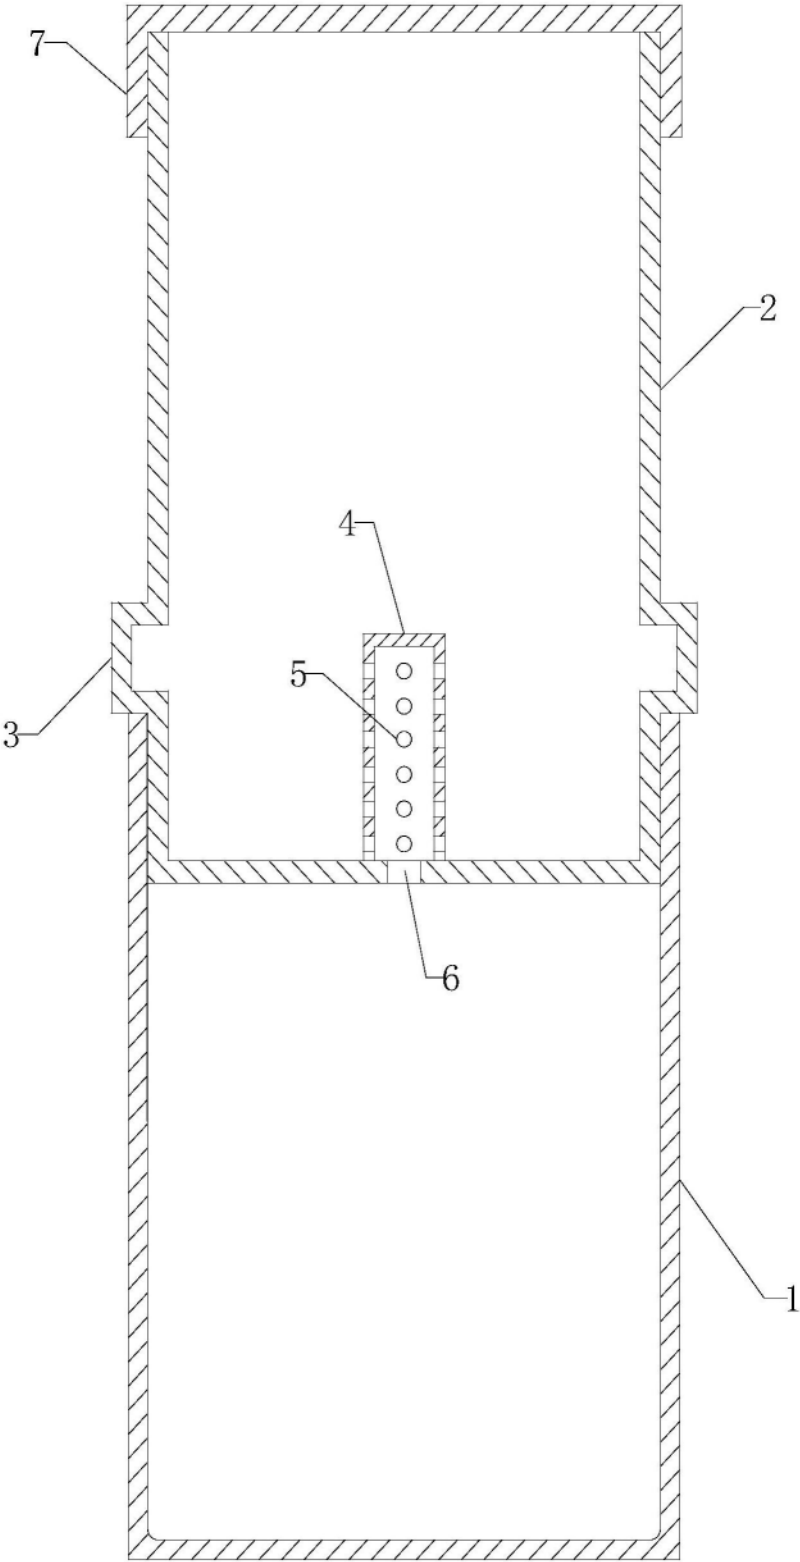


图1

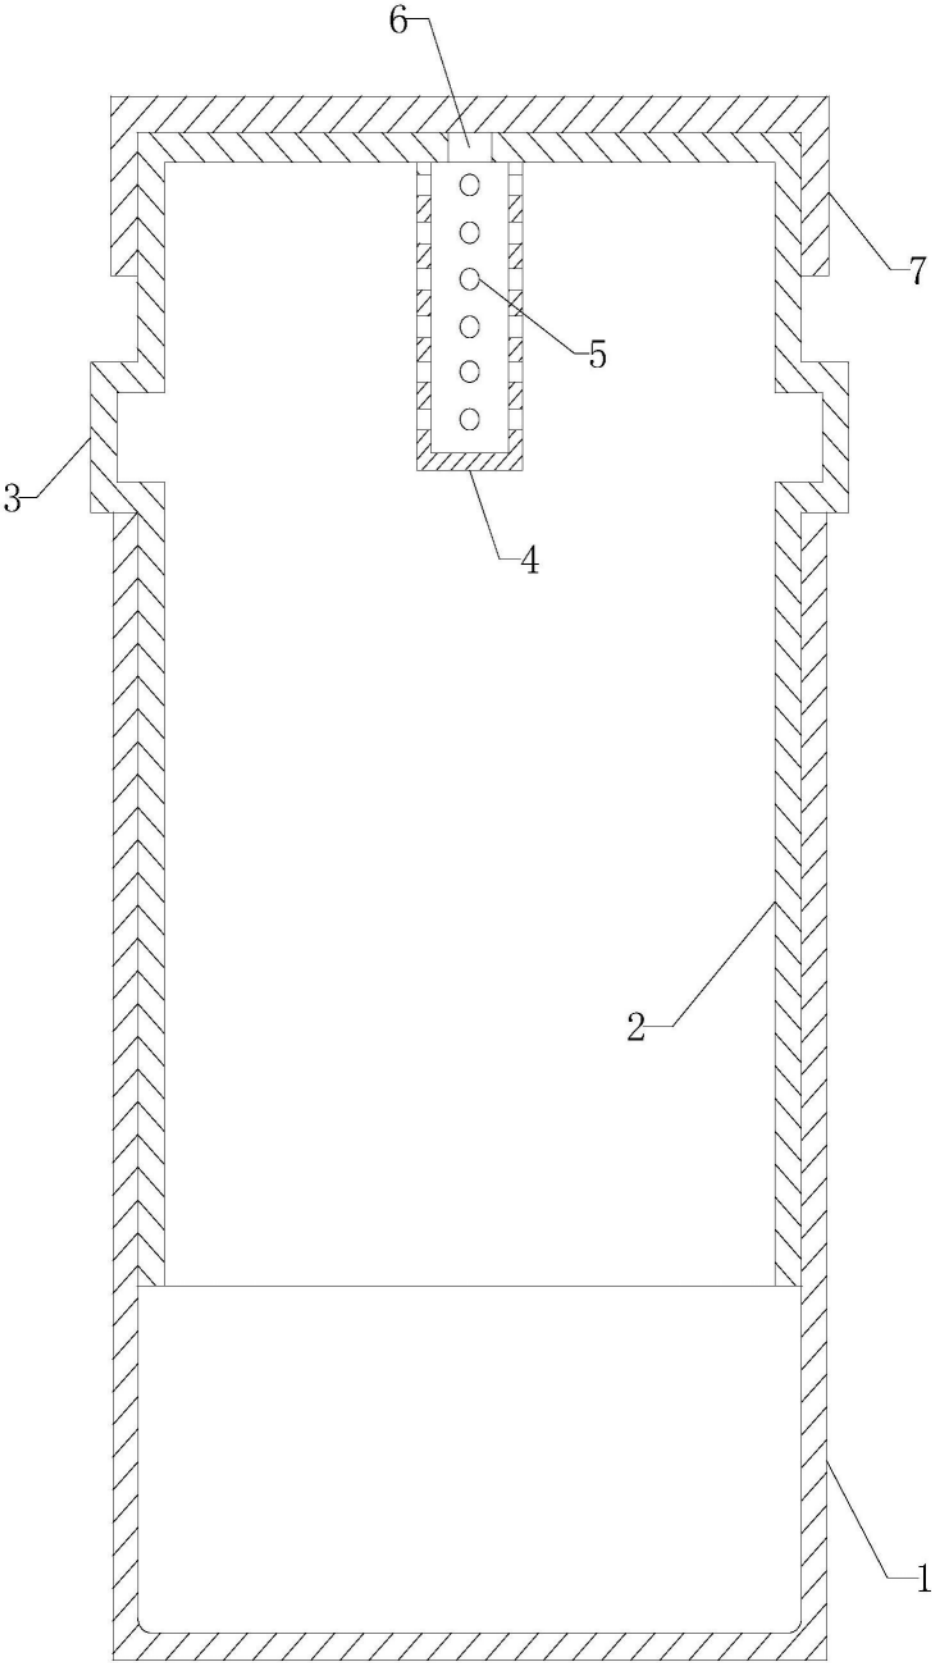


图2