(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207613678 U
(45)授权公告日 2018.07.17

(21)申请号 201720296099.3

(22)申请日 2017.03.24

(73)专利权人 爱谱乐科技有限公司
地址 362100 福建省泉州市惠安县城南工业区

(72)发明人 黄刚刚 林海瑛

(74)专利代理机构 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390
代理人 胡剑辉

(51)Int.Cl.
A47K 1/02(2006.01)
A47K 1/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多功能洗漱台

(57)摘要

本实用新型涉及厨卫家具，具体涉及一种多功能洗漱台。所述柜体的正面设有第一抽屉，第一抽屉内设有洗脸池，不使用时将第一抽屉关闭，防止洗脸池长时间暴露于空气中，受到细菌的污染。柜体的第一抽屉旁还设有第三抽屉，第三抽屉内设有杯架，可将牙杯和牙刷放置于杯架内，节省空间的同时有防止了细菌的污染。柜体的侧面还设有第二抽屉，第二抽屉内设有毛巾架，可将毛巾挂于毛巾架上，毛巾架下方设有的滴水盆可用于接住毛巾未拧干而滴落的水。所述柜体内部还设有烘干消毒装置，当第一抽屉、第二抽屉和第三抽屉均关闭时，柜体内的烘干消毒装置可同时对第一抽屉的洗脸池、第二抽屉的毛巾架上的毛巾和第三抽屉的杯架上的牙杯进行消毒、烘干。

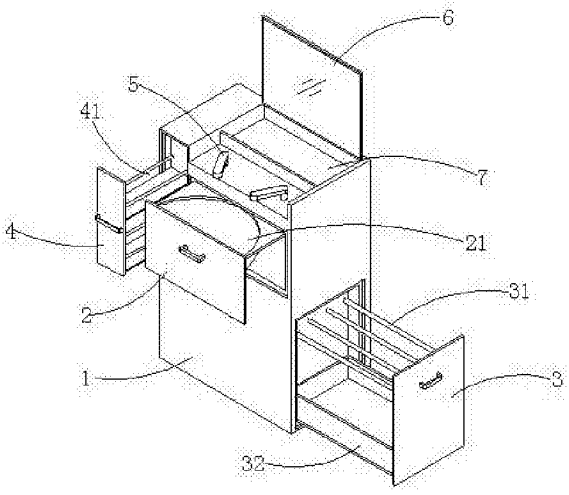

CN 207613678 U

1.一种多功能洗漱台，包括有柜体，其特征在于：所述柜体的正面设有第一抽屉，并且第一抽屉内设有洗脸池，柜体的第一抽屉旁设有第三抽屉，所述第三抽屉内设有杯架，柜体的侧面还设有第二抽屉，所述第二抽屉内设有毛巾架，并且柜体内部还设有烘干消毒装置。

2.根据权利要求1所述的一种多功能洗漱台，其特征在于：所述第二抽屉的毛巾架下方设有滴水盆。

3.根据权利要求1所述的一种多功能洗漱台，其特征在于：所述第一抽屉、第二抽屉和第三抽屉与柜体均通过滑轨连接。

4.根据权利要求1所述的一种多功能洗漱台，其特征在于：所述柜体上方设有缺口，缺口内设有水龙头，所述水龙头为转动式水龙头。

5.根据权利要求1或2所述的一种多功能洗漱台，其特征在于：所述柜体的缺口上方设有梳妆镜，所述梳妆镜与柜体铰接连接。

6.根据权利要求1或2所述的一种多功能洗漱台，其特征在于：所述柜体水龙头后方设有置物格。

一种多功能洗漱台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨卫家具，具体涉及一种多功能洗漱台。

背景技术

[0002] 随着房价的不断提高，人们的住房面积越来越小，特别体现在洗手间，而洗手间内的洗漱台和毛巾架等又占用了很大的空间。目前市面上的洗漱台由于洗脸池的存在，其台面上的使用空间有限，导致牙杯和洗面奶等物品难以放置，须在墙面上另外安装一个柜体才够放置。并且现有的洗漱台只能提供单一的洗脸盆功能，无法对毛巾、牙杯等洗漱用具进行消毒、烘干。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种置物功能能够充分利用洗漱台台面和可同时对牙杯和毛巾消毒、烘干的一种多功能洗漱台。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：所述柜体的正面设有第一抽屉，并且第一抽屉内设有洗脸池，柜体的第一抽屉旁设有第三抽屉，所述第三抽屉内设有杯架，柜体的侧面还设有第二抽屉，所述第二抽屉内设有毛巾架，并且柜体内部还设有烘干消毒装置。

[0005] 进一步，所述第二抽屉的毛巾架下方设有滴水盆。

[0006] 进一步，所述第一抽屉、第二抽屉和第三抽屉与柜体均通过滑轨连接。

[0007] 进一步，所述柜体上方设有缺口，缺口内设有水龙头，所述水龙头为转动式水龙头。

[0008] 进一步，所述柜体的缺口上方设有梳妆镜，所述梳妆镜与柜体铰接连接。

[0009] 进一步，所述柜体水龙头后方设有置物格。

[0010] 由上述对本实用新型结构的描述可知，和现有技术相比，本实用新型具有如下优点：当第一抽屉、第二抽屉和第三抽屉均关闭时，柜体内的烘干消毒装置可同时对第一抽屉的洗脸池、第二抽屉的毛巾架上的毛巾和第三抽屉的杯架上的牙杯进行消毒烘干。并且柜体顶部的梳妆镜在不使用时，将其盖住，可同时保护梳妆镜的镜面和储物格内的物品，防止受到灰尘的污染。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍：

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型的内部结构示意图。

[0014] 图3为本实用新型展开的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0016] 参阅附图1、2、3所示，所述柜体1的正面设有第一抽屉2，第一抽屉2与柜体1通过滑轨连接，并且第一抽屉2内设有洗脸池21，需要使用时在将第一抽屉2拉出，不使用时将第一抽屉2关闭，防止洗脸池21长时间暴露于空气中，受到细菌的污染。柜体1的第一抽屉2旁还设有第三抽屉4，第三抽屉4与柜体1通过滑轨连接，并且第三抽屉4内设有杯架41，洗漱完毕后可将牙杯和牙刷放置于杯架41内，节省空间的同时有防止了细菌的污染。柜体1的侧面还设有第二抽屉3，第二抽屉3与柜体1亦通过滑轨连接，第二抽屉3内设有毛巾架31，洗漱完毕后可将毛巾挂于毛巾架31上，毛巾架31下方设有的滴水盆32可用于接住毛巾未拧干而滴落的水。所述柜体1内部还设有烘干消毒装置8，当第一抽屉2、第二抽屉3和第三抽屉4均关闭时，柜体内的烘干消毒装置8可同时对第一抽屉2的洗脸池21、第二抽屉3的毛巾架31上的毛巾和第三抽屉4的杯架41上的牙杯进行消毒、烘干。

[0017] 所述柜体1上方设有缺口，缺口内设有水龙头5，所述水龙头5为转动式水龙头5，使用时，可将水龙头5转出并将水接于第一抽屉2的洗脸池21上，不使用时可将其转回至柜体1的缺口内，此方式十分方便并且节省了一定的使用空间。所述水龙头5后方还设有置物格7，此置物格7可用于放置一些洗漱用品可化妆品等物品。所述柜体1的缺口上方还设有梳妆镜6，所述梳妆镜6与柜体1铰接连接，使用时可将其翻开，不使用时可将其盖住，此方式不仅方便，并且可同时保护梳妆镜6的镜面和储物格7内的物品，防止受到灰尘的污染。

[0018] 上述仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不局限于此，凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

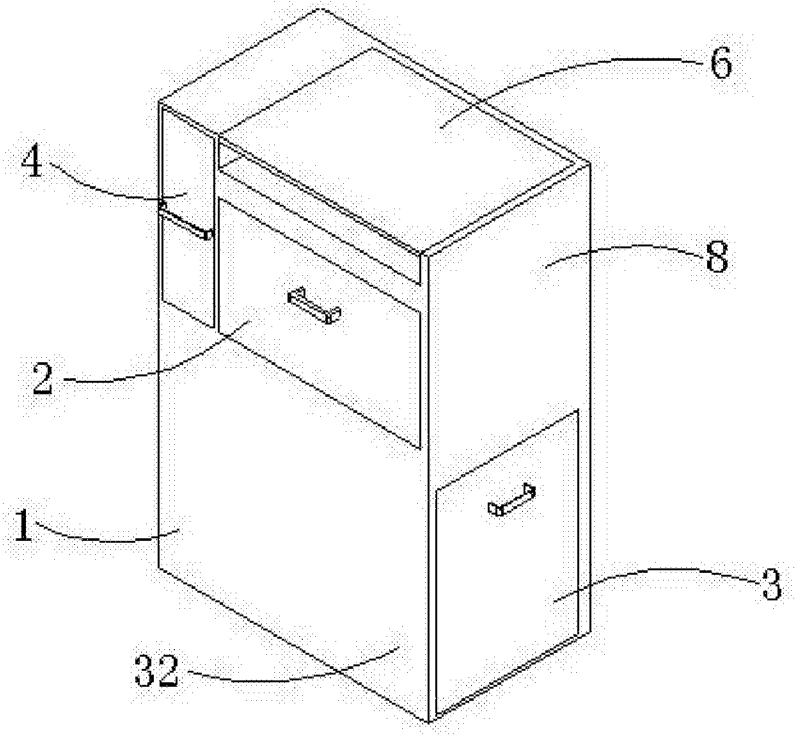


图1

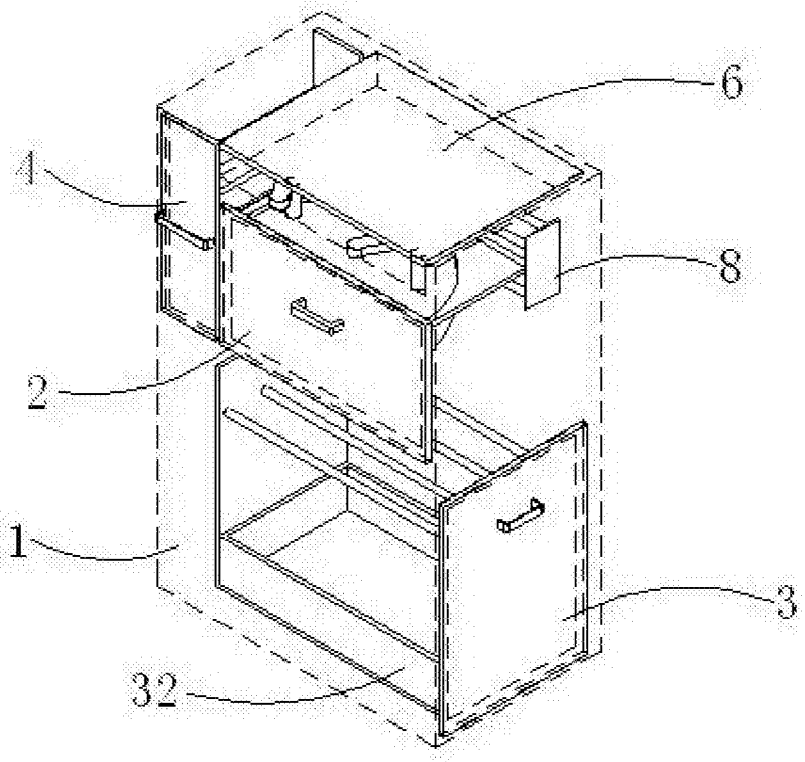


图2

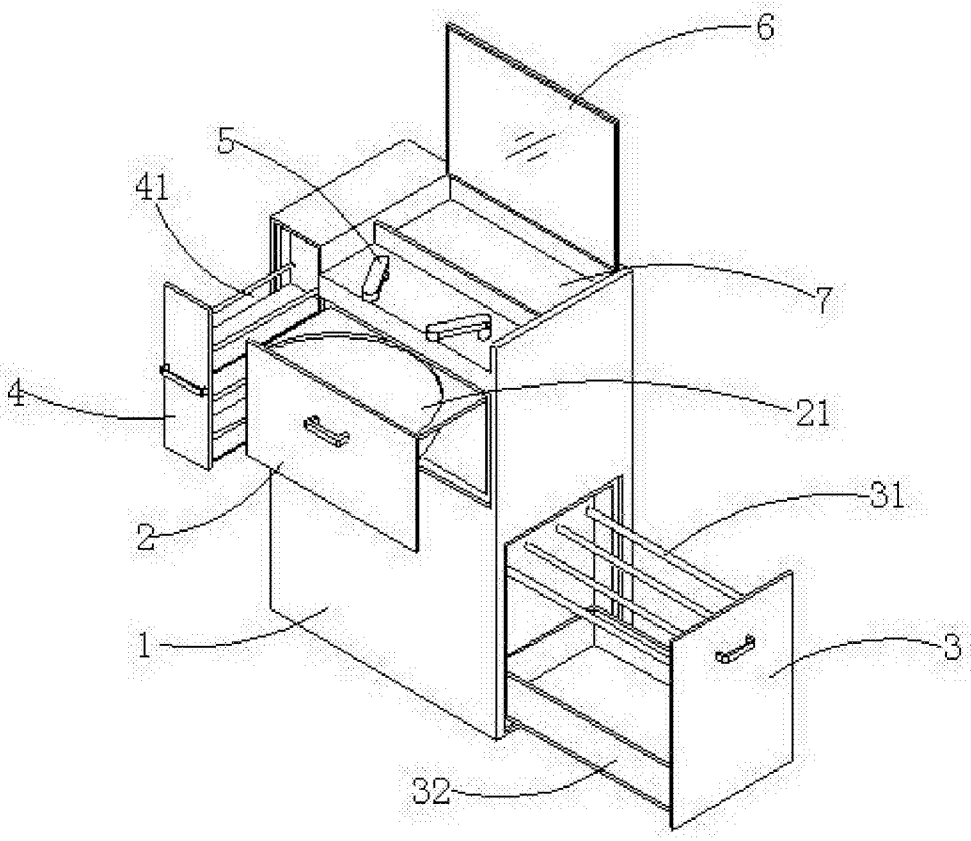


图3