



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900533798
Data Deposito	24/07/1996
Data Pubblicazione	24/10/1996

Titolo

DUPLICE REGOLAMENTAZIONE DEI BRACCI DELL'ALTRA LEVA PIANTATA SUL
MEDESIMO CERCHIONE IN TRAZIONE DI CORDA ECCENTRICA

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale del titolo

-DUPLICE REGOLAMENTAZIONE DEI BRACCI DELL'ALTRA LE-

VA PIANTATA SUL MEDESIMO CERCHIONE IN TRAZIONE DI

CORDA ECCENTRICA - di SERI Raniero, inventore unico,

di nazionalità italiana, residente in 62038-Serraval

le di Chienti (Macerata) via Acquapagana, n° 2, de-

positata il 23 LUG. 1996

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Con questo nostro ULTIMO tentativo diamo ascolto ai nostri interlocutori che ci ricordavano che pure i tanti scienziati che in 10.000 anni si sono accaniti nella ricerca del moto perpetuo, alla fine si sono arresi. Non c'è, non esiste dunque una Ruota 2, con la sua energia proporzionata alla lunghezza dei bracci di due leve fulcratæ su cerchione (sul cerchione) di una delle due ruote concentriche, sul cui centro si annulla la reattività, uguale, contraria e OPPOSTA, e sui bracci, variamente regolabili quella della differenza del braccio corto (quindi del reattivo lungo) teso ad afferrare la corda (o il gancio) eccentrica sull'altra ruota. Differenza regolabile anche con un braccio mobile, trasversale, dal lungo al corto.

Raniero Seri

Giuseppe Monti




1) Ogni autorotante formato da una (o da due ruote concentriche) con due leve fulcrate su biciclo e attaccate (con l'anello fermo) su uno dei due cerchioni, a 180° , ma con aste (delle leve) variamente regolabili, in lunghezza, sia quello lungo che quello corto, a presa di corda eccentrica o gancio sull'altra ruota, insieme al braccio corto dell'altra leva, con o senza braccio mobile dal suo braccio lungo a quello corto, con uno o due tiranti sui bracci lunghi, come martinetto e/o molla stirata e/o peso o altro elastico, con ganci o corda di trascinamento, oppure con le due leve piantate dall'uno all'altro cerchione.



2))) - Come sopra al n. 1), con le aste segnate da segmenti indicativi (non definitivi, tassativi) delle differenze, senza l'asta mobile sul braccio lungo dell'asta più lontana dalle due corde, una eccentrica sull'altra ruota e l'altra a presa del braccio corto della leva più vicina alla posizione eccentrica. E peso in centrifugazione sia dal centro che in posizione eccentrica, a seconda della pressione sui lati o bracci lunghi.

3) Come sopra ai nn. 1) e 2), con gli appoggi non a 180° , ma a qualunque distanza, sia sul medesimo che dall'uno all'altro, ed anche dal medesimo con spinta su altro cerchione interno o esterno.

Tommaso Feri

Francesco



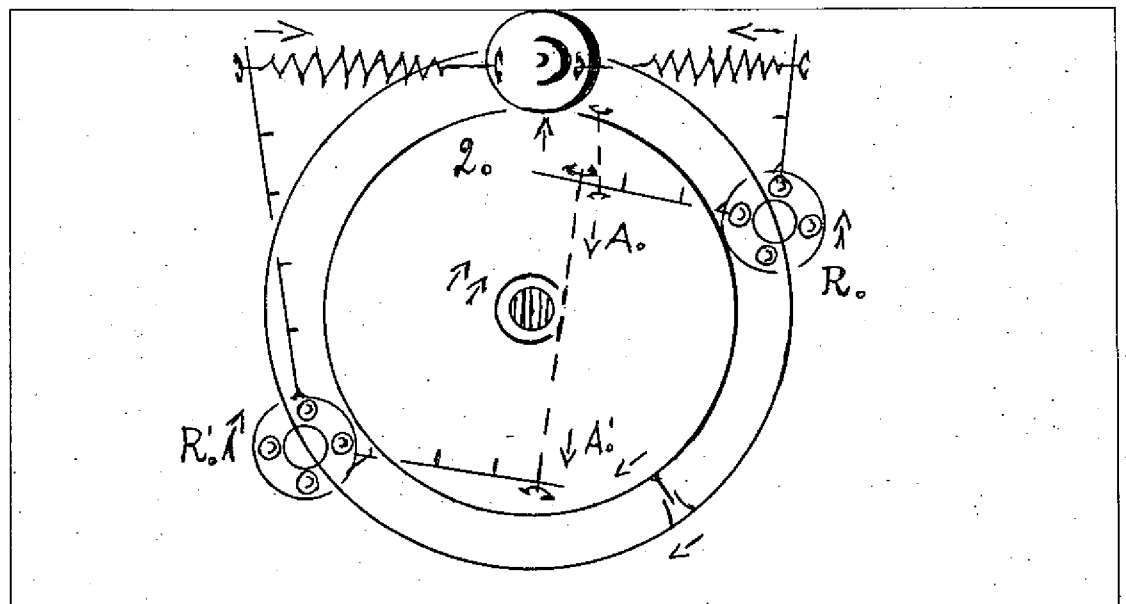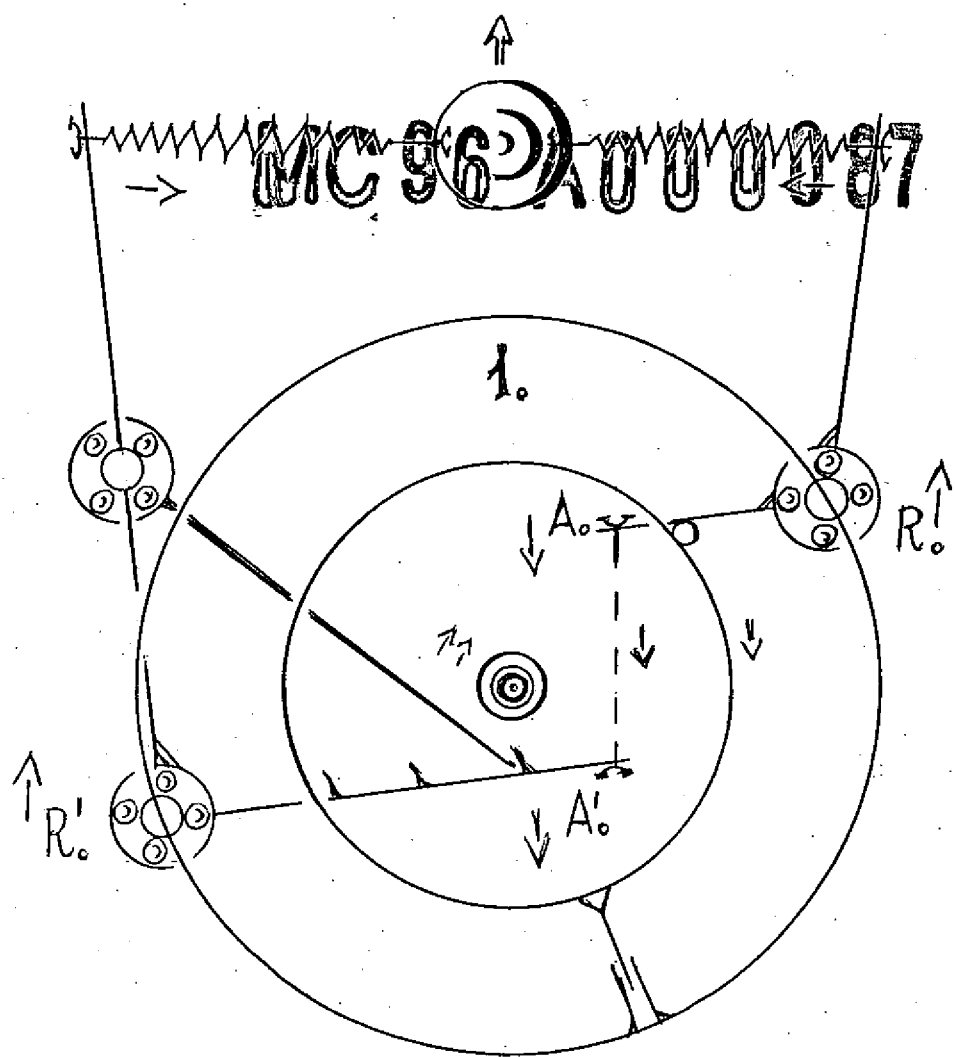

Removal

James M. Moore