



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202544651 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220063902. 6

(22) 申请日 2012. 02. 26

(73) 专利权人 安徽环宇铝业有限公司

地址 243100 安徽省马鞍山市当涂经济开发区荷花村路

(72) 发明人 陈鹏 王冲 金继松

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

E06B 3/42 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种节能型推拉门用边封反盖板

(57) 摘要

本实用新型公开了一种节能型推拉门用边封反盖板,包括有左、右横板,左、右横板之间卡装有密封条,左、右横板的下表面上分别设有左、右凸条;左横板的右部设有卡装槽,右横板的上表面上设有导向板。本实用新型结构设计合理,不会出现定位偏移的现象,保证了产品的美观,满足了人们的使用需求。

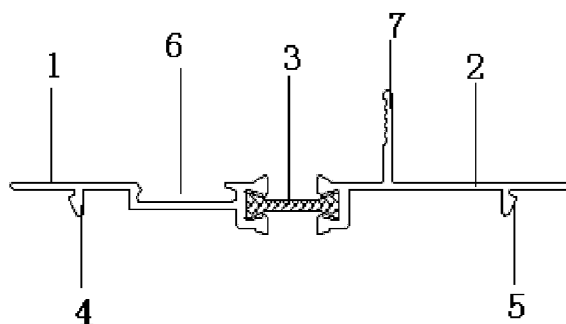

1. 一种节能型推拉门用边封反盖板,包括有左、右横板,左、右横板之间卡装有密封条,其特征在于:左、右横板的下表面上分别设有左、右凸条;左横板的右部设有卡装槽,右横板的上表面上设有导向板。

2. 根据权利要求1所述的一种节能型推拉门用边封反盖板,其特征在于:所述导向板的左侧面上设有波纹段。

一种节能型推拉门用边封反盖板

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型主要涉及节能型推拉门技术领域，尤其涉及一种节能型推拉门用边封反盖板。

[0003] 背景技术：

[0004] 最初的推拉门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材。

[0005] 采用铝合金制成的节能型推拉门中包括有边封反盖板结构，边封反盖板结构主要是盖装在边封的外侧，并用于定位推拉门顶部玻璃。现有技术中的边封反盖板容易存在定位偏移的缺陷，影响产品美观。现提供一种新的设计。

[0006] 实用新型内容：

[0007] 本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种结构设计合理的节能型推拉门用边封反盖板。

[0008] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0009] 一种节能型推拉门用边封反盖板，包括有左、右横板，左、右横板之间卡装有密封条，其特征在于：左、右横板的下表面上分别设有左、右凸条；左横板的右部设有卡装槽，右横板的上表面上设有导向板。

[0010] 一种节能型推拉门用边封反盖板，其特征在于：所述导向板的左侧面上设有波纹段。

[0011] 本实用新型的优点是：

[0012] 本实用新型结构设计合理，不会出现定位偏移的现象，保证了产品的美观，满足了人们的使用需求。

[0013] 附图说明：

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0015] 具体实施方式：

[0016] 参见附图。

[0017] 一种节能型推拉门用边封反盖板，包括有左、右横板 1、2，左、右横板 1、2 之间卡装有密封条 3，左、右横板 1、2 的下表面上分别设有左、右凸条 4、5；左横板 1 的右部设有卡装槽 6，右横板 2 的上表面上设有导向板 7。

[0018] 导向板 7 的左侧面上设有波纹段。

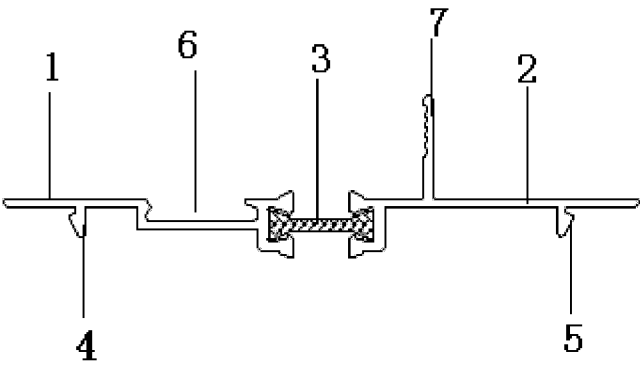


图 1