

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9870**

(21) Numer zgłoszenia: **8593**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Ilko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 9870

Nr Rp. ...9870.....

Klasa ..08-09....

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, znajdująca zastosowanie jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąca jednocześnie rolę uchwyty umożliwiające przesuwanie drzwi. Listwa, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przystosowana do oklejania jej zewnętrznej powierzchni ozdobną folią, w celu natychmiastowej zmiany kolorystyki i dostosowania do indywidualnych potrzeb oraz gustów odbiorców.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, ilustrującym listwę w widoku perspektywnym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor zewnętrznej warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od potrzeb.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, przedstawionego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zbliżony do litery


„C”. Jej dolne ramię 1 jest nieco ukośnie nachylone do poziomu. Górne ramię 2 jest wydłużone w stosunku do dolnego ramienia 1 a od strony zewnętrznej posiada łukowo wyprofilowaną poprzeczkę 3, przymocowaną za pomocą nóżek 4. Łukowo wyprofilowana poprzeczka 3 jest po bokach, od strony zewnętrznej zakończona zaokrąglonymi wypukłościami 5. Pomiedzy wypukłościami 5 a zewnętrzną powierzchnią 6 poprzeczki 3 znajdują się szczeliny 7. Pionowe ramię 8 listwy profilowej posiada pośrodku przegięcie 9, które z zewnątrz jest widoczne jako wgłębienie zaś od wewnątrz profilu jest widoczne jako wypukłość.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

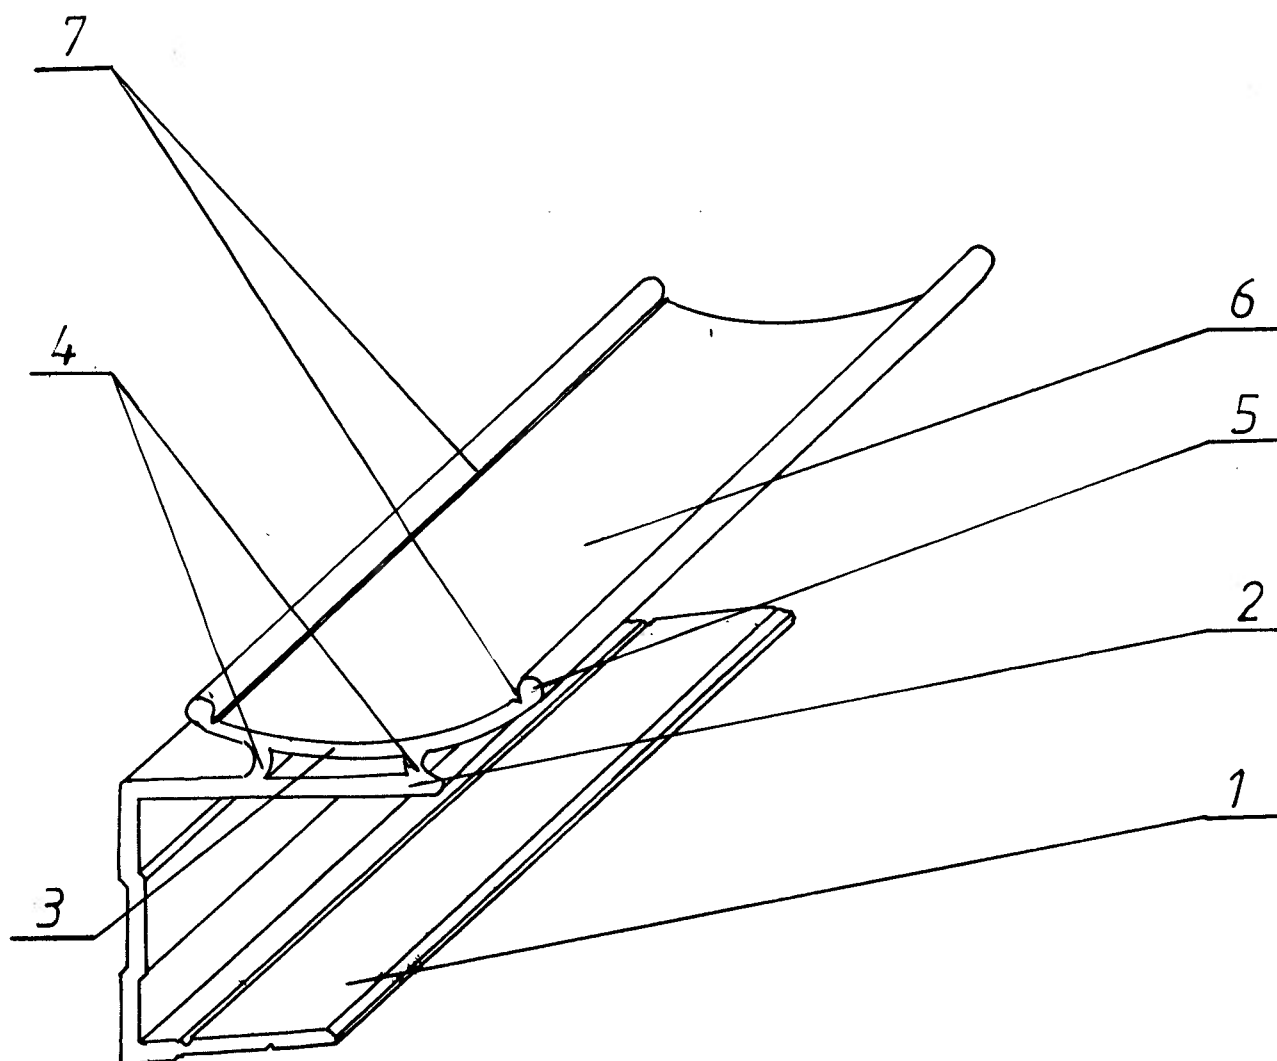

Sevroll System Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska