

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17661**

(21) Numer zgłoszenia: **18170**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2011**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Wykrój pudełka tekturowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JARACZ ALEKSANDER INTROLIGATORSTWO
WYRÓB OPAKOWAŃ, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JARACZ ALEKSANDER, Bydgoszcz, (PL)

PL 17661

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wykrój pudełka tekturowego przeznaczony zwłaszcza do pakowania wyrobów cukierniczych, szczególnie ciast.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy wykrój, który charakteryzuje się oryginalnym kształtem ułatwiającym transport wykrojów pudełka w stanie rozłożonym po sklejeniu oraz szybkim sposobem tworzenia z wykroju pudełka umożliwiającym łatwe otwierania i zamykaniem pakowanych ciast.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonych rysunkach, na których:

Fig. 1 pokazuje wykrój tekturowy pudełka przed sklejeniem z zaznaczonymi na czerwono liniami do załamania

Fig. 2 pokazuje rozłożone pudełko w widoku perspektywicznym po sklejeniu wykroju przystosowane do dalszego składania.

Wykrój tekturowy pudełka pokazany na fig. 1 ma postać wydłużonego prostopadłościanu wykrawanego w jednej całości z arkusza tektury, zawierającego z obu krótszych boków obustronne symetrycznie usytuowane kształtowe znane zaczepy 1 i 2 pomiędzy którymi usytuowane są prostokąty 3 i 4, przy czym nacięcia 5 i 6, wykonane na prostokątnych bokach 7 i 8 wykroju, przystosowane są do łączenia z zaczepami 1 i 2. Pomiedzy bokami 7 i 8, w części środkowej wykroju przez podwójne nacięcia 9 sięgające do linii załamania 10, wzdłuż której składa się pudełko, uformowane są kwadratowe fragmenty 11 pomiędzy nacięciami 9, które służą do sklejanego z trójkątnymi fragmentami 12, co umożliwia złożenie podstawy P wzdłuż linii załamania 10. Część górna W pudełka, stanowiąca pokrywę, powstaje przez złożenie boków 7 i 8 wzdłuż linii załamania 10.

Pudełko wykrawane jest z jednej części arkusza, przy czym kwadratowe fragmenty 11 są sklezione w zaznaczonym punkcie s z trójkątnymi fragmentami 12. Linie załamania 10, 13, 14, 15 i 16 umożliwiają po sklejeniu układanie w płaskie stosy powstały skleiony wykrój, a następnie po złożeniu wzdłuż linii załamania łatwe uzyskanie pudełka do dalszego składania, co pokazuje fig. 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, które wyróżniają zgłoszony przedmiotowy wzór od innych, znanych już wykrojów i stanowią podstawę do jego identyfikacji, charakteryzują się tym, że punkty sklejanego s usytuowane są w kwadratowych fragmentach 11 i trójkątnych fragmentach 12 wykroju, a linie załamania 10, 13, 14, 15 i 16 umożliwiają układanie wykroju w stosy po jego sklejeniu do transportu, a następnie składanie pudełek z wykonanego sklejonego wykroju.

Ilustracja wzoru

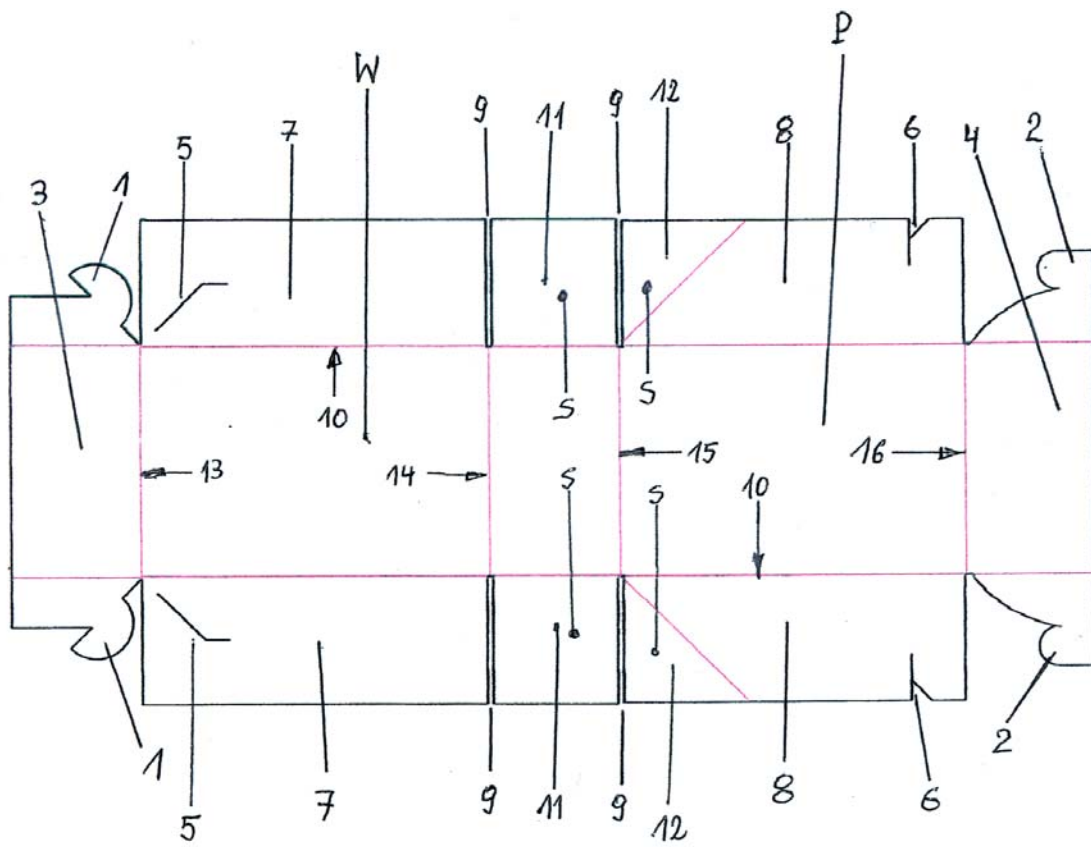


Fig. 1

