(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204942985 U
(45)授权公告日 2016.01.06

(21)申请号 201520769515.8

(22)申请日 2015.09.30

(73)专利权人 俞彪
地址 316200 浙江省舟山市岱山县高亭镇顺福弄4号

(72)发明人 俞彪

(74)专利代理机构 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) 33228
代理人 代忠炯

(51)Int.Cl.
F16M 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

视频监控摄像头安装支架

(57)摘要

一种视频监控摄像头安装支架，包括安装在视频监控摄像头安装座(1)安装端面上的连接板(2)，所述的连接板(2)的两端分别安装有与连接板(2)相垂直的连杆(3)，两连杆(3)的末端均安装有与竖直墙壁相贴的安装板(4)，两安装板(4)之间的夹角为90度。视频监控摄像头安装支架可使视频监控摄像头直接安装在两竖直墙壁的相交处。

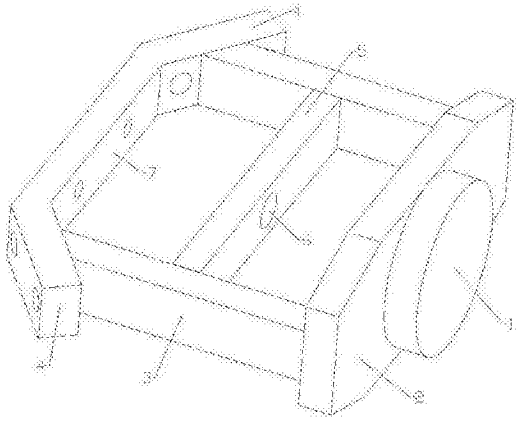

CN 204942985 U

1. 一种视频监控摄像头安装支架，其特征在于：包括安装在视频监控摄像头安装座 (1) 安装端面上的连接板 (2)，所述的连接板 (2) 的两端分别安装有与连接板 (2) 相垂直的连杆 (3)，两连杆 (3) 的末端均安装有与竖直墙壁相贴的安装板 (4)，两安装板 (4) 之间的夹角为 90 度。

2. 根据权利要求 1 所述的视频监控摄像头安装支架，其特征在于：所述的连杆 (3) 之间设有横梁 (5)，所述的横梁 (5) 的两端分别与相应的连杆 (3) 连接，所述的横梁 (5) 的中间设置有供视频监控摄像头电线穿过的插孔 (6)。

3. 根据权利要求 1 所述的一种视频监控摄像头安装支架，其特征在于：两安装板 (4) 之间设置有连接安装板 (7)，所述的连接安装板 (7) 的两端与安装板 (4) 对齐焊接连接。

视频监控摄像头安装支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及视频监控摄像头安装技术领域，具体讲是指一种视频监控摄像头安装支架。

背景技术

[0002] 为使视频监控摄像头能顺利安装在墙壁上，视频监控摄像头一般带有一个可与墙壁相贴的安装座，该类型的视频监控摄像头虽可通过其自带的安装座而安装在竖直的墙壁上，但却无法直接安装在两竖直墙壁的相交处。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，提供一种可使视频监控摄像头直接安装在两竖直墙壁相交处的视频监控摄像头安装支架。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：包括安装在视频监控摄像头安装座安装端面上的连接板，所述的连接板的两端分别安装有与连接板相垂直的连杆，两连杆的末端均安装有与竖直墙壁相贴的安装板，两安装板之间的夹角为 90 度。

[0005] 所述的连杆之间设有横梁，所述的横梁的两端分别与相应的连杆连接，所述的横梁的中间设置有供视频监控摄像头电线穿过的插孔，横梁可增加整个视频监控摄像头安装支架的强度，而插孔可使视频监控摄像头电线规整有序的通过插孔而进行排列收集后与其他部件连接。

[0006] 两安装板之间设置有连接安装板，所述的连接安装板的两端与安装板对齐焊接连接，连接安装板可使视频监控摄像头单独安装在竖直墙壁上，增加了视频监控摄像头安装支架的安装功能。

[0007] 本实用新型的视频监控摄像头安装支架，通过夹角为 90 度的两安装板可实现安装在两竖直墙壁的相交处，且本实用新型的视频监控摄像头安装支架整体零部件少，结构简洁、紧凑。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的视频监控摄像头安装支架的第一方位结构示意图。

[0009] 图 2 是本实用新型的视频监控摄像头安装支架的第二方位结构示意图。

[0010] 本实用新型图中所示：1 安装座，2 连接板，3 连杆，4 安装板，5 横梁，6 插孔，7 连接安装板。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。

[0012] 如图所示，本实用新型的视频监控摄像头安装支架，包括安装在视频监控摄像头安装座 1 安装端面上的连接板 2。所述的连接板 2 的两端分别安装有与连接板 2 相垂直的

连杆 3，两连杆 3 的末端均安装有与竖直墙壁相贴的安装板 4，两安装板 4 之间的夹角为 90 度。两安装板之间夹角为 90 度，与两竖直墙壁之间夹角一致，这样将本实用新型的安装支架安装在视频监控摄像头的底座上后，通过本实用新型的安装支架便可将视频监控摄像头安装在两竖直墙壁的相交处。

[0013] 在本实施例中，所述的连杆 3 之间设有横梁 5，所述的横梁 5 的两端分别与相应的连杆 3 连接，所述的横梁 5 的中间设置有供视频监控摄像头电线穿过的插孔 6。插孔为长圆孔，尺寸大，可供穿插的电线多。

[0014] 为增加本实用新型安装支架的功能，两安装板 4 之间设置有连接安装板 7，所述的连接安装板 7 的两端与安装板 4 对齐焊接连接。连接安装板的设置一方面可增加安装支架的强度，另一方面通过连接安装板也可将视频监控摄像头安装在单独的一面竖直墙壁上。

[0015] 本实用新型的视频监控摄像头安装支架既可使视频监控摄像头安装在两竖直墙壁的相交处，又可使视频监控摄像头安装在单独的一面竖直墙壁上。

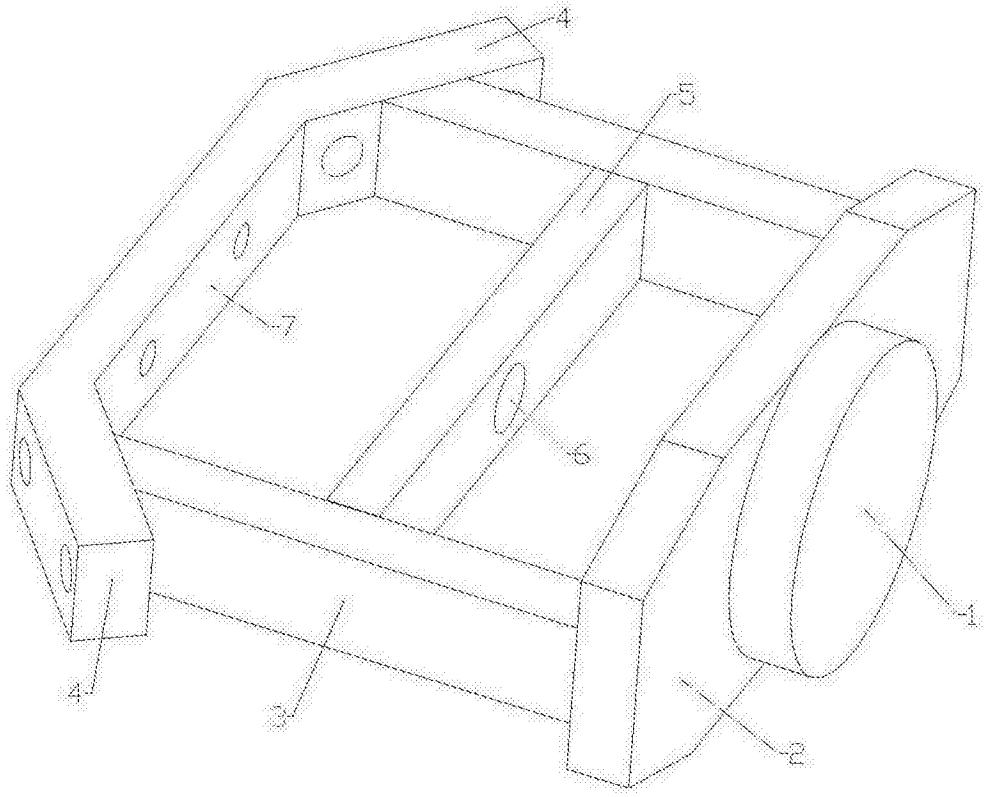


图 1

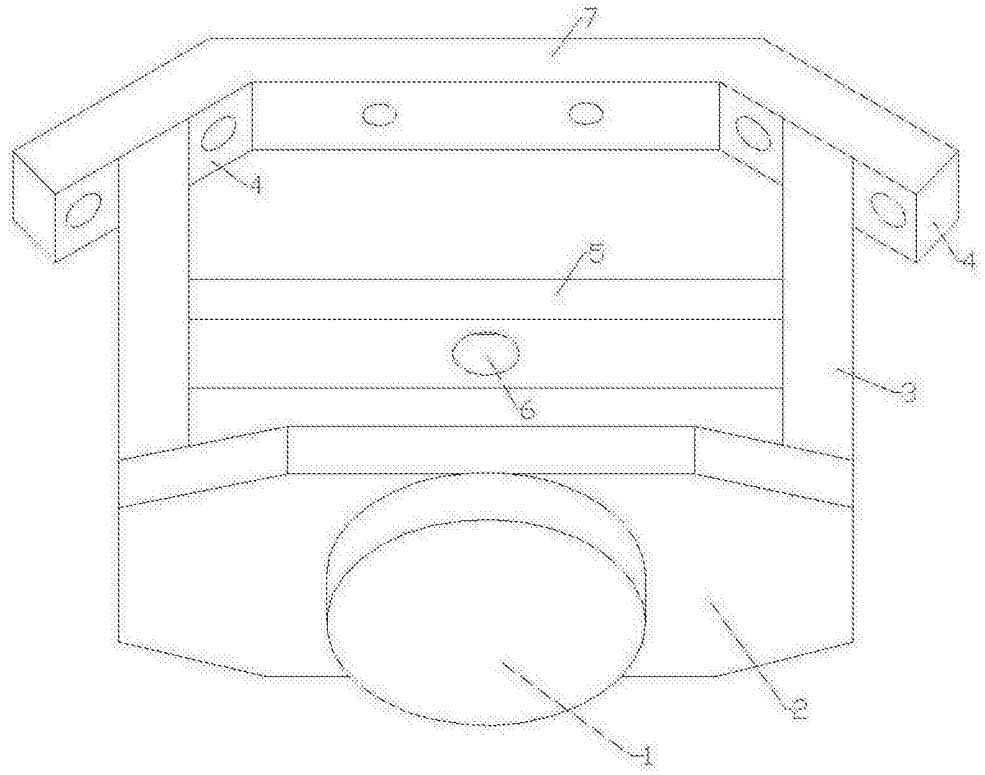


图 2