

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7658258号
(P7658258)

(45)発行日 令和7年4月8日(2025.4.8)

(24)登録日 令和7年3月31日(2025.3.31)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01) A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 1 (全1325頁)

(21)出願番号	特願2021-194458(P2021-194458)	(73)特許権者	000144522
(22)出願日	令和3年11月30日(2021.11.30)		株式会社三洋物産
(65)公開番号	特開2023-80899(P2023-80899A)		愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番2
(43)公開日	令和5年6月9日(2023.6.9)		1号
審査請求日	令和5年12月25日(2023.12.25)	(74)代理人	100121821
			弁理士 山田 強
		(72)発明者	沖永 圭
			愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番2
			1号 株式会社サンスリー内
		(72)発明者	佐々木 隆司
			愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番2
			1号 株式会社サンスリー内
		審査官	森田 真彦

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技領域に設けられた所定入球手段と、
前記所定入球手段への入球に基づいて特別情報を取得可能な特別情報取得手段と、
前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段と、
前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に基づく所定の判定を行う判定手段と、
前記判定手段により前記所定の判定が行われることに基づいて遊技回用動作が開始され、
前記所定の判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊
技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の
遊技回用動作が行われるように所定の報知手段を制御可能な遊技回制御手段と、
前記判定手段による判定結果に基づいて、遊技者に所定の特典を付与することが可能な
特典付与手段と、
前記遊技回用動作が行われる場合、絵柄表示手段にて絵柄を可変表示させた後、前記所
定の報知手段による報知結果に対応した絵柄を停止表示させるようにして前記絵柄表示手
段の表示制御を行うことが可能な手段と、
を備え、
前記絵柄は、所定情報に対応する画像を少なくとも含む画像により構成されており、
前記所定情報の表示態様として、第1表示態様と当該第1表示態様とは外観が異なる第
2表示態様とが設けられており、
所定遊技状態において、前記絵柄表示手段の表示モードを第1表示モードから当該第1

表示モードとは少なくとも当該絵柄表示手段における背景画像が異なる第2表示モードに切り替えることが可能な構成であり、

前記第1表示モードから前記第2表示モードに切り替えられる場合に、前記第1表示態様となっている前記所定情報の表示態様を当該第1表示態様から前記第2表示態様に変更することが可能な構成であり、

前記所定遊技状態として、前記第1表示モードに対応する第1所定遊技状態と、前記第2表示モードに対応する第2所定遊技状態とを有し、

前記第1所定遊技状態において、前記判定手段による判定結果が第1判定結果となることが可能であり、

前記第2所定遊技状態において、前記判定手段による判定結果が第2判定結果となることが可能であり、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定結果となった場合、前記第1表示態様での前記所定情報に対応する画像を含む第1の絵柄を停止表示させることが可能であり、

前記判定手段による判定結果が前記第2判定結果となった場合、前記第2表示態様での前記所定情報に対応する画像を含む第2の絵柄を停止表示させることが可能であることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄によって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄を確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献1参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【文献】特開2002-78904号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。

【0005】

本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技への注目度を好適に向上させることができる遊技機を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明は、

遊技領域に設けられた所定入球手段と、

前記所定入球手段への入球に基づいて特別情報を取得可能な特別情報取得手段と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に基づく所定の判定を行う判定手段と、
前記判定手段により前記所定の判定が行われることに基づいて遊技回用動作が開始され、
前記所定の判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段を制御可能な遊技回制御手段と、

10

20

30

40

50

前記判定手段による判定結果に基づいて、遊技者に所定の特典を付与することが可能な特典付与手段と、

前記遊技回用動作が行われる場合、絵柄表示手段にて絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄を停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行うことが可能な手段と、

を備え、

前記絵柄は、所定情報に対応する画像を少なくとも含む画像により構成されており、

前記所定情報の表示態様として、第1表示態様と当該第1表示態様とは外観が異なる第2表示態様とが設けられており、

所定遊技状態において、前記絵柄表示手段の表示モードを第1表示モードから当該第1表示モードとは少なくとも当該絵柄表示手段における背景画像が異なる第2表示モードに切り替えることが可能な構成であり、

前記第1表示モードから前記第2表示モードに切り替えられる場合に、前記第1表示態様となっている前記所定情報の表示態様を当該第1表示態様から前記第2表示態様に変更することが可能な構成であり、

前記所定遊技状態として、前記第1表示モードに対応する第1所定遊技状態と、前記第2表示モードに対応する第2所定遊技状態とを有し、

前記第1所定遊技状態において、前記判定手段による判定結果が第1判定結果となることが可能であり、

前記第2所定遊技状態において、前記判定手段による判定結果が第2判定結果となることが可能であり、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定結果となった場合、前記第1表示態様での前記所定情報に対応する画像を含む第1の絵柄を停止表示させることが可能であり、

前記判定手段による判定結果が前記第2判定結果となった場合、前記第2表示態様での前記所定情報に対応する画像を含む第2の絵柄を停止表示させることが可能であることを特徴とする。

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】第1の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。

【図2】パチンコ機を前方から見た斜視図である。

【図3】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。

【図4】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。

【図5】内枠の構成を示す正面図である。

【図6】遊技盤ユニットの構成を示す正面図である。

【図7】遊技盤ユニットを背面側から見た斜視図である。

【図8】内枠の構成を示す背面図である。

【図9】パチンコ機の背面図である。

【図10】裏パックユニットを示す正面図である。

【図11】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図12】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。

【図13】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。

【図14】当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。

【図15】(a)低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、(b)高確率モード用の当否テーブルを示す概略図である。

【図16】(a)大当たり用の振分テーブルを示す概略図、(b)特殊外れ用の振分テーブルを示す概略図である。

【図17】(a)大当たりの種別と抽選モード及びサポートモードとの関係を示す概略図

10

20

30

40

50

、（b）特殊外れの種別と抽選モード及びサポートモードとの関係を示す概略図である。

【図 18】（a）低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルを示す概略図、（b）高頻度サポートモード A 用のサポート抽選テーブルを示す概略図、（c）高頻度サポートモード B 用のサポート抽選テーブルを示す概略図である。

【図 19】サポートモードの概要を示す概略図である。

【図 20】主制御装置の MPU により実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 21】作動口用の入賞処理を示すフローチャートである。

【図 22】情報取得処理を示すフローチャートである。

【図 23】主制御装置の MPU により実行される通常処理を示すフローチャートである。

10

【図 24】遊技回制御処理を示すフローチャートである。

【図 25】データ設定処理を示すフローチャートである。

【図 26】変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 27】通常外れ対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 28】大当たり対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 29】特殊外れ対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 30】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。

【図 31】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図 32】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図 33】スルーゲート用制御処理を示すフローチャートである。

20

【図 34】スルーゲート用の変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 35】スルーゲート用表示部における絵柄の表示時間を対比した概略図である。

【図 36】電役サポート用処理を示すフローチャートである。

【図 37】電役開閉処理を示すフローチャートである。

【図 38】確定表示用処理を示すフローチャートである。

【図 39】サポートモードの切替用処理を示すフローチャートである。

【図 40】報知・演出制御装置及び表示制御装置に係る電氣的構成を示すブロック図である。

【図 41】報知・演出制御装置の MPU により実行される変動表示制御処理を示すフローチャートである。

30

【図 42】第 1 変動表示制御処理を示すフローチャートである。

【図 43】第 1 変動開始用処理を示すフローチャートである。

【図 44】遊技回演出の概要を例示した概略図である。

【図 45】（a）大当たり対応の図柄組合せを示す概略図、（b）特殊外れ対応の図柄組合せを示す概略図である。

【図 46】特殊外れを契機として第 4 通常遊技状態へ移行する場合の遊技の流れを示すタイミングチャートである。

【図 47】各遊技状態の関係を示すブロック図である。

【図 48】持ち球の変化を例示したタイミングチャートである。

【図 49】（a）第 2 の実施の形態におけるサポートモードを対比した概略図、（b）高頻度サポートモード A 1 へ移行する場合の表示内容を示す概略図、（c）高頻度サポートモード A 2 へ移行する場合の表示内容を示す概略図である。

40

【図 50】主制御装置の MPU により実行されるサポートモードの切替用処理を示すフローチャートである。

【図 51】変動表示時間の設定処理を示すフローチャートである。

【図 52】第 1、第 4 通常遊技状態用の設定処理を示すフローチャートである。

【図 53】通常外れ対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 54】通常外れ対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 55】遊技の流れを示すタイミングチャートである。

【図 56】第 3 の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。

50

- 【図 5 7】 当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。
- 【図 5 8】 第 1 作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 5 9】 第 2 作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 0】 各遊技状態の関係を示すブロック図である。
- 【図 6 1】 第 2 作動口用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 2】 遊技の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 6 3】 第 4 の実施の形態における作動口用の振分テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 4】 報知・演出制御装置の M P U により実行される第 1 変動開始用処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 5】 (a) 第 1 特殊演出の流れを示す概略図、(b) 第 2 特殊演出の流れを示す概略図である。 10
- 【図 6 6】 遊技の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 6 7】 第 5 の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。
- 【図 6 8】 可変入賞装置の内部構造を示す概略図である。
- 【図 6 9】 当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。
- 【図 7 0】 (a) 第 1 作動口用の当否テーブルを示す概略図、(b) 第 2 作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 7 1】 (a) 第 1 作動口用の振分テーブルを示す概略図、(b) 第 2 作動口用の振分テーブルを示す概略図である。
- 【図 7 2】 (a) 特別当たり結果となった場合の挙動を示す概略図、(b) 遊技状態の移行パターンを示す概略図である。 20
- 【図 7 3】 主制御装置の M P U により実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 4】 主制御装置の M P U により実行される通常処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 5】 サポートモードの切替用処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 6】 特別当たり遊技状態への移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 7】 特別当たり用開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 8】 特別当たり遊技の終了処理を示すフローチャートである。
- 【図 7 9】 V 振分設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 8 0】 V 入賞処理を示すフローチャートである。 30
- 【図 8 1】 大当たり遊技状態への移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 8 2】 大当たり終了時の移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 8 3】 各遊技状態の関係を示すブロック図である。
- 【図 8 4】 主制御装置の M P U により実行される事前確認処理を示すフローチャートである。
- 【図 8 5】 第 2 作動口用の特殊変動表示時間テーブルを示すフローチャートである。
- 【図 8 6】 遊技の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 8 7】 第 6 の実施の形態における作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 8 8】 遊技状態の移行パターンを示す概略図である。
- 【図 8 9】 各遊技状態の関係を示すブロック図である。 40
- 【図 9 0】 第 7 の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。
- 【図 9 1】 当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。
- 【図 9 2】 第 1 作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 9 3】 第 2 作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 9 4】 (a) 第 1 作動口用の振分テーブルを示す概略図、(b) 第 2 作動口用の振分テーブルを示す概略図である。
- 【図 9 5】 当たり種別と抽選モード及びサポートモードとの関係を示す概略図である。
- 【図 9 6】 サポートモードの切替用処理を示すフローチャートである。
- 【図 9 7】 各遊技状態の関係を示すブロック図である。
- 【図 9 8】 第 8 の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。 50

【図 9 9】 当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。

【図 1 0 0】 (a) 低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、(b) 高確率モード用の当否テーブルを示す概略図である。

【図 1 0 1】 (a) 第 1 作動口用の振分テーブルを示す概略図、(b) 第 2 作動口用の当否テーブルを示す概略図である。

【図 1 0 2】 当たり種別と抽選モード及びサポートモードの関係を示す概略図である。

【図 1 0 3】 主制御装置の M P U により実行される開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 4】 主制御装置の M P U により実行されるサポートモードの切替用処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 5】 第 9 の実施の形態における当否テーブルを示す概略図である。

【図 1 0 6】 (a) 大当たり用の振分テーブルを示す概略図、(b) 当たり種別と抽選モード及びサポートモードとの関係を示す概略図である。

【図 1 0 7】 (a) サポートモードを対比した概略図、(b) スルーゲート用表示部における絵柄の表示時間を対比した概略図である。

【図 1 0 8】 主制御装置の M P U により実行される開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図 1 0 9】 主制御装置の M P U により実行される遊技回終了処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 0】 持ち球の変化を例示したタイミングチャートである。

【図 1 1 1】 (a) 第 1 0 の実施の形態におけるサポートモードを対比した概略図、(b) 高頻度サポートモード A 1 へ移行する場合の表示内容を示す概略図、(c) 高頻度サポートモード A 2 へ移行する場合の表示内容を示す概略図である。

【図 1 1 2】 遊技の流れを示すタイミングチャートである。

【図 1 1 3】 第 1 1 の実施の形態における抽選結果と作動口用表示部に表示される絵柄との関係を示す概略図である。

【図 1 1 4】 通常外れ対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 1 1 5】 特殊外れ対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 1 1 6】 表示画面における図柄の変動表示態様を示す概略図である。

【図 1 1 7】 第 1 2 の実施の形態におけるサポートモードの切替用処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 8】 主制御装置の M P U により実行されるメイン処理を示すフローチャートである。

【図 1 1 9】 (a) 報知・演出制御装置の M P U により実行される特殊報知用処理を示すフローチャート、(b) (c) 特殊報知を示す概略図である。

【図 1 2 0】 主制御装置の M P U により実行される特殊報知制御処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 1】 第 1 3 の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。

【図 1 2 2】 当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。

【図 1 2 3】 (a) 低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、(b) 高確率モード用の当否テーブルを示す概略図である。

【図 1 2 4】 (a) 第 1 作動口用の振分テーブルを示す概略図、(b) 第 2 作動口用の当否テーブルを示す概略図である。

【図 1 2 5】 当たり種別と抽選モード及びサポートモードの関係を示す概略図である。

【図 1 2 6】 遊技状態の移り変わりを示す概略図である。

【図 1 2 7】 報知・演出制御装置の M P U により実行される第 1 変動開始用処理を示すフローチャートである。

【図 1 2 8】 遊技の流れを示すタイミングチャートである。

【図 1 2 9】 第 1 4 の実施の形態における特別外れ結果用の振分テーブルを示す概略図である。

10

20

30

40

50

- 【図130】遊技盤ユニットの正面図である。
- 【図131】図柄表示に係る構成を示す概略図である。
- 【図132】図柄表示装置の表示画面に表示される図柄を示す概略図である。
- 【図133】図柄表示装置の表示画面に表示される図柄の配列を示す概略図である。
- 【図134】(a) 大当たり結果に対応する図柄組合せを示す概略図、(b) 特殊外れ結果に対応する図柄組合せを示す概略図である。
- 【図135】(a) 報知・演出制御装置のMPUにより実行される特殊外れ用設定処理を示すフローチャート、(b) 特殊外れ結果の種別と回転数との関係を示す概略図である。
- 【図136】報知・演出制御装置のMPUにより実行される特殊外れ用後半パート用処理を示すフローチャートである。
- 【図137】報知・演出制御装置のMPUにより実行される特殊外れ用変動終了処理を示すフローチャートである。
- 【図138】終了基準回数の報知の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図139】第15の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。
- 【図140】当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。
- 【図141】第1作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図142】第2作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図143】主制御装置のMPUにより実行される事前確認処理を示すフローチャートである。
- 【図144】主制御装置のMPUにより実行される保留コマンドの設定処理を示すフローチャートである。
- 【図145】報知・演出制御装置のMPUにより実行される大当たり予告演出設定処理を示すフローチャートである。
- 【図146】大当たり予告演出詳細決定処理を示すフローチャートである。
- 【図147】保留予告演出を示す概略図である。
- 【図148】表示制御装置のMPUにより実行される保留表示制御用コマンド対応処理を示すフローチャートである。
- 【図149】表示制御装置のMPUにより実行される保留表示処理を示すフローチャートである。
- 【図150】(a) 第1種予告演出の流れを例示した概略図、(b) 第2種予告演出の流れを例示した概略図である。
- 【図151】特殊演出装置の正面図である。
- 【図152】特殊演出装置の各種表示態様を示す概略図である。
- 【図153】報知・演出制御装置のMPUにより実行される特殊外れ予告演出設定処理を示すフローチャートである。
- 【図154】特殊外れ予告演出詳細決定処理を示すフローチャートである。
- 【図155】報知・演出制御装置のMPUにより実行される特殊外れ予告演出実行処理を示すフローチャートである。
- 【図156】特殊外れ予告演出の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図157】第16の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。
- 【図158】特殊演出装置の縦断面図である。
- 【図159】(a) 特殊演出装置の正面図、(b) 発光体の通過経路と光拡散部及び非光拡散部との位置関係を示す概略図である。
- 【図160】発光態様を比較した概略図である。
- 【図161】発光体の位置と発光態様との関係を示す概略図である。
- 【図162】発光態様の変化を例示した概略図である。
- 【図163】第17の実施の形態における特殊演出装置の断面図である。
- 【図164】特殊演出装置の正面図である。
- 【図165】特殊演出装置の各種表示態様を示す概略図である。
- 【図166】第18の実施の形態における遊技盤ユニットの正面図である。

10

20

30

40

50

- 【図 1 6 7】変入賞装置の内部構造を示す概略図である。
- 【図 1 6 8】当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。
- 【図 1 6 9】作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 1 7 0】作動口用の振分テーブルを示す概略図である。
- 【図 1 7 1】各種大当たり結果を対比した概略図である。
- 【図 1 7 2】V振分設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 7 3】V入賞処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 7 4】大当たり終了時の移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 7 5】主制御装置のMPUにより実行される事前確認処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 7 6】主制御装置のMPUにより実行される保留コマンドの設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 7 7】保留予告演出を示す概略図である。
- 【図 1 7 8】報知・演出制御装置のMPUにより実行される天井到達確定演出用処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 7 9】天井到達確定演出が実行される場合の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。
- 【図 1 8 0】第 1 9 の実施の形態における作動口ユニット及びその周辺を示す遊技盤ユニットの部分拡大図である。
- 【図 1 8 1】遊技盤ユニットの部分断面図である。
- 【図 1 8 2】遊技球の動きを示す概略図である。
- 【図 1 8 3】可動片の斜視図である。
- 【図 1 8 4】主制御装置のMPUにより実行される電役サポート用処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 8 5】電役用開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 8 6】(a) サポートモードを対比した概略図、(b) スルーゲート用表示部における絵柄の表示時間を対比した概略図である。
- 【図 1 8 7】遊技球の通過所要時間の関係を示す概略図である。
- 【図 1 8 8】遊技球の排出の流れを示す概略図である。
- 【図 1 8 9】電動役物の変形例を示す概略図である。
- 【図 1 9 0】第 2 0 の実施の形態における作動口ユニットを示す概略図である。
- 【図 1 9 1】第 2 1 の実施の形態における電役サポート用処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 9 2】開放パターンを対比した概略図である。
- 【図 1 9 3】主制御装置のMPUにより実行される電役開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図 1 9 4】サポートモードを対比した概略図である。
- 【図 1 9 5】サポートモードが切り替わる際の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。
- 【図 1 9 6】サポートモードが切り替わる際の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。
- 【図 1 9 7】サポートモードが切り替わる際の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。
- 【図 1 9 8】サポートモードが切り替わる際の遊技の流れを対比したタイミングチャートである。
- 【図 1 9 9】サポートモードが切り替わる際の遊技の流れを対比したタイミングチャートである。
- 【図 2 0 0】サポートモードが切り替わる際の遊技の流れを対比したタイミングチャートである。
- 【図 2 0 1】サポートモードが切り替わる際の遊技の流れを対比したタイミングチャート

10

20

30

40

50

である。

【図 2 0 2】第 2 2 の実施の形態における開放パターンを対比した概略図である。

【図 2 0 3】第 2 4 の実施の形態において当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。

【図 2 0 4】(a) 低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、(b) 高確率モード用の当否テーブルを示す概略図、(c) 転落テーブルを示す概略図である。

【図 2 0 5】大当たり用の振分テーブルを示す概略図である。

【図 2 0 6】主制御装置の MPU により実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 2 0 7】作動口用の入賞処理を示すフローチャートである。

10

【図 2 0 8】情報取得処理を示すフローチャートである。

【図 2 0 9】主制御装置の MPU により実行される通常処理を示すフローチャートである。

【図 2 1 0】遊技回制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 1 1】変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 2 1 2】第 1 通常遊技状態用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 2 1 3】第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【図 2 1 4】確定表示用処理を示すフローチャートである。

【図 2 1 5】サポートモードの切替用処理を示すフローチャートである。

【図 2 1 6】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。

20

【図 2 1 7】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図 2 1 8】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図 2 1 9】遊技の流れを示す概略図である。

【図 2 2 0】報知・演出制御装置及び表示制御装置に係る電氣的構成を示すブロック図である。

【図 2 2 1】(a) 報知・演出制御装置の MPU により実行される変動表示制御処理を示すフローチャート、(b) 特殊ステージにおける表示態様を示す概略図である。

【図 2 2 2】(a) 遊技状態と特殊ステージとの関係を示す概略図、(b) 第 2 / 第 3 変動表示制御処理を示すフローチャートである。

【図 2 2 3】第 2 / 第 3 変動開始処理を示すフローチャートである。

30

【図 2 2 4】遊技状態と発生する演出の種類との関係を示す概略図である。

【図 2 2 5】特殊ステージにて発生する演出を示す概略図である。

【図 2 2 6】(a) 特殊ステージにおける演出の流れを示すタイミングチャート、(b) 規定回数到達時の演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 2 7】表示される味方キャラクタと当選期待度との関係を示す概略図である。

【図 2 2 8】味方キャラクタ決定テーブルを示す概略図である。

【図 2 2 9】第 2 種特殊演出の流れを示す概略図である。

【図 2 3 0】第 2 5 の実施の形態における規定回数到達時の演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 1】味方キャラクタ決定テーブルを示す概略図である。

40

【図 2 3 2】第 2 6 の実施の形態における特殊ステージの表示態様を示す概略図である。

【図 2 3 3】規定回数到達時の演出設定処理を示すフローチャートである。

【図 2 3 4】敵キャラクタ決定テーブルを示す概略図である。

【図 2 3 5】敵キャラクタ及び味方キャラクタの組合せと当選期待度との関係を示す概略図である。

【図 2 3 6】第 2 種特殊演出の流れを示す概略図である。

【図 2 3 7】第 2 7 の実施の形態における遊技状態と発生する演出の種類との関係を示す概略図である。

【図 2 3 8】第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

50

- 【図 2 3 9】 特別バトル演出用の設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 4 0】 味方キャラクタ用のランクアップ抽選テーブルを示す概略図である。
- 【図 2 4 1】 味方キャラクタ用のランクアップ振分テーブルを示す概略図である。
- 【図 2 4 2】 第 2 8 の実施の形態における特別バトル演出用の設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 4 3】 敵キャラクタ用のランクアップ抽選テーブルを示す概略図である。
- 【図 2 4 4】 敵キャラクタ用のランクアップ振分テーブルを示す概略図である。
- 【図 2 4 5】 第 2 9 の実施の形態における特殊ステージ用の画面を示す概略図である。
- 【図 2 4 6】 特別バトル演出の流れを示す概略図である。
- 【図 2 4 7】 特別バトル演出の流れを示す概略図である。
- 【図 2 4 8】 敵キャラクタ変更時の特別バトル演出の流れを示す概略図である。
- 【図 2 4 9】 味方キャラクタ変更時の特別バトル演出の流れを示す概略図である。
- 【図 2 5 0】 第 3 0 の実施の形態における特別バトル演出の流れを示すフローチャートである。
- 【図 2 5 1】 表示領域の違いを示す概略図である。
- 【図 2 5 2】 特別演出の流れを示す概略図である。
- 【図 2 5 3】 第 3 1 の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
- 【図 2 5 4】 パチンコ機を前方から見た斜視図である。
- 【図 2 5 5】 パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
- 【図 2 5 6】 パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
- 【図 2 5 7】 内枠の構成を示す正面図である。
- 【図 2 5 8】 (a) 遊技盤ユニットの構成を示す正面図、(b) 主表示ユニットの正面図である。
- 【図 2 5 9】 遊技盤ユニットを背面側から見た斜視図である。
- 【図 2 6 0】 内枠の構成を示す背面図である。
- 【図 2 6 1】 パチンコ機の背面図である。
- 【図 2 6 2】 裏パックユニットを示す正面図である。
- 【図 2 6 3】 可変表示ユニットの概略図である。
- 【図 2 6 4】 (a) 図柄表示装置の正面図、(b) 図柄表示装置の斜視図である。
- 【図 2 6 5】 図柄表示装置の分解斜視図である。
- 【図 2 6 6】 (a) 保留表示装置の正面図、(b) 保留絵柄の表示態様を示す概略図である。
- 【図 2 6 7】 補助表示装置の正面図である。
- 【図 2 6 8】 (a) 可動演出装置の正面図、(b) 可動演出装置の発光態様を示す概略図である。
- 【図 2 6 9】 可動演出装置の動きを示す概略図である。
- 【図 2 7 0】 パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。
- 【図 2 7 1】 当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。
- 【図 2 7 2】 (a) 低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、(b) 高確率モード用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 2 7 3】 (a) 大当たり用の振分テーブルを示す概略図、(b) 大当たりの種別を示す概略図である。
- 【図 2 7 4】 図柄表示装置における表示内容を説明するための概略図である。
- 【図 2 7 5】 各種図柄を示す概略図である。
- 【図 2 7 6】 図柄列を示す概略図である。
- 【図 2 7 7】 主制御装置の M P U により実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 7 8】 作動口用の入賞処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 7 9】 情報取得処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 0】 主制御装置の M P U により実行される通常処理を示すフローチャートである。

10

20

30

40

50

- 【図 2 8 1】遊技回制御処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 2】データ設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 3】変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 4】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 5】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 6】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 7】電役サポート用処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 8】電役開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 9】報知・演出制御装置に係る電氣的構成を示すブロック図である。
- 【図 2 9 0】報知・演出制御装置の M P U により実行される変動表示制御処理を示すフローチャートである。 10
- 【図 2 9 1】変動開始用処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 9 2】図柄の変動表示の概要を例示した概略図である。
- 【図 2 9 3】（a）報知・演出制御装置の M P U により実行される保留表示制御用コマンド対応処理を示すフローチャート、（b）保留表示の概要を示す概略図である。
- 【図 2 9 4】主制御装置の M P U により実行される事前確認処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 9 5】主制御装置の M P U により実行される保留コマンドの設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 9 6】報知・演出制御装置の M P U により実行される保留予告演出用設定処理を示すフローチャートである。 20
- 【図 2 9 7】明示保留予告演出パターン決定処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 9 8】各種保留予告演出を対比した概略図である。
- 【図 2 9 9】（a）第 1 保留予告演出 A の流れを例示した概略図、（b）第 1 保留予告演出 B の流れを例示した概略図である。
- 【図 3 0 0】第 2 種保留予告演出 A の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 3 0 1】第 2 種保留予告演出 A の流れを示す概略図である。
- 【図 3 0 2】第 2 種保留予告演出 A の流れを示す概略図である。
- 【図 3 0 3】第 3 種保留予告演出 A の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 3 0 4】第 3 種保留予告演出 A の流れを示す概略図である。 30
- 【図 3 0 5】第 3 種保留予告演出 A の流れを示す概略図である。
- 【図 3 0 6】特殊変動表示演出を対比した概略図である。
- 【図 3 0 7】第 1 種特殊変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 0 8】第 1 種特殊変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 0 9】第 2 種特殊変動表示演出の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 3 1 0】第 2 種特殊変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 1 1】第 2 種特殊変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 1 2】第 3 種特殊変動表示演出の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 3 1 3】第 3 種特殊変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 1 4】第 3 種特殊変動表示演出の流れを示す概略図である。 40
- 【図 3 1 5】第 2 種保留予告演出 B の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 3 1 6】第 2 種保留予告演出 B の流れを示す概略図である。
- 【図 3 1 7】第 2 種保留予告演出 B の流れを示す概略図である。
- 【図 3 1 8】第 3 種保留予告演出 B の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 3 1 9】第 3 種保留予告演出 B の流れを示す概略図である。
- 【図 3 2 0】第 3 種保留予告演出 B の流れを示す概略図である。
- 【図 3 2 1】第 3 2 の実施の形態における第 3 種保留予告演出 B の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 3 2 2】第 3 種保留予告演出 B の流れを示す概略図である。
- 【図 3 2 3】第 3 種保留予告演出 B の流れを示す概略図である。 50

- 【図 3 2 4】第 3 種保留予告演出 B の流れを示す概略図である。
- 【図 3 2 5】第 3 3 の実施の形態における可動演出装置を示す概略図である。
- 【図 3 2 6】第 3 4 の実施の形態における第 3 種保留予告演出用テーブルを示す概略図である。
- 【図 3 2 7】第 3 5 の実施の形態における特殊明示保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 2 8】特殊明示保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 2 9】第 3 6 の実施の形態における可動演出装置を示す概略図である。
- 【図 3 3 0】第 1 チャンスアップ演出を示す概略図である。
- 【図 3 3 1】第 1 チャンスアップ演出を示す概略図である。
- 【図 3 3 2】第 2 チャンスアップ演出を示す概略図である。
- 【図 3 3 3】第 2 チャンスアップ演出を示す概略図である。
- 【図 3 3 4】可動演出装置の変形例を示す概略図である。
- 【図 3 3 5】第 3 7 の実施の形態における各種保留予告演出を対比した概略図である。
- 【図 3 3 6】報知・演出制御装置の M P U により実行される明示保留予告演出パターン書替用処理を示すフローチャートである。
- 【図 3 3 7】第 2 チャンスアップ演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 3 8】第 2 チャンスアップ演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 3 9】第 2 チャンスアップ演出と第 4 種保留予告演出とが複合する場合の演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 4 0】可変表示ユニットの変形例を示す概略図である。
- 【図 3 4 1】可変表示ユニットの変形例を示す概略図である。
- 【図 3 4 2】第 3 8 の実施の形態における可変表示ユニットを示す概略図である。
- 【図 3 4 3】(a) 可動演出装置の突出部が第 1 伸長状態となっている場合を例示した概略図、(b) 可動演出装置の突出部が第 2 伸長状態となっている場合を例示した概略図である。
- 【図 3 4 4】可動装飾体の回動位置と連携対象との関係を示す概略図である。
- 【図 3 4 5】(a) 連続変動演出に対応する図柄組合せを例示した概略図、(b) 連続回数と大当たり期待度との関係を示す概略図である。
- 【図 3 4 6】可動演出装置非対応の連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 4 7】可動演出装置非対応の連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 4 8】連続回数と連携対象との関係を示す概略図である。
- 【図 3 4 9】可動演出装置と連携した連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 0】可動演出装置と連携した連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 1】可動演出装置と連携した連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 2】可動演出装置と連携した第 5 種保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 3】可動演出装置と連携した第 5 種保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 4】第 3 9 の実施の形態における停止対象と連続確率との関係とを示す概略図である。
- 【図 3 5 5】可動演出装置と連携した連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 6】可動演出装置と連携した連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 7】可動演出装置と連携した連続変動表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 8】可動演出装置と連携した第 5 種保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 5 9】可動演出装置と連携した第 5 種保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図 3 6 0】第 4 0 の実施の形態における可変表示ユニットを示す概略図である。
- 【図 3 6 1】メッセージ特殊表示演出にて表示されるメッセージとその示唆内容との関係を示す概略図である。
- 【図 3 6 2】メッセージ特殊表示演出が実行される場合の補助表示装置と可動演出装置との関係を示す概略図である。
- 【図 3 6 3】連続変動表示演出対応のメッセージ特殊表示演出の流れを示す概略図である。

10

20

30

40

50

- 【図364】連続変動表示対応のメッセージ特殊表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図365】連続変動表示対応のメッセージ特殊表示演出の流れを示す概略図である。
- 【図366】可動演出装置と連携した第2停止時連携演出を示す概略図である。
- 【図367】第2停止時連携演出Aの流れを示す概略図である。
- 【図368】第2停止時連携演出Aの流れを示す概略図である。
- 【図369】第2停止時連携演出Aの流れを示す概略図である。
- 【図370】(a)第41の実施の形態における第1停止予告演出と第6種保留予告演出との関係を示す概略図、(b)第1停止の対象となる図柄列と大当たり期待度等との関係を示す概略図である。
- 【図371】第1停止予告演出の流れを示す概略図である。 10
- 【図372】第1停止予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図373】第6種保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図374】第6種保留予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図375】第42の実施の形態における演出モード切替用処理を示すフローチャートである。
- 【図376】特殊演出モードにて実行される演出の概要を示す概略図である。
- 【図377】特殊演出モードにおける示唆演出の流れを示す概略図である。
- 【図378】特殊演出モードにおける示唆演出の流れを示す概略図である。
- 【図379】特殊演出モードにおける示唆演出の流れを示す概略図である。
- 【図380】特殊演出モードにおける示唆演出の流れを示す概略図である。 20
- 【図381】特殊演出モードにおける示唆演出の流れを示す概略図である。
- 【図382】第43の実施の形態における示唆演出の流れを示す概略図である。
- 【図383】第44の実施の形態におけるパチンコ機を示す斜視図である。
- 【図384】パチンコ機の主要な構成を分解して示す斜視図である。
- 【図385】遊技盤の構成を示す正面図である。
- 【図386】(a)閉鎖状態である場合の右第1作動口の概略図であり、(b)開放状態である場合の右第1作動口の概略図である。
- 【図387】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。
- 【図388】(a)閉鎖状態である第1可変入賞装置の概略図であり、(b)開放状態である第1可変入賞装置の概略図である。 30
- 【図389】(a)第2可変入賞装置の側面側から見た縦断面図であり、(b)第2可変入賞装置の背面側から見た縦断面図である。
- 【図390】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。
- 【図391】当否抽選などに用いられる各種カウンタの内容を示すブロック図である。
- 【図392】当否テーブルを示す概略図である。
- 【図393】振分テーブルを示す概略図である。
- 【図394】変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図395】変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図396】変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図397】主制御装置のMPUにより実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。 40
- 【図398】作動口用の入賞処理を示すフローチャートである。
- 【図399】主制御装置のMPUにより実行される通常処理を示すフローチャートである。
- 【図400】第1遊技回制御処理を示すフローチャートである。
- 【図401】第1データ設定処理を示すフローチャートである。
- 【図402】第1変動開始用処理を示すフローチャートである。
- 【図403】第1変動表示時間の設定処理を示すフローチャートである。
- 【図404】強制終了処理を示すフローチャートである。
- 【図405】第2遊技回制御処理を示すフローチャートである。
- 【図406】第2データ設定処理を示すフローチャートである。 50

- 【図 4 0 7】第 2 変動開始用処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 0 8】第 2 変動表示時間の設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 0 9】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 1 0】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 1 1】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 4 1 2】遊技の概要の説明図である。
- 【図 4 1 3】払出ベースの説明図である。
- 【図 4 1 4】第 4 5 の実施の形態における当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 4 1 5】遊技の概要の説明図である。
- 【図 4 1 6】第 4 6 の実施の形態における図柄表示装置の表示内容を説明するための概略図である。 10
- 【図 4 1 7】各種図柄を示す概略図である。
- 【図 4 1 8】遊技状態及び大当たり結果と最終停止表示される図柄組合せとの関係を示す概略図である。
- 【図 4 1 9】特別当たり結果となった場合に表示される図柄組合せを示す概略図である。
- 【図 4 2 0】図柄コンバート演出の流れを示す概略図である。
- 【図 4 2 1】図柄コンバート演出の流れを示す概略図である。
- 【図 4 2 2】基本図柄列を示す概略図である。
- 【図 4 2 3】特殊図柄列を示す概略図である。
- 【図 4 2 4】第 4 7 の実施の形態における図柄表示装置の表示内容を説明するための概略図である。 20
- 【図 4 2 5】各種図柄を示す概略図である。
- 【図 4 2 6】（a）遊技状態及び大当たり結果と最終停止表示される図柄組合せとの関係を示す概略図、（b）特別当たり結果となった場合に表示される図柄組合せを示す概略図である。
- 【図 4 2 7】（a）履歴表示エリアの概略図、（b）前回エリアに表示される図柄を示す概略図である。
- 【図 4 2 8】履歴表示変更演出の流れを示す概略図である。
- 【図 4 2 9】履歴表示変更演出の流れを示す概略図である。
- 【図 4 3 0】履歴表示変更演出の変形例を示す概略図である。 30
- 【図 4 3 1】履歴表示変更演出の変形例を示す概略図である。
- 【図 4 3 2】第 4 8 の実施の形態における図柄表示装置の表示内容を説明するための概略図である。
- 【図 4 3 3】各種図柄を示す概略図である。
- 【図 4 3 4】（a）特別当たり結果となった場合に表示される図柄組合せを示す概略図、（b）第 2 確変状態にて特別当たり結果となった場合に最終停止図柄組合せを第 4 種図柄組合せとする条件を示す概略図である。
- 【図 4 3 5】（a）V ストック表示エリアの概略図、（b）V ストック表示を示す概略図である。
- 【図 4 3 6】大当たり時に実行される V ストック獲得演出の流れを示す概略図である。 40
- 【図 4 3 7】特別当たり B 時に実行される V ストック獲得演出の流れを示す概略図である。
- 【図 4 3 8】特別当たり A 時に実行される V ストック獲得演出の流れを示す概略図である。
- 【図 4 3 9】（a）第 4 9 の実施の形態における遊技状態及び大当たり結果と最終停止表示される図柄組合せとの関係を示す概略図、（b）特別当たり結果となった場合に表示される図柄組合せを示す概略図である。
- 【図 4 4 0】V ストック獲得演出の流れを示す概略図である。
- 【図 4 4 1】（a）第 5 0 の実施の形態における各ホールド演出を対比した概略図、（b）ホールド演出を示す概略図である。
- 【図 4 4 2】（a）第 5 1 の実施の形態における滞在ステージと移行契機との関係を示す概略図、（b）ステージ変更演出の流れを示す概略図である。 50

【図 4 4 3】 (a) 第 5 2 の実施の形態における特殊報知を示す概略図、(b) 解除演出の種類と実行契機との関係を示す概略図である。

【図 4 4 4】 解除演出の流れを示す概略図である。

【図 4 4 5】 解除演出の流れを示す概略図である。

【図 4 4 6】 第 5 3 の実施の形態における保留表示を示す概略図、(b) 滞在ステージと表示候補となる保留アイコンとの関係を示す概略図である。

【図 4 4 7】 第 5 4 の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。

【図 4 4 8】 パチンコ機を前方から見た斜視図である。

【図 4 4 9】 パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。

【図 4 5 0】 パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。

10

【図 4 5 1】 内枠の構成を示す正面図である。

【図 4 5 2】 遊技盤ユニットの構成を示す正面図である。

【図 4 5 3】 遊技盤ユニットを背面側から見た斜視図である。

【図 4 5 4】 内枠の構成を示す背面図である。

【図 4 5 5】 パチンコ機の背面図である。

【図 4 5 6】 裏パックユニットを示す正面図である。

【図 4 5 7】 パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 4 5 8】 図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。

【図 4 5 9】 図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。

【図 4 6 0】 当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。

20

【図 4 6 1】 (a) 低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、(b) 高確率モード用の当否テーブルを示す概略図である。

【図 4 6 2】 (a) 大当たり用の振分テーブルを示す概略図、(b) 大当たりの種別を示す概略図である。

【図 4 6 3】 主制御装置の M P U により実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

【図 4 6 4】 作動口用の入賞処理を示すフローチャートである。

【図 4 6 5】 情報取得処理を示すフローチャートである。

【図 4 6 6】 主制御装置の M P U により実行される通常処理を示すフローチャートである。

【図 4 6 7】 遊技回制御処理を示すフローチャートである。

30

【図 4 6 8】 データ設定処理を示すフローチャートである。

【図 4 6 9】 変動開始処理を示すフローチャートである。

【図 4 7 0】 遊技状態移行処理を示すフローチャートである。

【図 4 7 1】 大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図 4 7 2】 開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。

【図 4 7 3】 電役サポート用処理を示すフローチャートである。

【図 4 7 4】 電役開閉処理を示すフローチャートである。

【図 4 7 5】 報知・演出制御装置に係る電氣的構成を示すブロック図である。

【図 4 7 6】 報知・演出制御装置の M P U により実行される変動表示制御処理を示すフローチャートである。

40

【図 4 7 7】 変動開始用処理を示すフローチャートである。

【図 4 7 8】 可動演出装置の正面図である。

【図 4 7 9】 連動演出時の可動装飾体の動きを示す概略図である。

【図 4 8 0】 連動演出時の可動装飾体の動きを示す概略図である。

【図 4 8 1】 連動演出時の可動装飾体の動きを示す概略図である。

【図 4 8 2】 連動演出時の可動装飾体の動きを示すタイミングチャートである。

【図 4 8 3】 第 5 5 の実施の形態における 2 つの連動演出を比較した概略図である。

【図 4 8 4】 第 1 連動演出の流れを示す概略図である。

【図 4 8 5】 第 2 連動演出の流れを示す概略図である。

【図 4 8 6】 第 5 6 の実施の形態における右側可動装飾体と表示画面との関係を示す概略

50

図である。

【図４８７】（ａ）右側可動装飾体を示す概略図、（ｂ）右側可動装飾体の発光制御パターンを例示した概略図である。

【図４８８】右側可動装飾体の復帰時に実行される連携演出の流れを示す概略図である。

【図４８９】第５７の実施の形態における滞在ステージの関係を示す概略図である。

【図４９０】主制御装置のＭＰＵにより実行される事前確認処理を示すフローチャートである。

【図４９１】主制御装置のＭＰＵにより実行される保留コマンドの設定処理を示すフローチャートである。

【図４９２】ステージ通常変更演出の流れを示す概略図である。

10

【図４９３】ステージ特殊変更演出の流れを示す概略図である。

【図４９４】ステージ特殊変更演出の流れを示す概略図である。

【図４９５】第５８の実施の形態におけるパチンコ機を前方から見た斜視図である。

【図４９６】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。

【図４９７】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。

【図４９８】内枠の構成を示す正面図である。

【図４９９】遊技盤ユニットの構成を示す正面図である。

【図５００】遊技盤ユニットを背面側から見た斜視図である。

【図５０１】内枠の構成を示す背面図である。

【図５０２】パチンコ機の背面図である。

20

【図５０３】裏パックユニットを示す正面図である。

【図５０４】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図５０５】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。

【図５０６】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。

【図５０７】当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。

【図５０８】（ａ）低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、（ｂ）高確率モード用の当否テーブルを示す概略図である。

【図５０９】（ａ）大当たり用の振分テーブルを示す概略図、（ｂ）大当たりの種別を示す概略図である。

【図５１０】主制御装置のＭＰＵにより実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。

30

【図５１１】作動口用の入賞処理を示すフローチャートである。

【図５１２】情報取得処理を示すフローチャートである。

【図５１３】主制御装置のＭＰＵにより実行される通常処理を示すフローチャートである。

【図５１４】遊技回制御処理を示すフローチャートである。

【図５１５】データ設定処理を示すフローチャートである。

【図５１６】変動開始処理を示すフローチャートである。

【図５１７】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。

【図５１８】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。

【図５１９】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。

40

【図５２０】電役サポート用処理を示すフローチャートである。

【図５２１】電役開閉処理を示すフローチャートである。

【図５２２】報知・演出制御装置に係る電氣的構成を示すブロック図である。

【図５２３】報知・演出制御装置のＭＰＵにより実行される変動表示制御処理を示すフローチャートである。

【図５２４】変動開始用処理を示すフローチャートである。

【図５２５】第２種変動表示態様を対比した概略図である。

【図５２６】（ａ）図柄を示す概略図、（ｂ）図柄を構成画像毎に分解した概略図である。

【図５２７】ライブラリＲＯＭの各種記憶エリアを示す概略図である。

【図５２８】第１特殊変動表示となる遊技回の流れを例示したタイミングチャートである。

50

- 【図529】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示したタイミングチャートである。
- 【図530】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示したタイミングチャートである。
- 【図531】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図532】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図533】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図534】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図535】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図536】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図537】第1特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図538】第2特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図539】第3特殊変動表示となる遊技回の流れを例示した概略図である。
- 【図540】変形例を示す概略図である。
- 【図541】変形例を示す概略図である。
- 【図542】第59の実施の形態におけるパチンコ機を示す斜視図である。
- 【図543】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
- 【図544】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
- 【図545】(a)遊技盤の構成を示す正面図、(b)主表示ユニットの正面図である。
- 【図546】上側可変入賞装置の正面図である。
- 【図547】入球ユニットの正面図である。
- 【図548】(a)右側作動入球部の正面斜視図、(b)右側作動入球部に係る通路構造を示す概略図である。
- 【図549】通路長と通過所要時間との関係を示す概略図である。
- 【図550】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。
- 【図551】当否抽選などに用いられる各種カウンタの内容を説明するための概略図である。
- 【図552】第1作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図553】第2作動口用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図554】(a)第1作動口用の振分テーブルを示す概略図、(b)第2作動口用の振分テーブルを示す概略図である。
- 【図555】(a)当たり種別と各種モードとの関係を示す概略図、(b)高頻度入賞モードと低頻度入賞モードとの関係を示す概略図である。
- 【図556】主制御装置のMPUにて実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図557】主制御装置のMPUにて実行される通常処理を示すフローチャートである。
- 【図558】遊技回制御処理を示すフローチャートである。
- 【図559】第1作動口用制御処理を示すフローチャートである。
- 【図560】第1作動口用変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図561】第2作動口用制御処理を示すフローチャートである。
- 【図562】第2作動口用変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図563】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。
- 【図564】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図565】第1開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図566】第2開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図567】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。
- 【図568】電役サポート用処理を示すフローチャートである。
- 【図569】サポートモード毎の変動表示時間及び確定表示時間を比較した概略図である。
- 【図570】電役開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図571】第1作動口用の変動表示時間設定処理を示すフローチャートである。
- 【図572】第2作動口用の変動表示時間設定処理を示すフローチャートである。
- 【図573】遊技状態毎の変動表示時間及び確定表示時間の違いを示す概略図である。

10

20

30

40

50

- 【図 5 7 4】遊技状態毎の変動表示時間及び確定表示時間の違いを示す概略図である。
- 【図 5 7 5】遊技状態毎の変動表示時間及び確定表示時間の違いを示す概略図である。
- 【図 5 7 6】各遊技状態の関係を示すブロック図である。
- 【図 5 7 7】各遊技状態を対比した概略図である。
- 【図 5 7 8】報知・演出制御装置及び表示制御装置に係る電氣的構成を示すブロック図である。
- 【図 5 7 9】報知・演出制御装置の M P U により実行される遊技回処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 8 0】変動表示制御処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 8 1】変動開始用処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 8 2】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。
- 【図 5 8 3】遊技回演出の概要を例示した概略図である。
- 【図 5 8 4】表示モードと遊技状態との関係を示す概略図である。
- 【図 5 8 5】図柄表示装置の表示画面に表示される図柄群を示す概略図である。
- 【図 5 8 6】図柄表示装置の表示画面に表示される図柄群を示す概略図である。
- 【図 5 8 7】図柄列を例示した概略図である。
- 【図 5 8 8】(a) 遊技状態及び大当たり結果と最終停止表示される図柄組合せとの関係を示す概略図、(b) 特別当たり結果となった場合に表示される図柄組合せを示す概略図である。
- 【図 5 8 9】ステージ移行の流れを示す概略図である。
- 【図 5 9 0】ステージ移行の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 5 9 1】図柄群の変形例を示す概略図である。
- 【図 5 9 2】図柄群の変形例を示す概略図である。
- 【図 5 9 3】第 6 0 の実施形態における事前確認処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 9 4】報知・演出制御装置の M P U にて実行される海中ステージ移行時図柄群変更用処理を示すフローチャートである。
- 【図 5 9 5】図柄表示装置の表示画面に表示される図柄群を示す概略図である。
- 【図 5 9 6】図柄列を示す概略図である。
- 【図 5 9 7】滞在ステージと表示される図柄群との関係を示す概略図である。
- 【図 5 9 8】(a) 特殊昇格演出の種類を示す概略図、(b) 特殊昇格演出を示す概略図である。
- 【図 5 9 9】図柄群及び滞在ステージ変更の流れを示すフローチャートである。
- 【図 6 0 0】図柄群及び滞在ステージ変更の流れを示す概略図である。
- 【図 6 0 1】図柄群及び滞在ステージ変更の流れを示すフローチャートである。
- 【図 6 0 2】図柄群及び滞在ステージ変更の流れを示す概略図である。
- 【図 6 0 3】図柄群及び滞在ステージ変更の流れを示すフローチャートである。
- 【図 6 0 4】図柄群及び滞在ステージ変更の流れを示す概略図である。
- 【図 6 0 5】(a) 第 6 1 の実施の形態における遊技盤の正面図、(b) 主表示ユニットの正面図である。
- 【図 6 0 6】作動口ユニットの内部構造を示す概略図である。
- 【図 6 0 7】特電入球ユニットの正面図である。
- 【図 6 0 8】パチンコ機の電氣的構成を示すブロック図である。
- 【図 6 0 9】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。
- 【図 6 1 0】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。
- 【図 6 1 1】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図である。
- 【図 6 1 2】(a) 大当たりの種別と確定表示される図柄組合せとの関係を示す概略図、(b) 普図当たりの種別と確定表示される図柄組合せとの関係を示す概略図である。
- 【図 6 1 3】当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図である。
- 【図 6 1 4】(a) 作動口用の当否テーブルを示す概略図、(b) 作動口用の振分テーブルを示す概略図である。

10

20

30

40

50

- 【図 6 1 5】スルーゲート用の当否テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 1 6】(a) スルーゲート用の振分テーブルを示す概略図、(b) サポートモードの概要を示す概略図である。
- 【図 6 1 7】主制御装置の M P U により実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 1 8】スルーゲート用の入賞処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 1 9】スルーゲート用情報取得処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 0】作動口用の入賞処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 1】作動口用情報取得処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 2】主制御装置の M P U により実行される通常処理を示すフローチャートである。 10
- 【図 6 2 3】特図遊技回制御処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 4】データ設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 5】特図変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 6】遊技状態移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 7】大入賞口開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 8】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 2 9】普図遊技回制御処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 3 0】データ設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 3 1】普図変動開始処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 3 2】電役サポート処理を示すフローチャートである。 20
- 【図 6 3 3】電役開閉処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 3 4】V 振分設定処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 3 5】V 入賞用処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 3 6】特図用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 3 7】特図用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 3 8】普図用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 3 9】普図用の変動表示時間テーブルを示す概略図である。
- 【図 6 4 0】各遊技状態の関係を示すブロック図である。
- 【図 6 4 1】報知・演出制御装置及び表示制御装置に係る電氣的構成を示すブロック図である。 30
- 【図 6 4 2】報知・演出制御装置の M P U により実行される遊技回処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 4 3】(a) 図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための概略図、(b) 遊技状態と表示される図柄との対応関係を示す概略図である。
- 【図 6 4 4】報知・演出制御装置の M P U にて実行されるエンディング設定用処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 4 5】(a) 第 1 種エンディング表示の流れを示すタイミングチャート、(b) 第 2 種エンディング表示の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 6 4 6】第 1 種エンディング表示の流れを示す概略図である。
- 【図 6 4 7】第 2 種エンディング表示の流れを示す概略図である。 40
- 【図 6 4 8】(a) 第 3 種エンディング表示の流れを示すタイミングチャート、(b) 第 4 種エンディング表示の流れを示すタイミングチャートである。
- 【図 6 4 9】第 3 種／第 4 種エンディングの流れを示す概略図である。
- 【図 6 5 0】第 6 2 の実施の形態における第 2 変動表示制御処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 5 1】スルーゲート用の事前確認処理を示すフローチャートである。
- 【図 6 5 2】予告演出の種類を示す概略図。
- 【図 6 5 3】第 2 予告演出の流れを示す概略図である。
- 【図 6 5 4】(a) 第 6 3 の実施の形態における特殊第 2 予告演出の設定の流れを示すフローチャート、(b) 移動距離と期待度との関係を示す概略図である。 50

【図 6 5 5】移動ルートの違いを示す概略図である。

【図 6 5 6】図柄サーチ演出の種類を示す概略図である。

【図 6 5 7】各種図柄組合せの配置と移動ルートとの関係を示す概略図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

＜第 1 の実施の形態＞

以下、遊技機的一种であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第 1 の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図 1 はパチンコ機 10 の正面図、図 2 はパチンコ機 10 を正面側から見た斜視図、図 3 及び図 4 はパチンコ機 10 の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図 3 では便宜上パチンコ機 10 における遊技領域内の構成を省略している。

10

【0010】

図 1 に示すように、パチンコ機 10 は、当該パチンコ機 10 の外殻を形成する外枠 11 と、この外枠 11 に取り付けられた遊技機主部 12 とにより構成されている。

【0011】

図 2 に示すように、外枠 11 は長尺状のフレーム材を四辺に連結し構成されるものであって全体として矩形枠状をなすように形成されている。この外枠 11 を島設備に取り付け固定することにより、パチンコ機 10 が遊技ホールに設置される。なお、パチンコ機 10 において外枠 11 は必須の構成ではなく、遊技ホールの島設備等に外枠 11 が備え付けられた構成としてもよい。

20

【0012】

遊技機主部 12 は、外枠 11 によって開閉可能な状態で支持されている。具体的には、外枠 11 における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具 17 が固定されており、さらに外枠 11 における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用金具 18 が設けられている。これら上側支持用金具 17 及び下側支持用金具 18 により支持機構が構成され、当該支持機構により外枠 11 に対して遊技機主部 12 がパチンコ機 10 の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機 10 の前方へ回動可能とされている（図 3 及び図 4 参照）。

【0013】

図 3 及び図 4 に示すように、遊技機主部 12 は、ベース体としての内枠 13 と、その内枠 13 の前方に配置される前扉枠 14 と、内枠 13 の後方に配置される裏パックユニット 15 とを備えている。なお、遊技機主部 12 のうち内枠 13 が外枠 11 に対して回動可能に支持されている。詳細には、遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠 13 が前方へ回動可能とされている。

30

【0014】

内枠 13 により前扉枠 14 が回動可能に支持されており、前扉枠 14 は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠 13 により裏パックユニット 15 が回動可能に支持されており、裏パックユニット 15 は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。

40

【0015】

（前扉枠 14）

次に、前扉枠 14 について説明する。図 1 に示すように、前扉枠 14 は、外形が外枠 11 とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の枠体 20 を主体に構成されており、内枠 13 における前面のほぼ全域を覆っている。枠体 20 の中央部分には後述する遊技領域 P E のほぼ全域を前方から視認することができるようにした略楕円状の窓部 21 が形成されており、その窓部 21 はガラスユニット 22 によって同前扉枠 14 の背面側から塞がれている。

【0016】

ガラスユニット 22 は、透明性を有する複数のガラスパネル 23 と、それらガラスパネル 23 を保持するガラスホルダとを備えている。ガラスホルダには、ガラスパネル 23 の

50

保持領域を前後に仕切る仕切り部が形成されており、両ガラスパネル２３は仕切り部を挟んで前後に相対向している。つまり、両ガラスパネル２３の間に所定の隙間を確保することにより、ガラスパネル２３同士の干渉を回避しつつ、それらガラスパネル２３によって遊技領域ＰＥをパチンコ機１０の正面側から２重に覆った状態となっている。

【００１７】

なお、必ずしも両ガラスパネル２３をガラスホルダを用いてユニット化する必要は無く、各ガラスパネル２３を枠体２０に対して個々に取り付ける構成としてもよい。更には、ガラスパネルの枚数は任意であり、１枚としてもよいし、３枚以上としてもよい。但し、安全性及び防犯性向上に鑑みれば、複数のガラスパネルを採用し、それら各ガラスパネルを所定の隙間を挟んで前後に対向させることが好ましい。因みに、ガラスパネルに代えて透明性を有する合成樹脂性のパネル部材を採用することも可能である。

10

【００１８】

ガラスユニット２２（詳しくは窓部２１）の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２６が設けられている。環状電飾部２６では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部２６の中央であってパチンコ機１０の最上部にはエラー等の不具合が発生した場合に点灯するエラー表示ランプ部２７が設けられ、さらにその左右には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部２８が設けられている。また、左右の賞球ランプ部２８に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音やＢＧＭ等などが出力されるスピーカ部２９が設けられている（図３参照）。

20

【００１９】

前扉枠１４（枠体２０）における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている（図２参照）。上皿３３は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能及び遊技球発射機構によって発射された遊技球のうち遊技領域ＰＥ（図３参照）に到達しなかった遊技球が遊技者に戻された場合に当該排出された遊技球を貯留する受け皿としての機能を有する。

【００２０】

上側膨出部３１において上皿３３の前方となる部分には、遊技者により操作される演出ボタン３５が配設されている。この演出ボタン３５については報知・演出制御装置１４０に接続されており、報知・演出制御装置１４０では演出ボタン３５の操作に基づいて操作対応演出等を実行する。

30

【００２１】

下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機構から遊技球が発射される。なお、遊技球の発射速度は、遊技球発射ハンドル４１の操作量（回動量）が大きくなるに従って速くなり、この操作量が遊技者により調整されて所定の量となった場合に遊技球が遊技領域ＰＥへ到達することとなる。また、この操作量を遊技者が調整することで、後述する右ルートと左ルートへの遊技球の打ち分けが可能となる。

40

【００２２】

図３に示すように、前扉枠１４の背面には、通路形成ユニット４５が取り付けられている。通路形成ユニット４５は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じる前扉側上皿通路と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路とを有してなる。通路形成ユニット４５において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部が形成されており、当該受口部を仕切壁によって左右に仕切ることで前扉側上皿通路の入口部分と前扉側下皿通路の入口部分とが区画形成されている。前扉側上皿通路及び前扉側下皿通路は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路に入った遊技球は下皿３４に導かれる。

50

【0023】

前扉枠14の背面における回動基端側には、その上端部及び下端部に突起軸が設けられている。これら突起軸は内枠13に対する組付機構を構成する。

【0024】

次に、図5を参照して内枠13について詳細に説明する。図5は内枠13の正面図である。なお、図5においても図3と同様に便宜上パチンコ機10の遊技領域PE内の構成を省略している。

【0025】

(内枠13)

内枠13は、外形が外枠11と同様に略矩形状をなす内枠ベース体50を主体に構成されている。内枠ベース体50の高さ寸法は、外枠11の高さ寸法よりも若干小さく設定されている。また、内枠ベース体50は外枠11の上枠部に寄せて配置され、外枠11の下枠部と内枠ベース体50との間には若干の隙間が形成されている。外枠11にはこの隙間を塞ぐようにして幕板が装着されている。幕板は、内枠ベース体50（詳しくはその下端部）の下方に配置されており、内枠13が外枠11に対して閉じられた状態では内枠ベース体50が幕板の上に載ることとなる。なお、幕板と内枠ベース体50との間に相互干渉の防止等を目的として若干のクリアランスを設けてもよい。

【0026】

内枠ベース体50の前面における回動基端側（図5の左側）には、その上端部及び下端部に支持金具71、72が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具71、72は軸部を有しており、それら軸部に前扉枠14に設けられた軸受け部が挿入されることにより、内枠13に対して前扉枠14が回動可能に支持されている。

【0027】

内枠ベース体50の回動先端側（図5の右側）には、内枠13や前扉枠14を施錠状態とするための施錠装置75が配設されている。施錠装置75は内枠ベース体50の右端部（後述する縦フレーム部材）に沿うようにして上下に延びており、その長手方向（上下方向）に散在して配置された前扉用鉤部材76を有している。内枠ベース体50には前扉枠14の背面に設けられた鉤受け部材49（図3参照）内枠13の正面側に突出させるためのスリットが各前扉用鉤部材76にそれぞれ対応するようにして形成されている。それらスリットを通じて突出した前扉用鉤部材76が、前扉枠14に各前扉用鉤部材76に1対1で対応させて設けられた前扉用鉤部材76に係止されることによって、前扉枠14が内枠13に対して開放不能に施錠される。また、施錠装置75は、内枠13の後方側に延出する内枠用鉤部材77を有している。これら内枠用鉤部材77が外枠11に固定された鉤受け部材19に引っ掛かることにより遊技機主部12が外枠11に対して閉じた状態で施錠される。

【0028】

内枠ベース体50（施錠装置75）には、施錠装置75の解錠操作を行うためのシリンダ錠78が設置されている。シリンダ錠78は施錠装置75の主要部分を構成する施錠ユニット（各鉤部材76、77や連動杆等）とは別体で設けられており、当該施錠ユニットと隣接して配置されている。シリンダ錠78の鍵穴に差し込んだキーを右（時計回り）に回すと内枠13に対する前扉枠14の施錠が解除され、シリンダ錠78の鍵穴に差し込んだキーを左（反時計回り）に回すと外枠11に対する内枠13の施錠が解除されるように構成されている。

【0029】

内枠ベース体50の中央部分には遊技盤ユニット80を収容する収容凹部51が形成されている。収容凹部51は遊技盤ユニット80の外形に合わせて遊技機後方に窪んでおり、遊技盤ユニット80はこの収容凹部51に遊技機前方から嵌まった状態で手動式のロック機構によって固定されている。収容凹部51の底部には、略矩形状の窓孔52が形成されており、この窓孔52を通じて遊技盤ユニット80の背面構成（後述する背面ブロック80b）が内枠13の後方に突出している。なお、この窓孔52については、内枠ベース

体 5 0 に装着された遊技盤ユニット 8 0 によってそのほぼ全域が遊技機前方から覆われた状態となっている。

【 0 0 3 0 】

(遊技盤ユニット 8 0)

遊技盤ユニット 8 0 は、木製の板材を主体として形成された遊技盤 8 0 a と、遊技盤 8 0 a の背面側に設けられ、後述する各種遊技部品（可変表示装置、制御装置、可動式の演出機構等）がベース体 2 5 1 に搭載されてなる背面ブロック 8 0 b とが一体化されてなる。

【 0 0 3 1 】

遊技盤 8 0 a の前面には遊技球が流下する上述した遊技領域 P E が形成されている。既に説明したように遊技領域 P E はガラスユニット 2 2 （詳しくは後側のガラスパネル 2 3 ）によって覆われている。ガラスユニット 2 2 は、後側のガラスパネル 2 3 と遊技盤 8 0 a の前面との隙間が遊技球の直径よりも僅かに大きくなるように、すなわち遊技領域 P E を流下する遊技球が同遊技領域 P E の同一箇所にて前後に並ばないように配置されている。これにより、遊技領域 P E での球詰まりを抑制している。なお、遊技盤 8 0 a は木製に限定されるものではなく、合成樹脂製とすることも可能である。

【 0 0 3 2 】

以下、図 6 及び図 7 に基づき遊技盤ユニット 8 0 （特に遊技盤 8 0 a の遊技領域 P E に配された各種構成）について説明する。図 6 は遊技盤ユニット 8 0 の正面図、図 7 は遊技盤ユニット 8 0 を後方から見た斜視図である。

【 0 0 3 3 】

遊技盤 8 0 a には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。図 6 に示すように、各開口には、一般入賞口 8 1、作動口ユニット 8 2、可変入賞装置 8 3、スルーゲート 8 4 等がそれぞれ配設されている。一般入賞口 8 1、作動口ユニット 8 2 及び可変入賞装置 8 3 に遊技球が入ると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤 8 0 a（遊技領域 P E）の最下部にはアウト口 8 6 が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口 8 6 を通って遊技領域 P E から排出される。以下の説明では、アウト口 8 6 への遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口 8 1、作動口ユニット 8 2、可変入賞装置 8 3 への遊技球の入球を「入賞」とも表現する。

【 0 0 3 4 】

また、遊技盤 8 0 a には、遊技球の流下経路を適宜分散等するために多数の遊技釘 8 7 や風車 9 4 等の各種遊技部品が配設されている。これら遊技釘 8 7 や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口 8 1 等への入賞が適度な確率で発生する。

【 0 0 3 5 】

遊技盤 8 0 a の中央には中央開口が形成されており、この中央開口を遊技盤ユニット 8 0 の背面側から覆うようにして透明な開口カバーが取り付けられている。この中央開口の背後には、背面ブロック 8 0 b に属する可変表示ユニット 8 5 等が位置しており、遊技機前方から中央開口（開口カバー）を通じて可変表示ユニット 8 5 等を視認可能となっている。

【 0 0 3 6 】

中央開口の周辺に作動口ユニット 8 2 やスルーゲート 8 4 等が配設されている。作動口ユニット 8 2 には、可変表示ユニット 8 5 の下方に配設された第 1 作動口 9 1 と、第 1 作動口 9 1 の下方に配設された第 2 作動口 9 2 とが設けられている。これら 2 つの作動口 9 1、9 2 のうち第 2 作動口 9 2 には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 9 3 が併設されている。電動役物 9 3 は、可動片と同可動片を駆動させるソレノイド式の駆動部とを有してなり、第 2 作動口 9 2 への入球を許容する開状態（補助状態）と、同入球を不可とする閉状態（非補助状態）とに切替可能となっている。

【0037】

なお、電動役物93については、閉状態となっている場合には第2作動口92への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該第2作動口92への入球が容易となるように構成してもよい。

【0038】

第2作動口92よりも上流側、詳しくは可変表示ユニット85の側方には上記スルーゲート84が配置されており、遊技球のスルーゲート84の通過をトリガとしたサポート抽選に当選した場合には、電動役物93が所定時間だけ閉状態から開状態に切り替えられることとなる。

【0039】

なお、第1作動口91への入球が発生した場合には3個の遊技球の払出が実行され、第2作動口92への入球が発生した場合には4個の遊技球の払出が実行されるが、遊技球の払出個数は上記のものに限定されることはない。

【0040】

可変入賞装置（特別入球装置又は特別入球手段）83には、大入賞口と、当該大入賞口への入球を許容する許容状態及び入球を不可とする阻止状態とに切替可能なシャッタとが設けられている。以下の説明では、シャッタが許容状態となっている場合の可変入賞装置83の状態を「開状態」、シャッタが阻止状態となっている場合の可変入賞装置83の状態を「閉状態」と称する。

【0041】

なお、可変入賞装置83については、閉状態となっている場合には当該可変入賞装置83への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該可変入賞装置83への入球が容易となるように構成してもよい。

【0042】

後述する通常遊技状態においては作動口91, 92への入賞に基づいて内部抽選が実行され、この内部抽選に当選した場合（例えば大当たりとなった場合）に通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行する。可変入賞装置83は閉状態に維持され、特別遊技状態へ移行した場合に開状態に切り替えられる構成となっている。特別遊技状態においては、例えば所定時間（例えば30sec）の経過又は所定個数（例えば10個）の入賞を1ラウンドとして、複数ラウンド（例えば6ラウンド）を上限とした開状態への切り替え繰り返されるように設定されている。

【0043】

次に、可変表示ユニット85について補足説明する。可変表示ユニット85は、作動口91, 92への入賞をトリガとして図柄を可変表示（変動表示）する図柄表示装置95を有している。図柄表示装置95は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置によりその表示内容が制御される。図柄表示装置95の表示画面95aにおいては、例えば上、中及び下に並べて図柄が表示され、これらの図柄が横方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、大当たりや当選した場合には、予め設定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示され、上記開閉実行モード（特別遊技状態又は大当たり）に移行することとなる。なお、図柄表示装置95については必ずしも液晶表示装置である必要はなく、ドットマトリクスや7セグタイプの表示装置であってもよい。

【0044】

遊技盤80aには、上記中央開口を囲むようにしてセンターフレーム96が設けられている。センターフレーム96は、遊技盤80aに対してその前面側から固定されており、このように固定された状態では遊技盤80aの前面から起立した状態となることで当該センターフレーム96と上記ガラスユニット22との間の隙間寸法が遊技球の直径寸法よりも小さくなるように構成されている。これにより、遊技領域PEを流下する遊技球が図柄表示装置95に衝突することが回避され、且つ遊技領域PEを流下する遊技球の流下経路が可変表示ユニット85（詳しくはセンターフレーム96）を右側から迂回する上記右ル

10

20

30

40

50

ートと、左側から迂回する上記左ルートに大別されている。本実施の形態では、遊技領域 P E に設けられた各種遊技部品が左右対称となるように配置されており（所謂左右対称ゲージ）、右ルートと左ルートとに有利不利の差等は設けられておらず、右ルート及び左ルートの何れに発射された遊技球についても作動口 9 1、9 2、スルーゲート 8 4、可変入賞装置 8 3 に入賞し得る構成となっている。

【0045】

センターフレーム 9 6 の下部を構成している枠部の上面には、遊技球が左右に転動可能なステージが形成されている。センターフレーム 9 6 の左枠部に形成された流入口から流入した遊技球は、同じくセンターフレーム 9 6 に形成されたワープ通路を通じてステージ上に排出される。ステージについては、当該ステージに到達した遊技球が比較的 1 作動口 9 1 へと流入しやすくなるように、具体的にはステージを経由しない遊技球と比較して 1 作動口 9 1 へと流入しやすくなるように構成されており、このステージ上での遊技球の動きに対する遊技者の注目度向上に貢献している。本実施の形態においては上述したように透明な開口カバーによって中央開口を覆っており、ステージ上に到達した遊技球が背面ブロック 8 0 b（可変表示ユニット 8 5）側へ移動しないように規制されている。

【0046】

作動口 9 1、9 2 は、可変表示ユニット 8 5 寄りとなる位置に配置されている。作動口 9 1、9 2 への入賞をトリガとして特別遊技状態に移行し得るため、遊技者は作動口 9 1、9 2 に入賞するか否かに注目するとともに、特別遊技状態に移行するか否かを把握べく図柄表示装置 9 5 に注目するものと考えられる。作動口 9 1、9 2 を可変表示ユニット 8 5 寄りに設けたことは、遊技者が注目したい箇所を可変表示ユニット 8 5 周辺に集中させるための工夫である。

【0047】

遊技盤 8 0 a における右側の端部には後述する誘導レール 1 0 0 とともに遊技領域 P E を区画形成する遊技領域区画部材 9 8 が配設されている。遊技領域区画部材 9 8 には、誘導レール 1 0 0 に沿って飛翔した遊技球が衝突するストッパ部材や主表示ユニット 9 9 が配設されている。ストッパ部材は誘導レール 1 0 0 の先端付近に配置された緩衝部材であり、当該ストッパ部材に衝突した遊技球はその勢いが弱められた後、遊技領域 P E を流下することとなる。つまり、ストッパ部材には衝突した遊技球の勢いを弱める減勢機能が付与されている。

【0048】

ここで、主表示ユニット 9 9 について補足説明する。主表示ユニット 9 9 は遊技領域区画部材 9 8 に埋設されており、その一部がガラスユニット 2 2 と対向するように配置されている。この対向している部分には、所定の絵柄等が表示される主表示部 D が設けられている。主表示ユニット 9 9 については、後述する主制御装置に電氣的に接続されており、主表示部 D の表示内容は当該主制御装置によって制御される構成となっている。

【0049】

図 6（b）に示すように、主表示部 D は、第 1 作動口 9 1 への入賞に基づいた抽選結果を表示する第 1 作動口用表示部 D 1 と、第 2 作動口 9 2 への入賞に基づいて行われた抽選結果を表示する第 2 作動口用表示部 D 2 とを有してなる。第 1 作動口用表示部 D 1 では、第 1 作動口 9 1 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 1 作動口 9 1 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 1 作動口 9 1 への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第 1 作動口用表示部 D 1 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、上記特別遊技状態へ移行される。

【0050】

第 2 作動口用表示部 D 2 では、第 2 作動口 9 2 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 2 作動口 9 2 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 2 作動口 9 2 への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第 2 作動口用表示部 D 2 にて変動

表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、その結果に応じて上記特別遊技状態へ移行される。

【0051】

ここで、いずれかの作動口91, 92への入賞に基づいて、対応する作動口用表示部D1, D2にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでが遊技回の1回に相当する。但し、遊技回の1回は、上記の内容に限定されることはなく、例えば、単一の表示領域が設けられ、いずれの作動口91, 92への入賞が発生したとしてもその単一の表示領域にて変動表示が行われる構成においては、当該単一の表示領域にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示した状態で上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでを遊技回の1回とすることも可能である。

10

【0052】

本実施の形態においては遊技球が第1作動口91及び第2作動口92を通過した回数は各々4回まで（合計で8個まで）保留される構成が採用されており、主表示ユニット99の主表示部Dにはそれら作動口91, 92の保留個数を各々表示する第1作動口用保留数表示部S1及び第2作動口用保留数表示部S2が設けられている。

【0053】

また、主表示ユニット99の主表示部Dには上記作動口用表示部D1, D2以外に、スルーゲート84への入賞に基づいた抽選結果を表示するスルーゲート用表示部DSが併設されている。スルーゲート用表示部DSでは、スルーゲート84への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲート84への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示（確定表示が実行）される。スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選の結果がサポート当選結果であった場合には、スルーゲート用表示部DSにて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止され確定表示が終了した後に、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、第2作動口92に併設の上記電動役物93が所定の態様で開放される。

20

【0054】

更に、本実施の形態においては遊技球がスルーゲート84を通過した回数は最大4回まで保留される構成が採用されているが、主表示ユニット99の主表示部Dにはその保留個数を表示する保留数用表示部SSが設けられている。

30

【0055】

以上詳述した主表示部Dについては、前扉枠14のガラスユニット22を通じてパチンコ機10前方から視認可能となっているとともに、これら各種表示部の前方を遊技球が移動することが回避されているため、その視認性が担保されている。

【0056】

再び図5を用いて内枠13の構成について説明すれば、内枠ベース体50における遊技盤ユニット80の下方には、上記遊技球発射ハンドル41の操作に基づいて遊技領域PEへ遊技球を発射する遊技球発射機構110が設けられている。

【0057】

（遊技球発射機構110）

40

遊技球発射機構110は、所定の発射待機位置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド111と、同ソレノイド111によって打ち出された遊技球の発射方向を規定する発射レール112と、上記発射待機位置に遊技球を供給する球送装置113と、それら各種構成111～113が装着されているベースプレート114とを主要な構成として備えており、同ベースプレート114が内枠ベース体50に固定されることで、同内枠ベース体50に対して一体化されている。

【0058】

発射レール112は、遊技盤ユニット80側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾いた状態でベースプレート114に固定されている。発射レール112には断面略V字状の溝部が形成されており、その溝状部分に遊技球が嵌ることにより当該遊技球の前後位置

50

が規定されるように構成されている。

【0059】

発射レール112の下流側の端部（すなわち下端部）寄りとなる位置には、球送装置113から供給された遊技球を上記した発射待機位置に留める球ストッパが配されている。球ストッパよりも更に下流側となる位置に、上記ソレノイド111が配置されている。

【0060】

ソレノイド111は、後述する電源・発射制御装置に対して電氣的に接続されている。その電源・発射制御装置からの電氣的な信号の出力に基づいてソレノイド111の出力軸が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤ユニット80側、詳しくは遊技盤ユニット80に装着された誘導レール100に向けて打ち出される。

【0061】

誘導レール100は、遊技盤ユニット80（詳しくは板体の前面）に固定された遊技領域区画部材98とともに遊技領域PEを同遊技領域PEの外形が略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール100は、遊技球の直径よりも大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール101及び外レール102からなり、それら両レール101, 102によって一条の誘導通路103が区画形成されている。誘導通路103は、発射レール112の先端側（斜め下方）に開放された入口部分104と、遊技領域PEの上部に位置する出口部分105とを有している。ソレノイド111の動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール112→誘導レール100（入口部分104→出口部分105）の順に移動することにより遊技領域PEに導かれる。なお、遊技盤ユニット80において出口部分105の先側、詳しくは内レール101の先端付近には、遊技領域PEに到達した遊技球の同誘導通路103内への逆戻りを防止する逆戻り防止部材106が取り付けられており、先んじて遊技領域PEに至った遊技球によって後続する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。

【0062】

誘導レール100を構成している各レール101, 102は、遊技領域PEの略中央部分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路103を通過する遊技球は、自身に発生する遠心力により外レール102に沿って、すなわち外レール102に接触したまま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。つまり、遊技領域PEへと遊技球を届けるようにして遊技球を発射した場合には誘導通路103において外レール102に沿った領域が実質的に遊技球が通過する通過領域（通過経路）を構成し、内レール101に沿う領域については実質的に遊技球が通過しない領域となる。

【0063】

同図5に示すように、誘導レール100及び発射レール112は、同誘導レール100の入口部分104と発射レール112の先端部分とが遊技盤ユニット80の下端縁を挟んで斜めに対峙するように配置されている。つまり、それら両レール100, 112は、同誘導レール100の入口部分104と発射レール112の先端部分とが遊技盤ユニット80の下端縁近傍にて左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール100, 112を遊技盤ユニット80の下端縁に近づけつつ、誘導レール100の入口部分104と発射レール112との間には所定間隔の隙間を形成している。

【0064】

このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路が配設されている。ファール球通路は前扉枠14の通路形成ユニット45に一体成形されている。仮に遊技球発射機構110から発射された遊技球が遊技領域PEまで至らずファール球として誘導通路103内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球通路内に入る事となる。ファール球通路は前扉側下皿通路に通じており、ファール球通路に入った遊技球は図1に示した下皿34に排出される。これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。

【0065】

内枠ベース体50において発射レール112の左方（詳しくは前扉枠14を支持してい

10

20

30

40

50

る側)には内枠ベース体50を前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に通路形成部材121が配設されている。通路形成部材121は、内枠ベース体50に対してネジ止めされており、本体側上皿通路122と本体側下皿通路123とを有している。それら本体側上皿通路122及び本体側下皿通路123の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路形成部材121の下方には前扉枠14に取り付けられた通路形成ユニット45の受口部が入り込んでおり、本体側上皿通路122の下方には前扉側上皿通路が配置され、本体側下皿通路123の下方には前扉側下皿通路が配置されている。

【0066】

内枠ベース体50において通路形成部材121の下方には、本体側上皿通路122及び本体側下皿通路123を開閉する開閉部材124が取り付けられている。開閉部材124は本体側上皿通路122及び本体側下皿通路123を閉鎖する前方位位置に付勢されており、前扉枠14が開放された場合には、この付勢力によって各開閉部材124が閉状態となることで、各通路122、123からの遊技球の脱落が回避されることとなる。これに対し、前扉枠14を閉じた状態では、前扉枠14の通路形成ユニット45に設けられた受口部により付勢力に抗して開閉部材124が押し開けられる。この状態では、本体側上皿通路122と前扉側上皿通路とが連通し、さらに本体側下皿通路123と前扉側下皿通路とが連通する。

【0067】

次に、図7及び図8に基づき内枠13（内枠ベース体50及び遊技盤ユニット80）の背面構成について説明する。図8は内枠13の背面図である。

【0068】

図8に示すように内枠ベース体50の背面における回動基端側（図8の右側）には、軸受け金具132が取り付けられている。軸受け金具132には、上下に離間させて軸受け部133が形成されており、これら軸受け部133により内枠13に対して裏パックユニット15が回動可能に取り付けられている。また、内枠ベース体50の背面には、裏パックユニット15を閉じた状態で同内枠ベース体50に固定するための固定レバー134が複数設けられている。

【0069】

既に説明したように内枠ベース体50における收容凹部（遊技盤收容部）51の底部分には内枠ベース体50の厚さ方向に貫通し同内枠ベース体50の背面側に開放された窓孔52が形成されており、その窓孔52が收容凹部51に收容された遊技盤ユニット80によって内枠13の正面側から覆われている。遊技盤ユニット80（背面ブロック80b）の背面には制御装置等の各種構成が搭載されており、それら各種構成は窓孔52を通じて内枠13の背側に露出した状態となっている。ここで、図7を参照して遊技盤ユニット80の背面の構成について説明する。

【0070】

既に説明したように遊技盤80aの背面には、背面ブロック80bが取り付けられている。背面ブロック80bは、遊技盤80a側に開放された略箱状のベース体251を有してなり、このベース体251が遊技盤ユニット80の背面に固定されることで、遊技盤80aと背面ブロック80bとが一体化されている。

【0071】

ベース体251の前面側は、可動式の演出機構等の配置領域となっており、その背面側はそれら各種構成を制御する制御装置や上記可変表示ユニット85（図柄表示装置95）の配置領域となっている。

【0072】

より具体的には、ベース体251の一部が内枠ベース体50の背面側に突出しており、その突出した部分に対して上述した図柄表示装置95（図6参照）と、その図柄表示装置95を駆動するための表示制御装置とが取り付けられている。これら図柄表示装置95及び表示制御装置は前後方向（内枠ベース体50の厚さ方向）に図柄表示装置95が前側且つ表示制御装置が後側となるように重ねて配置されている。さらに、ベース体251の背

面部には、表示制御装置の後方に位置するようにして報知・演出制御装置１４０が搭載されている。

【００７３】

報知・演出制御装置１４０は、後述する主制御装置からの指示に従い音声の出力やランプ表示、及び表示制御装置の制御を司る報知・演出制御基板を具備しており、報知・演出制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４１に収容されて構成されている。

【００７４】

報知・演出制御装置１４０の下方には、ベース体２５１を後方から覆うようにして主制御装置ユニット１６０が設けられている。主制御装置ユニット１６０は、遊技盤ユニット８０（詳しくは背面ブロック８０ｂ）の背面に固定された合成樹脂製の取付台１６１と、その取付台１６１に搭載された主制御装置１６２とを有している。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成されている。

【００７５】

基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックスベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは封印手段としてのボックス封印部１６４によって開封不能に連結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。ボックス封印部１６４は、基板ボックス１６３の短辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも１つが用いられて封印処理が行われる。

【００７６】

ボックス封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば任意の構成が適用できるが、ボックス封印部１６４を構成する係止孔部に係止ピンを挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。ボックス封印部１６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数のボックス封印部１６４のうち、少なくとも１つの係止孔部に係止ピンを挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合には、係止ピンが挿入されたボックス封印部と基板ボックス１６３本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス１６３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の係止孔部に係止ピンを挿入する。基板ボックス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残しておけば、基板ボックス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。

【００７７】

基板ボックス１６３と取付台１６１とは台座封印部１６５によって開封不能に連結されている。詳しくは、台座封印部１６５は、ボックス封印部１６４と同様に係止孔部及び係止ピンを有しており、係止孔部に対して係止ピンが挿入されることで基板ボックス１６３と取付台１６１とが分離不能に結合されるようになっている。これにより、基板ボックス１６３の不正な取り外しが行われた場合に、その事実を把握しやすくなっている。

【００７８】

ベース体２５１の前面部において遊技盤ユニット８０の背面下部と対向している部分には、前記一般入賞口８１、作動口ユニット８２、可変入賞装置８３の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で１カ所に集合する回収通路（図示略）が形成されている。これにより、一般入賞口８１等に入賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤ユニット８０の下方に集合する構成となっている。つまり、ベース体２５１には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する機能が付与されている。

【００７９】

10

20

30

40

50

遊技盤ユニット 80 の下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊技盤ユニット 80 の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口 86 についても同様に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はアウト口 86 を介して排出通路内に導出される。

【0080】

また、背面ブロック 80b を構成するベース体 251 には、上述した各入球部用の検知センサとして、上記一般入賞口 81 に入賞した遊技球を検知する一般入賞口用検知センサと、作動口 91, 92 に入った遊技球を検知する作動口用検知センサとが装着されており、それら各種検知センサによって入賞検知機構が構成されている。これら各種検知センサは主制御装置 162 に対して電氣的に接続されており、各検知センサから検知情報（検知信号）が同主制御装置 162 に出力される構成となっている。

【0081】

次に、図 9 及び図 10 に基づき裏パックユニット 15 について説明する。図 9 はパチンコ機 10 の背面図、図 10 は裏パックユニット 15 の正面図である。

【0082】

図 9 に示すように、内枠 13 は裏パックユニット 15 によって後方から覆われている。裏パックユニット 15 は、裏パックユニット 15 の本体部としての裏パック 201 を備えており、当該裏パック 201 に対して、払出機構部 202、排出通路盤及び制御装置集合ユニット 204 が取り付けられている。

【0083】

裏パック 201 は、透明性を有する合成樹脂により成形されており、図 10 に示すように払出機構部 202 等が取り付けられるベース部 211 と、パチンコ機 10 後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部 212 とを有してなる。保護カバー部 212 は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット 85 を囲むのに十分な大きさを有する。

【0084】

ベース部 211 には、外部端子板が設けられている。外部端子板には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種信号が出力される。また、図 10 に示すように、ベース部 211 にはパチンコ機 10 後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン 214 が設けられており、掛止ピン 214 を内枠 13 に設けられた前記軸受け部 133 に挿通させることで、裏パックユニット 15 が内枠 13 に対して回動可能に支持されている。ベース部 211 には、内枠 13 に設けられた固定レバー 134 が挿通される複数の挿通部が形成されており、固定レバー 134 が挿通部に挿通された状態にてベース部 211 に後方から当接することにより内枠 13 に対して裏パックユニット 15 が固定されている。

【0085】

ベース部 211 には、保護カバー部 212 を迂回するようにして払出機構部 202 が配設されている。払出機構部 202 には、裏パック 201 の最上部に配されているとともに上方に開口したタンク 221 が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技球がそのタンク 221 に逐次補給される。タンク 221 の側方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 222 が連結され、タンクレール 222 の下流側には上下方向に延びるケースレール 223 が連結されている。ケースレール 223 の最下流部には払出装置 224 が設けられている。払出装置 224 より払い出された遊技球は、当該払出装置 224 の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、裏パック 201 のベース部 211 に設けられた遊技球分配部 225 に供給される。

【0086】

遊技球分配部 225 は、払出装置 224 より払い出された遊技球を上皿 33、下皿 34 又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部が上述した本体側上皿通路 122 及び前扉側上皿通路を介して上皿 33 に通じ、外側の開口部が本体側下皿通路 123 及び前扉側下皿通路を介して下皿 34 に通じるように形成されている。

【0087】

ベース部211の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤及び制御装置集合ユニット204が取り付けられている。排出通路盤には、制御装置集合ユニット204と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されており、当該排出通路の開放部は制御装置集合ユニット204によって塞がれている。排出通路は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路に導出された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機10外部に排出される。

【0088】

制御装置集合ユニット204は、横長形状をなす取付台241を有し、取付台241に払出制御装置242と電源・発射制御装置243とが搭載されている。これら払出制御装置242と電源・発射制御装置243とは、払出制御装置242がパチンコ機10後方となるように前後に重ねて配置されている。

10

【0089】

払出制御装置242においては基板ボックス244内に払出装置224を制御する払出制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ245が基板ボックス244外に突出している。例えば、払出装置224における球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ245が押されると、球詰まりの解消が図られるようになっている。

【0090】

電源・発射制御装置243は、基板ボックス246内に電源・発射制御基板が収容されている。電源・発射制御基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル41の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる。具体的には、遊技球発射機構110を構成しているソレノイド111の駆動制御や球送装置113の駆動制御が実行される。

20

【0091】

また、電源・発射制御装置243には電源スイッチ247が設けられている。電源スイッチ247を操作することにより、パチンコ機10の電源を投入状態（オン状態）又は遮断状態（オフ状態）に切り替え可能となっている。

【0092】

ここで、本パチンコ機10は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持される。一方、主制御装置162に設けられたリセットスイッチ166を押しながら電源を投入すると、RAMデータが初期化されるようになっている。

30

【0093】

これら各種スイッチについては、遊技機主部12（内枠13）を開放して内枠13の背面部を露出させることで遊技機正面側から操作可能となる。一方で、上記施錠装置75によって遊技機主部12の開放が規制されている状態では、遊技機正面側からそれら各種スイッチを操作することができない。つまり、上記各種スイッチについては遊技機主部12を閉じた状態では操作されにくくなっており、施錠装置75用のキーを所有していないもの（例えば不正行為者）による遊技機正面側からの操作を困難なものとしている。

40

【0094】

（パチンコ機10の電氣的構成）

次に、図11のブロックを参照してパチンコ機10の電氣的構成について説明する。

【0095】

主制御装置162に設けられた主制御基板401には、MPU402が搭載されている。MPU402は、当該MPU402により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM403と、そのROM403内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM404と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各種カウンタ回路などが内蔵さ

50

れた素子である。なお、MPU402が有する機能の一部、例えば、ROM403の機能やRAM404の機能などを別の素子として有する構成としてもよい。

【0096】

MPU402には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU402の入力側には、主制御装置162に設けられた停電監視基板405、払出制御装置242及び各種検知センサなどが接続されている。停電監視基板405には電源・発射制御装置243が接続されており、MPU402には停電監視基板405を介して電力が供給される。

【0097】

各種検知センサの一部として、一般入賞口81への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391a、可変入賞装置83への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391b、第1作動口91への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391c、第2作動口92への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391d、スルーゲート84への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391eが接続されており、主制御装置162のMPU402において各入球部への入賞判定（入球判定）が行われる。また、MPU402では、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づいて大当たり抽選を実行するとともに、スルーゲート84への入賞に基づいてサポート抽選を実行する。

【0098】

MPU402の出力側には、停電監視基板405、払出制御装置242及び報知・演出制御装置140が接続されている。払出制御装置242には、例えば、上述した作動口91、92等の入賞対応入球部への入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。この場合、賞球コマンドの出力に際しては、ROM403のコマンド情報記憶エリア425が参照される。そして、一般入賞口81への入賞を特定した場合には10個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、可変入賞装置83への入賞を特定した場合には15個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第1作動口91への入賞を特定した場合には3個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第2作動口92への入賞を特定した場合には4個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力される。

【0099】

報知・演出制御装置140には、主制御装置162から変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場合、これら各種コマンドの出力に際しては、ROM403のコマンド情報記憶エリア425が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コマンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報として各種情報が含まれている。

【0100】

また、MPU402の出力側には、可変入賞装置83のシャッタを開閉動作させる可変入賞駆動部、第2作動口92の電動役物93を開閉動作させる電動役物駆動部及び主表示ユニット99が接続されている。主制御基板401には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じてMPU402は各種駆動部の駆動制御を実行する。

【0101】

つまり、開閉実行モードにおいては可変入賞装置83が開閉されるように、MPU402において可変入賞駆動部の駆動制御が実行される。また、電動役物93のサポート抽選に当選した場合には、電動役物93が開閉されるように、MPU402において電動役物駆動部の駆動制御が実行される。また、MPU402によって主表示ユニット99の主表示部Dの表示制御が実行される。

【0102】

さらには、MPU402の出力側に外部出力端子板213が接続されており、この外部出力端子板213を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種入球部への入球情報や大当たり等の抽選結果に関する情報が出力される。これにより、ホールコンピュータにてパチンコ機10の状態や遊技状況等を把握可能となっている。

10

20

30

40

50

【0103】

停電監視基板405は主制御基板401と電源・発射制御装置243とを中継しており、同停電監視基板405には電源・発射制御装置243から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視する機能が付与されている。払出制御装置242は、主制御装置162から入力した賞球コマンドに基づいて、払出装224により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。

【0104】

電源・発射制御装置243は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板401や払出制御装置242等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。また、電源・発射制御装置243は、遊技球発射機構110の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構110は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。

【0105】

報知・演出制御装置140には、MPUが搭載された報知・演出制御基板が設けられている。MPUには、当該MPUにより実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROMと、そのROM内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAMと、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPUに対してROM及びRAMが1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。報知・演出制御装置140のMPUは、主制御装置162から入力された各種コマンドに基づいて、前扉枠14に設けられたランプ部26～28やスピーカ部29を駆動制御するとともに、表示制御装置410を制御するものである。

【0106】

表示制御装置410では、報知・演出制御装置140から入力されたコマンドに基づいて、図柄表示装置95の表示制御を実行する。この場合に、報知・演出制御装置140では、主制御装置162から入力された各種コマンドに基づいて、図柄表示装置95における図柄の変動表示態様（例えばリーチ発生の有無及びリーチ演出の内容等）や図柄の停止表示態様（変動表示の終了に伴い最終的に停止表示させる図柄組合せの種類）を決定する。

【0107】

ここで、各遊技回の図柄の変動表示に係る構成及び同変動表示の内容について説明する。なお、以下の説明においては適宜図12及び図13を参照する。図12及び図13は図柄表示装置95の表示画面95aにおける表示内容を説明するための概略図であり、説明の便宜上、図13等においては表示画面95aにて表示される背景画像等の図示を省略している。

【0108】

表示制御装置410には、キャラクタROMが設けられている。当該キャラクタROMには、「1」～「9」の数字が付された9種類の主図柄のデータ（図12（a）～（i）参照）と、数字が付されていない副図柄のデータ（図12（j）参照）とが予め記憶されている。

【0109】

図13（a）に示すように、図柄表示装置95の表示画面95aには、上段・中段・下段の3つの図柄列Z1、Z2、Z3が設定されている。各図柄列Z1～Z3は、主図柄と副図柄が所定の順序で配列されて構成されている。そして、表示画面95aでは、これら各図柄列Z1～Z3の図柄が周期性をもって所定の向き（具体的には、右から左）にスクロールするように変動表示される。

【0110】

上図柄列Z1には、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の降順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配列されている。下図柄列Z3には、「1」～「9」の9種類的主図柄が数字の昇順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ

10

20

30

40

50

配されている。つまり、上図柄列 Z 1 と下図柄列 Z 3 は 18 個の図柄により構成されている。これに対し、中図柄列 Z 2 には、数字の昇順に「1」～「9」の 9 種類の主図柄が配列された上で「9」の主図柄と「1」の主図柄との間に「4」の主図柄が付加的に配列され、これら各主図柄の間に副図柄が 1 つずつ配されている。つまり、中図柄列 Z 2 に限っては、10 個の主図柄が配されて 20 個の図柄により構成されている。

【0111】

また、図 13 (b) に示すように、表示画面 95 a は、図柄列毎に 3 個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として 3×3 の計 9 個の図柄が停止表示されるようになっている。また、表示画面 95 a には、5 つの有効ライン、すなわち左ライン L 1、中ライン L 2、右ライン L 3、右下がりライン L 4、右上がりライン L 5 が設定されている。そして、上図柄列 Z 1 → 下図柄列 Z 3 → 中図柄列 Z 2 の順に変動表示が停止し、いずれかの有効ラインに所定の図柄組合せ（例えば同一の数字が付された図柄組合せ）が形成された状態で全図柄列 Z 1 ～ Z 3 の変動表示が終了すれば、通常大当たり結果又は確変大当たり結果の発生として大当たり動画が表示されるようになっている。

【0112】

なお、上記のように各図柄列の変動表示が停止されることに鑑みれば、上図柄列 Z 1 を第 1 図柄列（又は第 1 絵柄列）、下図柄列 Z 3 を第 2 図柄列（又は第 2 絵柄列）、中図柄列 Z 2 を第 3 図柄列（又は第 3 絵柄列）と称することができる。

【0113】

上記各主図柄のうち、奇数番号（1, 3, 5, 7, 9）が付された主図柄は「特定図柄」に相当し、偶数番号（2, 4, 6, 8）が付された主図柄は「非特定図柄」に相当する。確変大当たり結果となった場合には、例えば同一の特定図柄組合せや同一の非特定図柄組合せが停止表示される。また、通常大当たり結果となった場合には、例えば同一の非特定図柄組合せが停止表示される。

【0114】

なお、図柄表示装置 95 における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。例えば、複数の図柄列を横並びとなるように設定し、図柄列における図柄の変動表示の方向を縦方向に設定してもよい。

【0115】

表示画面 95 a の下部、詳しくは上図柄列用の変動表示領域と中図柄列用の変動表示領域と下図柄列用の変動表示領域とによって構成された変動表示領域 M E の下方には、保留表示領域が設定されている。保留表示領域は、遊技球が作動口 9 1, 9 2 に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示領域が左右方向に並ぶようにして区画表示された保留数表示領域 D a と、変動表示領域 M E にて実行中の遊技回に対応した保留用画像（保留アイコン）を表示可能な実行対象表示領域 D c とによって構成されている。

【0116】

より詳しくは、遊技球が作動口 9 1, 9 2 に入賞した場合の最大保留個数は 8 個であり、これに対応させて保留数表示領域 D a には、第 1 単位保留表示領域、第 2 単位保留表示領域、第 3 単位保留表示領域、第 4 単位保留表示領域、第 5 単位保留表示領域、第 6 単位保留表示領域、第 7 単位保留表示領域、第 8 単位保留表示領域が設定されている。

【0117】

例えば、遊技球が作動口 9 1, 9 2 に入賞した場合の保留個数が 1 個の場合には、第 1 単位保留表示領域のみにて所定の保留用画像（保留アイコン）が表示され、遊技球が作動口 9 1, 9 2 に入賞した場合の保留個数が 4 個の場合には、第 1 単位保留表示領域～第 4 単位保留表示領域に所定の保留用画像（保留アイコン）が各々表示される構成となっている。図 13 (b) においては、作動口 9 1, 9 2 における保留個数が 3 個である場合について例示している。なお、以下の説明では「保留個数」を単に「保留数」とも称する。

【0118】

（各種カウンタについて）

次に、上記の如く構成されたパチンコ機10の動作について説明する。

【0119】

MPU402は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり抽選、主表示ユニット99（主表示部D）の表示の設定、図柄表示装置95の図柄表示の設定などを行うこととしており、具体的には、図14に示すように、大当たり抽選に使用する当たり乱数カウンタC1と、確変大当たり結果や通常大当たり結果等の当たり種別を判定する際に使用する種別カウンタC2と、図柄表示装置95が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタC3と、当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタCINIと、主表示ユニット99の作動口用表示部D1，D2における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置95の表示画面95aにおける図柄の変動表示時間を決定する変動種別カウンタCSとを用いることとしている。さらに、第2作動口92に付属の電動役物93を電役開放状態とするか否かの抽選に使用する電動役物開放カウンタC4を用いることとしている。

10

【0120】

各カウンタC1～C4，CINI，CSは、その更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値がRAM404の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ431に適宜格納される。RAM404には、作動口用保留エリアREと、実行エリアAEと、総保留数記憶領域とからなる保留球格納エリア432が設けられている。

【0121】

作動口用保留エリアREは、第1エリア、第2エリア、第3エリア、第4エリア、第5エリア、第6エリア、第7エリア、第8エリアを備えており、第1作動口91又は第2作動口92への入賞履歴に合わせて、抽選カウンタ用バッファ431に格納されている当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各数値情報が、上述した保留情報として第1エリア～第8エリアの何れかに格納される。なお、当該保留情報が特別情報に相当する。

20

【0122】

この場合、第1エリア～第8エリアには、第1作動口91又は第2作動口92への入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納されていく。そして、第1作動口91又は第2作動口92への遊技球の入賞履歴がそれぞれ最大4個まで保留記憶されるようになっている。また、保留球格納エリア432には総保留数記憶領域が設けられており、当該総保留数記憶領域には第1作動口91又は第2作動口92への入賞履歴を保留記憶している数を特定するための情報が格納される。

30

【0123】

実行エリアAEは、主表示ユニット99の作動口用表示部D1，D2にて絵柄の変動表示を開始する際に、作動口用保留エリアREの第1エリアに格納された各値を移動させるためのエリアであり、1遊技回の開始に際しては実行エリアAEに記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定などが行われる。

【0124】

ここで、各種カウンタについて補足説明する。

40

【0125】

当たり乱数カウンタC1は、例えば0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCINIの値が当該当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCINIは、当たり乱数カウンタC1と同様のループカウンタである（値＝0～599）。当たり乱数カウンタC1は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。

【0126】

50

大当たり当選となる乱数の値は、ROM 403における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア421に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。図15に示すように、当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。つまり、本パチンコ機10は、当否抽選手段における抽選モードとして、大当たりとなる確率が相対的に低い低確率モード（低確率状態）と、大当たりとなる確率が相対的に高い高確率モード（高確率状態）とが設定されている。

【0127】

上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図15（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図15（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。因みに、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、大当たりとなる乱数の数及び値は任意である。

【0128】

本実施の形態では、大当たり当選となる乱数の値は外れ結果に対応している。外れ結果については、通常外れ結果と特殊外れ結果とに大別される。詳細については後述するが、特殊外れ結果については、電動役物93によるサポートモードが後述の高頻度サポートモードAに切り替わる契機となっている点で通常外れ結果よりも優遇されており、所定の条件下にて特殊外れとなった場合には当該特殊外れに係る遊技回が終了した後にサポートモードが高頻度サポートモードに切り替わる構成となっている。なお、以下の説明では、通常外れ結果を単に「外れ結果」とも称する。

【0129】

上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図15（a））が参照されることとなる状況下では、特殊外れとなる乱数の値（すなわち、特殊外れ情報）は「111」、「333」、「555」の計3個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「111」、「333」、「555」が特殊外れ結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図15（b））が参照されることとなる遊技状態下においても、特殊外れとなる乱数の値（すなわち、特殊外れ情報）は「111」、「333」、「555」の計3個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「111」、「333」、「555」が大当たり結果に対応している。つまり、低確率モード及び高確率モードの何れにおいても特殊外れとなる確率は同一となっている。

【0130】

次に、種別カウンタC2について説明する。種別カウンタC2は、0～29の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり29）に達した後0に戻る構成となっている。ここで、本実施の形態では、複数の大当たり結果が設定されている。これら複数の大当たり結果は、（1）開閉実行モード終了後の当否抽選手段における抽選モード、（2）開閉実行モード終了後の電動役物93によるサポートモードという2つの条件に差異が設けられている。

【0131】

第2作動口92に付属の電動役物93によるサポートモードとしては、遊技領域PEに対して同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況と比較した場合に、第2作動口92の電動役物93が単位時間あたりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、

低頻度サポートモード（低頻度サポート状態又は低頻度ガイド状態）と高頻度サポートモード（高頻度サポート状態又は高頻度ガイド状態）とが設定されている。高頻度サポートモードについては、上述した特殊外れ等を契機として移行する高頻度サポートモードAと、大当たりを契機として移行する高頻度サポートモードBとに大別される。これらサポートモードの違いについては後述する。

【0132】

種別カウンタC2は定期的に更新され、遊技球が、第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。

【0133】

種別カウンタC2に対する遊技結果の振分先は、ROM403における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア422に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。ここで、振分テーブルの内容について図16の概略図を用いて説明する。振分テーブルとしては、図16（a）に示す大当たり用の振分テーブル（第1振分情報群）と、図16（b）に示す特殊外れ用の振分テーブル（第2振分情報群）とが設定されている。

【0134】

図16（a）に示すように、大当たり用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6R通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）及び6R確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～14」が6R通常大当たり結果に対応しており、「15～29」が6R確変大当たり結果に対応している。

【0135】

図17（a）に示すように、6R通常大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが低確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードBとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードBは、当該高頻度サポートモードB中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了となり、低頻度サポートモードに切り替わる。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として40回が設定される。

【0136】

6R確変大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが高確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードBとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードBは、次回大当たり結果となって特別遊技状態へ移行するまで継続され、特別遊技状態の開始に伴って低頻度サポートモードに切り替わる。

【0137】

次に、図16（b）に示すように、特殊外れ用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、特殊外れ結果A及び特殊外れ結果Bが設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち、「0～23」が特殊外れ結果Aに対応しており、「24～29」が特殊外れ結果Bに対応している。

【0138】

図17（b）に示すように、特殊外れ結果A及び特殊外れ結果Bについては何れも、抽選モードの切替契機とはなっておらず、電動役物93によるサポートモードの切替契機となっている。

【0139】

具体的には、特殊外れ結果Aは、当該特殊外れ結果Aとなった遊技回の終了後にサポートモードを高頻度サポートモードAを切り替える契機となっている。この高頻度サポートモードAは、当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は当該終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了し、低頻度サポートモードに移行する。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として20回が設定される。

【0140】

特殊外れ結果Bについても、当該特殊外れ結果Bとなった遊技回の終了後にサポートモードを高頻度サポートモードAを切り替える契機となっている。この高頻度サポートモードAは、当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は当該終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了し、低頻度サポートモードに移行する。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として40回が設定される。

【0141】

リーチ乱数カウンタC3は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり238）に達した後0に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタC3は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。そして、ROM403のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチを発生させるか否かを決定することとしている。

【0142】

但し、開閉実行モードに移行する遊技回においては、MPU402では、リーチ乱数カウンタC3の値に関係なくリーチ発生の決定を行う。なお、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数は、各遊技状態において同一となっているが、遊技状態に応じて各々個別に設定されるものであってもよい。例えば、サポートモードが高頻度サポートモードである場合の方が、低頻度サポートモードよりも、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数が多く設定された構成としてもよい。

【0143】

ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行うことが可能な図柄表示装置95（表示画面95a）を備え、遊技結果が開閉実行モード対応の遊技結果となった遊技回では変動表示後の停止表示結果が特別表示結果となり得る遊技機において、図柄表示装置95における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。

【0144】

換言すれば、図柄表示装置95の表示画面95aに表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について図柄を停止表示させることで、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性があるリーチ図柄組合せを表示し、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。

【0145】

より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置95の表示画面95a内の予め設定された有効ライン上に、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性のあるリーチ図柄組合せを停止表示させることによりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。

【0146】

表示画面95aにおける表示内容について更に詳しく説明すると、最初に上図柄列において図柄の変動表示が終了され、さらに下図柄列において図柄の変動表示が終了された状態において、いずれかの有効ラインに当たり図柄組合せを構成する数字が付された主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において中図柄列にて図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、大当たり発生時には、リーチラインを形成している主図柄とともに当たり図柄組合せを構成する数字が付された主図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして中図柄列における図柄の変動表示が終了される。

【0147】

また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄組合せを表示した状態で、残りの図柄

列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄組合せを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示画面95aの略全体において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ表示が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクタといった所定画像を用いた予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタC3やその他のカウンタを用いて行うようにしてもよい。

【0148】

変動種別カウンタCSは、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、主表示ユニット99（主表示部D）の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示時間と、図柄表示装置95における図柄の変動表示時間とをMPU402において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCSは、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示の開始時及び図柄表示装置95による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して変動種別カウンタCSのバッファ値が取得される。

【0149】

電動役物開放カウンタC4は、例えば、0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。電動役物開放カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート84に遊技球が入賞したタイミングでRAM404の電役保留エリア433に格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された電動役物開放カウンタC4の値によって第2作動口92の電動役物93を開放状態に制御するか否かのサポート抽選が行われる。以下、図18及び図19の概略図を参照してサポートモードについて補足説明する。

【0150】

サポート当選となる乱数の値は、ROM403における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア421にサポート抽選テーブル（当否情報群）として記憶されている。図18に示すように、サポート抽選テーブルとしては、低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）と、高頻度サポートモードA用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）と、高頻度サポートモードB用のサポート抽選テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。

【0151】

上記抽選に際して低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（図18（a））が参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」の計300個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」がサポート当選結果に対応している。それ以外の値についてはサポート非当選結果に対応している。

【0152】

上記抽選に際して高頻度サポートモードA用のサポート抽選テーブル（図18（b））が参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」の計300個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」がサポート当選結果に対応している。それ以外の値についてはサポート非当選結果に対応している。つまり、高頻度サポートモードA用のサポート抽選テーブルについては、低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルと共用となっている。

【0153】

一方、上記抽選に際して高頻度サポートモードB用の当否テーブル（図18（c））が

10

20

30

40

50

参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「4」，「304」を除く全ての計598個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「4」，「304」以外が全てサポート当選結果に対応している。つまり、高頻度サポートモードBにおいてはサポート抽選のほぼすべてにおいてサポート当選となる点で、上記高頻度サポートモードAや低頻度サポートモードと差別化されている。

【0154】

図19に示すように、低頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が $1/2$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「1回」となるように規定され、電動役物93が開状態に維持される時間（開放時間）は「0.1sec」となるように規定されている。このように、開放時間を極端に短くすることにより、低頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が実質的に回避されている。

【0155】

高頻度サポートモードAにおいては、サポート当選確率が $1/2$ となっている点では、低頻度サポートモードと同様であるものの、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「2回」となるように規定され、電動役物が開状態に維持される時間（開放時間）は「2sec」、閉状態に維持されるインターバル時間は「0.2sec」となるように規定されている。このように低頻度サポートモードと比べて開放時間を拡張することにより、高頻度サポートモードA中は第2作動口92への入賞が許容されている。このようにして第2作動口92への入賞が適宜発生することにより、持ち球の減り（投資）を抑えながら遊技を進めることが可能となっている。つまり、低頻度サポートモードと比較して、高頻度サポートモードAは、発射した遊技球の数に対する賞球の数の割合（所謂ベース）が高くなるように構成されている。

【0156】

高頻度サポートモードBにおいては、サポート当選確率が $1/1.1$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「2回」となるように規定され、電動役物が開状態に維持される時間（開放時間）は「2sec」、閉状態に維持されるインターバル時間は「0.2sec」となるように規定されている。このように低頻度サポートモードと比べて開放時間を拡張することにより、高頻度サポートモードB中は第2作動口92への入賞が許容されている。高頻度サポートモードBにおいては高頻度サポートモードAと比べて第2作動口92への入賞頻度が高くなることにより、持ち球の減り（投資）を一層抑えながら遊技を進めることが可能となっている。つまり、低頻度サポートモード及び高頻度サポートモードAと比較して、高頻度サポートモードBは、発射された遊技球の数に対する賞球の数の割合（所謂ベース）が高くなるように構成されている。

【0157】

既に説明したように、本実施の形態における遊技状態については作動口91，92への入球に基づく遊技回が繰り返されるようにして遊技が進行する通常遊技状態と大当たりを契機として移行し可変入賞装置83が開閉される特別遊技状態（開閉実行モード）とに大別される。通常遊技状態は、抽選モードが低確率モード且つサポートモードが低頻度サポートモードとなる第1通常遊技状態と、抽選モードが高確率モード且つサポートモードが高頻度サポートモードBとなる第2通常遊技状態と、抽選モードが低確率モード且つサポートモードが高頻度サポートモードBとなる第3通常遊技状態と、抽選モードが低確率モード且つサポートモードが高頻度サポートモードAとなる第4通常遊技状態とで構成されている。遊技者の有利度については、第1通常遊技状態 < 第4通常遊技状態，第3通常遊技状態 < 第2通常遊技状態の順に高くなるように差が設けられている。

【0158】

（主制御装置162にて実行される各種処理について）

次に、主制御装置162内のMPU402にて遊技を進行させる上で実行されるタイマ

割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU402では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理やNMI端子（ノンマスクブル端子）への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理が実行されるが、これらの各種処理については説明を省略する。

【0159】

（タイマ割込み処理）

まず、図20のフローチャートを参照し、タイマ割込み処理について説明する。本処理はMPU402により定期的に（例えば2ms周期で）起動される。

【0160】

ステップS101では、各種入賞検知センサ（例えば上記検知センサ391a～391e）の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置162に接続されている各種入賞検知センサの状態を読み込み、当該入賞検知センサの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【0161】

その後、ステップS102では、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際に0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【0162】

続くステップS103では、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物開放カウンタC4の更新を実行する。具体的には、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物開放カウンタC4をそれぞれ1加算するとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1～C4の更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【0163】

続くステップS104では、スルーゲート84への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行する。スルー用の入賞処理では、RAM404の各種フラグ格納エリア435にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されているか否かを判定し、同フラグが格納されている場合には電役保留エリア433に記憶されているスルーゲート84用の保留情報の数（以下、役物保留記憶数SNともいう）が4未満であることを条件として、上記ステップS103にて更新した電動役物開放カウンタC4の値を電役保留エリア433に格納する。そして、各種フラグ格納エリア435にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されている場合には、同入賞検知フラグを消去して当該スルーゲート用の入賞処理を終了する。

【0164】

ステップS104のスルーゲート用の入賞処理を実行した後はステップS105に進み、当該ステップS105にて作動口91、92への入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。

【0165】

（作動口用の入賞処理）

ここで、図21及び図22のフローチャートを参照して作動口用の入賞処理について説明する。

【0166】

ステップS201では、遊技球が第1作動口91に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第1作動口91に入球したと判定した場合には、ステップS202に進み、払出制御装置242に遊技球を3個払い出させるための賞球コマンドをセットする。

【0167】

続くステップS203では、第1作動口91に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第1作動口91への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くス

10

20

30

40

50

ステップ S 2 0 4 では、保留数記憶領域から第 1 作動口 9 1 に対応する値を読み出し、この値を第 1 作動口用保留記憶数 R a N をセットする（以下、第 1 作動口用保留記憶数 R a N ともいう）。その後は、ステップ S 2 0 5 にて、当たり乱数カウンタ C 1 や種別カウンタ C 2 等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

【 0 1 6 8 】

一方、ステップ S 2 0 1 にて遊技球が第 1 作動口 9 1 に入賞していないと判定した場合にはステップ S 2 0 6 に進む。ステップ S 2 0 6 では、遊技球が第 2 作動口 9 2 に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第 2 作動口 9 2 に入球したと判定した場合には、ステップ S 2 0 7 に進み、払出制御装置 2 4 2 に遊技球を 4 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。なお、ステップ S 2 0 2 , S 2 0 7 にてセットした賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理 S 4 0 1 にて払出制御装置 2 4 2 に対して送信される。

【 0 1 6 9 】

続くステップ S 2 0 8 では、第 2 作動口 9 2 に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第 2 作動口 9 2 への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップ S 2 0 9 では、保留数記憶領域から第 2 作動口 9 2 に対応する値を読み出し、この値を第 2 作動口用保留記憶数 R b N をセットする（以下、第 2 作動口用保留記憶数 R b N ともいう）。その後は、ステップ S 2 0 5 にて、当たり乱数カウンタ C 1 や種別カウンタ C 2 等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

【 0 1 7 0 】

なお、ステップ S 2 0 1 , S 2 0 6 の両処理にてそれぞれ否定判定をした場合、すなわち第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 のいずれにも入球がなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

【 0 1 7 1 】

ここで、図 2 2 を参照して、ステップ S 2 0 5 の情報取得処理について説明する。

【 0 1 7 2 】

（情報取得処理）

情報取得処理においては先ずステップ S 3 0 1 にて、保留球格納エリア 4 3 2 の保留数記憶領域に格納された作動保留記憶数 N、詳しくは第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 のうち当該情報取得処理の契機となった入球部に係る作動保留記憶数 N（上記 R a N 又は R b N）が上限値（本実施の形態では「4」）未満であるか否かを判定する。作動保留記憶数 N が上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、ステップ S 3 0 2 にて対応する作動口の作動保留記憶数 N を 1 加算するとともに、ステップ S 3 0 3 にて保留数記憶領域に格納された総保留数（以下、共通保留数 C R N と言う）を 1 加算する。

【 0 1 7 3 】

続くステップ S 3 0 4 では、上記ステップ S 1 0 3 にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の各値を、作動口用保留エリア R E の空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップ S 3 0 2 にて 1 加算した共通保留数 C R N と対応する記憶エリアに格納する。

【 0 1 7 4 】

つまり、第 1 作動口用保留記憶数 R a N がセットされている場合には、上記ステップ S 1 0 3 にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の各値を、作動口用保留エリア R E の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップ S 3 0 2 にて 1 加算した作動保留記憶数 N と対応するエリアに格納する。

【 0 1 7 5 】

また、第 2 作動口用保留記憶数 R b N がセットされている場合には、上記ステップ S 1 0 3 にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の各値を、作動口用保留エリア R E の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわ

ち上記ステップ S 3 0 2 にて 1 加算した作動保留記憶数 N と対応するエリアに格納する。

【 0 1 7 6 】

保留情報を格納した後は、ステップ S 3 0 5 に進む。ステップ S 3 0 5 では、主表示ユニット 9 9 の保留数表示部について表示更新処理を実行する。表示更新処理では、今回の入球先（入賞先）が第 1 作動口 9 1 の場合には第 1 作動口用保留数表示部 S 1 の表示を更新し、今回の入球先（入賞先）が第 2 作動口 9 2 の場合には第 2 作動口用保留数表示部 S 2 の表示を更新する。

【 0 1 7 7 】

各保留数表示部 S 1 , S 2 については 4 つの L E D によって構成されており、それら保留数表示部 S 1 , S 2 にて点灯している L E D の数と第 1 作動口 9 1 に係る保留数及び第 2 作動口 9 2 に係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によって第 1 作動口 9 1 に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第 1 作動口用保留数表示部 S 1 にて点灯している L E D の数を増やす処理を行い、第 2 作動口 9 2 に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第 2 作動口用保留数表示部 S 2 にて点灯している L E D の数を増やす処理を行う。

【 0 1 7 8 】

続くステップ S 3 0 6 及びステップ S 3 0 7 では、作動口 9 1 , 9 2 への入賞が発生したことをサブ側（副側）の制御装置である報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0 に認識させるとともに後述する保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンドの設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。なお、保留コマンドには第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 のうち何れへの入賞に基づくものであるかの情報が含まれる。

【 0 1 7 9 】

ステップ S 3 0 7 の保留コマンドの設定処理にて設定された保留コマンドは後述する通常処理の外部出力処理（ステップ S 4 0 1）にて報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0 に送信されることとなる。

【 0 1 8 0 】

（通常処理）

次に、通常処理の流れを図 2 3 のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップ S 4 0 1 ~ S 4 0 7 の処理が 4 m s e c 周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップ S 4 0 9 , S 4 1 0 のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

【 0 1 8 1 】

通常処理においては先ず、ステップ S 4 0 1 にて外部信号出力処理を実行する。ステップ S 4 0 1 の外部信号出力処理では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置及びホールコンピュータに送信する。

【 0 1 8 2 】

具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置 2 4 2 に対して送信する。また、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の演出用コマンド、保留コマンドや後述するシフトコマンド等の各種コマンドが設定されている場合にはそれを報知・演出制御装置 1 4 0 に対して送信する。

【 0 1 8 3 】

また、詳細については後述するが、例えば主表示部 D の作動口用表示部 D 1 , D 2 にて絵柄の変動表示が終了する毎にホールコンピュータに図柄確定を示す外部信号を出力し、開閉実行モード中は開閉実行モード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力し、高頻度サポートモード中である場合には高頻度サポートモード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力する。

【 0 1 8 4 】

次に、ステップ S 4 0 2 では、変動種別カウンタ C S の更新を実行する。具体的には、

変動種別カウンタCSを1加算するとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【0185】

続くステップS403では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置95による図柄の変動表示の設定、主表示ユニット99の表示制御などを行う。

【0186】

ステップS403の遊技回制御処理を実行した後は、ステップS404に進み、遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、この遊技状態移行処理により、遊技状態が特別遊技状態（開閉実行モード）、高確率モード、高頻度サポートモードBなどに移行する。なお、ステップS403の遊技回制御処理及びステップS404の遊技状態移行処理についての詳細は後述する。

【0187】

続くステップS405ではスルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選処理を含むスルーゲート用制御処理を実行し、ステップS406では、第2作動口92に併設された電動役物93を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。ステップS405のスルーゲート用処理及びステップS406の電役サポート用処理についての詳細は後述する。

【0188】

その後、ステップS407では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、電源・発射制御装置243から発射許可信号を入力していることを条件として、所定のインターバル期間（例えば、0.6sec）に1回、遊技球発射機構110のソレノイド111を励磁する。これにより、遊技球が遊技領域PEに向けて打ち出される。

【0189】

続くステップS408にて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から1周期（本実施の形態では4msec）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタCINI及び変動種別カウンタCSの更新を繰り返し実行する。

【0190】

ステップS401～S407の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタCINIの更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタCINI（すなわち、当たり乱数カウンタC1の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCSについてもランダムに更新することができる。

【0191】

（遊技回制御処理）

次に、ステップS403の遊技回制御処理を図24～図27のフローチャート等を参照して説明する。

【0192】

遊技回制御処理においてはまず、図24のフローチャートに示すように、ステップS501にて特別遊技状態中（開閉実行モード中）か否かを判定する。開閉実行モード中である場合には、ステップS502以降の処理、すなわちステップS503～ステップS506の遊技回開始用処理及びステップS507～ステップS509の遊技回進行処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。

【0193】

開閉実行モード中でない場合には、ステップS502、S503にて遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット99の作動口用表示部D1、D2が変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中である場合には、ステップS502にて否定判

10

20

30

40

50

定をしてステップS503に進む。ステップS503では、作動口用表示部D1, D2における確定表示が終了したか否かを判定する。ステップS503にて肯定判定をした場合には、ステップS504～S506の遊技回開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、先ずステップS504にて、始動保留球の総数（共通保留数CRN）が「0」か否かを判定する。共通保留数CRNが「0」である場合とは、保留球格納エリア432に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、そのまま本遊技回制御処理を終了する。

【0194】

一方、共通保留数CRNが「0」でない場合には、ステップS505にて保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行し、さらにステップS506にて主表示ユニット99における作動口用表示部D1, D2の変動表示及び図柄表示装置95の変動表示を開始させるための変動開始処理を実行した後に、本遊技回制御処理を終了する。

【0195】

ここで、ステップS505のデータ設定処理及びステップS506の変動開始処理について詳細に説明する。先ず、ステップS505のデータ設定処理について、図25のフローチャートを参照して説明する。

【0196】

（データ設定処理）

データ設定処理では、先ずステップS601にて、保留数記憶領域に記憶されている作動保留記憶数Nのうち今回の設定処理の対象となっているもの及び共通保留数CRNを1減算する。そして、作動口用保留エリアRE（図14参照）に保留記憶されている保留情報の数、すなわち作動保留記憶数Nが「0」か否かを判定する。作動保留記憶数Nが「0」である場合にはそのまま本データ設定処理を終了する。これに対して、作動保留記憶数Nが「0」でない場合には、作動口用保留エリアREの第1エリアに記憶されているデータ（保留情報）を実行エリアAEへ移動させる。そして、作動口用保留エリアREの第2エリア～第8エリアに記憶されているデータ（保留情報）を下位エリア側に順にシフトさせる。これにより、例えば第1エリアのデータの実行エリアAEへの移動に伴って、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリア、第5エリア→第4エリア、第6エリア→第5エリア、第7エリア→第6エリア、第8エリア→第7エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

【0197】

続くステップS604では、作動口用保留エリアREのデータのシフトが行われたことを報知・演出制御装置140に認識させるための情報であるシフトコマンドを設定する。その後、本データ設定処理を終了する。ステップS604にて設定されたシフトコマンドは、通常処理（図23）におけるステップS401にて、報知・演出制御装置140に送信される。そして、このシフトコマンドについては報知・演出制御装置140を経由して表示制御装置410にも送信されることとなる。

【0198】

（変動開始処理）

次に、ステップS506の変動開始処理について、図26のフローチャートを参照して説明する。

【0199】

変動開始処理においては先ず、ステップS701にてRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタの更新処理を実行する。遊技回数カウンタについては、特別遊技状態への移行に伴って0クリアされ、当該ステップS701の更新処理が実行される毎に「1」加算される。MPU402ではこの遊技回数カウンタの値を参照することで特別遊技状態終了後に実行された遊技回を特定可能となっている。

【0200】

続くステップS702では作動口91, 92への入賞に基づく当否判定処理を実行する。この当否判定処理は、今回の変動開始処理にて参照した保留情報が当選に対応

10

20

30

40

50

しているか否かを判定するための処理である。具体的には、実行エリアA Eに格納された情報のうち大当たり判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタC 1から取得した情報を把握する。そして、当否抽選モードが低確率モードである場合には、ROM 4 0 3の当否テーブル記憶エリア4 2 1に記憶された低確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定し、当否抽選モードが高確率モードである場合には、ROM 4 0 3の当否テーブル記憶エリア4 2 1に記憶された高確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定する。

【0 2 0 1】

続くステップS 7 0 3では、ステップS 7 0 2における当否判定処理の結果が大当たりに対応した結果であるか否かを判定する。大当たりに対応した結果である場合には、ステップS 7 0 4にて大当たり種別の判定処理を実行する。

10

【0 2 0 2】

この種別判定処理では、実行エリアA Eに格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタC 2から取得した情報を把握する。また、ROM 4 0 3の振分テーブル記憶エリア4 2 2に記憶された大当たり用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が6 R通常大当たり結果及び6 R確変大当たり結果の何れに対応しているかを特定する。

【0 2 0 3】

6 R確変大当たりである場合にはステップS 7 0 5にて肯定判定をしてステップS 7 0 6に進み、当該ステップS 7 0 6にて6 R確変大当たり用の停止結果設定処理を実行する。6 R通常大当たりである場合にはステップS 7 0 5にて否定判定をしてステップS 7 0 7に進み、当該ステップS 7 0 7にて6 R通常大当たり用の停止結果設定処理を実行する。

20

【0 2 0 4】

ステップS 7 0 3の説明に戻り、当該ステップS 7 0 3にて否定判定をした場合、すなわち大当たりではない場合にはステップS 7 0 8に進む。今回の抽選結果が上述した通常外れである場合にはステップS 7 0 8にて否定判定をしてステップS 7 1 3に進む。ステップS 7 1 3では通常外れ用の停止結果設定処理を実行する。今回の抽選結果が上述した特殊外れである場合には、ステップS 7 0 8にて肯定判定をしてステップS 7 0 9に進み、特殊外れの種別判定処理を実行する。

30

【0 2 0 5】

この種別判定処理では、実行エリアA Eに格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタC 2から取得した情報を把握する。また、ROM 4 0 3の振分テーブル記憶エリア4 2 2に記憶された特殊外れ用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が特殊外れ結果A及び特殊外れ結果Bの何れに対応しているかを特定する。

【0 2 0 6】

特殊外れ結果Aである場合にはステップS 7 1 0にて肯定判定をしてステップS 7 1 1に進み、当該ステップS 7 1 1にて特殊外れA用の停止結果設定処理を実行する。特殊外れ結果Bである場合にはステップS 7 1 0にて否定判定をしてステップS 7 1 2に進み、当該ステップS 7 1 2にて特殊外れB用の停止結果設定処理を実行する。

40

【0 2 0 7】

ステップS 7 0 6、S 7 0 7、S 7 1 1～S 7 1 3の各停止結果設定処理では、主表示ユニット9 9に最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、ROM 4 0 3の停止結果テーブル記憶エリア4 2 4に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その特定した情報をRAM 4 0 4に記憶する。

【0 2 0 8】

ステップS 7 0 6及びステップS 7 0 7では、今回の遊技回の当否判定結果が、6 R確変大当たり結果又は6 R通常大当たり結果であることをMPU 4 0 2にて特定するための情報をRAM 4 0 4の各種フラグ格納エリア4 3 5に格納する。具体的には、ステップS 7 0 6では6 R確変大当たりフラグを格納し、ステップS 7 0 7では6 R通常大当たりフ

50

ラグを格納する。

【0209】

また、ステップS711及びステップS712では、今回の遊技回の当否判定結果が、特殊外れ結果A又は特殊外れ結果BであることをMPU402にて特定するための情報をRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納する。具体的には、ステップS711では特殊外れAフラグを格納し、ステップS712では特殊外れBフラグを格納する。

【0210】

ステップS706、S707、S711～S713のいずれかの処理を実行した後は、ステップS714にて、変動表示時間の設定処理を実行する。変動表示時間の設定処理では、ROM403の変動表示時間テーブル記憶エリア423に記憶されている変動表示時間テーブルを参照して今回の変動種別カウンタCSの値等に対応した変動表示時間情報を取得する。その後、取得した変動表示時間情報をRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた変動表示時間カウンタ（変動表示時間計測手段）にセットする。

【0211】

ステップS714にて変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップS715に進み、変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、遊技結果の情報として、6R確変大当たり結果の情報、6R通常大当たり結果の情報、特殊外れ結果Aの情報、特殊外れ結果Bの情報などが含まれる。なお、ステップS713では遊技回数カウンタの値を参照して天井到達の有無を特定しており、この情報についても上記変動開始コマンドに含まれる。

【0212】

ステップS715にて設定された変動開始コマンド及び種別コマンドは、通常処理（図23）におけるステップS401にて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回におけるランプ部26の発光パターンやスピーカ部29からの音（BGMや効果音）の出力パターンを決定し、その決定した演出の内容が実行されるようにランプ部26及びスピーカ部29を制御する。また、報知・演出制御装置140は、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回における図柄表示装置95での図柄の変動表示パターン等の遊技演出の詳細を決定し、それら決定した情報を上記変動開始コマンド及び種別コマンドに付加して表示制御装置410に送信する。表示制御装置410では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、報知・演出制御装置140にて決定された態様にて遊技演出（表示演出）が実行されるように図柄表示装置95を表示制御する。

【0213】

その後、ステップS716にて主表示ユニット99の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2のうち該当する一方にて絵柄の変動表示を開始させた後に、本変動開始処理を終了する。なお、絵柄等の変動表示を上記抽選が実行される前に開始させる構成とすることも可能である。

【0214】

（変動表示時間の設定処理）

次に、図27～29を参照して変動表示時間の設定処理（ステップS714）の概要について説明する。既に説明したように、本実施の形態においては第1作動口91及び第2作動口92への入球に基づいて保留情報が取得され、それら取得された保留情報に基づいて遊技回における絵柄や図柄の変動表示～確定表示が実行される構成となっている。ここで、絵柄や図柄の変動表示時間については、現在の遊技状態、作動口D1、D2への入球に基づく今回の当否抽選の結果、作動口用保留エリアREに格納されている保留情報の数等に応じて設定される。なお、変動表示時間については、大当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合には記憶されている保留情報の数が多くなるほど短

10

20

30

40

50

くなるように構成されている。

【0215】

変動表示時間の設定処理ではまず、上述したステップS702の抽選にて大当たり又は特殊外れとなったか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に6R確変大当たりフラグ、6R通常大当たりフラグ、特殊外れAフラグ、特殊外れBフラグの何れかが格納されているか否かを判定する。

【0216】

(通常外れ対応の変動表示時間テーブル)

抽選結果が天井到達非対応(未到達)の通常外れ(完全外れ)となった場合には、今回の遊技回において図柄表示装置95にてリーチ表示を発生させるか否かを判定する。具体的には、実行エリアAEに格納されているリーチ乱数カウンタC3の値と、ROM403のリーチ判定用テーブル記憶エリアに記憶されているリーチ判定用テーブルとを参照して、リーチ表示を発生させるか否かを決定する。そして、ROM403の変動表示時間テーブル記憶エリア423に記憶されている各種変動表示時間テーブルから完全外れ対応の変動表示時間テーブルを参照し、現在の遊技状態、作動口用保留エリアREに記憶されている保留情報の数、リーチ発生の有無に応じて変動表示時間を設定する。

【0217】

図27(a1)においては、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7, 8, 9 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」～「8」の場合には変動表示時間として「3, 4, 5 sec」の何れかが設定される。なお、第1通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

【0218】

図27(a2)においては、低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7, 8, 9 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」～「8」の場合には変動表示時間として「3, 4, 5 sec」の何れかが設定される。なお、第4通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。つまり、第4通常遊技状態における変動表示時間の設定態様については、第1通常遊技状態における変動表示時間の設定態様と同様となっている。

【0219】

図27(a3)においては、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「1」～「8」となっている場合には変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。なお、第2通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「0.5 sec」となるように構成されている。

【0220】

図27(a4)においては、低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「1」～「8」となっている

10

20

30

40

50

場合には変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。つまり、第3通常遊技状態における変動表示時間の設定態様については、第2通常遊技状態における変動表示時間の設定態様と同様となっている。なお、第3通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

【0221】

因みに、第1通常遊技状態～第4通常遊技状態の何れについても、外れ結果対応のリーチ表示（外れリーチ）が発生する遊技回においては、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「20～30 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっており（図28参照）、大当たり結果である場合には当該範囲において相対的に長い時間が設定されやすく且つ外れ結果である場合には当該範囲において相対的に短い時間が設定されやすくなっている。つまり、変動表示時間が長いリーチ表示の方が短いリーチ表示よりも大当たりの期待度が高くなるように差が設けられている。

【0222】

ここで、本実施の形態に示すパチンコ機10には、大当たりとなることなく遊技が進行し通常遊技状態における遊技回数が予め設定された上限（以下、天井ともいう）に達した場合に、当該天井到達を契機としてサポートモードが高頻度サポートモードAに強制的に切り替えられる場合がある。天井到達となる遊技回においては、大当たり時、特殊外れとなる遊技回等と同様にリーチ表示に対応する変動表示時間（詳しくは20～30 sec）が設定されることとなる。

【0223】

なお、これに限定されるものではなく、天井到達となる遊技回においてはリーチ表示に対応しない変動表示時間が設定される構成とすることも可能である。例えば、天井到達の有無に関係なく天井到達となる遊技回と天井未到達となる遊技回とで変動表示時間の設定態様を統一する構成としてもよい。

【0224】

因みに、以下の説明に示す「完全外れ」とは、大当たり、特殊外れ、天井到達非対応の通常外れの何れにも該当しない遊技結果の総称である。

【0225】

（大当たり対応の変動表示時間テーブル）

抽選結果が大当たり（6R確変大当たり又は6R通常大当たり）となった場合には、ROM403の変動表示時間テーブル記憶エリア423に記憶されている各種変動表示時間テーブルから大当たり対応の変動表示時間テーブルを参照し、現在の遊技状態、作動口用保留エリアREに記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間を設定する。

【0226】

図28においては、第1通常遊技状態～第4通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。記憶されている保留情報の数が「0」～「8」の何れの場合であっても、変動表示時間として「20～30 sec」が設定される。この変動表示時間の範囲については上述した外れリーチが発生する場合と同様の範囲となっており、当該範囲において相対的に短い時間と比べて相対的に長い時間が設定されやすくなっている。なお、第1通常遊技状態、第3通常遊技状態、第4通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となり、第2通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「0.5 sec」となる。

【0227】

（特殊外れ対応の変動表示時間テーブル）

抽選結果が特殊外れ（特殊外れA又は特殊外れB）となった場合には、ROM403の変動表示時間テーブル記憶エリア423に記憶されている各種変動表示時間テーブルから

10

20

30

40

50

特殊外れ対応の変動表示時間テーブルを参照して変動表示時間を設定する。

【0228】

図29(c1)においては、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を示している。記憶されている保留情報の数が「0」～「8」の何れとなっている場合であっても変動表示時間として「20～30 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間の範囲については上述した外れリーチが発生する場合と同様の範囲となっており、当該範囲において相対的に短い時間と比べて相対的に長い時間が設定されやすくなっている。なお、第1通常遊技状態においては作動口用表示部D1、D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

10

【0229】

図29(c2)においては、低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を示している。記憶されている保留情報の数が「0」～「8」の何れとなっている場合であっても変動表示時間として「20～30 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間の範囲については上述した外れリーチが発生する場合と同様の範囲となっており、当該範囲において相対的に短い時間と比べて相対的に長い時間が設定されやすくなっている。なお、第1通常遊技状態においては作動口用表示部D1、D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

20

【0230】

図29(c3)においては、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を示している。記憶されている保留情報の数が「0」～「8」の何れとなっている場合であっても変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間の範囲については上述した完全外れとなる場合と同様の範囲となっており、変動表示時間から特殊外れを識別することは困難となっている。なお、第2通常遊技状態においては作動口用表示部D1、D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「0.5 sec」となるように構成されている。

30

【0231】

図29(c4)においては、低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を示している。記憶されている保留情報の数が「0」～「8」の何れとなっている場合であっても変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間の範囲については上述した完全外れとなる場合と同様の範囲となっており、変動表示時間から特殊外れを識別することは困難となっている。なお、第3通常遊技状態においては作動口用表示部D1、D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「0.5 sec」となるように構成されている。

40

【0232】

既に説明したように、本実施の形態に示すパチンコ機10には、大当たりとなることなく遊技が進行し通常遊技状態における遊技回数が予め設定された上限（天井）に達した場合に、当該天井到達を契機としてサポートモードが高頻度サポートモードAに強制的に切り替えられる場合がある。天井到達は高頻度サポートモードB中には発生しないものの、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態や低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態においては発生し得る。第1通常遊技状態や第4通常遊技状態にて天井到達となる遊技回では、変動表示時間としてリーチ表示等と同様の変動表示時間（詳しくは20～30 sec）が設定されることとなる。つまり、天井到達となる遊技回においてはリーチ表示が実行される構成となっている。

【0233】

遊技回制御処理（図24）の説明に戻り、主表示ユニット99において作動口用表示部D1、D2が変動表示中である場合又は確定表示中である場合には、ステップS507に

50

進む。ステップS507では変動表示時間が経過したか否かを判定する。具体的には、RAM404の変動表示時間カウンタの値（変動表示時間情報）が「0」となったか否かを判定する。当該値は、タイマ割込み処理（図20）が起動される度に、1減算（減算）される。

【0234】

変動表示時間が経過していない場合には、ステップS508にて変動表示用処理を実行する。変動表示用処理では、作動口用表示部D1、D2のうち該当する一方における表示態様を変更する。その後、本遊技回制御処理を終了する。変動表示時間が経過している場合には、ステップS509にて確定表示用処理を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。この確定表示用処理についての詳細は後述する。

【0235】

（遊技状態移行処理）

次に、ステップS404の遊技状態移行処理を図30のフローチャートを参照して説明する。

【0236】

遊技状態移行処理においてはまず、ステップS801にて開閉実行モード中（特別遊技状態中）であるか否かを判定する。開閉実行モード中でない場合にはステップS802に進み、1の遊技回が終了したタイミングであるか否かを判定する。具体的には、主表示部Dの作動口用表示部D1、D2の何れかにて変動表示が終了してから予め設定された確定表示時間（停止表示時間）が経過しているか否かを判定する。遊技回が終了したタイミングではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【0237】

遊技回が終了したタイミングである場合には、ステップS802にて肯定判定をしてステップS803に進む。ステップS803では、今回の遊技回の遊技結果（上記当否抽選の結果）が開閉実行モード（特別遊技状態）への移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に、6R確変大当たりフラグ、6R通常大当たりフラグの何れかが格納されているか否かを判定する。上記各フラグのいずれもが格納されていない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【0238】

上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップS804にて開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理により、ロック装置による可変入賞装置83の動作規制が解除され、開閉実行モードが終了するまで当該可変入賞装置83の開閉動作が許容されることとなる。また、ステップS804の開始処理においてはRAM404の各種フラグ格納エリア435に開閉実行モードフラグをセットするとともに、開閉実行モードにおけるオープニング用の待機時間を設定する。なお、上記ステップS801にておいてはこの開閉実行モードフラグの有無によって開閉実行モード中であるか否かを判定する。

【0239】

続くステップS805ではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC1に「6」をセットする。ラウンドカウンタRC1は、可変入賞装置83が開放された回数を把握する手段として機能する。ステップS805の処理を実行した後はステップS806に進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグA、Bを消去する。これにより、開閉実行モード中のサポートモードは低頻度サポートモードに強制的に切り替わることとなる。その後は、ステップS807にてオープニングコマンドの設定処理を実行し、ステップS808にて外部信号の設定処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【0240】

ステップS807にて設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図23）におけるステップS401にて、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に送信される。報知・演出制御装置140では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各

10

20

30

40

50

種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置 95 における表示態様が含まれており、この決定された表示態様は報知・演出制御装置 140 から表示制御装置 410 に表示内容コマンドとして出力される。表示制御装置 410 では、主制御装置 162 から受信したオープニングコマンドや報知・演出制御装置 140 から受信した表示内容コマンドに基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示、例えば大当たりに対応する表示内容としてのキャラクタ等の動画表示、背景画像等の切り替えがなされるように図柄表示装置 95 の表示制御を実行する。

【0241】

また、ステップ S808 にて設定された外部信号についても、通常処理（図 23）におけるステップ S401 にて、遊技ホールのホールコンピュータへ送信され、ホールコンピュータはこの外部信号に基づいて開閉実行モード中であることを特定可能となる。

10

【0242】

ステップ S801 の説明に戻り、当該ステップ S801 にて開閉実行モード中であると判定した場合には、ステップ S809 に進む。ステップ S809 では、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップ S810 にて大入賞口開閉処理を実行する。ここで、図 31 を参照して、大入賞口開閉処理について説明する。

【0243】

（大入賞口開閉処理）

20

大入賞口開閉処理においてはまず、ステップ S901 にて可変入賞装置 83（大入賞口）が開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞装置 83 の可変入球装置用駆動部の駆動状態に基づいて係る判定を行う。大入賞口が開放中でない場合には、ステップ S902 にてラウンドカウンタ RC1 の値が「0」か否かを判定する。ステップ S902 にて肯定判定をした場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【0244】

ステップ S902 にて否定判定をした場合にはステップ S903 に進む。ステップ S903 ではタイマカウンタ TC1 の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタ TC1 は、大入賞口の開放時間又はインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図 20 参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップ S903 にて否定判定をした場合には、本大入賞口開閉処理を終了する。

30

【0245】

ラウンドカウンタ RC1 の値が「0」ではなく且つタイマカウンタ TC1 の値が「0」である場合には、ステップ S904 に進み、可変入賞装置 83（大入賞口）の開放処理を実行する。具体的には、大入賞口を開放すべく可変入球装置用駆動部を駆動状態とする。

【0246】

その後、可変入賞装置 83（大入賞口）対応の開鎖条件の設定処理（開放時設定処理）として、ステップ S905 及びステップ S906 の処理を実行する。具体的には、ステップ S905 にてタイマカウンタ TC1 に「15000」（30sec に相当）をセットし、続くステップ S906 にて第 1 入賞カウンタ PC1 に「10」をセットする。

40

【0247】

ステップ S906 の処理を実行した後は、ステップ S907 にて可変入賞装置 83（大入賞口）が開放されたことを示す開放コマンド設定して、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理（図 23 参照）におけるステップ S401 にて、報知・演出制御装置 140 に送信される。報知・演出制御装置 140 では、上記受信した開放コマンドに基づいて、開放に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【0248】

ステップ S901 の説明に戻り、当該ステップ S901 にて可変入賞装置 83（大入賞口）が開放中であると判定した場合にはステップ S908 に進み、タイマカウンタ TC1

50

の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1の値が「0」でない場合にはステップS909に進み、大入賞口に遊技球が入賞したか否かを可変入賞装置83に配設された検知センサからの検知信号に基づいて判定する。

【0249】

入賞が発生している場合には、ステップS910にて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置140に出力され、当該入賞コマンドにより例えば図柄表示装置95の表示画面95aにて実行される開閉実行モード中の演出が変化する構成となっている。

【0250】

ステップS910にてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップS911に進む。ステップS911では第1入賞カウンタPC1の値を1減算し、続くステップS912にて第1入賞カウンタPC1の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

10

【0251】

ステップS912にて肯定判定をした場合、すなわち第1入賞カウンタPC1の値が「0」である場合、又はステップS908にて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS913にて可変入賞装置83（大入賞口）を閉鎖すべく可変入球装置用駆動部を非駆動状態とする。

【0252】

続くステップS914ではラウンドカウンタRC1の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC1を1減算するとともにラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC1の値を「0」のまま維持する。

20

【0253】

その後、ステップS915では更新されたラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS915にて否定判定をした場合にはステップS916に進み、タイマカウンタTC1に「1000」（2.0secに相当）をセットする。

【0254】

ステップS916の処理を実行した後は、ステップS917にて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図23）におけるステップS401にて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信した閉鎖コマンドに基づいて当該閉鎖コマンドに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

30

【0255】

ステップS915の説明に戻り、当該ステップS915にて、ラウンドカウンタRC1の値が「0」であると判定した場合には、ステップS918に進む。ステップS918では、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

40

【0256】

その後、ステップS919にて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図23）におけるステップS401にて、報知・演出制御装置140に送信される。

【0257】

遊技状態移行処理（図30）の説明に戻り、ステップS810にて大入賞口開閉処理を実行した後はステップS811に進み、ラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合にはそのまま本遊技状態移行処理を終了する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には、ステップS812

50

に進む。ステップ S 8 1 2 では、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。エンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【 0 2 5 8 】

エンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップ S 8 1 3 にて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。以下、図 3 2 のフローチャートを参照して、開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。

【 0 2 5 9 】

(開閉実行モード終了時の移行処理)

開閉実行モード終了時の移行処理においては先ず、ステップ S 1 0 0 1 にて、今回の開閉実行モードが 6 R 確変大当たりを契機としているか否かを判定する。ステップ S 1 0 0 1 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 0 0 2 に進み、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に高確率モードフラグをセットする。このようにしてセットされた高確率モードフラグに基づいて、その後の遊技回における当否抽選においては高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる。

【 0 2 6 0 】

その後は、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に高頻度サポートモード B フラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモード B フラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモード B 用の D サポート抽選テーブルが参照され、スルーゲート用表示部 D S における絵柄の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモード B 用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。

【 0 2 6 1 】

ステップ S 1 0 0 1 の説明に戻り、今回の開閉実行モードの契機となった大当たりが 6 R 通常大当たりである場合には、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に回数制限フラグをセットし (ステップ S 1 0 0 4)、RAM 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた継続回数カウンタに「40」をセットする。その後は、ステップ S 1 0 0 3 に進み、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に高頻度サポートモード B フラグをセットする。

【 0 2 6 2 】

継続回数カウンタの値は、遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモード B が終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモード B 中に実行可能な遊技回数である上限 (上記終了基準回数) が規定されている。

【 0 2 6 3 】

ステップ S 1 0 0 3 の処理を実行した後は、ステップ S 1 0 0 6 に進み、RAM 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた遊技回数カウンタの値を 0 クリア (リセット) する。その後は、ステップ S 1 0 0 7 にて、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ (大当たりフラグ等) を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【 0 2 6 4 】

次に、図 3 3 及び図 3 4 のフローチャートを参照して、通常処理におけるステップ S 4 0 5 のスルーゲート用制御処理について説明する。

【 0 2 6 5 】

(スルーゲート用制御処理)

スルーゲート用制御処理においては先ず、ステップ S 1 1 0 1 にて電動役物 9 3 によるサポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポートフラグは、電動役物 9 3 によるサポート開始時に各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納され、サポート終了時に各種フラグ格納エリア 4 3 5 から消去されるフラグである。

10

20

30

40

50

【0266】

サポートフラグが格納されている場合には、そのまま本スルーゲート用制御処理を終了する。サポートフラグが格納されていない場合には、ステップS1101にて否定判定をしてステップS1102に進む。ステップS1102では、主表示部Dにおけるスルーゲート用表示部DSにおいて絵柄の変動表示又は確定表示が行われている最中であるか否かを判定する。ステップS1102にて否定判定をした場合には、ステップS1103に進む。

【0267】

既に説明したように本実施の形態においては遊技球がスルーゲート84を通過した回数は最大4回まで保留される構成、すなわちスルーゲート84への入賞に基づく保留情報（電役保留）が最大で4個まで電役保留エリア433に格納される構成となっている。ステップS1103では役物保留記憶数SNが「0」となっているか否かを判定する。役物保留記憶数SNが「0」である場合には、ステップS1103にて肯定判定をして本スルーゲート用制御処理を終了する。役物保留記憶数SNが「0」ではない場合には、ステップS1103にて否定判定をしてステップS1104に進む。ステップS1104では、電役保留エリア433に記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行する。

【0268】

このデータ設定処理では、役物保留記憶数SNを1減算する。そして、電役保留エリア433に保留記憶されている保留情報の数が「0」か否かを判定する。役物保留記憶数SNが「0」である場合にはそのまま本データ設定処理を終了する。これに対して、役物保留記憶数SNが「0」でない場合には、電役保留エリア433の第1エリアに記憶されているデータ（保留情報）を実行エリアへ移動させる。そして、電役保留エリア433の第2エリア～第4エリアに記憶されているデータ（保留情報）を下位エリア側に順にシフトさせる。これにより、例えば第1エリアのデータの実行エリアへの移動に伴って、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

【0269】

ステップS1104にてデータ設定処理を実行した後は、ステップS1105にてスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動開始処理を実行した後、本スルーゲート用制御処理を終了する。ここで、図34のフローチャートを参照して、ステップS1105の変動開始処理について説明する。

【0270】

（変動開始処理）

変動開始処理においてはまず、ステップS1201にて現在のサポートモードが高頻度サポートモードBであるか否かを判定する。現在のサポートモードが低頻度サポートモード又は高頻度サポートモードAの何れかである場合には、ステップS1201にて否定判定をしてステップS1202に進む。ステップS1202では、低頻度サポートモード及び高頻度サポートモードAに対応するサポート抽選テーブル（図18（a），（b）参照）を参照してサポート抽選処理（低確率サポート抽選処理）を実行する。現在のサポートモードが高頻度サポートモードBである場合には、ステップS1201にて肯定判定をしてステップS1203に進む。ステップS1203では、高頻度サポートモードBに対応するサポート抽選テーブル（図18（c）参照）を参照してサポート抽選処理（高確率サポート抽選処理）を実行する。

【0271】

ステップS1202，S1203のサポート抽選処理においてサポート当選となった場合には、ステップS1204にて肯定判定をしてステップS1205に進み、サポート当選用の停止結果設定処理を実行する。ステップS1202，S1203のサポート抽選処理においてサポート非当選となった場合には、ステップS1204にて否定判定をしてステップS1206に進み、サポート非当選用の停止結果設定処理を実行する。

【0272】

ステップS1205, S1206の停止結果設定処理を実行した後は、ステップS1207に進み、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間の設定処理を行う。ROM403の変動表示時間テーブル記憶エリア423には、低頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルと高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルとが各々記憶されている。現在のサポートモードが低頻度サポートモードとなっている場合には、低頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルを参照して絵柄の変動表示時間を設定する。本実施の形態においては低頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルを参照して設定される変動表示時間は、「10~20sec」となるように規定されている(図35参照)。これに対して、現在のサポートモードが高頻度サポートモードA, Bとなっている場合には、高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルを参照して絵柄の変動表示時間を設定する。本実施の形態においては高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルを参照して設定される変動表示時間は、「0.5sec」となるように規定されている(図35参照)。つまり、高頻度サポートモードA, Bにおいては、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間が低頻度サポートモードと比較して大幅に短縮されることとなる。

10

【0273】

なお、何れのサポートモードにおいてもスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間については「0.5sec」で統一されている。

【0274】

ステップS1207の設定処理を実行した後は、ステップS1208にてスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示を開始して、本スルーゲート用制御処理を終了する。

20

【0275】

(電役サポート用処理)

次に、図36及び図37のフローチャートを参照して、通常処理の一環として実行されるステップS406の電役サポート用処理について説明する。

【0276】

電役サポート用処理においては先ず、ステップS1301にて電動役物93によるサポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポート中ではない場合には、ステップS1301に否定判定をしてステップS1302に進む。ステップS1302では、スルーゲート用表示部DSにおいて絵柄の確定表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。絵柄の確定表示が終了したタイミングではない場合には、ステップS1302にて否定をして、本電役サポート用処理を終了する。絵柄の確定表示が終了したタイミングである場合には、ステップS1302にて肯定判定をしてステップS1303に進む。

30

【0277】

ステップS1303では、スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっているか否かを判定する。サポート非当選である場合にはステップS1303にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっている場合には、ステップS1303にて肯定判定をしてステップS1304に進む。ステップS1304では現在のサポートモードが高頻度サポートモードA, Bであるか否かを判定する。低頻度サポートモードある場合にはステップS1305に進み、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC2に「1」をセットする。ラウンドカウンタRC2は、電動役物93の開放回数を把握する手段として機能する。高頻度サポートモードA, Bである場合にはステップS1306に進み、ラウンドカウンタRC2に「2」をセットする。

40

【0278】

ステップS1305, S1306の処理を実行した後は、ステップS1307に進み、

50

RAM 404の各種フラグ格納エリア435にサポートフラグをセットする。その後は、ステップS1308にてオープニング開始処理を実行した後、本電役サポート用処理を終了する。オープニング開始処理ではオープニング用の待機時間を設定する。この待機時間を経過した後に電動役物93の開閉動作が開始されることとなる。

【0279】

ステップS1301の説明に戻り、当該ステップS1301にて肯定判定をした場合には、ステップS1309に進む。ステップS1309では、ステップS1308にて設定したオープニング用の待機時間を経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間を経過していない場合には、ステップS1309にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。オープニング用の待機時間を経過している場合には、ステップS1309にて肯定判定をしてステップS1310に進む。ここで、図37を参照して、ステップS1310の電役開閉処理について説明する。

【0280】

(電役開閉処理)

電役開閉処理においてはまず、ステップS1401にて電動役物93が開放中(開状態)であるか否かを判定する。電動役物93が開放中であるか否かは、電動役物駆動部が駆動状態であるか否かで判定する。電動役物93が開放されている場合にはステップS1402に進み、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1403に進む。ステップS1403ではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたタイマカウンタTC2の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC2は、電動役物93の開放時間やインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理(図20参照)が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS1403にて否定判定をした場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ステップS1403にて肯定判定をした場合には、ステップS1404に進む。

【0281】

ステップS1404では、電役開放処理を実行する。具体的には、電動役物駆動部(ソレノイド)への駆動信号の出力を開始し、電動役物93を閉状態から開状態に切り替える。その後は、ステップS1405にて第2入賞カウンタPC2に「10」をセットする。続くステップS1406では現在のサポートモードが高頻度サポートモードA、Bであるか否かを判定する。高頻度サポートモードA、Bである場合にはタイマカウンタTC2に「1000」(2secに相当)をセットし(ステップS1407)、低頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「50」(0.1secに相当)をセットする。

【0282】

ステップS1401の説明に戻り、当該ステップS1401にて肯定判定をした場合、すなわち電動役物93が開放中である場合には、ステップS1409に進む。ステップS1409では、タイマカウンタTC2の値が「0」となっているか否かを判定する。タイマカウンタTC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1410に進む。ステップS1410では、第2作動口92に遊技球が入賞したか否かを第2作動口92用の検知センサからの検知信号に基づいて判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。入賞が発生している場合には、ステップS1411にて第2入賞カウンタPC2の値を1減算し、続くステップS1412にて第2入賞カウンタPC2の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本電役開閉処理を終了する。

【0283】

ステップS1412にて肯定判定をした場合、すなわち第2入賞カウンタPC2の値が「0」である場合、又はステップS1409にて肯定判定をした場合(すなわちタイマカウンタTC2の値が「0」であると判定した場合)には、電動役物93の開放終了条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1413にて電動役物93(第2作動

口 9 2) を閉鎖すべく電動役物駆動部への駆動信号の出力を停止する。

【 0 2 8 4 】

続くステップ S 1 4 1 4 ではラウンドカウンタ R C 2 の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「 0 」でない場合には同ラウンドカウンタ R C 2 を 1 減算するとともにラウンドカウンタ R C 2 の値が「 0 」である場合には同ラウンドカウンタ R C 2 の値を「 0 」のまま維持する。

【 0 2 8 5 】

その後は、ステップ S 1 4 1 5 では更新されたラウンドカウンタ R C 2 の値が「 0 」であるか否かを判定する。ステップ S 1 4 1 5 にて否定判定をした場合にはステップ S 1 4 1 6 に進み、タイマカウンタ T C 2 に「 1 0 0 」 (0 . 2 s e c に相当) をセットする。ステップ S 1 4 1 5 にて、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「 0 」であると判定した場合には、ステップ S 1 4 1 7 に進む。ステップ S 1 4 1 7 では、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、電役サポートのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた待機時間用カウンタに、R O M 4 0 3 に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【 0 2 8 6 】

図 3 6 の説明に戻り、ステップ S 1 3 1 0 の電役開閉処理を実行した後は、ステップ S 1 3 1 1 に進む。ステップ S 1 3 1 1 では、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「 0 」となっているか否かを判定する。ステップ S 1 3 1 1 にて否定判定をした場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップ S 1 3 1 1 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 3 1 2 に進み、上記ステップ S 1 4 1 7 にて設定されたエンディング用待機時間が経過したか否かを判定する。ステップ S 1 3 1 2 にて否定判定をした場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップ S 1 3 1 2 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 3 1 3 に進む。ステップ S 1 3 1 3 では R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されているサポートフラグを消去して本電役サポート用処理を終了する。これにより、スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選の規制が解除されることとなる。

【 0 2 8 7 】

以上詳述したように、電動役物 9 3 によるサポートモードは、主として特別遊技状態經由で低頻度サポートモードから高頻度サポートモードに切り替わる構成となっているが、上記特殊外れとなった場合や天井到達となった場合には特別遊技状態を経由することなく低頻度サポートモードから高頻度サポートモードに切り替わる場合がある。以下、図 3 8 及び図 3 9 のフローチャートを参照して、サポートモードの切り替えに係る構成、具体的には通常処理の一環として実行される遊技回制御処理 (図 2 4) の確定表示用処理 (ステップ S 5 0 9) について補足説明する。

【 0 2 8 8 】

(確定表示用処理)

図 3 8 に示すように、確定表示用処理においては先ず、ステップ S 1 5 0 1 にて作動口用表示部 D 1 , D 2 にて確定表示を行っている最中であるか否かを判定する。ステップ S 1 5 0 1 にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 5 0 2 に進む。ステップ S 1 5 0 2 では、確定表示時間の設定処理を実行する。本実施の形態においては、第 1 通常遊技状態、第 3 通常遊技状態、第 4 通常遊技状態においては確定表示時間として「 1 s e c 」を設定し、第 2 通常遊技状態においては確定表示時間として「 0 . 5 s e c 」を設定する。

【 0 2 8 9 】

続くステップ S 1 5 0 3 では確定表示の開始処理を実行する。当該開始処理では、ステップ S 7 0 6 , S 7 0 7 , S 7 1 1 ~ S 7 1 3 の各処理にて決定された絵柄を停止させるべく作動口用表示部 D 1 , D 2 の表示制御を行う。その後は、ステップ S 1 5 0 4 にて変動終了コマンドを設定して、本確定表示用処理を終了する。変動終了コマンドは、通常処理のステップ S 4 0 1 にて報知・演出制御装置 1 4 0 等に出力され、報知・演出制御装置 1 4 0 は当該変動終了コマンドを受信したことに基づいて図柄表示装置 9 5 等にて実行中

の図柄の変動表示等を終了する（確定表示へ移行する）。

【0290】

ステップS1501の説明に戻り、当該ステップS1501にて肯定判定をした場合には、ステップS1505に進む。ステップS1505では、作動口用表示部D1、D2における絵柄の確定表示時間が経過したタイミングであるか否かを判定する。ステップS1505にて否定判定をした場合には、そのまま本確定表示用処理を終了する。ステップS1505にて肯定判定をした場合には、ステップS1506にてサポートモードの切替用処理を実行して本確定表示用処理を終了する。ここで、図39を参照して、サポートモードの切替用処理について説明する。

【0291】

（サポートモードの切替用処理）

サポートモードの切替用処理においてはまず、ステップS1601にて現在のサポートモードが高頻度サポートモードBであるか否かを判定する。ステップS1601にて肯定判定をした場合にはステップS1602に進む。ステップS1602ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグが格納されているか否かを判定する。ステップS1602にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS1602にて肯定判定をした場合には、ステップS1603に進む。ステップS1603では各種カウンタエリア434の継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」ディクリメントする。続くステップS1604では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS1604にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS1604にて肯定判定をした場合にはステップS1605に進み、各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグ（詳しくは高頻度サポートモードBフラグ）と回数制限フラグとを消去して本切替用処理を終了する。高頻度サポートモードフラグが消去されることで、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【0292】

ステップS1601の説明に戻り、当該ステップS1601にて否定判定をした場合には、ステップS1606に進む。ステップS1606では、現在のサポートモードが高頻度サポートモードAであるか否かを判定する。ステップS1606にて肯定判定をした場合には、ステップS1607に進む。ステップS1607では遊技回数カウンタの値が上限に達しているか否かを判定する。ステップS1607にて否定判定をした場合には、ステップS1608に進む。ステップS1608では、継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」ディクリメントする。続くステップS1609では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS1609にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS1609にて肯定判定をした場合には、ステップS1605にて高頻度サポートモードフラグ（高頻度サポートモードAフラグ）及び回数制限フラグを消去して、本切替用処理を終了する。つまり、高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が上限に達した場合に、低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【0293】

ステップS1606の説明に戻り、当該ステップS1606にて否定判定をした場合、すなわち現在のサポートモードが低頻度サポートモードである場合には、ステップS1610に進む。ステップS1610では、遊技回数カウンタの値が上限に達しているか否かを判定する。ステップS1610にて否定判定をした場合には、ステップS1611に進む。ステップS1611では今回の遊技回が特殊外れに対応しているか否かを判定する。特殊外れに対応していない場合にはステップS1611にて否定判定をして、本切替用処理を終了する。ステップS1611にて肯定判定をした場合（特殊外れに対応している場合）又はステップS1610にて肯定判定をした場合（天井に到達した場合）には、ステップS1612に進む。ステップS1612ではRAM404の各種フラグ格納エリア4

10

20

30

40

50

35に高頻度サポートモードAフラグをセットする。そして、続くステップS1613ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグをセットする。その後は、ステップS1614に進み、継続回数カウンタの設定処理を実行した後、本切替用処理を終了する。

【0294】

継続回数カウンタの設定処理では、今回の遊技回において遊技回数カウンタの値が上限に達した場合（天井に到達した場合）には、継続回数カウンタに「400」をセットする。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に大当たりとなるかそれとも当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が400回となるまで継続されることとなる。今回の遊技結果が特殊外れAである場合には継続回数カウンタに「20」をセットする。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に大当たりとなるかそれとも当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が20回となるまで継続されることとなる。今回の遊技結果が特殊外れBである場合には継続回数カウンタに「40」をセットする。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に大当たりとなるかそれとも当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が40回となるまで継続されることとなる。

【0295】

ステップS1607の説明に戻り、高頻度サポートモードA中に遊技回数カウンタの値が上限に達した場合（天井に到達した場合）には、ステップS1614にて継続回数カウンタに「400」をセット（上書き）して、本切替用処理を終了する。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が400回となるまで継続されるように延長されることとなる。つまり、特殊外れを契機とした高頻度サポートモードA中に天井到達となった場合には、高頻度サポートモードAが継続される遊技回数が再設定（上書き）され、他の通常遊技状態等を経由することなく第4通常遊技状態の上限が引き上げられることとなる。

【0296】

（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に係る電氣的構成について）

次に、図40のブロック図を参照して、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に係る電氣的構成について補足説明する。

【0297】

報知・演出制御装置140に設けられた報知・演出制御基板441には、MPU442が搭載されている。MPU442には、当該MPU442により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM443と、そのROM443内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM444と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPU442に対してROM443及びRAM444が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置のMPUにおいても同様である。

【0298】

MPU442には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU442の入力側には主制御装置162が接続されており、当該主制御装置162から上述した変動開始コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド（遊技回制御用情報）を受信する。また、シフトコマンドや保留コマンドといった保留表示制御用コマンド（保留表示制御用情報）、更には、オープニングコマンドやエンディングコマンドといった開閉実行モード用コマンド（開閉実行モード用情報）等を受信する。

【0299】

MPU442の出力側には、前扉枠14に設けられたランプ部26～28及びスピーカ部29、表示制御装置410が接続されている。主制御装置162から報知・演出制御装置140に入力された各種コマンドの一部は、情報形態を維持した状態で表示制御装置410に送信（転送）される。

【0300】

表示制御装置410は、プログラムROM473及びワークRAM474が複合的にチップ化された素子であるMPU472と、ビデオディスプレイプロセッサ（VDP）475と、キャラクタROM476と、ビデオRAM477とがそれぞれ搭載された表示制御基板471を備えている。なお、MPU472に対してプログラムROM473及びワークRAM474が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【0301】

表示制御装置410のMPU472は、報知・演出制御装置140を経由して主制御装置162から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行ってVDP475の制御（具体的にはVDP475に対する内部コマンドの生成）を実施する。より具体的には、MPU472では、報知・演出制御装置140から送信されたコマンドに基づいて図柄表示装置95における各遊技回の変動表示パターンを特定する処理を実行するとともに保留予告等に係る処理を実行し、その処理結果に対応してVDP475に対する描画処理を実行する。これにより、図柄表示装置95の表示画面95aにて各種画像が表示されることとなる。

10

【0302】

プログラムROM473は、MPU472により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用のJPEG形式画像データも併せて記憶保持されている。ワークRAM474は、MPU472による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。これらワークデータやフラグ等はワークRAM474の各エリアに記憶される。

20

【0303】

VDP475は、図柄表示装置95に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。VDP475はICチップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコンチップとでも言うべきものである。VDP475は、MPU472、ビデオRAM477等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオRAM477に記憶させる画像データを、キャラクタROM476から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置95に表示させる。

30

【0304】

キャラクタROM476は、図柄表示装置95に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタROM476には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が保持されている。

【0305】

なお、キャラクタROM476を複数設け、各キャラクタROM476に分担して画像データ等を記憶させておくことも可能である。また、前記プログラムROM473に記憶した背景画像用のJPEG形式画像データをキャラクタROM476に記憶する構成とすることも可能である。

40

【0306】

ビデオRAM477は、図柄表示装置95に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM477の内容を書き替えることにより図柄表示装置95の表示内容が変更される。

【0307】

既に説明したように本実施の形態では、表示画面95aにおける図柄の変動表示態様の概要が主制御装置162からのコマンドを参照して報知・演出制御装置140により特定され、その特定結果に基づいて変動表示態様の詳細が表示制御装置410によって決定される構成となっている。具体的には、報知・演出制御装置140のMPU442では、所定の周期（例えば2msec）で起動される定期処理の一環として変動表示制御処理が実

50

行され、この変動表示制御処理にて図柄の変動表示態様の概要等が特定される。ここで、図 4 1 のフローチャートを参照して変動表示制御処理について説明する。

【0308】

(変動表示制御処理)

変動表示制御処理においては、遊技状態が第 1 通常遊技状態である場合にはステップ S 1 7 0 1 にて肯定判定をし、ステップ S 1 7 0 2 にて第 1 通常遊技状態用の第 1 変動表示制御処理を実行する。遊技状態が第 2 通常遊技状態である場合にはステップ S 1 7 0 1 にて否定判定且つステップ S 1 7 0 3 にて肯定判定をし、ステップ S 1 7 0 4 にて第 2 通常遊技状態用の第 2 変動表示制御処理を実行する。遊技状態が第 3 通常遊技状態である場合には、ステップ S 1 7 0 1 及びステップ S 1 7 0 3 にて否定判定をし、ステップ S 1 7 0 5 にて第 3 通常遊技状態用の第 3 変動表示制御処理を実行する。遊技状態が第 4 通常遊技状態である場合には、ステップ S 1 7 0 1 及びステップ S 1 7 0 3 にて否定判定をし且つステップ S 1 7 0 7 にて肯定判定をし、ステップ S 1 7 0 8 にて第 4 通常遊技状態用の第 4 変動表示制御処理を実行する。

10

【0309】

(第 1 変動表示制御処理)

ここで、図 4 2 のフローチャートを参照して、第 1 通常遊技状態にて実行される第 1 変動表示制御処理について説明する。

【0310】

第 1 変動表示制御処理においては先ず、ステップ S 1 8 0 1 にて 1 遊技回の実行中であるか否か、すなわち図柄表示装置 9 5 にて 1 遊技回分の図柄の変動表示又は確定表示が実行されているか否かを判定する。遊技回中でないと判定した場合にはステップ S 1 8 0 2 に進み、主制御装置 1 6 2 から送信された変動開始コマンドを受信しているか否かを判定する。

20

【0311】

ステップ S 1 8 0 2 にて否定判定をした場合には、そのまま本変動表示制御処理を終了する。一方、ステップ S 1 8 0 2 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 8 0 3 にて後述の第 1 変動開始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。

【0312】

ステップ S 1 8 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 1 8 0 1 にて肯定判定をした場合、すなわち遊技回中であると判定した場合には、ステップ S 1 8 0 4 に進む。ステップ S 1 8 0 4 では主制御装置 1 6 2 から送信された変動終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 1 8 0 4 にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 8 0 5 にて変動中用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動中用処理は、変動開始用処理によって開始された遊技回において各種演出の実行や決定された演出の変更を行う処理である。

30

【0313】

ステップ S 1 8 0 4 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 8 0 6 に進み変動終了用処理を実行した後に本変動表示制御処理を終了する。変動終了用処理では、図柄の変動表示や実行されている演出を当該遊技回に係る保留情報に対応するようにして終了させる（確定停止させる）。かかる処理では、スピーカ部 2 9 やランプ部 2 6 を駆動制御することで確定停止に対応する演出を行う。そして、確定コマンドを表示制御装置 4 1 0 に出力してから、本変動終了用処理を終了する。表示制御装置 4 1 0 の M P U 4 7 2 では、受信した確定コマンドに基づき図柄表示装置 9 5 にて図柄を確定停止させるよう制御する。

40

【0314】

(第 1 変動開始用処理)

ここで、図 4 3 のフローチャートを参照して、ステップ S 1 8 0 3 の第 1 変動開始用処理について補足説明する。第 1 変動開始用処理は、主制御装置 1 6 2 から変動開始コマンドを受信したことに基づき、遊技回用の演出を開始させるための処理である。第 1 変動開始用処理では、遊技回用の演出としてリーチ表示等の設定を行う。

50

【0315】

第1変動開始処理においては、先ずステップS1901にて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置162から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップS1601では、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報、特殊外れ結果の情報、通常外れ結果の情報、天井到達の情報といった遊技結果に関連する各種情報を特定する。そして、ステップS1901では、上記特定した情報から、大当たり当選の有無の情報、大当たり当選である場合には大当たり種別の情報、特殊外れの有無の情報、特殊外れである場合には特殊外れの種別の情報、大当たり非当選且つ特殊外れではない場合にはリーチ発生の有無の情報、天井到達の有無の情報、変動表示時間の情報等を把握し、その把握した情報をMPU442のレジスタに記憶する。

10

【0316】

続くステップS1902では、ステップS1901にて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が大当たり結果に対応する遊技結果であるか否かを判定する。今回の遊技結果が大当たり結果（6R確変大当たり結果又は6R通常大当たり結果）である場合には、続くステップS1903にて大当たり用の演出設定処理を実行する。大当たり用の演出設定処理は、停止表示させる大当たり用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、大当たり用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

20

【0317】

大当たり用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0318】

本実施の形態においては、「1」図柄、「1」図柄、「1」図柄の組合せ、「2」図柄、「2」図柄、「2」図柄の組合せ、「3」図柄、「3」図柄、「3」図柄の組合せ、「4」図柄、「4」図柄、「4」図柄の組合せ、「5」図柄、「5」図柄、「5」図柄の組合せ、「6」図柄、「6」図柄、「6」図柄の組合せ、「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の組合せ、「8」図柄、「8」図柄、「8」図柄の組合せ、「9」図柄、「9」図柄、「9」図柄の組合せが大当たりに対応する図柄組合せとして規定されている（例えば図45（a）参照）。

30

【0319】

既に説明したとおり、大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。大当たり用の変動表示態様決定処理では、ROM443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

40

【0320】

ステップS1902にて大当たり結果ではないと判定した場合にはステップS1904に進む。ステップS1904では、今回の遊技回にて天井到達となるか否かを判定する。天井到達となる場合にはステップS1904にて肯定判定をしてステップS1907に進む。ステップS1907では、天井到達用の演出設定処理を実行する。天井到達用の演出設定処理は、停止表示させる天井到達用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させ

50

る有効ラインを決定する停止結果決定処理と、天井到達用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0321】

天井到達用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に天井到達用の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0322】

本実施の形態においては、「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せが天井到達に対応する図柄組合せとして規定されている（図45（b）参照）。

【0323】

天井到達となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。天井到達用の変動表示態様決定処理では、ROM443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0324】

なお、本実施の形態においては、天井到達となる遊技回にて大当たりとなった場合には、大当たりが優先される。つまり、当該遊技回にて停止表示される図柄組合せ及び変動表示態様についてはステップS1903の設定処理により設定される。

【0325】

ステップS1904にて否定判定をした場合にはステップS1906に進む。ステップS1906では、今回の遊技回が特殊外れに対応しているか否かを判定する。ステップS1906にて肯定判定をした場合には、ステップS1907に進む。ステップS1907では、特殊外れ用の演出設定処理を実行する。特殊外れ用の演出設定処理は、停止表示させる特殊外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、特殊外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0326】

特殊外れ用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に特殊外れ対応の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0327】

本実施の形態においては、天井到達時と同様に、「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せが特殊外れに対応する図柄組合せとして規定されている（図45（b）参照）。

【0328】

特殊外れとなった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。特殊外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0329】

ステップS1906にて否定判定をした場合には、ステップS1908に進み完全外れ

10

20

30

40

50

用の演出設定処理を実行する。完全外れ用の演出設定処理では、今回の遊技回にてリーチが発生するか否かを把握する。リーチが発生する場合にはリーチ発生用の演出設定処理を実行し、リーチが発生しない場合にはリーチ非発生用の演出設定処理を実行する。

【0330】

リーチ発生用の演出設定処理は、停止表示させるリーチ対応完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、リーチ対応完全外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0331】

リーチ対応完全外れ用の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特殊外れ結果に対応する図柄組合せ、天井到達に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

10

【0332】

リーチ対応完全外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

20

【0333】

リーチ非発生用の演出設定処理は、停止表示させるリーチ非対応完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、リーチ非対応完全外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0334】

リーチ非対応完全外れ用の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特殊外れ結果に対応する図柄組合せ、天井到達に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

30

【0335】

リーチ非対応完全外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ非対応外れ用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応した演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

40

【0336】

ステップS1903、S1905、S1907、S1908のいずれかの処理を実行した後は、ステップS1909に進む。ステップS1909では、ステップS1903、S1905、S1907、S1908にて決定した停止結果及び演出パターンの情報を含むコマンドを、それぞれ停止結果コマンド、パターンコマンドとして表示制御装置410へ出力する処理を実行する。表示制御装置410のMPU 472では、その受信した停止結果コマンド及びパターンコマンドに基づき、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置95の表示制御を行う。

50

【0337】

ステップS1909の処理を実行した後は、続くステップS1910にて、遊技回用の演出を開始する処理を実行した後、本変動開始用処理を終了する。具体的には、上記ステップS1903、S1905、S1907、S1908にて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部29やランプ部26の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【0338】

ここで、図44の概略図に基づき図柄表示装置95の表示画面95aにて表示される図柄の表示態様について補足説明する。

【0339】

(表示態様)

表示画面95aの変動表示領域MEにて実行される図柄の変動表示態様は、リーチ非対応外れ、ノーマルリーチA、ノーマルリーチB、スーパーリーチA、スーパーリーチB、スーパーリーチCの5つに大別される。これら変動表示態様については、変動表示時間が異なるように設定されており、主制御装置162からのコマンドに付与され変動表示時間に係る情報に基づいて遊技回毎の変動表示態様の概要を把握可能となっている。

【0340】

具体的には、リーチ非対応外れの変動表示時間については「1sec～14sec」(遊技状態や保留数等に応じて差が設定されている)、ノーマルリーチAの変動表示時間については「20sec」、ノーマルリーチBの変動表示時間についてはノーマルリーチAの変動表示時間よりも長い「25sec」、スーパーリーチA～Cの変動表示時間についてはノーマルリーチA、Bの変動表示時間よりも長い「30sec」となっている。例えば、主制御装置162からのコマンドに付与された変動表示時間に関する情報が「20sec」である場合には、報知・演出制御装置140にてノーマルリーチAを実行すべき旨が把握され、主制御装置162からのコマンドに付与された変動表示時間に関する情報が「25sec」である場合には、報知・演出制御装置140にてノーマルリーチBを実行すべき旨が把握されることとなる。これに対して、主制御装置162からのコマンドに付与された変動表示時間に関する情報が「30sec」である場合には、スーパーリーチA～Cの何れを実行するかについての決定は報知・演出制御装置140に委ねられることとなる。

【0341】

当該決定においては、大当たりに対応する遊技回では、スーパーリーチC > スーパーリーチB > スーパーリーチAの順に選択されやすくなるようになっており、完全外れに対応する遊技回では、スーパーリーチA > スーパーリーチB > スーパーリーチCの順に選択されやすい構成となっている。つまり、大当たり結果に対応する遊技回では、スーパーリーチC > スーパーリーチB > スーパーリーチA > ノーマルリーチB > ノーマルリーチAの順に選択されやすくなるようになっており、外れに対応する遊技回では、完全外れ > ノーマルリーチA > ノーマルリーチB > スーパーリーチA > スーパーリーチB > スーパーリーチCの順に選択されやすい構成となっている。つまり、変動表示時間が長くなるにつれて大当たりの当選期待度が高くなるように設定されており、且つ当該期待度については、スーパーリーチA < スーパーリーチB < スーパーリーチCの順に高くなるように設定されている。

【0342】

また、特殊外れに対応する遊技回についても、スーパーリーチC > スーパーリーチB > スーパーリーチA > ノーマルリーチB > ノーマルリーチAの順に選択されやすくなるようになっており、天井到達となる遊技回では、スーパーリーチC = スーパーリーチB = スーパーリーチAとなるように選択率が等分となっている。

【0343】

ここで、図44(a)を参照してノーマルリーチA、Bの変動表示態様について説明する。ノーマルリーチA、Bが選択された場合には、先ず停止表示されている全ての図柄列の変動表示(スクロール表示)を開始し、その後、上段の図柄列(上図柄列Z1)におい

10

20

30

40

50

て図柄の変動表示を終了し（停止表示させ）、さらに下段の図柄列（下図柄列 Z 3）において図柄の変動表示を終了する（停止表示させる）。このようにして上下の図柄列 Z 1, Z 3 を停止表示した状態において、いずれかの有効ライン L 1 ~ L 5（図 13（a）参照）に同一の数字が付された主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成される。そして、当該リーチラインが形成されている状況下において中段の図柄列（中図柄列 Z 2）の変動表示が行われることでリーチ表示（リーチ変動表示）となる。リーチ表示となった後、中図柄列 Z 2 を停止表示することにより、変動表示が終了する。そして、リーチライン上に当該リーチ表示を構成している図柄と同一の図柄が停止することで大当たりや当選した旨が報知され、同リーチライン上にそれ以外の図柄が停止することで大当たりや当選していない旨が報知されることとなる。このようにして、最終停止表示された図柄の組み合わせについては所定期間に亘ってそのまま維持される。つまり、停止表示期間が経過するまでは今回の遊技回が続いており、当該停止表示期間が経過することにより次の遊技回への移行が許容されることとなる。

【0344】

本実施の形態においてはリーチラインが形成された後の中図柄列 Z 2 の変動表示時間に差を設定することにより、ノーマルリーチ A とノーマルリーチ B との変動表示時間の差が確保されているが、両者の差の設定の仕方については任意である。例えば、変動表示が開始されてからリーチラインが形成されるまでの時間に差を設定することにより、上記変動表示時間の差を確保することも可能である。

【0345】

次に、上述したノーマルリーチ A, B の変動表示態様を踏まえてスーパーリーチ A, B, C の変動表示態様について説明する。図 44（b）～（c）に示すように、スーパーリーチ A, B, C については、ノーマルリーチ A, B と同様の過程を経て上述したリーチラインを形成する。そして、リーチラインを形成した後、中図柄列 Z 2 の変動表示に併せて、所定のキャラクタを動画として表示することによりリーチ演出を行う構成となっている。具体的には、スーパーリーチ A においてはリーチラインが形成された後、中図柄列 Z 2 の変動表示領域の中央（変動表示領域 M E の中央）に妖精を模したキャラクタが表示され、スーパーリーチ B においてはリーチラインが形成された後、中図柄列 Z 2 の変動表示領域の中央（変動表示領域 M E の中央）に男の子を模したキャラクタが表示され、スーパーリーチ C においてはリーチラインが形成された後、中図柄列 Z 2 の変動表示領域の中央（変動表示領域 M E の中央）に女の子を模したキャラクタが表示されることとなる。

【0346】

次に、図 46 を参照して、特殊外れ又は天井到達を契機として低確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の第 4 通常遊技状態へ移行する場合の遊技の流れについて説明する。図 46 は、特殊外れを契機として第 4 通常遊技状態へ移行する場合の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。

【0347】

低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第 1 通常遊技状態中の t a 1 のタイミングでは、作動口への入賞に基づいて作動口用表示部における絵柄の変動表示及び図柄表示装置 95 における図柄の変動表示が開始されている。この遊技回については特殊外れに対応しているため、絵柄及び図柄の変動表示が開始されてから所定の期間が経過した t a 2 のタイミングにて図柄の変動表示態様がリーチ表示へ移行している。その後、t a 3 のタイミングでは、作動口用表示部における絵柄の確定表示に先行して特殊外れに対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）されている。直後の t a 4 のタイミングでは、図柄表示装置 95 の表示画面 95 a が暗転し、t a 5 のタイミングでは作動口用表示部にて特殊外れに対応する絵柄が停止表示されるとともに表示画面 95 a にて高頻度サポートモード A への移行を示すメッセージ（例えば「チャンスゾーン突入」の文字）が表示されている。

【0348】

t a 5 のタイミングから確定表示時間を経過した t a 6 のタイミングでは、サポートモードが高頻度サポートモード A に切り替わり、これに併せて表示画面 95 a の背景が高頻

10

20

30

40

50

度サポートモード A に対応する背景に切り替わっている。また、表示画面 95a の隅部には高頻度サポートモード A 継続となる残り遊技回数が表示される。

【0349】

上述の如く、作動口用表示部における絵柄の確定表示に先行して特殊外れに対応する図柄組合せを表示し、高頻度サポートモード A への移行を示す報知時間を稼ぐことにより、当該報知が見逃されることを抑制している。

【0350】

なお、高頻度サポートモード A への移行契機が天井到達であった場合の遊技の流れについても、基本的には特殊外れを移行契機とする場合の遊技の流れと同様である。但し、特殊外れの場合とは異なり天井到達を契機として移行した高頻度サポートモード A 対応の遊技状態中は、図柄表示装置 95 の表示画面 95a における残り遊技回数の表示が省略される。

【0351】

(遊技の概要)

次に、本パチンコ機 10 の遊技の概要について図 47 及び図 48 を参照して説明する。図 47 は各遊技状態の関係を示すブロック図、図 48 は遊技進行に伴う持ち球の変化を例示したタイミグチャートである。

【0352】

既に説明したように、抽選モードが低確率モード且つサポートモードが低頻度サポートモードとなる第 1 通常遊技状態は、遊技者にとって最も不利な遊技状態であり、当該第 1 通常遊技状態においては第 1 作動口 91 への入賞を発生させて特別遊技状態等の他の遊技状態への移行を目指すこととなる。上述の如く本実施の形態に示す遊技盤 80a は所謂左右対称ゲージとなっており（図 6 参照）、右ルート及び左ルートに何れに向けて遊技球を発射した場合であっても第 1 作動口 91 への入賞が発生し得る。また、右ルート及び左ルートにはスルーゲート 84 が各々配設されており、第 1 作動口 91 を狙って発射された遊技球の一部がスルーゲート 84 に入賞し得る構成となっている。但し、低頻度サポートモード中にスルーゲート 84 への入賞に基づくサポート抽選にてサポート当選となった場合の電動役物 93 の開放時間については極めて短くなっており、第 2 作動口 92 への入賞が実質的に不可となっている。つまり、第 1 通常遊技状態中は、電動役物 93 による恩恵を受けることができず、遊技進行に伴う持ち球の減りが速くなる（図 48 参照）。

【0353】

図 47 に示すように、第 1 通常遊技状態にて 6 R 確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て高確率モード且つ高頻度サポートモード B 対応の第 2 通常遊技状態へ移行する。

【0354】

第 2 通常遊技状態においては電動役物 93 が高頻度で開放され且つその開放時間は第 2 作動口 92 への入賞が実質的に許容される長さとなるように規定されている。このため、第 1 作動口 91 への入賞に加えて第 2 作動口 92 への入賞が発生し、当該第 2 作動口 92 への入賞に基づいて所定数（本実施の形態においては 4 つ）の賞球が遊技者に付与されることとなる。これにより、第 2 通常遊技状態中は、第 1 通常遊技状態と比べて遊技進行に伴う持ち球の減りが緩和され、投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる。また、第 2 通常遊技状態は次の大当たりまで継続されるため、特別遊技状態へ連続して移行することで持ち球を大きく増やすことができる。なお、第 2 通常遊技状態にて 6 R 確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て第 2 通常遊技状態に復帰する。このようにして第 2 通常遊技状態と特別遊技状態とをループさせることで持ち球が大幅に増加する（図 48 参照）。

【0355】

第 1 通常遊技状態又は第 2 通常遊技状態にて 6 R 通常大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て低確率モード且つ高頻度サポートモード B 対応の第 3 通常遊技状態へ移行する。

【0356】

第3通常遊技状態においては電動役物93が高頻度で開放され且つその開放時間は第2作動口92への入賞が実質的に許容する長さとなるように規定されている。このため、第1作動口91への入賞に加えて第2作動口92への入賞が発生し、当該第2作動口92への入賞に基づいて所定数（本実施の形態においては4つ）の賞球が遊技者に付与されることとなる。これにより、第3通常遊技状態中は、第2通常遊技状態と同様に持ち球の減りが緩和され、投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる。但し、第3通常遊技状態における高頻度サポートモードBについては終了基準回数（上限：40回）が設定されている。第3通常遊技状態中に実行された遊技回数が当該上限に達した場合には第1通常遊技状態へ移行することとなる。

10

【0357】

ここで、第1通常遊技状態の滞在が長くなることは遊技の単調化を招き、遊技者の遊技意欲を低下させる要因になると懸念される。この点、本実施の形態においては、第1通常遊技状態中に特殊外れとなった場合には、低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する。

【0358】

第4通常遊技状態中の大当たり確率については第1通常遊技状態と同様であるものの、電動役物93の開放頻度が高くなり、第2作動口92への入賞が頻発することとなる。これにより、第4通常遊技状態中は、第1通常遊技状態と比べて持ち球の減りが緩和され、投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる（図48参照）。また、第4通常遊技状態においては、第1通常遊技状態と同様に、各遊技回の変動表示時間が保留数の数が多くなるほど大きく短縮される構成となっている。このため、第4通常遊技状態へ移行することで、第2作動口92への入賞が頻発する結果として遊技の進行スピードも速くなる。

20

【0359】

なお、第1通常遊技状態中に特殊外れとなった場合には特別遊技状態を経由することなく第4通常遊技状態へ移行する。このため、特殊外れとなってから高頻度サポートモードAによる恩恵を遊技者が享受できるようになるまでの所要時間を極力短くできる。このようにして高頻度サポートモードの恩恵を速やかに享受できる構成を実現することは、状態移行の間延びを抑制し、遊技の軽快さを強調する上で好ましい。また、高頻度サポートモード（高頻度サポートモードA、B）へ特別遊技状態経由及び特別遊技状態非経由の2つの異なるルートで移行し得る構成として移行パターンを多様化することは、遊技の多様化を実現する上でも好ましい。

30

【0360】

ここで、第1通常遊技状態においては当たりとなる確率が低く且つベースも低い。このため、遊技を進める上で投資が過度に嵩む可能性がある。これは、遊技機に対する印象を悪化させる要因になるだけでなく、遊技の健全性を低下させる要因にもなり得る。この点、本実施の形態に示す構成では、第1通常遊技状態には天井（遊技回数の上限）が設定されており、この天井に到達した場合には低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する。第4通常遊技状態においては、当たりの当選確率自体は第1通常遊技状態と同様ではあるものの、電動役物93が頻繁に開放されることで第2作動口92への入賞が頻発する。これにより、持ち球の減りを抑えながら遊技を進めることができる（図48参照）。

40

【0361】

以上詳述した第1の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。

【0362】

作動口91、92への入球に基づく抽選にて当たり結果となった場合には特別遊技状態を経由してサポートモードが変更され、特殊外れ結果となった場合には特別遊技状態を経由することなくサポートモードが変更される。このような構成とすれば、サポートモードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与でき

50

る。また、本実施の形態に示す構成においては、サポートモードを上位のものに切り替える場合には、その契機が大当たり結果であるか、それとも特殊外れ結果であるかによって電動役物 93 が開状態となる頻度が相違することとなる。高頻度サポートモード B によるサポートの優位性を確保しつつ高頻度サポートモード A による遊技補助を行うことにより、遊技の多様化を好適に実現できる。特に、不利側の高頻度サポートモード B については特別遊技状態を経由することなく速やかにサポートモードが切り替わる。このような構成は、遊技者の満足度の向上を図る上で好ましい。

【0363】

第 1 通常遊技状態中に特殊外れ結果となった場合には、特別遊技状態を経由することなく第 4 通常遊技状態へ移行する。この際、抽選モードは低確率モードが引き継がれるもののサポートモードは低頻度サポートモードから高頻度サポートモード A に変更される。これにより、投資を抑えながら大当たり結果を目指すことが可能となり、ある種の遊技者救済機能が発揮されることとなる。このような救済機能を発揮させる際には上述の如く特別遊技状態を非経由となるため、当該機能が発揮されるまでの所要時間を極力短くすることができるため、遊技が無駄に遅延されているかのような印象を遊技者に与えにくくすることができる。

【0364】

本実施の形態に示すように、低頻度サポートモード→高頻度サポートモード B となる場合にはスルーゲート 84 の通過に基づくサポート抽選の当選確率に変更され、低頻度サポートモード→高頻度サポートモード A となる場合には当該当選確率を変更することなく、当選から電動役物 93 が開状態となるまでの所要時間が短くなる。このように異なるパラメータを用いて高頻度サポートモード A と高頻度サポートモード B との差別化を図る構成とすれば、2 つの高頻度サポートモードを好適に共存させることができる。

【0365】

高頻度サポートモード B は高頻度サポートモード A と比較して、発射された遊技球の数に対する払出手段により払い出された遊技球の数の割合、すなわち遊技球の払出数を遊技球の発射数で除した値（以下、ベースという）が高くなり、持ち球の減りを抑えながら遊技を進めることが可能となる。つまり、大当たり結果となって特別遊技状態経由で高頻度サポートモード B へ移行した場合には、大量出球を獲得するチャンスとなる。これに対して、高頻度サポートモード A においては、低頻度サポートモードよりは上記ベースが優遇されるものの、その程度については高頻度サポートモード B よりも低く抑えられることで、救済機能が過剰になることを抑制できる。このような構成とすれば、複数のサポートモードの併用によって遊技のメリハリを強化できる。

【0366】

高頻度サポートモード A における遊技回数に上限（終了基準回数）を設けることにより、高頻度サポートモード A→低頻度サポートモードへの復帰が発生し得ることとなり、高頻度サポートモード A となった後の遊技の緊張感の低下を好適に抑制できる。

【0367】

通常大当たり結果となった場合に移行する第 3 通常遊技状態においては高頻度サポートモード B の終了基準回数が 40 回となり、特殊外れ結果となった場合に移行する第 4 通常遊技状態においては高頻度サポートモード A の終了基準回数が高頻度サポートモード B の終了基準回数以下（具体的には 20 回又は 40 回）となるように規定されている。これは、第 4 通常遊技状態への移行頻度を引き上げて、遊技状態の移行頻度を高くする上で有利である。なお、特殊外れ結果となった場合に移行する第 4 通常遊技状態において設定される終了基準回数の一部を高頻度サポートモード B の終了基準回数と同じ回数とすることにより、見かけ上、1 の遊技状態（第 3 通常遊技状態、第 4 通常遊技状態）への移行ルートがあたかも複数設けられているかのように見せることができる。これは、遊技の多様化を実現しつつそれが遊技者の困惑を招く要因になることを回避する上で好ましい。

【0368】

また、第 2 通常遊技状態及び第 4 通常遊技状態には終了基準回数が各々設定される。遊

技回数に上限が設けられた限定的な有利状態への移行ルートを特別遊技状態経由／非経由で各々設けることにより遊技の多様化に寄与できる。なお、このような構成とする上では、高頻度サポートモード A におけるベースを、低頻度サポートモードにおけるベースとの差よりも高頻度サポートモード B におけるベースとの差の方が小さくなるように構成することにより実用上好ましい構成が実現できる。

【0369】

本実施の形態によれば、第 1 通常遊技状態において特殊外れ結果となった場合、また、第 1 通常遊技状態中に遊技回の実行回数が上限回数（天井）となった場合に、高頻度サポートモード A 対応の第 4 通常遊技状態へ移行する。このように、第 4 通常遊技状態への移行契機を特別遊技状態への移行に対応しない判定結果や天井到達として、当該第 4 通常遊技状態による遊技者の救済を図ることにより、過度の投資の抑制に寄与できる。特に、天井到達を契機として設定される終了基準回数を相対的に多く且つ特殊外れ結果を契機として設定される終了基準回数を相対的に少なくすることにより、遊技の多様化と救済機能の強化とを好適に実現させることができる。

【0370】

<変形例 1>

特殊外れ及び天井到達を契機とした高頻度サポートモード A のサポート態様を、大当たりを契機とした高頻度サポートモード B のサポート態様よりも遊技者に有利となるように、すなわち第 2 作動口 92 への入賞頻度が高くなるように優遇してもよい。

【0371】

<変形例 2>

高頻度サポートモード A のベース（恩恵）を低頻度サポートモードのベース（恩恵）及び高頻度サポートモード B のベース（恩恵）のうち後者に近くなるように設定したが、これを変更し、前者に近くなるように設定してもよい。また、高頻度サポートモード A のベース（恩恵）を低頻度サポートモードのベース（恩恵）と高頻度サポートモード B のベース（恩恵）との中間となるように設定してもよい。

【0372】

<変形例 3>

第 1 通常遊技状態中に天井到達となった場合に設定される変動表示時間と、第 1 通常遊技状態中に特殊外れとなった場合に設定される変動表示時間とを相違させてもよい。例えば、第 1 通常遊技状態中に天井到達となった場合に設定される変動表示時間が第 1 通常遊技状態中に特殊外れとなった場合に設定される変動表示時間よりも長くなるように差を設けてもよいし、第 1 通常遊技状態中に天井到達となった場合に設定される変動表示時間が第 1 通常遊技状態中に特殊外れとなった場合に設定される変動表示時間よりも短くなるように差を設けてもよい。

【0373】

<変形例 4>

特殊外れを契機とした高頻度サポートモード A のサポート態様と、天井到達を契機とした高頻度サポートモード A のサポート態様とに差を設けてもよい。例えば、特殊外れを契機とした高頻度サポートモード A のサポート態様の方が天井到達を契機とした高頻度サポートモード A のサポート態様よりも第 2 作動口 92 への入賞頻度が高くなるように差を設けてもよいし、特殊外れを契機とした高頻度サポートモード A のサポート態様の方が天井到達を契機とした高頻度サポートモード A のサポート態様よりも第 2 作動口 92 への入賞頻度が低くなるように差を設けてもよい。

【0374】

<変形例 5>

特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数を天井到達となった場合に設定される終了基準回数よりも大きくしてもよいし、それら終了基準回数を同数としてもよい。

【0375】

<変形例 6>

天井到達を契機として移行した高頻度サポートモード A が終了する場合に遊技回数カウンタがリセット（０クリア）される構成としてもよい。

【０３７６】

<変形例 7>

特殊外れを契機とした高頻度サポートモード A 中に再び特殊外れとなった場合に継続回数カウンタが再設定（上書き）される構成とすることも可能である。但し、特殊外れが連続することで本来であれば高頻度サポートモード A が継続し得たはずの遊技回数よりも実際に継続し得る遊技回数の方が少なくなることを遊技者の満足度を低下させる要因になると想定される。そこで、このような事情に配慮して、特殊外れを契機とした高頻度サポートモード A 中に特殊外れとなった場合に継続回数カウンタに設定される値を「４０」に固定するとよい。具体的には、特殊外れの種類を１つに統一し当該特殊外れとなった場合には継続回数カウンタに「４０」が設定される構成とするとよい。

10

【０３７７】

<変形例 8>

上記第 1 の実施の形態では、特別遊技状態終了時の移行処理において遊技回数カウンタの値をリセット（０クリア）する構成としたが、大当たり結果となったことを契機として遊技回数カウンタの値がリセットされるのであれば、当該リセットの具体的なタイミングについては任意である。例えば、大当たり結果対応の遊技回が終了する際に遊技回数カウンタの値をリセットしたり、特別遊技状態の開始時やラウンド遊技中に遊技回数カウンタの値をリセットしたりすることも可能である。

20

【０３７８】

<第 2 の実施の形態>

上記第 1 の実施の形態では、低確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の第 4 通常遊技状態中に遊技回数カウンタの値が上限に達した場合（天井到達した場合）には、継続回数カウンタの値が天井到達を契機とする値（詳しくは「４００」）に上書きされる構成とした。天井到達時には速やかに天井到達を契機とする第 4 通常遊技状態に引継ぎがなされる構成、すなわち他の通常遊技状態を経由することなくシームレスに天井到達の恩恵が発揮される構成とした。言い換えれば、特殊外れに係る第 4 通常遊技状態よりも天井到達に係る第 4 通常遊技状態が優先させる構成とした。本実施の形態では、第 4 通常遊技状態中に天井到達となった場合の遊技状態の移行に係る構成が第 1 の実施の形態と相違している。以下、第 1 の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

30

【０３７９】

図 49（a）の概略図に示すように、特殊外れを契機として移行する高頻度サポートモード A においては図柄表示装置 95 の表示画面 95 a の背景色が青色となり、天井到達を契機として移行する高頻度サポートモード A においては図柄表示装置 95 の表示画面 95 a の背景色が緑色となるように差別化されている。つまり、表示画面 95 a の背景色によって高頻度サポートモード A への移行契機が明示され得る構成となっている。以下の説明では、特殊外れを契機として移行する高頻度サポートモード A を「高頻度サポートモード A 1」、天井到達を契機として移行する高頻度サポートモード A を「高頻度サポートモード A 2」として適宜区別する。因みに、高頻度サポートモード A 1，A 2 のサポート態様については共通であり、ベース（遊技球の発射数に対する払い出される遊技球の数の割合）については両者に差が生じない構成となっている点では、第 1 の実施の形態と同様である。

40

【０３８０】

ここで、図 49（b）～（c）の概略図を参照して、高頻度サポートモード A の開始報知の流れについて補足説明する。

【０３８１】

特殊外れとなって高頻度サポートモード A 1 へ移行する遊技回においては、図 49（b）に示すように、当該遊技回にて特殊外れに対応した図柄組合せが表示画面 95 a に停止

50

表示（確定表示）される。具体的には、リーチ表示を経て何れかの有効ライン上に「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せが停止表示（確定表示）される。そして、次の遊技回の開始に併せて表示画面95aの背景色が白色から青色に変更され、表示画面95aの隅部に高頻度サポートモードA1の残り遊技回数が表示される。

【0382】

これに対して、天井到達を契機として高頻度サポートモードA2に移行する遊技回においては、図49(c)に示すように、当該遊技回にて天井到達に対応した図柄組合せが表示画面95aに停止表示（確定表示）される場合がある。具体的には、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合には、リーチ表示経由で何れかの有効ライン上に「CHANCE」図柄を含む図柄組合せが停止表示（確定表示）される。これに対して、高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、リーチ表示非経由で完全外れに対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）される。この際、表示画面95aの背景色についても青色に維持される。

【0383】

次に、図50のフローチャートを参照して、主制御装置162のMPU402にて通常処理の一環として実行される遊技回制御処理を構成するサポートモードの切替用処理について説明する。

【0384】

（サポートモードの切替用処理）

サポートモードの切替用処理においては先ず、ステップS2001にて現在のサポートモードが高頻度サポートモードBであるか否かを判定する。ステップS2001にて肯定判定をした場合にはステップS2002に進む。ステップS2002ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグが格納されているか否かを判定する。ステップS2002にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS2002にて肯定判定をした場合には、ステップS2003に進む。ステップS2003では各種カウンタエリア434の継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」デクリメントする。続くステップS2004では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS2004にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS2004にて肯定判定をした場合にはステップS2005に進み、各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグ（詳しくは高頻度サポートモードBフラグ）と回数制限フラグとを消去して本切替用処理を終了する。高頻度サポートモードフラグが消去されることで、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【0385】

ステップS2001の説明に戻り、当該ステップS2001にて否定判定をした場合には、ステップS2006に進む。ステップS2006では、現在のサポートモードが高頻度サポートモードAであるか否かを判定する。ステップS2006にて肯定判定をした場合にはステップS2007に進む。ステップS2007では、継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」デクリメントする。続くステップS2008では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS2008にて肯定判定をした場合には、上記ステップS2005にて高頻度サポートモードフラグ（高頻度サポートモードAフラグ）及び回数制限フラグを消去して、本切替用処理を終了する。つまり、高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が上限に達した場合には、低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【0386】

ステップS2008にて否定判定をした場合には、ステップS2009に進み、遊技回数カウンタの値が上限に達しているか否か（天井到達となったか否か）を判定する。ステップS2009にて否定判定をした場合にはそのまま本切替用処理を終了する。ステップS2009にて肯定判定をした場合には、ステップS2010に進み、RAM404の各

種フラグ格納エリア435に準備フラグをセットして本切替用処理を終了する。

【0387】

ステップS2006の説明に戻り、当該ステップS2006にて否定判定をした場合には、ステップS2011に進む。ステップS2011では、今回の遊技回が特殊外れに対応しているか否かを判定する。特殊外れに対応している場合には、ステップS2011にて肯定判定をしてステップS2012に進む。ステップS2012では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードAフラグをセットする。続くステップS2013ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグをセットする。そして、ステップS2014にて継続回数カウンタの設定処理を実行した後、本切替用処理を終了する。

10

【0388】

継続回数カウンタの設定処理では、今回の遊技結果が特殊外れAである場合には継続回数カウンタに「20」をセットする。これにより、高頻度サポートモードA1が当該高頻度サポートモードA1中に実行された遊技回が20回となるまで継続されることとなる。一方、今回の遊技結果が特殊外れBである場合には継続回数カウンタに「40」をセットする。これにより、高頻度サポートモードA1が当該高頻度サポートモードA1中に実行された遊技回が40回となるまで継続されることとなる。

【0389】

ステップS2011の説明に戻り、当該ステップS2011にて否定判定をした場合、すなわち特殊外れに対応していない場合には、ステップS2015に進む。ステップS2015では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に上述した準備フラグが格納されているか否かを判定する。ステップS2015にて肯定判定をした場合には、ステップS2016にて当該準備フラグを消去し、ステップS2012～S2014の各処理を実行する。なお、今回のステップS2014の継続回数カウンタの設定処理では、継続回数カウンタに「400」をセットする。これにより、高頻度サポートモードA2が当該高頻度サポートモードA2中に実行された遊技回が400回となるまで継続されることとなる。

20

【0390】

因みに、上記準備フラグが格納されたまま特別遊技状態へ移行した場合には、当該特別遊技状態の終了時に当該準備フラグが消去される。

【0391】

ステップS2015の説明に戻り、当該ステップS2015にて否定判定をした場合、すなわちRAM404の各種フラグ格納エリア435に準備フラグが格納されていない場合には、ステップS2017に進む。ステップS2017では、遊技回数カウンタの値が上限に達しているか否か（天井に到達しているか否か）を判定する。ステップS2017にて否定判定をした場合には、そのまま切替用処理を終了する。ステップS2017にて肯定判定をした場合には、ステップS2012～S2014の処理を実行した後、本切替用処理を終了する。なお、今回のステップS2014の継続回数カウンタの設定処理では、継続回数カウンタに「400」をセットする。これにより、高頻度サポートモードA2が当該高頻度サポートモードA2中に実行された遊技回が400回となるまで継続されることとなる。

30

40

【0392】

以上詳述した構成によれば高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、第1通常遊技状態における1の遊技回を経て高頻度サポートモードA2対応の第4通常遊技状態に移行することとなる。つまり、第1通常遊技状態における1の遊技回を経て第4通常遊技状態に復帰することとなる。ここで、第4通常遊技状態への復帰が確定しているにも関わらず上記1の遊技回が長くなることは、有利な状態への移行が無暗に遅延されている等の印象を遊技者に与える要因になると懸念される。本実施の形態では、このような事情に配慮して、第4通常遊技状態への速やかな復帰を実現するための工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、図51～図54を参照して当該工夫について説明する。まず、図51～図52のフローチャートを参照して、主制

50

御装置 162 の MPU 402 にて実行される変動表示時間の設定処理（図 26 のステップ S714）について説明する。

【0393】

（変動表示時間の設定処理）

変動表示時間の設定処理においては先ず、ステップ S2101 にて現在の遊技状態が第 1 通常遊技状態及び第 4 通常遊技状態の何れかであるか否かを判定する。ステップ S2101 にて肯定判定をした場合には、ステップ S2102 に進み、第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理を実行した後、本変動表示時間の設定処理を終了する。ステップ S2101 にて否定判定をした場合には、ステップ S2103 にて現在の遊技状態が第 2 通常遊技状態であるか否かを判定する。ステップ S2103 にて肯定判定をした場合には、ステップ S2104 にて第 2 通常遊技状態用の設定処理を実行した後、本変動表示時間の設定処理を終了する。ステップ S2103 にて否定判定をした場合、すなわち現在の遊技状態が第 3 通常遊技状態である場合にはステップ S2105 にて第 3 通常遊技状態用の設定処理を実行した後、本変動表示時間の設定処理を終了する。ここで、図 52 を参照して、第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理について説明する。

【0394】

（第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理）

第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理においては先ず、ステップ S2201 にて今回の遊技回が大当たりに対応しているか否かを判定する。ステップ S2201 にて肯定判定をした場合には、ステップ S2202 にて大当たり用設定処理を実行した後、本第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理を終了する。ステップ S2202 の処理では、ROM 403 の変動表示時間テーブル記憶エリア 423 に記憶されている大当たり用の変動表示時間テーブル（図 28 参照）を参照して今回の遊技回における変動表示時間を決定する。

【0395】

ステップ S2201 にて否定判定をした場合にはステップ S2203 に進む。ステップ S2203 では、今回の遊技回が特殊外れに対応しているか否かを判定する。ステップ S2203 にて肯定判定をした場合には、ステップ S2204 に進み特殊外れ用設定処理を実行し、その後、本第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理を終了する。ステップ S2204 の処理では、ROM 403 の変動表示時間テーブル記憶エリア 423 に記憶されている特殊外れ用の変動表示時間テーブル（図 27 参照）を参照して今回の遊技回における変動表示時間を決定する。

【0396】

ステップ S2203 にて否定判定をした場合にはステップ S2205 に進む。ステップ S2205 では、今回の遊技回が天井到達となる遊技回であるか否かを判定する。ステップ S2205 にて肯定判定をした場合には、ステップ S2206 にて天井到達用設定処理を実行した後、本第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理を終了する。

【0397】

ステップ S2205 の説明に戻り、当該ステップ S2205 にて否定判定をした場合にはステップ S2207 に進む。ステップ S2207 では RAM 404 の各種フラグ格納エリア 435 に準備フラグが格納されているか否かを判定する。ステップ S2207 にて肯定判定をした場合には、ステップ S2208 にて連続移行用設定処理を実行した後、本第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理を終了する。ステップ S2207 にて否定判定をした場合には、ステップ S2209 にて完全外れ用設定処理を実行した後、本第 1，第 4 通常遊技状態用の設定処理を終了する。

【0398】

ここで、ステップ S2206 及びステップ S2208 については何れも通常外れに対応の変動表示時間テーブルが参照されるものの、当該変動表示時間テーブルは準備フラグの有無に応じて個別に設けられている。以下、図 53 及び図 54 を参照して、それら変動表示時間テーブルについて補足説明する。

【0399】

低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態中に準備フラグが格納されていない状況下にて天井到達となった場合には、作動口用表示部の変動表示時間としてリーチ表示に対応する変動表示時間「20～30sec」が設定される。つまり、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合には、リーチ表示を経て天井到達を示す図柄組合せ（図49（c）参照）が図柄表示装置95の表示画面95aに停止表示（確定表示）されることとなる。

【0400】

一方、低確率モード且つ高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態中に準備フラグが格納されていない状況下にて天井到達となった場合には、作動口用表示部の変動表示時間として完全外れの場合と同様の変動表示時間（図27参照）が設定される。そして、この遊技回では天井到達に対応した図柄以外の図柄、詳しくは完全外れに対応する図柄組合せが停止表示される。つまり、停止表示される図柄には上記「CHANCE」図柄は含まれない。これにより、第4通常遊技状態中に天井到達となったことは図柄組合せや図柄の変動表示時間（変動表示態様）からは識別困難となるように構成されている。

【0401】

準備フラグが格納されている状況下にて低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行した場合であって、大当たり及び特殊外れの何れにも該当しない遊技結果（通常外れ）となった場合には、作動口用表示部の変動表示時間として「3sec」が設定される。この変動表示時間は、第1通常遊技状態における完全外れとなる遊技回にて設定され得る最短の変動表示時間と一致している（図27参照）。つまり、第4通常遊技状態中に天井到達となって準備フラグが格納された場合には、第4通常遊技状態終了後に第1通常遊技状態を経由して再び第4通常遊技状態に復帰することとなるが、この第1通常遊技状態における滞在時間が間延びしないように抑制されている。

【0402】

なお、第4通常遊技状態中は、準備フラグが格納されたまま遊技回が繰り返される場合がある。このような場合に設定される変動表示時間については準備フラグが格納されていない遊技回にて設定される変動表示時間と同様となる（図27及び図53参照）。

【0403】

（連続移行の流れ）

次に、図55のタイミングチャートを参照して、低確率モード且つ高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合の挙動について説明する。

【0404】

特殊外れを契機として第4通常遊技状態へ移行した後のtb1のタイミングでは、特別遊技状態終了後の299回目の遊技回が開始している。特殊外れを契機とした第4通常遊技状態においては、図柄表示装置95の表示画面95aの背景色が青色となっている。

【0405】

続くtb2のタイミングでは特別遊技状態終了後の300回目の遊技回が開始しており、tb3のタイミングで当該300回目の遊技回に対応する図柄組合せが確定表示されている。現在は第4通常遊技状態中であるため、天井到達に対応する図柄組合せではなく完全外れ（通常外れ）に対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）される。図55に示す例では、tb2のタイミングで開始された遊技回においても第4通常遊技状態における終了基準回数（上限）に達していないため、当該第4通常遊技状態が継続されるとともに上記準備フラグが格納されることとなる。

【0406】

tb4のタイミングで開始された遊技回についても終了基準回数（上限）に到達とならないため、上述した青色の背景が維持される。但し、当該第4通常遊技状態が終了した後は、再び第4通常遊技状態に復帰することを示唆するメッセージ（「STANDBY」の文字）が表示画面95aの上部に表示され、残り継続回数を示すカウンタが非表示となる。

【0407】

tb5のタイミングでは当該第4通常遊技状態において終了基準回数到達となる最終遊

10

20

30

40

50

技回が開始されている。図 5 5 に示す例では、当該遊技回は完全外れ（通常外れ）に対応しており、絵柄及び図柄の確定表示が完了した t b 6 のタイミングでは第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態に移行するとともに、新たな遊技回が開始されている。この遊技回については第 1 通常遊技状態に対応してはいるものの、表示画面 9 5 a の背景色は青色のまま維持され且つ表示画面 9 5 a の上部に表示されている「STANDBY」の文字も表示されたままとなる。変動開始から所定の時間が経過した t b 7 のタイミングでは、表示画面 9 5 a がブラックアウトする。そして、確定表示が開始される t b 8 のタイミングでは、表示画面 9 5 a の上隅部に天井到達に対応する図柄組合せが停止表示（縮小表示）されるとともに表示画面 9 5 a の中央には天井到達を契機とした第 4 通常遊技状態への移行を明示するメッセージとして「スーパーチャンスゾーン突入」の文字が表示されることとなる。

10

【0408】

確定表示時間を経過した t b 9 のタイミングでは、遊技状態が第 1 通常遊技状態から低確率モード且つ高頻度サポートモード A 2 対応の第 4 通常遊技状態へ移行する。これに伴い、表示画面 9 5 a の背景色が青色から緑色に変更されることとなる。

【0409】

以上詳述した第 2 の実施の形態によれば、特別遊技状態への移行契機（大当たり結果）が不成立のまま遊技が進む場合であっても、特殊外れ結果や天井到達によって高頻度サポートモード A 対応の第 4 通常遊技状態へ移行する場合がある。高頻度サポートモード A となることで第 2 作動口 9 2 への入賞頻度が高くなり、投資が抑制される。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。但し、上述の如く第 4 通常遊技状態への移行契機として特殊外れ結果と天井到達とを併用した場合には以下の懸念が生じる。すなわち、仮に第 4 通常遊技状態中に天井到達となった場合に天井到達が無効化されたり、特殊外れ結果を契機とした第 4 通常遊技状態が強制終了されたりした場合には、遊技者が本来享受できたはずの恩恵の一部が消失し、遊技者の満足度が大きく低下すると懸念される。この点、本実施の形態においては、第 4 通常遊技状態中に天井到達となった場合には少なくとも当該第 4 通常遊技状態における遊技回の実行回数が終了基準回数となるまで当該天井到達を契機とした第 4 通常遊技状態への移行が遅延されることとなる。これにより、上記懸念を払拭し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。

20

【0410】

上述したように、第 4 通常遊技状態中に天井到達となり当該天井到達を契機とした第 4 通常遊技状態へ移行する場合には、電動役物 9 3 の挙動（切替態様）を同一となるように揃えることにより、天井到達の恩恵がそれまでの挙動に対して見劣りすることを抑制することができる。

30

【0411】

上記遅延機能を有している場合には、大きく遅延した後に天井到達による恩恵が即座に終了してしまえば遊技者の遊技意欲を損なう要因になると想定される。そこで、本実施の形態に示したように、特殊外れ結果に係る終了基準回数 < 天井到達に係る第 2 終了基準回数とすることにより、過剰な遅延を抑制するとともに天井到達後の恩恵が陳腐であるとの印象となることを抑制することができる。

40

【0412】

第 4 通常遊技状態中に天井到達となった場合には、第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させた後に第 4 通常遊技状態へ復帰させる構成とすることで、遊技のリズムにアクセントを付与することができ、遊技の単調化抑制に寄与できる。

【0413】

第 1 通常遊技状態を経由して第 4 通常遊技状態に復帰する構成においては、第 1 通常遊技状態中に実行される遊技回の遊技回用動作の動作期間がばらつくことで以下の不都合が生じ得る。すなわち動作期間が比較的短い場合には第 4 通常遊技状態への移行を遊技者に報知するための時間が不十分となり、動作期間が比較的長い場合には第 4 通常遊技状態への移行が不当に遅延されているかのような印象を遊技者に与えやすくなったりする。そこ

50

で、本実施の形態に示すように、第4通常遊技状態への移行が遅延されている第1通常遊技状態中の遊技回については、保留数に関係なく所定の動作期間を設定する構成として、動作期間を一定とすることで上記懸念を解消できる。

【0414】

本実施の形態に示したように天井到達を契機とした第4通常遊技状態への移行が控えている状況下にて大当たり結果となった場合に、天井到達を契機とした第4通常遊技状態への移行が無効となる。このような構成とすることは、遊技者の救済機能が過剰になることを抑制する上で好ましい。

【0415】

第1遊技状態中に上限回数到達（天井到達）となった場合にはその遊技回にて特殊演出（「3」図柄、「1」図柄、「4」図柄の組合せの停止表示）を実行することで第4通常遊技状態へ移行する旨が速やかに報知される。これに対して、第4通常遊技状態中に上限回数到達（天井到達）となった場合にはその遊技回では上記特殊演出（「3」図柄、「1」図柄、「4」図柄の組合せの停止表示）が回避される。このように、天井到達を契機とした第4通常遊技状態への移行が遅延されている場合には、敢えて特殊演出を行わない構成とすることにより、特殊外れ結果を契機として移行した第4通常遊技状態への注目度が当該第4通常遊技状態の終了前に低下することを抑制できる。

【0416】

<変形例1>

上記第2の実施の形態では、高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には第1通常遊技状態を経て高頻度サポートモードA2に対応する第4通常遊技状態へ移行する構成とした。つまり、第1通常遊技状態に対応する1の遊技回を挟んで第4通常遊技状態が連続する構成とした。これに限定されるものではなく、以下のように変更してもよい。すなわち、高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には当該第4通常遊技状態の終了後に第1通常遊技状態を経由することなく直ちに高頻度サポートモードA2に対応する第4通常遊技状態へ移行する構成としてもよい。つまり、第4通常遊技状態が途切れることなく継続される構成としてもよい。この場合であっても、特殊外れを契機とする高頻度サポートモードA1が途中で強制的に終了されることがない（高頻度サポートモードA1を満了可能である）ため、遊技者の満足度が低下することがない。

【0417】

<変形例2>

上記第2の実施の形態では、高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態と高頻度サポートモードA2対応の第4通常遊技状態とで表示画面95aの背景色を相違させる構成としてとしたが、これに限定されるものではない。両第4通常遊技状態において背景色を同一とすることも可能である。

【0418】

<変形例3>

上記第2の実施の形態では、高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、次の遊技回にて第4通常遊技状態の継続を示唆するメッセージの表示を開始する構成としたが、これに代えて、天井到達となった遊技回にて当該メッセージの表示を開始する構成とすることも可能である。また、天井到達となった遊技回又はその次の遊技回から第4通常遊技状態の継続を示唆するメッセージを表示する構成に代えて又は加えて第4通常遊技状態の継続を示唆しない構成とすることも可能である。つまり、特殊外れを契機とした第4通常遊技状態が終了するまで天井到達を契機とした第4通常遊技状態への移行の有無を非明示とすることも可能である。

【0419】

<変形例4>

電動役物93を開状態としている最中に第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行した場合には、当初に設定された電動役物93の開放時間を経過した後に当該電動役物9

10

20

30

40

50

3を閉状態に切り替える構成としてもよいし、開放を即時中止すべく電動役物93を速やかに閉状態に切り替える構成としてもよい。

【0420】

<変形例5>

上記第2の実施の形態では、高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態から第1通常遊技状態を経由して高頻度サポートモードA2対応の第4通常遊技状態へ移行する場合に、当該第1通常遊技状態における作動口用表示部の絵柄及び図柄表示装置95の図柄の変動表示時間として、低頻度サポートモード中に設定されるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示時間(10~20sec)よりも短い時間が設定される構成としたが、これに限定されるものではない。高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態から第1通常遊技状態を経由して高頻度サポートモードA2対応の第4通常遊技状態へ移行する場合に、当該第1通常遊技状態における作動口用表示部の絵柄及び図柄表示装置95の図柄の変動表示時間として、低頻度サポートモード中に設定されるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示時間(10~20sec)よりも長い時間が設定される構成とすることも可能である。

10

【0421】

<変形例6>

上記第2の実施の形態では、高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態から第1通常遊技状態を経由して高頻度サポートモードA2対応の第4通常遊技状態へ移行する場合に、当該第1通常遊技状態における作動口用表示部の絵柄及び図柄表示装置95の図柄の変動表示時間として完全外れに対応する変動表示時間である「3sec」を設定する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態から第1通常遊技状態を経由して高頻度サポートモードA2対応の第4通常遊技状態へ移行する場合に、当該第1通常遊技状態における作動口用表示部の絵柄及び図柄表示装置95の図柄の変動表示時間としてリーチ表示に対応する変動表示時間である「30~40sec」を設定する構成とすることも可能である。

20

【0422】

<変形例7>

上記第2の実施の形態では、第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、当該第4通常遊技状態における遊技回の実行回数が終了基準回数となった場合に、一旦第1通常遊技状態へ移行し、その後第4通常遊技状態へ復帰させる構成とした。この際、第1通常遊技状態中に実行される遊技回の回数は1回となる構成としたが、これに限定されるものではない。少なくとも記憶可能な保留数の上限(望ましくは第2作動口92に係る保留数の上限)以下となるように第1遊技状態中の遊技回数が規定されていればよい。

30

【0423】

本変形例に示すように、第4通常遊技状態中の天井到達となった場合には、第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させた後に第4通常遊技状態へ復帰させる構成とすることで、遊技のリズムにアクセントを付与することができ、遊技の単調化抑制に寄与できる。また、第1通常遊技状態を介在させる構成においては、当該第1通常遊技状態における遊技回が繰り返されることで恩恵の享受が不当に遅延されているかのような印象を遊技者に与える可能性が高くなる。特に、第1通常遊技状態の介在によって記憶されている特別情報の数が0となって遊技回の連続進行が途切れることでそのような印象が強くなると想定される。この点、介在する第1通常遊技状態にて実行される遊技回数を特別情報の記憶上限よりも少なくなるように制限することで、第4通常遊技状態への復帰時に遊技回の連続が途切れることを回避し、上記懸念を好適に払拭することができる。

40

【0424】

<変形例8>

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が大当たり結果となることなく上限回数(天井:例えば400回)となった場合に、第4通常遊技状態への移行する旨を示す特殊演出を実行可能な特殊演出実行手段を設け、第4通常遊技状態中に上限回数到達となり且つ当該

50

第4通常遊技状態中における遊技回の実行回数が所定回数よりも多い場合には、上限回数到達となった遊技回において特殊演出を実行する一方、第4通常遊技状態中に上限回数到達となり且つ当該第4通常遊技状態中における遊技回の実行回数が上記所定回数よりも少ない場合には、上限回数到達となった遊技回よりも後に実行される遊技回において上記特殊演出を実行する構成としてもよい。

【0425】

特種外れ結果を契機として移行した第4通常遊技状態中に上限回数到達（天井到達）となった場合には、そのタイミングによって遊技者の印象に違いが生じ得る。例えば、移行直後に天井到達となった場合には特殊外れ結果が無駄引きであったかのような印象となる可能性がある。そこで、本変形例に示すように、第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、当該第4通常遊技状態中の遊技回の実行回数（それまでに実行された遊技回数）に応じて特殊演出の発生タイミング、すなわち天井到達の報知タイミングを相違させることにより、上記懸念を払しょくできる。

【0426】

＜第3の実施の形態＞

本実施の形態においては上述した特殊外れを用いた遊技性が上記第1の実施の形態及び第2の実施の形態と相違している。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。先ず、図56を参照して遊技盤ユニットの基本構成の違いについて説明する。図56は遊技盤ユニットの正面図である。

【0427】

（遊技盤ユニット）

上記第1の実施の形態においては遊技盤ユニット80（遊技盤80a）を左右対称ゲージとしたが（図6参照）、本実施の形態においては遊技盤ユニット80A（遊技盤80aA）を左右非対称ゲージとしている。以下、遊技盤80aAについて詳しく説明する。

【0428】

遊技盤80aAには、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83A、スルーゲート84A等がそれぞれ配設されている。一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83Aに遊技球が流入すると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサ（図示略）により検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤80aAの最下部にはアウト口86が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口86を通過して遊技領域PEから排出される。

【0429】

また、遊技盤80aAには、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の遊技釘87が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら遊技釘87や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口81等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。

【0430】

作動口ユニット82Aは、第1の実施の形態に示した作動口ユニット82と同様に、第1作動口91Aと、当該第1作動口91Aの直下に配設された第2作動口92Aとによって構成されており、特に第2作動口92Aには開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物93Aが併設されている。

【0431】

遊技盤80aAには、図柄表示装置95Aの表示画面95aAを囲むようにしてセンターフレーム96Aが設けられている。センターフレーム96Aは遊技盤80aAの前面から突出しており、当該センターフレーム96Aによって遊技領域PEを流下する遊技球の流下経路がセンターフレーム96Aを右側から迂回するルートと、左側から迂回するルートに大別されている点では上記第1の実施の形態と同様である。

【0432】

但し、本実施の形態においては、左ルートへ発射された遊技球については第1作動口91A及び第2作動口92Aへ入賞し得る一方、可変入賞装置83A及びスルーゲート84Aへの入賞が不可となるように、右ルートへ発射された遊技球については第2作動口92A、スルーゲート84A、可変入賞装置83Aに入賞し得る一方、第1作動口91Aへの入賞が不可となるように、第1作動口91A、第2作動口92A、可変入賞装置83A、スルーゲート84Aの配置が変更されている。なお、左ルートへ発射された遊技球については第2作動口92Aへの入賞が不可となるように構成してもよい。

【0433】

遊技状態に応じて遊技球の発射先を右ルート／左ルートで切り替えることにより遊技を有利に進めることが可能となる。このような技術介入を促すことで遊技の単調化を抑制している。

10

【0434】

（保留球格納エリア）

また、本実施の形態においては作動口91A、92Aへの入賞に基づく保留情報の記憶に係る構成が第1の実施の形態と相違している。以下、図57の概略図を参照して、本実施の形態における保留情報の記憶に係る構成について説明する。

【0435】

本実施の形態に示す保留球格納エリア432Aは、第1作動口91Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第1作動口用保留エリアRaと、第2作動口92Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第2作動口用保留エリアRbとを有している。

20

【0436】

第1作動口用保留エリアRaは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第1作動口91Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第2作動口用保留エリアRbは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第2作動口92Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報（保留情報）が時系列的に格納される。

【0437】

本実施の形態においては、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されている場合には、当該第2作動口用保留エリアRb（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を優先的に実行エリアAEへ移動させる構成となっている。そして、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されていない場合であって第1作動口用保留エリアRaに保留情報が格納されている場合には、当該第1作動口用保留エリアRa（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を実行エリアAEへ移動させる構成となっている。

30

【0438】

上記第1の実施の形態では、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選の何れについても特殊外れとなり得る構成としたが、本実施の形態においては、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選の一方についてのみ特殊外れとなり得る構成となっている点で第1の実施の形態と構成が相違している。以下、図58及び図59を参照して、本実施の形態における作動口用の当否テーブルについて説明する。

40

【0439】

（作動口用の当否テーブル）

図58に示すように、第1作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。

【0440】

第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図58（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当

50

選情報)は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル(図58(b))が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。そして、大当たりに該当しない乱数の値は全て外れ結果(通常外れ結果)に対応している。つまり、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選においては、第1の実施の形態に示した「特殊外れ」とはならない構成となっている。

10

【0441】

図59に示すように、第2作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル(低確率用当否情報群)と、高確率モード用の当否テーブル(高確率用当否情報群)とが設定されている。

【0442】

第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル(図59(a))が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル(図59(b))が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。

20

【0443】

また、第2作動口92Aへの入賞に基づく記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル及び高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる状況下では、特殊外れとなる乱数の値(すなわち、特殊外れ情報)は、何れも「2」、「4」、「6」、「12」、「14」・・・「596」の計150個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「2」、「4」、「6」、「12」、「14」・・・「596」が特殊外れ結果に対応している。そして、大当たり及び特殊外れの何れにも該当しない乱数の値は全て外れ結果(通常外れ結果)に対応している。

30

【0444】

(遊技の流れ)

ここで、図60を参照して、遊技の流れ(ゲームフロー)について説明する。図60は各遊技状態の関係を示すブロック図である。

【0445】

低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態については、メインステージと、特殊ステージ(ミッションステージ)とで構成されている。メインステージは第1作動口91Aへの入賞に基づく遊技回が実行される場合に滞在するステージであり、特殊ステージは第2作動口92Aへの入賞に基づく遊技回が実行される場合に滞在するステージである。

40

【0446】

特殊ステージについては、高頻度サポートモード対応の他の通常遊技状態、詳しくは低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態又は低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態から第1通常遊技状態への移行時に一時的に滞在するステージであり、実行される遊技回の上限数が上記第2作動口用保留エリアRbにおける保留情報の記憶上限数に一致している。つまり、第3通常遊技状態や第4通常

50

遊技状態から第1通常遊技状態への移行直後は、第2作動口92Aに係る保留情報が記憶されていることを条件に特殊ステージに移ることとなる。そして、この特殊ステージにて大当たりや特殊外れとならなかった場合には、特殊ステージからメインステージに移る。

【0447】

上述の如く第1通常遊技状態は低頻度サポートモードに対応している。このため、仮に右ルートへ遊技球を発射してサポート当選となったとしても第2作動口92Aへの入賞が実質的に回避される。そして、右ルートへ発射された遊技球は第1作動口91Aへも入賞不可となっているため、作動口91A、92Aへの入賞に基づく抽選を受けることが困難となる。一方、左ルートへ発射された遊技球については第2作動口92Aへの入賞が回避される一方、第1作動口91Aへの入賞が発生し得る。以上の理由から、第1通常遊技状態においては右ルートを狙うよりも左ルートを狙った方が遊技者に有利となるようにして遊技を進めることができる。なお、第1遊技状態中に右ルートへ遊技球が発射された場合には、発射先を左ルートへ戻すように促す警告がなされる。

【0448】

第1通常遊技状態中の抽選にて6R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。第2通常遊技状態は高頻度サポートモードBに対応しており、遊技者は右ルートへ遊技球を発射することで投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる。第2通常遊技状態中は右ルートへ発射された遊技球が第2作動口92Aへ入賞し、第2作動口92Aに係る遊技回を中心に遊技が進行する。上述したように第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においてはおよそ1/4の確率で特殊外れとなるが、第2通常遊技状態中の特殊外れは無効となり通常外れとして取り扱われることとなる。つまり、第2通常遊技状態中に特殊外れとなったとしても当該特殊外れを契機として低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行することはない。

【0449】

第1通常遊技状態及び第2通常遊技状態中の抽選にて6R通常大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態へ移行する。第3通常遊技状態は高頻度サポートモードBに対応しており、遊技者は右ルートへ遊技球を発射することで投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる。

【0450】

第3通常遊技状態中は右ルートへ発射された遊技球が第2作動口92Aへ入賞し、第2作動口92Aに係る遊技回を中心に遊技が進行する。上述したように第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においてはおよそ1/4の確率で特殊外れとなるが、第3通常遊技状態中の特殊外れは無効となり通常外れとして取り扱われることとなる。つまり、第3通常遊技状態中に特殊外れとなったとしても当該特殊外れを契機として低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行することはない。

【0451】

第3通常遊技状態中に大当たりとなることなく遊技が進み、実行された遊技回（詳しくは第2作動口92Aに係る遊技回）の回数が終了基準回数（20回）に達した場合には、第1通常遊技状態へ移行する。詳しくは、第2作動口92Aに係る保留数が「0」である場合にメインステージに移行し、第2作動口92Aに係る保留数が「0」以外である場合には特殊ステージに移行する。

【0452】

特殊ステージにおいては、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選が保留数分だけ実行されることとなる。第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選にて特殊外れとなった場合には、低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する。第4通常遊技状態中は、遊技者は右ルートへ遊技球を発射することで投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる。第4通常遊技状態中は右ルートへ発射された遊技球が第2作動口92Aへ入賞し、第2作動口92Aに係る遊技回を中心に遊技が進行

する。上述したように第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においてはおよそ1/4の確率で特殊外れとなるが、第4通常遊技状態中の特殊外れは無効となり通常外れとして取り扱われることとなる。

【0453】

第4通常遊技状態中に大当たりとなることなく遊技が進み、実行された遊技回（詳しくは第2作動口92Aに係る遊技回）の回数が終了基準回数（20回）に達した場合には、第1通常遊技状態へ移行する。詳しくは、第2作動口92Aに係る保留数が「0」である場合にメインステージに移行し、第2作動口92Aに係る保留数が「0」以外である場合には特殊ステージに移行する。このようにして、第4通常遊技状態と特殊ステージとをループさせることができれば、遊技者は遊技を有利に進めることができる。

10

【0454】

ここで、第3通常遊技状態や第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行する場合には、第2作動口92Aに係る保留数によって有利度が大きく変化することになる。本実施の形態においては、第3通常遊技状態や第4通常遊技状態における最終遊技回においては第2作動口用表示部D2における絵柄の変動表示時間を第3通常遊技状態及び第4通常遊技状態における他の遊技回よりも長くすることにより、当該最終遊技回中に第2作動口92Aに係る保留を上限までためやすい構成が実現されている。

【0455】

（作動口用の変動表示時間テーブル）

具体的には、図61（a）に示すように、第3通常遊技状態における20回目の遊技回において参照される第2作動口用の変動表示時間テーブルについては、保留数に関係なく変動表示時間として「40sec」が設定されるように構成されている。これに対して、第3通常遊技状態における1～19回目の各遊技回において参照される第2作動口用の変動表示時間テーブルについては、何れの場合であっても20回目の遊技回よりも設定される変動表示時間が短くなるように構成されている。例えば、図61（b）に示すように、リーチ表示非対応外れ（特殊外れ又は通常外れ）の場合には保留数に応じて「12～14sec」又は「1～2sec」が設定され、リーチ表示対応外れ（特殊外れ又は通常外れ）の場合には「20～30sec」が設定されるように構成されている。一方、大当たりの場合には、図61（c）に示すように、保留数に関係なく「20～30sec」が設定されるように構成されている。

20

30

【0456】

このようにして、20回目の最終遊技回においては、1～19回目の遊技回と比べて変動表示時間が拡大される構成とすることにより、第2作動口92Aに係る保留数が記憶上限に達することなく第3通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行（降格）する機会を減らすことが可能となっている。

【0457】

なお、第1通常遊技状態中に参照される第2作動口用の変動表示時間テーブルについては、特殊外れ及び通常外れとなる場合に参照される変動表示時間テーブルと、大当たりである場合に参照される変動表示時間テーブルとに大別される。第1通常遊技状態中に参照される特殊外れ及び通常外れ用の変動表示時間テーブルでは、保留数が「0」である場合には変動表示時間として「10sec」が設定され、保留数が「1」～「4」である場合には変動表示時間として「0.5sec」が設定される構成となっている。第1通常遊技状態中に参照される大当たり用の変動表示時間テーブルでは、保留数及び遊技結果に関係なく何れの遊技回についても変動表示時間として「20～30sec」が設定される構成となっている。

40

【0458】

次に、図62を参照して、第4通常遊技状態へ移行する際の演出の流れについて説明する。図62においては、第3通常遊技状態中に大当たりとなることなく終了基準回数に到達し、第2作動口92Aに係る残り保留に特殊外れが含まれていた場合について例示している。

50

【0459】

第3通常遊技状態においては、図柄表示装置95の表示画面95aの背景色が青色とナットしており、表示画面95aの上隅部には高頻度サポートモードが継続される残り遊技回数が表示されている。第2作動口92Aに係る19回目の遊技回が開始されたtc1のタイミングでは保留数が「4」→「3」に減少し、20回目の遊技回（最終遊技回）が開始されたtc2のタイミングでは保留数が「3」→「2」に減少している。

【0460】

最終遊技回が開始されると、表示画面95aにはループ分岐演出の動画が表示される。この動画の冒頭では「Mission 妖精を捕まえる」が表示され、その後、表示画面に妖精のキャラクタと女の子のキャラクタとが表示される。上述のように最終遊技回の変動表示時間は、1～19回目の遊技回の変動表示時間よりも長くなる。これにより、最終遊技回中の第2作動口92Aへの入賞が発生しやすくなっている。図62の例では、tc3のタイミング及びtc4のタイミングにて第2作動口92Aへの入賞が連続して発生し、当該最終遊技回の終了前に第2作動口92Aに係る保留数が記憶上限に達している。

【0461】

本実施の形態におけるループ分岐演出については、第3通常遊技状態における最終遊技回と第1通常遊技状態の特殊ステージ中に実行される遊技回とに亘って実行される一連の演出であり、最終遊技回が大当たりに対応している場合、特殊ステージ中に実行される遊技回に特殊外れ又は大当たりに対応している場合には妖精の捕獲に成功した演出が実行され、最終遊技回が特殊外れ又は通常外れに対応し且つ特殊ステージ中に実行される遊技回が全て通常外れに対応している場合に妖精の捕獲に失敗した演出が実行される。

【0462】

図62に示す例では、第3通常遊技状態における最終遊技回において第2作動口用表示部D2の絵柄の確定表示が実行されるtc5のタイミングにて妖精の捕獲に成功した演出が実行され、その後は特殊ステージが完了するまで表示画面95aに高頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第4通常遊技状態）への移行を示すメッセージとして「STAND BY」の文字が表示される。この間に、遊技状態が第3通常遊技状態から第1通常遊技状態に移行することとなる。

【0463】

なお、第3通常遊技状態から第1通常遊技状態への移行に際して電動役物93Aが開状態となっている場合には、当該電動役物93Aが強制的に閉状態に切り替えられることとなり、第1通常遊技状態への移行後に第2作動口92Aへの入賞が発生することが回避される。

【0464】

tc7のタイミングでは、特殊外れに対応する遊技回が開始し、tc8のタイミングでは特殊外れに対応する図柄組合せが確定表示されている。そして、tc9のタイミングでは、第1通常遊技状態から高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行している。当該第4通常遊技状態では、表示画面95aの背景色が青色となり且つ表示画面95aの上部には高頻度サポートモードのループ回数と残りの遊技回数とが表示される。

【0465】

その後、大当たりとなることなく高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態における最終遊技回に達した場合には、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態に移行する。詳しくは、第2作動口92Aに係る保留が記憶されていることを条件として特殊ステージに移行する。第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行する場合にも第4通常遊技状態における最終遊技回と第1通常遊技状態の特殊ステージにて実行される各遊技回とに亘って上記ループ分岐演出（詳しくは妖精と女の子の追いかけっこが一部省略された動画）が実行されることとなる。

【0466】

以上詳述した第3の実施の形態によれば、第1通常遊技状態において通常大当たり結果となった場合には特別遊技状態を経て低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第

10

20

30

40

50

3 通常遊技状態に移行する。第3 通常遊技状態では、電動役物9 3 Aが頻繁に開状態に切り替わり、第2 作動口9 2 Aへの入賞機会が増えることで持ち球の減りが抑制される。第3 通常遊技状態には回数制限が設けられており、当該第3 通常遊技状態における遊技回の実行回数が第1 終了基準回数(20 回)に達した場合には、低頻度サポートモード対応の第1 通常遊技状態へ移行する。これにより、第2 作動口9 2 Aへの入賞が困難となる。

【0 4 6 7】

ここで、第2 作動口9 2 Aへの入賞に基づいて取得された保留情報については第2 作動口用保留エリアR bに記憶され、第3 通常遊技状態から第1 通常遊技状態へ移行した後は、それら記憶されている保留情報に基づいて遊技回が実行される。第2 作動口9 2 Aに係る残りの遊技回においては特殊外れ結果となり得る。それら残りの遊技回にて特殊外れ結果となった場合には、特別遊技状態を経由することなく低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4 通常遊技状態へ移行し、高頻度切替モードがループすることとなる。当該ループにより、持ち球の減りを抑えながら大当たりを目指すことが可能となる。このようにして遊技の多様化を実現することにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【0 4 6 8】

上述したように第3 通常遊技状態や第4 通常遊技状態から第1 通常遊技状態へ移行した場合には、第2 作動口用保留エリアR bに記憶されている保留情報の数を上限として第2 作動口9 2 Aに係る遊技回が実行される。第2 作動口9 2 Aへの入賞に基づく抽選では、大当たり結果となる確率(1/100)よりも特殊外れ結果となる確率(1/4)の方が高くなっており、上記高頻度サポートモードをループさせながら大当たりを目指すことが可能となっている。このような構成とすれば、大当たり結果となる確率を無暗に高くすることなく遊技の興趣向上に貢献できる。

【0 4 6 9】

第3 通常遊技状態及び第4 通常遊技状態中に、特殊外れ結果となった場合には当該結果が無効となる一方、第3 通常遊技状態及び第4 通常遊技状態から第1 通常遊技状態へ移行した際の第2 作動口9 2 Aに係る残り遊技回にて特殊外れ結果となった場合には当該特殊外れ結果を契機として第4 通常遊技状態へ移行又は第4 通常遊技状態がループする。このような構成によれば、上記ループの有無は第2 作動口9 2 Aに係る保留情報の記憶上限数に左右されることとなる。故に、第3 通常遊技状態及び第4 通常遊技状態における終了基準回数を多くしたり少なくしたりする等して有利度を調整する場合に、ループ確率にその影響が及ぶことを回避し、終了基準回数の設定自由度を好適に向上させることができる。

【0 4 7 0】

高頻度サポートモードAにおける電動役物9 3 Aの開閉態様は、低頻度サポートモードにおける電動役物9 3 Aの開閉態様よりも、高頻度サポートモードBにおける電動役物9 3 Aの開閉態様に近い構成となっている。このような構成は、第3 通常遊技状態→第1 通常遊技状態→第4 通常遊技状態となる場合に、遊技者に第1 通常遊技状態を挟んだ前後の遊技状態があたかも同一であるかのような認識を促す上で好ましい。特に、第4 通常遊技状態における終了基準回数(20 回)と、第3 通常遊技状態における終了基準回数(20 回)とは同じ回数となっている。このような構成とすることで、上記認識を好適に促すことができる。

【0 4 7 1】

第3 通常遊技状態や第4 通常遊技状態から第1 通常遊技状態へ移行した直後は、第2 作動口9 2 Aに係る残り保留分の遊技回が実行される。そして、これらの遊技回にて特殊外れ結果となった場合には第1 通常遊技状態から第4 通常遊技状態へ移行することとなる。ここで、本実施の形態に示したように、第3 通常遊技状態及び第4 通常遊技状態では上記残り保留分の遊技回が特殊外れ結果となるか否かを事前に特定し、その結果に基づいて継続演出を行うことにより、上述したループの発生の有無への注目度を向上させることができる。

【0 4 7 2】

上述した事前特定(先特定)は、第3 通常遊技状態及び第4 通常遊技状態から第1 通常

遊技状態へ移行する場合に、それら第3通常遊技状態及び第4通常遊技状態における最終遊技回において実行される。このように、第3通常遊技状態及び第4通常遊技状態における最終遊技回において上記特定を行う構成とすれば、第2作動口用保留エリアRbに記憶されている保留情報の数が記憶上限に達している状態で継続演出が実行されることとなり、継続演出によって上記ループの継続示唆を行う機能を好適に発揮させることができる。

【0473】

なお、第3通常遊技状態及び第4通常遊技状態における最終遊技回にて上記事前特定の前に継続演出を開始させる構成によれば、継続演出の実行期間に係る制約を緩和し、当該継続演出の陳腐化を好適に抑制できる。

【0474】

<変形例1>

上記第3の実施の形態では、一部の遊技状態（例えば第2通常遊技状態等）において特殊外れとなった場合にこれを無効とし通常外れとして取り扱う構成としたが、これに限定されるものではない。遊技結果に特殊外れが含まれない当否テーブルを参照する等して、特殊外れの抽選自体を行わない構成とすることも可能である。

【0475】

<変形例2>

上記第3の実施の形態では、第3遊技状態における終了基準回数（20回）と、特殊外れを契機とした第4通常遊技状態における終了基準回数（20回）とを同一としたが、これに限定されるものではなく、第3遊技状態における終了基準回数と、特殊外れを契機とした第4通常遊技状態における終了基準回数とを相違させる構成としてもよい。

【0476】

例えば、第3遊技状態における終了基準回数（40回）が特殊外れを契機とした第4通常遊技状態における終了基準回数（20回）よりも多くなるように差を設けてもよいし、第3遊技状態における終了基準回数（20回）が特殊外れを契機とした第4通常遊技状態における終了基準回数（40回）よりも少なくなるように差を設けてもよい。

【0477】

<変形例3>

上記第3の実施の形態では、第1通常遊技状態における第2作動口92Aに係る遊技回の変動表示時間を保留数及び遊技結果の何れにも関係なく「0.5sec」となるように設定する構成としたが、これに限定されるものではない。第1通常遊技状態における第2作動口92Aに係る遊技回の変動表示時間についても第1作動口91Aに係る遊技回の変動表示時間と同様に保留数及び遊技結果に応じて各々設定する構成としてもよい。

【0478】

<変形例4>

上記第3の実施の形態では、第3通常遊技状態における最終遊技回の変動表示時間を拡大することにより、第1通常遊技状態への移行時に第2作動口92Aに係る保留数が上限未滿となることを抑制したが、これに代えて又は加えて、以下の構成とすることも可能である。すなわち、第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行する場合に当該第4通常遊技状態における最終遊技回の変動表示時間を拡大することにより、第1通常遊技状態への移行時に第2作動口92Aに係る保留数が上限未滿となることを抑制することも可能である。

【0479】

<変形例5>

上記第3の実施の形態では、ループ分岐演出が高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態と第1通常遊技状態とに亘って実行される構成としたが、当該ループ分岐演出が高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態、第1通常遊技状態、高頻度サポートモードA対応の第3通常遊技状態に亘って実行される構成とすることも可能である。このように演出実行時間を稼ぐことにより、高頻度サポートモードA対応の第3通常遊技状態へ速やかに移行させつつループ分岐演出の充実を図ることができる。

10

20

30

40

50

【0480】

＜第4の実施の形態＞

上記第1の実施の形態では、特別遊技状態の終了時に実行された遊技回数が上限（天井）に達した場合（天井到達となった場合）に高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態に移行する構成とした。本実施の形態においては当該天井を疑似的に可変させる構成となっている点で上記第1の実施の形態と構成が相違している。以下、本実施の形態における疑似可変機能に係る構成を第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。先ず、図63を参照して、本実施の形態における特殊外れ用の振分テーブルについて説明する。

【0481】

（特殊外れ用の振分テーブル）

本実施の形態における特殊外れ用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、特殊外れ結果A、特殊外れ結果B、特殊外れ結果Cが設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち、「0～23」が特殊外れ結果Aに対応しており、「24～28」が特殊外れ結果Bに対応しており、「29」が特殊外れ結果Cに対応している。

【0482】

特殊外れ結果A～特殊外れ結果Cについては何れも、抽選モードの切替契機とはなっておらず、サポートモードの切替契機として機能している。

【0483】

具体的には、特殊外れ結果Aは、当該特殊外れ結果Aとなった遊技回の終了後にサポートモードを高頻度サポートモードAに切り替える契機、すなわち第4通常遊技状態への移行契機となっている。この高頻度サポートモードAは、当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は当該終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了し、低頻度サポートモードに切り替わる（第1通常遊技状態へ移行する）。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として「20回」が設定される。

【0484】

特殊外れ結果Bについても、当該特殊外れ結果Bとなった遊技回の終了後にサポートモードを高頻度サポートモードAに切り替える契機、すなわち第4通常遊技状態への移行契機となっている。この高頻度サポートモードAは、当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は当該終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了し、低頻度サポートモードに切り替わる（第1通常遊技状態へ移行する）。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として「40回」が設定される。

【0485】

特殊外れ結果Cについても、当該特殊外れ結果Cとなった遊技回の終了後にサポートモードを高頻度サポートモードAに切り替える契機、すなわち第4通常遊技状態への移行契機となっている。この高頻度サポートモードAは、当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は当該終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了し、低頻度サポートモードに切り替わる（第1通常遊技状態へ移行する）。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として「260回」が設定される。

【0486】

本実施の形態においても、第1の実施の形態と同様に、天井＝300回、且つ第3通常遊技状態における遊技回数の上限＝40回となっている。つまり、特殊外れ結果Aとなった場合に設定される終了基準回数と特殊外れ結果Bとなった場合に設定される終了基準回数とは何れも上記天井到達までに第1通常遊技状態にて実行される最大遊技回数よりも少なくなっているのに対して、特殊外れ結果Cとなった場合に設定される終了基準回数については上記天井到達までに第1通常遊技状態にて実行される最大遊技回数と同数となっている。

10

20

30

40

50

【0487】

なお、特殊外れ結果Cにおける終了基準回数については、上記天井到達までに第1通常遊技状態にて実行される最大遊技回数よりも多くすることも可能である。

【0488】

つまり、本実施の形態においては、第1通常遊技状態中に特殊外れ結果Cとなった場合には実質的に天井到達までの高頻度サポートモードAによるサポートが確定し、特殊外れ結果A及び特殊外れ結果Bとなった場合に天井到達までの残り遊技回数が特殊外れ結果A、Bの終了基準回数よりも少ない場合には天井到達までの高頻度サポートモードAによるサポートが確定することとなる。

【0489】

本実施の形態においては、特殊外れ結果となった場合に終了基準回数が天井到達までの残り遊技回数を上回っている場合と上回っていない場合とで図柄表示装置95等の挙動が異なる構成となっている。具体的には、第1の実施の形態と同様に、特殊外れ結果となった場合にはその旨が特殊外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示されることで遊技者に報知（明示）され得る構成となっているものの、終了基準回数が天井到達までの残り遊技回数を上回っている場合には当該報知が行われない構成となっている。以下、このような挙動とするための具体的構成、すなわち報知・演出制御装置140のMPU442にて定期処理の一環として実行される第1変動開始用処理を図64のフローチャートを参照して説明する。

【0490】

（第1変動開始用処理）

第1変動開始用処理においては先ず、ステップS2301にて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置162から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップS2301では、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報、特殊外れ結果の情報、通常外れ結果の情報、天井到達の情報といった遊技結果に関連する各種情報を特定する。そして、ステップS2301では、上記特定した情報から、大当たり当選の有無の情報、大当たり当選である場合には大当たり種別の情報、特殊外れの有無の情報、特殊外れである場合には特殊外れの種別の情報、大当たり非当選且つ特殊外れではない場合にはリーチ発生の有無の情報、天井到達の有無の情報、変動表示時間の情報等を把握し、その把握した情報をMPU442のレジスタに記憶する。

【0491】

続くステップS2302では遊技回数特定用の各種カウンタの更新処理を行う。具体的には、RAM444の各種カウンタエリア465に設けられた天井到達までの残り遊技回数を特定するための残り回数カウンタを更新（「1」減算）する。なお、この残り回数カウンタには、特別遊技状態終了時に「300」がセットされる構成となっている。

【0492】

続くステップS2303では、ステップS2301にて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が大当たり結果であるか否かを判定する。今回の遊技結果が大当たり結果（6R確変大当たり結果又は6R通常大当たり結果）である場合には、続くステップS2304にて大当たり用の演出設定処理を実行する。大当たり用の演出設定処理は、停止表示させる大当たり用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、大当たり用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0493】

大当たり用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1

10

20

30

40

50

～L 5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 4 4 4に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0 4 9 4】

本実施の形態においては、「1」図柄、「1」図柄、「1」図柄の組合せ、「2」図柄、「2」図柄、「2」図柄の組合せ、「3」図柄、「3」図柄、「3」図柄の組合せ、「4」図柄、「4」図柄、「4」図柄の組合せ、「5」図柄、「5」図柄、「5」図柄の組合せ、「6」図柄、「6」図柄、「6」図柄の組合せ、「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の組合せ、「8」図柄、「8」図柄、「8」図柄の組合せ、「9」図柄、「9」図柄、「9」図柄の組合せが大当たりに対応する図柄組合せとして規定されている。

10

【0 4 9 5】

既に説明したとおり、大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。大当たり用の変動表示態様決定処理では、ROM 4 4 3の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 4 4 4のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0 4 9 6】

ステップS 2 3 0 3にて大当たり結果ではないと判定した場合にはステップS 2 3 0 5に進む。ステップS 2 3 0 5では、ステップS 2 3 0 1にて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が特殊外れ結果であるか否かを判定する。今回の遊技結果が特殊外れ結果である場合には、ステップS 2 3 0 5にて肯定判定をしてステップS 2 3 0 6に進む。ステップS 2 3 0 6では回数対比処理を実行する。

20

【0 4 9 7】

回数対比処理においては、上述した残り回数カウンタを参照し、今回の特殊外れにて設定される終了基準回数が天井到達までの残り遊技回数よりも少なくなっているか否かを判定する。今回の特殊外れにて設定される終了基準回数が天井到達までの残り回数よりも少なくなっている場合には、ステップS 2 3 0 7にて肯定判定をしてステップS 2 3 0 8に進む。ステップS 2 3 0 8では特殊外れ用の演出設定処理である第1特殊演出設定処理を実行する。

30

【0 4 9 8】

第1特殊演出設定処理は、停止表示させる特殊外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、特殊外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0 4 9 9】

第1特殊演出設定処理を構成している停止結果決定処理においては、一の有効ラインL 1～L 5上に特殊外れ対応の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM 4 4 3の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL 1～L 5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 4 4 4に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

40

【0 5 0 0】

本実施の形態においては、第1の実施の形態と同様に、「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せが特殊外れに対応する図柄組合せとして規定されている。

【0 5 0 1】

第1特殊演出設定処理を構成している変動表示態様決定処理においては、特殊外れとなった旨がリーチ表示を経て遊技者に報知すべく変動表示態様を決定する。具体的には、ROM 4 4 3の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテ

50

ブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0502】

ここで、図65(a)の概略図を参照して第1特殊演出設定処理により設定される第1特殊演出について補足説明する。

【0503】

第1特殊演出に対応する遊技回においては、表示画面95aに停止表示されている全ての図柄列の変動表示が開始されてから所定の時間が経過したタイミングでリーチ表示へ移行する。リーチ表示へ移行した後の所定のタイミングでは、表示画面95aに特殊外れに対応する図柄組合せ(「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せ)が停止表示される。その後は、表示画面95aに高頻度サポートモードAへの切り替えを示すメッセージ(例えば「チャンスタイム突入」等)が表示され、表示画面95aの背景色が青色に変更される。

【0504】

図64の説明に戻り、ステップS2307にて否定判定をした場合、すなわち今回の特殊外れにて設定される終了基準回数が天井到達までの残り回数と一致している場合又は多くなっている場合には、ステップS2309に進む。ステップS2309では特殊外れ用の演出設定処理である第2特殊演出設定処理を実行する。

【0505】

第2特殊演出設定処理は、停止表示させる特殊外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、特殊外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理(演出パターン決定処理)とに大別される。

【0506】

第2特殊演出設定処理を構成している停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1~L5上に特殊外れ対応の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1~L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。この停止結果決定処理にて決定される図柄組合せは「CHANCE」図柄を含む。つまり、第2特殊演出においては何れかの有効ライン上に「CHANCE」図柄が停止表示されることとなる。

【0507】

第2特殊演出設定処理を構成している変動表示態様決定処理においては、特殊外れとなった旨がリーチ表示を経て遊技者に報知すべく変動表示態様を決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0508】

ここで、図65(b)の概略図を参照して第2特殊演出設定処理により設定される第2特殊演出について補足説明する。

【0509】

第2特殊演出に対応する遊技回においては、表示画面95aに停止表示されている全ての図柄列の変動表示が開始されてから所定の時間が経過したタイミングでリーチ表示へ移行する。リーチ表示へ移行した後の所定のタイミングでは、表示画面95aに「CHANCE」図柄を含んだ図柄組合せが停止表示される。その後は、表示画面95aに高頻度サ

10

20

30

40

50

ポートモード A への切り替えを示すメッセージ（例えば「救済発動」等）が表示され、表示画面 95 a の背景色が緑色に変更される。

【0510】

図 64 の説明に戻り、ステップ S 2305 にて否定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が特殊外れ結果に対応していない場合には、ステップ S 2310 に進む。ステップ S 2310 では、今回の遊技回にて天井到達となるか否かを判定する。天井到達となる場合にはステップ S 2310 にて肯定判定をしてステップ S 2311 に進む。ステップ S 2311 では天井到達用の演出設定処理を実行する。この天井到達用の演出設定処理についての詳細は後述する。

【0511】

ステップ S 2310 にて否定判定をした場合には、ステップ S 2312 にて完全外れ用の演出設定処理を実行する。完全外れ用の演出設定処理では、今回の遊技回にてリーチが発生するか否かを把握する。リーチが発生する場合にはリーチ発生用の演出設定処理を実行し、リーチが発生しない場合にはリーチ非発生用の演出設定処理を実行する。

【0512】

リーチ発生用の演出設定処理は、停止表示させるリーチ対応完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、リーチ対応完全外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0513】

リーチ対応完全外れ用の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特殊外れ結果に対応する図柄組合せ、天井到達に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM 443 の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ライン L1～L5 とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインを RAM 444 に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0514】

リーチ対応完全外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM 443 の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報を RAM 444 のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0515】

リーチ非発生用の演出設定処理は、停止表示させるリーチ非対応完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、リーチ非対応完全外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0516】

リーチ非対応完全外れ用の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特殊外れ結果に対応する図柄組合せ、天井到達に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM 443 の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ライン L1～L5 とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインを RAM 444 に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0517】

リーチ非対応完全外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM 443 の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ非対応外れ用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受

10

20

30

40

50

信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応した演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0518】

ステップS2304、S2308、S2309、S2311、S2312のいずれかの処理を実行した後は、ステップS2313に進む。ステップS2313では、ステップS1903、S1905、S1907、S1908にて決定した停止結果及び演出パターンの情報を含むコマンドを、それぞれ停止結果コマンド、パターンコマンドとして表示制御装置410へ出力する処理を実行する。表示制御装置410のMPU472では、その受信した停止結果コマンド及びパターンコマンドに基づき、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置95の表示制御を行う。

10

【0519】

ステップS1909の処理を実行した後は、続くステップS1910にて、遊技回用の演出を開始する処理を実行した後、本変動開始用処理を終了する。具体的には、上記ステップS2304、S2308、S2309、S2311、S2312にて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部29やランプ部26の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【0520】

ここで、上記ステップS2311の天井到達用の演出設定処理について説明する。天井到達用の演出設定処理は、現在の遊技状態が第1通常遊技状態である場合に実行される通常設定処理と、現在の遊技状態が第1通常遊技状態以外の通常遊技状態（例えば第4通常遊技状態）である場合に実行される特殊設定処理とで構成されている。

20

【0521】

ステップS2311を構成している通常設定処理は、停止表示させる天井到達用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、天井到達用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0522】

上記通常設定処理における停止結果決定処理では、一の有効ラインL1～L5上に天井到達用の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。本実施の形態においては、「CHANCE」図柄を含む図柄組合せが天井到達に対応する図柄組合せとして規定されている。

30

【0523】

天井到達となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。変動表示態様決定処理では、ROM443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

40

【0524】

ここで、図65（b）の概略図を参照して第1通常遊技状態中に天井到達となる遊技回にて実行される演出について補足説明する。

【0525】

第1通常遊技状態中に天井到達となる遊技回においては、表示画面95aに停止表示されている全ての図柄列の変動表示が開始されてから所定の時間が経過したタイミングでリーチ表示へ移行する。リーチ表示へ移行した後の所定のタイミングでは、表示画面95a

50

に「CHANCE」図柄を含んだ図柄組合せが停止表示される。その後は、表示画面 9 5 a に高頻度サポートモード A への切り替えを示すメッセージ（例えば「救済発動」等）が表示され、表示画面 9 5 a の背景色が緑色に変更される。

【0526】

つまり、第 1 通常遊技状態中に天井到達となった場合の演出は上記ステップ S 2 3 0 9 にて設定される第 2 特殊演出と同様であり、特殊外れを契機として設定される終了基準回数が天井到達までの残り遊技回数に一致している場合又は上回っている場合と演出態様や停止表示される図柄組み合わせが同一となるように構成されている。言い換えれば、第 1 通常遊技状態中に天井到達となった場合、特殊外れを契機として設定される終了基準回数が天井到達までの残り遊技回数に一致している場合又は上回っている場合には何れも第 2 特殊演出が実行されることとなり、当該演出（演出態様や停止表示される図柄組合せ）の契機が特殊外れ及び天井到達の何れであるかを遊技者が識別不可となるように構成されている。

10

【0527】

ステップ S 2 3 1 1 を構成している特殊設定処理は、停止表示させる図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【0528】

この停止結果決定処理においては、通常外れに対応する図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM 4 4 3 の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ライン L 1 ～ L 5 とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインを RAM 4 4 4 に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

20

【0529】

また、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。変動表示態様決定処理では、ROM 4 4 3 の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したリーチ非対応の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報を RAM 4 4 4 のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

30

【0530】

つまり、第 1 通常遊技状態以外の通常遊技状態（詳しくは第 4 通常遊技状態）中に天井到達となった場合には、リーチ非対応完全外れの場合と同様の演出が実行される。これにより、天井到達となった旨を演出内容等から識別することが困難となっている。言い換えれば、第 4 通常遊技状態中に天井到達となった場合、完全外れ（大当たり、特殊外れ、天井到達の何れにも該当無し）となった場合には、何れも完全外れに対応する演出が実行されることとなり、当該演出（演出態様や停止表示される図柄組合せ）からその契機が天井到達及び完全外れの何れであるかを遊技者が識別不可となるように構成されている。

【0531】

次に、図 6 6 を参照して遊技の流れについて説明する。図 6 6（a）は特殊外れを契機とする第 4 通常遊技状態の終了後に天井到達となった場合の遊技の流れを例示したタイミングチャート、図 6 6（b）は特殊外れを契機とする第 4 通常遊技状態中に天井到達となった場合の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。

40

【0532】

図 6 6（a）に示す例では、第 1 通常遊技状態中の t d 1 のタイミングに特殊外れとなっている。この特殊外れについては特殊外れ結果 A であり、終了基準回数として「20」回が設定される。天井到達となる残り回数については今回設定される終了基準回数よりも多くなっている。つまり、図 6 6（a）に示す例では、特殊外れを契機として移行する第 4 通常遊技状態中に天井到達となることはない。

50

【0533】

特殊外れとなった遊技回では第1特殊演出（図65（a）参照）が実行され、特殊外れを契機として高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する旨が明示される。そして、第4通常遊技状態への移行に伴って図柄表示装置95の表示画面95aの背景色が白色から青色に変更される。また、表示画面95aの上隅部において当該第4通常遊技状態における残り遊技回数のカウントダウン表示が開始され、残り遊技回数が明示される。

【0534】

この第4通常遊技状態中に実行された遊技回の回数が終了基準回数に到達したtd2のタイミングでは、第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行している。これに合せて、表示画面95aの背景色が青色から白色へ変更されている。

10

【0535】

その後は、大当たりとなることなく遊技が進み、td3のタイミングにて特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が上限（天井）に達したことを契機として、第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行している。天井到達となる最終遊技回においては、上述した第2特殊演出（図65（b）参照）が実行され、天井到達となった旨が遊技者に明示されている。td3のタイミングの第4通常遊技状態への移行に合わせて表示画面95aの背景色が緑色に変更されている。

【0536】

これに対して、図66（b）に示す例では、第1通常遊技状態中のte1のタイミングにて特殊外れとなっている。この特殊外れについては特殊外れ結果Bであり、終了基準回数として「40」回が設定される。天井到達となる残り回数については今回設定される終了基準回数よりも多くなっている。つまり、図66（b）に示す例では、特殊外れを契機として移行する第4通常遊技状態中に天井到達となり得る。te1のタイミングでは第2特殊演出が実行され、表示画面95aの背景色が白色から緑色に変更されている。但し、この表示画面95aにおいては残り遊技回数のカウントダウン表示は実行されず、残り遊技回数が非明示となる。

20

【0537】

第4通常遊技状態中のte2のタイミングにて特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が上限（天井）に達している。この遊技回ではリーチ非対応の通常外れ（完全外れ）の演出が実行され通常外れ（完全外れ）対応の図柄組合せが停止表示されている。

30

【0538】

その後のte3のタイミングでは今回の第4通常遊技状態中に実行された遊技回の回数が終了基準回数に達しており、遊技状態が第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行している。第1通常遊技状態へ移行した最初の遊技回では、リーチ非対応の通常外れ（完全外れ）の演出が実行され完全外れ対応の図柄組合せが停止表示され、当該遊技回が終了したte4のタイミングでは速やかに第4通常遊技状態へ復帰している。このように、第4通常遊技状態→第1通常遊技状態→第4通常遊技状態に連続して移行する間も、表示画面95aにおける背景色は緑色に維持されたままとなる。

【0539】

40

以上詳述した第4の実施の形態によれば、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が大当たり結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する。高頻度サポートモードAにおいては第2作動口92への入賞が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能（天井機能）については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、本実施の形態に示した構成においては、特殊外れ結果となった場合にも高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する場合がある。この場合には特殊演出が実行される。特殊外れ結果となり且つ当該特殊外れ結果を契機として移行する第4通常遊技状態中に天井到達となる場合には、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合に実行される特殊演出と、同じ演出が実行される。このような構成とすることにより、あたかも天井が可変であ

50

るかのように見せることができる。そして、第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には天井到達用の上記演出を実行せず天井到達を非明示とすることにより、上述した擬態効果を一層好適に発揮させることができる。なお、特殊外れ結果となって第4通常遊技状態に移行する際に、設定される終了基準回数 < 天井到達までの遊技回数となる場合には上記演出とは異なる演出が実行される。これは、上述した擬態効果を発揮させる上で好ましい。

【0540】

高頻度サポートモードA→低頻度サポートモード→高頻度サポートモードAとなる場合には少なくとも先の高頻度サポートモードA～低頻度サポートモードに亘って一連のモードの示唆用の表示を継続することにより、上述した擬態効果を一層好適に発揮させることができる。

10

【0541】

<変形例1>

上記第4の実施の形態では、特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数が天井到達までの残り回数と一致している場合又は残り回数よりも多い場合には、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合と同様の演出（第2特殊演出）を実行する構成としたが、これに限定されるものではない。特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数が天井到達までの残り回数よりも多い場合にのみ、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合と同様の演出（第2特殊演出）を実行する構成としてもよい。

【0542】

<変形例2>

上記第4の実施の形態では、特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数が天井到達までの残り回数と一致している場合又は残り回数よりも多い場合には、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合と同様の演出（第2特殊演出）を実行する構成としたが、両演出を完全に共通化する必要は必ずしもない。特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数が天井到達までの残り回数と一致している場合又は残り回数よりも多い場合には、第1通常遊技状態中に特殊外れとなった場合に実行される演出と、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合に実行される演出とのうち後者と同一であると遊技者に認識されるような演出が実行されるのであれば足りる。

20

【0543】

<変形例3>

上記第4の実施の形態では、第4通常遊技状態中に天井到達となった場合にはその旨を明示しない構成としたが、天井到達を明示する構成とすることも可能である。例えば、表示画面95aに天井到達を示すメッセージを表示したり、スピーカ部29から出力されるBGMを変更したりすることで天井到達を明示する構成としてもよい。

30

【0544】

<変形例4>

上記第4の実施の形態では、特殊外れを契機とした第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、第1通常遊技状態を経て第4通常遊技状態へ復帰させる構成としたが、この第1通常遊技状態における作動口用表示部の絵柄の変動表示時間をリーチ表示対応の変動表示時間とすることも可能である。このようにして、第1通常遊技状態における遊技回の変動表示時間を確保することは、当該遊技回にて第4通常遊技状態の継続演出（昇格演出）等を実行する上で好ましい。

40

【0545】

<変形例5>

上記第4の実施の形態では、特別遊技状態の終了時に遊技回数カウンタがリセット（0クリア）される構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、特別遊技状態への移行時に遊技回数カウンタがリセットされる構成としてもよいし、特別遊技状態中に遊技回数カウンタがリセットされる構成としてもよい。また、高頻度サポートモード終了時に遊技回数カウンタがリセットされる構成とすることも可能である。

50

【0546】

＜変形例6＞

特殊外れ結果Aとなった場合に設定される終了基準回数（20回）は高頻度サポートモードB終了～天井到達となるまでに実行される遊技回数よりも少なく、特殊外れ結果Cとなった場合に設定される終了基準回数（260回）は、高頻度サポートモードB終了～天井到達となるまでに実行される遊技回数よりも多くなるように規定した。つまり、特殊外れ結果Aとなった場合にはそのタイミングによって天井到達まで高頻度サポートモードAが継続され得るか否かが分かれる一方、特殊外れ結果Cとなった場合には天井到達まで高頻度サポートモードAが継続され得る構成とした。これを変更し、特殊外れ結果Aとなった場合に設定される終了基準回数（20回）は天井到達となる遊技回数（300回）よりも少なく、特殊外れ結果Cとなった場合に設定される終了基準回数（例えば310回）は、天井到達となる遊技回数（300回）よりも多くなるように規定してもよい。

10

【0547】

＜第5の実施の形態＞

上記第1の実施の形態では、特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が上限（天井）に到達した場合に高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態に移行させて遊技者の過度の投資を抑制する構成とした。このような構成においては、第4通常遊技状態への移行によって遊技者の救済を図るにしても、救済による恩恵（大当たりによる出球等）を享受できるまでに時間がかかることで、遊技が間延びしているかのような印象が強くなり得る。第4通常遊技状態では第2作動口92への入賞が多発して保留数が多くなることで変動表示時間を短縮されやすくはなるものの、この第4通常遊技状態については低確率モードに対応しており、作動口91，92への入賞に基づいて大当たりとなる確率自体は変更されないため、上述した懸念を完全に払拭することは困難になると想定される。

20

【0548】

そこで、本実施の形態では、特別遊技状態（本実施の形態においては後述する大当たり遊技状態又はV大当たり遊技状態）終了後に実行された遊技回の回数が上限（天井）に到達した場合には、大当たりとなる確率が実質的に上昇する回数限定のチャンスゾーン（後述する特殊遊技状態）へ移行させる構成とすることにより、上述した懸念を解消していることを特徴の1つとしている。以下、当該機能を発揮させるための具体的構成を第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。

30

【0549】

上記第1の実施の形態においては遊技盤ユニット80（遊技盤80a）を左右対称ゲージとしたが（図6参照）、本実施の形態においては遊技盤ユニット80B（遊技盤80aB）を左右非対称ゲージとしており、遊技領域PEに設けられた各種遊技部品の配置が変更されている。以下、図67を参照して、本実施の形態における遊技盤ユニット80Bについて詳しく説明する。図67は遊技盤ユニット80Bの正面図である。

【0550】

（遊技盤ユニット80B）

遊技盤80aBには、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83B、スルーゲート84A等がそれぞれ配設されている。一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83Bに遊技球が流入すると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサ（図示略）により検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。

40

【0551】

また、遊技盤80aBには、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の遊技釘87が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら遊技釘87や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口81等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。なお、遊技盤80aBの最下部にはアウト口86が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はア

50

ウト口 86 を通って遊技領域 P E から排出される。

【0552】

作動口ユニット 82 A は、第 1 の実施の形態に示した作動口ユニット 82 と同様に、第 1 作動口 91 A と、当該第 1 作動口 91 A の直下に配設された第 2 作動口 92 A とを有している。それら第 1 作動口 91 A 及び第 2 作動口 92 A のうち後者には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 93 A が併設されている。電動役物 93 A によるサポートモードが低頻度サポートモードとなっている場合には実質的に第 2 作動口 92 A への入賞が不可となり、高頻度サポートモードへ移行することで当該第 2 作動口 92 A への入賞が許容されることとなる。

【0553】

遊技盤 80 a B には、図柄表示装置 95 A の表示画面 95 a A を囲むようにしてセンターフレーム 96 A が設けられている。センターフレーム 96 A は遊技盤 80 a B の前面から突出しており、当該センターフレーム 96 A によって遊技領域 P E を流下する遊技球の流下経路がセンターフレーム 96 A を右側から迂回するルートと、左側から迂回するルートに大別されている点では上記第 1 の実施の形態と同様である。但し、本実施の形態においては、左ルートへ発射された遊技球については第 1 作動口 91 A 及び第 2 作動口 92 A へ入賞し得る一方、可変入賞装置 83 B 及びスルーゲート 84 A への入賞が不可となり、右ルートへ発射された遊技球については第 2 作動口 92 A、スルーゲート 84 A、可変入賞装置 83 B に入賞し得る一方、第 1 作動口 91 A への入賞が不可となるように、第 1 作動口 91 A、第 2 作動口 92 A、可変入賞装置 83 B、スルーゲート 84 A の配置が変更されている。なお、左ルートへ発射された遊技球については第 2 作動口 92 A への入賞が不可となるように構成してもよい。

【0554】

遊技状態に応じて遊技球の発射先を右ルート／左ルートで切り替えることにより遊技を有利に進めることが可能となる。このような技術介入を促すことで遊技の単調化を抑制している。

【0555】

本実施の形態においては、可変入賞装置 83 B に係る構成が第 1 の実施の形態に示した可変入賞装置 83 と相違している。以下、図 68 を参照して可変入賞装置 83 B の具合的な構成について補足説明する。図 68 は可変入賞装置 83 B の内部構造を示す概略図である。

【0556】

（可変入賞装置 83 B）

可変入賞装置 83 B の内部には、当該可変入賞装置 83 B の入口（大入賞口 331 B）に流入した遊技球が通過する球通路 332 B が形成されている。球通路 332 B はその途中位置にて第 1 分岐通路 334 B 及び第 2 分岐通路 335 B に分岐しており、この分岐部分には遊技球の流下先を第 1 分岐通路 334 B 側及び第 2 分岐通路 335 B 側に切替可能な流路切替部材 336 B が配設されている。流路切替部材 336 B 用の駆動部（詳しくはソレノイド）は主制御装置 162 に接続されており、主制御装置 162 からの駆動信号に基づいて動作する。流路切替部材 336 B は、主制御装置 162 から駆動信号が入力されていない状態（非励磁状態）では球通路 332 B へ突出する突出位置にて待機し、駆動信号が入力されている状態（励磁状態）では球通路 332 B への突出が回避された退避位置にて待機する構成となっている。

【0557】

流路切替部材 336 B が突出位置に配置されている状態では、当該流路切替部材 336 B によって第 1 分岐通路 334 B の入口部分が塞がれている。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第 1 分岐通路 334 B への流入が回避され、それら遊技球は第 2 分岐通路 335 B へ流入することとなる。

【0558】

主制御装置 162 から流路切替部材 336 B 用の駆動部駆動信号が出力され上記駆動部

10

20

30

40

50

が励磁状態となると、流路切替部材 3 3 6 B が球通路 3 3 2 B への突出が回避された退避位置へ移動し、第 1 分岐通路 3 3 4 B の入口部分が開放される。これにより、遊技球の流入先が変更される。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第 2 分岐通路 3 3 5 B への流入が回避され、それら遊技球は第 1 分岐通路 3 3 4 B へ流入することとなる。なお、流路切替部材 3 3 6 B の動きは、作動口 9 1 A、9 2 A への入賞に基づく抽選の結果によって予め規定されている。

【0 5 5 9】

球通路 3 3 2 B にて分岐部分よりも上流側となる部分には上流側検知センサ 3 9 1 d が配設されており、分岐部分よりも下流側となる部分、具体的には第 1 分岐通路 3 3 4 B 及び第 2 分岐通路 3 3 5 B には下流側検知センサ 3 3 8 B、3 3 9 B が配設されている。上流側検知センサ 3 9 1 d 及び下流側検知センサ 3 3 8 B、3 3 9 B は主制御装置 1 6 2 に接続されており、主制御装置 1 6 2 では上流側検知センサ 3 9 1 d からの検知情報（検知信号）に基づいて可変入賞装置 8 3 B への入賞の有無を特定し、入賞が発生した場合には所定数の遊技球の払い出しを行う。また、上流側検知センサ 3 9 1 d 及び下流側検知センサ 3 3 8 B、3 3 9 B からの検知情報（検知信号）に基づいて遊技球の残存状況を監視している。

【0 5 6 0】

本実施の形態に示す主制御装置 1 6 2 においては、第 1 分岐通路 3 3 4 B に付属の下流側検知センサ 3 3 8 B からの検知情報（検知信号）により第 1 分岐通路 3 3 4 B への入球が発生したことを特定した場合には、特別遊技状態（詳しくは後述する V 大当たり遊技状態）終了後のサポートモードが高頻度サポートモード（詳しくは高頻度サポートモード B）に切り替わる構成となっている。本実施の形態では、第 1 分岐通路 3 3 4 B が「有利入球部」又は「V」に相当し、第 1 分岐通路 3 3 4 B への入賞を「V 入賞」とも称する。

【0 5 6 1】

（保留球格納エリア）

次に、本実施の形態においては作動口 9 1 A、9 2 A への入賞に基づく保留情報の記憶に係る構成が第 1 の実施の形態と相違している。以下、図 6 9 の概略図を参照して、本実施の形態における保留情報の記憶に係る構成について説明する。

【0 5 6 2】

本実施の形態に示す保留球格納エリア 4 3 2 A は、第 1 作動口 9 1 A への入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 の各値を格納する第 1 作動口用保留エリア R a と、第 2 作動口 9 2 A への入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 の各値を格納する第 2 作動口用保留エリア R b とを有している。

【0 5 6 3】

第 1 作動口用保留エリア R a は、第 1 エリア～第 4 エリアで構成されており、第 1 作動口 9 1 A への入賞が複数回連続して発生した場合に、第 1 エリア→第 2 エリア→第 3 エリア→第 4 エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第 2 作動口用保留エリア R b は、第 1 エリア～第 4 エリアで構成されており、第 2 作動口 9 2 A への入賞が複数回連続して発生した場合に、第 1 エリア→第 2 エリア→第 3 エリア→第 4 エリアの順に各数値情報（保留情報）が時系列的に格納される。

【0 5 6 4】

本実施の形態においては、第 2 作動口用保留エリア R b に保留情報が格納されている場合には、当該第 2 作動口用保留エリア R b（詳しくは第 1 エリア）に格納されている保留情報を優先的に実行エリア A E へ移動させる構成となっている。そして、第 2 作動口用保留エリア R b に保留情報が格納されていない場合であって第 1 作動口用保留エリア R a に保留情報が格納されている場合には、当該第 1 作動口用保留エリア R a（詳しくは第 1 エリア）に格納されている保留情報を実行エリア A E へ移動させる構成となっている。

【0 5 6 5】

上記第 1 の実施の形態では、第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 への入賞に基づく抽選

10

20

30

40

50

を行う抽選モードとして大当たりとなる確率が相対的に低い低確率モードと大当たりとなる確率が相対的に高い高確率モードとを設けた。言い換えれば、参照する作動口用の当否テーブルを抽選モードに応じて切り替える構成とした。これに対して、本実施の形態では、何れの遊技状態においても同一の当否テーブルを参照して作動口用の当否抽選が実行される構成となっている点で第1の実施の形態と構成が相違している。また、遊技球の入賞先に応じて異なる当否テーブルを参照する構成となっている点でも第1の実施の形態と構成が相違している。以下、図70を参照して、本実施の形態における作動口用の当否テーブルについて説明する。

【0566】

(作動口用の当否テーブル)

図70(a)に示すように、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選に際して参照される当否テーブルでは、大当たり当選となる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「307」、「507」の計3個である。つまり「0~599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」、「507」が大当たりに対応している。そして、大当たり該当しない乱数の値は全て外れ(通常外れ)に対応している。これにより、大当たり確率が $1/200$ となっている。

【0567】

図70(b)に示すように、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選に際して参照される当否テーブルでは、大当たり当選となる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「307」、「507」の計3個である。つまり「0~599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」、「507」が大当たりに対応している。また、この当否テーブルでは、「5」、「15」、「25」、「35」、「45」・・・「575」、「585」、「595」の計60個が特別当たりに対応している。そして、大当たり及び特別当たりの何れにも該当しない乱数の値は全て外れ(通常外れ)に対応している。これにより、大当たり確率が $1/200$ 且つ特別当たり確率が $1/10$ となっている。

【0568】

なお、本実施の形態においては、第1作動口91A及び第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選結果に第1の実施の形態に示した特殊外れは含まれていない。但し、これに限定されるものではなく、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選において特殊外れとなり得るように構成してもよいし、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選において特殊外れとなり得るように構成してもよいし、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選及び第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選の何れにおいても特殊外れとなり得るように構成してもよい。

【0569】

次に、図71を参照して、各作動口91A、92A用の振分テーブルについて説明する。

【0570】

(作動口用の振分テーブル)

第1作動口91A用の振分テーブルでは、「0」~「29」の種別カウンタC2の値のうち「0」~「26」の計27個が6R大当たりに対応しており、「27」~「29」の計3個が10R大当たりに対応している。つまり、大当たり当選となった場合には、そのおよそ90%が6R大当たりとなり、残り10%が10R大当たりとなる。

【0571】

これに対して、第2作動口92A用の振分テーブルでは、「0」~「29」の種別カウンタC2の値のうち「0」~「14」の計15個が6R大当たりに対応しており、「15」~「29」の計15個が10R大当たりに対応している。つまり、大当たり当選となった場合には、6R大当たり及び10R大当たりとなる確率が各々50%となっている。

【0572】

6R大当たり及び10R大当たりについては、開閉実行モード中のラウンド数に差が設けられている。前者のラウンド数が「6」であるのに対して、後者のラウンド数は「10」となっている。つまり、10R大当たり当選した場合には、持ち球を一気に増やすチ

10

20

30

40

50

チャンスとなる。

【0573】

また、6 R大当たり及び10 R大当たりとなった場合には、大当たり遊技状態の終了後に電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードBとなる遊技状態（第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態）へと移行する。この高頻度サポートモードB対応の遊技状態は、大当たり遊技状態終了後に実行された遊技回の回数、詳しくは第2作動口92Aに係る遊技回数が終了基準回数となるまで継続され、当該終了基準回数に達した場合に高頻度サポートモードBによるサポートが終了する。6 R大当たりとなった場合には上記終了基準回数として「6回」が設定され、10 R大当たりとなった場合には終了基準回数として「100回」が設定される。

10

【0574】

第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選にて上記特別当たりとなった場合には、特別当たり遊技状態へ移行し、可変入賞装置83Bが所定時間に亘って開放されるとともに可変入賞装置83Bの流路切替部材336Bが突出位置から退避位置へと移動する。これにより、有利入球部334Bへの入賞（V入賞）が許容される。そして、この有利入球部334Bへの入賞（V入賞）が発生することで5RV大当たりとなり、特別当たり遊技状態の終了後にV大当たり遊技状態へ移行するように構成されている（図72（a）参照）。

【0575】

V大当たり遊技状態の終了後は、高頻度サポートモードB対応の遊技状態へ移行することとなる。この高頻度サポートモードB対応の遊技状態は、V大当たり遊技状態終了後に実行された遊技回の回数、詳しくは第2作動口92Aに係る遊技回数が終了基準回数となるまで継続され、当該終了基準回数に達した場合に高頻度サポートモードBによるサポートが終了する。5RV大当たりとなった場合には上記終了基準回数として「6回」が設定される。

20

【0576】

ここで、本実施の形態においては、高頻度サポートモードB対応の遊技状態（第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態）中は第2作動口92Aへの入賞に基づく遊技回がメインとなるようにして遊技が進行し、終了基準回数に達して低頻度サポートモード対応の遊技状態へ移行した後も、第2作動口92Aに係る残り保留分だけ当該第2作動口92Aに係る遊技回が実行されることとなる。

30

【0577】

なお、本実施の形態においては、作動口への入賞に基づいて遊技回が実行される遊技状態のうち低頻度サポートモード対応の遊技状態であって後述する特殊遊技状態を除く遊技状態を「通常遊技状態」と称する。また、特別当たり遊技状態、V大当たり遊技状態、大当たり遊技状態を「特別遊技状態」と称する。

【0578】

つまり、5RV大当たり又は6 R大当たりとなった場合には、終了基準回数（6回）＋第2作動口92Aに係る保留数の記憶上限（4回）の計10回は当たり確率が引き上げられた高確率状態となる。この間に大当たり又は特別当たりとなる確率は約65%である。また、10 R大当たりとなった場合には、終了基準回数（100回）＋第2作動口92Aに係る保留数の記憶上限（4回）の計10回は当たり確率が引き上げられた高確率状態となる。この間に大当たり又は特別当たりとなる確率はほぼ100%である（図72（b）参照）。

40

【0579】

本実施の形態においては、特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が上限（天井）に到達した場合には、高頻度サポートモードA対応の遊技状態（第3特殊遊技状態）へ移行する点で第1の実施の形態と同様の構成となっている。この高頻度サポートモードA対応の遊技状態は、開閉実行モードの終了後に実行された遊技回数、詳しくは第2作動口92Aに係る遊技回数が終了基準回数（時短回数：本実施の形態では1回）となるまで継続され、当該終了基準回数に達した場合に低頻度サポートモード対応の遊技状態（通常遊

50

技状態)に移行する。

【0580】

天井到達を契機とした移行する高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態においては終了基準回数(1回)+第2作動口92Aに係る保留数の記憶上限(4回)の計5回は当たり確率が引き上げられた高確率状態(チャンスゾーン)となる。この間に大当たり又は特別当たりとなる確率は約40%であり、天井到達によって当選確率が一時的に引き上げられることとなる。

【0581】

なお、本実施の形態においては、天井到達となる遊技回数については「200回」が設定される構成となっており、天井到達によって高頻度サポートモードA対応の遊技状態へ移行した場合には、当該遊技状態が終了した際に天井が再設定される(遊技回数カウンタが0クリアされる)。つまり、200遊技回周期で上記チャンスゾーンに移行するように構成されている。

【0582】

本実施の形態における高頻度サポートモードについても、天井到達を契機として移行する高頻度サポートモードAと大当たり又はV入賞を契機として移行する高頻度サポートモードBとに大別され、高頻度サポートモードBについては高頻度サポートモードAよりも電動役物93Aによるサポートが優遇されるように差が設けられている。但し、天井到達を契機とした高頻度サポートモードAについては終了基準回数が1回であり、第2作動口92Aに係る保留数が上限に達することでそれ以上の遊技球の発射が不要となる。これにより、天井到達による救済機能が発揮されている状況下にて投資が大きく嵩むことを抑制している。

【0583】

次に、図73及び図74のフローチャートを参照して、主制御装置162のMPU402にて実行される定期処理(タイマ割込み処理、通常処理)について第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0584】

(タイマ割込み処理)

図73に示すように、本実施の形態におけるタイマ割込み処理については、第1の実施の形態に示したタイマ割込み処理(図20参照)にステップS2406のV入賞用処理が追加されたものとなっている。詳細については後述するが、このV入賞用処理により、可変入賞装置83Bの有利入球部334Bへの入賞(V入賞)の有無が監視されている。

【0585】

(通常処理)

図74に示すように、通常処理においては先ずステップS2501にて外部信号出力処理を実行する。続くステップS2502では変動種別カウンタCSの更新を実行し、ステップS2503にて遊技回制御処理を実行する。ステップS2503の遊技回制御処理についてはその一部(サポートモードの切替用処理)が第1の実施の形態から変更されている。本実施の形態におけるサポートモードの切替用処理についての詳細は後述する。

【0586】

その後は、ステップS2504にて特別当たり遊技状態への移行処理を実行し、ステップS2505にてV振分設定処理を実行し、ステップS2506にて大当たり遊技状態への移行処理を実行する。これらステップS2504~S2506の各処理についての詳細は後述する。

【0587】

続くステップS2507ではスルーゲート用制御処理を実行し、ステップS2508では電役サポート用処理を実行する。そして、ステップS2509では遊技球発射制御処理を実行する。これらステップS2507~S2509の各処理については第1の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【0588】

ステップ S 2 5 1 0 では次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から 1 周期（本実施の形態では 4 m s e c）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタ C I N I 及び変動種別カウンタ C S の更新を繰り返し実行する（ステップ S 2 5 1 1 ~ S 2 5 1 2）。

【0589】

ここで、図 7 5 のフローチャートを参照して、ステップ S 2 5 0 3 の遊技回制御処理の一環として実行されるサポートモードの切替用処理について説明する。

【0590】

（サポートモードの切替用処理）

サポートモードの切替用処理においては先ず、ステップ S 2 6 0 1 にて現在のサポートモードが高頻度サポートモード A、B であるか否かを判定する。ステップ S 2 6 0 1 にて肯定判定をした場合にはステップ S 2 6 0 2 に進む。ステップ S 2 6 0 2 では今回の遊技回が第 2 作動口 9 2 A に係る遊技回であるか否かを判定する。ステップ S 2 6 0 2 にて否定判定をした場合にはそのまま本サポートモードの切替用処理を終了する。ステップ S 2 6 0 2 にて肯定判定をした場合にはステップ S 2 6 0 3 に進む。

【0591】

ステップ S 2 6 0 3 では各種カウンタエリア 4 3 4 の継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」ディクリメントする。続くステップ S 2 6 0 4 では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップ S 2 6 0 4 にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップ S 2 6 0 4 にて肯定判定をした場合にはステップ S 2 6 0 5 に進み、各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている高頻度サポートモードフラグ（高頻度サポートモード A フラグ又は高頻度サポートモード B フラグ）を消去して本切替用処理を終了する。高頻度サポートモードフラグが消去されることで、電動役物 9 3 A のサポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【0592】

ステップ S 2 6 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 2 6 0 1 にて否定判定をした場合には、ステップ S 2 6 0 6 に進む。ステップ S 2 6 0 6 では、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に格納されている遊技回数カウンタの値が上限（200 遊技回に相当）に達したか否かを判定する。ステップ S 2 6 0 6 にて否定判定をした場合にはそのまま本切替用処理を終了する。ステップ S 2 6 0 6 にて肯定判定をした場合にはステップ S 2 6 0 7 に進む。

【0593】

ステップ S 2 6 0 7 では継続回数カウンタに「1」をセットする。そして、続くステップ S 2 6 0 8 では R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に高頻度サポートモード A フラグをセットして本切替用処理を終了する。つまり、天井到達となった場合には、特別遊技状態を経由することなくサポートモードが低頻度サポートモードから高頻度サポートモード A に速やかに切り替わることとなる。

【0594】

次に、図 7 6 及び図 7 7 のフローチャートを参照して、ステップ S 2 5 0 4 の特別当たり遊技状態への移行処理について説明する。

【0595】

（特別当たり遊技状態への移行処理）

図 7 6 に示すように、特別当たり遊技状態への移行処理においては先ず、ステップ S 2 7 0 1 にて大当たり遊技の実行中であるか否かを判定する。具体的には、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に大当たり遊技フラグが格納されているか否かを判定する。大当たり遊技フラグは、大当たり遊技の実行中であることを示すフラグであり、大当たり遊技の開始に際して格納され、大当たり遊技が終了する場合に消去される。

【0596】

10

20

30

40

50

大当たり遊技の実行中でない（大当たり遊技フラグが格納されていない）と判定した場合には、ステップS 2 7 0 2に進み、特別当たり遊技の実行中であるか否かを判定する。具体的には、上記各種フラグ格納エリア4 3 5に特別当たり遊技フラグが格納されているか否かを判定する。特別当たり遊技フラグは、特別当たり遊技の実行中であることを示すフラグである。

【0 5 9 7】

特別当たり遊技の実行中でない（特別当たり遊技フラグが格納されていない）と判定した場合には、ステップS 2 7 0 3に進み、上記各種フラグ格納エリア4 3 5に特別当たりフラグが格納されているか否かを判定する。すなわち、特別当たりの当選状態であるか否かを判定する。特別当たりフラグは上述した遊技回制御処理における当否抽選にて特別当たりとなった場合に各種フラグ格納エリア4 3 5に格納されるフラグである。

10

【0 5 9 8】

特別当たりフラグが格納されていると判定した場合には、ステップS 2 7 0 4にて、遊技回の終了タイミングであるか否かを判定する。遊技回の終了タイミングでない場合には、そのまま本特別当たり遊技状態への移行処理を終了する。また、上記ステップS 2 7 0 1にて肯定判定（大当たり遊技の実行中であると判定）した場合、ステップS 2 7 0 3にて否定判定（特別当たりフラグが格納されていないと判定）した場合にも、本特別当たり遊技状態への移行処理を終了する。

【0 5 9 9】

一方、遊技回の終了タイミングであると判定した場合には、ステップS 2 7 0 5にて、特別当たり遊技の開始処理を実行する。当該開始処理では、上記各種フラグ格納エリア4 3 5に特別当たり遊技フラグを格納したり、特別当たり遊技の開始前において可変入賞装置8 3 Bが閉状態であることをチェックしたりする。また、本開始処理では、特別当たり遊技の開始に際して可変入賞装置8 3 Bの開放を開始することなく待機するためのオープニング期間の設定処理を実行する。オープニング期間の設定処理では、RAM 4 0 4の各種カウンタエリア4 3 4に設けられたオープニング用タイマカウンタに、オープニング期間に対応した値をセットする。このセットされた値（カウンタ値）は、タイマ割り込み処理が起動される都度、すなわち2 m s e c周期で1減算される。

20

【0 6 0 0】

続くステップS 2 7 0 6では、特別当たり遊技におけるラウンド遊技の実行回数を設定するものとして、RAM 4 0 4の各種カウンタエリア4 3 4に設けられたラウンドカウンタRC 1に「1」をセットする処理を実行する。

30

【0 6 0 1】

続くステップS 2 7 0 7では、オープニングコマンドを設定する。この設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図7 4）における外部出力処理にて、報知・演出制御装置1 4 0に送信される。報知・演出制御装置1 4 0では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【0 6 0 2】

続くステップS 2 7 0 8にて、外部信号設定処理を実行した後、本特別当たり遊技状態への移行処理を終了する。外部信号設定処理では、外部出力端子板2 1 3に設けられた特別当たり信号用の出力端子の信号出力状態を特別当たり信号出力状態とする。これにより、特別当たり信号用の出力端子が遊技ホール側の管理制御装置に接続されている場合には、当該管理制御装置に特別当たり信号が出力され、当該管理制御装置においてパチンコ機1 0にて特別当たりが発生したことを把握することができる。

40

【0 6 0 3】

一方、上記ステップS 2 7 0 2で肯定判定（特別当たり遊技の実行中であると判定）した場合には、ステップS 2 7 0 9に進み、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本特別当たり遊技状態への移行処理を終了する。

50

【0604】

オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップS2710に進み、可変入賞装置83Bの大入賞口331Bを開閉するための特別当たり用開閉処理を実行する。ここで、特別当たり用開閉処理について、図77のフローチャートを参照しながら説明する。

【0605】

(特別当たり用開閉処理)

特別当たり用開閉処理ではまずステップS2801にて、可変入賞装置83Bの大入賞口331Bを開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞装置83Bのシャッタ333B用の駆動部(可変入賞駆動部)の駆動状態に基づいて当該判定を行う。大入賞口331Bを開放中でない場合には、ステップS2802にてラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定し、ステップS2803にてRAM404の第1タイマカウンタTC1の値が「0」であるか否かを判定する。

10

【0606】

ラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合又は第1タイマカウンタTC1の値が「0」でない場合には、そのまま本開閉処理を終了する。一方、ラウンドカウンタRC1の値が「0」でなく且つ第1タイマカウンタTC1の値が「0」である場合には、ステップS2804に進み、可変入賞装置83Bを開状態とすべく、シャッタ333B用の駆動部を駆動状態とする。

【0607】

続くステップS2805では、可変入賞装置83Bの開放時間として、第1タイマカウンタTC1に「5000」(10secに相当)をセットする。そして、ステップS2806では、特別当たり遊技における可変入賞装置83Bへの上限入賞個数の設定処理を行う。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた第1入賞カウンタPC1に「10」をセットする。

20

【0608】

その後は、ステップS2807にて、開放コマンドを設定し、本特別当たり用開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理(図74)における外部出力処理にて、報知・演出制御装置140に送信される。

【0609】

ステップS2801の説明に戻り、当該ステップS2801にて大入賞口331Bが開状態であると判定した場合には、ステップS2808に進み、第1タイマカウンタTC1の値が「0」であるか否かを判定する。第1タイマカウンタTC1の値が「0」ではない場合、ステップS2809にて、可変入賞装置83Bへの入賞が発生したか否かを判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本特別当たり用開閉処理を終了する。

30

【0610】

一方、入賞が発生している場合には、ステップS2810にて入賞コマンドを設定する。この入賞コマンドについては通常処理(図74)における外部出力処理にて、報知・演出制御装置140に送信される。続くステップS2811では第1入賞カウンタPC1の値を「1」減算する。そして、ステップS2812では、第1入賞カウンタPC1の値が「0」であるか否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本特別当たり用開閉処理を終了する。

40

【0611】

ステップS2812又は上記ステップS2808にて肯定判定した場合には、大入賞口331Bの閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS2813にて大入賞口331Bを閉鎖すべくシャッタ333B用の駆動部を非駆動状態とする。

【0612】

続くステップS2814ではラウンドカウンタRC1の値を「1」減算し、ステップS2815にてエンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、特別当たり遊技のエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間

50

を設定する。具体的には、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられたエンディング用のタイマカウンタに、ROM 403に予め記憶されているエンディング用の待機時間をセットする。エンディング用のタイマカウンタの値は、タイマ割込み処理が実行される度に「1」減算される。

【0613】

その後、ステップS2816にて、エンディングコマンドを設定した後に、本開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図74）における外部出力処理にて、報知・演出制御装置140に送信される。

【0614】

図76の特別当たり遊技状態への移行処理の説明に戻り、ステップS2710の特別当たり用開閉処理を実行した後は、ステップS2711にてラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定する。また、ステップS2712では、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合又はエンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本特別当たり遊技状態への移行処理を終了する。一方、ラウンドカウンタRC1の値が「0」であり、且つエンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップS2713にて特別当たり遊技の終了処理を実行してから本特別当たり遊技状態への移行処理を終了する。ここで、ステップS2713の特別当たり遊技の終了処理について図78のフローチャートを参照して説明する。

【0615】

（特別当たり遊技の終了処理）

特別当たり遊技の終了処理では先ずステップS2901にて、RAM 404の各種フラグ格納エリア435にV入賞フラグが格納されているか否かを判定する。このV入賞フラグは、図73のタイマ割込み処理におけるステップS2406のV入賞用処理にて格納されるものである。

【0616】

ここで、ステップS2406のV入賞用処理とV入賞に関連する処理として通常処理におけるステップS2505のV振分設定処理とについて説明する。先ず、図79のフローチャートを参照してステップS307のV振分設定処理について説明する。

【0617】

（V振分設定処理）

V振分設定処理では先ずステップS3001にて、特別当たり遊技の開始タイミングであるか否かを判定する。開始タイミングである場合には、ステップS3002にてRAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた第2タイマカウンタTC2に「500」（1secに相当）をセットする。第2タイマカウンタTC2にセットされた値（カウンタ値）は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。

【0618】

続くステップS3003では、上記各種カウンタエリア434に設けられた振分回数カウンタHCに「1」をセットする。振分回数カウンタHCに記憶されるデータ値（カウンタ値）は、流路切替部材336Bの動作回数をMPU402が特定するためのものである。

【0619】

ステップS3001にて否定判定した場合、又はステップS3003の処理を実行した後は、ステップS3004に進む。ステップS3004では、振分部材用の駆動部の駆動状態を把握することにより、流路切替部材336Bが有利入球部334Bへの振り分け側（V入賞側）である退避位置に位置しているか否かを判定する。流路切替部材336Bが退避位置に位置していない場合、すなわち突出位置に位置している場合には、ステップS3005に進み第3タイマカウンタTC3の値が「0」であるか否かを判定する。第3タイマカウンタTC3の値が「0」でない場合には、本振分設定処理を終了する。これに対して、第3タイマカウンタTC3の値が「0」である場合には、ステップS3006にて振分回数カウンタHCの値が「0」であるか否かを判定する。

【0620】

ステップS3006にて否定判定した場合、すなわち、振分回数カウンタHCの値が「1」である場合は、ステップS3007にて、流路切替部材336Bを退避位置（V入賞側）に変位させる。続くステップS3008にて第3タイマカウンタTC3に「4000」（8secに相当）をセットする。ステップS3008の実行後又はステップS3006にて肯定判定した場合は本振分設定処理を終了する。

【0621】

ステップS3004の説明に戻り、当該ステップS3004にて肯定判定した場合、すなわち、流路切替部材336Bが退避位置（V入賞側）に位置している場合は、ステップS3009にて第3タイマカウンタTC3の値が「0」であるか否かを判定する。すなわち、流路切替部材336Bを退避位置（V入賞側）に待機させる期間が経過したか否かを判定する。ステップS3009にて肯定判定した場合は、ステップS3010にて流路切替部材336Bを突出位置に変位させた後、ステップS3011にて振分回数カウンタHCの値を「1」減算する処理を実行する。ステップS3011の実行後又はステップS3009にて否定判定した場合は、本振分設定処理を終了する。

10

【0622】

次に、図80のフローチャートを参照してV入賞用処理について説明する。

【0623】

（V入賞用処理）

V入賞用処理ではまずステップS3101にて、RAM404の各種フラグ格納エリア435にV入賞フラグが格納されているか否かを判定する。V入賞フラグが格納されていない場合には、ステップS3102に進み、可変入賞装置83Bに設けられたV入賞用の検知センサ338Bの検知状態に基づき、V入賞が発生したか否か（当該検知センサ338Bの検知領域を遊技球が通過したか否か）を判定する。

20

【0624】

V入賞が発生したと判定した場合には、ステップS3103にて、V入賞の有効期間中であるか否かを判定する。当該有効期間は予め定められる所定期間であり、例えば、特別当たり遊技を実行している期間や流路切替部材336BのV側振分期間が上記有効期間として設定される。有効期間中でない判定した場合には、ステップS3104に進み、報知・演出制御装置140への送信対象としてエラーコマンドを設定し、その後、本V入賞用処理を終了する。設定されたエラーコマンドは、通常処理（図74）の外部出力処理にて報知・演出制御装置140に送信され、報知・演出制御装置140では、所定のエラー報知が実行されるように、表示制御装置410、ランプ部26及びスピーカ部29を制御する。

30

【0625】

一方、有効期間中であると判定した場合には、ステップS3105に進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435にV入賞フラグを格納する。続くステップS3106ではV入賞コマンドを設定する。V入賞コマンドは、V入賞が発生したことを報知・演出制御装置140に通知するためのコマンドであり、設定されたV入賞コマンドは、通常処理（図74）の外部出力処理にて報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、V入賞コマンドを受信した場合、図柄表示装置95やランプ部26、スピーカ部29にてV入賞の発生を報知したり、V入賞を祝福したりする演出等が実行されるように、表示制御装置410等を制御する。

40

【0626】

ステップS3106の実行後、ステップS3101で肯定判定した場合又はステップS3102で否定判定した場合には、本V入賞用処理を終了する。

【0627】

図78の特別当たり遊技の終了処理の説明に戻り、ステップS2901にてRAM404の各種フラグ格納エリア435にV入賞フラグが格納されていると判定した場合には、ステップS2902に進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435にV当選フラグ

50

をセットする。V 当選フラグは、V 大当たり遊技を開始すべきことを MPU 402 にて把握するためのフラグである。

【0628】

続くステップ S 2903 では、各種フラグ格納エリア 435 に格納されている V 入賞フラグ、特別当たりフラグ及び特別当たり遊技フラグを消去する処理を実行する。続くステップ S 2904 では、V 当選コマンドを設定し、その後、本特別当たり遊技の終了処理を終了する。V 当選コマンドは、V 大当たり遊技が開始されること及び V 大当たり遊技の種別を報知・演出制御装置 140 に通知するためのコマンドであり、設定された V 当選コマンドは、通常処理（図 74）の外部出力処理にて報知・演出制御装置 140 に送信される。報知・演出制御装置 140 では、V 当選コマンドを受信した場合、V 大当たり遊技が開始されることを報知する演出が図柄表示装置 95 等にて実行されるように、表示制御装置 410 等を制御する。

10

【0629】

一方、上記ステップ S 2901 で否定判定（V 入賞フラグが格納されていないと判定）した場合には、ステップ S 2905 にて、RAM 404 の各種フラグ格納エリア 435 に格納されている特別当たりフラグ及び特別当たり遊技フラグを消去し、その後、本特別当たり遊技の終了処理を終了する。

【0630】

次に、通常処理（図 74）におけるステップ S 2506 の大当たり遊技状態への移行処理について図 81 のフローチャートを参照して説明する。なお、本移行処理に含まれる各種処理のうち、前述した特別当たり遊技状態への移行処理に含まれる処理と同様のものについては、適宜説明を簡略化する。

20

【0631】

（大当たり遊技状態への移行処理）

大当たり遊技状態への移行処理においては先ずステップ S 3201 にて、特別当たり遊技の実行中であるか否かを判定する。特別当たり遊技の実行中であると判定した場合には、本大当たり遊技状態への移行処理を終了する一方、特別当たり遊技の実行中でないと判定した場合には、ステップ S 3202 に進み、大当たり遊技の実行中であるか否かを判定する。

【0632】

大当たり遊技の実行中でないと判定した場合には、ステップ S 3203 にて、RAM 404 の各種フラグ格納エリア 435 に V 当選フラグが格納されているか否かを判定する。すなわち、V 大当たり遊技を開始すべきか否かを判定する。V 当選フラグが格納されていないと判定した場合には、ステップ S 3204 に進み、上記各種フラグ格納エリア 435 に各種大当たりフラグが格納されているか否かを判定する。すなわち、V 大当たり遊技ではない通常の大当たり遊技を開始すべきか否かを判定する。

30

【0633】

各種大当たりフラグが格納されていないと判定した場合には、本大当たり遊技状態への移行処理を終了する一方、各種大当たりフラグが格納されていると判定した場合には、ステップ S 3205 に進み、遊技回の終了タイミングであるか否かを判定する。遊技回の終了タイミングでないと判定した場合には、本大当たり遊技状態への移行処理を終了する。

40

【0634】

ステップ S 3205 で遊技回の終了タイミングであると判定した場合、又は上記ステップ S 3203 で V 当選フラグが格納されていると判定した場合には、ステップ S 3206 に進み、大当たり遊技の開始処理を実行する。当該開始処理では、RAM 404 の各種フラグ格納エリア 435 に大当たり遊技フラグを格納したり、オープニング期間の設定処理を実行したりする。

【0635】

続くステップ S 3207 では、ラウンド設定処理を実行する。具体的には、上記各種フラグ格納エリア 435 に 6 R 大当たりフラグ、10 R 大当たりフラグ、5 R V 大当たりフ

50

ラグの何れが格納されているかを判定する。これらのラグが格納されていると判定した場合には、ステップS3208に進み、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC1の設定を行う。具体的には、6R大当たりラグが格納されている場合にはラウンドカウンタRC1に「6」をセットし、10R大当たりラグが格納されている場合にはラウンドカウンタRC1に「10」をセットし、5RV大当たりラグが格納されている場合にはラウンドカウンタRC1に「5」をセットする。

【0636】

ステップS3207の実行後は、ステップS3208にてオープニングコマンドを設定し、さらに、ステップS3209にて外部信号設定処理を実行し、その後、本大当たり遊技状態への移行処理を終了する。

【0637】

また、上記ステップS3202で大当たり遊技の実行中であると判定した場合には、ステップS3210に進み、オープニング期間が経過したか否かを判定する。オープニング期間が経過していない場合には、本大当たり遊技状態への移行処理を終了する。

【0638】

一方、オープニング期間が経過していると判定した場合には、ステップS3211に進み、可変入賞装置83Bの大入賞口331Bを開閉制御するための大当たり用開閉処理を実行する。大当たり用開閉処理では、可変入賞装置83Bの大入賞口331Bが閉鎖中である場合には、ラウンドカウンタRC1が「1」以上であることを条件として、シャッタ333B用の駆動部を駆動状態とすることで大入賞口331Bを開放させる。また、大入賞口331Bが開放中である場合には、当該大入賞口331Bの開放から所定時間(30sec)が経過していること又は所定個数(10個)の遊技球が入賞していることを条件として、シャッタ333B用の駆動部の駆動を停止し、大入賞口331Bを閉鎖させる。

【0639】

ステップS3211の大当たり用開閉処理を実行した後は、ステップS3212にて、ラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定する。また、ステップS3213では、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合又はエンディング用の待機時間が経過していない場合には、本大当たり遊技状態への移行処理を終了する。

【0640】

一方、ラウンドカウンタRC1の値が「0」であり、且つエンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップS3214にて、大当たり遊技終了時の移行処理を実行し、その後、本大当たり遊技状態への移行処理を終了する。ここで、ステップS3214の大当たり遊技終了時の移行処理を、図82のフローチャートを参照しながら説明する。

【0641】

(大当たり遊技終了時の移行処理)

大当たり遊技終了時の移行処理では先ずステップS3301にて、RAM404の各種カウンタエリア434に高頻度サポートモードBフラグをセットする。これにより、電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードBに切り替わることとなる。

【0642】

続くステップS3302では、今回の大当たりが6R大当たり又は5RV大当たりであるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に6R大当たりフラグ又は5RV大当たりフラグが格納されているか否かを判定する。

【0643】

ステップS3302にて肯定判定をした場合には、ステップS3303に進み、各種カウンタエリア434の継続回数カウンタに「6」をセットする。これにより、大当たり遊技終了後に実行された遊技回数(詳しくは第2作動口92Aに係る遊技回数)が6回となるまで高頻度サポートモードBが継続されることとなる。

【0644】

一方、ステップS3302にて否定判定をした場合、すなわち今回の大当たり遊技が1

10

20

30

40

50

0 R大当たりを契機としている場合には、ステップS 3 3 0 4に進み、継続回数カウンタに「1 0 0」をセットする。これにより、大当たり遊技終了後に実行された遊技回数（詳しくは第2作動口9 2 Aに係る遊技回数）が1 0 0回となるまで高頻度サポートモードBが継続されることとなる。

【0 6 4 5】

ステップS 3 3 0 3，S 3 3 0 4の各処理を実行した後は、ステップS 3 3 0 5に進む。ステップS 3 3 0 5では、各種カウンタエリア4 3 4の遊技回数カウンタをリセット（0クリア）する。その後は、ステップS 3 3 0 6に進み、各種フラグ格納エリア4 3 5に格納されている大当たり遊技状態用の各種フラグを消去して本大当たり終了時の移行処理を終了する。

10

【0 6 4 6】

（基本的な遊技の流れについて）

次に、本パチンコ機1 0の基本的な遊技の流れについて図8 3を参照して説明する。図8 3は各遊技状態の関係を示すブロック図である。

【0 6 4 7】

既に説明したように、サポートモードが低頻度サポートモードとなる通常遊技状態では、第2作動口9 2 Aへの入賞を見込めないものとなっている。このため、遊技者は左ルートに遊技球を打ち出し（所謂左打ち）、第1作動口9 1 Aへの入賞を狙って遊技を行うことになる。

【0 6 4 8】

第1作動口9 1 Aへの入賞が発生した場合には、当該入賞に基づいて当否抽選が実行される。当該当否抽選により6 R大当たり又は1 0 R大当たりとなった場合には、可変入賞装置8 3 Bが複数ラウンドに亘って開閉される大当たり遊技状態へと移行する。可変入賞装置8 3 Bには右ルートを流下する遊技球のみが入賞可能となっているため、遊技者は、遊技球発射ハンドル4 1の回動操作量を増大させ、右ルートに遊技球を打ち出して遊技することになる（所謂右打ち）。大当たり遊技状態の終了後は、通常遊技状態と比較して遊技者に有利な上記チャンスゾーン（以下、特殊遊技状態という）へ移行する。

20

【0 6 4 9】

特殊遊技状態には、電動役物9 3 Aによるサポートモードが高頻度サポートモードBとなり第2作動口9 2 Aに係る遊技回の終了基準回数が「6」回となる第1特殊遊技状態と、電動役物9 3 Aによるサポートモードが高頻度サポートモードBとなり第2作動口9 2 Aに係る遊技回の終了基準回数が「1 0 0」回となる第2特殊遊技状態とが含まれており、6 R大当たりを契機とした大当たり遊技状態が終了した後は第1特殊遊技状態に移行し、1 0 R大当たりを契機とした大当たり遊技状態が終了した後は第2特殊遊技状態に移行する。

30

【0 6 5 0】

第1特殊遊技状態においては、サポートモードが高頻度サポートモードBとなることで第2作動口9 2 Aへの入賞を発生させやすくなる。第2作動口9 2 Aには右ルートを流下する遊技球のみが入賞可能となっている。このため、第1特殊遊技状態への移行に際しては、大当たり遊技の終了後も引き続き右打ちを行うよう促す報知が実行される。

40

【0 6 5 1】

第1特殊遊技状態及び第2特殊遊技状態は、第2作動口9 2 Aに係る遊技回の実行回数が上記終了基準回数（6回又は1 0 0回）となるまで継続されることとなるが、既に説明したように、第2作動口9 2 Aへの入賞に基づく抽選においては、第1作動口9 1 Aへの入賞に基づく抽選よりも特別当たりとなる確率が高くなるように優遇されており、特別当たりを含めた実質的な当選確率は $1/200 \rightarrow 1/10$ に大幅に上昇することとなる。

【0 6 5 2】

また、特殊遊技状態には、サポートモードが低頻度サポートモードとなる一方で第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態中に取得された第2作動口9 2 Aに係る保留によって当該第2作動口9 2 Aに係る遊技回が実行される第4特殊遊技状態が含まれている。第1特

50

特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態中の遊技回が何れも大当たり及び特別当たりの何れにも当選しなかつた場合（全て外れ結果となった場合）には、第4特殊遊技状態へ移行する。

【0653】

本実施の形態では、第2作動口92Aについて保留数の記憶上限を4個とする保留機能を有している。このため、高頻度サポートモードBの終了時において第2作動口92Aに係る保留情報が4個記憶されていれば、高頻度サポートモードBの終了後も4回に亘って第2作動口92Aへの入賞に基づく当否抽選を受けることが可能になる。つまり、サポートモードが低頻度サポートモードに移行し、内部的には通常遊技状態であっても、高頻度サポートモードB終了時点での第2作動口92Aに係る保留数分だけ、上記特殊遊技状態が延長（継続）される。ちなみに、第2作動口92Aに係る当否抽選を4回行う中で特別

10

【0654】

第4特殊遊技状態中の4回の遊技回が何れも通常外れとなり、第2作動口92Aに係る保留情報が全て消化された場合には、上記通常遊技状態に復帰することとなる。つまり、特別当たり及び大当たりのいずれも発生することなく第2作動口92Aに係る保留を使い切ってしまった場合には、特殊遊技状態から通常遊技状態に降格する。つまり、実質的な当選確率は、 $1/10 \rightarrow 1/200$ に低下する。この場合、遊技者は、遊技球の発射態様を左打ちに戻し、再び第1作動口91Aへの入賞に基づく大当たりを目指して遊技することになる。

20

【0655】

これに対して、第1特殊遊技状態、第2特殊遊技状態、第4特殊遊技状態の何れかにおいて特別当たりとなった場合には、特別当たり遊技状態に移行する。特別当たり遊技状態においては、上述した高頻度入賞態様で可変入賞装置83Bが開閉される特別当たり遊技が実行される。可変入賞装置83Bには右ルートを下流する遊技球のみが入賞可能となっているため、特別当たりが発生した場合、遊技者は右打ちを行って遊技することになる。そして、当該特別当たり遊技においてV入賞を発生させた場合には、特別当たり遊技の終了後、当該可変入賞装置83Bが複数ラウンド（5ラウンド）に亘って開閉されるV大当たり遊技状態に移行する。

30

【0656】

因みに、高頻度入賞態様で特別当たり遊技が実行される場合の可変入賞装置83Bの開放時間及びV入賞が許容される期間は、遊技球の発射周期（0.6sec）よりも長く、右ルートへ向けた遊技球の発射を継続してさえいれば、V入賞を簡単に発生させることが可能となっている。

【0657】

V大当たり遊技状態が終了した後は上記第1特殊遊技状態へ移行する。また、第1特殊遊技状態、第2特殊遊技状態、第4特殊遊技状態の何れかにおいて大当たりとなった場合には、大当たり遊技状態に移行する。そして、大当たり遊技状態終了後は、当該大当たり遊技状態が6R大当たりを契機としている場合には第1特殊遊技状態へ移行し、当該大当たり遊技状態が10R大当たりを契機としている場合には第2特殊遊技状態へ移行する。このように、特殊遊技状態中に大当たりや特別当たりを繰り返すことにより、遊技者は持ち球を大きく増やすチャンスとなる。

40

【0658】

本実施の形態に示す特殊遊技状態には、電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードAとなり第2作動口92Aに係る遊技回の終了基準回数が「1」回となる第3特殊遊技状態が含まれている。第3特殊遊技状態においては、サポートモードが高頻度サポートモードAとなることで第2作動口92Aへの入賞を発生させやすくなる。第2作動口92Aには右ルートを下流する遊技球のみが入賞可能となっている。このため、第3特殊遊技状態への移行に際しては、右打ちを行うよう促す報知が実行される。

50

【0659】

ここで、上記V大当たり遊技状態や大当たり遊技状態が終了した際に遊技回数カウンタがリセットされることで天井が再設定される構成となっている。そして、第1通常遊技状態においては、実行された遊技回が上記天井に到達した場合に、第3特殊遊技状態へ移行する。

【0660】

第3特殊遊技状態は、第2作動口92Aに係る遊技回の実行回数が上記終了基準回数（1回）となるまで継続されることとなるが、既に説明したように、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においては、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選よりも特別当たりとなる確率が高くなるように優遇されており、特別当たりを含めた実質的な当選確率は $1/200 \rightarrow 1/10$ に大幅に上昇することとなる。

10

【0661】

第3特殊遊技状態中に特別当たりとなった場合には上記特別当たり遊技状態へ移行し、この特別当たり遊技状態中にV入賞が発生することでV大当たり遊技状態へ移行する。そして、V大当たり遊技状態の終了後は第1特殊遊技状態へ移行することとなる。また、第3特殊遊技状態中に大当たりとなった場合には上記大当たり遊技状態へ移行し、この大当たり遊技状態の終了後は第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態へ移行する。

【0662】

これに対して、第3特殊遊技状態の遊技回が何れも大当たり及び特別当たりの何れにも当選しなかつた場合（全て外れ結果となった場合）には、第4特殊遊技状態へ移行する。既に説明したように、本実施の形態では、第2作動口92Aについて保留数の記憶上限を4個とする保留機能を有している。このため、高頻度サポートモードAの終了時において第2作動口92Aに係る保留情報が4個記憶されていれば、高頻度サポートモードAの終了後も4回に亘って第2作動口92Aへの入賞に基づく当否抽選を受けることが可能になる。つまり、サポートモードが低頻度サポートモードに移行し、内部的には通常遊技状態であっても、高頻度サポートモードA終了時点での第2作動口92Aに係る保留数分だけ、上記特殊遊技状態が延長（継続）される。ちなみに、第2作動口92Aに係る当否抽選を4回行う中で特別当たり又は大当たりとなる確率（継続率）は、約35%となっている。そして、第3特殊遊技状態中に実行された遊技回を含めたトータルの継続率は約40%となる。

20

【0663】

第4特殊遊技状態中の4回の遊技回が何れも外れとなり、第2作動口92Aに係る保留情報が全て消化された場合には、上記通常遊技状態に復帰することとなる。つまり、特別当たり及び大当たりのいずれも発生することなく第2作動口92Aに係る保留を使い切ってしまった場合には、特殊遊技状態から通常遊技状態に降格する。この場合、遊技者は、遊技球の発射態様を左打ちに戻し、再び第1作動口91Aへの入賞に基づく大当たりを目指して遊技することになる。

30

【0664】

なお、右ルートへ遊技球を発射している場合には、第1作動口91Aへの入賞が回避される構成となっている。但し、特殊遊技状態への移行直後には通常遊技状態中に取得された第1作動口91Aに係る保留情報が残り、且つ第2作動口92Aに係る保留情報が未取得となっている可能性がある。第1作動口91Aに係る保留情報よりも第2作動口92Aに係る保留情報の方が優先的に消化される構成とはなっているものの、第2作動口92Aに係る保留情報が取得されていない場合には特殊遊技状態において第1作動口91Aに係る遊技回が実行され得る。第2作動口92Aに係る抽選については第1作動口91Aに係る抽選よりも遊技者に有利となるように有利度に差が設けられているものの、第2作動口92Aに係る遊技回が実行されることなく又は実行される回数が不十分なまま高頻度サポートモードが終了することは遊技者にとって大きな不利益になると懸念される。この点、本実施の形態においては、既に説明したように高頻度サポートモードの終了基準回数が作動口毎に設定されており、特殊遊技状態中は第1作動口91Aに係る遊技回が実行された

40

50

としても、それによって第2作動口92Aに係る遊技回が実行される前に高頻度サポートモードが終了することを回避している。

【0665】

本実施の形態においては、上記チャンスゾーン（特殊遊技状態）においては、複数の遊技回に亘って実行されるチャンスゾーン用特殊演出が実行される構成となっている。ここで、当該チャンスゾーン用特殊演出の前提となる構成、具体的には主制御装置162のMPU402において作動口用の入賞処理（図73のステップS2403参照）の一環として実行される事前確認処理を図84のフローチャートを参照して説明する。

【0666】

（事前確認処理）

事前確認処理においては先ず、ステップS3401にて作動口用の当否判定テーブルと上記ステップS2403にて取得した当たり乱数カウンタC1の値とを参照して当否確認処理を行う。具体的には、今回取得した保留情報が大当たり及び特別当たりに対応しているかを判定する。

【0667】

大当たりに対応している場合には、ステップS3402にて肯定判定をしてステップS3403に進み、RAM404に大当たりである旨を示す情報を記憶し、報知・演出制御装置140へ送信予定の保留コマンドに大当たりである旨を示す情報を記憶させる。

【0668】

特別当たりに対応している場合には、ステップS3402にて否定判定をし且つステップS3404にて肯定判定をしてステップS3405に進む。ステップS3405ではRAM404に特別当たりである旨を示す情報を記憶し、報知・演出制御装置140へ送信予定の保留コマンドに特別当たりである旨を示す情報を記憶させる。

【0669】

外れに対応している場合には、ステップS3402及びステップS3404にて各々否定判定をして、そのまま本事前確認処理を終了する。

【0670】

報知・演出制御装置140のMPU442においては、主制御装置162から受信した保留コマンドに含まれる情報から大当たりや特別当たりとなる旨を事前に把握可能となっている。

【0671】

既に説明したように、本実施の形態においては、特別遊技状態（詳しくは大当たり遊技状態やV大当たり遊技状態）が終了した後に実行された遊技回数が上限（天井）に達した場合には、第3特殊遊技状態へ移行することとなる。この第3特殊遊技状態については、高頻度サポートモードAに対応しており、当該第3特殊遊技状態中に第2作動口92Aに係る保留情報を獲得することで上記チャンスゾーン用特殊演出が第3特殊遊技状態～第4特殊遊技状態に亘って実行可能となる。

【0672】

チャンスゾーン用特殊演出は、遊技者に第2作動口92Aへ向けた遊技球の発射を促すオープニングパートと、第3特殊遊技状態及び直後に移行する第4特殊遊技状態にて実行される遊技回の全ての遊技結果を踏まえて演出内容が決定されるメインパートと、当否結果の明示後に特別遊技状態への繋ぎとして機能するエンディングパートとの3つのパートで構成されている。天井到達となった遊技回が終了したタイミングでオープニングパートが開始され、第3特殊遊技状態における最初の遊技回が開始されるタイミングでメインパートに移行し、当該遊技回が終了するタイミングでエンディングパートに移行する。その後は、第4特殊遊技状態が終了して通常遊技状態へ移行するタイミングでエンディングパートが終了する。

【0673】

本実施の形態では、チャンスゾーン用特殊演出のメインパートの実行時間を十分に確保しつつ、エンディングパートが過度に長くなることを回避する工夫がなされている。具体

10

20

30

40

50

的には、特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が天井到達となった後に実行される第2作動口92Aに係る遊技回については、変動表示時間を決定するテーブルとして特殊変動表示時間テーブルが参照される。詳しくは、天井到達直後に実行される第2作動口92Aに係る遊技回の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルについてそれ以外の場合に変動表示時間を決定する際に参照される変動表示時間テーブルとは別に設けられている。

【0674】

図85の概略図に示すように、天井到達直後に実行される第2作動口92Aに係る遊技回（例えば201回目の遊技回）においては変動表示時間として「60sec」が設定される。その後実行される第2作動口92Aに係る4回分（第2作動口92Aに係る保留上限と同数）の遊技回（例えば202回目～205回目の遊技回）においては変動表示時間として「0.5sec」が設定される。つまり、天井到達直後に実行される第2作動口92Aに係る遊技回の変動表示時間は、その後実行される4回分の遊技回における変動表示時間の和よりも長くなっている。これは、動画の再生時間の確保、チャンスゾーン用特殊演出のデータ量の軽減、第2作動口92Aに係る保留不足の回避を実現しつつ、エンディングパートの間延びを抑制するための工夫である。

【0675】

次に、図86を参照して、チャンスゾーン突入時の遊技の流れについて補足説明する。図86は、チャンスゾーン突入時の遊技の流れを示すタイミングチャートであり、チャンスゾーンにて特別当たりとなった場合を例示している。

【0676】

（チャンスゾーン突入時の遊技の流れ）

低頻度サポートモード対応の通常遊技状態中のtf1のタイミングでは特別遊技状態終了後に実行された遊技回数が199回目となる遊技回が開始され、tf2のタイミングでは特別遊技状態終了後の遊技回数が200回目すなわち天井到達となる遊技回が開始されている。これらの遊技回については何れも外れ結果に対応している。天井到達となる遊技回では、図柄表示装置95の表示画面95a（有効ライン上）に天井到達に対応する図柄組合せ（「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄）が停止表示され、遊技者に天井到達を契機としてチャンスゾーンに移行する旨が明示される。

【0677】

天井到達となる遊技回が終了したtf3のタイミングにてサポートモードが高頻度サポートモードAに切り替わり、図柄表示装置95の表示画面95aにおいてはチャンスゾーン（第3特殊遊技状態）に対応したチャンスゾーン用特殊演出のオープニングパートが開始される。具体的には、tf3のタイミングでは、第2作動口92Aに係る保留数が「0」となっており、チャンスゾーンにおける遊技は第2作動口92Aへの入賞が発生するまで待ちの状態となる。上記オープニングパートにおいては、表示画面95aにチャンスゾーンの開始を示すメッセージとして「妖精を捕まえることができたならBONUS確定」が表示され、BGMがチャンスゾーンに対応するものに切り替わる。そして、tf3のタイミングでは、右ルートへ向けた遊技球の発射を促すメッセージ（右打ち報知）が開始される。

【0678】

その後、第2作動口92Aへの入賞が発生したtf4のタイミングでは、チャンスゾーン用特殊演出がオープニングパートからメインパートへ移行している。これにより、表示画面95aにおいては妖精のキャラクタと当該妖精のキャラクタを追いかける女の子のキャラクタとが表示される。本実施の形態においてはメインパートへ移行してから所定の待機時間の経過を待ってメインパートにおける最終表示（結果表示）が決定される。つまり、妖精の捕獲に成功した旨を示す結果表示と、妖精の捕獲に失敗した旨を示す結果表示との何れとするかがメインパート中の所定のタイミングにて決定される。

【0679】

図86に示す例では、メインパート中のtf5のタイミング、詳しくは上記所定のタイ

10

20

30

40

50

ミングよりも前のタイミングにて第2作動口92Aに係る保留数が上限に達しており、これら保留のうち4つ目の保留が特別当たりに対応している。このため、メインパートの終盤では妖精の捕獲に成功した旨を示す結果表示が実行され、遊技者に当たりとなった旨が明示されることとなる。なお、上述した右打ち報知については第2作動口92Aに係る保留数が上限に達したtf5のタイミングにて終了する。

【0680】

その後は、第3特殊遊技状態における遊技回が終了するtf6のタイミングにて、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わるとともにチャンスゾーン用特殊演出がエンディングパートへ移行する。なお、tf6のタイミングにて電動役物93Aが開状態となっている場合には強制的に閉状態に切り替わり、第2作動口92Aへの更なる入賞が回避されることとなる。

10

【0681】

第3特殊遊技状態から第4特殊遊技状態への移行後は、tf6のタイミング、tf7のタイミング、tf8のタイミング、tf9のタイミングで第2作動口92Aに係る残りの保留が速やかに消化される。図86に示す例では第2作動口92Aに係る最後の遊技回が特別当たりに対応しており、当該遊技回が終了したtf10のタイミングにて特別当たり遊技状態へ移行している。このtf10のタイミングでは上記チャンスゾーン用特殊演出（詳しくはエンディングパート）が終了し、特別当たり遊技状態用の演出が実行されることとなる。

【0682】

以上詳述した第5の実施の形態によれば、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が当選結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度サポートモードA対応の第3特殊遊技状態へ移行する。高頻度サポートモードAにおいては第2作動口92Aへの入賞が可能となり、第2作動口92Aへの入賞に基づく判定（抽選）では、大当たり結果だけでなく特別当たり結果となり得る。このため、判定における有利度（当選確率）が大きく引き上げられることとなる。つまり、天井到達によってそれまでの遊技状態よりも有利度の高いチャンスゾーンに移行することとなる。このように天井到達を契機としてチャンスゾーンに移行する構成とすれば、遊技者の遊技意欲を好適に煽ることができる。これは、遊技の単調化を抑制して、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

20

【0683】

天井到達時には第2作動口92Aへの入賞が発生することで単に持ち球の減りが抑制されるだけではなく、特別遊技状態（大当たり遊技状態や特別当たり遊技状態）への移行確率が引き上げられることとなる。このような構成では、高頻度サポートモードAにおける滞在期間を短くしてもその恩恵を好適に発揮させることができるため、天井到達後の遊技の間延びを好適に抑制できる。

30

【0684】

天井到達となる遊技回数については、天井到達を契機とした高頻度サポートモードAが終了した際にリセットされる。このような構成は、天井を浅く且つ天井の恩恵を小さくし、短いサイクルで弱めの天井機能が発揮される構成を実現する上で好ましい。すなわち、遊技の単調化を抑制する上で好ましい。

40

【0685】

終了基準回数に係る遊技回数については第2作動口92Aに係る遊技回が実行された場合にカウントされる。このような構成とすることにより、天井到達の恩恵が上手く享受されなくなることを抑制できる。

【0686】

第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選にて特別当たり結果となる確率は、 $1/10$ となっており、第2作動口用保留エリアRbに保留情報の記憶上限数と上述した終了基準回数との和、上記確率の逆数と同じ数となるように規定されている。このように、記憶上限数及び終了基準回数を規定すれば、短いサイクルで上記チャンスゾーンを発生させて遊技の単調化を抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

50

【0687】

＜変形例1＞

上記第5の実施の形態においては、特別当たりを契機として移行する第1特殊遊技状態の終了基準回数（6回）と比べて天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態の終了基準回数（1回）の方が少なくなるように構成したが、これに限定されるものではない。特別当たりを契機として移行する第1特殊遊技状態の終了基準回数と比べて天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態の終了基準回数の方が多くなるように構成してもよいし、特別当たりを契機として移行する第1特殊遊技状態の終了基準回数と天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態の終了基準回数とが同数となるように構成してもよい。

【0688】

＜変形例2＞

上記第5の実施の形態においては、大当たりを契機として移行する第1特殊遊技状態の終了基準回数（6回）及び第2特殊遊技状態の終了基準回数（100回）と比べて天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態の終了基準回数（1回）の方が少なくなるように構成したが、これに限定されるものではない。大当たりを契機として移行する第1特殊遊技状態の終了基準回数及び第2特殊遊技状態の終了基準回数と比べて天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態の終了基準回数の方が多くなるように構成してもよいし、大当たりを契機として移行する第1特殊遊技状態の終了基準回数及び第2特殊遊技状態の終了基準回数と天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態の終了基準回数とが同数となるように構成してもよい。

【0689】

＜変形例3＞

上記第5の実施の形態においては、特別当たりとなった場合には可変入賞装置83Bが高頻度入賞態様で開放され実質的にV入賞が確定する構成としたが、特別当たりとして可変入賞装置83Bが高頻度入賞態様で開放され実質的にV入賞が確定する第1特別当たりと、可変入賞装置83Bが低頻度入賞態様で開放され実質的にV入賞が不可となる第2特別当たりとを設けてもよい。

【0690】

＜変形例4＞

上記第5の実施の形態においては、第1作動口への入賞に基づく抽選における大当たりの当選確率 $=1/200$ 且つ天井到達となる遊技回数 $=200$ 回とした。つまり、天井到達となる遊技回数を当選確率の逆数と一致させる構成とした。これを変更し、天井到達となる遊技回数を当選確率の逆数よりも少ない整数（例えば50回、100回、150回）とすることも可能である。

【0691】

＜変形例5＞

低頻度サポートモード対応の通常遊技状態においては、第1作動口91Aへの入賞に基づいて遊技が進行する。この場合に、大当たり結果となる確率は $1/200$ となっており、上述した天井到達となる遊技回数については、当該確率の逆数と同数となるように規定されている。これを変更し、当該確率の逆数よりも少ない数となるように天井到達となる遊技回数を規定することも可能である。このように、天井到達となる遊技回数を規定すれば、短いサイクルで上記チャンスゾーンを発生させて遊技の単調化を抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

【0692】

＜第6の実施の形態＞

上記第5の実施の形態においては、天井到達を契機として移行する特殊遊技状態（チャンスゾーン）中に大当たり又は特別当たりとなる確率を40%程度とし、天井到達を契機としてチャンスゾーンに移行したとしてもそのおよそ半分は大当たり及び特別当たりの何れにも当選することなく当該チャンスゾーンが終了し得る構成とした。つまり、天井を低く設定することで天井到達を契機としたチャンスゾーンへの移行頻度を高める一方、チャ

10

20

30

40

50

ンスゾーンにおける有利度が過度に高くないように抑える構成とすることで、遊技の単調化を抑制する構成とした。本実施の形態においては、天井を高くする一方で、当該天井到達時の恩恵を強くすることにより遊技者の救済機能を強化している点で第5の実施の形態と相違している。以下、第5の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。先ず、図87を参照して作動口用の当否テーブルについて説明する。

【0693】

(作動口用の当否テーブル)

図87(a)に示すように、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選に際して参照される当否テーブルでは、大当たりとなる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「307」、「507」の計3個である。つまり「0~599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」、「507」が大当たりに対応している。そして、大当たりに該当しない乱数の値は全て外れ(通常外れ)に対応している。これにより、大当たり確率が $1/200$ となっている。

【0694】

図87(b)に示すように、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選に際して参照される当否テーブルでは、大当たりとなる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「307」、「507」の計3個である。つまり「0~599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」、「507」が大当たりに対応している。また、この当否テーブルでは、「3」、「5」、「13」、「15」、「23」、「25」・・・「583」、「585」、「593」、「595」の計120個が特別当たりに対応している。そして、大当たり及び特別当たりの何れにも該当しない乱数の値は全て外れ(通常外れ)に対応している。これにより、大当たり確率が $1/200$ 且つ特別当たり確率が $1/5$ となっている。

【0695】

なお、本実施の形態においては、第1作動口91A及び第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選結果に第1の実施の形態に示した特殊外れは含まれていない。但し、これに限定されるものではなく、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選において特殊外れとなり得るように構成してもよいし、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選において特殊外れとなり得るように構成してもよいし、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選及び第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選の何れにおいても特殊外れとなり得るように構成してもよい。

【0696】

6R大当たり及び10R大当たりとなった場合には、特別遊技状態(大当たり遊技状態)の終了後に電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードBとなる遊技状態(第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態)へと移行する点では第5の実施の形態と同様である。但し、図88に示すように、6R大当たりとなった場合には上記終了基準回数として「1回」が設定され、10R大当たりとなった場合には終了基準回数として「3回」が設定される。

【0697】

また、特別当たり→特別当たり遊技状態→V入賞→5RV大当たりとなった場合には、特別遊技状態(大当たり遊技状態)の終了後に電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードBとなる遊技状態(第1特殊遊技状態)へと移行する点でも第5の実施の形態と同様である。但し、5RV大当たりとなった場合には上記終了基準回数として「1回」が設定される。

【0698】

つまり、5RV大当たり又は6R大当たりとなった場合には、終了基準回数(1回)+第2作動口92Aに係る保留数の記憶上限(4回)の計5回は当たり確率が引き上げられた高確率状態となる。この間に大当たり又は特別当たりとなる確率は約67%である。また、10R大当たりとなった場合には、終了基準回数(3回)+第2作動口92Aに係る

10

20

30

40

50

保留数の記憶上限（４回）の計７回は当たり確率が引き上げられた高確率状態となる。この間に大当たり又は特別当たりとなる確率はほぼ８０％である。

【０６９９】

本実施の形態においても、特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が上限（天井）に到達した場合には、高頻度サポートモードＡ対応の遊技状態（第３特殊遊技状態）へ移行する点で第１の実施の形態と同様の構成となっている。この高頻度サポートモードＡ対応の遊技状態は、開閉実行モードの終了後に実行された遊技回数、詳しくは第２作動口９２Ａに係る遊技回数が終了基準回数（時短回数：本実施の形態では１００回）となるまで継続され、当該終了基準回数に達した場合に低頻度サポートモード対応の遊技状態（通常遊技状態）に移行する。

10

【０７００】

天井到達を契機とした移行する高頻度サポートモードＡ対応の通常遊技状態においては終了基準回数（１００回）＋第２作動口９２Ａに係る保留数の記憶上限（４回）の計１０４回は当たり確率が引き上げられた高確率状態（チャンスゾーン）となる。この間に大当たり又は特別当たりとなる確率はほぼ１００％であり、天井到達によって当選確率が引き上げられることでチャンスゾーン中の大当たり又は特別当たりが濃厚となる。

【０７０１】

なお、本実施の形態においては、天井到達となる遊技回数については６００回が設定される構成となっており、天井到達によって高頻度サポートモードＡ対応の遊技状態へ移行した場合には、当該遊技状態が終了した際に天井が再設定される（遊技回数カウンタが０クリアされる）。つまり、６００遊技回周期で上記チャンスゾーンに移行するように構成されている。

20

【０７０２】

（基本的な遊技の流れについて）

次に、本パチンコ機１０の基本的な遊技の流れについて図８９を参照して説明する。図８９は各遊技状態の関係を示すブロック図である。

【０７０３】

サポートモードが低頻度サポートモードとなる通常遊技状態では、第２作動口９２Ａへの入賞を見込めないものとなっている。このため、遊技者は、左ルートに遊技球を打ち出し（所謂左打ち）、第１作動口９１Ａへの入賞を狙って遊技を行うことになる。

30

【０７０４】

第１作動口９１Ａへの入賞が発生した場合には、当該入賞に基づいて当否抽選が実行される。当該当否抽選により６Ｒ大当たり又は１０Ｒ大当たりとなった場合には、可変入賞装置８３Ｂが複数ラウンドに亘って開閉される大当たり遊技状態へと移行する。可変入賞装置８３Ｂには右ルートを流下する遊技球のみが入賞可能となっているため、遊技者は、遊技球発射ハンドル４１の回動操作量を増大させ、右ルートに遊技球を打ち出して遊技することになる（所謂右打ち）。大当たり遊技状態の終了後は、通常遊技状態と比較して遊技者に有利な上記チャンスゾーン（特殊遊技状態）へ移行する。

【０７０５】

特殊遊技状態には、電動役物９３Ａによるサポートモードが高頻度サポートモードＢとなり第２作動口９２Ａに係る遊技回の終了基準回数が「１」回となる第１特殊遊技状態と、電動役物９３Ａによるサポートモードが高頻度サポートモードＢとなり第２作動口９２Ａに係る遊技回の終了基準回数が「３」回となる第２特殊遊技状態と、電動役物９３Ａによるサポートモードが高頻度サポートモードＡとなり第２作動口９２Ａに係る遊技回の終了基準回数が「１００」回となる第３特殊遊技状態と、第１特殊遊技状態～第３特殊遊技状態中に取得された第２作動口９２Ａに係る保留によって当該第２作動口９２Ａに係る遊技回が実行される第４特殊遊技状態とが含まれている。

40

【０７０６】

６Ｒ大当たりを契機とした大当たり遊技状態が終了した後は第１特殊遊技状態へ移行し、１０Ｒ大当たりを契機とした大当たり遊技状態が終了した後は第２特殊遊技状態へ移行

50

し、特別当たりを契機とした特別当たり遊技状態中にV入賞が発生し5RV大当たり遊技状態が終了した後は第1特殊遊技状態へ移行し、特別遊技状態が終了してから実行された遊技回数が上限（天井：600回）に到達した場合には第3特殊遊技状態へ移行し、第1特殊遊技状態～第3特殊遊技状態において大当たり及び特別当たりの何れにも当選することなく（全て外れ結果となり）実行された遊技回数が上記終了基準回数に達した場合には第4特殊遊技状態へ移行する。

【0707】

第1特殊遊技状態～第3特殊遊技状態は、第2作動口92Aに係る遊技回の実行回数が上記終了基準回数（1回、3回、100回）となるまで継続されることとなるが、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においては、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選よりも特別当たりとなる確率が高くなるように優遇されており、特別当たりを含めた実質的な当選確率は $1/200 \rightarrow 1/5$ に大幅に上昇することとなる。

【0708】

ちなみに、第2作動口92Aに係る当否抽選を4回行う中で特別当たり又は大当たりとなる確率（継続率）は、約60%となっている。そして、第1特殊遊技状態中に実行された遊技回を含めたトータルの継続率は約67%、第2特殊遊技状態中に実行された遊技回を含めたトータルの継続率は約80%、第3特殊遊技状態中に実行される遊技回を含めたトータルの継続率はほぼ100%となる。

【0709】

以上詳述した第6の実施の形態によれば、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が当選結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には、高頻度サポートモードA対応の第3特殊遊技状態へ移行する。ここで、仮に高頻度サポートモードAとなった場合であっても、実質的に当選結果となる確率が低いままでは、以下の不都合が生じ得る。すなわち、天井到達となったにも関わらず遊技者が期待する十分な恩恵（特別遊技状態への移行）が得られるまでの期間が間延びしたり、当該十分な恩恵を得られる前に高頻度サポートモードAを含むチャンスゾーンが終了したりする（駆け抜けが発生する）と想定される。これは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になるため好ましくない。この点、本実施の形態に示す構成では、低頻度サポートモードから高頻度サポートモードとなることで第2作動口92Aへの入賞が可能となり、第2作動口92Aへの入賞に基づく判定（抽選）では大当たり結果だけでなく特別当たり結果ともなり得る。つまり、当選確率（特別遊技状態への移行確率）が天井到達によって大きく引き上げられることとなる。そして、第2作動口用保留エリアRbにおける保留情報の記憶上限数（例えば4つ）と終了基準回数（例えば100回）との和（例えば104回）は、当選結果となる確率の逆数以上となるように設定されているため、天井到達によって特別遊技状態への移行が濃厚又は実質的に確定する構成を好適に実現できる。これにより、上述した不都合の発生を好適に抑制できる。

【0710】

なお、例えば天井到達時を契機とした高頻度サポートモードAにて実行可能な遊技回数に制限がある場合には、上記駆け抜けの懸念が強くなる。この点、上記構成によれば、天井到達時の遊技回数に係る制限の影響を緩和できる。つまり、天井到達によって回数制限付きの高頻度サポートモードAを採用する場合であっても、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【0711】

低頻度サポートモードから高頻度サポートモードAへ移行した場合に、当選結果となる確率を大きく上昇させることができる。これは、上述した天井到達時の救済機能を発揮させる上で、高頻度サポートモードAにおける滞在期間を短くして上記十分な恩恵が付与されるまでの期間の間延びを抑制する上で好ましい。

【0712】

低頻度サポートモード対応の通常遊技状態において大当たり結果となった場合には特別遊技状態を経て高頻度サポートモードB対応の第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態へ

10

20

30

40

50

移行する。本特徴に示す構成においては、天井到達を契機として移行する高頻度サポートモードBの終了基準回数が特別当たり結果を契機として移行する高頻度サポートモードAの終了基準回数よりも多くなっており、天井到達時の特別遊技状態への移行が優遇されている。このような構成とすれば、上述した救済機能を効果を好適に発揮させることができる。

【0713】

天井到達を契機とした高頻度サポートモードAと当選結果を契機とした高頻度サポートモードBとが何れも第2作動口92Aへの入賞に基づく遊技回が実行される構成においては、高頻度サポートモード中に当選結果となった場合の特典が同一となる。遊技者の満足度を向上させる上では、当選結果となった場合の特典を大きくすることが好ましいが、その影響で天井到達時に期待できる恩恵も大きくなることで天井到達による救済機能が過度に強力になることが懸念される。特に、上述したように天井到達によって特別遊技状態への移行が濃厚又は実質的に確定する構成においては上記懸念が大きくなると想定される。この点、本実施の形態に示したように、上限回数（天井）を大当たり結果となる確率（ $1/200$ ）の逆数よりも大きくすれば、天井到達によって期待できる恩恵を大きくしつつ、天井到達となる機会を減らして上記懸念を払拭できる。

【0714】

<変形例1>

上記第6の実施の形態によれば、天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態においては特殊遊技状態中に大当たり又は特別当たりとなる確率がほぼ100%となるように終了基準回数を設定したが、これに限定されるものではない。天井到達を契機として移行する第3特殊遊技状態においては特殊遊技状態中に大当たり又は特別当たりとなる確率が95%以上（望ましくは99%以上）となるように終了基準回数を設定してもよい。

【0715】

<変形例2>

天井到達によって次回大当たりが濃厚となる構成を実現する上では、以下の構成とすることも可能である。すなわち、遊技回数カウンタが天井到達時にリセットされる構成とし、天井到達となる遊技回数と天井到達によって移行する第3特殊遊技状態における終了基準回数とが同数、又は天井到達となる遊技回数よりも天井到達によって移行する第3特殊遊技状態における終了基準回数の方が多構成とすることも可能である。

【0716】

<変形例3>

天井到達を契機に移行した高頻度サポートモードA対応の第3特殊遊技状態において特別当たり結果となった場合には、それ以外の状況下にて特別当たり結果となった場合と比べて、第2作動口用表示部D2における絵柄の変動表示時間が短くなるように構成してもよい。第4特殊遊技状態中に特別当たり結果となった場合の変動表示時間を短くして特別遊技状態へ移行するまでの所要期間を短縮することにより、遊技者は期待する恩恵を速やかに享受することが可能となる。

【0717】

<変形例4>

大当たり結果や特別当たり結果を契機として移行する高頻度サポートモードB対応の特殊遊技状態（第1特殊遊技状態や第2特殊遊技状態）と比較して、天井到達を契機として移行する高頻度サポートモードA対応の特殊遊技状態（第3特殊遊技状態）の方が、電動役物93Aによるサポートが強力（例えば開状態となる期間が長くなる）構成としてもよい。このような構成とすれば、天井到達を契機とした高頻度サポートモードAでは第2作動口92Aへの入賞頻度が高くなり、第2作動口用保留エリアRbに記憶される保留情報の数が多くなる。故に、天井到達後の遊技回における作動口用表示部D2の絵柄の変動表示時間（遊技回用動作の動作期間）が短くなり、天井到達から上記恩恵を享受できるまでの期間が間延びすることを好適に抑制できる。

【0718】

<第7の実施の形態>

本実施の形態においては6R通常大当たりとなって低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態へ移行した場合の遊技の単調化を抑制する工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【0719】

(遊技盤ユニット)

上記第1の実施の形態においては遊技盤ユニット80(遊技盤80a)を左右対称ゲージとしたが(図6参照)、本実施の形態においては遊技盤ユニット80A(遊技盤80aA)を左右非対称ゲージとしている。以下、図90を参照して遊技盤ユニット80Aについて詳しく説明する。図90は遊技盤ユニット80Aの正面図である。

【0720】

遊技盤80aAには、自身の厚さ方向(前後方向)に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83A、スルーゲート84A等がそれぞれ配設されている。一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83Aに遊技球が流入すると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサ(図示略)により検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球(遊技球の払い出し)等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤80aAの最下部にはアウト口86が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口86を

通って遊技領域PEから排出される。

【0721】

また、遊技盤80aAには、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の遊技釘87が植設されているとともに、風車等の各種部材(役物)が配設されている。これら遊技釘87や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口81等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。

【0722】

作動口ユニット82Aは、第1の実施の形態に示した作動口ユニット82と同様に、第1作動口91Aと、当該第1作動口91Aの直下に配設された第2作動口92Aとによって構成されており、特に第2作動口92Aには、開閉式の入球補助装置(入球補助手段)又は開閉部材(開閉手段)としての電動役物93Aが併設されている。

【0723】

遊技盤80aAには、図柄表示装置95Aの表示画面95aAを囲むようにしてセンターフレーム96Aが設けられている。センターフレーム96Aは遊技盤80aAの前面から突出しており当該センターフレーム96Aによって、遊技領域PEを流下する遊技球の流下経路がセンターフレーム96Aを右側から迂回するルートと、左側から迂回するルートに大別されている点では上記第1の実施の形態と同様である。但し、本実施の形態においては、左ルートへ発射された遊技球については第1作動口91A及び第2作動口92Aへ入賞し得る一方、可変入賞装置83A及びスルーゲート84Aへの入賞が不可となるように、右ルートへ発射された遊技球については第2作動口92A、スルーゲート84A、可変入賞装置83Aに入賞し得る一方、第1作動口91Aへの入賞が不可となるように、第1作動口91A、第2作動口92A、可変入賞装置83A、スルーゲート84Aの配置が変更されている。なお、左ルートへ発射された遊技球については第2作動口92Aへの入賞が不可となるように構成してもよい。

【0724】

遊技状態に応じて遊技球の発射先を右ルート/左ルートで切り替えることにより遊技を有利に進めることが可能となる。このような技術介入を促すことで遊技の単調化を抑制している。

【0725】

(保留球格納エリア)

ここで、本実施の形態においては作動口91A、92Aへの入賞に基づく保留情報の記

10

20

30

40

50

憶に係る構成が第1の実施の形態と相違している。以下、図91の概略図を参照して、本実施の形態における保留情報の記憶に係る構成について説明する。

【0726】

本実施の形態に示す保留球格納エリア432Aは、第1作動口91Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第1作動口用保留エリアRaと、第2作動口92Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第2作動口用保留エリアRbとを有している。

【0727】

第1作動口用保留エリアRaは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第1作動口91Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第2作動口用保留エリアRbは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第2作動口92Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報（保留情報）が時系列的に格納される。

【0728】

本実施の形態においては、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されている場合には、当該第2作動口用保留エリアRb（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を優先的に実行エリアAEへ移動させる構成となっている。そして、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されていない場合であって第1作動口用保留エリアRaに保留情報が格納されている場合には、当該第1作動口用保留エリアRa（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を実行エリアAEへ移動させる構成となっている。

【0729】

上記第1の実施の形態では、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選の何れについても特殊外れとなり得る構成としたが、本実施の形態においては、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選の一方についてのみ特殊外れとなり得る構成となっている点で第1の実施の形態と構成が相違している。以下、図92及び図93を参照して、本実施の形態における作動口用の当否テーブルについて説明する。

【0730】

（作動口用の当否テーブル）

図92に示すように、第1作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設けられている。

【0731】

第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図92（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図92（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。そして、大当たりに該当しない乱数の値は全て外れ結果（詳しくは通常外れ結果）に対応している。つまり、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選においては、第1の実施の形態に示した「特殊外れ」とはならない構成となっている。

【0732】

図93に示すように、第2作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）

）とが設けられている。

【0733】

第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図93（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図93（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。また、第2作動口92Aへの入賞に基づく記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル及び高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる状況下では、特殊外れとなる乱数の値（すなわち、特殊外れ情報）は、何れも「5」、「15」、「25」、「35」・・・「585」、「595」の計60個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「5」、「15」、「25」、「35」・・・「585」、「595」が特殊外れ結果に対応している。そして、大当たり及び特殊外れの何れにも該当しない乱数の値は全て外れ結果（詳しくは通常外れ結果）に対応している。

【0734】

このように、本実施の形態においては、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選では特殊外れとはならない構成となっており、特殊外れに対応する入賞先が電動役物93Aが付属する第2作動口92Aに限定されている。

【0735】

なお、振分テーブルとしては、第1作動口用の振分テーブル（図94（a）参照）と、第2作動口用の振分テーブル（図94（b）参照）とが設けられている。第1作動口用の振分テーブルについては、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～14」が6R通常大当たりAに対応しており、「15～29」が6R確変大当たりに対応している。第2作動口用の振分テーブルについては、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～14」が6R通常大当たりBに対応しており、「15～29」が6R確変大当たりに対応している。

【0736】

ここで、図95の概略図を参照して各種大当たりについて対比する。6R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態終了後に抽選モードが高確率モード且つサポートモードが高頻度サポートモードBに対応する第2通常遊技状態へ移行する。この第2通常遊技状態は、次に大当たりとなるまで継続される。

【0737】

6R通常大当たりA又は6R通常大当たりBとなった場合には、特別遊技状態終了後に低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態へ移行する。既に説明したように第3通常遊技状態への移行後は、当該第3通常遊技状態中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合に低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行する。つまり、第3通常遊技状態には回数制限が設けられている。本実施の形態においては、第3通常遊技状態中の遊技回数のカウントについては、その契機が第2作動口92Aへの入賞に基づいて実行された遊技回となるように限定されている。

【0738】

6R通常大当たりAとなった場合には上記終了基準回数として「10回」が設定され、6R通常大当たりBとなった場合には上記終了基準回数として「20回」が設定される。そして、既に説明したように、第2作動口92Aに係る保留数の記憶上限は「4個」となっている。つまり、6R通常大当たりAとなった場合には第2作動口92Aに係る遊技回が最大で終了基準回数「10回」+保留上限「4回」の計14回実行され、6R通常大当

たりBとなった場合には第2作動口92Aに係る遊技回が最大で終了基準回数「20回」+保留上限「4回」の計24回実行されるように構成されている。

【0739】

本実施の形態においては、回数制限付きの高頻度サポートモード中に特殊外れとなった場合には、高頻度サポートモードの終了基準回数上書き（再設定）され、高頻度サポートモードが実質的に延長される構成となっていることを特徴の1つとしている。以下、図96を参照して、このような機能を発揮させるための処理、具体的にはサポートモードの切替用処理について第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0740】

（サポートモードの切替用処理）

サポートモードの切替用処理においては先ず、ステップS3501にて現在のサポートモードが高頻度サポートモードA又は高頻度サポートモードBであるか否かを判定する。ステップS3501にて肯定判定をした場合にはステップS3502に進む。ステップS3502ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグが格納されているか否かを判定する。ステップS3502にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS3502にて肯定判定をした場合には、ステップS3503に進む。

【0741】

ステップS3503では、今回の遊技回の抽選結果が特殊外れであるか否かを判定する。ステップS3503にて否定判定をした場合にはステップS3506に進む。ステップS3506では各種カウンタエリア434の継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」ディクリメントする。続くステップS3507では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS3507にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS3507にて肯定判定をした場合にはステップS3508に進み、各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグ（詳しくは高頻度サポートモードAフラグ、高頻度サポートモードBフラグ）と回数制限フラグとを消去して本切替用処理を終了する。高頻度サポートモードフラグが消去されることで、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【0742】

ステップS3503の説明に戻り、当該ステップS3503にて肯定判定をした場合には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードAフラグをセットする。この際、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードBフラグをセットされている場合には、当該高頻度サポートモードBフラグが消去される。なお、RAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている回数制限フラグについてはそのまま保持される。これにより、電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードAとなる。

【0743】

続くステップS3505では、RAM404の各種カウンタエリア434の継続回数カウンタの上書き（再設定）を行い、本切替用処理を終了する。具体的には、継続回数カウンタに「20」をセットする。これにより、高頻度サポートモードが実質的に延長されることとなる。

【0744】

ステップS3501の説明に戻り、当該ステップS3501にて否定判定をした場合には、ステップS3509に進む。ステップS3509では、今回の遊技回の抽選結果が特殊外れであるか否かを判定する。ステップS3509にて否定判定をした場合にはそのまま本切替用処理を終了する。ステップS3509にて肯定判定をした場合には、ステップS3510に進む。ステップS3510では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードAフラグをセットする。これにより、電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードAに切り替わることとなる。次ぐステップS351

10

20

30

40

50

1では、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグを格納する。そして、ステップS3512にて、RAM 404の各種カウンタエリア434の継続回数カウンタの設定を行い、本切替用処理を終了する。具体的には、継続回数カウンタに「20」をセットする。これにより、第2作動口92Aに係る遊技回が20回実行されるまで高頻度サポートモードAが継続されることとなる。

【0745】

(遊技の流れ)

ここで、図97を参照して、遊技の流れ(ゲームフロー)について説明する。図97は各遊技状態の関係を示すブロック図である。

【0746】

低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態については、メインステージと、特殊ステージ(ミッションステージ)とで構成されている。メインステージは第1作動口91Aへの入賞に基づく遊技回が実行される場合に滞在するステージであり、特殊ステージは第2作動口92Aへの入賞に基づく遊技回が実行される場合に滞在するステージである。

【0747】

特殊ステージについてより詳しくは、低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態及び低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行する際に一時的に滞在するステージであり、実行される遊技回の上限が上記第2作動口用保留エリアRbにおける保留情報の格納上限数に一致している。つまり、第3通常遊技状態や第4通常遊技状態から第1通常遊技状態への移行直後は、第2作動口92Aに係る保留情報が記憶されていることを条件に特殊ステージに移ることとなる。そして、この特殊ステージにて大当たりや特殊外れとならなかった場合、すなわち第2作動口92Aに係る保留が全て通常外れに終わった場合には、特殊ステージからメインステージに移る。

【0748】

上述の如く第1通常遊技状態は低頻度サポートモードに対応している。このため、仮に右ルートへ遊技球を発射してサポート当選となったとしても第2作動口92Aへの入賞が実質的に回避される。そして、右ルートへ発射された遊技球は第1作動口91Aへも入賞不可となっているため、作動口91A、92Aへの入賞に基づく抽選を受けることが困難となる。一方、左ルートへ発射された遊技球については第2作動口92Aへの入賞が回避される一方、第1作動口91Aへの入賞が発生し得る。以上の理由から、右ルートを狙うよりも左ルートを狙った方が遊技者に有利となるようにして遊技を進めることができる。なお、第1遊技状態中に右ルートへ遊技球が発射された場合には、発射先を左ルートへ戻すように促す警告がなされる。

【0749】

第1通常遊技状態中の抽選にて6R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。第2通常遊技状態は高頻度サポートモードBに対応しており、遊技者は右ルートへ遊技球を発射することで投資(持ち球の減り)を抑えながら遊技を進めることが可能となる。第2通常遊技状態中は右ルートへ発射された遊技球が第2作動口92Aへ入賞し、第2作動口92Aに係る遊技回を中心に遊技が進行する。上述したように第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においてはおよそ1/10の確率で特殊外れとなるが、第2通常遊技状態中の特殊外れは無効となり通常外れとして取り扱われることとなる。つまり、第2通常遊技状態中に特殊外れとなったとしても当該特殊外れを契機として低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行することはない。

【0750】

第1通常遊技状態及び第2通常遊技状態中の抽選にて6R通常大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態へ移行する。第3通常遊技状態は高頻度サポートモードBに対応しており、遊技者は右

10

20

30

40

50

ルートへ遊技球を発射することで投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる。

【0751】

第3通常遊技状態中は右ルートへ発射された遊技球が第2作動口92Aへ入賞し、第2作動口92Aに係る遊技回を中心に遊技が進行する。上述したように第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においてはおよそ1/10の確率で特殊外れとなる。第3通常遊技状態中に特殊外れとなった場合には、サポートモードが高頻度サポートモードBから高頻度サポートモードAに切り替わるとともに終了基準回数として「20」回が設定される。つまり、第3通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行することとなる。

【0752】

第4通常遊技状態中に6R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態を経て高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。一方、第4通常遊技状態中に特殊外れとなった場合には、終了基準回数として「20」回が再設定され、第4通常遊技状態が延長されることとなる。このようにして、第4通常遊技状態をループさせることができれば、遊技者は持ち球の減り（投資）を抑えながら遊技を進めることができる。

【0753】

第4通常遊技状態中に大当たり及び特殊外れの何れにもなることなく遊技が進み、実行された遊技回（詳しくは第2作動口92Aに係る遊技回）の回数が終了基準回数（20回）に達した場合には、第1通常遊技状態へ移行する。詳しくは、第2作動口92Aに係る保留数が「0」である場合にメインステージに移行し、第2作動口92Aに係る保留数が「0」以外である場合には特殊ステージに移行する。

【0754】

特殊ステージにおいては、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選が保留数分だけ実行されることとなる。第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選にて特殊外れとなった場合には、低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する。

【0755】

以上詳述した第7の実施の形態によれば、第1通常遊技状態において通常大当たり結果となった場合には特別遊技状態を経て第3通常遊技状態に移行する。第3通常遊技状態は、高頻度サポートモードBに対応しており、第2作動口92Aへの入賞が増えることで持ち球の減りが抑制される。第3通常遊技状態には回数制限が設けられており、当該第3通常遊技状態における遊技回の実行回数が終了基準回数（第1終了基準回数）に達した場合には、低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行する。これにより、第2作動口92Aへの入賞が困難となる。ここで、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においては、特殊外れ結果となり得る。第3通常遊技状態において特殊外れ結果となった場合には、特別遊技状態を経由することなく第4通常遊技状態へ移行する。第4通常遊技状態は、高頻度サポートモードAに対応しており、第3通常遊技状態と同様に第2作動口92Aに係る遊技回が実行され、この状態は遊技回の実行回数が終了基準回数（第2終了基準回数）に到達するまで継続されることとなる。ここで、第3通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行した場合には、第2作動口92Aに係る遊技回の進行が継続することとなる。これにより、持ち球の減りを抑えながら大当たりを目指すことが可能となる。このようにして遊技の多様化を実現することにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【0756】

第4通常遊技状態中に特殊外れ結果となった場合には終了基準回数（第2終了基準回数）が再設定される。つまり、第4通常遊技状態がループする。このループにおいては、特別遊技状態を経由しないため、ループが繰り返されたとしても遊技が円滑に進行することとなる。

【0757】

第2終了基準回数は、第1終了基準回数と同じ回数となるように規定されている。このため、第3通常遊技状態→第4通常遊技状態となる場合に、特殊外れ結果となるタイミン

10

20

30

40

50

グ（当該判定結果となる遊技回）によって遊技者が実質的に損することを回避できる。これは、上述したループ機能によって遊技の多様化を実現し、遊技への注目度向上効果を好適に発揮させる上で好ましい。

【0758】

第4通常遊技状態においては、大当たり結果となる確率（ $1/100$ ）よりも特殊外れ結果となる確率（ $1/10$ ）の方が高くなるように規定されている。このような構成とすれば、大当たりが頻発する等して、上述したループ機能が上手く発揮されなくなるといった不都合を生じにくくすることがきる。

【0759】

＜変形例1＞

上記第7の実施の形態では、回数制限付きの高頻度サポートモードB中に特殊外れとなった場合には高頻度サポートモードAに切り替わるとともに、終了基準回数が再設定される構成としたが、これに限定されるものではない。高頻度サポートモードB中は特殊外れの抽選を行わない構成としてもよいし、特殊外れを無効とする（通常外れと同様に扱う）構成としてもよい。つまり、高頻度サポートモードA中に特殊外れとなった場合には高頻度サポートモードAを維持するとともに終了基準回数を上書き（再設定）する一方、高頻度サポートモードB中に特殊外れとなった場合には高頻度サポートモードBを維持するとともに終了基準回数の上書き（再設定）しない構成としてもよい。このような構成においては、第3通常遊技状態へ移行した場合には、当該第3通常遊技状態が終了した後に実行される第2作動口92Aの残り保留に係る遊技回にて特殊外れとなった場合に第4通常遊技状態へ移行することとなる。

【0760】

＜変形例2＞

上記第7の実施の形態では、6R通常大当たりA（初当たり）となった場合に設定される終了基準回数（10回）よりも、特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数（20回）を多くしたが、これに限定されるものではない。例えば、6R通常大当たりA（初当たり時）となった場合に設定される終了基準回数と、特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数を同数としてもよい。また、6R通常大当たりA（初当たり）となった場合に設定される終了基準回数よりも、特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数を少なくしてもよい。

【0761】

＜変形例3＞

上記第7の実施の形態では、6R通常大当たりB（連荘時）となった場合に設定される終了基準回数（20回）と、特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数（20回）とを同数としたが、これに限定されるものではない。例えば、6R通常大当たりBとなった場合に設定される終了基準回数よりも特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数を多くしてもよい。

【0762】

＜変形例4＞

上記第7の実施の形態では、特殊外れとなった場合に設定される終了基準回数を一律（20回）としたが、これに限定されるものではない。特殊外れの種類に応じて設定される終了基準回数異なる構成とすることも可能である。例えば、特殊外れとして、設定される終了基準回数が第1終了基準回数（例えば「20回」）となる第1特殊外れと、設定される終了基準回数が第2終了基準回数（例えば「40回」）となる第2特殊外れとを設けてもよい。

【0763】

＜変形例5＞

上記第7の実施の形態では、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選では特殊外れとはならない構成としたが、これに限定されるものではない。第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選においても特殊外れとなり得る構成としてもよい。

10

20

30

40

50

【0764】

＜変形例6＞

第2作動口92Aに係る遊技回にて通常大当たり結果となった場合には、第1作動口91Aに係る遊技回にて通常大当たり結果となった場合や、第2作動口92Aに係る遊技回にて特殊外れ結果となった場合よりも設定される終了基準回数が多くなるように規定してもよい。このような構成とすれば、上述したループ中に通常大当たり結果となった場合には、遊技者の有利度が増し、ループ中の遊技にアクセントを発生させることができる。

【0765】

＜第8の実施の形態＞

本実施の形態においては、確変大当たりの一部を契機として高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（後述する第5通常遊技状態）に移行し、この通常遊技状態において実行された遊技回の回数が上限（天井）に達した場合に、電動役物によるサポートモードを低頻度サポートモードから高頻度サポートモードAに切り替える構成となっていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【0766】

（遊技盤ユニット）

上記第1の実施の形態においては遊技盤ユニット80（遊技盤80a）を左右対称ゲージとしたが（図6参照）、本実施の形態においては遊技盤ユニット80A（遊技盤80aA）を左右非対称ゲージとしている。以下、図98を参照して遊技盤ユニット80Aについて詳しく説明する。図98は遊技盤ユニット80Aの正面図である。

【0767】

遊技盤80aAには、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83A、スルーゲート84A等がそれぞれ配設されている。一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83Aに遊技球が流入すると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサ（図示略）により検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤80aAの最下部にはアウト口86が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口86を通過して遊技領域PEから排出される。

【0768】

また、遊技盤80aAには、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の遊技釘87が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら遊技釘87や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口81等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。

【0769】

作動口ユニット82Aは、第1の実施の形態に示した作動口ユニット82と同様に、第1作動口91Aと、当該第1作動口91Aの直下に配設された第2作動口92Aとによって構成されており、特に第2作動口92Aには、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物93Aが併設されている。

【0770】

遊技盤80aAには、図柄表示装置95Aの表示画面95aAを囲むようにしてセンターフレーム96Aが設けられている。センターフレーム96Aは遊技盤80aAの前面から突出しており、当該センターフレーム96Aによって遊技領域PEを流下する遊技球の流下経路がセンターフレーム96Aを右側から迂回するルートと、左側から迂回するルートに大別されている点では上記第1の実施の形態と同様である。但し、本実施の形態においては、左ルートへ発射された遊技球については第1作動口91A及び第2作動口92Aへ入賞し得る一方、可変入賞装置83A及びスルーゲート84Aへの入賞が不可となるように、右ルートへ発射された遊技球については第2作動口92A、スルーゲート84A、可変入賞装置83Aに入賞し得る一方、第1作動口91Aへの入賞が不可となるように、

第1作動口91A、第2作動口92A、可変入賞装置83A、スルーゲート84Aの配置が変更されている。なお、左ルートへ発射された遊技球については第2作動口92Aへの入賞が不可となるように構成してもよい。

【0771】

遊技状態に応じて遊技球の発射先を右ルート／左ルートで切り替えることにより遊技を有利に進めることが可能となる。このような技術介入を促すことで遊技の単調化を抑制している。

【0772】

(保留球格納エリア)

ここで、本実施の形態においては作動口91A、92Aへの入賞に基づく保留情報の記憶に係る構成が第1の実施の形態と相違している。以下、図99の概略図を参照して、本実施の形態における保留情報の記憶に係る構成について説明する。

【0773】

本実施の形態に示す保留球格納エリア432Aは、第1作動口91Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第1作動口用保留エリアRaと、第2作動口92Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第2作動口用保留エリアRbとを有している。

【0774】

第1作動口用保留エリアRaは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第1作動口91Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第2作動口用保留エリアRbは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第2作動口92Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報(保留情報)が時系列的に格納される。

【0775】

本実施の形態においては、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されている場合には、当該第2作動口用保留エリアRb(詳しくは第1エリア)に格納されている保留情報を優先的に実行エリアAEへ移動させる構成となっている。そして、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されていない場合であって第1作動口用保留エリアRaに保留情報が格納されている場合には、当該第1作動口用保留エリアRa(詳しくは第1エリア)に格納されている保留情報を実行エリアAEへ移動させる構成となっている。

【0776】

上記第1の実施の形態では、作動口91、92への入賞に基づく抽選により特殊外れとなり得る構成としたが、本実施の形態においては、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選結果から特殊外れが省略(除外)されている点で第1の実施の形態と構成が相違している。以下、図100を参照して、本実施の形態における作動口用の当否テーブルについて説明する。

【0777】

(作動口用の当否テーブル)

図100に示すように、作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル(低確率用当否情報群)と、高確率モード用の当否テーブル(高確率用当否情報群)とが設けられている。

【0778】

作動口91A、92Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル(図100(a))が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル(図100(b))が参

10

20

30

40

50

照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。そして、大当たりに該当しない乱数の値は全て外れ結果（詳しくは通常外れ結果）に対応している。つまり、作動口91A、92Aへの入賞に基づく抽選においては、第1の実施の形態に示した「特殊外れ」とはならない構成となっている。

【0779】

作動口用の振分テーブルは、第1作動口用の振分テーブルと、第2作動口用の振分テーブルとに分かれている。ここで、振分テーブルの内容について図101の概略図を用いて説明する。

10

【0780】

図101（a）に示すように、第1作動口用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6R通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）、6R確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）、2R確変大当たり結果（高確率対応遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～9」が6R通常大当たり結果に対応しており、「10～19」が6R確変大当たり結果に対応しており、「20～29」が2R確変大当たり結果に対応している。

【0781】

図101（b）に示すように、第2作動口用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6R通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）及び6R確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～9」が6R通常大当たり結果に対応しており、「10～29」が6R確変大当たり結果に対応している。

20

【0782】

ここで、図102の概略図を参照して、各大当たりについて補足説明する。

【0783】

6R通常大当たり結果となった場合には、特別遊技状態終了後に低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態へ移行する。第1の実施の形態にて説明したように第3通常遊技状態への移行後は、当該第3通常遊技状態中に実行された遊技回数が終了基準回数（詳しくは「40回」）に達した場合に低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行する。つまり、第3通常遊技状態には回数制限が設けられている。本実施の形態においては、第3通常遊技状態中の遊技回数のカウントについては、その契機が第2作動口92Aへの入賞に基づいて実行された遊技回となるように限定されている。

30

【0784】

6R通常大当たりとなった場合には、特別遊技状態の終了時に上述した天井（上限）として「300回」が設定される。特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が当該天井に到達した場合には、電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードAに切り替わることで投資（持ち球の減り）が抑制されることとなる。

40

【0785】

6R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。第1の実施の形態にて説明したように、第2通常遊技状態については次に大当たりとなるまで継続されることとなる。

【0786】

6R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態の終了時に上述した天井（上限）として「100回」が設定される。但し、特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が当該天井に到達した場合であっても電動役物93Aによるサポートモードは高頻度サポートモードBのまま、すなわち第2通常遊技状態のままとなる。

【0787】

50

これに対して、2 R 確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第5通常遊技状態へ移行する。また、2 R 確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態の終了時に上述した天井（上限）として「100回」が設定される。特別遊技状態終了後に実行された遊技回の回数が当該天井に到達した場合には、電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードAに切り替わることで投資（持ち球の減り）が抑制されることとなる。

【0788】

2 R 確変大当たりとなった場合には高確率モードに切り替わることで次の大当たりまでのハードルは引き下げられることとなるが、この遊技状態（第5通常遊技状態）にて遊技回が過度に嵩んだ場合には、投資が嵩むことで遊技者の遊技意欲が低下し得る。この点、第5通常遊技状態においては早期に天井到達となって追加投資が抑制されることにより、そのような不都合の発生を抑制している。また、天井到達によって高頻度サポートモードAに切り替わることで第2作動口92Aに係る遊技回がメインとなって遊技が進行することとなり、第2作動口92Aに係る遊技回にて大当たりとなった場合には2 R 確変大当たりとはならない構成（ある程度の出球が期待できる構成）することで、遊技者の満足度の低下を好適に抑制可能となる。以下、図103及び図104のフローチャートを参照して、このような機能を発揮させるための処理、具体的には開閉実行モード終了時の移行処理及びサポートモードの切替用処理について第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0789】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

図103に示すように、開閉実行モード終了時の移行処理においては先ず、ステップS3601にて、今回の開閉実行モード（特別遊技状態）が6 R 確変大当たりを契機としているか否かを判定する。ステップS3601にて肯定判定をした場合には、ステップS3602に進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードBフラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモードBフラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモードB用のサポート抽選テーブルが参照され、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモードB用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。

【0790】

続くステップS3603では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高確率モードフラグをセットする。このようにしてセットされた高確率モードフラグに基づいて、その後の遊技回における当否抽選においては高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる。

【0791】

その後は、ステップS3604にて、天井の判定基準となる遊技回数として「100回」をセットする。そして、ステップS3605ではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタをリセット（0クリア）し、ステップS3606にてRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【0792】

継続回数カウンタの値は、遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモードBが終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモードB中に実行可能な遊技回数である上限（上記終了基準回数）が規定されている。

【0793】

ステップS3601の説明に戻り、当該ステップS3601にて否定判定をした場合、すなわち今回の大当たりが6 R 確変大当たりではない場合には、ステップS3607に進む。ステップS3607では今回の大当たりが2 R 確変大当たりであるか否かを判定する

。ステップ S 3 6 0 7 にて肯定判定をした場合には、上述したステップ S 3 6 0 3 ～ステップ S 3 6 0 6 の各処理を実行した後、本移行処理を終了する。

【0794】

ステップ S 3 6 0 7 にて否定判定をした場合、すなわち今回の大当たりが 6 R 通常大当たりである場合には、ステップ S 3 6 0 8 にて R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に回数制限フラグをセットし、ステップ S 3 6 0 9 にて高頻度サポートモード B フラグをセットする。その後は、ステップ S 3 6 1 0 にて継続回数カウンタに「40」をセットし、続くステップ S 3 6 1 1 にて天井の判定基準となる遊技回数として「300回」をセットする。

【0795】

その後は、ステップ S 3 6 0 5 にて遊技回数カウンタをリセットし、ステップ S 3 6 0 6 にて R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【0796】

次に図 104 を参照して、サポートモードの切替用処理について説明する。

【0797】

（サポートモードの切替用処理）

サポートモードの切替用処理においては先ず、ステップ S 3 7 0 1 にて現在のサポートモードが高頻度サポートモード A 又は高頻度サポートモード B であるか否かを判定する。ステップ S 3 7 0 1 にて肯定判定をした場合にはステップ S 3 7 0 2 に進む。ステップ S 3 7 0 2 では R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に回数制限フラグが格納されているか否かを判定する。ステップ S 3 7 0 2 にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップ S 3 7 0 2 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 3 7 0 3 に進む。

【0798】

ステップ S 3 7 0 3 では各種カウンタエリア 4 3 4 の継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」ディクリメントする。続くステップ S 3 7 0 4 では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップ S 3 7 0 4 にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップ S 3 7 0 4 にて肯定判定をした場合にはステップ S 3 7 0 5 に進み、各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている高頻度サポートモードフラグ（詳しくは高頻度サポートモード A フラグ、高頻度サポートモード B フラグ）と回数制限フラグとを消去して本切替用処理を終了する。高頻度サポートモードフラグが消去されることで、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【0799】

ステップ S 3 7 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 3 7 0 1 にて否定判定をした場合、すなわち低頻度サポートモード中である場合にはステップ S 3 7 0 6 に進む。ステップ S 3 7 0 6 では R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 の遊技回数カウンタの値が上限、すなわち上記ステップ S 3 6 0 4 又はステップ S 3 6 1 1 にて設定された値となったか否かを判定する。ステップ S 3 7 0 6 にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップ S 3 7 0 6 にて肯定判定をした場合にはステップ S 3 7 0 7 に進む。

【0800】

ステップ S 3 7 0 7 では、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に高頻度サポートモード A フラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモード A フラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモード A 用のサポート抽選テーブルが参照され、スルーゲート用表示部 D S における絵柄の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモード A 用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。また、サポート当選結果となって電動役物 9 3 A が開状態に切り替わる場合の開放時間が高頻度サポートモード A に対応する時間

10

20

30

40

50

となる。

【0801】

続くステップS3708では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグをセットする。そして、ステップS3709にて継続回数カウンタに「400」をセットして、本切替用処理を終了する。これにより、移行は遊技回数が「400回」に達するまで又は大当たりとなるまで高頻度サポートモードAが継続されることとなる。

【0802】

以上詳述した第8の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。

【0803】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が大当たりに対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する。このようにして遊技のリズムを強制的に変化させることで、遊技の単調化を好適に抑制することができる。ここで、天井到達となる上限回数については、通常大当たり結果となった場合と比べて、確変大当たり結果（詳しくは高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の大当たり結果）となった場合の方が少なくなるように（短縮されるように）構成されている。ここで、高確率モードにおいては低確率モードと比べて早いタイミングで特別遊技状態へ移行するため、上限回数を少なく設定することにより、上記天井機能による効果を好適に発揮させることができる。これにより、遊技への注目度向上に好適に寄与できる。

【0804】

また、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態においては、高確率モードとなっているにも関わらず、大当たり結果となることなく遊技が進行することで、遊技者の期待に反して投資が大きく嵩むこととなる。これは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になると想定される。この点、本実施の形態に示したように、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態においては、上記上限回数を引き下げ早いタイミングで高頻度切替モードへ移行して投資を抑制する構成とすることにより遊技の多様化による効果（遊技への注目度向上効果）を好適に発揮させることができる。

【0805】

上述した天井到達による救済機能が過度に作用しすぎると、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態を設けた技術的意義（遊技の多様化）が低下し得る。そこで、本実施の形態に示したように各遊技状態において大当たり結果となる確率の逆数以上となるように上限回数を各々設定することにより、遊技の多様化と上記救済機能とを好適に共存させることができる。

【0806】

記憶されている保留情報の数が多くなることで作動口用表示部における絵柄の変動表示時間（遊技回用動作の動作期間）が短くなる。これは、遊技進行の円滑化を図る上で好ましい。しかしながら、このような構成を前提とした場合には、上記救済機能に係る構成を適用することで以下の不都合が生じ得る。すなわち、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態において天井到達となり、高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に移行した場合に、当該通常遊技状態における遊技回が速やかに進行し過ぎて天井到達による恩恵を十分に体感する前に当該恩恵が終了するといった事象が発生し得る。これは、救済機能に対する遊技者の注目度を大きく低下させる要因になると懸念される。この点、本実施の形態に示したように、終了基準回数を上限回数よりも多くするように設定することで、上記懸念の解消に寄与できる。

【0807】

第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選は第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選よりも遊技者に有利となるように優遇されている。高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態において天井到達となった場合には、投資が抑制されるだけでなく、上記抽選についても優遇されることで、遊技者を救済機能が二重に発揮されることとなり、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態にて嵌りが発生した場合には

10

20

30

40

50

、天井到達への期待が大きくなる。これにより、遊技への注目度の更なる向上に寄与できる。

【0808】

前記第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選では、抽選結果として高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態への移行契機となる抽選結果が含まれており、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選では、抽選結果として高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態への移行契機となる抽選結果が含まれていない。このような構成とすれば、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態中に天井到達となって救済機能が発揮されている最中に再び高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態への移行契機となる抽選結果となって、天井の恩恵が実質的に消失する（無駄引き）といった事象を回避できる。

10

【0809】

＜変形例1＞

上記第8の実施の形態では、大当たりの種類（通常大当たり、確変大当たり）に応じて天井（上限）を相違させたが、これに限定されるものではない。大当たりの種類に関係なく天井（上限）とを同一とすることも可能である。

【0810】

＜変形例2＞

2R確変大当たり（所謂潜確）として、2R確変大当たりA及び2R確変大当たりBを設け、2R確変大当たりAとなった場合の天井（上限）と2R確変大当たりBとなった場合の天井（上限）とを相違させる構成とすることも可能である。

20

【0811】

＜変形例3＞

上記第8の実施の形態では、大当たりの種類（通常大当たり、確変大当たり）に応じて天井（上限）を設定する構成としたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、大当たりの契機となった作動口に応じて天井（上限）を設定する構成としてもよい。例えば、第1作動口91Aへの入賞に基づいて大当たりとなった場合には上記天井（上限）として第1の天井を設定し、第2作動口92Aへの入賞に基づいて大当たりとなった場合には上記天井（上限）として第2の天井を設定する構成としてもよい。この場合、第1の天井を第2の天井よりも低くすれば遊技者の投資が過度に大きくなることを抑制することができ、第2の天井を第1の天井よりも低く設定すれば、遊技のメリハリを好適に強化できる。

30

【0812】

＜変形例4＞

上記第8の実施の形態では、確変大当たり（詳しくは2R確変大当たり）となった場合には、通常大当たり（詳しくは6R通常大当たり）となった場合よりも設定される天井（上限）が低くなるように構成したが、これに限定されるものではない。2R確変大当たりとなった場合には、6R通常大当たりとなった場合よりも設定される天井（上限）が高くなるように構成してもよい。

【0813】

＜変形例5＞

低確率モード対応の通常遊技状態において天井到達を契機として移行する低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態では終了基準回数として第1終了基準回数が設定され、高確率モード対応の通常遊技状態にて天井到達を契機として移行する高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態では終了基準回数として第2終了基準回数が設定される構成とし、上記第2終了基準回数を上記第1終了基準回数よりも少なくなるように規定することも可能である。このような構成とすれば、救済機能が射幸性を煽る要因になることを抑制できる。

40

【0814】

＜変形例6＞

50

上記第1の実施の形態と同様に、第1作動口91Aと第2作動口92Aとを遊技領域PEにおける所定の流路上にまとめて配設し、第1作動口用保留エリアRa及び第2作動口用保留エリアRbの両方に保留情報が記憶されている場合には、遊技回の実行対象として第2作動口用保留エリアRbに記憶されている保留情報を優先させる構成としてもよい。

【0815】

本変形例に示す構成によれば、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態にて天井到達となり高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態へ移行した場合であっても、救済機能の恩恵を享受するにあたり遊技球の発射先を変更する必要がない。このため、救済機能が特別遊技状態を経由することなく突如として発揮される構成であっても、遊技球が無駄に消費されることを抑制し、救済機能に対する満足度を好適に向上させることができる。

10

【0816】

＜第9の実施の形態＞

上記第1の実施の形態においては、高確率モード対応の通常遊技状態へ移行した場合には、次に大当たりとなるまで高確率モードに維持される構成とした（所謂確変機）。これに対して、本実施の形態においては、高確率モード対応の通常遊技状態への移行後に当該高確率モードが維持される遊技回数に上限が設けられている点（所謂ST機）で第1の実施の形態と構成が相違している。

【0817】

抽選モードが高確率モードに切り替わった場合には、早期に大当たりとなることに期待して遊技が行われると想定される。このように大当たりへの期待が高まっている状況であるにも関わらず大当たりとなることなく遊技が進むことは、投資が無駄に嵩んでいるかのような印象を遊技者に与える要因となり、遊技が進んで上記上限に近づくにつれて遊技者の遊技意欲が低下すると懸念される。このような事象は、高確率モードにおける当たり確率が低い遊技機ほど顕著になると想定される。本実施の形態においては、このような事情に配慮した工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

20

【0818】

なお、本実施の形態における遊技盤ユニットに係る構成については上記第1の実施の形態と同様であり、作動口に係る保留機能（保留球格納エリア）については上記第8の実施の形態と同様であるため説明を省略する。なお、第2作動口92に係る遊技回が第1作動口91に係る遊技回よりも優先的に実行される点でも第8の実施の形態と同様の構成となっている。

30

【0819】

（作動口用の当否テーブル）

図100に示すように、作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設けられている。

【0820】

作動口91、92への入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図105（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「307」の計2個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図105（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。そして、大当たりに該当しない乱数の値は全て外れ結果（詳しくは通常外れ結果）に対応している。つまり、作動口91、92への入賞に基づく抽選においては、第1の実施の形態に示した「特殊外れ」とはならな

40

50

い構成となっている。

【0821】

（作動口用の振分テーブル）

図106(a)に示すように、作動口91, 92用の振分テーブルにおいては、遊技結果の振分先として、10R確変大当たりA（高確率対応特別遊技結果）及び10R確変大当たりB（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～9」が10R確変大当たりAに対応しており、「10～29」が10R確変大当たりBに対応している。

【0822】

10R確変大当たりAとなった場合には、特別遊技状態の終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第5通常遊技状態へ移行する。この高確率モードについては特別遊技状態の終了後に実行された遊技回の回数が上限（高確上限：100回）に達した場合に終了し、低確率モードに切り替わる。

【0823】

10R確変大当たりBとなった場合には、特別遊技状態の終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態へ移行する。この高確率モードについては特別遊技状態の終了後に実行された遊技回の回数が上限（高確上限：100回）に達した場合に終了し、低確率モードに切り替わる。また、高頻度サポートモードについては特別遊技状態の終了後に実行された遊技回の回数が上限（高サポ上限：50回）に達した場合に終了する。本実施の形態においては、高サポ上限に達した場合には上述した天井到達となり、高頻度サポートモードBから高頻度サポートモードAに切り替わる。この高頻度サポートモードAの継続回数についても上限（本実施の形態では50回）が設けられており、高確率モード終了に合せて低頻度サポートモードに切り替わる。

【0824】

ここで、上記第1の実施の形態では、高頻度サポートモードAよりも高頻度サポートモードBの方がベース（遊技球の発射数に対する賞球の数の割合）が高くなるように差が設けられていたが、本実施の形態においては高頻度サポートモードBよりも高頻度サポートモードAの方がベースが高くなるように差が設けられている。以下、図107を参照して、そのような差を発生させるための具体的に構成を第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0825】

低頻度サポートモードにおいては、サポート抽選にてサポート当選となる確率が $1/2$ となっており、サポート当選となった場合に電動役物93を開状態に切り替える回数が「1回」且つ開放時間が「0.1sec」となるように規定されている。そして、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普図）の変動表示時間が「10～20sec」且つ絵柄の確定表示時間が「0.5sec」となるように規定されている。

【0826】

高頻度サポートモードBにおいては、サポート抽選にてサポート当選となる確率が $1/1.1$ となっており、サポート当選となった場合に電動役物93を開状態に切り替える回数が「1回」且つ開放時間が「2sec」となるように規定されている。そして、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普図）の変動表示時間が「0.5sec」且つ絵柄の確定表示時間が「0.5sec」となるように規定されている。

【0827】

高頻度サポートモードAにおいては、サポート抽選にてサポート当選となる確率が $1/2$ となっており、サポート当選となった場合に電動役物93を開状態に切り替える回数が「2回」、開放時間が「3sec」且つ開状態に切り替える際のインターバル時間が「0.2sec」となるように規定されている。そして、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普図）の変動表示時間が「0.5sec」且つ絵柄の確定表示時間が「0.5sec」となるように規定されている。

【0828】

総じて、上述したベースが低頻度サポートモード < 高頻度サポートモード B < 高頻度サポートモード A の順に高くなり、高頻度サポートモード B においては低頻度サポートモードと比べて持ち球の減りを抑えながら遊技を進めることが可能となり、高頻度サポートモード A においては高頻度サポートモード B よりも更に持ち球の減りを抑えながら遊技を進めることが可能となっている。

【0829】

次に、図108のフローチャートを参照して、通常処理の遊技状態移行処理（図23のステップS404参照）の一環として実行される開閉実行モード終了時の移行処理について第1の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0830】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

開閉実行モード（特別遊技状態）終了時の移行処理においてはまず、ステップS3801にて、今回の開閉実行モードが10R確変大当たりに対応しているか否かを判定する。ステップS3801にて肯定判定をした場合には、ステップS3802に進む。ステップS3802ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードBフラグをセットする。これにより、電動役物93Aによるサポートモードが高頻度サポートモードBに切り替わる。

【0831】

続くステップS3803では、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた高サポ継続回数カウンタに「50」をセットする。高サポ継続回数カウンタは、高頻度サポートモードに対応する遊技回の継続回数を規定するためのカウンタであり、当該高頻度サポートモード中に遊技回が実行される度に「1」ずつ減算される。

【0832】

ステップS3803の設定処理を実行した後、又はステップS3801にて否定判定をした場合には、ステップS3804に進む。ステップS3804では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高確率モードフラグをセットする。これにより、作動口91，92への入賞に基づく抽選の抽選モードが高確率モードに切り替わる。

【0833】

続くステップS3805では、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた高確継続カウンタに「100」をセットする。高確継続カウンタは、高確率モードに対応する遊技回の継続回数を規定するためのカウンタであり、当該高確率モード中に遊技回が実行される度に「1」ずつ減算される。

【0834】

ステップS3806では、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタをリセット（0クリア）する。そして、ステップS3807にてRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている特別遊技状態用の各種フラグを消去して、本移行処理を終了する。

【0835】

次に、図109を参照して、通常処理の遊技回制御処理（図23のステップS403）の一環として実行される抽選モード及びサポートモードの切替用処理（図39のサポートモードの切替用処理に相当）について説明する。

【0836】

（抽選モード及びサポートモードの切替用処理）

抽選モード及びサポートモードの切替用処理においてはまず、ステップS3901にて現在の抽選モードが高確率モードとなっているか否かを判定する。ステップS3901にて肯定判定をした場合にはステップS3902に進む。ステップS3902ではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた高確継続回数カウンタの更新処理を実行する。具体的には、高確継続回数カウンタの値を「1」減算する。

【0837】

続くステップS3903では、高確継続回数カウンタの値が「0」となっているか否か

10

20

30

40

50

を判定する。ステップ S 3 9 0 3 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 3 9 0 4 に進み R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている高確率モードフラグを消去する。これにより、作動口 9 1 , 9 2 への入賞に基づく抽選の抽選モードが高確率モードから低確率モードに切り替わることとなる。

【 0 8 3 8 】

ステップ S 3 9 0 4 の処理を実行した後、又はステップ S 3 9 0 1 , S 3 9 0 3 の何れかにて否定判定をした場合には、ステップ S 3 9 0 5 に進む。ステップ S 3 9 0 5 では現在のサポートモードが高頻度サポートモード A 又は高頻度サポートモード B となっているか否かを判定する。ステップ S 3 9 0 5 にて肯定判定をした場合にはステップ S 3 9 0 6 に進む。ステップ S 3 9 0 6 では、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた高サポ継続回数カウンタの更新処理を実行する。具体的には、高サポ継続回数カウンタの値を「1」減算する。

10

【 0 8 3 9 】

続くステップ S 3 9 0 7 では、高サポ継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップ S 3 9 0 7 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 3 9 0 8 に進み R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている高頻度サポートモードフラグ A 又は高頻度サポートモード B フラグを消去する。これにより、電動役物 9 3 によるサポートモードが高頻度サポートモード A , B から低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【 0 8 4 0 】

20

ステップ S 3 9 0 8 の処理を実行した後、又はステップ S 3 9 0 5 , S 3 9 0 7 の何れかにて否定判定をした場合には、ステップ S 3 9 0 9 に進む。ステップ S 3 9 0 9 では R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた遊技回数カウンタの値が上限（本実施の形態においては「50」）に達しているか否かを判定する。ステップ S 3 9 0 9 にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップ S 3 9 0 9 にて肯定判定をした場合にはステップ S 3 9 1 0 に進む。ステップ S 3 9 1 0 では、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に高頻度サポートモード A フラグをセットする。これにより、電動役物 9 3 によるサポートモードが高頻度サポートモード A に切り替わる。その後は、ステップ S 3 9 1 1 に進み、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた高サポ継続回数カウンタに「50」をセットして本切替用処理を終了する。

30

【 0 8 4 1 】

（遊技進行に伴う持ち球の変化）

次に、図 1 1 0 を参照して、遊技進行に伴う持ち球の変化について補足説明する。図 1 1 0 (a) は 1 0 R 確変大当たり A となった場合の遊技の流れを例示したタイミングチャート、図 1 1 0 (b) は 1 0 R 確変大当たり B となった場合の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。

【 0 8 4 2 】

図 1 1 0 (a) に示す例では、t g 1 のタイミングにて 1 0 R 確変大当たり A に対応する特別遊技状態へ移行している。この特別遊技状態が終了した t g 2 のタイミングでは、抽選モードが高確率モードに切り替わり、大当たり確率が $1 / 300 \rightarrow 1 / 100$ に上昇する。以降は、実行された遊技回が 1 0 0 回に達するまで、高確率モードが維持されることとなる。

40

【 0 8 4 3 】

特別遊技状態が終了した直後はサポートモードが低頻度サポートモードとなる。特別遊技状態終了後に実行された遊技回が 5 0 回となった t g 3 のタイミングでは、サポートモードが低頻度サポートモードから高頻度サポートモード A に切り替わる。これにより、遊技進行が加速するとともに、持ち球の減りがほぼ 0 となるように抑制される。つまり、特別遊技状態の終了後は遊技者に有利な状態となり、大当たりとなることなく遊技回が進んだ場合には更に遊技者に有利な状態に昇格することとなる。

【 0 8 4 4 】

50

そして、特別遊技状態終了後に実行された遊技回が100回となったtg4のタイミングでは、サポートモードが低頻度サポートモードに切り替わるとともに抽選モードが低確率モードに切り替わる。これにより、大当たり確率が $1/100 \rightarrow 1/300$ に復帰する。

【0845】

図110(b)に示す例では、th1のタイミングにて10R確変大当たりBに対応する特別遊技状態へ移行している。この特別遊技状態が終了したth2のタイミングでは、抽選モードが高確率モードに切り替わり、大当たり確率が $1/300 \rightarrow 1/100$ に上昇する。以降は、実行された遊技回が100回に達するまで、高確率モードが維持されることとなる。

【0846】

特別遊技状態が終了した直後はサポートモードが高頻度サポートモードBとなる。特別遊技状態終了後に実行された遊技回が50回となったth3のタイミングでは、サポートモードが高頻度サポートモードBから高頻度サポートモードAに切り替わる。これにより、遊技進行が更に加速するとともに、持ち球の減りがほぼ0となるように抑制される。つまり、特別遊技状態の終了後は遊技者に有利な状態となり、大当たりとなることなく遊技回が進んだ場合には更に遊技者に有利な状態に昇格することとなる。

【0847】

そして、特別遊技状態終了後に実行された遊技回が100回となったth4のタイミングでは、サポートモードが低頻度サポートモードに切り替わるとともに抽選モードが低確率モードに切り替わる。

【0848】

本実施の形態においては、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態へ移行した後は遊技回の実行回数が大当たり結果となることなく50回となった場合にサポートモードが高頻度サポートモードAとなる。これにより、第2作動口92への入賞頻度がアップする。その後は、特別遊技状態終了後の遊技回数が100回となった場合に抽選モードが低確率モードとなり、サポートモードが低頻度サポートモードとなる。このような構成とすれば、高確率モード中の遊技者の優位性を担保しつつ、遊技の単調化を好適に抑制できる。

【0849】

高確率モード対応の通常遊技状態における遊技回の実行回数に上限が設けられたタイプの遊技機（所謂ST機）においては、遊技回の実行回数が上限に近づくにつれて大当たり結果となる見込みが低下し、遊技者の期待感が大きく低下し得る。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。この点、本実施の形態に示す構成では、天井到達を契機として高頻度サポートモードAとなることでそれまでよりも第2作動口92への入賞頻度が高くなり投資が抑制されることとなる。

【0850】

また、上記第1の実施の形態と同様に第1作動口91及び第2作動口92を遊技領域PEにおける所定の流路にまとめて配設されている一方、第2作動口92に係る遊技回が第1作動口91に係る遊技回よりも優先的に実行される構成となっている。天井到達を契機として高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態から高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態へ移行することで、第2作動口92に係る遊技回が実行される機会が増える。これにより、天井到達によって遊技者の有利度が大きく上昇し、天井到達後の遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【0851】

なお、高頻度サポートモードAにおいては作動口92へ向けて遊技球が継続的に発射された場合に保留球格納エリア（第2作動口用保留エリアRb）に格納されている保留情報の平均数が「3.5」となるように推移し、高頻度サポートモードBにおいて作動口92へ向けて遊技球が継続的に発射された場合に保留球格納エリア（第2作動口用保留エリアRb）に格納されている保留情報の平均数が「2.5」となるように推移する。第2作動口用保留エリアRbに格納されている保留情報の数が「3」の場合には「2」の場合と比

10

20

30

40

50

べて作動口用表示部 D 2 における絵柄の変動表示時間が短くなる。このような構成によれば、天井到達を契機として高確率モード且つ高頻度サポートモード B 対応の通常遊技状態から高確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態へ移行することで、遊技の進行を速度を変化させることが可能となる。これにより、遊技の単調化を一層好適に抑制できる。

【 0 8 5 2 】

＜変形例 1＞

上記第 9 の実施の形態では、10R 確変大当たり A を契機とした特別遊技状態の終了後に切り替わる高頻度サポートモード A については抽選モードの低確率モードへの切り替えに合せて終了する（低頻度サポートモードに切り替わる）構成としたが、これに限定されるものではない。

10

【 0 8 5 3 】

高確率モードから低確率モードへの切り替え前に高頻度サポートモード A から低頻度サポートモードへ切り替わる構成としてもよい。つまり、特別遊技状態→高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 5 通常遊技状態）→高確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態（第 6 通常遊技状態）→高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 5 通常遊技状態）→低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 1 通常遊技状態）の順に移行する構成としてもよい。

【 0 8 5 4 】

また、高確率モードから低確率モードへの切り替え後に高頻度サポートモード A から低頻度サポートモードへ切り替わる構成としてもよい。つまり、特別遊技状態→高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 5 通常遊技状態）→高確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態（第 6 通常遊技状態）→低確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態（第 4 通常遊技状態）→低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 1 通常遊技状態）の順に移行する構成としてもよい。

20

【 0 8 5 5 】

＜変形例 2＞

上記第 9 の実施の形態に示した 10R 確変大当たり A として 10R 確変大当たり A 1 及び 10R 確変大当たり A 2 を設け、10R 確変大当たり A 1 となった場合に設定される天井を 50 回とし、10R 確変大当たり A 2 となった場合に設定される天井を 20 回とすることも可能である。このような構成とすれば、10R 確変大当たり A となった場合には、その種類によって上記昇格のタイミング（上記 t g 3 のタイミング）を変化させることができ、遊技の多様化を好適に実現できる。

30

【 0 8 5 6 】

＜変形例 3＞

上記第 9 の実施の形態に示した 10R 確変大当たり B として 10R 確変大当たり B 1 及び 10R 確変大当たり B 2 を設け、10R 確変大当たり B 1 となった場合に設定される天井を 50 回且つ高頻度サポートモード B の継続回数を 50 回とし、10R 確変大当たり B 2 となった場合に設定される天井を 20 回且つ高頻度サポートモード B の継続回数を 20 回とすることも可能である。このような構成とすれば、10R 確変大当たり B となった場合には、その種類によって上記昇格のタイミング（上記 t h 3 のタイミング）を変化させることができ、遊技の多様化を好適に実現できる。

40

【 0 8 5 7 】

＜変形例 4＞

上記第 9 の実施の形態では、10R 確変大当たり A を契機とした特別遊技状態終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 5 通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数（50 回）と高確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態（第 6 通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数（50 回）とが一致する構成としたが、これに限定されるものではない。

50

【0858】

10R確変大当たりAを契機とした特別遊技状態終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第5通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数が高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態（第6通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数よりも多くなるように構成することも可能である。

【0859】

また、10R確変大当たりAを契機とした特別遊技状態終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第5通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数が高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態（第6通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数よりも少なくなるように構成することも可能である。

10

【0860】

<変形例5>

上記第9の実施の形態では、10R確変大当たりBを契機とした特別遊技状態終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態（第2通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数（50回）と高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態（第6通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数（50回）とが一致する構成としたが、これに限定されるものではない。

【0861】

10R確変大当たりBを契機とした特別遊技状態終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態（第2通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数が高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態（第6通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数よりも多くなるように構成することも可能である。

20

【0862】

また、10R確変大当たりAを契機とした特別遊技状態終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態（第2通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数が高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態（第6通常遊技状態）に滞在し得る遊技回数よりも少なくなるように構成することも可能である。

【0863】

<変形例6>

上記第9の実施の形態では、高頻度サポートモードBよりも高頻度サポートモードAの方がベースが高くなるように差を設けたが、これを変更し、高頻度サポートモードAよりも高頻度サポートモードBの方がベースが高くなるように差を設けてもよい。

30

【0864】

<変形例7>

高頻度サポートモードA、Bから高頻度サポートモードAに移行させる場合には、低頻度サポートモード（低頻度サポートモード対応の遊技回）を経由するか否かについては任意である。

【0865】

<変形例8>

上記第9の実施の形態では、10R確変大当たり結果Aとなった場合には、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態にて50回の遊技回が実行されたことを契機として高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に移行し、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が100回となった場合に低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態に移行する構成とした。つまり、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数と、高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数とが同数となるように規定した。これを変更し、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数が高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数よりも多くなるように規定してもよいし、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数が、高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の

40

50

通常遊技状態に滞在する遊技回数よりも少なくなるように規定してもよい。

【0866】

また、10R確変大当たり結果Bとなった場合には、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態にて50回の遊技回が実行されたことを契機として高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に移行し、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が100回となった場合に低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態に移行する構成とした。つまり、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数と、高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数とが同数となるように規定した。これを変更し、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数が高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数よりも多くなるように規定してもよいし、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数が、高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態に滞在する遊技回数よりも少なくなるように規定してもよい。

10

【0867】

<変形例9>

上記第9の実施の形態では、10R確変大当たり結果を契機とした特別遊技状態の終了後に実行された遊技回が100回となった場合に、抽選モードが低確率モードとなり且つサポートモードが低頻度サポートモードとなるように構成したが、これに限定されるものではない。例えば、低確率モードへの移行後も高頻度サポートモードAが継続される構成とすることも可能である。本変形例に示す構成によれば、特別遊技状態終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態→高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態→低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態→低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態の順に移行する。このような構成とすれば、高確率モード→低確率モードへ移行した際に遊技への注目度が急速に低下することを抑制することができる。

20

【0868】

<第10の実施の形態>

上記第1の実施の形態では、特殊外れ結果を契機とする低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、当該第4通常遊技状態の残り遊技回数を規定する継続回数カウンタの値が「400」に設定（上書き）され、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態を経由することなく特殊外れ結果を契機とする第4通常遊技状態から天井到達を契機とする第4通常遊技状態へ第1通常遊技状態等の他の遊技状態を契機することなく速やかに移行させる構成、すなわち第4通常遊技状態を速やかに延長させる構成とした。

30

【0869】

本実施の形態では、特殊外れ結果を契機とする低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合の挙動が工夫されていることを特徴の1つとしている。以下、図111を参照して、第1の実施の形態との相違点を中心に、本実施の形態における特徴的な構成については説明する。

40

【0870】

図111(a)の概略図に示すように、特殊外れを契機として移行する高頻度サポートモードAにおいては図柄表示装置95の表示画面95aの背景色が青色となり、天井到達を契機として移行する高頻度サポートモードAにおいては図柄表示装置95の表示画面95aの背景色が緑色となるように差別化されている。このため、遊技者は、表示画面95aの背景色を確認することにより、現在の高頻度サポートモードAが特殊外れ結果及び天井到達の何れを契機としているかを容易に特定することができる。以下の説明では、特殊外れを契機として移行する高頻度サポートモードAを「高頻度サポートモードA1」、天井到達を契機として移行する高頻度サポートモードAを「高頻度サポートモードA2」として適宜区別する。因みに、高頻度サポートモードA1、A2のサポート態様については

50

共通であり、ベース（遊技球の発射数に対する払い出される遊技球の数の割合）については両者に差が生じない構成となっている点では、第1の実施の形態と同様である。

【0871】

次に、図111（b）～（c）の概略図を参照して、高頻度サポートモードAの開始報知の流れについて補足説明する。

【0872】

特殊外れとなって高頻度サポートモードA1へ移行する遊技回においては、図111（b）に示すように、当該遊技回にて特殊外れに対応した図柄組合せが表示画面95aに停止表示（確定表示）される。具体的には、リーチ表示を経て何れかの有効ライン上に「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せが停止表示（確定表示）される。そして、次の遊技回の開始に併せて表示画面95aの背景色が白色から青色に変更され、表示画面95aの隅部に高頻度サポートモードA1の残り遊技回数が表示される。

【0873】

これに対して、天井到達を契機として高頻度サポートモードA2に移行する遊技回においては、図111（c）に示すように、当該遊技回にて天井到達に対応した図柄組合せが表示画面95aに停止表示（確定表示）される場合がある。具体的には、第1通常遊技状態中に天井到達となった場合には、リーチ表示経由で何れかの有効ライン上に「CHANCE」図柄を含む図柄組合せが停止表示（確定表示）される。これに対して、高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態中に天井到達となった場合には、リーチ表示非経由で完全外れに対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）される。この際、表示画面95aの背景色についても青色に維持される。

【0874】

なお、第1通常遊技状態中に天井到達となる遊技回においては、大当たり結果に対応する遊技回等と同様にリーチ表示に対応する変動表示時間（詳しくは20～30sec）が設定される。これに対して、第4通常遊技状態中に天井到達となる遊技回においては、図27（a2）に示した変動表示時間テーブルを参照して、リーチ表示に対応しない変動表示時間が設定される。

【0875】

ここで、図112のタイミングチャートを参照して、特殊外れ結果を契機とした第4通常遊技状態中に天井到達となった場合の遊技の流れについて補足説明する。

【0876】

t i 1のタイミングでは通常外れ結果に対応する遊技回が開始され、t i 2のタイミングでは特殊外れ結果に対応する遊技回が開始されている。特殊外れ結果に対応する遊技回が終了したt i 3のタイミングでは、低確率モード且つ高頻度サポートモードA1対応の第4通常遊技状態へ移行している。これに合せて、継続回数カウンタには「40」が設定されている。

【0877】

その後は、遊技回が進む毎に継続回数カウンタの値が「1」ずつ減算されるとともに遊技回数カウンタの値が「1」ずつ加算される（例えばt i 4のタイミング参照）。特殊外れ結果対応の第4通常遊技状態中のt i 5のタイミングでは、天井到達となる遊技回が開始されている。つまり、図112に示す例では、特殊外れ結果対応の第4通常遊技状態が継続している最中、すなわち継続回数カウンタの値が「0」になる前に天井到達となっている。この遊技回については、リーチ表示非対応の通常外れ結果に対応しており、高頻度サポートモードによる恩恵によって作動口91、92に係る保留数についても上限付近を推移している。このため、作動口用表示部における絵柄の変動表示時間や図柄表示装置における図柄の変動表示時間は時間短縮機能の影響によって3～5sec程度となり、天井到達となる遊技回についても速やかに進行している。

【0878】

天井到達となる遊技回においては、確定表示のタイミングにて表示画面95aに「CHANCE」図柄が停止表示されることで、天井到達の旨が遊技者に明示される。そして、

当該遊技回が終了するｔi6のタイミングでは、継続回数カウンタの値が「400」に上書きされ、特殊外れ結果対応の第4通常遊技状態から天井到達対応の第4通常遊技状態に他の遊技状態を経由することなく移行している。これに伴って、表示画面95aの背景色が青色→緑色に変更されている。

【0879】

ここで、高頻度サポートモードA中は、電動役物93が頻繁に開状態に切り替わることとなる。天井到達となった遊技回が終了するｔi6のタイミングでは電動役物93が開状態となっているが、当該電動役物93は開状態への切替時に設定された開放時間を経過するまで開状態のまま維持され、開放時間が強制的に短縮されることはない。つまり、上述の如く第4通常遊技状態の契機が特殊外れ結果から天井到達に切り替わった場合であっても、電動役物93の挙動が乱れることはない。この第4通常遊技状態における入賞サポートについては、継続回数カウンタの値が「0」となった場合又はそれよりも前に大当たり結果となった場合に終了することとなる。

【0880】

<変形例1>

上記第10の実施の形態では、特殊外れ結果を契機とした第4通常遊技状態中に天井到達となった場合に天井到達となる遊技回にて天井到達を示す図柄組合せ（「CHANCE」図柄を含む図柄組合せ）を停止表示することで天井到達を明示する構成と、天井到達となった次の遊技回から表示画面95aの背景色を変更することで天井到達を明示する構成とを併用する構成としたが、これに限定されるものではない。天井到達を明示する具体的構成については任意であり、上記2つの構成の一方を省略することも可能である。つまり、第4通常遊技状態中に天井到達となる遊技回においては図柄組合せによって天井到達を明示する機能を省略することも可能である。また、特殊外れ結果を契機とする第4通常遊技状態と天井到達を契機とする第4通常遊技状態とで表示画面95aの背景色を統一することも可能である。

【0881】

<変形例2>

上記第10の実施の形態では、特殊外れ結果を契機として第4通常遊技状態へ移行する場合に設定される終了基準回数（「20」回又は「40」回）よりも天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行する場合に設定される終了基準回数（「400」回）よりも少なくしたが、これに限定されるものではない。特殊外れ結果を契機として第4通常遊技状態へ移行する場合に設定される終了基準回数よりも天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行する場合に設定される終了基準回数よりも多くしてもよいし、特殊外れ結果を契機として第4通常遊技状態へ移行する場合に設定される終了基準回数と天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行する場合に設定される終了基準回数を同数としてもよい。

【0882】

<変形例3>

特殊外れ結果を契機とする第4通常遊技状態中に天井到達となったタイミングにて電動役物93が開状態となっている場合には、当該電動役物93を強制的に閉状態に切り替える構成とすることも可能である。

【0883】

<第11の実施の形態>

高頻度サポートモード中に特殊外れ結果となった場合に当該特殊外れ結果が無効となる等して、その恩恵を享受できなくなることは遊技者に当該特殊外れ結果が所謂無駄引きであったとの印象を与える要因になる。これは、遊技者の遊技意欲を低下させる要因になるため好ましくない。特に、このような事象が高頻度サポートモードの終了間際に発生し、それが遊技者の目にとまった場合には、上記懸念が大きくなる。本実施の形態においては、このような事情に配慮した工夫がされていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に当該工夫について説明する。

【0884】

主表示ユニット 99（主表示部 D）の作動口用表示部 D1，D2 に停止表示（確定表示）される絵柄は、作動口 91，92 への入賞に基づく抽選結果毎に個別となるように設けられている。すなわち、作動口 91，92 への入賞に基づく抽選結果が 6R 通常大当たり結果である場合には作動口用表示部 D1，D2 に 6R 通常大当たり結果対応の絵柄が停止表示され、作動口 91，92 への入賞に基づく抽選結果が 6R 確変大当たり結果である場合には作動口用表示部 D1，D2 に 6R 確変大当たり結果対応の絵柄が停止表示され、作動口 91，92 への入賞に基づく抽選結果が特殊外れ結果 A である場合には作動口用表示部 D1，D2 に特殊外れ結果 A 対応の絵柄が停止表示され、作動口 91，92 への入賞に基づく抽選結果が特殊外れ結果 B である場合には作動口用表示部 D1，D2 に特殊外れ結果 B 対応の絵柄が停止表示され、作動口 91，92 への入賞に基づく抽選結果が通常外れ結果である場合には作動口用表示部 D1，D2 に通常外れ結果対応の絵柄が停止表示される構成となっている（図 113（a）参照）。

10

【0885】

以上詳述したように、主表示ユニット 99 の作動口用表示部 D1，D2 においては停止表示される図柄組合せが遊技状態によって相違しない構成となっている。これに対して、図柄表示装置 95（表示画面 95a）に停止表示される図柄組合せのうち特殊外れ結果に対応する図柄組合せについては遊技状態によって相違する構成となっている。

【0886】

具体的には、図 113（b），（c）に示すように、低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 1 通常遊技状態）中に特殊外れ結果となった場合には、図柄表示装置 95（表示画面 95a）に特殊外れ結果対応の図柄組合せである「3」図柄、「1」図柄、「4」図柄の図柄組合せが停止表示される一方、高頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 2 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）中に特殊外れ結果となった場合には、図柄表示装置 95（表示画面 95a）に上記図柄組合せ以外の図柄組合せ、具体的には通常外れ結果対応の図柄組合せが停止表示される構成となっている。

20

【0887】

次に、図 114～図 115 を参照して本実施の形態における作動口用の変動表示時間テーブルについて補足説明する。図 114 は通常外れ結果対応の変動表示時間テーブルを示す概略図、図 115 は特殊外れ結果対応の変動表示時間テーブルを示す概略図である。

【0888】

通常外れ結果対応の変動表示時間テーブルについては第 1 の実施の形態と同様である。具体的には、図 114（a1）においては、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第 1 通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「12，13，14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7，8，9 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」～「8」の場合には変動表示時間として「3，4，5 sec」の何れかが設定される。なお、第 1 通常遊技状態においては作動口用表示部 D1，D2 における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置 95 における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

30

40

【0889】

図 114（a2）においては、低確率モード且つ高頻度サポートモード A 対応の第 4 通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「12，13，14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7，8，9 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」～「8」の場合には変動表示時間として「3，4，5 sec」の何れかが設定される。なお、第 4 通常遊技状態においては作動口用表示部 D1，D2 における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置 95 における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。つまり、第 4 通常遊技状態における変動表示時間の設

50

定態様については、第1通常遊技状態における変動表示時間の設定態様と同様となっている。

【0890】

図114(a3)においては、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「1」～「8」となっている場合には変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。なお、第2通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「0.5 sec」となるように構成されている。

10

【0891】

図114(a4)においては、低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「1」～「8」となっている場合には変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。つまり、第3通常遊技状態における変動表示時間の設定態様については、第2通常遊技状態における変動表示時間の設定態様と同様となっている。なお、第3通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

20

【0892】

因みに、第1通常遊技状態～第4通常遊技状態の何れについても、外れ結果対応のリーチ表示（外れリーチ）が発生する遊技回においては、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「20～30 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっており（図28参照）、大当たり結果である場合には当該範囲において相対的に長い時間が設定されやすく且つ外れ結果である場合には当該範囲において相対的に短い時間が設定されやすくなっている。つまり、変動表示時間が長いリーチ表示の方が短いリーチ表示よりも大当たりの期待度が高くなるように差が設けられている。

【0893】

なお、本実施の形態においても、天井到達となる遊技回においては、リーチ表示に対応する変動表示時間（詳しくは20～30 sec）が設定されることとなる。

30

【0894】

次に、特殊外れ結果対応の変動表示時間テーブルについて説明する。図115(a1)においては、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を例示している。第1通常遊技状態にて特殊外れとなった場合には、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「20～30 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっている。

【0895】

図115(a2)においては、低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7, 8, 9 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」～「8」の場合には変動表示時間として「3, 4, 5 sec」の何れかが設定される。つまり、第4通常遊技状態における変動表示時間の設定態様については、通常外れの場合（図114(a2)参照）と同様となっている。なお、第4通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

40

50

【0896】

図115(a3)においては、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「1」～「8」となっている場合には変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。つまり、第2通常遊技状態における変動表示時間の設定態様については、通常外れの場合(図114(a3)参照)と同様となっている。なお、第2通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「0.5 sec」となるように構成されている。

10

【0897】

図115(a4)においては、低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態にて特殊外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「1」～「8」となっている場合には変動表示時間として「1, 2 sec」の何れかが設定される。つまり、第3通常遊技状態における変動表示時間の設定態様については、通常外れの場合(図114(a4)参照)と同様となっている。なお、第3通常遊技状態においては作動口用表示部D1, D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置95における図柄の確定表示時間は「1 sec」となるように構成されている。

20

【0898】

なお、第1通常遊技状態中に天井到達となる遊技回においては、大当たり結果に対応する遊技回等と同様にリーチ表示に対応する変動表示時間(詳しくは20～30 sec)が設定される。これに対して、第2通常遊技状態～4通常遊技状態中に天井到達となる遊技回においては、図114(a2)、図115(a2)に示した変動表示時間テーブルを参照して、リーチ表示に対応しない変動表示時間が設定される。

【0899】

次に図116の概略図を参照して、各遊技回における図柄の変動表示態様について説明する。

【0900】

図116(a)に示すように、リーチ表示非対応の通常外れ結果(完全外れ結果)となる遊技回では、図柄表示装置95(表示画面95a)に停止表示されている各図柄列の変動表示が遊技回の開始に合わせて開始される。その後は、リーチ表示に移行することなく、上図柄列→下図柄列→中図柄列の順に停止し、リーチ表示非対応の通常外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示(確定表示)される。この変動表示態様については第1通常遊技状態～第4通常遊技状態において同様となっている。

30

【0901】

図116(b)に示すように、低頻度サポートモード対応の通常遊技状態(第1通常遊技状態)において特殊外れ結果となる遊技回では、図柄表示装置95(表示画面95a)に停止表示されている各図柄列の変動表示が遊技回の開始に合わせて開始される。その後は、上図柄列→下図柄列の順に停止してリーチ表示へ移行する。リーチ表示への移行後は、特殊外れ結果対応の図柄組合せ(「3」図柄、「1」図柄、「4」図柄の図柄組合せ)が停止表示(確定表示)されるようにして中図柄列が停止される。この図柄組合せにより、特殊外れ結果である旨が遊技者に明示されることとなる。

40

【0902】

図116(c)に示すように、高頻度サポートモード対応の通常遊技状態(第2通常遊技状態～第4通常遊技状態)において特殊外れ結果となる遊技回では、図柄表示装置95(表示画面95a)に停止表示されている各図柄列の変動表示が遊技回の開始に合わせて開始される。その後は、リーチ表示に移行することなく、上図柄列→下図柄列→中図柄列の順に停止し、リーチ表示非対応の通常外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示(確定表

50

示) される。つまり、図柄組合せから今回の遊技回が特殊外れ結果であるか否かを特定することが困難となっている。

【0903】

本実施の形態に示した構成によれば、大当たり結果となることなく遊技が進む場合であっても、特殊外れ結果や天井到達となることで高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行し得る。第4通常遊技状態へ移行することで第2作動口92Aへの入賞頻度が高くなり、投資が抑制される。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。但し、第4通常遊技状態等の高頻度サポートモード対応の通常遊技状態において特殊外れ結果となった場合には当該特殊外れ結果が無効となり通常外れ結果と同様の扱いとなる。これは、射幸性の高まりを抑える上では好ましいものの、当該特殊外れ結果となった旨を遊技者が把握してしまった場合には、無駄に運を使ってしまったかの印象を遊技者に与えることになる懸念される。これは、遊技意欲を低下させる要因になり得る。この点、本実施の形態に示した構成によれば、第1通常遊技状態中に特殊外れ結果となった場合には図柄表示装置95の表示画面95aに当該特殊外れ結果を明示する図柄組合せが停止表示される一方、第4通常遊技状態（第2通常遊技状態や第3通常遊技状態についても同様）中に特殊外れ結果となった場合には通常外れ結果となった場合と同様の図柄組合せが停止表示される。このような構成とすれば、第4通常遊技状態（第2通常遊技状態や第3通常遊技状態も同様）中に特殊外れ結果となった場合であっても、それを目立ちにくくすることができる。これにより、上記不都合の発生を抑制し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【0904】

また、第1通常遊技状態中に特殊外れ結果となった場合には、変動表示時間がリーチ表示対応の変動表示時間となり、第4通常遊技状態等の高頻度サポートモード対応の通常遊技状態中に特殊外れ結果となった場合には、変動表示時間がリーチ表示非対応の変動表示時間となる。このように高頻度サポートモード中に特殊外れ結果となった場合であってもその遊技回を目立ちにくく進行させることで上記効果を一層好適に発揮させることができる。特に、第4通常遊技状態等の高頻度サポートモード対応の通常遊技状態中に特殊外れ結果となった場合には、第4通常遊技状態等の高頻度サポートモード対応の通常遊技状態中に通常外れ結果（リーチ表示非対応）となった場合と同様の変動表示時間テーブルが参照され、共通の態様で変動表示時間が設定される。これにより、特殊外れ結果となった遊技回を通常外れ結果となった遊技回に紛らわせることができ、上記効果を好適に強化できる。

【0905】

<変形例1>

上記第11の実施の形態では、特殊外れ結果Aとなった場合に図柄表示装置95に停止表示（確定表示）させる図柄組合せと、特殊外れ結果Bとなった場合に図柄表示装置95に停止表示（確定表示）させる図柄組合せとを統一したが、これに限定されるものではない。特殊外れ結果Aとなった場合に図柄表示装置95に停止表示させる図柄組合せ（特殊外れ結果A対応の図柄組合せ）と、特殊外れ結果Bとなった場合に図柄表示装置95に停止表示させる図柄組合せ（特殊外れ結果B対応の図柄組合せ）とを相違させてもよい。

【0906】

また、特殊外れ結果A用の図柄組合せと特殊外れ結果B用の図柄組合せとを個別に設け、特殊外れ結果の種別を図柄組合せから識別可能とする場合には、相対的に有利度の高い特殊外れ結果Bとなった場合には特殊外れ結果B対応の図柄組合せ以外の図柄組合せ（通常外れ結果対応の図柄組合せ）を停止表示させることで特殊外れ結果Bであることを非明示とする一方、相対的に有利度の低い特殊外れ結果Aとなった場合には特殊外れ結果A対応の図柄組合せを停止表示させることで特殊外れ結果Aであることを明示する構成としてもよい。また、相対的に有利度の高い特殊外れ結果Bとなった場合には特殊外れ結果B対応の図柄組合せを停止表示させることで特殊外れ結果Bであることを明示する一方、相対的に有利度の低い特殊外れ結果Aとなった場合には特殊外れ結果A対応の図柄組合せ以外の図柄組合せ（通常外れ結果対応の図柄組合せ）を停止表示させることで特殊外れ結果A

であることを非明示とする構成としてもよい。

【0907】

<変形例2>

上記第11の実施の形態では、高頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第2通常遊技状態～第4通常遊技状態）中に特殊外れ結果となった場合には、図柄表示装置95に通常外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示させる構成としたが、これに限定されるものではない。高頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第3通常遊技状態～第4通常遊技状態）中に特殊外れ結果となった場合には、図柄表示装置95に通常外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示させる一方、特殊外れ結果を契機として移行する高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態よりも有利な遊技状態である高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の通常遊技状態（第4通常遊技状態）中にて特殊外れ結果となった場合には、図柄表示装置95に特殊外れ結果に対応する「3」図柄、「1」図柄、「4」図柄の組合せを停止表示させる構成とすることも可能である。

【0908】

<変形例3>

特殊外れ結果を毎度非明示としてしまった場合には、遊技者が把握する特殊外れ結果の確率と実際に特殊外れ結果となった確率との乖離が大きくなる。これは、「遊技機との相性が悪い」、「流れが悪い」等のネガティブな印象を遊技者に与える要因になると懸念される。このような事象に鑑みれば、第4通常遊技状態の残り回数に応じて図柄表示装置95に特殊外れ結果対応の図柄組合せを停止表示させるか否かを分ける構成、具体的には残りの遊技回数が所定回数以上である場合には特殊外れ結果対応の図柄組合せを停止表示させる一方、所定回数よりも少ない場合には特殊外れ結果対応の図柄組合せを停止表示させない構成とすることが好ましい。

【0909】

<変形例4>

保留球格納エリア432に格納されている保留情報が当否判定の対象となる前に、当該保留情報が特殊外れ結果に対応しているか否かを先特定する構成とし、当該先特定の結果に応じて予告演出（所謂先読み演出）を実行する構成とすることも可能である。本実施の形態に示す構成では、高頻度サポートモード対応の通常遊技状態中に当該予告演出が発生することで遊技者に違和感を与える可能性が高くなる。故に、高頻度サポートモード対応の通常遊技状態においては上述した先特定及び予告演出の少なくとも何れかを規制して、予告演出を抑える構成とすることが望ましい。

【0910】

<第12の実施の形態>

上記第1の実施の形態に示したように天井到達を契機として移行する第4通常遊技状態に上限（終了基準回数）が設けられている構成においては、当該第4通常遊技状態中に大当たり結果となることなく同第4通常遊技状態が終了する可能性が生じる。天井機能を左右する遊技回数カウンタの値が大当たりを契機としてのみリセット（0クリア）される構成、すなわち上記事象（以下、駆け抜けともいう）が発生した場合に天井が再設定されない構成においては、次に大当たりとなるまで天井が再設定されないため、上記駆け抜け後は投資が大きく嵩む可能性がある。ここで、遊技機は遊技ホールに設けられたデータ表示装置に接続され、当該データ表示装置にて大当たり後の遊技回数が表示されることが一般的であり、遊技ホールの管理者はこのデータ表示装置を参照して天井未達であるか否かを判断できる。但し、遊技ホールでは営業時間の終了後に遊技機やデータ表示装置の電源がOFFにされ、営業日の朝に電源がONとされる。このような電源操作（OFF→ON）により、上記遊技回数がリセット（0クリア）されるため、電源操作後は天井未達であるかの判断は困難となる。このように遊技機の状態を把握困難となることは、管理者の利便性を低下させる要因になると想定される。本実施の形態においてはこのような事情に配慮した工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。先ず、図117のフロー

チャートを参照して、本実施の形態におけるサポートモードの切替処理について説明する。

【0911】

(サポートモードの切替処理)

サポートモードの切替処理においては先ず、ステップS9001にて現在のサポートモードが高頻度サポートモードBであるか否かを判定する。ステップS9001にて肯定判定をした場合にはステップS9002に進む。ステップS9002ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグが格納されているか否かを判定する。ステップS9002にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS9002にて肯定判定をした場合には、ステップS9003に進む。ステップS9003では各種カウンタエリア434の継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」デクリメントする。続くステップS9004では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS9004にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS9004にて肯定判定をした場合にはステップS9005に進み、各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグ（詳しくは高頻度サポートモードBフラグ）と回数制限フラグとを消去して本切替用処理を終了する。高頻度サポートモードフラグが消去されることで、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

10

【0912】

ステップS9001の説明に戻り、当該ステップS9001にて否定判定をした場合には、ステップS9006に進む。ステップS9006では、現在のサポートモードが高頻度サポートモードAであるか否かを判定する。ステップS9006にて肯定判定をした場合には、ステップS9007に進む。ステップS9007では遊技回数カウンタの値が上限に達しているか否かを判定する。ステップS9007にて否定判定をした場合には、ステップS9008に進む。ステップS9008では、継続回数カウンタの更新処理を行う。具体的には、継続回数カウンタの値を「1」デクリメントする。続くステップS9009では、継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS1609にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。

20

【0913】

ステップS9009にて肯定判定をした場合には、ステップS9015に進む。ステップS9015では、今回の高頻度サポートモードAが天井到達を契機とした高頻度サポートモードAであったか否かを判定する。ステップS9015にて否定判定をした場合には、ステップS9005にて高頻度サポートモードフラグ（高頻度サポートモードAフラグ）及び回数制限フラグを消去して、本切替用処理を終了する。つまり、高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が上限に達した場合に、低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

30

【0914】

一方、ステップS9015にて肯定判定をした場合にはステップS9016に進む。ステップS9016ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に特殊報知準備フラグをセットする。その後は、ステップS9005にて高頻度サポートモードフラグ（高頻度サポートモードAフラグ）及び回数制限フラグを消去して、本切替用処理を終了する。つまり、高頻度サポートモードA中に実行された遊技回数が上限に達した場合に、低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

40

【0915】

ステップS9006の説明に戻り、当該ステップS9006にて否定判定をした場合、すなわち現在のサポートモードが低頻度サポートモードである場合には、ステップS9010に進む。ステップS9010では、遊技回数カウンタの値が上限に達しているか否かを判定する。ステップS9010にて否定判定をした場合には、ステップS9011に進む。ステップS9011では今回の遊技回が特殊外れに対応しているか否かを判定する。特殊外れに対応していない場合にはステップS9011にて否定判定をして、本切替用処

50

理を終了する。ステップS9011にて肯定判定をした場合（特殊外れに対応している場合）又はステップS9010にて肯定判定をした場合（天井に到達した場合）には、ステップS9012に進む。ステップS9012ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードAフラグをセットする。そして、続くステップS9013ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグをセットする。その後は、ステップS9014に進み、継続回数カウンタの設定処理を実行した後、本切替用処理を終了する。

【0916】

継続回数カウンタの設定処理では、今回の遊技回において遊技回数カウンタの値が上限に達した場合（天井に到達した場合）には、継続回数カウンタに「400」をセットする。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に大当たりとなるかそれとも当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が400回となるまで継続されることとなる。今回の遊技結果が特殊外れAである場合には継続回数カウンタに「20」をセットする。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に大当たりとなるかそれとも当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が20回となるまで継続されることとなる。今回の遊技結果が特殊外れBである場合には継続回数カウンタに「40」をセットする。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に大当たりとなるかそれとも当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が40回となるまで継続されることとなる。

【0917】

ステップS9007の説明に戻り、高頻度サポートモードA中に遊技回数カウンタの値が上限に達した場合（天井に到達した場合）には、ステップS9014にて継続回数カウンタに「400」をセット（上書き）して、本切替用処理を終了する。これにより、高頻度サポートモードAが当該高頻度サポートモードA中に実行された遊技回が400回となるまで継続されるように延長されることとなる。つまり、特殊外れを契機とした高頻度サポートモードA中に天井到達となった場合には、高頻度サポートモードAが継続される遊技回数が再設定（上書き）され、他の通常遊技状態等を経由することなく第4通常遊技状態の上限が引き上げられることとなる。

【0918】

次に、図118のフローチャートを参照して、主制御装置162のMPU402にて実行されるメイン処理について説明する。第1の実施の形態に示したように、メイン処理は電源投入に伴い起動される処理であり、当該メイン処理を実行した後に上記通常処理（図23参照）へと移行する。

【0919】

（メイン処理）

メイン処理においてはまず、ステップS9101にて電源投入に伴う立ち上げ処理を実行する。具体的には、従側の制御基板（払出制御装置242等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば500msec程度待機する。

【0920】

続くステップS9102では、ステップS9101の立ち上げ処理後から許可禁止用期間である1secが経過したか否かを判定する。1sec経過していない場合にはステップS9102の処理を再度実行する。この時間の測定は、ステップS9102の処理回数をカウントすることにより行われる。例えば、ステップS9102にて否定判定してから再度ステップS9102の処理を実行するまでに要する時間が0.1msecである場合には、カウント値が10000回となることで、ステップS9101の立ち上げ処理後から1sec経過したと判定する。なお、時間の測定の具体的な構成は任意であり、例えばリアルタイムクロックを用いて時間の測定を行うようにしてもよい。ステップS9102にて1sec経過したと判定した場合には、ステップS9103に進む。

【0921】

ステップS9103では、RAM404のアクセスを許可する。その後、ステップS9

104では、電源・発射制御装置243に設けられたリセットスイッチ166がONとなっているか否かを判定し、続くステップS9105ではRAM404の停電フラグ格納エリアに停電フラグが格納されているか否かを判定する。また、ステップS9106ではRAM判定値を算出し、続くステップS9107では、そのRAM判定値が電源遮断時に保存したRAM判定値と一致するか否か、すなわち記憶保持されたデータの有効性を判定する。RAM判定値は、例えばRAM404の作業領域アドレスにおけるチェックサム値である。なお、RAM404の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく保存されているか否かにより記憶保持されたデータの有効性を判断することも可能である。

【0922】

本パチンコ機10では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時にRAMデータを初期化する場合にはリセットスイッチ166を押しながら電源が投入される。リセットスイッチ166が押されていれば（ONとなっていれば）、ステップS9108～S9109の処理に移行する。また、電源遮断の発生情報が設定されていない場合や、RAM判定値（チェックサム値等）により記憶保持されたデータの異常が確認された場合も同様にステップS9108～S9109の処理に移行する。ステップS9108では、RAM404の使用領域を0にクリアし、ステップS9109ではRAM404の初期化処理を実行する。ステップS9108の処理では、各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタや継続回数カウンタの値がリセット（0クリア）される。また、各種フラグ格納エリアに特殊報知準備フラグが格納されている場合には当該特殊報知準備フラグが消去される。

【0923】

一方、リセットスイッチ166が押されていない場合には、停電フラグが格納されていること、及びRAM判定値（チェックサム値等）が正常であることを条件に、ステップS9115にて停電フラグ格納エリアに格納されている停電フラグをクリアする。

【0924】

ステップS9115又はステップS9109の処理を実行した後は、ステップS9110に進む。ステップS9110では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に特殊報知準備フラグが格納されているか否かを判定する。特殊報知準備フラグが格納されていない場合には、ステップS9111にて払出制御装置242に初期コマンドを出力すべく初期コマンド設定処理を実行する。その後、ステップS9112にて割込み許可を設定し、通常処理に移行する。払出制御装置242のMPUでは主制御装置162から初期コマンドを入力することで、主制御装置162との通信が正常に行われていることを認識する。

【0925】

ステップS9110にて肯定判定をした場合にはステップS9113に進む。ステップS9113では特殊報知開始処理を実行する。続くステップS2514ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている特殊報知準備フラグを消去する。その後は、ステップS2511及びステップS2512の各処理を実行して通常処理へ移行する。ステップS9113の特殊報知開始処理では、特殊報知開始コマンドをセットする。この特殊報知開始コマンドは通常処理のステップS401（図23参照）にて報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、この特殊報知開始コマンドを受信したことに基づいて特殊報知を開始する。

【0926】

ここで、図119（a）のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される特殊報知用処理について説明する。特殊報知用処理は、MPU442において定期処理の一環として実行される処理である。

【0927】

（特殊報知用処理）

特殊報知用処理においては先ず、ステップS9201にて特殊報知の実行中であるか否かを判定する。ステップS9201にて否定判定をした場合には、ステップS9202にて主制御装置162から上記特殊報知開始コマンドを受信したか否かを判定する。ステッ

プ S 9 2 0 2 にて否定判定をした場合には、そのまま本特殊報知用処理を終了する。ステップ S 9 2 0 2 にて肯定判定をした場合にはステップ S 9 2 0 3 に進み特殊報知開始処理を実行した後、本特殊報知用処理を終了する。ステップ S 9 2 0 3 の特殊報知用開始処理では、図 1 1 9 (b) → 図 1 1 9 (c) に示すように、前扉枠 1 4 の環状電飾部 2 6 を全点灯させる。遊技ホールのホール管理者は、環状電飾部 2 6 の発光の有無から当該遊技機が天井駆け抜け後の状態であるか否かを容易に特定可能となる。

【0928】

ステップ S 9 2 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 9 2 0 1 にて肯定判定をした場合、すなわち特殊報知の実行中である場合には、ステップ S 9 2 0 4 ~ S 9 2 0 6 において特殊報知の解除用の処理を実行する。ここで、先ず図 1 2 0 のフローチャートを参照して、主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて通常処理 (図 2 3 参照) の一環として実行される特殊報知制御処理について説明する。

【0929】

(特殊報知制御処理)

特殊報知制御処理においては先ず、ステップ S 9 3 0 1 にて上記リセットスイッチ 1 6 6 が ON となっているか否かを判定する。ステップ S 9 3 0 1 にて否定判定をした場合にはそのまま本特殊報知制御処理を終了する。ステップ S 9 3 0 1 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 9 3 0 2 にて特殊報知解除処理を実行する。特殊報知解除処理では特殊報知解除コマンドセットする。この特殊報知解除コマンドは、通常処理のステップ S 4 0 1 (図 2 3 参照) にて報知・演出制御装置 1 4 0 に送信される。続くステップ S 9 3 0 2 では各種カウンタエリア 4 3 4 の遊技回数カウンタをリセット (0 クリア) して本特殊報知制御処理を終了する。

【0930】

図 1 1 9 (a) の特殊報知用処理の説明に戻り、ステップ S 9 2 0 4 では、主制御装置 1 6 2 から特殊報知解除コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 9 2 0 4 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 9 2 0 5 にて特殊報知解除処理を実行する。特殊報知解除処理においては、図 1 1 9 (c) → 図 1 1 9 (b) に示すように、上述した環状電飾部 2 6 を消灯させる。

【0931】

ステップ S 9 2 0 4 にて否定判定をした場合には、ステップ S 9 2 0 6 に進み前扉枠 1 4 に設けられた演出ボタン 3 5 が操作されたか否か (ON となったか否か) を判定する。ステップ S 9 2 0 6 にて否定判定をした場合にはそのまま本特殊報知用処理を終了する。ステップ S 9 2 0 6 にて肯定判定をした場合にはステップ S 9 2 0 5 の特殊報知解除処理を実行した後、本特殊報知用処理を終了する。

【0932】

以上詳述したように、特殊報知が実行されている状況下にてリセットスイッチ 1 6 6 が操作された場合 (ON となった場合) には、遊技回数カウンタがリセット (0 クリア) されるとともに特殊報知が解除される。これに対して、特殊報知が実行されている状況下にて演出ボタン 3 5 が操作された場合 (ON となった場合) には、遊技回数カウンタがリセット (0 クリア) されることなく特殊報知が解除されるのみとなる。

【0933】

なお、特殊報知が解除されることなく遊技が実行される場合には、遊技進行に伴って環状電飾部 2 6 における発光演出が優先的に実行される構成となっている。但し、遊技進行が停止した場合には環状電飾部 2 6 における発光態様は上記特殊報知に対応した態様 (全点灯) に復帰する。また、遊技進行中に操作対応演出が実行される場合には、演出ボタン 3 5 が遊技者によって操作される場合があるが、遊技進行に伴う発光演出が優先されている状況下にて演出ボタン 3 5 が操作されたとしても特殊報知が解除されることはなく一時中断された状態が維持される。

【0934】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数 (遊技回数) が大当たり結果となることなく上

10

20

30

40

50

限回数（天井）に到達した場合には高頻度サポートモード（高頻度サポートモードA）対応の第4通常遊技状態へ移行する。第4通常遊技状態においては作動口91, 92への入賞が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能（天井機能）については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、天井到達によって移行した第4通常遊技状態には終了基準回数（400回）が設けられており、天井到達となった場合であっても当該第4通常遊技状態中に大当たり結果となることなく当該第4通常遊技状態が終了する可能性がある（天井駆け抜け）。これは、天井到達による恩恵が過剰となって射幸性を過度に煽る要因になることを回避する上で好ましい。しかしながら、天井駆け抜け後は遊技回数カウンタにより記憶されている遊技回の実行回数がリセットされないままとなり、再度の天井到達が不可となる。ここで、天井駆け抜け後の状態のままリセット

10

【0935】

上記特殊報知が実行されている状況下にて演出ボタン35及びリセットスイッチ166の何れかが操作された場合には、当該特殊報知が解除される。これに対して、特殊報知が実行されている状況下にてリセットスイッチ166が操作された場合には遊技回数カウンタにより記憶されている遊技回の実行回数がリセットされる。このような構成によれば、遊技ホールの管理者は、遊技ホールの営業形態等に応じて特殊報知が実行されている遊技機への対応を簡易に選択できる。つまり、上述した特殊報知のみを解除して天井駆け抜けの状態のまま放置するか、それとも天井を再設定するかを選択できる。このような構成とすることで上記効果を一層好適に発揮させることができる。

20

【0936】

「第1操作手段」としての演出ボタン35を遊技機前面側に配設し、「第2操作手段」としてのリセットスイッチ166を遊技機背面側に配設している。このような配置とすれば、管理者の利便性の向上を図りつつ遊技者によって実行回数がリセットされるといった不都合を好適に回避できる。

【0937】

<変形例1>

上記第12の実施の形態では、特殊報知解除用の操作手段（演出ボタン35）を遊技機前面側（詳しくは前扉枠14）に配設し、特殊報知解除及び天井再設定用の操作手段（リセットスイッチ166）を遊技機背面側（詳しくは主制御装置162）に配設したが、これに限定されるものではない。特殊報知解除用の操作手段と、特殊報知解除及び天井再設定用の操作手段とを何れも遊技機背面側に配設してもよい。

30

【0938】

なお、特殊報知解除及び天井再設定用の操作手段については遊技者が操作不可となる位置、例えば前扉枠14や内枠13を開放することで遊技機前方からアクセス可能となる位置に配設されているのであれば足り、必ずしも主制御装置162に配設する必要はない。

【0939】

<変形例2>

上記第12の実施の形態では、演出ボタン35が操作対応演出用の操作手段としての機能と特殊報知解除用の操作手段としての機能とを兼ねる構成としたが、これに限定されるものではない。特殊報知解除用の操作手段を演出ボタン35とは別に設けてもよい。

40

【0940】

<変形例3>

特殊報知が解除されることなく継続されている状況下にて遊技が実行された場合には、環状電飾部26において遊技進行に伴う発光演出が実行されないように規制される構成とすることも可能である。

【0941】

50

<変形例 4>

特殊報知として環状電飾部 2 6 を用いた第 1 特殊報知と図柄表示装置 9 5 を用いた第 2 特殊報知（例えば、天井到達までの残り遊技回数を示すカウンタ表示であり天井駆け抜け時はカウンタが「9 9 9 9」や「0 0 0 0」等の特定の値で固定される構成）を並列となるように実行する構成とし、特殊報知の実行中に演出ボタン 3 5 やリセットスイッチ 1 6 6 が操作された場合には第 1 特殊報知が解除される一方、第 2 特殊報知が継続される構成とすることも可能である。

【0 9 4 2】

<変形例 5>

上記第 1 2 の実施の形態では、特殊報知の実行中に演出ボタン 3 5 が操作された場合には、特殊報知を解除させる構成としたが、これに限定されるものではない。演出ボタン 3 5 が操作されることで特殊報知の態様を識別力が相対的に高い態様（目立ちやすい態様）から相対的に低い態様（目立ちにくい態様）に切り替える構成とすることも可能である。このような構成とする場合には、特殊報知を実行する機器を環状電飾部 2 6 から他の機器（例えば図柄表示装置 9 5 や遊技機背面側に設けられたランプ部等）に変更してもよい。

【0 9 4 3】

<変形例 6>

上記第 1 2 の実施の形態では、前扉枠 1 4 の環状電飾部 2 6 を全点灯させることで特殊報知を実行する構成としたが、特殊報知の具体的態様については任意である。少なくとも特殊報知を実行している遊技機と、特殊報知を実行していない遊技機との識別が可能であれば足り、例えば環状電飾部 2 6 を特殊な発光態様とすることで特殊報知を実行する構成としてもよい。また、図柄表示装置 9 5 の表示画面 9 5 a にて特殊報知を実行する構成としたり、スピーカ部 2 9 から出力される音声によって特殊報知を実行する構成としたりすることも可能である。

【0 9 4 4】

<変形例 7>

遊技ホールにおいては個々の遊技機について電源 ON / OFF 操作を個別に行うのではなく、島設備毎にまとめて電源 ON / OFF を行うことで作業時間の短縮が図られている。そこで、特殊報知が実行されている状況下にて電源 OFF → 電源 ON（再起動）となった場合には、当該特殊報知が解除される構成とすることにより以下の効果が期待できる。すなわち、特殊報知を解除する上で上記演出ボタン 3 5 やリセットスイッチ 1 6 6 の操作が必須とはならない構成とすれば、各遊技機について解除操作を個別に行う必要がなくなるため、作業効率の向上に寄与できる。

【0 9 4 5】

また、特殊報知が実行されている状況下にて作動口 9 1 , 9 2 等の入球部への入球が発生したり遊技回が開始されたりした場合には当該特殊報知を一時的に規制したり、解除したりする構成とすることも可能である。

【0 9 4 6】

<変形例 8>

上記第 1 2 の実施の形態では、演出ボタン 3 5 を報知・演出制御装置 1 4 0 に接続したが、これに限定されるものではない。演出ボタン 3 5 を主制御装置 1 6 2 に接続することも可能である。

【0 9 4 7】

<第 1 3 の実施の形態>

本実施の形態においては、天井到達と大当たりとが重複した場合の挙動が特徴的なものとなっている。以下、本実施の形態における特徴的な構成について第 1 の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0 9 4 8】

（遊技盤ユニット）

上記第 1 の実施の形態においては遊技盤ユニット 8 0（遊技盤 8 0 a）を左右対称ゲー

10

20

30

40

50

ジとしたが（図 6 参照）、本実施の形態においては遊技盤ユニット 8 0 A（遊技盤 8 0 a A）を左右非対称ゲージとしている。以下、図 1 2 1 を参照して遊技盤ユニット 8 0 A について詳しく説明する。図 1 2 1 は遊技盤ユニット 8 0 A の正面図である。

【 0 9 4 9 】

遊技盤 8 0 a A には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口 8 1、作動口ユニット 8 2 A、可変入賞装置 8 3 A、スルーゲート 8 4 A 等がそれぞれ配設されている。一般入賞口 8 1、作動口ユニット 8 2 A、可変入賞装置 8 3 A に遊技球が流入すると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサ（図示略）により検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤 8 0 a A の最下部にはアウト口 8 6 が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口 8 6 を通って遊技領域 P E から排出される。

10

【 0 9 5 0 】

また、遊技盤 8 0 a A には、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の遊技釘 8 7 が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら遊技釘 8 7 や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口 8 1 等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。

【 0 9 5 1 】

作動口ユニット 8 2 A は、第 1 の実施の形態に示した作動口ユニット 8 2 と同様に、第 1 作動口 9 1 A と、当該第 1 作動口 9 1 A の直下に配設された第 2 作動口 9 2 A とによって構成されており、特に第 2 作動口 9 2 A には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 9 3 A が併設されている。

20

【 0 9 5 2 】

遊技盤 8 0 a A には、図柄表示装置 9 5 A の表示画面 9 5 a A を囲むようにしてセンターフレーム 9 6 A が設けられている。センターフレーム 9 6 A は遊技盤 8 0 a A の前面から突出しており、当該センターフレーム 9 6 A によって遊技領域 P E を流下する遊技球の流下経路がセンターフレーム 9 6 A を右側から迂回するルートと、左側から迂回するルートに大別されている点では上記第 1 の実施の形態と同様である。但し、本実施の形態においては、左ルートへ発射された遊技球については第 1 作動口 9 1 A 及び第 2 作動口 9 2 A へ入賞し得る一方、可変入賞装置 8 3 A 及びスルーゲート 8 4 A への入賞が不可となるように、右ルートへ発射された遊技球については第 2 作動口 9 2 A、スルーゲート 8 4 A、可変入賞装置 8 3 A に入賞し得る一方、第 1 作動口 9 1 A への入賞が不可となるように、第 1 作動口 9 1 A、第 2 作動口 9 2 A、可変入賞装置 8 3 A、スルーゲート 8 4 A の配置が変更されている。なお、左ルートへ発射された遊技球については第 2 作動口 9 2 A への入賞が不可となるように構成してもよい。

30

【 0 9 5 3 】

遊技状態に応じて遊技球の発射先を右ルート／左ルートで切り替えることにより遊技を有利に進めることが可能となる。このような技術介入を促すことで遊技の単調化を抑制している。

【 0 9 5 4 】

40

（保留球格納エリア）

ここで、本実施の形態においては作動口 9 1 A、9 2 A への入賞に基づく保留情報の記憶に係る構成が第 1 の実施の形態と相違している。以下、図 1 2 2 の概略図を参照して、本実施の形態における保留情報の記憶に係る構成について説明する。

【 0 9 5 5 】

本実施の形態に示す保留球格納エリア 4 3 2 A は、第 1 作動口 9 1 A への入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 の各値を格納する第 1 作動口用保留エリア R a と、第 2 作動口 9 2 A への入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 の各値を格納する第 2 作動口用保留エリア R b とを有している。

50

【0956】

第1作動口用保留エリアR aは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第1作動口91 Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第2作動口用保留エリアR bは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第2作動口92 Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報（保留情報）が時系列的に格納される。

【0957】

本実施の形態においては、第2作動口用保留エリアR bに保留情報が格納されている場合には、当該第2作動口用保留エリアR b（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を優先的に実行エリアA Eへ移動させる構成となっている。そして、第2作動口用保留エリアR bに保留情報が格納されていない場合であって第1作動口用保留エリアR aに保留情報が格納されている場合には、当該第1作動口用保留エリアR a（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を実行エリアA Eへ移動させる構成となっている。

【0958】

上記第1の実施の形態では、作動口91, 92への入賞に基づく抽選により特殊外れとなり得る構成としたが、本実施の形態においては、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選結果から特殊外れが省略（除外）されている点で第1の実施の形態と構成が相違している。以下、図123を参照して、本実施の形態における作動口用の当否テーブルについて説明する。

【0959】

（作動口用の当否テーブル）

図123に示すように、作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設けられている。

【0960】

作動口91 A, 92 Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図123（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図123（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。そして、大当たりに該当しない乱数の値は全て外れ結果（詳しくは通常外れ結果）に対応している。つまり、作動口91 A, 92 Aへの入賞に基づく抽選においては、第1の実施の形態に示した「特殊外れ」とはならない構成となっている。

【0961】

作動口用の振分テーブルは、第1作動口用の振分テーブルと、第2作動口用の振分テーブルとに分かれている。ここで、振分テーブルの内容について図124の概略図を用いて説明する。

【0962】

図124（a）に示すように、第1作動口用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6R通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）、6R確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）、2R確変大当たり結果（高確率対応遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～9」が6R通常大当たり結果に対応しており、「10～19」が6R確変大当たり結果に対応しており、「20～29」が2R確変大当たり結果に対応している。

【0963】

図124(b)に示すように、第2作動口用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6R通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）及び6R確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～9」が6R通常大当たり結果に対応しており、「10～29」が6R確変大当たり結果に対応している。

【0964】

ここで、図125の概略図を参照して、各大当たりについて補足説明する。

【0965】

6R通常大当たり結果となった場合には、特別遊技状態終了後に低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態へ移行する。第1の実施の形態にて説明したように第3通常遊技状態への移行後は、当該第3通常遊技状態中に実行された遊技回数が終了基準回数（詳しくは「40回」）に達した場合に低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行する。つまり、第3通常遊技状態には回数制限が設けられている。本実施の形態においては、第3通常遊技状態中の遊技回数のカウントについては、その契機が第2作動口92Aへの入賞に基づいて実行された遊技回となるように限定されている。

10

【0966】

6R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。第1の実施の形態にて説明したように、第2通常遊技状態については次に大当たりとなるまで継続されることとなる。これに対して、2R確変大当たりとなった場合には、特別遊技状態終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第5通常遊技状態へ移行する。

20

【0967】

ここで、図126を参照して、天井到達と大当たりとが重複した場合の遊技の流れについて補足説明する。

【0968】

図126(a)に示す例では、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技にて大当たり結果となることなく遊技が進行し、特別遊技状態終了後に実行された遊技回が上限（天井）に到達している。この天井到達となる遊技回（400回目の遊技回）にて6R通常大当たり結果となっており、天井到達を契機とした低確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行することなく特別遊技状態へ移行している。特別遊技状態終了後は、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。

30

【0969】

図126(b)に示す例では、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技にて大当たり結果となることなく遊技が進行し、特別遊技状態終了後に実行された遊技回が上限（天井）に到達している。この天井到達となる遊技回（400回目の遊技回）にて6R確変大当たり結果となっており、天井到達を契機とした高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行することなく特別遊技状態へ移行している。特別遊技状態終了後は、高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。

40

【0970】

図126(c)に示す例では、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技にて大当たり結果となることなく遊技が進行し、特別遊技状態終了後に実行された遊技回が上限（天井）に到達している。この天井到達となる遊技回（400回目の遊技回）にて2R確変大当たり結果となっており、天井到達を契機とした高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行することなく特別遊技状態へ移行している。特別遊技状態終了後は、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第5通常遊技状態へ移行する。

50

【0971】

以上詳述したように天井到達と6R通常大当たり結果、6R確変大当たり結果、2R確変大当たり結果の何れかが重複した場合には、天井到達の恩恵が遊技者に付与されることはない。このような構成では、天井到達となったにも関わらずその恩恵がかき消されることで遊技者の満足度が大きく低下すると懸念される。本実施の形態では、このような事情に配慮した工夫がなされている。ここで、図127(a)のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置140のMPU442において変動表示制御処理(図41参照)の一環として実行される第1変動開始用処理について説明する。第1変動開始用処理は、主制御装置162から変動開始コマンドを受信したことに基づいて遊技回用の演出を開始させるための処理であり、遊技回用の演出としてリーチ表示等の図柄の変動表示態様を設定する。

10

【0972】

(第1変動開始処理)

第1変動開始処理においては、先ずステップS9401にて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置162から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップS9401では、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報、特殊外れ結果の情報、通常外れ結果の情報、天井到達の情報といった遊技結果に関連する各種情報を特定する。そして、ステップS9401では、上記特定した情報から、大当たり当選の有無の情報、大当たり当選である場合には大当たり種別の情報、特殊外れの有無の情報、特殊外れである場合には特殊外れの種別の情報、大当たり非当選且つ特殊外れではない場合にはリーチ発生の有無の情報、天井到達の有無の情報、変動表示時間の情報等を把握し、その把握した情報をMPU442のレジスタに記憶する。

20

【0973】

続くステップS9402では、ステップS9401にて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が大当たり結果に対応する遊技結果であるか否かを判定する。今回の遊技結果が大当たり結果(6R確変大当たり結果又は6R通常大当たり結果)である場合には、続くステップS9411にて今回の遊技回が天井到達となる遊技回であるかを判定する。ステップS9411にて否定判定をした場合には、続くステップS9403にて大当たり用の演出設定処理を実行する。大当たり用の演出設定処理は、停止表示させる大当たり用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、大当たり用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理(演出パターン決定処理)とに大別される。

30

【0974】

大当たり用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1~L5上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1~L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

40

【0975】

本実施の形態においては、「1」図柄、「1」図柄、「1」図柄の組合せ、「2」図柄、「2」図柄、「2」図柄の組合せ、「3」図柄、「3」図柄、「3」図柄の組合せ、「4」図柄、「4」図柄、「4」図柄の組合せ、「5」図柄、「5」図柄、「5」図柄の組合せ、「6」図柄、「6」図柄、「6」図柄の組合せ、「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の組合せ、「8」図柄、「8」図柄、「8」図柄の組合せ、「9」図柄、「9」図柄、「9」図柄の組合せが大当たりに対応する図柄組合せとして規定されている(例えば図45(a)参照)。

50

【0976】

既に説明したとおり、大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。大当たり用の変動表示態様決定処理では、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0977】

ステップS9411にて肯定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が天井到達となる遊技回であり且つ大当たり結果に対応している場合にはステップS9412に進む。ステップS9412では重複時演出設定処理を実行する。この重複時演出設定処理についての詳細は後述する。

10

【0978】

ステップS9402にて大当たり結果ではないと判定した場合にはステップS9404に進む。ステップS9404では、今回の遊技回にて天井到達となるか否かを判定する。天井到達となる場合にはステップS9404にて肯定判定をしてステップS9407に進む。ステップS9407では、天井到達用の演出設定処理を実行する。天井到達用の演出設定処理は、停止表示させる天井到達用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、天井到達用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

20

【0979】

天井到達用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に天井到達用の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0980】

本実施の形態においては、「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せが天井到達に対応する図柄組合せとして規定されている（図45（b）参照）。

30

【0981】

天井到達となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。天井到達用の変動表示態様決定処理では、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0982】

ステップS9404にて否定判定をした場合にはステップS9406に進む。ステップS9406では、今回の遊技回が特殊外れに対応しているか否かを判定する。ステップS9406にて肯定判定をした場合には、ステップS9407に進む。ステップS9407では、特殊外れ用の演出設定処理を実行する。特殊外れ用の演出設定処理は、停止表示させる特殊外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、特殊外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

40

【0983】

特殊外れ用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に特殊外れ対応の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラ

50

イン L 1 ~ L 5 とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインを R A M 4 4 4 に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【 0 9 8 4 】

本実施の形態においては、天井到達時と同様に、「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄の組合せが特殊外れに対応する図柄組合せとして規定されている（図 4 5 （b）参照）。

【 0 9 8 5 】

特殊外れとなった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。特殊外れ用の変動表示態様決定処理では、R O M 4 4 3 の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報を R A M 4 4 4 のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【 0 9 8 6 】

ステップ S 9 4 0 6 にて否定判定をした場合には、ステップ S 9 4 0 8 に進み完全外れ用の演出設定処理を実行する。完全外れ用の演出設定処理では、今回の遊技回にてリーチが発生するか否かを把握する。リーチが発生する場合にはリーチ発生用の演出設定処理を実行し、リーチが発生しない場合にはリーチ非発生用の演出設定処理を実行する。

【 0 9 8 7 】

リーチ発生用の演出設定処理は、停止表示させるリーチ対応完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、リーチ対応完全外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【 0 9 8 8 】

リーチ対応完全外れ用の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特殊外れ結果に対応する図柄組合せ、天井到達に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、R O M 4 4 3 の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ライン L 1 ~ L 5 とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインを R A M 4 4 4 に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【 0 9 8 9 】

リーチ対応完全外れ用の変動表示態様決定処理では、R O M 4 4 3 の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報を R A M 4 4 4 のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【 0 9 9 0 】

リーチ非発生用の演出設定処理は、停止表示させるリーチ非対応完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、リーチ非対応完全外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【 0 9 9 1 】

リーチ非対応完全外れ用の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特殊外れ結果に対応する図柄組合せ、天井到達に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、R O M 4 4 3 の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ライン L 1 ~ L 5 とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインを R A M 4 4 4 に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情

10

20

30

40

50

報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0992】

リーチ非対応完全外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ非対応外れ用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応した演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【0993】

ステップS 9403、S 9405、S 9407、S 9408、S 9412のいずれかの処理を実行した後は、ステップS 9409に進む。ステップS 9409では、ステップS 9403、S 9405、S 9407、S 9408、S 9412にて決定した停止結果及び演出パターンの情報を含むコマンドを、それぞれ停止結果コマンド、パターンコマンドとして表示制御装置410へ出力する処理を実行する。表示制御装置410のMPU 472では、その受信した停止結果コマンド及びパターンコマンドに基づき、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置95の表示制御を行う。

【0994】

ステップS 9409の処理を実行した後は、続くステップS 9410にて、遊技回用の演出を開始する処理を実行した後、本変動開始用処理を終了する。具体的には、上記ステップS 9403、S 9405、S 9407、S 9408、S 9412にて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部29やランプ部26の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【0995】

ここで、図127(b)のフローチャートを参照してステップS 9412の重複時設定処理について説明する。重複時設定処理においては、ステップS 9501にて今回の大当たり結果が2R確変大当たり結果及び6R通常大当たり結果の何れかであるか否かを判定する。ステップS 9501にて肯定判定をした場合にはステップS 9502にて通常設定処理を実行する。通常設定処理については上記ステップS 9403に示した大当たり用の演出設定処理と同様である。

【0996】

すなわち、通常設定処理を構成する停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【0997】

6R通常大当たり結果である場合には、「2」図柄、「2」図柄、「2」図柄の組合せ、「4」図柄、「4」図柄、「4」図柄の組合せ、「6」図柄、「6」図柄、「6」図柄の組合せ、「8」図柄、「8」図柄、「8」図柄の組合せの何れかを停止表示（確定表示）させる図柄組合せとして設定する。

【0998】

2R確変大当たり結果である場合には、「1」図柄、「1」図柄、「1」図柄の組合せ、「3」図柄、「3」図柄、「3」図柄の組合せ、「5」図柄、「5」図柄、「5」図柄の組合せ、「9」図柄、「9」図柄、「9」図柄の組合せの何れかを停止表示（確定表示）させる図柄組合せとして設定する。

【0999】

大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。通常設定処理を構成する変動表示態様決定処理では、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信してい

10

20

30

40

50

る変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【1000】

ステップS9501にて否定判定をした場合、すなわち今回の大当たり結果が6R確変大当たり結果である場合には、ステップS9503にて特殊設定処理を実行する。特殊設定処理についてもステップS9502の通常設定処理と同様に停止結果決定処理及び変動表示態様決定処理で構成されている。

【1001】

特殊設定処理を構成する停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 444に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。そして、停止結果アドレス記憶エリアに記憶された最終停止ライン上に停止表示（確定表示）させる図柄組合せとして「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の図柄組合せを設定する。

【1002】

大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。特殊設定処理を構成する変動表示態様決定処理では、ROM 443の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【1003】

以下の説明においては、上記ステップS9503にて決定される図柄の変動表示態様を特殊変動表示態様と称し、上記ステップS9403、S9405、S9407、S9408、ステップS9502にて決定される図柄の変動表示態様（通常変動表示態様）と区別する。

【1004】

（変動表示態様の対比）

ここで、図128を参照して、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果とが重複した場合の変動表示態様（通常変動表示態様）と、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合の変動表示態様（特殊変動表示態様）との違いについて説明する。図128（a）は天井到達と2R確変大当たり結果とが重複した場合の遊技の流れを例示したタイミングチャート、図128（b）は天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合の遊技の流れを例示したタイミングチャートである。

【1005】

天井到達と2R確変大当たり結果とが重複した遊技回においては、図128（a）に例示しているように、遊技回が開始するtj1のタイミングにて作動口用表示部における絵柄の変動表示と図柄表示装置95（表示画面95a）における図柄の変動表示とが開始される。変動開始から所定時間が経過したtj2のタイミングではリーチ表示に移行しており、tj3のタイミングでは作動口用表示部にて2R確変大当たり結果に対応する絵柄が停止表示されるとともに、図柄表示装置95に2R確変大当たり結果に対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）されている。これにより、遊技者に2R確変大当たり結果となった旨が明示される。この変動表示態様においては天井到達となった旨は明示されことなく特別遊技状態へ移行する。

10

20

30

40

50

【1006】

なお、天井到達と6R通常大当たり結果とが重複した場合の遊技の流れについては基本的に図128(a)と同様であり、最終的に停止表示(確定表示)される図柄組合せが6R通常大当たり結果に対応した図柄組合せとなる点で相違するため説明を省略する。

【1007】

天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した遊技回においては、図128(b)に例示しているように、遊技回が開始するtk1のタイミングにて作動口用表示部における絵柄の変動表示と図柄表示装置95(表示画面95a)における図柄の変動表示とが開始される。変動開始から所定時間が経過したtk2のタイミングではリーチ表示に移行しており、tk3のタイミングでは図柄表示装置95に天井到達に対応する図柄組合せが停止表示(一旦停止表示)されている。これにより、遊技者に天井到達となった旨が明示される。但し、このtk3のタイミングでは作動口用表示部における絵柄の変動表示についてはいまだ継続中となっている。tk3のタイミングから上記確定表示時間と同じ長さの時間が経過したtk4のタイミングでは図柄表示装置95における図柄の変動表示が再開されることとなる。tk1のタイミング~tk4のタイミングまでが特殊変動表示態様における前半部分を構成しており、この前半部分にて天井到達となった旨が明示される点に鑑みれば当該前半部分は「天井到達明示用パート」であるとも言える。

10

【1008】

tk4のタイミングにて特殊変動表示態様における後半部分が開始された後のtk5のタイミングでは、作動口用表示部にて6R確変大当たり結果に対応する絵柄が停止表示されるとともに、図柄表示装置95に6R確変大当たり結果に対応する図柄組合せが停止表示(確定表示)されている。後半部分については、前半部分と比較して、実行時間が短くなっており、6R確変大当たり結果に対応する図柄組合せについてはリーチ表示を経由することなく停止表示(確定表示)される。tk4のタイミング~tk5のタイミングまでが特殊変動表示態様における後半部分を構成しており、この後半部分にて6R確変大当たり結果となった旨が明示される点に鑑みれば当該後半部分は「6R確変大当たり結果明示用パート」であるとも言える。

20

【1009】

なお、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果の何れかとが重複した場合の作動口用表示部における絵柄の変動表示時間と、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合の作動口用表示部における絵柄の変動表示時間とは基本的に同じ長さとなるように変動表示時間テーブルが設定されている。上述の如くリーチ表示対応の前半部分を相対的に長くし且つリーチ表示非対応の後半部分を短くすることで、特殊変動表示態様の実行される場合に2度の変動表示が繰り返されることで生じる違和感を軽減している。

30

【1010】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数(遊技回数)が大当たり結果となることなく上限回数(天井)に到達した場合には高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行する。第4通常遊技状態においては作動口91A、92Aへの入賞が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能(天井機能)については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、上述した天井機能を設けた場合には、天井到達時には遊技者の投資が高んでいると想定される。このため、天井到達となったにも関わらずその恩恵を享受できないことが目立ってしまうと遊技者の遊技意欲の低下を招くと懸念される。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。

40

【1011】

ここで、本実施の形態においては、天井到達となる遊技回にて大当たり結果となった場合(重複した場合)には、その判定結果が6R確変大当たり結果であるかそれとも2R確変大当たり結果又は6R通常大当たり結果であるかによって異なる表示演出が実行される構成となっている。具体的には、上限回数到達となる遊技回において6R確変大当たり結果(ロング継続の高頻度サポートモードへの移行契機となる大当たり結果)となった場合

50

には上限回数到達を明示する演出が実行され、上限回数到達となる遊技回において2R確変大当たり結果（低頻度サポートモードへの移行契機となる大当たり結果）又は6R通常大当たり結果（ショート継続の高頻度サポートモードへの移行契機となる大当たり結果）となった場合には、上限回数到達を明示しない演出が実行される構成となっている。このような構成とすれば、6R確変大当たり結果となって特別遊技状態→高頻度サポートモードとなる場合にはそれがあたかも天井到達の恩恵であるかのように遊技者にイメージさせることができ、2R確変大当たり結果となって特別遊技状態→低頻度切替モードとなる場合には天井到達を非明示することでそもそもの恩恵が生じていなかのように遊技者にイメージさせることができ、6R確変大当たり結果となって天井到達時よりもはるかに短い高頻度サポートモードへ移行する場合には天井到達を非明示することでそもそもの恩恵が生じていなかのように遊技者にイメージさせることができる。このような構成とすれば、遊技者の満足度を向上させて、遊技への注目度の向上を好適に実現することができる。

10

【1012】

<変形例1>

上記第13の実施の形態では、低確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第3通常遊技状態への移行契機となる6R通常大当たり結果が天井到達と重複した場合には、通常設定処理が実行される構成としたが、これに限定されるものではない。6R通常大当たり結果が天井到達と重複した場合には、特殊設定処理が実行される構成とすることも可能である。つまり、天井到達と6R通常大当たり結果とが重複する遊技回においては、天井到達に対応する図柄組合せを停止表示（一旦停止表示）させる前半パートと6R通常大当

20

【1013】

<変形例2>

上記第13の実施の形態では、6R通常大当たり結果となった場合に設定される終了基準回数よりも天井到達となった場合に設定される終了基準回数の方が多くなる構成としたが、これに限定されるものではない。6R通常大当たり結果となった場合に設定される終了基準回数と天井到達となった場合に設定される終了基準回数とを同数とすることも可能であるし、天井到達となった場合に設定される終了基準回数よりも6R通常大当たり結果となった場合に設定される終了基準回数の方が多くなるように構成してもよい。これらの構成を上記変形例1に示した構成と組み合わせることにより、実用上好ましい構成を実現できる。

30

【1014】

<変形例3>

上記第13の実施の形態では、特殊変動表示態様における前半パート（天井到達を明示するパート）と比べて後半パート（大当たり結果を明示するパート）が短くなるように構成したが、これに限定されるものではない。前半パートと後半パートとを同じ長さとなるように構成してもよいし、前半パートと比べて後半パートが長くなるように構成してもよい。

【1015】

また、後半パートにおいてはリーチ表示を経由することなく6R確変大当たり結果に対応する図柄組合せ（「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の図柄組合せ）が停止表示（確定表示）される構成としたが、後半パートにおいても前半パートと同様にリーチ表示を経由して6R確変大当たり結果に対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）される構成としてもよい。

40

【1016】

<変形例4>

上記第13の実施の形態では、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果の一方とが重複した場合に参照される変動表示時間テーブルと、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合に参照される変動表示時間テーブルとを同一とした。つま

50

り、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果の一方とが重複した場合と、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合とでは作動口用表示部における絵柄の変動表示時間（図柄表示装置95における図柄の変動表示時間）が共通となるように構成した。これを以下のように変更してもよい。すなわち、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果の一方とが重複した場合に参照される変動表示時間テーブルと、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合に参照される変動表示時間テーブルとを個別に設け、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果の一方とが重複した場合と、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合とで作動口用表示部における絵柄の変動表示時間（図柄表示装置95における図柄の変動表示時間）を相違させる構成としてもよい。例えば、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果の一方とが重複した場合よりも、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合の方が作動口用表示部における絵柄の変動表示時間（図柄表示装置95における図柄の変動表示時間）が長くなるように構成してもよい。例えば上記変形例3に示したように前半パート及び後半パートの各々にてリーチ表示が実行される構成とする上では、天井到達と6R通常大当たり結果及び2R確変大当たり結果の一方とが重複した場合よりも、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複した場合の方が作動口用表示部における絵柄の変動表示時間（図柄表示装置95における図柄の変動表示時間）が長くなるように構成することには技術的意義がある。

10

【1017】

<変形例5>

20

上記第13の実施の形態においては、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複する場合には天井到達を示す図柄組合せと6R確変大当たり結果を示す図柄組合せとを各々停止表示させる構成とすることで、天井到達と6R確変大当たり結果とを明示する構成としたが、少なくとも天井到達を示すための具体的構成については任意である。例えば、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複する遊技回において、図柄表示装置95（表示画面95a）に天井到達を示すための動画や静止画（キャラクタ等のカットイン画像）を表示する構成としたり、スピーカ部29から天井到達を示す効果音やBGMを出力する構成としたりすることも可能である。

【1018】

<変形例6>

30

上記第13の実施の形態においては、天井到達と6R確変大当たり結果とが重複する場合には、前半パートにて天井到達を明示し且つ後半パートにて6R確変大当たり結果を明示する構成とした。すなわち、天井到達→6R確変大当たり結果の順に明示する構成としたが、これに限定されるものではない。天井到達と6R確変大当たり結果とが重複する場合には、前半パートにて6R確変大当たり結果を明示し且つ後半パートにて天井到達を明示する構成、すなわち6R確変大当たり結果→天井到達の順に明示する構成とすることも可能である。

【1019】

<変形例7>

40

上記第13の実施の形態では、6R確変大当たり結果となった場合に移行する第2通常遊技状態については次に大当たり結果となるまで継続される構成としたが、これに限定されるものではない。第2通常遊技状態についても第3通常遊技状態と同様に回数制限を設けてもよい。例えば、6R確変大当たり結果となって第2通常遊技状態へ移行した場合には特別遊技状態終了後に大当たり結果となることなく実行された遊技回の実行回数が所定の終了基準回数となった場合に第1通常遊技状態へ移行する構成としてもよい。この所定の終了基準回数については、例えば天井到達によって設定される終了基準回数と同数としてもよいし、当該終了基準回数よりも多くしてもよい。

【1020】

<第14の実施の形態>

上記第1の実施の形態においては、特殊外れ結果を契機として移行した第4通常遊技状

50

態では当該第4通常遊技状態における残り遊技回数が報知される構成とした。本実施の形態では残り遊技回数の報知に係る構成が第1の実施の形態と相違している。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。先ず、図129を参照して、本実施の形態における特殊外れ結果の種別について説明する。

【1021】

本実施の形態では、特殊外れ結果として、特殊外れ結果A、特殊外れ結果B、特殊外れ結果Cが設けられている。特殊外れ結果A～特殊外れ結果Cについては、何れも高頻度サポートモードAへの移行契機となつてはいるものの、高頻度サポートモードA中に実行可能な遊技回数、すなわち終了基準回数に差が設けられている。

【1022】

具体的には、特殊外れ結果Aとなった場合には終了基準回数として「20回」が設定され、特殊外れ結果Bとなった場合には終了基準回数として「40回」が設定され、特殊外れ結果Cとなった場合には終了基準回数として「100回」が設定される。つまり、特殊外れ結果A < 特殊外れ結果B < 特殊外れ結果Cの順に終了基準回数が多くなるように優遇されている。このような構成においては、特殊外れ結果となった場合にはそれが特殊外れ結果Cであることに遊技者の期待が向くこととなる。

【1023】

(遊技盤ユニット80C)

図130の概略図に示すように、図柄表示装置95Cの表示画面95aCの下部、保留表示領域が設定されている。保留表示領域は、遊技球が作動口91, 92に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示領域が左右方向に並ぶようにして区画表示された保留数表示領域Daと、実行中の遊技回に対応した保留用画像(保留アイコン)を表示可能な実行対象表示領域Dcとによって構成されている。

【1024】

遊技盤ユニット80Cのセンターフレーム96Cにおいて表示画面95aCの下側となる部分(下枠部)、詳しくは保留数表示領域Daを構成する第1単位保留表示領域寄りとなる位置(実行対象表示領域Dcの直下となる位置)には、高頻度サポートモードA終了までの残り遊技回数を表示するカウンタである回数表示部88Cが設けられている。回数表示部88Cは報知・演出制御装置140に接続されたセグメント表示器であり、報知・演出制御装置140による表示制御の対象となっている。報知・演出制御装置140は、高頻度サポートモードAへ移行する場合に回数表示部88Cに終了基準回数に対応する回数を表示し、遊技回が進む毎に当該回数が「1」ずつ減算されるように表示制御を行う。言い換えれば、高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態において保留アイコンMPが上記保留数表示領域Da(詳しくは第1単位保留表示領域)から実行対象表示領域Dcへシフトする度に回数表示部88Cに表示されている残り遊技回数が「1」ずつ減算される構成となっている。

【1025】

なお、本実施の形態では、回数表示部88Cにおける残り遊技回数の表示は、第4通常遊技状態以外の遊技状態においては実行されない構成となっているが、これに限定されるものではない。例えば、第3通常遊技状態等の他の遊技状態(遊技回数に制限が設けられている遊技状態)においても回数表示部88Cに残り遊技回数が表示される構成としてもよい。

【1026】

次に、図131～図133を参照して、各遊技回の図柄の変動表示に係る構成及び当該変動表示の概要について説明する。図131は図柄表示装置95C(表示画面95aC)における表示の概要を説明するための概略図である。

【1027】

図柄表示装置95Cに表示される図柄列として、左・中・右の3つの図柄列が設定されている。表示画面95aにおける図柄の変動表示領域は、それら各図柄列に対応させて左変動表示領域DL、中変動表示領域DM、右変動表示領域DRに大別され、各図柄列の図

10

20

30

40

50

柄が周期性をもって所定の向き（例えば上から下）にスクロールするように変動表示される。各変動表示領域DL、DM、DRには、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として変動表示領域に3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。

【1028】

図132の(j)～(t)に示すように、上記図柄として、「1」～「9」の数字及びハートの計10種類の主図柄と、貝殻を模した絵図柄である副図柄とにより構成されている。

【1029】

図133（各図柄列を示した概略図）に示すように、左図柄列及び中図柄列は、10個の主図柄が副図柄を挟んで昇順に配列されている。これに対して、右図柄列は、10個の主図柄が副図柄を挟んで降順に配列されている。なお、「ハート」図柄については「1」図柄と「9」図柄との間に配設されている。

【1030】

図131の説明に戻り、図柄表示装置95Cの表示画面95aCには、5つの有効ライン、すなわち上ラインL1、中ラインL2、下ラインL3、左上がりラインL4、右上がりラインL5が設定されている。そして、毎回の遊技に際しては、左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に図柄の変動表示が停止され、全図柄列の変動表示が終了すること（確定表示されること）により、大当たり結果、特殊外れ結果、通常外れ結果の何れの結果となったかが遊技者に明示される。具体的には、「1」図柄～「9」図柄は大当たり用の図柄であり、同一の大当たり図柄の組合せが上記有効ラインL1～L5の何れかに停止表示（確定表示）されることで大当たり結果である旨が明示される（図134（a）参照）。「ハート」図柄は特殊外れ用の図柄であり、それら「ハート」図柄の組合せが上記有効ラインL1～L5の何れかに停止表示（確定表示）されることで特殊外れ結果である旨が明示される（図134（b）参照）。

【1031】

なお、図133に示した図柄配列と図131に示す有効ラインとの関係によれば、後述する再変動表示が実行されている状況下にて「ハート」図柄の図柄組合せが変位した場合であっても、大当たり結果に対応する図柄組合せが有効ライン上を通過するといった事象が回避される。これは、遊技者により特殊外れ結果と大当たり結果とが誤認されることを抑制する上で好ましい。

【1032】

上述したリーチ表示が行われる場合には、最初に左変動表示領域DLにおいて図柄の変動表示が終了され、さらに右変動表示領域DRにおいて図柄の変動表示が終了された状態において、有効ラインL1～L5の少なくともいずれかに同一の数字が付された図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況下において中変動表示領域DMにおいて図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、開閉実行モードが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして中図柄列における図柄の変動表示が終了される。

【1033】

本実施の形態では、リーチ表示を経て特殊外れ結果に対応する「ハート」図柄の組合せが停止表示された後に、今回設定される終了基準回数が当該図柄組合せを用いて遊技者に報知される構成となっていることを特徴の1つとしている。具体的には、特殊外れ結果に対応する遊技回において図柄表示装置95Cにより実行される遊技回演出については、図柄の変動表示開始→リーチ演出→特殊外れ結果に対応する図柄組合せの仮停止表示が実行される前半パートと、終了基準回数を報知する後半パートとの2部構成となっている。特殊外れ結果となった遊技回においては、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される特殊外れ用の演出設定処理（図43のステップS1907参照）の一部である特殊外れ用設定処理により演出の概要等が決定される構成となっている。以下、図136を

10

20

30

40

50

参照して、特殊外れ用設定処理について説明する。

【1034】

(特殊外れ用設定処理)

図135(a)に示すように、特殊外れ用設定処理においてはまず、ステップS4001にて特殊外れ結果に対応する図柄組合せを仮停止させる仮停止ラインを決定する。具体的には、有効ラインL1～L5のうち「ハート」図柄の組合せを仮停止表示させるラインを決定する。

【1035】

続くステップS4002では、特殊外れ結果に対応する図柄組合せを仮停止表示させるまでの図柄の変動表示パターン、すなわち前半パートにおける演出の概要を決定する。具体的には、前半パートにおける図柄の変動表示パターンとして、上記ノーマルリーチA～B、スーパーリーチA～Cの何れかを決定する。

【1036】

続くステップS4003では、仮停止後の図柄の変動表示パターン(後半パートにおける図柄の変動表示パターン)と、確定表示への移行時に「ハート」図柄の組合せを最終停止表示(確定表示)させる最終停止ラインとを決定する。後半パートにおける図柄の変動表示については、「ハート」図柄の組合せを維持したまま全ての図柄列が同期スクロールするようにして変動表示(以下、再変動表示ともいう)され、「ハート」図柄の組合せが仮停止ラインに到達する度に上記回数表示部88Cにおいて終了基準回数が加算表示される構成となっている。

【1037】

但し、このような回転表示がどの程度継続するかが特殊外れ結果の種類すなわち設定される終了基準回数によって相違する。また、確定表示時に「ハート」図柄組合せが停止表示される最終停止ラインについては必ずしも仮停止ラインと一致するとは限らず、仮停止ラインとは異なる有効ラインが最終停止ラインとして決定される場合もある。ここで、図135(b)を参照して、特殊外れ結果と変動表示パターンとの関係について補足説明する。

【1038】

今回の遊技結果が終了基準回数として20回が設定される特殊外れ結果Aである場合には、後半パートにおける回転数が2回転以上3回転未満となるように設定される。例えば回転数=2回転である場合には、「ハート」図柄の組合せが2回転したタイミングで回転表示が終了することとなる。つまり、仮停止ラインと最終停止ラインとが一致する。これに対して、回転数=2回転+ α となった場合には、「ハート」図柄の組合せが2回転して仮停止ラインに到達した後も回転表示が継続され、「ハート」図柄の組合せが再び仮停止ラインに到達する前に回転表示が終了することとなる。つまり、仮停止ラインと最終停止ラインとが不一致となる。

【1039】

今回の遊技結果が終了基準回数として40回が設定される特殊外れ結果Bである場合には、後半パートにおける回転数が4回転以上5回転未満となるように設定される。例えば回転数=4回転である場合には、「ハート」図柄の組合せが4回転したタイミングで回転表示が終了することとなる。つまり、仮停止ラインと最終停止ラインとが一致する。これに対して、回転数=4回転+ α となった場合には、「ハート」図柄の組合せが4回転して仮停止ラインに到達した後も回転表示が継続され、「ハート」図柄の組合せが再び仮停止ラインに到達する前に回転表示が終了することとなる。つまり、仮停止ラインと最終停止ラインとが不一致となる。

【1040】

今回の遊技結果が終了基準回数として100回が設定される特殊外れ結果Cである場合には、後半パートにおける回転数が10回となるように設定される。この場合には、「ハート」図柄の組合せが10回転したタイミングで回転表示が終了することとなる。つまり、仮停止ラインと最終停止ラインとが一致する。

【1041】

なお、ステップS4002の決定に際しては、設定される終了基準回数が多い特殊外れ結果ほど、ノーマルリーチA～Bが実行される確率が高くなるように差が設けられている。言い換えれば、ノーマルリーチを経て特殊外れ結果となった場合には、スーパーリーチを経て特殊外れ結果となった場合よりも多めの終了基準回数が設定されることへの期待が増すように差が設けられている。これは、後半パートにおける回転数が多くなる場合であっても、遊技回の変動表示時間が無暗に長くならないようにして、円滑な遊技進行を実現するための工夫である。

【1042】

次に、図136のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される特殊外れ結果に係る遊技回の演出進行用の処理のうち後半パート進行用の処理（以下、特殊外れ用後半パート処理という）について説明する。特殊外れ用後半パート処理は、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される第1変動中用処理（図42のステップS1805参照）の一部を構成する処理であり、後半パート中に実行される。

【1043】

（特殊外れ用後半パート処理）

特殊外れ用後半パート処理においては先ず、後半パートにおける図柄組合せの再変動表示中であるか否かを判定する。再変動表示中ではない場合にはステップS4101にて否定判定をしてステップS4102に進む。ステップS4102では「ハート」図柄の組合せが仮停止表示されている有効ライン（仮停止ライン）を発光表示させるタイミングであるか否かを判定する。ステップS4102にて肯定判定をした場合には、ステップS4103に進み、有効ライン発光処理を実行した後、本後半パート処理を終了する。有効ライン発光処理では、表示制御装置410に有効ライン発光コマンドを送信するとともにスピーカ部29から有効ライン発光用の効果音を出力させる。表示制御装置410は有効ライン発光コマンドを受信したことに基づいて、仮停止ラインを明るく発光させるべく図柄表示装置95Cを制御する。これにより、図柄組合せが停止表示されているラインが遊技者に明示されることとなる。

【1044】

ステップS4102にて否定判定をした場合にはステップS4104に進む。ステップS4104では再変動表示の開始タイミングであるか否かを判定する。ステップS4104にて否定判定をした場合にはそのまま本後半パート処理を終了する。ステップS4104にて肯定判定をした場合にはステップS4105に進み、再変動表示開始処理を実行した後、本後半パート用処理を終了する。再変動表示開始処理では、表示制御装置410に再変動開始コマンドを送信するとともにスピーカ部29から出力されているBGMを再変動に対応するものに切り替える。表示制御装置410は再変動開始コマンドを受信したことに基づいて、仮停止表示中の図柄組合せの再変動表示を開始する。

【1045】

ステップS4101の説明に戻り、再変動表示中である場合には当該ステップS4101にて肯定判定をしてステップS4106に進む。ステップS4106では、再変動表示中の図柄列を同期状態を維持したまま加速又は減速させるタイミングであるか否かを判定する。ステップS4016にて肯定判定をした場合にはステップS4107に進み、変動速度変更処理を実行した後、本後半パート処理を終了する。

【1046】

本実施の形態では、上記仮停止ラインに「ハート」図柄の組合せが近づくことでスクロール速度が低下し、仮停止ラインから遠ざかることでスクロール速度が速くなるように変動速度が変更される。ROM443には変動速度と図柄のスクロール位置との関係を規定した速度変更テーブルが記憶されており、ステップS4107の処理では当該速度変更テーブルを参照して変動速度が決定される。表示制御装置410は報知・演出制御装置140にて決定された変動速度となるようにして図柄の変動表示速度を変更する。

10

20

30

40

50

【1047】

ステップS4106の説明に戻り、当該ステップS4106にて否定判定をした場合には、ステップS4108に進む。ステップS4108では「ハート」図柄の組合せが発光表示中の有効ライン（仮停止ライン）に到達したタイミングである否かを判定する。ステップS4108にて否定判定をした場合には、そのまま本後半パート処理を終了する。ステップS4108にて肯定判定をした場合には、ステップS4109に進みカウントアップ処理を実行する。このカウントアップ処理においては、回数表示部88Cに表示される数字を「10」加算する。つまり、本実施の形態では、「ハート」図柄の組合せが発光表示中の有効ラインに到達する度に回数表示部88Cに表示される残り遊技回数が「10」ずつ加算される構成となっている。

10

【1048】

次に、図137のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される特殊外れ結果に係る遊技回の演出進行用の処理のうち特殊外れ用の変動終了処理（以下、特殊外れ用変動終了処理という）について説明する。特殊外れ用変動終了処理は、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される第1変動終了用処理（図42のステップS1806参照）の一部を構成する処理である。

【1049】

（特殊外れ用変動終了処理）

特殊外れ用変動終了処理においては先ず、ステップS4201にて確定表示処理を実行する。具体的には、表示制御装置410に確定表示コマンドを送信するとともにスピーカ部29から確定表示（最終停止表示）に対応する効果音を出力させる。表示制御装置410は確定表示コマンドを受信したことに基づいて、ステップS4003にて決定された最終停止ラインに「ハート」図柄の図柄組合せを最終停止表示させる。

20

【1050】

「ハート」図柄の図柄組合せを発光表示中の有効ライン以外の有効ライン上に最終停止表示させた場合、すなわち仮停止ラインと最終停止ラインとが一致していない場合には、ステップS4202にて否定判定をして、そのまま本特殊外れ用変動終了処理を終了する。「ハート」図柄の図柄組合せを発光表示中の有効ライン上に最終停止表示させた場合、すなわち仮停止ラインと最終停止ラインとが一致している場合には、ステップS4202にて肯定判定をしてステップS4202に進む。ステップS4202ではカウントアップ処理を実行する。このカウントアップ処理においては、回数表示部88Cに表示される数字を「10」加算する。つまり、本実施の形態では、「ハート」図柄の組合せが発光表示中の有効ラインに最終停止表示されたタイミングで回数表示部88Cに表示される残り遊技回数が「10」加算される。

30

【1051】

次に、図138を参照して、特殊外れ結果となる遊技回の遊技回演出の流れについて説明する。図138は、第1通常遊技状態中に特殊外れ結果Bとなった遊技回の遊技回演出の流れを例示したタイミングチャートである。

【1052】

遊技回開始となる t_{i1} のタイミングでは、作動口用表示部における絵柄の変動表示と、図柄表示装置95Cにおける図柄の変動表示とが開始されている。この遊技回については特殊外れ結果Bに対応しており、 t_{i1} のタイミングから所定の期間を経過した t_{i2} のタイミングでは、左図柄列の「ハート」図柄と右図柄列の「ハート」図柄とが有効ラインL2上に停止表示（仮停止表示）されリーチ表示へ移行している。

40

【1053】

その後の t_{i3} のタイミングでは、有効ラインL2上に特殊外れ結果Bに対応する図柄組合せとして「ハート」図柄の図柄組合せが停止表示（仮停止表示）されている。これにより、遊技者に特殊外れ結果となった旨が明示される。但し、本実施の形態では、特殊外れ結果A～Cの何れとなった場合であっても同様に「ハート」図柄の図柄組合せが停止表示される。故に、遊技者はこの時点で停止表示された図柄組合せから設定される終了基準

50

回数を特定することは困難となっている。なお、 $t i 3$ のタイミングでは作動口用表示部における絵柄の変動表示は継続されている。

【1054】

有効ライン $L 2$ 上に「ハート」図柄の図柄組合せが停止表示された後の $t i 4$ のタイミングでは、有効ライン $L 2$ が発光表示されるとともに、回数表示部 $88C$ （残り回数カウンタ）に「0」が表示される。続く $t i 5$ のタイミングでは、停止表示（仮停止表示）されていた各図柄列が、「ハート」図柄の図柄組合せを維持するようにして、図柄列が同期スクロールを開始する。つまり、仮停止表示から上記再変動表示へと移行する。

【1055】

「ハート」図柄の図柄組合せが1周して、再び有効ライン $L 2$ に到達した $t i 6$ のタイミングでは、残り回数カウンタの値が加算され「0」→「10」となる。その後も図柄列の同期スクロールが継続され、「ハート」図柄の図柄組合せが有効ライン $L 2$ に到達した都度、残り回数カウンタの値が加算され「10」→「20」→「30」となる（ $t i 7$ のタイミング、 $t i 8$ のタイミング）。「ハート」図柄の図柄組合せが最後の周回を終えて有効ライン $L 2$ に停止表示（最終停止表示）された $t i 9$ のタイミングでは、残り回数カウンタの値が加算され「30」→「40」となるとともに、作動口用表示部における絵柄の変動表示が終了して、特殊外れ結果 B に対応する絵柄が停止表示される。そして、確定表示期間を経過した $t i 10$ のタイミングにて低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態から高頻度サポートモード A 対応の第4通常遊技状態へ移行している。

【1056】

以上詳述した第14の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。

【1057】

本実施の形態に示したように、大当たり結果となった場合には特別遊技状態（開閉実行モード）を経由してサポートモードが高頻度サポートモード（詳しくは高頻度サポートモード B ）に変更され、特殊外れ結果となった場合には特別遊技状態（開閉実行モード）を経由することなくサポートモードが高頻度サポートモード（詳しくは高頻度サポートモード A ）に変更される構成とすれば、サポートモードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。

【1058】

特に、特殊外れ結果となってサポートモードが高頻度サポートモード A に変更される場合には当該高頻度サポートモードの終了基準階数として20回、40回、100回のうちの何れかが設定される構成とすることで更なる遊技の多様化が実現されている。ここで、本実施の形態に示した構成においては、特殊外れ結果となった場合には当該特殊外れ結果に対応する図柄組合せ（「ハート」図柄の図柄組合せ）を一旦停止表示させることで特殊外れ結果となった旨が遊技者に明示される。その後は、最終停止表示となる前に当該図柄組合せを周回表示させる構成となっており、当該周回表示に連動して残り回数カウンタの値が更新（加算）される。遊技者は特殊外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示（一旦停止表示）されたことに基づいて特殊外れ結果となった旨を把握することができ、その後は、当該図柄組合せの周回に応じて残り回数カウンタの値が更新されることで今回の終了基準回数を把握することができる。このような構成とすることで、特殊外れ結果を契機として高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態へ移行する場合に遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【1059】

なお、「ハート」図柄の図柄組合せが周回する都度、残り回数カウンタの値が加算表示される構成とすれば、遊技者は周回動作がなるべく長く続くことに期待することとなり、当該演出によって高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態への移行が無駄に遅延されているかのような印象となることを好適に抑制できる。

【1060】

上述の如く特殊外れ結果に対応する図柄組合せ（「ハート」図柄の図柄組合せ）の周回表示に連動するようにして残り回数カウンタの値を更新する構成においては、周回の過程

10

20

30

40

50

で当該図柄組合せが崩れるような事情が発生することで、周回が上手く行われず、すなわち残り回数カウンタの値は更新されないとの印象を与え、当該演出への注目度が早期に低下すると懸念される。そこで、本実施の形態に示したように「ハート」図柄の図柄組合せが維持されるようにして周回表示を行う構成、詳しくは各絵柄列を同期させるようにして周回表示を行う構成とすれば、そのような不都合の発生を好適に抑制できる。なお、このような構成とすることは、「ハート」図柄の図柄組合せが停止表示されたこと自体が見間違えであったと遊技者に誤解されることを回避する上でも好ましい。

【1061】

また、本実施の形態においては周回表示中に有効ラインを通過する他の図柄組合せに、大当たり結果に対応する図柄組合せが含まれないように構成されている。このような構成とすれば、大当たり昇格のような無駄な煽りを抑制して、遊技者の誤認を好適に回避できる。これは、特殊周回表示に連動した残り回数カウンタの値の更新に対する注目度の低下を抑制する上で好ましい。

【1062】

本実施の形態に示したように、「ハート」図柄の図柄組合せが停止表示（一旦停止表示）される停止ラインと残り回数カウンタの値の更新契機となる停止ラインとを揃える構成とすれば、演出の多様化に起因して遊技者が困惑することを抑制できる。これは、上述した注目度の向上効果を好適に発揮させる上で好ましい。本実施の形態においては特に、残り回数カウンタの値の更新契機となる有効ライン（停止ライン）の手前の他の有効ラインに「ハート」図柄の図柄組合せが到達した際に周回表示を終了させることが可能となっている。これは、演出の多様化を実現する上で好ましい。

【1063】

本実施の形態に示したように、「ハート」図柄の図柄組合せが停止表示（一旦停止表示）された際には残り回数カウンタの値を非表示のままとし、当該図柄組合せが可変表示後に上記停止ラインに到達した場合に残り回数カウンタの値の表示を開始する構成とすれば、当該図柄組合せを少なくとも一回は周回させることが可能となる。これは設定される終了基準回数の幅を広げつつ、それに起因した周回表示→残り回数の更新の流れが陳腐化することを抑制する上で好ましい。

【1064】

<変形例1>

上記第14の実施の形態では、作動口用表示部における絵柄の変動表示が実行されている最中に図柄表示装置95Cにて特殊外れ結果に対応する図柄組合せを停止表示（仮停止表示）させて後半パートへ移行し、この後半パートにて終了基準回数を報知する特殊演出を実行する構成としたが、当該特殊演出を実行するための時間を確保するための具体的構成については任意であり、以下のように変更することも可能である。

【1065】

例えば特殊外れ結果となる遊技回ではそれ以外の遊技回の確定表示時間よりも長い確定表示時間が設定される構成とし、確定表示中に上記特殊演出を実行する構成としてもよい。また、特殊外れ結果Bとなった遊技回では上記特殊演出を実行せず、高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態へ移行した後の最初の遊技回中に上記特殊演出を実行する構成としてもよい。この場合、当該最初の遊技回における変動表示時間を特殊演出を実行するのに十分な時間となるように設定する構成とすることが好ましい。仮に当該最初の遊技回が大当たり結果に対応している場合には、特殊演出の最後に最終停止表示される図柄組合せを特殊外れ結果に対応する図柄組合せから大当たり結果に対応する図柄組合せに変更する（昇格させる）とよい。

【1066】

<変形例2>

上記第14の実施の形態では、後半パートにおいて「ハート」図柄の図柄組合せが1周して目標ラインに到達する毎に残り回数カウンタが「10」ずつ加算される構成としたが、加算される値を1種に限定する必要は必ずしもない。後半パートにおいて「ハート」図

柄の図柄組合せが1周して目標ラインに到達した場合に複数の候補の何れかが加算される構成とすることも可能である。例えば、残り回数カウンタが「10」加算される場合と「20」加算される場合とを設けてもよい。

【1067】

<変形例3>

上記第14の実施の形態では、特殊変動表示中に図柄列のスクロール速度を加減速させる構成としたが、特殊変動表示中は図柄列のスクロール速度が一定となるように構成してもよい。

【1068】

<変形例4>

特殊変動表示においては各図柄列を同期させるようにして周回する構成としたが、これに限定されるものではない。少なくとも目標ラインに到達する時点で「ハート」図柄の図柄組合せが形成される構成となっていれば足り、その過程では「ハート」図柄の図柄組合せが崩れるように非同期で各図柄列が周回させる構成を否定するものではない。

【1069】

<変形例5>

上記第14の実施の形態では、仮停止ラインと残り回数カウンタのカウントアップ契機となる目標ラインとを同じ有効ラインとしたが、仮停止ラインと残り回数カウンタのカウントアップ契機となる目標ラインとを相違させてもよい。

【1070】

<変形例6>

上記第14の実施の形態では、特殊変動表示として各図柄列を「ハート」図柄の図柄組合せが維持されるように同期スクロールさせる構成としたが、これに限定されるものではない。少なくとも残り回数カウンタのカウントアップ契機となる目標ラインに到達する際に「ハート」図柄の図柄組合せが形成されるように構成されていれば足り、各図柄列の動きを非同期とすることも可能である。

【1071】

<変形例7>

上記第14の実施の形態では、「ハート」図柄の図柄組合せが有効ラインに一旦停止表示された後、周回表示が開始されるタイミング（一旦停止から確定表示時間と同じ長さの期間が経過したタイミング）にて残り回数カウンタに「0」が表示される構成としたが、これに限定されるものではない。「ハート」図柄の図柄組合せが有効ラインに一旦停止表示されたタイミングにて残り回数カウンタに「0」が表示される構成としてもよい。

【1072】

また、残り回数カウンタに表示される初期値については「0」に限定されるものではなく、最小値である「10」とすることも可能である。

【1073】

<変形例8>

上記第14の実施の形態では、回数表示部88Cにて残り遊技回数を表示する構成としたが、これを変更し、図柄表示装置95C（表示画面95aC）にて残り遊技回数を表示する構成とすることも可能である。

【1074】

<第15の実施の形態>

本実施の形態では、第4通常遊技状態への移行条件が成立する遊技回よりも前の遊技回において第4通常遊技状態への移行を予告する特殊予告演出が実行される構成となっていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【1075】

（遊技盤ユニット）

上記第1の実施の形態においては遊技盤ユニット80（遊技盤80a）を左右対称ゲー

10

20

30

40

50

ジとしたが（図 6 参照）、本実施の形態においては遊技盤ユニット 80D（遊技盤 80aD）を左右非対称ゲージとしている。以下、図 139 を参照して遊技盤ユニット 80D について詳しく説明する。図 139 は遊技盤ユニット 80D の正面図である。

【1076】

遊技盤 80aD には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口 81、作動口ユニット 82A、可変入賞装置 83A、スルーゲート 84A 等がそれぞれ配設されている。一般入賞口 81、作動口ユニット 82A、可変入賞装置 83A に遊技球が流入すると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサ（図示略）により検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤 80aD の最下部にはアウト口 86 が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口 86 を通って遊技領域 PE から排出される。

10

【1077】

また、遊技盤 80aD には、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の遊技釘 87 が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら遊技釘 87 や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口 81 等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。

【1078】

作動口ユニット 82A は、第 1 の実施の形態に示した作動口ユニット 82 と同様に、第 1 作動口 91A と、当該第 1 作動口 91A の直下に配設された第 2 作動口 92A とによって構成されており、特に第 2 作動口 92A には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 93A が併設されている。

20

【1079】

遊技盤 80aD には、図柄表示装置 95A の表示画面 95aA を囲むようにしてセンターフレーム 96A が設けられている。センターフレーム 96A は遊技盤 80aA の前面から突出しており、当該センターフレーム 96A によって遊技領域 PE を流下する遊技球の流下経路がセンターフレーム 96A を右側から迂回するルートと、左側から迂回するルートに大別されている点では上記第 1 の実施の形態と同様である。但し、本実施の形態においては、左ルートへ発射された遊技球については第 1 作動口 91A 及び第 2 作動口 92A へ入賞し得る一方、可変入賞装置 83A 及びスルーゲート 84A への入賞が不可となるように、右ルートへ発射された遊技球については第 2 作動口 92A、スルーゲート 84A、可変入賞装置 83A に入賞し得る一方、第 1 作動口 91A への入賞が不可となるように、第 1 作動口 91A、第 2 作動口 92A、可変入賞装置 83A、スルーゲート 84A の配置が変更されている。なお、左ルートへ発射された遊技球については第 2 作動口 92A への入賞が不可となるように構成してもよい。

30

【1080】

遊技状態に応じて遊技球の発射先を右ルート／左ルートで切り替えることにより遊技を有利に進めることが可能となる。このような技術介入を促すことで遊技の単調化を抑制している。

【1081】

図柄表示装置 95A の表示画面 95aA の下部、保留表示領域が設定されている。保留表示領域は、遊技球が作動口 91、92 に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示領域が左右方向に並ぶようにして区画表示された保留数表示領域 Da と、実行中の遊技回に対応した保留用画像（保留アイコン）を表示可能な実行対象表示領域 Dc とによって構成されている。保留数表示領域 Da は、4 つの単位保留表示領域で構成した表示態様と 8 つの単位保留領域で構成した表示態様とで切替可能となっている。

40

【1082】

左ルートを流下する遊技球の入賞先は主として第 1 作動口 91A となり低頻度サポートモード中は主として第 1 作動口 91A に係る保留に基づいて遊技が進行する。これに対し右ルートを流下する遊技球の入賞先は主として第 2 作動口 92A となり高頻度サポート

50

モード中は主として第2作動口92Aに係る保留に基づいて遊技が進行する。このような事情から、多くの場合には保留数表示領域Daに表示される保留アイコンについては4つ以下となる。このため、保留数表示領域Daの表示態様については、図139に例示しているように保留数表示領域Daを4つの単位保留表示領域で構成した表示態様を基本とし、保留アイコンの数が4を超えている場合にのみ8つの単位保留表示領域で構成した表示態様となるように切り替わることとなる。なお、保留数表示領域Daの表示態様を状況に応じて切り替える機能については省略することも可能である。

【1083】

遊技盤ユニット80Dのセンターフレーム96Aにおいて表示画面95aAの下側となる部分（下枠部）、詳しくは保留数表示領域Daを構成する第1単位保留表示領域寄りとなる位置（実行対象表示領域Dcの直下となる位置）には、高頻度サポートモードA終了までの残り遊技回数を表示するカウンタである回数表示部88Dが設けられている。回数表示部88Dは報知・演出制御装置140に接続されたセグメント表示器であり、報知・演出制御装置140による表示制御の対象となっている。報知・演出制御装置140は、高頻度サポートモードAへ移行する場合に回数表示部88Dに終了基準回数に対応する回数を表示し、遊技回が進む毎に当該回数が「1」ずつ減算されるように表示制御を行う。言い換えれば、高頻度サポートモードA対応の第4通常遊技状態において保留アイコンMPが上記保留数表示領域Da（詳しくは第1単位保留表示領域）から実行対象表示領域Dcへシフトする度に回数表示部88Cに表示されている残り遊技回数が「1」ずつ減算される構成となっている。

【1084】

なお、本実施の形態では、回数表示部88Dにおける残り遊技回数の表示は、第4通常遊技状態以外の遊技状態においては実行されない構成となっているが、これに限定されるものではない。例えば、第3通常遊技状態等の他の遊技状態（遊技回数に制限が設けられている遊技状態）においても回数表示部88Dに残り遊技回数が表示される構成としてもよい。

【1085】

また、遊技盤80aDの背面側には、特殊外れ結果となる遊技回よりも前に実行される遊技回において当該特殊外れ結果（第4通常遊技状態への移行）の予告演出を行う特殊演出装置500Dが設けられている。特殊演出装置500Dは遊技機正面視において右ルートと重なる位置、詳しくは上述した回数表示部88Dの下方且つ作動口ユニット82A（詳しくは第1作動口91A）の側方となる位置に配設されており、遊技盤80aDを通じて遊技機前方から視認可能となっている。特殊演出装置500D、図柄表示装置95Aの表示画面95aAにおける図柄の変動表示領域ME、特殊外れが設けられた第1作動口91Aによって、図柄表示装置95Aの表示画面95aAにおける保留表示領域が囲まれているともいえる。特殊演出装置500Dについての具体的構成についての詳細は後述する。

【1086】

（保留球格納エリア）

また、本実施の形態においては作動口91A、92Aへの入賞に基づく保留情報の記憶に係る構成が第1の実施の形態と相違している。以下、図140の概略図を参照して、本実施の形態における保留情報の記憶に係る構成について説明する。

【1087】

本実施の形態に示す保留球格納エリア432Aは、第1作動口91Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第1作動口用保留エリアRaと、第2作動口92Aへの入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3の各値を格納する第2作動口用保留エリアRbとを有している。

【1088】

第1作動口用保留エリアRaは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第1作動口91Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリ

ア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第2作動口用保留エリアRbは、第1エリア～第4エリアで構成されており、第2作動口92Aへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報（保留情報）が時系列的に格納される。

【1089】

本実施の形態においては、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されている場合には、当該第2作動口用保留エリアRb（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を優先的に実行エリアAEへ移動させる構成となっている。そして、第2作動口用保留エリアRbに保留情報が格納されていない場合であって第1作動口用保留エリアRaに保留情報が格納されている場合には、当該第1作動口用保留エリアRa（詳しくは第1エリア）に格納されている保留情報を実行エリアAEへ移動させる構成となっている。

10

【1090】

上記第1の実施の形態では、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選の何れについても特殊外れとなり得る構成としたが、本実施の形態においては、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選の一方についてのみ特殊外れとなり得る構成となっている点で第1の実施の形態と構成が相違している。以下、図58及び図59を参照して、本実施の形態における作動口用の当否テーブルについて説明する。

【1091】

（作動口用の当否テーブル）

図141に示すように、第1作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。

20

【1092】

第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図141（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図141（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。

30

【1093】

また、第1作動口91Aへの入賞に基づく記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル及び高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる状況下では、特殊外れとなる乱数の値（すなわち、特殊外れ情報）は、何れも「2」、「4」、「6」、「12」、「14」・・・「596」の計150個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「2」、「4」、「6」、「12」、「14」・・・「596」が特殊外れ結果に対応している。そして、大当たり及び特殊外れの何れにも該当しない乱数の値は全て外れ結果（通常外れ結果）に対応している。

40

【1094】

図142に示すように、第2作動口用の当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。

【1095】

第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図142（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「1

50

07」，「207」，「307」，「407」，「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図142（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」，「37」，「57」，「77」，「97」，「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」，「37」，「57」，「77」，「97」，「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。そして、大当たりに該当しない乱数の値は全て外れ結果（通常外れ結果）に対応している。つまり、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選においては、第1の実施の形態に示した「特殊外れ」とはならない構成となっている。

【1096】

次に、主制御装置162のMPU402にてタイマ割込み処理の一環として実行される保留予告（上記予告演出を含む）用の事前確認処理（図22のステップS306参照）及び保留コマンドの設定処理（図22のステップS307）について説明する。

【1097】

（事前確認処理）

図143のフローチャートに示すように、事前確認処理においては先ず、ステップS4301にて、保留球格納エリア432Aの保留数記憶領域に記憶された作動保留記憶数Nと共通保留数CRNとを読み出し、かかる保留個数の情報をMPU402のレジスタに記憶する。その後、ステップS4302にて今回の入賞によって取得された保留情報に大当たり結果に対応する情報又は特殊外れ結果に対応する情報が含まれているか否かを確認する。この判定についての詳細は、上記ステップS702の当否判定処理と同様であるため説明を省略する。

【1098】

ステップS4302の確認処理にて大当たりとなる旨を確認した場合には、ステップS4303にて肯定判定をしてステップS4304に進む。ステップS4304では、MPU402のレジスタに大当たり発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップS4304では今回の入賞に基づき上記ステップS304にて取得した保留情報のうち種別判定用の情報、すなわち取得済みの種別カウンタC2の値を把握し、振分テーブルを参照して大当たりの種別を判定する。ステップS4304にてMPU402のレジスタに記憶される情報には大当たりの種別に係る情報が含まれる。

【1099】

ステップS4302の確認処理にて特殊外れとなる旨を確認した場合には、ステップS4303にて否定判定をし且つステップS4350にて肯定判定をしてステップS4306に進む。ステップS4306では、MPU402のレジスタに特殊外れ発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップS4306では今回の入賞に基づき上記ステップS304にて取得した保留情報のうち種別判定用の情報、すなわち取得済みの種別カウンタC2の値を把握し、振分テーブルを参照して特殊外れの種別を判定する。ステップS4306にてMPU402のレジスタに記憶される情報には特別外れの種別に係る情報が含まれる。

【1100】

ステップS4302の確認処理にて通常外れとなる旨を確認した場合には、ステップS4303及びステップS4350にて否定判定をしてステップS4307に進む。ステップS4307では、通常外れ時リーチ確認処理を実行する。具体的には、ステップS304にて取得済みのリーチ乱数カウンタC3の値を把握し、外れリーチ発生用の抽選テーブルを参照して外れリーチ発生となるか否かを確認する。外れリーチ発生とはならない場合（完全外れとなる場合）にはステップS4308にて否定判定をして、本事前確認処理を終了する。外れリーチ発生となる場合にはステップS4308にて肯定判定をしてステップS4309に進む。ステップS4309では、MPU402のレジスタに外れリーチ発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップS4309にてMPU402のレジスタに記憶される情報には外れリーチの大まかな種別（スーパーリーチであるか

10

20

30

40

50

否か)に係る情報が含まれる。

【1101】

次に図144のフローチャートを参照して、保留コマンドの設定処理について説明する。

【1102】

(保留コマンドの設定処理)

保留コマンドの設定処理においては先ず、ステップS4401にて、MPU402のレジスタに大当たり発生情報が記憶されているか否かを判定する。大当たり発生情報が記憶されている場合にはステップS4402に進み、大当たり対応保留コマンドを設定する。大当たり対応保留コマンドには、大当たりの種別に関する情報が含まれる。

【1103】

一方、ステップS4401にて否定判定をした場合、すなわちMPU402のレジスタに大当たり発生情報が記憶されていないと判定した場合には、ステップS4403に進み、MPU402のレジスタに特殊外れ発生情報が記憶されているか否かを判定する。特殊外れ発生情報が記憶されている場合にはステップS4404に進み、特殊外れ対応保留コマンドを設定する。特殊外れ対応保留コマンドには、特殊外れの種別に関する情報が含まれる。

【1104】

ステップS4403にて否定判定をした場合にはステップS4405に進み、MPU402のレジスタに外れリーチ発生情報が記憶されているか否かを判定する。外れリーチ発生情報が記憶されている場合には、ステップS4405にて肯定判定をしてステップS4406に進み、外れリーチ対応保留コマンドを設定する。外れリーチ対応保留コマンドには、外れリーチの大まかな種別(スーパーリーチであるか否か)に係る情報が含まれる。ステップS4405にて否定判定をした場合にはステップS4407に進む。ステップS4407では、外れリーチ非対応保留コマンド(完全外れ対応保留コマンド)を設定する。

【1105】

ステップS4402, S4404, S4406にて保留コマンドの設定を行う場合には、変動種別カウンタCSの値等を参照して変動表示時間を決定し、同変動表示時間にかかる情報を当該保留コマンドに格納する。変動表示時間の決定に際しては、上記ステップS714に示した変動表示時間の設定処理と同じように、変動表示時間テーブルが参照される。このようにして設定された保留コマンドが報知・演出制御装置140に送信され、同報知・演出制御装置140においては同保留コマンドに基づいて図柄の変動表示態様等を把握可能となる。なお、既に説明したように完全外れの場合には、当該保留情報にかかる遊技回を開始する際に記憶されている保留情報の数に応じて変動表示時間が変化し得る。そこで、完全外れ対応保留コマンドを設定する場合には、変動表示時間にかかる情報は格納されない。

【1106】

ステップS4402、ステップS4404、ステップS4406, S4407のいずれかのコマンド設定処理を実行した後は、ステップS4408にて、保留個数の情報を上記保留コマンドに対して設定する処理を実行する。保留コマンドの情報は複数バイトの情報として構成されており、ステップS4408では、先ず直前の事前確認処理(図143)におけるステップS4301にてMPU402のレジスタに記憶された保留個数の情報を読み出し、その後、既に設定されている保留コマンドにおける保留個数の情報用のビットに対して上記読み出した保留個数の情報を論理和などの演算処理によって格納する。これにより、ステップS4402、ステップS4404、ステップS4406, S4407のいずれかの処理にて設定された保留コマンドに対して、かかる保留コマンドに対応した保留情報が何個目のものであるかを特定するための情報が含まれることとなる。以上詳述したステップS4408の処理を実行した後に、本保留コマンド設定処理を終了する。

【1107】

ステップS4408にて保留個数の情報が含められた保留コマンドは、次の通常処理(図23)におけるステップS401の外部出力処理により、報知・演出制御装置140

10

20

30

40

50

に送信される。報知・演出制御装置140では、かかる保留コマンドを受信することにより、保留情報が増加したことを特定する。また、報知・演出制御装置140では、保留コマンドに後述する保留予告用の情報を追加して表示制御装置410に送信する。表示制御装置410では、その受信した保留コマンドに基づいて保留表示や保留予告用の処理等を実行する。

【1108】

次に、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される保留予告に係る処理について説明する。保留予告に係る処理としては、大別して主制御装置162からのコマンドを判定するコマンド対応処理と保留予告の態様を決定する保留予告演出設定処理とが設定されている。

【1109】

（保留コマンド対応処理）

保留コマンド対応処理においては、主制御装置162が送信した保留コマンドを受信している場合に、その受信している保留コマンドに含まれている情報に対応した処理を実行する。なお、保留コマンド対応処理は、所定の周期（例えば、2msec周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される。

【1110】

保留コマンド対応処理においては先ず、保留コマンドを受信しているか否かを判定する。報知・演出制御装置140のMPU442にて受信したコマンドはRAM444のコマンド格納エリアに一旦格納される。当該コマンド格納エリアは、複数のコマンドを個別に記憶可能であって先に記憶したコマンドから読み出し可能なリングバッファとして構成されており、複数のコマンドを同時期に受信した場合であってもそれら各コマンドに対応した処理を良好に実行できるようになっている。対応保留コマンドを受信しているか否かの判定に際しては、コマンド格納エリア461における今回の読み出し対象のエリアに大当たり対応保留コマンドを受信しているか否かを判定する。なお、かかるコマンドの読み出しの構成は、変動開始用コマンド等の他のコマンドの読み出しにおいても同様である。

【1111】

保留コマンドを受信している場合には、当該保留コマンドに含まれる各種情報を保留情報格納エリアに記憶する。保留情報格納エリア467は、第1エリアRc1～第8エリアRc8を有しており、各エリアにつき1の保留情報を格納可能な構成となっている。各エリアに格納された保留情報は、主制御装置162からシフトコマンドを受信することにより、すなわち遊技回が開始された場合に、下位エリア側に順にシフトされることとなる。具体的には、第1エリアRc1のデータをクリアするとともに、第2エリアRc2→第1エリアRc1、第3エリアRc3→第2エリアRc2、第4エリアRc4→第3エリアRc3・・・第8エリアRc8→第7エリアRc7といった具合に各エリア内のデータがシフトされる。報知・演出制御装置140の保留情報格納エリアにおいても、主制御装置162の保留球格納エリア432（詳しくは作動口用保留エリアRE）と同様に入球先に関係なく保留情報が時系列的にまとめて記憶される構成となっている。詳しくは今回受信したコマンドに含まれる保留数の情報を特定し、第1エリアRc1～第8エリアRc8のうちその特定した保留数の情報に対応するエリアに上記各種情報を記憶する。

【1112】

なお、上述した保留コマンドを受信した場合にはRAM444の各種フラグ格納エリアに保留コマンド受信フラグがセットされ、シフトコマンドを受信した場合には各種フラグ格納エリアにシフトコマンド受信フラグがセットされる。これら各フラグは、以下に説明する保留予告演出用の設定処理（保留予告演出用設定処理）の契機となり、当該保留予告演出用設定処理が終了した際に消去される。

【1113】

報知・演出制御装置140のMPU442においては、保留情報格納エリアに記憶された情報に基づいて大当たり予告演出設定処理を行う。ここで、図145のフローチャートを参照して大当たり予告演出設定処理について説明する。なお、大当たり予告演出設定処

10

20

30

40

50

理は、所定の周期（例えば、2 m s e c 周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される処理であり、上述した保留コマンド又はシフトコマンドを受信したことを条件として実行される処理である。つまり、本実施の形態においては、大当たり予告演出を実行する契機は作動口 9 1 A, 9 2 A への入賞に伴って保留情報が取得された場合又は遊技進行に伴って保留情報が消化された場合となっている。

【1 1 1 4】

（大当たり予告演出設定処理）

大当たり予告演出設定処理においては、まず、ステップ S 4 5 0 1 にて大当たり予告演出を行っている最中であるか否かを判定する。ステップ S 4 5 0 1 にて肯定判定をした場合には、そのまま本大当たり予告演出設定処理を終了する。ステップ S 4 5 0 1 にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 5 0 2 に進む。

10

【1 1 1 5】

ステップ S 4 5 0 2 では、R A M 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に後述する大当たり予告演出規制フラグが格納されているか否かを判定する。ステップ S 4 5 0 2 にて肯定判定をした場合には、そのまま本大当たり予告演出設定処理を終了する。ステップ S 4 5 0 2 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 4 5 0 3 に進む。

【1 1 1 6】

ステップ S 4 5 0 3 では主制御装置 1 6 2 から保留コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 4 5 0 3 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 4 5 0 4 にて保留コマンド受信時の抽選処理を実行し、大当たり予告演出を行うか否かを決定する。ステップ S 4 5 0 3 にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 5 0 5 に進む。ステップ S 4 5 0 5 では主制御装置 1 6 2 からシフトコマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 4 5 0 5 にて否定判定をした場合、すなわち保留コマンド及びシフトコマンドの何れも受信していないと判定した場合には、そのまま本大当たり予告演出設定処理を終了する。ステップ S 4 5 0 5 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 4 5 0 6 にてシフトコマンド受信時の抽選処理を実行し、大当たり予告演出を行うか否かを決定する。

20

【1 1 1 7】

ステップ S 4 5 0 4 又はステップ S 4 5 0 6 の抽選処理を実行した後は、ステップ S 4 5 0 7 に進む。ステップ S 4 5 0 7 では、大当たり予告演出に当選したか否かを判定する。ステップ S 4 5 0 7 にて否定判定をした場合には、そのまま本大当たり予告演出設定処理を終了する。ステップ S 4 5 0 7 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 4 5 0 8 に進む。ステップ S 4 5 0 8 では、大当たり予告演出詳細決定処理を実行する。続くステップ S 4 5 0 9 では R A M 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に大当たり予告演出フラグをセットし、ステップ S 4 5 1 0 では R A M 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に特殊外れ予告演出規制フラグをセットする。ステップ S 4 5 0 9 にてセットされた大当たり予告演出フラグについては、大当たり予告演出が終了した際に消去されることとなる。なお、上記ステップ S 4 5 0 1 においては、この大当たり予告演出フラグがセットされているか否かに基づいて大当たり予告演出中であるか否かを判定する。その後は、ステップ S 4 5 1 1 にて大当たり予告演出開始処理を実行し、本大当たり予告演出設定処理を終了する。

30

【1 1 1 8】

次に、図 1 4 6 及び図 1 4 7 を参照して、ステップ S 4 5 0 8 の大当たり予告演出詳細決定処理について説明する。図 1 4 6 は大当たり予告演出詳細決定処理を示すフローチャート、図 1 4 7 は大当たり予告演出を示す概略図である。

40

【1 1 1 9】

（大当たり予告演出詳細決定処理）

図 1 4 6 に示すように、大当たり予告演出詳細決定処理においては、まずステップ S 4 6 0 1 にて表示態様の変更対象を決定する。

【1 1 2 0】

本実施の形態に示す大当たり予告演出は、図柄表示装置 9 5 A（表示画面 9 5 a A）の保留表示領域 N E に表示おける保留表示の態様等を大当たり予告演出に対応するものに変

50

化させることにより実行される。具体的には、保留数表示領域 D a に表示された保留アイコン M P のうち該当遊技回（該当保留）に対応するものを変化させる（本実施の形態では色を変化させる）。具体的には、保留アイコン M P の色が複数パターン、詳しくは白色（レベル 0）、青色（レベル 1）、黄色（レベル 2）、赤色（レベル 3）の 3 つのパターンが設けられており、該当する保留アイコン M P の色が白色以外の色に変化させる。

【1121】

該当保留が大当たり結果に対応している場合には、レベル 3 > レベル 2 > レベル 1 の順に選択されやすくなっており、該当保留が通常外れ結果に対応している場合にはレベル 1 > レベル 2 > レベル 3 の順に選択されやすくなっている。つまり、大当たり予告演出が実行される場合には、最終的なレベルが高くなる程、大当たり結果に繋がる期待度が高くなる。

【1122】

なお、大当たり予告演出については、変化した保留アイコン M P の色が実行対象表示領域 D c ヘシフトするまで維持される固定式の予告演出と、実行対象表示領域 D c ヘシフトするまでに色に変化するステップアップ式の予告演出とに大別される。

【1123】

ステップ S 4 6 0 1 においては色の変更対象となる保留アイコンが決定される。続くステップ S 4 6 0 2 では該当する保留アイコンが実行対象表示領域 D c に移った後の最終的な色（表示態様）を決定する。そして、その結果を踏まえてステップ S 4 6 0 3 では、初期の色（表示態様）を決定する。

【1124】

その後は、ステップ S 4 6 0 4 にて残りの該当する保留アイコン M P が実行対象表示領域 D c に移るまでの残りシフト回数を把握し、その把握したシフト回数に基づいて上述したステップアップパターンを決定する。なお、初期の色と最終的な色とが一致している場合にはステップアップは発生しない。

【1125】

表示制御装置 4 1 0 の M P U 4 7 2 では、報知・演出制御装置 1 4 0 を経由して主制御装置 1 6 2 から受信した保留コマンド及びシフトコマンドに基づいて保留表示領域 N E 等の表示制御を行う。以下、図 1 4 8 のフローチャートを参照して、表示制御装置 4 1 0 の M P U 4 7 2 にて実行される保留表示制御用コマンド対応処理について説明する。保留表示制御用コマンド対応処理は、所定の周期（本実施の形態では 2 m s e c）で起動される定期処理（コマンド対応処理）の一環として実行される処理である。

【1126】

（保留表示制御用コマンド対応処理）

保留表示制御用コマンド対応処理においてはまず、ステップ S 4 7 0 1 にて報知・演出制御装置 1 4 0 から保留コマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 4 7 0 1 にて肯定判定をした場合にはステップ S 4 7 0 2 に進む。ステップ S 4 7 0 2 では、ワーク R A M 4 7 4 の各種カウンタエリアに設けられた保留数カウンタの値（保留記憶数 S N）を 1 加算する。

【1127】

ステップ S 4 7 0 2 にてカウンタ更新処理を実行した後はステップ S 4 7 0 3 に進む。ステップ S 4 7 0 3 ではワーク R A M 4 7 4 に追加フラグをセットする。後述する保留表示制御処理においてはこの追加フラグに基づいて保留数表示領域 D a に保留アイコン M P を追加する処理を行う。その後、本保留表示制御用コマンド対応処理を終了する。

【1128】

ステップ S 4 7 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 4 7 0 1 にて否定判定をした場合、すなわち保留コマンドを受信していない場合には、ステップ S 4 7 0 4 に進む。ステップ S 4 7 0 4 では報知・演出制御装置 1 4 0 からシフトコマンドを受信したか否かを判定する。ステップ S 4 7 0 4 にて否定判定をした場合にはそのまま本保留表示制御用コマンド対応処理を終了する。ステップ S 4 7 0 4 にて肯定判定をした場合にはステップ S 4 7 0

5に進む。ステップS4705では、ワークRAM474の各種カウンタエリアに設けられた保留数カウンタの値（保留記憶数SN）を1減算する。

【1129】

ステップS4705にてカウンタ更新処理を実行した後はステップS4706に進む。ステップS4706ではワークRAM474にシフトフラグをセットする。後述する保留表示制御処理においてはこのシフトフラグに基づいて保留アイコンMPをシフトさせる処理を行う。その後、本保留表示制御用コマンド対応処理を終了する。

【1130】

次に、図149のフローチャートを参照し、表示制御装置410のMPU472にて定期処理の一環として実行される保留表示処理について説明する。

【1131】

（保留表示処理）

保留表示処理においてはまず、ステップS4801にてワークRAM474の各種フラグ格納エリアに追加フラグが格納されているか否かを判定する。ステップS4801にて肯定判定をした場合にはステップS4802に進む。ステップS4802では、今回追加表示する保留アイコンの色を変化させるか否かを判定する。具体的には、図146の大当たり予告演出詳細決定処理にて決定された事項から、今回追加する保留アイコンの色を白色以外とするか否かを判定する。

【1132】

ステップS4802にて否定判定をした場合にはステップS4803にて通常追加処理を実行する。具体的には、実行対象表示領域Dcが空いている場合には、実行対象表示領域Dcに白色の保留アイコンMPを追加表示する。実行対象表示領域Dcが埋まっている場合には、単位保留表示エリアにて保留アイコンMPが表示されていない（空きとなっている）もののうち最も若い（実行対象表示領域Dcに最も近い）単位保留表示エリアに白色の保留アイコンMPを追加表示する。

【1133】

ステップS4802にて肯定判定をした場合には、ステップS4804にて特殊追加処理を行う。具体的には、実行対象表示領域Dcが空いている場合には、実行対象表示領域DcにステップS4603にて決定された色（青色、黄色、赤色の何れか）の保留アイコンMPを追加表示する。実行対象表示領域Dcが埋まっている場合には、単位保留表示エリアにて保留アイコンMPが表示されていない（空きとなっている）もののうち最も若い（実行対象表示領域Dcに最も近い）単位保留表示エリアにステップS4603にて決定された色（青色、黄色、赤色の何れか）の保留アイコンMPを追加表示する。

【1134】

ステップS4803又はステップS4804の処理を実行した後は、ステップS4805にてワークRAM474の各種フラグ格納エリアに記憶されている追加フラグを消去して、本保留表示処理を終了する。

【1135】

ステップS4801の説明に戻り、当該ステップS4801にて否定判定をした場合には、ステップS4806に進む。ステップS4806では、ワークRAM474の各種フラグ格納エリアにシフトフラグが格納されているか否かを判定する。ステップS4806にて否定判定をした場合には、そのまま本保留表示処理を終了する。ステップS4806にて肯定判定をした場合には、ステップS4807に進む。ステップS4807では、図146の大当たり予告演出詳細決定処理にて決定された事項から、今回のシフト時に表示中の保留アイコンの色を変化させるか否かを判定する。

【1136】

ステップS4807にて否定判定をした場合にはステップS4808にて通常シフト処理を実行し、ステップS4807にて肯定判定をした場合には、ステップS4807にて特殊シフト処理を行う。これら通常シフト処理及び特殊シフト処理については、実行対象表示領域Dcに表示されている保留アイコンMPを非表示とした後、保留数表示領域Da

10

20

30

40

50

に表示されている保留アイコンMPを実行対象表示領域Dc側にシフトさせる。詳しくは、第1単位保留表示エリアに表示されている保留アイコンMPを実行対象表示領域Dcに移動させるとともに、他の単位保留表示エリアに表示されている保留アイコンMPを左隣の単位保留表示エリアに各々移動させる。このような動きを繰り返すことにより、表示されている保留アイコンMPが古い順に実行対象表示領域Dcに移り、当該実行対象表示領域Dcを経由して消去される。ここで、通常シフト処理では全ての保留アイコンの色をシフト前後で変化させない構成となっているのに対して、特殊シフト処理では保留アイコンのうち該当する保留アイコンの色をシフトに伴って変化させる構成となっている点で異なる。

【1137】

ステップS4808又はステップS4809のシフト処理を実行した後は、ステップS4810にてワークRAM474の各種フラグ格納エリアに記憶されているシフトフラグを消去して本保留表示処理を終了する。

【1138】

ここで、図150を参照して、大当たり予告演出の流れについて説明する。図150(a)はステップアップ非対応となる第1大当たり予告演出の流れを示す概略図、図150(b)はステップアップ対応となる第2大当たり予告演出の流れを示す概略図である。なお、図150においては、保留数表示領域Daの表示態様が4つの単位保留表示領域(第1単位保留表示領域Da1~第4単位保留表示領域Da4)で構成した表示態様となっている場合について例示している。

【1139】

図150(a)に示す例では、第1作動口91Aへの入賞に基づいて保留アイコンMPが第3単位保留表示領域Da3に追加されている。この保留については大当たり結果に対応しており、大当たり予告演出に当選することで第3単位保留表示領域Da3に追加される保留アイコンMPの色は赤色となっている。今回の大当たり予告演出についてはステップアップ非対応の第1大当たり予告演出に対応しており、図120(a2)→図120(a3)→図120(a4)→図120(a5)の順に保留アイコンMPがシフトする過程でその色は赤色に維持されることとなる。当該する保留アイコンMPに係る遊技回が開始される前の遊技回中に大当たり予告演出が開始されることで遊技者に遊技への注目を促すことができる。

【1140】

図150(b)に示す例では、第1作動口91Aへの入賞に基づいて保留アイコンMPが第3単位保留表示領域Da3に追加されている。この保留については大当たり結果に対応しており、大当たり予告演出に当選することで第3単位保留表示領域Da3に追加される保留アイコンMPの色は青色となっている。今回の大当たり予告演出についてはステップアップ対応の第2大当たり予告演出に対応しており、図120(b2)→図120(b3)→図120(b4)→図120(b5)の順に保留アイコンMPがシフトする過程でその色が、青色→黄色→赤色に変化している。

【1141】

図120(b)に示すように、保留アイコンMPの色が遊技進行に伴って複数回変化する。例えば、最終的に変化する色が赤色の場合であっても、先ずはそれよりも期待度の低い下位の色(青色又は黄色)に変化させて、保留アイコンMPがシフトするタイミングにてより期待度の高い上位の色へステップアップ(昇格)させる。これら2種の大当たり予告演出を併用することにより、期待度の低い色となった場合であっても、該当遊技回となるまでにより期待度の高い色へ変化する可能性が生じる。これにより、大当たり予告演出への注目度が早期に低下することを抑制している。

【1142】

以上詳述したように大当たり予告演出は図柄表示用の図柄表示装置95Aにて実行される。これに対して、特殊外れ予告演出については図柄表示装置95Aとは別に設けられた特殊演出装置500Dにて実行される。以下、図151を参照して特殊演出装置500D

10

20

30

40

50

について補足説明する。図151は特殊演出装置500Dの正面図である。

【1143】

(特殊演出装置500D)

特殊演出装置500Dは、透明性を有する遊技盤80aDを通じて遊技機前方へ光を照射する発光演出装置であり、当該特殊演出装置500Dにおいて遊技盤80aAの背面と対向する部分(対向部501D)には、特殊外れ予告演出を実行する予告用装飾部511Dと、特殊外れ結果である旨を報知する報知用装飾部512Dとが設けられている。

【1144】

予告用装飾部511D及び報知用装飾部512Dは、前者が左側且つ後者が右側となるように左右に並べて設けられており、予告用装飾部511Dの方が報知用装飾部512Dよりも上記保留数表示領域Da、実行対象表示領域Dc、作動口ユニット82Aに近くなるように配置されている。なお、特殊外れ結果となり得る第1作動口91Aから特殊演出装置500D(詳しくは予告用装飾部511D)までの距離は、当該第1作動口91Aから図柄表示装置95Aの表示画面95aAにおける図柄の変動表示領域MEまでの距離よりも短くなっている。

【1145】

報知用装飾部512Dは、点灯状態及び消灯状態に切替可能となっており、特殊外れ結果を契機とした高頻度サポートモードAとなる場合に消灯状態→点灯状態に切り替わることにより上記報知を行う構成となっている。そして、高頻度サポートモードA中は点灯状態に維持され、高頻度サポートモードAにて実行された遊技回数が上記終了基準回数に達して当該高頻度サポートモードAが終了する場合に消灯状態に切り替わる構成となっている。

【1146】

予告用装飾部511Dは、青色の第1発光部521Dと、黄色の第2発光部522Dと、赤色の第3発光部523Dとからなり、それら第1発光部521D、第2発光部522D、第3発光部523Dについては個別に点灯状態／消灯状態に切替可能となっている。

【1147】

特殊外れ予告演出は、第1発光部521Dのみが点灯状態となるステップ1(図152(a)参照)、第2発光部522Dが点灯状態となるステップ2(図152(b)参照)、第3発光部523Dが点灯状態となるステップ3(図152(c)参照)を有しており、遊技回の進行に伴ってステップアップすることで特殊外れ結果となる期待度が変化する構成となっている。例えば、ステップ1となった場合に特殊外れ結果となる期待度は30%となり、ステップ2となった場合に特殊外れ結果となる期待度は50%となり、ステップ3となった場合に特殊外れ結果となる期待度は80%となるように設定されている。特殊外れ結果対応の特殊外れ予告演出においては最終的に報知用装飾部512Dが点灯状態となることで特殊外れ結果となった旨が明示され(例えば図152(d)参照)、通常外れ結果対応の特殊外れ予告演出においては予告用装飾部511D及び報知用装飾部512Dが消灯状態となることで特殊外れ結果とならなかった旨が明示されることとなる。

【1148】

なお、本実施の形態に示す特殊外れ予告演出においては、遊技回が進んだ場合に必ず上記ステップが進むとは限らず、遊技回が進んだ場合であってもステップが進まない場合もある。また、ステップが1段階ずつ進むとは限らず、一部のステップを飛ばしてステップが進む場合もある。因みに、詳細については後述するが、特殊外れ結果である場合であっても必ず特殊外れ予告演出が発生するとは限らず、特殊外れ予告演出を経由することなく報知用装飾部512Dが点灯状態に切り替わる場合もある。

【1149】

報知・演出制御装置140のMPU442においては、保留情報格納エリアに記憶された情報に基づいて特殊外れ予告演出設定処理を行う。ここで、図153のフローチャートを参照して特殊外れ予告演出設定処理について説明する。なお、特殊外れ予告演出設定処理は、第1通常遊技状態中に所定の周期(例えば、2msec周期)で繰り返し起動され

10

20

30

40

50

る定期処理の一環として実行される処理である。

(特殊外れ予告演出設定処理)

特殊外れ予告演出設定処理においては先ず、ステップ S 4 9 0 1 にて通常外れ対応の遊技回において確定表示を開始するタイミングであるか否かを判定する。ステップ S 4 9 0 1 にて否定判定をした場合には、そのまま特殊外れ予告演出設定処理を終了する。ステップ S 4 9 0 1 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 4 9 0 2 に進む。

【1150】

ステップ S 4 9 0 2 では、大当たり予告演出を実行している最中であるか否かを判定する。具体的には、RAM 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に大当たり予告演出フラグが格納されているか否かを判定する。ステップ S 4 9 0 2 にて肯定判定をした場合にはそのまま本特殊外れ予告演出設定処理を終了する。ステップ S 4 9 0 2 にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 9 0 3 に進む。

【1151】

ステップ S 4 9 0 3 では記憶されている後続の保留に特殊外れに対応する保留が含まれているか否かを判定する。ステップ S 4 9 0 3 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 4 9 0 4 に進む。ステップ S 4 9 0 4 では、特殊外れに対応する保留に対して先行する保留に外れリーチに対応するものが含まれているか否かを判定する。ステップ S 4 9 0 4 にて否定判定をした場合にはステップ S 4 9 0 5 に進む。ステップ S 4 9 0 5 では特殊外れに対応する保留に対して先行する保留に大当たりに対応するものが含まれているか否かを判定する。ステップ S 4 9 0 5 にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 9 0 6 に進む。ステップ S 4 9 0 6 では、特殊外れ結果対応の特殊外れ予告演出を実行するか否かを決定する抽選処理（本前兆対応の抽選処理）を実行する。この抽選処理では、ROM 4 4 3 の抽選用テーブル記憶エリア 4 5 1 に記憶されている本前兆用の特殊外れ予告演出抽選テーブルを参照して、特殊外れ予告演出を実行するか否かを決定する。この抽選処理にて当選する確率は 5 0 % となっている。つまり、特殊外れ結果となった場合の凡そ半分は特殊外れ予告演出を経由して特殊外れ結果となった旨が報知されるのに対して、残り半分は特殊外れ予告演出を経由することなく特殊外れ結果となった旨が報知される構成となっている。

【1152】

ステップ S 4 9 0 3 の説明に戻り、当該ステップ S 4 9 0 3 にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 9 0 7 に進む。ステップ S 4 9 0 7 では、最新の保留を特殊外れ予告演出の対象となる保留として仮設定し、当該仮設定された保留に対して先行する保留に外れリーチに対応するものが含まれているか否かを判定する。ステップ S 4 9 0 7 にて否定判定をした場合にはステップ S 4 9 0 8 に進む。ステップ S 4 9 0 8 では仮設定された保留に対して先行する保留に大当たりに対応するものが含まれているか否かを判定する。ステップ S 4 9 0 5 にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 9 0 9 に進む。ステップ S 4 9 0 9 では、特殊外れ結果非対応の特殊外れ予告演出を実行するか否かを決定する抽選処理（ガセ前兆対応の抽選処理）を実行する。この抽選処理では、ROM 4 4 3 の抽選用テーブル記憶エリア 4 5 1 に記憶されているガセ前兆用の特殊外れ予告演出抽選テーブルを参照して、特殊外れ予告演出を実行するか否かを決定する。この抽選処理にて当選する確率は仮設定された保留の変動表示態様によって異なる。具体的には、変動表示態様がノーマルリーチ A ~ B である場合には当選確率が 1 % となり、変動表示態様がスーパーリーチ A ~ C である場合には当選確率が 3 % となる。

【1153】

ステップ S 4 9 0 6 , S 4 9 0 9 の抽選処理にて特殊外れ予告演出に当選した場合には、ステップ S 4 9 1 0 にて肯定判定をしてステップ S 4 9 1 1 に進み、特殊外れ予告演出詳細決定処理を実行する。ステップ S 4 9 0 6 , S 4 9 0 9 の抽選処理にて特殊外れ予告演出に非当選となった場合、又はステップ S 4 9 0 4 , S 4 9 0 5 , S 4 9 0 7 , S 4 9 0 8 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 4 9 1 0 にて否定判定をしてそのまま本特殊外れ予告演出設定処理を終了する。

【1154】

ここで、図154のフローチャートを参照して特殊外れ予告演出詳細決定処理について説明する。

【1155】

特殊外れ予告演出詳細決定処理においては先ず、ステップS5001にて特殊演出装置500Dの最終的な表示態様を決定する。すなわち、上記ステップ1～ステップ3の何れとするかを決定する。具体的には、今回の特殊外れ予告演出の開始契機となった保留（以下、該当保留という）が特殊外れ結果に対応しているか否かと、特殊外れ結果に対応していない場合には該当保留に係る変動表示態様と、該当保留に先行する保留の数とに基づいてステップ1～ステップ3の何れとするかを決定する。例えば、今回の特殊外れ予告の開始契機となった該当保留が特殊外れ結果に対応している場合にはステップ1<ステップ2<ステップ3の順に選択される確率が高くなるように構成されている。該当保留が特殊外れ結果に対応していない場合にはステップ3<ステップ2<ステップ1の順に選択される確率が高くなるように設定されている。なお、特殊外れ予告演出が実行される場合の該当保留がリーチ表示に対応している場合には、図柄表示装置95Aにて実行されるリーチ表示においては、少なくとも何れかの有効ライン上に「ハート」図柄によるリーチラインが形成される構成となっている。

10

【1156】

続くステップS5002では該当保留が実行されるまでの残りシフト回数を把握する。そして、ステップS5003では、ステップS5001にて決定した最終的な表示態様（ステップ1～ステップ3）と、ステップS5002にて把握した残りシフト回数とに基づいてステップアップパターンを決定する。

20

【1157】

例えば、該当遊技回が特殊外れ結果に対応しており、最終的な表示態様がステップ3である場合には、ステップアップパターンとして、ステップ1（第1発光部521D＝発光状態）→ステップ2（第2発光部522D＝発光状態）→ステップ3（第3発光部523D＝発光状態）となるパターンと、ステップ1（第1発光部521D＝発光状態）→ステップ3（第3発光部523D＝発光状態）となるパターンと、ステップ2（第2発光部522D＝発光状態）→ステップ3（第3発光部523D＝発光状態）となるパターンと、最初からステップ3（第3発光部523D＝発光状態）となるパターンとのうち何れを実行するかが残りシフト回数を参照して決定される。

30

【1158】

図153の説明に戻り、ステップS4911にて特殊外れ予告演出詳細決定処理を実行した後は、ステップS4912に進む。ステップS4912では、RAM444の各種フラグ格納エリア466に特殊外れ予告演出フラグをセットする。特殊外れ予告演出フラグはMPU442にて特殊外れ予告演出を実行中であるか否かを把握するためのフラグである。続くステップS4913では、RAM444の各種フラグ格納エリア466に大当たり予告演出規制フラグをセットする。ステップS4913にてセットされた大当たり予告演出規制フラグについては、特殊外れ予告演出が終了した際に消去される。その後は、ステップS4914にて特殊外れ予告演出開始処理を実行し、本特殊外れ予告演出設定処理を終了する。以上詳述したように、本実施の形態においては通常外れ結果となる遊技回にて特殊外れ予告演出が開始される構成となっており、その開始タイミングは当該遊技回における図柄組合せの確定表示タイミングとなっている。

40

【1159】

次に、図155のフローチャートを参照して、MPU442にて定期処理の一環として実行される特殊外れ予告演出実行処理について説明する。

【1160】

（特殊外れ予告演出実行処理）

特殊外れ予告演出実行処理においては先ず、ステップS5101にてRAM444の各種フラグ格納エリア466に特殊外れ予告演出フラグがセットされているか否かを判定す

50

る。ステップ S 5 1 0 1 にて否定判定をした場合には、そのまま本特殊外れ予告演出実行処理を終了する。ステップ S 5 1 0 1 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 5 1 0 2 に進む。ステップ S 5 1 0 2 では図柄表示装置 9 5 A において図柄組合せを停止表示（確定表示）させたタイミングであるか否かを判定する。ステップ S 5 1 0 2 にて肯定判定をした場合にはステップ S 5 1 0 3 に進む。

【1161】

ステップ S 5 1 0 3 では、上記ステップ S 5 0 0 3 にて決定したステップアップパターンを参照して今回のタイミングにてステップアップを発生させるか否かを判定する。ステップ S 5 1 0 3 にて肯定判定をした場合にはステップ S 5 1 0 4 に進む。ステップ S 5 1 0 4 ではステップ S 5 0 0 3 にて決定したステップアップパターンを参照して発光対象追加処理を実行する。例えば、今回の特殊外れ予告演出の開始契機となった特殊外れ結果に対応する該当遊技回においては、報知用装飾部 5 1 2 D を消灯状態から点灯状態に切り替える。ステップ S 5 1 0 4 にて発光対象追加処理を実行した後、又はステップ S 5 1 0 3 にて否定判定をした場合には、本特殊外れ予告演出実行処理を終了する。

10

【1162】

ステップ S 5 1 0 2 の説明に戻り、当該ステップ S 5 1 0 2 にて否定判定をした場合には、ステップ S 5 1 0 5 に進む。ステップ S 5 1 0 5 では、図柄表示装置 9 5 A における図柄組合せの確定表示が完了となるタイミングであるか否かを判定する。ステップ S 5 1 0 5 にて否定判定をした場合には、ステップ S 5 1 0 6 に進む。ステップ S 5 1 0 6 では、特殊演出装置 5 0 0 D の予告用装飾部 5 1 1 D を消灯させる消灯処理を実行する。つまり、該当遊技回が特殊外れ結果に対応しているか否かにかかわらず、確定表示が完了となるタイミングで予告用装飾部 5 1 1 D による特殊外れ予告演出は終了することとなる。

20

【1163】

その後は、RAM 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に格納されている特殊外れ予告演出フラグ及び大当たり予告演出規制フラグを消去して、本特殊予告演出実行処理を終了する。大当たり予告演出規制フラグが消去されることで、以降は大当たり予告演出を実行可能となる。

【1164】

ここで、図 1 5 6 のタイミングチャートを参照して、特殊外れ予告演出の流れについて例示する。なお、図 1 5 6 の例では、第 1 通常遊技状態中に特殊外れ結果となったことを契機として第 4 通常遊技状態へ移行しており、当該特殊外れ結果となる旨が該当遊技回よりも先の遊技回にて特殊演出装置 5 0 0 D により予告されている。

30

【1165】

t j 1 のタイミングでは、第 1 作動口用表示部 D 1 において絵柄の変動表示及び図柄表示装置 9 5 A における図柄の変動表示が開始されている。この遊技回中の t j 2 のタイミングでは、第 1 作動口 9 1 A への入賞が発生し、保留数が「2」→「3」に増加している。この追加された保留については特殊外れ結果に対応している。

【1166】

t j 1 のタイミングにて開始された遊技回については通常外れ結果に対応しており、この結果が明示される確定表示のタイミング（t j 3 のタイミング）では、特殊外れ予告演出が開始されている。具体的には、特殊演出装置 5 0 0 D（予告用装飾部 5 1 1 D）の第 1 発光部 5 2 1 D が消灯状態から点灯状態に切り替わっている（ステップ 1）。

40

【1167】

t j 4 のタイミングにて開始された遊技回についても通常外れ結果に対応しており、この結果が明示される確定表示のタイミング（t j 5 のタイミング）では、特殊外れ予告演出がステップ 1→ステップ 2 にステップアップしている。具体的には、特殊演出装置 5 0 0 D（予告用装飾部 5 1 1 D）の第 2 発光部 5 2 2 D が消灯状態から点灯状態に切り替わっている。

【1168】

t j 6 のタイミングにて開始された遊技回についても通常外れ結果に対応しており、こ

50

の結果が明示される確定表示のタイミング（ $t_j 7$ のタイミング）では、特殊外れ予告演出がステップ2→ステップ3にステップアップしている。具体的には、特殊演出装置500D（予告用装飾部511D）の第3発光部523Dが消灯状態から点灯状態に切り替わっている。

【1169】

続く $t_j 8$ のタイミングでは、今回の特殊外れ予告演出の契機となった特殊外れ結果対応の遊技回（該当遊技回）が開始されている。この遊技回はリーチ表示に対応しており、 $t_j 10$ のタイミングではリーチ表示に移行している。具体的には、図柄表示装置95Aにおいて「ハート」図柄によりリーチラインが形成されている。その後は、特殊外れ結果が明示される確定表示のタイミング（ $t_j 11$ のタイミング）にて特殊演出装置500Dの報知用装飾部512Dが消灯状態から点灯状態に切り替わる。

10

【1170】

確定表示時間が経過して $t_j 12$ のタイミングでは、第4通常遊技状態へ移行するとともに、予告用装飾部511D（発光部521D～523D）が点灯状態から消灯状態に切り替わっている。つまり、報知用装飾部512Dを点灯状態に維持したまま特殊外れ予告演出が終了している。

【1171】

以上詳述した第15の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【1172】

本実施の形態に示したように、大当たり結果となった場合には特別遊技状態（開閉実行モード）を経由してサポートモードが高頻度サポートモード（詳しくは高頻度サポートモードB）に変更され、特殊外れ結果となった場合には特別遊技状態を経由することなくサポートモードが高頻度サポートモード（詳しくは高頻度サポートモードA）に変更される構成とすれば、高頻度サポートモードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。

20

【1173】

ここで、本実施の形態において、大当たり結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定（先特定）され、その先特定の結果に基づいて大当たり予告演出（「第1特別演出」に相当）が実行される構成となっており、また、特殊外れ結果であるか否かについても該当遊技回が開始される前に特定（先特定）され、その先特定の結果に基づいて特殊外れ予告演出（「第2特別演出」に相当）が実行される構成となっている。このような構成とすることで該当遊技回よりも前の遊技回から遊技への注目度を好適に向上させることができる。しかしながら、大当たり結果を契機として特別遊技状態へ移行する構成においては、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は大当たり予告演出に注目することとなる。仮に特殊外れ予告演出が実行されている最中に大当たり予告演出が開始された場合には、遊技者の注目が特殊外れ予告演出から大当たり予告演出に移る可能性が高くなると想定される。これは特殊外れ予告演出によって遊技への注目度の向上を図る効果を上手く発揮させる上で妨げになると懸念される。この点、本実施の形態に示すように、特殊外れ予告演出が実行されている場合には新たに大当たり予告演出が開始されないように規制する構成とすれば、上記懸念を好適に払拭できる。これは、上述した2種の予告演出の共存を図る上で好ましい。

30

40

【1174】

本実施の形態に示したように、特殊外れ予告演出が実行される場合に大当たり予告演出が規制される構成とすることは、特殊外れ予告演出の演出態様に係る制約を緩和する上で好ましい。つまり、特殊外れ予告演出が実行条件成立後直ちに開始される態様とする場合だけでなく、内部的に特殊外れ予告演出の実行条件が成立している状況下にて敢えて開始を遅らせる態様とする場合であっても、大当たり予告演出と特殊外れ予告演出との競合を好適に抑制することができ、第2特別演出の演出態様に係る制約を好適に緩和できる。

【1175】

本実施の形態に示したように、大当たり予告演出の実行中に特殊外れ予告演出の実行条

50

件が成立し得る構成とすれば、特殊外れ予告演出の実行機会を好適に確保することができる。そして、大当たり予告演出の実行中に特殊外れ予告演出の実行条件が成立した場合には大当たり予告演出を中止させることにより、遊技者に特殊外れ予告演出への注目を促すことができる。上述の如く大当たり予告演出を中止させる場合には、特殊外れ予告演出の開始後に大当たり予告演出を中止させることにより中止の拳動自体を演出の一環とすることができ、遊技への注目度の向上を図る上で実用上好ましい構成を実現できる。

【1176】

上述したように該当遊技回よりも前の遊技回にて予告演出が開始される構成においては、当該予告演出の開始時に遊技者の期待感が増すと想定される。そこで、大当たり予告演出と特殊外れ予告演出とを併用する上で、遊技回において各予告演出が開始されるタイミングを相違させる構成とすれば、各予告演出の開始（冒頭）が見逃されることを好適に抑制できる。本実施の形態においては特に、大当たり予告演出については遊技回の開始時（シフト時）に開始される構成となっているのに対して、特殊外れ予告演出については遊技回における確定表示への移行時に開始される構成となっている。このようなタイミングの違いによって、遊技回の前半～後半の各パートにおける遊技への注目度の向上に寄与できる。

10

【1177】

特殊外れ結果となった場合には、遊技回の終了後に速やかに高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態へ移行するため、大当たり結果となった場合と比較して、サポートモードの切り替えが唐突になりやすい。これは、遊技者の困惑を招いたり、無駄な投資が発生したりする要因になると想定される。この点、実施の形態においては、大当たり結果となった場合にはその旨を示す図柄組合せが図柄表示装置95Aに停止表示される構成となっているのに対して、特殊外れ結果となることは図柄表示装置95Aとは別に設けられた特殊演出装置500Dにより示唆等される。このような構成とすれば、大当たり結果と特殊外れ結果との混同等を抑制し、上述した各種不都合の発生を好適に抑制できる。

20

【1178】

本実施の形態においては特に、特殊外れ結果となるか否かについては事前に特定（先特定）される構成となっており、その先特定の結果に応じて特殊外れ予告演出が実行される。この特殊外れ予告演出は少なくとも先特定の対象となった保留情報に係る遊技回よりも前の遊技回にて実行されるため、遊技者は特殊外れ結果となる可能性があることを事前に予測することが可能となる。このような構成とすれば、上述した唐突感を軽減して、上記各種不都合の発生の更なる抑制に貢献できる。

30

【1179】

図柄表示装置95Aに停止表示された図柄組合せによって抽選結果が報知される構成においては、非当選（通常外れ結果）となった旨が報知されることでその遊技回への注目度が急速に低下し得る。そこで、このような状況下にて特殊外れ予告演出が開始される構成、すなわち通常外れ結果に対応した確定表示中に特殊外れ予告演出が開始される構成とすれば、当該特殊外れ予告演出によって上述した注目度の急速な低下を好適に抑制できる。

【1180】

また、図柄表示装置95Aにて大当たり結果が報知される構成においては、遊技者の注目が図柄表示装置95Aに向きやすい。そこで、当該図柄表示装置95Aに注目する必要性が低下する確定表示中に特殊外れ予告演出を開始する構成とすることは、当該予告演出の見逃しを抑制する上で好ましい。

40

【1181】

作動口91A（作動口ユニット82A）への入球に基づいて保留情報が取得される構成においては、遊技者が作動口91Aに注目し得る。そこで、特殊演出装置500Dを図柄表示装置95A（詳しくは変動表示領域ME）と比較して作動口91A寄りとなるように配置することで、特殊外れ予告演出が見逃される機会を好適に減らすことができる。

【1182】

また、作動口91A（作動口ユニット82A）への入球に基づいて保留情報が取得され

50

る構成においては、遊技者が作動口 9 1 A や当該作動口 9 1 A に向けた遊技球の動きに注目し得る。そこで、特殊演出装置 5 0 0 D を作動口 9 1 A へ向けて遊技球が流下する流下経路（左ルート）において作動口 9 1 A 寄りとなる部分の後方に配設することで、特殊外れ予告演出が見逃される機会を好適に減らすことができる。

【1183】

特殊演出装置 5 0 0 D の報知用装飾部 5 1 2 D において特殊外れ結果である旨が報知（明示）される前に、予告用装飾部 5 1 1 D にて当該判定結果である可能性が示唆される構成とすることにより、報知用装飾部 5 1 2 D における報知が見逃される機会を好適に減らすことができる。

【1184】

上述したように、作動口 9 1 A への入球に基づいて遊技が進行するタイプの遊技機においては、遊技者の注目が作動口 9 1 A に向きやすい。そこで、本実施の形態に示したように、予告用装飾部 5 1 1 D 及び報知用装飾部 5 1 2 D のうち予告用装飾部 5 1 1 D を作動口 9 1 A（特殊外れ結果となり得る作動口）寄りとなるようにして特殊演出装置 5 0 0 D を形成することにより、上述した見逃し抑制効果を一層好適に発揮させることができる。

【1185】

図柄表示装置 9 5 A にて図柄が可変表示されている場合には、遊技者の注目は図柄表示装置 9 5 A に向きやすい。そこで、図柄組合せが確定表示（停止表示）されている状況下にて予告用装飾部 5 1 1 D の表示をステップアップさせる構成（表示態様を切り替える構成）とすれば、当該ステップアップが見逃されることを好適に抑制できる。

【1186】

また、図柄組合せが停止表示されることで遊技への注目度が瞬間的に低下する可能性があるが、本実施の形態に示したように、図柄組合せが確定表示（停止表示）されている状況下にて予告用装飾部 5 1 1 D の表示態様が切り替わる構成とすれば、遊技への注目度の低下を好適に抑制できる。

【1187】

作動口 9 1 A（作動口ユニット 8 2 A）への入球に基づいて取得→記憶される保留情報の数に上限（4つ）が設けられているタイプの遊技機においては、無駄な入球を回避すべく発射操作が一時的に控えられるといった調整が行われる場合がある。このような調整を行う遊技者は、作動口 9 1 A やその周辺における遊技球の動きに注目したり、保留数表示領域の表示に注目したりする。そこで、本実施の形態に示したように予告用装飾部 5 1 1 D 及び報知用装飾部 5 1 2 D のうち予告用装飾部 5 1 1 D を保留数表示領域寄りとなるようにして特殊演出装置 5 0 0 D を形成することにより、上述した見逃し抑制効果を一層好適に発揮させることができる。

【1188】

<変形例 1>

上記第 15 の実施の形態では、図柄表示装置 9 5 A において図柄組合せの確定表示へ移行するタイミング（開始タイミング）にて特殊外れ予告演出を行うか否かを決定する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、大当たり予告演出を行うか否かを決定する場合と同様に、第 1 作動口 9 1 A への入賞に基づいて保留が新たに取得された（追加された）タイミングで特殊外れ予告演出を行うか否かを決定する構成してもよい。

【1189】

また、特殊外れ予告演出の可否を決定するタイミングと特殊外れ予告演出を開始させるタイミングとについては必ずしも一致させる必要はなく、特殊外れ予告演出の可否を決定するタイミングと特殊外れ予告演出を開始させるタイミングとがずれる構成、すなわち特殊外れ予告演出を実行する旨を決定してから遅れて当該特殊外れ予告演出が開始され得る構成とすることも可能である。例えば、図柄表示装置 9 5 A における図柄の変動表示中に特殊外れ予告演出を実行するか否かを決定し、図柄表示装置 9 5 A にて確定表示中に特殊外れ予告演出を開始する構成とすることも可能である。

【1190】

<変形例 2>

上記第 15 の実施の形態では、図柄表示装置 95 A における図柄（図柄組合せ）の確定表示中に予告演出装置 00 D による特殊外れ予告演出のステップアップが発生する構成としたが、これに代えて又は加えて、図柄表示装置 95 A における図柄の変動表示中に特殊外れ予告演出のステップアップが発生する構成とすることも可能である。

【1191】

<変形例 3>

上記第 15 の実施の形態では、所定の遊技回よりも前にリーチ表示対応の遊技回が実行され得る場合には当該所定の遊技回を該当遊技回とした特殊外れ予告演出が回避される構成としたが、これに限定されるものではない。所定の遊技回よりも前にリーチ表示対応の遊技回が実行されるか否かに関係なく当該所定の遊技回を該当遊技回とした特殊外れ予告演出が実行され得る構成としてもよい。

【1192】

これに代えて又は加えて、所定の遊技回よりも前に大当たり結果対応の遊技回が実行され得る場合には当該所定の遊技回を該当遊技回とした特殊外れ予告演出が回避される構成としたが、これに限定されるものではない。所定の遊技回よりも前に大当たり結果対応の遊技回が実行されるか否かに関係なく当該所定の遊技回を該当遊技回とした特殊外れ予告演出が実行され得る構成としてもよい。

【1193】

<変形例 4>

上記第 15 の実施の形態では、大当たり予告演出の実行期間と特殊外れ予告演出の実行期間とが一部重複し得る構成としたが、これに限定されるものでない。大当たり予告演出の実行期間と特殊外れ予告演出の実行期間とが重複しない構成とすることも可能である。

【1194】

<変形例 5>

大当たり予告演出及び特殊外れ予告演出の一方を実行している最中に他方が開始され得る構成とすることも可能である。例えば、大当たり予告演出を実行している最中には特殊外れ予告演出が開始され得る一方、特殊外れ予告演出を実行している最中には大当たり予告演出が開始されない構成としてもよし、特殊外れ予告演出を実行している最中には大当たり予告演出が開始され得る一方、大当たり予告演出を実行している最中には特殊外れ予告演出が開始されない構成としてもよい。

【1195】

<変形例 6>

上記第 15 の実施の形態では、特殊演出装置 500 D により第 4 通常遊技状態への移行契機の 1 つである特殊外れ結果となることを先行する遊技回にて予告する構成とした。これに代えて又は加えて、特殊演出装置 500 D により第 4 通常遊技状態への移行契機の 1 つである天井到達となることを先行する遊技回にて予告する構成とすることも可能である。具体的には、第 1 通常遊技状態において天井到達となる遊技回よりも前に実行される遊技回において遊技回が進む毎に第 1 発光部 521 D → 第 2 発光部 522 D → 第 3 発光部 523 D の順に点灯させて第 4 通常遊技状態へ移行する直前の遊技回（例えば確定表示タイミング）にて報知用装飾部 512 D を点灯状態に切り替える構成とすることも可能である。

【1196】

<変形例 7>

上記第 15 の実施の形態に示した特殊外れ予告演出については、専用の演出装置である特殊演出装置 500 D にて実行される構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、大当たり予告演出と同様に当該特殊外れ予告演出が図柄表示装置 95 A にて実行される構成とすることも可能である。例えば、特殊演出装置 500 D にて実行される演出と同様の演出を図柄表示装置 95 A にて実行してもよい。具体的には、図柄表示装置 95 A に特殊演出装置 500 D を模した画像を表示し、この画像の表示態様をステップ 1 ～ ステップ 3 等に変化させることで特殊外れ予告演出を実行する構成とすることも可能である。

【1197】

＜変形例8＞

上記第15の実施の形態では、特殊外れ予告演出中は当たり予告演出の開始条件成立が回避される構成とし、当たり予告演出中は特殊外れ予告演出の開始条件成立が回避される構成としたが、これに限定されるものではない。特殊外れ予告演出中でも当たり予告演出の開始条件成立となり得る構成とし、当たり予告演出中でも特殊外れ予告演出の開始条件成立となり得る構成としてもよい。例えば、先に開始されている一方の予告演出中に他方の予告演出の開始条件成立となった場合には、水面下にて他方の予告演出が進行したと仮定した場合に一方の予告演出終了タイミングで到達する最新のステップにて他方の予告演出が開始される構成とするとよい。

10

【1198】

＜変形例9＞

上記第15の実施の形態では、当たり予告演出よりも特殊外れ予告演出を優遇する構成としたが、これに限定されるものではない。特殊外れ予告演出が実行されている場合には当たり予告演出が規制され、当たり予告演出が実行されている場合には特殊外れ予告演出が規制される構成としてもよい。

【1199】

＜変形例10＞

上記第15の実施の形態では、当たり予告演出中に特殊外れ予告演出が開始された場合には当該当たり予告演出が途中で中止される構成としたが、これに限定されるものではない。例えば特殊外れ予告演出が開始された時点で当たり予告演出が中止される構成としてもよいし、当該当たり予告演出については中止されない一方、新たな当たり予告演出については実行されないように規制される構成としてもよい。

20

【1200】

＜変形例11＞

特殊外れ予告演出の開始契機となった保留情報だけではなく当該保留情報に後続となる他の保留情報（記憶済みの他の保留情報）を契機として上記当たり予告演出が開始されないように規制する構成としてもよい。

【1201】

＜変形例12＞

上記第15の実施の形態では、遊技回の開始時（シフト時）に当たり予告演出が開始され、確定表示への移行時に特殊外れ予告演出が開始される構成について例示したが、遊技回における当たり予告演出の開始タイミング及び特殊外れ予告演出の開始タイミングについては任意に変更してもよい。但し、タイミングの違いによって注目度の向上効果を効果的に発揮させる上では、遊技回の前半部分と後半部分とで各予告演出の開始タイミングが分かれる構成とすることが好ましい。

30

【1202】

＜変形例13＞

上記第15の実施の形態では、特殊演出装置500Dを用いて特殊外れ結果である旨を示唆する演出を実行する構成としたが、これに代えて又は加えて特殊演出装置500Dを用いて天井到達となる旨を示唆する演出を実行する構成としてもよい。このような構成とする場合には、天井到達となる遊技回数を他の実施の形態と同様に複数設けることで実用上好ましい構成を実現できる。

40

【1203】

＜第16の実施の形態＞

上記第15の実施の形態では、特殊外れ結果となる遊技回よりも前の遊技回において特殊予告演出（特殊外れ予告演出）を実行する構成とした。本実施の形態においては、この特殊外れ予告演出に係る構成が上記15の実施の形態と相違している。具体的には、第15の実施の形態に示した特殊外れ予告演出については当該特殊外れ予告演出が発生した場合であっても通常外れ結果に終わり必ずしも特殊外れ結果が確定しない構成としたが、本

50

実施の形態に示す特殊外れ予告演出については当該特殊外れ予告演出が発生した時点で特殊外れ結果が確定する構成（確定演出）となっている点で相違している。また、特殊外れ予告演出を確定演出として機能させるにあたり、演出のインパクトを強化すべく予告演出装置に係る構成が変更されている。以下、図157及び図158を参照して本実施の形態における予告演出装置について説明する。図157は遊技盤ユニットの正面図、図158は予告演出装置の縦断面図である。

【1204】

（特殊演出装置500E）

図157に示すように、遊技盤ユニット80Eの正面視において、特殊演出装置500Eは、遊技領域PEに形成された右ルートと重なる位置、詳しくは上述した回数表示部88Dの下方であって且つ作動口ユニット82A（詳しくは第1作動口91A）の側方となる位置に配設されている。

【1205】

特殊演出装置500Eは、図158に示すように、特殊外れ予告演出を行う演出機構600Eと、当該演出機構600Eを遊技盤ユニット80Eの背面ブロックに固定する台座とを有してなり、遊技盤80aEと背面ブロックとが組み合わされた状態（図7参照）では演出機構600Eが遊技盤80aEの背面に僅かな隙間を隔てて対峙している。遊技盤80aEは透明性を有しており、遊技者は遊技機前方から当該遊技盤80aEを通じて演出機構600Eを視認可能となっている。

【1206】

演出機構600Eは、発光ユニット630Eと、当該発光ユニット630Eを収容するケース660Eとを備えている。発光ユニット630Eは、複数の発光体641E（詳しくはLED）が実装された発光基板640Eと、発光体641Eの実装面が遊技機前方を向くようにして発光基板640Eを保持するホルダ651Eとで構成されている。詳しくは、発光基板640E及びホルダ651Eは何れも円板状をなしており、発光基板640Eはホルダ651Eの中央に形成された凹部に嵌った状態で当該ホルダ651Eに固定されている。発光基板640Eはスリップリング等の接続端子を介して報知・演出制御装置140に接続されており、当該報知・演出制御装置140によって発光体641Eの発光制御（点灯状態／消灯状態の切替制御）が実行される。

【1207】

ケース660Eは、発光ユニット630Eを後方から覆う背面カバー680Eと、発光ユニット630Eを前方から覆う前面カバー670Eとが前後に組み合わされてなる。前面カバー670Eは透明な合成樹脂製であり、発光体641Eからの光は前面カバー670E→遊技盤80aEを通じて遊技機前方へ射出される。

【1208】

前面カバー670Eは、発光基板640E及び遊技盤80aEの背面に対向する円板状の対向部671Eと、当該対向部671Eから後方に起立する円柱状の軸部673Eとを有している。発光ユニット630E（発光基板640E及びホルダ651E）の中心部分には前後に貫通する軸受け孔652Eが形成されている。軸部673Eが当該軸受け孔652Eに挿通されることで、当該軸部673Eを中心に発光ユニット630Eが回転可能となっている。つまり、発光ユニット630Eはケース660Eに回転可能な状態で収容されている。以下、発光ユニット630Eの回転中心となる中心軸線を「中心軸線CL1」と称する。

【1209】

対向部671Eの背面部には、発光ユニット630Eのホルダ651Eに前方から当接する円環状のストッパ部672Eが形成されている。このストッパ部672Eによって発光ユニット630Eの前方への変位が規制されている。このように発光ユニット630Eがストッパ部672Eに当接した状態では、発光基板640Eと対向部671Eの背面との間に隙間が確保され、発光体641Eと対向部671Eとの接触が回避される構成となっている。また、ホルダ651Eの中心部分に形成された凸部は、背面カバー680Eに

当接しており、背面カバー６８０Ｅによって発光ユニット６３０Ｅの後方への変位が規制されている。

【１２１０】

背面カバー６８０Ｅには、発光ユニット６３０Ｅを回転させる駆動機構６９０Ｅが搭載されている。駆動機構６９０Ｅは、駆動部としてのモータ６９１Ｅと、モータ６９１Ｅの動力を発光ユニット６３０Ｅに伝達するためのギア６５３Ｅ、６９２Ｅとで構成されている。モータ６９１Ｅは報知・演出制御装置１４０に接続されており、報知・演出制御装置１４０によってモータ６９１Ｅが駆動制御される構成となっている。

【１２１１】

本実施の形態における前面カバー６７０Ｅは、対向部６７１Ｅの前面部分に複数の装飾部７１１Ｅ、７２１Ｅ、７３１Ｅが形成された装飾カバーとなっている。装飾部７１１Ｅ、７２１Ｅ、７３１Ｅは、発光ユニット６３０Ｅの回転方向に並んでおり、発光ユニット６３０Ｅが中心軸線ＣＬ１を中心に回転することでそれら装飾部７１１Ｅ、７２１Ｅ、７３１Ｅと発光体６４１Ｅとの位置関係が変化する構成となっている。以下、図１５９及び図１６０を参照して、前面カバー６７０Ｅに形成された装飾部７１１Ｅ、７２１Ｅ、７３１Ｅについて補足説明する。図１５９（ａ）は特殊演出装置５００Ｅの正面図、図１５９（ｂ）は発光体６４１Ｅの通過経路と光拡散部及び非光拡散部との位置関係を示す概略図、図１６０は発光ユニット６３０Ｅの水平断面図である。なお、図１６０においては装飾部７１１Ｅ、７２１Ｅ、７３１Ｅの図示を省略している。

【１２１２】

図１５９（ａ）に示すように、対向部６７１Ｅは、平面部７０１Ｅと、上記装飾部である第１装飾部７１１Ｅ、第２装飾部７２１Ｅ、第３装飾部７３１Ｅとで構成されている。

【１２１３】

第１装飾部７１１Ｅは、平面部７０１Ｅから前方に凸となる環状凸部７１３Ｅを複数（４つ）を有している。環状凸部７１３Ｅは何れも、前後に延びる中心軸線ＣＬ５を中心とする円形状となっており、中心軸線ＣＬ５の放射方向に並べて配列されている。各環状凸部７１３Ｅの間には小さな隙間（環状溝部７１４Ｅ）が設けられており、これらの隙間については中心軸線ＣＬ５から遠いものほど大きくなるように差が設けられている。

【１２１４】

第２装飾部７２１Ｅは、平面部７０１Ｅから前方に凸となる環状凸部７２３Ｅを複数（４つ）を有している。環状凸部７２３Ｅは何れも、前後に延びる中心軸線ＣＬ６を中心とする円形状となっており、中心軸線ＣＬ６の放射方向に並べて配列されている。各環状凸部７２３Ｅの間には小さな隙間（環状溝部７２４Ｅ）が設けられており、これらの隙間については中心軸線ＣＬ５から遠いものほど大きくなるように差が設けられている。

【１２１５】

第３装飾部７３１Ｅは、平面部７０１Ｅから前方に凸となる環状凸部７３３Ｅを複数（４つ）を有している。環状凸部７３３Ｅは何れも、前後に延びる中心軸線ＣＬ７を中心とする円形状となっており、中心軸線ＣＬ６の放射方向に並べて配列されている。各環状凸部７３３Ｅの間には小さな隙間（環状溝部７３４Ｅ）が設けられており、これらの隙間については中心軸線ＣＬ６から遠いものほど大きくなるように差が設けられている。

【１２１６】

なお、第１装飾部７１１Ｅ、第２装飾部７２１Ｅ、第３装飾部７３１Ｅについては、中心軸線ＣＬ１から各中心軸線ＣＬ５～ＣＬ７までの距離が相違するように配設されている点、第１装飾部７１１Ｅの環状凸部７１３Ｅの直径（内径及び外径）、第２装飾部７２１Ｅの環状凸部７２３Ｅの直径（内径及び外径）、第３装飾部７３１Ｅの環状凸部７３３Ｅの直径（内径及び外径）が相違するように形成されている点で構成が相違してはいるものの、基本構造が同様となっている。以下の説明では第１装飾部７１１Ｅを中心に詳細な構造について説明するが第２装飾部７２１Ｅ及び第３装飾部７３１Ｅの詳細な構造についても同様である。

【１２１７】

図160に示すように、環状凸部713Eの側面718E（中心軸線CL5側を向く内面及び中心軸線CL5側とは反対を向く外面）は何れも中心軸線CL5と交差する方向を向いており、環状凸部713Eは先端（前端）に向けて先細りとなるように形成されている。発光体641Eからの光が第1装飾部711Eの環状凸部713Eに照射された場合には、当該光の少なくとも一部が他の環状凸部713Eや環状溝部714Eへ拡散された後にそれら環状凸部713Eや環状溝部714Eを通じて遊技機前方へ射出される（図160（b）参照）。

【1218】

この拡散方向については中心軸線CL5の放射方向（直交する方向）となるため、遊技機前方から見た場合の発光模様は中心軸線CL5の放射方向に延びる線状（詳しくは帯状）となる（図161の領域BE参照）。これに対して、発光体641Eからの光が平面部701E（環状凸部713Eによって区画された区画部715Eを含む）に照射された場合には、当該光がそのまま対向部671Eを通過し拡散が抑制された状態で遊技機前方へ射出される（図160（a）参照）。つまり、遊技機前方から見た場合の発光模様は点状となる（図161の領域SE参照）。以下の説明では、環状凸部713E、723E、733E及び環状溝部714E、724E、734Eを「光拡散部712E、722E、732E」と称し、平面部701Eや区画部715E、725E、735Eを適宜「非光拡散部701E、715E、725E、735E」と称する。

【1219】

発光体641Eは、発光ユニット630Eの回転に伴って周回（変位）することとなる。発光体641Eが周回する軌道PLは中心軸線CL1を中心とする円となり且つ中心軸線CL1は第1装飾部711Eの中心軸線CL5から離れている。このため、発光ユニット630Eの回転により中心軸線CL5から発光体641Eの光軸LAまでの距離が変化し、発光体641Eは発光ユニット630Eの回転に伴って光拡散部712Eを跨ぐように（後方を横切るように）変位する。これにより、第1装飾部711Eに浮かび上がる線状（詳しくは帯状）の発光模様は第1装飾部711Eの光拡散部712Eにおける位置及び向きを変えるように変化することとなる（図161参照）。

【1220】

ここで、図159（b）を参照して、発光体641Eの軌道PLと光拡散部及び非光拡散部との位置関係について説明する。なお、図159（b）においてはドットハッチングが付与されている部分が光拡散部、ドットハッチングが付与されていない部分が非光拡散部である。

【1221】

まず、本実施の形態に示す発光体641Eは、中心軸線CL1からの距離に応じて、第1発光体641aE、第2発光体641bE、第3発光体641cE、第4発光体641dE、第5発光体641eE、第6発光体641fEに大別される。具体的には、第1発光体641aE < 第2発光体641bE < 第3発光体641cE < 第4発光体641dE < 第5発光体641eE < 第6発光体641fEの順に中心軸線CL1からの距離が大きくなっている。

【1222】

第1発光体641aEは、発光ユニット630Eが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第1発光体641aEが周回する軌道PLaが、遊技機前方から見て第1装飾部711Eの光拡散部712E及び非光拡散部715Eと、非光拡散部701Eとに重なるように配置されている。第1発光体641aEによる光の照射先（供給先）は、発光ユニット630Eの回転に伴って非光拡散部701E→光拡散部712E→非光拡散部715E→光拡散部712E→非光拡散部701Eの順に繰り返し変化することとなる。

【1223】

第2発光体641bEは、発光ユニット630Eが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第2発光体641bEが周回する軌道PLbが、遊技機前方から見て第1装飾部711Eの光拡散部712E及び非光拡散部715Eと、第3装飾部731Eの光拡散部

10

20

30

40

50

7 3 2 E と、非光拡散部 7 0 1 E とに重なる位置に配置されている。第 2 発光体 6 4 1 b E による光の照射先（供給先）は、発光ユニット 6 3 0 E の回転に伴って非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 1 5 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 3 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E の順に繰り返し変化することとなる。

【1 2 2 4】

第 3 発光体 6 4 1 c E は、発光ユニット 6 3 0 E が中心軸線 C L 1 を中心に回転した場合に当該第 3 発光体 6 4 1 c E が周回する軌道 P L c が、遊技機前方から見て第 1 装飾部 7 1 1 E の光拡散部 7 1 2 E 及び非光拡散部 7 1 5 E と、第 2 装飾部 7 2 1 E の光拡散部 7 2 2 E と、第 3 装飾部 7 3 1 E の光拡散部 7 3 2 E 及び非光拡散部 7 3 5 E と、非光拡散部 7 0 1 E とに重なる位置に配置されている。第 3 発光体 6 4 1 c E による光の照射先（供給先）は、発光ユニット 6 3 0 E の回転に伴って非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 1 5 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 2 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 3 2 E → 非光拡散部 7 3 5 E → 光拡散部 7 3 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E の順に繰り返し変化することとなる。

【1 2 2 5】

第 4 発光体 6 4 1 d E は、発光ユニット 6 3 0 E が中心軸線 C L 1 を中心に回転した場合に当該第 4 発光体 6 4 1 d E が周回する軌道 P L d が、遊技機前方から見て第 1 装飾部 7 1 1 E の光拡散部 7 1 2 E 及び非光拡散部 7 1 5 E と、第 2 装飾部 7 2 1 E の光拡散部 7 2 2 E 及び非光拡散部 7 2 5 E と、第 3 装飾部 7 3 1 E の光拡散部 7 3 2 E 及び非光拡散部 7 3 5 E と、非光拡散部 7 0 1 E とに重なる位置に配置されている。第 4 発光体 6 4 1 d E による光の照射先（供給先）は、発光ユニット 6 3 0 E の回転に伴って非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 1 5 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 2 2 E → 非光拡散部 7 2 5 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 3 2 E → 非光拡散部 7 3 5 E → 光拡散部 7 3 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E の順に繰り返し変化することとなる。

【1 2 2 6】

第 5 発光体 6 4 1 e E は、発光ユニット 6 3 0 E が中心軸線 C L 1 を中心に回転した場合に当該第 5 発光体 6 4 1 e E が周回する軌道 P L e が、遊技機前方から見て第 1 装飾部 7 1 1 E の光拡散部 7 1 2 E と、第 2 装飾部 7 2 1 E の光拡散部 7 2 2 E と、第 3 装飾部 7 3 1 E の光拡散部 7 3 2 E と、非光拡散部 7 0 1 E とに重なる位置に配置されている。第 5 発光体 6 4 1 e E による光の照射先（供給先）は、発光ユニット 6 3 0 E の回転に伴って非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 2 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 3 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E の順に繰り返し変化することとなる。

【1 2 2 7】

第 6 発光体 6 4 1 f E は、発光ユニット 6 3 0 E が中心軸線 C L 1 を中心に回転した場合に当該第 6 発光体 6 4 1 f E が周回する軌道 P L f が、遊技機前方から見て第 1 装飾部 7 1 1 E の光拡散部 7 1 2 E と、第 2 装飾部 7 2 1 E の光拡散部 7 2 2 E と、第 3 装飾部 7 3 1 E の光拡散部 7 3 2 E と、非光拡散部 7 0 1 E とに重なる位置に配置されている。第 5 発光体 6 4 1 e E による光の照射先（供給先）は、発光ユニット 6 3 0 E の回転に伴って非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 1 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 2 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E → 光拡散部 7 3 2 E → 非光拡散部 7 0 1 E の順に繰り返し変化することとなる。

【1 2 2 8】

なお、第 1 装飾部 7 1 1 E（光拡散部 7 1 2 E）への光の供給対象となる発光体のうち少なくとも一部（第 4 発光体 6 4 1 d E、第 5 発光体 6 4 1 e E、第 6 発光体 6 4 1 f E）については軌道 P L d、P L e、P L f の直径が第 1 装飾部 7 1 1 E の直径（内径及び外径）よりも大きくなっており、第 2 装飾部 7 2 1 E（光拡散部 7 2 2 E）への光の供給対象となる発光体の全て（第 3 発光体 6 4 1 c E、第 4 発光体 6 4 1 d E、第 5 発光体 6 4 1 e E、第 6 発光体 6 4 1 f E）については軌道 P L c、P L d、P L e、P L f の直

10

20

30

40

50

径が第2装飾部721Eの直径（内径及び外径）よりも大きくなっており、第3装飾部731E（光拡散部732E）への光の供給対象となる発光体のうち少なくとも一部（第3発光体641cE、第4発光体641dE、第5発光体641eE、第6発光体641fE）については軌道PLc、PLd、PLE、PLfの直径が第3装飾部731Eの直径（内径及び外径）よりも大きくなっている。

【1229】

次に、図162の概略図を参照して、特殊演出装置500Eによる特殊外れ予告演出について説明する。第1作動口91Aへの入賞に基づいて特殊外れ結果に対応する保留が取得された場合には、当該保留に対応した遊技回に先行する遊技回にて特殊外れ結果となる旨が特殊外れ予告演出により遊技者に報知される場合がある。特殊外れ予告演出においては、先行する遊技回における図柄組合せの確定表示タイミングにて発光ユニット630Eの回転を開始する。確定表示中にその回転速度が定常回転速度となった後に全ての発光体641Eを消灯状態から点灯状態に切り替える。これにより、特殊演出装置500Eには、点状の発光模様と線状（詳しくは帯状）の発光模様とが表示される。この特殊外れ予告演出については、第4通常遊技状態へ移行するまで継続されることとなる。なお、発光体641Aと装飾部711E、721E、731Eとの位置関係については、1の発光体641Aにより点状の発光模様が表示される状況下においては他の発光体641Aの少なくとも何れかにより線状（詳しくは帯状）の発光模様が表示されるように規定されている。つまり、特殊外れ予告演出中は、何れの回転角度においても点状の発光模様と線状（詳しくは帯状）の発光模様とが混在するようにして表示される構成となっている。

【1230】

ここで、発光体641Aが点灯状態に切り替わった後は、発光体641Eを点灯状態に維持したまま発光ユニット630Eの回転角度の変化に伴って、例えば図162（a）→図162（b）→図162（c）→図162（d）に示すように、発光模様の位置や形が変化することとなる。特に、中心軸線CL1から発光体641Eまでの距離が大きくなるほど、模様の変位速度が高くなるが、中心軸線CL1から遠い模様については近い模様と比べて表示が継続される距離が長くなるように構成されており、中心軸線CL1に近い位置に表示される発光模様と比較して視認性が大きく低下することを抑制している。

【1231】

本実施の形態に示した構成によれば、発光ユニット630Eを回転させることにより、前面カバー670E（「装飾カバー」及び「カバー」に相当）の光拡散部712E、722E、732Eに光が照射される位置と、前面カバー670Eの非光拡散部701E、715E、725E、735Eに光が照射される位置とを含む所定の軌道PLを通過するようにして発光体641Eが変位することとなる。発光ユニット630E（発光体641E）からの光が非光拡散部701E、715E、725E、735Eに照射されている場合と光拡散部712E、722E、732Eに照射されている場合とで発光演出装置である特殊演出装置500Dの外観（発光態様）を大きく変化させることができる。これにより、特殊演出装置500Dを用いた発光演出に対する注目度を好適に向上させることができる。このような発光演出を行う場合には、装飾が施された前面カバー670Eの位置自体が変化することは特殊演出装置500Dの見栄えを低下させたり発光演出のインパクトを低下させたりする要因になると想定される。この点、本実施の形態に示した構成では、前面カバー670E及び発光ユニット630Eのうち発光ユニット630Eを回転させることにより、上記不都合の発生を好適に抑制できる。また、発光ユニット630Eを回転式とすることにより、発光態様を切れ目なく繰り返し変化させることができるため、発光演出の実行期間をある程度長く確保して注目度向上効果の持続性を好適に強化する上でも好ましい。

【1232】

本実施の形態に示したように、発光体641Eが点灯状態に維持されている状況下にて発光ユニット630Eを回転させる構成とすれば、発光模様の変化に加えて発光箇所（位置）についてもシームレスに変化させることができ、上述した演出効果を一層強化できる。

【1233】

前面カバー670Eにおいては凹凸状の装飾によって光拡散部が構成されている。このような構成とすれば、光拡散部の存在が前面カバー670Eの見栄えを低下させる要因になることを好適に抑制できる。光拡散部712E、722E、732Eは、回転方向における配置が異なっており、発光体641Eは、発光ユニット630Eの回転に伴って複数の光拡散部712E、722E、732Eのうちいずれかの光拡散部に光を照射する位置から他の光拡散部に光を照射する他の位置へ、非光拡散部701E、715E、725E、735Eに光を照射する位置を経由して変位するように構成されている。このように、1の光拡散部から他の光拡散部へ変位する場合には非光拡散部に対応する位置を経由する構成とすることにより、発光模様を変化させる際のメリハリを強化できる。

10

【1234】

発光ユニット630Eは、複数の発光体641Eの何れかが非光拡散部へ光を照射している場合には、他の発光体641Eの何れかが光拡散部へ光を照射するように構成されている。このような構成とすれば、光拡散を伴う発光模様と光拡散を伴わない発光模様との同時表示が可能となる。これは、発光演出の見栄えを向上させて上述した注目度向上効果を好適に発揮させる上で有利である。

【1235】

本実施の形態に示したように前面カバー670Eの対向部671Eの前面側に光拡散及び装飾の各機能が付与された凹凸を形成し且つ背面側を平面状とすれば、発光ユニット630Eと前面カバー670E（詳しくは対向部671E）との間の動作隙を減縮して特殊演出装置500Dの薄型化を促進できる。

20

【1236】

光拡散部712E、722E、732Eに照射された光は線状をなす光拡散部712E、722E、732Eの配列方向（所定の軸線と交差する方向）に拡散されることとなる。これにより、発光模様が所定の軸線と交差する方向に延びる帯状となる。この帯状の発光模様については発光ユニット630Eが動作することで変位し、帯状の発光模様が変位することで発光演出の見た目のインパクトを強化できる。これにより、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【1237】

本実施の形態に示したように、光軸が複数の環状凸部713E等を跨ぐようにして変位する構成とすれば、光軸と交わっている環状凸部713Eによって光の拡散態様（発光模様）に変化を生じさせることができる。このようにして発光模様の多様化を図ることは発光演出の単調化を抑制する上で好ましい。

30

【1238】

凹凸状の装飾である環状凸部713E等が光拡散部としての機能を兼ねる構成においては、前面カバー670Eが動作することで、見た目のインパクトが低下すると想定される。この点、本実施の形態では、前面カバー670Eではなくその背後に位置する発光ユニット630Eを動作させる構成となるため、そのような不都合の発生を回避できる。

【1239】

発光ユニット630Eは回転式となっており、発光態様を切れ目なく繰り返し変化させることができる。これは、発光演出の実行期間をある程度長く確保して注目度向上効果の持続性を好適に強化する上で好ましい。特に、本実施の形態に示したように、発光ユニット630Eの回転中心軸線である中心軸線CL1を中心軸線CL5～CL7から離間させて且つそれら軸線CL5～CL7に対して平行となるように構成することは、回転に伴う発光模様の変化を生じさせる上で好ましい。

40

【1240】

本実施の形態に示したように環状凸部713E等の側面718Eを中心軸線CL5等に対して傾斜させる構成とすれば、発光体641Eからの光の一部を反射させて他の環状凸部713Eへ導くことができる。これは、発光模様を帯状とした場合の全長を長くして、見た目の違い（点状／帯状）を強調する上で好ましい。

50

【1241】

環状凸部713Eの間には、「平面部」としての環状溝部714Eの底部が形成されており、発光体641Eが通過する回転軌道と環状溝部714Eとが遊技機正面視にて重なるように形成されている。このような構成によれば、発光体641Eからの光が側面718Eに照射される場合と、発光体641Eからの光が環状溝部714Eの底部に照射される場合とで発光模様の形（例えば全長）を変化させることができる。つまり、発光模様についてはその位置の変化に伴って形も変化することとなる。このような構成は、発光演出の単調化を抑制する上で好ましい。

【1242】

本実施の形態に示したように、各環状溝部714Eの底部の幅（溝幅）を相違させる構成とすれば、光の照射対象に応じて発光模様の形（例えば全長）の変化を一層好適に発生させることができる。

10

【1243】

また、発光ユニット630Eの回転に伴って1の発光体が通過する軌道と光拡散部とが重なる部分の長さ、発光ユニット630Eの回転に伴って他の発光体が通過する軌道と光拡散部とが重なる部分の長さとは相違している。このような構成とすれば、1の光拡散部において発光模様が表示される回転範囲（角度）を相違させる構成を好適に実現できる。カバーの装飾が光拡散部として機能する構成においては、装飾としての機能を発揮させる上で当該光拡散部の形状や大きさに係る制約が強くなり得る。そこで、本実施の形態に示したように1の光拡散部の背後を複数の発光体が通過し得る構成とした上で、上記回転範囲を相違させる構成とすれば発光演出の見栄えを向上させつつ、それに起因した不都合を好適に解消できる。

20

【1244】

<変形例1>

上記第16の実施の形態では、発光ユニット630Eを回転させることで当該発光ユニット630Eとケース660E（詳しくは対向部671E）との回転位置（位相）を変化させる構成としたが、これを変更し、ケース660Eを回転させることで発光ユニット630Eとケース660E（詳しくは対向部671E）との回転位置（位相）を変化させる構成を否定するものではない。

【1245】

また、装飾部711E、721E、731Eを遊技機前方から視認可能となるように構成したが、これら装飾部711E、721E、731Eについては遊技機前方から視認不可となるように形成してもよい。例えば、遊技盤80aEの前面又は背面に光透過性を有する半透明なシール等を配設し、当該シールによって装飾711E、721E、731Eの視認を妨げる構成とする一方、発光体641Eからの光を遊技機前方から視認可能とすることも可能である。なお、上述の如くケース660Eを回転させる構成とする場合には、装飾部711E、721E、731Eの視認を不可とすることで、特殊外れ予告演出（発光演出）が開始される前に、当該特殊外れ予告演出が開始することが察知されて演出のインパクトが低下することを好適に抑制できる。

30

【1246】

<変形例2>

上記第16の実施の形態では、装飾部711E、721E、731Eを遊技機前方から見て円形となるように形成したが、発光模様を線状としその向き及び位置の少なくとも何れかを変化させることができるのであれば装飾部711E、721E、731Eの具体的な形状については任意に変更してもよい。例えば、装飾部711E、721E、731Eを遊技機前方から見て楕円形や多角形とすることも可能である。

40

【1247】

なお、装飾部711E、721E、731Eの中央部分に非光拡散部715E、725E、735Eを設けたが、これに限定されるものではない。これら非光拡散部715E、725E、735Eについては省略することも可能である。

50

【1248】

<変形例3>

上記第16の実施の形態では、環状溝部714Eの溝幅（隙間）が中心軸線CL5から遠いものほど大きくなるように形成したが、これに限定されるものではない。例えば、環状溝部714Eの溝幅（隙間）が中心軸線CL5から遠いものほど小さくなるように形成してもよいし、中心軸線CL5からの距離に関係なく環状溝部714Eの溝幅（隙間）が一定となるように形成してもよい。他の環状溝部724E、734Eについても同様の変更を行ってもよいし、環状溝部714E、環状溝部724E、環状溝部734Eで溝幅の設定パターンを相違させてもよい。

【1249】

<変形例4>

上記第16の実施の形態では、環状凸部713E、723E、733Eをそれら環状凸部713E、723E、733Eの断面が略三角形となるように形成したが、これに限定されるものではない。環状凸部713E、723E、733Eの断面については、少なくとも発光体641Eからの光の一部を後方に反射させることで隣接する他の環状凸部へ誘導する機能を発揮させることができるのであれば任意に変更してもよい。例えば略半円となるように形成することも可能である。

【1250】

<第17の実施の形態>

本実施の形態では、第15の実施の形態に示した特殊演出装置500Dに第16の実施の形態に示した演出機構600Eの構成を適用して新たな特殊演出装置500Fを構築している。以下、図163及び図164を参照し、本実施の形態における特殊演出装置500Fについて第15の実施の形態との相違点を中心に説明する。図163は特殊演出装置500Fの水平断面図、図164は特殊演出装置500Fの正面図である。

【1251】

(特殊演出装置500F)

図163に示すように、特殊演出装置500Fは、演出機構600Fと、当該演出機構600Fを遊技盤ユニット80Fの背面ブロックに固定する台座と、遊技盤80aFの背面に固定された装飾シール501Fとを有してなり、遊技盤80aFと背面ブロックとが組み合わされた状態（図7参照）では演出機構600Fが遊技盤80aFの装飾シール501Fに僅かな隙間を隔てて対峙している。遊技盤80aFは透明性を有しており、遊技者は遊技機前方から当該遊技盤80aFを通じて特殊演出装置500F、詳しくは装飾シール501Fを視認可能となっている。

【1252】

演出機構600Fは、発光ユニット630Fと、当該発光ユニット630Fを収容する合成樹脂製のケース660Fとを備えている。発光ユニット630Fは、複数の発光体641F（詳しくはLED）が実装された発光基板640Fと、発光体641Fの実装面が遊技機前方を向くようにして発光基板640Fを保持するホルダ651Fとで構成されている。詳しくは、発光基板640F及びホルダ651Fは何れも円板状をなしており、発光基板640Fはホルダ651Fの中央に形成された凹部に嵌った状態で当該ホルダ651Fに固定されている。発光基板640Fはスリッピング等の接続端子を介して報知・演出制御装置140に接続されており、当該報知・演出制御装置140によって発光体641Fの発光制御（点灯状態／消灯状態の切替制御）が実行される。

【1253】

ケース660Fは、発光ユニット630Fを後方から覆う背面カバー680Fと、発光ユニット630Fを前方から覆う前面カバー670Fとが前後に組み合わされてなる。前面カバー670Fは光透過性を有しており、発光体641Fからの光は前面カバー670F→装飾シール501F→遊技盤80aFを通じて遊技機前方へ射出される。

【1254】

前面カバー670Fは、発光基板640F及び装飾シール501Fに対向する円板状の

10

20

30

40

50

対向部 671F と、当該対向部 671F から後方に起立する円柱状の軸部 673F とを有している。発光ユニット 630F（発光基板 640F 及びホルダ 651F）の中心部分には前後に貫通する軸受け孔 652F が形成されている。軸部 673F が当該軸受け孔 652F に挿通されることで、当該軸部 673F を中心に発光ユニット 630F が回転可能となっている。つまり、発光ユニット 630F はケース 660F に回転可能な状態で収容されている。以下、発光ユニット 630F の回転中心軸線を「中心軸線 CL1」と称する。

【1255】

対向部 671F の背面には、発光ユニット 630F のホルダ 651F に前方から当接する円環状のストッパ部 672F が形成されている。このストッパ部 672F によって発光ユニット 630F の前方への変位が規制されている。このように発光ユニット 630F がストッパ部 672F に当接した状態では、発光基板 640F と対向部 671F の背面との間に隙間が確保され、発光体 641F と対向部 671F との接触が回避される構成となっている。また、ホルダ 651F の中心部分に形成された凸部は、背面カバー 680F に当接しており、背面カバー 680F によって発光ユニット 630F の後方への変位が規制されている。

【1256】

背面カバー 680F には、発光ユニット 630F を回転させる駆動機構 690F が搭載されている。駆動機構 690F は、駆動部としてのモータ 691F と、モータ 691F の動力を発光ユニット 630F に伝達するためのギア 653F、692F とで構成されている。モータ 691F は報知・演出制御装置 140 に接続されており、報知・演出制御装置 140 によってモータ 691F が駆動制御される構成となっている。

【1257】

図 164 に示すように、本実施の形態においては、前面カバー 670F における対向部 671F の前面に装飾シール 501F 側へ膨出する複数の膨出部 711F、721F、731F が形成されている。つまり、対向部 671F の前面は、平面部 701F と、当該平面部 701F から膨出する膨出部 711F、721F、731F とに大別される。膨出部 711F、721F、731F は、発光ユニット 630F の回転方向に並んでおり、発光ユニット 630F が中心軸線 CL1 を中心に回転することでそれら膨出部 711F、721F、731F と発光体 641F との位置関係が変化する構成となっている。以下、前面カバー 670F に形成された膨出部 711F、721F、731F について補足説明する。なお、図 163 においては膨出部 711F、721F、731F の図示を省略している。

【1258】

第 1 膨出部 711F は、平面部 701F から前方に凸となる環状凸部 713F を複数（4 つ）を有している。環状凸部 713F は何れも、前後に延びる中心軸線 CL5 を中心とする円形状となっており、中心軸線 CL5 の放射方向に並べて配列されている。各環状凸部 713F の間には小さな隙間（環状溝部 714F）が設けられており、これらの隙間については中心軸線 CL5 から遠いものほど大きくなるように差が設けられている。

【1259】

第 2 膨出部 721F は、平面部 701F から前方に凸となる環状凸部 723F を複数（4 つ）を有している。環状凸部 723F は何れも、前後に延びる中心軸線 CL6 を中心とする円形状となっており、中心軸線 CL6 の放射方向に並べて配列されている。各環状凸部 723F の間には小さな隙間（環状溝部 724F）が設けられており、これらの隙間については中心軸線 CL5 から遠いものほど大きくなるように差が設けられている。

【1260】

第 3 膨出部 731F は、平面部 701F から前方に凸となる環状凸部 733F を複数（4 つ）を有している。環状凸部 733F は何れも、前後に延びる中心軸線 CL7 を中心とする円形状となっており、中心軸線 CL6 の放射方向に並べて配列されている。各環状凸部 733F の間には小さな隙間（環状溝部 734F）が設けられており、これらの隙間については中心軸線 CL6 から遠いものほど大きくなるように差が設けられている。

【1261】

なお、第1膨出部711F、第2膨出部721F、第3膨出部731Fについては、中心軸線CL1から各中心軸線CL5～CL7までの距離が同一となるように配設されており、その外形についても統一されている。以下の説明では第1膨出部711Fを中心に詳細な構造について説明するが第2膨出部721F及び第3膨出部731Fの詳細な構造についても同様である。

【1262】

環状凸部713Fの側面（中心軸線CL5側を向く内面及び中心軸線CL5側とは反対を向く外面）は何れも中心軸線CL5と交差する方向を向いており、環状凸部713Fは先端（前端）に向けて先細りとなるように形成されている。発光体641Fからの光が第1膨出部711Fの環状凸部713Fに照射された場合には、当該光の少なくとも一部が他の環状凸部713Fや環状溝部714Fへ拡散された後にそれら環状凸部713Fや環状溝部714Fを通じて遊技機前方へ射出される。

【1263】

この拡散方向については中心軸線CL5の放射方向（直交する方向）となるため、遊技機前方から見た場合の発光模様は中心軸線CL5の放射方向に延びる線状（帯状）となる。これに対して、発光体641Fからの光が平面部701F（環状凸部713Fによって区画された区画部715Fを含む）に照射された場合には、当該光がそのまま対向部671Fを通過し拡散が抑制された状態で遊技機前方へ射出される。つまり、遊技機前方から見た場合の発光模様は点状となる。このような発光模様の変化の原理については第16の実施の形態と同様である。

【1264】

以下の説明では、環状凸部713F、723F、733F及び環状溝部714F、724F、734Fを「光拡散部712F、722F、732F」と称し、平面部701Fや区画部715F、725F、735Fを適宜「非光拡散部701F、715F、725F、735F」と称する。

【1265】

発光体641Fは、発光ユニット630Fの回転に伴って周回（変位）することとなる。発光体641Fが周回する軌道PLは中心軸線CL1を中心とする円となり且つ中心軸線CL1は第1膨出部711Fの中心軸線CL5から離れている。このため、発光ユニット630Fの回転により中心軸線CL5から発光体641Fの光軸までの距離が変化し、発光体641Fは発光ユニット630Fの回転に伴って光拡散部712Fを跨ぐように（後方を横切るように）変位する。これにより、第1膨出部711Fに浮かび上がる線状の発光模様は第1膨出部711Fの光拡散部712Fにおける位置及び向きを変えるように変化することとなる。

【1266】

（装飾シール501F）

ここで、遊技盤80aFの背面に取り付けられた装飾シール501Fについて補足説明する。装飾シール501Fは光透過性を有する透明なシール材であり、特殊外れ予告演出を実行する予告用装飾部511Fと、特殊外れ結果である旨を報知する報知用装飾部512Fとが設けられている。予告用装飾部511Fは第15の実施の形態における予告用装飾部511Dに相当し、報知用装飾部512Fは第15の実施の形態における報知用装飾部512Dに相当する。

【1267】

予告用装飾部511F及び報知用装飾部512Fは、前者が左側且つ後者が右側となるように左右に並べて設けられており、予告用装飾部511Fの方が報知用装飾部512Fよりも上記保留数表示領域Da、実行対象表示領域Dc、作動口ユニット82Aに近くなるように配置されている。なお、特殊外れ結果となり得る第1作動口91Aから特殊演出装置500F（詳しくは予告用装飾部511F）までの距離は、当該第1作動口91Aから図柄表示装置95Aの表示画面95aAにおける図柄の変動表示領域MEまでの距離よりも短くなっている。

【1268】

報知用装飾部512Fは、点灯状態及び消灯状態に切替可能となっており、特殊外れ結果を契機である場合に消灯状態→点灯状態に切り替わることにより上記報知を行う構成となっている。そして、高頻度サポートモードA中は点灯状態に維持され、高頻度サポートモードAにて実行された遊技回数が上記終了基準回数に達して当該高頻度サポートモードAが終了する場合に消灯状態に切り替わる構成となっている。

【1269】

予告用装飾部511Fは、青色の第1予告部521Fと、黄色の第2予告部522Fと、赤色の第3予告部523Fとからなり、それら第1予告部521F、第2予告部522F、第3予告部523Fについては個別に点灯状態／消灯状態に切替可能となっている。10
なお、第1予告部521F、第2予告部522F、第3予告部523Fが第15の実施の形態に示した第1発光部521D、第2発光部522D、第3発光部523Dに相当する。

【1270】

特殊外れ予告演出は、第1予告部521Fのみが点灯状態となるステップ1、第2予告部522Fが点灯状態となるステップ2、第3予告部523Fが点灯状態となるステップ3を有しており、遊技回の進行に伴ってステップアップすることで特殊外れ結果となる期待度が増加する構成となっている。例えば、ステップ1となった場合に特殊外れ結果となる期待度は30%となり、ステップ2となった場合に特殊外れ結果となる期待度は50%となり、ステップ3となった場合に特殊外れ結果となる期待度は80%となるように設定されている。特殊外れ結果対応の特殊外れ予告演出においては最終的に報知用装飾部512Fが点灯状態となることで特殊外れ結果となった旨が明示され、通常外れ結果対応の特殊外れ予告演出においては予告用装飾部511F及び報知用装飾部512Fが消灯状態となることで特殊外れ結果とならなかった旨が明示されることとなる。20

【1271】

なお、本実施の形態に示す特殊外れ予告演出の具体的な構成については、第15の実施の形態と同様である。例えば遊技回が進んだ場合に必ず上記ステップが進むとは限らず、遊技回が進んだ場合であってもステップが進まない場合もある。また、ステップが1段階ずつ進むとは限らず、一部のステップを飛ばしてステップが進む場合もある。因みに、特殊外れ結果である場合であっても必ず特殊外れ予告演出が発生するとは限らず、特殊外れ予告演出を経由することなく報知用装飾部512Fが点灯状態に切り替わる場合もある。30

【1272】

本実施の形態においては、上記第16の実施の形態に示した特殊外れ結果の確定演出と見た目が同様となる演出が特殊外れ予告演出が開始される旨（前兆である旨）を示す煽り演出として実行される構成となっている点で当該第16の実施の形態と相違している。以下、図164を参照して、特殊演出装置500Fを用いて2種の演出（特殊外れ予告演出及び煽り演出）を実行するための工夫について説明する。

【1273】

本実施の形態に示す発光体641Fは、中心軸線CL1からの距離に応じて、第1発光体641aF、第2発光体641bF、第3発光体641cF、第4発光体641dF、第5発光体641eF、第6発光体641fFに大別される。具体的には、第1発光体641aF < 第2発光体641bF < 第3発光体641cF < 第4発光体641dF < 第5発光体641eF < 第6発光体641fFの順に中心軸線CL1からの距離が大きくなっている。40

【1274】

第1発光体641aFは、発光ユニット630Fが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第1発光体641aFが周回する軌道PLaの全体が、遊技機前方からみて前面カバー670の非光拡散部701Eに重なるように配置されている。

【1275】

また、第1発光体641aFは、遊技機前方から見て軌道PLaの一部が報知用装飾部512Fに重なるように配置されており、発光ユニット630Fが予め定められた回転位50

置である待機位置にて待機している場合には、第1発光体641aFが報知用装飾部512Fの背後に位置する構成となっている。なお、発光ユニット630Fは、上述した煽り演出が実行されていない状況下においては、待機位置に留まる構成となっている。

【1276】

第2発光体641bFは、発光ユニット630Fが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第2発光体641bFが周回する軌道PLbが、遊技機前方から見て第1膨出部711Fの光拡散部712Fと、第2膨出部721Fの光拡散部722Fと、第3膨出部731Fの光拡散部732Fと、非光拡散部701Fとに重なる位置に配置されている。第2発光体641bFを点灯させたまま発光ユニット630Fを回転させることにより、当該第2発光体641bFによる光の照射先（供給先）を、非光拡散部701F→光拡散部712F→非光拡散部701F→光拡散部722F→非光拡散部701F→光拡散部732F→非光拡散部701Eの順に繰り返し変化させることができる。

10

【1277】

また、第2発光体641bFは、遊技機前方から見て軌道PLbの一部が報知用装飾部512F、第2予告部522F、第3予告部523Fに重なるように配置されており、発光ユニット630Fが上記待機位置にて待機している場合には、第2発光体641bFが第3予告部523Fの背後に位置する構成となっている。待機位置に配置された状態にて第2発光体641bFを点灯させることで第3予告部523Fが点灯状態となる。

【1278】

第3発光体641cFは、発光ユニット630Fが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第3発光体641cFが周回する軌道PLcが、遊技機前方から見て第1膨出部711Fの光拡散部712F及び非光拡散部715Fと、第2膨出部721Fの光拡散部722F及び非光拡散部725Fと、第3膨出部731Fの光拡散部732F及び非光拡散部735Fと、非光拡散部701Fとに重なる位置に配置されている。第3発光体641cFを点灯させたまま発光ユニット630Fを回転させることにより、当該第3発光体641cFによる光の照射先（供給先）を、非光拡散部701F→光拡散部712F→非光拡散部715F→光拡散部712F→非光拡散部701F→光拡散部722F→非光拡散部725F→光拡散部722F→非光拡散部701F→光拡散部732F→非光拡散部735F→光拡散部732F→非光拡散部701Eの順に繰り返し変化させることができる。

20

【1279】

また、第3発光体641cFは、遊技機前方から見て軌道PLcの一部が報知用装飾部512F、第2予告部522F、第3予告部523Fに重なるように配置されており、発光ユニット630Fが上記待機位置にて待機している場合には、第3発光体641cFが第2予告部522Fの背後及び報知用装飾部512Fの背後に位置する構成となっている。待機位置に配置された状態にて第2予告部522F側の第3発光体641cFを点灯させることで第2予告部522Fが点灯状態となる。また、報知用装飾部512Fを点灯状態とする場合には、発光ユニット630Fを待機位置に配置した状態にて報知用装飾部512F側の第3発光体641cFが点灯される構成となっている。

30

【1280】

第4発光体641dFは、発光ユニット630Fが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第4発光体641dFが周回する軌道PLdが、遊技機前方から見て第1膨出部711Fの光拡散部712F及び非光拡散部715Fと、第2膨出部721Fの光拡散部722F及び非光拡散部725Fと、第3膨出部731Fの光拡散部732F及び非光拡散部735Fと、非光拡散部701Fとに重なる位置に配置されている。第4発光体641dFを点灯させたまま発光ユニット630Fを回転させることにより、当該第4発光体641dFによる光の照射先（供給先）を、非光拡散部701F→光拡散部712F→非光拡散部715F→光拡散部712F→非光拡散部701F→光拡散部722F→非光拡散部725F→光拡散部722F→非光拡散部701F→光拡散部732F→非光拡散部735F→光拡散部732F→非光拡散部701Eの順に繰り返し変化させることができ

40

50

る。

【1281】

また、第4発光体641dFは、遊技機前方から見て軌道PLdの一部が報知用装飾部512F、第2予告部522F、第3予告部523Fに重なるように配置されており、発光ユニット630Fが上記待機位置にて待機している場合には、第4発光体641dFが報知用装飾部512Fの背後に位置する構成となっている。報知用装飾部512Fが点灯状態とする場合には、発光ユニット630Fを待機位置に配置した状態にて第4発光体641dFが点灯される構成となっている。

【1282】

第5発光体641eFは、発光ユニット630Fが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第5発光体641eFが周回する軌道PLeが、遊技機前方から見て第1膨出部711Fの光拡散部712Fと、第2膨出部721Fの光拡散部722Fと、第3膨出部731Fの光拡散部732Fと、非光拡散部701Fとに重なる位置に配置されている。第5発光体641eFを点灯させたまま発光ユニット630Fを回転させることにより、当該第5発光体641eFによる光の照射先（供給先）を、非光拡散部701F→光拡散部712F→非光拡散部701F→光拡散部722F→非光拡散部701F→光拡散部732F→非光拡散部701Fの順に繰り返し変化させることができる。

【1283】

また、第5発光体641eFは、遊技機前方から見て軌道PLeの一部が報知用装飾部512F、第1予告部521Fに重なるように配置されており、発光ユニット630Fの回転位置が上記待機位置にて待機している場合には、第5発光体641eFが報知用装飾部512Fの背後に位置する構成となっている。報知用装飾部512Fを点灯状態とする場合には、発光ユニット630Fを待機位置に配置した状態にて第5発光体641eFが点灯される構成となっている。

【1284】

第6発光体641fFは、発光ユニット630Fが中心軸線CL1を中心に回転した場合に当該第6発光体641fFが周回する軌道PLfが、遊技機前方から見て第1膨出部711Fの光拡散部712Fと、第2膨出部721Fの光拡散部722Fと、第3膨出部731Fの光拡散部732Fと、非光拡散部701Fとに重なる位置に配置されている。第6発光体641fFを点灯させたまま発光ユニット630Fを回転させることにより、当該第6発光体641fFによる光の照射先（供給先）を、非光拡散部701F→光拡散部712F→非光拡散部701F→光拡散部722F→非光拡散部701F→光拡散部732F→非光拡散部701Fの順に繰り返し変化させることができる。

【1285】

また、第6発光体641fFは、遊技機前方からみて軌道PLfの一部が報知用装飾部512F、第1予告部521Fに重なるように配置されており、発光ユニット630Fの回転位置が上記待機位置にて待機している場合には、第6発光体641fFが第1予告部521Fの背後及び報知用装飾部512Fの背後に位置する構成となっている。待機位置に配置された状態にて第1予告部521F側の第6発光体641fFを点灯させることで第1予告部521Fが点灯状態となる。また、報知用装飾部512Fを点灯状態とする場合には、発光ユニット630Fを待機位置に配置した状態にて報知用装飾部512F側の第6発光体641fFが点灯される構成となっている。

【1286】

上記第15の実施の形態では、確定表示への移行タイミングにて特殊外れ予告演出を実行するか否かを決定し且つ実行する旨が決定された場合には当該移行タイミングにて当該特殊外れ予告演出を開始する構成とした。本実施の形態では、特殊外れ予告演出の開始タイミングについては第15の実施の形態と同様であるものの、特殊外れ予告演出を実行するか否かについてはそれよりも前のタイミング（詳しくは保留が取得されたタイミング）にて決定される構成となっている点で第15の実施の形態と構成が相違している。

【1287】

次に、図165(a)及び図165(b)を参照して、特殊外れ予告演出の流れについて説明する。

【1288】

特殊外れ予告演出においては、今回設定されたステップアップパターンに応じて第1予告部521F、第2予告部522F、第3予告部523Fを消灯状態／点灯状態に切り替えるべく、発光ユニット630Fを上記待機位置に停止させた状態で各発光体641Fの発光制御が実行される。

【1289】

例えば、ステップ1→ステップ2→ステップ3の順にステップアップした後に特殊外れ結果である旨が明示される場合には、該当遊技回よりも前の遊技回における確定表示のタイミングにて第6発光体641fFのうち第1予告部521Fの背後に位置しているものを点灯させる。これにより、第1予告部521Fが点灯状態となる(ステップ1)。ステップ1の完了後に実行される遊技回の確定表示のタイミングでは、第3発光体641cFのうち第2予告部522Fの背後に位置しているものを点灯させる。これにより、第2予告部522Fが点灯状態となる(ステップ2)。ステップ2の完了後に実行される遊技回の確定表示のタイミングでは、第2発光体641bFを点灯させる。これにより、第3予告部523Fが点灯状態となる(ステップ3)。

【1290】

ステップアップが完了した後に実行される該当遊技回においては、確定表示のタイミングにて、第1発光体641aF、第4発光体641dF、第5発光体641eFと、第2発光体641bF、第3発光体641cF及び第6発光体641fFのうち報知用装飾部512Fの背後に位置しているものとを新たに点灯させる。これにより、報知用装飾部512Fが点灯状態となる(図165(b)参照)。

【1291】

既に説明したように、特殊外れ予告演出が実行される前には当該特殊外れ予告演出の前兆となる煽り演出が実行される場合がある。この煽り演出においては先ず、遊技回における図柄の変動表示中(図柄組合せの確定表示タイミングよりも前のタイミング)にて発光ユニット630Eの回転を開始する。変動表示中にその回転速度が定常回転速度となった後に、第1発光体641aF、第3発光体641cFの一部(上記待機位置に配置されている状態にて第2予告部522Fの背後に位置するもの)、第4発光体641dF、第6発光体641fFの一部(上記待機位置に配置されている状態にて第1予告部521Fの背後に位置するもの)を点灯させる。これにより、特殊演出装置500Eには、点状の発光模様と線状の発光模様とが動的に表示される。このように、特殊外れ予告演出が開始される前に、煽り演出によって特殊演出装置500Fに対する遊技者の注目を促すことにより、特殊外れ予告演出の見逃しを抑制している。

【1292】

<第18の実施の形態>

上記第1の実施の形態では天井到達となった場合に高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態(第4通常遊技状態)へ移行することで更なる投資が抑制される構成とした。このような構成とすることは遊技の健全性を向上させる上で好ましいものの、天井到達によって遊技の流れが変化することに対して注目を促す上では改善の余地がある。本実施の形態は、このような事情に配慮した工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【1293】

上記第1の実施の形態においては遊技盤ユニット80(遊技盤80a)を左右対称ゲージとしたが(図6参照)、本実施の形態においては遊技盤ユニット80B(遊技盤80aB)を左右非対称ゲージとしており、遊技領域PEに設けられた各種遊技部品の配置が変更されている。以下、図166を参照して、本実施の形態における遊技盤ユニット80Bについて詳しく説明する。図166は遊技盤ユニット80Bの正面図である。

【1294】

(遊技盤ユニット80B)

遊技盤80aBには、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。各開口には、一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83B、スルーゲート84A等がそれぞれ配設されている。一般入賞口81、作動口ユニット82A、可変入賞装置83Bに遊技球が流入すると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサ（図示略）により検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。

【1295】

また、遊技盤80aBには、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の遊技釘87が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら遊技釘87や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口81等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。なお、遊技盤80aBの最下部にはアウト口86が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口86を通して遊技領域PEから排出される。

【1296】

作動口ユニット82Aは、第1の実施の形態に示した作動口ユニット82と同様に、第1作動口91Aと、当該第1作動口91Aの直下に配設された第2作動口92Aとを有している。それら第1作動口91A及び第2作動口92Aのうち後者には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物93Aが併設されている。電動役物93Aによるサポートモードが低頻度サポートモードとなっている場合には実質的に第2作動口92Aへの入賞が不可となり、高頻度サポートモードへ移行することで当該第2作動口92Aへの入賞が許容されることとなる。

【1297】

遊技盤80aBには、図柄表示装置95Aの表示画面95aAを囲むようにしてセンターフレーム96Aが設けられている。センターフレーム96Aは遊技盤80aBの前面から突出しており、当該センターフレーム96Aによって遊技領域PEを流下する遊技球の流下経路がセンターフレーム96Aを右側から迂回するルートと、左側から迂回するルートに大別されている点では上記第1の実施の形態と同様である。但し、本実施の形態においては、左ルートへ発射された遊技球については第1作動口91A及び第2作動口92Aへ入賞し得る一方、可変入賞装置83B及びスルーゲート84Aへの入賞が不可となり、右ルートへ発射された遊技球については第2作動口92A、スルーゲート84A、可変入賞装置83Bに入賞し得る一方、第1作動口91Aへの入賞が不可となるように、第1作動口91A、第2作動口92A、可変入賞装置83B、スルーゲート84Aの配置が変更されている。なお、左ルートへ発射された遊技球については第2作動口92Aへの入賞が不可となるように構成してもよい。

【1298】

遊技状態に応じて遊技球の発射先を右ルート／左ルートで切り替えることにより遊技を有利に進めることが可能となる。このような技術介入を促すことで遊技の単調化を抑制している。

【1299】

図柄表示装置95Aの表示画面95aAの下部、保留表示領域が設定されている。保留表示領域は、遊技球が作動口91、92に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示領域が左右方向に並ぶようにして区画表示された保留数表示領域Daと、実行中の遊技回に対応した保留用画像（保留アイコン）を表示可能な実行対象表示領域Dcとによって構成されている。保留数表示領域Daは、4つの単位保留表示領域で構成した表示態様と8つの単位保留領域で構成した表示態様とで切替可能となっている。

【1300】

左ルートを流下する遊技球の入賞先は主として第1作動口91Aとなり低頻度サポートモード中は主として第1作動口91Aに係る保留に基づいて遊技が進行する。これに対し

10

20

30

40

50

て右ルートを下流する遊技球の入賞先は主として第2作動口92Aとなり高頻度サポートモード中は主として第2作動口92Aに係る保留に基づいて遊技が進行する。このような事情から、多くの場合には保留数表示領域Daに表示される保留アイコンについては4つ以下となる。このため、保留数表示領域Daの表示態様については、図139に例示しているように保留数表示領域Daを4つの単位保留表示領域で構成した表示態様を基本とし、保留アイコンの数が4を超えている場合にのみ8つの単位保留表示領域で構成した表示態様となるように切り替わることとなる。なお、保留数表示領域Daの表示態様を状況に応じて切り替える機能については省略することも可能である。

【1301】

本実施の形態においては、可変入賞装置83Bに係る構成が第1の実施の形態に示した可変入賞装置83と相違している。以下、図167を参照して可変入賞装置83Bの具合的な構成について補足説明する。図167は可変入賞装置83Bの内部構造を示す概略図である。

【1302】

(可変入賞装置83B)

可変入賞装置83Bの内部には、当該可変入賞装置83Bの入口(大入賞口331B)に流入した遊技球が通過する球通路332Bが形成されている。球通路332Bはその途中位置にて第1分岐通路334B及び第2分岐通路335Bに分岐しており、この分岐部分には遊技球の流下先を第1分岐通路334B側及び第2分岐通路335B側に切替可能な流路切替部材336Bが配設されている。流路切替部材336B用の駆動部(詳しくはソレノイド)は主制御装置162に接続されており、主制御装置162からの駆動信号に基づいて動作する。流路切替部材336Bは、主制御装置162から駆動信号が入力されていない状態(非励磁状態)では球通路332Bへ突出する突出位置にて待機し、駆動信号が入力されている状態(励磁状態)では球通路332Bへの突出が回避された退避位置にて待機する構成となっている。

【1303】

流路切替部材336Bが突出位置に配置されている状態では、当該流路切替部材336Bによって第1分岐通路334Bの入口部分が塞がれている。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第1分岐通路334Bへの流入が回避され、それら遊技球は第2分岐通路335Bへ流入することとなる。

【1304】

主制御装置162から流路切替部材336B用の駆動部駆動信号が出力され上記駆動部が励磁状態となると、流路切替部材336Bが球通路332Bへの突出が回避された退避位置へ移動し、第1分岐通路334Bの入口部分が開放される。これにより、遊技球の流入先が変更される。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第2分岐通路335Bへの流入が回避され、それら遊技球は第1分岐通路334Bへ流入することとなる。なお、流路切替部材336Bの動きは、作動口91A、92Aへの入賞に基づく抽選の結果によって予め規定されている。

【1305】

球通路332Bにて分岐部分よりも上流側となる部分には上流側検知センサ391dが配設されており、分岐部分よりも下流側となる部分、具体的には第1分岐通路334B及び第2分岐通路335Bには下流側検知センサ338B、339Bが配設されている。上流側検知センサ391d及び下流側検知センサ338B、339Bは主制御装置162に接続されており、主制御装置162では上流側検知センサ391dからの検知情報(検知信号)に基づいて可変入賞装置83Bへの入賞の有無を特定し、入賞が発生した場合には所定数の遊技球の払い出しを行う。また、上流側検知センサ391d及び下流側検知センサ338B、339Bからの検知情報(検知信号)に基づいて遊技球の残存状況を監視している。

【1306】

本実施の形態に示す主制御装置162においては、第1分岐通路334Bに付属の下流

10

20

30

40

50

側検知センサ 338B からの検知情報（検知信号）により第 1 分岐通路 334B への入球が発生したことを特定した場合には、特別遊技状態（詳しくは後述する V 大当たり遊技状態）終了後の抽選モードが高確率モードに切り替わる構成となっている（所謂 V 確機）。本実施の形態では、第 1 分岐通路 334B が「有利入球部」又は「V」に相当し、第 1 分岐通路 334B への入賞を「V 入賞」とも称する。

【1307】

（保留球格納エリア）

次に、本実施の形態においては作動口 91A、92A への入賞に基づく保留情報の記憶に係る構成が第 1 の実施の形態と相違している。以下、図 168 の概略図を参照して、本実施の形態における保留情報の記憶に係る構成について説明する。

10

【1308】

本実施の形態に示す保留球格納エリア 432A は、第 1 作動口 91A への入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタ C1、種別カウンタ C2、リーチ乱数カウンタ C3 の各値を格納する第 1 作動口用保留エリア Ra と、第 2 作動口 92A への入賞が発生した場合に、当たり乱数カウンタ C1、種別カウンタ C2、リーチ乱数カウンタ C3 の各値を格納する第 2 作動口用保留エリア Rb とを有している。

【1309】

第 1 作動口用保留エリア Ra は、第 1 エリア～第 4 エリアで構成されており、第 1 作動口 91A への入賞が複数回連続して発生した場合に、第 1 エリア→第 2 エリア→第 3 エリア→第 4 エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第 2 作動口用保留エリア Rb は、第 1 エリア～第 4 エリアで構成されており、第 2 作動口 92A への入賞が複数回連続して発生した場合に、第 1 エリア→第 2 エリア→第 3 エリア→第 4 エリアの順に各数値情報（保留情報）が時系列的に格納される。

20

【1310】

本実施の形態においては、第 2 作動口用保留エリア Rb に保留情報が格納されている場合には、当該第 2 作動口用保留エリア Rb（詳しくは第 1 エリア）に格納されている保留情報を優先的に実行エリア AE へ移動させる構成となっている。そして、第 2 作動口用保留エリア Rb に保留情報が格納されていない場合であって第 1 作動口用保留エリア Ra に保留情報が格納されている場合には、当該第 1 作動口用保留エリア Ra（詳しくは第 1 エリア）に格納されている保留情報を実行エリア AE へ移動させる構成となっている。

30

【1311】

上記第 1 の実施の形態では、第 1 作動口 91 及び第 2 作動口 92 への入賞に基づく抽選を行う抽選モードとして大当たりとなる確率が相対的に低い低確率モードと大当たりとなる確率が相対的に高い高確率モードとを設けた。言い換えれば、参照する作動口用の当否テーブルを抽選モードに応じて切り替える構成とした。これに対して、本実施の形態では、何れの遊技状態においても同一の当否テーブルを参照して作動口用の当否抽選が実行される構成となっている点で第 1 の実施の形態と構成が相違している。また、遊技球の入賞先に応じて異なる当否テーブルを参照する構成となっている点でも第 1 の実施の形態と構成が相違している。以下、図 170 を参照して、本実施の形態における作動口用の当否テーブルについて説明する。

40

【1312】

（作動口用の当否テーブル）

図 169 (a) に示すように、作動口 91A、92A への入賞に基づく抽選に際して参照される低確率モード用の当否テーブルでは、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計 6 個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタ C1 の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たりに対応している。そして、大当たり該当しない乱数の値は全て外れ（通常外れ）に対応している。これにより、大当たり確率が $1/100$ となっている。

【1313】

50

図169(b)に示すように、作動口91A、92Aへの入賞に基づく抽選に際して参照される高確率モード用の当否テーブルでは、大当たり当選となる乱数の値(すなわち、当選情報)は「7」、「37」、「57」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「97」、「107」・・・「597」が大当たりに対応している。そして、大当たり該当しない乱数の値は全て外れ(通常外れ)に対応している。これにより、大当たり確率が1/20となっている。

【1314】

なお、本実施の形態においては、第1作動口91A及び第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選結果に第1の実施の形態に示した特殊外れは含まれていない。但し、これに限定されるものではなく、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選において特殊外れとなり得るように構成してもよいし、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選において特殊外れとなり得るように構成してもよいし、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選及び第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選の何れにおいても特殊外れとなり得るように構成してもよい。

【1315】

次に、図170を参照して、各作動口91A、92A用の振分テーブルについて説明する。

【1316】

(作動口用の振分テーブル)

第1作動口91A用の振分テーブルでは、「0」～「29」の種別カウンタC2の値のうち「0」～「14」の計15個が3R大当たりA(3R大当たり結果A)に対応しており、「15」～「29」の計15個が3R大当たりB(3R大当たり結果B)に対応している。つまり、大当たり当選となった場合には、3R大当たり結果A及び3R大当たり結果Bとなる確率が各々50%となっている。

【1317】

これに対して、第2作動口92A用の振分テーブルでは、「0」～「29」の種別カウンタC2の値のうち「0」～「5」の計6個が6R大当たりA(6R大当たり結果A)に対応しており、「6」～「29」の計24個が6R大当たりB(6R大当たり結果B)に対応している。つまり、大当たり当選となった場合には、そのおよそ20%が6R大当たり結果Aとなり、残り80%が6R大当たり結果Bとなる。

【1318】

図171に示すように、3R大当たり結果及び6R大当たり結果については、開閉実行モード中のラウンド数に差が設けられている。前者のラウンド数が「3」であるのに対して、後者のラウンド数は「6」となっている。つまり、6R大当たり結果となった場合には、持ち球を一気に増やすチャンスとなる。

【1319】

ここで、本実施の形態においては、大当たりの種別に応じて、可変入賞装置83Bにおける流路切替部材336Bの振分態様が異なる。この振分態様として低頻度入賞態様と高頻度入賞態様とが設けられている。

【1320】

低頻度入賞態様では、可変入賞装置83Bのシャッタ333Bが閉状態→開状態に切り替わった直後に流路切替部材336Bが突出位置→退避位置に切り替わり、その直後(詳しくは大入賞口に流入した遊技球が分岐位置に到達する前)に流路切替部材336Bを突出位置に復帰する。詳しくは、シャッタ333Bが開状態に切り替わったタイミングで大入賞口331Bに流入した遊技球が振分位置に到達するのに要する所要時間よりもシャッタ333Bが開状態に切り替わってから流路切替部材336Bが突出位置に復帰するまでの時間の方が短くなっている。これにより、有利入球部334Bへの入賞が実質的に回避される構成が実現されている。

【1321】

10

20

30

40

50

これに対して、高頻度入賞態様では、可変入賞装置 8 3 B のシャッタが閉状態→開状態に切り替わった直後に流路切替部材 3 3 6 B が突出位置→退避位置に切り替わる点では上記低頻度入賞態様と同様であるものの、流路切替部材 3 3 6 B はその後も所定の時間（8 sec）に亘って退避位置に留まることとなる。この時間については、遊技球の発射周期（0.6 sec）×入賞上限数（10 個）＝6 sec よりも長くなっており、右ルートへ発射された遊技球のほとんどが可変入賞装置 8 3 B に到達することから、右ルートへの遊技球の発射を続けてさえいれば有利入球部 3 3 4 B への入賞が実質的に確定する構成が実現されている。

【1 3 2 2】

3 R 大当たり結果 A 及び 6 R 大当たり結果 A については流路切替部材 3 3 6 B の振分態様が低頻度入賞態様となる大当たり結果であり、3 R 大当たり結果 B 及び 6 R 大当たり結果 B については流路切替部材 3 3 6 B の振分態様が高頻度入賞態様となる大当たり結果である。つまり、第 1 作動口 9 1 A への入賞に基づく抽選では特別遊技状態終了後の抽選モードが 5 0 % の確率で高確率モードへ移行する抽選結果となり、第 2 作動口 9 2 A への入賞に基づく抽選では特別遊技状態終了後の抽選モードが 8 0 % の確率で高確率モードへ移行する抽選結果となるように構成されている（図 1 7 0 参照）。

【1 3 2 3】

また、3 R 大当たり結果 A 及び 6 R 大当たり結果 A となった場合には、特別遊技状態の終了後に電動役物 9 3 A によるサポートモードが高頻度サポートモード B となる遊技状態へと移行する。この高頻度サポートモード B 対応の遊技状態は、特別遊技状態の終了後に実行された遊技回の回数、詳しくは第 2 作動口 9 2 A に係る遊技回数が終了基準回数となるまで継続され、当該終了基準回数に達した場合に高頻度サポートモード B によるサポートが終了する。3 R 大当たり結果 A となった場合には上記終了基準回数として「1 0 0 回」が設定される。

【1 3 2 4】

これに対して、3 R 大当たり結果 B および 6 R 大当たり結果 B となった場合には、特別遊技状態の終了後に電動役物 9 3 A によるサポートモードが高頻度サポートモード B となる遊技状態へと移行する。この高頻度サポートモード B 対応の遊技状態は、次に大当たり結果となるまで継続されることとなる。

【1 3 2 5】

次に、図 1 7 2 のフローチャートを参照し、主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて実行される流路切替部材 3 3 6 B 用の制御処理である V 振分設定処理について説明する。本実施の形態に示す V 振分設定処理は、大入賞口開閉処理（図 3 1）の一環として実行される処理である。

【1 3 2 6】

（V 振分設定処理）

V 振分設定処理では先ずステップ S 5 2 0 1 にて、特別遊技状態における第 3 ラウンド（V チャレンジラウンド）の開始タイミングであるか否かを判定する。第 3 ラウンドの開始タイミングである場合には、ステップ S 5 2 0 2 にて R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた第 3 タイマカウンタ T C 3 に、「5 0」（0.1 sec に相当）をセットする。第 3 タイマカウンタ T C 3 にセットされた値（カウンタ値）は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち 2 m s e c 周期で 1 減算される。

【1 3 2 7】

続くステップ S 5 2 0 3 では、上記各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた振分回数カウンタ H C に「1」をセットして、本 V 振分設定処理を終了する。振分回数カウンタ H C に記憶されるデータ値（カウンタ値）は、流路切替部材 3 3 6 B の動作回数を M P U 4 0 2 が特定するためのものである。

【1 3 2 8】

ステップ S 5 2 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 5 2 0 1 にて否定判定をした場合にはステップ S 5 2 0 4 に進む。ステップ S 5 2 0 4 では、振分回数カウンタ H C の値が「

10

20

30

40

50

0」であるか否かを判定する。振分回数カウンタHCの値が「0」である場合にはステップS5204にて肯定判定をしてそのまま本V振分設定処理を終了する。振分回数カウンタHCの値が「0」ではない場合にはステップS5240にて否定判定をしてステップS5205に進む。

【1329】

ステップS5205では、振分部材用の駆動部の駆動状態から、流路切替部材336Bが有利入球部334Bへの振り分け側（V入賞側）である退避位置に位置しているか否かを判定する。流路切替部材336Bが退避位置に位置していない場合、すなわち突出位置に位置している場合には、ステップS5206に進み第3タイマカウンタTC3の値が「0」であるか否かを判定する。第3タイマカウンタTC3の値が「0」でない場合には、本振分設定処理を終了する。これに対して、第3タイマカウンタTC3の値が「0」である場合には、ステップS5207に進む。

【1330】

ステップS5207では、流路切替部材336Bを突出位置から退避位置へ移動させる処理を行う。これにより、可変入賞装置83B内の流路がV入賞側に切り替わることとなる。続くステップS5208では、今回の振分態様が高頻度入賞態様であるか否かを判定する。ステップS5208にて肯定判定をした場合にはステップS5209に進み、第3タイマカウンタTC3に「4000」（8secに相当）をセットする。ステップS5208にて否定判定をした場合にはステップS5210に進み、第3タイマカウンタTC3に「40」（0.08secに相当）をセットする。

【1331】

ステップS5205の説明に戻り、当該ステップS5205にて肯定判定をした場合、すなわち流路切替部材336Bが退避位置に配置されている場合にはステップS5211に進む。ステップS5211では第3タイマカウンタTC3の値が「0」であるか否かを判定する。すなわち、流路切替部材336Bを退避位置（V入賞側）に待機させる期間が経過したか否かを判定する。ステップS5211にて否定判定をした場合には、そのまま本V振分設定処理を終了する。ステップS5211にて肯定判定をした場合には、ステップS5212に進み、流路切替部材336Bを突出位置に変位させる。これにより、以降は有利入球部334Bへの入賞（V入賞）が不可となる。その後は、ステップS5213にて振分回数カウンタHCの値を「1」減算する処理を実行し、本振分設定処理を終了する。

【1332】

次に、図173のフローチャートを参照し、主制御装置162のMPU402にて実行されるV入賞用処理について説明する。本実施の形態に示すV入賞処理は、遊技状態移行処理（図30）の一環として実行される処理である。

【1333】

（V入賞用処理）

V入賞用処理では先ずステップS5301にて、RAM404の各種フラグ格納エリア435にV入賞フラグが格納されているか否かを判定する。V入賞フラグが格納されていない場合には、ステップS5302に進み、可変入賞装置83Bに設けられたV入賞用の検知センサ338Bの検知状態に基づき、V入賞が発生したか否か（当該検知センサ338Bの検知領域を遊技球が通過したか否か）を判定する。

【1334】

V入賞が発生したと判定した場合には、ステップS5303にて、V入賞の有効期間中であるか否かを判定する。当該有効期間は流路切替部材336Bの退避位置への変位に伴って計測（カウント）が開始される期間であり、その長さは流路切替部材336Bが退避位置に維持される期間よりも僅かに長くなっている。

【1335】

有効期間中でない判定した場合には、ステップS5304に進み、報知・演出制御装置140への送信対象としてエラーコマンドを設定し、その後、本V入賞用処理を終了する

。設定されたエラーコマンドは、通常処理（図 2 3）の外部出力処理にて報知・演出制御装置 1 4 0 に送信され、報知・演出制御装置 1 4 0 では、所定のエラー報知が実行されるように、表示制御装置 4 1 0、ランプ部 2 6 及びスピーカ部 2 9 を制御する。

【1 3 3 6】

一方、有効期間中であると判定した場合には、ステップ S 5 3 0 5 に進み、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に V 入賞フラグを格納する。続くステップ S 5 3 0 6 では V 入賞コマンドを設定する。V 入賞コマンドは、V 入賞が発生したことを報知・演出制御装置 1 4 0 に通知するためのコマンドであり、設定された V 入賞コマンドは、通常処理（図 2 3）の外部出力処理にて報知・演出制御装置 1 4 0 に送信される。報知・演出制御装置 1 4 0 では、V 入賞コマンドを受信した場合、図柄表示装置 9 5 やランプ部 2 6、スピーカ部 2 9 にて V 入賞の発生を報知したり、V 入賞を祝福したりする演出等が実行されるように、表示制御装置 4 1 0 等を制御する。

10

【1 3 3 7】

ステップ S 5 3 0 6 の実行後、ステップ S 5 3 0 1 で肯定判定した場合又はステップ S 5 3 0 2 で否定判定した場合には、本 V 入賞用処理を終了する。

【1 3 3 8】

次に、図 1 7 4 のフローチャートを参照し、主制御装置 1 6 2 の MPU 4 0 2 にて実行される開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。本実施の形態に示す開閉実行モード終了時の移行処理は、遊技状態移行処理（図 3 0）の一環として実行される処理である。

20

【1 3 3 9】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

開閉実行モード終了時の移行処理においては先ず、ステップ S 5 4 0 1 にて RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に高頻度サポートモード B フラグをセットする。これにより、電動役物 9 3 A によるサポートモードが高頻度サポートモード B に切り替わることとなる。続くステップ S 5 4 0 2 では、今回の開閉実行モードが 3 R 大当たり結果 B 及び 6 R 大当たり結果 B の何れかを契機としているか否かを判定する。ステップ S 5 4 0 2 にて否定判定をした場合には、ステップ S 5 4 0 3 に進み、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に回数制限フラグをセットする。続くステップ S 5 4 0 4 では、RAM 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた継続回数カウンタに「1 0 0」をセットする。

30

【1 3 4 0】

継続回数カウンタの値は、遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモード B が終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモード B 中に実行可能な遊技回数である上限（上記終了基準回数）が規定されている。

【1 3 4 1】

ステップ S 5 4 0 4 の処理を実行した後、又はステップ S 5 4 0 2 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 5 4 0 5 に進む。ステップ S 5 4 0 5 では、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に上述した V 入賞フラグが格納されているか否かを判定する。V 入賞フラグが格納されている場合にはステップ S 5 4 0 5 にて肯定判定をしてステップ S 5 4 0 6 に進み、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に高確率モードフラグをセットする。これにより、以降の抽選モードが高確率モードとなる。

40

【1 3 4 2】

ステップ S 5 4 0 6 の処理を実行した後、又はステップ S 5 4 0 4 にて否定判定をした場合には、ステップ S 5 4 0 7 に進む。ステップ S 5 4 0 7 では RAM 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた遊技回数カウンタを 0 クリア（リセット）する。その後は、ステップ S 5 4 0 8 にて、RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【1 3 4 3】

50

次に、主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてタイマ割込み処理の一環として実行される保留予告（上記予告演出を含む）用の事前確認処理（図 2 2 のステップ S 3 0 6 参照）及び保留コマンドの設定処理（図 2 2 のステップ S 3 0 7）について説明する。

【 1 3 4 4 】

（事前確認処理）

図 1 7 5 のフローチャートに示すように、事前確認処理においては先ず、ステップ S 5 5 0 1 にて、保留球格納エリア 4 3 2 A の保留数記憶領域に記憶された作動保留記憶数 N と共通保留数 C R N とを読み出し、かかる保留個数の情報を M P U 4 0 2 のレジスタに記憶する。その後、ステップ S 5 5 0 2 にて今回の入賞によって取得された保留情報に大当たり結果に対応する情報が含まれているか否かを確認する。この判定についての詳細は、上記ステップ S 7 0 2 の当否判定処理と同様であるため説明を省略する。

【 1 3 4 5 】

ステップ S 5 5 0 2 の確認処理にて大当たりとなる旨を確認した場合には、ステップ S 5 5 0 3 にて肯定判定をしてステップ S 5 5 0 4 に進む。ステップ S 5 5 0 4 では、M P U 4 0 2 のレジスタに大当たり発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップ S 5 5 0 4 では今回の入賞に基づき上記ステップ S 3 0 4 にて取得した保留情報のうち種別判定用の情報、すなわち取得済みの種別カウンタ C 2 の値を把握し、振分テーブルを参照して大当たりの種別を判定する。ステップ S 5 5 0 4 にて M P U 4 0 2 のレジスタに記憶される情報には大当たりの種別に係る情報が含まれる。

【 1 3 4 6 】

ステップ S 5 5 0 2 の確認処理にて外れ結果（通常外れ結果）となる旨を確認した場合には、ステップ S 5 5 0 3 にて否定判定をしてステップ S 5 5 0 5 に進む。ステップ S 5 5 0 5 では、通常外れ時リーチ確認処理を実行する。具体的には、ステップ S 3 0 4 にて取得済みのリーチ乱数カウンタ C 3 の値を把握し、外れリーチ発生用の抽選テーブルを参照して外れリーチ発生となるか否かを確認する。外れリーチ発生とはならない場合（完全外れとなる場合）にはステップ S 5 5 0 6 にて否定判定をして、本事前確認処理を終了する。外れリーチ発生となる場合にはステップ S 5 5 0 6 にて肯定判定をしてステップ S 5 5 0 7 に進む。ステップ S 5 5 0 7 では、M P U 4 0 2 のレジスタに外れリーチ発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップ S 5 5 0 7 にて M P U 4 0 2 のレジスタに記憶される情報には外れリーチの大まかな種別（スーパーリーチであるか否か）に係る情報が含まれる。

【 1 3 4 7 】

次に図 1 7 6 のフローチャートを参照して、保留コマンドの設定処理について説明する。

【 1 3 4 8 】

（保留コマンドの設定処理）

保留コマンドの設定処理においては先ず、ステップ S 5 6 0 1 にて、M P U 4 0 2 のレジスタに大当たり発生情報が記憶されているか否かを判定する。大当たり発生情報が記憶されている場合にはステップ S 5 6 0 2 に進み、大当たり対応保留コマンドを設定する。大当たり対応保留コマンドには、大当たりの種別に関する情報が含まれる。

【 1 3 4 9 】

一方、ステップ S 5 6 0 1 にて否定判定をした場合、すなわち M P U 4 0 2 のレジスタに大当たり発生情報が記憶されていないと判定した場合には、ステップ S 5 6 0 3 に進み、M P U 4 0 2 のレジスタに外れリーチ発生情報が記憶されているか否かを判定する。外れリーチ発生情報が記憶されている場合には、ステップ S 5 6 0 3 にて肯定判定をしてステップ S 5 6 0 4 に進み、外れリーチ対応保留コマンドを設定する。外れリーチ対応保留コマンドには、外れリーチの大まかな種別（スーパーリーチであるか否か）に係る情報が含まれる。ステップ S 5 6 0 3 にて否定判定をした場合にはステップ S 5 6 0 5 に進む。ステップ S 5 6 0 5 では、外れリーチ非対応保留コマンド（完全外れ対応保留コマンド）を設定する。

【 1 3 5 0 】

ステップ S 5 6 0 2, S 5 6 0 4, S 5 6 0 5 にて保留コマンドの設定を行う場合には、変動種別カウンタ C S の値等を参照して変動表示時間を決定し、同変動表示時間にかかる情報を当該保留コマンドに格納する。変動表示時間の決定に際しては、上記ステップ S 7 1 4 に示した変動表示時間の設定処理と同じように、変動表示時間テーブルが参照される。このようにして設定された保留コマンドが報知・演出制御装置 1 4 0 に送信され、同報知・演出制御装置 1 4 0 においては同保留コマンドに基づいて図柄の変動表示態様等を把握可能となる。なお、既に説明したように完全外れの場合には、当該保留情報にかかる遊技回を開始する際に記憶されている保留情報の数に応じて変動表示時間が変化し得る。そこで、完全外れ対応保留コマンドを設定する場合には、変動表示時間にかかる情報は格納されない。

10

【1351】

ステップ S 5 6 0 2、ステップ S 5 6 0 4、ステップ S 5 6 0 5 のいずれかのコマンド設定処理を実行した後は、ステップ S 5 6 0 6 にて、保留個数の情報を上記保留コマンドに対して設定する処理を実行する。保留コマンドの情報は複数バイトの情報として構成されており、ステップ S 4 4 0 8 では、先ず直前の事前確認処理（図 1 7 5）におけるステップ S 5 5 0 1 にて M P U 4 0 2 のレジスタに記憶された保留個数の情報を読み出し、その後に、既に設定されている保留コマンドにおける保留個数の情報用のビットに対して上記読み出した保留個数の情報を論理和などの演算処理によって格納する。これにより、ステップ S 5 6 0 2、ステップ S 5 6 0 4、ステップ S 5 6 0 5 のいずれかの処理にて設定された保留コマンドに対して、かかる保留コマンドに対応した保留情報が何個目のものであるかを特定するための情報が含まれることとなる。以上詳述したステップ S 5 6 0 6 の処理を実行した後に、本保留コマンド設定処理を終了する。

20

【1352】

ステップ S 5 6 0 6 にて保留個数の情報が含まれた保留コマンドは、次の通常処理（図 2 3）におけるステップ S 4 0 1 の外部出力処理により、報知・演出制御装置 1 4 0 に送信される。報知・演出制御装置 1 4 0 では、かかる保留コマンドを受信することにより、保留情報が増加したことを特定する。また、報知・演出制御装置 1 4 0 では、保留コマンドに後述する保留予告用の情報を追加して表示制御装置 4 1 0 に送信する。表示制御装置 4 1 0 では、その受信した保留コマンドに基づいて保留表示や保留予告用の処理等を実行する。

30

【1353】

次に、報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて実行される保留予告に係る処理について説明する。保留予告に係る処理としては、大別して主制御装置 1 6 2 からのコマンドを判定するコマンド対応処理と保留予告の態様を決定する保留予告演出設定処理とが設定されている。

【1354】

（保留コマンド対応処理）

保留コマンド対応処理においては、主制御装置 1 6 2 が送信した保留コマンドを受信している場合に、その受信している保留コマンドに含まれている情報に対応した処理を実行する。なお、保留コマンド対応処理は、所定の周期（例えば、2 m s e c 周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される。

40

【1355】

保留コマンド対応処理においては先ず、保留コマンドを受信しているか否かを判定する。報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて受信したコマンドは R A M 4 4 4 のコマンド格納エリアに一旦格納される。当該コマンド格納エリアは、複数のコマンドを個別に記憶可能であって先に記憶したコマンドから読み出し可能なリングバッファとして構成されており、複数のコマンドを同時期に受信した場合であってもそれら各コマンドに対応した処理を良好に実行できるようになっている。対応保留コマンドを受信しているか否かの判定に際しては、コマンド格納エリア 4 6 1 における今回の読み出し対象のエリアに大当たり対応保留コマンドを受信しているか否かを判定する。なお、かかるコマンドの読み出

50

しの構成は、変動開始用コマンド等の他のコマンドの読み出しにおいても同様である。

【1356】

保留コマンドを受信している場合には、当該保留コマンドに含まれる各種情報を保留情報格納エリアに記憶する。保留情報格納エリア467は、第1エリアRc1～第8エリアRc8を有しており、各エリアにつき1の保留情報を格納可能な構成となっている。各エリアに格納された保留情報は、主制御装置162からシフトコマンドを受信することにより、すなわち遊技回が開始された場合に、下位エリア側に順にシフトされることとなる。具体的には、第1エリアRc1のデータをクリアするとともに、第2エリアRc2→第1エリアRc1、第3エリアRc3→第2エリアRc2、第4エリアRc4→第3エリアRc3・・・第8エリアRc8→第7エリアRc7といった具合に各エリア内のデータがシフトされる。報知・演出制御装置140の保留情報格納エリアにおいても、主制御装置162の保留球格納エリア432（詳しくは作動口用保留エリアRE）と同様に入球先に関係なく保留情報が時系列的にまとめて記憶される構成となっている。詳しくは今回受信したコマンドに含まれる保留数の情報を特定し、第1エリアRc1～第8エリアRc8のうちその特定した保留数の情報に対応するエリアに上記各種情報を記憶する。

10

【1357】

なお、上述した保留コマンドを受信した場合にはRAM444の各種フラグ格納エリアに保留コマンド受信フラグがセットされ、シフトコマンドを受信した場合には各種フラグ格納エリアにシフトコマンド受信フラグがセットされる。これら各フラグは、以下に説明する保留予告演出用の設定処理の契機となり、当該保留予告演出用設定処理が終了した際に消去される。

20

【1358】

報知・演出制御装置140のMPU442においては、保留情報格納エリアに記憶された情報に基づいて大当たり予告演出設定処理を行う。大当たり予告演出設定処理は、所定の周期（例えば、2msec周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される処理であり、上述した保留コマンド又はシフトコマンドを受信したことを条件として実行される処理である。つまり、本実施の形態においては、大当たり予告演出を実行する契機は作動口91A、92Aへの入賞に伴って保留情報が取得された場合又は遊技進行に伴って保留情報が消化された場合となっている。

【1359】

本実施の形態に示す大当たり予告演出は、図柄表示装置95A（表示画面95aA）の保留表示領域NEに表示おける保留表示の態様等を大当たり予告演出に対応するものに変化させることにより実行される。具体的には、図177に示すように、保留数表示領域Daに表示された保留アイコンMPのうち該当遊技回（該当保留）に対応するものを変化させる（本実施の形態では色を変化させる）。具体的には、保留アイコンMPの色が複数パターン、詳しくは白色（レベル0）、青色（レベル1）、黄色（レベル2）、赤色（レベル3）の3つのパターンが設けられており、該当する保留アイコンMPの色が白色以外の色に変化させる。

30

【1360】

該当保留が大当たり結果に対応している場合には、レベル3 > レベル2 > レベル1の順に選択されやすくなっており、該当保留が通常外れ結果に対応している場合にはレベル1 > レベル2 > レベル3の順に選択されやすくなっている。つまり、大当たり予告演出が実行される場合には、最終的なレベルが高くなる程、大当たり結果に繋がる期待度が高くなる。

40

【1361】

なお、大当たり予告演出については、変化した保留アイコンMPの色が実行対象表示領域Dcへシフトするまで維持されるステップアップ非対応の予告演出（第1大当たり予告演出）と、実行対象表示領域Dcへシフトするまでに色が変わるステップアップ対応の予告演出（第2大当たり予告演出）とに大別される。

【1362】

50

第1大当たり予告演出においては、当該する保留アイコンMPに係る遊技回が開始される前の遊技回中に大当たり予告演出が開始されることで遊技者に遊技への注目を促すことができる。これに対して、第2大当たり予告演出においては、保留アイコンMPの色が遊技進行に伴って変化する。例えば、最終的に変化する色が赤色の場合であっても、まずはそれよりも期待度の低い下位の色（青色又は黄色）に変化させて、保留アイコンMPがシフトするタイミングにてより期待度の高い上位の色へステップアップ（昇格）させる。これら2種の大当たり予告演出を併用することにより、期待度の低い色となった場合であっても、該当遊技回となるまでにより期待度の高い色へ変化する可能性が生じる。これにより、大当たり予告演出への注目度が早期に低下することを抑制している。

【1363】

以上詳述した遊技機においては、基本的には大当たりを目指して遊技が行われることとなるが、大当たりとなることなく天井到達となった場合には、高頻度サポートモードAによって投資が抑制されるだけでなく、大当たりとなった場合に高確率モードへ移行する確率及び大当たりとなった場合に獲得できる賞球の数が引き上げられることとなる。つまり、天井目前（間近）となった場合には天井到達前に大当たりとなるよりも天井到達後に大当たりとなった方が大量出球への期待が膨らむこととなる。このような事情から天井目前における遊技の緊張感が増すと想定される。遊技において適度な緊張感は遊技への注目度を高める上で好ましいものの、このような緊張状態が長く続くことは遊技者の疲労を招く要因になると懸念される。本実施の形態においては、天井目前となった場合の一部においては天井到達となる遊技回よりも前の遊技回にて天井到達確定演出が実行される構成とすることで上記懸念を緩和していることを特徴の1つとしている。以下、図178のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置140のMPU442により定期処理の一環として実行される天井到達確定演出用処理について説明する。

【1364】

（天井到達確定演出用処理）

天井到達確定演出用処理においてはまず、ステップS5701にてRAM444の各種フラグ格納エリア466に天井到達確定演出フラグが格納されているか否かを判定する。詳細については後述するが、天井到達確定演出フラグは天井到達確定演出が開始される際に格納され、天井到達確定演出が終了する際に消去されるフラグである。ステップS5791にて否定判定をした場合にはステップS5702に進む。

【1365】

ステップS5702では、主制御装置162から保留コマンドを受信したか否かを判定する。保留コマンドを受信していない場合にはステップS5702にて否定判定をしてそのまま本天井到達確定演出用処理を終了する。保留コマンドを受信している場合には、ステップS5702にて肯定判定をしてステップS5703に進む。ステップS5703では天井到達までの保留（残り遊技回数分の保留）が確保されているかを判定する。保留が不足している場合にはステップS5703にて否定判定をして、本天井到達確定演出用処理を終了する。保留が確保されている場合にはステップS5703にて肯定判定をしてステップS5704に進む。

【1366】

ステップS5704では、天井到達までに消化される保留に大当たり結果に対応する保留が含まれているか否かを判定する。大当たり結果に対応する保留が含まれていない場合には、ステップS5704にて否定判定をしてステップS5705に進む。ステップS5705では確定演出用抽選処理を実行する。確定演出用抽選処理では、ROM443の抽選用テーブル記憶エリア451に記憶されている確定演出用抽選テーブルを参照して、天井到達確定演出を実行するか否かを決定する。なお、当該抽選にて当選する確率は50%となっている。

【1367】

ステップS5705の抽選にて当選した場合には、ステップS5706にて肯定判定をしてステップS5707に進む。ステップS5707では天井到達確定演出開始処理を実

10

20

30

40

50

行する。具体的には、図柄表示装置 9 5 A の表示画面 9 5 a A の外周部分に金色のエフェクトを表示させるとともにスピーカ部 2 9 から出力される B G M を天井到達確定演出に対応した B G M に切り替える。

【1 3 6 8】

天井到達確定演出を開始した後は、ステップ S 5 7 0 8 にて R A M 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に大当たり予告演出規制フラグをセットする。これにより、以降は天井到達確定演出が終了するまで大当たり予告演出が新たに開始されることが回避されることとなる。なお、大当たり予告演出が未開始のまま控えている状況下にて予告演出規制フラグがセットされた場合には、当該大当たり予告演出が実行されることなく中止される。

【1 3 6 9】

続くステップ S 5 7 0 9 では、R A M 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に天井到達確定演出フラグをセットする。その後は、ステップ S 5 7 1 0 にて発射停止示唆の開始処理を実行して、本天井到達確定演出用処理を終了する。発射停止示唆の開始処理により、図柄表示装置 9 5 A の表示画面 9 5 a A に「発射停止」の文字が表示されることとなる。なお、天井到達までの保留が確保された場合には、大当たり結果対応の保留が含まれているか、更には天井到達確定演出が発生するか否かに関係なく、ステップ S 5 7 1 0 にて発射停止示唆の開始処理を実行した後、本天井到達確定演出用処理を終了する。

【1 3 7 0】

ステップ S 5 7 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 5 7 0 1 にて肯定判定をした場合、すなわち R A M 4 4 4 の各種フラグ格納エリア 4 6 6 に天井到達確定演出フラグが格納されている場合には、ステップ S 5 7 1 1 に進む。ステップ S 5 7 1 1 では、天井到達となったか否かを判定する。具体的には、天井到達となる最終遊技回が終了したタイミングであるか否かを判定する。ステップ S 5 7 1 1 にて否定判定をした場合にはステップ S 5 7 1 2 に進む。ステップ S 5 7 1 2 では、大当たり予告演出を実行している最中であるか否かを判定する。ステップ S 5 7 1 2 にて否定判定をした場合には、そのまま本天井到達確定演出用処理を終了する。ステップ S 5 7 1 2 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 7 1 3 に進む。

【1 3 7 1】

ステップ S 5 7 1 3 では、大当たり予告演出を解除（中止）するタイミングであるか否かを判定する。具体的には、遊技回における確定表示中のタイミングである解除タイミングとなったか否かを判定する。ステップ S 5 7 1 3 にて否定判定をした場合には、そのまま本天井到達確定演出用処理を終了する。ステップ S 5 7 1 3 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 5 7 1 4 にて大当たり予告演出解除処理を実行した後、本天井到達確定演出用処理を終了する。

【1 3 7 2】

大当たり予告演出解除処理においては、スピーカ部 2 9 から大当たり予告演出の解除用の効果音を出力させるとともに、青色、黄色、赤色に色が変更されている保留アイコン M P の色を白色に変更させる。より詳しくは、表示画面 9 5 a A の外周に表示されている金色のエフェクトから色が変更された保留アイコン M P に向けて白色のエフェクトを収束させる動的表示を行った後に当該保留アイコン M P の色を白色に変更させる。

【1 3 7 3】

ステップ S 5 7 1 1 の説明に戻り、当該ステップ S 5 7 1 1 にて肯定判定をした場合、すなわち天井到達となった場合にはステップ S 5 7 1 に進む。ステップ S 5 7 1 5 では、発射停止示唆の終了処理を実行する。これにより、表示画面 9 5 a A に表示されていた「発射停止」の文字が非表示となる。続くステップ S 5 7 1 6 では、天井到達確定演出の終了処理を実行する。これにより、スピーカ部 2 9 から出力されている天井到達確定演出用の B G M が O F F となる。具体的には、天井到達を契機として高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態に移行するため、スピーカ部 2 9 から出力される B G M は移行先の通常遊技状態に対応した B G M に切り替わる。また、表示画面 9 5 a A の外周に表示されていた金色のエフェクトが非表示となる。

10

20

30

40

50

【1374】

天井到達確定演出終了処理を実行した後は、ステップS5717にてRAM444の各種フラグ格納エリア466に格納されている大当たり予告演出規制フラグを消去する。これにより、大当たり予告演出の規制が解除される。その後は、ステップS5718にてRAM444の各種フラグ格納エリア466に格納されている天井到達確定演出フラグを消去して本天井到達確定演出用処理を終了する。

【1375】

ここで、図179を参照して、天井到達確定演出の流れについて例示する。図179は天井到達確定演出の流れを示すタイミングチャートであり、外れ結果（通常外れ結果）対応の大当たり予告演出中に天井到達確定演出が開始された場合を例示している。

10

【1376】

t k 1のタイミングでは、特別遊技状態終了後の395回目の遊技回の開始に伴って、第1作動口91Aに係る保留数が「3」→「2」に減少している。395回目の遊技回中のt k 2のタイミングでは、第1作動口91Aへの入賞が発生し、第1作動口91Aに係る保留数が「2」→「3」に増加している。但し、t k 2のタイミングでは、保留数が増加してはいるものの、天井到達となる保留が確保されてはいない（保留が不足している）。

【1377】

t k 3のタイミングでは、特別遊技状態終了後の396回目の遊技回の開始に伴って、第1作動口91Aに係る保留数が「3」→「2」に減少している。396回目の遊技回中のt k 4のタイミングでは、第1作動口91Aへの入賞が発生し、第1作動口91Aに係る保留数が「2」→「3」に増加している。直後のt k 5のタイミングでも、第1作動口91Aへの入賞が発生し、第1作動口91Aに係る保留数が「3」→「4」に増加している。

20

【1378】

t k 5のタイミングでは、保留数が増加して天井到達となる保留が確保され、天井到達までに消化される保留については何れも外れ結果（通常外れ結果）に対応している。これらの条件に基づいて天井到達確定演出を実行するか否かの抽選が実行されている。図179に示す例では当該抽選に当選しており、当該t k 5のタイミングにて天井到達確定演出が開始されている。なお、天井到達確定演出の開始に併せて、図柄表示装置95Aの表示画面95aAにて発射停止の示唆が開始されている。

30

【1379】

ここで、t k 5のタイミングでは397回目の遊技回を該当遊技回とした大当たり予告演出の実行中となっている。この大当たり予告演出は本来であれば、397回目の遊技回が終了するt k 8のタイミングまで継続される予定となっているものの、天井到達確定演出が実行されることを契機として中止（解除）の決定がなされる。そして、t k 8のタイミングよりも前のタイミング、詳しくは396回目の遊技回における確定表示中のt k 6のタイミングにて大当たり予告演出が解除（中止）されている。

【1380】

t k 7のタイミングでは特別遊技状態終了後の397回目の遊技回の開始に伴って第1作動口91Aに係る保留数が「4」→「3」に減少し、t k 8のタイミングでは特別遊技状態終了後の398回目の遊技回の開始に伴って第1作動口91Aに係る保留数が「3」→「2」に減少し、t k 9のタイミングでは特別遊技状態終了後の399回目の遊技回の開始に伴って第1作動口91Aに係る保留数が「2」→「1」に減少している。そして、t k 10のタイミングでは特別遊技状態終了後の400回目の遊技回の開始に伴って第1作動口91Aに係る保留数が「1」→「0」に減少している。この400回目の遊技回については天井到達となる遊技回であり、当該遊技回が終了するt k 11のタイミングでは天井到達確定演出及び発射停止示唆が終了し、高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態（第4通常遊技状態）へ移行している。

40

【1381】

本実施の形態に示した構成によれば、特別遊技状態（開閉実行モード）への移行契機で

50

ある大当たり結果となることなく遊技が進んだ場合には、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が上限回数に到達すること（天井到達）により高頻度サポートモード（詳しくは高頻度サポートモード A）対応の通常遊技状態へ移行する。高頻度サポートモードにおいては第 2 作動口 9 2 A に併設された電動役物 9 3 A が頻繁に開状態（受入状態）となることで第 2 作動口 9 2 A への入球頻度が高くなり、それ以上の投資が抑制されることとなる。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。

【1382】

ここで、第 2 作動口 9 2 A への入球に基づく判定では、第 1 作動口 9 1 A への入球に基づく判定よりも遊技者に有利となるように優遇されている。つまり、高頻度サポートモードへ移行して第 2 作動口 9 2 A への入球→判定となることで、天井到達の恩恵が強化されている。このような構成においては、天井到達目前で大当たり結果となることで当該恩恵を享受することができなくなる。故に、天井到達に期待する遊技者は少なくとも天井到達目前においては当たり結果とならないことを期待して遊技を行うものと想定される。本特徴に示す構成においては特に、天井到達による高頻度サポートモード対応の通常遊技状態への移行が発生するか否かが事前に特定（先特定）され、その特定結果に基づいて天井到達となる遊技回よりも前に判定され、当該移行が発生すると判定された場合には天井到達となる遊技回よりも前に高頻度サポートモード対応の通常遊技状態への移行を示す演出が実行される。このような構成とすれば、天井目前に緊張感が過度に高くなることを抑制し、天井到達に期待する遊技者に対して安心感を与えることができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の更なる向上を図る上で好ましい。

【1383】

本実施の形態に示したように保留情報の記憶数が天井到達となる残り回数に対応する数となった場合に天井到達による高頻度サポートモード対応の通常遊技状態への移行が発生するか否かを判定する構成とすれば、特殊な演出の実装に起因した制御負荷の増大を抑制できる。例えば保留情報が追加される度に上記移行が発生するか否かを判定する構成と比較して、制御負荷を好適に軽減できる。なお、本実施の形態に示したように、保留情報が追加された場合に上記移行が発生するか否かを判定する構成とすることは、特殊な演出を速やかに開始させる上でも好ましい。

【1384】

電動役物 9 3 A が付属する第 2 作動口 9 2 A への入球に基づく判定が第 1 作動口 9 1 A への入球に基づく判定よりも優遇されている構成においては、事前に天井到達が確定した後も遊技球が発射されることで第 1 作動口 9 1 A への更なる入球が発生する可能性を否定できない。このような入球によって保留情報が取得された場合には天井到達による恩恵を実質的に享受できないといった事象が発生し得る。これは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になると懸念される。そこで、天井到達を示す演出を開始した場合には当該演出が少なくとも天井到達となる遊技回まで継続される構成とすれば、当該演出が見逃される等して、上記不都合が発生することを好適に抑制できる。

【1385】

<変形例 1>

上記第 18 の実施の形態では、天井到達となる遊技回よりも前の遊技回において天井到達が確定した場合には、天井到達が確定した旨を遊技者に教示する演出として天井到達確定演出を実行する構成としたが、これに限定されるものではない。これに代えて、天井到達となる遊技回よりも前の遊技回（但し、保留の記憶上限数以内）において天井到達に係る演出として天井到達示唆演出が発生した場合には、天井到達濃厚（又は可能性あり）となる構成とすることも可能である。この場合、天井到達の期待度が相違する複数の演出から 1 つを選択的に実行する構成としてもよい。つまり、天井到達分の保留が確保された際にそれら保留に当たり結果に対応するものが含まれている場合の一部においても天井到達濃厚となる演出が実行される構成とすることも可能である。

【1386】

<変形例 2>

上記第18の実施の形態に示したように天井到達によって高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態へ移行することで、第1作動口91Aに係る遊技回がメインとなるパターンから第2作動口92Aに係る遊技回がメインとなるパターンに変化する構成においては、高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態への移行後も第1作動口91Aに係る残り保留が消化される可能性がある。このような残り保留内に大当たり結果に対応するものが含まれている場合には、遊技者は天井到達による恩恵を十分に享受できない可能性が高くなる。このような事情に鑑みれば、天井到達確定演出を実行するか否かを決定する場合には、高頻度サポートモードAへの移行後に実行される第1作動口91Aに係る遊技回について大当たり結果に対応するものが含まれているか否かを判定し、大当たり結果に対応するものが含まれている場合には天井到達確定演出が回避される構成とすることで実用上好ましい構成を実現できる。なお、このような構成に代えて、天井到達確定演出を実行するか否かを決定する場合には、高頻度サポートモードAへの移行後に実行される第1作動口91Aに係る遊技回について不利側の当たり結果である3R当たり結果Aに対応するものが含まれているか否かを判定し、3R当たり結果Aに対応するものが含まれている場合には天井到達確定演出が回避される構成とすることも可能である。因みに、このような構成とする上では、高頻度サポートモードAへの移行後に実行される第1作動口91Aに係る遊技回について有利側の当たり結果である3R当たり結果Bに対応するものが含まれている場合には天井到達確定演出が実行され得る構成とすることが好ましい。

【1387】

<変形例3>

上記第18の実施の形態では、天井到達分の保留が取得されたタイミングで天井到達確定演出が開始され得る構成としたが、天井到達確定演出の開始タイミングについては、当該天井到達確定演出の実行が決定された後のタイミングであれば任意に変更してもよい。例えば、天井到達分の保留が確保された後に実行される遊技回（例えば直後の遊技回）の開始タイミングに合わせて天井到達確定演出を開始する構成としてもよい。

【1388】

<変形例4>

上記第18の実施の形態では、大当たり予告演出中に天井到達確定演出が開始される場合には、当該大当たり予告演出が途中で解除（中止）される構成とした。これに限定されるものではなく、大当たり予告演出中に天井到達確定演出が開始される場合には、当該大当たり予告演出が途中で解除（中止）されない構成とすることも可能である。

【1389】

また、大当たり予告演出の解除タイミングについては遊技回における確定表示中としたが、解除タイミングについては任意である。例えば、天井到達確定演出の開始に合せて大当たり予告演出を解除（中止）する構成とすることも可能である。

【1390】

<変形例5>

上記第18の実施の形態では、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選にて高確率モードへの移行に対応した大当たり結果（3R当たり結果B）となる確率を50%とし、第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選にて高確率モードへの移行に対応した大当たり結果（6R当たり結果B）となる確率を80%とした。つまり、第1作動口91Aへの入賞に基づく抽選よりも第2作動口92Aへの入賞に基づく抽選では高確率モードへの移行確率及び特別遊技状態（開閉実行モード）における賞球数の2つの要素について有利度が高くなるように差を設けた。少なくとも天井到達によって遊技者の有利度が高くなることができるのであれば、その具体的構成については任意である。例えば、上記2つの要素（確変確率及び賞球数）のうち一方については有利度の差を設けない構成とすることも可能である。

【1391】

<変形例6>

上記第18の実施の形態では、天井到達分の保留が確保されたタイミングで遊技球の発

10

20

30

40

50

射を控える旨の報知（発射停止示唆）を開始する構成としたが、当該報知の機能については省略することも可能である。

【1392】

＜変形例7＞

リーチ表示によって当否抽選の結果を示唆する構成においては、天井到達確定演出が開始されることで当該リーチ表示が所謂ガセ演出であること自明となり当該リーチ表示によって遊技への注目度を向上させる効果が上手く発揮されなくなると懸念される。このような事情に配慮して、天井到達が確定した場合であっても当該天井到達までに実行される何れかの遊技回にてリーチ表示が実行される場合には天井到達確定演出を控える構成とすることも可能である。

10

【1393】

＜変形例8＞

大当たりとなる期待度の高いスーパーリーチ表示によって当否抽選の結果を示唆可能な構成においては、天井到達確定演出中に期待度の高いスーパーリーチ表示が実行されることで、遊技者の不安を無駄に煽ることになると懸念される。これは、遊技者の満足度を低下させる要因になると想定される。そこで、天井到達が確定した場合であっても上記天井到達確定演出が実行される場合には当該天井到達確定演出中に実行されるスーパーリーチ表示の態様を期待度の高い表示態様（例えばスーパーリーチC）から期待度の低い表示態様（スーパーリーチA）に変更（格下げ）することで、上記不都合の発生を好適に抑制できる。また、天井到達が確定した場合であっても上記天井到達確定演出が実行される場合には当該天井到達確定演出中に実行されるスーパーリーチ表示をそれよりも期待度の低い表示態様であるノーマルリーチに変更（格下げ）することも可能である。

20

【1394】

＜第19の実施の形態＞

上記第1の実施の形態に示したように、大当たり結果、特殊外れ結果、天井到達を契機として高頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第2通常遊技状態～第4通常遊技状態）へ移行する構成として高頻度サポートモードへの移行契機を増やすことは、遊技の多様化を実現する上で好ましい。ここで、大当たり結果を契機として移行する高頻度サポートモードBにおいては低頻度サポートモードと比較してサポート抽選における当選確率が約2倍（詳しくは $1/2 \rightarrow 1/1.1$ ）になるように変更される。これに対して、特殊外れ結果や天井到達を契機として移行する高頻度サポートモードAにおいてはサポート抽選における当選確率が変更されず低頻度サポートモードと同一のままとなる（詳しくは $1/2 \rightarrow 1/2$ ）。このような構成においては、低頻度サポートモード中の作動口への過度の入賞を回避しつつ、高頻度サポートモードA中のサポート機能を強化する上で改善の余地がある。本実施の形態においてはこのような課題を解決するための工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。先ず、図180～181を参照して、本実施の形態における作動口ユニット82Gについて説明する。図180は作動口ユニット82G及びその周辺を示す遊技盤ユニット80Gの部分拡大図、図181は遊技盤ユニット80Gの部分断面図（作動口ユニット82Gの縦断面図）である。

30

【1395】

（作動口ユニット82G）

図180に示すように、本実施の形態に示す作動口ユニット82Gは、第1の実施の形態に示した作動口ユニット82と同様に、第1作動口91Gと、当該第1作動口91Gの下方に配設された第2作動口92Gとを備えている。第2作動口92Gには開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物93Gが併設されている。電動役物93Gは、左右一対のシャッタ部材としての可動片901Gと、可動片901Gを閉位置へ付勢する付勢手段としてのバネ部材（図示略）と、当該可動片901Gを駆動させるソレノイド式の駆動部911Gとを有してなる。可動片901Gは、駆動部911Gが励磁状態となることでバネ部材の付勢力に抗して閉位置から開位置へ変位し

40

50

、駆動部 9 1 1 G が非励磁状態となることでバネ部材の付勢力によって開位置から閉位置へ変位する。図 1 8 0 (a) に示すように可動片 9 0 1 G が開位置に配置された状態では第 2 作動口 9 2 G への入球が許容される一方（以下、開状態又は補助状態という）、図 1 8 0 (b) に示すように可動片 9 0 1 G が閉位置に配置された状態では第 2 作動口 9 2 G への入球が不可となる（以下、閉状態又は非補助状態という）。

【1 3 9 6】

ここで、作動口ユニット 8 2 G の具体的構造について補足説明する。作動口ユニット 8 2 G は、遊技盤 8 0 a G に形成された開口部 9 7 G（図 1 8 1 参照）を遊技機前方から覆う平板状のベース部 8 5 1 G を有し、このベース部 8 5 1 G が遊技盤 8 0 a にネジ等の固定具を用いて固定されることにより当該遊技盤 8 0 a に一体化されている。

10

【1 3 9 7】

図 1 8 1 に示すように、作動口ユニット 8 2 G には、ベース部 8 5 1 G から前後に膨出する第 1 膨出部 8 6 1 G が形成されている。第 1 膨出部 8 6 1 G においてベース部 8 5 1 G よりも前側に膨出している前側膨出部分には、上側を向くようにして遊技球の流入口が形成されている。この流入口が上記第 1 作動口 9 1 G として機能している。また、第 1 膨出部 8 6 1 G には、第 1 作動口 9 1 G に流入した遊技球を背面ブロック 8 0 b のベース体 2 5 1 G に形成された回収通路（詳しくは第 1 回収通路 8 0 2 G）へ案内する第 1 案内通路部 8 6 5 G が形成されている。

【1 3 9 8】

第 1 回収通路 8 0 2 G には当該第 1 回収通路 8 0 2 G における所定の検知位置（入賞検知位置）に到達した遊技球を検知する検知センサ（図示略）が配設されている。この検知センサは主制御装置 1 6 2 に接続されており、主制御装置 1 6 2 は当該検知センサからの検知情報（検知信号）に基づいて第 1 作動口 9 1 G に係る入賞判定を行う。

20

【1 3 9 9】

第 1 膨出部 8 6 1 G の下方には、当該第 1 膨出部 8 6 1 G から離して第 2 膨出部 8 7 1 G が形成されている。第 2 膨出部 8 7 1 G についても第 1 膨出部 8 6 1 G と同様に、ベース部 8 5 1 G から前後に膨出している。第 2 膨出部 8 7 1 G においてベース部 8 5 1 G よりも前側に膨出している前側膨出部分は、ベース部 8 5 1 G に対して遊技球の直径寸法よりも僅かに大きな隙間を隔てて対向する対向部 8 7 2 G と、当該対向部 8 7 2 G 及びベース部 8 5 1 G を連結する左右一対の連結部 8 7 3 G とで構成されており、上下両方向に開放されている。

30

【1 4 0 0】

ベース部 8 5 1 G において対向部 8 7 2 G により遊技機前方から覆われている部分には、遊技球の流入口が形成されている。当該流入口は遊技機前方を向いており、この流入口が上記第 2 作動口 9 2 G として機能している。第 2 膨出部 8 7 1 G には、第 2 作動口 9 2 G に流入した遊技球を背面ブロック 8 0 b のベース体 2 5 1 G に形成された第 2 回収通路 8 0 3 G へ案内する第 2 案内通路部 8 7 5 G が形成されている。

【1 4 0 1】

第 2 回収通路 8 0 3 G には当該第 2 回収通路 8 0 3 G における所定の検知位置（入賞検知位置）に到達した遊技球を検知する検知センサ 8 0 5 G が配設されている。検知センサ 8 0 5 G は主制御装置 1 6 2 に接続されており、主制御装置 1 6 2 は当該検知センサ 8 0 5 G からの検知情報（検知信号）に基づいて第 2 作動口 9 2 G に係る入賞判定を行う。

40

【1 4 0 2】

なお、第 1 作動口 9 1 G へ流入した遊技球については何れも第 1 案内通路部 8 6 5 G を通じて第 1 回収通路 8 0 1 G へ案内され、第 2 作動口 9 2 G へ流入した遊技球については何れも第 2 案内通路部 8 7 5 G を通じて第 2 回収通路 8 0 3 G へ案内される。

【1 4 0 3】

ベース部 8 5 1 G と対向部 8 7 2 G との間には第 2 作動口 9 2 G の左右に分けて上記可動片 9 0 1 G が配設されている。具体的には、ベース部 8 5 1 G において第 2 作動口 9 2 G の左右両側となる部分にはベース部 8 5 1 G の厚さ方向に貫通する貫通孔が形成されて

50

いる。そして、それら貫通孔にはベース部 8 5 1 G と対向部 8 7 2 G との隙間に突出するようにして軸体 9 0 2 G が挿通されており、軸体 9 0 2 G の突出部分（先端部）に可動片 9 0 1 G が固定されている。軸体 9 0 2 G は遊技盤 8 0 a G の厚さ方向（前後方向）に延びており、中心軸線が上記貫通孔の中心軸線と一致するようにしてベース部 8 5 1 G により軸支されている。これにより、可動片 9 0 1 G は軸体 9 0 2 G 及び貫通孔の中心軸線 C L 1 0 を中心として回転可能となっている。

【1 4 0 4】

軸体 9 0 2 G はリンク機構を介して上記駆動部 9 1 1 G に接続されており、駆動部 9 1 1 G の駆動力が当該リンク機構及び軸体 9 0 2 G を介して可動片 9 0 1 G に伝達される。具体的には、駆動部 9 1 1 G の駆動力により可動片 9 0 1 G が中心軸線 C L 1 0 を中心に第 1 所定方向に回転し、可動片 9 0 1 G の位置が開位置（図 1 8 2（a）参照）から閉位置（図 1 8 2（b）参照）に切り替わることとなる。

【1 4 0 5】

因みに、電動役物 9 3 G を構成する上記リンク機構には、開状態／閉状態の切り替えに際して両可動片 9 0 1 G の動きを同期させるべくそれら可動片 9 0 1 G を相互に連結させる連結部が含まれている。但し、この連結部については任意であり、当該連結部を不具備とし、開状態／閉状態の切り替えに際して両可動片 9 0 1 G が非同期となるようにして動作し得る構成とすることも可能である。つまり、一方の可動片 9 0 1 G に駆動部 9 1 1 G の動力以外の外力が加わった場合にその影響が他方に及ぶことを抑制し、両可動片 9 0 1 G の動きが非同期となることを許容する構成としてもよい。

【1 4 0 6】

図 1 8 2（a）に示すように、可動片 9 0 1 G は中心軸線 C L 1 0 と交差（詳しくは直交）する方向、例えば閉位置に配置された状態では上下方向に延びている。可動片 9 0 1 G が閉位置に配置された状態ではそれら可動片 9 0 1 G の一端部が第 2 膨出部 8 7 1 G の上側開口を通じて上方に突出しており、当該一端部が第 2 膨出部 8 7 1 G に近接している。この状態では、可動片 9 0 1 G（上記一端部）と第 2 膨出部 8 7 1 G との隙間は遊技球の直径寸法よりも小さくなっている。すなわち、第 1 膨出部 8 6 1 G と第 2 膨出部 8 7 1 G との隙間が可動片 9 0 1 G によって左右から覆われており、第 1 膨出部 8 6 1 G、第 2 膨出部 8 7 1 G 及び可動片 9 0 1 G によって囲まれた特定領域 F E への遊技球の流入が左右の可動片 9 0 1 G によって規制されている。

【1 4 0 7】

左右の各可動片 9 0 1 G には、閉位置に配置された状態にて遊技球の直径寸法よりも僅かに大きな隙間を隔てて相対向する平面部 9 0 5 G が形成されている。それら平面部 9 0 5 G によって特定領域 F E において第 2 作動口 9 2 G の前方を縦断する縦通路の側壁が構成されている。当該縦通路は、第 2 膨出部 8 7 1 G の下側開口 8 7 4 G に繋がっており、第 2 作動口 9 2 G の前方を縦断（素通り）した遊技球は、当該第 2 作動口 9 2 G に流入することなく下側開口 8 7 4 G からを通じて特定領域 F E から遊技領域 P E へ返却される構成となっている。

【1 4 0 8】

なお、下側開口 8 7 4 G は可変入賞装置 8 3 の直上に位置しており、下側開口 8 7 4 G を通過した遊技球は可変入賞装置 8 3 に向かって流下（落下）する（図 1 8 0 参照）。つまり、下側開口 8 7 4 G から遊技領域 P E へ返却された遊技球については可変入賞装置 8 3 に入賞し得る。

【1 4 0 9】

図 1 8 2（a）→図 1 8 2（b）に示すように、両可動片 9 0 1 G の上端部（以下、第 1 端部 9 0 8 G という）については可動片 9 0 1 G の第 1 所定方向への回転に伴って互いに遠ざかる側に変位し、第 1 端部 9 0 8 G と第 1 膨出部 8 6 1 G との隙間が拡張される。そして、可動片 9 0 1 G が開位置（ストッパにより規定された最大回転位置を含む）へ到達した状態では、可動片 9 0 1 G（詳しくは第 1 端部 9 0 8 G）と第 1 膨出部 8 6 1 G との隙間が特定領域 F E への遊技球の流入を許容する大きさとなる。つまり、可動片 9 0 1

G（詳しくは第1端部908G）と第1膨出部861Gとの間に特定領域FEへの遊技球の流入を許容する流入口921Gが出現することとなる。

【1410】

また、両可動片901Gの下端部（以下、第2端部909Gという）については可動片901Gの閉位置から開位置への回動に伴って互いに近づく側に変位し、第2端部909G間の隙間が遊技球の直径寸法よりも小さくなるように減縮される。図182（b）に示すように、可動片901Gが閉位置に配置された状態では、平面部905Gが第2作動口92Gに向けて下り傾斜した状態となり、流入口921Gから特定領域FEに流入した遊技球は平面部905Gの傾斜に沿うようにして（詳しくは遊技盤80aの前面と平行に）第2端部909G側へ移動する（以下、この移動を単に「平行移動」ともいう）。

10

【1411】

なお、以下の説明においては、遊技球が上記平行移動をする流路に鑑みて平面部905Gにおいて第1端部908G側を「上流側」、平面部905Gにおいて第2端部909G側を「下流側」ともいう。

【1412】

ここで、可動片901Gが閉位置へ配置された状態であっても第2端部909Gについては互いに離間したままとなつてはいるものの、その隙間については遊技球の直径寸法、詳しくは半径寸法よりも小さくなるように減縮されている。つまり、平面部905Gに沿って平行移動した遊技球については、平面部905Gの下端側へ移動した後は、両可動片901Gの隙間に嵌った状態（両可動片901Gに跨った状態）でそれら可動片901Gによって下方から支持され且つそれ以上の平行移動が両可動片901Gによって規制されることとなる。以下の説明では、両可動片901Gによって支持される遊技球の位置を「下限位置」ともいう。

20

【1413】

電動役物93Gを開状態に切り替えてから（詳しくは駆動部911Gへの駆動信号の出力を開始してから）所定の開放時間を経過すると、駆動部911Gへの駆動信号の出力が停止され、駆動部911Gが励磁状態から非励磁状態に切り替わる（復帰する）。駆動部911Gからの駆動力が消失することにより、可動片901Gは上記バネ部材の付勢力によって上記第1所定方向とは反対の方向（第2所定方向）に回動し、閉位置へ復帰する。

【1414】

なお、可動片901Gの回動範囲については、待機位置用のストッパと最大回動位置用のストッパとによって規定されている。具体的には、駆動部911Gが励磁状態となっている場合には最大回動位置用のストッパによって可動片901Gの第1所定方向へのそれ以上の回動が規制され、駆動部911Gが非励磁状態となっている場合には待機位置用のストッパによって可動片901Gの第2所定方向へのそれ以上の回動が規制される。因みに、なお、可動片901Gを開位置／閉位置に回動させ場合の第1端部908Gの動作範囲は中心軸線CL10よりも上側、第2端部909Gの動作範囲は中心軸線CL10よりも上側及び下側となるように規定されている。

30

【1415】

可動片901Gにおける上記軸体902Gの固定箇所は第2端部909G側に偏倚している。つまり、中心軸線CL10から第1端部908Gまでの距離よりも中心軸線CL10から第2端部909Gまでの距離の方が小さくなるように偏っている。これは、閉状態／開状態の切り替えを行う際の第2端部909Gの変位量を少なくする工夫である。

40

【1416】

可動片901Gが待機位置（閉位置）から第1所定方向に回動する場合には、先ず第2端部909G間の隙間が遊技球の直径寸法よりも小さくなり、その後、第1端部908Gと第1膨出部861Gとの隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなる。つまり、閉状態に維持されている状況下にて特定領域FEからの遊技球の流出が規制されることとなる。これに対して、可動片901Gが最大回動位置（開位置）から第2所定方向に回動する場合には、先ず第2端部909G間の隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなり、その後、第

50

1 端部 9 0 8 G と第 1 膨出部 8 6 1 G との隙間が遊技球の直径寸法よりも小さくなる。つまり、開状態に維持されている状況下にて特定領域 F E からの遊技球の流出が許容されることとなる。

【1 4 1 7】

なお、このような構成については必須ではなく、可動片 9 0 1 G が待機位置（閉位置）から第 1 所定方向に回動する場合に、先ず第 2 端部 9 0 9 G 間の隙間が遊技球の直径寸法よりも小さくなるタイミングと、第 1 端部 9 0 8 G と第 1 膨出部 8 6 1 G との隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなるタイミングとを揃える（一致する）構成としてもよいし、可動片 9 0 1 G が最大回動位置（開位置）から第 2 所定方向に回動する場合に、第 2 端部 9 0 9 G 間の隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなるタイミングと、第 1 端部 9 0 8 G と第 1 膨出部 8 6 1 G との隙間が遊技球の直径寸法よりも小さくなるタイミングとを揃える構成としてもよい。

【1 4 1 8】

ここで、図 1 8 3 に示すように、平面部 9 0 5 G は、後方へ傾斜していない（すなわち遊技盤 8 0 a G の前面に対して垂直となる）第 1 面部 9 0 3 G と、後方へ傾斜する（すなわち遊技盤 8 0 a G の前面に対して垂直とならない）第 2 面部 9 0 4 G とで構成されている。具体的には、平面部 9 0 5 G において当該平面部 9 0 5 G の縁部（下端縁）を含む所定の範囲が後方へ傾斜する第 2 面部 9 0 4 G となっており、上記下限位置に到達した遊技球は各可動片 9 0 1 G の第 2 面部 9 0 4 G によって支持された状態となる（図 1 8 2（b）参照）。流入口 9 2 1 G から流入した遊技球は、平面部 9 0 5 G に沿うようにして遊技盤 8 0 a の前面と平行に第 2 端部 9 0 9 G 側へ平行移動し、下限位置への到達後は第 2 面部 9 0 4 G の傾斜に沿って後方、すなわち第 2 作動口 9 2 G へ向けて移動する。

【1 4 1 9】

なお、既に説明したように、第 2 面部 9 0 4 G については平面部 9 0 5 G における第 2 端部 9 0 9 G 側の縁部（下端縁）を含むようにして形成されている。詳細については後述するが、第 2 面部 9 0 4 G の形成範囲については、第 1 面部 9 0 3 G の形成範囲よりも小さくなっており、且つ、中心軸線 C L 1 0 を平面部 9 0 5 G に対して垂直に投影した仮想線 F L 1 よりも第 2 端部 9 0 9 G 寄りとなるように限定されている。

【1 4 2 0】

次に、図 1 8 4 ～ 1 8 5 を参照して、主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 により通常処理（図 2 3 のステップ S 4 0 6 参照）の一環として実行される電動役物 9 3 G の駆動用処理としての電役サポート用処理について説明する。図 1 8 4 は電役サポート用処理を示すフローチャート、図 1 8 5 は電役開閉処理を示すフローチャートである。

【1 4 2 1】

（電役サポート用処理）

電役サポート用処理においては先ず、ステップ S 5 8 0 1 にて電動役物 9 3 G によるサポートが実行されている最中（サポート中）であるか否かを判定する。具体的には、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポート中ではない場合には、ステップ S 5 8 0 1 に否定判定をしてステップ S 5 8 0 2 に進む。ステップ S 5 8 0 2 では、スルーゲート用表示部 D S において絵柄の確定表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。絵柄の確定表示が終了したタイミングではない場合には、ステップ S 5 8 0 2 にて否定をして、本電役サポート用処理を終了する。絵柄の確定表示が終了したタイミングである場合には、ステップ S 5 8 0 2 にて肯定判定をしてステップ S 5 8 0 3 に進む。

【1 4 2 2】

ステップ S 5 8 0 3 では、スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっているか否かを判定する。サポート非当選である場合にはステップ S 5 8 0 3 にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっている場合には、ステップ S 5 8 0 3 にて肯定判定をしてステップ S 5 8 0 4 に進む。ステップ S 5 8 0 4 では R A

M 4 0 4の各種カウンタエリア4 3 4に設けられたラウンドカウンタR C 2に「2」をセットする。ラウンドカウンタR C 2は、電動役物9 3 Gの開放回数を把握する手段として機能する。

【1 4 2 3】

続くステップS 5 8 0 5では、R A M 4 0 4の各種フラグ格納エリア4 3 5にサポートフラグをセットする。その後は、ステップS 5 8 0 6にてオープニング開始処理を実行した後、本電役サポート用処理を終了する。オープニング開始処理ではオープニング用の待機時間を設定する。この待機時間を経過した後に電動役物9 3 Gの開閉動作が開始されることとなる。

【1 4 2 4】

ステップS 5 8 0 1の説明に戻り、当該ステップS 5 8 0 1にて肯定判定をした場合には、ステップS 5 8 0 7に進む。ステップS 5 8 0 7では、ステップS 5 8 0 6にて設定したオープニング用の待機時間を経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、ステップS 5 8 0 7にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。オープニング用の待機時間を経過している場合には、ステップS 5 8 0 7にて肯定判定をしてステップS 5 8 0 8に進む。ここで、図1 8 5を参照して、ステップS 5 8 0 8の電役開閉処理について説明する。

【1 4 2 5】

(電役開閉処理)

電役開閉処理においてはまず、ステップS 5 9 0 1にて電動役物9 3 Gが開放中（開状態）であるか否かを判定する。電動役物9 3 Gが開放中であるか否かは、電動役物用の駆動部9 1 1 Gが駆動状態であるか否かで判定する。電動役物9 3 Gが開放されている場合にはステップS 5 9 0 2に進み、ラウンドカウンタR C 2の値が「0」となっているか否かを判定する。ラウンドカウンタR C 2の値が「0」である場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ラウンドカウンタR C 2の値が「0」ではない場合には、ステップS 5 9 0 3に進む。ステップS 5 9 0 3ではR A M 4 0 4の各種カウンタエリア4 3 4に設けられたタイマカウンタT C 2の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタT C 2は、電動役物9 3 Gの開放時間やインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図2 0参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS 5 9 0 3にて否定判定をした場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ステップS 5 9 0 3にて肯定判定をした場合には、ステップS 5 9 0 4に進む。

【1 4 2 6】

ステップS 5 9 0 4では、電役開放処理を実行する。具体的には、電動役物用の駆動部9 1 1 Gへの駆動信号の出力を開始し、電動役物9 3 Gを閉状態から開状態に切り替える。その後は、ステップS 5 9 0 5にて第2入賞カウンタP C 2に「1 0」をセットする。続くステップS 5 9 0 6では現在のサポートモードが高頻度サポートモードA，Bであるか否かを判定する。高頻度サポートモードA，Bである場合にはタイマカウンタT C 2に「1 0 0 0」（2 s e cに相当）をセットし（ステップS 5 9 0 7）、低頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタT C 2に「5 0」（0 . 1 s e cに相当）をセットする（ステップS 5 9 0 8）。

【1 4 2 7】

ステップS 5 9 0 1の説明に戻り、当該ステップS 5 9 0 1にて肯定判定をした場合、すなわち電動役物9 3 Gが開放中である場合には、ステップS 5 9 0 9に進む。ステップS 5 9 0 9では、タイマカウンタT C 2の値が「0」となっているか否かを判定する。タイマカウンタT C 2の値が「0」ではない場合には、ステップS 5 9 1 0に進む。ステップS 5 9 1 0では、第2作動口9 2 Gに遊技球が入賞したか否かを第2作動口9 2 G用の検知センサ8 0 5 Gからの検知信号に基づいて判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。入賞が発生している場合には、ステップS 5 9 1 1にて第2入賞カウンタP C 2の値を1減算し、続くステップS 5 9 1 2にて第2入賞カウンタP C 2の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本電役開閉処

10

20

30

40

50

理を終了する。

【1428】

ステップS5912にて肯定判定をした場合、すなわち第2入賞カウンタPC2の値が「0」である場合、又はステップS5909にて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC2の値が「0」であると判定した場合）には、電動役物93Gの開放終了条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS5913にて電動役物93Gを閉状態に切り替えるべく駆動部911Gへの駆動信号の出力を停止する。

【1429】

続くステップS5914ではラウンドカウンタRC2の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC2の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC2を1減算するとともにラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC2の値を「0」のまま維持する。

【1430】

その後は、ステップS5915では更新されたラウンドカウンタRC2の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS5915にて否定判定をした場合にはステップS5916に進み、タイマカウンタTC2に「500」（1secに相当）をセットする。ステップS5915にて、ラウンドカウンタRC2の値が「0」であると判定した場合には、ステップS5917に進む。ステップS5917では、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、電役サポートのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【1431】

図184の説明に戻り、ステップS5808の電役開閉処理を実行した後は、ステップS5809に進む。ステップS5809では、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS5809にて否定判定をした場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS5809にて肯定判定をした場合には、ステップS5810に進み、上記ステップS5917にて設定されたエンディング用待機時間が経過したか否かを判定する。ステップS5810にて否定判定をした場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS5810にて肯定判定をした場合には、ステップS5811に進む。ステップS5811ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されているサポートフラグを消去して本電役サポート用処理を終了する。これにより、スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選の規制が解除されることとなる。

【1432】

図186に示すように、低頻度サポートモードにおいてはサポート当選確率が1/2、サポート当選となった場合に電動役物83Gを開状態に切り替える回数（開放回数）が2回となるように設定されている。但し、1度の開放につき開状態に維持される時間（開放時間）については0.2sec、開状態→閉状態→開状態となる場合のインターバル時間は1secとなるように規定されている。また、低頻度サポートモードにおいてはスルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普通図柄）の変動表示時間が10～20sec且つ絵柄の確定表示時間が0.5secとなるように規定されている。

【1433】

一方、高頻度サポートモードBにおいては、サポート当選確率が1/1.1、サポート当選となった場合に電動役物83Gを開状態に切り替える回数（開放回数）が2回となるように設定されている。但し、1度の開放につき開状態に維持される時間（開放時間）については2sec、開状態→閉状態→開状態となる場合のインターバル時間は1secとなるように規定されている。また、高頻度サポートモードBにおいてはスルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普通図柄）の変動表示時間が0.1sec且つ絵柄の確定表示時間が0.5secとなるように規定されている。

【1434】

10

20

30

40

50

これに対して、高頻度サポートモード A においては、サポート当選確率が $1/2$ 、サポート当選となった場合に電動役物 83G を開状態に切り替える回数（開放回数）が 2 回となるように設定されている。但し、1 度の開放につき開状態に維持される時間（開放時間）については 2 sec、開状態→閉状態→開状態となる場合のインターバル時間は 1 sec となるように規定されている。また、高頻度サポートモード A においてはスルーゲート用表示部 DS における絵柄（普通図柄）の変動表示時間が 0.1 sec 且つ絵柄の確定表示時間が 0.5 sec となるように規定されている。

【1435】

つまり、作動口ユニット 82G に向けて遊技球を発射している場合の持ち球の減りについては低頻度サポートモード > 高頻度サポートモード A > 高頻度サポートモード B の順に少なくなるように構成されている。

【1436】

ここで、再び図 180 を参照して、第 2 作動口 92G への入賞ルートについて補足説明する。遊技領域 PE には、第 2 作動口 92G への入賞ルートとして、第 1 膨出部 861G の側方を左右から迂回する第 1 ルート R1 と、第 2 膨出部 871G に向けて下り傾斜となるように複数の遊技釘が配列されてなる第 2 ルート R2 とが設けられている。遊技領域 PE において第 1 ルート R1 を構成している遊技釘等の遊技部品については流入速度（平面部 905 に沿った移動速度）が過度に高くないように遊技球を減勢させる機能を有しており、第 1 ルート R1 経由で流入口 921G へ流入する場合の遊技球の流入速度が第 1 所定速度（ある程度のばらつきを含む）となるように規定されている。また、遊技領域 PE において第 2 ルート R2 を構成している遊技釘等の遊技部品についても流入速度が過度に高くないように遊技球を減勢させる機能を有しており、第 2 ルート R2 経由で流入口 921G へ流入する場合の遊技球の流入速度についても上記第 1 所定速度と同等（詳しくは第 1 所定速度よりも若干速い第 2 所定速度）となるように規定されている。なお、本実施の形態においては上記第 1 所定速度が「所定速度」に相当する。

【1437】

本実施の形態においては第 1 ルート R1 を経由して流入口 921G へ流入する遊技球の数は、第 2 ルート R2 を経由して流入口 921G へ流入する遊技球の数よりも多くなっている。つまり、第 1 ルート R1 が流入口 921G への流入のメインルートとなっている。但し、第 1 ルート R1 を経由して流入口 921G に流入した遊技球の移動速度（上記第 1 所定速度）については第 2 ルート R2 を経由して流入口 921G に流入した遊技球の移動速度（上記第 2 所定速度）よりも遅くなっており、詳細については後述するがこの速度差によって各ルートを経由して流入口 921G に流入した遊技球が第 2 作動口 92G に入賞する確率は第 2 ルート R2 の方が優遇されている。言い換えれば、低頻度サポートモードにおける第 2 作動口 92G への入賞のメインルートは第 2 ルート R2 となっている。

【1438】

なお、これに限定されものではなく、低頻度サポートモードにおける第 2 作動口 92G への入賞のメインルートを第 1 ルート R1 としてもよいし、流入口 921G への流入確率と第 2 作動口 92G への入賞確率との積を各ルート R1, R2 で同一として、優劣の差を設けない構成としてもよい。

【1439】

本実施の形態においては、流入口 921G を通過した遊技球については、必ずしも第 2 作動口 92G へ入賞するとは限らず、それら遊技球の少なくとも一部については第 2 作動口 92G へ入賞することなく上記特定領域 FE から遊技領域 PE へ戻る構成となっている。このような構成を利用して、低頻度サポートモード中にサポート当選となる確率をある程度高く設定しつつも、低頻度サポートモード中に第 2 作動口 92G への入賞が多発する等して高頻度サポートモードとの差が希薄となることを抑制している。具体的には、作動口ユニット 82G の流入口 921G へ上記第 1 所定速度で流入した遊技球が可動片 901G に沿って移動する場合の所要時間に基づいて低頻度サポートモードにおける駆動部 911G の駆動時間と高頻度サポートモード（特に高頻度サポートモード A）における駆動部

10

20

30

40

50

9 1 1 Gの駆動時間とを規定している。ここで、図 1 8 7を参照して、これら各種時間の関係について説明する。図 1 8 7 (a) は可動片 9 0 1 Gが開位置（詳しくは最大回動位置）に配置された状態を示す概略図、図 1 8 7 (b) は可動片 9 0 1 Gが閉位置（詳しくは待機位置）に配置された状態を示す概略図である。

【1 4 4 0】

（通過所要時間と駆動時間との関係）

平面部 9 0 5 G上に位置する遊技球の自重が可動片 9 0 1 Gに対してどのように作用するかについては、平面部 9 0 5 G上のどの部分に遊技球が位置しているかによって、すなわち平面部 9 0 5 Gにおける遊技球の支持箇所（接触箇所）によって、大きく異なる。具体的には、図 1 8 7 (a) に示すように可動片 9 0 1 Gが最大回動位置に配置されている状況下においては、平面部 9 0 5 G上における第 2 仮想線 F L 2 よりも上流側（第 1 端部 9 0 8 G側）に遊技球が位置している場合には当該遊技球の自重が可動片 9 0 1 Gを第 1 所定方向に押すように作用し、平面部 9 0 5 Gにおける第 2 仮想線 F L 2 よりも下流側（第 2 端部 9 0 9 G側）に遊技球が位置している場合には当該遊技球の自重が可動片 9 0 1 Gを第 2 所定方向に押すように作用する。

【1 4 4 1】

なお、第 2 仮想線 F L 2 については、平面部 9 0 5 Gに対して中心軸線 C L 1 0 を垂直に投影した線であり、可動片 9 0 1 Gが最大回動位置に配置されている状態にて平面部 9 0 5 Gに対して中心軸線 C L 1 0 を鉛直に投影した線である。可動片 9 0 1 Gが開位置（最大回動位置）に配置されている状態では、第 2 仮想線 F L 2 は第 1 仮想線 F L 1 よりも下流側（第 2 端部 9 0 9 G側）に位置している。

【1 4 4 2】

因みに、本実施の形態においては、上述した第 1 ルート R 1 及び第 2 ルート R 2 を経由して流入口 9 2 1 Gに流入する遊技球のほとんどは、第 1 面部 9 0 3 Gにおける所定の範囲 L E、詳しくは第 1 端部 9 0 8 G側の縁部（上端縁）を含む所定の範囲 L Eに着地する構成となっている。そして、当該所定の範囲 L Eに着地した遊技球の第 1 面部 9 0 3 Gに沿った移動速度は上記第 1 所定速度となるように規定されている。以下の説明では、このような流入態様である場合を前提として、通過所要時間と駆動時間との関係について説明する。

【1 4 4 3】

流入口 9 2 1 Gに上記第 1 所定速度で流入した遊技球が当該流入口 9 2 1 Gから上記第 2 仮想線 F L 2 まで移動するのに要する所要時間 T 2 は、低頻度サポートモードにおいて電動役物 9 3 Gが開放される時間（開放時間 T X 1 : 0 . 2 s e c）よりも短くなっている。このため、電動役物 9 3 Gが開状態となった直後に流入口 9 2 1 Gを上記第 1 所定速度で通過した遊技球は、開放時間 T X 1 が経過する前に第 2 仮想線 F L 2 よりも下流側へ移動し得る。

【1 4 4 4】

これに対して、流入口 9 2 1 Gに上記第 1 所定速度で流入した遊技球が当該流入口 9 2 1 Gから第 1 面部 9 0 3 Gと第 2 面部 9 0 4 Gとの境界部位 B L まで移動するのに要する所要時間 T 3 については、低頻度サポートモードにおける電動役物 9 3 Gの開放時間 T X 1 よりも長くなっている。このため、電動役物 9 3 Gが開状態となった直後に流入口 9 2 1 Gを上記第 1 所定速度で通過した遊技球については、開放時間 T X 1 が経過した後に境界部位 B L に到達することとなる。つまり、低頻度サポートモード中は、タイミングよく流入口 9 2 1 Gへ遊技球が流入したとしても、当該遊技球が第 2 仮想線 F L 2 を通過した直後に開放時間 T X 1 が経過し、電動役物 9 3 Gの駆動部 9 1 1 Gへの駆動信号の出力が停止される。そして、第 2 仮想線 F L 2 よりも下流側に位置する遊技球の自重が可動片 9 0 1 Gを第 2 所定方向へ押すように作用することとなる。当該遊技球については、その後も上記下限位置に向けて移動を続け、第 2 面部 9 0 4 Gに到達する。そして、可動片 9 0 1 Gの最大回動位置から待機位置へ回動に伴って第 2 面部 9 0 4 G上に位置する遊技球は支えを失い、特定領域 F E から遊技領域 P E へ戻ることとなる。

【1445】

なお、流入口921Gへの流入した際の遊技球の移動速度が上記所定速度を大きく上回っている場合には、当該遊技球は可動片901Gによる支えが失われる前に第2面部904Gを経由して第2作動口92Gへ入賞することとなる。つまり、低頻度サポートモード中であっても、一部の遊技球については第2作動口92Gへ入賞する余地がある。

【1446】

流入口921Gに流入した遊技球が特定領域FEから排出されるまでの所要時間T5については、低頻度サポートモード中に再び可動片901Gが最大回動位置に向けた回動を開始するまでの待機時間TY1よりも短くなっている。具体的には、所要時間T5は低頻度サポートモード中に可動片901Gが開位置へ繰り返し配置される場合のインターバル時間(1sec)や、低頻度サポートモード中のサポート抽選に連続して当選した場合に先の開放から次の開放まで可動片901Gが待機位置(閉位置)に維持される待ち時間すなわち低頻度サポートモード中のスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間、確定表示時間、電動役物93G開放のオープニング時間及びエンディング時間の和(およそ10sec)については上記所要時間T5よりも十分に長くなっている。このため、低頻度サポートモード中に連続してサポート抽選に当選した場合であっても特定領域FEを通過中の遊技球が電動役物93Gを開状態に切り替える上で妨げになることはない。

【1447】

因みに、第2ルートR2を経由して流入口921Gを第2所定速度で通過した遊技球が第2面部904Gに到達する所要時間は、低頻度サポートモード中の駆動信号の出力時間よりも僅かに長くなっている。このため、電動役物93Gが開状態となった直後に第2ルートR2を経由して流入口921Gに流入した遊技球が第2面部904G上に位置するタイミングで駆動信号の出力が停止されることとなる。このため、第2ルートR2を経由している遊技球については第2作動口92Gへの入賞する確率が高くなっている。但し、当該遊技球が第2作動口92Gに到達するまでの所要時間よりも駆動信号の出力時間は若干短くなっているため、第2ルートR2を経由して流入口921Gに流入した遊技球の全てが第2作動口92Gへ入賞するわけではない。

【1448】

上述した遊技球の移動に要する所要時間については、高頻度サポートモードA及び高頻度サポートモードBについても同様である。但し、流入口921Gに上記第1所定速度で流入した遊技球が当該流入口921Gから上記第2仮想線FL2まで移動するのに要する所要時間T2、流入口921Gに上記第1所定速度で流入した遊技球が当該流入口921Gから第1面部903Gと第2面部904Gとの境界部位BLまで移動するのに要する所要時間T3、流入口921Gに流入した遊技球が第2作動口92Gまで移動するのに要する所要時間T4については何れも、高頻度サポートモードA及び高頻度サポートモードB中に電動役物93Gが開放される時間(開放時間TX2:2sec)よりも短くなっている。つまり、高頻度サポートモードA及び高頻度サポートモードBにおいては、遊技球が第2仮想線FL2よりも下流側へ移動した場合であっても、駆動部911Gへの駆動信号の出力が継続され、遊技球の自重によって可動片901Gが第2所定方向に回動することが抑制される。故に、高頻度サポートモードA及び高頻度サポートモードBにおいては流入口921Gに流入した遊技球のほとんどが第2作動口92Gへ入賞することとなる。

【1449】

なお、流入口921Gに流入した遊技球が特定領域FEから排出されるまでの所要時間T5については、高頻度サポートモードA及び高頻度サポートモードB中に再び可動片901Gが最大回動位置に向けた回動を開始するまでの待機時間TY2よりも短くなっている。具体的には、所要時間T5は高頻度サポートモードA、B中に可動片901Gが開位置へ繰り返し配置される場合のインターバル時間(1sec)や、高頻度サポートモードA、B中のサポート抽選に連続して当選した場合に先の開放から次の開放まで可動片901Gが待機位置(閉位置)に維持される待ち時間(1sec)、すなわち高頻度サポートモードA、B中のスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間、確定表示時間

10

20

30

40

50

、電動役物 9 3 G 開放のオープニング時間及びエンディング時間の和（およそ 1 s e c）については上記所要時間 T 5 よりも十分に長くなっている。このため、高頻度サポートモード A，B 中に連続してサポート抽選に当選した場合であっても特定領域 F E を通過中の遊技球が電動役物 9 3 G を開状態に切り替える上で妨げになることはない。

【1 4 5 0】

次に、図 1 8 8 を参照して、低頻度サポートモード中の電動役物 9 3 G の動きと流入口 9 2 1 G を通過した遊技球の流れについて説明する。

【1 4 5 1】

電動役物 9 3 G が開状態に切り替わった直後に流入口 9 2 1 G に流入した遊技球は、図 1 8 8（a）→図 1 8 8（b）に示すように、可動片 9 0 1 G に沿って下流側へ平行移動する。駆動部 9 1 1 G への駆動信号の出力は、この遊技球が上述した第 2 仮想線 F L 2 を跨いで下流側へ移るまで続き、当該遊技球が第 1 面部 9 0 3 G において第 2 仮想線 F L 2 よりも下流側となる位置に位置している状況下にて停止する。駆動部 9 1 1 G への駆動信号の出力が停止されることにより、可動片 9 0 1 G は上述したバネ部材の付勢力によって最大回動位置から待機位置に向けた回動を開始する。この際、遊技球の自重は当該回動を補助するように作用することとなる（図 1 8 8（c）参照）。

【1 4 5 2】

特に、遊技球が第 2 面部 9 0 4 G へ移り、左右の可動片 9 0 1 G によって支えられた状態では、遊技球の自重の影響が大きくなり、可動片 9 0 1 G が速やかに回動することとなる。

【1 4 5 3】

遊技球が第 2 面部 9 0 4 G に到達したタイミング、すなわち遊技球が流入口 9 2 1 G を通過してから所要時間 T 3 を経過したタイミングでは、未だ第 2 面部 9 0 4 G と第 2 案内通路部 8 7 5 G とは連通しており、第 2 面部 9 0 4 G から第 2 作動口 9 2 G への遊技球の移動が許容されている。しかしながら、当該遊技球が第 2 面部 9 0 4 G 上に位置している間に当該第 2 面部 9 0 4 G の降下が進み第 2 面部 9 0 4 G と第 2 案内通路部 8 7 5 G との連通が解除（寸断）される。これにより、第 2 面部 9 0 4 G から第 2 作動口 9 2 G への遊技球の移動が不可となる。

【1 4 5 4】

図 1 8 8（c）→図 1 8 8（d）に示すように、遊技球に押された可動片 9 0 1 G は待機位置にむけて回動を続け、第 2 面部 9 0 4 G 間の隙間が遊技球が通過可能な大きさとなるように拡張される。これにより、第 2 面部 9 0 4 G 上に位置していた遊技球は支えを失い、第 2 作動口 9 2 G の前方を素通りして、特定領域 F E から排出されることとなる。

【1 4 5 5】

以上詳述した第 1 9 の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【1 4 5 6】

大当たり結果となった場合には特別遊技状態を経由してサポートモードが変更（高頻度サポートモード B に格上げ）され、特殊外れ結果や天井到達となった場合には特別遊技状態を経由することなくサポートモードが変更（高頻度サポートモード A に格上げ）される構成とすれば、サポートモードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、高頻度サポートモード A 及び高頻度サポートモード B については何れも低頻度サポートモードよりも電動役物 9 3 G が開状態である時間（開放時間）が長くなるように構成されているものの、特別遊技状態経由の高頻度サポートモード B におけるサポート抽選の当選確率が低頻度サポートモードと比べて高くなるのに対して、特別遊技状態非経由の高頻度サポートモード A におけるサポート抽選の当選確率は低頻度サポートモードと同一となっている。つまり、特別遊技状態を経由することなく低頻度サポートモード→高頻度サポートモード A となる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、仮に高頻度サポートモード A におけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとするれば、電動役物 9 3 G を開状態とする期間が短い低頻度サポートモードにおいてもサポート抽

10

20

30

40

50

選に当選する機会が増えて電動役物 9 3 G が開状態となる機会も増えることとなる。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（開放時間が極端に短い態様）で電動役物 9 3 G の開状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【1 4 5 7】

この点、本実施の形態に示した構成においては、高頻度サポートモード A となっている状況下にて電動役物 9 3 G を開状態とする場合には、第 1 ルート R 1 を経由して第 1 所定速度で流入口 9 2 1 G を通過した遊技球が特定領域 F E を通じて第 2 作動口 9 2 G へ案内されるように電動役物 9 3 G が制御され、低頻度サポートモードとなっている状況下にて電動役物 9 3 G を開状態とする場合には、第 1 ルート R 1 を経由して第 1 所定速度で流入口 9 2 1 G を通過した遊技球が特定領域 F E を通じて遊技領域 P E へ返却されるように電動役物 9 3 G が制御される。つまり、低頻度サポートモードにおいても開状態に維持する時間（開放時間）をある程度確保して電動役物 9 3 G（特定領域 F E）への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した第 2 作動口 9 2 G への過剰な入賞や、電動役物 9 3 G（特定領域 F E）への流入数の増加によって他の入球部（可変入賞装置 8 3）への入賞機会が損なわれることを好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【1 4 5 8】

なお、第 2 面部 9 0 4 G（「振分部」に相当）に遊技球が到達する前に可動片 9 1 0 G が開位置へ向けた変位を開始するため、第 2 面部 9 0 4 G を返却通路を形成する位置へ変位させるための時間を稼ぐことができる。これは、第 2 作動口 9 2 G への過剰な入球を抑制して、低頻度サポートモードに対する高頻度サポートモード A の優位性を担保する上で好ましい。

【1 4 5 9】

低頻度サポートモードとなっている場合の駆動部 9 1 1 G への駆動信号の出力時間は、第 2 ルート R 2 を経由して第 2 所定速度で流入口 9 2 1 G を通過した遊技球が第 2 面部 9 0 4 G に到達するまでの所要時間よりも長くなるように規定されている。このようにして、第 2 作動口 9 2 G への入賞の余地がある構成とすることは、低頻度サポートモードにおいても可動片 9 0 1 G の動き等に対する注目を促す上で好ましい。

【1 4 6 0】

なお、本実施の形態に示したように、電動役物 9 3 G への主たる流入路である第 1 ルート R 1 について第 2 作動口 9 2 G への入賞を困難とすれば、過剰な入賞を抑制して高頻度サポートモード A と低頻度サポートモードとのメリハリを担保する上で実用上好ましい構成を実現できる。

【1 4 6 1】

電動役物 9 3 G の可動片 9 0 1 G によって形成される遊技球用の通路が第 2 作動口 9 2 G への案内通路及び遊技領域 P E への返却通路（排出通路）として機能する構成においては、返却中（排出中）の遊技球によって電動役物 9 3 G の開状態への切り替えが妨げられることは遊技者にとって不利益となる。そこで、本実施の形態に示したように、駆動信号の出力停止～駆動信号の出力開始の時間を、第 1 所定速度で流入口 9 2 1 G を通過した遊技球が上記通路を通じて遊技領域 P E へ返却（排出）されるまでの所要時間よりも長くなるように規定することで上記不都合の発生を抑え、上述した注目度の向上効果を発揮させる上で遊技機に対する信頼性が低下することを抑制できる。

【1 4 6 2】

可動片 9 0 1 G が返却通路として機能している場合には、可動片 9 0 1 G が案内通路として機能している場合よりも通路底面（平面部 9 0 5 G）の傾斜が大きくなるように構成されている。このような構成によれば、閉状態への切り替えによって特定領域 F E 内に位置する遊技球が当該特定領域 F E から遊技領域 P E へ速やかに返却（排出）されることとなる。これは、当該遊技球が電動役物 9 3 G の次の開放の妨げになることを回避し、開状態が繰り返される場合のインターバルを短くする上で有利である。

【1463】

本実施の形態に示した構成においては、駆動部911Gへの駆動信号の出力を停止して閉状態に切り替える場合には既に第2作動口92Gへ向けた流路を移動している遊技球についても第2作動口92Gへの入賞を抑制できる。具体的には、可動片901Gの平面部905Gによって形成される転動面の第2面部904G（詳しくは平面部905Gにおいて仮想線FL2よりも下流側となる部分）に遊技球が位置している場合には、当該遊技球によって可動片901Gの閉位置への変位（復帰）が後押しされる。つまり、可動片901Gが閉位置へ復帰する場合には付勢手段としてのバネ部材の付勢力と、第2面部904G上に位置する遊技球の自重とを利用して当該可動片901Gを閉位置に速やかに復帰させることができる。これにより、電動役物93Gを開状態とする期間が短い低頻度サポートモードにおいてサポート抽選における当選機会が多くなったとしても、第2作動口92Gへの入賞が頻発することを抑制し、上記懸念を好適に払拭できる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。なお、低頻度サポートモードにおいては電動役物93Gを開状態とする時間（開放時間又は受入時間）を極端に短く（例えば0.01sec等）して、実質的な入球を不可とするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような電動役物（可動片）の挙動が頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。この点、本実施の形態に示した構成によれば、低頻度サポートモード中の開放時間が過度に短くなることを回避しつつ第2作動口92Gへの入賞機会を少なくすることができる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

10

20

【1464】

低頻度サポートモードにおいては遊技球が仮想線FL2を通過した後に駆動部911Gへの駆動信号の出力が停止される。これにより、遊技球の自重が可動片の第2位置への変位を妨げるように作用することを抑制し、可動片の第2位置への復帰応答性を好適に向上させることができる。

【1465】

本実施の形態に示す構成によれば、第2面部904Gに到達した遊技球が左右の可動片901G間の隙間に跨る位置にて支持される。このような隙間に遊技球が嵌る構成とすれば、下限位置に到達した遊技球の挙動の乱れを抑制し、可動片901Gの閉位置への復帰を補助する機能（復帰補助機能）を好適に発揮させることができる。また、中心軸線CL10から遊技球との当接箇所までの距離を稼ぐことで、遊技球の自重を好適に利用できる。

30

【1466】

可動片901Gが隙間に嵌った遊技球に押されることで隙間が拡張される。この際、可動片901Gによって支えられている遊技球の高さ位置についても変化（降下）する。この隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなることで、当該遊技球は支えを失い、当該隙間から落下することとなる。このような構成においては、隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなる前に第2面部904Gを通じた第2作動口92Gへの入賞が不可となることにより、入賞を不可とする際の応答性を好適に向上させることができる。

【1467】

上述の如く遊技球の自重を利用して可動片901Gの閉位置への復帰を後押しする構成においては、可動片901G（転動面）における遊技球の挙動が乱れることで復帰補助機能が上手く発揮されなくなると想定される。そこで、本実施の形態に示したように、第2面部904Gに到達した遊技球の第1面部903Gへの移動（例えば逆戻り）を規制する構成とすれば、復帰補助機能が上手く発揮されなくなることが抑制できる。

40

【1468】

<変形例1>

上記第19の実施の形態では、流入口921Gを通過した遊技球が平面部905Gに沿って第2作動口92Gに向かう際にその移動方向を第2面部904G上（下限位置）にて変化させて当該第2面部904Gにおける遊技球の滞在時間を稼ぐことにより、低頻度サポートモード中に第1経路を経由して流入口921Gに流入した遊技球の第2作動口92

50

Gへの入賞が実質的に不可となるように規制したが、これに限定されるものではない。低頻度サポートモード中の第2作動口92Gへの入賞を抑制することができるのであれば、その具体的構成については任意である。例えば、遊技球の自重を利用して可動片901Gの閉位置への回動（復帰）を後押し（補助）すべく第2面部904Gにおける遊技球の滞在時間を稼ぐには、第2面部904G上（詳しくは、平面部905Gが中央側へ下り傾斜している状態にて上記仮想線FLよりも下流側となる部分）を第2作動口92Gへ向かって移動する遊技球の流路を蛇行させる構成とすることも可能である。つまり、低頻度サポートモード中の第2作動口92Gへの入賞を抑制する上では、第2面部904G上（詳しくは、平面部905Gが中央側へ下り傾斜している状態にて上記仮想線FLよりも下流側となる部分）を第2作動口92Gへ向かって移動する遊技球の移動速度を低減させる減速構造を適用することも可能である。

10

【1469】

<変形例2>

上記第19の実施の形態に示したように、遊技球の自重を利用して可動片の閉位置への回動（復帰）を後押しする構成においては、以下の構成として遊技球の自重を効率よく利用可能とすることにより更なる応答性の向上に寄与できる。具体的には、図189（a）に示すように、遊技機正面視において可動片901Hの平面部905Hを中心軸線CL10側に凸となるように屈曲させる等して、第2面部904H上に位置する遊技球の押圧力が中心軸線CL10に向かないように、すなわち可動片901Gを回動させる力として効率よく利用できるように構成するとよい。

20

【1470】

<変形例3>

上記第19の実施の形態に示したように、遊技球の自重を利用して可動片の閉位置への回動（復帰）を後押しする構成においては、下限位置に到達した遊技球の逆流を規制する規制部を設けることにより電動役物の更なる動作安定性の向上に寄与できる。具体的には、図189（b）に示すように、第1面部903Iと第2面部904Iとの境界部分を段差状（段差部906I）とし、第1面部903Iから第2面部904Iへ移った遊技球の第1面部903I側への移動を規制するとよい。

【1471】

<変形例4>

上記第19の実施の形態に示した可動片901Gについては、中心軸線CL10から第1端部908Gまでの距離が中心軸線CL10から第2端部909Gまでの距離も長くなるように中心軸線CL10を第2端部909G側に偏倚させる構成としたが、これに限定されるものではない。中心軸線CL10から第2端部909Gまでの距離が中心軸線CL10から第1端部908Gまでの距離も長くなるように中心軸線CL10を第1端部908G側に偏倚させる構成としてもよい。

30

【1472】

<変形例5>

上記第19の実施の形態では、可動片901Gが開位置に配置されている場合に、それら可動片901Gの第2端部909Gの間に隙間が生じる構成としたが、これに限定されるものではない。可動片901Gが開位置に配置されている場合に、それら可動片901Gの第2端部909G同士が当接する構成として上記隙間が生じない構成とすることも可能である。但し、遊技球の自重を利用して可動片901Gの開位置から閉位置への変位を補助する構成においては、遊技球との接触箇所を中心軸線CL10から極力遠ざけて遊技球の自重を効率よく利用する構成を実現することが好ましい。このような事情に鑑みれば、上述の如く、各可動片901Gが開位置に配置されている場合に、それら可動片901Gの第2端部909Gの間に隙間が生じる構成とすることには技術的意義がある。

40

【1473】

<変形例6>

上記第19の実施の形態では、第2面部904Gに到達した遊技球が遊技機後方へ向け

50

て移動するように当該遊技球の移動方向を変化させる構成（遊技球を遊技機後方へ案内する案内手段として機能させる構成）としたが、これに代えて又は加えて、可動片 901G の平面部 905G において第 2 端部 909G 側の縁部に当該平面部 905G から起立する起立部を設け、当該起立部に接触した遊技球が遊技機後方へ向けて移動するように当該遊技球の移動方向を変化させる構成とすることも可能である。但し、遊技領域 PE への遊技球の返却を円滑に行う上では上記縦通路を流下する遊技球と可動片 901G における凹凸との接触を極力回避することが好ましい。このような事情に鑑みれば、上記第 19 の実施の形態に示したように第 2 面部 904G を第 1 面部 903G の延長面から突出しないように控える構成とすることには技術的意義がある。

【1474】

＜変形例 7＞

上記第 19 の実施の形態では、可動片 901G を開位置／閉位置に回転させ場合の第 1 端部 908G の動作範囲は中心軸線 CL10 よりも上側、第 2 端部 909G の動作範囲は中心軸線 CL10 よりも上側及び下側となるように規定したが、第 2 端部 909G の動作範囲を中心軸線 CL10 よりも下側とすることも可能である。

【1475】

＜変形例 8＞

上記第 19 の実施の形態では、電動役物 93G の駆動部としてソレノイドを適用した場合について例示したが、ソレノイドに代えてステッピングモータ等のモータを適用してもよい。この場合、モータの出力軸を第 1 方向に回転させるようにして第 1 の駆動制御を行うことで電動役物を閉状態→開状態に切り替える一方、モータの出力軸を第 2 方向に回転させるようにして第 2 の駆動制御を行うことで電動役物を開状態→閉状態に切り替える構成とすることも可能である。この場合、開状態への切り替え時には、バネ等の付勢手段による付勢力に抗して可動片 901G を開位置へ変位させるとともに、開状態への切り替え後は通電状態を維持することで閉状態への切り替わりを規制可能な保持トルクを発生させる構成とするとよい。

【1476】

＜変形例 9＞

上記第 19 の実施の形態では、流入口 921G から特定領域 FE に流入した遊技球のうち第 2 作動口 92G へ入球しなかった遊技球については何れも下側開口 874G を通じて遊技領域 PE に返却される構成としたが、これを変更し、流入口 921G から特定領域 FE に流入した遊技球のうち第 2 作動口 92G へ入球しなかった遊技球については何れも遊技領域 PE に返却されることなく遊技盤 80aG の背面側に設けられた回収通路へ案内される構成とすることも可能である。また、例えば流入口 921G に流入した遊技球のうち第 2 作動口 92G へ入球しなかった遊技球については何れも一般入賞口等の他の入球部に入賞させる構成としてもよいし、遊技領域 PE に返却されることなくそのまま回収通路へ排出される構成（アウト球となる構成）としてもよい。

【1477】

＜変形例 10＞

上記第 19 の実施の形態では、第 1 ルート R1 を経由して流入口 921G へ流入する際の遊技球の移動速度と、第 2 ルート R2 を経由して流入口 921G へ流入する際の遊技球の移動速度が同等となるように構成したが、これに限定されるものではない。

【1478】

例えば第 1 ルート R1 を経由して流入口 921G へ流入する際の遊技球の移動速度が、第 2 ルート R2 を経由して流入口 921G へ流入する際の遊技球の移動速度よりも遅くなるように構成してもよい。この場合、駆動部 911G への駆動信号の出力時間を、第 1 ルートを經由して流入口 921G へ流入する際の遊技球の移動速度、すなわち特定領域 FE における各位置へ到達するまでの所要時間に基づいて決定するとよい。

【1479】

また、第 1 ルート R1 を経由して流入口 921G へ流入する際の遊技球の移動速度が、

10

20

30

40

50

第２ルートＲ２を経由して流入口９２１Ｇへ流入する際の遊技球の移動速度よりも速くなるように構成してもよい。この場合、駆動部９１１Ｇへの駆動信号の出力時間を、第２ルートを経由して流入口９２１Ｇへ流入する際の遊技球の移動速度、すなわち特定領域ＦＥにおける各位置へ到達するまでの所要時間に基づいて決定するとよい。

【１４８０】

<変形例１１>

上記第１９の実施の形態では、第１ルートＲ１を経由して流入口９２１Ｇへ流入する遊技球の数が第２ルートＲ２を経由して流入口９２１Ｇへ流入する遊技球の数よりも多くなるように構成したが、第１ルートＲ１を経由して流入口９２１Ｇへ流入する遊技球の数が第２ルートＲ２を経由して流入口９２１Ｇへ流入する遊技球の数よりも少なくなるように構成してもよい。このような構成とする場合には、望ましくは上記変形例１０に示したように、第１ルートＲ１を経由して流入口９２１Ｇへ流入する際の遊技球の移動速度が、第２ルートＲ２を経由して流入口９２１Ｇへ流入する際の遊技球の移動速度よりも速くなるように構成することが好ましい。

【１４８１】

<変形例１２>

上記第１９の実施の形態では、低頻度サポートモード中にサポート抽選に当選して電動役物９３Ｇを受入状態に切り替える場合の駆動信号の出力時間を、第１ルートＲ１を経由して流入口９２１Ｇへ流入した遊技球が流入口９２１Ｇを通過してから第２面部９０４Ｇに到達するまでの所要時間よりも短くしたが、これに限定されるものではない。

【１４８２】

例えば、低頻度サポートモード中にサポート抽選に当選して電動役物９３Ｇを受入状態に切り替える場合の駆動信号の出力時間を、第１ルートＲ１を経由して流入口９２１Ｇへ流入した遊技球が流入口９２１Ｇを通過してから仮想線ＦＬ２に到達するまでの所要時間よりも短くしてもよい。

【１４８３】

また、低頻度サポートモード中にサポート抽選に当選して電動役物９３Ｇを受入状態に切り替える場合の駆動信号の出力時間を、第１ルートＲ１を経由して流入口９２１Ｇへ流入した遊技球が流入口９２１Ｇを通過してから第２面部９０４Ｇに到達するまでの所要時間よりも長く且つ第２作動口９２Ｇへ到達するまでの所要時間よりも短くしてもよい。

【１４８４】

<変形例１３>

第１所定速度で流入口９２１Ｇを通過した遊技球が特定領域ＦＥから遊技領域ＰＥへ返却されるまでの所要期間を、第１所定速度で流入口９２１Ｇを通過した遊技球が第２作動口９２Ｇに入賞するまでの所要期間よりも短くするとよい。電動役物９３Ｇに流入した遊技球が第２作動口９２Ｇへの入賞が実質的に不可であるにも関わらず、特定領域ＦＥに長く滞在することは遊技者に不快感を与える要因となり得る。そこで、上記構成とすれば、そのような懸念を好適に払拭できる。

【１４８５】

<第２０の実施の形態>

上記第１９の実施の形態に示した作動口ユニット８２Ｇでは、可動片９０１Ｇの平面部９０５Ｇにおける第２端部９０９Ｇ側の縁部に当該可動片９０１Ｇが開位置に配置された状態にて第２作動口９２Ｇ側（遊技機後方）へ下り傾斜する第２面部９０４Ｇを設け、当該第２面部９０４Ｇに到達した遊技球の移動方向を遊技盤８０ａＧの前面と平行となる方向から遊技盤８０ａＧの厚さ方向に変化させる構成とした。本実施の形態においては、遊技盤の前面に平行となる方向へ移動する遊技球の移動方向を遊技盤の厚さ方向に変化させるための具体的構成が第１９の実施の形態と相違している。以下、図１９０を参照して、本実施の形態における作動口ユニット８２Ｊ（可動片９０１Ｊ）の具体的構成について第１９の実施の形態との相違点を中心に説明する。図１９０は電動役物９３Ｊ及び第２作動口９２Ｊを遊技機正面側から見た概略図である。

【1486】

電動役物93Jを構成する左右一对の可動片901Jには、それら可動片901Jが最大回動位置（開位置）に配置された状態にて平面部905J全体が後方へ下り傾斜となるように形成されている。流入口921Jから流入した遊技球については、平面部905Jによって支持されることで後方に誘導され、ベース部851Jの前面からの浮き上がりが抑制されることとなる。つまり、本実施の形態では可動片901Jの平面部905J全体に遊技球を後方へ誘導する機能が付与されている。

【1487】

左右の可動片901Jの間には、それら可動片901Jが開位置及び閉位置の何れに配置されている場合であっても隙間が確保され、当該隙間の大きさ（隙間寸法）は可動片901Jが閉位置に位置している場合には遊技球の直径寸法よりも大きく且つ可動片901Jが開位置に位置している場合には遊技球の直径寸法よりも小さくなる（隙間寸法LY1参照）。そして、可動片901Jが開位置に位置している状況下にて平面部905Jに沿って下限位置に移動した遊技球はこの隙間に嵌ることで両可動片901Jにより支持され、第2作動口92Jへ向けて移動することとなる。

【1488】

平面部905Jに沿って下限位置へ移動した遊技球については、当該下限位置に到達する過程でベース部851Jの前面からの浮き上がりが抑制され、下限位置到達後に第2作動口92Jへ速やかに入賞可能となっている。

【1489】

ここで、両可動片901Jによって支持された遊技球が後方へと移動する場合に通過する軌道の下端（以下、仮想案内面FBという）は、可動片901Jが開位置に位置している場合には第2作動口92Jの下端縁よりも上側に位置する。このような状況下にて後方へ移動する遊技球については、第2作動口92Jへの入賞が許容される。これに対して、可動片901Jが閉位置に位置している場合には仮想案内面FBが第2作動口92Jの下端縁よりも下側に位置し、下限位置に到達した遊技球が後方へ移動しようとした場合には、当該遊技球が当該下端縁に引っ掛かることで第2作動口92Jへの入賞が妨げられることとなる。

【1490】

本実施の形態では、低頻度サポートモードにおいては流入口921Jを上記第1所定速度で通過した遊技球が平面部905Jにおける仮想線FL2に到達するまでに要する所要時間は、電動役物93Jの駆動部911Jへ駆動信号を出力する時間と一致するように規定されている。つまり、電動役物93Jが開状態に切り替わった直後に流入口921Jに流入した遊技球が仮想線FL2に到達した際に駆動部911Jへの駆動信号の出力が停止される構成となっている。つまり、駆動信号の出力が停止された後は遊技球の自重によって可動片901Jが第2所定方向に押されることとなる。言い換えれば、電動役物93Jが開状態から閉状態に切り替わる場合には、流入口921Jの大きさが遊技球が通過可能な大きさとなっている状況下にて仮想案内面FBが第2作動口92Gの下端縁よりも上側となる位置から下側となる位置に変位する。

【1491】

仮想線FL2を通過した遊技球が第2作動口92Jの左右の縁部に到達するまでの間は可動片901Jの第2所定方向への回動が進む。そして、遊技球が第2作動口92Jの左右の縁部に到達するまでの間に可動片901Jの角度は所定角度（ANG1参照）変化し、上述した仮想案内面FBが第2作動口92Jの下端縁よりも下側へ降下する。これにより、当該遊技球の第2作動口92Jへの入賞が回避されることとなる。その後は、可動片901Jの第2所定方向への回動が進むことで、流入口921Jが遊技球の通過を不可とする大きさとなり（閉状態）、可動片910J間の隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなることで特定領域FEに位置する遊技球は第2作動口92Jに入賞することなく当該特定領域FEから排出されることとなる。

【1492】

<変形例 1>

上記第 20 の実施の形態では、平面部 905 J における後方への傾斜角度を第 1 端部 908 J ~ 第 2 端部 909 J 間で一定となるように構成したが、これに限定されるものではなく、部分によって傾斜角度に大小の差を設けてもよい。例えば、平面部 905 J において第 2 端部 909 J 側となる部分の傾斜角度を第 1 端部 908 J 側となる部分の傾斜角度よりも大きくしてもよい。

【1493】

<変形例 2>

上記第 20 の実施の形態では、可動片 901 J が開位置に配置されている状態では、仮想案内面 F B が第 2 作動口 92 J の下端縁よりも上側に位置し、可動片 901 J が開位置から閉位置に変位する過程で仮想案内面 F B が第 2 作動口 92 J の下端縁よりも下側へ変位する構成とすることにより、低頻度サポートモード中の第 2 作動口 92 J への入賞を抑制した。しかしながら、このような構成については必須の構成ではなく、可動片 901 J が開位置及び閉位置の何れの位置に配置されている場合であっても仮想案内面 F B が第 2 作動口 92 J の下端縁よりも上側に位置する構成とすることも可能である。

【1494】

<変形例 3>

上記第 20 の実施の形態では、電動役物 93 J が開状態から閉状態に切り替わる場合には、流入口 921 J の大きさが遊技球が通過可能な大きさとなっている状況下にて仮想案内面 F B が第 2 作動口 92 G の下端縁よりも上側となる位置から下側となる位置に変位する構成としたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、電動役物 93 J が開状態から閉状態に切り替わる場合には、流入口 921 J の大きさが遊技球が通過不可となる大きさとなった後に仮想案内面 F B が第 2 作動口 92 J の下端縁よりも上側となる位置から下側となる位置に変位する構成とすることも可能である。

【1495】

<第 21 の実施の形態>

上述したように「特殊外れ結果」や「天井到達」を契機として特別遊技状態非経由で高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態（第 4 通常遊技状態）へ移行させる構成においては、当該高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態へ移行したにもかかわらずその恩恵を実質的に享受できるようになるまでの待ち時間が極端に長くなることが遊技者の満足度を低下させる要因になると懸念される。本実施の形態においては「特殊外れ結果」や「天井到達」を契機として特別遊技状態非経由で高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態（第 4 通常遊技状態）へ移行する場合にその恩恵を実質的に享受できるようになるまでの待ち時間が極端に長くなることを回避する工夫がなされていることを特徴の 1 つとしている。以下、第 1 の実施の形態との相違点を中心に当該工夫について説明する。先ず、図 191 のフローチャートを参照して、主制御装置 162 の MPU 402 により通常処理の一環として実行される電役サポート用処理について説明する。

【1496】

（電役サポート用処理）

電役サポート用処理においては先ず、ステップ S6001 にて電動役物 93 によるサポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM 404 の各種フラグ格納エリア 435 にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポート中ではない場合には、ステップ S6001 に否定判定をしてステップ S6002 に進む。ステップ S6002 では、スルーゲート用表示部 D S において絵柄の確定表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。絵柄の確定表示が終了したタイミングではない場合には、ステップ S6002 にて否定をして、本電役サポート用処理を終了する。絵柄の確定表示が終了したタイミングである場合には、ステップ S6002 にて肯定判定をしてステップ S6003 に進む。

【1497】

ステップ S6003 では、スルーゲート 84 への入賞に基づくサポート抽選においてサ

10

20

30

40

50

ポート当選となっているか否かを判定する。サポート非当選である場合にはステップ S 6 0 0 3 にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっている場合には、ステップ S 6 0 0 3 にて肯定判定をしてステップ S 6 0 0 4 に進む。ステップ S 6 0 0 4 では現在のサポートモードが高頻度サポートモード A, B であるか否かを判定する。

【1498】

現在のサポートモードが低頻度サポートモードある場合には、ステップ S 6 0 0 5 にて R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられたラウンドカウンタ R C 2 に「1」をセットし、続くステップ S 6 0 0 6 にて R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にショートサポートフラグをセットする。

【1499】

現在のサポートモードが高頻度サポートモード A, B である場合には、ステップ S 6 0 0 7 にて R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられたラウンドカウンタ R C 2 に「2」をセットし、続くステップ S 6 0 0 6 にて R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にロングサポートフラグをセットする。

【1500】

ステップ S 6 0 0 6, S 6 0 0 8 の処理を実行した後は、ステップ S 6 0 0 9 に進み、オープニング開始処理を実行した後、本電役サポート用処理を終了する。オープニング開始処理ではオープニング用の待機時間 (0.5 sec) を設定する (図 192 参照)。この待機時間を経過した後に電動役物 9 3 の開閉動作が開始されることとなる。

【1501】

なお、オープニング用の待機時間については必須の構成ではない。この待機時間を省略し、サポート当選となった場合には直ちに電動役物 9 3 を開状態に切り替える構成とすることも可能である。また、ショートサポートフラグがセットされた場合と、ロングサポートフラグがセットされた場合とでオープニング用の待機時間を相違させる構成とすることも可能である。

【1502】

ステップ S 6 0 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 6 0 0 1 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 6 0 1 0 に進む。ステップ S 6 1 0 1 では、ステップ S 6 0 0 9 にて設定したオープニング用の待機時間を経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、ステップ S 6 0 1 0 にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。オープニング用の待機時間を経過している場合には、ステップ S 6 0 1 0 にて肯定判定をしてステップ S 6 0 1 1 に進む。ここで、図 193 を参照して、ステップ S 6 0 1 1 の電役開閉処理について説明する。

【1503】

(電役開閉処理)

電役開閉処理においてはまず、ステップ S 6 1 0 1 にて電動役物 9 3 が開放中 (開状態) であるか否かを判定する。電動役物 9 3 が開放中であるか否かは、電動役物用の駆動部 (ソレノイド) が駆動状態 (励磁状態) であるか否か、すなわち駆動信号を出力しているか否かで判定する。電動役物 9 3 が開放されている場合にはステップ S 6 1 0 2 に進み、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」となっているか否かを判定する。ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」である場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」ではない場合には、ステップ S 6 1 0 3 に進む。ステップ S 6 1 0 3 では R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられたタイマカウンタ T C 2 の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタ T C 2 は、電動役物 9 3 の開放時間やインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理 (図 20 参照) が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。

【1504】

ステップ S 6 1 0 3 にて否定判定をした場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ステップ S 6 1 0 3 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 6 1 0 4 に進む。ステッ

10

20

30

40

50

プ S 6 1 0 4 では、電役開放処理を実行する。具体的には、電動役物の駆動部への駆動信号の出力を開始し、電動役物 9 3 を閉状態から開状態に切り替える。その後は、ステップ S 6 1 0 5 にて第 2 入賞カウンタ P C 2 に「1 0」をセットする。

【1 5 0 5】

R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にロングサポートモードフラグが格納されている場合にはステップ S 6 1 0 6 にて肯定判定をしてステップ S 6 1 0 7 に進み、タイマカウンタ T C 2 に「1 0 0 0」（2 s e c に相当）をセットする。一方、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にショートサポートモードフラグが格納されている場合にはステップ S 6 1 0 6 にて否定判定をしてステップ S 6 1 0 8 に進み、タイマカウンタ T C 2 に「5 0」（0 . 1 s e c に相当）をセットする。

10

【1 5 0 6】

ステップ S 6 1 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 6 1 0 1 にて肯定判定をした場合、すなわち電動役物 9 3 が開放中である場合には、ステップ S 6 1 0 9 に進む。ステップ S 6 1 0 9 では、タイマカウンタ T C 2 の値が「0」となっているか否かを判定する。タイマカウンタ T C 2 の値が「0」ではない場合には、ステップ S 6 1 1 0 に進む。ステップ S 6 1 1 0 では、第 2 作動口 9 2 に遊技球が入賞したか否かを第 2 作動口 9 2 用の検知センサからの検知信号に基づいて判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。入賞が発生している場合には、ステップ S 6 1 1 1 にて第 2 入賞カウンタ P C 2 の値を 1 減算し、続くステップ S 6 1 1 2 にて第 2 入賞カウンタ P C 2 の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本電役開閉処理を終了する。

20

【1 5 0 7】

ステップ S 6 1 1 2 にて肯定判定をした場合、すなわち第 2 入賞カウンタ P C 2 の値が「0」である場合、又はステップ S 6 1 0 9 にて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタ T C 2 の値が「0」であると判定した場合）には、電動役物 9 3 の開放終了条件が成立したことを意味する。この場合にはステップ S 6 1 1 3 にて電動役物 9 3 を閉状態とすべく電動役物 9 3 の駆動部へ出力中の駆動信号を停止する。

【1 5 0 8】

続くステップ S 6 1 1 4 ではラウンドカウンタ R C 2 の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタ R C 2 を 1 減算するとともにラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタ R C 2 の値を「0」のまま維持する。

30

【1 5 0 9】

その後は、ステップ S 6 1 1 5 では更新されたラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」であるか否かを判定する。ステップ S 6 1 1 5 にて否定判定をした場合にはステップ S 6 1 1 6 に進み、タイマカウンタ T C 2 に「1 0 0」（0 . 2 s e c に相当）をセットする。ステップ S 6 1 1 5 にて、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」であると判定した場合には、ステップ S 6 1 1 7 に進む。

【1 5 1 0】

R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にロングサポートフラグが格納されている場合には、ステップ S 6 1 1 7 にて肯定判定をしてステップ S 6 1 1 8 に進む。ステップ S 6 1 1 8 では、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられたエンディングカウンタ E C に「2 5 0」（0 . 5 s e c に相当）をセットする。一方、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にショートサポートフラグが格納されている場合には、ステップ S 6 1 1 7 にて否定判定をしてステップ S 6 1 1 9 に進む。ステップ S 6 1 1 9 では、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられたエンディングカウンタ E C に「7 4 5 0」（1 4 . 9 s e c に相当）をセットする。

40

【1 5 1 1】

エンディングカウンタ E C は、電動役物 9 3 の開放終了後のエンディング時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図 2 0 参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。

50

【1512】

図191の説明に戻り、ステップS6011の電役開閉処理を実行した後は、ステップS6012に進む。ステップS6012では、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS6012にて否定判定をした場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS6012にて肯定判定をした場合には、ステップS6013に進み、上記ステップS6118、S6119にて設定されたエンディング用待機時間が経過したか否かを判定する。ステップS6013にて否定判定をした場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS6013にて肯定判定をした場合には、ステップS6014に進む。ステップS6014ではRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されているサポートフラグ（ショートサポートフラグやロングサポートフラグ）を消去して本電役サポート用処理を終了する。これにより、スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選の規制やスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示の規制が解除されることとなる。

10

【1513】

以上詳述したようにサポート抽選に当選した場合には電動役物93が開放されるサポート遊技が開始され、当該サポート遊技が終了するまで次のサポート抽選やスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が規制される。サポート遊技については、電動役物93の開放待ちとなるオープニングパートと、電動役物93を開閉させるメインパートと、電動役物93の開閉終了後のエンディングパートとで構成されており、これら各パートの実行時間については開放パターン（ショート開放／ロング開放）に対応づけられている。ショート開放では、オープニングパートの実行時間であるオープニング時間が0.5sec、メインパートの実行時間である開放時間が0.1sec、エンディングパートの実行時間であるエンディング時間が14.9secとなる。これに対して、ロング開放では、オープニングパートの実行時間であるオープニング時間が0.5sec、メインパートの実行時間である開閉時間が2sec×2+0.1sec、エンディングパートの実行時間であるエンディング時間が0.5secとなる。ショート開放及びロング開放の何れとするかについてはサポート遊技の開始タイミングにおけるサポートモード、すなわちRAM404の各種フラグ格納エリア435にサポートモードフラグ（高頻度サポートモードフラグA、高頻度サポートモードフラグB）が格納されているか否か、またその種類に基づいて決定される。

20

30

【1514】

ここで、図194の概略図を参照して、本実施の形態における低頻度サポートモード、高頻度サポートモードA、高頻度サポートモードBの関係について補足説明する。

【1515】

低頻度サポートモードにおいては、低頻度サポートモードに対応するサポート抽選テーブルを参照してサポート抽選処理（低確率サポート抽選処理）を実行する。この抽選によりサポート当選となる確率は1/2となっている。この抽選と同時にスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が開始され、当該抽選の結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されることで、当該結果が遊技者に明示される。低頻度サポートモード中はスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間が「15sec」、絵柄の確定表示時間が「0.5sec」となる。

40

【1516】

高頻度サポートモードAにおいては、高頻度サポートモードAに対応するサポート抽選テーブルを参照してサポート抽選処理（低確率サポート抽選処理）を実行する。このテーブルについては低頻度サポートモード中に参照されるテーブルと同一であり、当該抽選によりサポート当選となる確率は1/2となっている。この抽選と同時にスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が開始され、当該抽選の結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されることで、当該結果が遊技者に明示される。高頻度サポートモードA中はスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間が「0.5sec」、絵柄の確定表示時間が「0.5sec」となる。このように、高頻度サポートモードAにおいては

50

サポート当選確率については低頻度サポートモードと同一であるものの、スルーゲート用表示部 D S における絵柄の変動表示時間、すなわちサポート当選となってから電動役物 9 3 が開状態となるまでの待ち時間が大幅に短縮されている。

【1517】

高頻度サポートモード B においては、高頻度サポートモード B に対応するサポート抽選テーブルを参照してサポート抽選処理（低確率サポート抽選処理）を実行する。当該抽選によりサポート当選となる確率は $1/1.1$ となっており、低頻度サポートモードや高頻度サポートモード A よりも優遇されている。この抽選と同時にスルーゲート用表示部 D S における絵柄の変動表示が開始され、当該抽選の結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されることで、当該結果が遊技者に明示される。高頻度サポートモード A 中はスルーゲート用表示部 D S における絵柄の変動表示時間が「0.5 sec」、絵柄の確定表示時間が「0.5 sec」となる。

【1518】

このように低頻度サポートモード中は、高頻度サポートモード A、B と比べてスルーゲート用表示部 D S における絵柄の変動表示時間を長くすることで、電動役物 9 3 が繰り返し開状態に切り替わる場合のインターバルを稼ぎ、低頻度サポートモードと高頻度サポートモード A、B との有利度の差を明確化している。

【1519】

既に説明したように、遊技者に最も不利な低頻度サポートモード且つ低確率モード対応の通常遊技状態（第 1 通常遊技状態）において大当たり結果となった場合には、特別遊技状態を経て高頻度サポートモード対応の通常遊技状態へ移行する。この場合、遊技者は大当たり結果となった恩恵を先ずは特別遊技状態にて享受できる。故に、もう一つの恩恵である高頻度サポートモードへの移行が遅くなったとしても、そのようなタイムラグが遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因にはなりにくい。また、通常遊技状態が特別遊技状態の介入によって途切れることで上記タイムラグが目立ちにくくなると想定される。

【1520】

これに対して、第 1 通常遊技状態において特殊外れ結果となった場合や天井到達となった場合には、高頻度サポートモード A へ移行してその恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグが大きくなることは遊技者の満足度の低下を招き遊技意欲を大きく低下させる要因になると懸念される。このような不都合は、低頻度サポートモードから高頻度サポートモード A に切り替わる場合に特別遊技状態を経由することなく通常遊技状態が続くことから一層顕著になると想定される。本実施の形態においては、上述したサポート遊技に関する工夫によって上記タイムラグが極端に大きくなることが回避されている。以下、図 195～図 197 のタイミングチャートを参照して、低頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 1 通常遊技状態）から高頻度サポートモード A 対応の通常遊技状態（第 4 通常遊技状態）へ移行する場合の遊技の流れを遊技状況に応じて説明する。なお、図 195～図 197 に示す例では、「特殊外れ結果」を契機として高頻度サポートモード A に移行する場合を例示している。「天井到達」を契機として高頻度サポートモード A に移行する場合についても基本的な流れについては図 195～図 197 に示す例と同様であるため説明を省略する。

【1521】

（パターン 1：スルーゲート用表示部 D S におけるサポート非当選に対応した絵柄の変動表示中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合）

図 195（a）には、スルーゲート用表示部 D S において外れ結果（サポート非当選）に対応した絵柄を変動表示している最中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1522】

t m 1 のタイミングでは作動口用表示部 D 1 において、絵柄の変動表示が開始されている。この遊技回については特殊外れ結果に対応しており、t m 4 のタイミングにて特殊外れ結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されている。確定表示時間が経過した t m

5のタイミングでは、当該遊技回が終了し、サポートモードが低頻度サポートモードから高頻度サポートモードAに切り替わっている。

【1523】

ここで、tm5のタイミングよりも前のtm3のタイミングではスルーゲート用表示部DSにて絵柄の変動表示が開始されている。この変動表示については外れ結果（サポート非当選）に対応しており、スルーゲート用表示部DSにはtm5のタイミングの後のtm6のタイミングにてサポート非当選に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されている。つまり、図195（a）に示す例では、スルーゲート用表示部DSにおいてサポート非当選に対応する絵柄の変動表示中に高頻度サポートモードAへの移行条件が成立している。

【1524】

スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示が終了したtm7のタイミングでは、再びサポート抽選が実行され、スルーゲート用表示部DSにおいて当該サポート抽選の結果に基づく絵柄の変動表示が開始されている。今回のサポート抽選ではサポート当選となっている。tm7のタイミングでは高頻度サポートモードAに切り替わっているため、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間は大幅に短縮される。

【1525】

tm7のタイミングから変動表示時間（0.5sec）が経過したtm8のタイミングでは、スルーゲート用表示部DSにサポート当選に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されている。そして、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示が終了したtm9のタイミングでは電動役物93によるサポート遊技が開始されている。

【1526】

このサポート遊技においてはまず、オープニングパートが実行される。オープニングパートの実行時間（0.5sec）が経過したtm10のタイミングでは、電動役物93の駆動部へ駆動信号が出力され、当該電動役物93が閉状態から開状態に切り替わる（メインパートへ移行する）。これにより、第2作動口92への入賞が許容されることとなる。メインパートにおいては電動役物93が開状態（2sec）→閉状態（0.1sec）→開状態（2sec）となる。メインパートが終了したtm11のタイミングでは、エンディングパートへ移行し、エンディングパートの実行時間（0.5sec）が経過したtm12のタイミング、すなわちサポート遊技が終了したtm12のタイミングでは、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が開始されている。

【1527】

このような流れとなる場合には、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立（tm5のタイミング）してから遊技者が実際にその恩恵を享受できるまでにタイムラグが生じる。既に説明したように、この恩恵については、高頻度サポートモードAにおけるサポート抽選と、電動役物93の開状態への切り替え（電動役物93によるサポート遊技）の2つに大別される。

【1528】

高頻度サポートモードAへの移行条件が成立（tm5のタイミング）してから高頻度サポートモードAにおける抽選が実行（tm6のタイミング）されるまでのタイムラグ（遅延時間TW1）＝スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間となっており、低頻度サポートモードにて設定されるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示時間の最大値が15secである点に鑑みれば、遅延時間TW1＝0.5sec～15, 5secとなる。

【1529】

高頻度サポートモードAへの移行条件が成立（tm5のタイミング）してから電動役物93が開状態となるまでのタイムラグ（遅延時間TW2）＝スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間（高頻度サポートモードA対応）＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間（高頻度サポートモードA対応）＋サポート遊技におけるオープニングの実行時間となっており、低頻度サポートモードに

10

20

30

40

50

て設定されるスルーゲート用表示部 D S の絵柄の変動表示時間の最大値が 1 5 s e c である点に鑑みれば、遅延時間 $T W 2 = 2 \text{ s e c} \sim 1 7 \text{ s e c}$ となる。なお、高頻度サポートモード A におけるサポート抽選の当選確率については $1 / 2$ であるため、当該サポート抽選に外れ続けた場合にはその分だけ遅延時間 $T W 2$ が長くなる。

【1530】

(パターン 2：スルーゲート用表示部 D S におけるサポート当選に対応した絵柄の変動表示中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合)

図 1 9 5 (b) には、スルーゲート用表示部 D S において当たり結果 (サポート当選) に対応した絵柄を変動表示している最中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1531】

t n 1 のタイミングでは作動口用表示部 D 1 において、絵柄の変動表示が開始されている。この遊技回については特殊外れ結果に対応しており、t n 4 のタイミングにて特殊外れ結果に対応する絵柄が停止表示 (確定表示) されている。確定表示時間が経過した t n 5 のタイミングでは、当該遊技回が終了し、サポートモードが低頻度サポートモードから高頻度サポートモード A に切り替わっている。

【1532】

ここで、t n 5 のタイミングよりも前の t n 3 のタイミングではスルーゲート用表示部 D S にて絵柄の変動表示が開始されている。この変動表示については当たり結果 (サポート当選) に対応しており、スルーゲート用表示部 D S には t n 5 のタイミングの後の t n 6 のタイミングにてサポート当選に対応する絵柄が停止表示 (確定表示) されている。つまり、図 1 9 5 (b) に示す例では、スルーゲート用表示部 D S においてサポート当選に対応する絵柄の変動表示中に高頻度サポートモード A への移行条件が成立している。

【1533】

t n 6 のタイミングから確定表示時間 (0. 5 s e c) が経過した t n 7 のタイミングでは、スルーゲート用表示部 D S にサポート当選に対応する絵柄の停止表示 (確定表示) が終了し、電動役物 9 3 によるサポート遊技が開始されている。

【1534】

このサポート遊技においてはまず、オープニングパートが実行される。オープニングパートの実行時間 (0. 5 s e c) が経過した t n 8 のタイミングでは、電動役物 9 3 の駆動部へ駆動信号が出力され、当該電動役物 9 3 が閉状態から開状態に切り替わる (メインパートへ移行する)。これにより、第 2 作動口 9 2 への入賞が許容されることとなる。メインパートにおいては電動役物 9 3 が開状態 (2 s e c) → 閉状態 (0. 1 s e c) → 開状態 (2 s e c) となる。メインパートが終了した t n 9 のタイミングでは、エンディングパートへ移行し、エンディングパートの実行時間 (0. 5 s e c) が経過した t n 1 0 のタイミング、すなわちサポート遊技が終了した t n 1 0 のタイミングでは、スルーゲート用表示部 D S における絵柄の変動表示が開始されている。

【1535】

このような流れとなる場合には、高頻度サポートモード A への移行条件が成立 (t m 5 のタイミング) してから遊技者が実際にその恩恵を享受できるまでにタイムラグが生じる。既に説明したように、この恩恵については、高頻度サポートモード A におけるサポート抽選と、電動役物 9 3 の開状態への切り替え (電動役物 9 3 によるサポート遊技) の 2 つに大別されるが、図 1 9 5 (b) に示す例では後者となる。

【1536】

高頻度サポートモード A への移行条件が成立 (t n 5 のタイミング) してから電動役物 9 3 が開状態となるまでのタイムラグ (遅延時間 $T W 3$) = スルーゲート用表示部 D S における残りの変動表示時間 + スルーゲート用表示部 D S における絵柄の確定表示時間 + サポート遊技におけるオープニングの実行時間となっており、低頻度サポートモードにて設定されるスルーゲート用表示部 D S の絵柄の変動表示時間の最大値が 1 5 s e c である点に鑑みれば、遅延時間 $T W 2 = 1 \text{ s e c} \sim 1 6 \text{ s e c}$ となる。

【1537】

(パターン3：スルーゲート用表示部DSにおけるサポート非当選に対応した絵柄の確定表示中に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合)

図196(a)には、スルーゲート用表示部DSにおいて外れ結果(サポート非当選)に対応した絵柄を確定表示している最中に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1538】

tp1のタイミングでは作動口用表示部D1において、絵柄の変動表示が開始されている。この遊技回については特殊外れ結果に対応しており、tp4のタイミングにて特殊外れ結果に対応する絵柄が停止表示(確定表示)されている。確定表示時間が経過したtp6のタイミングでは、当該遊技回が終了し、サポートモードが低頻度サポートモードから高頻度サポートモードAに切り替わっている。

【1539】

ここで、tp6のタイミングよりも前のtp3のタイミングではスルーゲート用表示部DSにて絵柄の変動表示が開始されている。この変動表示については外れ結果(サポート非当選)に対応しており、スルーゲート用表示部DSにはtp4のタイミング～tp6のタイミング間のtp5のタイミングにてサポート非当選に対応する絵柄が停止表示(確定表示)されている。つまり、図196(a)に示す例では、スルーゲート用表示部DSにおいてサポート非当選に対応する絵柄の確定表示中に高頻度サポートモードAへの移行条件が成立している。

【1540】

スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示が終了したtp7のタイミングでは、再びサポート抽選が実行され、スルーゲート用表示部DSにおいて当該サポート抽選の結果に基づく絵柄の変動表示が開始されている。今回のサポート抽選ではサポート当選となっている。tp7のタイミングでは高頻度サポートモードAに切り替わっているため、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間は大幅に短縮される。

【1541】

tp7のタイミングから変動表示時間(0.5sec)が経過したtp8のタイミングでは、スルーゲート用表示部DSにサポート当選に対応する絵柄が停止表示(確定表示)されている。そして、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示が終了したtp9のタイミングでは電動役物93によるサポート遊技が開始されている。

【1542】

このサポート遊技においてはまず、オープニングパートが実行される。オープニングパートの実行時間(0.5sec)が経過したtp10のタイミングでは、電動役物93の駆動部へ駆動信号が出力され、当該電動役物93が閉状態から開状態に切り替わる(メインパートへ移行する)。これにより、第2作動口92への入賞が許容されることとなる。メインパートにおいては電動役物93が開状態(2sec)→閉状態(0.1sec)→開状態(2sec)となる。メインパートが終了したtp11のタイミングでは、エンディングパートへ移行し、エンディングパートの実行時間(0.5sec)が経過したtp12のタイミング、すなわちサポート遊技が終了したtp12のタイミングでは、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が開始されている。

【1543】

このような流れとなる場合には、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(tp6のタイミング)してから遊技者が実際にその恩恵を享受できるまでにタイムラグが生じる。既に説明したように、この恩恵については、高頻度サポートモードAにおけるサポート抽選と、電動役物93の開状態への切り替え(電動役物93によるサポート遊技)の2つに大別される。

【1544】

高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(tp6のタイミング)してから高頻度サポートモードAにおける抽選が実行(tp7のタイミング)されるまでのタイムラグ(遅

10

20

30

40

50

延時間 $TW4$) = スルーゲート用表示部 DS における残りの確定表示時間となっており、低頻度サポートモードにて設定されるスルーゲート用表示部 DS の絵柄の確定表示時間の最大値が 0.5 sec である点に鑑みれば、遅延時間 $TW1 = 0 \text{ sec} \sim 0.5 \text{ sec}$ となる。

【1545】

高頻度サポートモード A への移行条件が成立 ($tp6$ のタイミング) してから電動役物 93 が開状態となるまでのタイムラグ (遅延時間 $TW5$) = スルーゲート用表示部 DS における残りの確定表示時間 + スルーゲート用表示部 DS における絵柄の変動表示時間 (高頻度サポートモード A 対応) + スルーゲート用表示部 DS における絵柄の確定表示時間 (高頻度サポートモード A 対応) + サポート遊技におけるオープニングの実行時間となっており、低頻度サポートモードにて設定されるスルーゲート用表示部 DS の絵柄の変動表示時間の最大値が 0.5 sec である点に鑑みれば、遅延時間 $TW2 = 1.5 \text{ sec} \sim 2 \text{ sec}$ となる。なお、高頻度サポートモード A におけるサポート抽選の当選確率については $1/2$ であるため、当該サポート抽選に外れ続けた場合にはその分だけ遅延時間 $TW5$ が長くなる。

【1546】

(パターン4: スルーゲート用表示部 DS におけるサポート当選に対応した絵柄の確定表示中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合)

図196(b)には、スルーゲート用表示部 DS において当たり結果 (サポート当選) に対応した絵柄を確定表示している最中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1547】

$tq1$ のタイミングでは作動口用表示部 $D1$ において、絵柄の変動表示が開始されている。この遊技回については特殊外れ結果に対応しており、 $tq4$ のタイミングにて特殊外れ結果に対応する絵柄が停止表示 (確定表示) されている。確定表示時間が経過した $tq6$ のタイミングでは、当該遊技回が終了し、サポートモードが低頻度サポートモードから高頻度サポートモード A に切り替わっている。

【1548】

ここで、 $tq6$ のタイミングよりも前の $tq3$ のタイミングではスルーゲート用表示部 DS にて絵柄の変動表示が開始されている。この変動表示については当たり結果 (サポート当選) に対応しており、スルーゲート用表示部 DS には $tq4$ のタイミング～ $tq6$ のタイミング間の $tq5$ のタイミングにてサポート当選に対応する絵柄が停止表示 (確定表示) されている。つまり、図195(b)に示す例では、スルーゲート用表示部 DS においてサポート当選に対応する絵柄の確定表示中に高頻度サポートモード A への移行条件が成立している。

【1549】

$tq5$ のタイミングから確定表示時間 (0.5 sec) が経過した $tq7$ のタイミングでは、スルーゲート用表示部 DS にサポート当選に対応する絵柄の停止表示 (確定表示) が終了し、電動役物 93 によるサポート遊技が開始されている。

【1550】

このサポート遊技においてはまず、オープニングパートが実行される。オープニングパートの実行時間 (0.5 sec) が経過した $tq8$ のタイミングでは、電動役物 93 の駆動部へ駆動信号が出力され、当該電動役物 93 が閉状態から開状態に切り替わる (メインパートへ移行する)。これにより、第2作動口 92 への入賞が許容されることとなる。メインパートにおいては電動役物 93 が開状態 (2 sec) → 閉状態 (0.1 sec) → 開状態 (2 sec) となる。メインパートが終了した $tq9$ のタイミングでは、エンディングパートへ移行し、エンディングパートの実行時間 (0.5 sec) が経過した $tq10$ のタイミング、すなわちサポート遊技が終了した $tq10$ のタイミングでは、スルーゲート用表示部 DS における絵柄の変動表示が開始されている。

【1551】

このような流れとなる場合には、高頻度サポートモード A への移行条件が成立（ t_{m5} のタイミング）してから遊技者が実際にその恩恵を享受できるまでにタイムラグが生じる。既に説明したように、この恩恵については、高頻度サポートモード A におけるサポート抽選と、電動役物 93 の開状態への切り替え（電動役物 93 によるサポート遊技）の 2 つに大別されるが、図 196（b）に示す例では後者となる。

【1552】

高頻度サポートモード A への移行条件が成立（ t_{q6} のタイミング）してから電動役物 93 が開状態となるまでのタイムラグ（遅延時間 $TW6$ ）＝スルーゲート用表示部 DS における残りの確定表示時間＋サポート遊技におけるオープニングの実行時間となっており、低頻度サポートモードにて設定されるスルーゲート用表示部 DS の絵柄の変動表示時間の最大値が 0.5 sec である点に鑑みれば、遅延時間 $TW6 = 0.5 \text{ sec} \sim 1 \text{ sec}$ となる。

10

【1553】

（パターン 5：電動役物 93 の開放中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合）

図 197 には、電動役物 93 の開放中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1554】

t_{r1} のタイミングでは作動口用表示部 D1 において、絵柄の変動表示が開始されている。この遊技回については特殊外れ結果に対応しており、 t_{r5} のタイミングにて特殊外れ結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されている。確定表示時間が経過した t_{r8} のタイミングでは、当該遊技回が終了し、サポートモードが低頻度サポートモードから高頻度サポートモード A に切り替わっている。

20

【1555】

ここで、 t_{r8} のタイミングよりも前の t_{r3} のタイミングではスルーゲート用表示部 DS にて絵柄の変動表示が開始されている。この変動表示については当たり結果（サポート当選）に対応しており、スルーゲート用表示部 DS には t_{r5} のタイミングよりも前の t_{r4} のタイミングにてサポート当選に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されている。 t_{r4} のタイミングから確定表示時間（0.5 sec）が経過した t_{r6} のタイミング、詳しくは t_{r5} のタイミング～ t_{r8} のタイミングの間の t_{r6} のタイミングでは、スルーゲート用表示部 DS にサポート当選に対応する絵柄の停止表示（確定表示）が終了し、電動役物 93 によるサポート遊技が開始されている。つまり、図 197 に示す例では、サポート遊技中（詳しくは電動約野の 93 の開放中）に高頻度サポートモード A への移行条件が成立している。

30

【1556】

このサポート遊技においてはまず、オープニングパートが実行される。オープニングパートの実行時間（0.5 sec）が経過した t_{r7} のタイミングでは、電動役物 93 の駆動部へ駆動信号が出力され、当該電動役物 93 が閉状態から開状態に切り替わる（メインパートへ移行する）。これにより、第 2 作動口 92 への入賞が許容されることとなる。メインパートにおいては電動役物 93 が開状態（0.1 sec）となる。メインパートが終了した t_{r9} のタイミングでは、エンディングパートへ移行し、エンディングパートの実行時間（14.9 sec）が経過した t_{r12} のタイミング、すなわちサポート遊技が終了した t_{r12} のタイミングでは、スルーゲート用表示部 DS における絵柄の変動表示が開始されている。

40

【1557】

このような流れとなる場合には、高頻度サポートモード A への移行条件が成立（ t_{r8} のタイミング）してから遊技者が実際にその恩恵を享受できるまでにタイムラグが生じる。既に説明したように、この恩恵については、高頻度サポートモード A におけるサポート抽選と、電動役物 93 の開状態への切り替え（電動役物 93 によるサポート遊技）の 2 つに大別される。

50

【1558】

高頻度サポートモードAへの移行条件が成立（ t_{r8} のタイミング）してから高頻度サポートモードAにおける抽選が実行（ t_{r12} のタイミング）されるまでのタイムラグ（遅延時間 $TW7$ ）＝サポート遊技の残りの実行時間となっており、低頻度サポートモード（ショート開放）におけるサポート遊技の実行時間の最大値が15.5secである点に鑑みれば、遅延時間 $TW1 = 0\text{sec} \sim 15.5\text{sec}$ となる。

【1559】

高頻度サポートモードAへの移行条件が成立（ t_{r8} のタイミング）してから電動役物93が開状態となるまでのタイムラグ（遅延時間 $TW8$ ）＝サポート遊技の残りの実行時間＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間（高頻度サポートモードA対応）＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間（高頻度サポートモードA対応）＋サポート遊技におけるオープニングの実行時間となっており、低頻度サポートモード（ショート開放）におけるサポート遊技の実行時間の最大値が15.5secである点に鑑みれば、遅延時間 $TW2 = 1.5\text{sec} \sim 17\text{sec}$ となる。なお、高頻度サポートモードAにおけるサポート抽選の当選確率については $1/2$ であるため、当該サポート抽選に外れ続けた場合にはその分だけ遅延時間 $TW8$ が長くなる。

【1560】

本実施の形態において低頻度サポートモード中に電動役物93が1度開放される場合の平均所要時間は、サポート非当選確率×（スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間）＋サポート当選確率×（スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間＋スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間＋サポート遊技の実行時間）となる。つまり、本実施の形態では、上記平均所要時間は「23.25sec」となっている。

【1561】

仮に上述したエンディングパートやオープニングパートを削除し、これらの代わりにスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を長くすることで上記平均所要時間を担保しようとした場合には、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間が「23.2sec」となる。言い換えれば、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を「23.2sec」とすれば、本実施の形態と同様の平均所要時間とすることができる。しかしながら、このような構成と本実施の形態に示した構成とを対比した場合には、上述した遅延時間が極端に長くなることを抑制する上で本実施の形態に示した構成の方が有利となる。

【1562】

以下、図198～図201を参照して、上述したオープニング及びエンディングの代わりにスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を長くすることで時間を稼ぐように構成されたものと比較する。図198～図201における（a）群は比較対象における遊技の流れを示すタイミングチャート、図198～図201における（b）群は本実施の形態に示す構成における遊技の流れを示すタイミングチャートである。

【1563】

（対比1：スルーゲート用表示部DSにおけるサポート非当選に対応した絵柄の変動表示後半に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合）

図198には、スルーゲート用表示部DSにおいて外れ結果（サポート非当選）に対応した絵柄を変動表示している最中に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合、詳しくは当該変動表示の後半（終了直前）に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1564】

図198（a）に示す対比例では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられていない。このため、 t_{s1} のタイミングにおいて高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ（遅延時間）は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立（ t_{s1}

10

20

30

40

50

のタイミング)してから高頻度サポートモードAにおける抽選が実行(t_{s2} のタイミング)されるまでのタイムラグ(遅延時間 $TW11$)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間となる。また、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(t_{s1} のタイミング)してから電動役物93が開状態となる(t_{s3} のタイミング)までのタイムラグ(遅延時間 $TW12$)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間(高頻度サポートモードA対応)+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間(高頻度サポートモードA対応)となる。上述の如く高頻度サポートモードAへの移行条件が変動表示の終了間際に成立し、残りの変動表示時間がほぼ0secであるとみれば、遅延時間 $TW11$ =約0.5sec、遅延時間 $TW12$ =約1.5secとなる。

【1565】

これに対して、本実施の形態では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられている。このため、図198(b)に示すように、 t_{t1} のタイミングにおいて高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ(遅延時間)は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(t_{t1} のタイミング)してから高頻度サポートモードAにおける抽選が実行(t_{t2} のタイミング)されるまでのタイムラグ(遅延時間 $TW13$)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間となる。また、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(t_{t1} のタイミング)してから電動役物93が開状態となる(t_{t3} のタイミング)までのタイムラグ(遅延時間 $TW14$)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間(高頻度サポートモードA対応)+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間(高頻度サポートモードA対応)+サポート遊技におけるオープニングの実行時間となる。上述の如く高頻度サポートモードAへの移行条件が変動表示の終了間際に成立し、残りの変動表示時間がほぼ0secであるとみれば、遅延時間 $TW12$ =約0.5sec、遅延時間 $TW13$ =約2secとなる。

【1566】

つまり、遅延時間 $TW11$ と遅延時間 $TW13$ とに差はなく、遅延時間 $TW12$ と遅延時間 $TW14$ との差は微小(0.5sec)となる。

【1567】

(対比2:スルーゲート用表示部DSにおけるサポート非当選に対応した絵柄の変動表示前半に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合)

図199には、スルーゲート用表示部DSにおいて外れ結果(サポート非当選)に対応した絵柄を変動表示している最中に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合、詳しくは当該変動表示の前半(開始直後)に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1568】

図199(a)に示す対比例では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられていない。このため、 t_{u1} のタイミングにおいて高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ(遅延時間)は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(t_{u1} のタイミング)してから高頻度サポートモードAにおける抽選が実行(t_{u2} のタイミング)されるまでのタイムラグ(遅延時間 $TW15$)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間となる。また、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(t_{u1} のタイミング)してから電動役物93が開状態となる(t_{u3} のタイミング)までのタイムラグ(遅延時間 $TW16$)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間(高頻

10

20

30

40

50

度サポートモードA対応) + スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間(高頻度サポートモードA対応)となる。上述の如く高頻度サポートモードAへの移行条件が変動表示の開始直後に成立し、残りの変動表示時間がほぼMAXであるとみれば、遅延時間TW15=約23.7sec、遅延時間TW16=約24.7secとなる。

【1569】

これに対して、本実施の形態では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられている。このため、図199(b)に示すように、tv1のタイミングにおいて高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ(遅延時間)は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(tv1のタイミング)してから高頻度サポートモードAにおける抽選が実行(tv2のタイミング)されるまでのタイムラグ(遅延時間TW17)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間となる。また、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(tv1のタイミング)してから電動役物93が開状態となる(tv3のタイミング)までのタイムラグ(遅延時間TW18)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間(高頻度サポートモードA対応)+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間(高頻度サポートモードA対応)+サポート遊技におけるオープニングの実行時間となる。上述の如く高頻度サポートモードAへの移行条件が変動表示の開始直後に成立し、残りの変動表示時間がほぼMAXであるとみれば、遅延時間TW17=約15.4sec、遅延時間TW18=約16.9secとなる。

【1570】

つまり、遅延時間TW15、TW16と遅延時間TW17、TW18との差は顕著(7.8sec、8.3sec)となる。

【1571】

(対比3:スルーゲート用表示部DSにおけるサポート当選に対応した絵柄の変動表示後半に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合)

図200には、スルーゲート用表示部DSにおいて当たり結果(サポート当選)に対応した絵柄を変動表示している最中に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合、詳しくは当該変動表示の後半(終了直前)に高頻度サポートモードAへの移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1572】

図200(a)に示す対比例では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられていない。このため、tw1のタイミングにおいて高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ(遅延時間)は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(tw1のタイミング)してから電動役物93が開状態となる(tw2のタイミング)となるまでのタイムラグ(遅延時間TW12)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間となる。上述の如く高頻度サポートモードAへの移行条件が変動表示の終了間際に成立し、残りの変動表示時間がほぼ0secであるとみれば、遅延時間TW19=約0.5secとなる。

【1573】

これに対して、本実施の形態では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられている。このため、図200(b)に示すように、tx1のタイミングにおいて高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ(遅延時間)は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモードAへの移行条件が成立(tx1のタイミング)してから電動役物93が開状態となる(tx2のタイミング)までのタイムラグ(遅延時間TW20)=スルーゲート用表示部DSにおける残りの変動表示時間+スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示時間+サポート遊技におけるオープニングの実行時間となる。上述の如く高頻度サポートモードA

への移行条件が変動表示の終了間際に成立し、残りの変動表示時間がほぼ 0 sec であるとみれば、遅延時間 $TW19 = \text{約 } 1 \text{ sec}$ となる。

【1574】

つまり、遅延時間 $TW18$ と遅延時間 $TW19$ との差は微小 (0.5 sec) となる。

【1575】

(対比4：スルーゲート用表示部 DS におけるサポート当選に対応した絵柄の変動表示前半に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合)

図201には、スルーゲート用表示部 DS において当たり結果（サポート当選）に対応した絵柄を変動表示している最中に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合、詳しくは当該変動表示の前半（開始直後）に高頻度サポートモード A への移行条件成立となった場合の遊技の流れを例示している。

【1576】

図201(a)に示す対比例では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられていない。このため、 $ty1$ のタイミングにおいて高頻度サポートモード A への移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ（遅延時間）は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモード A への移行条件が成立 ($ty1$ のタイミング) してから電動役物93が開状態となる ($ty2$ のタイミング) までのタイムラグ（遅延時間 $TW21$ ）＝スルーゲート用表示部 DS における残りの変動表示時間＋スルーゲート用表示部 DS における絵柄の確定表示時間となる。上述の如く高頻度サポートモード A への移行条件が変動表示の開始直後に成立し、残りの変動表示時間がほぼ MAX であるとみれば、遅延時間 $TW21 = \text{約 } 23.7 \text{ sec}$ となる。

【1577】

これに対して、本実施の形態では、サポート遊技にオープニング及びエンディングが設けられている。このため、図201(b)に示すように、 $tz1$ のタイミングにおいて高頻度サポートモード A への移行条件が成立した場合に遊技者が恩恵を享受できるようになるまでのタイムラグ（遅延時間）は以下の通りとなる。すなわち、高頻度サポートモード A への移行条件が成立 ($tz1$ のタイミング) してから電動役物93が開状態となる ($tz2$ のタイミング) までのタイムラグ（遅延時間 $TW22$ ）＝スルーゲート用表示部 DS における残りの変動表示時間＋スルーゲート用表示部 DS における絵柄の確定表示時間＋サポート遊技におけるオープニングの実行時間となる。上述の如く高頻度サポートモード A への移行条件が変動表示の開始直後に成立し、残りの変動表示時間がほぼ MAX であるとみれば、遅延時間 $TW22 = \text{約 } 16 \text{ sec}$ となる。

【1578】

つまり、遅延時間 $TW21$ と遅延時間 $TW22$ との差は顕著 (7.7 sec) となる。

【1579】

以上詳述した第21の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【1580】

大当たり結果となった場合には特別遊技状態を経由して高頻度サポートモードへ移行し、特殊外れ結果となった場合には特別遊技状態を経由することなく高頻度サポートモードへ移行する構成とすれば、サポートモードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態から特別遊技状態を経由して高頻度サポートモード B 対応の第2通常遊技状態や第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態においてまとまった出球を獲得できる。つまり、遊技者は大当たり結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できる。このため、通常遊技状態（特に第3通常遊技状態）へ復帰してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、特殊外れ結果となって第1通常遊技状態から高頻度サポートモード A 対応の第4通常遊技状態へ移行する場合には、内部的に第4通常遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの時間（遅延時間）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技

10

20

30

40

50

者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。また、第1通常遊技状態に対する第3通常遊技状態の優位性を担保する上では、第1通常遊技状態において電動役物93が頻繁に開状態となることは好ましくない。単に開状態となる頻度を引き下げる上では例えばスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の変動表示時間が長くなることで遅延時間の最大値についても大きくなり得る。

【1581】

そこで、本実施の形態に示したように、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1通常遊技状態中の開状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延時間を変動表示側とエンディング側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延時間の最大値を低減できる。故に、第1通常遊技状態中に開状態への切り替えが頻発することを抑制して第4通常遊技状態の優位性を担保しつつ、第4通常遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの時間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本実施の形態においては特に、第1通常遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行時間が第1通常遊技状態中にスルーゲート用表示部DSにて絵柄の変動表示が開始された場合の変動表示時間及び確定表示時間の和よりも短い期間となっている。このような構成とすれば、上記効果を好適に発揮させることが出来る。

【1582】

エンディングパート中は遊技者にあたかもサポート遊技が止まって恩恵を享受可能となるタイミングが無駄に遅延されているかのような印象を遊技者に与える可能性が高くなる。これに対して、絵柄の変動表示が実行されている最中はそのような印象を与えにくい。そこで、第1通常遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行時間が第1通常遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の変動表示時間を超えない構成とすれば、第4通常遊技状態への移行がエンディングパート中に発生する機会がスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示中に発生する機会よりも少なくなる。これにより、上記懸念を緩和できる。

【1583】

上記遅延が発生する場合には、それが一部にまとまることで遊技者のストレスが局所的に大きくなると懸念される。そこで、本実施の形態に示したように、メインパートの前後にオープニングパートとエンディングパートを配し、それら各パートで遅延機能を分担する構成とすることにより上記懸念を緩和できる。

【1584】

第1通常遊技状態におけるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示中（当選結果に対応）に第4通常遊技状態へ移行した場合には、サポート遊技が第4通常遊技状態に対応するものとなる。次のサポート抽選→当選結果まで第4通常遊技状態に対応した開状態への切り替えが持ち越されない構成とすることにより、遊技者の満足度の向上に寄与できる。これに対して、既にサポート遊技が開始されている状況下（サポート遊技中）にて第4通常遊技状態へ移行した場合には、その後のサポート抽選に当選してサポート遊技が実行される必要が生じる。このように少なくとも1回のサポート抽選及びスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示を経てサポート遊技が実行されるため、当該絵柄の変動表示中に第4通常遊技状態へ移行する場合と比較して遅延時間が長くなり得る。そこで、本実施の形態に示したように、第1通常遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行時間を第1通常遊技状態中に絵柄の変動表示が開始された場合の変動表示時間及び確定表示時間の和よりも短い時間となるように構成することで、サポート遊技中の第3通常遊技状態への移行が発生しその後のサポート抽選に当選してサポート遊技が実行される場合であっても電動役物93が開状態となるまでの時間（すなわち恩恵を体感できるまでの時間）が極端に長くなることを抑制できる。

【1585】

単にエンディングパートを設けた場合には、当該エンディングパートの存在が第4通常遊技状態においては円滑な遊技進行の妨げになると想定される。そこで、本実施の形態に示したように、第4通常遊技状態においてはエンディングパートの実行時間が短縮される構成とすることにより、そのような懸念を払拭できる。

【1586】

第1通常遊技状態中にサポート遊技が開始された場合に当該サポート遊技を構成するエンディングパートの実行時間は当該サポート遊技を構成するメインパートの実行時間よりも長く、第4通常遊技状態中にサポート遊技が開始された場合に当該サポート遊技を構成するエンディングパートの実行時間は当該サポート遊技を構成するメインパートの実行時間よりも短くなっている。このように、第4通常遊技状態中にサポート遊技が開始された場合にはメインパートが支配的となり、第1通常遊技状態中にサポート遊技が開始された場合にはエンディングパートが支配的となるように構成することで、上記効果を一層好適に発揮させることができる。

【1587】

<変形例1>

上記第21の実施の形態では、低頻度サポートモードにおけるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示時間(15sec)と確定表示時間(0.5sec)の和(15.5sec)よりも、ショート開放時のエンディングパートの実行時間(14.9sec)の方が若干短い構成としたが、これに限定されるものではない。少なくとも高頻度サポートモードAの恩恵を享受可能となるまでの最長時間が、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示中に高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合とサポート遊技中に高頻度サポートモードAへの移行条件が成立した場合とで遊技者によって同一と認識される程度の差であればよい。例えばその差を1.5sec(上記和の10%程度)まで拡張することも可能である。また、低頻度サポートモードにおけるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示時間(15sec)と確定表示時間(0.5sec)の和(15.5sec)と、ショート開放時のエンディングパートの実行時間(14.9sec)とを同一となるように構成してもよい。

【1588】

なお、低頻度サポートモードにおけるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示時間(15sec)と確定表示時間(0.5sec)の和(15.5sec)と、ショート開放時のサポート遊技の実行時間(15.5sec)とを同一としたが、低頻度サポートモードにおけるスルーゲート用表示部DSの絵柄の変動表示時間(15sec)と確定表示時間(0.5sec)の和よりも、ショート開放時のサポート遊技の実行時間の方が短くなるように変更してもよい。

【1589】

<変形例2>

上記第21の実施の形態では、サポート抽選に当選することで開始されるサポート遊技をオープニングパート、メインパート、エンディングパートの3つのパートで構成したが、これを変更し、サポート遊技をメインパート及びエンディングパートで構成することも可能である。

【1590】

また、サポート遊技をオープニングパート及びメインパートで構成することも可能であるが、このような構成とする場合には、オープニングパートの実行時間を上記第21の実施の形態に示したオープニングパートの実行時間とエンディングパートの実行時間との和となるように変更することが好ましい。

【1591】

<変形例3>

上記第21の実施の形態では、サポート遊技におけるエンディングパートの実行時間をオープニングパートの実行時間よりも長くなるように偏重させたが、これを変更し、サポ

10

20

30

40

50

ート遊技におけるオープニングパートの実行時間をエンディングパートの実行時間よりも長くなるように偏重させてもよいし、サポート遊技におけるエンディングパートの実行時間とオープニングパートの実行時間とを同じ長さとなるように揃えてもよい。

【1592】

＜変形例4＞

上記第21の実施の形態では、低頻度サポートモード中にサポート遊技が実行される場合に当該サポート遊技におけるエンディングパートの実行時間を何れも14.9secとしたが、これに限定されるものではない。低頻度サポートモード中にサポート遊技が実行される場合に当該サポート遊技におけるエンディングパートの実行時間として複数の候補を設けてもよい。例えば、サポート抽選に当選した場合の種別によってエンディングパートの実行時間を相違させる構成とすることも可能である。

10

【1593】

＜変形例5＞

第2作動口92への入賞を左右する電動役物93の具体的な構造については任意である。例えば、開閉部材（シャッタ）としての可動片の数については1つとしてもよい。また、可動片を回動式ではなくスライド式とすることも可能である。更には、可動片の動作方向は遊技盤80aの前面に平行な方向から遊技盤80aの厚さ方向に変更してもよい。

【1594】

＜変形例6＞

上記第21の実施の形態では、サポート遊技の態様をスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示が終了（完了）したタイミング、すなわちサポート遊技の開始タイミングとしたが、これに限定されるものではない。例えば、オープニングについては全てのサポートモードで共通とした上で、サポート遊技におけるオープニングパートの終了タイミング、すなわちメインパートの開始タイミングにてサポート遊技の態様（開閉態様やエンディングパートの実行時間）を決定する構成とすることも可能である。また、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の確定表示が開始されるタイミングや、絵柄の可変表示が開始されたタイミングでサポート遊技の態様を決定する構成とすることも可能である。

20

【1595】

＜変形例7＞

スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が低頻度サポートモード中に開始された場合の当該絵柄の確定表示時間よりも、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が高頻度サポートモードA中に開始された場合の当該絵柄の確定表示時間を短くしてもよい。高頻度サポートモードAにおいてはサポート抽選の当選確率が低頻度サポートモードと同様に1/2であり、高頻度サポートモードAの移行条件が成立したとしてもサポート非当選が連続する可能性がある。そこで、上述の如く確定表示時間が短縮される構成とすれば高頻度サポートモードAに切り替わってから電動役物93が実際に開放されるまでのタイムラグを軽減できる。これは、遊技進行の円滑化を図り遊技者のストレスを軽減する上で好ましい。

30

【1596】

＜変形例8＞

上記第21の実施の形態では、低頻度サポートモードと高頻度サポートモードAとではサポート抽選に当選する確率を同一（何れも1/2）としたが、これに限定されるものではない。高頻度サポートモードAにおけるサポート抽選の当選確率を低頻度サポートモードにおけるサポート抽選の当選確率よりも高くすることも可能である。

40

【1597】

＜変形例9＞

上記第21の実施の形態では、高頻度サポートモードA中にサポート遊技が実行される場合のエンディングパートの実行時間と、高頻度サポートモードB中にサポート遊技が実行される場合のエンディングパートの実行時間とを同一としたが、高頻度サポートモードA中にサポート遊技が実行される場合のエンディングパートの実行時間と、高頻度サポー

50

トモード B 中にサポート遊技が実行される場合のエンディングパートの実行時間とを個別に規定してもよい。すなわち、エンディングパートの実行時間を高頻度サポートモード A と高頻度サポートモード B とで相違させてもよい。この場合、高頻度サポートモード A の方が高頻度サポートモード B よりもエンディングパートの実行時間が短くなるようにすることが好ましい。

【1598】

＜変形例 10＞

他の実施の形態と同様に、第 1 作動口 9 1 への入賞に基づく抽選と第 2 作動口 9 2 への入賞に基づく抽選とに有利度の差を設けてもよい。例えば、電動役物 9 3 が付属する第 2 作動口 9 2 への入賞に基づく抽選の有利度を第 1 作動口 9 1 への入賞に基づく抽選の有利度よりも高くすることも可能である。

【1599】

＜第 2 2 の実施の形態＞

上記第 2 1 の実施の形態では、低頻度サポートモード中にサポート遊技が開始される場合にはオープニングパートの実行時間として「0.5 sec」が設定される構成とした。このオープニングパートについても、高頻度サポートモード A への移行条件が成立した場合に生じる遅延時間が過度に長くなることを抑制する機能を有している。そして、オープニングパートとエンディングパートとの両方で時間を確保する構成とすることは、局所的なストレスを緩和させる上で好ましい。但し、このようなオープニングパートの存在は、サポート抽選に当選した場合に、一刻も早い開放に期待する遊技者にとっては酷となる。本実施の形態においては、このような事情に配慮した工夫がなされていることを特徴の 1 つとしている。以下、図 202 の概略図を参照して、本実施の形態における特徴的な構成を第 2 1 の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【1600】

本実施の形態においても、サポート抽選に当選し、その結果に対応した絵柄の確定表示が終了（完了）したタイミングでサポート遊技に移行する。ここで、低頻度サポートとなっている状況下にてサポート遊技が開始される場合には、オープニングパートの実行時間として「0 sec」が設定され、エンディングパートの実行時間として「15.4 sec」が設定される。つまり、本実施の形態では、ショート開放時にはオープニングが発生せず、直ちにメインパートが実行される構成となっている。そして、第 2 1 の実施の形態に示したオープニングパートの実行時間に相当する時間をエンディングパートの実行時間に加算することで、ショート開放時のサポート遊技の実行時間については第 2 1 の実施の形態と同一（15.5 sec）となるように構成されている。

【1601】

これに対して、高頻度サポート A, B となっている状況下にてサポート遊技が開始される場合には、オープニングパートの実行時間として「0.8 sec」が設定され、エンディングパートの実行時間として「0.2 sec」が設定される。つまり、本実施の形態では、ロング開放時にはオープニングパートの実行時間とエンディングパートの実行時間との大小関係が逆となっている。

【1602】

＜変形例 1＞

上記第 2 2 の実施の形態では、ショート開放対応のサポート遊技においてはオープニングパートの実行時間を 0 sec、すなわちオープニングパートが実行されない構成としたが、これに限定されるものではない。少なくともエンディングパートの実行時間（15.4 sec）やロング開放対応のサポート遊技におけるオープニングパートの実行時間（0.8 sec）よりも短くなるように規定されているのであれば足り、ショート開放対応のサポート遊技においてもオープニングパートが短時間で実行される構成を否定するものではない。

【1603】

＜変形例 2＞

上記第22の実施の形態では、ロング開放対応のサポート遊技においてはエンディングパートの実行時間を0.2secとしたが、これに限定されるものではない。例えば、ロング開放対応のサポート遊技においてはエンディングパートの実行時間を0sec、すなわちエンディングパートが実行されない構成とすることも可能である。

【1604】

＜第23の実施の形態＞

上記第21の実施の形態及び第22の実施の形態では、ロング開放時にもオープニングパートが実行される。既に説明したように、内部的には低頻度サポートモードから高頻度サポートモードAに切り替わった場合であっても、実際に電動役物93が開状態となるまでにはサポート抽選に当選する必要があるが、高頻度サポートモードAにおいてはサポート抽選に当選する確率が低頻度サポートモードと同様に1/2となっている。つまり、サポート抽選に連続して外れた場合には電動役物93が開状態となるまでの時間が間延びし得る。これは遊技者の満足度を低下させて、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになり得る。本実施の形態においては、このような事情に配慮した工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、第21の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【1605】

本実施の形態では、低頻度サポートモード中にサポート遊技（ショート開放）が開始される場合には、第21の実施の形態と同様に、オープニングパートが実行される構成となっている。これに対して、高頻度サポートモードA、B中にサポート遊技（ロング開放）が開始される場合にはオープニングパートの実行時間が0secとなり、実質的にオープニングパートが実行されない構成となっている。このような構成とすれば、低頻度サポートモード中は、オープニングパートを利用して上述した遅延時間の最大値が過度に大きくなることを抑制しつつ、サポート遊技中に高頻度サポートモードAへの移行条件が成立し以降のサポート抽選に当選してロング開放対応のサポート遊技が実行される場合に、移行条件成立から電動役物93が開状態となるまでの時間を短縮できる。

【1606】

＜第24の実施の形態＞

本実施の形態では、作動口91、92への入賞に基づく抽選により大当たり結果となった場合には何れも特別遊技状態を経由して高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態へ移行し、その後、作動口91、92への入賞に基づく抽選により転落対応の外れ結果（以下、転落結果ともいう）となった場合に特別遊技状態を経由することなく低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第3通常遊技状態又は低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行する構成となっている点を特徴の1つとしている。以下、図203～図205を参照し、第1の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。図203は当否抽選などに用いられる各種カウンタ等の構成を示す概略図、図204（a）は低確率モード用の当否テーブルを示す概略図、図204（b）は高確率モード用の当否テーブルを示す概略図、図204（c）は転落テーブルを示す概略図、図205は大当たり用の振分テーブルを示す概略図である。

【1607】

（各種カウンタについて）

主制御装置162のMPU402は、遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり抽選、主表示ユニット99（主表示部D）の表示の設定、図柄表示装置95の図柄表示の設定などを行う。これらの抽選や設定においては、図203に示すように、大当たり抽選に使用する当たり乱数カウンタC1と、大当たりの種別（8R確変大当たり結果A～8R確変大当たり結果D）を判定する際に使用する種別カウンタC2と、図柄表示装置95が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタC3と、高確率モードからの転落抽選に使用する転落乱数カウンタC5と、当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタCINIと、主表示ユニット99の作動口用表示部D1、D2

における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置 9 5 の表示画面 9 5 a における図柄の変動表示時間を決定する変動種別カウンタ C 5 と、第 2 作動口 9 2 に付属の電動役物 9 3 を電役開放状態とするか否かの抽選に使用する電動役物開放カウンタ C 4 とが用いられる。これら各種カウンタ C 1 ~ C 5 , C I N I , C S は、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられており、第 1 の実施の形態に示したカウンタ群に転落乱数カウンタ C 5 が新たに追加されている。

【1608】

各カウンタ C 1 ~ C 5 , C I N I , C S は、その更新の都度前回値に 1 が加算され、最大値に達した後 0 に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値が R A M 4 0 4 の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ 4 3 1 に適宜格納される。R A M 4 0 4 には、作動口用保留エリア R E と、実行エリア A E と、総保留数記憶領域とからなる保留球格納エリア 4 3 2 が設けられている。

10

【1609】

作動口用保留エリア R E は、第 1 エリア、第 2 エリア、第 3 エリア、第 4 エリア、第 5 エリア、第 6 エリア、第 7 エリア、第 8 エリアを備えており、第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への入賞履歴に合わせて、抽選カウンタ用バッファ 4 3 1 に格納されている当たり乱数カウンタ C 1 、種別カウンタ C 2 、リーチ乱数カウンタ C 3 、転落乱数カウンタ C 5 の各数値情報が、上述した保留情報として第 1 エリア ~ 第 8 エリアの何れかに格納される。なお、当該保留情報が特別情報に相当する。

20

【1610】

第 1 エリア ~ 第 8 エリアには、第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への入賞が複数回連続して発生した場合に、第 1 エリア → 第 2 エリア → 第 3 エリア → 第 4 エリアの順に各数値情報が時系列的に格納されていく。そして、第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への遊技球の入賞履歴がそれぞれ最大 4 個まで保留記憶されるようになっている。また、保留球格納エリア 4 3 2 には総保留数記憶領域が設けられており、当該総保留数記憶領域には第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への入賞履歴を保留記憶している数を特定するための情報が格納される。

【1611】

実行エリア A E は、主表示ユニット 9 9 の作動口用表示部 D 1 , D 2 にて絵柄の変動表示を開始する際に、作動口用保留エリア R E の第 1 エリアに格納された各値を移動させるためのエリアであり、1 遊技回の開始に際しては実行エリア A E に記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定などが行われる。

30

【1612】

ここで、各種カウンタについて補足説明する。

【1613】

当たり乱数カウンタ C 1 は、例えば 0 ~ 5 9 9 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値（つまり 5 9 9）に達した後 0 に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタ C 1 が 1 周した場合、その時点の乱数初期値カウンタ C I N I の値が当該当たり乱数カウンタ C 1 の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタ C I N I は、当たり乱数カウンタ C 1 と同様のループカウンタである（値 = 0 ~ 5 9 9）。当たり乱数カウンタ C 1 は定期的に更新され、遊技球が第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 に入賞したタイミングで R A M 4 0 4 の保留球格納エリア 4 3 2 の作動口用保留エリア R E に格納される。

40

【1614】

大当たり当選となる乱数の値は、R O M 4 0 3 における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア 4 2 1 に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。図 2 0 4 に示すように、当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。つまり、本パチンコ機 1 0 は、当否抽選手段における抽選モードとして、大当たりとなる確率が相対的に低い低確率モード（低確率状態）と、大当たりとなる確率が相対的に高い高確率モード（高確率状態）とが設定されている。

50

【1615】

上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図204（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「307」、「507」の計3個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」、「507」が大当たり結果に対応しており、大当たり確率が1／200となっている。

【1616】

一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図204（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応しており、大当たり確率が1／100となっている。

10

【1617】

なお、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、大当たりとなる乱数の数及び値は任意である。

【1618】

因みに、本実施の形態では、大当たり当選となる乱数の値以外の値は全て外れ結果（第1の実施の形態に示した「通常外れ結果」に相当）に対応しており、特殊外れ結果が設けられていない点で当該第1の実施の形態と構成が相違している。

20

【1619】

当たり種別カウンタC2は、0～29の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり29）に達した後0に戻る構成となっている。ここで、本実施の形態では、当たり種別カウンタC2を用いた遊技結果の振分先（すなわち当否抽選及び振分抽選による抽選結果）が、ROM403における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア422に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。ここで、振分テーブルの内容について図205の概略図を用いて説明する。

【1620】

大当たり用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、8R確変大当たり結果A（高確率対応特別遊技結果）、8R確変大当たり結果B（高確率対応特別遊技結果）、8R確変大当たり結果C（高確率対応特別遊技結果）、8R確変大当たり結果D（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の種別カウンタC2の値のうち「0～17」が8R確変大当たり結果Aに対応しており、「18～26」が8R確変大当たり結果Bに対応しており、「27～28」が8R確変大当たり結果Cに対応しており、「29」が8R確変大当たり結果Dに対応している。

30

【1621】

8R確変大当たり結果A～8R確変大当たり結果Dは何れも、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが高確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードの終了条件として以下の3つが設けられている。（1）高頻度サポートモード中に大当たり結果となった場合、（2）高頻度サポートモード中に転落発生となった後に終了基準回数到達となった場合、（3）終了基準回数到達後の高頻度サポートモード中に転落発生となった場合である。

40

【1622】

つまり、終了基準回数到達前に転落済みとなっている場合には当該終了基準回数到達を契機として低頻度サポートモードに切り替わり、終了基準回数到達前に転落発生となっていなかった場合には当該終了基準回数到達後に転落発生となった場合に低頻度サポートモードに切り替わる構成となっている。言い換えれば、特別遊技状態への移行後に大当たり結果となることなく遊技が進む場合には、高頻度サポートモード中に実行された遊技回数が少なくとも終了基準回数に達するまで維持される構成となっている。以下の説明では、終了基準回数を「保障回数」又は「保障継続回数」ともいう。

50

【1623】

図205に示すように、8R確変大当たり結果Aとなった場合には終了基準回数として「100回」が設定され、8R確変大当たり結果Bとなった場合には終了基準回数として「200回」が設定され、8R確変大当たり結果Cとなった場合には終了基準回数として「500回」が設定され、8R確変大当たり結果Dとなった場合には終了基準回数として「1000回」が設定される。つまり、遊技者の有利度（連荘となる期待度）は、8R確変大当たり結果A < 8R確変大当たり結果B < 8R確変大当たり結果C < 8R確変大当たり結果Dの順に高くなるように差が設けられている。

【1624】

抽選モードが高確率モードとなっている場合の方が低確率モードとなっている場合よりも大当たり結果となりやすい。このため、抽選モードが高確率モードであることに期待しながら遊技が行われる。本実施の形態では、抽選モードを識別可能な情報の提供を敢えて控えることにより、遊技者に対して抽選モードが高確率モード又は低確率モードのいずれであるか予測させることが可能となっている。これにより、遊技への注目度の向上を図っている。

10

【1625】

転落乱数カウンタC5は、例えば0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後に0に戻る構成となっている。転落乱数カウンタC5は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432に格納される。

20

【1626】

転落発生となる乱数の値は、ROM403における転落情報群記憶手段としての転落テーブル記憶エリアに転落テーブル（当否情報群）として記憶されている。ここで、転落テーブルの内容について説明する。なお、転落テーブルについては、高確率モード／低確率モードや高頻度サポートモード／低頻度サポートモード等の遊技状態に関係なく共通化されているが、これに限定されるものではなく、遊技状態毎に参照テーブルを切り替える構成とすることも可能である。

【1627】

上記抽選に際しては、転落発生（転落対応の外れ結果：転落結果）となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「444」の1個である。つまり「0～599」の転落乱数カウンタC5の値のうち「444」のみが転落発生に対応している（図204（c）参照）。転落発生となった場合には、遊技状態が高確率モードから低確率モードへの移行（転落）へ移行することとなる。なお、低確率モード中においては転落乱数カウンタC5の値に関係なく低確率モードに維持され、高確率モード中においては転落乱数カウンタC5が「444」以外である場合には高確率モードに維持される。つまり、本実施の形態においては、一旦高確率モードへ移行した後は転落抽選により転落発生となるまで高確率モードに維持される構成となっている。

30

【1628】

なお、高確率モードにおいては当たり確率が1/200、低確率モードにおいては当たり確率が1/100、転落確率が1/600である点に鑑みれば、8R確変大当たり結果Cや8R確変大当たり結果Dとなった場合には次回当たりが濃厚となる。

40

【1629】

リーチ乱数カウンタC3は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり238）に達した後に0に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタC3は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。そして、ROM403のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチを発生させるか否かを決定することとしている。

【1630】

但し、開閉実行モードに移行する遊技回においては、MPU402では、リーチ乱数カ

50

ウンタC3の値に関係なくリーチ発生の決定を行う。なお、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数は、各遊技状態において同一となっているが、遊技状態に応じて各々個別に設定されるものであってもよい。例えば、サポートモードが高頻度サポートモードである場合の方が、低頻度サポートモードよりも、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数が多く設定された構成としてもよい。

【1631】

変動種別カウンタCSは、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、主表示ユニット99（主表示部D）の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示時間と、図柄表示装置95における図柄の変動表示時間とをMPU402において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCSは、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示の開始時及び図柄表示装置95による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して変動種別カウンタCSのバッファ値が取得される。

【1632】

電動役物開放カウンタC4は、例えば、0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。電動役物開放カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート84に遊技球が入賞したタイミングでRAM404の電役保留エリア433に格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された電動役物開放カウンタC4の値によって第2作動口92の電動役物93を開放状態に制御するか否かのサポート抽選が行われる。以下、サポートモードについて補足説明する。

【1633】

サポート当選となる乱数の値は、ROM403における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア421にサポート抽選テーブル（当否情報群）として記憶されている。サポート抽選テーブルとしては、低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）と、高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）とが設定されている。

【1634】

上記抽選に際して低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」の計300個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」がサポート当選結果に対応している。それ以外の値についてはサポート非当選結果に対応している。

【1635】

一方、上記抽選に際して高頻度サポートモード用の当否テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「4」、「304」を除く全ての計598個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「4」、「304」以外が全てサポート当選結果に対応している。つまり、高頻度サポートモードBにおいてはサポート抽選のほぼすべてにおいてサポート当選となる点で、上記低頻度サポートモードと差別化されている。

【1636】

低頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が1／2となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「1回」となるように規定され、電動役物93が開状態に維持される時間（開放時間）は「0.1sec」となるように規定されている。このように、開放時間を極端に短くすることにより、低頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が実質的に回避されている。

【1637】

高頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が1／1.1となっており、サポ

10

20

30

40

50

ート当選結果となった場合に電動役物 9 3 が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「2 回」となるように規定され、電動役物が開状態に維持される時間（開放時間）は「2 s e c」、閉状態に維持されるインターバル時間は「0 . 2 s e c」となるように規定されている。このように低頻度サポートモードと比べて開放時間を拡張することにより、高頻度サポートモード中は第 2 作動口 9 2 への入賞が許容されており、持ち球の減り（投資）を抑えながら遊技を進めることが可能となっている。つまり、低頻度サポートモードと比較して、高頻度サポートモードは、発射された遊技球の数に対する賞球の数の割合（所謂ベース）が高くなるように構成されている。

【1 6 3 8】

（主制御装置 1 6 2 にて実行される各種処理について）

次に、主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技を進行させる上で実行される処理、詳しくはタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、M P U 4 0 2 では、タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理や N M I 端子（ノンマスカブル端子）への停電信号の入力により起動される N M I 割込み処理が実行されるが、これらの各種処理については説明を省略する。

【1 6 3 9】

（タイマ割込み処理）

先ず、図 2 0 6 のフローチャートを参照し、タイマ割込み処理について説明する。本処理は M P U 4 0 2 により定期的に（例えば 2 m s e c 周期で）起動される。

【1 6 4 0】

ステップ S 6 2 0 1 では、各種入賞検知センサ（例えば上記検知センサ 3 9 1 a ~ 3 9 1 e）の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置 1 6 2 に接続されている各種入賞検知センサの状態を読み込み、当該入賞検知センサの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【1 6 4 1】

その後、ステップ S 6 2 0 2 では、乱数初期値カウンタ C I N I の更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタ C I N I を 1 加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際に 0 にクリアする。そして、乱数初期値カウンタ C I N I の更新値を、R A M 4 0 4 の該当するバッファ領域に格納する。

【1 6 4 2】

続くステップ S 6 2 0 3 では、当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、電動役物開放カウンタ C 4、転落乱数カウンタ C 5 の更新を実行する。具体的には、当たり乱数カウンタ C 1、種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、電動役物開放カウンタ C 4、転落乱数カウンタ C 5 をそれぞれ 1 加算するとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した際それぞれ 0 にクリアする。そして、各カウンタ C 1 ~ C 5 の更新値を、R A M 4 0 4 の該当するバッファ領域に格納する。

【1 6 4 3】

続くステップ S 6 2 0 4 では、スルーゲート 8 4 への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行する。スルー用の入賞処理では、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されているか否かを判定し、同フラグが格納されている場合には電役保留エリア 4 3 3 に記憶されているスルーゲート 8 4 用の保留情報の数（以下、役物保留記憶数 S N ともいう）が 4 未満であることを条件として、上記ステップ S 6 2 0 3 にて更新した電動役物開放カウンタ C 4 の値を電役保留エリア 4 3 3 に格納する。そして、各種フラグ格納エリア 4 3 5 にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されている場合には、同入賞検知フラグを消去して当該スルーゲート用の入賞処理を終了する。

【1 6 4 4】

ステップ S 6 2 0 4 のスルーゲート用の入賞処理を実行した後はステップ S 6 2 0 5 に進み、当該ステップ S 6 2 0 5 にて作動口 9 1、9 2 への入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。

【1 6 4 5】

10

20

30

40

50

スルーゲート用の入賞処理を実行した後はステップ S 6 2 0 5 に進み、当該ステップ S 6 2 0 5 にて作動口 9 1, 9 2 への入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。ここで、図 2 0 7 及び図 2 0 8 のフローチャートを参照して作動口用の入賞処理について説明する。

【1 6 4 6】

(作動口用の入賞処理)

作動口用の入賞処理においては先ずステップ S 6 3 0 1 にて、遊技球が第 1 作動口 9 1 に入球(入賞)したか否かを判定する。遊技球が第 1 作動口 9 1 に入球したと判定した場合には、ステップ S 6 3 0 2 に進み、払出制御装置 2 4 2 に遊技球を 3 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。

【1 6 4 7】

続くステップ S 6 3 0 3 では、第 1 作動口 9 1 に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第 1 作動口 9 1 への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップ S 6 3 0 4 では、保留数記憶領域から第 1 作動口 9 1 に対応する値を読み出し、この値を第 1 作動口用保留記憶数 R a N をセットする(以下、第 1 作動口用保留記憶数 R a N ともいう)。その後は、ステップ S 6 3 0 5 にて、当たり乱数カウンタ C 1 や種別カウンタ C 2 等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

【1 6 4 8】

一方、ステップ S 6 3 0 1 にて遊技球が第 1 作動口 9 1 に入賞していないと判定した場合にはステップ S 6 3 0 6 に進む。ステップ S 6 3 0 6 では、遊技球が第 2 作動口 9 2 に入球(入賞)したか否かを判定する。遊技球が第 2 作動口 9 2 に入球したと判定した場合には、ステップ S 6 3 0 7 に進み、払出制御装置 2 4 2 に遊技球を 4 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。なお、ステップ S 6 3 0 2, S 6 3 0 7 にてセットした賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理 S 6 5 0 1 にて払出制御装置 2 4 2 に対して送信される。

【1 6 4 9】

続くステップ S 6 3 0 8 では、第 2 作動口 9 2 に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第 2 作動口 9 2 への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップ S 6 3 0 9 では、保留数記憶領域から第 2 作動口 9 2 に対応する値を読み出し、この値を第 2 作動口用保留記憶数 R b N をセットする(以下、第 2 作動口用保留記憶数 R b N ともいう)。その後は、ステップ S 6 3 0 5 にて、当たり乱数カウンタ C 1 や種別カウンタ C 2 等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

【1 6 5 0】

なお、ステップ S 6 3 0 1, S 6 3 0 6 の両処理にてそれぞれ否定判定をした場合、すなわち第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 のいずれにも入球がなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

【1 6 5 1】

ここで、図 2 0 8 を参照して、ステップ S 6 3 0 5 の情報取得処理について説明する。

【1 6 5 2】

(情報取得処理)

情報取得処理においては先ずステップ S 6 4 0 1 にて、保留球格納エリア 4 3 2 の保留数記憶領域に格納された作動保留記憶数 N、詳しくは第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 のうち当該情報取得処理の契機となった入球部に係る作動保留記憶数 N(上記 R a N 又は R b N)が上限値(本実施の形態では「4」)未満であるか否かを判定する。作動保留記憶数 N が上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、ステップ S 6 4 0 2 にて対応する作動口の作動保留記憶数 N を 1 加算するとともに、ステップ S 6 4 0 3 にて保留数記憶領域に格納された総保留数(以下、共通保留数 C R N と言う)を 1 加算する。

10

20

30

40

50

【1653】

続くステップS6404では、上記ステップS6203にて更新した当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3、変動種別カウンタCS、転落乱数カウンタC5の各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS6402にて1加算した共通保留数CRNと対応する記憶エリアに格納する。

【1654】

つまり、第1作動口用保留記憶数RaNがセットされている場合には、上記ステップS6203にて更新した当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3、変動種別カウンタCS、転落乱数カウンタC5の各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS6402にて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

10

【1655】

また、第2作動口用保留記憶数RbNがセットされている場合には、上記ステップS6203にて更新した当たり乱数カウンタC1、種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3、変動種別カウンタCS、転落乱数カウンタC5の各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS6402にて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

【1656】

保留情報を格納した後は、ステップS6405に進む。ステップS6405では、主表示ユニット99の保留数表示部について表示更新処理を実行する。表示更新処理では、今回の入球先（入賞先）が第1作動口91の場合には第1作動口用保留数表示部S1の表示を更新し、今回の入球先（入賞先）が第2作動口92の場合には第2作動口用保留数表示部S2の表示を更新する。

20

【1657】

各保留数表示部S1，S2については4つのLEDによって構成されており、それら保留数表示部S1，S2にて点灯しているLEDの数と第1作動口91に係る保留数及び第2作動口92に係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によって第1作動口91に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第1作動口用保留数表示部S1にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行い、第2作動口92に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第2作動口用保留数表示部S2にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行う。

30

【1658】

続くステップS6406及びステップS6407では、作動口91，92への入賞が発生したことをサブ側（副側）の制御装置である報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に認識させるとともに後述する保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンドの設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。なお、保留コマンドには第1作動口91及び第2作動口92のうち何れへの入賞に基づくものであるかの情報が含まれる。

【1659】

ステップS6407の保留コマンドの設定処理にて設定された保留コマンドは後述する通常処理の外部出力処理（ステップS6501）にて報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に送信されることとなる。

40

【1660】

（通常処理）

次に、通常処理の流れを図209のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップS6501～S6507の処理が4msec周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップS6509，S6510のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

50

【1661】

通常処理においては先ず、ステップS6501にて外部信号出力処理を実行する。ステップS6501の外部信号出力処理では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置及びホールコンピュータに送信する。

【1662】

具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置242に対して送信する。また、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の演出用コマンド、保留コマンドや後述するシフトコマンド等の各種コマンドが設定されている場合にはそれを報知・演出制御装置140に対して送信する。

【1663】

また、詳細については後述するが、例えば主表示部Dの作動口用表示部D1，D2にて絵柄の変動表示が終了する毎にホールコンピュータに図柄確定を示す外部信号を出力し、開閉実行モード中は開閉実行モード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力し、高頻度サポートモード中である場合には高頻度サポートモード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力する。

【1664】

次に、ステップS6502では、変動種別カウンタCSの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCSを1加算するとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【1665】

続くステップS6503では、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置95による図柄の変動表示の設定、主表示ユニット99の表示制御などを行う。

【1666】

ステップS6503の遊技回制御処理を実行した後は、ステップS6504に進み、遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、この遊技状態移行処理により、遊技状態が特別遊技状態（開閉実行モード）、高確率モード、高頻度サポートモードなどに移行する。なお、ステップS6503の遊技回制御処理及びステップS6504の遊技状態移行処理についての詳細は後述する。

【1667】

続くステップS6505ではスルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選処理を含むスルーゲート用制御処理を実行し、ステップS6506では、第2作動口92に併設された電動役物93を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。

【1668】

その後、ステップS6507では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、電源・発射制御装置243から発射許可信号を入力していることを条件として、所定のインターバル期間（例えば、0.6sec）に1回、遊技球発射機構110のソレノイド111を励磁する。これにより、遊技球が遊技領域PEに向けて打ち出される。

【1669】

続くステップS6508では、次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から1周期（本実施の形態では4msec）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタCINI及び変動種別カウンタCSの更新を繰り返し実行する。

【1670】

ステップS6501～S6507の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタCINIの更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタCINI（すなわち、当たり乱数カウンタC1の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCSについてもランダムに更新す

10

20

30

40

50

ることができる。

【1671】

(遊技回制御処理)

次に、ステップS6503の遊技回制御処理を図210のフローチャート等を参照して説明する。

【1672】

遊技回制御処理においてはまず、ステップS6601にて特別遊技状態中（開閉実行モード中）か否かを判定する。開閉実行モード中である場合には、ステップS6602以降の処理、すなわちステップS6603～ステップS6606の遊技回開始用処理及びステップS6607～ステップS6609の遊技回進行処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。

10

【1673】

開閉実行モード中でない場合には、ステップS6602、S6603にて遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット99の作動口用表示部D1、D2が変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中である場合には、ステップS6602にて否定判定をしてステップS6603に進む。ステップS6603では、作動口用表示部D1、D2における確定表示が終了したか否かを判定する。ステップS503にて肯定判定をした場合には、ステップS6604～S6606の遊技回開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、まずステップS6604にて、始動保留球の総数（共通保留数CRN）が「0」か否かを判定する。共通保留数CRNが「0」である場合とは、保留球格納エリア432に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、そのまま本遊技回制御処理を終了する。

20

【1674】

一方、共通保留数CRNが「0」でない場合には、ステップS6605にて保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行し、さらにステップS6606にて主表示ユニット99における作動口用表示部D1、D2の変動表示及び図柄表示装置95の変動表示を開始させるための変動開始処理を実行した後に、本遊技回制御処理を終了する。

【1675】

ここで、図211のフローチャートを参照して、ステップS6606の変動開始処理について補足説明する。

30

【1676】

(変動開始処理)

変動開始処理においてはまず、ステップS6701にて現在のサポートモードが高頻度サポートモードとなっているか否かを判定する。ステップS6701にて肯定判定をした場合には、ステップS6702に進み、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタの値を更新する。具体的には継続回数カウンタの値を「1」減算する。

【1677】

ステップS6702の更新処理を実行した後、又はステップS6701にて否定判定をした場合には、ステップS6703にて転落抽選処理を実行する。転落抽選処理では、実行エリアAEに格納された情報のうち転落抽選用の情報、すなわち転落乱数カウンタC5から取得した情報と転落テーブルとを参照して、低確率モードへの移行条件が成立したか否かを判定する。転落発生となった場合にはステップS6704にて肯定判定をし、ステップS6705～ステップS6706の転落用設定処理を実行する。

40

【1678】

転落用設定処理においては、ステップS6705にて抽選モードが高確率モードとなっているか否かを判定する。ステップS6705にて否定判定をした場合には、そのまま本転落用設定処理を終了する。ステップS6705にて肯定判定をした場合には、ステップS6706に進む。ステップS6706ではRAM404の各種フラグ格納エリア435

50

に格納されている高確率モードフラグを消去する。これにより、以降の当否抽選処理においては、低確率モード用の当否抽選テーブルが参照されることとなる。

【1679】

ステップS6704にて否定判定をした場合（転落が回避された場合）、又は上記転落用設定処理を実行した後は、ステップS6707に進む。ステップS6707では当否判定処理を実行する。この当否判定処理は、今回の変動開始処理にて参照した保留情報が当たり当選に対応しているか否かを判定するための処理である。具体的には、実行エリアAEに格納された情報のうち当たり判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタC1から取得した情報を把握する。そして、当否抽選モードが低確率モードである場合には、ROM403の当否テーブル記憶エリア421に記憶された低確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が当たりに対応した情報に含まれているかを特定し、当否抽選モードが高確率モードである場合には、ROM403の当否テーブル記憶エリア421に記憶された高確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が当たりに対応した情報に含まれているかを特定する。

10

【1680】

続くステップS6708では、ステップS6707における当否判定処理の結果が当たりに対応した結果であるか否かを判定する。当たりに対応した結果である場合には、ステップS6709にて当たり種別の判定処理を実行する。

【1681】

この種別判定処理では、実行エリアAEに格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタC2から取得した情報を把握する。また、ROM403の振分テーブル記憶エリア422に記憶された当たり用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が8R確変当たり結果A～8R確変当たり結果Dの何れに対応しているかを特定する。

20

【1682】

8R確変当たり結果Aである場合にはステップS6710にて8R確変当たりA用の停止結果設定処理を実行する。この設定処理では、主表示ユニット99に最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、ROM403の停止結果テーブル記憶エリア424に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その特定した情報をRAM404に記憶する。

30

【1683】

具体的には、今回の遊技回の当否判定結果が8R確変当たり結果AであることをMPU402にて特定するための情報（8R確変当たりAフラグ）をRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納する。8R確変当たり結果Bである場合にはステップS6710にて8R確変当たりB用の停止結果設定処理を実行する。この設定処理では、今回の遊技回の当否判定結果が8R確変当たり結果BであることをMPU402にて特定するための情報（8R確変当たりBフラグ）をRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納する。8R確変当たり結果Cである場合にはステップS6710にて8R確変当たりC用の停止結果設定処理を実行する。この設定処理では、今回の遊技回の当否判定結果が8R確変当たり結果CであることをMPU402にて特定するための情報（8R確変当たりCフラグ）をRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納する。8R確変当たり結果Dである場合にはステップS6710にて8R確変当たりD用の停止結果設定処理を実行する。この設定処理では、今回の遊技回の当否判定結果が8R確変当たり結果DであることをMPU402にて特定するための情報（8R確変当たりDフラグ）をRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納する。

40

【1684】

ステップS6708の説明に戻り、当該ステップS6708にて否定判定をした場合、すなわち当たりではない場合、すなわち外れである場合にはステップS6711に進む。ステップS6711では外れ用の停止結果設定処理を実行する。この処理では、主表示ユニット99に最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、ROM403の停止結果テ

50

ーブル記憶エリア424に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その特定した情報をRAM404に記憶する。

【1685】

ステップS6710又はステップS6711の処理を実行した後は、ステップS6712にて、変動表示時間の設定処理を実行する。変動表示時間の設定処理では、ROM403の変動表示時間テーブル記憶エリア423に記憶されている変動表示時間テーブルを参照して今回の変動種別カウンタCSの値等に対応した変動表示時間情報を取得する。その後、取得した変動表示時間情報をRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた変動表示時間カウンタ（変動表示時間計測手段）にセットする。

【1686】

ステップS6712にて変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップS6713に進み、変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、遊技結果の情報として、8R確変大当たり結果Aの情報、8R確変大当たり結果Bの情報、8R確変大当たり結果Cの情報、8R確変大当たり結果Dの情報、外れ結果の情報、転落発生の情報などが含まれる。

【1687】

ステップS6713にて設定された変動開始コマンド及び種別コマンドは、通常処理（図209）におけるステップS6501にて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回におけるランプ部26の発光パターンやスピーカ部29からの音（BGMや効果音）の出力パターンを決定し、その決定した演出の内容が実行されるようにランプ部26及びスピーカ部29を制御する。また、報知・演出制御装置140は、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回における図柄表示装置95での図柄の変動表示パターン等の遊技演出の詳細を決定し、それら決定した情報を上記変動開始コマンド及び種別コマンドに付加して表示制御装置410に送信する。表示制御装置410では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、報知・演出制御装置140にて決定された態様にて遊技演出（表示演出）が実行されるように図柄表示装置95を表示制御する。

【1688】

その後、ステップS6714にて主表示ユニット99の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2のうち該当する一方にて絵柄の変動表示を開始させた後に、本変動開始処理を終了する。なお、絵柄等の変動表示を上記抽選が実行される前に開始させる構成とすることも可能である。

【1689】

ここで、図212及び図213を参照して、ステップS6712にて設定される変動表示時間について補足説明する。本実施の形態においても上記第1の実施の形態と同様に、遊技状態に応じて変動表示時間の設定態様が異なる。

【1690】

図212に示すように、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブルは、大当たり又は外れリーチとなる遊技回では何れも保留数に関係なく変動表示時間＝「20～30sec」となるように構成されている。これに対して、リーチ表示非対応である完全外れとなる遊技回では保留数に応じて変動表示時間が設定される。具体的には、保留数が「0」の場合には変動表示時間＝「12～14sec」となり、保留数が「1」の場合には変動表示時間＝「12～13sec」となり、保留数が「2」の場合には変動表示時間＝「7～9sec」となり、保留数が「3～8」の場合には変動表示時間＝「3～5sec」となる。

【1691】

図213に示すように、遊技状態が高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態や低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第3通常遊技状態である場

10

20

30

40

50

合には、特別遊技状態終了後の遊技回数によって参照される変動表示時間テーブルが異なる。すなわち、第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブルは、遊技回数≠規定回数（本実施の形態では100回、200回、500回）である場合に参照される通常変動表示時間テーブル（図213（a）参照）と、遊技回数＝規定回数（本実施の形態では100回、200回、500回）である場合に参照される特殊変動表示時間テーブル（図213（b）参照）とに大別される。

【1692】

通常変動表示時間テーブルを参照して変動表示時間が設定される場合には、大当たり又は外れリーチとなる遊技回では保留数に関係なく変動表示時間＝「20～30sec」となる。これに対して、リーチ表示非対応である完全外れとなる遊技回では保留数に応じて変動表示時間が設定される。保留数が「0」の場合には変動表示時間＝「10～12sec」となり、保留数が「1～8」の場合には変動表示時間＝「1～2sec」となる。これに対して、特殊変動表示時間テーブルを参照して変動表示時間が設定される場合には、保留数や当否等の抽選結果に関係なく何れも変動表示時間＝「30sec」となる。

【1693】

図210の遊技回制御処理の説明に戻り、ステップS6602にて肯定判定をした場合又はステップS6603にて否定判定をした場合には、ステップS6607に進む。ステップS6607では今回の遊技回において変動表示時間が経過しているか否かを判定する。ステップS6607にて否定判定をした場合にはステップS6608にて変動表示用処理を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。ステップS6607にて肯定判定をした場合には、ステップS6609に進み確定表示用処理を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。ここで、図214のフローチャートを参照してステップS6609の確定表示用処理について説明する。

【1694】

（確定表示用処理）

確定表示用処理においてはまず、ステップS6801にて作動口用表示部D1，D2にて確定表示を行っている最中であるか否かを判定する。ステップS6801にて否定判定をした場合には、ステップS6802に進む。ステップS6802では、確定表示時間の設定処理を実行する。本実施の形態においては、第1通常遊技状態においては確定表示時間として「1sec」を設定し、第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態においては確定表示時間として「0.5sec」を設定する。

【1695】

続くステップS6803では確定表示の開始処理を実行する。当該開始処理では、ステップS6710～S6711の各処理にて決定された絵柄を停止させるべく作動口用表示部D1，D2の表示制御を行う。その後は、ステップS6804にて変動終了コマンドを設定して、本確定表示用処理を終了する。変動終了コマンドは、通常処理のステップS6501にて報知・演出制御装置140等に出力され、報知・演出制御装置140は当該変動終了コマンドを受信したことに基づいて図柄表示装置95等にて実行中の図柄の変動表示等を終了する（確定表示へ移行する）。なお、詳細については後述するが、第2通常遊技状態や第3通常遊技状態中（特殊ステージ中）はこの限りではなく、変動終了コマンドを受信する前に図柄組合せの確定表示が実行される場合がある。

【1696】

ステップS6801の説明に戻り、当該ステップS6801にて肯定判定をした場合には、ステップS6805に進む。ステップS6805では、作動口用表示部D1，D2における絵柄の確定表示時間が経過したタイミングであるか否かを判定する。ステップS6805にて否定判定をした場合には、そのまま本確定表示用処理を終了する。ステップS6805にて肯定判定をした場合には、ステップS6806にてサポートモードの切替用処理を実行して本確定表示用処理を終了する。ここで、図215を参照して、サポートモードの切替用処理について説明する。

【1697】

(サポートモードの切替用処理)

サポートモードの切替用処理においては先ず、ステップS 6 9 0 1にて現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。ステップS 6 9 0 1にて否定判定をした場合にはそのまま本サポートモードの切替用処理を終了する。ステップS 6 9 0 1にて肯定判定をした場合にはステップS 6 9 0 2に進む。

【1 6 9 8】

ステップS 6 9 0 2ではRAM 4 0 4の各種カウンタエリア4 3 4に設けられた継続回数カウンタの値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS 6 9 0 2にて否定判定をした場合には、ステップS 6 9 0 3に進む。ステップS 6 9 0 3では今回の遊技結果が転落発生（転落結果）であるか否かを判定する。ステップS 6 9 0 3にて否定判定をした場合にはそのまま本切替用処理を終了する。ステップS 6 9 0 3にて肯定判定をした場合にはステップS 6 9 0 4に進み、RAM 4 0 4の各種フラグ格納エリア4 3 5に終了準備フラグをセットして本切替用処理を終了する。終了準備フラグがセットされたまま上記終了基準回数到達となった場合には、当該終了基準回数到達となった遊技回の終了時にサポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。なお、終了準備フラグがセットされている状況下にて大当たり結果となった場合には、特別遊技状態の終了時に当該終了準備フラグが消去される。

【1 6 9 9】

ステップS 6 9 0 2の説明に戻り、当該ステップS 6 9 0 2にて肯定判定をした場合には、ステップS 6 9 0 5に進む。ステップS 6 9 0 5では、RAM 4 0 4の各種フラグ格納エリア4 3 5に終了準備フラグがセットされているか否かを判定する。ステップS 6 9 0 5にて肯定判定をした場合には、ステップS 6 9 0 6に進み終了準備フラグを消去する。その後は、ステップS 6 9 0 7に進み、RAM 4 0 4の各種フラグ格納エリア4 3 5にセットされている高頻度サポートモードフラグを消去して本切替用処理を終了する。これにより、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【1 7 0 0】

ステップS 6 9 0 5の説明に戻り、当該ステップS 6 9 0 5にて否定判定をした場合には、ステップS 6 9 0 8に進む。ステップS 6 9 0 8では今回の遊技結果が転落発生（転落結果）であるか否かを判定する。ステップS 6 9 0 8にて否定判定をした場合には、そのまま本切替用処理を終了する。ステップS 6 9 0 8にて肯定判定をした場合には、ステップS 6 9 0 7にて高頻度サポートモードフラグを消去した後、本切替用処理を終了する。これにより、サポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わることとなる。

【1 7 0 1】

次に、ステップS 6 5 0 4（図2 0 9参照）の遊技状態移行処理を図2 1 6のフローチャートを参照して説明する。

【1 7 0 2】

(遊技状態移行処理)

遊技状態移行処理においては先ず、ステップS 7 0 0 1にて開閉実行モード中（特別遊技状態中）であるか否かを判定する。開閉実行モード中でない場合にはステップS 7 0 0 2に進み、1の遊技回が終了したタイミングであるか否かを判定する。具体的には、主表示部Dの作動口用表示部D 1，D 2の何れかにて変動表示が終了してから予め設定された確定表示時間（停止表示時間）が経過しているか否かを判定する。遊技回が終了したタイミングではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【1 7 0 3】

遊技回が終了したタイミングである場合には、ステップS 7 0 0 2にて肯定判定をしてステップS 7 0 0 3に進む。ステップS 7 0 0 3では、今回の遊技回の遊技結果（上記当否抽選の結果）が開閉実行モード（特別遊技状態）への移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、RAM 4 0 4の各種フラグ格納エリア4 3 5に、8 R確変大当

10

20

30

40

50

たりAフラグ～8 R 確変大当たりDフラグの何れかが格納されているか否かを判定する。上記各フラグのいずれもが格納されていない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【1704】

上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップS7004にて開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理により、ロック装置による可変入賞装置83の動作規制が解除され、開閉実行モードが終了するまで当該可変入賞装置83の開閉動作が許容されることとなる。また、ステップS7004の開始処理においてはRAM404の各種フラグ格納エリア435に開閉実行モードフラグをセットするとともに、開閉実行モードにおけるオープニング用の待機時間を設定する。なお、上記ステップS7001においてはこの開閉実行モードフラグの有無によって開閉実行モード中であるか否かを判定する。

10

【1705】

続くステップS7005ではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC1に「8」をセットする。ラウンドカウンタRC1は、可変入賞装置83が開放された回数を把握する手段として機能する。ステップS7005の処理を実行した後はステップS7006に進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグを消去する。これにより、開閉実行モード中のサポートモードは低頻度サポートモードに強制的に切り替わることとなる。その後は、ステップS7007にてオープニングコマンドの設定処理を実行し、ステップS7008にて外部信号の設定処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

20

【1706】

ステップS7007にて設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図209）におけるステップS6501にて、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に送信される。報知・演出制御装置140では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置95における表示態様が含まれており、この決定された表示態様は報知・演出制御装置140から表示制御装置410に表示内容コマンドとして出力される。表示制御装置410では、主制御装置162から受信したオープニングコマンドや報知・演出制御装置140から受信した表示内容コマンドに基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示、例えば大当たりに対応する表示内容としてのキャラクタ等の動画表示、背景画像等の切り替えがなされるように図柄表示装置95の表示制御を実行する。

30

【1707】

また、ステップS7008にて設定された外部信号についても、通常処理（図209）におけるステップS6501にて、遊技ホールのホールコンピュータへ送信され、ホールコンピュータはこの外部信号に基づいて開閉実行モード中であることを特定可能となる。

【1708】

ステップS7001の説明に戻り、当該ステップS7001にて開閉実行モード中であると判定した場合には、ステップS7009に進む。ステップS7009では、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップS7010にて大入賞口開閉処理を実行する。ここで、図217を参照して、大入賞口開閉処理について説明する。

40

【1709】

（大入賞口開閉処理）

大入賞口開閉処理においてはまず、ステップS7101にて可変入賞装置83（大入賞口）が開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞装置83の可変入球装置用駆動部の駆動状態に基づいて係る判定を行う。大入賞口が開放中でない場合には、ステップS7102にてラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ステップS7

50

102にて肯定判定をした場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【1710】

ステップS7102にて否定判定をした場合にはステップS7103に進む。ステップS7103ではタイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1は、大入賞口の開放時間又はインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図206参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS7103にて否定判定をした場合には、本大入賞口開閉処理を終了する。

【1711】

ラウンドカウンタRC1の値が「0」ではなく且つタイマカウンタTC1の値が「0」である場合には、ステップS904に進み、可変入賞装置83（大入賞口）の開放処理を実行する。具体的には、大入賞口を開放すべく可変入球装置用駆動部を駆動状態とする。

10

【1712】

その後、可変入賞装置83（大入賞口）対応の閉鎖条件の設定処理（開放時設定処理）として、ステップS7105及びステップS7106の処理を実行する。具体的には、ステップS7105にてタイマカウンタTC1に「15000」（30secに相当）をセットし、続くステップS7106にて第1入賞カウンタPC1に「10」をセットする。

【1713】

ステップS7106の処理を実行した後は、ステップS7107にて可変入賞装置83（大入賞口）が開放されたことを示す開放コマンドを設定して、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理（図209参照）におけるステップS6501にて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、上記受信した開放コマンドに基づいて、開放に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

20

【1714】

ステップS7101の説明に戻り、当該ステップS7101にて可変入賞装置83（大入賞口）が開放中であると判定した場合にはステップS7108に進み、タイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1の値が「0」でない場合にはステップS7109に進み、大入賞口に遊技球が入賞したか否かを可変入賞装置83に配設された検知センサからの検知信号に基づいて判定する。

【1715】

入賞が発生している場合には、ステップS910にて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置140に出力され、当該入賞コマンドにより例えば図柄表示装置95の表示画面95aにて実行される開閉実行モード中の演出が変化する構成となっている。

30

【1716】

ステップS7110にてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップS7111に進む。ステップS7111では第1入賞カウンタPC1の値を1減算し、続くステップS7112にて第1入賞カウンタPC1の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【1717】

ステップS7112にて肯定判定をした場合、すなわち第1入賞カウンタPC1の値が「0」である場合、又はステップS908にて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS913にて可変入賞装置83（大入賞口）を閉鎖すべく可変入球装置用駆動部を非駆動状態とする。

40

【1718】

続くステップS7114ではラウンドカウンタRC1の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC1を1減算するとともにラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC1の値を「0」のまま維持する。

50

【1719】

その後、ステップS7115では更新されたラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS7115にて否定判定をした場合にはステップS7116に進み、タイマカウンタTC1に「1000」（2.0secに相当）をセットする。

【1720】

ステップS7116の処理を実行した後は、ステップS7117にて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図209）におけるステップS6501にて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信した閉鎖コマンドに基づいて当該閉鎖コマンドに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

10

【1721】

ステップS7115の説明に戻り、当該ステップS7115にて、ラウンドカウンタRC1の値が「0」であると判定した場合には、ステップS7118に進む。ステップS7118では、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【1722】

その後、ステップS7119にて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図209）におけるステップS6501にて、報知・演出制御装置140に送信される。

20

【1723】

遊技状態移行処理（図216）の説明に戻り、ステップS7010にて大入賞口開閉処理を実行した後はステップS7011に進み、ラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合にはそのまま本遊技状態移行処理を終了する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には、ステップS7112に進む。ステップS7112では、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。エンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

30

【1724】

エンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップS7113にて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。以下、図218のフローチャートを参照して、開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。

【1725】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

開閉実行モード終了時の移行処理においてはまず、ステップS7201にて、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高確率モードフラグをセットする。このようにしてセットされた高確率モードフラグに基づいて、その後の遊技回における当否抽選においては高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる。

40

【1726】

続くステップS7202では、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードフラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモードBフラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照され、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。

【1727】

その後は、ステップS7203に進み、今回の開閉実行モードの契機となった大当たりが8R確変大当たり結果Aであるか否かを判定する。ステップS7203にて肯定判定を

50

した場合には、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタに「100」をセットする（ステップS7204）。

【1728】

ステップS7203にて否定判定をした場合には、ステップS7205に進み、今回の開閉実行モードの契機となった大当たりが8R確変大当たり結果Bであるか否かを判定する。ステップS7205にて肯定判定をした場合には、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタに「200」をセットする（ステップS7206）。

【1729】

ステップS7205にて否定判定をした場合には、ステップS7207に進み、今回の開閉実行モードの契機となった大当たりが8R確変大当たり結果Cであるか否かを判定する。ステップS7207にて肯定判定をした場合には、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタに「500」をセットする（ステップS7208）。

【1730】

ステップS7207にて否定判定をした場合には、ステップS7209に進み、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタに「1000」をセットする。

【1731】

継続回数カウンタの値は、遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモードBが終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモードB中に実行可能な遊技回数である上限（上記終了基準回数）が規定されている。

【1732】

ステップS7204，S7206，S7208，S7209の各処理を実行した後は、ステップS7210に進み、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【1733】

（遊技の概要）

次に、本パチンコ機10の遊技の概要について図219を参照して説明する。図219は各遊技状態の関係を示すブロック図である。

【1734】

既に説明したように、抽選モードが低確率モード且つサポートモードが低頻度サポートモードとなる第1通常遊技状態は、遊技者にとって最も不利な遊技状態であり、当該第1通常遊技状態においては第1作動口91への入賞を発生させて特別遊技状態等の他の遊技状態への移行を目指すこととなる。本実施の形態に示す遊技盤80aは所謂左右対称ゲージとなっており（図6参照）、右ルート及び左ルートに何れに向けて遊技球を発射した場合であっても第1作動口91への入賞が発生し得る。また、右ルート及び左ルートにはスルーゲート84が各々配設されており、第1作動口91を狙って発射された遊技球の一部がスルーゲート84に入賞し得る構成となっている。但し、低頻度サポートモード中にスルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選にてサポート当選となった場合の電動役物93の開放時間については極めて短くなっており、第2作動口92への入賞が実質的に不可となっている。つまり、第1通常遊技状態中は、電動役物93による恩恵を受けることができず、遊技進行に伴う持ち球の減りが速くなる。

【1735】

第1通常遊技状態にて大当たり（8R確変大当たりA～8R確変大当たりD）となった場合には、特別遊技状態を経て高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ移行する。

【1736】

第2通常遊技状態においては電動役物93が高頻度で開放され且つその開放時間は第2作動口92への入賞が実質的に許容される長さとなるように規定されている。このため、第1作動口91への入賞に加えて第2作動口92への入賞が発生し、当該第2作動口92への入賞に基づいて所定数（本実施の形態においては4つ）の賞球が遊技者に付与されることとなる。これにより、第2通常遊技状態中は、第1通常遊技状態と比べて遊技進行に伴う持ち球の減りが緩和され、投資（持ち球の減り）を抑えながら遊技を進めることが可能となる。第2通常遊技状態は高確率モードに対応しており、大当たりとなる確率が高くなっており、第2通常遊技状態と特別遊技状態とをループさせることで持ち球が大幅に増加することとなる。

【1737】

以下の説明では、第2通常遊技状態において特別遊技状態終了後の遊技回数が今回設定された終了基準回数以下となっている場合を「第2通常遊技状態A」、特別遊技状態終了後の遊技回数が終了基準回数を超えている場合を「第2通常遊技状態B」として区別する。

【1738】

第2通常遊技状態A中に転落発生（転落結果）となった場合には、抽選モードが高確率モードから低確率モードに切り替わる一方、サポートモードは高頻度サポートモードに維持される。つまり、低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第3通常遊技状態へ移行する。なお、第3通常遊技状態中に大当たり（8R確変大当たりA～8R確変大当たりD）となった場合には、特別遊技状態を経て高確率モード且つ高頻度サポートモードB対応の第2通常遊技状態へ復帰する。

【1739】

これに対して、第2通常遊技状態B中に転落発生（転落結果）となった場合には、抽選モードが高確率モードから低確率モードに切り替わるとともにサポートモードが高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替わる。つまり、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行する。

【1740】

以上詳述したように、第2通常遊技状態へ移行した後は、終了基準回数となる前に転落発生となった場合であっても高頻度サポートモードが当該終了基準回数消化となるまでは保障され、終了基準回数消化後に転落発生となった場合には高確率モード及び高頻度サポートモードの恩恵が当該転落結果を契機として終了する構成となっている。

【1741】

（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に係る電氣的構成について）

次に、図220のブロック図を参照して、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に係る電氣的構成について補足説明する。

【1742】

報知・演出制御装置140に設けられた報知・演出制御基板441には、MPU442が搭載されている。MPU442には、当該MPU442により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM443と、そのROM443内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM444と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPU442に対してROM443及びRAM444が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置のMPUにおいても同様である。

【1743】

MPU442には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU442の入力側には主制御装置162が接続されており、当該主制御装置162から上述した変動開始コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド（遊技回制御用情報）を受信する。また、シフトコマンドや保留コマンドといった保留表示制御用コマンド（保留表示制御用情報）、更には、オープニングコマンドやエンディングコマンドといった開閉実行モード用コマンド（開閉実行モード用情報）等を受信する。

【1744】

MPU442の出力側には、前扉枠14に設けられたランプ部26～28及びスピーカ部29、表示制御装置410が接続されている。主制御装置162から報知・演出制御装置140に入力された各種コマンドの一部は、情報形態を維持した状態で表示制御装置410に送信（転送）される。

【1745】

表示制御装置410は、プログラムROM473及びワークRAM474が複合的にチップ化された素子であるMPU472と、ビデオディスプレイプロセッサ（VDP）475と、キャラクタROM476と、ビデオRAM477とがそれぞれ搭載された表示制御基板471を備えている。なお、MPU472に対してプログラムROM473及びワークRAM474が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

10

【1746】

表示制御装置410のMPU472は、報知・演出制御装置140を経由して主制御装置162から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行ってVDP475の制御（具体的にはVDP475に対する内部コマンドの生成）を実施する。より具体的には、MPU472では、報知・演出制御装置140から送信されたコマンドに基づいて図柄表示装置95における各遊技回の変動表示パターンを特定する処理を実行するとともに保留予告等に係る処理を実行し、その処理結果に対応してVDP475に対する描画処理を実行する。これにより、図柄表示装置95の表示画面95aにて各種画像が表示されることとなる。

20

【1747】

プログラムROM473は、MPU472により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用のJPEG形式画像データも併せて記憶保持されている。ワークRAM474は、MPU472による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。これらワークデータやフラグ等はワークRAM474の各エリアに記憶される。

【1748】

VDP475は、図柄表示装置95に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。VDP475はICチップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコンチップとでも言うべきものである。VDP475は、MPU472、ビデオRAM477等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオRAM477に記憶させる画像データを、キャラクタROM476から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置95に表示させる。

30

【1749】

キャラクタROM476は、図柄表示装置95に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタROM476には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が保持されている。

40

【1750】

なお、キャラクタROM476を複数設け、各キャラクタROM476に分担して画像データ等を記憶させておくことも可能である。また、前記プログラムROM473に記憶した背景画像用のJPEG形式画像データをキャラクタROM476に記憶する構成とすることも可能である。

【1751】

ビデオRAM477は、図柄表示装置95に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM477の内容を書き替えることにより図柄表示装置95の表示内容が変更される。

【1752】

50

既に説明したように本実施の形態では、表示画面 9 5 a における図柄の変動表示態様の概要が主制御装置 1 6 2 からのコマンドを参照して報知・演出制御装置 1 4 0 により特定され、その特定結果に基づいて変動表示態様の詳細が表示制御装置 4 1 0 によって決定される構成となっている。具体的には、報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 では、所定の周期（例えば 2 m s e c）で起動される定期処理の一環として変動表示制御処理が実行され、この変動表示制御処理にて図柄の変動表示態様の概要等が特定される。ここで、図 2 2 1（a）のフローチャートを参照して変動表示制御処理について説明する。

【1 7 5 3】

（変動表示制御処理）

変動表示制御処理においては、遊技状態が第 1 通常遊技状態である場合にはステップ S 7 3 0 1 にて肯定判定をし、ステップ S 7 3 0 2 にて第 1 通常遊技状態用の第 1 変動表示制御処理を実行する。遊技状態が第 2 通常遊技状態又は第 3 通常遊技状態である場合にはステップ S 7 3 0 1 にて否定判定をし且つステップ S 7 3 0 3 にて肯定判定をし、ステップ S 7 3 0 4 に進む。ステップ S 7 3 0 4 では第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態用の第 2 / 第 3 変動表示制御処理を実行する。

【1 7 5 4】

本実施の形態では、高頻度サポートモード対応の通常遊技状態（第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態）においては、図柄表示装置 9 5 の表示画面 9 5 a の表示態様が低頻度サポートモード対応の第 1 通常遊技状態と相違し、第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態の何れかとなっている旨が遊技者に明示される構成となっている。具体的には、第 1 通常遊技状態においては、表示画面 9 5 a の全域に図柄が表示されるとともに背景画像が海中の画像となる（以下、通常ステージという）。これに対して、第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態では、図 2 2 1（b）に示すように、表示画面 9 5 a 中の図柄が当該表示画面 9 5 a の右上隅部（縮小表示領域 S E）に縮小表示され、表示画面 9 5 a の右下隅部には味方キャラクタ F C（以下の説明では単にキャラクタ F C ともいう）の画像が表示されるとともに背景画像が浜辺の画像となる。第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態においては、この表示（以下、特殊ステージという）が特別遊技状態又は第 1 通常遊技状態に移行するまで継続される。

【1 7 5 5】

具体的には、図 2 2 2（a）に示すように、特別遊技状態の終了後は第 2 通常遊技状態の開始に合わせて特殊ステージへ移行する。図 2 2 2（a 1）に示す例では、終了基準回数到達後に転落発生（転落結果）となっており、当該転落発生を契機として第 1 通常遊技状態へ移行する際に、滞在ステージが特殊ステージから通常ステージに切り替わっている。図 2 2 2（a 2）～（a 3）に示す例では、終了基準回数到達前に転落結果（外れ結果）となっており、終了基準回数到達による保障の終了に合わせて第 1 通常遊技状態へ移行している。この状態移行に合わせて、滞在ステージが特殊ステージから通常ステージに切り替わっている。

【1 7 5 6】

ここで、図 2 2 2（b）のフローチャートを参照し、特殊ステージ用の処理、すなわち特殊ステージ中の演出内容を決定／実行するための第 2 / 第 3 変動表示制御処理（図 2 2 1 のステップ S 7 3 0 4）について補足説明する。

【1 7 5 7】

（第 2 / 第 3 変動表示制御処理）

第 2 / 第 3 変動表示制御処理においては先ず、ステップ S 7 4 0 1 にて 1 遊技回の実行中であるか否か、すなわち図柄表示装置 9 5 にて 1 遊技回分の図柄の変動表示又は確定表示が実行されているか否かを判定する。遊技回中でないと判定した場合にはステップ S 7 4 0 2 に進み、主制御装置 1 6 2 から送信された変動開始コマンドを受信しているか否かを判定する。

【1 7 5 8】

ステップ S 7 4 0 2 にて否定判定をした場合には、そのまま本変動表示制御処理を終了

する。一方、ステップ S 7 4 0 2 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 7 4 0 3 にて後述の第 2 / 第 3 変動開始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。

【1759】

ステップ S 7 4 0 1 の説明に戻り、当該ステップ S 7 4 0 1 にて肯定判定をした場合、すなわち遊技回中であると判定した場合には、ステップ S 7 4 0 4 に進む。ステップ S 7 4 0 4 では主制御装置 1 6 2 から送信された変動終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 7 4 0 4 にて否定判定をした場合には、ステップ S 7 4 0 5 にて第 2 / 第 3 変動中用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。第 2 / 第 3 変動中用処理は、第 2 / 第 3 変動開始用処理によって開始された遊技回において各種演出の実行や決定された演出の変更を行う処理である。

10

【1760】

ステップ S 7 4 0 4 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 7 4 0 6 に進み第 2 / 第 3 変動終了用処理を実行した後に本変動表示制御処理を終了する。第 2 / 第 3 変動終了用処理では、図柄の変動表示や実行されている演出を当該遊技回に係る保留情報に対応するようにして終了させる（確定停止させる）。かかる処理では、スピーカ部 2 9 やランプ部 2 6 を駆動制御することで確定停止に対応する演出を行う。そして、確定コマンドを表示制御装置 4 1 0 に出力してから、本第 2 / 第 3 変動終了用処理を終了する。表示制御装置 4 1 0 の M P U 4 7 2 では、受信した確定コマンドに基づき図柄表示装置 9 5 にて図柄を確定停止させるよう制御する。なお、本実施の形態では、後述する第 2 特殊演出（バトル演出）においては、変動終了コマンドを受信する前に図柄組合せの確定表示が実行される場合がある。

20

【1761】

ここで、図 2 2 3 のフローチャートを参照して、ステップ S 7 4 0 3 の第 2 / 第 3 変動開始用処理について補足説明する。第 2 / 第 3 変動開始用処理は、主制御装置 1 6 2 から変動開始コマンドを受信したことに基づき、遊技回用の演出を開始させるための処理である。第 2 / 第 3 変動開始用処理では、遊技回用の演出としてリーチ表示等の設定を行う。

【1762】

（第 2 / 第 3 変動開始用処理）

第 2 / 第 3 変動開始処理においては先ず、ステップ S 7 5 0 1 にて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、リーチ発生の有無を含む変動表示時間の情報を把握する。また、既に説明したように主制御装置 1 6 2 から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップ S 1 6 0 1 では、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、当否や転落の有無といった遊技結果に関する各種情報を把握する。そして、把握した情報を M P U 4 4 2 のレジスタに記憶する。

30

【1763】

続くステップ S 7 5 0 2 では、特別遊技状態終了後の遊技回数 = 上記規定回数（1 0 0 回、2 0 0 回、5 0 0 回）の何れかであるかを判定する。報知・演出制御装置 1 4 0 の R A M 4 4（各種カウンタエリア 4 6 5）にも主制御装置 1 6 2 の継続回数カウンタと同様に特別遊技状態終了後の遊技回数を特定するための遊技回数カウンタが設けられている。この遊技回数カウンタについては第 2 通常遊技状態又は第 3 通常遊技状態において遊技回が開始される際に更新される構成となっており、ステップ S 7 5 0 2 では当該遊技回数カウンタの値と上記規定回数とを対比する。ステップ S 7 5 0 2 にて肯定判定をした場合にはステップ S 7 5 0 3 に進み、規定回数到達時の演出設定処理を実行する。規定回数到達時の演出設定処理においては、停止表示させる図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、図柄の変動表示態様等の演出パターンを決定する演出パターン決定処理とに大別される。この処理により設定される演出パターンについての詳細は後述する。

40

【1764】

特別遊技状態終了後の遊技回数 ≠ 規定回数である場合には、ステップ S 7 5 0 2 にて否

50

定判定をしてステップ S 7 5 0 4 に進む。ステップ S 7 5 0 4 では、上記遊技回数カウンタの値を参照して特別遊技状態終了後の遊技回数が今回設定されている保障回数（終了基準回数）よりも少ないか否かを判定する。ステップ S 7 5 0 4 にて肯定判定をした場合には、ステップ S 7 5 0 5 に進む。ステップ S 7 5 0 5 では保障回数到達前の演出設定処理を実行する。ステップ S 7 5 0 4 にて否定判定をした場合には保障回数到達後の演出設定処理を実行する。規定回数到達前及び規定回数到達後の演出設定処理においては、停止表示させる図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、図柄の変動表示態様等の演出パターンを決定する演出パターン決定処理とに大別される。これらの処理により設定される演出パターンについての詳細は後述する。

【1765】

なお、本実施の形態においては、「1」図柄、「1」図柄、「1」図柄の組合せ、「2」図柄、「2」図柄、「2」図柄の組合せ、「3」図柄、「3」図柄、「3」図柄の組合せ、「4」図柄、「4」図柄、「4」図柄の組合せ、「5」図柄、「5」図柄、「5」図柄の組合せ、「6」図柄、「6」図柄、「6」図柄の組合せ、「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の組合せ、「8」図柄、「8」図柄、「8」図柄の組合せ、「9」図柄、「9」図柄、「9」図柄の組合せが大当たり（8R 確変大当たり A ～ 8R 確変大当たり D）に対応する図柄組合せとして規定されており、大当たりの種別に関係なく図柄組合せが設定される構成となっている。つまり、上記特殊ステージへ移行した場合に、図柄表示装置 95 の表示内容からその契機となった大当たりの種別を識別することは困難となっている。

【1766】

ステップ S 7 5 0 3，S 7 5 0 5，S 7 5 0 6 のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 7 5 0 7 に進む。ステップ S 7 5 0 7 では、ステップ S 7 5 0 3，S 7 5 0 5，S 7 5 0 6 にて決定した停止結果及び演出パターンの情報を含むコマンドを、それぞれ停止結果コマンド、パターンコマンドとして表示制御装置 410 へ出力する処理を実行する。表示制御装置 410 の MPU 472 では、その受信した停止結果コマンド及びパターンコマンドに基づき、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置 95 の表示制御を行う。

【1767】

ステップ S 7 5 0 7 の処理を実行した後は、続くステップ S 7 5 0 8 にて、遊技回用の演出を開始する処理を実行した後、本変動開始用処理を終了する。具体的には、上記ステップ S 7 5 0 3，S 7 5 0 5，S 7 5 0 6 にて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部 29 やランプ部 26 の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【1768】

ここで、図 234 及び図 235 を参照して、図柄表示装置 95 の表示画面 95a にて表示される遊技回毎の演出パターンについて補足説明する。

【1769】

（演出パターン）

まず、第 1 通常遊技状態となっている場合に滞在する上記通常ステージにおいては、上記第 1 の実施の形態と同様に、ノーマルリーチ A ～ B やスーパーリーチ A ～ C を経由して大当たりとなった旨が遊技者に報知される構成となっている。つまり、通常ステージにおいて発生する演出の演出パターンについては、完全外れ、ノーマルリーチ A，B 及びスーパーリーチ A ～ C に限定されている（図 44 参照）。

【1770】

これに対して、第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態となっている場合に滞在する上記特殊ステージにおいては、上記ノーマルリーチ A，B やスーパーリーチ A ～ C に代えて当該特殊ステージ固有の演出が発生する構成となっている。既に説明したように、特殊ステージにおいては表示画面 95a にキャラクタ FC が常駐しており、上記固有の演出については、当該キャラクタ FC が主体となって実行されるストーリー演出である第 1 種特殊演出と、当該キャラクタ FC が主体となって実行されるバトル演出である第 2 種特殊演出とに大別される。つまり、特殊ステージにおいて発生する演出の演出パターンについては

10

20

30

40

50

、完全外れ、第1種特殊演出、第2種特殊演出に限定されている。

【1771】

ここで、図225(a)を参照して、第1種特殊演出の具体例について説明する。特殊ステージにおいて発生する第1種特殊演出は、表示画面95aの隅部に表示されているキャラクタFCに対応するストーリー演出である。図225(a)に示す例では、表示画面95aの隅部にキャラクタFCとして女の子のキャラクタが常駐しており、この女の子のキャラクタに対応するストーリー演出として歌唱演出が実行されている。この演出では、女の子のキャラクタがステージへ移動し、ステージ上で歌を披露する。そして、表示画面95aの上部に設けられたスコアボードに採点が表示され、この採点で満点となることで大当たりである旨が報知され、満点意外となることで外れである旨が報知される構成となっている。

10

【1772】

ストーリー演出については第1パート、第2パート、第3パートの3部構成となっており、第1パート→採点、第1パート→第2パート→採点、第1パート→第2パート→第3パート→採点の順に満点となる期待度が高くなるように設定されている。

【1773】

次に、図225(b)を参照して、第2種特殊演出の具体例について説明する。特殊ステージにおいて発生する第2種特殊演出は、表示画面95aの隅部に表示されているキャラクタFCに対応するバトル演出である。図225(b)に示す例では、表示画面95aの隅部にキャラクタFCとして女の子のキャラクタが常駐しており、この女の子のキャラクタに対応するバトル演出が実行されている。この演出では、敵キャラクタとバトルを行い、女の子のキャラクタ(味方キャラクタ)が当該バトルに勝利することで大当たりである旨が報知され、女の子のキャラクタが敗北することで外れである旨が報知される構成となっている。

20

【1774】

バトル演出については、バトルが展開される第1パートと、勝敗が明示される第2パートとの2部構成となっており、大当たりである場合及び外れである場合の何れにおいても第1パート→第2パートの順に演出が進む。バトル演出において敗北となった場合には、通常ステージ(第1通常遊技状態)へ移行する場合と、特殊ステージ(但し第3通常遊技状態)が継続される場合との分岐が発生し得る構成となっている。言い換えれば、特殊ステージから通常ステージへ移行する場合には何れも第2種特殊演出を経由する構成となっている。

30

【1775】

図224に示すように、特殊ステージにおいても遊技状態や終了基準回数の到達の有無等の条件によって遊技回毎に設定される演出パターンに違いがある。

【1776】

特殊ステージにおいては、特別遊技状態終了後の遊技回数=上記規定回数となる遊技回(100回目、200回目、500回目の遊技回)の演出パターンは上記第2種特殊演出に限定されており、完全外れ及び第1種特殊演出については設定候補から外れている。つまり、特殊ステージ中に規定回数到達となる遊技回においては何れも第2種特殊演出が発生する構成となっている。

40

【1777】

これに対して、特別遊技状態終了後の遊技回数≠上記規定回数である場合の演出パターンは以下の通りとなる。

【1778】

終了基準回数到達前となる遊技回の演出パターンは、完全外れ及び第1種特殊演出に限定されており、第2種特殊演出については設定候補から外れている。つまり、終了基準回数到達前の遊技回では上記規定回数に係る遊技回を除き第2種特殊演出は発生しない構成となっている。そして、終了基準回数到達前の遊技回において大当たり結果となった場合には、第1種特殊演出によってその旨が報知される。

50

【1779】

終了基準回数到達となる遊技回の演出パターンは第2種特殊演出に限定されており、完全外れ及び第1種特殊演出については設定候補から外れている。つまり、終了基準回数到達となる遊技回においては何れも第2種特殊演出が発生する構成となっている。

【1780】

終了基準回数到達後の遊技回であって転落非発生の外れ結果である遊技回の演出パターンは、完全外れ及び第1種特殊演出に限定されている。つまり、終了基準回数到達後の遊技回であって転落非発生の外れ結果である遊技回では第2種特殊演出は発生しない構成となっている。

【1781】

終了基準回数到達後の遊技回であって大当たり結果である遊技回の演出パターンは、第1種特殊演出及び第2種特殊演出に限定されている。つまり、終了基準回数到達後の遊技回であって、大当たり結果である遊技回では第1種特殊演出と第2種特殊演出との何れかが発生する。

【1782】

終了基準回数到達後の遊技回であって転落発生の外れ結果（転落結果）である遊技回の演出パターンは、第2種特殊演出に限定されている。つまり、終了基準回数到達後の遊技回であって転落発生の外れ結果である遊技回では何れも第2種特殊演出が発生する構成となっている。

【1783】

上述の如く特別遊技状態終了後の遊技回数＝規定回数となってバトル演出である第2種特殊演出が発生した場合には、当該第2種特殊演出が通常ステージへの移行契機となり得るものの、高頻度サポートモードの保障が残っていれば特殊ステージが継続する。本実施の形態においては第2種特殊演出→特殊ステージ継続となる場合に特殊ステージの表示態様が残りの保障回数に応じて変化し得る構成となっている点が特徴の1つとなっている。このような変化については、第2種特殊演出において遊技結果が明示された第2パートにて発生する構成となっている。以下、図226(a)及び図227を参照して、当該変化について説明する。図226(a)は特別遊技状態終了後の遊技回数が規定回数となる遊技回において第2種特殊演出が実行される場合の流れを示すタイミングチャート、図227は味方キャラクターFCを示す概略図である。

【1784】

図226(a)に示す例では、taa1のタイミングにて第2種特殊演出が開始されている。この遊技回は外れ結果に対応しており、taa2のタイミングでは味方キャラクターFCが敗北した旨（すなわち外れ結果である旨）が報知され、第1パートから第2パートへ移行している。味方キャラクターFCが敗北となることで第1通常遊技状態へ移行する旨又は第3通常遊技状態となっている旨が遊技者に明示される。図226(a)に示す例では、当該遊技回よりも前の遊技回にて転落発生→第3通常遊技状態へ移行しているものの、高頻度サポートモードの保障が残っている。このため、第2パートにおいては特殊ステージが継続する旨が明示される。特殊ステージが継続する旨が明示された後のタイミング（第2パート中のtaa3のタイミング）では味方キャラクターFCが別の味方キャラクターFCに変更され、taa5のタイミングでは当該遊技回が終了し、次の遊技回が開始されている。

【1785】

特殊ステージにおいて表示画面95aに常駐（待機）する味方キャラクターFCとして、女の子のキャラクター、妖精のキャラクター、男の子のキャラクターの3つのキャラクターが設けられている（図227参照）。特別遊技状態から第2通常遊技状態への移行に伴って特殊ステージの表示が開始される際にはこれら3つのキャラクターのうち女の子のキャラクターが常駐の対象となる。そして、規定回数到達を契機として第2種特殊演出が実行された場合には、女の子のキャラクターから他のキャラクターに変更される場合がある。

【1786】

ここで、図 2 2 6 (b) のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 により第 2 / 第 3 変動開始用処理の一環として実行される規定回数到達時の演出設定処理 (ステップ S 7 5 0 3) について説明する。

【1 7 8 7】

(規定回数到達時の演出設定処理)

規定回数到達時の演出設定処理においてはまず、ステップ S 7 6 0 1 にて今回の遊技回が大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップ S 7 6 0 1 にて肯定判定をした場合にはステップ S 7 6 0 2 にて大当たり結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1 7 8 8】

ステップ S 7 6 0 2 の設定処理では、確定表示させる大当たり結果対応の図柄組合せを決定するとともに第 2 種特殊演出の進行パターンの詳細 (例えば攻撃の順序や種類) を決定する。なお、大当たり結果である場合には特別遊技状態へ移行するため、第 2 パートでは特別遊技状態への移行を示す動画が表示されキャラクタ F C の変更は発生しない。

【1 7 8 9】

ステップ S 7 6 0 1 にて否定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が外れ結果に対応している場合には、ステップ S 7 6 0 3 に進む。ステップ S 7 6 0 3 では今回の遊技回で高頻度サポートモードが終了となるか否かを判定する。具体的には、保障回数消化 (終了基準回数到達) となり且つ今回の遊技回又はそれよりも前に実行された遊技回にて転落発生となっていたかを判定する。ステップ S 7 6 0 3 にて肯定判定をした場合にはステップ S 7 6 0 4 にて特殊ステージ非継続 (終了) 対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1 7 9 0】

ステップ S 7 6 0 4 の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第 2 種特殊演出の進行パターンの詳細 (例えば攻撃の順序や種類) を決定する。なお、高頻度サポートモード終了となる場合には通常ステージへ移行するため、第 2 パートでは通常ステージへの移行を示す動画が表示されキャラクタ F C の変更は発生しない。

【1 7 9 1】

ステップ S 7 6 0 3 の説明に戻り、当該ステップ S 7 6 0 3 にて否定判定をした場合には、ステップ S 7 6 0 5 に進む。ステップ S 7 6 0 5 では今回設定されている終了基準回数到達となるまでの残りの保障回数を算出する。具体的には、設定されている終了基準回数から特別遊技状態移行後の遊技回数 (今回の遊技回を含む) を引くことで残りの保障回数を算出する。続くステップ S 7 6 0 6 では、以降の遊技回において常駐対象とする味方キャラクタ F C を決定する。

【1 7 9 2】

R O M 4 4 3 の変動表示パターンテーブル記憶エリア 4 5 2 には味方キャラクタを決定するキャラクタ決定テーブルが記憶されており、このテーブルを参照して、常駐対象とする味方キャラクタ F C を決定する。

【1 7 9 3】

特別遊技状態終了後の遊技回数 = 第 1 規定回数 (1 0 0 回) である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルは、残り保障回数が 1 0 0 回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が 8 0 %、妖精のキャラクタが選択される確率が 2 0 % となるように規定されており、残り保障回数が 4 0 0 回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が 6 0 %、妖精のキャラクタが選択される確率が 4 0 % となるように規定されており、残り保障回数が 9 0 0 回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が 3 0 %、妖精のキャラクタが選択される確率が 6 0 %、男の子のキャラクタが選択される確率が 1 0 % となるように規定されている (図 2 2 8 (a) 参照)。

【1 7 9 4】

特別遊技状態終了後の遊技回数 = 第 2 規定回数 (2 0 0 回) である場合に参照されるキ

10

20

30

40

50

キャラクタ決定テーブルは、残り保障回数が300回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が50%、妖精のキャラクタが選択される確率が50%となるように規定されており、残り保障回数が800回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が30%、妖精のキャラクタが選択される確率が50%、男の子のキャラクタが選択される確率が20%となるように規定されている（図228（b）参照）。

【1795】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第3規定回数（500回）である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルは、男の子のキャラクタが選択される確率が100%となるように規定されている（図228（c）参照）。

【1796】

つまり、味方キャラクタFCが女の子のキャラクタから妖精のキャラクタや男の子のキャラクタに変更されることで、残り保障回数が多い旨が示唆される。言い換えれば、女の子のキャラクタ < 妖精のキャラクタ < 男の子のキャラクタの順に特殊ステージ中に大当たりとなる期待度（連荘発生となる期待度）が高くなる構成となっている。

【1797】

図226（b）の説明に戻り、ステップS7606にて常駐表示の対象となる味方キャラクタFCを決定した後は、ステップS7607にて特殊ステージ継続対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1798】

ステップS7607の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、ステップS7606にて決定された味方キャラクタFCと現在表示中の味方キャラクタFCとが相違している場合には第2パートにおけるキャラクタの変更に対応した進行パターンが決定され、ステップS7606にて決定された味方キャラクタFCと現在表示中の味方キャラクタFCとが一致している場合には第2パートにおける味方キャラクタFCの表示継続に対応した進行パターンが決定される。

【1799】

ここで、図229を参照して、規定回数到達となる遊技回において第2種特殊演出が実行され、当該第2種特殊演出において味方キャラクタFCが変更される場合の流れについて例示する。

【1800】

第2種特殊演出においては、右上の図柄組合せがリーチ表示へ移行した後に、表示画面95aに敵キャラクタが追加され、当該敵キャラクタと表示画面95aに常駐している味方キャラクタFC（図229においては女の子のキャラクタ）とが会敵してバトル開始となる旨が明示される。バトル中は味方キャラクタFCと敵キャラクタの攻防が繰り返される。今回の遊技回が大当たりに対応している場合には当該攻防を経て味方キャラクタFCが勝利した旨の表示がなされ、今回の遊技回が外れに対応しており且つ高確率モードが維持されている場合には当該攻防を経て引き分けとなった旨の表示がなされ、今回の遊技回が外れに対応しており且つ低確率モードである場合には当該攻防を経て敵キャラクタが勝利した旨（味方キャラクタFCが敗北した旨）の表示がなされる。

【1801】

図229においては、規定回数到達となる遊技回が外れに対応しており且つ低確率モードであるものの規定回数到達後も第3通常遊技状態が継続される、すなわち特殊ステージが継続される場合が例示されている。このため、上記攻防を経て敵キャラクタが勝利した旨、すなわち味方キャラクタFCが敗北した旨を示す表示がなされ、遊技者に外れとなった旨、更には低確率モードへ転落している旨が報知されている。具体的には、味方キャラクタFCが敵キャラクタの足元に倒れた後、「LOSE」の文字が表示される。

【1802】

味方キャラクタFCの敗北によって今回の遊技結果が外れである旨が報知された後は、敵キャラクタ及び味方キャラクタFCの画像が非表示となり、特殊ステージが継続する旨

10

20

30

40

50

を示すメッセージとして「まだまだ！」の文字が表示画面 95a の中央にカットイン表示される。その後は、表示画面 95a の中央に表示されている「まだまだ！」の文字に代えて次に常駐表示の対象となる味方キャラクタ FC が表示される。図 229 に示す例では、残りの保障回数に基づいて決定された味方キャラクタが妖精のキャラクタとなっており、「まだまだ！」に文字に代えて妖精のキャラクタが表示されている。これにより、当該第 2 種特殊演出を契機として常駐対象となる味方キャラクタ FC が変更されている。

【1803】

表示画面 95a の中央に表示されている妖精のキャラクタは、当該遊技回中（詳しくは作動口用表示部における絵柄の確定表示中）に表示画面 95a の右下隅部（常駐位置）へ縮小表示される。以降は、妖精のキャラクタを待機（常駐）させた状態で特殊ステージにおける遊技が継続されることとなる。

【1804】

以上詳述した第 24 の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。

【1805】

本実施の形態に示したタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第 2 通常遊技状態へ移行し、遊技者は第 2 通常遊技状態への移行後は転落発生の有無に関係なく終了基準回数到達まで高頻度サポートモードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行（連チャン）を目指すことができる。ここで、第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態中は滞在ステージが特殊ステージとなる。当該特殊ステージ中に遊技回の実行回数が規定回数に達した場合には第 2 種特殊演出が発生する。この第 2 種特殊演出によって、現在の遊技状態が第 2 通常遊技状態及び第 3 通常遊技状態の何れとなっているか、すなわち規定回数到達までの間に転落発生となっていたかが明示される。第 3 通常遊技状態と比べて第 2 通常遊技状態の方が遊技者の有利度が高いため、特別遊技状態への移行（連チャン）に期待する遊技者は第 2 通常遊技状態が続いていることに期待して第 2 種特殊演出に注目するものと想定される。ここで、第 2 種特殊演出によって既に転落済みであることが明らかとなることは、その後の遊技への注目度を低下させる要因になると懸念される。この点、本実施の形態に示す構成においては、第 2 種特殊演出が発生した際に今回の終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）に基づいて特殊ステージの表示態様（常駐する味方キャラクタ FC）が決定→変更される。つまり、第 2 種特殊演出を契機として特殊ステージの表示態様が変化し得る。特殊ステージの表示態様によって残りの遊技回数が示唆されることにより、第 2 種特殊演出後の遊技が単調になることを抑制することができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【1806】

本実施の形態においては、上記規定回数として 100 回、200 回、500 回が設定されており、上記終了基準回数として 100 回、200 回、500 回、1000 回が設けられている。例えば、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が第 1 の規定回数である 100 回となる遊技回にて第 2 種特殊演出が実行される場合には、残り保障回数 = 0 回、100 回、400 回、900 回となるパターンが発生し得る。このように、終了基準回数及び規定回数の候補として規定回数 < 終了基準回数となるものを複数含む構成とすることにより、上述した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【1807】

なお、第 2 種特殊演出を契機として滞在ステージ（特殊ステージ）の表示態様が変化し得る構成とする上では、特殊ステージが終了となる場合にその表示態様が変化することは遊技者を困惑させる要因になると懸念される。そこで、特殊ステージが終了となる場合には、第 2 種特殊演出を契機とした特殊ステージの表示態様の変化が生じない構成とすることにより、上記懸念を払拭することが好ましい。

【1808】

本実施の形態に示した構成によれば、特殊ステージとなっている場合に表示画面 95a に滞在（常駐）する味方キャラクタ FC として、女の子のキャラクタ、妖精のキャラクタ

10

20

30

40

50

、男の子のキャラクタが設けられている。第2種特殊演出を契機として特殊ステージの表示態様（常駐する味方キャラクタ）が男の子のキャラクタに変更された場合には、妖精のキャラクタに変更された場合よりも残り保障回数が多いことへの期待が増すこととなる。このような構成とすれば、遊技者は第2種特殊演出後は特殊ステージにて常駐（待機）表示される味方キャラクタFCから残り保障回数を推測しながら遊技を進めることができる。このような構成によれば、上述した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【1809】

本実施の形態に示したように、第2種特殊演出において判定結果が報知された後（後半パート）に常駐する味方キャラクタFCを変更する構成とすれば、特殊ステージの表示態様と第2種特殊演出との連携を強化できる。また、次の遊技回に移る前に味方キャラクタFCを変更させておくことで、味方キャラクタFCを変更させるための時間を好適に確保することができる。

【1810】

上述したように規定回数到達を契機として第2種特殊演出が実行される構成においては、大当たりを契機として当該第2種特殊演出が実行される場合と比較して、第2種特殊演出により大当たりとなった旨が報知される機会は少なくなる。つまり、第2種特殊演出＝ほぼ外れとなることは第2種特殊演出に対する注目度の向上を図る上で妨げになる。

【1811】

この点、本実施の形態に示したように、第2種特殊演出が実行される遊技回においては味方キャラクタFCが変更される場合には味方キャラクタFCの変更に対応して後半パートが実行され、味方キャラクタFCが変更されない場合には味方キャラクタFCの変更に対応しない後半パートが実行される構成として味方キャラクタFCの変更を第2種特殊演出の一部として組み込むことにより、当該第2種特殊演出の単調化を好適に抑制することができる。これは、第2種特殊演出に対する注目度の向上を図る上で好ましい。

【1812】

本実施の形態に示した構成においては、第2種特殊演出を境に、特別遊技状態への移行、特殊ステージの継続、通常ステージへの降格の分岐が生じる構成とすることで第2種特殊演出への注目度の向上を図っている。このようにして注目度の高くなっていると想定される状況下にて味方キャラクタFCを変更することで当該変更の見逃しを好適に抑制できる。

【1813】

特殊ステージにおける表示演出と第2種特殊演出とで同じ味方キャラクタFCを使用すれば、それらの演出の連携を強化し、第2種特殊演出を契機として味方キャラクタFCを変更した場合の違和感を好適に緩和できる。

【1814】

終了基準回数の候補として、第2の終了基準回数である200回、第3の終了基準回数である500回、第4の終了基準回数である1000回を含み、規定回数として、第1の規定回数である100回を含んでいる。そして、第2の終了基準回数と第1の規定回数との差は、当該第1の規定回数以上となるように構成されている。このような構成とすれば、第1の規定回数となる遊技回にて特殊ステージの表示態様（味方キャラクタFC）が変更された場合であっても、変更後の態様で特殊ステージが実行される期間が極端に短くなることを抑制できる。これにより、変更機能によって残り保障回数を示唆する機能が陳腐化することを好適に抑制できる。なお、第2の終了基準回数と第1の規定回数との差 > 第1の規定回数となるように構成することも可能である。

【1815】

<変形例1>

上記第24の実施の形態では、大当たりとなった場合には何れも特別遊技状態を経由して高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態へ移行する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、大当たりの種類として確変大当たりに加えて通常大当たりを設け、当該通常大当たりとなった場合には、低確率モード且つ高頻度サ

10

20

30

40

50

ポートモード対応の第3通常遊技状態へ移行する構成とすることも可能である。このような構成とする場合には、通常大当たりとして、設定される終了基準回数が異なる複数の通常大当たりを設けることが好ましい。例えば、終了基準回数＝100回である通常大当たりA、終了基準回数＝200回である通常大当たりB、終了基準回数＝500回である通常大当たりC、終了基準回数＝1000回である通常大当たりDを設けるとよい。

【1816】

＜変形例2＞

上記第24の実施の形態では、設定され得る各種終了基準回数の一部を規定回数としたが、規定回数の一部又は全部を終了基準回数とは異なる回数とすることも可能である。

【1817】

＜変形例3＞

上記第24の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて実行する第2種特殊演出をバトル演出とした場合について例示したが、当該第2種特殊演出の具体的内容については任意である。少なくとも当該第2種特殊演出中に特殊ステージが継続される旨を報知し、且つ残りの保障回数によって以降の特殊ステージの表示態様が変化し得る構成となっているのであれば足りる。例えば、第2種特殊演出として、予め定められたミッションをクリアできるか否かのミッション演出や予め定められたメンバーを集合させる集合演出等を実行する構成とすることも可能である。

【1818】

＜変形例4＞

上記第24の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第2特殊演出が実行される場合には、味方キャラクタFCが変更される場合と、味方キャラクタFCが変更されない場合とが発生する構成としたが、これに限定されるものではない。規定回数到達となる遊技回にて第2特殊演出が実行される場合には、何れも味方キャラクタFCが変更される構成を否定するものではない。

【1819】

＜変形例5＞

上記第24の実施の形態では、高頻度サポートモード継続となる残り保障回数をカウンタ値の対比により算出する構成としたが、規定回数到達となる遊技回にて第2種特殊演出が実行される場合に残り保障回数に応じて味方キャラクタFCを決定することができるのであれば、その具体的構成については任意である。例えば、今回の特殊ステージへの移行契機となった大当たりの種別に基づいて味方キャラクタFCを決定する構成とすることも可能である。

【1820】

＜変形例6＞

上記第24の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第2特殊演出が実行される場合には、残りの保障回数に応じて常駐表示の対象となる味方キャラクタFCを決定する構成としたが、これに限定されるものではない。

【1821】

規定回数到達となる遊技回にて第2特殊演出が実行される場合には、残りの保障回数に応じて背景画像を決定する構成としてもよい。例えば、特殊ステージ用の背景画像として、昼の浜辺の背景画像と、夕方の浜辺の背景画像と、夜の浜辺の背景画像とを設け、残りの保障回数が判定基準よりも多い場合には、昼の浜辺の背景画像 < 夕方の浜辺の背景画像 < 夜の浜辺の背景画像の順に選択されやすくなり、残りの保障回数が判定基準よりも少ない場合には、夜の浜辺の背景画像 < 夕方の浜辺の背景画像 < 昼の浜辺の背景画像の順に選択されやすくなる構成とすることも可能である。

【1822】

また、残りの保障回数に基づいて表示画面95aに追加するエフェクト表示の態様を決定する構成とすることも可能である。例えば、特殊ステージ用のエフェクト画像として、青色のエフェクト画像と、黄色のエフェクト画像と、赤色のエフェクト画像とを設け、残

10

20

30

40

50

りの保障回数が判定基準よりも多い場合には、青色のエフェクト画像 < 黄色のエフェクト画像 < 赤色のエフェクト画像の順に選択されやすくなり、残りの保障回数が判定基準よりも少ない場合には、赤色のエフェクト画像 < 黄色のエフェクト画像 < 青色のエフェクト画像の順に選択されやすくなる構成とすることも可能である。

【1823】

<変形例7>

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が規定回数となる遊技回にて第2種特殊演出が実行される場合であって後続となる保留情報に大当たりに対応する保留情報が含まれている場合には、味方キャラクタFCの変更が行われない構成とすることも可能である。味方キャラクタFCが変更となった直後に特殊ステージが終了となることは当該味方キャラクタFCの変更機能が煩わしいとの印象を遊技者に与える要因になり得る。そこで、本変形例に示すように、後続の保留情報に大当たりに対応するものが含まれている場合には味方キャラクタFCの変更を回避する構成とすることで上記不都合の発生を抑制するとよい。

【1824】

<変形例8>

上記第24の実施の形態では、第2通常遊技状態への移行に伴って滞在ステージが特殊ステージとなり、第1通常遊技状態へ移行する場合に滞在ステージが通常ステージとなるように構成した。すなわち、第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態となっている全ての遊技回にて滞在ステージが特殊ステージとなるように構成した。これに限定されるものではなく、第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態となっている場合の一部の遊技回では滞在ステージを通常ステージ（フェイク）とすることも可能である。

【1825】

<第25の実施の形態>

上記第24の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第2種特殊演出が発生し当該第2種特殊演出後も特殊ステージ継続となる場合には、以降の特殊ステージにて表示画面95aに常駐させる味方キャラクタFCを残りの保障回数に応じて決定する構成とした。本実施の形態においては味方キャラクタFCの決定に係る構成及び第2種特殊演出の演出態様が上記第24の実施の形態と相違している。まず、特殊ステージにて発生する本実施の形態の第2種特殊演出の演出態様を第24の実施の形態に示した第2種特殊演出の演出態様との相違点を中心に説明する。

【1826】

上記第24の実施の形態に示した第2種特殊演出においては表示画面95aに「WIN」の文字を表示することで大当たりとなった旨を報知し、「DRAW」の文字を表示することで外れ且つ高確率モードである旨を報知し、「LOSE」の文字を表示することで外れ且つ低確率モードである旨を報知する構成とした。つまり、転落発生によって抽選モードが低確率モードとなっているか否かを明示する構成とした。これに対して、本実施の形態における第2種特殊演出においては表示画面95aに「WIN」の文字を表示することで大当たりとなった旨を報知し、「LOSE」の文字を表示することで外れ且つ高確率モード又は外れ且つ低確率モードである旨を報知する構成としている。つまり、転落発生によって抽選モードが低確率モードとなっているか否かについては表示される勝敗の文字から識別することが困難となるように構成されている。

【1827】

次に、図230及び図231を参照して、味方キャラクタFCの決定に係る構成について説明する。図230は報知・演出制御装置140のMPU442により第2／第3変動開始用処理の一環として実行される規定回数到達時の演出設定処理を示すフローチャート、図231は味方キャラクタFCの決定に際して参照されるキャラクタ決定テーブルを示す概略図である。

【1828】

（規定回数到達時の演出設定処理）

本実施の形態における規定回数到達時の演出設定処理においてはまず、ステップS77

10

20

30

40

50

01にて今回の遊技回が大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS7701にて肯定判定をした場合にはステップS7702にて大当たり結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1829】

ステップS7702の設定処理では、確定表示させる大当たり結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、大当たり結果である場合には特別遊技状態へ移行するため、第2パートでは特別遊技状態への移行を示す動画が表示され味方キャラクタFCの変更は発生しない。

【1830】

ステップS7701にて否定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が外れ結果に対応している場合には、ステップS7703に進む。ステップS7703では今回の遊技回で高頻度サポートモードが終了となるか否かを判定する。具体的には、保障回数消化（終了基準回数到達）となり且つ今回の遊技回又はそれよりも前に実行された遊技回にて転落発生となっていたかを判定する。ステップS7703にて肯定判定をした場合にはステップS7704にて特殊ステージ非継続（終了）対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1831】

ステップS7704の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、高頻度サポートモード終了となる場合には通常ステージへ移行するため、第2パートでは通常ステージへの移行を示す動画が表示され味方キャラクタFCの変更は発生しない。

【1832】

ステップS7703の説明に戻り、当該ステップS7703にて否定判定をした場合には、ステップS7705に進む。ステップS7705では今回設定されている終了基準回数到達となるまでの残りの保障回数を算出する。具体的には、設定されている終了基準回数から特別遊技状態移行後の遊技回数（今回の遊技回を含む）を引くことで残りの保障回数を算出する。

【1833】

続くステップS7706では、現在の抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。ステップS7706にて肯定判定をした場合には、ステップS7707に進む。ステップS7707では、ROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452に記憶されている高確率モード用の味方キャラクタ決定テーブルを参照して、以降の特殊ステージにおいて常駐（待機）表示の対象とする味方キャラクタFCを決定する。

【1834】

一方、ステップS7706にて否定判定をした場合、すなわち現在の抽選モードが低確率モードである場合には、ステップS7708に進む。ステップS7708では、ROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452に記憶されている低確率モード用の味方キャラクタ決定テーブルを参照して、以降の特殊ステージにおいて常駐対象とする味方キャラクタを決定する。

【1835】

ステップS7707、S7708の処理を実行した後は、ステップS7709にて特殊ステージ継続対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1836】

ステップS7709の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、ステップS7707、S7708にて決定された味方キャラクタFCと現在表示中の味方キャラクタFCとが相違している場合には第2パートにおける味方キャラクタFCの変更に対応した進行パターンが決定され、ステップS7707、S7708にて決

10

20

30

40

50

定された味方キャラクタFCと現在表示中の味方キャラクタFCとが一致している場合には第2パートにおける味方キャラクタFCの表示継続に対応した進行パターンが決定される。

【1837】

ここで、図231を参照して、低確率モード対応のキャラクタ決定テーブル及び高確率モード対応のキャラクタ決定テーブルについて補足説明する。

【1838】

図231(a)に示すように、低確率モード対応のキャラクタ決定テーブルは、特別遊技状態終了後の遊技回数＝第1規定回数(100回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルと、特別遊技状態終了後の遊技回数＝第2規定回数(200回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルと、特別遊技状態終了後の遊技回数＝第3規定回数(500回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルとに大別される。

【1839】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第1規定回数(100回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルについては、残り保障回数が100回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が90%、妖精のキャラクタが選択される確率が10%となるように規定されており、残り保障回数が400回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が70%、妖精のキャラクタが選択される確率が30%となるように規定されており、残り保障回数が900回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が30%、妖精のキャラクタが選択される確率が60%、男の子のキャラクタが選択される確率が10%となるように規定されている(図231(a1)参照)。

【1840】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第2規定回数(200回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルについては、残り保障回数が300回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が60%、妖精のキャラクタが選択される確率が40%となるように規定されており、残り保障回数が800回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が30%、妖精のキャラクタが選択される確率が50%、男の子のキャラクタが選択される確率が20%となるように規定されている(図231(a2)参照)。

【1841】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第3規定回数(500回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルについては、男の子のキャラクタが選択される確率が100%となるように規定されている(図231(a3)参照)。

【1842】

図231(b)に示すように、高確率モード対応のキャラクタ決定テーブルについても、低確率モード対応のキャラクタ決定テーブルと同様に、特別遊技状態終了後の遊技回数＝第1規定回数(100回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルと、特別遊技状態終了後の遊技回数＝第2規定回数(200回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルと、特別遊技状態終了後の遊技回数＝第3規定回数(500回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルとに大別される。

【1843】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第1規定回数(100回)である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルについては、残り保障回数が100回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が70%、妖精のキャラクタが選択される確率が30%となるように規定されており、残り保障回数が400回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が50%、妖精のキャラクタが選択される確率が50%となるように規定されており、残り保障回数が900回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が30%、妖精のキャラクタが選択される確率が60%、男の子のキャラクタが選択される確率が10%となるように規定されている(図231(b1)参照)。

【1844】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第2規定回数(200回)である場合に参照されるキ

キャラクタ決定テーブルについては、残り保障回数が300回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が40%、妖精のキャラクタが選択される確率が60%となるように規定されており、残り保障回数が800回である場合には女の子のキャラクタが選択される確率が30%、妖精のキャラクタが選択される確率が50%、男の子のキャラクタが選択される確率が20%となるように規定されている（図231（b2）参照）。

【1845】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第3規定回数（500回）である場合に参照されるキャラクタ決定テーブルについては、男の子のキャラクタが選択される確率が100%となるように規定されている（図231（b3）参照）。

【1846】

以上詳述したように、味方キャラクタFCが女の子のキャラクタから妖精のキャラクタや男の子のキャラクタに変更されることで、残り保障回数が多い旨が示唆され、高確率モードである可能性が高い旨が示唆される。言い換えれば、女の子のキャラクタ < 妖精のキャラクタ < 男の子のキャラクタの順に特殊ステージ中に大当たりとなる期待度（連荘発生となる期待度）が高くなる構成となっている。

【1847】

本実施の形態に示したタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態へ移行し、遊技者は第2遊技状態への移行後は転落発生の有無に関係なく終了基準回数到達まで高頻度サポートモードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行（連チャン）を目指すことができる。ここで、第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態中は滞在ステージが特殊ステージとなる。当該特殊ステージ中に第2種特殊演出が発生した場合には当該第2種特殊演出によって、遊技状態が第2／第3通常遊技状態の何れとなっているか、すなわち当該第2種特殊演出発生までに転落となったか否かが示唆される。第3通常遊技状態と比べて第2通常遊技状態の方が遊技者の有利度が高いため、特別遊技状態への移行（連チャン）に期待する遊技者は第2通常遊技状態（高確率モード）が続いていることに期待して第2種特殊演出に注目するものと想定される。ここで、本実施の形態においては、第2種特殊演出が発生した際に今回の終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）及び現在の抽選モードに基づいて特殊ステージの表示態様（味方キャラクタFC）が決定→変更される。つまり、第2種特殊演出を契機として特殊ステージの表示態様（味方キャラクタFC）が変化し得る。遊技者は、味方キャラクタFCから残り保障回数や抽選モード、すなわち第1通常遊技状態へ移行するまでに特別遊技状態となる期待度を推測可能となり、第2種特殊演出後の遊技が単調になることを抑制できる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【1848】

特別遊技状態（大当たり）を目指す上では、抽選モードと残り保障回数との優劣の関係が遊技進行に伴って変化し得る。つまり、残り保障回数が多いことに期待が向く場合と抽選モードが高確率モードであることに期待が向く場合とが発生し得る。そこで、残り保障回数が所定回数よりも少なく且つ抽選モードが高確率モードである場合に決定され得る味方キャラクタFCの1つと、残り保障回数が所定回数よりも多く且つ抽選モードが低確率モードである場合に決定され得る味方キャラクタFCの1つとが同一となる構成とすれば、特殊ステージの表示態様（味方キャラクタFCの種類）が過度に多様化することを抑制しつつ、上述した注目度向上効果を発揮させることができる。

【1849】

残り保障回数が多くなることで男の子のキャラクタとなりやすく、抽選モードが高確率モードである場合には低確率モードである場合と比べて男の子のキャラクタとなりやすい構成となっており、残り保障回数と抽選モードという2つのパラメータを用いて男の子のキャラクタへの変更が後押しされる。味方キャラクタFCが女の子のキャラクタや妖精のキャラクタとなるよりも男の子のキャラクタとなる方が遊技者の有利度が高くなり、第2種特殊演出の態様が過度に複雑になることを抑制しつつ、上述した示唆機能のメリハリを

10

20

30

40

50

強化できる。

【1850】

＜変形例1＞

上記第25の実施の形態では、第1規定回数（100回）到達時に残り保障回数が900回である場合には、低確率モード用のキャラクタ決定テーブルと高確率モード用のキャラクタ決定テーブルとで味方キャラクタFCの選択確率に差が生じない構成としたがこれに限定されるものではない。残り保障回数が100回である場合や残り保障回数が400回である場合と同様に、低確率モード用のキャラクタ決定テーブルよりも高確率モード用のキャラクタ決定テーブルのほうが期待度の高いキャラクタが選択される確率が高くなるように差を設けてもよい。

10

【1851】

同様に、第2規定回数（200回）到達時に残り保障回数が800回である場合には、低確率モード用のキャラクタ決定テーブルと高確率モード用のキャラクタ決定テーブルとでキャラクタの選択確率に差が生じない構成としたがこれに限定されるものではない。残り保障回数が300回である場合と同様に、低確率モード用のキャラクタ決定テーブルよりも高確率モード用のキャラクタ決定テーブルのほうが期待度の高い味方キャラクタFCが選択される確率が高くなるように差を設けてもよい。

【1852】

＜変形例2＞

上記第25の実施の形態では、キャラクタ選択における抽選モードの影響が残り保障回数＝300回の場合と同程度となるように構成したが、これに限定されるものではない。キャラクタ選択における抽選モードの影響が残り保障回数＝100回の場合と同程度となるように構成してもよいし、キャラクタ選択における抽選モードの影響が残り保障回数＝400回の場合と同程度となるように構成してもよい。

20

【1853】

＜変形例3＞

低確率モードにおける大当たり確率（1／200）と、高確率モードにおける大当たり確率（1／100）との差が2倍である点を考慮して、キャラクタ決定における抽選モードの寄与率を規定してもよい。例えば、同じ残り保障回数（例えば100回、300回、400回）で比較した場合に、高確率モードにおいて有利度が高い妖精のキャラクタが選択される確率が、低確率モードにおいて当該妖精のキャラクタが選択される確率の2倍となるように規定してもよい。

30

【1854】

＜変形例4＞

第2種特殊演出が実行されるにあたり味方キャラクタFCを決定する場合の残り保障回数の寄与度を抽選モードの種類の寄与度よりも高くすることで以下の効果が期待できる。抽選モードについては、高確率モードから低確率モードに切り替わった後は特別遊技状態を経由することなく高確率モードへ切り替わることがない。このため、内部的に低確率モードとなっている状況下にて味方キャラクタFCを決定する場合に抽選モードの影響が強くなることは好ましくない。そこで、上述の如く抽選モードの種類の寄与度 < 残り保障回数の寄与度とすれば、残り保障回数によってのみ味方キャラクタFCが決定される構成にアクセントを付与しつつも、上記不都合の発生を好適に回避できる。

40

【1855】

また、第2種特殊演出が実行されるにあたり味方キャラクタFCを決定する場合の抽選モードの種類の寄与度を残り保障回数の寄与度よりも高くすることで以下の効果が期待できる。実質的に残り保障回数が少なくなってくれば、残り保障回数に基づいて味方キャラクタFCが決定される構成においては、味方キャラクタFCの変更パターンがかわり映えのしないものになると懸念される。この点、残り保障回数の寄与度 < 抽選モードの種類の寄与度とすれば、遊技回が進んで残り保障回数が少なくなってきた際に高期待度の態様に変更されたとしてもそれがガセであるかのような印象を弱めることができる。これは、

50

特殊ステージの表示態様を変更することで遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【1856】

なお、特殊ステージの表示態様（味方キャラクタFC）を決定する際の残り保障回数の寄与度及び抽選モードの種類の寄与度を、残り保障回数に応じて変更する構成とすることも可能である。

【1857】

＜変形例5＞

第2種特殊演出を契機として味方キャラクタFCを変更する場合には、抽選モードに応じて味方キャラクタFCの選択候補を絞り込む構成とすることも可能である。このような構成とすれば、変更後の特殊ステージの表示態様（味方キャラクタFC）が実際の遊技の状況からかけ離れた態様となることを好適に回避できる。

【1858】

＜第26の実施の形態＞

上記第24の実施の形態では、特殊ステージ中は表示画面95aに常駐表示される味方キャラクタFCによって高頻度サポートモードの残り保障回数が示唆される構成、すなわち特殊ステージ滞在中に大当たりとなる期待度が示唆される構成とした。特殊ステージ中に大当たりとなる期待度についてはサポートモードだけでなく抽選モードにも依存している。本実施の形態においては、このような事情に配慮した工夫がなされていることを特徴の1つとしている。まず、特殊ステージにて発生する本実施の形態の第2種特殊演出の演出態様を第24の実施の形態に示した第2種特殊演出の演出態様との相違点を中心に説明する。

【1859】

上記第24の実施の形態に示した第2種特殊演出においては、表示画面95aに「WIN」の文字を表示することで大当たりとなった旨を報知し、「DRAW」の文字を表示することで外れ且つ高確率モードである旨を報知し、「LOSE」の文字を表示することで外れ且つ低確率モードである旨を報知する構成とした。つまり、転落発生によって抽選モードが低確率モードとなっているか否かを明示する構成とした。これに対して、本実施の形態における第2種特殊演出においては、表示画面95aに「WIN」の文字を表示することで大当たりとなった旨を報知する点では第24の実施の形態と同様であるものの、「DRAW」及び「LOSE」の文字の対応関係が上記第24の実施の形態と相違している。詳細については後述するが、表示画面95aに「DRAW」の文字が表示された場合には、第2通常遊技状態対応の特殊ステージ及び第3通常遊技状態対応の特殊ステージの何れか継続が確定するものの、敵キャラクタ及び味方キャラクタの何れも変更されることはない。これに対して、表示画面95aに「LOSE」の文字が表示された場合には、今回の遊技回にて特殊ステージが終了する場合と、第2通常遊技状態対応の特殊ステージ及び第3通常遊技状態対応の特殊ステージの何れかが継続する場合との両方が含まれることとなる。そして、第1通常遊技状態へ移行することなく特殊ステージ継続となった場合には敵キャラクタ及び味方キャラクタの一方が変更される。つまり、「DRAW」や「LOSE」の文字が表示された場合には、それら「DRAW」や「LOSE」の文字から抽選モードが低確率モード及び高確率モードの何れとなっているかを識別することは困難となるように構成されている。

【1860】

次に、図232を参照して、第24の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。図232は特殊ステージにおける表示画面95aの表示内容を示す概略図である。

【1861】

図232に示すように、特殊ステージにおいては、表示画面95aの中央に上下に延びる仕切り画像DGが表示されており、当該仕切り画像DGによって表示領域が図柄群の縮小表示領域SEを含む第1表示領域FEと、当該縮小表示領域SEを含まない第2表示領域EEとに二分されている。第1表示領域FE及び第2表示領域EEには海辺の背景画像

10

20

30

40

50

が各々表示されている。

【1862】

第1表示領域FEには、特殊ステージにおける残り保障回数に相関のある味方キャラクターFCが表示されている。これに対して、第2表示領域EEには、特殊ステージにて発生する上記第2種特殊演出（バトル演出）において味方キャラクターFCの相手となる敵キャラクターECが表示されている。詳細については後述するが、第2表示領域EEに表示される敵キャラクターECについては抽選モードに相関があり、第2種特殊演出が発生した場合には、第1表示領域FEに表示されている味方キャラクターFCと第2表示領域EEに表示されている敵キャラクターECとの攻防によって当該第2特殊演出が進行する構成となっている。

10

【1863】

敵キャラクターECとして、カメのキャラクターと、カニのキャラクターと、サメのキャラクターとが設けられており、サメのキャラクター < カニのキャラクター < カメのキャラクターの順に高確率モードである可能性が高くなるように構成されている。特殊ステージへ移行した当初は、第2表示領域EEにカメのキャラクターが表示される。

【1864】

第2表示領域EEに表示される敵キャラクターECについても、第1表示領域FEに表示される味方キャラクターFCと同様に、第2種特殊演出発生→特殊ステージ継続となる場合に変更される場合がある。以下、図233のフローチャートを参照して報知・演出制御装置140のMPU442にて実行されるキャラクター変更用の処理、具体的には規定回数到達時の演出設定処理について説明する。

20

【1865】

（規定回数到達時の演出設定処理）

規定回数到達時の演出設定処理においては先ず、ステップS7801にて今回の遊技回が大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS7801にて肯定判定をした場合にはステップS7802にて大当たり結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1866】

ステップS7802の設定処理では、確定表示させる大当たり結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、大当たり結果である場合には特別遊技状態へ移行するため、第2パートでは特別遊技状態への移行を示す動画が表示されキャラクターの変更は発生しない。

30

【1867】

ステップS7801にて否定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が外れ結果に対応している場合には、ステップS7803に進む。ステップS7803では今回の遊技回で高頻度サポートモードが終了となるか否かを判定する。具体的には、保障回数消化（終了基準回数到達）となり且つ今回の遊技回又はそれよりも前に実行された遊技回にて転落発生となっていたかを判定する。ステップS7803にて肯定判定をした場合にはステップS7804にて特殊ステージ非継続（終了）対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

40

【1868】

ステップS7804の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、高頻度サポートモード終了となる場合には通常ステージへ移行するため、第2パートでは通常ステージへの移行を示す動画が表示されキャラクターの変更は発生しない。

【1869】

ステップS7803の説明に戻り、当該ステップS7803にて否定判定をした場合には、ステップS7805に進む。ステップS7805では今回設定されている終了基準回数到達となるまでの残りの保障回数を算出する。具体的には、設定されている終了基準回数から特別遊技状態移行後の遊技回数（今回の遊技回を含む）を引くことで残りの保障回

50

数を算出する。続くステップ S 7 8 0 6 では、以降の遊技回において常駐対象とする味方キャラクタを決定する。

【1 8 7 0】

R O M 4 4 3 の変動表示パターンテーブル記憶エリア 4 5 2 には味方キャラクタを決定するキャラクタ決定テーブルが記憶されており、このテーブルを参照して、常駐対象とする味方キャラクタを決定する。なお、当該テーブルについては第 2 4 の実施の形態にて説明したテーブル（図 2 2 8 参照）と同様であるため、説明を省略する。

【1 8 7 1】

ステップ S 7 8 0 6 の処理を実行した後は、ステップ S 7 8 0 7 に進む。ステップ S 7 8 0 7 では、新たに決定された味方キャラクタ F C がこれまで常駐対象となっていた味方キャラクタ F C と異なっているか否かを判定する。新たに決定された味方キャラクタ F C がこれまで常駐対象となっていた味方キャラクタ F C と異なっている場合には、ステップ S 7 8 0 7 にて肯定判定をしてステップ S 7 8 0 8 に進む。詳細については後述するが、ステップ S 7 8 0 7 では、以降の遊技回において第 2 表示領域 E E に常駐させる敵キャラクタを決定する敵キャラクタ決定処理を実行する。

【1 8 7 2】

ステップ S 7 8 0 8 の決定処理を実行した後、又はステップ S 7 8 0 7 にて否定判定をした場合（すなわち新たに決定された味方キャラクタ F C がこれまで常駐対象となっていた味方キャラクタ F C と異なっている場合）には、ステップ S 7 8 0 9 に進む。その後は、ステップ S 7 8 0 9 にて特殊ステージ継続対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。ステップ S 7 8 0 9 の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第 2 種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。

【1 8 7 3】

このように、本実施の形態においては、味方キャラクタ F C が変更されない場合にのみ敵キャラクタ E C が変更され得る構成となっており、敵／味方の両キャラクタが 1 の第 2 種特殊演出中に変更されることを回避している。

【1 8 7 4】

ここで、ステップ S 7 8 0 8 の敵キャラクタの決定処理について説明する。R O M 4 4 3 の変動表示パターンテーブル記憶エリア 4 5 2 には敵キャラクタを決定する敵キャラクタ決定テーブルが記憶されており、ステップ S 7 8 0 8 では、このテーブルを参照して常駐対象とする敵キャラクタを決定する。

【1 8 7 5】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第 1 規定回数（1 0 0 回）である場合に参照される敵キャラクタ決定テーブルは、抽選モードが高確率モードである場合には敵キャラクタとしてカメのキャラクタが選択される確率が 6 0 %、カニのキャラクタが選択される確率が 3 0 %、サメのキャラクタが選択される確率が 1 0 % となるように規定されている。これに対して、抽選モードが低確率モードである場合には敵キャラクタとしてカメのキャラクタが選択される確率が 5 0 %、カニのキャラクタが選択される確率が 3 0 %、サメのキャラクタが選択される確率が 2 0 % となるように規定されている（図 2 3 4 （a）参照）。

【1 8 7 6】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第 2 規定回数（2 0 0 回）である場合に参照される敵キャラクタ決定テーブルは、抽選モードが高確率モードである場合には敵キャラクタとしてカメのキャラクタが選択される確率が 7 0 %、カニのキャラクタが選択される確率が 2 5 %、サメのキャラクタが選択される確率が 5 % となるように規定されている。これに対して、抽選モードが低確率モードである場合には敵キャラクタとしてカメのキャラクタが選択される確率が 5 %、カニのキャラクタが選択される確率が 2 5 %、サメのキャラクタが選択される確率が 7 0 % となるように規定されている（図 2 3 4 （b）参照）。

【1 8 7 7】

特別遊技状態終了後の遊技回数＝第 3 規定回数（5 0 0 回）である場合に参照される敵

10

20

30

40

50

キャラクタ決定テーブルは、抽選モードが高確率モードである場合には敵キャラクタとしてカメのキャラクタが選択される確率が80%、カニのキャラクタが選択される確率が20%となるように規定されており、サメのキャラクタについては候補から外れている。これに対して、抽選モードが低確率モードである場合には敵キャラクタとしてカニのキャラクタが選択される確率が20%、サメのキャラクタが選択される確率が80%となるように規定されており、カメのキャラクタについては候補から外れている（図234（c）参照）。

【1878】

以上の構成により、第2表示領域EEに常駐している敵キャラクタについては、サメのキャラクタ < カニのキャラクタ < カメのキャラクタの順に高確率モードである可能性が高くなるように差が設けられており、特殊ステージへの移行当初は敵キャラクタ=カメのキャラクタとなる点に鑑みれば、連チャンに期待する遊技者は第2種特殊演出が発生した場合に他の敵キャラクタへ変更されないこと（カメのキャラクタが維持されること）に期待するものと想定される。

10

【1879】

図235の概略図に示すように、特殊ステージにおいては味方キャラクタと敵キャラクタとの組合せによって特殊ステージ中に大当たりとなる期待度が示唆される。詳しくは、敵キャラクタ=カメのキャラクタ且つ味方キャラクタ=男の子のキャラクタの場合が特殊ステージ中に大当たりとなる期待度が最も高く、敵キャラクタ=サメのキャラクタ且つ味方キャラクタ=女の子のキャラクタの場合が特殊ステージ中に大当たりとなる期待度が最も低くなる。

20

【1880】

ここで、図236を参照して、本実施の形態における第2種特殊演出の流れについて例示する。

【1881】

第2種特殊演出においては、リーチ表示への移行に伴って第1表示領域FEと第2表示領域EEとを仕切る仕切り画像DGが非表示となり、第1表示領域FEに常駐していた味方キャラクタFC（図236の例では女の子のキャラクタ）と第2表示領域EEに常駐していた敵キャラクタ（図236の例ではカニのキャラクタ）とのバトルが開始される旨が表示される。その後は、第1表示領域FE及び第2表示領域EEを跨いで移動するようにして味方キャラクタと敵キャラクタとの攻防が繰り返されることとなる。

30

【1882】

今回の遊技回が大当たりに対応している場合には大当たりである旨を示す情報として「WIN」の文字が両表示領域FE、EEに跨る位置に表示された後、特別遊技状態へ移行する。今回の遊技回が外れに対応しており且つ当該遊技回にて特殊ステージ（高頻度サポートモード）が終了となる場合には、特殊ステージが非継続となる旨を示す情報として「LOSE」の文字が両表示領域FE、EEに跨る位置に表示された後、通常ステージ（低頻度サポートモード）に移行する。

【1883】

これに対して、今回の遊技回が外れに対応しており且つ特殊ステージ（高頻度サポートモード）が継続となる場合には、味方キャラクタFCや敵キャラクタECの変更の有無によって進行パターンが相違する。

40

【1884】

具体的には、味方キャラクタ及び敵キャラクタの何れについても変更とならない場合、すなわち両キャラクタが当該第2種特殊演出後も引き継がれる場合には、両表示領域FE、EEに跨る位置に「DRAW」の文字が表示される。その後は、第1表示領域FEと第2表示領域EEとを仕切る仕切り画像DGが再表示されるとともに、味方キャラクタFCが第1表示領域FEに、敵キャラクタECが第2表示領域EEに各々表示される。その後は、その表示を維持したまま次の遊技回に移る。

【1885】

50

味方キャラクタ及び敵キャラクタの一方が変更となる場合、すなわち両キャラクタの一方のみが当該第2種特殊演出後も引き継がれる場合には、両表示領域FE，EEに跨る位置に「LOSE」の文字が表示される。その後は、第1表示領域FEと第2表示領域EEとを仕切る仕切り画像DGが再表示されるとともに、味方キャラクタFCが第1表示領域FEに、敵キャラクタECが第2表示領域EEに各々表示される。この際、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECの一方がそれまで表示されていたキャラクタとは別のキャラクタに変更されることとなる。

【1886】

本実施の形態に示したタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態へ移行し、遊技者は第2通常遊技状態への移行後は転落発生の有無に関係なく終了基準回数到達まで高頻度サポートモードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行（連チャン）を目指すことができる。ここで、第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態中は滞在ステージが特殊ステージとなる。当該特殊ステージ中に第2種特殊演出が発生した場合には当該第2種特殊演出によって、特殊ステージが継続するかが報知される。ここで、本実施の形態においては、特殊ステージ中は終了基準回数到達となる残り保障回数に相関のある味方キャラクタFC（「第1演出用画像」に相当）と抽選モードに相関のある敵キャラクタEC（「第2演出用画像」に相当）とが各々表示され、これら味方キャラクタFC及び敵キャラクタECによって残り保障回数や抽選モードが示唆される。上記第2種特殊演出は、常駐している味方キャラクタFC及び敵キャラクタECを用いた表示演出となっている。これにより、特殊ステージ→第2種特殊演出の連携を強化し、第2種特殊演出の唐突感を好適に緩和できる。

【1887】

第2種特殊演出は、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECを表示画面95aの演出実行領域BE（「所定領域」に相当）において連動させる連動表示（対戦表示）を含む演出である。このように味方キャラクタFCと敵キャラクタECとを演出実行領域BEにて連動させる構成とすることで、それら2つの演出用画像の関係性を強化できる。

【1888】

第2種特殊演出については、特殊ステージ（第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態）から特別遊技状態へ移行する場合や特殊ステージから第1通常遊技状態へ移行する場合に発生する。このような構成では、当該第2種特殊演出に対する遊技者の注目度は高くなると想定される。このような状況下においては、広い領域で表示演出を実行することで表示演出の多様化やインパクトの強化を好適に実現できるものの、特殊ステージに用いられる味方キャラクタFCや敵キャラクタECをそのままとした場合には、それら味方キャラクタFCや敵キャラクタECが邪魔になると懸念される。他方で、第2種特殊演出中は味方キャラクタFCや敵キャラクタECを非表示とすることで上記懸念は解消できるものの、特殊ステージによる示唆機能がOFFとなることは好ましくない。この点、本実施の形態に示したように、第2種特殊演出を常駐している味方キャラクタFC及び敵キャラクタECを用いた表示演出とすることで、上記各種懸念を好適に払拭できる。

【1889】

第2種特殊演出は、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECのうち予め定められた一方を強調した特別表示を含み、外れや大当たりとなった旨を当該特別表示によって報知する構成となっている。このような構成によれば、第2種特殊演出の単調化を抑制しつつ、表示画面95aを通じて遊技者に提供される情報が過多となることを好適に抑制できる。特に、残り保障回数＝第2通常遊技状態又は第3通常遊技状態下での残りの抽選（判定）回数であり、これらの回数は遊技回が進むことで必然的に少なくなる。このため、遊技者の注目は抽選モードに相関のある敵キャラクタECと比べて残り保障回数に相関のある味方キャラクタFCに向きやすいと想定される。そこで、第2種特殊演出においては味方キャラクタFCを強調した特別表示によって大当たりとなった旨を報知することにより、特別表示の見逃し等によって表示演出のインパクトが低下することを好適に抑制できる。

【1890】

表示画面95aを仕切り画像DGによって分割し、味方キャラクタFC用の第1表示領域FEと敵キャラクタEC用の第2表示領域EEとを分ける構成とすることは、各演出用画像の表示態様の多様化を図りつつ、それに起因して味方キャラクタFCと敵キャラクタECとの識別が困難になることを抑制する上で好ましい。

【1891】

上述したように、仕切り画像DGによって味方キャラクタFC用の第1表示領域FEと敵キャラクタEC用の第2表示領域EEとを分けること（画面を分割すること）には技術的意義がある。ここで、第2種特殊演出においては仕切り画像DGを非表示とし各演出用画像が表示される領域を拡張することによりインパクトの強い演出が可能となる。そして、これら拡張された領域については少なくとも一部が重複する構成とすることで、当該効果を一層好適に発揮させることができる。

10

【1892】

仕切り画像DGが非表示となり且つ2つの演出用画像（味方キャラクタFC及び敵キャラクタEC）の表示領域が拡張且つ重複している状況下にて、それら演出用画像が他の画像に同時に変更された場合には、ユーザが困惑し得る。そこで、各演出用画像を変更可能としつつもそのタイミングの重なりを回避することで上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【1893】

特殊ステージ中に第2種特殊演出が発生した場合には当該第2種特殊演出によって、大当たりとなったか否かが報知される。このような構成においては、第2種特殊演出→外れ報知となった場合に、表示演出に対する遊技者の注目が急激に低下すると懸念される。この点、本実施の形態に示す構成においては、特殊ステージ中は終了基準回数到達となる残り保障回数に相関のある味方キャラクタFC（「第1相関画像」に相当）と抽選モードに相関のある敵キャラクタEC（「第2相関画像」に相当）とが各々表示され、これら味方キャラクタFC及び敵キャラクタECによって残り保障回数や抽選モードが示唆される構成となっている。そして、上記第2種特殊演出にて外れが報知される場合には、味方キャラクタFCや敵キャラクタECが変更され得る構成となっている。このように、第2種特殊演出後も特殊ステージが続く場合には、味方キャラクタFCや敵キャラクタECが変更され得る構成、すなわち推測の根拠となる情報が更新され得る構成とすれば、表示演出の単調化を抑制し、遊技への注目度の向上に寄与できる。

20

30

【1894】

第2種特殊演出が実行される遊技回においては遊技回用動作の動作期間を長くすることは第2種特殊演出への注目度の向上を図る上で有利となる。そこで、第2種特殊演出が実行される遊技回の変動表示時間を利用して味方キャラクタFC及び敵キャラクタECを変更する構成とすれば、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECの変更を行うための時間を好適に確保できる。これは、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECの変更のインパクトの強化等を図る上で好ましい。また、第2種特殊演出が実行される場合には遊技者の注目が表示画面95aに向きやすくなる。このような状況下にて上記相関画像である味方キャラクタFC及び敵キャラクタECを変更する構成とすることは、当該変更の見逃しを抑制する上で好ましい。

40

【1895】

特に、第2種特殊演出において判定結果が報知された後（第2パート）に相関画像である味方キャラクタFC及び敵キャラクタECを変更する構成とすれば、大当たりとならなかった場合に表示演出に対する注目度が急速に低下することを好適に抑制できる。

【1896】

本実施の形態に示したように、第1相関画像である味方キャラクタFC及び第2相関画像である敵キャラクタECの変更を一方のみとなるように制限することは、相関画像の変更の機会を確保しつつ当該変更の見逃しを抑制する上で好ましい。

【1897】

50

特殊ステージが大当たり（連チャン）のチャンスゾーンとなる構成においては、特殊ステージが継続する残り保障回数に対して遊技者の注目が向きやすい。本実施の形態に示すように、第1 相関画像である味方キャラクタ F C の変更が第2 相関画像である敵キャラクタ E C の変更よりも優先的に実行される構成とすれば、残り保障回数に注目する遊技者の期待感を好適に煽ることができる。特に、残り保障回数が遊技回の進行に伴って減る点に鑑みれば、味方キャラクタ F C の変更を優先して変更機会を確保することには技術的意義がある。

【1 8 9 8】

＜変形例 1＞

上記第 2 6 の実施の形態では、特別遊技状態終了を契機として特殊ステージへ移行する場合に第 2 表示領域 E E に表示される敵キャラクタ E C を高確率モードである期待度が最も高いカメのキャラクタとする構成としたが、これに限定されるものではない。初期に表示される敵キャラクタ E C をカニのキャラクタやサメのキャラクタとする構成としてもよい。この場合、規定回数到達となる遊技回において第 2 種特殊演出が実行される場合には、敵キャラクタ E C ＝維持又はランクアップなり、敵キャラクタ E C の変更に対する期待感を好適に向上させることができる。

10

【1 8 9 9】

＜変形例 2＞

上記第 2 6 の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第 2 種特殊演出が実行される場合には、味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の何れか一方のみが変更され得る構成としたが、これに限定されるものではない。規定回数到達となる遊技回にて第 2 種特殊演出が実行される場合には、味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の両方が変更され得る構成とすることも可能である。但し、このような構成とする場合には、味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の両方がランクダウンするような変更が発生することは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になると懸念される。そこで、味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の両方を変更する場合には、それら味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の両方がランクダウンする場合には、何れか一方（特に抽選モードに相関のある敵キャラクタ E C）については変更を行わない構成とすることが好ましい。

20

【1 9 0 0】

＜変形例 3＞

上記第 2 6 の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第 2 種特殊演出が実行される場合のキャラクタの変更において味方キャラクタ F C の変更が敵キャラクタ E C の変更優先される構成としたが、これに限定されるものではない。規定回数到達となる遊技回にて第 2 種特殊演出が実行される場合のキャラクタの変更において敵キャラクタ E C の変更が味方キャラクタ F C の変更優先される構成とすることも可能である。具体的には、敵キャラクタ E C が変更されない場合にのみ味方キャラクタ F C の変更が許容される構成とする。とよい。

30

【1 9 0 1】

＜変形例 4＞

上記第 2 6 の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第 2 種特殊演出が実行される場合であって当該第 2 種特殊演出を契機として味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の一方が変更される場合には表示画面 9 5 a に「L O S E」の文字が表示された後に、キャラクタの変更が行われる構成とした。これを変更し、味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の一方が変更される場合にも、キャラクタが変更されない場合と同様に「D R A W」の文字が表示される構成とし、当該文字の表示後にキャラクタの変更／継続の分岐を生じさせる構成とすることも可能である。

40

【1 9 0 2】

＜変形例 5＞

表示画面 9 5 a に「D R A W」の文字が表示された場合には、第 2 通常遊技状態対応の特殊ステージの継続が確定する構成とすることも可能である。

50

【1903】

＜変形例6＞

上記第26の実施の形態では、何れの大当たりとなった場合であっても高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態へ移行する構成としたが、これに限定されるものではない。所定の大当たりとなった場合には低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第3通常遊技状態へ移行する構成とすることも可能である。この場合、第3通常遊技状態と第2通常遊技状態との識別を困難とすべく設定される終了基準回数については第2通常遊技状態へ移行する場合と共通とすることが好ましい。例えば大当たりの種別として8R確変大当たり結果A～D及び8R通常大当たり結果A～Dを設け、8R通常大当たり結果Aとなった場合の終了基準回数を100回、8R通常大当たり結果Bとなった場合の終了基準回数を200回、8R通常大当たり結果Cとなった場合の終了基準回数を500回、8R通常大当たり結果Dとなった場合の終了基準回数を1000回とするとい。このような構成に上記変形例1に示した構成を適用し、特殊ステージへの移行当初に表示される敵キャラクタを多様化することで、遊技の単調化の更なる抑制に寄与できる。

10

【1904】

＜変形例7＞

第2種特殊演出を契機として味方キャラクタFC及び敵キャラクタECの一方が期待度の低いキャラクタに変更される場合には、今回の第2種特殊演出を契機とした他方の期待度の低いキャラクタへの変更が回避される構成とすることも可能である。本変形例に示すように味方キャラクタFC及び敵キャラクタECが1の第2種特殊演出を契機として同時にランクダウンしない構成とすることは、当該第2種特殊演出を契機とした遊技者の遊技意欲を急速な低下を抑制する上で好ましい。

20

【1905】

＜変形例8＞

上記第26の実施の形態では、表示画面95aには複数の図柄を可変表示させた後、作動口用表示部による報知結果に対応した図柄組合せを停止表示させる図柄表示領域として縮小表示領域SEが設けられている。第1関連画像である味方キャラクタFC及び第2関連画像である敵キャラクタECの一方は他方と比べて変更機会が多くなるように差を設けられており、当該他方は当該一方と比べて上記縮小表示領域SEに近い位置に表示される構成とすることにより、以下の効果が期待できる。変更機会の多い関連画像については変更機会の少ない関連画像よりも縮小表示領域SEに近い位置に表示される構成とすることにより、ユーザの満足度を好適に向上させることができる。

30

【1906】

＜第27の実施の形態＞

上記第24の実施の形態等においては、特殊ステージにおいて規定回数到達となる遊技回においてのみ味方キャラクタFCの変更契機となる第2種特殊演出（バトル演出）が発生する構成とした。本実施の形態においては、当該第2種特殊演出に係る構成が特徴的なものとなっている。先ず、特殊ステージにて発生する本実施の形態の第2種特殊演出の演出態様を第24の実施の形態に示した第2種特殊演出の演出態様との相違点を中心に説明する。以下、図237を参照して、第24の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。図237は遊技の状況と発生し得る演出の種類との関係を示した概略図である。

40

【1907】

特殊ステージにおいては、特別遊技状態終了後の遊技回数＝上記規定回数となる遊技回（100回目、200回目、500回目の遊技回）の演出パターンは上記第2種特殊演出に限定されており、完全外れ及び第1種特殊演出については設定候補から外れている。つまり、特殊ステージ中に規定回数到達となる遊技回においては何れも第2種特殊演出が発生する構成となっている。これに対して、特別遊技状態終了後の遊技回数≠上記規定回数である場合の演出パターンは、完全外れ、第1種特殊演出、第2種特殊演出となっている。つまり、特殊ステージ滞在中は、規定回数到達となる遊技回以外の遊技回においても第

50

2種特殊演出が発生し得る構成となっている。

【1908】

ここで、図238を参照して、設定される変動表示時間について補足説明する。本実施の形態においても上記第24の実施の形態と同様に、遊技状態に応じて変動表示時間の設定態様が異なる。なお、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブルについては第24の実施の形態と同様であるため説明を省略する（図212参照）。

【1909】

図238に示すように、遊技状態が高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態や低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第3通常遊技状態である場合には、特別遊技状態終了後の遊技回数によって参照される変動表示時間テーブルが異なる。すなわち、第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブルは、遊技回数≠規定回数（本実施の形態では100回、200回、500回）である場合に参照される通常変動表示時間テーブル（図238（a）参照）と、遊技回数＝規定回数（本実施の形態では100回、200回、500回）である場合に参照される特殊変動表示時間テーブル（図238（b）参照）とに大別される。

【1910】

通常変動表示時間テーブルを参照して変動表示時間が設定される場合には、大当たり又は外れリーチとなる遊技回では保留数に関係なく変動表示時間＝「20～30, 35 sec」となる。これに対して、リーチ表示非対応である完全外れとなる遊技回では保留数に応じて変動表示時間が設定される。保留数が「0」の場合には変動表示時間＝「10～12 sec」となり、保留数が「1～8」の場合には変動表示時間＝「1～2 sec」となる。これに対して、特殊変動表示時間テーブルを参照して変動表示時間が設定される場合には、保留数や当否等の抽選結果に関係なく何れも変動表示時間＝「35 sec」となる。

【1911】

本実施の形態においては、特殊ステージ滞在中（第2通常遊技状態や第3通常遊技状態）において変動表示時間＝「35 sec」となった場合に、上記第2種特殊演出が実行されることとなる。つまり、特殊ステージにおいて第2種特殊演出を実行するか否かの決定は主制御装置162に委ねられている。以下の説明では、特殊ステージにおいて規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて実行される第2種特殊演出を「特別バトル演出」と称し、規定回数到達となる遊技回において実行される第2種特殊演出と適宜区別する。

【1912】

次に、図239のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置140のMPU442により特別バトル演出用の設定処理について説明する。特別バトル演出用の設定処理は、報知・演出制御装置140のMPU442により第2／第3変動開始用処理（図223参照）の一環として実行される処理である。

【1913】

（特別バトル演出用の設定処理）

特別バトル演出用の設定処理においては先ず、ステップS7901にて今回の遊技回が大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS7901にて肯定判定をした場合にはステップS7902にて大当たり結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1914】

ステップS7902の設定処理では、確定表示させる大当たり結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、大当たり結果である場合には特別遊技状態へ移行するため、第2パートでは特別遊技状態への移行を示す動画が表示されキャラクタの変更は発生しない。

【1915】

ステップS7901にて否定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が外れ結果に対応している場合には、ステップS7903に進む。ステップS7903では現在の抽選モー

ドが低確率モードであるか否かを判定する。ステップS 7 9 0 3にて肯定判定をした場合には、ステップS 7 9 0 4に進む。ステップS 7 9 0 4では高頻度サポートモードの保障が終了となるか否かを判定する。具体的には、保障回数消化（終了基準回数到達）となり且つ今回の遊技回又はそれよりも前に実行された遊技回にて転落発生となっていたかを判定する。ステップS 7 9 0 4にて肯定判定をした場合にはステップS 7 9 0 5にて特殊ステージ非継続（終了）対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1 9 1 6】

ステップS 7 9 0 5の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、低確率モード且つ保障終了である場合には通常ステージへ移行するため、第2パートでは通常ステージへの移行を示す動画が表示されキャラクタの変更は発生しない。

【1 9 1 7】

ステップS 7 9 0 3にて否定判定をした場合（高確率モードである場合）又はステップS 7 9 0 4にて否定判定をした場合（保障継続中である場合）には、ステップS 7 9 0 6に進む。ステップS 7 9 0 6では、今回設定されている終了基準回数到達となるまでの残りの保障回数を算出する。具体的には、設定されている終了基準回数から特別遊技状態移行後の遊技回数（今回の遊技回を含む）を引くことで残りの保障回数を算出する。続くステップS 7 9 0 7では、常駐対象とする味方キャラクタのランクアップ抽選処理を実行する。ROM 4 4 3の変動表示パターンテーブル記憶エリア4 5 2には味方キャラクタFCのランクアップ抽選テーブルが記憶されており、このテーブルを参照して、常駐対象とする味方キャラクタFCのランクアップ抽選を行う。特別遊技状態終了を契機として特殊ステージへ移行する場合には、味方キャラクタFCとして女の子のキャラクタが表示され、ランクアップ抽選に当選した場合には上位の味方キャラクタFC（残り保障回数に対する期待の大きい味方キャラクタFC）に変更されることとなる。

【1 9 1 8】

現在表示中の味方キャラクタFCが女の子のキャラクタである場合に参照されるランクアップ抽選テーブルにおいては、残り保障回数が「0」～「1 0 0」回である場合の当選確率が0 %、「1 0 1」～「2 0 0」回である場合の当選確率が5 %、「2 0 1」～「3 0 0」回である場合の当選確率が1 0 %、「3 0 1」～「4 0 0」回である場合の当選確率が2 0 %、「4 0 1」～「5 0 0」回である場合の当選確率が4 0 %、「5 0 0」～「1 0 0 0」回である場合の当選確率が8 0 %となっている（図2 4 0（a）参照）。

【1 9 1 9】

これに対して、現在表示中の味方キャラクタFCが妖精のキャラクタである場合に参照されるランクアップ抽選テーブルにおいては、残り保障回数が「0」～「1 0 0」回である場合の当選確率が0 %、「1 0 1」～「2 0 0」回である場合の当選確率が0 %、「2 0 1」～「3 0 0」回である場合の当選確率が5 %、「3 0 1」～「4 0 0」回である場合の当選確率が1 0 %、「4 0 1」～「5 0 0」回である場合の当選確率が2 0 %、「5 0 0」～「1 0 0 0」回である場合の当選確率が4 0 %となっている（図2 4 0（b）参照）。

【1 9 2 0】

つまり、何れのランクアップ抽選テーブルにおいても残り保障回数が多いほど、ランクアップ抽選に当選しやすい構成となっている。なお、現在表示中の味方キャラクタが最上位の味方キャラクタである男の子のキャラクタである場合には、それ以上のランクアップは発生しない。

【1 9 2 1】

ステップS 7 9 0 9のランクアップ抽選において当選した場合には、ステップS 7 9 0 8にて肯定判定をしてステップS 7 9 0 9に進む。ステップS 7 9 0 9では、新たに常駐対象とする味方キャラクタを決定する処理を行う。ROM 4 4 3の変動表示パターンテーブル記憶エリア4 5 2には味方キャラクタのランクアップ振分テーブルが記憶されており

10

20

30

40

50

、このテーブルを参照して、常駐対象とする味方キャラクタの振分けを行う。

【1922】

図241に示すように、現在表示中の味方キャラクタFCが女の子のキャラクタである場合にランクアップ抽選に当選した場合には、新たに常駐対象となる味方キャラクタFCが妖精のキャラクタ及び男の子のキャラクタの何れかとなる。

【1923】

現在表示中の味方キャラクタFCが女の子のキャラクタである場合に参照される振分テーブルにおいては、残り保障回数が「101」～「200」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が100%、「201」～「300」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が90%且つ男の子のキャラクタとなる確率が10%、「301」～「400」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が80%且つ男の子のキャラクタとなる確率が20%、「401」～「500」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が70%且つ男の子のキャラクタとなる確率が30%、「501」～「1000」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が60%且つ男の子のキャラクタとなる確率が40%となっている。つまり、残り保障回数が多いほど、1段飛ばしのランクアップが発生しやすい構成となっている。

10

【1924】

図239の説明に戻り、ステップS7909の処理を実行した後、又はステップS7908にて否定判定をした場合には、ステップS7910に進み、特殊ステージ継続対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

20

【1925】

ステップS7910の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、ランクアップが発生する場合には第2パートにおけるキャラクタの変更に対応した進行パターンが決定され、ランクアップが発生しない場合には第2パートにおけるキャラクタの表示継続に対応した進行パターンが決定される。

【1926】

<変形例1>

上記第27の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合には味方キャラクタFCのランクアップ及びランクダウンの何れも発生し得るのに対して、規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出（特別バトル演出）が発生する場合には味方キャラクタFCのランクアップが発生し得る一方、ランクダウンが発生しない構成としたが、これに限定されるものではない。規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出（特別バトル演出）が発生する場合であって、味方キャラクタFCのランクアップ及びランクダウンの何れもが発生し得る構成とすることも可能である。つまり、規定回数到達となる遊技回における第2種特殊演出と、それ以外の遊技回における第2種特殊演出とに差を設けない構成とすることも可能である。

30

【1927】

<変形例2>

規定回数到達となる遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合と、規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合とで、味方キャラクタFCの変更が発生する確率を一致させる構成としてもよいし、それらの確率を相違させる構成としてもよい。特に、後者については、規定回数到達となる遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合には規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合よりも味方キャラクタFCの変更が発生する確率が高くなる構成としてもよい。また、規定回数到達となる遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合には規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合よりも味方キャラクタFCの変更が発生する確率が高くなる構成としてもよい。

40

【1928】

<変形例3>

50

上記第27の実施の形態では、残り保障回数に応じてランクアップ抽選に当選となる確率を相違させる構成としたが、これに限定されるものではない。残り保障回数に関係なくランクアップ抽選に当選となる確率が一定となる構成としてもよい。

【1929】

＜第28の実施の形態＞

上記第27の実施の形態に示した特別バトル演出においては、当該特別バトル演出を契機として味方キャラクターCのランクアップが発生し得る構成とした、本実施の形態においては、第26の実施の形態と同様に、特殊ステージにおいては味方キャラクターC及び敵キャラクターEが常駐表示される構成となっており、特別バトル演出を契機として敵キャラクターEのランクアップが発生し得る構成となっていることを特徴の1つとしている。なお、味方キャラクターCのランクアップ表示に係る構成については上記第27の実施の形態と同様であり、敵キャラクターEの常駐表示に係る構成については上記第26の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【1930】

上記第24の実施の形態に示した第2種特殊演出においては、表示画面95aに「WIN」の文字を表示することで大当たりとなった旨を報知し、「DRAW」の文字を表示することで外れ且つ高確率モードである旨を報知し、「LOSE」の文字を表示することで外れ且つ低確率モードである旨を報知する構成とした。つまり、転落発生によって抽選モードが低確率モードとなっているか否かを明示する構成とした。これに対して、本実施の形態における第2種特殊演出においては、表示画面95aに「WIN」の文字を表示することで大当たりとなった旨を報知する点では第24の実施の形態と同様であるものの、「DRAW」及び「LOSE」の文字の対応関係が上記第24の実施の形態と相違している。詳細については後述するが、表示画面95aに「DRAW」の文字が表示された場合には、第2通常遊技状態対応の特殊ステージ及び第3通常遊技状態対応の特殊ステージの何れか継続が確定するものの、敵キャラクター及び味方キャラクターの何れも変更されることはない。これに対して、表示画面95aに「LOSE」の文字が表示された場合には、今回の遊技回にて特殊ステージが終了する場合と、第2通常遊技状態対応の特殊ステージ及び第3通常遊技状態対応の特殊ステージの何れかが継続する場合との両方が含まれることとなる。そして、第1通常遊技状態へ移行することなく特殊ステージ継続となった場合には敵キャラクター及び味方キャラクターの一方が変更される。つまり、「DRAW」や「LOSE」の文字が表示された場合には、それら「DRAW」や「LOSE」の文字から抽選モードが低確率モード及び高確率モードの何れとなっているかを識別することは困難となるように構成されている。

【1931】

次に、図242を参照して、本実施の形態における特別バトル演出用の設定処理について説明する。

【1932】

（特別バトル演出用の設定処理）

特別バトル演出用の設定処理においては先ず、ステップS8001にて今回の遊技回が大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS8001にて肯定判定をした場合にはステップS8002にて大当たり結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1933】

ステップS8002の設定処理では、確定表示させる大当たり結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、大当たり結果である場合には特別遊技状態へ移行するため、第2パートでは特別遊技状態への移行を示す動画が表示されキャラクターの変更は発生しない。

【1934】

ステップS8001にて否定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が外れ結果に対応している場合には、ステップS8003に進む。ステップS8003では現在の抽選モー

ドが低確率モードであるか否かを判定する。ステップS8003にて肯定判定をした場合には、ステップS8004に進む。ステップS8004では高頻度サポートモードの保障が終了となるか否かを判定する。具体的には、保障回数消化（終了基準回数到達）となり且つ今回の遊技回又はそれよりも前に実行された遊技回にて転落発生となっていたかを判定する。ステップS8004にて肯定判定をした場合にはステップS8005にて特殊ステージ非継続（終了）対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1935】

ステップS8005の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、低確率モード且つ保障終了である場合には通常ステージへ移行するため、第2パートでは通常ステージへの移行を示す動画が表示されキャラクタの変更は発生しない。

【1936】

ステップS8003にて否定判定をした場合（高確率モードである場合）又はステップS8004にて否定判定をした場合（保障継続中である場合）には、ステップS8006に進む。ステップS8006では、今回設定されている終了基準回数到達となるまでの残りの保障回数を算出する。具体的には、設定されている終了基準回数から特別遊技状態移行後の遊技回数（今回の遊技回を含む）を引くことで残りの保障回数を算出する。続くステップS8007では、常駐対象とする味方キャラクタのランクアップ抽選処理を実行する。ROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452には味方キャラクタのランクアップ抽選テーブルが記憶されており、このテーブルを参照して、常駐対象とする味方キャラクタのランクアップ抽選を行う。特別遊技状態終了を契機として特殊ステージへ移行する場合には、味方キャラクタFCとして女の子のキャラクタが表示され、ランクアップ抽選に当選した場合には上位の味方キャラクタに変更されることとなる。

【1937】

現在表示中の味方キャラクタFCが女の子のキャラクタである場合に参照されるランクアップ抽選テーブルにおいては、残り保障回数が「0」～「100」回である場合の当選確率が0%、「101」～「200」回である場合の当選確率が5%、「201」～「300」回である場合の当選確率が10%、「301」～「400」回である場合の当選確率が20%、「401」～「500」回である場合の当選確率が40%、「500」～「1000」回である場合の当選確率が80%となっている（図240（a）参照）。

【1938】

これに対して、現在表示中の味方キャラクタFCが妖精のキャラクタである場合に参照されるランクアップ抽選テーブルにおいては、残り保障回数が「0」～「100」回である場合の当選確率が0%、「101」～「200」回である場合の当選確率が0%、「201」～「300」回である場合の当選確率が5%、「301」～「400」回である場合の当選確率が10%、「401」～「500」回である場合の当選確率が20%、「500」～「1000」回である場合の当選確率が40%となっている（図240（b）参照）。

【1939】

つまり、何れのランクアップ抽選テーブルにおいても残り保障回数が多いほど、ランクアップ抽選に当選しやすい構成となっている。なお、現在表示中の味方キャラクタが最上位の味方キャラクタである男の子のキャラクタである場合には、それ以上のランクアップは発生しない。

【1940】

ステップS8007のランクアップ抽選において当選した場合には、ステップS8008にて肯定判定をしてステップS8009に進む。ステップS8009では、新たに常駐対象とする味方キャラクタを決定する処理を行う。ROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452には味方キャラクタのランクアップ振分テーブルが記憶されており、このテーブルを参照して、常駐対象とする味方キャラクタの振分けを行う。

【1941】

図241に示したように、現在表示中の味方キャラクタFCが女の子のキャラクタである場合にランクアップ抽選に当選した場合には、新たに常駐対象となる味方キャラクタFCが妖精のキャラクタ及び男の子のキャラクタの何れかとなる。

【1942】

現在表示中の味方キャラクタFCが女の子のキャラクタである場合に参照される振分テーブルにおいては、残り保障回数が「101」～「200」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が100%、「201」～「300」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が90%且つ男の子のキャラクタとなる確率が10%、「301」～「400」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が80%且つ男の子のキャラクタとなる確率が20%、「401」～「500」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が70%且つ男の子のキャラクタとなる確率が30%、「501」～「1000」回である場合には妖精のキャラクタとなる確率が60%且つ男の子のキャラクタとなる確率が40%となっている。つまり、残り保障回数が多いほど、1段飛ばしのランクアップが発生しやすい構成となっている。

10

【1943】

図242の説明に戻り、ステップS8009の処理を実行した後は、ステップS8013に進み、特殊ステージ継続対応の外れ結果用の設定処理を実行した後、本規定回数到達時の演出設定処理を終了する。

【1944】

ステップS8013の設定処理では、確定表示させる外れ結果対応の図柄組合せを決定するとともに第2種特殊演出の進行パターンの詳細（例えば攻撃の順序や種類）を決定する。なお、ランクアップが発生する場合には第2パートにおけるキャラクタの変更に対応した進行パターンが決定され、ランクアップが発生しない場合には第2パートにおけるキャラクタの表示継続に対応した進行パターンが決定される。

20

【1945】

ステップS8008の説明に戻り、当該ステップS8008にて否定判定をした場合、すなわち味方キャラクタFCのランクアップ抽選に非当選となった場合（それ以上のランクアップが発生しない場合を含む）には、ステップS8010に進む。ステップS80101では、敵キャラクタECのランクアップ抽選処理を実行する。ROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452には敵キャラクタECのランクアップ抽選テーブルが記憶されており、このテーブルを参照して、常駐対象とする敵キャラクタECのランクアップ抽選を行う。特別遊技状態終了を契機として特殊ステージへ移行する場合には、敵キャラクタECとしてサメのキャラクタが表示され、ランクアップ抽選に当選した場合には上位の敵キャラクタEC（高確率モードの期待の大きい敵キャラクタEC）に変更されることとなる。

30

【1946】

現在の抽選モードが低確率モードである場合には、低確率モード用のランクアップ抽選テーブルが参照される（図243（a）参照）。このテーブルは、現在表示中の敵キャラクタがカメのキャラクタである場合の当選確率が0%、カニのキャラクタである場合の当選確率が10%、サメのキャラクタである場合の当選確率が30%となるように規定されている。

40

【1947】

現在の抽選モードが高確率モードである場合には、高確率モード用のランクアップ抽選テーブルが参照される（図243（b）参照）。このテーブルは、現在表示中の敵キャラクタがカメのキャラクタである場合の当選確率が0%、カニのキャラクタである場合の当選確率が20%、サメのキャラクタである場合の当選確率が50%となるように規定されている。

【1948】

つまり、高確率モード中は低確率モード中よりもランクアップが発生しやすい構成とな

50

っている。

【1949】

ステップS8010のランクアップ抽選において当選した場合には、ステップS8011にて肯定判定をしてステップS8012に進む。ステップS8012では、新たに常駐対象とする敵キャラクタECを決定する処理を行う。ROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452には敵キャラクタECのランクアップ振分テーブルが記憶されており、このテーブルを参照して、常駐対象とする敵キャラクタECの振分けを行う。

【1950】

現在表示中の敵キャラクタECがカニのキャラクタである場合にランクアップ抽選に当選した場合には、抽選モードが低確率モード及び高確率モードの何れであっても新たに常駐対象となる敵キャラクタECがカメのキャラクタとなる（図244（a）参照）。

10

【1951】

現在表示中の敵キャラクタECがサメのキャラクタである場合に参照される振分テーブルにおいては、抽選モードが高確率モードである場合にカメのキャラクタの振分確率が30%、カニのキャラクタの振分確率が70%となっている。抽選モードが低確率モードである場合にカメのキャラクタの振分確率が10%、カニのキャラクタの振分確率が90%となっている。

【1952】

つまり、サメのキャラクタが表示されている状況下にて敵キャラクタECのランクアップ抽選に当選した場合には、低確率モードと比べて高確率モードの方が、1段飛ばしのランクアップが発生しやすい構成となっている。

20

【1953】

ステップS8012にて敵キャラクタECを決定した後は、上記ステップS8013の処理を実行した後、本特別バトル演出用の設定処理を終了する。

【1954】

<変形例1>

上記第28の実施の形態では、特別遊技状態終了を契機として特殊ステージへ移行する場合に第2表示領域EEに表示される敵キャラクタECを高確率モードである期待度が最も低いサメのキャラクタとする構成としたが、これに限定されるものではない。初期に表示される敵キャラクタECをカメのキャラクタやカニのキャラクタとする構成としてもよい。

30

【1955】

<変形例2>

上記第28の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回にて第2種特殊演出が発生する場合には敵キャラクタECのランクアップ及びランクダウンの何れも発生し得るのに対して、規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出（特別バトル演出）が発生する場合には敵キャラクタECのランクアップが発生し得る一方、ランクダウンが発生しない構成としたが、これに限定されるものではない。規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出（特別バトル演出）が発生する場合であって、敵キャラクタECのランクアップ及びランクダウンの何れもが発生し得る構成とすることも可能である。つまり、規定回数到達となる遊技回における第2種特殊演出と、それ以外の遊技回における第2種特殊演出とに差を設けない構成とすることも可能である。

40

【1956】

<変形例3>

上記第28の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第2種特殊演出（特別バトル演出）が実行される場合には、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECの何れか一方のみが変更され得る構成としたが、これに限定されるものではない。特別バトル演出が実行される場合には、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECの両方が変更され得る構成とすることも可能である。

【1957】

50

<変形例 4>

上記第 28 の実施の形態では、規定回数到達となる遊技回以外の遊技回にて第 2 種特殊演出（特別バトル演出）が実行される場合のキャラクタの変更において味方キャラクタ F C の変更が敵キャラクタ E C の変更により優先される構成としたが、これに限定されるものではない。敵キャラクタ E C の変更が味方キャラクタ F C の変更により優先される構成とする 것도可能である。具体的には、敵キャラクタ E C が変更されない場合にのみ味方キャラクタ F C の変更が許容される構成とする 것도可能である。

【1958】

<変形例 5>

上記第 28 の実施の形態では、何れの大当たりとなった場合であっても高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第 2 通常遊技状態へ移行する構成としたが、これに限定されるものではない。所定の大当たりとなった場合には低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第 3 通常遊技状態へ移行する構成とする 것도可能である。この場合、第 3 通常遊技状態と第 2 通常遊技状態との識別を困難とすべく設定される終了基準回数については第 2 通常遊技状態へ移行する場合と共通とすることが好ましい。例えば大当たりの種別として 8 R 確変大当たり結果 A ～ D 及び 8 R 通常大当たり結果 A ～ D を設け、8 R 通常大当たり結果 A となった場合の終了基準回数を 100 回、8 R 通常大当たり結果 B となった場合の終了基準回数を 200 回、8 R 通常大当たり結果 C となった場合の終了基準回数を 500 回、8 R 通常大当たり結果 D となった場合の終了基準回数を 1000 回とするとよい。このような構成に上記変形例 1 に示した構成を適用し、特殊ステージへの移行当初に表示される敵キャラクタ E C を多様化することで、遊技の単調化の更なる抑制に寄与できる。

【1959】

<第 29 の実施の形態>

上記第 26 の実施の形態等においては、特殊ステージ滞在中に表示画面 95 a の第 1 表示領域 F E に表示されている味方キャラクタ F C と第 2 表示領域 E E に表示されている敵キャラクタ E C とにより第 2 種特殊演出を実行する構成とした。本実施の形態においては、この第 2 種特殊演出に係る構成が特徴的なものとなっている。以下、第 26 の実施の形態等との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【1960】

図 245 に示すように、表示画面 95 a の中央部分に設けられた境界 D L の右側の第 1 表示領域 F E には味方キャラクタ F C が常駐表示される常駐表示領域 F C E が含まれており、境界 D L の左側の第 2 表示領域 E E には敵キャラクタ E C が常駐表示される常駐表示領域 E C E が含まれている。

【1961】

表示画面 95 a には、第 1 表示領域 F E 及び第 2 表示領域 E E を跨ぐようにしてバトル演出実行領域 B E が形成されている。特殊ステージにおいては基本的に、味方キャラクタ F C は常駐表示領域 F C E に常駐し且つ敵キャラクタ E C は常駐表示領域 E C E に常駐しており、上記第 2 種特殊演出（バトル演出）が実行される場合には、各キャラクタ F C, E C がバトル演出実行領域 B E へ移動してバトルを行う構成となっている。

【1962】

ここで、図 246 ～図 249 を参照して第 2 種特殊演出の流れについて説明する。第 2 種特殊演出が実行される遊技回においては、味方キャラクタ F C や敵キャラクタ E C の動き（アクション）によってバトル開始が示唆される。図 246 に示す例では、味方キャラクタ F C のアクションによって味方キャラクタ F C にエフェクトが追加されている。このエフェクトについてはバトル決着まで維持される構成となっており、当該バトルにおいて味方キャラクタ F C 優位となるチャンスアップ要素となっている。

【1963】

バトル開始タイミングとなることで、バトル演出実行領域 B E には、第 1 表示領域 F E 及び第 2 表示領域 E E に跨るようにしてバトル開始を報知するメッセージ（本実施の形態

10

20

30

40

50

においては「WARNING」の文字）が表示される。このメッセージの表示が開始されてから所定時間を経過したタイミングでは、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECを表示させたまま背景画像が非表示となる。

【1964】

背景画像が非表示となった直後のタイミングでは、図247に示すように、常駐表示領域FCE，ECEに表示されていた味方キャラクタFC及び敵キャラクタECとバトル演出実行領域BEに表示されていたメッセージとが非表示となり、当該バトル演出実行領域BEに味方キャラクタFCと敵キャラクタECとが拡大表示される。これにより、バトル開始となる（バトル告知）。

【1965】

バトル告知後は、表示画面95aに再び背景画像が表示され、第1表示領域FEの常駐表示領域FCEにはバトル演出実行領域BEに拡大表示されていた味方キャラクタFCが縮小表示され、第2表示領域EEの常駐表示領域ECEにはバトル演出実行領域BEに拡大表示されていた敵キャラクタECが縮小表示される。なお、味方キャラクタFCに付加されていたエフェクトについては引き継がれたままとなる。

【1966】

この表示状態では、仕切り画像DGは非表示となっており、第1表示領域FEと第2表示領域EEとに表示される背景画像（浜辺）は一連となっている。これにより、各キャラクタFC，ECの境界DLを跨いだ移動を妨げていた障害が取り除かれた旨が明示される。

【1967】

その後は、味方キャラクタFC及び敵キャラクタECが常駐表示領域FCE，ECEからバトル演出実行領域BEへ移動し、当該バトル演出実行領域BEにて攻防を繰り返す。この攻防を経て、大当たり等の遊技結果がバトルの勝敗により明示されることとなる。

【1968】

ここで、当該第2種特殊演出が実行される遊技回が外れ結果に対応しており且つ当該遊技回の終了後も特殊ステージが継続される場合には、味方キャラクタFC又は敵キャラクタECが変更になる場合がある。以下、図248を参照して敵キャラクタECが変更になる場合を例示し、図249を参照して味方キャラクタFCが変更になる場合について例示する。

【1969】

図248に示す例では、バトル演出実行領域BEに「LOSE」の文字が表示されることで外れ結果となった旨が明示されている。この際、バトル演出実行領域BEには勝者となった敵キャラクタECが残り、敗者となった味方キャラクタFCについては表示画面95aからはじきだされたままとなる。その後、バトル演出実行領域BEには表示画面95a外へはじき出されていた味方キャラクタFC（女の子のキャラクタ）が復帰する。この際、味方キャラクタFCは敵キャラクタECに前方から重なる位置に表示され、当該敵キャラクタECは味方キャラクタFCの背後に隠れた状態となる。

【1970】

その後、表示画面95a外から第2表示領域EEの常駐表示領域ECEに敵キャラクタECとしてカメのキャラクタが追加表示され、バトル演出実行領域BEに拡大表示されていた味方キャラクタFC（女の子のキャラクタ）についても縮小を伴って第1表示領域FEの常駐表示領域FCEへ戻る。そして、表示画面95aの表示領域が仕切り画像DGによって分割された状態となる。これにより、常駐表示されるキャラクタの組合せが第2種特殊演出開始前とは別のキャラクタの組合せに変更された状態で第2種特殊演出が終了する。

【1971】

図249に示す例では、バトル演出実行領域BEに「LOSE」の文字が表示されることで外れ結果となった旨が明示されている。この表示については図248に示した例と同様であり、この時点では特殊ステージの継続の有無や変更されるキャラクタ等を識別することは困難となっている。外れ結果が明示された時点では、バトル演出実行領域BEには

10

20

30

40

50

勝者となった敵キャラクター E C が残り、敗者となった味方キャラクター F C については表示画面 95 a からはじきだされたままとなる。その後、バトル演出実行領域 B E には表示画面 95 a 外へはじき出されていた味方キャラクター F C (女の子のキャラクター) とは別の味方キャラクター F C (男の子のキャラクター) が表示される。この際、変更された味方キャラクター F C は敵キャラクター E C に前方から重なる位置に表示され、当該敵キャラクター E C は味方キャラクター F C の背後に隠れた状態となる。

【1972】

その後、味方キャラクター F C の背後に隠れていた敵キャラクター E C (カニのキャラクター) は第 2 表示領域 E E の常駐表示領域 E C E へ移動し、バトル演出実行領域 B E に拡大表示されていた味方キャラクター F C (男の子のキャラクター) についても縮小を伴って第 1 表示領域 F E の常駐表示領域 F C E へ移動する。そして、表示画面 95 a の表示領域が仕切り画像 D G によって分割された状態となる。これにより、常駐表示されるキャラクターの組合せが第 2 種特殊演出開始前とは別のキャラクターの組合せに変更された状態で第 2 種特殊演出が終了する。

【1973】

特殊ステージ中は表示画面 95 a の第 1 表示領域 F E に第 1 種キャラクターである味方キャラクター F C が表示され、第 2 表示領域 E E に第 2 種キャラクターである敵キャラクター E C が表示される。それら味方キャラクター F C 及び敵キャラクター E C を表示画面 95 a に各々表示 (待機、常駐) させている状況下にて第 2 種特殊演出が実行される場合には、第 1 表示領域 F E に表示中の味方キャラクター F C と第 2 表示領域 E E に表示中の敵キャラクター E C とが各々非表示→表示画面 95 a 中央の演出実行領域 B E に表示されることとなる。そして、それら味方キャラクター F C 及び敵キャラクター E C は第 2 種特殊演出の進行に伴って演出実行領域 B E を移動等する。このように、常駐 (待機) している各キャラクターを演出実行領域 B E に移し当該演出実行領域 B E における動的表示によって第 2 種特殊演出を進行させる構成とすれば、遊技者は特殊ステージにおいて自身の好みのキャラクターが表示されている状況下にて第 2 種特殊演出が発生すること (当該キャラクターの動的表示) に期待して遊技に注目することとなり、特殊ステージにおける遊技の単調化を好適に抑制できる。

【1974】

本実施の形態では、味方キャラクター F C は第 1 表示領域 F E に表示されている状態では、演出実行領域 B E に表示されている場合と比べて動きが抑制される又は静止した表示となるように構成されており、敵キャラクター E C は第 2 表示領域 E E に表示されている状態では、演出実行領域 B E に表示されている場合と比べて動きが抑制される又は静止した表示となるように構成されている。このような構成によれば、第 1 表示領域 F E / 第 2 表示領域 E E から演出実行領域 B E への移動 (第 2 種特殊演出の実行) に伴って各キャラクター F C, E C の動きが活発となる。このような構成とすれば、キャラクター F C, E C のダイナミックな動き等に期待する遊技者に対して注目を促すことができる。

【1975】

味方キャラクター F C 及び敵キャラクター E C を各々複数設けることにより、それら味方キャラクター F C 及び敵キャラクター E C を用いた第 2 種特殊演出 (バトル演出) のバリエーションを増やすことができる。これは、第 2 種特殊演出の多様化によって遊技者の注目度の向上を図る上で好ましい。特殊ステージ中に第 2 種特殊演出が発生する場合であっても遊技者が期待する味方キャラクター F C × 敵キャラクター E C の組合せに対応する第 2 種特殊演出が発生するタイミングが限られることとなる。これは、遊技進行のメリハリを強化する上で好ましい。

【1976】

演出実行領域 B E の大きさは、第 1 表示領域 F E の味方キャラクター表示領域である常駐表示領域 F C E 及び第 2 表示領域 E E の敵キャラクター表示領域である常駐表示領域 E C E を合わせた大きさよりも大きくなっており、味方キャラクター F C 及び敵キャラクター E C を演出実行領域 B E に表示する場合に、それら味方キャラクター F C 及び敵キャラクター E C が拡大される。このように、待機 (常駐) 表示用の常駐表示領域 F C E, E C E から演出実

10

20

30

40

50

行用の演出実行領域 B E へキャラクタ F C , E C を移す場合に、それらキャラクタ F C , E C を拡大させる構成とすることで第 2 種特殊演出開始時のインパクトを強化できる。

【1977】

演出実行領域 B E における味方キャラクタ F C の移動範囲と、演出実行領域 B E における敵キャラクタ E C の移動範囲とが重複している。上述の如く演出実行領域 B E において味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C の両キャラクタ F C , E C を動的に表示させる構成では、当該演出実行領域 B E における各キャラクタ F C , E C の移動範囲を重複させる構成とすることにより、それらキャラクタ F C , E C をダイナミックに移動させたり大きく表示させたりすることが可能となる。これは、特別演出に対する注目度の向上を図る上で好ましい。

【1978】

第 2 種特殊演出が開始される場合には表示画面 9 5 a の演出実行領域 B E に開始示唆画像（「WARNING」の文字）が表示されることで、遊技者の注目を味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C から外すことができる。その後、開始示唆画像の表示終了に合せて味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C を演出実行領域 B E に表示することにより、一時的に各キャラクタ F C , E C が非表示となる期間（ブランク）を設けたとしても当該ブランクを目立ちにくくすることができる。これは、各常駐表示領域 F C E , E C E におけるキャラクタ表示と演出実行領域 B E におけるキャラクタ表示とのつながりを強化する上で有利である。

【1979】

本実施の形態に示したように、演出実行領域 B E を左右の常駐表示領域 F C E , E C E の間に設けた上で、第 2 種特殊演出の開始示唆画像である「WARNING」の文字を当該開始示唆画像の少なくとも一部が当該演出実行領域 B E に位置するようにして表示する構成とすれば、開始示唆画像の表示を終了した際に当該開始示唆画像と同様の演出実行領域 B E に各キャラクタ F C , E C が表示されることとなる。これにより、第 2 種特殊演出の開始時にキャラクタ F C , E C を一時的に非表示とする場合であっても、遊技者がそれらキャラクタ F C , E C を見失うことを好適に抑制できる。

【1980】

<変形例 1>

上記第 2 9 の実施の形態に示した開始示唆画像である「WARNING」の文字を両常駐表示領域 F C E , E C E に重なるようにして表示させる構成としてもよい。

【1981】

<変形例 2>

表示画面 9 5 a に表示されている上記開始示唆画像を非表示とする際に当該表示画面 9 5 a を暗転させる構成とすることも可能である。表示画面 9 5 a の暗転によって開始示唆画像や背景画像等の各種画像を全て非表示とすることにより、左右の各常駐表示領域 F C E , E C E に表示されていた各キャラクタ F C , E C が非表示となったことの違和感を好適に軽減できる。

【1982】

<第 3 0 の実施の形態>

上記第 2 9 の実施の形態では、味方キャラクタ F C 及び敵キャラクタ E C を常駐表示領域 F C E , E C E に常駐表示させる構成とし、それら常駐表示領域 F C E , E C E におけるキャラクタの動作によってバトル開始を示唆する構成とした。本実施の形態では、バトル開始の示唆に係る構成が特徴的なものとなっている。以下、図 2 5 0 ~ 図 2 5 2 を参照して、本実施の形態における特徴的な構成を第 2 9 の実施の形態との相違点を中心に説明する。図 2 5 0 は第 2 種特殊演出の流れを示すフローチャート、図 2 5 1 は各パートにおけるキャラクタの移動範囲を示す概略図、図 2 5 2 は第 2 種特殊演出開始時の表示を示す概略図である。

【1983】

既に説明したように、第 2 種特殊演出は、第 1 パート及び第 2 パートで構成されている

10

20

30

40

50

。図250に示すように、第1パートは味方キャラクタFC及び敵キャラクタECが対戦相手を探索する探索パートと、両キャラクタFC、ECが会敵する会敵パートと、キャラクタFC、ECが対戦するバトルパートとで構成されている。探索パートにおいては、味方キャラクタFCは第1表示領域FE内を移動しながら敵キャラクタECを探索し、敵キャラクタECは第2表示領域EE内を移動しながら味方キャラクタFCを探索する。味方キャラクタFCが敵キャラクタECを発見した場合には、敵キャラクタECにより味方キャラクタFCが発見された場合と比べて大当たり又は特殊ステージ継続のチャンスとなるように差が設けられている。

【1984】

図251(a)に示すように、探索パートにおいては味方キャラクタFC及び敵キャラクタECは何れも境界DLを跨いだ移動は回避される。但し、相手を発見する煽り演出の一種として、キャラクタの移動に合わせて仕切り画像DGが境界DLから左右にずれる場合がある。

【1985】

バトルパートにおいては、図251(b)に示すように、仕切り画像DGが非表示となり、表示画面95aにおける分割表示が解除される。この状態では、味方キャラクタFCは境界DLを超えて第1表示領域FE及び第2表示領域EEの両領域を移動可能となるように移動範囲が拡張され、敵キャラクタECについても境界DLを超えて第1表示領域FE及び第2表示領域EEの両領域を移動可能となるように移動範囲が拡張される。バトルパートについては、複数のアタックパートで構成されているが（最大で第1アタックパート～第3アタックパートの3部構成となっているが）、各アタックパートにおいては攻撃側のキャラクタが境界DLを超えて相手の領域へ侵入することとなる。そして、例えば攻撃を受けて倒れたり、自身の領域から表示画面95a外にはじき出されたりすることで負けとなった旨が明示される。

【1986】

ここで、図252を参照して、第2種特殊演出における探索パート～バトルパートの流れについて例示する。

【1987】

第2種特殊演出に係る遊技回が開始された後の所定のタイミングで、味方キャラクタFCが仕切り画像DGに向けて移動している。味方キャラクタFCが仕切り画像DGを敵キャラクタEC側へ押すことで、仕切り画像DGが敵キャラクタEC側へ変位し、味方キャラクタFCの自陣である第1表示領域FEが拡張され、敵陣である第2表示領域EEが縮小される。つまり、表示画面95aにおける占有領域が変化する。

【1988】

その後、第2表示領域EEにおける所定位置まで仕切り画像DGが押し込まれることで、当該仕切り画像DG及び背景画像が非表示となり、味方キャラクタFCが表示画面95a（バトル演出実行領域BE）の中央に拡大表示される（会敵パート）。この際、敵キャラクタECについては常駐表示領域ECEに待機したままとなる。このようなパターンでバトルパートへ移行した場合には、大当たり又は特殊ステージ継続のチャンスとなる。

【1989】

なお、敵キャラクタECが仕切り画像DGを味方キャラクタFC側へ押した場合には、仕切り画像DGが敵キャラクタEC側へ変位し、敵キャラクタECの自陣である第2表示領域EEが拡張され、敵陣である第1表示領域FEが縮小される。つまり、表示画面95aにおける占有領域が変化する。

【1990】

その後、第1表示領域FEにおける所定位置まで仕切り画像DGが押し込まれることで、当該仕切り画像DG及び背景画像が非表示となり、敵キャラクタECが表示画面95a（バトル演出実行領域BE）の中央に拡大表示される。この際、味方キャラクタFCについては常駐表示領域FCEに待機したままとなる。このようなパターンでバトルパートへ移行した場合には、特殊ステージ終了のピンチとなる。

10

20

30

40

50

【1991】

会敵パートにおいてキャラクタが拡大表示された後は、バトル開始用の告知表示が実行される。この際、拡大表示されていたキャラクタが告知表示位置へ縮小を伴って移動し、常駐表示領域に表示されていたキャラクタは告知表示位置へ拡大を伴って移動することとなる。

【1992】

特殊ステージ中は表示画面95aの第1表示領域FEに第1種キャラクタである味方キャラクタFCが表示され、第2表示領域EEに第2種キャラクタである敵キャラクタECが表示される。特殊ステージにおいてそれらのキャラクタFC、ECが表示される表示領域については、仕切り画像DGによって味方キャラクタFC用の第1表示領域FEと、敵キャラクタEC用の第2表示領域EEとに仕切られている。このような構成とすることで2つのキャラクタFC、ECの識別が困難になることを抑制している。但し、このような仕切り画像DGの存在は両キャラクタFC、ECを用いて実行される第2種特殊演出の自由度を低下させる要因になり得る。ここで、本実施の形態に示した構成においては、特殊ステージ中に第2種特殊演出が実行される場合には、上記仕切り画像DGが非表示となり、各キャラクタFC、ECの移動範囲が何れも第1表示領域FE及び第2表示領域EE→表示画面95aの全体となるように拡張され、それらキャラクタFC、ECが当該表示画面95aの全体にて動的に表示される。このように、特殊ステージ中の第2種特殊演出の実行に伴って仕切り画像DGを非表示とし、これに連動させるようにして各キャラクタFC、ECの動的表示の移動範囲を拡張させる構成とすれば、演出がどのように進行しているかを遊技者に明示しつつ特別演出のインパクトを向上させることができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【1993】

表示画面95aに仕切り画像DGが表示されている場合には、表示画面95aにおける味方キャラクタFCの移動範囲は前記第1表示領域FEとなるように制限され、表示画面95aにおける敵キャラクタECの移動範囲は第2表示領域EEとなるように制限される。このようにして、動的表示の範囲を制限する構成とすれば、複数のキャラクタFC、ECを同時に常駐（待機）表示させ且つそれらキャラクタFC、ECを動的に表示させる構成においても、遊技者が注目したいキャラクタFC、ECを見失うことを好適に抑制できる。

【1994】

第2種特殊演出開始後すなわち各キャラクタFC、ECの移動範囲の拡張後に、味方キャラクタFCが動的に表示される場合の当該味方キャラクタFCの移動範囲と、敵キャラクタECが動的に表示される場合の当該敵キャラクタECの移動範囲とは少なくとも各移動範囲の一部が重複する構成となっている。このように移動範囲を重複させる構成とすれば、移動範囲を拡大させた状態にて更に各キャラクタの動きをダイナミックにしたり各キャラクタを大きく表示させたりすることができる。これは、特別演出への注目度の向上を図る上で有利である。

【1995】

味方キャラクタFC及び敵キャラクタECが第1表示領域FE及び第2表示領域EEに各々待機（常駐）している状態ではそれらキャラクタFC、ECの動きの相関が弱くなっており、第2種特殊演出が実行されることでそれらキャラクタFC、ECの動きの相関が強くなる。このような構成とすれば、両キャラクタFC、ECの連動に期待する遊技者に対して、特別演出への注目を好適に促すことができる。

【1996】

味方キャラクタFCに連動した仕切り画像DGの位置の変化を経て第2種特殊演出が開始される場合には当該第2種特殊演出が味方キャラクタFCに有利な展開となるようにして当該第2種特殊演出が進行し、敵キャラクタECに連動した仕切り画像DGの位置の変化を経て第2種特殊演出が開始される場合には当該第2種特殊演出が敵キャラクタECに有利な展開となるようにして当該第2種特殊演出が進行する。このような構成とすれば特

10

20

30

40

50

殊ステージ中に第２種特殊演出が発生する場合の演出パターンが単調になることを好適に抑制できる。なお、仕切り画像ＤＧの位置の変化によって第２種特殊演出を相違させることができるのであれば足り、バトルの内容ではなく第２種特殊演出開始時の導入表示の表示態様を相違させる構成とすることも可能である。

【１９９７】

上述したように、仕切り画像ＤＧの位置をキャラクタＦＣ，ＥＣに連動させるようにしてシフトさせる構成においては、仕切り画像ＤＧをシフト後の位置にて非表示とすることにより、どちらのキャラクタＦＣ，ＥＣの動きが起点となって移動範囲が拡張されるかが明確となり、上述した各種効果を好適に発揮させることができる。

【１９９８】

<変形例１>

少なくとも第２種特殊演出開始時には味方キャラクタＦＣ及び敵キャラクタＥＣが拡大表示される構成としたが、バトル中も各キャラクタを常駐（待機）時と比べて大きくなるように拡大した状態で表示する構成としてもよい。

【１９９９】

<変形例２>

第２種特殊演出が開始される場合に当該第２種特殊演出の開始を示唆する開始示唆画像（上記第２９の実施の形態参照）を仕切り画像ＤＧを跨ぐようにして表示し、当該開始示唆画像が表示されている状況下にて仕切り画像ＤＧを非表示とする構成としてもよい。開始示唆画像を仕切り画像ＤＧを跨ぐようにして表示し、当該開始示唆画像を非表示とする前に仕切り画像ＤＧを非表示とする構成とすれば、仕切り画像ＤＧを非表示として各キャラクタＦＣ，ＥＣの移動範囲を拡張する場合の唐突感を抑制できる。また、開始示唆画像に遊技者も注目を促した状態で仕切り画像ＤＧを非表示とした場合には、仕切り画像ＤＧの表示→非表示の動きの見逃しを抑制できる。

【２０００】

<第３１の実施の形態>

以下、遊技機的一种であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第３１の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施の形態においてはパチンコ機の主たる構成が第１の実施の形態に示したパチンコ機と同様となっている。これら共通の構成については説明を適宜省略する。図２５３はパチンコ機１０の正面図、図２５４はパチンコ機１０を正面側から見た斜視図、図２５５及び図２５６はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図２５５では便宜上パチンコ機１０における遊技領域内の構成を省略している。

【２００１】

図２５３に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に取り付けられた遊技機主部１２とにより構成されている。

【２００２】

図２５４に示すように、外枠１１は長尺状のフレーム材を四辺に連結し構成されるものであって全体として矩形枠状をなすように形成されている。この外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、パチンコ機１０が遊技ホールに設置される。なお、パチンコ機１０において外枠１１は必須の構成ではなく、遊技ホールの島設備等に外枠１１が備え付けられた構成としてもよい。

【２００３】

遊技機主部１２は、外枠１１によって開閉可能な状態で支持されている。具体的には、外枠１１における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具１７が固定されており、さらに外枠１１における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用金具１８が設けられている。これら上側支持用金具１７及び下側支持用金具１８により支持機構が構成され、当該支持機構により外枠１１に対して遊技機主部１２がパチンコ機１０の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機１０の前方へ回動可能とされている（図２５５及び図２５６参照）。

10

20

30

40

50

【2004】

図255及び図256に示すように、遊技機主部12は、ベース体としての内枠13と、その内枠13の前方に配置される前扉枠14と、内枠13の後方に配置される裏パックユニット15とを備えている。なお、遊技機主部12のうち内枠13が外枠11に対して回動可能に支持されている。詳細には、遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠13が前方へ回動可能とされている。

【2005】

内枠13により前扉枠14が回動可能に支持されており、前扉枠14は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠13により裏パックユニット15が回動可能に支持されており、裏パックユニット15は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。

10

【2006】

(前扉枠14)

次に、前扉枠14について説明する。図253に示すように、前扉枠14は、外形が外枠11とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の枠体20を主体に構成されており、内枠13における前面のほぼ全域を覆っている。枠体20の中央部分には後述する遊技領域PEのほぼ全域を前方から視認することができるようにした略楕円状の窓部21が形成されており、その窓部21はガラスユニット22によって同前扉枠14の背面側から塞がれている。

【2007】

ガラスユニット22は、透明性を有する複数のガラスパネル23と、それらガラスパネル23を保持するガラスホルダとを備えている。ガラスホルダには、ガラスパネル23の保持領域を前後に仕切る仕切り部が形成されており、両ガラスパネル23は仕切り部を挟んで前後に相対向している。つまり、両ガラスパネル23の間に所定の隙間を確保することにより、ガラスパネル23同士の干渉を回避しつつ、それらガラスパネル23によって遊技領域PEをパチンコ機10の正面側から2重に覆った状態となっている。

20

【2008】

なお、必ずしも両ガラスパネル23をガラスホルダを用いてユニット化する必要は無く、各ガラスパネル23を枠体20に対して個々に取り付ける構成としてもよい。更には、ガラスパネルの枚数は任意であり、1枚としてもよいし、3枚以上としてもよい。但し、安全性及び防犯性向上に鑑みれば、複数のガラスパネルを採用し、それら各ガラスパネルを所定の隙間を挟んで前後に対向させることが好ましい。因みに、ガラスパネルに代えて透明性を有する合成樹脂性のパネル部材を採用することも可能である。

30

【2009】

ガラスユニット22（詳しくは窓部21）の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部21の周縁に沿ってLED等の発光手段を内蔵した環状電飾部26が設けられている。環状電飾部26では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部26の中央であってパチンコ機10の最上部にはエラー等の不具合が発生した場合に点灯するエラー表示ランプ部27が設けられ、さらにその左右には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部28が設けられている。また、左右の賞球ランプ部28に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音やBGM等などが出力されるスピーカ部29が設けられている（図255参照）。

40

【2010】

前扉枠14（枠体20）における窓部21の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部31と下側膨出部32とが上下に並設されている。上側膨出部31内側には上方に開口した上皿33が設けられており、下側膨出部32内側には同じく上方に開口した下皿34が設けられている（図254参照）。上皿33は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構へ導くための機能を有する。また、下皿34は、上皿33内にて余剰となった遊技球を貯留する機能及び遊技球発射機構によって発射された遊技球のうち遊技領域PE（図255参照）に到達しなかった遊

50

技球が遊技者に戻された場合に当該排出された遊技球を貯留する受け皿としての機能を有する。

【2011】

上側膨出部31において上皿33の前方となる部分には、遊技者により操作される演出ボタン35が配設されている。この演出ボタン35については報知・演出制御装置140に接続されており、報知・演出制御装置140では演出ボタン35の操作に基づいて操作対応演出等を実行する。

【2012】

下側膨出部32の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル41が設けられている。遊技球発射ハンドル41が操作されることにより、後述する遊技球発射機構から遊技球が発射される。なお、遊技球の発射速度は、遊技球発射ハンドル41の操作量（回動量）が大きくなるに従って速くなり、この操作量が遊技者により調整されて所定の量となった場合に遊技球が遊技領域PEへ到達することとなる。また、この操作量を遊技者が調整することで、後述する右ルートと左ルートへの遊技球の打ち分けが可能となる。

【2013】

図255に示すように、前扉枠14の背面には、通路形成ユニット45が取り付けられている。通路形成ユニット45は、合成樹脂により成形されており、上皿33に通じる前扉側上皿通路と、下皿34に通じる前扉側下皿通路とを有してなる。通路形成ユニット45において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部が形成されており、当該受口部を仕切壁によって左右に仕切ることによって前扉側上皿通路の入口部分と前扉側下皿通路の入口部分とが区画形成されている。前扉側上皿通路及び前扉側下皿通路は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路に入った遊技球は上皿33に導かれ、前扉側下皿通路に入った遊技球は下皿34に導かれる。

【2014】

前扉枠14の背面における回動基端側には、その上端部及び下端部に突起軸が設けられている。これら突起軸は内枠13に対する組付機構を構成する。

【2015】

次に、図257を参照して内枠13について詳細に説明する。図5は内枠13の正面図である。なお、図257においても図255と同様に便宜上パチンコ機10の遊技領域PE内の構成を省略している。

【2016】

（内枠13）

内枠13は、外形が外枠11と同様に略矩形状をなす内枠ベース体50を主体に構成されている。内枠ベース体50の高さ寸法は、外枠11の高さ寸法よりも若干小さく設定されている。また、内枠ベース体50は外枠11の上枠部に寄せて配置され、外枠11の下枠部と内枠ベース体50との間には若干の隙間が形成されている。外枠11にはこの隙間を塞ぐようにして幕板が装着されている。幕板は、内枠ベース体50（詳しくはその下端部）の下方に配置されており、内枠13が外枠11に対して閉じられた状態では内枠ベース体50が幕板の上に載ることとなる。なお、幕板と内枠ベース体50との間に相互干渉の防止等を目的として若干のクリアランスを設けてもよい。

【2017】

内枠ベース体50の前面における回動基端側（図257の左側）には、その上端部及び下端部に支持金具71、72が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具71、72は軸部を有しており、それら軸部に前扉枠14に設けられた軸受け部が挿入されることにより、内枠13に対して前扉枠14が回動可能に支持されている。

【2018】

内枠ベース体50の回動先端側（図257の右側）には、内枠13や前扉枠14を施錠状態とするための施錠装置75が配設されている。施錠装置75は内枠ベース体50の右端部（後述する縦フレーム部材）に沿うようにして上下に延びており、その長手方向（上下方向）に散在して配置された前扉用鉤部材76を有している。内枠ベース体50には前

10

20

30

40

50

扉枠 14 の背面に設けられた鉤受け部材 49（図 255 参照）内枠 13 の正面側に突出させるためのスリットが各前扉用鉤部材 76 にそれぞれ対応するようにして形成されている。それらスリットを通じて突出した前扉用鉤部材 76 が、前扉枠 14 に各前扉用鉤部材 76 に 1 対 1 で対応させて設けられた前扉用鉤部材 76 に係止されることによって、前扉枠 14 が内枠 13 に対して開放不能に施錠される。また、施錠装置 75 は、内枠 13 の後方側に延出する内枠用鉤部材 77 を有している。これら内枠用鉤部材 77 が外枠 11 に固定された鉤受け部材 19 に引っ掛かることにより遊技機主部 12 が外枠 11 に対して閉じた状態で施錠される。

【2019】

内枠ベース体 50（施錠装置 75）には、施錠装置 75 の解錠操作を行うためのシリンダ錠 78 が設置されている。シリンダ錠 78 は施錠装置 75 の主要部分を構成する施錠ユニット（各鉤部材 76、77 や連動杆等）とは別体で設けられており、当該施錠ユニットと隣接して配置されている。シリンダ錠 78 の鍵穴に差し込んだキーを右（時計回り）に回すと内枠 13 に対する前扉枠 14 の施錠が解除され、シリンダ錠 78 の鍵穴に差し込んだキーを左（反時計回り）に回すと外枠 11 に対する内枠 13 の施錠が解除されるように構成されている。

【2020】

内枠ベース体 50 の中央部分には遊技盤ユニット 80 K を收容する收容凹部 51 が形成されている。收容凹部 51 は遊技盤ユニット 80 K の外形に合わせて遊技機後方に窪んでおり、遊技盤ユニット 80 K はこの收容凹部 51 に遊技機前方から嵌まった状態で手動式のロック機構によって固定されている。收容凹部 51 の底部には、略矩形状の窓孔 52 が形成されており、この窓孔 52 を通じて遊技盤ユニット 80 K の背面構成（後述する背面ブロック 80 b K）が内枠 13 の後方に突出している。なお、この窓孔 52 については、内枠ベース体 50 に装着された遊技盤ユニット 80 K によってそのほぼ全域が遊技機前方から覆われた状態となっている。

【2021】

（遊技盤ユニット 80 K）

遊技盤ユニット 80 K は、木製の板材を主体として形成された遊技盤 80 a K と、遊技盤 80 a K の背面側に設けられ、後述する各種遊技部品（可変表示装置、制御装置、可動式の演出機構等）がベース体 251 に搭載されてなる背面ブロック 80 b K とが一体化されてなる。

【2022】

遊技盤 80 a K の前面には遊技球が流下する上述した遊技領域 P E が形成されている。既に説明したように遊技領域 P E はガラスユニット 22（詳しくは後側のガラスパネル 23）によって覆われている。ガラスユニット 22 は、後側のガラスパネル 23 と遊技盤 80 a K の前面との隙間が遊技球の直径よりも僅かに大きくなるように、すなわち遊技領域 P E を流下する遊技球が同遊技領域 P E の同一箇所にて前後に並ばないように配置されている。これにより、遊技領域 P E での球詰まりを抑制している。なお、遊技盤 80 a K は木製に限定されるものではなく、合成樹脂製とすることも可能である。

【2023】

以下、図 258 及び図 259 に基づき遊技盤ユニット 80 K（特に遊技盤 80 a K の遊技領域 P E に配された各種構成）について説明する。図 258 は遊技盤ユニット 80 K の正面図、図 259 は遊技盤ユニット 80 K を後方から見た斜視図である。

【2024】

遊技盤 80 a K には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。図 258 に示すように、各開口には、一般入賞口 81、作動口ユニット 82、可変入賞装置 83、スルーゲート 84 等がそれぞれ配設されている。一般入賞口 81、作動口ユニット 82 及び可変入賞装置 83 に遊技球が入ると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤 80 a K（遊技領域

10

20

30

40

50

P E) の最下部にはアウト口 8 6 が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口 8 6 を通って遊技領域 P E から排出される。以下の説明では、アウト口 8 6 への遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口 8 1、作動口ユニット 8 2、可変入賞装置 8 3 への遊技球の入球を「入賞」とも表現する。

【2025】

また、遊技盤 8 0 a K には、遊技球の流下経路を適宜分散等するために多数の遊技釘 8 7 や風車 9 4 等の各種遊技部品が配設されている。これら遊技釘 8 7 や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口 8 1 等への入賞が適度な確率で発生する。

【2026】

遊技盤 8 0 a K の中央には中央開口が形成されており、この中央開口を遊技盤ユニット 8 0 K の背面側から覆うようにして透明な開口カバーが取り付けられている。この中央開口の背後には、背面ブロック 8 0 b K に属する可変表示ユニット 8 5 K 等が位置しており、遊技機前方から中央開口（開口カバー）を通じて可変表示ユニット 8 5 K 等を視認可能となっている。

【2027】

中央開口の周辺に作動口ユニット 8 2 やスルーゲート 8 4 等が配設されている。作動口ユニット 8 2 には、可変表示ユニット 8 5 K の下方に配設された第 1 作動口 9 1 と、第 1 作動口 9 1 の下方に配設された第 2 作動口 9 2 とが設けられている。これら 2 つの作動口 9 1, 9 2 のうち第 2 作動口 9 2 には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 9 3 が併設されている。電動役物 9 3 は、可動片と同可動片を駆動させるソレノイド式の駆動部とを有してなり、第 2 作動口 9 2 への入球を許容する開状態（補助状態）と、同入球を不可とする閉状態（非補助状態）とに切替可能となっている。

【2028】

なお、電動役物 9 3 については、閉状態となっている場合には第 2 作動口 9 2 への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該第 2 作動口 9 2 への入球が容易となるように構成してもよい。

【2029】

第 2 作動口 9 2 よりも上流側、詳しくは可変表示ユニット 8 5 K の側方には上記スルーゲート 8 4 が配置されており、遊技球のスルーゲート 8 4 の通過をトリガとしたサポート抽選に当選した場合には、電動役物 9 3 が所定時間だけ閉状態から開状態に切り替えられることとなる。

【2030】

なお、第 1 作動口 9 1 への入球が発生した場合には 3 個の遊技球の払出が実行され、第 2 作動口 9 2 への入球が発生した場合には 4 個の遊技球の払出が実行されるが、遊技球の払出個数は上記のものに限定されることはない。

【2031】

可変入賞装置（特別入球装置又は特別入球手段）8 3 には、大入賞口と、当該大入賞口への入球を許容する許容状態及び入球を不可とする阻止状態とに切替可能なシャッタとが設けられている。以下の説明では、シャッタが許容状態となっている場合の可変入賞装置 8 3 の状態を「開状態」、シャッタが阻止状態となっている場合の可変入賞装置 8 3 の状態を「閉状態」と称する。

【2032】

なお、可変入賞装置 8 3 については、閉状態となっている場合には当該可変入賞装置 8 3 への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該可変入賞装置 8 3 への入球が容易となるように構成してもよい。

【2033】

後述する通常遊技状態においては作動口 9 1, 9 2 への入賞に基づいて内部抽選が実行され、この内部抽選に当選した場合（例えば大当たりとなった場合）に通常遊技状態より

10

20

30

40

50

も遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行する。可変入賞装置 83 は閉状態に維持され、特別遊技状態へ移行した場合に開状態に切り替えられる構成となっている。特別遊技状態においては、例えば所定時間（例えば 30 sec）の経過又は所定個数（例えば 10 個）の入賞を 1 ラウンドとして、複数ラウンド（例えば 6 ラウンド）を上限とした開状態への切り替え繰り返されるように設定されている。

【2034】

遊技盤 80aK には、上記中央開口を囲むようにしてセンターフレーム 96 が設けられている。センターフレーム 96 は、遊技盤 80aK に対してその前面側から固定されており、このように固定された状態では遊技盤 80aK の前面から起立した状態となることで当該センターフレーム 96 と上記ガラスユニット 22 との間の隙間寸法が遊技球の直径寸法よりも小さくなるように構成されている。これにより、遊技領域 PE を流下する遊技球が図柄表示装置 95 に衝突することが回避され、且つ遊技領域 PE を流下する遊技球の流下経路が可変表示ユニット 85（詳しくはセンターフレーム 96）を右側から迂回する上記右ルートと、左側から迂回する上記左ルートに大別されている。本実施の形態では、遊技領域 PE に設けられた各種遊技部品が左右対称となるように配置されており（所謂左右対称ゲージ）、右ルートと左ルートとに有利不利の差等は設けられておらず、右ルート及び左ルートの何れに発射された遊技球についても作動口 91、92、スルーゲート 84、可変入賞装置 83 に入賞し得る構成となっている。

【2035】

センターフレーム 96 の下部を構成している枠部の上面には、遊技球が左右に転動可能なステージが形成されている。センターフレーム 96 の左枠部に形成された流入口から流入した遊技球は、同じくセンターフレーム 96 に形成されたワープ通路を通じてステージ上に排出される。ステージについては、当該ステージに到達した遊技球が比較的 1 作動口 91 へと流入しやすくなるように、具体的にはステージを経由しない遊技球と比較して 1 作動口 91 へと流入しやすくなるように構成されており、このステージ上での遊技球の動きに対する遊技者の注目度向上に貢献している。本実施の形態においては上述したように透明な開口カバーによって中央開口を覆っており、ステージ上に到達した遊技球が背面ブロック 80bK（可変表示ユニット 85K）側へ移動しないように規制されている。

【2036】

遊技盤 80aK における右側の端部には後述する誘導レール 100 とともに遊技領域 PE を区画形成する遊技領域区画部材 98 が配設されている。遊技領域区画部材 98 には、誘導レール 100 に沿って飛翔した遊技球が衝突するストッパ部材や主表示ユニット 99 が配設されている。ストッパ部材は誘導レール 100 の先端付近に配置された緩衝部材であり、当該ストッパ部材に衝突した遊技球はその勢いが弱められた後、遊技領域 PE を流下することとなる。つまり、ストッパ部材には衝突した遊技球の勢いを弱める減勢機能が付与されている。

【2037】

ここで、主表示ユニット 99 について補足説明する。主表示ユニット 99 は遊技領域区画部材 98 に埋設されており、その一部がガラスユニット 22 と対向するように配置されている。この対向している部分には、所定の絵柄等が表示される主表示部 D が設けられている。主表示ユニット 99 については、後述する主制御装置に電氣的に接続されており、主表示部 D の表示内容は当該主制御装置によって制御される構成となっている。

【2038】

図 258（b）に示すように、主表示部 D は、第 1 作動口 91 への入賞に基づいた抽選結果を表示する第 1 作動口用表示部 D1 と、第 2 作動口 92 への入賞に基づいて行われた抽選結果を表示する第 2 作動口用表示部 D2 とを有してなる。第 1 作動口用表示部 D1 では、第 1 作動口 91 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 1 作動口 91 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 1 作動口 91 への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第 1 作動口用表示部 D1 にて変動表示が停止され、停止結果と

10

20

30

40

50

して所定の絵柄が表示された後に、上記特別遊技状態へ移行される。

【2039】

第2作動口用表示部D2では、第2作動口92への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第2作動口92への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第2作動口92への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第2作動口用表示部D2にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、その結果に応じて上記特別遊技状態へ移行される。

【2040】

ここで、いずれかの作動口91, 92への入賞に基づいて、対応する作動口用表示部D1, D2にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでが遊技回の1回に相当する。但し、遊技回の1回は、上記の内容に限定されることはなく、例えば、単一の表示領域が設けられ、いずれの作動口91, 92への入賞が発生したとしてもその単一の表示領域にて変動表示が行われる構成においては、当該単一の表示領域にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示した状態で上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでを遊技回の1回とすることも可能である。

【2041】

本実施の形態においては遊技球が第1作動口91及び第2作動口92を通過した回数は各々4回まで（合計で8個まで）保留される構成が採用されており、主表示ユニット99の主表示部Dにはそれら作動口91, 92の保留個数を各々表示する第1作動口用保留数表示部S1及び第2作動口用保留数表示部S2が設けられている。

【2042】

また、主表示ユニット99の主表示部Dには上記作動口用表示部D1, D2以外に、スルーゲート84への入賞に基づいた抽選結果を表示するスルーゲート用表示部DSが併設されている。スルーゲート用表示部DSでは、スルーゲート84への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲート84への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示（確定表示が実行）される。スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選の結果がサポート当選結果であった場合には、スルーゲート用表示部DSにて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止され確定表示が終了した後に、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、第2作動口92に併設の上記電動役物93が所定の態様で開放される。

【2043】

更に、本実施の形態においては遊技球がスルーゲート84を通過した回数は最大4回まで保留される構成が採用されているが、主表示ユニット99の主表示部Dにはその保留個数を表示する保留数用表示部SSが設けられている。

【2044】

以上詳述した主表示部Dについては、前扉枠14のガラスユニット22を通じてパチンコ機10前方から視認可能となっているとともに、これら各種表示部の前方を遊技球が移動することが回避されているため、その視認性が担保されている。

【2045】

再び図257を用いて内枠13の構成について説明すれば、内枠ベース体50における遊技盤ユニット80Kの下方には、上記遊技球発射ハンドル41の操作に基づいて遊技領域PEへ遊技球を発射する遊技球発射機構110が設けられている。

【2046】

（遊技球発射機構110）

遊技球発射機構110は、所定の発射待機位置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド111と、同ソレノイド111によって打ち出された遊技球の発射方向を規定する発射レール112と、上記発射待機位置に遊技球を供給する球送装置113と、それら各種構成111～113が装着されているベースプレート114とを主要な構成として備えてお

10

20

30

40

50

り、同ベースプレート114が内枠ベース体50に固定されることで、同内枠ベース体50に対して一体化されている。

【2047】

発射レール112は、遊技盤ユニット80K側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾いた状態でベースプレート114に固定されている。発射レール112には断面略V字状の溝部が形成されており、その溝状部分に遊技球が嵌ることにより当該遊技球の前後位置が規定されるように構成されている。

【2048】

発射レール112の下流側の端部（すなわち下端部）寄りとなる位置には、球送装置113から供給された遊技球を上流側の発射待機位置に留める球ストッパが配されている。球ストッパよりも更に下流側となる位置に、上記ソレノイド111が配置されている。

【2049】

ソレノイド111は、後述する電源・発射制御装置に対して電氣的に接続されている。その電源・発射制御装置からの電氣的な信号の出力に基づいてソレノイド111の出力軸が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤ユニット80K側、詳しくは遊技盤ユニット80Kに装着された誘導レール100に向けて打ち出される。

【2050】

誘導レール100は、遊技盤ユニット80K（詳しくは板体の前面）に固定された遊技領域区画部材98とともに遊技領域PEを同遊技領域PEの外形が略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール100は、遊技球の直径よりも大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール101及び外レール102からなり、それら両レール101、102によって一条の誘導通路103が区画形成されている。誘導通路103は、発射レール112の先端側（斜め下方）に開放された入口部分104と、遊技領域PEの上部に位置する出口部分105とを有している。ソレノイド111の動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール112→誘導レール100（入口部分104→出口部分105）の順に移動することにより遊技領域PEに導かれる。なお、遊技盤ユニット80Kにおいて出口部分105の先側、詳しくは内レール101の先端付近には、遊技領域PEに到達した遊技球の同誘導通路103内への逆戻りを防止する逆戻り防止部材106が取り付けられており、先んじて遊技領域PEに至った遊技球によって後続する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。

【2051】

誘導レール100を構成している各レール101、102は、遊技領域PEの略中央部分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路103を通過する遊技球は、自身に発生する遠心力により外レール102に沿って、すなわち外レール102に接触したまま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。つまり、遊技領域PEへと遊技球を届けるようにして遊技球を発射した場合には誘導通路103において外レール102に沿った領域が実質的に遊技球が通過する通過領域（通過経路）を構成し、内レール101に沿う領域については実質的に遊技球が通過しない領域となる。

【2052】

同図257に示すように、誘導レール100及び発射レール112は、同誘導レール100の入口部分104と発射レール112の先端部分とが遊技盤ユニット80Kの下端縁を挟んで斜めに対峙するように配置されている。つまり、それら両レール100、112は、同誘導レール100の入口部分104と発射レール112の先端部分とが遊技盤ユニット80Kの下端縁近傍にて左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール100、112を遊技盤ユニット80Kの下端縁に近づけつつ、誘導レール100の入口部分104と発射レール112との間には所定間隔の隙間を形成している。

【2053】

このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路が配設されている。ファール球通路は前扉枠14の通路形成ユニット45に一体成形されている。仮に遊技球発射

10

20

30

40

50

機構 110 から発射された遊技球が遊技領域 P E まで至らずファール球として誘導通路 103 内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球通路内に入る事となる。ファール球通路は前扉側下皿通路に通じており、ファール球通路に入った遊技球は図 1 に示した下皿 34 に排出される。これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。

【2054】

内枠ベース体 50 において発射レール 112 の左方（詳しくは前扉枠 14 を支持している側）には内枠ベース体 50 を前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に通路形成部材 121 が配設されている。通路形成部材 121 は、内枠ベース体 50 に対してネジ止めされており、本体側上皿通路 122 と本体側下皿通路 123 とを有している。それら本体側上皿通路 122 及び本体側下皿通路 123 の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路形成部材 121 の下方には前扉枠 14 に取り付けられた通路形成ユニット 45 の受口部が入り込んでおり、本体側上皿通路 122 の下方には前扉側上皿通路が配置され、本体側下皿通路 123 の下方には前扉側上皿通路が配置されている。

【2055】

内枠ベース体 50 において通路形成部材 121 の下方には、本体側上皿通路 122 及び本体側下皿通路 123 を開閉する開閉部材 124 が取り付けられている。開閉部材 124 は本体側上皿通路 122 及び本体側下皿通路 123 を閉鎖する前方位位置に付勢されており、前扉枠 14 が開放された場合には、この付勢力によって各開閉部材 124 が閉状態となることで、各通路 122, 123 からの遊技球の脱落が回避される事となる。これに対し、前扉枠 14 を閉じた状態では、前扉枠 14 の通路形成ユニット 45 に設けられた受口部により付勢力に抗して開閉部材 124 が押し開けられる。この状態では、本体側上皿通路 122 と前扉側上皿通路とが連通し、さらに本体側下皿通路 123 と前扉側下皿通路とが連通する。

【2056】

次に、図 259 及び図 260 に基づき内枠 13（内枠ベース体 50 及び遊技盤ユニット 80K）の背面構成について説明する。図 260 は内枠 13 の背面図である。

【2057】

図 260 に示すように内枠ベース体 50 の背面における回動基端側（図 260 の右側）には、軸受け金具 132 が取り付けられている。軸受け金具 132 には、上下に離間させて軸受け部 133 が形成されており、これら軸受け部 133 により内枠 13 に対して裏パックユニット 15 が回動可能に取り付けられている。また、内枠ベース体 50 の背面には、裏パックユニット 15 を閉じた状態で同内枠ベース体 50 に固定するための固定レバー 134 が複数設けられている。

【2058】

既に説明したように内枠ベース体 50 における収容凹部（遊技盤収容部）51 の底部分には内枠ベース体 50 の厚さ方向に貫通し同内枠ベース体 50 の背面側に開放された窓孔 52 が形成されており、その窓孔 52 が収容凹部 51 に収容された遊技盤ユニット 80K によって内枠 13 の正面側から覆われている。遊技盤ユニット 80K（背面ブロック 80bK）の背面には制御装置等の各種構成が搭載されており、それら各種構成は窓孔 52 を通じて内枠 13 の背側に露出した状態となっている。ここで、図 259 を参照して遊技盤ユニット 80K の背面の構成について説明する。

【2059】

既に説明したように遊技盤 80aK の背面には、背面ブロック 80bK が取り付けられている。背面ブロック 80bK は、遊技盤 80a 側に開放された略箱状のベース体 251 を有してなり、このベース体 251 が遊技盤ユニット 80K の背面に固定されることで、遊技盤 80aK と背面ブロック 80bK とが一体化されている。

【2060】

ベース体 251 の前面側は、可動式の演出機構等の配置領域となっており、その背面側はそれら各種構成を制御する制御装置や上記可変表示ユニット 85K の配置領域となつて

10

20

30

40

50

いる。より具体的には、ベース体 251 の一部が内枠ベース体 50 の背面側に突出しており、その突出した部分に対して上述した可変表示ユニット 85K（図 258 参照）と、その可変表示ユニット 85K を駆動するための制御装置（報知・演出制御装置 140）とが取り付けられている。これら可変表示ユニット 85K 及び報知・演出制御装置 140 は前後方向（内枠ベース体 50 の厚さ方向）に可変表示ユニット 85K が前側且つ報知・演出制御装置 140 が後側となるように重ねて配置されている。

【2061】

報知・演出制御装置 140 は、後述する主制御装置からの指示に従い音声の出力やランプ表示、及び表示制御装置の制御を司る報知・演出制御基板を具備しており、報知・演出制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス 141 に收容されて構成されている。

10

【2062】

報知・演出制御装置 140 の下方には、ベース体 251 を後方から覆うようにして主制御装置ユニット 160 が設けられている。主制御装置ユニット 160 は、遊技盤ユニット 80K（詳しくは背面ブロック 80bK）の背面に固定された合成樹脂製の取付台 161 と、その取付台 161 に搭載された主制御装置 162 とを有している。主制御装置 162 は、遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス 163 に收容されて構成されている。

【2063】

基板ボックス 163 は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックスベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは封印手段としてのボックス封印部 164 によって開封不能に連結され、これにより基板ボックス 163 が封印されている。ボックス封印部 164 は、基板ボックス 163 の短辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも 1 つが用いられて封印処理が行われる。

20

【2064】

ボックス封印部 164 はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば任意の構成が適用できるが、ボックス封印部 164 を構成する係止孔部に係止ピンを挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。ボックス封印部 164 による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数のボックス封印部 164 のうち、少なくとも 1 つの係止孔部に係止ピンを挿入することにより封印処理が行われる。そして、收容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス 163 を開封する場合には、係止ピンが挿入されたボックス封印部と基板ボックス 163 本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス 163 のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の係止孔部に係止ピンを挿入する。基板ボックス 163 の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス 163 に残しておけば、基板ボックス 163 を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。

30

40

【2065】

基板ボックス 163 と取付台 161 とは台座封印部 165 によって開封不能に連結されている。詳しくは、台座封印部 165 は、ボックス封印部 164 と同様に係止孔部及び係止ピンを有しており、係止孔部に対して係止ピンが挿入されることで基板ボックス 163 と取付台 161 とが分離不能に結合されるようになっている。これにより、基板ボックス 163 の不正な取り外しが行われた場合に、その事実を把握しやすくなっている。

【2066】

ベース体 251 の前面部において遊技盤ユニット 80K の背面下部と対向している部分には、前記一般入賞口 81、作動口ユニット 82、可変入賞装置 83 の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で 1 カ所に集合する回収通路（図示略）が形成されている。これにより、

50

一般入賞口 8 1 等に入賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤ユニット 8 0 K の下方に集合する構成となっている。つまり、ベース体 2 5 1 には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する機能が付与されている。

【2 0 6 7】

遊技盤ユニット 8 0 K の下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊技盤ユニット 8 0 K の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口 8 6 についても同様に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はアウト口 8 6 を介して排出通路内に導出される。

【2 0 6 8】

また、背面ブロック 8 0 b K を構成するベース体 2 5 1 には、上述した各入球部用の検知センサとして、上記一般入賞口 8 1 に入賞した遊技球を検知する一般入賞口用検知センサと、作動口 9 1 , 9 2 に入った遊技球を検知する作動口用検知センサとが装着されており、それら各種検知センサによって入賞検知機構が構成されている。これら各種検知センサは主制御装置 1 6 2 に対して電氣的に接続されており、各検知センサから検知情報（検知信号）が同主制御装置 1 6 2 に出力される構成となっている。

【2 0 6 9】

次に、図 2 6 1 及び図 2 6 2 に基づき裏パックユニット 1 5 について説明する。図 2 6 1 はパチンコ機 1 0 の背面図、図 2 6 2 は裏パックユニット 1 5 の正面図である。

【2 0 7 0】

図 2 6 1 に示すように、内枠 1 3 は裏パックユニット 1 5 によって後方から覆われている。裏パックユニット 1 5 は、裏パックユニット 1 5 の本体部としての裏パック 2 0 1 を備えており、当該裏パック 2 0 1 に対して、払出機構部 2 0 2、排出通路盤及び制御装置集合ユニット 2 0 4 が取り付けられている。

【2 0 7 1】

裏パック 2 0 1 は、透明性を有する合成樹脂により成形されており、図 2 6 2 に示すように払出機構部 2 0 2 等が取り付けられるベース部 2 1 1 と、パチンコ機 1 0 後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部 2 1 2 とを有してなる。保護カバー部 2 1 2 は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット 8 5 を囲むのに十分な大きさを有する。

【2 0 7 2】

ベース部 2 1 1 には、外部端子板が設けられている。外部端子板には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種信号が出力される。また、図 2 6 2 に示すように、ベース部 2 1 1 にはパチンコ機 1 0 後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン 2 1 4 が設けられており、掛止ピン 2 1 4 を内枠 1 3 に設けられた前記軸受け部 1 3 3 に挿通させることで、裏パックユニット 1 5 が内枠 1 3 に対して回動可能に支持されている。ベース部 2 1 1 には、内枠 1 3 に設けられた固定レバー 1 3 4 が挿通される複数の挿通部が形成されており、固定レバー 1 3 4 が挿通部に挿通された状態にてベース部 2 1 1 に後方から当接することにより内枠 1 3 に対して裏パックユニット 1 5 が固定されている。

【2 0 7 3】

ベース部 2 1 1 には、保護カバー部 2 1 2 を迂回するようにして払出機構部 2 0 2 が配設されている。払出機構部 2 0 2 には、裏パック 2 0 1 の最上部に配されているとともに上方に開口したタンク 2 2 1 が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技球がそのタンク 2 2 1 に逐次補給される。タンク 2 2 1 の側方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 2 2 2 が連結され、タンクレール 2 2 2 の下流側には上下方向に延びるケースレール 2 2 3 が連結されている。ケースレール 2 2 3 の最下流部には払出装置 2 2 4 が設けられている。払出装置 2 2 4 より払い出された遊技球は、当該払出装置 2 2 4 の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、裏パック 2 0 1 のベース部 2 1 1 に設けられた遊技球分配部 2 2 5 に供給される。

【2 0 7 4】

遊技球分配部 225 は、払出装置 224 より払い出された遊技球を上皿 33、下皿 34 又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部が上述した本体側上皿通路 122 及び前扉側上皿通路を介して上皿 33 に通じ、外側の開口部が本体側下皿通路 123 及び前扉側下皿通路を介して下皿 34 に通じるように形成されている。

【2075】

ベース部 211 の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤及び制御装置集合ユニット 204 が取り付けられている。排出通路盤には、制御装置集合ユニット 204 と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されており、当該排出通路の開放部は制御装置集合ユニット 204 によって塞がれている。排出通路は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路に導出された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機 10 外部に排出される。

10

【2076】

制御装置集合ユニット 204 は、横長形状をなす取付台 241 を有し、取付台 241 に払出制御装置 242 と電源・発射制御装置 243 とが搭載されている。これら払出制御装置 242 と電源・発射制御装置 243 とは、払出制御装置 242 がパチンコ機 10 後方となるように前後に重ねて配置されている。

【2077】

払出制御装置 242 においては基板ボックス 244 内に払出装置 224 を制御する払出制御基板が收容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ 245 が基板ボックス 244 外に突出している。例えば、払出装置 224 における球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ 245 が押されると、球詰まりの解消が図られるようになっている。

20

【2078】

電源・発射制御装置 243 は、基板ボックス 246 内に電源・発射制御基板が收容されている。電源・発射制御基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル 41 の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる。具体的には、遊技球発射機構 110 を構成しているソレノイド 111 の駆動制御や球送装置 113 の駆動制御が実行される。

【2079】

また、電源・発射制御装置 243 には電源スイッチ 247 が設けられている。電源スイッチ 247 を操作することにより、パチンコ機 10 の電源を投入状態（オン状態）又は遮断状態（オフ状態）に切り替え可能となっている。

30

【2080】

ここで、本パチンコ機 10 は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持される。一方、主制御装置 162 に設けられたリセットスイッチ 166 を押しながら電源を投入すると、RAM データが初期化されるようになっている。

【2081】

これら各種スイッチについては、遊技機主部 12（内枠 13）を開放して内枠 13 の背面部を露出させることで遊技機正面側から操作可能となる。一方で、上記施錠装置 75 によって遊技機主部 12 の開放が規制されている状態では、遊技機正面側からそれら各種スイッチを操作することができない。つまり、上記各種スイッチについては遊技機主部 12 を閉じた状態では操作されにくくなっており、施錠装置 75 用のキーを所有していないもの（例えば不正行為者）による遊技機正面側からの操作を困難なものとしている。

40

【2082】

（可変表示ユニット 85K）

既に説明したように、本実施の形態においては、作動口 91、92 への入賞に基づく抽選の結果が遊技盤ユニット 80K に搭載された可変表示ユニット 85K にて報知される構成となっており、この可変表示ユニット 85K に係る構成が特徴的なものとなっている。

50

図 2 6 3 に示すように、可変表示ユニット 8 5 K は、作動口 9 1 , 9 2 への入賞をトリガとして図柄を可変表示（変動表示）する図柄表示装置 5 0 0 K と、作動口 9 1 , 9 2 に係る保留数を表示する保留表示装置 6 0 0 K と、ドット表示器である補助表示装置 7 0 0 K と、可動式の演出装置である可動演出装置 8 0 0 K と、それら各種構成が搭載される枠体とで構成されており、遊技機正面視にて図柄表示装置 5 0 0 K → 保留表示装置 6 0 0 K → 補助表示装置 7 0 0 K → 補助表示装置 7 0 0 K の順に上から下に並べて配設されている。以下、図 2 6 4 及び図 2 6 5 を参照して、本実施の形態における図柄表示装置 5 0 0 K について説明する。図 2 6 4 (a) は図柄表示装置 5 0 0 K の正面図、図 2 6 4 (b) は図柄表示装置 5 0 0 K の斜視図、図 2 6 5 は図柄表示装置 5 0 0 K の分解斜視図である。なお、図 2 6 4 等においては便宜上、図柄表示装置 5 0 0 K の前面部を構成する前面カバー 5 0 1 K の図示を省略している。

10

【 2 0 8 3 】

（図柄表示装置 5 0 0 K）

図 2 6 4 に示すように図柄表示装置 5 0 0 K は遊技機前方に開放された略箱状のハウジング 5 2 1 K と、左右に並んだ状態で当該ハウジング 5 2 1 K に収容された複数（詳しくは 3 つ）のドラムユニット 5 2 3 K とを有してなる。なお、ハウジング 5 2 1 K については有色不透明となっており、ハウジング 5 2 1 K 外部からの光が当該ハウジング 5 2 1 K の内部を通じてその内部へ照射されないように遮光している。

【 2 0 8 4 】

ドラムユニット 5 2 3 K のハウジング 5 2 1 K には、遊技機前方に開放された開口 5 2 2 K が形成されており、この開口 5 2 2 K を覆うようにして前面カバー 5 0 1 K が取り付けられている。前面カバー 5 0 1 K には、キャラクタ等の装飾が施されており（プリントされており）、その中央部分には無色透明な窓部 5 0 2 K が形成されており、この窓部 5 0 2 K を通じて各ドラムユニット 5 2 3 K の一部を遊技機前方から視認可能となっている（図 2 6 4 (a) の 2 点鎖線参照）。

20

【 2 0 8 5 】

図 2 6 5 に示すように、ドラムユニット 5 2 3 K は、ハウジング 5 2 1 K への取付部を構成する板状のベース体 5 2 4 K と、ベース体 5 2 4 K によって保持された回転体（ドラム） 5 2 5 K とを有してなる。ベース体 5 2 4 K がハウジング 5 2 1 K に固定された状態では、当該ベース体 5 2 4 K によってハウジング 5 2 1 K の内部領域が各ドラムユニット 5 2 3 K に合せて左右に 3 等分されている。

30

【 2 0 8 6 】

回転体 5 2 5 K はモータ 5 2 6 K を介してベース体 5 2 4 K に搭載されている。具体的にはモータ 5 2 6 K がベース体 5 2 4 K に固定されており、そのモータ 5 2 6 K の出力軸に回転体 5 2 5 K が固定されている。モータ 5 2 6 K の出力軸はドラムユニット 5 2 3 K の並設方向（左右方向）に延びており、当該出力軸の軸線を中心に回転体 5 2 5 K が回転する構成となっている。モータ 5 2 6 K は報知・演出制御装置 1 4 0 に接続されており、報知・演出制御装置 1 4 0 によって駆動制御が行われる構成となっている。モータ 5 2 6 K はステッピングモータであり、出力される駆動信号のパルス数によって回転体 5 2 5 K の回転位置の調整が可能となっている。

40

【 2 0 8 7 】

回転体 5 2 5 K は、当該回転体 5 2 5 K の骨格を構築する円形のフレーム 5 3 1 K 及びフレーム 5 3 1 K の外周部分を覆う略円筒状の装飾シート 5 3 2 K により構成されている。ベース体 5 2 4 K には、装飾シート 5 3 2 K の背後（内側）に位置し装飾シート 5 3 2 K へ光を照射するバックライト 5 8 1 K と、回転体 5 2 5 K の回転位置を検知する位置検知センサ 5 2 7 K とが搭載されている。

【 2 0 8 8 】

バックライト 5 8 1 K は報知・演出制御装置 1 4 0 に接続されており、当該報知・演出制御装置 1 4 0 によって点灯／消灯等の発光制御が実行される。詳細については後述するが、装飾シート 5 3 2 K には回転体 5 2 5 K の回転方向に複数の図柄が設けられている。

50

これら図柄は光透過性を有しており、バックライト 5 8 1 K からの光はそれら図柄を通じて遊技機前方に射出される構成となっている。

【2089】

位置検知センサ 5 2 7 K についても報知・演出制御装置 1 4 0 に接続されており、報知・演出制御装置 1 4 0 は位置検知センサ 5 2 7 K からの検知情報（検知信号）に基づいて回転体 5 2 5 K の回転位置を把握する。外力の影響や動作不良等の発生によって回転体 5 2 5 K の回転位置にずれが生じた場合には、把握した位置情報に基づいて回転体 5 2 5 K の回転位置が補正される（修正される）。

【2090】

（保留表示装置 6 0 0 K）

次に、図 2 6 6（a）を参照して保留表示装置 6 0 0 K について説明する。図 2 6 6（a）は保留表示装置 6 0 0 K の正面図である。

【2091】

保留表示装置 6 0 0 K には、図柄表示装置 5 0 0 K にて実行中の遊技回に対応した保留表示を行う実行対象表示部 6 0 1 K と、遊技球が作動口 9 1，9 2 に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示部が左右方向に並ぶようにして配列された保留数表示部 6 0 2 K とからなる保留表示領域 S E が設けられている。

【2092】

より詳しくは、遊技球が作動口 9 1，9 2 に入賞した場合の最大保留個数は 8 個であり、これに対応させて保留表示装置 6 0 0 K には、第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K、第 2 単位保留表示部 6 0 2 b K、第 3 単位保留表示部 6 0 2 c K、第 4 単位保留表示部 6 0 2 d K、第 5 単位保留表示部 6 0 2 e K、第 6 単位保留表示部 6 0 2 f K、第 7 単位保留表示部 6 0 2 g K、第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K からなる保留数表示部 6 0 2 K が設けられている。実行対象表示部 6 0 1 K は、左側の図柄列（左ドラム 5 2 3 L K）の下方に位置しており、実行対象表示部 6 0 1 K の右側には、各単位保留表示部 6 0 2 a K～6 0 2 h K が、左側から右側へ、第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K、第 2 単位保留表示部 6 0 2 b K、第 3 単位保留表示部 6 0 2 c K、第 4 単位保留表示部 6 0 2 d K、第 5 単位保留表示部 6 0 2 e K、第 6 単位保留表示部 6 0 2 f K、第 7 単位保留表示部 6 0 2 g K、第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K の順に配列されている。

【2093】

実行対象表示部 6 0 1 K、第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K～第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K は何れも光源として 1 の L E D（発光部）を有してなり、保留表示装置 6 0 0 K の前面部においてそれら L E D と対応する部分には、所定の模様（本実施の形態では矩形）の光透過部が各々形成されている。光透過部は透過する光を拡散する機能を有しており、L E D からの光は光透過部を通じて拡散された後に遊技機前方へ射出される構成となっている。各 L E D は報知・演出制御装置 1 4 0 に接続されており、報知・演出制御装置 1 4 0 では、保留数に応じて各 L E D の発光制御を行う。具体的には、現在の保留数に対応した数の模様を発光させるべく、L E D を発光（点灯又は点滅）させる。以下の説明では、L E D の発光によって各表示部 6 0 1 K，6 0 2 a K～6 0 2 h K に表示される絵柄（矩形の模様）を「保留絵柄」ともいう。

【2094】

例えば、遊技球が作動口 9 1，9 2 に入賞した場合の保留個数が 1 個の場合には、第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K が点灯し、それ以外の単位保留表示部 6 0 2 b K～6 0 2 h K が消灯した状態となる。また、遊技球が作動口 9 1，9 2 に入賞した場合の保留個数が 4 個の場合には、第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K～第 4 単位保留表示部 6 0 2 d K が点灯し、それ以外の単位保留表示部 6 0 2 e K～6 0 2 h K が消灯した状態となる。なお、図 2 6 6（a）には、作動口 9 1，9 2 における保留個数が 3 個である場合について例示している。なお、以下の説明では「保留個数」を単に「保留数」とも称する。

【2095】

詳細については後述するが、本実施の形態に示す保留絵柄の表示色には、基本表示色で

10

20

30

40

50

ある「白色」以外にも、「青色」、「黄色」、「赤色」の特殊表示色が設けられている。該当保留に係る遊技回よりも前の遊技回にて保留絵柄の表示色を特殊表示色に変更することにより、大当たり期待度が先行して示唆され得る構成となっている。なお、保留絵柄の表示色については、「白色」→「青色」→「黄色」→「赤色」の順に大当たり期待度が高くなるように差が設けられている（図266（b）参照）。因みに、保留絵柄については基本的に点灯表示される構成となっているものの、所定の条件を満たした場合には保留絵柄が点滅する場合がある。このような点滅表示となることで、表示色が変化し得る旨が遊技者に示唆される構成となっている。

【2096】

（補助表示装置700K）

次に、図267を参照して、補助表示装置700Kについて説明する。図267は補助表示装置700Kの正面図である。

【2097】

補助表示装置700Kは横長の表示画面701Kを有するドットマトリクス表示器であり、表示画面701Kが上記保留表示装置600Kの表示面と同一面上に位置するようにして当該保留表示装置600Kと縦に並べて配置されている。表示画面701Kは縦横に複数のLED705Kが配列されてなり、これらLED705Kは報知・演出制御装置140に接続されている。報知・演出制御装置140は各LED705Kを個別に発光制御することで、表示画面701Kに文字や絵柄等の各種情報を表示する。

【2098】

（可動演出装置800K）

次に、図268（a）を参照して可動演出装置800Kについて説明する。図268（a）は可動演出装置800Kの正面図である。

【2099】

可動演出装置800Kは、可変表示ユニット85Kの枠体に固定されるベース体と、当該ベース体によって回動可能に軸支されている可動装飾体801Kとを有している。ベース体には、可動装飾体801K用の駆動部であるステッピングモータ815Kが搭載されており、このステッピングモータ815Kが動作することで可動装飾体801Kが前後方向（各種装置500K、600K、700Kの並び方向と直交する方向）に延びる中心軸線CLKを中心に回動する。以下の説明では、中心軸線CLKを「回動中心軸線CLK」ともいう。

【2100】

ステッピングモータ815Kは報知・演出制御装置140に接続されており、報知・演出制御装置140では当該ステッピングモータ815Kの駆動制御を行う。具体的には、図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示と連携するようにして可動装飾体801Kの姿勢（回動位置）を変更するように駆動制御を行う。また、詳細については後述するが、本実施の形態に示す可動演出装置800Kは、当該可動演出装置800Kに併設された補助表示装置700Kや保留表示装置600Kと連携する場合もあり、可変表示ユニット85Kにおける表示演出の多様化が実現されている。

【2101】

可動装飾体801Kは、回動可能に軸支されている本体部810Kと、当該本体部810Kから突出する突出部811Kとを有してなる。本体部810Kの前面部には動物を模した装飾が施されており、突出部811Kの前面部には杖を模した装飾が施されている。

【2102】

可動装飾体801Kの本体部810Kには、発光基板805Kが内蔵されている。発光基板805は報知・演出制御装置140に接続されており、当該報知・演出制御装置140によって発光基板805に実装された各発光体の発光制御が実行される。発光基板805Kに実装された発光体は、光の供給先が相違するようにして、第1発光体、第2発光体、第3発光体に大別される。

【2103】

10

20

30

40

50

本体部 810K の前面部（装飾部）は光透過性を有しており、第 1 発光体からの光によって発光する第 1 発光部として機能している。以下の説明では、本体部 810K を「第 1 発光部 810K」ともいう。突出部 811K の前面部（装飾部）には、当該突出部 811K の基端側に設けられ発光基板 805K の第 2 発光体からの光によって発光する第 2 発光部 812K と、当該突出部 811K の先端側に設けられ発光基板 805K の第 3 発光体からの光によって発光する第 3 発光部 823K とが設けられている。つまり、可動装飾体 801K には個別に点灯／消灯を切替可能な 3 つの発光部 810K，812K，813K が設けられている。

【2104】

第 1 発光部 810K、第 2 発光部 812K、第 3 発光部 813K を発光させる場合の発光色として、上記保留表示装置 600K に表示される保留絵柄と同様に、通常発光色である「白色」と特殊発光色である「青色」、「黄色」、「赤色」との計 4 色が設けられている（図 268（b）参照）。可動演出装置 800K を用いた演出が実行される場合には、可動装飾体 801K の発光色によって大当たり期待度が示唆される場合がある。

【2105】

ここで、図 269 を参照して、可動演出装置 800K の動きについて補足説明する。図 269 は、可動演出装置 800K と他の表示装置 500K，600K，700K との関係を示す概略図である。

【2106】

可動演出装置 800K（可動装飾体 801K）の回動位置としては、待機位置、準備位置、演出位置の 3 つに大別される。待機位置は、可動装飾体 801K の回動範囲（動作範囲）における右限位置であり、当該待機位置に配置された状態では、可動装飾体 801K の突出部 811K と他の表示装置 500K，600K，700K との重なりが回避される。可動演出装置 800K に係る演出が実行されていない状況下においては基本的に、当該可動装飾体 801K は当該待機位置にて待機するように構成されている。

【2107】

準備位置は、可動装飾体 801K の回動範囲（動作範囲）における左限位置であり、当該準備位置に配置された状態においても、可動装飾体 801K の突出部 811K と他の表示装置 500K，600K，700K との重なりが回避される。可動演出装置 800K に係る演出の一部では、当該演出のメインパートの実行前に可動装飾体 801K が第 1 方向（時計回り方向）に回動して待機位置から準備位置へ移動する場合がある。

【2108】

演出位置については、上記待機位置と準備位置とを結ぶ軌道上に設定された位置であり、第 1 演出位置、第 2 演出位置、第 3 演出位置、第 4 演出位置、第 5 演出位置、第 6 演出位置、第 7 演出位置、第 8 演出位置、第 9 演出位置、第 10 演出位置、第 11 演出位置、第 12 演出位置に大別される。これら第 1 演出位置～第 12 演出位置については回動中心軸線 CLK を中心とした可動装飾体 801K の回動方向に配列されている。

【2109】

第 1 演出位置に配置された状態では、可動装飾体 801K の突出部 811K が補助表示装置 700K に前方から重なる一方、左ドラム 523LK の左変動表示領域 DL、保留表示装置 600K の実行対象表示部 601K 及び保留数表示部 602 との重なりが回避されるように構成されている。なお、図 269（a）には、可動装飾体 801K が第 1 演出位置に配置された状態を例示している。

【2110】

第 2 演出位置に配置された状態では、可動装飾体 801K の突出部 811K が補助表示装置 700K、左ドラム 523LK の左変動表示領域 DL、保留表示装置 600K の実行対象表示部 601K に各々重なるように構成されている。この状態では、突出部 811K の先端部分（第 3 発光部 813K）によって実行対象表示部 601K の大半が覆われることで当該実行対象表示部 601K に表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、左変動表示領域 DL との重なりについては当該左変動表示領域 DL に表示される図柄と

10

20

30

40

50

の重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2111】

第3演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、左ドラム523LKの左変動表示領域DL、保留表示装置600Kの第1単位保留表示部602aKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第1単位保留表示部602aKの大半が覆われることで当該第1単位保留表示部602aKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、左変動表示領域DLとの重なりについては当該左変動表示領域DLに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2112】

第4演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、左ドラム523LKの左変動表示領域DL、保留表示装置600Kの第2単位保留表示部602bKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第2単位保留表示部602bKの大半が覆われることで当該第2単位保留表示部602bKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、左変動表示領域DLとの重なりについては当該左変動表示領域DLに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。なお、図269（b）には、可動装飾体801Kが第4演出位置に配置されている状態を例示している。

【2113】

第5演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、中ドラム523MKの中変動表示領域DM、保留表示装置600Kの第3単位保留表示部602cKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第3単位保留表示部602cKの大半が覆われることで当該第3単位保留表示部602cKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、中変動表示領域DMとの重なりについては当該中変動表示領域DMに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2114】

第6演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、中ドラム523MKの中変動表示領域DM、保留表示装置600Kの第4単位保留表示部602dKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第4単位保留表示部602dKの大半が覆われることで当該第4単位保留表示部602dKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、中変動表示領域DMとの重なりについては当該中変動表示領域DMに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2115】

第7演出位置は、待機位置と準備位置との真ん中となる位置であり、当該第7演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、中ドラム523MKの中変動表示領域DMに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）と中変動表示領域DMとの重なりについては当該中変動表示領域DMに表示される図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2116】

第8演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、右ドラム523RKの右変動表示領域DR、保留表示装置600Kの第5単位保留表示部602eKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第5単位保留表示部602eKの大半が覆われることで当該第5単位保留表示部602eKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、右変動表示領域DRとの重なりについては当該右変動表示領域DRに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

10

20

30

40

50

【2117】

第9演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、右ドラム523RKの右変動表示領域DR、保留表示装置600Kの第6単位保留表示部602fKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第6単位保留表示部602fKの大半が覆われることで当該第6単位保留表示部602fKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、右変動表示領域DRとの重なりについては当該右変動表示領域DRに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2118】

第10演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、右ドラム523RKの右変動表示領域DR、保留表示装置600Kの第7単位保留表示部602gKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第7単位保留表示部602gKの大半が覆われることで当該第7単位保留表示部602gKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、右変動表示領域DRとの重なりについては当該右変動表示領域DRに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2119】

第11演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700K、右ドラム523RKの右変動表示領域DR、保留表示装置600Kの第8単位保留表示部602hKに各々重なるように構成されている。この状態では、突出部811Kの先端部分（第3発光部813K）によって第8単位保留表示部602hKの大半が覆われることで当該第8単位保留表示部602hKに表示される保留絵柄が視認困難となる。これに対して、右変動表示領域DRとの重なりについては当該右変動表示領域DRに表示される図柄との重なりが当該図柄の視認性が担保されるように抑えられている。

【2120】

第12演出位置に配置された状態では、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700Kに前方から重なる一方、左ドラム523LKの左変動表示領域DL、保留表示装置600Kの実行対象表示部601K及び保留数表示部602との重なりが回避されるように構成されている。

【2121】

詳細については後述するが、可動演出装置800Kと他の表示装置500K、600K、700Kとが連携する演出（連携演出）を行う場合には、可動装飾体801Kが上記第1演出位置～第12演出位置を通過したり、それら第1演出位置～第12演出位置に停留したりするようにしてステッピングモータ815Kの駆動制御が行われることとなる。

【2122】

なお、図柄表示装置500K、保留表示装置600K、補助表示装置700Kの具体的構成については任意であり、例えば液晶ディスプレイを備える液晶表示装置、ドットマトリクスや7セグタイプの表示装置に変更することも可能である。

【2123】

（パチンコ機10の電氣的構成）

次に、図270のブロックを参照してパチンコ機10の電氣的構成について説明する。

【2124】

主制御装置162に設けられた主制御基板401には、MPU402が搭載されている。MPU402は、当該MPU402により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM403と、そのROM403内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM404と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各種カウンタ回路などが内蔵された素子である。なお、MPU402が有する機能の一部、例えば、ROM403の機能やRAM404の機能などを別の素子として有する構成としてもよい。

【2125】

MPU402には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU402の入力側には、主制御装置162に設けられた停電監視基板405、払出制御装置242及び各種検知センサなどが接続されている。停電監視基板405には電源・発射制御装置243が接続されており、MPU402には停電監視基板405を介して電力が供給される。

【2126】

各種検知センサの一部として、一般入賞口81への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391a、可変入賞装置83への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391b、第1作動口91への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391c、第2作動口92への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391d、スルーゲート84への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391eが接続されており、主制御装置162のMPU402において各入球部への入賞判定（入球判定）が行われる。また、MPU402では、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づいて大当たり抽選を実行するとともに、スルーゲート84への入賞に基づいてサポート抽選を実行する。

10

【2127】

MPU402の出力側には、停電監視基板405、払出制御装置242及び報知・演出制御装置140が接続されている。払出制御装置242には、例えば、上述した作動口91、92等の入賞対応入球部への入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。この場合、賞球コマンドの出力に際しては、ROM403のコマンド情報記憶エリア425が参照される。そして、一般入賞口81への入賞を特定した場合には10個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、可変入賞装置83への入賞を特定した場合には15個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第1作動口91への入賞を特定した場合には3個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第2作動口92への入賞を特定した場合には4個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力される。

20

【2128】

報知・演出制御装置140には、主制御装置162から変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場合、これら各種コマンドの出力に際しては、ROM403のコマンド情報記憶エリア425が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コマンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報として各種情報が含まれている。

30

【2129】

また、MPU402の出力側には、可変入賞装置83のシャッタを開閉動作させる可変入賞駆動部、第2作動口92の電動役物93を開閉動作させる電動役物駆動部及び主表示ユニット99が接続されている。主制御基板401には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じてMPU402は各種駆動部の駆動制御を実行する。

【2130】

つまり、開閉実行モードにおいては可変入賞装置83が開閉されるように、MPU402において可変入賞駆動部の駆動制御が実行される。また、電動役物93のサポート抽選に当選した場合には、電動役物93が開閉されるように、MPU402において電動役物駆動部の駆動制御が実行される。また、MPU402によって主表示ユニット99の主表示部Dの表示制御が実行される。

40

【2131】

さらには、MPU402の出力側に外部出力端子板213が接続されており、この外部出力端子板213を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種入球部への入球情報や大当たり等の抽選結果に関する情報が出力される。これにより、ホールコンピュータにてパチンコ機10の状態や遊技状況等を把握可能となっている。

【2132】

停電監視基板405は主制御基板401と電源・発射制御装置243とを中継しており、同停電監視基板405には電源・発射制御装置243から出力される最大電圧である直

50

流安定 24 ボルトの電圧を監視する機能が付与されている。払出制御装置 242 は、主制御装置 162 から入力した賞球コマンドに基づいて、払出装置 224 により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。

【2133】

電源・発射制御装置 243 は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板 401 や払出制御装置 242 等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。また、電源・発射制御装置 243 は、遊技球発射機構 110 の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構 110 は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。

10

【2134】

報知・演出制御装置 140 には、MPU が搭載された報知・演出制御基板が設けられている。MPU には、当該 MPU により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM と、その ROM 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPU に対して ROM 及び RAM が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。報知・演出制御装置 140 の MPU は、主制御装置 162 から入力された各種コマンドに基づいて、前扉枠 14 に設けられたランプ部 26～28 やスピーカ部 29、遊技盤ユニット 80K に設けられた可変表示ユニット 85K（図柄表示装置 500K、保留表示装置 600K、補助表示装置 700K、可動演出装置 800K）を駆動制御する。

20

【2135】

例えば、報知・演出制御装置 140 では、主制御装置 162 から入力されたコマンドに基づいて、図柄表示装置 500K の駆動制御を実行する。この場合に、報知・演出制御装置 140 では、主制御装置 162 から入力された各種コマンドに基づいて、図柄表示装置 500K における図柄の変動表示態様（例えばリーチ発生の有無及びリーチ演出の内容等）や図柄の停止表示態様（変動表示の終了に伴い最終的に停止表示させる図柄組合せの種類）を決定する。

【2136】

（各種カウンタについて）

30

次に、上記の如く構成されたパチンコ機 10 の動作について説明する。

【2137】

MPU 402 は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり抽選、主表示ユニット 99（主表示部 D）の表示の設定、図柄表示装置 500K の図柄表示の設定などを行うこととしており、具体的には、図 271 に示すように、大当たり抽選に使用する当たり乱数カウンタ C1 と、確変大当たり結果や通常大当たり結果等の当たり種別を判定する際に使用する当たり種別カウンタ C2 と、図柄表示装置 500K が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタ C3 と、当たり乱数カウンタ C1 の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタ CINI と、主表示ユニット 99 の作動口用表示部 D1，D2 における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置 500K における図柄の変動表示時間を決定する変動種別カウンタ CS とを用いることとしている。さらに、第 2 作動口 92 に付属の電動役物 93 を電役開放状態とするか否かの抽選に使用する電動役物開放カウンタ C4 を用いることとしている。

40

【2138】

各カウンタ C1～C4，CINI，CS は、その更新の都度前回値に 1 が加算され、最大値に達した後 0 に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値が RAM 404 の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ 431 に適宜格納される。RAM 404 には、作動口用保留エリア RE と、実行エリア AE と、総保留数記憶領域とからなる保留球格納エリア 432 が設けられている。

【2139】

50

作動口用保留エリア R E は、第 1 エリア、第 2 エリア、第 3 エリア、第 4 エリア、第 5 エリア、第 6 エリア、第 7 エリア、第 8 エリアを備えており、第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への入賞履歴に合わせて、抽選カウンタ用バッファ 4 3 1 に格納されている当たり乱数カウンタ C 1、当たり種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の各数値情報が、上述した保留情報として第 1 エリア～第 8 エリアの何れかに格納される。なお、当該保留情報が特別情報に相当する。

【2140】

この場合、第 1 エリア～第 8 エリアには、第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への入賞が複数回連続して発生した場合に、第 1 エリア→第 2 エリア→第 3 エリア→第 4 エリアの順に各数値情報が時系列的に格納されていく。そして、第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への遊技球の入賞履歴がそれぞれ最大 4 個まで保留記憶されるようになっている。また、保留球格納エリア 4 3 2 には総保留数記憶領域が設けられており、当該総保留数記憶領域には第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 への入賞履歴を保留記憶している数を特定するための情報が格納される。

10

【2141】

実行エリア A E は、主表示ユニット 9 9 の作動口用表示部 D 1、D 2 にて絵柄の変動表示を開始する際に、作動口用保留エリア R E の第 1 エリアに格納された各値を移動させるためのエリアであり、1 遊技回の開始に際しては実行エリア A E に記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定などが行われる。

【2142】

ここで、各種カウンタについて補足説明する。

20

【2143】

当たり乱数カウンタ C 1 は、例えば 0～599 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値（つまり 599）に達した後 0 に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタ C 1 が 1 周した場合、その時点の乱数初期値カウンタ C I N I の値が当該当たり乱数カウンタ C 1 の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタ C I N I は、当たり乱数カウンタ C 1 と同様のループカウンタである（値＝0～599）。当たり乱数カウンタ C 1 は定期的に更新され、遊技球が第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 に入賞したタイミングで R A M 4 0 4 の保留球格納エリア 4 3 2 の作動口用保留エリア R E に格納される。

【2144】

大当たり当選となる乱数の値は、R O M 4 0 3 における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア 4 2 1 に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。図 2 7 2 に示すように、当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。つまり、本パチンコ機 1 0 は、当否抽選手段における抽選モードとして、大当たりとなる確率が相対的に低い低確率モード（低確率状態）と、大当たりとなる確率が相対的に高い高確率モード（高確率状態）とが設定されている。

30

【2145】

上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図 2 7 2（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計 6 個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタ C 1 の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図 2 7 2（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計 30 個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタ C 1 の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。因みに、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、大当たりとなる乱数の数及び値は任意である。

40

50

【2146】

次に、当たり種別カウンタC2について説明する。当たり種別カウンタC2は、0～29の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり29）に達した後0に戻る構成となっている。ここで、本実施の形態では、複数の大当たり結果が設定されている。これら複数の大当たり結果は、（1）開閉実行モード終了後の当否抽選手段における抽選モード、（2）開閉実行モード終了後の電動役物93によるサポートモードという2つの条件に差異が設けられている。

【2147】

第2作動口92に付属の電動役物93によるサポートモードとしては、遊技領域PEに対して同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況と比較した場合に、第2作動口92の電動役物93が単位時間あたりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、低頻度サポートモード（低頻度サポート状態又は低頻度ガイド状態）と高頻度サポートモード（高頻度サポート状態又は高頻度ガイド状態）とが設定されている。

10

【2148】

当たり種別カウンタC2は定期的に更新され、遊技球が、第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。

【2149】

当たり種別カウンタC2に対する遊技結果の振分先は、ROM403における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア422に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。ここで、振分テーブルの内容について図273（a）の概略図を用いて説明する。図273（a）は大当たり用の振分テーブルを示す概略図である。

20

【2150】

図273（a）に示すように、大当たり用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6R通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）及び6R確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の当たり種別カウンタC2の値のうち「0～14」が6R通常大当たり結果に対応しており、「15～29」が6R確変大当たり結果に対応している。

【2151】

6R通常大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが低確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードは、当該高頻度サポートモード中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了となり、低頻度サポートモードに切り替わる。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として40回が設定される（図273（b）参照）。

30

【2152】

6R確変大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが高確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードは、次回大当たり結果となって特別遊技状態へ移行するまで継続され、特別遊技状態の開始に伴って低頻度サポートモードに切り替わる（図273（b）参照）。

40

【2153】

リーチ乱数カウンタC3は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり238）に達した後0に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタC3は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。そして、ROM403のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチを発生させるか否かを決定することとしている。

【2154】

50

但し、開閉実行モードに移行する遊技回においては、MPU402では、リーチ乱数カウンタC3の値に関係なくリーチ発生の決定を行う。なお、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数は、各遊技状態において同一となっているが、遊技状態に応じて各々個別に設定されるものであってもよい。例えば、サポートモードが高頻度サポートモードである場合の方が、低頻度サポートモードよりも、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数が多く設定された構成としてもよい。

【2155】

ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行うことが可能な図柄表示装置500Kを備え、遊技結果が開閉実行モード対応の遊技結果となった遊技回では変動表示後の停止表示結果が特別表示結果となり得る遊技機において、図柄表示装置500Kにおける図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。

【2156】

換言すれば、図柄表示装置500Kに表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について図柄を停止表示させることで、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性があるリーチ図柄組合せを表示し、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。

【2157】

より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置500Kにおける予め設定された有効ライン上に、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性のあるリーチ図柄組合せを停止表示させることによりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。

【2158】

ここで、図274を参照して各遊技回の図柄の変動表示に係る構成及び当該変動表示の概要について説明する。図274は図柄表示装置500Kにおける表示の概要を説明するための説明図である。なお、以下の説明においては、左ドラムに係る構成については識別用の符号の末尾に「L」、中ドラムに係る構成については識別用の符号の末尾に「M」、右ドラムに係る構成については識別用の符号の末尾に「R」を付与して適宜区別する。

【2159】

図柄表示装置500Kには、左・中・右の3つの図柄列が設定されており、これら各図柄列に対応させて左変動表示領域DL、中変動表示領域DM、右変動表示領域DRが設けられている。図柄表示装置500Kにおいては、各図柄列の図柄が周期性をもって所定の向き（例えば上から下）にスクロールするように変動表示される。各変動表示領域DL、DM、DRには、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。

【2160】

図275(j)～図275(s)に示すように、上記図柄として、「1」～「9」の数字である9種類の主図柄と、貝殻を模した絵図柄である副図柄とにより構成されている。奇数番号（1，3，5，7，9）が付された主図柄は「高確率図柄」に相当し、当該高確率図柄が揃うことで特別遊技状態たる大当たり状態に突入し、さらにその後、高確率時の状態に移行する。また、偶数番号（2，4，6，8）が付された主図柄は「低確率図柄」に相当し、当該低確率図柄が揃うことで大当たり状態に移行するが、かかる場合には高確率時の状態には移行しない。

【2161】

図276（各ドラムの装飾シートを平面的に示した概略図）に示すように、左図柄列及び中図柄列は、9個の主図柄が副図柄を挟んで降順に配列されている。これに対して、右図柄列は、9個の主図柄が副図柄を挟んで昇順に配列されている。

【2162】

図 2 7 4 の説明に戻り、図柄表示装置 5 0 0 K には、5 つの有効ライン、すなわち上ライン L 1、中ライン L 2、下ライン L 3、左上がりライン L 4、右上がりライン L 5 が設定されている。そして、毎回の遊技に際しては、左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に図柄の変動表示が停止され、有効ライン L 1～L 5 の何れかに所定の図柄の組み合わせ（例えば同一の数字が付された図柄の組み合わせ）が形成された状態で全図柄列の変動表示が終了すれば、補助表示装置 7 0 0 K に大当たり結果の発生として大当たり動画が表示されるようになっている。

【 2 1 6 3 】

上述したリーチ表示が行われる場合には、最初に左変動表示領域 D L において図柄の変動表示が終了され、さらに右変動表示領域 D R において図柄の変動表示が終了された状態において、有効ライン L 1～L 5 の少なくともいずれかに同一の数字が付された図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況下において中変動表示領域 D M において図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、開閉実行モードが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして中図柄列における図柄の変動表示が終了される。

【 2 1 6 4 】

なお、図柄表示装置 5 0 0 K における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。例えば、複数の図柄列を横並びとなるように設定し、図柄列における図柄の変動表示の方向を横方向に設定してもよい。

【 2 1 6 5 】

図 2 7 1 の説明に戻り、変動種別カウンタ C S は、例えば 0～1 9 8 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値（つまり 1 9 8）に達した後 0 に戻る構成となっている。変動種別カウンタ C S は、主表示ユニット 9 9（主表示部 D）の第 1 作動口用表示部 D 1 及び第 2 作動口用表示部 D 2 における変動表示時間と、図柄表示装置 9 5 における図柄の変動表示時間とを M P U 4 0 2 において決定する上で用いられる。変動種別カウンタ C S は、後述する通常処理が 1 回実行される毎に 1 回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第 1 作動口用表示部 D 1 及び第 2 作動口用表示部 D 2 における変動表示の開始時及び図柄表示装置 9 5 による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して変動種別カウンタ C S のバッファ値が取得される。

【 2 1 6 6 】

電動役物開放カウンタ C 4 は、例えば、0～5 9 9 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値（つまり 5 9 9）に達した後 0 に戻る構成となっている。電動役物開放カウンタ C 4 は定期的に更新され、スルーゲート 8 4 に遊技球が入賞したタイミングで R A M 4 0 4 の電役保留エリア 4 3 3 に格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された電動役物開放カウンタ C 4 の値によって第 2 作動口 9 2 の電動役物 9 3 を開放状態に制御するか否かのサポート抽選が行われる。

【 2 1 6 7 】

サポート当選となる乱数の値は、R O M 4 0 3 における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア 4 2 1 にサポート抽選テーブル（当否情報群）として記憶されている。サポート抽選テーブルとしては、低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）と、高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）とが設定されている。

【 2 1 6 8 】

上記抽選に際して低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「1」、「3」、「5」、「7」・・・「5 9 5」、「5 9 7」、「5 9 9」の計 3 0 0 個である。つまり「0～5 9 9」の当たり乱数カウンタ C 1 の値のうち「1」、「3」、「5」、「7」・・・「5 9 5」、「5 9 7」、「5 9 9」がサポート当選結果に対応している。それ以

10

20

30

40

50

外の値についてはサポート非当選結果に対応している。

【2169】

一方、上記抽選に際して高頻度サポートモード用の当否テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「4」，「304」を除く全ての計598個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「4」，「304」以外が全てサポート当選結果に対応している。つまり、高頻度サポートモードにおいてはサポート抽選のほぼすべてにおいてサポート当選となる点で、上記低頻度サポートモードと差別化されている。

【2170】

低頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が $1/2$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「1回」となるように規定され、電動役物93が開状態に維持される時間（開放時間）は「0.1sec」となるように規定されている。このように、開放時間を極端に短くすることにより、低頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が実質的に回避されている。

【2171】

高頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が $1/1.1$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「2回」となるように規定され、電動役物が開状態に維持される時間（開放時間）は「2sec」、閉状態に維持されるインターバル時間は「0.2sec」となるように規定されている。このように低頻度サポートモードと比べて開放時間を拡張することにより、高頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が許容されている。高頻度サポートモードにおいては低頻度サポートモードと比べて第2作動口92への入賞頻度が高くなることにより、持ち球の減り（投資）を一層抑えながら遊技を進めることが可能となっている。つまり、低頻度サポートモードと比較して高頻度サポートモードは、発射された遊技球の数に対する賞球の数の割合（所謂ベース）が高くなるように構成されている。

【2172】

（主制御装置162にて実行される各種処理について）

次に、主制御装置162内のMPU402にて遊技を進行させる上で実行されるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU402では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理やNMI端子（ノンマスクブル端子）への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理が実行されるが、これらの各種処理については説明を省略する。

【2173】

（タイマ割込み処理）

先ず、図277のフローチャートを参照し、タイマ割込み処理について説明する。本処理はMPU402により定期的に（例えば2msec周期で）起動される。

【2174】

ステップS101Aでは、各種入賞検知センサ（例えば上記検知センサ391a～391e）の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置162に接続されている各種入賞検知センサの状態を読み込み、当該入賞検知センサの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【2175】

その後、ステップS102Aでは、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際に0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【2176】

続くステップS103Aでは、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物開放カウンタC4の更新を実行する。具体的には、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物

10

20

30

40

50

開放カウンタC 4をそれぞれ1加算するとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC 1～C 4の更新値を、RAM 404の該当するバッファ領域に格納する。

【2177】

続くステップS 104 Aでは、スルーゲート84への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行する。スルー用の入賞処理では、RAM 404の各種フラグ格納エリア435にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されているか否かを判定し、同フラグが格納されている場合には電役保留エリア433に記憶されているスルーゲート84用の保留情報の数（以下、役物保留記憶数SNともいう）が4未満であることを条件として、上記ステップS 103 Aにて更新した電動役物開放カウンタC 4の値を電役保留エリア433に格納する。そして、各種フラグ格納エリア435にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されている場合には、同入賞検知フラグを消去して当該スルーゲート用の入賞処理を終了する。

10

【2178】

ステップS 104 Aのスルーゲート用の入賞処理を実行した後はステップS 105 Aに進み、当該ステップS 105 Aにて作動口91, 92への入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。

【2179】

（作動口用の入賞処理）

ここで、図278及び図279のフローチャートを参照して作動口用の入賞処理について説明する。

20

【2180】

ステップS 201 Aでは、遊技球が第1作動口91に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第1作動口91に入球したと判定した場合には、ステップS 202 Aに進み、払出制御装置242に遊技球を3個払い出させるための賞球コマンドをセットする。

【2181】

続くステップS 203 Aでは、第1作動口91に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第1作動口91への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップS 204 Aでは、保留数記憶領域から第1作動口91に対応する値を読み出し、この値を第1作動口用保留記憶数RaNをセットする（以下、第1作動口用保留記憶数RaNともいう）。その後は、ステップS 205 Aにて、当たり乱数カウンタC 1や当たり種別カウンタC 2等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

30

【2182】

一方、ステップS 201 Aにて遊技球が第1作動口91に入賞していないと判定した場合にはステップS 206 Aに進む。ステップS 206 Aでは、遊技球が第2作動口92に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第2作動口92に入球したと判定した場合には、ステップS 207 Aに進み、払出制御装置242に遊技球を4個払い出させるための賞球コマンドをセットする。なお、ステップS 202 A, S 207 Aにてセットした賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理S 401 Aにて払出制御装置242に対して送信される。

40

【2183】

続くステップS 208 Aでは、第2作動口92に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第2作動口92への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップS 209 Aでは、保留数記憶領域から第2作動口92に対応する値を読み出し、この値を第2作動口用保留記憶数RbNをセットする（以下、第2作動口用保留記憶数RbNともいう）。その後は、ステップS 205 Aにて、当たり乱数カウンタC 1や当たり種別カウンタC 2等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

【2184】

なお、ステップS 201 A, S 206 Aの両処理にてそれぞれ否定判定をした場合、す

50

なわち第1作動口91及び第2作動口92のいずれにも入球がなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

【2185】

ここで、図279を参照して、ステップS205Aの情報取得処理について説明する。

【2186】

(情報取得処理)

情報取得処理においては先ずステップS301Aにて、保留球格納エリア432の保留数記憶領域に格納された作動保留記憶数N、詳しくは第1作動口91及び第2作動口92のうち当該情報取得処理の契機となった入球部に係る作動保留記憶数N(上記RaN又はRbN)が上限値(本実施の形態では「4」)未満であるか否かを判定する。作動保留記憶数Nが上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、ステップS302Aにて対応する作動口の作動保留記憶数Nを1加算するとともに、ステップS303Aにて保留数記憶領域に格納された総保留数(以下、共通保留数CRNと言う)を1加算する。

【2187】

続くステップS304Aでは、上記ステップS103Aにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS302Aにて1加算した共通保留数CRNと対応する記憶エリアに格納する。

【2188】

つまり、第1作動口用保留記憶数RaNがセットされている場合には、上記ステップS103Aにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS302Aにて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

【2189】

また、第2作動口用保留記憶数RbNがセットされている場合には、上記ステップS103Aにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS302Aにて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

【2190】

保留情報を格納した後は、ステップS305Aに進む。ステップS305Aでは、主表示ユニット99の保留数表示部について表示更新処理を実行する。表示更新処理では、今回の入球先(入賞先)が第1作動口91の場合には第1作動口用保留数表示部S1の表示を更新し、今回の入球先(入賞先)が第2作動口92の場合には第2作動口用保留数表示部S2の表示を更新する。

【2191】

各保留数表示部S1, S2については4つのLEDによって構成されており、それら保留数表示部S1, S2にて点灯しているLEDの数と第1作動口91に係る保留数及び第2作動口92に係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によって第1作動口91に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第1作動口用保留数表示部S1にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行い、第2作動口92に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第2作動口用保留数表示部S2にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行う。

【2192】

続くステップS306A及びステップS307Aでは、作動口91, 92への入賞が発生したことをサブ側(副側)の制御装置である報知・演出制御装置140に認識させるとともに後述する保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンド

の設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。なお、保留コマンドには第1作動口91及び第2作動口92のうち何れへの入賞に基づくものであるかの情報が含まれる。

【2193】

ステップS307Aの保留コマンドの設定処理にて設定された保留コマンドは後述する通常処理の外部出力処理（ステップS401A）にて報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に送信されることとなる。

【2194】

（通常処理）

次に、通常処理の流れを図280のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップS401A～S407Aの処理が4msec周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップS409A、S410Aのカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

【2195】

通常処理においてはまず、ステップS401Aにて外部信号出力処理を実行する。ステップS401Aの外部信号出力処理では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置及びホールコンピュータに送信する。

【2196】

具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置242に対して送信する。また、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の演出用コマンド、保留コマンドや後述するシフトコマンド等の各種コマンドが設定されている場合にはそれを報知・演出制御装置140に対して送信する。

【2197】

また、詳細については後述するが、例えば主表示部Dの作動口用表示部D1、D2にて絵柄の変動表示が終了する毎にホールコンピュータに図柄確定を示す外部信号を出力し、開閉実行モード中は開閉実行モード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力し、高頻度サポートモード中である場合には高頻度サポートモード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力する。

【2198】

次に、ステップS402Aでは、変動種別カウンタCSの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCSを1加算するとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【2199】

続くステップS403Aでは、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置500Kによる図柄の変動表示の設定、主表示ユニット99の表示制御などを行う。

【2200】

ステップS403Aの遊技回制御処理を実行した後は、ステップS404Aに進み、遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、この遊技状態移行処理により、遊技状態が特別遊技状態（開閉実行モード）、高確率モード、高頻度サポートモードなどに移行する。なお、ステップS403Aの遊技回制御処理及びステップS404Aの遊技状態移行処理についての詳細は後述する。

【2201】

続くステップS405Aではスルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選処理を含むスルーゲート用制御処理を実行し、ステップS406Aでは、第2作動口92に併設された電動役物93を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。ステップS405Aのスルーゲート用制御処理及びステップS406Aの電役サポート用処理についての詳細は後述する。

【2202】

10

20

30

40

50

その後、ステップ S 4 0 7 A では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、電源・発射制御装置 2 4 3 から発射許可信号を入力していることを条件として、所定のインターバル期間（例えば、0.6 sec）に 1 回、遊技球発射機構 1 1 0 のソレノイド 1 1 1 を励磁する。これにより、遊技球が遊技領域 P E に向けて打ち出される。

【2 2 0 3】

続くステップ S 4 0 8 A にて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から 1 周期（本実施の形態では 4 msec）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタ C I N I 及び変動種別カウンタ C S の更新を繰り返し実行する。

【2 2 0 4】

ステップ S 4 0 1 A ～ S 4 0 7 A の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタ C I N I の更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタ C I N I（すなわち、当たり乱数カウンタ C 1 の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタ C S についてもランダムに更新することができる。

【2 2 0 5】

（遊技回制御処理）

次に、ステップ S 4 0 3 A の遊技回制御処理を図 2 8 1 ～図 2 8 3 のフローチャート等を参照して説明する。

【2 2 0 6】

遊技回制御処理においてはまず、図 2 8 1 のフローチャートに示すように、ステップ S 5 0 1 A にて特別遊技状態中（開閉実行モード中）か否かを判定する。開閉実行モード中である場合には、ステップ S 5 0 2 A 以降の処理、すなわちステップ S 5 0 3 A ～ステップ S 5 0 6 A の遊技回開始用処理及びステップ S 5 0 7 A ～ステップ S 5 0 9 A の遊技回進行処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。

【2 2 0 7】

開閉実行モード中でない場合には、ステップ S 5 0 2 A，S 5 0 3 A にて遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット 9 9 の作動口用表示部 D 1，D 2 が変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中である場合には、ステップ S 5 0 2 A にて否定判定をしてステップ S 5 0 3 A に進む。ステップ S 5 0 3 A では、作動口用表示部 D 1，D 2 における確定表示が終了したか否かを判定する。ステップ S 5 0 3 A にて肯定判定をした場合には、ステップ S 5 0 4 A ～ S 5 0 6 A の遊技回開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、まずステップ S 5 0 4 A にて、始動保留球の総数（共通保留数 C R N）が「0」か否かを判定する。共通保留数 C R N が「0」である場合とは、保留球格納エリア 4 3 2 に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、そのまま本遊技回制御処理を終了する。

【2 2 0 8】

一方、共通保留数 C R N が「0」でない場合には、ステップ S 5 0 5 A にて保留球格納エリア 4 3 2 の作動口用保留エリア R E に記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行し、さらにステップ S 5 0 6 A にて主表示ユニット 9 9 における作動口用表示部 D 1，D 2 の変動表示及び図柄表示装置 5 0 0 K の変動表示を開始させるための変動開始処理を実行した後に、本遊技回制御処理を終了する。

【2 2 0 9】

ここで、ステップ S 5 0 5 A のデータ設定処理及びステップ S 5 0 6 A の変動開始処理について詳細に説明する。まず、ステップ S 5 0 5 A のデータ設定処理について、図 2 8 2 のフローチャートを参照して説明する。

【2 2 1 0】

（データ設定処理）

データ設定処理では、まずステップ S 6 0 1 A にて、保留数記憶領域に記憶されている

10

20

30

40

50

作動保留記憶数Nのうち今回の設定処理の対象となっているもの及び共通保留数CRNを1減算する。そして、作動口用保留エリアRE（図271参照）に保留記憶されている保留情報の数、すなわち作動保留記憶数Nが「0」か否かを判定する。作動保留記憶数Nが「0」である場合にはそのまま本データ設定処理を終了する。これに対して、作動保留記憶数Nが「0」でない場合には、作動口用保留エリアREの第1エリアに記憶されているデータ（保留情報）を実行エリアAEへ移動させる。そして、作動口用保留エリアREの第2エリア～第8エリアに記憶されているデータ（保留情報）を下位エリア側に順にシフトさせる。これにより、例えば第1エリアのデータの実行エリアAEへの移動に伴って、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリア、第5エリア→第4エリア、第6エリア→第5エリア、第7エリア→第6エリア、第8エリア→第7エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

10

【2211】

続くステップS604Aでは、作動口用保留エリアREのデータのシフトが行われたことを報知・演出制御装置140に認識させるための情報であるシフトコマンドを設定する。その後、本データ設定処理を終了する。ステップS604Aにて設定されたシフトコマンドは、通常処理（図280）におけるステップS401Aにて、報知・演出制御装置140に送信される。

【2212】

（変動開始処理）

次に、ステップS506Aの変動開始処理について、図283のフローチャートを参照して説明する。

20

【2213】

変動開始処理においてはまず、ステップS701AにてRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタの更新処理を実行する。遊技回数カウンタについては、特別遊技状態への移行に伴って0クリアされ、当該ステップS701Aの更新処理が実行される毎に「1」加算される。MPU402ではこの遊技回数カウンタの値を参照することで特別遊技状態終了後に実行された遊技回を特定可能となっている。

【2214】

続くステップS702Aでは作動口91, 92への入賞に基づく当否判定処理を実行する。この当否判定処理は、今回の変動開始処理にて参照した保留情報が大当たり当選に対応しているか否かを判定するための処理である。具体的には、実行エリアAEに格納された情報のうち大当たり判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタC1から取得した情報を把握する。そして、当否抽選モードが低確率モードである場合には、ROM403の当否テーブル記憶エリア421に記憶された低確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定し、当否抽選モードが高確率モードである場合には、ROM403の当否テーブル記憶エリア421に記憶された高確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定する。

30

【2215】

続くステップS703Aでは、ステップS702Aにおける当否判定処理の結果が大当たりに対応した結果であるか否かを判定する。大当たりに対応した結果である場合には、ステップS704Aにて大当たり種別の判定処理を実行する。

40

【2216】

この種別判定処理では、実行エリアAEに格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタC2から取得した情報を把握する。また、ROM403の振分テーブル記憶エリア422に記憶された大当たり用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が6R通常大当たり結果及び6R確変大当たり結果の何れに対応しているかを特定する。

【2217】

6R確変大当たりである場合にはステップS705Aにて肯定判定をしてステップS7

50

06Aに進み、当該ステップS706Aにて6R確変大当たり用の停止結果設定処理を実行する。6R通常大当たりである場合にはステップS705Aにて否定判定をしてステップS707Aに進み、当該ステップS707Aにて6R通常大当たり用の停止結果設定処理を実行する。

【2218】

ステップS703Aの説明に戻り、当該ステップS703Aにて否定判定をした場合、すなわち大当たりではない場合にはステップS708Aに進む。ステップS708Aでは外れ用の停止結果設定処理を実行する。

【2219】

ステップS706A、S707A、S708Aの各停止結果設定処理では、主表示ユニット99に最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、ROM403の停止結果テーブル記憶エリア424に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その特定した情報をRAM404に記憶する。

【2220】

ステップS706A及びステップS707Aでは、今回の遊技回の当否判定結果が、6R確変大当たり結果又は6R通常大当たり結果であることをMPU402にて特定するための情報をRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納する。具体的には、ステップS706Aでは6R確変大当たりフラグを格納し、ステップS707Aでは6R通常大当たりフラグを格納する。また、ステップS708Aでは、今回の遊技回の当否判定結果が、外れ結果であることをMPU402にて特定するための情報をRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納する。具体的には、ステップS708Aでは外れフラグを格納する。

【2221】

ステップS706A、S707A、S708Aのいずれかの処理を実行した後は、ステップS709Aにて、変動表示時間の設定処理を実行する。変動表示時間の設定処理では、ROM403の変動表示時間テーブル記憶エリア423に記憶されている変動表示時間テーブルを参照して今回の変動種別カウンタCSの値等に対応した変動表示時間情報を取得する。その後、取得した変動表示時間情報をRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた変動表示時間カウンタ（変動表示時間計測手段）にセットする。

【2222】

ステップS709Aにて変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップS710Aに進み、変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、遊技結果の情報として、6R確変大当たり結果の情報、6R通常大当たり結果の情報、外れ結果の情報などが含まれる。

【2223】

ステップS710Aにて設定された変動開始コマンド及び種別コマンドは、通常処理（図280）におけるステップS401Aにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回におけるランプ部26の発光パターン、スピーカ部29からの音（BGMや効果音）の出力パターン、図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示パターン等の遊技演出の詳細を決定し、その決定した演出の内容が実行されるようにランプ部26、スピーカ部29、可変表示ユニット85Kを制御する。

【2224】

その後、ステップS711Aにて主表示ユニット99の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2のうち該当する一方にて絵柄の変動表示を開始させた後に、本変動開始処理を終了する。なお、絵柄等の変動表示を上記抽選が実行される前に開始させる構成とすることも可能である。

【2225】

（変動表示時間の設定処理）

10

20

30

40

50

次に、変動表示時間の設定処理（ステップS709A）の概要について説明する。既に説明したように、本実施の形態においては第1作動口91及び第2作動口92への入球に基づいて保留情報が取得され、それら取得された保留情報に基づいて遊技回における絵柄や図柄の変動表示～確定表示が実行される構成となっている。ここで、絵柄や図柄の変動表示時間については、現在の遊技状態、作動口91、92への入球に基づく今回の当否抽選の結果、作動口用保留エリアREに格納されている保留情報の数等に応じて設定される。なお、変動表示時間については、大当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合には記憶されている保留情報の数が多くなるほど短くなるように構成されている。

10

【2226】

遊技回制御処理（図281）の説明に戻り、主表示ユニット99において作動口用表示部D1、D2が変動表示中である場合又は確定表示中である場合には、ステップS507Aに進む。ステップS507Aでは変動表示時間が経過したか否かを判定する。具体的には、RAM404の変動表示時間カウンタの値（変動表示時間情報）が「0」となったか否かを判定する。当該値は、タイマ割込み処理（図277）が起動される度に、1減算（減算）される。

【2227】

変動表示時間が経過していない場合には、ステップS508Aにて変動表示用処理を実行する。変動表示用処理では、作動口用表示部D1、D2のうち該当する一方における表示態様を変更する。その後、本遊技回制御処理を終了する。変動表示時間が経過している場合には、ステップS509Aにて確定表示用処理を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。この確定表示用処理についての詳細は後述する。

20

【2228】

（遊技状態移行処理）

次に、ステップS404Aの遊技状態移行処理を図284のフローチャートを参照して説明する。

【2229】

遊技状態移行処理においてはまず、ステップS801Aにて開閉実行モード中（特別遊技状態中）であるか否かを判定する。開閉実行モード中でない場合にはステップS802Aに進み、1の遊技回が終了したタイミングであるか否かを判定する。具体的には、主表示部Dの作動口用表示部D1、D2の何れかにて変動表示が終了してから予め設定された確定表示時間（停止表示時間）が経過しているか否かを判定する。遊技回が終了したタイミングではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

30

【2230】

遊技回が終了したタイミングである場合には、ステップS802Aにて肯定判定をしてステップS803Aに進む。ステップS803Aでは、今回の遊技回の遊技結果（上記当否抽選の結果）が開閉実行モード（特別遊技状態）への移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に、6R確定大当たりフラグ、6R通常大当たりフラグの何れかが格納されているか否かを判定する。上記各フラグのいずれもが格納されていない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

40

【2231】

上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップS804Aにて開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理により、ロック装置による可変入賞装置83の動作規制が解除され、開閉実行モードが終了するまで当該可変入賞装置83の開閉動作が許容されることとなる。また、ステップS804Aの開始処理においてはRAM404の各種フラグ格納エリア435に開閉実行モードフラグをセットするとともに、開閉実行モードにおけるオープニング用の待機時間を設定する。なお、上記ステップS801Aにておいてはこの開閉実行モードフラグの有無によって開閉実行モード中であるか否かを判

50

定する。

【2232】

続くステップS805AではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC1に「6」をセットする。ラウンドカウンタRC1は、可変入賞装置83が開放された回数を把握する手段として機能する。ステップS805Aの処理を実行した後はステップS806Aに進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグを消去する。これにより、開閉実行モード中のサポートモードは低頻度サポートモードに強制的に切り替わることとなる。その後は、ステップS807Aにてオープニングコマンドの設定処理を実行し、ステップS808Aにて外部信号の設定処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

10

【2233】

ステップS807Aにて設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図280）におけるステップS401Aにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置500Kにおける表示態様が含まれている。報知・演出制御装置140では、主制御装置162から受信したオープニングコマンド等に基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示、例えば大当たりに対応する表示（例えばキャラクタ等の動画表示）が実行されるように補助表装置00Kの表示制御を実行する。

20

【2234】

また、ステップS808Aにて設定された外部信号についても、通常処理（図280）におけるステップS401Aにて、遊技ホールのホールコンピュータへ送信され、ホールコンピュータはこの外部信号に基づいて開閉実行モード中であることを特定可能となる。

【2235】

ステップS801Aの説明に戻り、当該ステップS801Aにて開閉実行モード中であると判定した場合には、ステップS809Aに進む。ステップS809Aでは、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップS810Aにて大入賞口開閉処理を実行する。ここで、図285を参照して、大入賞口開閉処理について説明する。

30

【2236】

（大入賞口開閉処理）

大入賞口開閉処理においてはまず、ステップS901Aにて可変入賞装置83（大入賞口）が開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞装置83の可変入球装置用駆動部の駆動状態に基づいて係る判定を行う。大入賞口が開放中でない場合には、ステップS902AにてラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ステップS902Aにて肯定判定をした場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【2237】

ステップS902Aにて否定判定をした場合にはステップS903Aに進む。ステップS903AではタイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1は、大入賞口の開放時間又はインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図277参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS903Aにて否定判定をした場合には、本大入賞口開閉処理を終了する。

40

【2238】

ラウンドカウンタRC1の値が「0」ではなく且つタイマカウンタTC1の値が「0」である場合には、ステップS904Aに進み、可変入賞装置83（大入賞口）の開放処理を実行する。具体的には、大入賞口を開放すべく可変入球装置用駆動部を駆動状態とする。

【2239】

その後、可変入賞装置83（大入賞口）対応の開鎖条件の設定処理（開放時用設定処理）として、ステップS905A及びステップS906Aの処理を実行する。具体的には、

50

ステップS905AにてタイマカウンタTC1に「15000」（30secに相当）をセットし、続くステップS906Aにて第1入賞カウンタPC1に「10」をセットする。

【2240】

ステップS906Aの処理を実行した後は、ステップS907Aにて可変入賞装置83（大入賞口）が開放されたことを示す開放コマンド設定して、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理（図280参照）におけるステップS401Aにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、上記受信した開放コマンドに基づいて、開放に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【2241】

ステップS901Aの説明に戻り、当該ステップS901Aにて可変入賞装置83（大入賞口）が開放中であると判定した場合にはステップS908Aに進み、タイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1の値が「0」でない場合にはステップS909Aに進み、大入賞口に遊技球が入賞したか否かを可変入賞装置83に配設された検知センサからの検知信号に基づいて判定する。

【2242】

入賞が発生している場合には、ステップS910Aにて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置140に出力され、当該入賞コマンドにより例えば補助表示装置700Kにて実行される開閉実行モード中の演出が変化する構成となっている。

【2243】

ステップS910Aにてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップS911Aに進む。ステップS911Aでは第1入賞カウンタPC1の値を1減算し、続くステップS912Aにて第1入賞カウンタPC1の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【2244】

ステップS912Aにて肯定判定をした場合、すなわち第1入賞カウンタPC1の値が「0」である場合、又はステップS908Aにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS913Aにて可変入賞装置83（大入賞口）を閉鎖すべく可変入球装置用駆動部を非駆動状態とする。

【2245】

続くステップS914AではラウンドカウンタRC1の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC1を1減算するとともにラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC1の値を「0」のまま維持する。

【2246】

その後、ステップS915Aでは更新されたラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS915Aにて否定判定をした場合にはステップS916Aに進み、タイマカウンタTC1に「1000」（2.0secに相当）をセットする。

【2247】

ステップS916Aの処理を実行した後は、ステップS917Aにて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図280）におけるステップS401Aにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信した閉鎖コマンドに基づいて当該閉鎖コマンドに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【2248】

ステップS915Aの説明に戻り、当該ステップS915Aにて、ラウンドカウンタRC1の値が「0」であると判定した場合には、ステップS918Aに進む。ステップS918Aでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードの

10

20

30

40

50

エンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM 403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【2249】

その後、ステップS919Aにて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図280）におけるステップS401Aにて、報知・演出制御装置140に送信される。

【2250】

遊技状態移行処理（図284）の説明に戻り、ステップS810Aにて大入賞口開閉処理を実行した後はステップS811Aに進み、ラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合にはそのまま本遊技状態移行処理を終了する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には、ステップS812Aに進む。ステップS812Aでは、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。エンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【2251】

エンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップS813Aにて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。以下、図286のフローチャートを参照して、開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。

【2252】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

開閉実行モード終了時の移行処理においてはまず、ステップS1001Aにて、今回の開閉実行モードが6R確変大当たりを契機としているか否かを判定する。ステップS1001Aにて肯定判定をした場合には、ステップS1002Aに進み、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に高確率モードフラグをセットする。このようにしてセットされた高確率モードフラグに基づいて、その後の遊技回における当否抽選においては高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる。

【2253】

その後は、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードフラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモードフラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照され、スルーゲート用表示部D5における絵柄の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。

【2254】

ステップS1001Aの説明に戻り、今回の開閉実行モードの契機となった大当たりが6R通常大当たりである場合には、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグをセットし（ステップS1004A）、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタに「40」をセットする。その後は、ステップS1003Aに進み、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードフラグをセットする。

【2255】

継続回数カウンタの値は、遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモードBが終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモード中に実行可能な遊技回数である上限（上記終了基準回数）が規定されている。

【2256】

ステップS1003Aの処理を実行した後は、ステップS1006Aに進み、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタの値を0クリア（リセッ

10

20

30

40

50

ト) する。その後は、ステップ S 1 0 0 7 A にて、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【 2 2 5 7 】

（電役サポート用処理）

次に、図 2 8 7 及び図 2 8 8 のフローチャートを参照して、通常処理の一環として実行されるステップ S 4 0 6 A の電役サポート用処理について説明する。

【 2 2 5 8 】

電役サポート用処理においては先ず、ステップ S 1 1 0 1 A にて電動役物 9 3 によるサポート中であるか否かを判定する。具体的には、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポート中ではない場合には、ステップ S 1 1 0 1 A にて否定判定をしてステップ S 1 1 0 2 A に進む。ステップ S 1 1 0 2 A では、スルーゲート用表示部 D S において絵柄の確定表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。絵柄の確定表示が終了したタイミングではない場合には、ステップ S 1 1 0 2 A にて否定をして、本電役サポート用処理を終了する。絵柄の確定表示が終了したタイミングである場合には、ステップ S 1 1 0 2 A にて肯定判定をしてステップ S 1 1 0 3 A に進む。

【 2 2 5 9 】

ステップ S 1 1 0 3 A では、スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっているか否かを判定する。サポート非当選である場合にはステップ S 1 1 0 3 A にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっている場合には、ステップ S 1 1 0 3 A にて肯定判定をしてステップ S 1 1 0 4 A に進む。ステップ S 1 1 0 4 A では現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。低頻度サポートモードある場合にはステップ S 1 1 0 5 A に進み、R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられたラウンドカウンタ R C 2 に「1」をセットする。ラウンドカウンタ R C 2 は、電動役物 9 3 の開放回数を把握する手段として機能する。高頻度サポートモードである場合にはステップ S 1 1 0 6 A に進み、ラウンドカウンタ R C 2 に「2」をセットする。

【 2 2 6 0 】

ステップ S 1 1 0 5 A , S 1 1 0 6 A の処理を実行した後は、ステップ S 1 1 0 7 A に進み、R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 にサポートフラグをセットする。その後は、ステップ S 1 1 0 8 A にてオープニング開始処理を実行した後、本電役サポート用処理を終了する。オープニング開始処理ではオープニング用の待機時間を設定する。この待機時間を経過した後に電動役物 9 3 の開閉動作が開始されることとなる。

【 2 2 6 1 】

ステップ S 1 1 0 1 A の説明に戻り、当該ステップ S 1 1 0 1 A にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 1 0 9 A に進む。ステップ S 1 1 0 9 A では、ステップ S 1 1 0 8 A にて設定したオープニング用の待機時間を経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間を経過していない場合には、ステップ S 1 1 0 9 A にて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。オープニング用の待機時間を経過している場合には、ステップ S 1 1 0 9 A にて肯定判定をしてステップ S 1 1 1 0 A に進む。ここで、図 2 8 8 を参照して、ステップ S 1 1 1 0 A の電役開閉処理について説明する。

【 2 2 6 2 】

（電役開閉処理）

電役開閉処理においては先ず、ステップ S 1 2 0 1 A にて電動役物 9 3 が開放中（開状態）であるか否かを判定する。電動役物 9 3 が開放中であるか否かは、電動役物駆動部が駆動状態であるか否かで判定する。電動役物 9 3 が開放されている場合にはステップ S 1 2 0 2 A に進み、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」となっているか否かを判定する。ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」である場合には、そのまま本電役開閉処理を終了す

る。ラウンドカウンタRC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1203Aに進む。ステップS1203AではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたタイマカウンタTC2の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC2は、電動役物93の開放時間やインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図277参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS1203Aにて否定判定をした場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ステップS1203Aにて肯定判定をした場合には、ステップS1204Aに進む。

【2263】

ステップS1204Aでは、電役開放処理を実行する。具体的には、電動役物駆動部（ソレノイド）への駆動信号の出力を開始し、電動役物93を閉状態から開状態に切り替える。その後は、ステップS1205Aにて第2入賞カウンタPC2に「10」をセットする。続くステップS1206Aでは現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。高頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「1000」（2secに相当）をセットし（ステップS1207A）、低頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「50」（0.1secに相当）をセットする。

【2264】

ステップS1201Aの説明に戻り、当該ステップS1201Aにて肯定判定をした場合、すなわち電動役物93が開放中である場合には、ステップS1209Aに進む。ステップS1209Aでは、タイマカウンタTC2の値が「0」となっているか否かを判定する。タイマカウンタTC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1210Aに進む。ステップS1210Aでは、第2作動口92に遊技球が入賞したか否かを第2作動口92用の検知センサからの検知信号に基づいて判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。入賞が発生している場合には、ステップS1211Aにて第2入賞カウンタPC2の値を1減算し、続くステップS1212Aにて第2入賞カウンタPC2の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本電役開閉処理を終了する。

【2265】

ステップS1212Aにて肯定判定をした場合、すなわち第2入賞カウンタPC2の値が「0」である場合、又はステップS1209Aにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC2の値が「0」であると判定した場合）には、電動役物93の開放終了条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1213Aにて電動役物93（第2作動口92）を閉鎖すべく電動役物駆動部への駆動信号の出力を停止する。

【2266】

続くステップS1214AではラウンドカウンタRC2の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC2の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC2を1減算するとともにラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC2の値を「0」のまま維持する。

【2267】

その後は、ステップS1215Aでは更新されたラウンドカウンタRC2の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS1215Aにて否定判定をした場合にはステップS1216Aに進み、タイマカウンタTC2に「100」（0.2secに相当）をセットする。

【2268】

ステップS1215Aにて、ラウンドカウンタRC2の値が「0」であると判定した場合には、ステップS1217Aに進む。ステップS1217Aでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、電役サポートのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【2269】

図287の説明に戻り、ステップS1110Aの電役開閉処理を実行した後は、ステッ

10

20

30

40

50

プ S 1 1 1 1 A に進む。ステップ S 1 1 1 1 A では、ラウンドカウンタ R C 2 の値が「0」となっているか否かを判定する。ステップ S 1 3 1 1 にて否定判定をした場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップ S 1 1 1 1 A にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 1 1 2 A に進み、上記ステップ S 1 2 1 7 A にて設定されたエンディング用待機時間が経過したか否かを判定する。ステップ S 1 1 1 2 A にて否定判定をした場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップ S 1 1 1 2 A にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 1 1 3 A に進む。ステップ S 1 1 1 3 A では R A M 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納されているサポートフラグを消去して本電役サポート用処理を終了する。これにより、スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選の規制が解除されることとなる。

10

【 2 2 7 0 】

（報知・演出制御装置 1 4 0 に係る電氣的構成について）

次に、図 2 8 9 のブロック図を参照して、報知・演出制御装置 1 4 0 に係る電氣的構成について補足説明する。

【 2 2 7 1 】

報知・演出制御装置 1 4 0 に設けられた報知・演出制御基板 4 4 1 には、M P U 4 4 2 が搭載されている。M P U 4 4 2 には、当該 M P U 4 4 2 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した R O M 4 4 3 と、その R O M 4 4 3 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 4 4 4 と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、M P U 4 4 2 に対して R O M 4 4 3 及び R A M 4 4 4 が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置の M P U においても同様である。

20

【 2 2 7 2 】

M P U 4 4 2 には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。M P U 4 4 2 の入力側には主制御装置 1 6 2 が接続されており、当該主制御装置 1 6 2 から上述した変動開始コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド（遊技回制御用情報）を受信する。また、シフトコマンドや保留コマンドといった保留表示制御用コマンド（保留表示制御用情報）、更には、オープニングコマンドやエンディングコマンドといった開閉実行モード用コマンド（開閉実行モード用情報）等を受信する。

30

【 2 2 7 3 】

M P U 4 4 2 の出力側には、前扉枠 1 4 に設けられたランプ部 2 6 ～ 2 8 及びスピーカ部 2 9、遊技盤ユニット 8 0 K に設けられた可変表示ユニット 8 5 K（詳しくは、図柄表示装置 5 0 0 K、保留表示装置 6 0 0 K、補助表示装置 7 0 0 K、可動演出装置 8 0 0 K）が接続されている。

【 2 2 7 4 】

報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 は、主制御装置 1 6 2 から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行って各遊技回の変動表示パターンや保留予告演出のパターンを決定する処理を実行する。以下、図 2 9 0 のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 により定期処理の一環として実行される変動表示制御処理について説明する。変動表示制御処理は、図柄の変動表示態様を含む遊技回毎の演出態様の詳細を決定・実行するための処理である。

40

【 2 2 7 5 】

（変動表示制御処理）

変動表示制御処理においては、まずステップ S 1 3 0 1 A にて遊技回中であるか否か、すなわち図柄表示装置 5 0 0 K にて 1 遊技回分の図柄の変動表示が実行されているか否かを判定する。遊技回中でないと判定した場合にはステップ S 1 3 0 2 A に進み、主制御装置 1 6 2 から送信された変動開始コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 1 3 0 2 A にて否定判定をした場合には、そのまま本変動表示制御処理を終了する。一方、ステップ S 1 3 0 2 A にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 3 0 3 A にて変動開

50

始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。

【2276】

ステップS1301Aの説明に戻り、当該ステップS1301Aにて肯定判定をした場合、すなわち遊技回中であると判定した場合には、ステップS1304Aに進む。ステップS1304Aでは主制御装置162から送信された変動終了コマンドを受信しているかを判定する。ステップS1304Aにて否定判定をした場合には、ステップS1305Aにて変動中用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動中用処理は、変動開始用処理によって開始された遊技回において各種演出を実行するための処理である。

【2277】

ステップS1304Aにて肯定判定をした場合にはステップS1306Aに進み、当該ステップS1306Aにて変動終了用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動終了用処理では、図柄の変動表示や実行されている演出を当該遊技回に係る抽選結果に対応するようにして終了させる（確定停止させる）。具体的には、図柄表示装置500Kに抽選結果に対応する図柄組合せを確定表示（最終停止表示）させるよう制御する。かかる処理では、スピーカ部29やランプ部26を駆動制御することで確定表示に対応する演出を行う。その後、本変動終了用処理を終了する。

【2278】

（変動開始用処理）

ここで、図291のフローチャートを参照して、ステップS1303Aの変動開始用処理について補足説明する。変動開始用処理は、主制御装置162から送信された変動開始コマンドを受信したことに基づき、遊技回用の演出を開始させるための処理である。変動開始用処理では、遊技回用の演出としてリーチ表示等の変動表示態様や確定表示させる図柄組合せを決定する。

【2279】

変動開始用処理においては、まずステップS1401Aにて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置162から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップS1401Aでは、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報又は外れ結果の情報といった遊技結果の情報を特定する。そして、ステップS1401Aでは、上記特定した情報から、大当たり当選の有無の情報、大当たり当選である場合には大当たり種別の情報、大当たり非当選である場合にはリーチ発生の有無の情報、及び変動表示時間の情報を把握し、その把握した情報をMPU442のレジスタに記憶する。

【2280】

続くステップS1402Aでは、ステップS1401Aにて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が大当たり結果に対応する遊技結果であるかを判定する。大当たり結果である場合、すなわち確変大当たり結果又は通常大当たり結果である場合には、続くステップS1403Aにて、大当たり用の演出設定処理を実行する。

【2281】

大当たり用の演出設定処理では大当たり用の図柄の最終停止結果を決定する（最終停止結果決定処理を行う）。最終停止結果決定処理においては、確変大当たり結果である場合に、一の有効ラインL1～L5上に同一の特定図柄（奇数が付された主図柄）の組合せが成立する停止結果を、本遊技回の停止結果として決定する。また、通常大当たり結果である場合には、一の有効ラインL1～L5上に同一の非特定図柄（偶数が付された主図柄）の組合せが成立する停止結果を、本遊技回の停止結果として決定する。

【2282】

大当たり結果となった場合に停止表示される主図柄の種類や有効ラインL1～L5は抽選等によってランダムに決定される。ROM653の各種テーブルエリアに記憶された最

10

20

30

40

50

終停止ラインテーブルには、各有効ライン L 1 ~ L 5 とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定された最終停止ラインは R A M 6 5 4 に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶される。またこの際、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。なお、以下の説明でも各種停止結果決定処理にて決定した停止結果のアドレス情報が R A M 6 5 4 の停止結果アドレス記憶エリアに記憶される。

【 2 2 8 3 】

また、大当たり用の演出設定処理では大当たり用の図柄の変動表示態様を決定する（変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）を行う）。既に説明したとおり、大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。リーチ表示用の変動表示態様決定処理では、R O M 4 4 3 の変動表示パターンテーブル記憶エリア 4 5 2 に記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報を R A M 4 4 4 のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。なお、以下に示す変動表示態様決定処理においても R O M 4 4 3 の変動表示パターンテーブル記憶エリア 4 5 2 から対応する変動表示パターンテーブルを取得して変動表示時間及び遊技結果に対応した演出パターンを決定する。そして、演出パターン決定処理にて決定した演出パターンのアドレス情報を R A M 4 4 4 のパターンアドレス記憶エリアに記憶する。

【 2 2 8 4 】

ステップ S 1 4 0 2 A にて大当たり結果ではないと判定した場合にはステップ S 1 4 0 4 A に進む。ステップ S 1 4 0 4 A では、今回の遊技回にてリーチが発生するか否かを把握する。リーチが発生する場合にはステップ S 1 4 0 5 A に進み、リーチ発生用の演出設定処理を実行する。リーチ発生用の演出設定処理では演出の概要と最終停止させる図柄の組み合わせ等を決定する。演出の概要を決定する処理の流れについては、上記ステップ S 1 4 0 3 A の処理と同様であるため説明を省略する。本処理は外れリーチに対応するものなので、大当たり結果に対応する図柄組合せとならないように最終停止させる図柄組合せを決定する。すなわち、一の有効ライン L 1 ~ L 5 上に外れリーチ図柄の組合せが成立する停止結果を、今回の停止結果として決定する。この場合、外れリーチ図柄の組み合わせの種類や有効ライン L 1 ~ L 5 は抽選などによってランダムに決定される。また、この決定に際しては、いずれの有効ライン L 1 ~ L 5 上にも同一の図柄の組合せが成立することなく、且つ、リーチラインを形成する図柄と同じ中図柄列の図柄をリーチラインに対して前又は後にずれた停止位置で最終停止させるように有効ライン上の停止結果を決定する。その後、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【 2 2 8 5 】

ステップ S 1 4 0 4 A にてリーチ発生ではないと判定した場合は、ステップ S 1 4 0 6 A に進む。ステップ S 1 4 0 6 A では、完全外れ用の演出の概要と最終停止させる図柄の組み合わせ等を決定する。本処理は完全外れに対応するものなので、大当たり結果に対応する図柄組合せが形成されないようにして停止図柄を決定する。

【 2 2 8 6 】

ステップ S 1 4 0 3 A、ステップ S 1 4 0 5 A、ステップ S 1 4 0 6 A のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 1 4 0 7 A に進む。ステップ S 1 4 0 7 A では、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置 5 0 0 K の表示制御（変動表示制御）を行う。これにより、各ドラムユニット 5 2 3 K が回転を開始する。また、上記ステップ S 1 4 0 3 A、ステップ S 1 4 0 5 A、ステップ S 1 4 0 6 A にて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部 2 9 やランプ部 2 6 等の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【 2 2 8 7 】

本実施の形態における図柄の変動表示態様は、完全外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチの3つに大別される。ノーマルリーチ及びスーパーリーチについてはリーチ表示へ移行するまでの図柄の変動表示態様が共通化されており、少なくともリーチ表示へ移行するまでは、それまでの図柄の変動表示態様からノーマルリーチ及びスーパーリーチの何れに移行するかが非明示となっている。

【2288】

ノーマルリーチ及びスーパーリーチを比較した場合、リーチ表示移行後の中図柄のスクロール速度に差が設けられている。詳しくは、ノーマルリーチの場合には、スーパーリーチの場合と比較して中図柄のスクロール速度が低くなるように設定されている。ノーマルリーチと比べてスーパーリーチの方が大当たり結果となって特別遊技状態へ移行する期待度が高い。このため、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は、スーパーリーチへ移行することに期待して図柄の変動表示に注目するものと想定される。また、スーパーリーチにおいては、補助表示装置700Kにキャラクタ等の絵柄が表示されたり、可動演出装置800Kが動作したりする場合がある。

10

【2289】

以下、図292を参照して、図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示態様について補足説明する。図292は外れ結果対応のリーチ表示となる場合の図柄の変動表示態様を例示した概略図である。

【2290】

作動口91, 92への入賞に基づいて遊技回が開始されると、各変動表示領域DL, DM, DRにて図柄の変動表示、詳しくは各変動表示領域DL, DM, DRを上側から下側へ縦断するようにしたスクロール表示が開始される。

20

【2291】

その後は、左図柄列→右図柄列の順に停止表示される。図292に示す例では、図292(b)→図292(c)に示すように、有効ラインL4上に停止表示された「7」図柄及び有効ラインL5上に停止表示された「6」図柄によって2つのリーチラインが形成されている。

【2292】

リーチラインが形成された直後の所定のタイミングでは、図292(d)に示すように、中図柄列のスクロール速度が第1定常速度(低速)となる。その後は、図292(d)→図292(e)に示すように中変動表示領域DMにて中図柄列のスクロール表示が継続され、図292(f)に示すように最終的に中変動表示領域DMの中段に「4」図柄が停止表示されることで、外れ結果である旨が遊技者に明示される。

30

【2293】

本実施の形態においては、ノーマルリーチ及びスーパーリーチに係る遊技回の一部にて中図柄列が一旦停止した後に再変動表示され、中図柄が入れ替わる場合がある(以下、特殊変動表示という)。このような特殊変動表示が発生した場合には、ノーマルリーチ及びスーパーリーチの何れにおいても大当たり期待度が高くなる。特殊変動表示についての詳細については後述する。

【2294】

40

(保留予告について)

本実施の形態では、RAM404の保留球格納エリア432に記憶されている保留情報の内容を示唆する保留予告に係る演出が、当該保留情報に係る遊技回が開始されるよりも前に所定の確率で実行される構成となっている。未だ抽選対象となっていない保留情報に対応した演出が、当該保留情報に係る遊技回となるよりも前のタイミングにおいて実行されることにより、遊技者にとっては、現在進行中の遊技回に対応した保留情報の抽選結果を確認する遊技だけでなく、後に抽選対象となる保留情報が抽選対象となった場合の結果を上記演出の内容に応じて確認する又は予測するという遊技が追加され、遊技の多様化が図られる。これにより、遊技への注目度を高めることができる。

【2295】

50

この保留予告については、図柄表示装置 500K の変動表示領域 ME にて特殊な図柄組合せを停止表示させることにより実行されるものと、保留表示装置 600K の保留表示領域 SE（実行対象表示部 601K 及び保留数表示部 602K）にて保留絵柄の表示態様を変化させることにより実行されるものとに大別される。以下、図 293（a）のフローチャート及び図 293（b）の概略図を参照して、保留予告の前提となる構成、報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて実行される保留表示制御用の処理（保留表示制御用コマンド対応処理）について説明する。保留表示制御用コマンド対応処理は、所定の周期（本実施の形態では 2 msec）で起動される定期処理の一環として実行される処理である。

【2296】

（保留表示制御用コマンド対応処理）

図 293（a）に示すように、保留表示制御用コマンド対応処理では、先ずステップ S1501A にて、主制御装置 162 から保留コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S1501A にて肯定判定をした場合には、ステップ S1502A にて、RAM 444 の各種カウンタエリア 465 に設けられた保留数カウンタの値（保留記憶数 SN）を 1 加算する。

【2297】

ステップ S1502A の更新処理を実行した後は、ステップ S1503A に進み RAM 444 の各種フラグ格納エリア 466 の追加フラグをセットして、本保留表示制御用コマンド対応処理を終了する。MPU 442 は、この追加フラグに基づいて保留表示追加処理を実行する。上述した保留記憶数 SN は RAM 444 の保留情報格納エリア 467 に対応している。保留表示追加処理にて保留絵柄の表示設定を行う場合には、保留情報格納エリア 467 において保留記憶数 SN に対応した単位エリアに保留表示情報がセットされる。保留表示装置 600K（保留表示領域 SE）の実行対象表示部 601K や保留数表示部 602K（各単位保留表示部 602aK～602hK）では、各単位エリアに書き込まれたデータに応じて保留絵柄が追加表示される。

【2298】

例えば、図 293（b1）に示すように、実行対象表示部 601K、第 1 単位保留表示部 602aK 及び第 2 単位保留表示部 602bK に保留絵柄が表示されている状況下にて、すなわち保留記憶数 SN＝「2」となっている状況下にて、保留コマンドを受信した場合には、保留記憶数 SN が「2」→「3」となり、保留情報格納エリア 467 の第 3 単位エリアに保留表示情報がセットされる。これにより、図 293（b2）に示すように、第 3 単位保留表示部 602cK に保留絵柄が表示されることとなる。

【2299】

ステップ S1501A の説明に戻り、当該ステップ S1501A にて否定判定をした場合にはステップ S1504A に進む。ステップ S1504A では、主制御装置 162 からシフトコマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S1504A にて否定判定をした場合にはそのまま本保留表示制御用コマンド対応処理を終了する。

【2300】

ステップ S1504A にて肯定判定をした場合には、ステップ S1505A に進む。ステップ S1505A では、RAM 444 の保留カウンタエリアに設けられた保留数カウンタの値（保留記憶数 SN）を 1 減算する。

【2301】

その後は、ステップ S1506A にて RAM 444 の各種フラグ格納エリア 466 にシフトフラグをセットして、本保留表示制御用コマンド対応処理を終了する。MPU 442 は、このシフトフラグに基づいてシフト処理を実行する。シフト処理では、保留情報格納エリア 467 の第 1 単位エリア Rc1 にセットされている保留表示情報を実行エリア BE に移すとともに、第 1 単位エリア Rc1～第 8 単位エリア Rc8 にセットされている保留表示情報を下位エリア側に順にシフトさせる。

【2302】

具体的には、第 1 単位エリアの保留表示情報を実行エリア BE に移すとともに、第 2 単

10

20

30

40

50

位エリア R c 2 → 第 1 単位エリア R c 1、第 3 単位エリア R c 3 → 第 2 単位エリア R c 2、第 4 単位エリア R c 4 → 第 3 単位エリア R c 3、第 5 単位エリア R c 5 → 第 4 単位エリア R c 4、第 6 単位エリア R c 6 → 第 5 単位エリア R c 5、第 7 単位エリア R c 7 → 第 6 単位エリア R c 6、第 8 単位エリア R c 8 → 第 7 単位エリア R c 7 といった具合に各単位エリア内の保留表示情報をシフトさせる。

【2303】

例えば、図 293 (b1) に示すように、実行対象表示部 601 K、第 1 単位保留表示部 602 a K 及び第 2 単位保留表示部 602 b K に保留絵柄が表示されている状況下にて、すなわち保留記憶数 S N = 「2」となっている状況下にて、シフトコマンドを受信した場合には、保留記憶数 S N が「2」から「1」になる。これに伴い、実行エリア B E の保留表示情報が消去され、第 1 単位エリア R c 1 の保留表示情報が実行エリア B E に、第 2 単位エリア R c 2 の保留表示情報が第 1 単位エリア R c 1 にシフトされる。この結果、図 293 (b3) に示すように、実行対象表示部 601 K 及び第 1 単位保留表示部 602 a K に保留絵柄が表示されることとなる。

【2304】

既に説明したように、保留絵柄の表示態様（表示色）として通常表示態様（通常表示色）である「白色」と、特殊表示態様（特殊表示色）である「青色」、「黄色」、「赤色」とが設けられており、保留表示情報の設定に際しては、上述した保留予告の有無等に応じてどの表示色とするかが決定される構成となっている。

【2305】

次に、主制御装置 162 の M P U 402 にて実行される保留予告にかかる処理について説明する。保留予告にかかる処理としては、上記保留予告用の事前確認処理（図 279 のステップ S 306 A）と保留コマンドの設定処理（図 279 のステップ S 307 A）とが設けられている。これら各処理はタイマ割込み処理（図 277 参照）の一部の処理として設定された作動口用の入賞処理（図 278 参照）、詳しくはステップ S 205 A の情報取得処理の一環として実行される構成となっている。つまり、事前確認処理及び保留コマンドの設定処理については、作動口 91，92 への入賞に基づいて実行される。

【2306】

（事前確認処理）

図 294 のフローチャートに示すように、事前確認処理においては先ず、ステップ S 1601 A にて、保留球格納エリア 432 の保留数記憶領域に記憶された作動保留記憶数 N と共通保留数 C R N とを読み出し、かかる保留個数の情報を M P U 402 のレジスタに記憶する。その後、ステップ S 1602 A にて今回の入賞によって取得された保留情報に大当たり結果に対応する情報が含まれているか否かを確認する。この判定についての詳細は、上記ステップ S 702 A の当否判定処理と同様であるため説明を省略する。

【2307】

ステップ S 1602 A の確認処理にて大当たりとなる旨を確認した場合には、ステップ S 1603 A にて肯定判定をしてステップ S 1604 A に進む。ステップ S 1604 A では、M P U 402 のレジスタに大当たり発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップ S 1604 A では今回の入賞に基づき上記ステップ S 304 A にて取得した保留情報のうち種別判定用の情報、すなわち取得済みの当たり種別カウンタ C 2 の値を把握し、振分テーブルを参照して大当たりの種別を判定する。ステップ S 1604 A にて M P U 402 のレジスタに記憶される情報には大当たりの種別に係る情報が含まれる。

【2308】

ステップ S 1602 A の当否確認処理にて外れ結果となる旨を確認した場合には、ステップ S 1603 A にて否定判定をし且つステップ S 1605 A に進む。ステップ S 1605 A では通常外れ時リーチ確認処理を実行する。具体的には、ステップ S 304 A にて取得済みのリーチ乱数カウンタ C 3 の値を把握し、外れリーチ発生用の抽選テーブルを参照して外れリーチ発生となるか否かを確認する。外れリーチ発生とはならない場合（完全外れとなる場合）にはステップ S 1606 A にて否定判定をして、本事前確認処理を終了す

10

20

30

40

50

る。外れリーチ発生となる場合にはステップ S 1 6 0 6 A にて肯定判定をしてステップ S 1 6 0 7 A に進む。ステップ S 1 6 0 7 A では、MP U 4 0 2 のレジスタに外れリーチ発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップ S 1 6 0 7 A にて MP U 4 0 2 のレジスタに記憶される情報には外れリーチの大まかな種別（スーパーリーチであるか否か等）に係る情報が含まれる。

【 2 3 0 9 】

次に図 2 9 5 のフローチャートを参照して、保留コマンドの設定処理について説明する。

【 2 3 1 0 】

（保留コマンドの設定処理）

保留コマンドの設定処理においては先ず、ステップ S 1 7 0 1 A にて、MP U 4 0 2 のレジスタに大当たり発生情報が記憶されているか否かを判定する。大当たり発生情報が記憶されている場合にはステップ S 1 7 0 2 A に進み、大当たり対応保留コマンドを設定する。大当たり対応保留コマンドには、大当たりの種別に関する情報が含まれる。

【 2 3 1 1 】

一方、ステップ S 1 7 0 1 A にて否定判定をした場合、すなわち MP U 4 0 2 のレジスタに大当たり発生情報が記憶されていないと判定した場合には、ステップ S 1 7 0 3 A に進み、MP U 4 0 2 のレジスタに外れリーチ発生情報が記憶されているか否かを判定する。外れリーチ発生情報が記憶されている場合には、ステップ S 1 7 0 3 A にて肯定判定をしてステップ S 1 7 0 4 A に進み、外れリーチ対応保留コマンドを設定する。外れリーチ対応保留コマンドには、外れリーチの大まかな種別（スーパーリーチであるか否か等）に係る情報が含まれる。

【 2 3 1 2 】

ステップ S 1 7 0 2 A , S 1 7 0 4 A にて保留コマンドの設定を行う場合には、変動種別カウンタ C S の値等を参照して変動表示時間を決定し、同変動表示時間にかかる情報を当該保留コマンドに格納する。変動表示時間の決定に際しては、上記ステップ S 7 0 9 A に示した変動表示時間の設定処理と同じように、変動表示時間テーブルが参照される。このようにして設定された保留コマンドが報知・演出制御装置 1 4 0 に送信され、同報知・演出制御装置 1 4 0 においては同保留コマンドに基づいて図柄の変動表示態様等を把握可能となる。

【 2 3 1 3 】

ステップ S 1 7 0 3 A にて否定判定をした場合にはステップ S 1 7 0 5 A に進む。ステップ S 1 7 0 5 A では、外れリーチ非対応保留コマンド（完全外れ対応保留コマンド）を設定する。なお、既に説明したように完全外れの場合には、当該保留情報にかかる遊技回を開始する際に記憶されている保留情報の数に応じて変動表示時間が変化し得る。そこで、完全外れ対応保留コマンドを設定する場合には、変動表示時間にかかる情報は格納されない。

【 2 3 1 4 】

ステップ S 1 7 0 2 A 、ステップ S 1 7 0 4 A 、ステップ S 1 7 0 5 A のいずれかのコマンド設定処理を実行した後は、ステップ S 1 7 0 6 A にて、保留個数の情報を上記保留コマンドに対して設定する処理を実行する。保留コマンドの情報は複数バイトの情報として構成されており、ステップ S 1 7 0 6 A では、先ず直前の事前確認処理（図 2 9 4 ）におけるステップ S 1 6 0 1 A にて MP U 4 0 2 のレジスタに記憶された保留個数の情報を読み出し、その後、既に設定されている保留コマンドにおける保留個数の情報用のビットに対して上記読み出した保留個数の情報を論理和などの演算処理によって格納する。これにより、ステップ S 1 7 0 2 A 、ステップ S 1 7 0 4 A 、ステップ S 1 7 0 5 A のいずれかの処理にて設定された保留コマンドに対して、かかる保留コマンドに対応した保留情報が何個目のものであるかを特定するための情報が含まれることとなる。以上詳述したステップ S 1 7 0 6 A の処理を実行した後に、本保留コマンド設定処理を終了する。

【 2 3 1 5 】

ステップ S 1 7 0 6 A にて保留個数の情報が含まれた保留コマンドは、次の通常処

10

20

30

40

50

理（図280）におけるステップS401Aの外部出力処理により、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、かかる保留コマンドを受信することにより、保留情報が増加したことを特定する。また、報知・演出制御装置140では、その受信した保留コマンドに基づいて保留表示や保留予告用の処理等を実行する。

【2316】

報知・演出制御装置140のMPU442においては、保留情報格納エリア467に記憶された情報に基づいて保留予告演出用の設定処理を行う。ここで、図296のフローチャートを参照して保留予告演出用設定処理について説明する。なお、保留予告演出用設定処理は、所定の周期（例えば、2msec周期）で繰り返し起動される定期処理である保留表示制御処理（保留絵柄用の発光部の発光制御を行う処理）の一環として実行される処理であり、上述した保留コマンド又はシフトコマンドを受信したことを条件として当該保留表示制御処理における発光制御用のメイン処理を実行する前に実行される。つまり、本実施の形態においては保留予告演出を実行する契機は作動口91，92への入賞に伴って保留情報が取得された場合又は遊技進行に伴って保留情報が消化された場合となっている。

【2317】

（保留予告演出用設定処理）

保留予告演出用設定処理においては先ず、ステップS1801Aにて第2種保留予告演出又は第3種保留予告演出が設定されているか否か、言い換えれば第2種保留予告演出又は第3種保留予告演出が実行中又は実行待ち中であるか否かを判定する。既に説明したように、本実施の形態においては保留予告演出として予告態様の異なる2つの予告演出が設けられている。具体的には、保留予告の契機となった保留情報（以下、該当保留又は該当保留情報という）に係る遊技回（以下、該当遊技回という）を該当遊技回となる前に明示する明示保留予告と、該当保留及び該当遊技回を該当遊技回となるまで非明示とする非明示保留予告とが設けられている。詳細については後述するが、非明示保留予告演出については、可動演出装置800Kと連動しない第1種明示保留予告演出と、可動演出装置800Kと連動する第2種明示保留予告演出及び第3種明示保留予告演出とに大別される。以下の説明では便宜上、第1種明示保留予告演出を「第1種保留予告演出」、第2種明示保留予告演出を「第2種保留予告演出」、第3種明示保留予告演出を「第3種保留予告演出」とも称する。

【2318】

ステップS1801Aにて肯定判定をした場合には、そのまま本保留予告演出用設定処理を終了する。ステップS1801Aにて否定判定をした場合には、ステップS1802Aに進む。ステップS1802AではRAM444の各種フラグ格納エリア466に上述した追加フラグが格納されているか否かを判定する。ステップS1802Aにて肯定判定をした場合には、ステップS1803Aにて保留コマンド受信時の抽選処理を実行し、保留予告演出を行うか否かを決定する。

【2319】

ステップS1802Aにて否定判定をした場合には、ステップS1804Aに進む。ステップS1804AではRAM444の各種フラグ格納エリア466にシフトフラグが格納されているか否かを判定する。ステップS1804Aにて否定判定をした場合、すなわち追加フラグ及びシフトフラグの何れも格納されていないと判定した場合には、そのまま本保留予告演出用設定処理を終了する。ステップS1804Aにて肯定判定をした場合には、ステップS1805Aにてシフトコマンド受信時の抽選処理を実行し、保留予告演出を行うか否かを決定する。

【2320】

ステップS1803A又はステップS1805Aの抽選処理を実行した後は、ステップS1806Aに進む。ステップS1806Aでは、保留予告に当選したか否かを判定する。ステップS1806Aにて否定判定をした場合には、そのまま本保留予告演出用設定処理を終了する。ステップS1806Aにて肯定判定をした場合には、ステップS1807Aに進む。ステップS1807Aでは、保留予告演出の態様（保留予告パターン）を決定

する。その後は、ステップ S 1 8 0 8 A にて保留予告演出パターンの記憶処理を実行した後、本保留予告演出用設定処理を終了する。

【2 3 2 1】

ステップ S 1 8 0 7 A の保留予告演出パターン決定処理においては先ず、明示保留予告演出と非明示保留予告演出との振分けを行う。そして、非明示保留予告演出を選択した場合には、非明示予告演出パターン決定処理を実行し、明示保留予告演出を選択した場合には明示予告演出パターン決定処理を実行する。ここで、図 2 9 7 のフローチャートを参照して、明示保留予告演出パターン決定処理について補足説明する。

【2 3 2 2】

(明示保留予告演出パターン決定処理)

明示保留予告演出パターン決定処理においては先ず、ステップ S 1 9 0 1 A にて該当保留に係る保留絵柄の最終表示態様(表示色)を決定する。保留絵柄の表示態様(表示色)については通常表示態様である「白色」と特殊表示態様である「青色」、「黄色」、「赤色」とが設けられている。事前確認した該当遊技回の遊技結果が大当たり結果である場合には、保留絵柄の表示態様として「青色」<「黄色」<「赤色」の順に決定されやすくなっており、事前確認した該当遊技回の遊技結果が外れ結果である場合には、保留絵柄の表示態様として「赤色」<「黄色」<「青色」の順に決定されやすくなっている。

【2 3 2 3】

続くステップ S 1 9 0 2 A では、該当遊技回までの残りシフト回数を把握する。そして、ステップ S 1 9 0 3 A では該当遊技回(該当保留)までの各遊技回の変動表示パターン(リーチ表示の有無等)を把握する。

【2 3 2 4】

ステップ S 1 9 0 1 A ~ S 1 9 0 3 A の準備処理を実行した後は、ステップ S 1 9 0 4 A に進む。ステップ S 1 9 0 4 A では該当遊技回までに外れリーチ表示対応のものがあるか否かを判定する。外れリーチ表示対応のものが含まれている場合には、ステップ S 1 9 0 4 A にて肯定判定をしてステップ S 1 9 0 5 A に進み、第 1 抽選処理を実行する。外れリーチ表示対応のものが含まれていない場合には、ステップ S 1 9 0 4 A にて否定判定をしてステップ S 1 9 0 6 A に進み、第 2 抽選処理を実行する。

【2 3 2 5】

ここで、図 2 9 8 の概略図を参照して、明示保留予告演出の種類(パターン)について説明する。上述したように、本実施の形態においては明示保留予告演出として、第 1 種保留予告演出、第 2 種保留予告演出、第 3 種保留予告演出が設けられている。第 1 種保留予告演出、第 2 種保留予告演出、第 3 種保留予告演出についてはいずれも、保留表示装置 6 0 0 K に表示される保留絵柄の表示態様を変化させることにより大当たり結果となる期待度を示唆する構成となっている点では共通している。保留絵柄の表示態様(表示色)については、「白色」、「青色」、「黄色」、「赤色」の 4 色が設定されている。これらの色のうち「白色」が通常表示色となっており、第 1 種保留予告演出~第 3 種保留予告演出が実行される場合には保留絵柄が他の色、すなわち特殊表示色(「青色」、「黄色」、「赤色」)に変更される。

【2 3 2 6】

第 1 種保留予告演出は、可動演出装置 8 0 0 K と連動しない保留予告演出であり、第 2 種保留予告演出及び第 3 種保留予告演出は可動演出装置 8 0 0 K と連動する保留予告演出である。以下の説明では、第 2 種保留予告演出及び第 3 種保留予告演出を第 1 種保留予告演出と区別すべく特殊保留予告演出とも称する。

【2 3 2 7】

第 1 種抽選処理及び第 2 種抽選処理においては何れも該当保留が大当たり結果である場合には、第 1 種保留予告演出 < 第 2 種保留予告演出 < 第 3 種保留予告演出の順に選択されやすくなっており、該当保留が外れ結果である場合には第 3 種保留予告演出 < 第 2 種保留予告演出 < 第 1 種保留予告演出の順に選択されやすくなっている。つまり、第 1 種保留予告演出 < 第 2 種保留予告演出 < 第 3 種保留予告演出の順に期待度が高く

10

20

30

40

50

なるように構成されている。これに対して、第1抽選処理においては、第2抽選処理よりも特殊保留予告演出となる確率が高くなるように差が設けられている。つまり、該当遊技回が開始される前に外れリーチ表示対応の遊技回が実行される場合には特殊保留予告演出が実行される確率が高くなるように構成されている。

【2328】

ステップS1905A、S1906Aの抽選処理にて特殊保留予告演出に当選しなかった場合には、ステップS1908Aにて第1種保留予告演出パターンの決定処理を実行した後、本明示保留予告演出パターン決定処理を終了する。ステップS1905A、S1906Aの抽選処理にて特殊保留予告演出に当選した場合には、ステップS1909Aにて第2／第3種保留予告演出パターンの決定処理を実行した後、本明示保留予告演出パターン決定処理を終了する。

10

【2329】

(明示保留予告演出の種類)

ここで、図298の概略図を参照して、明示保留予告演出の種類(パターン)について説明する。上述したように、本実施の形態においては明示保留予告演出として、第1種保留予告演出、第2種保留予告演出、第3種保留予告演出が設けられている。第1種保留予告演出、第2種保留予告演出、第3種保留予告演出についてはいずれも、保留表示装置600Kに表示される保留絵柄の表示態様を変化させることにより大当たり結果となる期待度を示唆する構成となっている点では共通している。

20

【2330】

第1種保留予告演出は、可動演出装置800Kと連動しない保留予告演出であり、第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出と比べて大当たり期待度が低くなるように差が設けられている。そして、当該第1種保留予告演出では、新たに保留情報が追加された際又はシフト時に保留絵柄の表示態様が変更されるように構成されている。

【2331】

第1種保留予告演出は、保留絵柄の表示態様(表示色)の変化パターンによって第1種保留予告演出Aと第1種保留予告演出Bとに大別される。第1種保留予告演出Aでは保留絵柄の色が変化した後、当該保留絵柄の色が該当遊技回となるまで(実行対象表示部601Kに移るまで)維持される(図299(a)群参照)。これに対して第1種保留予告演出Bでは、保留絵柄の色が遊技進行に伴って複数回変化する。例えば、最終的に変化する色が赤の場合であっても、まずはそれよりも期待度の低い低位の色(青又は黄)に変化させて、保留絵柄がシフトする際等に更に期待度の高い上位の色へステップアップ(昇格)させる(図299(b)群参照)。これら第1種保留予告演出A及び第1種保留予告演出Bを併用することにより、期待度の低い色となった場合であっても、該当遊技回となるまでにより期待度の高い色へ変化する可能性が生じる。これにより、保留予告演出への注目度が早期に低下することを抑制している。

30

【2332】

第2種保留予告演出は、可動演出装置800Kと連動する保留予告演出であり、第1種保留予告演出と比べて大当たり期待度が高く且つ第3種保留予告演出と比べて大当たり期待度が低くなるように設定されている。そして、当該第2種保留予告演出については、その開始タイミングによって第2種保留予告演出Aと第2種保留予告演出Bとに大別される。

40

【2333】

第2種保留予告演出Aについては、開始タイミングが図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示中となるように規定されており、第2種保留予告演出Bについては、開始タイミングが図柄表示装置500Kにおける図柄の最終停止表示中(確定表示中)となるように規定されている。

【2334】

なお、第2種保留予告演出A及び第2種保留予告演出Bについても、第1種保留予告演出と同様に、保留絵柄の表示態様が1回のみ変更される場合と複数回変更される場合とがある。保留絵柄の表示態様を複数回変化させる場合には、初回の変化を含む少なくとも1

50

度の変化については可動演出装置 8 0 0 K と連動する。

【 2 3 3 5 】

第 3 種保留予告演出についても可動演出装置 8 0 0 K と連動する保留予告演出であり、第 1 種保留予告演出及び第 2 種保留予告演出と比べて大当たり期待度が高くなるように設定されている。そして、当該第 3 種保留予告演出については、その開始タイミングによって第 3 種保留予告演出 A と第 3 種保留予告演出 B とに大別される。

【 2 3 3 6 】

第 3 種保留予告演出 A については、開始タイミングが図柄表示装置 5 0 0 K における図柄の変動表示中となるように規定されており、第 3 種保留予告演出 B については、開始タイミングが図柄表示装置 5 0 0 K における図柄の最終停止表示中（確定表示中）となるように規定されている。

10

【 2 3 3 7 】

なお、第 3 種保留予告演出 A 及び第 3 種保留予告演出 B についても、第 1 種保留予告演出と同様に、保留絵柄の表示態様が 1 回のみ変更される場合と複数回変更される場合とがある。保留絵柄の表示態様を複数回変化させる場合には、初回の変化を含む少なくとも 1 度の変化については可動演出装置 8 0 0 K と連動する。

【 2 3 3 8 】

（第 2 種保留予告演出 A）

以下、図 3 0 0 ～図 3 0 2 を参照して、第 2 種保留予告演出 A の流れについて説明する。図 3 0 0 は第 2 種保留予告演出 A が実行される場合の遊技の流れを例示したタイミングチャート、図 3 0 1 及び図 3 0 2 は第 2 種保留予告演出 A が実行される場合の可変表示ユニット 8 5 K の様子を示した概略図である。

20

【 2 3 3 9 】

図 3 0 0 に示す例においては、t a a 1 のタイミングにて、保留数が「3」→「2」となり、作動口用表示部 D 1 における絵柄の可変表示と図柄表示装置 5 0 0 K における図柄の変動表示とが開始されている（図 3 0 1 （a）参照）。今回のシフトに際して実行された保留予告演出の抽選において、2 つ目の保留について第 2 種保留予告演出 A に当選となっている。

【 2 3 4 0 】

t a a 1 のタイミングから所定の待機時間が経過した t a a 2 のタイミングでは、可変表示ユニット 8 5 K の補助表示装置 7 0 0 K に、可動演出装置 8 0 0 K への注目を促すメッセージ（具体的には「L O O K !」の文字）が表示されている（図 3 0 1 （b）参照）。

30

【 2 3 4 1 】

続く t a a 3 のタイミングでは、補助表示装置 7 0 0 K に表示中のメッセージが可動演出装置 8 0 0 K を示す矢印（具体的には下向きの矢印）に変更される。これに合わせて、可動演出装置 8 0 0 K の外観が変化する。詳しくは、可動装飾体 8 0 1 K の第 1 発光部 8 1 0 K が赤色となるように消灯→点灯に切り替わっている（図 3 0 1 （c）参照）。

【 2 3 4 2 】

本実施の形態においては、可動演出装置 8 0 0 K が保留予告演出以外にも使用される構成となっており、可動演出装置 8 0 0 K の第 1 発光部 8 1 0 K が点灯した状態では、今回の演出が図柄表示装置 5 0 0 K と連携するものであるか、それとも保留表示装置 6 0 0 K と連携するものであるかは不明となっている。第 1 発光部 8 1 0 K を点灯させた後の所定のタイミング（t a a 2 のタイミング～t a a 3 のタイミングの間のタイミング）では、補助表示装置 7 0 0 K に保留予告演出が開始される旨を明示するメッセージ（具体的には「保留変化！」の文字）が表示される。このメッセージが表示されることにより、今回の可動演出装置 8 0 0 K の変化が保留予告演出の一部を構成している旨が明示されることとなる。

40

【 2 3 4 3 】

続く t a a 4 のタイミングでは、可動演出装置 8 0 0 K のステッピングモータ 8 1 5 K （図 2 6 8 参照）が第 1 回転速度で回転（高速回転）することにより可動装飾体 8 0 1 K

50

が第1方向（時計回り方向）に回動し、今回の保留予告演出の契機となった該当保留に対応した保留絵柄である該当保留絵柄に対して突出部811Kが前方から重なる位置で停止している。今回の保留予告演出については2つめの保留が該当保留であり、第2単位保留表示部602bKに表示されている保留絵柄に重なる位置に突出部811Kが停止している（図302（e）参照）。このような動きによって、保留変化の対象が2つめの保留絵柄である旨が遊技者に明示される。なお、このような可動演出装置800Kの動作に合わせて補助表示装置700Kに表示されていたメッセージ（「保留変化！」の文字）が非表示となる。

【2344】

保留変化の対象となる該当保留絵柄についてはその大部分が可動装飾体801K（突出部811K）の背後に隠れることで視認困難となる。その後のtaa5のタイミングでは、該当保留絵柄の色が突出部811Kの背後で第1発光部810Kと同じ色（詳しくは赤色）に変更されている（図302（f）参照）。なお、このタイミングでは、第1発光部810Kについても、赤色に点灯した状態に維持されている。

【2345】

保留絵柄の色が変更された後のtaa6のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K（図268参照）が第2回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体801Kが第2方向（反時計回り方向）に回動し、当該可動装飾体801Kが待機位置に復帰している。これにより、可動装飾体801Kと保留絵柄との重なりが回避され、該当保留絵柄の色が赤色となった旨が遊技者に明示される（図302（g）参照）。

【2346】

可動装飾体801Kの復帰後であって、図柄組合せが停止表示（確定表示）されるtaa8のタイミングよりも前のtaa7のタイミングでは、可動装飾体801Kの第1発光部810Kが消灯している（図302（h）参照）。図柄組合せの確定表示が完了したtaa9のタイミングでは、保留絵柄がシフトし、次の遊技回が開始されている。この際、該当保留絵柄については、赤色に維持されたまま第2単位保留表示部602bKから第1単位保留表示部602aKに移る。

【2347】

（第3種保留予告演出A）

次に、図303～図305を参照して、第3種保留予告演出Aの流れについて説明する。図303は第3種保留予告演出Aが実行される場合の遊技の流れを例示したタイミングチャート、図304及び図305は第3種保留予告演出Aが実行される場合の可変表示ユニット85Kの様子を示した概略図である。

【2348】

図303に示す例においては、tab1のタイミングにて、保留数が「3」→「2」となり、作動口用表示部D1における絵柄の可変表示と図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示とが開始されている（図304（a）参照）。今回のシフトに際して実行された保留予告演出の抽選において、2つ目の保留について第3種保留予告演出Aに当選となっている。

【2349】

tab1のタイミングから所定の待機時間が経過したtab2のタイミングでは、可変表示ユニット85Kの補助表示装置700Kに、保留予告演出が開始される旨を明示するメッセージ（具体的には「保留変化！」の文字）が表示される（図304（b）参照）。

【2350】

続くtab3のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K（図268参照）が第1回転速度で回転（高速回転）することにより可動装飾体801Kが第1方向（時計回り方向）に回動し、今回の保留予告演出の契機となった該当保留に対応した保留絵柄である該当保留絵柄に対して突出部811Kが前方から重なる位置で停止している。今回の保留予告演出については2つめの保留が該当保留であり、第2単位保留

10

20

30

40

50

表示部 6 0 2 b K に表示されている保留絵柄に重なる位置に突出部 8 1 1 K が停止している（図 3 0 4（c）参照）。このような動きによって、保留変化の対象が 2 つめの保留絵柄である旨が遊技者に明示される。なお、このような可動演出装置 8 0 0 K の動作に合わせて補助表示装置 7 0 0 K に表示されていたメッセージ（「保留変化！」の文字）が非表示となる。

【2 3 5 1】

保留変化の対象となる該当保留絵柄についてはその大部分が可動装飾体 8 0 1 K（突出部 8 1 1 K の第 3 発光部 8 1 3 K）の背後に隠れることで視認困難となる。この時点では、第 1 発光部 8 1 0 K、第 2 発光部 8 1 2 K、第 3 発光部 8 1 3 K は何れも消灯したままとなっている。その後の t a b 4 のタイミングでは、第 3 発光部 8 1 3 K が赤色に点灯する（図 3 0 4（d）参照）。

10

【2 3 5 2】

続く t a b 5 のタイミングでは、該当保留絵柄の色が突出部 8 1 1 K（第 3 発光部 8 1 3 K）の背後で当該第 3 発光部 8 1 3 K と同じ色（詳しくは赤色）に変更されている（図 3 0 5（e）参照）。なお、このタイミングでは、第 3 発光部 8 1 3 K についても、赤色に点灯した状態に維持されている。

【2 3 5 3】

保留絵柄の色が変更された後の t a b 6 のタイミングでは、可動演出装置 8 0 0 K のステッピングモータ 8 1 5 K（図 2 6 8 参照）が第 2 回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体 8 0 1 K が第 2 方向（反時計回り方向）に回動し、当該可動装飾体 8 0 1 K が待機位置に復帰している。これにより、可動装飾体 8 0 1 K と保留絵柄との重なりが回避され、該当保留絵柄の色が赤色となった旨が遊技者に明示される（図 3 0 5（f）参照）。

20

【2 3 5 4】

可動装飾体 8 0 1 K の復帰後であって、図柄組合せが停止表示（確定表示）される t a b 8 のタイミングよりも前の t a b 7 のタイミングでは、可動装飾体 8 0 1 K の第 3 発光部 8 1 3 K が消灯している（図 3 0 5（g）参照）。図柄組合せの確定表示が完了した t a b 9 のタイミングでは、保留絵柄がシフトし、次の遊技回が開始されている。この際、該当保留絵柄については、赤色に維持されたまま第 2 単位保留表示部 6 0 2 b K から第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K に移る。

30

【2 3 5 5】

（特殊変動表示演出）

本実施の形態においては、可動演出装置 8 0 0 K を用いた第 2 種保留予告演出 B 及び第 3 種保留予告演出 B に関連する演出として、特殊変動表示演出が設けられている。特殊変動表示演出は、1 遊技回中に外れ結果に対応する図柄組合せを一旦停止表示（仮停止表示）させた後、図柄を再度変動表示させてから今回の遊技結果に対応する図柄組合せを最終停止表示（確定表示）させる変動表示演出であり、上述したノーマルリーチ及びスーパーリーチの何れにおいても発生し得る。そして、特殊変動表示演出が発生した場合には、多くの場合が大当たりに繋がるため、当該特殊変動表示演出については大当たり期待度の高い演出の 1 つとなっている。

40

【2 3 5 6】

図 3 0 6 に示すように、特殊変動表示演出は、可動演出装置 8 0 0 K と連動しない第 1 特殊変動表示演出と、可動演出装置 8 0 0 K と連動する第 2 特殊変動表示演出及び第 3 特殊変動表示演出とに大別される。まず、図 3 0 7 及び図 3 0 8 を参照して、第 1 特殊変動表示演出について説明する。図 3 0 7 及び図 3 0 8 は第 1 特殊変動表示演出が実行される場合の可変表示ユニット 8 5 K の様子を例示した概略図である。

【2 3 5 7】

（第 1 特殊変動表示演出）

図 3 0 7（a）→図 3 0 7（b）に示すように、保留絵柄がシフトするとともに各図柄列の変動表示が開始されることで新たな遊技回が開始された旨が遊技者に明示されている

50

。その後は、左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に停止し、有効ライン上に外れ結果に対応する図柄組合せが一旦停止表示（仮停止表示）されている。この一旦停止表示についてはリーチ表示を経由しており、一旦停止表示される図柄組合せは外れリーチ表示に対応した図柄組合せとなっている。具体的には、図307（c）に示すように、有効ライン上に「7」図柄、「8」図柄、「7」図柄の組合せが一旦停止表示されている。

【2358】

一旦停止表示となってから所定の待機時間（本実施の形態においては確定表示時間と同じ長さの時間）が経過したタイミングでは、補助表示装置700Kに特殊変動表示の発生を示唆するメッセージ（具体的には「!!!」の文字）が表示される（図307（c）参照）。当該メッセージが表示された直後には、停止表示されていた中図柄列が変動表示を開始し（図308（d）参照）、中図柄列の変動表示が開始した後に当該メッセージが非表示となる（図308（e）参照）。図308に示す遊技回については大当たり結果に対応しており、大当たり結果に対応する図柄組合せとなるようにして中図柄列が停止表示されることで、大当たり結果となった旨が明示されている（図308（f）参照）。

【2359】

なお、本実施の形態に示す第1特殊変動表示演出については、中図柄列を再変動表示させる一方、左図柄列及び右図柄列については停止表示状態に維持する（再変動表示させない）構成としたが、これに限定されるものではない。中図柄列に加えて左図柄列及び右図柄列についても当該中図柄列とともに再変動表示させる構成とすることも可能である。因みに、このような技術的思想を第2特殊変動表示演出や第3特殊変動表示演出に適用することも可能である。

【2360】

次に、図309～図311を参照して、第2特殊変動表示演出について説明する。図309は第2特殊変動表示演出の流れを例示したタイミングチャート、図310及び図311は第2特殊変動表示演出が実行される場合の可変表示ユニット85Kの様子を例示した概略図である。

【2361】

（第2特殊変動表示演出）

図309に示す例においては、t a c 1のタイミングにて、保留数が「3」→「2」となり、作動口用表示部D1における絵柄の可変表示と図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示とが開始されている（図310（a）参照）。これにより、新たな遊技回が開始された旨が遊技者に明示されている。

【2362】

その後は、左図柄列及び右図柄列が順に停止表示され、t a c 2のタイミングではリーチ表示に移行している。リーチ表示へ移行した後のt a c 3のタイミングでは外れ結果に対応する図柄組合せが一旦停止表示（仮停止表示）されている。具体的には、図310（b）に示すように、有効ライン上に「7」図柄、「8」図柄、「7」図柄の組合せが一旦停止表示されている。

【2363】

一旦停止表示となってから所定の待機時間（本実施の形態においては確定表示時間と同じ長さの時間）が経過したt a c 4のタイミングでは、可変表示ユニット85Kの補助表示装置700Kに、可動演出装置800Kへの注目を促すメッセージ（具体的には「LOOK OK!」の文字）が表示されている（図310（b）参照）。

【2364】

続くt a c 5のタイミングでは、補助表示装置700Kに表示中のメッセージが可動演出装置800Kを示す矢印（具体的には下向きの矢印）に変更される。これに合わせて、可動演出装置800Kの外観が変化する。詳しくは、可動装飾体801Kの第1発光部810Kが赤色となるように消灯→点灯に切り替わっている（図310（c）参照）。

【2365】

既に説明したように、本実施の形態においては、可動演出装置800Kが保留予告演出

にも使用される構成となっており、可動演出装置 8 0 0 K の第 1 発光部 8 1 0 K が点灯した状態では、今回の演出が図柄表示装置 5 0 0 K と連携するものであるか、それとも保留表示装置 6 0 0 K と連携するものであるかは不明となっている。第 1 発光部 8 1 0 K を点灯させた後の所定のタイミング（t a c 5 のタイミング～t a c 6 のタイミングの間のタイミング）では、補助表示装置 7 0 0 K に保留変化が発生する旨を明示するメッセージ（具体的には「保留変化！」の文字）が表示される。このメッセージが表示されることにより、今回の可動演出装置 8 0 0 K の変化が保留変化に係る演出の一部を構成している旨が明示されることとなる。

【2366】

続く t a c 6 のタイミングでは、可動演出装置 8 0 0 K のステッピングモータ 8 1 5 K（図 2 6 8 参照）が第 2 回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体 8 0 1 K が第 1 方向（時計回り方向）に回動し、保留表示領域 S E を横切って右限位置である準備位置へと移動する。この動きに追従するようにして補助表示装置 7 0 0 K に表示されるメッセージが当該演出の期待度に相関のあるメッセージに変更される。このメッセージとしては、例えば「CHANCE!」、「BIG CHANCE!」、「激熱!」等が設けられており、「CHANCE!」 < 「BIG CHANCE!」 < 「激熱!」の順に大当たり期待度が高くなるように差が設けられている。図 3 1 1（e）に示す例では「保留変化!」→「CHANCE!」に変更されている。

【2367】

可動装飾体 8 0 1 K は準備位置にて停止した状態となり、その後の t a c 7 のタイミングでは、可動演出装置 8 0 0 K のステッピングモータ 8 1 5 K（図 2 6 8 参照）が第 1 回転速度で回転（高速回転）することにより可動装飾体 8 0 1 K が第 2 方向（反時計回り方向）に回動し、直後の t a c 8 のタイミングでは今回の保留変化の契機となった該当保留に対応した保留絵柄である該当保留絵柄に対して突出部 8 1 1 K が前方から重なる位置で停止している。今回の演出については現在進行中の遊技回に係る保留が該当保留であり、実行対象表示部 6 0 1 K に表示されている保留絵柄に重なる位置に突出部 8 1 1 K が停止している（図 3 1 1（f）参照）。このような動きによって、保留変化の対象が今回の遊技回に対応する保留絵柄である旨が遊技者に明示される。なお、このような可動演出装置 8 0 0 K の動作に合わせて補助表示装置 7 0 0 K に表示されていたメッセージ（「CHANCE!」の文字）が非表示となる。

【2368】

保留変化の対象となる該当保留絵柄についてはその大部分が可動装飾体 8 0 1 K（突出部 8 1 1 K）の背後に隠れることで視認困難となる。その後の t a c 9 のタイミングでは、該当保留絵柄の色が突出部 8 1 1 K の背後で第 1 発光部 8 1 0 K と同じ色（詳しくは赤色）に変更されている。なお、このタイミングでは、第 1 発光部 8 1 0 K についても、赤色に点灯した状態に維持されている。

【2369】

保留絵柄の色が変更された後の t a c 1 0 のタイミングでは、可動演出装置 8 0 0 K のステッピングモータ 8 1 5 K（図 2 6 8 参照）が第 1 回転速度で回転（高速回転）することにより可動装飾体 8 0 1 K が第 2 方向（反時計回り方向）に回動し、当該可動装飾体 8 0 1 K が待機位置に復帰している。これにより、可動装飾体 8 0 1 K と保留絵柄との重なりが回避され、該当保留絵柄の色が赤色となった旨が遊技者に明示される（図 3 1 1（g）参照）。直後の t a c 1 1 のタイミングでは、停止表示されていた中図柄列の変動表示が開始される。今回の遊技回については大当たり結果に対応しており、t a c 1 2 のタイミングでは大当たり結果に対応する図柄組合せとなるようにして中図柄列が停止表示されることで、大当たり結果となった旨が明示されている（図 3 1 1（h）参照）。

【2370】

次に、図 3 1 2 ～図 3 1 4 を参照して、第 3 特殊変動表示演出について説明する。図 3 1 2 は第 3 特殊変動表示演出の流れを例示したタイミングチャート、図 3 1 3 及び図 3 1 4 は第 3 特殊変動表示演出が実行される場合の可変表示ユニット 8 5 K の様子を例示した

10

20

30

40

50

概略図である。

【2371】

(第3特殊変動表示演出)

図312に示す例においては、t a d 1のタイミングにて、保留数が「3」→「2」となり、作動口用表示部D 1における絵柄の変動表示と図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示とが開始されている(図313(a)参照)。これにより、新たな遊技回が開始された旨が遊技者に明示されている。

【2372】

その後は、左図柄列及び右図柄列が順に停止表示され、t a d 2のタイミングではリーチ表示に移行している。リーチ表示へ移行した後のt a d 3のタイミングでは外れ結果に対応する図柄組合せが一旦停止表示(仮停止表示)されている。具体的には、図313(b)に示すように、有効ライン上に「7」図柄、「8」図柄、「7」図柄の組合せが一旦停止表示されている。

【2373】

一旦停止表示となってから所定の待機時間(本実施の形態においては確定表示時間と同じ長さの時間)が経過したt a d 4のタイミングでは、可変表示ユニット85Kの補助表示装置700Kに、保留変化が発生する旨を明示するメッセージ(具体的には「保留変化!」の文字)が表示される(図313(b)参照)。

【2374】

続くt a d 5のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K(図268参照)が第2回転速度で回転(低速回転)することにより可動装飾体801Kが第1方向(時計回り方向)に回動し、保留表示領域S Eを横切って右限位置である準備位置へと移動する。この動きに追従するようにして補助表示装置700Kに表示されるメッセージが当該演出の期待度に相関のあるメッセージに変更される。図313(c)に示す例では「保留変化!」→「BIG CHANCE!」に変更されている。

【2375】

可動装飾体801Kは準備位置にて停止した状態となり、その後のt a d 6のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K(図268参照)が第1回転速度で回転(高速回転)することにより可動装飾体801Kが第2方向(反時計回り方向)に回動し、直後のt a d 7のタイミングでは今回の保留変化の契機となった該当保留に対応した保留絵柄である該当保留絵柄に対して突出部811Kが前方から重なる位置で停止している。今回の演出については現在進行中の遊技回に係る保留が該当保留であり、実行対象表示部601Kに表示されている保留絵柄に重なる位置に突出部811Kが停止している(図313(d)参照)。このような動きによって、保留変化の対象が今回の遊技回に対応する保留絵柄である旨が遊技者に明示される。なお、このような可動演出装置800Kの動作に合わせて補助表示装置700Kに表示されていたメッセージ(「BIG CHANCE!」の文字)が非表示となる。

【2376】

保留変化の対象となる該当保留絵柄についてはその大部分が可動装飾体801K(突出部811K)の背後に隠れることで視認困難となる。その後のt a d 8のタイミングでは可動装飾体801Kの第3発光部813Kが赤色に点灯している(図314(e)参照)。

【2377】

続くt a d 9のタイミングでは、該当保留絵柄の色が突出部811Kの背後で第3発光部813Kと同じ色(詳しくは赤色)に変更されている(図314(f)参照)。なお、このタイミングでは、第1発光部810Kについても、赤色に点灯した状態に維持されている。

【2378】

保留絵柄の色が変更された直後のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K(図268参照)が第1回転速度で回転(高速回転)することにより可動装飾体801Kが第2方向(反時計回り方向)に回動し、当該可動装飾体801Kが待

10

20

30

40

50

機位置に復帰している。これにより、可動装飾体 8 0 1 K と保留絵柄との重なりが回避され、該当保留絵柄の色が赤色となった旨が遊技者に明示される（図 3 1 4（g）参照）。直後の t a d 1 1 のタイミングでは、停止表示されていた中図柄列の変動表示が開始される。今回の遊技回については大当たり結果に対応しており、t a d 1 2 のタイミングでは大当たり結果に対応する図柄組合せとなるようにして中図柄列が停止表示されることで、大当たり結果となった旨が明示されている（図 3 1 4（h）参照）。

【2 3 7 9】

上述した第 2 種保留予告演出 B については、該当保留が明示されるまでの流れが上記第 2 特殊変動表示演出と基本的に同一となるように構成されており、該当保留が明示される前に当該演出が第 2 種保留予告演出 B 及び第 2 特殊変動表示演出の何れであるかを識別することは困難となっている。同様に、上述した第 3 種保留予告演出 B については、該当保留が明示されるまでの流れが上記第 3 特殊変動表示演出と基本的に同一となるように構成されており、該当保留が明示される前に当該演出が第 3 種保留予告演出 B 及び第 3 特殊変動表示演出の何れであるかを識別することは困難となっている。

【2 3 8 0】

以下、図 3 1 5 ～図 3 1 7 を参照して第 2 種保留予告演出 B について説明する。図 3 1 5 は第 2 種保留予告演出 B の流れを例示したタイミングチャート、図 3 1 6 及図 3 1 7 は第 2 種保留予告演出 B が実行される場合の可変表示ユニット 8 5 K の様子を例示した概略図である。

【2 3 8 1】

（第 2 種保留予告演出 B）

図 3 1 5 に示す例においては、t a e 1 のタイミングにて、保留数が「3」→「2」となり、作動口用表示部 D 1 における絵柄の可変表示と図柄表示装置 5 0 0 K における図柄の変動表示とが開始されている（図 3 1 6（a）参照）。これにより、新たな遊技回が開始された旨が遊技者に明示されている。

【2 3 8 2】

その後は、左図柄列及び右図柄列が順に停止表示され、t a e 2 のタイミングではリーチ表示に移行している。リーチ表示へ移行した後の t a e 3 のタイミングでは外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されている。具体的には、図 3 1 6（b）に示すように、有効ライン上に「7」図柄、「8」図柄、「7」図柄の組合せが最終停止表示（確定表示）されている。

【2 3 8 3】

確定表示となってから所定の待機時間（本実施の形態においては通常の設定表示時間（絵柄の確定表示時間）と同じ長さの時間）が経過した t a e 4 のタイミングでは、可変表示ユニット 8 5 K の補助表示装置 7 0 0 K に、可動演出装置 8 0 0 K への注目を促すメッセージ（具体的には「L O O K！」の文字）が表示されている（図 3 1 6（b）参照）。

【2 3 8 4】

続く t a e 5 のタイミングでは、補助表示装置 7 0 0 K に表示中のメッセージが可動演出装置 8 0 0 K を示す矢印（具体的には下向きの矢印）に変更される。これに合わせて、可動演出装置 8 0 0 K の外観が変化する。詳しくは、可動装飾体 8 0 1 K の第 1 発光部 8 1 0 K が赤色となるように消灯→点灯に切り替わっている（図 3 1 6（c）参照）。

【2 3 8 5】

既に説明したように、可動演出装置 8 0 0 K の第 1 発光部 8 1 0 K が点灯した状態では、今回の演出が図柄表示装置 5 0 0 K と連携するものであるか、それとも保留表示装置 6 0 0 K と連携するものであるかは不明となっている。第 1 発光部 8 1 0 K を点灯させた後の所定のタイミング（t a e 5 のタイミング～t a e 6 のタイミングの間のタイミング）では、補助表示装置 7 0 0 K に保留変化が発生する旨を明示するメッセージ（具体的には「保留変化！」の文字）が表示される。このメッセージが表示されることにより、今回の可動演出装置 8 0 0 K の変化が保留変化に係る演出の一部を構成している旨が明示されることとなる。

【2386】

続く t a e 6 のタイミングでは、可動演出装置 800 K のステッピングモータ 815 K（図 268 参照）が第 2 回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体 801 K が第 1 方向（時計回り方向）に回動し、保留表示領域 S E を横切って右限位置である準備位置へと移動する。この動きに追従するようにして補助表示装置 700 K に表示されるメッセージが当該演出の期待度に相関のあるメッセージに変更される。このメッセージとしては、例えば「CHANCE!」、「BIG CHANCE!」、「激熱!」等が設けられており、「CHANCE!」 < 「BIG CHANCE!」 < 「激熱!」の順に大当たり期待度が高くなるように差が設けられている。図 317（e）に示す例では「保留変化!」→「CHANCE!」に変更されている。

10

【2387】

可動装飾体 801 K は準備位置にて停止した状態となり、その後の t a e 7 のタイミングでは、可動演出装置 800 K のステッピングモータ 815 K（図 268 参照）が第 1 回転速度で回転（高速回転）することにより可動装飾体 801 K が第 2 方向（反時計回り方向）に回動し、直後の t a e 8 のタイミングでは今回の保留変化の契機となった該当保留に対応した保留絵柄である該当保留絵柄に対して突出部 811 K が前方から重なる位置で停止している。今回の保留予告演出については 2 つめの保留が該当保留であり、第 2 単位保留表示部 602 b K に表示されている保留絵柄に重なる位置に突出部 811 K が停止している（図 317（f）参照）。このような動きによって、保留変化の対象が 2 つめの保留絵柄である旨が遊技者に明示される。なお、このような可動演出装置 800 K の動作に合わせて補助表示装置 700 K に表示されていたメッセージ（「保留変化!」の文字）が非表示となる。

20

【2388】

保留変化の対象となる該当保留絵柄についてはその大部分が可動装飾体 801 K（突出部 811 K）の背後に隠れることで視認困難となる。その後の t a e 9 のタイミングでは、該当保留絵柄の色が突出部 811 K の背後で第 1 発光部 810 K と同じ色（詳しくは赤色）に変更されている。なお、このタイミングでは、第 1 発光部 810 K についても、赤色に点灯した状態に維持されている。

【2389】

保留絵柄の色が変更された後の t a e 10 のタイミングでは、可動演出装置 800 K のステッピングモータ 815 K（図 268 参照）が第 2 回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体 801 K が第 2 方向（反時計回り方向）に回動し、当該可動装飾体 801 K が待機位置に復帰している。これにより、可動装飾体 801 K と保留絵柄との重なりが回避され、該当保留絵柄の色が赤色となった旨が遊技者に明示される（図 317（g）参照）。

30

【2390】

続く t a e 11 のタイミングでは第 1 発光部 810 K が消灯し、t a e 12 のタイミングでは作動口用表示部 D1 にて外れ結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されている。そして、絵柄及び図柄組合せの確定表示が完了した t a e 13 のタイミングでは次の遊技回が開始される。この際、保留絵柄がシフトするが赤色に変更された保留絵柄は赤色のまま第 1 単位保留表示部 602 a K へ移ることとなる。

40

【2391】

次に、図 318～図 320 を参照して第 3 種保留予告演出 B について説明する。図 318 は第 3 種保留予告演出 B の流れを例示したタイミングチャート、図 319 及図 320 は第 3 種保留予告演出 B が実行される場合の可変表示ユニット 85 K の様子を例示した概略図である。

【2392】

（第 3 種保留予告演出 B）

図 318 に示す例においては、t a f 1 のタイミングにて、保留数が「3」→「2」となり、作動口用表示部 D1 における絵柄の可変表示と図柄表示装置 500 K における図柄

50

の変動表示とが開始されている（図319（a）参照）。これにより、新たな遊技回が開始された旨が遊技者に明示されている。

【2393】

その後は、左図柄列及び右図柄列が順に停止表示され、t a f 2のタイミングではリーチ表示に移行している。リーチ表示へ移行した後のt a f 3のタイミングでは外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されている。具体的には、図319（b）に示すように、有効ライン上に「7」図柄、「8」図柄、「7」図柄の組合せが最終停止表示（確定表示）されている。

【2394】

確定表示となってから所定の待機時間（本実施の形態においては通常の確定表示時間（絵柄の確定表示時間）と同じ長さの時間）が経過したt a f 4のタイミングでは、可変表示ユニット85Kの補助表示装置700Kに、保留変化が発生する旨を明示するメッセージ（具体的には「保留変化！」の文字）が表示される（図319（b）参照）。

【2395】

続くt a f 5のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K（図268参照）が第2回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体801Kが第1方向（時計回り方向）に回転し、保留表示領域S Eを横切って右限位置である準備位置へと移動する。この動きに追従するようにして補助表示装置700Kに表示されるメッセージが当該演出の期待度に相関のあるメッセージに変更される。図319（c）に示す例では「保留変化！」→「BIG CHANCE！」に変更されている。

【2396】

可動装飾体801Kは準備位置にて停止した状態となり、その後のt a f 6のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K（図268参照）が第1回転速度で回転（高速回転）することにより可動装飾体801Kが第2方向（反時計回り方向）に回転し、直後のt a f 7のタイミングでは今回の保留変化の契機となった該当保留に対応した保留絵柄である該当保留絵柄に対して突出部811Kが前方から重なる位置で停止している。今回の保留予告演出については2つめの保留が該当保留であり、第2単位保留表示部602bKに表示されている保留絵柄に重なる位置に突出部811Kが停止している（図319（d）参照）。このような動きによって、保留変化の対象が2つめの保留絵柄である旨が遊技者に明示される。なお、このような可動演出装置800Kの動作に合わせて補助表示装置700Kに表示されていたメッセージ（「BIG CHANCE！」の文字）が非表示となる。

【2397】

保留変化の対象となる該当保留絵柄についてはその大部分が可動装飾体801Kの突出部811K（詳しくは第3発光部813K）の背後に隠れることで視認困難となる。その後のt a f 8のタイミングでは可動装飾体801Kの第3発光部813Kが赤色に点灯している（図320（e）参照）。

【2398】

続くt a f 9のタイミングでは、該当保留絵柄の色が突出部811Kの背後で第3発光部813Kと同じ色（詳しくは赤色）に変更されている（図320（f）参照）。なお、このタイミングでは、第1発光部810Kについても、赤色に点灯した状態に維持されている。

【2399】

保留絵柄の色が変更された直後のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K（図268参照）が第2回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体801Kが第2方向（反時計回り方向）に回転し、当該可動装飾体801Kが待機位置に復帰している。これにより、可動装飾体801Kと保留絵柄との重なりが回避され、該当保留絵柄の色が赤色となった旨が遊技者に明示される（図320（g）参照）。

【2400】

続くt a e 10のタイミングでは第3発光部813Kが消灯し、t a f 11のタイミン

10

20

30

40

50

グでは作動口用表示部 D 1 にて外れ結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）されている。そして、絵柄及び図柄組合せの確定表示が完了した t a f 1 2 のタイミングでは次の遊技回が開始される。この際、保留絵柄がシフトするが赤色に変更された保留絵柄は赤色のまま第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K へ移ることとなる。

【 2 4 0 1 】

以上詳述した第 3 1 の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【 2 4 0 2 】

保留表示装置 6 0 0 K の主たる機能は記憶されている保留情報の数、すなわち残りの保留数を遊技者に明示する点にある。近年では、記憶されている保留情報が大当たりに対応しているかを事前に特定（先特定）し、保留絵柄の外観（色や模様等の表示態様）を該当遊技回が開始される前（例えば先の遊技回中）に変化させることにより大当たり結果となる期待度を示唆する技術が提案されている。これにより、保留絵柄（後に実行される遊技回）への注目度の向上が図られている。但し、保留絵柄についてはユーザに提供される他の情報等との共存を図るべく小さく表示されることが一般的である。このような事情から、保留絵柄の表示態様の変化のインパクトを高める上では限界があるだけでなく、表示態様の変化が見逃されることで上述した注目度の向上効果が上手く発揮されなくなる懸念がある。

【 2 4 0 3 】

ここで、本実施の形態に示した第 2 種保留予告演出 A , B や第 3 種保留予告演出 A , B においては、保留表示装置 6 0 0 K に併設された可動演出装置 8 0 0 K を用いて、変化の対象となる保留絵柄を示唆（報知）したり、変化後の保留絵柄の外観を示唆（報知）したりすることにより、上記懸念を好適に解消している。すなわち、可動演出装置 8 0 0 K を用いて保留予告演出のスケールアップを図ることにより、今までにない斬新な演出を実現することができる。これにより、保留予告演出のインパクトを強化し、上述した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【 2 4 0 4 】

具体的には、可動装飾体 8 0 1 K の発光部 8 1 0 K , 8 1 2 K , 8 1 3 K の発光態様（発光色）には、保留絵柄の表示態様（表示色）との相関が付与されている。詳しくは、保留絵柄の表示色としては白色、青色、黄色、赤色の 4 色が設けられており、この順に大当たりとなる期待度が高くなるように設定されている。一方、発光部 8 1 0 K , 8 1 2 K , 8 1 3 K の発光色としても白色、青色、黄色、赤色の 4 色が設けられており、この順に大当たりとなる期待度が高くなるように設定されている。

【 2 4 0 5 】

第 2 種保留予告演出においては、可動装飾体 8 0 1 K が待機位置に配置されている状況下にて第 1 発光部 8 1 0 K が青色、黄色、赤色の何れかに発光（点灯）することで、保留絵柄の表示色が青色、黄色、赤色の何れの色となるかが示唆（報知）される。その後、可動装飾体 8 0 1 K が何れかの演出位置へ移動することにより今回の保留予告演出の契機となっている該当保留（該当保留絵柄）が示唆（報知）される。そして、該当保留絵柄が示唆された後に、当該保留絵柄の表示色が第 1 発光部 8 1 0 K の発光色と同じ色に変更される。このような流れとすることで、保留絵柄の表示色の変化が見逃されることを回避し、保留予告演出の単調化を抑制している。

【 2 4 0 6 】

特に、保留絵柄が右側から左側（実行対象表示部 6 0 1 K 側）へシフトされる構成においては、実行対象表示部 6 0 1 K に近い側と遠い側とで保留絵柄の表示頻度に差が生じる。本実施の形態においては、可動装飾体 8 0 1 K が待機位置に配置されている状態では当該可動装飾体 8 0 1 K の突出部 8 1 1 K が保留表示装置 6 0 0 K の左側に位置している。第 2 種保留予告演出 B 及び第 3 種保留予告演出 B においては、保留絵柄の指定前に可動装飾体 8 0 1 K を突出部 8 1 1 K が保留表示装置 6 0 0 K の右側に位置することとなる準備位置へ配置し、当該準備位置から各演出位置へ移動する構成となっている。このようにして、保留絵柄を指定する際の突出部 8 1 1 K の移動距離を稼ぐことにより、当該指定動作

を目立たせている。

【2407】

第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出においては何れも、該当保留絵柄を指定する際に、可動装飾体801K（詳しくは突出部811K）が該当保留絵柄に近づくように動作する。このような構成とすれば、可動装飾体801Kに注目している遊技者の視線を該当保留絵柄に容易に誘導できる。これは、保留絵柄の表示色が変更される瞬間の見逃しを抑制する上で好ましい。

【2408】

特に、該当保留絵柄を指定する場合には、可動装飾体801Kの突出部811Kがその該当保留絵柄に対して遊技機前方から重なる構成となっており、対象が分かりづらくなることを回避している。

10

【2409】

第2種保留予告演出においては、可動装飾体801Kを演出位置から待機位置へ復帰させる前に第1発光部810Kを消灯させる構成となっている。このような構成とすれば、待機位置への復帰後に更に第2種保留予告演出が発生するといった誤解が生じることを好適に抑制できる。

【2410】

第2種保留予告演出においては、保留絵柄の表示色が変更された後に、第1発光部810Kを消灯させる構成、すなわち第1発光部810Kを青色、黄色、赤色の何れかとなるようにして発光させている状況下にて保留絵柄の表示色を変更する構成とすることにより、可動装飾体801K（第1発光部810K）の発光色と保留絵柄の表示色との相関が分かりづらくなることを好適に抑制できる。

20

【2411】

可動装飾体801Kの動作スピード（回動速度）を高くすることは、第2種保留予告演出や第3種保留予告演出のインパクトを強化する上で好ましい。しかしながら、第1発光部810Kの発光色の見逃しを抑制する上では動作スピードに係る制約が強くなると懸念される。この点、本実施の形態では、回動中心となる本体部810Kを発光部810Kとすることにより、可動装飾体801Kが勢いよく回動した場合であっても発光色の見逃しを抑制し、動作スピードに係る制約を好適に緩和できる。

【2412】

因みに、発光部810Kは保留絵柄よりも大きくなっているため、上述した見逃しを抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

30

【2413】

第3種保留予告演出においては先ず、可動装飾体801Kが何れかの演出位置に配置することで変更対象となっている保留絵柄が遊技者に示唆（報知）される。その後は次の遊技回に移る前（シフト前）に、可動装飾体801Kが演出位置に配置されている状態で当該可動装飾体801Kの第3発光部813Kを青色、黄色、赤色の何れかとなるように発光（点灯）させ、第3発光部813Kの発光後に当該保留絵柄の表示色が第1発光部810Kの発光色と同じ色に変更される。このような流れとすることで、保留絵柄の表示色の変化が見逃されることを回避し、保留予告演出の単調化を抑制している。なお、シフト前に保留絵柄の表示色を変更する構成とすることにより、可動装飾体801Kの第3発光部813Kの発光色と保留絵柄の表示色との相関が分かりづらくなって遊技者が困惑することを好適に抑制している。

40

【2414】

第3発光部813Kについて該当保留絵柄の大部分を覆い、演出位置に配置された状態では当該保留絵柄から上下に延出するように構成されている。このため、第3発光部813Kと保留絵柄とが同じ色となることで疑似的に保留絵柄が十字に拡大されたかのように見せることができる。

【2415】

<変形例1>

50

上記第31の実施の形態に示した第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出が開始された場合には、何れかの保留絵柄の色が必ず変化する構成としたが、これに限定されるものではない。第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出に保留絵柄の色が変化しないガセ演出を設け、それら第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出が開始された場合であっても何れの保留絵柄の色も変化しない場合が発生し得る構成としてもよい。

【2416】

<変形例2>

上記第31の実施の形態に示した第2種保留予告演出においては、可動装飾体801Kの第1発光部810Kの発光色と、変化後の該当保留絵柄の表示色とを一致させる構成としたが、これに加えて可動装飾体801Kの第1発光部810Kの発光色と、変化後の該当保留絵柄の表示色とが一致しない場合（より詳しくは第1発光部810Kの発光色よりも変化後の該当保留絵柄の表示色の方が更に期待度の高い色となる場合）を発生させる構成とすることも可能である。

【2417】

また、上記第31の実施の形態に示した第3種保留予告演出においては、可動装飾体801Kの第3発光部813Kの発光色と、変化後の該当保留絵柄の表示色とを一致させる構成としたが、これに加えて可動装飾体801Kの第3発光部813Kの発光色と、変化後の該当保留絵柄の表示色とが一致しない場合（より詳しくは第3発光部813Kの発光色よりも変化後の該当保留絵柄の表示色の方が更に期待度の高い色となる場合）を発生させる構成とすることも可能である。

【2418】

<変形例3>

上記第31の実施の形態に示した第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出については他の保留予告演出（明示保留予告演出や非明示保留予告演出）と重複して発生し得る構成としてもよいし、保留予告演出の重複が回避される構成としてもよい。但し、第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出については可動演出装置800Kの動作を伴う保留予告演出であるため、複数種の保留予告演出について可動演出装置800Kを動作させるタイミングが重ならないようにずらす構成とすることが好ましい。

【2419】

<変形例4>

上記第31の実施の形態に示した可動演出装置800Kにおける可動装飾体801Kの準備位置については任意に変更してもよい。但し、可動装飾体801Kを一時的に待機させる上では、準備位置を保留数表示部602Kや実行対象表示部601Kとの重なりが回避される位置とすることが望ましい。

【2420】

<変形例5>

上記第31の実施の形態では、可動演出装置800Kの可動装飾体801Kが演出位置に停留している場合に、当該可動装飾体801Kの突出部811Kによって保留絵柄の大部分を覆う構成とした。この突出部811Kについては透明な合成樹脂等により構成し、当該突出部811Kを通じて、その背後に位置する保留絵柄を視認可能となるようにしてもよい。例えば、突出部811Kを導光板で構成するとともに突出部811K用の光源を本体部810Kに配設し、当該光源からの光が突出部811K（第2発光部812Kや第3発光部813K）に供給される構成とすることも可能である。この場合、第2発光部812Kや第3発光部813Kを点灯（発光）させた場合の輝度が保留絵柄の輝度よりも高くなるように設定し、第3発光部813Kが消灯している場合にはその背後の保留絵柄を視認容易とし且つ第3発光部813Kが点灯している場合にはその背後の保留絵柄を視認困難又は視認不可となるように構成するとよい。

【2421】

なお、発光部813Kを特別色（青色、黄色、赤色の何れか）で発光させた状態とした後に、変更対象となっている保留絵柄の表示色を通常色から特別色とする場合には、特別

10

20

30

40

50

色となっている発光部 8 1 3 K からの光に通常色となっている保留絵柄からの光が混ざること、発光色が想定とは異なる色になる可能性が高くなる。そこで、発光部 8 1 3 K が特別色となっている場合の当該発光部 8 1 3 K の輝度は、保留絵柄が通常色（白色）となっている場合の当該保留絵柄の輝度よりも高くすることにより、上記不都合の発生を抑制することが好ましい。

【2 4 2 2】

<変形例 6>

上記第 3 1 の実施の形態に示した可動演出装置 8 0 0 K においては、第 2 種保留予告演出及び第 3 種保留予告演出を行う際の可動装飾体 8 0 1 K の移動経路を往路と復路とで一致する構成としたが、第 2 種保留予告演出及び第 3 種保留予告演出を行う際の可動装飾体 8 0 1 K の移動経路を往路と復路とで相違させる構成とすることも可能である。例えば、第 2 種保留予告演出及び第 3 種保留予告演出を終了させる場合には、可動装飾体 8 0 1 K を降下させることで往路の移動経路から遠ざけた後、当該可動装飾体 8 0 1 K を回動させて向きを変更した後、当該可動装飾体 8 0 1 K を上昇させることで待機位置に復帰させる構成とすることも可能である。

【2 4 2 3】

<変形例 7>

上記第 3 1 の実施の形態に示した第 3 種保留予告演出においては、該当保留絵柄と重なる位置に可動装飾体 8 0 1 K が回動した後に、可動装飾体 8 0 1 K の第 3 発光部 8 1 3 K を該当保留絵柄の変更後の色に発光させる構成としたが、これを以下のように変更することも可能である。すなわち、第 3 発光部 8 1 3 K を該当保留絵柄の変更後の色に発光させた後に、該当保留絵柄と重なる位置に可動装飾体 8 0 1 K を回動させる構成とすることも可能である。

【2 4 2 4】

<変形例 8>

上記第 3 1 の実施の形態に示した第 2 種保留予告演出においては、可動装飾体 8 0 1 K の第 1 発光部 8 1 0 K を該当保留の変更後の色に発光させた後に該当保留絵柄と重なる位置に可動装飾体 8 0 1 K が回動させ、当該重なる位置への配置が完了した後に該当保留絵柄の色を変更する構成とした。この際、第 1 発光部 8 1 0 K の色に合わせて該当保留絵柄の色が変更される点を視覚的に強調する上では、第 1 発光部 8 1 0 K と保留絵柄との間に別の発光部（例えば第 2 発光部 8 1 2 K）を設け、第 1 発光部 8 1 0 K → 第 2 発光部 8 1 2 K の順に発光させることで保留絵柄に向けて光が移っている又は延びているように見せる構成とすることも可能である。例えば、第 1 発光部 8 1 0 K を点灯 → 第 2 発光部 8 1 2 K を点灯 → 第 1 発光部 8 1 0 K を消灯 → 第 3 発光部 8 1 3 K を点灯 → 第 2 発光部 8 1 2 K を消灯 → 保留絵柄の色を変更 → 第 3 発光部 8 1 3 K を消灯させる構成とするとよい。

【2 4 2 5】

<変形例 9>

上記第 3 1 の実施の形態に示した第 2 種保留予告演出及び第 3 種保留予告演出においては、発光部 8 1 0 K、8 1 3 K の発光色と保留絵柄の表示色とを揃える構成としたが、発光態様と表示態様とを揃えることで両者の相関を明示する上では、色に限定されるものではない。例えば発光部 8 1 0 K、8 1 3 K の発光態様として点滅速度（点滅周期）が相違する複数の発光態様を設けるとともに、保留絵柄の表示態様として発光部 8 1 0 K、8 1 3 K の点滅速度（点滅周期）と同じ点滅速度となる複数の表示態様とを設け、点滅速度を揃えることにより両者の相関を明示する構成としてもよい。

【2 4 2 6】

<変形例 10>

上記第 3 1 の実施の形態では、可動演出装置 8 0 0 K の可動装飾体 8 0 1 K の回動角度を凡そ 1 6 0 度とし、当該可動装飾体 8 0 1 K を左右にスイングさせる構成としたが、これに限定されるものではない。可動装飾体 8 0 1 K を中心軸線 C L K を中心に周回可能としてもよい。

【2427】

＜変形例11＞

上記第31の実施の形態では、可動演出装置800Kの可動装飾体801Kを回動可能としたが、可動装飾体801Kをスライド移動可能とすることも可能である。この場合のスライド方向については任意であり、図柄表示装置500K、保留表示装置600K、補助表示装置700Kの配列方向（上下方向）と同じ方向としてもよいし、当該配列方向と交差する方向としてもよい。

【2428】

＜変形例12＞

上記第31の実施の形態では、図柄表示装置500Kと可動演出装置800Kとの間に保留表示装置600K及び補助表示装置700Kを配設したが、各装置500K、600K、700K、800Kの配置については任意である。例えば、保留表示装置600Kと図柄表示装置500Kとの間に補助表示装置700Kを配置することも可能である。また、図柄表示装置500Kの上方や側方に可動演出装置800Kを配置することも可能である。

10

【2429】

＜変形例13＞

上記第31の実施の形態に示した保留表示装置600Kや補助表示装置700Kを液晶表示装置とすることも可能である。また、図柄表示装置500Kについても液晶表示装置とすることも可能である。

20

【2430】

＜第32の実施の形態＞

本実施の形態では、上述した第3種保留予告演出Bに係る構成が上記第31の実施の形態と相違している。以下、図321～図324を参照して、第31の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。図321は第32の実施の形態における第3種保留予告演出Bの流れを例示したタイミングチャート、図322～図324は第3種保留予告演出Bが実行される場合の可変表示ユニット85Kの様子を例示した概略図である。

【2431】

（第3種保留予告演出B）

図321に示す例においては、tag1のタイミングにて、保留数が「3」→「2」となり、作動口用表示部D1における絵柄の可変表示と図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示とが開始されている（図322（a）参照）。これにより、新たな遊技回が開始された旨が遊技者に明示されている。

30

【2432】

その後は、左図柄列及び右図柄列が順に停止表示され、リーチ表示に移行している。リーチ表示へ移行した後のtag3のタイミングでは外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されている。具体的には、図322（b）に示すように、有効ライン上に「7」図柄、「8」図柄、「7」図柄の組合せが最終停止表示（確定表示）されている。

40

【2433】

確定表示となってから所定の待機時間（本実施の形態においては通常確定表示時間（絵柄の確定表示時間）と同じ長さの時間）が経過したtag4のタイミングでは、可変表示ユニット85Kの補助表示装置700Kに、保留変化が発生する旨を明示するメッセージ（具体的には「保留変化！」の文字）が表示される（図322（b）参照）。

【2434】

続くtag5のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K（図268参照）が第2回転速度で回転（低速回転）することにより可動装飾体801Kが第1方向（時計回り方向）に回動し、保留表示領域SEを横切って右限位置である準備位置へと移動する。この動きに追従するようにして補助表示装置700Kに表示されるメ

50

ッセージが当該演出の期待度に相関のあるメッセージに変更される。図322(c)に示す例では「保留変化!」→「BIG CHANCE!」に変更されている。

【2435】

可動装飾体801Kは準備位置にて停止した状態となり、その後のtag6のタイミングでは、可動演出装置800Kのステッピングモータ815K(図268参照)が第1回転速度で回転(高速回転)することにより可動装飾体801Kが第2方向(反時計回り方向)に回動し、直後のtag7のタイミングでは今回の保留変化の契機となった該当保留に対応した保留絵柄である該当保留絵柄に対して突出部811Kが前方から重なる位置で停止している。今回の保留予告演出については2つめの保留が該当保留であり、第2単位保留表示部602bKに表示されている保留絵柄に重なる位置に突出部811Kが停止している(図322(d)参照)。このような動きによって、保留変化の対象が2つめの保留絵柄である旨が遊技者に明示される。なお、このような可動演出装置800Kの動作に合わせて補助表示装置700Kに表示されていたメッセージ(「BIG CHANCE!」の文字)が非表示となる。

10

【2436】

保留変化の対象となる該当保留絵柄についてはその大部分が可動装飾体801Kの突出部811K(詳しくは第3発光部813K)の背後に隠れることで視認困難となる。その後のtag8のタイミングでは可動装飾体801Kの第3発光部813Kが赤色に点灯している(図323(e)参照)。

【2437】

20

続くtag9のタイミングでは、該当保留絵柄の色が突出部811Kの背後で第3発光部813Kと同じ色(詳しくは赤色)に変更されている(図323(f)参照)。なお、このタイミングでは、第1発光部810Kについても、赤色に点灯した状態に維持されている。

【2438】

保留絵柄の色が変更された後のtag10のタイミングにおいては、作動口用表示部D1に外れ結果に対応する絵柄が確定表示されている。作動口用表示部D1における絵柄の確定表示及び図柄表示装置500Kにおける図柄組合せの確定表示が完了したtag11のタイミングでは次の遊技回が開始される。この際、赤色に変更された該当保留絵柄については第2単位保留表示部602bKから第1単位保留表示部602aKにシフトし、これに合わせて可動演出装置800Kのステッピングモータ815K(図268参照)が第1回転速度で回転(高速回転)することにより可動装飾体801Kが第2方向(反時計回り方向)に回動し、当該可動装飾体801Kの突出部811Kが変位する。つまり、該当保留絵柄のシフトに連動して(詳しくは同期するようにして)可動装飾体801Kが動作する。より詳しくは、突出部811Kが第2単位保留表示部602bKに重なる位置から第1単位保留表示部602aKに重なる位置へ変位する(図323(g)参照)。その後は、次の遊技回に移るまで可動装飾体801Kが第1単位保留表示部602aKに重なる位置に停留することとなる。

30

【2439】

新たに開始された遊技回についても外れ結果に対応している。tag12のタイミングでは、図柄表示装置500Kに外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示(確定表示)される(図323(h)参照)。

40

【2440】

作動口用表示部D1における絵柄の確定表示及び図柄表示装置500Kにおける図柄組合せの確定表示が完了したtag13のタイミングでは次の遊技回が開始される。この際、赤色に変更された該当保留絵柄については第1単位保留表示部602aKから実行対象表示部601Kにシフトし、これに合わせて可動演出装置800Kのステッピングモータ815K(図268参照)が第1回転速度で回転(高速回転)することにより可動装飾体801Kが第2方向(反時計回り方向)に回動し、当該可動装飾体801Kの突出部811Kが変位する。つまり、該当保留絵柄のシフトに連動して(詳しくは同期するようにし

50

て) 可動装飾体 8 0 1 K が動作する。より詳しくは、突出部 8 1 1 K が第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K に重なる位置から実行対象表示部 6 0 1 K に重なる位置へ変位する (図 3 2 4 (i) 参照)。

【 2 4 4 1 】

該当保留に係る遊技回が開始した後の t a g 1 4 のタイミングでは、可動演出装置 8 0 0 K のステッピングモータ 8 1 5 K (図 2 6 8 参照) が第 2 回転速度で回転 (高速回転) することにより可動装飾体 8 0 1 K が第 2 方向 (反時計回り方向) に回動し、当該可動装飾体 8 0 1 K が待機位置に復帰している。これにより、可動装飾体 8 0 1 K と該当保留絵柄との重なりが回避され、該当保留絵柄の色が赤色となった旨が遊技者に明示される。待機位置への復帰が完了した後の t a g 1 5 のタイミングでは、第 3 発光部 8 1 3 K が消灯する (図 3 2 4 (j) 参照)。

10

【 2 4 4 2 】

そして、t a g 1 6 のタイミングではリーチ表示に移行し (図 3 2 4 (k) 参照)、t a g 1 7 のタイミングでは作動口用表示部 D 1 に大当たり結果に対応する絵柄が停止表示 (確定表示) され且つ図柄表示装置 5 0 0 K に大当たり結果に対応する図柄組合せが停止表示される (図 3 2 4 (l) 参照)。

【 2 4 4 3 】

< 変形例 1 >

上記第 3 2 の実施の形態では、保留予告演出の契機となった該当保留に係る遊技回中に可動装飾体 8 0 1 K を待機位置に復帰させる構成としたが、これに限定されるものではない。保留予告演出の契機となった該当保留に係る遊技回が終了するまで可動装飾体 8 0 1 K を実行対象表示部 6 0 1 K と重なる位置に停留させる構成 (待機位置への復帰が回避される構成) とすることも可能である。

20

【 2 4 4 4 】

また、上記第 3 2 の実施の形態では、保留予告演出の契機となった該当保留に係る遊技回におけるリーチ表示への移行前に可動装飾体 8 0 1 K を待機位置に復帰させる構成としたが、保留予告演出の契機となった該当保留に係る遊技回におけるリーチ表示への移行時又はリーチ表示への移行後に可動装飾体 8 0 1 K を待機位置に復帰させる構成とすることも可能である。

【 2 4 4 5 】

< 変形例 2 >

上記第 3 2 の実施の形態では、実行対象表示部 6 0 1 K に到達するまでの間は、該当保留絵柄のシフトに同期するようにして可動演出装置 8 0 0 K を動作 (回動) させる構成とした。可動演出装置 8 0 0 K の動きについては該当保留絵柄のシフトの動きに完全に追従させる必要は必ずしもなく、可動演出装置 8 0 0 K の動作 (回動) を該当保留絵柄のシフトの動きに若干先行させる構成としたり、可動演出装置 8 0 0 K の動作 (回動) を該当保留絵柄のシフトの動きに対して若干遅れる構成としたりすることも可能である。

30

【 2 4 4 6 】

< 変形例 3 >

上記第 3 2 の実施の形態では、第 3 種保留予告演出が開始された遊技回中に、該当保留絵柄の色を変更する構成としたが、これに限定されるものではない。該当保留絵柄が実行対象表示部 6 0 1 K へシフトした後にこの該当保留絵柄の色を変更する構成とすることも可能である。つまり、保留変化の対象となった保留絵柄については事前に報知されるものの、変更される色については該当保留に係る遊技回となるまで明示しない構成とすることも可能である。

40

【 2 4 4 7 】

< 第 3 3 の実施の形態 >

本実施の形態では、上述した可変表示ユニット 8 5 K に係る構成が上記第 3 1 及び第 3 2 の実施の形態と相違している。以下、図 3 2 5 を参照して、第 3 1 の実施の形態に示した可変表示ユニット 8 5 K との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成につい

50

て説明する。図325は本実施の形態における可変表示ユニット85Kを正面から見た概略図である。

【2448】

本実施の形態における可動装飾体801Kについては突出部811Kの先端部の外形、すなわち第3発光部813Kの外形が正面視にて円形となっている。第3発光部813Kの大きさは、保留数表示部602Kに表示される保留絵柄よりも若干大きくなるように規定されており、各单位保留表示部に対応する各演出位置に可動装飾体801Kが配置された状態では第3発光部813Kによって1の保留絵柄全体が覆われる構成となっている。突出部811K（第3発光部813K）については当該突出部811Kの背後を視認不可となるように構成されている。このため、第3発光部813Kに覆われた1の保留絵柄については遊技機前方からの視認が不可となる。

10

【2449】

保留表示装置600Kにおける実行対象表示部601K及び保留数表示部602Kの各单位保留表示部については、回動中心軸線CLKを中心に可動装飾体801Kが回動した場合に第3発光部813Kが通過する軌道PLKに沿って配置されている。より詳しくは、当該軌道PLK上に並べて配置されている。上述した第3種保留予告演出が実行される場合には、該当保留絵柄の全体を覆う位置へ第3発光部813Kが配置されるようにして可動装飾体801Kが回動する。なお、この際、該当保留絵柄に隣接する他の保留絵柄については第3発光部813Kとの重なりが回避される。

20

【2450】

図325に示す例では、第2単位保留表示部602bKに表示されている保留絵柄を対象として第3種保留予告演出が実行されており、可動演出装置800Kの第3発光部813Kが2つめの保留絵柄を覆う位置へ配置された後に赤色に点灯（発光）している。つまり、可動演出装置800Kが2つめの単位保留表示部602bKによる保留表示を代行している。

【2451】

<変形例1>

上記第33の実施の形態では、第3発光部813Kの外形を円形としたが、第3発光部813Kについては複数の保留絵柄が表示されている場合に1つの保留絵柄を覆う（隠す）ことができるのであれば、具体的な形状については任意である。例えば、第3発光部の外形を楕円形や多角形（例えば保留絵柄と同じ4角形）としてもよいしハート等としてもよい。

30

【2452】

<変形例2>

上記第33の実施の形態では、突出部811Kの先端部を発光部（第3発光部813K）とし当該先端部の色を保留絵柄の設定色（白色、青色、黄色、赤色）と同じ色に変更可能としたがこれに限定されるものではない。可動演出装置800Kによって予告の対象となる保留絵柄の色がどの色となるかを示す上では、突出部811Kの先端部の発光機能を省略し且つ当該先端部を所定の色（例えば赤色）に着色（ペイント）等した構成とする 것도可能である。但し、このような構成では可動演出装置800Kが動作によって明示される色が一義的となり、第3種保留予告演出等の実行機会を増やすことが困難となる。故に、望ましくは上記実施の形態に示したように突出部811Kの先端部を発光部として、発光色を様々に変更可能とすることが好ましい。

40

【2453】

<第34の実施の形態>

本実施の形態では第3種保留予告演出Bに係る構成が第31～第33の実施の形態と相違している。具体的には、本実施の形態に示す第3種保留予告演出Bについては、その開始タイミングが複数パターン設けられており、開始タイミングによって大当たり期待度が変化し得る構成となっていることを特徴の1つとしている。以下、図326を参照し、当該特徴的な構成について説明する。

50

【2454】

第3種保留予告演出Bについては該当遊技回よりも前に実行される遊技回であって外れリーチ表示に係る遊技回にて開始される構成を基本としている点では第31の実施の形態と同様である。但し、本実施の形態における第3種保留予告演出Bについては、その開始タイミング（具体的には可動演出装置800Kの動作タイミング及び保留絵柄の色の変化タイミング）として、外れリーチ表示に係る遊技回よりも前の遊技回（詳しくは完全外れに係る遊技回）中のタイミング（a t 0）、外れリーチ表示に係る遊技回においてリーチ表示への移行前のタイミング（a t 1）、外れリーチ表示に係る遊技回においてリーチ表示への移行後であってリーチ表示の前半パート中のタイミング（a t 2）、外れリーチ表示に係る遊技回においてリーチ表示への移行後であってリーチ表示の後半パート中のタイミング（a t 2）の4つのタイミングが設けられている。

10

【2455】

本実施の形態に示す「前半パート」については図柄表示装置500Kにおいて外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示される前のタイミングであり、「後半パート」については図柄表示装置500Kにおいて外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示された後のタイミングである。

【2456】

a t 0のタイミングが選択された場合には、完全外れに対応する先の遊技回であって外れリーチ表示に対応する遊技回よりも前に実行される遊技回の遊技回中、詳しくは図柄表示装置500Kにおける図柄の変動表示中に可動演出装置800Kが動作し且つ該当保留絵柄の色が変更される。具体的には、図柄の変動表示中に可動装飾体801Kが該当保留絵柄に重なる位置へ回動し、第3発光部813Kが所定の色となるように点灯し、その後、保留絵柄の色が第3発光部813Kと同じ色となるように変更される。

20

【2457】

a t 1のタイミングが選択された場合には、外れリーチ表示に対応する先の遊技回中、詳しくは図柄表示装置500Kにおいてリーチ表示へ移行する前のパート（全ての図柄列が変動表示中となる期間）にて可動演出装置800Kが動作し且つ該当保留絵柄の色が変更される。具体的には、図柄の変動表示中に可動装飾体801Kが該当保留絵柄に重なる位置へ回動し、第3発光部813Kが所定の色となるように点灯し、その後、保留絵柄の色が第3発光部813Kと同じ色となるように変更される。

30

【2458】

a t 2のタイミングが選択された場合には、外れリーチ表示に対応する先の遊技回中、詳しくは図柄表示装置500Kにおいてリーチ表示へ移行した後の前半パート（全ての図柄列が変動表示中となる期間）にて可動演出装置800Kが動作し且つ該当保留絵柄の色が変更される。具体的には、図柄の変動表示中に可動装飾体801Kが該当保留絵柄に重なる位置へ回動し、第3発光部813Kが所定の色となるように点灯し、その後、保留絵柄の色が第3発光部813Kと同じ色となるように変更される。

【2459】

a t 3のタイミングが選択された場合には、外れリーチ表示に対応する先の遊技回中、詳しくは図柄表示装置500Kにおいてリーチ表示へ移行した後の後半パート（全ての図柄列が停止表示中となる期間）にて可動演出装置800Kが動作し且つ該当保留絵柄の色が変更される。具体的には、図柄の変動表示中に可動装飾体801Kが該当保留絵柄に重なる位置へ回動し、第3発光部813Kが所定の色となるように点灯し、その後、保留絵柄の色が第3発光部813Kと同じ色となるように変更される。

40

【2460】

図326に示す例では、外れリーチ表示よりも前に完全外れ対応の遊技回が実行され得る場合に参照される演出態様決定テーブルの概要を示している。当該テーブルにおいては、該当保留絵柄の最終表示色に応じて開始タイミングが振り分けられている。

【2461】

保留絵柄の最終表示色として「青色」が設定されている場合には、a t 0のタイミング

50

となる割合いが50%、a t 1のタイミングとなる割合いが30%、a t 2のタイミングとなる割合いが20%、a t 3のタイミングとなる割合いが0%となるように規定されている。

【2462】

保留絵柄の最終表示色として「黄色」が設定されている場合には、a t 0のタイミングとなる割合いが10%、a t 1のタイミングとなる割合いが30%、a t 2のタイミングとなる割合いが50%、a t 3のタイミングとなる割合いが10%となるように規定されている。

【2463】

保留絵柄の最終表示色として「赤色」が設定されている場合には、a t 0のタイミングとなる割合いが0%、a t 1のタイミングとなる割合いが20%、a t 2のタイミングとなる割合いが30%、a t 3のタイミングとなる割合いが50%となるように規定されている。

【2464】

本実施の形態における第3種保留予告演出Bにおいては、a t 0～a t 3のタイミングの何れが選択された場合であっても、当該第3種保留予告演出Bに当選となったタイミングにて補助表示装置700Kに保留予告演出を示唆するメッセージ（例えば「保留変化」の文字）が表示される。保留絵柄の色については「青色」＜「黄色」＜「赤色」の順に大当たり期待度が高くなるように規定されている点に鑑みれば、期待度の高い色となる場合ほど開始タイミングが遅くなるように（該当遊技回に近くなるように）、言い換えれば上記メッセージが表示されてから可動演出装置800Kの動作及び該当保留絵柄の色の変更が発生するまでの期間が長くなるように構成されている。

【2465】

＜変形例1＞

上記第34の実施の形態では、第3種保留予告演出Bに当選してから（保留予告演出を示唆するメッセージが表示されてから）可動演出装置800Kの動作及び該当保留絵柄の色の変更が発生するまでの期間が長くなるほど大当たり結果となる期待度が高くなるように構成したが、これに限定されるものではない。第3種保留予告演出Bに当選してから（保留予告演出を示唆するメッセージが表示されてから）可動演出装置800Kの動作及び該当保留絵柄の色の変更が発生するまでの期間が短くなるほど大当たり結果となる期待度が高くなるように構成することも可能である。

【2466】

＜変形例2＞

上記第34の実施の形態に示した技術的思想を第3種保留予告演出Aに適用することも可能である。すなわち、第3種保留予告演出Bに当選した場合には、そのタイミングにて補助表示装置700Kに保留予告演出を示唆するメッセージを表示させる構成とし、可動演出装置800Kの動作及び該当保留絵柄の色の変更が発生するまでの期間が長くなるほど大当たり結果となる期待度が高くなるように構成とし、このタイミングから可動演出装置800Kの動作及び該当保留絵柄の色の変更が発生するまでの期間が長くなるほど大当たり結果となる期待度が高くなるように構成することも可能である。

【2467】

＜変形例3＞

上記第34の実施の形態に示した技術的思想を第2種保留予告演出Bに適用することも可能である。すなわち、第3種保留予告演出Bにした場合には、そのタイミングにて可動演出装置800Kの第1発光部810Kを点灯（発光）させる構成とし、このタイミングから可動演出装置800Kの動作及び該当保留絵柄の色の変更が発生するまでの期間が長くなるほど大当たり結果となる期待度が高くなるように構成することも可能である。

【2468】

＜第35の実施の形態＞

上記第31～第34の実施の形態に示した第2種保留予告演出及び第3種保留予告演出

10

20

30

40

50

においては、可動演出装置 800K の可動装飾体 801K を保留絵柄に重なる位置（演出位置）へ配置した状態にて当該保留絵柄の色を変更する構成とした。本実施の形態においては、可動演出装置 800K との連携によって保留予告演出を行う構成となっている点では第 31～第 34 の実施の形態と同様であるものの、具体的な連携態様が第 2 種保留予告演出や第 3 種保留予告演出とは異なる保留予告演出が設けられている。この保留予告演出については、演出の開始契機となった該当保留が明示される明示保留予告演出の 1 つである。以下、図 327～図 328 の概略図を参照して当該明示保留予告演出について説明する。なお、本実施の形態では、説明の便宜上、当該明示保留予告演出を特殊明示保留予告演出と称する。

【2469】

（特殊明示保留予告演出）

特殊明示保留予告演出については、該当保留に係る遊技回（該当遊技回）よりも前の遊技回にて開始される。具体的には、図 327（a）→図 327（b）に示すように、該当保留絵柄が高速で点滅表示することにより、何れの遊技回を対象としているかが明示される。なお、保留絵柄の変化を予告する表示態様としては上記第 31 の実施の形態に示した点滅表示（低速点滅表示）と、高速点滅表示とが設けられている。このうち高速点滅表示については可動演出装置 800K の連携を示唆する表示態様となっている。

【2470】

特殊明示保留予告演出においては、可動演出装置 800K による連携が発生するタイミングとして、（1）該当遊技回よりも前の遊技回、（2）該当遊技回におけるリーチ表示への移行前のタイミング、（3）該当遊技回におけるリーチ表示の前半パート中のタイミング、（4）該当遊技回におけるリーチ表示の後半パート中のタイミングが設けられている。保留絵柄の点滅表示が開始されてから可動演出装置 800K による連携が発生するまでの期間が長くなるほど大当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。発生タイミングと期待度との関係については、上記第 34 の実施の形態（図 326 参照）と同様であるため詳細な説明を省略する。なお、図 327～図 328 については該当遊技回におけるリーチ表示の前半パート中に可動演出装置 800K との連携が発生している場合について例示している。

【2471】

図 327（c）→図 327（d）に示すように該当遊技回が開始されるタイミングでは、点滅表示中の保留絵柄が保留数表示部 602K（詳しくは第 1 単位保留表示部 602aK）から実行対象表示部 601K へシフトしており、これに合わせて図柄表示装置 500K では停止表示されていた各図柄列の変動表示（スクロール表示）が開始されている。その後は、左図柄列→右図柄列の順に停止表示され、有効ライン上に「7」図柄によるリーチラインが形成される。

【2472】

図 327～図 328 に示す例についてはスーパーリーチに対応しており、リーチ表示へ移行した後の所定のタイミングにて補助表示装置 700K の中央領域（変動表示中の中図柄列の下方となる位置）に当該スーパーリーチに対応したキャラクタ画像（詳しくは女の子のキャラクタ画像）が表示されている。

【2473】

図 328（e）→図 328（f）に示すように、変動表示中の中図柄列が高速変動表示から低速変動表示に切り替わった後のタイミングにて、可動演出装置 800K の可動装飾体 801K が補助表示装置 700K を左右に二分する中央位置（詳しくは上記第 7 演出位置）へ回動している。可動装飾体 801K が中央位置に配置された状態では、当該可動装飾体 801K の突出部 811K が中変動表示領域 DM に重なっており、中図柄列を指し示した状態となる。これにより、中図柄列の動きに変化が生じることを示唆している。この可動装飾体 801K の動きに合わせて補助表示装置 700K に表示されていたキャラクタ画像が補助表示装置 700K の中央領域から右側領域へ移動している。その後は、可動装飾体 801K が当該中央位置にて一時的に停留する。

10

20

30

40

50

【2474】

図328(g)に示すように、可動装飾体801Kが中央位置に停留している状況下にて右側領域へ移動したキャラクタ画像が中央領域へ向けた移動を開始し、当該キャラクタ画像の移動に合わせて可動装飾体801Kが中央位置から待機位置へと回動する。つまり、あたかも可動装飾体801Kの突出部811Kがキャラクタ画像によって押されることで当該可動装飾体801Kが回動しているかのように表現されている。

【2475】

可動装飾体801Kの回動によって当該可動装飾体801Kの突出部811Kが実行対象表示部601Kに表示されている該当保留絵柄の前方を横切るように変位する。該当保留絵柄については、突出部811Kが自身の前方を通過するタイミングにて高速点滅→点灯状態となるとともに、色が「白色」から「赤色」に変更されている。これにより、今回の遊技回については大当たり期待度が高い旨が示唆される。

10

【2476】

そして、図328(h)に示すように、可動装飾体801Kが待機位置へ復帰したことに合わせて中図柄列が低速変動表示から高速変動表示に切り替わる。その後は、今回の遊技回における抽選結果に対応した図柄組合せが停止表示されることとなる。

【2477】

なお、可動演出装置800Kによる連携が発生するタイミングとして、上記(1)該当遊技回よりも前の遊技回、(2)該当遊技回におけるリーチ表示への移行前のタイミング、(3)該当遊技回におけるリーチ表示の後半パート中のタイミングが設定された場合についても、可動装飾体801Kが中央位置へと回動し、待機位置へ復帰する過程(復路)で該当保留絵柄の表示態様が変更される。

20

【2478】

<第36の実施の形態>

本実施の形態においては、可動演出装置に係る構成が第31の実施の形態等に示した可動演出装置と相違している。以下、本実施の形態における可動演出装置及びそれに関連する特徴的な構成を第31の実施の形態との相違点を中心に説明する。先ず、図329を参照して可動演出装置800Kについて説明する。図329は本実施の形態における可変表示ユニット85Kを正面から見た概略図である。

【2479】

30

(可動演出装置800K)

可動演出装置800Kは、可動装飾体801Kと中心軸線CLKを中心に当該可動装飾体801Kを回動させるステッピングモータとを有している。可動装飾体801Kの本体部810Kについては動物のキャラクタを模した装飾となっており、当該本体部810Kから突出する突出部811Kは旗を模した装飾となっている。

【2480】

突出部811Kの旗部分は遊技機前方を向くディスプレイ814K(詳しくは液晶表示装置)となっている。このディスプレイ814Kは報知・演出制御装置140に接続されており、報知・演出制御装置140によって当該ディスプレイ814Kの表示制御が実行される。

40

【2481】

本実施の形態に示す可動演出装置800Kについても、可変表示ユニット85Kを構成する他の装置(図柄表示装置500K、保留表示装置600K、補助表示装置700K)と連携によって遊技への注目度の向上に寄与している。例えば、可動演出装置800Kと図柄表示装置500Kとが連携する連携演出として第1チャンスアップ演出及び第2チャンスアップ演出が設けられている。以下、図330～図331を参照して、第1チャンスアップ演出について説明する。

【2482】

(第1チャンスアップ演出)

遊技回が開始される場合には、作動口用表示部D1、D2にて絵柄の変動表示が開始さ

50

れる際に図柄表示装置 500Kにおける図柄の変動表示が開始される。図柄の変動表示の開始パターンとしては、各図柄列が同時に変動表示を開始する通常開始パターンと、各図柄列が順に変動表示を開始する特殊開始パターンとが設けられている。この特殊開始パターンについては、可動演出装置 800Kと連動する連動特殊開始パターンと、可動演出装置 800Kと連動しない非連動特殊開始パターンとに大別され、連動特殊開始パターンは非連動特殊開始パターンよりも大当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。この連動特殊開始パターンが上記第1チャンスアップ演出である。

【2483】

第1チャンスアップ演出に係る遊技回においては、遊技回が開始されたタイミングで直ちに図柄の変動表示が開始されるのではなく、当該変動表示が遅延される。具体的には、図330(a)では先の遊技回の確定表示が実行されている。この確定表示中に、可動演出装置 800Kのディスプレイ 814Kに次の遊技回(該当遊技回)が特殊開始パターンとなることを示唆するメッセージ(具体的には「CHANCE!」の文字)が表示される(図330(b)参照)。

【2484】

該当遊技回が非連動特殊開始パターンに対応している場合には、可動装飾体 801Kが待機位置に配置されたまま、左図柄列→中図柄列→右図柄列の順に変動表示が開始される。該当遊技回が連動特殊開始パターン(第1チャンスアップ演出)に対応している場合には、この該当遊技回が開始した後も各図柄列を停止表示させたまま維持し、この状態のまま可動装飾体 801Kが第2速度(低速)で時計回り方向に回動を開始する(図330(c)参照)。

【2485】

図330(c)→図330(d)に示すように、可動装飾体 801K(詳しくはディスプレイ 814K)が左図柄列(左変動表示領域DL)の前方を通過したタイミングで左図柄列の変動表示が開始される。その後は、図330(d)→図331(e)に示すように、可動装飾体 801K(詳しくはディスプレイ 814K)が中図柄列(中変動表示領域DM)の前方を通過したタイミングで中図柄列の変動表示が開始される。そして、図331(e)→図331(f)に示すように、可動装飾体 801K(詳しくはディスプレイ 814K)が右図柄列(右変動表示領域DR)の前方を通過したタイミングで右図柄列の変動表示が開始される。

【2486】

全ての図柄列の変動表示が開始された後は、図331(f)→図331(g)に示すように、可動装飾体 801Kを第1速度(高速)で反時計回りに回動させて待機位置へ復帰させる。そして、待機位置への復帰が完了した後、ディスプレイ 814Kに表示していたメッセージを非表示とする。

【2487】

以上詳述した第1チャンスアップ演出においては、可動装飾体 801Kが保留絵柄(保留表示領域SE)の前方で停留することなく当該保留表示領域SEの前方を横切ることとなる。このため、一時的に可動装飾体 801Kの背後に隠れることで保留絵柄(保留表示領域SE)の視認が妨げられるとしても、このような可動装飾体 801Kの動きが実質的に遊技者を困惑させる要因にはならない。これに対して、上記第2チャンスアップ演出においては、可動装飾体 801Kが保留絵柄(保留表示領域SE)の前方、すなわち保留絵柄(保留表示領域SE)に重なる位置にて停留する場合がある。保留絵柄にはその表示態様(色等)によって大当たり結果となる期待度を示唆する機能が付与されており、保留絵柄の視認が困難又は不可となる期間が長くなることは遊技者を困惑させる要因になり得る。本実施の形態では、このような事情に配慮した工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、図332～図333を参照して、当該工夫が組み込まれた第2チャンスアップ演出について説明する。

【2488】

(第2チャンスアップ演出)

遊技回演出においては、リーチ表示を経て遊技結果に対応する図柄組合せを最終停止表示（確定表示）させる場合には、最後に変動表示を終了する中図柄列を低速変動→停止とする場合と、高速変動→停止とする場合とがある。このうち中図柄列を低速変動→停止とする場合の停止パターンとして、リーチラインを形成している図柄と同じ図柄（大当たり結果に対応する図柄組合せを構成する図柄）が当該リーチラインに到達する直前や当該リーチラインを通り過ぎた後にそのまま停止させる通常停止パターンと、リーチラインを形成している図柄と同じ図柄（大当たり結果に対応する図柄組合せを構成する図柄）が当該リーチラインに到達する直前や当該リーチラインを通り過ぎた後に再加速→停止させる特殊停止パターンとが設けられている。この特殊停止パターンについては、可動演出装置 800K と連動する連動特殊停止パターンと、可動演出装置 800K と連動しない非連動特殊停止パターンとに大別され、連動特殊停止パターンは非連動特殊停止パターンよりも大当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。この連動特殊停止パターンが上記第 2 チャンスアップ演出である。

【2489】

第 2 チャンスアップ演出に係る遊技回においては、遊技回の開始後にリーチ表示に移行する（図 332（a）→図 332（b）参照）。リーチ表示への移行後は中図柄列が低速変動となる（図 332（c）参照）。その後、リーチラインを形成している左右の図柄と同じ図柄（大当たり結果に対応する図柄組合せを構成する図柄）が当該リーチラインを素通りしたタイミングで可動装飾体 801K が第 1 速度（高速）で時計周り方向へ回動を開始する。

【2490】

可動装飾体 801K は、ディスプレイ 814K が中図柄列（中変動表示領域 DM）の一部に重なる位置にて停止し、この停止タイミングに合わせてディスプレイ 814K に炎を模した画像が表示される（図 332（d）参照）。

【2491】

ディスプレイ 814K については、図柄表示装置 500K（中変動表示領域 DM）と保留表示装置 600K（保留表示領域 SE）とに跨るようにして停留しており、上記炎を模した画像についても図柄表示装置 500K（中変動表示領域 DM）と保留表示装置 600K（保留表示領域 SE）とに跨るようにして表示される。

【2492】

この際、ディスプレイ 814K は、保留表示装置 600K における保留数表示部 602K（保留表示領域 SE）の一部、詳しくは保留絵柄が表示されている単位保留表示部と保留絵柄が表示されていない単位保留表示部とに遊技機前方から重なっている。この重なっている部分についてはディスプレイ 814K に隠れて視認不可となっている。

【2493】

図 332（d）に示すように、ディスプレイ 814K の下部には背後に隠れて視認不可となっている保留絵柄を示す疑似画像と、同じく背後に隠れて視認不可となっている単位保留表示部を示す疑似画像とが表示されている。保留絵柄を示す疑似画像については、その表示態様（色等）が、保留絵柄の表示態様（色等）と同一となる。

【2494】

ディスプレイ 814K に炎を模した画像が表示されてから所定の期間を経過したタイミングでは変動表示中の中図柄列が再加速される（図 333（e）参照）。中図柄列が再加速された後は、炎を模した画像が非表示となる一方、上記疑似画像が表示された状態に維持され、その後、可動装飾体 801K の復帰動作が開始される直前に疑似画像についても非表示となる（図 333（f）→図 333（g）→図 333（h）参照）。

【2495】

その後は、少なくとも可動装飾体 801K が待機位置に復帰するまで、中図柄列の変動表示が継続され、可動装飾体 801K の待機位置への復帰が完了した後に、中図柄列の変動表示が終了し、本遊技回の遊技結果に対応した図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されることとなる。

【2496】

＜変形例1＞

上記第36の実施の形態においてディスプレイ814Kに疑似画像を表示する際の流れを以下のように変更してもよい。すなわち、第2チャンスアップ演出においては、可動装飾体801Kが待機位置に配置されている状態にて演出開始用画像を可動装飾体801Kの演出位置への移動後に保留表示領域SEと重なる部分を含む所定の領域（例えばディスプレイ814K全域）に表示し、当該演出位置への配置後に当該所定の演出開始用画像から上記炎の画像及び疑似画像の表示に切り替える構成とすることも可能である。

【2497】

なお、演出開始用画像の表示を可動装飾体801Kが待機位置に配置されている状態にて開始する構成に代えて、可動装飾体801Kが演出位置へ配置された際に当該演出開始用画像の表示を開始する構成としてもよい。

【2498】

＜変形例2＞

上記第36の実施の形態においてディスプレイ814Kにおける疑似画像の表示を終了する際の流れを以下のように変更してもよい。すなわち、第2チャンスアップ演出においては、可動装飾体801Kが演出位置に配置されている状況下にて上記炎の画像及び疑似画像を演出終了用画像に切り替えて、当該演出終了用画像の表示を維持したまま可動装飾体801Kの待機位置への復帰を開始する構成とすることも可能である。当該演出終了用画像については待機位置への復帰する経路上で非表示としてもよいし、待機位置への復帰後に非表示としてもよい。

【2499】

＜変形例3＞

上記第36の実施の形態においては、疑似画像の上側に炎を模した画像を表示する構成としたが、これに限定されるものではない。疑似画像と炎を模した画像とを重ねて表示する構成としてもよい。このような構成とする場合には、疑似画像の画層を炎を模した画像の画層よりも手前側に設定する等して疑似画像の視認性を担保することが好ましい。

【2500】

＜変形例4＞

上記第36の実施の形態に示した第2チャンスアップ演出では、可動装飾体801Kのディスプレイ814Kが保留数表示部602Kに重なる位置にて停留する場合について例示した。これを変更し、可動装飾体801Kのディスプレイ814Kが実行対象表示部601Kに重なる位置にて停留する構成とすることも可能である。この場合、ディスプレイ814Kには実行対象表示部601Kに表示されている保留絵柄の疑似画像を表示する構成とすることが好ましい。

【2501】

＜変形例5＞

上記第36の実施の形態に示したディスプレイ814Kの大きさについては任意に変更してもよい。例えば図334(a)の概略図に示すように、ディスプレイ814Kを実行対象表示部601K及び保留数表示部602Kを覆うことができる大きさに拡張してもよい。このような構成とする場合には、ディスプレイ814Kによって実行対象表示部601K及び保留数表示部602Kの全体を覆っている状況下にて疑似画像を表示する場合に、保留絵柄用の疑似画像の表示態様（外形：ハート）及び単位保留表示部用の疑似画像の表示態様（外形：ハート）を実際の保留絵柄の表示態様（外形：矩形）及び単位保留表示部の表示態様（外形：矩形）から変更する構成としてもよい（図334(a)→図334(b)参照）。

【2502】

＜第37の実施の形態＞

本実施の形態においては、保留予告の契機となった保留情報（以下、該当保留又は該当保留情報という）に係る遊技回（以下、該当遊技回という）を該当遊技回となる前に明示

10

20

30

40

50

する明示保留予告演出として上記第31の実施の形態に示した第1種保留予告～第3種保留予告演出に加えて第4種保留予告演出が設けられており、この第4種保留予告演出に係る構成が特徴的なものとなっている。以下、第31の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【2503】

本実施の形態における可動演出装置800Kについては、第36の実施の形態と同様に可動装飾体801Kの突出部811Kにディスプレイ814Kが配設されてなる。但し、ディスプレイ814Kについては第36の実施の形態に示したディスプレイ814Kよりも横幅が大きくなるように拡大されている。具体的には、可動装飾体801Kが中図柄列に対応する中央演出位置に配置されることにより保留数表示部602Kの全体（第1単位保留表示部602aK～第8単位保留表示部602hK）が当該ディスプレイ814Kによって覆われた状態となるように拡大されている。つまり、可動装飾体801Kが中央演出位置（図337（d）参照）に配置された状態では、当該可動装飾体801Kによって保留数表示部602Kの視認が不可となるように規制される。

【2504】

因みに、可動装飾体801Kが中央演出位置に配置された状態では、可動装飾体801K（詳しくはディスプレイ814K）と実行対象表示部601Kとの重なりについては回避される。つまり、当該実行対象表示部601Kに表示される保留絵柄の視認については規制対象とはならない。

【2505】

（第4種保留予告演出）

図335（a）に示すように、第4種保留予告演出は、可動演出装置800Kと連携する保留予告演出の1つであり、第1種保留予告演出～第2種保留予告演出と比べて大当たり期待度が高く、第3種保留予告演出の大当たり期待度と同等となるように設定されている。そして、第4種保留予告演出は、当該第4種保留予告演出の開始タイミングが図柄表示装置500Kにおける図柄の最終停止表示中（確定表示中）となるように規定されている。

【2506】

なお、第4種保留予告演出についても、第1種保留予告演出と同様に、保留絵柄の表示態様が1回のみ変更される場合と複数回変更される場合とがある。保留絵柄の表示態様を複数回変化させる場合には、初回の変化を含む少なくとも1度の変化については可動演出装置800Kと連動する。

【2507】

本実施の形態に示す可動演出装置800Kについても、上記第36の実施の形態と同様に、可変表示ユニット85Kを構成する他の装置である図柄表示装置500Kとの連携によって遊技への注目度の向上に寄与している。例えば、可動演出装置800Kと図柄表示装置500Kとが連携する連携演出として第1チャンスアップ演出及び第2チャンスアップ演出が設けられている。第2チャンスアップ演出は、大当たり結果となる期待度が高い（大当たり濃厚となる）演出の1つであり、第1チャンスアップ演出と比べても遊技者の期待が大きく膨らむと想定される。

【2508】

但し、このような期待度の高い演出については、遊技者の期待を煽った挙句、第2チャンスアップ演出→外れ結果明示となることにより、遊技者の遊技意欲を急速に低下させる要因になると懸念される。本実施の形態では、このような事情に配慮して、第2チャンスアップ演出→外れ結果明示となった場合であっても、遊技者の遊技意欲が急速に低下することを抑制する工夫がなされていることを特徴の1つとしている。

【2509】

具体的には、図335（b）の概略図に示すように、第2チャンスアップ演出においてはリーチ表示への移行後に可動演出装置800Kが動作する。具体的には、可動装飾体801Kが演出位置の1つである上記中央演出位置へ回動する。その後は、可動装飾体80

1 Kが中央演出位置に配置されている状況下にて遊技結果に対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）され、可動装飾体801Kが中央演出位置から待機位置へと復帰する。詳細については後述するが、第2チャンスアップ演出を経て外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示される場合には、可動演出装置800Kの可動装飾体801Kの背後に隠れている保留絵柄の表示態様が通常表示態様から特殊表示態様に変更される場合がある。この保留予告演出が上記第4種保留予告演出であり、外れ結果に対応した第2チャンスアップ演出の一部と連携するようにして実行される。

【2510】

ここで、図336を参照して、報知・演出制御装置140のMPU442にて定期処理の一環として実行される明示保留予告演出パターン書替用処理について説明する。明示保留予告演出パターン書替用処理は、第31の実施の形態に示した変動開始用処理（図291のステップS1303A）において所定のタイミング（例えばステップS1407Aの直後）にて実行される処理である。

【2511】

（明示保留予告演出パターン書替用処理）

明示保留予告演出パターン書替用処理においてはまず、ステップS2001A～S2004Aにて明示保留予告演出パターンを書き替えるための前提条件が成立しているかを判定する。具体的には、ステップS2001Aでは、第1種保留予告演出A，Bが設定されている状況であるか否かを判定する。ステップS2001Aにて肯定判定をした場合には、ステップS2002Aに進む。

【2512】

ステップS2002Aでは第1種保留予告演出A，Bの対象となっている該当保留絵柄の表示色が白色のままであるか、すなわち未だ特殊表示態様に変更されていないかを判定する。ステップS2002Aにて肯定判定をした場合にはステップS2003Aに進む。

【2513】

ステップS2003Aでは、今回の遊技回（現在進行中の遊技回）が外れ結果に対応しているか否かを判定する。ステップS2003Aにて肯定判定をした場合には、ステップS2004Aに進む。

【2514】

ステップS2004Aでは、今回の遊技回（現在進行中の遊技回）が第2チャンスアップ演出に対応しているか否かを判定する。ステップS2004Aにて否定判定をした場合や上記ステップS2001A～S2003Aの何れかにて否定判定をした場合には、上述した前提条件が不成立となるため、そのまま本明示保留予告演出パターン書替用処理を終了する。ステップS2001A～S2004Aにて何れも肯定判定をした場合には、上述した前提条件が成立となり、ステップS2005Aに進む。

【2515】

ステップS2005Aでは、第1種保留予告演出の対象となっている該当遊技回（該当保留）が大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS2005Aにて肯定判定をした場合には、ステップS2006Aにて大当たり結果用の書替抽選処理を実行する。この書替抽選処理では、ROM443の抽選用テーブル記憶エリア451に記憶されている大当たり結果用の書替抽選テーブルを参照して、第1種保留予告演出を第4種保留予告演出に書き替えるか否かを抽選により決定する。この抽選に当選する確率はおよそ60%である。

【2516】

ステップS2005Aにて否定判定をした場合、すなわち第1種保留予告演出の対象となっている該当遊技回（該当保留）が外れ結果に対応している場合には、ステップS2007Aにて外れ結果用の書替抽選処理を実行する。この書替抽選処理では、ROM443の抽選用テーブル記憶エリア451に記憶されている外れ結果用の書替抽選テーブルを参照して、第1種保留予告演出を第4種保留予告演出に書き替えるか否かを抽選により決定する。この抽選に当選する確率は該当保留が大当たり結果に対応している場合よりも低く

10

20

30

40

50

、およそ20%である。

【2517】

ステップS2006A、S2007Aの書替抽選処理を実行した後は、ステップS2008Aに進む。書替抽選に当選しなかった場合には、そのまま本明示保留予告演出パターン書替用処理を終了する。一方、書替抽選に当選した場合には、ステップS2009Aにてパターン書替処理を実行した後、本明示保留予告演出パターン書替用処理を終了する。ステップS2009Aの書替処理では、該当保留を対象とする保留予告演出を第1種保留予告演出A、Bから第4種保留予告演出に書き替える。これにより、保留絵柄の表示態様は今回の遊技回（詳しくは第2チャンスアップ演出終盤）にて通常表示態様から特殊表示態様に変更されることとなる。

10

【2518】

なお、第4種保留予告演出においては、そのほとんどで第1種保留予告演出にて設定されたステップアップが省略され、発動時に一気に最終的な表示態様に変化するように構成されている。

【2519】

（第2チャンスアップ演出）

ここで、図337及び図338を参照して第2チャンスアップ演出の流れについて説明する。

【2520】

遊技回演出においては、リーチ表示を経て遊技結果に対応する図柄組合せを最終停止表示（確定表示）させる場合には、最後に変動表示を終了する中図柄列を低速変動→停止とする場合と、高速変動→停止とする場合とがある。このうち中図柄列を低速変動→停止とする場合の停止パターンとして、リーチラインを形成している図柄と同じ図柄（大当たり結果に対応する図柄組合せを構成する図柄）が当該リーチラインに到達する直前や当該リーチラインを通り過ぎた後にそのまま停止させる通常停止パターンと、リーチラインを形成している図柄と同じ図柄（大当たり結果に対応する図柄組合せを構成する図柄）が当該リーチラインに到達する直前や当該リーチラインを通りすぎた後に再加速→停止させる特殊停止パターンとが設けられている。この特殊停止パターンについては、可動演出装置800Kと連動する連動特殊停止パターンと、可動演出装置800Kと連動しない非連動特殊停止パターンとに大別され、連動特殊停止パターンは非連動特殊停止パターンよりも大当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。この連動特殊停止パターンが上記第2チャンスアップ演出であり、当該第2チャンスアップ演出が発生することで大当たり濃厚となる。

20

30

【2521】

第2チャンスアップ演出に係る遊技回においては、遊技回の開始後にリーチ表示に移行する（図337（a）→図337（b）参照）。具体的には、下ラインL3にて同一の図柄が2つ（左図柄及び右図柄）停止表示されることでリーチラインが形成されている。リーチ表示への移行後は中図柄列が低速変動となる（図337（c）参照）。その後、リーチラインを形成している左右の図柄と同じ図柄（大当たり結果に対応する図柄組合せを構成する図柄）が当該リーチラインを素通りしたタイミングで可動装飾体801Kが第1速度（高速）で時計周り方向へ回動を開始する。

40

【2522】

可動装飾体801Kは、ディスプレイ814Kが中図柄列（中変動表示領域DM）の一部に重なる位置（上記中央演出位置）にて停止する。これにより、図柄表示装置500Kの中図柄列（中変動表示領域DM）の下部、すなわ下ラインL3を構成している部分と、保留表示装置600Kにおける保留数表示部602Kと、補助表示装置700Kの表示画面の一部がディスプレイ814Kによって覆われることとなる。ディスプレイ814Kにおいては可動装飾体801Kの停止タイミングに合わせて炎を模した画像が表示される（図337（d）参照）。

【2523】

50

可動装飾体 8 0 1 K が中央演出位置に配置された状態では、ディスプレイ 8 1 4 K が図柄表示装置 5 0 0 K（中変動表示領域 D M）と保留表示装置 6 0 0 K（保留数表示部 6 0 2 K）とに跨るようにして停留しており、上記炎を模した画像についてもそれら図柄表示装置 5 0 0 K（中変動表示領域 D M）と保留表示装置 6 0 0 K（保留表示領域 S E）とに跨るようにして表示される。

【2 5 2 4】

この際、ディスプレイ 8 1 4 K は、保留表示装置 6 0 0 K における保留数表示部 6 0 2 K、詳しくは第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K～第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K の全てに遊技機前方から重なっている。この重なっている部分についてはディスプレイ 8 1 4 K に隠れて視認不可となっている。なお、実行対象表示部 6 0 1 K についてはディスプレイ 8 1 4 K との重なりが回避されており、遊技機前方から視認可能となっている。つまり、実行対象表示部 6 0 1 K に表示されている保留絵柄（今回の遊技回に対応する保留絵柄）については視認が妨げられない構成となっている。

10

【2 5 2 5】

ディスプレイ 8 1 4 K に炎を模した画像が表示されてから所定の時間が経過したタイミングでは変動表示中の中図柄列が再加速される（図 3 3 8（e）参照）。中図柄列が再加速された後は、ディスプレイ 8 1 4 K に表示されていた炎を模した画像が非表示となる一方、当該ディスプレイ 8 1 4 K に中図柄列を模した代替画像が中図柄列に同期するようにしてスクロール表示される。つまり、中図柄列においてディスプレイ 8 1 4 K に隠れている図柄が、当該ディスプレイ 8 1 4 K に表示される。この際、例えば代替画像にエフェクト等を追加することにより当該代替画像を強調してもよい。

20

【2 5 2 6】

その後は、図 3 3 8（f）に示すように、中図柄列が最終停止表示されるとともに、それに同期するようにしてディスプレイ 8 1 4 K に表示されている図柄を模した画像も下ライン（リーチライン）の前方に停止表示される。図 3 3 7～図 3 3 8 に示す例では、実行中の遊技回が外れ結果に対応しており、外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）され、ディスプレイ 8 1 4 K にも外れ結果に対応する図柄組合せのうち中図柄列に対応する図柄を模した画像がリーチライン上に停止表示される。これにより、遊技者に外れ結果となった旨が明示されることとなる。

【2 5 2 7】

30

その後は、図 3 3 8（g）に示すように、ディスプレイ 8 1 4 K に表示されていた図柄を模した画像が非表示となるとともに、可動装飾体 8 0 1 K が中央演出位置から待機位置に戻る。これにより、可動装飾体 8 0 1 K と図柄表示装置 5 0 0 K との重なりが回避され、図柄表示装置 5 0 0 K に最終停止表示（確定表示）されている外れ結果に対応する図柄組合せが視認可能となる（図 3 3 8（h）参照）。

【2 5 2 8】

（第 2 チャンスアップ演出×第 4 種保留予告演出）

次に、図 3 3 7～図 3 3 9 を参照して第 2 チャンスアップ演出及び第 4 種保留予告演出が連携する場合の流れについて説明する。

【2 5 2 9】

40

第 2 チャンスアップ演出及び第 4 種保留予告演出に係る遊技回においては、遊技回の開始後にリーチ表示に移行する（図 3 3 7（a）→図 3 3 7（b）参照）。具体的には、下ライン L 3 にて同一の図柄が 2 つ（左図柄及び右図柄）停止表示されることでリーチラインが形成されている。リーチ表示への移行後は中図柄列が低速変動となる（図 3 3 7（c）参照）。その後、リーチラインを形成している左右の図柄と同じ図柄（大当たり結果に対応する図柄組合せを構成する図柄）が当該リーチラインを素通りしたタイミングで可動装飾体 8 0 1 K が第 1 速度（高速）で時計周り方向へ回動を開始する。

【2 5 3 0】

可動装飾体 8 0 1 K は、ディスプレイ 8 1 4 K が中図柄列（中変動表示領域 D M）の一部に重なる位置（上記中央演出位置）にて停止する。これにより、図柄表示装置 5 0 0 K

50

の中図柄列（中変動表示領域DM）の下部、すなわ下ラインL3を構成している部分と、保留表示装置600Kにおける保留数表示部602Kと、補助表示装置700Kの表示画面の一部がディスプレイ814Kによって覆われることとなる。ディスプレイ814Kにおいては可動装飾体801Kの停止タイミングに合わせて炎を模した画像が表示される（図337（d）参照）。

【2531】

可動装飾体801Kが中央演出位置に配置された状態では、ディスプレイ814Kが図柄表示装置500K（中変動表示領域DM）と保留表示装置600K（保留数表示部602K）とに跨るようにして停留しており、上記炎を模した画像についてもそれら図柄表示装置500K（中変動表示領域DM）と保留表示装置600K（保留表示領域SE）とに跨るようにして表示される。

10

【2532】

この際、ディスプレイ814Kは、保留表示装置600Kにおける保留数表示部602K、詳しくは第1単位保留表示部602aK～第8単位保留表示部602hKの全てに遊技機前方から重なっている。この重なっている部分についてはディスプレイ814Kに隠れて視認不可となっている。なお、実行対象表示部601Kについてはディスプレイ814Kとの重なりが回避されており、遊技機前方から視認可能となっている。つまり、実行対象表示部601Kに表示されている保留絵柄（今回の遊技回に対応する保留絵柄）については視認が妨げられない構成となっている。

【2533】

ディスプレイ814Kに炎を模した画像が表示されてから所定の時間が経過したタイミングでは変動表示中の中図柄列が再加速される（図338（e）参照）。中図柄列が再加速された後は、ディスプレイ814Kに表示されていた炎を模した画像が非表示となる一方、当該ディスプレイ814Kに中図柄列を模した代替画像が中図柄列に同期するようにしてスクロール表示される。つまり、中図柄列においてディスプレイ814Kに隠れている図柄が、当該ディスプレイ814Kに表示される。この際、例えば代替画像にエフェクト等を追加することにより当該代替画像を強調してもよい。

20

【2534】

その後は、図339（a）に示すように、中図柄列が最終停止表示されるとともに、それに同期するようにしてディスプレイ814Kに表示されている図柄を模した画像も停止表示される。図339に示す例では、実行中の遊技回が外れ結果に対応しており、外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）され、ディスプレイ814Kにも外れ結果に対応する図柄組合せのうち中図柄列に対応する図柄を模した画像がリーチライン上に停止表示される。これにより、遊技者に外れ結果となった旨が明示されることとなる。

30

【2535】

外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）された直後のタイミングでは、該当保留絵柄の表示態様が通常表示態様から特殊表示対象に変更されている。図339に示す例では、第2単位保留表示部602bKに表示されている保留絵柄が該当保留となっており、この保留絵柄の表示態様が赤色に変更されている（図339（b）参照）。但し、第2単位保留表示部602bKについては、ディスプレイ814Kによって遊技機前方から覆われているため、上記表示態様の变化をこの時点で視認することは困難となっている。つまり、保留絵柄の表示態様は、ディスプレイ814Kの背後にて密かに変更される。

40

【2536】

その後は、図339（g）に示すように、ディスプレイ814Kに表示されていた図柄を模した画像が非表示となるとともに、可動装飾体801Kが中央演出位置から待機位置に戻る。これにより、可動装飾体801Kと図柄表示装置500Kとの重なりが回避され、図柄表示装置500Kに最終停止表示（確定表示）されている図柄組合せの全体が視認可能となる（図339（b）→図339（c）→図339（d）参照）。

【2537】

50

また、この動きによってディスプレイ 8 1 4 K と保留数表示部 6 0 2 K (第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K ~ 第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K) との重なりが順に解消さる。詳しくは、可動装飾体 8 0 1 K を中央演出位置から待機位置に復帰させる場合に、第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K → 第 7 単位保留表示部 6 0 2 g K → 第 6 単位保留表示部 6 0 2 f K → 第 5 単位保留表示部 6 0 2 e K → 第 4 単位保留表示部 6 0 2 d K → 第 3 単位保留表示部 6 0 2 c K → 第 2 単位保留表示部 6 0 2 b K → 第 1 単位保留表示部 6 0 2 a K の順 (シフト方向と同じ方向: 新しい順) に当該可動装飾体 8 0 1 K (ディスプレイ 8 1 4 K) と単位保留表示部 (保留絵柄) との重なりが解消される。この結果、第 2 単位保留表示部 6 0 2 b K に表示されている保留絵柄の表示態様が特殊表示態様に変化している旨が可動装飾体 8 0 1 K の復帰の過程で明らかとなる。

10

【2 5 3 8】

なお、可動装飾体 8 0 1 K が中央演出位置から待機位置へ変位する場合の回転速度は、当該可動装飾体 8 0 1 K が待機位置から中央演出位置へ変位する場合の回転速度よりも遅くなっている。

【2 5 3 9】

以上詳述した第 3 7 の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【2 5 4 0】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に配設された作動口への入賞を契機として図柄の変動表示 (可変表示) を行う図柄表示装置を備え、この図柄表示装置にて様々な演出を行うことにより、遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、図柄表示装置の周辺に可動式の演出装置を配設し、図柄表示装置と可動演出装置とを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

20

【2 5 4 1】

ここで、上述した連動演出は発生時に大当たり結果である期待度が大きく上昇する熱めの演出として位置づけられることが多い。これは、大当たり結果となる場合の遊技者の満足度を向上させたり、遊技への注目度の向上を図ったりする上では好ましい構成である。しかしながら、遊技者の期待を可動演出装置を用いて大いに煽った挙句、連動演出 → 外れ結果の明示 (外れ結果に対応する図柄組合せの最終停止表示) となることは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になり得る。

【2 5 4 2】

この点、本実施の形態においては、連動演出の 1 つである第 2 チャンスアップ演出が外れ結果に対応する遊技回にて実行される場合には、第 4 種保留予告演出が発生し得る。具体的には、可動装飾体 8 0 1 K が中央演出位置に配置されている状況下にて外れ結果に対応した図柄組合せが最終停止表示となる場合に、可動装飾体 8 0 1 K の背後にて保留絵柄の表示態様が通常表示態様から特殊表示態様に変更される (変化する) ことがある。この場合、表示態様が変更された保留絵柄については可動装飾体 8 0 1 K が演出位置から待機位置に復帰する過程で当該可動装飾体 8 0 1 K との重なりが解除されることで遊技機前方から視認可能となる。つまり、可動装飾体 8 0 1 K の復帰に際して保留絵柄との重なりが解除されることで、表示態様が変更された保留絵柄が可動装飾体 8 0 1 K に注視している遊技者の視界に飛び込むこととなる。このようにして、後続の遊技回への注目を促すことにより、上述した懸念を好適に払拭することができる。

30

【2 5 4 3】

なお、可動装飾体 8 0 1 K については、有色不透明となっており、当該可動装飾体 8 0 1 K の背後を視認不可となるように形成されている。本構成によれば、可動装飾体 8 0 1 K の背後で保留絵柄の表示態様が変更された場合であっても、当該可動装飾体が保留絵柄と重ならない位置へ変位するまで、表示態様が変更された旨を隠すことができる。このような構成とすれば、表示態様が変更された保留絵柄が視界に入る際のインパクトを簡易な構成によって強化できる。

40

【2 5 4 4】

中央演出位置に配置された可動装飾体 8 0 1 K については、複数 (全て) の単位保留表

50

示部 602aK～602hKに重なるように構成されている。このような構成とすれば、可動装飾体 801K と重なる保留絵柄の候補の数を稼ぎ、第 2 チャンスアップ演出→外れ結果明示となる場合の保留絵柄の表示態様の変更機会を確保しやすくなる。これは、無理な演出の設定に起因して演出のバランスが崩れることを抑制しつつ、上述した各種効果を発揮させる上で好ましい。

【2545】

単位保留表示部 602aK～602hK については左右横並びとなっており、中央演出位置から待機位置へ復帰する際には可動装飾体 801K が右から左に回動する構成となっている。これにより、可動装飾体 801K が中央演出位置から待機位置へ復帰する場合に、各単位保留表示部 602aK～602hK との重なりが 1 つずつ解除されるように構成されている。このような構成とすれば、可動装飾体 801K の動きに合わせて保留絵柄が 1 つずつ視界に入ることとなる。すなわち、保留絵柄の表示態様が変更されているかが 1 つずつ確認されることとなる。これにより、第 2 チャンスアップ演出→外れ結果となった場合の遊技者の期待感の急速な低下を好適に抑制できる。

【2546】

可動装飾体 801K が中央演出位置から待機位置へ復帰する際の回動方向は右→左となっており、保留絵柄のシフト方向についても右→左となっている。このような構成とすれば、可動装飾体 801K が待機位置へ復帰する際には新しい順に保留絵柄が視認可能となる。これは、復帰時点での保留数を遊技者に速やかに明示する上で好ましい。このように保留数が速やかに明示される構成とすれば、今回の復帰時に表示態様の変更対象となり得る保留絵柄が幾つあるかを遊技者が把握しやすくなる。

【2547】

可動装飾体 801K が中央演出位置から待機位置へ変位する場合の回動速度は、当該可動装飾体 801K が待機位置から中央演出位置へ変位する場合の回動速度よりも遅くなっている。第 2 チャンスアップ演出を開始する際（往路）には、可動装飾体 801K を待機位置から中央演出位置に速やかに移すことで当該演出のインパクトを強化できる。一方、第 2 チャンスアップ演出の終了に際して可動装飾体 801K を中央演出位置から待機位置へ復帰させる場合（復路）においては、可動装飾体 801K の回動速度を往路よりも遅くする。このような構成とすることにより、上記機能（変更対象となる保留絵柄を 1 つずつ順に確認するように促す機能）を好適に発揮させることができる。

【2548】

外れ結果に対応する遊技回にて第 2 チャンスアップ演出が実行される場合であって当該遊技回よりも後に実行される遊技回にて保留絵柄の表示態様を変更する旨（第 1 保留予告演出 A, B）が既に決定されている場合に、予め設定されている当該表示態様の変更のタイミングを第 2 チャンスアップ演出が実行される遊技回（詳しくは中央演出位置に配置された可動装飾体 801K が待機位置へ復帰する前のタイミング）となるように変更される。このように、第 2 チャンスアップ演出よりも前に表示態様を変更する旨が決定され且つその変更のタイミングが第 2 チャンスアップ演出が実行される遊技回よりも後の遊技回中のタイミングである場合に、その変更のタイミングを第 2 チャンスアップ演出に係る遊技回に前倒しする構成とすることにより、表示態様の他の変更パターンとの共存を好適に実現できる。

【2549】

本実施の形態に示したように保留絵柄のシフトと可動装飾体 801K の復帰とが重なることを回避する構成とすれば、動きが重なることで演出が分かりづらくなることを抑制し、保留絵柄の表示態様の変更による演出効果を好適に発揮させることができる。

【2550】

<変形例 1>

上記第 37 の実施の形態においては、第 2 チャンスアップ演出終了に伴って、可動装飾体 801K を中央演出位置から待機位置へ途中停止することなく速やかに復帰させる構成としたが、復帰時の可動装飾体 801K の動きについては任意に変更してもよい。例えば

、各単位保留表示部 602aK～602hKとの重なりが1つ解消される毎に可動装飾体 801Kを一旦停止させて、1の保留絵柄が視認可能となってから次の保留絵柄が視認可能となるまでのインターバルを稼ぐ構成としてもよい。

【2551】

＜変形例2＞

上記第37の実施の形態では、ディスプレイ814Kが中央演出位置に配置されている状況下にて該当保留絵柄の表示色を変化させる構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、ディスプレイ814Kが中央演出位置に配置されている状況下にて該当保留絵柄を高速点滅表示させる構成とし（表示色が変化する旨を明示する構成とし）、ディスプレイ814Kの復帰完了時又は復帰完了後の所定のタイミングにて表示色を変化させる構成とすることも可能である。

10

【2552】

＜変形例3＞

上記第37の実施の形態では、該当保留絵柄の表示態様が通常表示態様であることを条件の1つとして第1種保留予告演出から第4種保留予告演出への書き替えが行われる構成としたが、これに加えて、該当保留絵柄の表示態様が既に特殊表示態様となっている場合であっても、実行予定の残りのステップアップが控えている場合には第4種保留予告演出へ書替可能な構成としてもよい。

【2553】

また、第4種保留予告演出については第1種保留予告演出からの書き替えを前提として設定される構成に代えて又は加えて、保留予告演出が設定されていない状況下にて上記第2チャンスアップ演出が発生する場合に、第4種保留予告演出を新たに設定するか否かを決定する構成とすることも可能である。

20

【2554】

＜変形例4＞

上記第37の実施の形態では、第4種保留予告演出への書替がなされた場合には、該当保留絵柄の表示色が一気に最終表示色に変化する構成とした。これに加えて又は代えて、第4種保留予告演出においては、第1種保留予告演出にて設定されたステップアップを踏襲する構成とし、1回目のステップによる変化を第4種保留予告演出にて発生させる構成とすることも可能である。

30

【2555】

＜変形例5＞

上記第37の実施の形態では、外れ結果対応の第2チャンスアップ演出が発生することを第4種保留予告演出実行の前提条件としたが、これに限定されるものではない。外れ結果対応の第2チャンスアップ演出が複数回連続して発生することを第4種保留予告演出実行の前提条件としてもよい。また、大当たり結果となる期待度が高い他の演出（例えばスーパーリーチ等）のうち可動演出装置800Kとの連携演出→外れ結果明示となる場合に上記第4種保留予告演出が発生し得る構成とすることも可能である。

【2556】

＜変形例6＞

上記第37の実施の形態では、第2チャンスアップ演出終了に伴って可動装飾体801Kを中央演出位置から待機位置に復帰させる場合に、第8単位保留表示部602hK→第7単位保留表示部602gK→第6単位保留表示部602fK→第5単位保留表示部602eK→第4単位保留表示部602dK→第3単位保留表示部602cK→第2単位保留表示部602bK→第1単位保留表示部602aKの順（シフト方向と同じ方向：新しい順）に当該可動装飾体801K（ディスプレイ814K）との重なりが解消される構成とした。これを以下のように変更してもよい。すなわち、図340の概略図に示すように、可動装飾体801Kが中央演出位置から待機位置へ復帰させる場合には、当該可動装飾体801Kを真下に降下させることで全ての単位保留表示部602aK～602hKと可動装飾体801K（ディスプレイ814K）との重なり同時に解消される構成（視認可能と

40

50

なるタイミングを揃える構成)とすることも可能である。すなわち、少なくとも可動装飾体 801K を待機位置へ復帰させる際には、可動装飾体 801K が単位保留表示部 602aK ~ 602hK の配列方向(横方向)と直交(交差)する方向(縦方向)に変位する構成とすることも可能である。

【2557】

本変形例に示すように、待機位置への復帰に際して複数の単位保留表示部 602aK ~ 602hK が一気に視認可能となる構成とすれば、表示態様が変更されているか否かの確認に要する時間を短くして、可動装飾体 801K の復帰待ちとなる時間が間延びすることを抑制できる。これは、遊技進行の円滑化を図る上で好ましい構成である。

【2558】

＜変形例 7＞

図 341 の概略図に示すように、第 2 チャンスアップ演出終了に伴って可動装飾体 801K が中央演出位置から待機位置に戻る際の戻り方向と、保留表示装置 600K における保留絵柄のシフト方向とが逆の方向となってもよい。すなわち、待機位置と準備位置とを逆とし、第 2 チャンスアップ演出終了に伴って可動装飾体 801K を中央演出位置から待機位置に復帰させる場合に、第 1 単位保留表示部 602aK → 第 2 単位保留表示部 602bK → 第 3 単位保留表示部 602cK → 第 4 単位保留表示部 602dK → 第 5 単位保留表示部 602eK → 第 6 単位保留表示部 602fK → 第 7 単位保留表示部 602gK → 第 8 単位保留表示部 602hK の順(シフト方向とは反対方向:古い順)に当該可動装飾体 801K (ディスプレイ 814K)との重なりが解消される構成とすることも可能である。

【2559】

＜変形例 8＞

保留絵柄の表示態様が変更される旨(第 1 保留予告演出 A, B)が既に決定されている遊技回にて第 2 チャンスアップ演出が実行される場合に、少なくとも可動装飾体 801K が中央演出位置に配置されるまで保留絵柄の表示態様の変更を遅延させる構成とすることも可能である。

【2560】

＜変形例 9＞

上記第 37 の実施の形態に示した第 2 チャンスアップ演出においては可動装飾体 801K が図柄組合せの最終停止表示後に中央演出位置から待機位置に復帰させる構成としたが、可動装飾体 801K の復帰タイミングについてはこれに限定されるものではない。少なくとも 1 つ(例えば中図柄列)が変動表示しているタイミングにて可動装飾体 801K を待機位置へ復帰させる構成としてもよい。また、大当たり結果に対応する第 2 チャンスアップ演出と外れ結果に対応する第 2 チャンスアップ演出とでは、第 2 チャンスアップ演出開始から可動装飾体 801K の復帰開始までの期間が相違する構成(例えば前者よりも後者の方が短い期間となる構成)としてもよい。

【2561】

＜変形例 10＞

上記第 37 の実施の形態に示した可動装飾体 801K については回動式としたが、これを変更し、可動装飾体 801K をスライド式とすることも可能である。この場合、可動装飾体 801K のスライド方向(変位方向)を単位保留表示部 602aK ~ 602hK の配列方向と揃える構成とするとよい。より具体的には、可動装飾体 801K を中央演出位置から待機位置へ復帰させる際の変位方向と、保留絵柄のシフト方向とを一致させる構成とすることが好ましい。

【2562】

＜第 38 の実施の形態＞

本実施の形態では、上述した可変表示ユニット 85K に係る構成が上記第 31 の実施の形態と相違している。以下、図 342 を参照して、第 31 の実施の形態に示した可変表示ユニット 85K との相違点を中心に本実施の形態の可変表示ユニット 85K における特徴的な構成について説明する。図 342 は本実施の形態における可変表示ユニット 85K を

10

20

30

40

50

正面から見た概略図である。

【2563】

(図柄表示装置500K)

可変表示ユニット85Kを構成する図柄表示装置500K、保留表示装置600K、補助表示装置700K、可動演出装置800Kのうち、図柄表示装置500Kについては、基本構成が第31の実施の形態に示した図柄表示装置500Kと同様であるものの、左図柄列、中図柄列、右図柄列に「ハート」図柄が追加されている。具体的には、「3」図柄と「4」図柄との間、「6」図柄と「7」図柄との間、「9」図柄と「1」図柄との間に「ハート」図柄が各々追加されている(図示略)。本実施の形態におけるそれら「ハート」図柄の役割についての詳細は後述する。

10

【2564】

(保留表示装置600K)

本実施の形態に示す保留表示装置600Kにおいては、実行対象表示部601K及び保留数表示部602Kの各単位保留表示部602aK~602hKが、可動装飾体801Kの回動中心軸線CLKを中心とした仮想円上に一列に並べて配置されている。つまり、実行対象表示部601K及び保留数表示部602Kの各単位保留表示部602aK~602hKが回動中心軸線CLKを中心とする円弧状をなすように配列されており、実行対象表示部601K等に表示される各保留絵柄から回動中心軸線CLKまでの距離が一定となるように構成されている。保留表示装置600Kに複数の保留絵柄が表示される場合には、それら保留絵柄が回動中心軸線CLKを中心とする当該仮想円上に並ぶこととなる。

20

【2565】

(補助表示装置700K)

本実施の形態に示す補助表示装置700Kについては、横長の帯状をなしている点で第31の実施の形態に示した補助表示装置700Kと同様であるもの、その上端縁及び下端縁が何れも可動装飾体801Kの回動中心軸線CLKを中心とした円弧状をなしている。上端縁から実行対象表示部601K及び保留数表示部602Kの各単位保留表示部602aK~602hKまでの距離については何れも一定となっており、それら実行対象表示部601K等は当該上端縁に沿って配置されているとも言える。

【2566】

(可動演出装置800K)

本実施の形態に示す可動演出装置800Kにおいては、可動装飾体801Kの突出部811Kの長さを演出等の進行状況に応じて複数段階(LV0, LV1, LV2)に変更可能となっている。突出部811Kが最も短い状態(本体部810Kからの突出量が最も小さい状態)が当該突出部811Kの基本状態LV0であり、この基本状態となっている状況下にて可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に回動した際には、突出部811Kの先端部813Kが補助表示装置700Kの前方を当該補助表示装置700Kの上端縁に沿って変位する。つまり、突出部811Kを基本状態LV0に維持したまま可動装飾体801Kを回動させた場合に当該可動装飾体801K(突出部811)の先端部813Kが通過する軌道は、補助表示装置700Kと重なる一方、図柄表示装置500K及び保留表示装置600Kとの重なりが回避されるように構成されている。

30

40

【2567】

突出部811Kが基本状態LV0よりも全長が長い第1伸長状態LV1となっている状況下にて可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に回動した際には、突出部811Kの先端部813Kが保留表示装置600Kの前方を保留表示領域SEに沿って変位する(図343(a)参照)。つまり、突出部811Kを第1伸長状態LV1に維持したまま可動装飾体801Kを回動させた場合に当該可動装飾体801K(突出部811)の先端部813Kが通過する軌道は、保留表示装置600Kと重なる一方、図柄表示装置500K及び補助表示装置700Kとの重なりが回避されるように構成されている。

【2568】

突出部811Kが第1伸長状態LV1よりも全長が長い第2伸長状態LV2となってい

50

る状況下にて可動装飾体 801K が回動中心軸線 CLK を中心に回動した際には、突出部 811K の先端部 813K が図柄表示装置 500K の前方を変位する（図 343（b）参照）。つまり、突出部 811K を第 2 伸長状態 LV2 に維持したまま可動装飾体 801K を回動させた場合に当該可動装飾体 801K（突出部 811）の先端部 813K が通過する軌道は、補助表示装置 700K と重なる一方、保留表示装置 600K の保留表示領域 SE 及び補助表示装置 700K との重なりが回避されるように構成されている。

【2569】

本実施の形態においては、可動装飾体 801K（突出部 811K）の先端部 813K が重なる対象によって連携対象が遊技者に明示される構成となっている。ここで、図 344 の概略図を参照して、可動装飾体 801K の回動位置である演出位置と連携対象との関係について補足説明する。なお、本実施の形態に示す可動装飾体 801K についても上記第 31 の実施の形態に示した可動装飾体 801K と同様に、演出位置として第 1 演出位置～第 12 演出位置が設定されている。

【2570】

可動装飾体 801K が第 3 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 500K における左図柄列及び第 1 単位保留表示部 602aK に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 811K が第 1 伸長状態 LV1 であれば第 1 単位保留表示部 602aK に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 811K が第 2 伸長状態 LV2 であれば左図柄列が連携対象となる。

【2571】

可動装飾体 801K が第 4 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 500K における左図柄列及び第 2 単位保留表示部 602bK に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 811K が第 1 伸長状態 LV1 であれば第 2 単位保留表示部 602bK に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 811K が第 2 伸長状態 LV2 であれば左図柄列が連携対象となる。

【2572】

可動装飾体 801K が第 5 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 500K における中図柄列及び第 3 単位保留表示部 602cK に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 811K が第 1 伸長状態 LV1 であれば第 3 単位保留表示部 602cK に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 811K が第 2 伸長状態 LV2 であれば中図柄列が連携対象となる。

【2573】

可動装飾体 801K が第 6 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 500K における中図柄列及び第 4 単位保留表示部 602dK に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 811K が第 1 伸長状態 LV1 であれば第 4 単位保留表示部 602dK に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 811K が第 2 伸長状態 LV2 であれば中図柄列が連携対象となる。

【2574】

可動装飾体 801K が第 8 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 500K における中図柄列及び第 5 単位保留表示部 602eK に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 811K が第 1 伸長状態 LV1 であれば第 5 単位保留表示部 602eK に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 811K が第 2 伸長状態 LV2 であれば左図柄列が連携対象となる。

【2575】

可動装飾体 801K が第 9 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 500K における中図柄列及び第 6 単位保留表示部 602fK に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 811K が第 1 伸長状態 LV1 であれば第 6 単位保留表示部 602fK に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 811K が第 2 伸長状態 LV2 であれば中図柄列が連携対象となる。

【2576】

可動装飾体 8 0 1 K が第 1 0 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 5 0 0 K における右図柄列及び第 7 単位保留表示部 6 0 2 g K に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 8 1 1 K が第 1 伸長状態 L V 1 であれば第 7 単位保留表示部 6 0 2 g K に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 8 1 1 K が第 2 伸長状態 L V 2 であれば右図柄列が連携対象となる。

【 2 5 7 7 】

可動装飾体 8 0 1 K が第 1 1 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 5 0 0 K における右図柄列及び第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K に表示される保留絵柄が連携対象の候補となる。具体的には、突出部 8 1 1 K が第 1 伸長状態 L V 1 であれば第 8 単位保留表示部 6 0 2 h K に表示される保留絵柄が連携対象となり、突出部 8 1 1 K が第 2 伸長状態 L V 2 であれば右図柄列が連携対象となる。

10

【 2 5 7 8 】

なお、可動装飾体 8 0 1 K が第 2 演出位置、第 7 演出位置、第 1 2 演出位置に配置されている場合には、図柄表示装置 5 0 0 K における図柄列が連携対象の候補となる。具体的には、可動装飾体 8 0 1 K が第 2 演出位置に配置され且つ突出部 8 1 1 K が第 2 伸長状態 L V 2 であれば左図柄列が連携対象となり、可動装飾体 8 0 1 K が第 7 演出位置に配置され且つ突出部 8 1 1 K が第 2 伸長状態 L V 2 であれば中図柄列が連携対象となり、可動装飾体 8 0 1 K が第 1 2 演出位置に配置され且つ突出部 8 1 1 K が第 2 伸長状態 L V 2 であれば右図柄列が連携対象となる。

【 2 5 7 9 】

因みに、何れの可動装飾体 8 0 1 K が何れの演出位置に配置される場合であっても、連携対象として補助表示装置 7 0 0 K が含まれる場合がある。

20

【 2 5 8 0 】

本実施の形態においては、可動装飾体 8 0 1 K と図柄列とが連携する場合の演出の 1 つとして連続変動表示演出（所謂疑似連）が設けられている。連続変動表示演出は、1 遊技回中に連続変動表示演出に対応する図柄組合せを一旦停止表示（仮停止表示）させた後、全ての図柄列を再び変動表示させる演出であり、今回の遊技結果に対応する図柄組合せを最終停止表示（確定表示）させるまでに図柄の変動表示を複数回に分けて実行する変動表示演出である。なお、当該連続変動表示演出については、上述したノーマルリーチ及びスーパーリーチの何れにおいても発生し得る。

30

【 2 5 8 1 】

図 3 4 5 (a) に示すように、連続変動表示演出に対応する図柄組合せについては、停止表示された左図柄、中図柄、右図柄の何かが上記「ハート」図柄となる図柄組合せである。既に説明したように、左図柄列、中図柄列、右図柄列には、「1」図柄～「9」図柄の主図柄等に加えて「ハート」図柄が設けられており、遊技回中に「ハート」図柄を含む図柄組合せが停止表示（一旦停止表示）された場合には、連続変動表示演出の開始又は継続が確定する。なお、図 3 4 5 (a) には何れも完全外れに対応する図柄組合せに「ハート」図柄が含まれている場合が示されているが、外れリーチに対応する図柄組合せに「ハート」図柄が含まれる構成とすることも可能である。

【 2 5 8 2 】

連続変動表示演出については、仮停止表示→変動表示からなる単位演出の連続回数が複数パターン（本実施の形態では 1 回～ 3 回）設けられており、当該連続回数（継続回数）が多くなるほど当該演出を経て大当たり結果が明示される確率、すなわち大当たり結果となる期待度が高くなるように構成されている（図 3 4 5 (b) 参照）。

40

【 2 5 8 3 】

連続変動表示演出については、図柄表示装置 5 0 0 K と可動演出装置 8 0 0 K とが連携するパターンと、図柄表示装置 5 0 0 K と可動演出装置 8 0 0 K とが連携しないパターンとに大別される。以下、図 3 4 6 ～図 3 4 7 を参照して、図柄表示装置 5 0 0 K と可動演出装置 8 0 0 K と連携しない場合の連続変動表示演出の流れについて補足説明する。なお、図 3 4 6 及び図 3 4 7 においては、連続回数が 2 回となる連続変動表示演出を経て大当

50

たり結果が明示される遊技回の流れを例示している。

【2584】

図346(a)→図346(b)に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側(左側)にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。変動表示開始後の所定のタイミングでは、図346(c)に示すように、「ハート」図柄を含む図柄組合せが一旦停止表示されている。停止表示された図柄組合せに「ハート」図柄が含まれていることにより、連続変動表示演出が開始された旨が遊技者に示唆される。また、図柄表示装置500Kに当該図柄組合せが停止表示されたタイミングでは、次の変動表示が初回の変動表示を含めて2回目であることを明示するメッセージとして「×2」の文字が補助表示装置700Kに表示される。

10

【2585】

「ハート」図柄を含む図柄組合せが一旦停止表示されてから所定の停止表示時間(本実施の形態では作動口用表示部における絵柄の確定表示時間と同じ長さ)が経過したタイミングでは、各図柄列の変動表示が再開される(図346(d)参照)。変動表示が再開された後の所定のタイミングでは、図347(e)に示すように、「ハート」図柄を含む図柄組合せが再び一旦停止表示されている。停止表示された図柄組合せに「ハート」図柄が含まれていることにより、連続変動表示演出が継続する旨が遊技者に示唆される。また、図柄表示装置500Kに当該図柄組合せが停止表示されたタイミングでは、次の変動表示が初回の変動表示を含めて3回目であることを明示するメッセージとして「×3」の文字が補助表示装置700Kに表示される。

20

【2586】

2度目の一旦停止表示から所定の停止表示時間(本実施の形態では作動口用表示部における絵柄の確定表示時間と同じ長さ)が経過したタイミングでは、各図柄列の変動表示が再開される(図347(f)参照)。変動表示が再開されてから所定の変動時間が経過したタイミングでは、図347(g)に示すように、リーチ表示へ移行している。図347に示す遊技回では、連続回数が2回となる連続変動表示演出を経て大当たり結果が明示される。具体的には、上記リーチ表示を経て、大当たり結果に対応する図柄組合せが最終停止表示(確定表示)されることで、大当たり結果となった旨が遊技者に明示される。

【2587】

ここで、図348を参照して、連続変動表示演出が実行される場合の連続回数について補足説明する。なお、連続回数が0回、すなわち上記連続変動表示演出が発生しない場合についての説明は省略する。

30

【2588】

連続回数が1回すなわち1遊技回中の2回目の変動表示である場合は、大当たり結果となる期待度が連続回数が0回の場合の期待度と同じであり、リーチ表示へ移行する場合とリーチ表示へ移行しない場合とが発生する。連続回数が2回すなわち1遊技回中の3回目の変動表示である場合には、リーチ表示への移行が確定する。この場合のリーチ表示については、ノーマルリーチとなる場合とスーパーリーチとなる場合とがある。連続回数が2回の場合の大当たり期待度は連続回数が1回の場合よりも高くなる。連続回数が3回すなわち1遊技回中の4回目の変動表示である場合には、リーチ表示への移行が確定するだけでなく、スーパーリーチへの発展が確定し、大当たり濃厚となる。

40

【2589】

既に説明したように、連続変動表示演出については、可動演出装置800Kと連携する場合と、可動演出装置800Kと連携しない場合とに大別される。以下、図349～図351を参照して、可動演出装置800Kと連携する場合の連続変動表示演出の流れについて補足説明する。図349～図351においては、連続回数が1回となる連続変動表示演出を経て大当たり結果が明示される遊技回の流れを例示している。なお、以下の説明においては、可動演出装置800Kと連携する当該連続変動表示演出を適宜「連続変動表示演出A」と称する。

50

【2590】

(連続変動表示演出Aの流れ)

図349(a)→図349(b)に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側(左側)にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。変動表示開始後の所定のタイミングでは、図349(c)に示すように、外れ結果に対応する図柄組合せが一旦停止表示されている。この図柄組合せには連続変動表示演出Aに対応して上記「ハート」図柄は含まれていない。

【2591】

当該図柄組合せが一旦停止表示されてから所定の停止表示時間(本実施の形態では作動口用表示部における絵柄の確定表示時間と同じ長さ)が経過したタイミングでは、補助表示装置700Kに可動演出装置800Kの動作を示唆するメッセージとして「!」が表示される。但し、このメッセージについては可動演出装置800Kの動作を示唆してはいるもの、それが連続変動表示演出A以外の演出(例えば後述する第5種保留予告演出A)にも対応している。このため、この時点で当該メッセージを見た遊技者が、連続変動表示演出A及び第5種保留予告演出Aの何れが発生するかを特定(識別)することは困難となっている。

【2592】

メッセージ表示直後のタイミングでは、突出部811Kを基本状態LV0に維持したまま可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第1方向(時計回り方向)に回動し、待機位置から演出位置(具体的には、左図柄列及び第1単位保留表示部602aKに対応する第3演出位置)へ移動している(図349(d)参照)。第3演出位置にて停止した状態でも突出部811Kは基本状態LV0のまま維持されている。

【2593】

図349に示す例では、第3演出位置への移動に伴って補助表示装置700Kにて連携演出が実行されていないため、可動演出装置800Kの連携対象は図柄表示装置500K及び保留表示装置600Kの何れかとなる。

【2594】

可動装飾体801Kが第3演出位置に配置された後は、図349(d)→図350(e)に示すように、突出部811Kの先端部813Kが仮停止表示中の左図柄列に向かって変位している。この動きによって、突出部811Kが基本状態LV0から第2伸長状態LV2に変形し、左図柄列の変動表示領域に重なることとなる。

【2595】

このような突出部811Kの変形に連動して左図柄列が上方へスクロールし、有効ラインに停止表示されていた左図柄が「ハート」図柄に変更される(図350(f)参照)。なお、左図柄列の変更に際しては中図柄列及び右図柄列は停止表示されたままの状態に維持される。

【2596】

停止表示された図柄組合せに「ハート」図柄が含まれていることにより、連続変動表示演出Aが開始された旨が遊技者に示唆される。また、図柄表示装置500Kに当該図柄組合せが停止表示されたタイミングでは、次の変動表示が初回の変動表示を含めて2回目であることを明示するメッセージとして「×2」の文字が補助表示装置700Kに表示される。

【2597】

「ハート」図柄への変更後は、上記メッセージが表示されている状況下にて図350(g)に示すように、突出部811Kが第2伸長状態LV2から基本状態LV0に復帰する。

【2598】

突出部811Kが基本状態LV0に復帰した後は、突出部811Kを基本状態LV0に維持したまま可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第2方向(反時計回り方向)に回動し、演出位置(第3演出位置)から待機位置へ復帰している(図350(h))

10

20

30

40

50

参照)。当該復帰のタイミングに合わせて上記メッセージが非表示となり且つ各図柄列の変動表示が再開される。

【2599】

変動表示が再開されてから所定の変動時間が経過したタイミングでは、図350(i)に示すように、リーチ表示へ移行している。図350に示す遊技回では、連続回数が1回となる連続変動表示演出Aを経て大当たり結果が明示される。具体的には、上記リーチ表示を経て、大当たり結果に対応する図柄組合せが最終停止表示(確定表示)されることで、大当たり結果となった旨が遊技者に明示される(図351(j)参照)。

【2600】

以上詳述したように、可動演出装置800Kと連携する連続変動表示演出Aについては、可動装飾体801Kが演出位置へ配置された後に、当該可動装飾体801K(詳しくは突出部811K)が変形して第2伸長状態LV2となることにより、可動演出装置800Kの連携対象が図柄表示装置500Kである旨、すなわち連続変動表示演出Aが発生又は継続する旨が明示される構成となっている。ここで、可動装飾体801Kが演出位置へ配置された場合の連携対象を実際に可動装飾体801K(突出部811K)が変形するまで図柄表示装置500Kであるかを特定困難とすべく、可動演出装置800Kと連携する連続変動表示演出Aに対となる第5種保留予告演出Aが設けられている。この第5種保留予告演出Aについては、明示保留予告演出の1つであり、可動装飾体801Kの変形に合わせて保留絵柄の表示態様が変更されるように構成されている。以下、図352~図353の概略図を参照して、当該第5種保留予告演出Aの流れについて説明する。なお、図352~図353においては、第5種保留予告演出Aが開始されてから該当遊技回へ移行するまでの流れを例示している。

【2601】

(第5種保留予告演出Aの流れ)

図352(a)→図352(b)に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側(左側)にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。変動表示開始後の所定のタイミングでは、図352(c)に示すように、外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示(確定表示)されている。但し、この時点では、当該停止表示が最終停止表示であるか一旦停止表示であるかを識別することは困難となっている。

【2602】

当該図柄組合せが最終停止表示(確定表示)されてから所定の停止表示時間(本実施の形態では作動口用表示部における絵柄の確定表示時間と同じ長さ)が経過したタイミングでは、補助表示装置700Kに可動演出装置800Kの動作を示唆するメッセージとして「!」が表示される。但し、このメッセージについては可動演出装置800Kの動作を示唆してはいるもの、それが第5種保留予告演出A以外の演出(例えば上記連続変動表示演出A)にも対応している。このため、この時点で当該メッセージを見た遊技者が、第5種保留予告演出A及び連続変動表示演出Aの何れが発生するかを特定(識別)することは困難となっている。

【2603】

メッセージ表示直後のタイミングでは、突出部811Kを基本状態LV0に維持したまま可動装飾体801Kが回転中心軸線CLKを中心に第1方向(時計回り方向)に回転し、待機位置から演出位置(具体的には、左図柄列及び第1単位保留表示部602aKに対応する第3演出位置)へ移動している(図352(d)参照)。第3演出位置にて停止した状態でも突出部811Kは基本状態LV0のまま維持されている。なお、この時点での保留数は「2」であり、実行対象表示部601K、第1単位保留表示部602aK、第2単位保留表示部602bKに保留絵柄が表示されている。

【2604】

図352に示す例では、第3演出位置への移動に伴って補助表示装置700Kにて連携

演出が実行されていないため、可動演出装置 800K の連携対象は図柄表示装置 500K 及び保留表示装置 600K の何れかとなる。

【2605】

可動装飾体 801K が第 3 演出位置に配置された後は、図 352 (d) → 図 353 (e) に示すように、突出部 811K の先端部 813K が第 1 単位保留表示部 602aK (すなわち第 1 単位保留表示部 602aK に表示されている保留絵柄) に向かって変位している。この動きによって、突出部 811K が基本状態 LV0 から第 1 伸長状態 LV1 に変形し、突出部 811K の先端部 813K が第 1 単位保留表示部 602aK に表示されている保留絵柄に重なることとなる。

【2606】

このような突出部 811K の変形に連動して第 1 単位保留表示部 602aK に表示されている保留絵柄の表示態様が通常表示態様から特殊表示態様に変化する。図 353 に示す例では、第 1 単位保留表示部 602aK に表示されている保留絵柄が白色から赤色に変化している。

【2607】

その後は、図 353 (f) に示すように、可動装飾体 801K が第 3 演出位置に配置されたまま突出部 811K が第 1 伸長状態 LV1 から基本状態 LV0 に切り替わっている。その後は、突出部 811K を基本状態 LV0 に維持したまま可動装飾体 801K が回動中心軸線 CLK を中心に第 2 方向 (反時計回り方向) に回動し、演出位置 (第 3 演出位置) から待機位置へ復帰している (図 353 (g) 参照)。当該復帰直後に各図柄列の変動表示が再開され、第 1 単位保留表示部 601aK に表示されていた保留絵柄が実行対象表示部 601K へシフトし、第 2 単位保留表示部 601bK に表示されていた保留絵柄が第 1 単位保留表示部 601aK にシフトする。この際、該当保留絵柄の色は赤色のまま維持されている。

【2608】

なお、図 352 ~ 図 353 には、保留色のステップアップが発生しない場合について例示したが、これに限定されるものではない。第 5 種保留予告演出 A においても、遊技回が進む際にステップアップが発生する構成とすることも可能である。

【2609】

パチンコ機等の遊技機においては、図柄表示装置と可動演出装置との連携 (連動演出) によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【2610】

この点、本実施の形態に示した構成では、可動演出装置 800K は図柄表示装置 500K 及び保留表示装置 600K に各々連動する。具合的には、保留表示装置 600K に連動する第 5 種保留予告演出 (「連動演出」に相当) が実行される場合には可動装飾体 801K が基本状態 LV0 (「第 1 形態」に相当) のまま演出位置へ回動した後に当該演出位置において第 1 伸長状態 LV1 (「第 2 形態」に相当) に切り替わる。これに対して、図柄表示装置 500K に連動する連続変動表示演出 (「連動演出」に相当) が実行される場合には可動装飾体 801K が基本状態 LV0 のまま演出位置へ回動した後に当該演出位置において第 2 伸長状態 (「第 3 形態」に相当) に切り替わる。つまり、待機位置 → 演出位置へ変位する過程は動きが共通化されており、演出位置到達後に第 1 伸長状態 LV1 となるか (連動対象が保留表示装置 600K となるか)、それとも第 2 伸長状態 LV2 となるか (連動対象が図柄表示装置 500K となるか) の分岐が発生する。このように、連動演出の態様化を実現することで、上記懸念を緩和できる。そして、動きを一部で共通化することにより、連動演出の多様化によって可動演出装置 800K に係る構成が過度に複雑化することを抑制できる。これは、図柄表示装置 500K や保留表示装置 600K 等の周辺機器と可動演出装置 800K とを限られた領域で共存させる上で好ましい。

10

20

30

40

50

【2611】

可動装飾体801Kは、基本状態LV0から第2伸長状態LV2に切り替わる場合に第1伸長状態LV1を経由する構成となっており、図柄表示装置500Kと連動する連続変動表示演出においては可動装飾体801Kを第1伸長状態LV1で静止させることなく基本状態LV0から第2伸長状態LV2に切り替える構成となっている。このように、基本状態LV0から第2伸長状態LV2に切り替わる途中（過程）で第1伸長状態LV1を経由する構成とすれば、可動装飾体801Kの変形（形態切替）に係る構成が過度に複雑化することを抑制しつつ上述した注目度向上効果を発揮させることができる。ここで、可動装飾体801Kによる連動演出を行う場合には当該可動装飾体801Kの動きが緩慢になることで演出のインパクトが低下すると想定される。そこで、基本状態LV0→第2伸長状態LV2となる場合には、第1伸長状態LV1で静止（一旦停止）させることなく一気に第2伸長状態LV2に切り替える構成としたことにより上記懸念を好適に払拭できる。

10

【2612】

可動装飾体801Kは、演出位置にて基本状態LV0となっている場合には図柄表示装置500K及び保留表示装置600Kの何れとの重なりも回避され、演出位置にて第1伸長状態LV1となることにより、当該可動装飾体801Kの先端部813Kが保留表示装置600Kと重なり、演出位置にて第2伸長状態LV2となることにより、可動装飾体801Kの先端部813Kが図柄表示装置500Kと重なるように構成されている。

【2613】

上記構成によれば、第5保留予告演出時は可動装飾体801Kを演出位置へ移動させた後に第1伸長状態LV1とすることで当該可動装飾体801Kの先端部813Kによって連動対象が保留表示装置600Kである旨が明示され、連続変動表示演出時は可動装飾体801Kを演出位置へ移動させた後に第2伸長状態LV2とすることで当該可動装飾体801Kの先端部813Kによって連動対象が図柄表示装置500Kである旨を明示できる。このような構成とすれば、連動演出の多様化が遊技者を困惑させる要因になることを好適に抑制できる。

20

【2614】

可動装飾体801Kが待機位置から演出位置へ変位する場合の先端部813Kの変位方向（横方向）と、可動装飾体801Kが基本状態LV0から第1伸長状態LV1及び第2伸長状態LV2に切り替わる場合の先端部813Kの変位方向（縦方向）とが異なる方向となるように構成されている。このような構成によれば、先端部813Kの移動距離を稼ぐことでダイナミックな動きを実現しつつ、それに起因して可動装飾体813Kの動作範囲が過度に大きくなることを抑制できる。

30

【2615】

可動装飾体801Kは、待機位置から演出位置に変位させた場合に、基本状態LV0のまま所定時間に亘って維持される構成となっており、この所定時間は、可動装飾体801Kを待機位置から演出位置に変位させる場合の動作時間よりも長くなるように構成されている。

【2616】

可動演出装置800Kを動作させる場合には、動作開始から動作完了までの時間が短くなるほど、図柄表示装置500Kや保留表示装置600Kにおける連動演出用の表示を実行するまでのタイムラグを小さくできる。つまり演出の速やかな進行が可能となる。他方で、上述した分岐を発生させる場合には、どちらの分岐先となるかに遊技者が注目するため、分岐発生時にある程度の間を確保することには技術的意義がある。そこで、本実施の形態に示したように、待機位置から演出位置へ変位する場合の動作時間を短くして動きのインパクトを強化しつつ、待機位置では基本状態LV0を維持したまま上記間（所定時間）を長く確保することにより、上記2つの課題を好適に解決できる。

40

【2617】

第5保留予告演出は、保留表示装置600Kに静止表示されている保留絵柄の表示態様を変更する演出であり、連続変動表示演出は、図柄表示装置500Kにて変動表示されて

50

いる図柄列の変動表示態様を変更する演出である。そして、保留表示装置 600K において連動対象となる絵柄の表示領域は、図柄表示装置 500K において連動対象となる図柄列絵柄の表示領域よりも小さくなっている。静止な表示態様に変更される第 5 保留予告演出では可動装飾体 801K の形態変化を小さくし（1 段階とし）、動的な表示態様に変更される連続変動表示演出では可動装飾体 801K の形態変化を大きくする（2 段階とする）ことにより、2 つの連動演出のメリハリを強化できる。

【2618】

上述した形態切替の分岐については演出位置にて発生する。そこで、当該演出位置に可動装飾体 801K が配置された場合に当該可動装飾体 801K と重なる位置にて動作開始を示唆する構成とすることにより、分岐が発生する点を明示せずとも当該分岐の見逃しを好適に抑制できる。これは、動作開始示唆の簡略化（情報量の低減）によって当該示唆の理解の容易化を実現する上で好ましい。

【2619】

<変形例 1>

上記第 38 の実施の形態では、可動装飾体 801K が第 1 伸長状態 LV1 となることで保留表示装置 600K と連携し、第 2 伸長状態 LV2 となることで図柄表示装置 500K と連携する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、可動装飾体 801K が第 2 伸長状態 LV2 となることで保留表示装置 600K と連携し、第 1 伸長状態 LV1 となることで図柄表示装置 500K と連携する構成とすることも可能である。この場合、例えば保留表示装置 600K と図柄表示装置 500K との上下位置を逆にするとよい。

【2620】

<変形例 2>

上記第 38 の実施の形態では、可動装飾体 801K の突出部 811K の長さを変更することにより当該可動装飾体 801K を変形させる構成としたが、可動装飾体 801K を変形させることができるのであれば、その具体的構成については任意である。例えば、本体部 810K に対して突出部 811K を当該本体部 810K と相対変位可能となるようにして搭載し、当該突出部 811K を本体部 810K に対して相対変位させることにより可動装飾体 801K を変形させる構成とすることも可能である。

【2621】

<変形例 3>

上記第 38 の実施の形態では 1 の遊技回中に完結する連続変動表示演出 A に可動演出装置 800K を連携させる構成としたが、これに限定されるものではない。該当遊技回よりも前の遊技回にて図柄が最終停止表示（確定表示）される場合に、チャンス目を停止させるチャンス目予告演出に可動演出装置 800K を連携させる構成としてもよい。例えば、単なる外れ目を仮停止表示させた後に可動演出装置 800K を動作させて、当該動作に合わせて停止表示されている図柄組合せをチャンス目に変更させる構成とすることも可能である。

【2622】

<変形例 4>

上記第 38 の実施の形態では、可動装飾体 801K が待機位置から演出へ移動した後に、図柄表示装置 500K に連携する場合（連続変動表示演出 A が開始又は継続する場合）と、保留表示装置 600K に連携する場合（連携保留予告演出 A が実行される場合）とに分岐する構成としたが、これに限定されるものではない。可動装飾体 801K が待機位置から演出へ移動した後に、図柄表示装置 500K に連携する場合（連続変動表示演出 A が開始又は継続する場合）と、補助表示装置 700K に連携する場合とに分岐する構成とすることも可能である。また、可動装飾体 801K が待機位置から演出へ移動した後に、保留表示装置 600K に連携する場合（保留予告演出 A が実行される場合）と、補助表示装置 700K に連携する場合とに分岐する構成とすることも可能である。

【2623】

<第 39 の実施の形態>

上記第38の実施の形態では可動演出装置800Kと連携する連続変動表示演出A及び第5種保留予告演出Aにおいて、可動装飾体801K（突出部811K）の形態が待機位置から演出位置への移動後に変化する構成とした。つまり、先ず所定の演出位置への移動によって図柄列のうち連携候補となる図柄列、保留絵柄のうち連携候補となる保留絵柄が絞り込まれ、その後、図柄列（図柄表示装置500K）及び保留絵柄（保留表示装置600K）の何れが連携対象となっているかが明示されるように構成した。本実施の形態では、連続変動表示演出A及び第5種保留予告演出が実行される場合の可動装飾体801Kの動きが第38の実施の形態と相違しており、連携候補の絞り込み→連携対象の明示の流れが第38の実施の形態と逆となっている。以下、第38の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。先ず、本実施の形態における連続変動表示演出Bについて説明する。

10

【2624】

（連続変動表示演出B）

本実施の形態における連続変動表示演出Bについても、第38の実施の形態と同様に、連続変動表示演出Bが開始又は継続される場合には、有効ライン上に「ハート」図柄（図345（a）参照）を含む図柄組合せが一旦停止表示される。この連続変動表示において、可動演出装置800Kとの連携が発生する場合には、当該可動演出装置800Kの動作タイミングが第38の実施の形態と相違している。具体的には、第38の実施の形態においては、図柄列が停止表示（一旦停止表示）されている状況下にて可動演出装置800Kが動作する構成としたが、本実施の形態においては、少なくとも1つの図柄列（例えば全ての図柄列）が変動表示している最中に可動演出装置800Kが動作する構成となっている。

20

【2625】

また、「ハート」図柄を含む図柄組合せが停止表示（一旦停止表示）されることにより、次の遊技回の前に全ての図柄列の変動表示が開始される点では、第38の実施の形態と同様であるものの、何れの「ハート」図柄が停止表示されるかによって次の変動表示に移る確率（連続する確率）が示唆される構成となっている点で第38の実施の形態と構成が相違している。つまり、「ハート」図柄を含む図柄組合せが停止表示される場合であっても、当該「ハート」図柄が停止表示される図柄列によって連続変動表示演出Bの継続期待度が示唆される構成となっている点で上記第38の実施の形態と構成が相違している。

30

【2626】

具体的には、図354に示すように、「ハート」図柄が停止表示される図柄列が左図柄列の場合よりも「ハート」図柄が停止表示される図柄列が中図柄列の場合の方が継続期待度は高くなり、「ハート」図柄が停止表示される図柄列が右図柄列の場合の方が継続期待度が更に高くなる。第38の実施の形態に示したように、連続回数が多くなるほど大当たり結果となる期待度が高くなるように差が設けられている（図345（b）参照）。このため、連続変動表示演出Bに注目する遊技者は中図柄列や右図柄列に「ハート」図柄が停止表示されることに期待するものと想定される。

【2627】

以下、図355～図357を参照して、可動演出装置800Kと連携する場合の連続変動表示演出Bの流れについて補足説明する。図355～図357においては、連続回数が1回となる連続変動表示演出Bを経て大当たり結果が明示される遊技回の流れを例示している。

40

【2628】

（連続変動表示演出Bの流れ）

図355（a）→図355（b）に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側（左側）にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。変動表示が開始された後の所定のタイミング、詳しくは全ての図柄列が変動表示中の所定のタイミングでは、補助表示装置700Kに可動演出装置800Kの動作を

50

示唆するメッセージとして「！」が表示される。但し、このメッセージについては可動演出装置 800K の動作を示唆してはいるもの、それが連続変動表示演出 B 以外の演出（例えば後述する第 5 種保留予告演出 B）にも対応している。このため、この時点で当該メッセージを見た遊技者が、連続変動表示演出 B 及び第 5 種保留予告演出 B の何れが発生するかを特定（識別）することは困難となっている。

【2629】

メッセージ表示直後のタイミングでは、図 355（c）→図 355（d）に示すように、突出部 811K の先端部 813K が伸長している。この動きによって、突出部 811K が基本状態 LV0 から第 2 伸長状態 LV2 に変形し、今回の連携対象が図柄表示装置 500K である旨が示唆される。

【2630】

その後は、図 355（d）→図 356（e）に示すように、突出部 811K を第 2 伸長状態 LV2 に維持したまま可動装飾体 801K が回動中心軸線 CLK を中心に第 1 方向（時計回り方向）に回動し、待機位置から演出位置（具体的には、中図柄列に対応する第 5 演出位置）へ移動している。これにより、可動装飾体 801K（突出部 811K）の先端部 813K が中図柄列と重なっている。そして、この可動装飾体 801K の動きに合わせて中図柄列が「ハート」図柄が有効ライン上に位置するようにして停止表示される。「ハート」図柄が中図柄列に停止表示されることにより、左図柄に停止表示される場合と比較して連続変動表示演出 B の継続期待度が若干上昇する。

【2631】

その直後に右図柄列及び左図柄列が停止表示され、停止表示された図柄組合せに「ハート」図柄が含まれていることにより、連続変動表示演出 B が開始された旨が遊技者に示唆される。「ハート」図柄を含む図柄組合せが停止表示された後は、突出部 811K が第 2 伸長状態 LV2 から基本状態 LV0 に復帰する（図 356（f）参照）。そして、突出部 811K を基本状態 LV0 に維持したまま可動装飾体 801K が回動中心軸線 CLK を中心に第 2 方向（反時計回り方向）に回動し、演出位置（第 3 演出位置）から待機位置へ復帰している（図 356（g）参照）。当該復帰のタイミングに合わせて、次の変動表示が初回の変動表示を含めて 2 回目であることを明示するメッセージとして「×2」の文字が補助表示装置 700K に表示される。このメッセージについては、各図柄列の変動表示が再開されるタイミングにて非表示となる（図 36（h）参照）。

【2632】

なお、第 38 の実施の形態と同様に、「ハート」図柄を含む図柄組合せが停止表示されたタイミングにて、次の変動表示が初回の変動表示を含めて 2 回目であることを明示するメッセージとして「×2」の文字を補助表示装置 700K に表示する構成とすることも可能である。また、当該メッセージについては各図柄列の変動表示が再開された後に非表示とする構成としてもよい。

【2633】

変動表示が再開されてから所定の変動時間が経過したタイミングでは、図 357（i）に示すように、リーチ表示へ移行している。図 357 に示す遊技回では、連続回数が 1 回となる連続変動表示演出 B を経て大当たり結果が明示される。具体的には、上記リーチ表示を経て、大当たり結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されることで、大当たり結果となった旨が遊技者に明示される（図 357（j）参照）。

【2634】

以上詳述したように、可動演出装置 800K と連携する連続変動表示演出 B については、可動装飾体 801K が待機位置に配置されている状況下にて当該可動装飾体 801K（詳しくは突出部 811K）が変形して第 2 伸長状態 LV2 となることにより、可動演出装置 800K の連携対象が図柄表示装置 500K である旨、すなわち連続変動表示演出 B が発生又は継続する旨が明示される構成となっている。但し、この時点では、何れの図柄列に「ハート」図柄が停止表示されるか（チャンスアップ要素）については非明示となっており、可動装飾体 801K が実際に移動することで「ハート」図柄が停止表示される図柄

10

20

30

40

50

列が明示される。このような構成とすることにより、連続変動表示演出Bの継続に期待する遊技者に対して当該連続変動表示演出Bへの更なる注目を促している。

【2635】

次に、当該連続変動表示演出Bと対となる第5種保留予告演出Bについて説明する。第5種保留予告演出Bについても明示保留予告演出の1つであり、可動装飾体801Kの変形に合わせて保留絵柄の表示態様が変更されるように構成されている。以下、図358～図359の概略図を参照して、当該第5種保留予告演出Bの流れについて説明する。なお、図358～図359においては、第5種保留予告演出Bが開始されてから該当遊技回へ移行するまでの流れを例示している。

【2636】

(第5種保留予告演出Bの流れ)

図358(a)→図358(b)に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側(左側)にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。変動表示が開始された後の所定のタイミング、詳しくは全ての図柄列が変動表示中の所定のタイミングでは、補助表示装置700Kに可動演出装置800Kの動作を示唆するメッセージとして「!」が表示される。但し、このメッセージについては可動演出装置800Kの動作を示唆してはいるものの、それが第5種保留予告演出B以外の演出(例えば連続変動表示演出B)にも対応している。このため、この時点で当該メッセージを見た遊技者が、連続変動表示演出B及び第5種保留予告演出Bの何れが発生するかを特定(識別)することは困難となっている。

【2637】

メッセージ表示直後のタイミングでは、図358(c)→図358(d)に示すように、突出部811Kの先端部813Kが伸長している。この動きによって、突出部811Kが基本状態LV0から第1伸長状態LV1に変形し、今回の連携対象が保留表示装置600Kである旨が示唆される。

【2638】

その後は、図358(d)→図359(e)に示すように、突出部811Kを第1伸長状態LV1に維持したまま可動装飾体801Kが回転中心軸線CLKを中心に第1方向(時計回り方向)に回転し、待機位置から演出位置(具体的には、第1単位保留表示部602aKに対応する第3演出位置)へ移動している。これにより、可動装飾体801K(突出部811K)の先端部813Kが第1単位保留表示部602aK(すなわち第1単位保留表示部602aKに表示されている保留絵柄)に向かって変位している。この動きによって、突出部811Kが基本状態LV0から第1伸長状態LV1に変形し、突出部811Kの先端部813Kが第1単位保留表示部602aKに表示されている保留絵柄に重なることとなる。

【2639】

このような突出部811Kの変形に連動して第1単位保留表示部602aKに表示されている保留絵柄の表示態様が通常表示態様から特殊表示態様に変化する。図359に示す例では、第1単位保留表示部602aKに表示されている保留絵柄が白色から赤色に変化している。

【2640】

その後は、図359(g)に示すように、可動装飾体801Kが第3演出位置に配置されたまま突出部811Kが第1伸長状態LV1から基本状態LV0に切り替わっている。その後は、突出部811Kを基本状態LV0に維持したまま可動装飾体801Kが回転中心軸線CLKを中心に第2方向(反時計回り方向)に回転し、演出位置(第3演出位置)から待機位置へ復帰する。可動装飾体801Kの待機位置への復帰が完了した後は、外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示(確定表示)されている(図359(h)参照)。

【2641】

以降は、最終停止表示から所定の確定表示時間を経過したタイミングで、各図柄列の変動表示が開始され、第1単位保留表示部601aKに表示されていた保留絵柄が実行対象表示部601Kへシフトし、第2単位保留表示部601bKに表示されていた保留絵柄が第1単位保留表示部601aKにシフトする。

【2642】

なお、第5種保留予告演出Bについても、第5種保留予告演出Aと同様に、保留色のステップアップが発生し得る構成としてもよいし、ステップアップが発生しない構成としてもよい。

【2643】

<変形例1>

上記第39の実施の形態では、可動装飾体801Kが第1伸長状態LV1となることで保留表示装置600Kと連携し、第2伸長状態LV2となることで図柄表示装置500Kと連携する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、可動装飾体801Kが第2伸長状態LV2となることで保留表示装置600Kと連携し、第1伸長状態LV1となることで図柄表示装置500Kと連携する構成とすることも可能である。この場合、例えば保留表示装置600Kと図柄表示装置500Kとの上下位置を逆にするとよい。

【2644】

<変形例2>

上記第39の実施の形態では、可動装飾体801Kの突出部811Kの長さを変更することにより当該可動装飾体801Kを変形させる構成としたが、可動装飾体801Kを変形させることができるのであれば、その具体的構成については任意である。例えば、本体部810Kに対して突出部811Kを当該本体部810Kと相対変位可能となるようにして搭載し、当該突出部811Kを本体部810Kに対して相対変位させることにより可動装飾体801Kを変形させる構成とすることも可能である。

【2645】

<変形例3>

上記第39の実施の形態では1の遊技回中に完結する連続変動表示演出Bに可動演出装置800Kを連携させる構成としたが、これに限定されるものではない。該当遊技回よりも前の遊技回にて図柄が最終停止表示（確定表示）される場合に、チャンス目を停止させるチャンス目予告演出に可動演出装置800Kを連携させる構成としてもよい。例えば、単なる外れ目を仮停止表示させた後に可動演出装置800Kを動作させて、当該動作に合わせて停止表示されている図柄組合せをチャンス目に変更させる構成とすることも可能である。

【2646】

<第40の実施の形態>

本実施の形態においては、図柄表示装置500K及び補助表示装置700Kと可動演出装置800Kとの連携に係る構成が第31の実施の形態と相違している。以下、第31の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。先ず、図360を参照して、本実施の形態における可変表示ユニット85Kについて説明する。

【2647】

図360に示すように、本実施の形態における可動演出装置800Kについては、可動装飾体801Kの突出部811Kの全長が拡大されている。これにより、待機位置～準備位置の範囲にて可動装飾体801Kが回動した際の当該可動装飾体801Kの動作領域が補助表示装置700Kの表示画面全体に重なる構成が実現されている。

【2648】

また、可動装飾体801Kの演出位置に、実行対象表示部601Kと第1単位保留表示部602aKとの間となる第2.5演出位置が設けられている。可動装飾体801Kが第2.5演出位置に配置されることにより突出部811Kの先端部813Kが左図柄列の変動表示領域（左変動表示領域DL）に重なる。この第2.5演出位置は、左図柄列を連携

10

20

30

40

50

対象として指定する左図柄指定位置に相当する。可動装飾体 8 0 1 K が第 6 演出位置に配置されることにより突出部 8 1 1 K の先端部 8 1 3 K が中図柄の変動表示領域（中変動表示領域 D M）に重なる。この第 6 演出位置は、中図柄列を連携対象として指定する左図柄指定位置に相当する。可動装飾体 8 0 1 K が第 1 2 演出位置に配置されることにより突出部 8 1 1 K の先端部 8 1 3 K が右図柄の変動表示領域（右変動表示領域 D R）に重なる。この第 1 2 演出位置については、右図柄列を連携対象として指定する右図柄列指定位置に相当する。

【 2 6 4 9 】

本実施の形態における補助表示装置 7 0 0 K においては、可動演出装置 8 0 0 K と連携するようにしてメッセージ特殊表示演出が実行される場合がある。このメッセージ特殊表示演出については予告演出（示唆演出）の 1 つであり、図柄の変動表示態様や大当たり期待度等に係る各種メッセージが補助表示装置 7 0 0 K の表示画面に表示される。以下、図 3 6 1 の概略図を参照して、表示されるメッセージと図柄の変動表示態様や大当たり期待度等との関係について補足説明する。

【 2 6 5 0 】

メッセージ特殊表示演出により補助表示装置 7 0 0 K の表示画面に表示されるメッセージとして「激アツ」、「?」、「N E X T !」、「N E X T ?」、「リーチ!」、「リーチ?」が含まれている。

【 2 6 5 1 】

補助表示装置 7 0 0 K に上記メッセージとして「激アツ」が表示されることにより、当該遊技回における大当たり期待度が高い旨が示唆される。これに対して、補助表示装置 7 0 0 K に上記メッセージとして「?」が表示されることにより、当該遊技回にて何らかの演出が発生する旨が示唆される。但し、「?」が表示された場合の大当たり期待度は、「激アツ」が表示された場合の期待度を大きく下回る。

【 2 6 5 2 】

補助表示装置 7 0 0 K に上記メッセージとして「N E X T !」が表示された場合には、連続変動表示演出の発生又は継続が確定する。なお、連続変動表示演出については、上記第 3 8 の実施の形態等にした連続変動表示演出と同様であるため説明を省略する。これに対して、補助表示装置 7 0 0 K に上記メッセージとして「N E X T ?」が表示された場合には、およそ 6 0 % の確率で連続変動表示演出が発生又は継続する。つまり、連続変動表示演出が発生する可能性が高いものの、「N E X T !」の場合とは異なり連続変動表示演出が発生及び継続しない場合もある。

【 2 6 5 3 】

補助表示装置 7 0 0 K に上記メッセージとして「リーチ!」が表示された場合には、リーチ表示への移行が確定する。これに対して、補助表示装置 7 0 0 K に上記メッセージとして「リーチ?」が表示された場合には、およそ 6 0 % の確率リーチ表示へ移行する。つまり、リーチ表示へ移行する可能性が高いものの、「リーチ!」の場合とは異なりリーチ表示が発生しない場合もある。

【 2 6 5 4 】

ここで、図 3 6 2 の概略図を参照して、メッセージ特殊表示演出が実行される場合の補助表示装置 7 0 0 K と可動演出装置 8 0 0 K との挙動について説明する。なお、図 3 6 2 には上記メッセージとして「N E X T !」が表示される場合の挙動を例示しているが、「リーチ!」等の他のメッセージの表示の挙動についても同様である。

【 2 6 5 5 】

図 3 6 2 (a) → 図 3 6 2 (b) に示すように、メッセージ特殊表示演出が開始される際には先ず、可動装飾体 8 0 1 K （突出部 8 1 1 K）の第 2 発光部 8 1 2 K 及び第 3 発光部 8 1 3 K が「白色」、「青色」、「黄色」、「赤色」の何れかに発光して発光状態（点灯状態）となる。第 2 発光部 8 1 2 K 及び第 3 発光部 8 1 3 K の発光色については、表示されるメッセージとの間に相関が設けられている。例えば、表示されるメッセージが「激アツ」、「N E X T !」、「リーチ!」の場合には「白色」 < 「青色」 < 「黄色」 < 「赤

10

20

30

40

50

色」の順に発光色として設定される可能性が高くなるように差が設けられており、表示されるメッセージが「?」、「NEXT?」、「リーチ?」の場合には「赤色」<「黄色」<「青色」<「白色」の順に発光色として設定される可能性が高くなるように差が設けられている。なお、図362(b)に示す例では、第2発光部812K及び第3発光部813Kの発光色が「赤色」となっている。

【2656】

第2発光部81K及び第3発光部813Kが発光した後は、その発光状態を維持したまま可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第1方向（時計回り方向）に回動し、待機位置から準備位置へと移動する。この際、可動装飾体801Kの動きに追従するようにして、補助表示装置700Kの表示画面におけるメッセージの表示範囲（表示領域）が変化する。具体的には、表示画面において突出部811Kよりも左側となる領域がメッセージの表示領域となり、当該領域が可動装飾体801Kの動きに追従して拡大されることとなる（図362(b)→図362(c)→図362(d)参照）。つまり、突出部811Kがメッセージの表示領域と非表示領域との境界を規定しており、(1)突出部811Kの背後で文字が表示され、(2)当該突出部811Kの位置がずれることで当該文字が視認可能となるを繰り返すことで表示される文字が増える。例えば、図362に示すように、「NEXT!」が表示される場合には、「N」→「E」→「X」→「T」→「!」の順に表示が追加される。

【2657】

突出部811Kについてはある程度の幅を有しており、文字の追加については当該突出部811Kの背後で実行される。そして、突出部811Kが表示された文字との重なりが解消される位置へ移ることで当該文字を遊技機前方から視認可能となるように構成されている。これにより、可動装飾体801Kの動きとメッセージの表示との連携が強化されている。

【2658】

ここで、図363～図365を参照して、メッセージ特殊表示演出の流れについて補足説明する。図363～図365においては、メッセージ特殊表示演出を契機として連続変動表示演出に発展し、当該連続変動表示演出を経て大当たり結果となった旨が明示される場合について例示している。

【2659】

（メッセージ特殊表示演出の流れ）

図363(a)→図363(b)に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側（左側）にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。

【2660】

変動表示開始は、左図柄列、中図柄列、右図柄列のうち左図柄列が停止表示されている。図363(c)に示すように、有効ライン上に停止表示された左図柄は、副図柄及び「7」図柄となっており、連続変動表示演出の開始・継続に対応する「ハート」図柄は含まれていない。つまり、この時点では、連続変動表示演出への発展が未確定となっている。

【2661】

左図柄列が停止表示された後は、可動装飾体801Kが待機位置に配置されている状況下にて突出部811K（第2発光部812K及び第3発光部813K）が「赤色」に発光（点灯）している。この点灯によって、メッセージ特殊表示演出が開始される可能性がある旨が遊技者に示唆される。但し、詳細については後述するが本実施の形態においては同様の事象（可動装飾体801Kが待機位置に配置され且つ突出部811Kが発光）を経て他の予兆演出（示唆演出）が開始される場合がある。つまり、この時点で当該事象を見た遊技者が、メッセージ特殊表示演出及び他の演出（例えば後述する第2停止時連携演出）の何れが発生するかを特定（識別）することは困難となっている。

【2662】

第2発光部812K及び第3発光部813Kが発光を開始した後の所定のタイミングでは、突出部811Kを発光させた可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第1方向（時計回り方向）に回動している。これに合わせて、補助表示装置700Kの表示画面にメッセージが表示されている。図364（e）においては、可動装飾体801Kが準備位置に向けた移動の最中であり、突出部811Kによって補助表示装置700K（表示画面）の表示領域が左右に二分されている。これら二分された領域のうち左側の領域にメッセージの一部（「NEXT!」の「N」の文字）が表示されている。

【2663】

その後も、可動装飾体801Kの動きに合わせて突出部811Kの左側の領域が徐々に拡大され、表示される文字が増える。そして、可動装飾体801Kが準備位置に到達する前にメッセージ全体の表示が完了する。図364に示す例では当該メッセージとして「NEXT!」の文字が表示されている（図364（f）参照）。なお、この時点では、中図柄列及び右図柄列の変動表示が継続されている。

【2664】

補助表示装置700Kの表示画面に連続変動表示演出を示唆するメッセージが表示された後のタイミングでは、左図柄列及び中図柄列が停止表示されている（図364（g）及び図364（h）参照）。図364に示す例では、中図柄列を構成している「ハート」図柄が有効ライン上に停止表示され、すなわち有効ライン上に「ハート」図柄を含む図柄組合せが一旦停止表示され、連続変動表示演出の開始が示唆されている。

【2665】

図柄組合せが一旦停止表示されてから所定の停止表示時間が経過したタイミングでは、突出部811Kが発光中の可動装飾体801Kが準備位置に待機し且つ上記メッセージが表示されたまま、全ての図柄列が変動表示を再開する（図365（i）参照）。

【2666】

その後は、突出部811Kが消灯し、可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第2方向（反時計回り方向）に回動している。この際、突出部811Kの動きに合わせて上記表示領域が小さくなるように、上記メッセージを構成する文字が左側から順に非表示となる（図365（i）→図365（j）→図365（k）参照）。

【2667】

変動表示が再開されてから所定の変動時間が経過したタイミングでは、図365（k）に示すように、リーチ表示へ移行している。図365に示す遊技回では、連続回数が1回となる連続変動表示演出を経て大当たり結果が明示される。具体的には、上記リーチ表示を経て、大当たり結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されることで、大当たり結果となった旨が遊技者に明示されている（図365（l）参照）。

【2668】

以上詳述したように、可動演出装置800Kと連携するメッセージ特殊表示演出については、可動装飾体801Kが待機位置に配置されている状況下にて当該可動装飾体801Kの突出部811K（詳しくは第2発光部812K及び第3発光部813K）が発光（点灯）して発光状態となることにより、可動演出装置800Kと図柄表示装置500Kとが連携する演出が実行される可能性が生じる。但し、本実施の形態においては、ここから分岐する他の予兆演出（示唆演出）として図柄表示装置500Kに連携する第2停止時連携演出が設けられている。つまり、この時点では連携候補として図柄表示装置500K及び補助表示装置700Kの何れかを特定（識別）することは困難となっている。

【2669】

第2停止時連携演出は、上記メッセージ特殊表示演出と対をなし、左図柄列が停止表示される際に発生する予兆演出（示唆演出）の1つであり、可動演出装置800Kの動きに合わせて左図柄列が停止表示される。この動きが、リーチ表示の開始又は連続変動表示演出の開始・継続の契機となるように構成されている（図366参照）。ここで、図367～図369を参照して、第2停止時連携演出の流れについて説明する。なお、図367～図369においては、第2停止時連携演出を契機として連続変動表示演出に発展し、当該

10

20

30

40

50

連続変動表示演出を経て大当たり結果となった旨が明示される場合について例示している。

【2670】

(第2停止時連携演出の流れ)

図367(a)→図367(b)に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側(左側)にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。

【2671】

変動表示開始後は、左図柄列、中図柄列、右図柄列のうち左図柄列が最初に停止表示されている。図367(c)に示すように、有効ライン上に停止表示された左図柄は、副図柄及び「7」図柄となっており、連続変動表示演出の開始・継続に対応する「ハート」図柄は含まれていない。つまり、この時点では、連続変動表示演出への発展が未確定となっている。

10

【2672】

左図柄列が停止表示された後は、可動装飾体801Kが待機位置に配置されている状況下にて突出部811K(第2発光部812K及び第3発光部813K)が「赤色」に発光(点灯)している(図367(d)参照)。この点灯によって、上述したメッセージ特殊表示演出や本第2停止時連携演出が開始される可能性がある旨が遊技者に示唆される。但し、この時点で当該事象を見た遊技者が、メッセージ特殊表示演出及び第2停止時連携演出の何れが発生するかを特定(識別)することは困難となっている。

20

【2673】

第2発光部812K及び第3発光部813Kが発光を開始した後の所定のタイミングでは、突出部811Kを発光させた可動装飾体801Kが回転中心軸線CLKを中心に第1方向(時計回り方向)に回転している。図367(d)→図368(e)→図368(f)に示すように、可動装飾体801Kは、第12演出位置に到達したタイミングで停止する。すなわち、可動装飾体801Kの突出部811Kが左図柄列(左変動表示領域DL)に重なる位置に停止する。左図柄列については、可動装飾体801Kの停止タイミングに合わせて変動表示を終了する(停止する)。

【2674】

図368に示す例については第2停止時連携演出が連続変動表示演出の開始契機となっている。左図柄列については「ハート」図柄が有効ライン上に位置するようにして停止表示される。

30

【2675】

なお、本実施の形態では、第10演出位置～第12演出位置が何れも左図柄列を指定する指定位置となっている。そして、第2停止時連携演出においては、左図柄列の「ハート」図柄が有効ライン上に到達するタイミングに合わせて、可動装飾体801Kを第10演出位置～第12演出位置の何れかに停止させるかを決定する構成となっている。具体的には、可動装飾体801Kを左図柄列に合わせて停止させる場合の可動装飾体801Kの停止可能位置を複数設けることにより、左図柄列の「ハート」図柄が有効ライン上に停止させるタイミングに合わせやすくしている。これにより、第2停止時連携演出の導入によって図柄の変動表示制御に係る構成が複雑になることを抑制している。

40

【2676】

左図柄列を停止表示させた第2停止後は中図柄列が停止表示され、すなわち有効ライン上に「ハート」図柄を含む図柄組合せが一旦停止表示され、連続変動表示演出の開始が示唆されている(図368(g)参照)。

【2677】

図柄組合せが一旦停止表示されてから所定の停止表示時間が経過したタイミングでは、突出部811Kが発光中の可動装飾体801Kが準備位置に待機したまま、全ての図柄列が変動表示を再開する(図368(h)参照)。

【2678】

50

その後は、突出部 8 1 1 K が消灯し、可動装飾体 8 0 1 K が回動中心軸線 C L K を中心に第 2 方向（反時計回り方向）に回動している（図 3 6 9（i）→図 3 6 9（j）参照）。

【2 6 7 9】

変動表示が再開されてから所定の変動時間が経過したタイミングでは、図 3 6 9（k）に示すように、リーチ表示へ移行している。図 3 6 5 に示す遊技回では、連続回数が 1 回となる連続変動表示演出を経て大当たり結果が明示される。具体的には、上記リーチ表示を経て、大当たり結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されることで、大当たり結果となった旨が遊技者に明示されている（図 3 6 9（l）参照）。

【2 6 8 0】

本実施の形態に示した構成によれば、可動演出装置 8 0 0 K は図柄表示装置 5 0 0 K 及び補助表示装置 7 0 0 K と各々連動する。連動対象となる表示装置を複数併用して連動演出の単調化を抑制することにより遊技への注目度の向上効果を好適に発揮させることができる。但し、単に連動対象を増やした場合には、限られた領域にて各種装置 5 0 0 K，7 0 0 K，8 0 0 K を共存させる必要があり、可動演出装置 8 0 0 K の可動装飾体 8 0 1 K の動作範囲に係る制約が強くなる。動作範囲に係る制約が強くなることは、動きのダイナミックさを損ない連動演出のインパクトを低下させる要因になるため好ましくない。ここで、本実施の形態においては、可動装飾体 8 0 1 K を図柄表示装置 0 0 K 及び補助表示装置 7 0 0 K の並設方向（縦方向）に対して交差する方向（横方向）に変位可能とし且つ図柄表示装置 5 0 0 K と連動する第 2 停止時連携演出を実行する場合に可動装飾体 8 0 1 K（詳しくは突出部 8 1 1 K）を変位させる方向と、補助表示装置 7 0 0 K と連動するメッセージ特殊表示演出を実行する場合に可動装飾体 8 0 1 K（詳しくは突出部 8 1 1 K）を変位させる方向とが同じ方向となるように構成している。これにより、各表示装置 5 0 0 K，7 0 0 K との連動を考慮して動作経路を別々に設ける場合と比較して動作範囲に係る制約を好適に緩和できる。故に、上記懸念を払拭し、遊技への注目度向上効果を飛躍的に向上させることができる。

【2 6 8 1】

可動装飾体 8 0 1 K は、演出位置（例えば第 2 演出位置～第 1 2 演出位置）に配置された状態にて図柄表示装置 5 0 0 K 及び補助表示装置 7 0 0 K の両方に対して重なる構成となっている。可動装飾体と表示装置とを連携させる上では連動演出時にそれらを重ねることで一体感を強化できる。そこで、本実施の形態に示したように、演出位置に配置された可動装飾体 8 0 1 K が図柄表示装置 5 0 0 K 及び補助表示装置 7 0 0 K の両方に対して重なる構成とすれば、メッセージ特殊表示演出及び第 2 停止時連携演出の何れにおいても上記一体感の強化を実現できる。

【2 6 8 2】

メッセージ特殊表示演出にて可動装飾体 8 0 1 K を待機位置から演出位置へ変位させる場合の当該可動装飾体 8 0 1 K の駆動態様と、第 2 停止時連携演出にて可動装飾体 8 0 1 K を待機位置から演出位置へ変位させる場合の当該可動装飾体 8 0 1 K の駆動態様とを相違させている。メッセージ特殊表示演出及び第 2 提示時連携演出の併用によって連動演出の多様化を実現する上では、メッセージ特殊表示演出が実行される場合の可動装飾体 8 0 1 K の駆動態様（動作態様）と、第 2 停止時連携演出が実行される場合の可動装飾体 8 0 1 K の駆動態様（動作態様）とを差別化することにより、演出位置への変位の過程においても多様性を担保することができる。これは、変位方向の共通化による連動演出の陳腐化を抑制する上で好ましい。

【2 6 8 3】

具体的には、メッセージ特殊表示演出は、可動装飾体 8 0 1 K が演出位置に向けて変位する過程で当該可動装飾体 8 0 1 K の位置に応じた表示態様となるように補助表示装置 7 0 0 K の表示を順次変化させる演出であり、第 2 停止時連携演出は、可動装飾体 8 0 1 K が演出位置に到達したタイミングで図柄表示装置 5 0 0 K の表示を変化させる演出である。第 2 停止時連携演出が実行される場合の可動装飾体 8 0 1 K の回動速度は相対的に速く、メッセージ特殊表示演出が実行される場合の可動装飾体 8 0 1 K の回動速度は相対的に

遅くなるように規定されている。第2停止時連携演出については可動装飾体801Kが変位完了となる「タイミング」が注目ポイントとなり、メッセージ特殊表示演出については可動装飾体801Kの変位している「期間」が注目ポイントとなる。前者については、可動装飾体801Kの回転速度を相対的に遅くして、可動装飾体801Kの動きと補助表示装置700Kにおける表示の変化との関連性を強調することで演出効果を好適に向上させることができる。これに対して、後者については演出位置へ向けた可動装飾体801Kの回転速度を相対的に速くして、表示変化のインパクトを強化することで演出効果を好適に向上させることができる。

【2684】

<変形例1>

上記第40の実施の形態においては、メッセージ特殊表示演出が実行される場合の可動装飾体801Kの往路の移動速度（メッセージの表示速度）と、復路の移動速度（メッセージの消去速度）とを同じ速度としたが、これに限定されるものではなく、往路の移動速度と復路の移動速度とを相違させてもよい。例えば、往路の移動速度を復路の移動速度よりも速くしてもよいし、往路の移動速度を復路の移動速度よりも遅くしてもよい。

【2685】

<変形例2>

上記第40の実施の形態においては、メッセージ特殊表示演出から連続変動表示演出に発展する場合と、第2停止時連携演出から連続変動表示演出に発展する場合とについて例示したが、発展先については任意である。

【2686】

<変形例3>

メッセージ特殊表示演出として、可動装飾体801Kが第2演出位置に配置された場合に補助表示装置700Kに第1のメッセージを表示する特殊表示演出と、可動装飾体801Kが第7演出位置に配置された場合に補助表示装置700Kに第2のメッセージを表示する特殊表示演出と、可動装飾体801Kが第12演出位置に配置された場合に補助表示装置700Kに第3のメッセージを表示する特殊表示演出を設け、第2停止時連携演出として、可動装飾体801Kが第2演出位置に配置された場合に図柄表示装置500Kの左図柄列を停止させる連携演出と、可動装飾体801Kが第7演出位置に配置された場合に図柄表示装置500Kにおける中図柄列を停止させる連携演出と、可動装飾体801Kが第12演出位置に配置された場合に図柄表示装置500Kにおける右図柄列を停止させる連携演出を設けてもよい。本変形例に示すように、図柄表示装置500K及び補助表示装置700Kの並設方向（縦方向）と交差する方向（横方向）に第2演出位置、第7演出位置、第12演出位置を設け、それらの各演出位置にて図柄表示装置500K及び補助表示装置700Kと連動可能とすることにより、連動演出の単調化を一層好適に抑制することができる。

【2687】

<第41の実施の形態>

本実施の形態においては、図柄表示装置500K、保留表示装置600K、補助表示装置700K、可動演出装置800Kの連携演出に係る構成が特徴的なものとなっている。以下、図370～図374を参照して、本実施の形態における特徴的な構成を第31の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【2688】

図370(a)に示すように、本実施の形態においては、図柄表示装置500K、補助表示装置700K、可動演出装置800Kの3者による連携演出として第1停止予告演出が設けられており、保留表示装置600K、補助表示装置700K、可動演出装置800Kの3者による連携演出として第6種保留予告演出が設けられている。第1停止予告演出及び第6種保留予告演出は何れも、補助表示装置700Kにおける演出カテゴリの教示→可動演出装置800Kによる対象の教示→対象（図柄表示装置500K，保留表示装置600K）におけるアクションが実行される点で演出の流れが共通となっている。以下、先

10

20

30

40

50

ず図370～図372を参照して、第1停止予告演出について説明する。

【2689】

(第1停止予告演出)

図柄表示装置500Kにおいては基本的に各遊技回にて左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に各図柄列を停止表示される。つまり、最初の停止(第1停止)の対象については基本的に左図柄列となっている。これに対して、一部の遊技回においては最初に右図柄列が停止表示されたり、中図柄列が停止表示されたりする場合がある。つまり、第1停止の対象については左図柄列に限定されず、右図柄列や中図柄列が第1停止の対象となる場合がある。以下の説明においては、第1停止の対象が左図柄列となる場合の停止態様を「通常停止態様」、右図柄列や中図柄列が第1停止の対象となる場合の停止態様を「特殊停止態様」として区別する。

10

【2690】

特殊停止態様は通常停止態様よりも大当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。より詳しくは、第1停止の対象が、左図柄列 < 右図柄列 < 右図柄列の順に大当たり結果となる期待度が高くなるように差が設けられている。このため、遊技者は右図柄列や中図柄列が第1停止の対象となること(特殊停止態様となること)に期待して図柄の変動表示に注目するものと想定される。因みに、特殊停止態様のほとんどは第1停止予告演出を経て発生する構成となっている。ここで、図371及び図372を参照して、第1停止予告演出の流れについて説明する。

【2691】

(第1停止予告演出の流れ)

図371(a)→図371(b)に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置600Kに表示されている保留絵柄が実行対象表示部601K側(左側)にシフトされるとともに図柄表示装置500Kに停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。

20

【2692】

変動表示が開始され、全ての図柄列が変動表示を継続している所定のタイミングでは、補助表示装置700Kの表示画面に第1停止予告演出用のメッセージとして何れかの図柄列が停止表示される旨を教示するメッセージ(具体的には「STOP!」の文字)が表示される(図371(c)参照)。

30

【2693】

このメッセージが表示された後は、当該メッセージを表示させた状態を維持したまま、可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第1方向(時計回り方向)に回動する。これにより、可動装飾体801Kが今回の第1停止予告演出にて第1停止の対象となった図柄列を指定する位置へ配置されている。この配置タイミングに合わせて(同期するようにして)、第1停止の対象となった図柄列が停止表示されている。つまり、可動装飾体801Kが演出位置にて停止すると同時に当該可動装飾体801Kによって指定された図柄列の変動表示が停止する。

【2694】

図371に示す例では、第1停止の対象が右図柄列となっており、可動装飾体801Kが第1演出位置へ到達したタイミングで停止するとともに当該可動装飾体801Kによって指定された右図柄列が停止表示されている。なお、本実施の形態においても図柄列と当該図柄列を指定する演出位置との関係については上記第39の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

40

【2695】

その後、補助表示装置700Kに表示されていたメッセージが非表示となり、可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第2方向(反時計回り方向)に回動する。これにより、可動装飾体801Kが演出位置から待機位置へ復帰している(図372(e)参照)。

【2696】

50

可動装飾体 8 0 1 K が待機位置へ復帰した後は、図 3 7 2 (f) に示すように、右図柄列が停止表示されリーチ表示へ移行している。図 3 7 2 に示す遊技回では、上記リーチ表示を経て、大当たり結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されることで、大当たり結果となった旨が遊技者に明示されている（図 3 7 2 (g) 参照）。次に第 6 種保留予告演出について説明する。

【 2 6 9 7 】

（第 6 種保留予告演出）

第 6 種保留予告演出については明示保留予告演出の 1 つであり、該当保留絵柄の表示態様を変化させることにより該当保留絵柄が明示される。また、第 6 種保留予告演出については、可動演出装置 8 0 0 K と保留表示装置 6 0 0 K とが連携する保留予告演出であり、可動装飾体 8 0 1 K によって該当保留絵柄が指定される構成となっている。ここで、図 3 7 3 及び図 3 7 4 を参照して、第 6 種保留予告演出の流れについて説明する。

【 2 6 9 8 】

（第 6 種保留予告演出の流れ）

図 3 7 3 (a) → 図 3 7 3 (b) に示すように、遊技回が開始されるタイミングでは、保留表示装置 6 0 0 K に表示されている保留絵柄が実行対象表示部 6 0 1 K 側（左側）にシフトされるとともに図柄表示装置 5 0 0 K に停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。

【 2 6 9 9 】

変動表示が開始され、全ての図柄列が変動表示を継続している所定のタイミングでは、補助表示装置 7 0 0 K の表示画面に第 6 種保留予告演出用のメッセージとして何れかの保留絵柄の表示態様に変化する旨を教示するメッセージ（具体的には「保留変化！」の文字）が表示される（図 3 7 3 (c) 参照）。

【 2 7 0 0 】

このメッセージが表示された後は、当該メッセージを表示させた状態を維持したまま、可動装飾体 8 0 1 K が回転中心軸線 C L K を中心に第 1 方向（時計回り方向）に回転する。これにより、可動装飾体 8 0 1 K が今回の第 6 種保留予告演出にて変化の対象となった保留絵柄を指定する位置へ配置されている。この配置タイミングに合わせて（同期するようにして）、該当保留絵柄の表示態様が特殊表示態様（具体的には「赤色」）に変化している。つまり、可動装飾体 8 0 1 K が演出位置にて停止すると同時に当該可動装飾体 8 0 1 K によって指定された保留絵柄の表示態様に変化する。

【 2 7 0 1 】

図 3 7 3 に示す例では、第 2 単位保留表示部 6 0 2 b K に表示中の保留絵柄が該当保留絵柄となっており、可動装飾体 8 0 1 K が第 4 演出位置へ到達したタイミングで停止するとともに当該可動装飾体 8 0 1 K によって指定された保留絵柄の表示態様が通常表示態様から特殊表示態様（詳しくは「赤色」）に変化している。なお、本実施の形態においても実行対象表示部 6 0 1 K 及び保留数表示部 6 0 2 K とそれらを指定する演出位置との関係については上記第 3 9 の実施の形態と同様であるため説明を省略する。

【 2 7 0 2 】

その後、補助表示装置 7 0 0 K に表示されていたメッセージが非表示となり、可動装飾体 8 0 1 K が回転中心軸線 C L K を中心に第 2 方向（反時計回り方向）に回転する。これにより、可動装飾体 8 0 1 K が演出位置から待機位置へ復帰している（図 3 7 4 (e) → 図 3 7 4 (f) 参照）。

【 2 7 0 3 】

可動装飾体 8 0 1 K が待機位置へ復帰した後は、図 3 7 4 (g) に示すように、外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されている。確定表示の終了後は、保留表示装置 6 0 0 K に表示されている保留絵柄が実行対象表示部 6 0 1 K 側（左側）にシフトされるとともに図柄表示装置 5 0 0 K に停止表示されている各図柄列の変動表示が開始される。

【 2 7 0 4 】

本実施の形態に示したように、連動演出を複数種類設け且つ連動演出毎に連動対象となる構成要素を複数設ける構成とすれば、連動演出が単調になることを抑制し、遊技機の興趣向上に寄与できる。しかしながら、連動演出が多様化となった場合には、連動パターンが多岐となり遊技者が困惑する可能性が生じる。これは、注目度向上効果を発揮させる上で妨げになると懸念される。

【2705】

この点、連動演出が実行される場合に先ず当該連動演出の種類（カテゴリ）が教示される。この教示（カテゴリ教示）については可動装飾体801の動作前に実行されるため、教示内容から可動装飾体801Kのある程度の動きを予測する（絞り込む）ことが可能となる。当該教示後は可動装飾体801Kが動作して今回の連動演出において連動対象となっている構成要素（連動パターン）が教示される。このように、補助表示装置700Kによるカテゴリ教示→可動装飾体801Kによる構成要素教示が実行される構成とすれば、遊技者は連動演出の流れをある程度の理解のもとに楽しむことが可能であり、上記懸念を好適に払拭できる。故に、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

10

【2706】

仮に連動対象となっている構成要素がカテゴリ教示前に明らかとなった場合には、構成要素とカテゴリとの関係から演出の全体像が早期に露呈し得る。これは、連動演出の興趣が低下する要因になると懸念される。そこで、上記効果を発揮させる上では、本実施の形態に示すように、補助表示装置700Kによって連動演出の種類が教示され且つ連動対象となっている構成要素が可動装飾体801Kによって教示されるまで当該構成要素が明示されない構成とすることが好ましい。

20

【2707】

補助表示装置700Kによる教示内容（カテゴリ）と可動装飾体801Kによる教示内容（構成要素）とを合わせて確認できる構成とすることにより、遊技者の理解の一助とすることができる。また、1の連動演出にて連動対象となる構成要素と他の連動演出にて連動対象となる構成要素とを完全に分けるのではなく、少なくとも一部を重複させたとしても、補助表示装置700Kによる教示を残存させる構成とすることで、遊技者の誤解を好適に回避できる。言い換えれば、各連動演出にて連動対象となる構成要素を重複させたとしても連動演出の理解が困難になることを好適に抑制できる。

【2708】

補助表示装置700Kによってカテゴリを教示した場合に、当該教示を注視する遊技者によって可動装飾体801Kの動き（例えば構成要素指定の流れ）が見逃されることは好ましくない。そこで、連動演出における可動装飾体801Kの動作範囲と重なる部分にてカテゴリを教示する構成とすれば、上記懸念を好適に解消できる。

30

【2709】

<変形例1>

上記第41の実施の形態では、補助表示装置700Kに動作カテゴリ（演出カテゴリ）を教示するメッセージを表示している状況下にて可動装飾体801Kを動作させる構成としたが、これに限定されるものではない。当該メッセージを非表示とした後に可動装飾体801Kを動作させる構成とすることも可能である。

40

【2710】

<変形例2>

上記第41の実施の形態では、可動装飾体801Kの動作領域と重なる位置に動作カテゴリ（演出カテゴリ）を教示するメッセージを表示する構成としたが、このメッセージをどの位置に表示するかについては任意であり、可動装飾体801Kの動作領域と重ならない位置に表示する構成とすることも可能である。なお、当該メッセージを表示する構成に代えて又は加えて同メッセージをスピーカ部29から出力する構成とすることも可能である。

【2711】

<変形例3>

50

第6種保留予告演出にて補助表示装置700Kに表示されるメッセージ（「保留変化！」の文字）の色と、該当保留絵柄の変更後の表示態様（表示色）とに相関を付与してもよい。例えば、第6種保留予告演出において可動装飾体801Kに連携して該当保留絵柄の色を「赤色」に変化させる場合には表示されるメッセージを「赤色」で表示し、第6種保留予告演出において可動装飾体801Kに連携して該当保留絵柄の色を「青色」に変化させる場合には表示されるメッセージを「青色」で表示する構成とすることも可能である。

【2712】

<変形例4>

上記第41の実施の形態に示した第6種保留予告演出については、実行対象表示部601Kに表示されている保留絵柄を変化の対象としてもよい。

【2713】

<変形例5>

上記第41の実施の形態に示した第1停止予告演出においては、第1停止の対象となる図柄列によって大当たり結果となる期待度が相違する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、第1停止の対象となる図柄列によってリーチ表示への移行確率に差が生じる構成としてもよいし、第1停止の対象となる図柄列によって連続変動表示演出（第38の実施の形態参照）の開始確率に差が生じる構成としてもよい。

【2714】

<変形例6>

本実施の形態では補助表示装置700Kによりカテゴリを教示する構成とした。これに代えてに、可動演出装置800K（可動装飾体801K）によりカテゴリを教示する構成とすることも可能である。例えば、上記第38の実施の形態に示した可動装飾体801Kと同様に、突出部811Kを伸縮タイプとし、突出部811Kを第1伸長状態LV1とすることにより連動対象が保留表示装置600Kである旨を教示し、突出部811Kを第2伸長状態LV2とすることにより連動対象が図柄表示装置500Kである旨を教示する構成とすることも可能である。

【2715】

<第42の実施の形態>

上記第37の実施の形態では、大当たり結果となる期待度の高い遊技回演出、詳しくは可動演出装置800Kとの連携演出である第2チャンスアップ演出を経て外れ結果である旨が明示される場合には、第4種保留予告演出を発生させることにより、遊技者の遊技意欲の低下を抑制する構成とした。本実施の形態においても大当たり結果となる期待度の高い遊技回演出を経て外れ結果である旨が明示される場合の遊技意欲の低下を抑制するという課題を解決するための工夫がなされている点については第37の実施の形態と同様であるものの、当該課題を解決するための具体的構成が第37の実施の形態と相違している。以下、第37の実施の形態との相違点を中心に上記工夫に係る構成、具体的には図柄表示装置500K、補助表示装置700K、可動演出装置800Kの連携に係る構成について説明する。

【2716】

本実施の形態では、遊技回の演出モードとして、通常演出モードと、特殊演出モードとが設けられている。特殊演出モードにおいては、リーチ表示が発生する何れの遊技回においても当該リーチ表示に相関のある情報（詳しくは発展する可能性のあるリーチ表示の態様、すなわち大当たり期待度）を補助表示装置700Kにて示唆する演出モードである。通常演出モード中に、外れ結果対応のスーパーリーチが実行された場合には、その一部を契機として演出モードが通常演出モードから特殊演出モードに切り替わる構成となっている。以下、図375のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置140のMPU442にて実行される演出モード切替用処理について説明する。演出モード切替用処理は、定期処理である変動終了用処理（図290のステップS1306A参照）の一環として実行される処理である。

【2717】

(演出モード切替用処理)

演出モード切替用処理においては先ず、ステップS 2 1 0 1 Aにて、現在の演出モードが特殊演出モードとなっているか否かを判定する。ステップS 2 1 0 1 Aにて否定判定をした場合には、ステップS 2 1 0 2 Aに進む。ステップS 2 1 0 2 Aでは外れスーパーリーチ表示対応の遊技回の終了タイミングであるか否かを判定する。ステップS 2 1 0 2 Aにて否定判定をした場合には、そのまま本演出モード切替用処理を終了する。ステップS 2 1 0 2 Aにて肯定判定をした場合には、ステップS 2 1 0 3 Aに進む。ステップS 2 1 0 3 Aでは、後続となる保留が確保されているか否かを判定する。ステップS 2 1 0 3 Aにて否定判定をした場合には、そのまま本演出モード切替用処理を終了する。ステップS 2 1 0 3 Aにて肯定判定をした場合には、ステップS 2 1 0 4 Aに進む。

10

【2 7 1 8】

ステップS 2 1 0 4 Aでは、特殊演出モード移行抽選処理を実行する。この抽選処理では、実行されたスーパーリーチ及び後続の保留に大当たり結果に対応するものが含まれているか否かによって当選確率が相違する構成となっている。具体的には、スーパーリーチA < スーパーリーチB < スーパーリーチC < 可動演出装置8 0 0 Kと連携するスーパーリーチ（以下、特殊スーパーリーチという）の順に当選確率が高くなり、且つ、後続の保留に大当たり結果に対応するものが含まれていない場合よりも含まれている場合の方が当選確率が高くなるように構成されている。

【2 7 1 9】

ステップS 2 1 0 4 Aの抽選処理にて非当選となった場合には、ステップS 2 1 0 5 Aにて否定判定をしてそのまま本演出モード切替用処理を終了する。ステップS 2 1 0 4 Aの抽選処理にて当選した場合には、ステップS 2 1 0 5 Aにて肯定判定をしてステップS 2 1 0 6 A～S 2 1 0 7 Aの処理を実行した後、本演出モード切替用処理を終了する。

20

【2 7 2 0】

ステップS 2 1 0 6 Aでは特殊演出モードへの移行処理を実行する。この移行処理が実行されることにより、補助表示装置7 0 0 Kの表示画面に「R E A D Y !」の文字が表示されることとなる（図3 7 6（a）参照）。この表示については所定条件が成立するまで継続され、当該所定条件が成立した場合にすることで青色の魚の群れを模した画像に切り替わる（図3 7 6（b）参照）。そして、当該魚の群れを模した画像の表示に合わせて、可動装飾体8 0 1 Kの突出部8 1 1 K（第2発光部8 1 2 K及び第3発光部8 1 3 K）が「赤色」に発光（点灯）する。

30

【2 7 2 1】

補助表示装置7 0 0 Kの表示画面に魚の群れを模した画像が表示されることにより、当該遊技回又は記憶済みの後続の保留に係る遊技回の何れかにてリーチ表示が発生することとなる。なお、上記所定条件が成立した場合には、リーチ表示に対応する保留に係る遊技回の開始タイミング又はそれよりも前に実行される遊技回の開始タイミングの何れかにて画像の切り替えがなされるが、そのタイミングの振り分けについてはランダムとなっている。

【2 7 2 2】

補助表示装置7 0 0 Kの表示画面に表示される魚の群れを模した画像については、表示画面の左側から右側に向けてスクロール表示される。なお、スクロール表示される魚の群れを構成する魚画像の数については、スクロール表示中の何れのタイミングにおいても同数となるように規定されている。

40

【2 7 2 3】

特殊演出モード中にリーチ表示（ノーマルリーチ、スーパーリーチ、特殊スーパーリーチ）が発生する場合には、上記スクロール表示が一旦停止され、可動演出装置8 0 0 Kの可動装飾体8 0 1 Kが回動中心軸線C L Kを中心に第1方向（時計回り方向）に回動する。この回動によって、可動装飾体8 0 1 Kの突出部8 1 1 Kが補助表示装置7 0 0 Kの表示画面（詳しくは魚の群れを模した画像を表示している表示領域）を左右に仕切る（二分する）こととなる。この表示領域において突出部8 1 1 Kよりも左側に位置している魚画

50

像については、色が青色から可動装飾体 801K の突出部 811K と同じ色（「赤色」）に変更されることとなる。つまり、突出部 811K よりも左側には赤色の魚画像が表示され、突出部 811K よりも右側には青色の魚画像が表示された状態となる（図 377（a）参照）。本実施の形態においては、補助表示装置 700K の表示画面に表示される多数の魚画像のうち赤色の魚画像の占める割合によって大当たり期待度（詳しくは発展先）が示唆される構成となっている。

【2724】

図 377（b）に示すように、可動装飾体 801K が回転角度＝第 1 角度 ANG1 となる位置で停止した場合には表示画面に表示されている魚画像のうちおよそ 30% が赤色となる。この表示態様となった場合には、発展先がノーマルリーチ以上となる。可動装飾体 801K が、回転角度＝第 2 角度 ANG2（第 1 角度 ANG1 よりも大きい角度）となる位置で停止した場合には表示画面に表示されている魚画像のうちおよそ 65% が赤色となる。この表示態様となった場合には、発展先がスーパーリーチ以上となる。可動装飾体 801K が、回転角度＝第 3 角度 ANG3（第 2 角度 ANG2 よりも大きい角度）となる位置で停止した場合には表示画面に表示されている魚画像のうちおよそ 80% が赤色となる。この表示態様となった場合には、発展先が特殊スーパーリーチ以上となる。可動装飾体 801K が、回転角度＝第 4 角度 ANG4（第 3 角度 ANG3 よりも大きい角度）となる位置で停止した場合には表示画面に表示されている魚画像の全てが赤色となる。この表示態様となった場合には、大当たり確定となる。

【2725】

図 375 の説明に戻り、ステップ S2107A では、一部連携演出を規制する処理を行う。上述したように特殊演出モードにおいてリーチ表示が発生する場合には、可動演出装置 800K が動作することとなる。そこで、遊技回が開始されてからスーパーリーチ等へ発展タイミングまでの間に可動演出装置 800K による連携演出が発生しないように規制する。

【2726】

ステップ S2101A の説明に戻り、当該ステップ S2101A にて肯定判定をした場合、すなわち現在の演出モードが特殊演出モードとなっている場合にはステップ S2108A に進む。ステップ S2108A では、リーチ表示対応の遊技回が終了するタイミングであるか否かを判定する。ステップ S2108A にて否定判定をした場合には、そのまま本演出モード切替用処理を終了する。ステップ S2108A にて肯定判定をした場合には、ステップ S2109A に進む。ステップ S2109A では通常演出モードへの移行処理を行う。つまり、特殊演出モード中にリーチ表示に係る遊技回が終了したことを契機として、演出モードが通常演出モードに切り替わることとなる。その後は、ステップ S2110A にて連携演出の規を解除した後、本演出モード切替用処理を終了する。

【2727】

ここで、図 378～図 381 の概略図を参照して、特殊演出モードへの移行の流れ及び特殊演出モード中における遊技の流れについて説明する。図 378～図 381 においては、外れ結果に対応するスーパーリーチが実行されたことを契機として演出モードが通常演出モードから特殊演出モードに切り替わり、当該スーパーリーチが実行された 2 つ後の遊技回にて大当たり結果となる場合について例示している。

【2728】

（特殊演出モードの流れ）

図 378（a）では図柄の変動表示が開始されている。この遊技回については外れ結果に対応しており、図 378（b）に示すスーパーリーチを経て外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示されている（図 378（c）参照）。この遊技回における確定表示が終了する直前のタイミングでは、補助表示装置 700K の表示画面に特殊演出モードへの移行を明示すべく「READY!」の文字が表示されている。なお、この時点では 4 つの保留が記憶されており、それら 4 つの保留のうち 3 つ目の保留がリーチ表示に対応している。

【2729】

特殊演出モードへ移行した直後の遊技回については、リーチ表示非対応の外れ結果（完全外れ）に対応している。このため、図378（d）→図379（e）に示すように、当該遊技回中は「READY！」の文字の表示が継続される。

【2730】

次に実行される遊技回についてもリーチ表示非対応の外れ結果（完全外れ）に対応しているものの、この遊技回が開始されるタイミングで補助表示装置700Kの表示が「READY！」の文字（静止画）から魚の群れの画像（動画）に切り替わっている（図379（f）参照）。これにより、当該遊技回又は後続の遊技回にてリーチ表示が発生する旨が示唆される。魚の群れの画像については、左側から右側に所定の速度（低速）でスクロール表示される。

【2731】

その後は、図379（g）→図379（h）に示すように、リーチ表示を経由することなく外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示され、確定表示時間の経過後に、次の遊技回が開始されている。今回開始された遊技回についてはリーチ表示に対応しており、左図柄が停止表示されてからリーチ表示に移行するタイミングにて、可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第1方向（時計回り方向）に回動している（図380（i）参照）。この可動装飾体801Kの動きに合わせて、当該可動装飾体801Kの突出部811Kよりも左側に位置する魚の画像の色が青色から赤色に順次変更されている。そして、可動装飾体801Kの回転角度が第2角度ANG2となったタイミングにて可動装飾体801Kが停止し、且つ、魚の群れを模した画像のスクロール表示が停止される。そして、可動装飾体801Kが停止したタイミングで右図柄列が停止して、リーチ表示に移行している。

【2732】

なお、可動装飾体801Kの回動速度については、突出部811Kの移動速度が魚を模した画像のスクロール速度よりも速くなるように規定されている。

【2733】

図380（i）→図380（j）に示すように、リーチ表示への移行後の所定のタイミングにて、可動装飾体801Kが回動中心軸線CLKを中心に第1方向（時計回り方向）に更に回動している。この可動装飾体801Kの動きに合わせて、停止表示中であった魚の群れを模した画像も同方向にスクロールしている。この際、可動装飾体801Kが準備位置に到達すると、当該可動装飾体801Kは停止するが、魚を模した画像のスクロール表示は継続され、後続の画像が表示されないことから、補助表示装置700Kにおける魚を模した画像の表示が終了することとなる。なお、待機位置へ向けて回動する際の可動装飾体801Kの回動速度については、突出部811Kの移動速度が魚を模した画像のスクロール速度と同じ速度となるように規定されている。

【2734】

補助表示装置700Kにおける魚の群れを模した画像の表示が終了した後は、可動装飾体801Kが第2方向（反時計回り方向）に回動し、準備位置から待機位置へ復帰する。補助表示装置700Kの表示画面においては、可動装飾体801Kの突出部811Kが表示画面の中央部分を通過したタイミングにて、当該中央部分にスーパーリーチに対応するキャラクタ画像（図381（m）においては女の子のキャラクタ画像）を表示する。

【2735】

その後は、スーパーリーチを経て大当たり結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されている（図381（n）参照）。

【2736】

本実施の形態に示した構成では、図柄表示装置500Kに並設された補助表示装置700K（「特別表示部」に相当）に魚の群れを模した画像（「特別画像」に相当）が表示される場合がある。この別画像は連動演出時の可動装飾体801Kの動作領域と重なるようにして表示される構成となっており、当該画像が表示されている状況下にて連動演出が実行される場合には、可動装飾体801Kの動作に合わせて魚の群れを模した画像が変更さ

10

20

30

40

50

れることとなる。つまり、上述した特殊な条件下においては可動装飾体 8 0 1 K の連動対象が補助表示装置 7 0 0 K にまで拡張され得る。このような斬新な連携を図ることにより、遊技への注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【2737】

補助表示装置 7 0 0 K に魚の群れを模した画像が表示されている状況下にて連動演出が実行される場合には、当該画像が大当たり結果である期待度を示唆する画像に変更される。このような構成とすれば、可動装飾体 8 0 1 K、図柄表示装置 5 0 0 K、補助表示装置 7 0 0 K の3者の連携を好適に強化できる。

【2738】

魚の群れを模した画像が大きく変更されることで大当たり結果である期待度が高くなる構成によれば、大当たり結果に期待する遊技者は画像が大きく変更されることに期待して演出に注目すると想定される。このように、変更度合いと期待度とをリンクさせる構成とすれば、画像が大きく変更された場合のインパクトを好適に強化できる。

【2739】

<変形例1>

上記第42の実施の形態では、補助表示装置 7 0 0 K の表示画面における表示が「READY!」の文字から魚の群れを模した画像に変更された場合には、その遊技回又は記憶済みの保留に係る後続の遊技回の何れかにてリーチ表示の発生が確定する構成としたが、これに限定されるものではない。魚の群れを模した画像が表示された場合であってもリーチ表示への移行が確定しない構成とすることも可能である。この場合、魚を模した画像が表示されてからリーチ表示が発生することなく予め設定された回数の遊技回が実行された場合には「READY!」の文字に表示を変更する構成とするとよい。

【2740】

<変形例2>

上記第42の実施の形態では、補助表示装置 7 0 0 K の表示画面に表示される魚の群れを模した画像のスクロール方向（右方向）と、魚画像の色を変更する場合の可動装飾体 8 0 1 K の突出部 8 1 1 K の移動方向（右方向）とを同じ方向となるように規定したが、これに限定されるものではない。補助表示装置 7 0 0 K の表示画面に表示される魚の群れを模した画像のスクロール方向（右方向）と、魚画像の色を変更する場合の可動装飾体 8 0 1 K の突出部 8 1 1 K の移動方向（右方向）とを逆方向となるように規定してもよい。

【2741】

<変形例3>

上記第42の実施の形態では、補助表示装置 7 0 0 K の表示画面に表示されている魚画像の色を変更が完了した場合、すなわち可動装飾体 8 0 1 K の回動が停止した場合に、魚を模した画像のスクロール表示を停止させる構成としたが、これに限定されるものではない。可動装飾体 8 0 1 K の回動が停止した場合であっても、魚の群れを模した画像のスクロール表示が継続される構成としてもよい。

【2742】

<変形例4>

上記第42の実施の形態では、魚の群れを模した画像の前方を可動装飾体 8 0 1 K の突出部 8 1 1 K が通過する際の移動速度が魚の群れを模した画像のスクロール速度よりも速くなるように差を設けたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、魚の群れを模した画像の前方を可動装飾体 8 0 1 K の突出部 8 1 1 K が通過する際の移動速度が魚の群れを模した画像のスクロール速度と同じ速度となるようにしてもよい。また、魚の群れを模した画像の前方を可動装飾体 8 0 1 K の突出部 8 1 1 K が通過する際の移動速度が魚の群れを模した画像のスクロール速度よりも遅くなるように速くなるように差を設けてもよい。これらの変形例を採用する場合には、突出部 8 1 1 K の動きに合わせて徐々に魚画像の色を変更するのではなく、突出部 8 1 1 K が所定の位置にて停止した際に魚画像の色を変更する構成とするとよい。

【2743】

<変形例 5>

上記第 4 2 の実施の形態では、リーチ表示に係る遊技回よりも前の遊技回にて補助表示装置 7 0 0 K の表示画面の表示を「R E A D Y !」の文字から魚の群れを模した画像に切り替える構成としたが、これに限定されるものではない。リーチ表示に係る遊技回においてのみ補助表示装置 7 0 0 K の表示画面の表示を「R E A D Y !」の文字から魚の群れを模した画像に切り替える構成とすることも可能である。

【2 7 4 4】

<変形例 6>

上記第 4 2 の実施の形態に示した特殊演出モードについてはリーチ表示に係る遊技回が実行されることにより終了する構成としたが、これに限定されるものではない。特殊演出モードへの移行後に実行された遊技回の数が増えた場合に終了する構成とすることも可能である。

【2 7 4 5】

<第 4 3 の実施の形態>

本実施の形態においては、連続変動表示演出に係る構成が第 3 8 の実施の形態と相違している。以下、図 3 8 2 を参照して、第 3 8 の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における特徴的な構成について説明する。

【2 7 4 6】

第 3 8 の実施の形態における図柄表示装置 5 0 0 K においては、図柄列が左図柄列、中図柄列、右図柄列の 3 つの図柄列により構成され、各図柄列の変動表示方向（スクロール方向）が縦方向となるように規定されていた。これに対して、本実施の形態に示す図柄表示装置 5 0 0 L の図柄列については、上図柄列、中図柄列、下図柄列の 3 つの図柄列により構成されており、各図柄列の変動表示方向（スクロール方向）が横方向となるように変更されている。より詳しくは、各図柄列は、左側から右側にスクロール表示される構成となっている。

【2 7 4 7】

本実施の形態においても遊技回中に連続変動表示演出が発生するものの、この連続変動表示演出においては、第 3 停止となる図柄列（図 3 8 2 に示す例では中図柄列）が停止する直前に、可動装飾体 8 0 1 K が第 1 方向（時計回り方向）に回転することで突出部 8 1 1 K が図柄表示装置 5 0 0 L の前方を左側から右側に通過している。より詳しくは、各図柄列については停止前に減速され、高速スクロール表示から低速スクロール表示に切り替わる。可動装飾体 8 0 1 K は、中図柄列が低速スクロール表示となって、停止する直前に第 1 方向に回転するように構成されている。

【2 7 4 8】

突出部 8 1 1 K の移動速度については、中図柄列の変動表示速度よりも速くなっている。具体的には、中図柄列が減速される前のスクロール速度と同じ速度となっており、当該突出部 8 1 1 K に追従するようにして、各図柄列が加速される。これにより、停止直前であった中図柄列の表示態様と、停止表示中であつた上図柄列及び下図柄列の表示態様とが再び高速スクロール表示となる。

【2 7 4 9】

図示は省略するが、本実施の形態における補助表示装置 7 0 0 K においては、複数の遊技回に亘って花畑を模した画像が表示される構成となっている。可動装飾体 8 0 1 K が第 1 方向に回転して、待機位置から準備位置へ動く際に、補助表示装置 7 0 0 K の表示画面には、花畑を模した画像に代えて青色の「N E X T !」の文字が表示される。つまり、突出部 8 1 1 K の動きに合わせて補助表示装置 7 0 0 K の表示内容が更新される。

【2 7 5 0】

本実施の形態では、連続回数に応じて「N E X T !」の文字の色が変化することにより、連続回数が示唆される構成となっている。具体的には、連続回数 = 1 回の場合には青色、連続回数 = 2 回の場合には「黄色」、連続回数 = 3 回の場合には「赤色」、連続回数 = 4 回の場合には「虹色」に変化する。

【2751】

その後は、全ての図柄列がスクロール表示を行っている最中に、可動装飾体801Kが第2方向（反時計回り方向）に回動し、準備位置から待機位置へ復帰する。この復路においては、可動装飾体801Kの突出部811Kが補助表示装置700Kの表示画面に表示中の「NEXT!」の文字の前方を横切ることとなる。この復路における可動装飾体801Kの回動速度については、往路における可動装飾体801Kの回動速度よりも遅くなっている。

【2752】

この際、基本的には「NEXT!」の文字の色はそのままとなるものの、「NEXT!」の文字が突出部811Kの動きに従って、「!」→「T」→「X」→「E」→「N」の順に上位の色（図382（d）においては「赤色」）に変化する場合がある。このように、連続回数が増える前に文字の色を先行してステップアップさせることにより、連続変動表示がどの程度継続するかが先行して示唆され得る構成となっている。

10

【2753】

なお、「NEXT!」の文字の色が先行して変化する場合には、可動装飾体801Kの本体部810K（第1発光部810K）が「NEXT!」の文字と同じ色に発光することにより、「NEXT!」の文字の色の変化の見逃しを抑制している。

【2754】

<変形例1>

上記第43の実施の形態では、第3停止直前に可動装飾体801Kを動作させて当該可動装飾体801Kに連動するようにして全ての図柄列を高速スクロール表示に移行させる構成としたが、高速スクロール表示への移行前に全ての図柄列を一旦停止表示させる構成とすることも可能である。

20

【2755】

<変形例2>

上記第43の実施の形態では、可動装飾体801Kを第1方向に回転させる際の突出部811Kの移動速度が高速スクロール時の図柄列のスクロール速度と同じ速度となるように規定したが、これに限定されるものではない、可動装飾体801Kを第1方向に回転させる際の突出部811Kの移動速度については低速スクロール時のスクロール速度よりも速くなるように構成されていれば足り、高速スクロール時のスクロール速度よりも遅くしてもよいし速くしてもよい。

30

【2756】

<変形例3>

上記第43の実施の形態では、往路において可動装飾体801Kを第1方向に回動させる際の回動速度よりも復路において第2方向に回動させる際の回動速度を遅くしたが、これに限定されるものではない。往路における回動速度と復路における回動速度とを同一としてもよいし、往路における回動速度よりも復路における回動速度を速くしてもよい。

【2757】

<第44の実施の形態>

以下、遊技機の一つであるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第44の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図383はパチンコ機10の斜視図、図384はパチンコ機10の主要な構成を分解して示す斜視図である。なお、図384では便宜上パチンコ機10の遊技領域内の構成を省略している。因みに、以下の説明においては、上記各実施の形態と同じ符号を付与した構成要素であっても本実施の形態における特有の符号として取り扱うものとする。

40

【2758】

パチンコ機10は、当該パチンコ機10の外殻を形成する外枠11と、この外枠11に対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部12とを有する。外枠11は木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチンコ機10は、外枠11を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される。なお、パチン

50

コ機 10 において外枠 11 は必須の構成ではなく、遊技ホールの島設備に外枠 11 が備え付けられた構成としてもよい。

【2759】

遊技機主部 12 は、図 384 に示すように、内枠 13 と、その内枠 13 の前方に配置される前扉枠 14 と、内枠 13 の後方に配置される裏パックユニット 15 とを備えている。遊技機主部 12 のうち内枠 13 が外枠 11 に対して回動可能に支持されている。詳細には、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠 13 が前方へ回動可能とされている。

【2760】

内枠 13 には、前扉枠 14 が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠 13 には、裏パックユニット 15 が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。

10

【2761】

なお、遊技機主部 12 には、その回動先端部に施錠装置が設けられており、遊技機主部 12 を外枠 11 に対して開放不能に施錠状態とする機能を有するとともに、前扉枠 14 を内枠 13 に対して開放不能に施錠状態とする機能を有している。これらの各施錠状態は、パチンコ機 10 前面にて露出させて設けられたシリンダ錠 78 に対して解錠キーを用いて解錠操作を行うことにより、それぞれ解除される。

【2762】

次に、遊技機主部 12 の前面側の構成について説明する。

20

【2763】

内枠 13 は、外形が外枠 11 とほぼ同一形状をなす樹脂ベース 21 を主体に構成されている。樹脂ベース 21 の中央部には略楕円形状の窓孔 23 が形成されている。樹脂ベース 21 には遊技盤 24 が着脱可能に取り付けられている。遊技盤 24 は合板よりなり、遊技盤 24 の前面に形成された遊技領域 PE が樹脂ベース 21 の窓孔 23 を通じて内枠 13 の前面側に露出した状態となっている。

【2764】

ここで、遊技盤 24 の構成を図 385 に基づいて説明する。図 385 は遊技盤 24 の正面図である。

30

【2765】

(遊技盤 24)

遊技盤 24 には、遊技領域 PE の外縁の一部を区画するようにして内レール部 25 と外レール部 26 とが取り付けられており、これら内レール部 25 と外レール部 26 とにより誘導手段としての誘導レールが構成されている。樹脂ベース 21 において窓孔 23 の下方に取り付けられた遊技球発射機構 27 から発射された遊技球は誘導レールにより遊技領域 PE の上部に案内されるようになっている。

【2766】

ちなみに、遊技球発射機構 27 は、誘導レールに向けて延びる発射レール 27a と、後述する上皿 66a に貯留されている遊技球を発射レール 27a 上に供給する球送り装置 27b と、発射レール 27a 上に供給された遊技球を誘導レールに向けて発射させる電動アクチュエータであるソレノイド 27c と、を備えている。前扉枠 14 に設けられた発射操作装置（又は発射ハンドル）28 が回動操作されることによりソレノイド 27c が駆動制御され、遊技球が発射される。

40

【2767】

遊技盤 24 には、ルータ加工が施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部には一般入賞口 31、可変入賞装置 32、第 1 作動口（又は第 1 始動入球部）33、第 2 作動口（又は第 2 始動入球部）34、スルーゲート 35、可変表示ユニット 36、メイン表示部としての特図表示部 37 及び役物表示部としての普図表示部 38 等がそれぞれ設けられている。なお、一般入賞口 31、可変入賞装置 32

50

、第1作動口33はそれぞれ複数設けられている。

【2768】

スルーゲート35への入球が発生したとしても遊技球の払い出しは実行されない。一方、一般入賞口31、可変入賞装置32、第1作動口33及び第2作動口34への入球が発生すると、所定数の遊技球の払い出しが実行される。当該賞球個数について具体的には、第1作動口33への入球が発生した場合には3個の賞球の払い出しが実行され、第2作動口34への入球が発生した場合には1個の賞球の払い出しが実行され、一般入賞口31への入球が発生した場合には10個の賞球の払い出しが実行され、可変入賞装置32への入球が発生した場合には10個の賞球の払い出しが実行される。

【2769】

但し、これら賞球の個数は任意であり、例えば第1作動口33に係る賞球個数と第2作動口34に係る賞球個数とが同数となる構成としてもよいし、第1作動口33に係る賞球個数の方が第2作動口34に係る賞球個数よりも少ない構成としてもよい。また、複数の第1作動口33のそれぞれの賞球個数が相違してもよい。さらに、少なくとも1の可変入賞装置32に係る賞球個数が他の作動口等に係る賞球個数と同数又は少ない構成としてもよい。複数の可変入賞装置32のそれぞれの賞球個数が相違してもよい。

【2770】

その他に、遊技盤24の最下部にはアウト口24aが設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口24aを通して遊技領域PEから排出される。また、遊技盤24には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘24bが植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されている。

【2771】

ここで、入球とは所定の開口部を遊技球が通過することを意味し、開口部を通過した後に遊技領域PEから排出される態様だけでなく、開口部を通過した後に遊技領域PEから排出されない態様も含まれる。但し、以下の説明では、アウト口24aへの遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口31、可変入賞装置32、第1作動口33、第2作動口34及びスルーゲート35への遊技球の入球を、入賞とも表現する。

【2772】

遊技領域PEの中央部を含むようにして可変表示ユニット36が設けられている。当該可変表示ユニット36の周縁部（センターフレーム36a）が遊技盤24の表面よりもパチンコ機10前方に突出していることに起因して、遊技領域PEに発射された遊技球が流下可能な領域が区画されている。具体的には、遊技領域PEにおいて可変表示ユニット36の所定の高さ位置よりも上方の領域である上側領域PE1と、当該上側領域PE1に対してその下方にて連続し可変表示ユニット36よりも左方の領域である左側領域PE2と、上側領域PE1に対してその下方にて連続し可変表示ユニット36よりも右方の領域である右側領域PE3と、左側領域PE2及び右側領域PE3のそれぞれに対してその下方にて連続し可変表示ユニット36よりも下方の領域である下側領域PE4とに区画されている。

【2773】

遊技者が第1発射操作として基準回動量未満である第1範囲の回動量で発射操作装置28の操作を行うことで、上側領域PE1において横方向の中央位置よりも左方にて遊技球が流下し出す。この場合、遊技球は上側領域PE1→左側領域PE2→下側領域PE4の順で遊技球が流下することとなる。その一方、遊技者が第2発射操作として基準回動量以上である第2範囲の回動量で発射操作装置28の操作を行うことで、上側領域PE1において横方向の中央位置よりも右方にて遊技球が流下し出す。この場合、遊技球は上側領域PE1→右側領域PE3→下側領域PE4の順で遊技球が流下することとなる。つまり、遊技者は発射操作装置28の回動操作量を調整することで、左側領域PE2及び右側領域PE3のうち左側領域PE2を遊技球が流下するように遊技を行うことができるとともに、右側領域PE3を遊技球が流下するように遊技を行うことができる。

【2774】

複数の第1作動口33のうち、下第1作動口33Aは、下側領域PE4に設置されている。下第1作動口33Aは上向きに開放されており、開閉する部材は設けられていない。そして、同一の態様で遊技球が発射されている状況では遊技状態に依存することなく下第1作動口33Aへの入賞確率は一定となっている。また、下第1作動口33Aは可変表示ユニット36に形成されたステージの真下に配置されており、可変表示ユニット36に形成された誘導通路を介してステージ上に流入した遊技球であってステージの中央から可変表示ユニット36外に排出される遊技球は下第1作動口33Aに入賞し易くなっている。下第1作動口33Aには検知センサ330が設けられており、当該検知センサ330により下第1作動口33Aに入賞した遊技球が検知される。

【2775】

ここで、上記のように下第1作動口33Aが下側領域PE4に設けられていることにより、左側領域PE2を遊技球が流下するように発射操作装置28が操作されている場合及び右側領域PE3を遊技球が流下するように発射操作装置28が操作されている場合のいずれにおいても下第1作動口33Aへの入賞が可能である。但し、ステージへの誘導通路の入口が左側領域PE2に対して設けられており、右側領域PE3に対して設けられていないことにより、左側領域PE2を流下した方が右側領域PE3を流下する場合に比べて下第1作動口33Aへの入賞が発生し易い。また、左側領域PE2及び右側領域PE3における遊技部品や釘24bの配列も、左側領域PE2を流下した方が右側領域PE3を流下する場合に比べて下第1作動口33Aへの入賞が発生し易いように設定されている。そして、右側領域PE3を流下した遊技球は下第1作動口33Aへの入賞がほとんど発生しないようになっている。つまり、下第1作動口33Aは、発射操作装置28の操作を第1発射操作にて行うほうが、第2発射操作にて行うよりも入球し易い位置に配置されている。

【2776】

複数の第1作動口33のうち、右第1作動口33Bは、右側領域PE3に設置されている。右第1作動口33Bは左側領域PE2を遊技球が流下するように発射操作装置28が操作されている場合には入賞が不可であり、右側領域PE3を遊技球が流下するように発射操作装置28が操作されている場合には入賞が可能である。つまり、右第1作動口33Bは、発射操作装置28の操作を第2発射操作にて行うほうが、第1発射操作にて行うよりも入球し易い位置に配置されている。

【2777】

右第1作動口33Bの構成について、図386を参照しながら説明する。図386(a)、(b)は、右第1作動口33Bの縦断面を示す概略図である。

【2778】

右第1作動口33Bは、前後方向に開放させた遊技球が通過可能な大きさの開口である。右第1作動口33Bには、右第1作動口33Bへ入球し易い開放状態と入球しにくい又は入球できない閉鎖状態とに切替可能な電動役物331が設けられている。電動役物331についてより詳細には、電動役物331は、右第1作動口33Bにおける前後方向の遊技球の動作を規定する開閉役物332と、右第1作動口33Bの上方から流下する遊技球を下方から受けるとともに右第1作動口33B（遊技機後方）へ誘導する受け役物333と、からなる。開閉役物332は、右第1作動口33Bを遊技球が通過不可である閉鎖状態と遊技球が通過可能である開放状態とに切り替えられる開閉部材334を有し、開閉役物332は、駆動部335により図示しないリンク機構を通じて駆動されることで開放状態と閉鎖状態とに切り替わる。開閉部材334が開放状態となると、当該開閉部材334は右第1作動口33B（遊技盤24の前面）よりも後方に配置され、より詳しくは、右第1作動口33Bから通じる球排出通路の上部に配置される。開閉部材334が閉鎖状態となると、当該開閉部材334は右第1作動口33Bを塞ぎ、遊技盤24の前面と面一となる。つまり、開閉部材334は開放状態及び閉鎖状態のいずれに配置される場合であっても、遊技盤24の前面よりも前方に突出しない。

【2779】

受け役物333は、右第1作動口33Bよりも上方から流下してくる遊技球を1球だけ

10

20

30

40

50

下方から受けるとともに当該受けた遊技球を右第1作動口33Bへ誘導する受け状態と、上方から流下してくる遊技球を下方から受けができない非受け状態と、に切り替えられる受け部材336を備えている。受け部材336は、駆動部337により図示しないリンク機構を通じて駆動されることで受け状態と非受け状態とに切り替えられる。受け部材336が受け状態となると、受け部材336は右第1作動口33B（遊技盤24の前面）よりも前方に突出して上方から流下する遊技球を1球だけ受けることが可能となる。一方、受け部材336が非受け状態となると、受け部材336は右第1作動口33B（遊技盤24の前面）よりも後方に配置され、より詳しくは、右第1作動口33Bから通じる球排出通路の底部に配置される。つまり、受け部材336は、受け状態となると遊技盤24の前面よりも前方に突出し、非受け状態となると遊技盤24の前面よりも後方に配置される。

10

【2780】

なお、以下の説明では、開閉役物332が開放状態となるとともに受け役物333が受け状態となる状態を電動役物331のサポート状態ともいい、開閉役物332が閉鎖状態となるとともに受け役物333が非受け状態となる状態を電動役物331の非サポート状態ともいう。そして、電動役物331がサポート状態となると右第1作動口33Bへの入球が許容され、電動役物331が非サポート状態となると右第1作動口33Bへの入球が規制される。換言すると、電動役物331がサポート状態となることで右第1作動口33Bへの入球率が向上し、電動役物331が非サポート状態となることで右第1作動口33Bへの入球率が低下する。

20

【2781】

ここで、電動役物331がサポート状態となると受け部材336は上方から流下する遊技球を1個のみ受けることが可能となり、その遊技球は遊技盤24後方へと誘導される。すなわち、電動役物331がサポート状態となると、右第1作動口33Bへは1個の遊技球の入球が許容され、それ以上の入球は許容されない。このようにすることで、電動役物331がサポート状態となることによる右第1作動口33Bへの入球率を高め過ぎないことが可能となる。また、サポート状態時の入球を1個に限定することで、複数個まとめて入球する事象が回避され、設計通りの入球率とすることができるとともに、サポート状態と非サポート状態との入球率の差を小さくすることも可能となる。

【2782】

さらに、右第1作動口33B及び電動役物331における開閉役物332や受け役物333を上記のような構成としたため、電動役物331が非サポート状態である状況においては、右第1作動口33Bの前方において遊技球の流下が右第1作動口33Bや電動役物331によって妨げられない。つまり、右第1作動口33Bの前方を流下する遊技球は、電動役物331がサポート状態である場合には当該電動役物331によって右第1作動口33Bへ誘導されるものの、非サポート状態である場合には電動役物331に干渉されることなくそのまま右第1作動口33Bよりも下流側へ流下する。そのため、電動役物331が非サポート状態である状況においては、その下流側の入球部における入球率が電動役物331に干渉されることなく設計通りの入球率を見込むことが可能となる。

30

【2783】

なお、右第1作動口33Bへの入球率に変化を生じさせるという観点では、上記電動役物331の構成に限定されず、他の構成であってもよく、例えば、既存の電動チューリップの構成でもよい。さらに、入球が発生し易い状態とそれよりも入球が発生しにくい状態との切り替えが、右第1作動口33B自身の変化によって行われる構成としてもよい。また、右第1作動口33Bを前後方向に開口させた開口部とし、開閉部材の開閉によって遊技球の前後の動作が許容／制限されることで右第1作動口33Bへの入球が許容／制限される構成としてもよい。

40

【2784】

右第1作動口33Bから通じる球排出通路において、遊技球が必ず通過する位置に検知センサ338が設けられており、当該検知センサ338により右第1作動口33Bに入賞

50

した遊技球が検知される。

【2785】

右側領域PE3において右第1作動口33Bの上流側にはスルーゲート35が設けられている。つまり、スルーゲート35は左側領域PE2を遊技球が流下するように発射操作装置28が操作されている場合（第1発射操作が行われている場合）には入賞が不可であり、右側領域PE3を遊技球が流下するように発射操作装置28が操作されている場合（第2発射操作が行われている場合）には入賞が可能である。スルーゲート35は縦方向に貫通した図示しない貫通孔を有しており、スルーゲート35に入賞した遊技球は入賞後に遊技領域PEを流下する。これにより、スルーゲート35に入賞した遊技球は、その下流側の入球部（例えば右第1作動口33B）へ入賞することが可能となっている。スルーゲート35には検知センサ35aが設けられており、当該検知センサ35aによりスルーゲート35に入賞した遊技球が検知される。

10

【2786】

スルーゲート35への入賞に基づき右第1作動口33Bの電動役物331が非サポート状態からサポート状態に切り替えられる。具体的には、スルーゲート35への入賞をトリガとして内部抽選が行われるとともに、遊技盤24における遊技領域PE外の遊技球が通過しない領域である右下の隅部に設けられた普図表示部38にて絵柄の変動表示が行われる。そして、内部抽選の結果がサポート当選であり当該結果に対応した停止結果が表示されて変動表示が終了された場合にサポート実行モードへ移行する。サポート実行モードでは、電動役物331が所定の態様でサポート状態となる。

20

【2787】

なお、普図表示部38は、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されてなるセグメント表示器により構成されているが、これに限定されることはなく、液晶表示装置、有機EL表示装置、CRT又はドットマトリックス表示器等その他のタイプの表示装置によって構成されていてもよい。また、普図表示部38にて変動表示される絵柄としては、複数種の文字が変動表示される構成、複数種の記号が変動表示される構成、複数種のキャラクタが変動表示される構成又は複数種の色が切り替え表示される構成などが考えられる。

【2788】

また、普図表示部38に隣接した位置には、普図保留表示部41が設けられている。遊技球がスルーゲート35を入賞した個数は最大4個まで保留され、普図保留表示部41の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。

30

【2789】

右側領域PE3において、右第1作動口33Bの下流側に第2作動口34が設けられている。第2作動口34は上向きに開放されており、開閉する部材は設けられていない。そして、同一の態様で遊技球が発射されている状況では遊技状態に依存することなく第2作動口34への入賞確率は一定となっている。但し、上記のように右第1作動口33Bが第2作動口34の上流側に配置されていることから、右第1作動口33Bに入賞し易い状態（電動役物331がサポート状態）においては、右第1作動口33Bに入賞しにくい状態（電動役物331が非サポート状態）と比較して第2作動口34への入賞確率は低くなる。第2作動口34には検知センサ340が設けられており、当該検知センサ340により第2作動口34に入賞した遊技球が検知される。

40

【2790】

第1作動口33（下第1作動口33A，右第1作動口33B）又は第2作動口34への入賞をトリガとして大当たり抽選が行われる。そして、当該抽選結果は特図表示部37及び可変表示ユニット36の図柄表示装置42における表示演出を通じて明示される。

【2791】

特図表示部37について詳細には、特図表示部37には、第1特図表示部37aと、第2特図表示部37bとが設けられている。第1特図表示部37aでは、第1作動口33への入賞（下第1作動口33A又は右第1作動口33Bへの入賞）をトリガとして大当たり抽選が行われることで絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる。そして、抽選結果に対

50

応した結果が表示される。また、第2特図表示部37bでは、第2作動口34への入賞をトリガとして大当たり抽選が行われることで絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる。そして、抽選結果に対応した結果が表示される。

【2792】

なお、第1特図表示部37a及び第2特図表示部37bは、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されてなるセグメント表示器により構成されているが、これに限定されることはなく、液晶表示装置、有機EL表示装置、CRT又はドットマトリクス表示器等その他のタイプの表示装置によって構成されていてもよい。また、第1特図表示部37a及び第2特図表示部37bにて表示される絵柄としては、複数種の文字が表示される構成、複数種の記号が表示される構成、複数種のキャラクタが表示される構成又は複数種の色が表示される構成などが考えられる。

10

【2793】

図柄表示装置42について詳細には、図柄表示装置42は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置により表示内容が制御される。なお、図柄表示装置42は、液晶表示装置に限定されることはなく、プラズマディスプレイ装置、有機EL表示装置又はCRTといった表示画面を有する他の表示装置であってもよく、ドットマトリクス表示器であってもよい。

【2794】

図柄表示装置42では、いずれかの第1作動口33（下第1作動口33A又は右第1作動口33B）への入賞に基づき第1特図表示部37aにて絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる場合にそれに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示が行われるとともに、第2作動口34への入賞に基づき第2特図表示部37bにて絵柄の変動表示又は所定の表示が行われる場合にそれに合わせて図柄の変動表示又は所定の表示が行われる。なお、図柄表示装置42では、第1作動口33又は第2作動口34への入賞をトリガとした表示演出だけでなく、大当たり当選となった場合の開閉実行モード中の表示演出などが行われる。

20

【2795】

図柄表示装置42にて図柄の変動表示が行われる場合の表示内容について、図387を参照して詳細に説明する。図387は図柄表示装置42の表示画面42aを示す図である。

【2796】

絵柄の一種である図柄は、「1」～「9」の数字が各々付された9種類の主図柄と、貝形状の絵図柄からなる副図柄とにより構成されている。より詳しくは、タコ等の9種類のキャラクタ図柄に「1」～「9」の数字がそれぞれ付されて主図柄が構成されている。

30

【2797】

図387(a)に示すように、図柄表示装置42の表示画面42aには、複数の表示領域として、上段・中段・下段の3つの図柄列Z1、Z2、Z3が設定されている。各図柄列Z1～Z3は、主図柄と副図柄が所定の順序で配列されて構成されている。詳細には、上図柄列Z1には、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の降順に配列されると共に、各主図柄の間に副図柄が1つつ配されている。下図柄列Z3には、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の昇順に配列されると共に、各主図柄の間に副図柄が1つつ配されている。

40

【2798】

つまり、上図柄列Z1と下図柄列Z3は18個の図柄により構成されている。これに対し、中図柄列Z2には、数字の昇順に「1」～「9」の9種類の主図柄が配列された上で「9」の主図柄と「1」の主図柄との間に「4」の主図柄が付加的に配列され、これら各主図柄の間に副図柄が1つつ配されている。つまり、中図柄列Z2に限っては、10個の主図柄が配されて20個の図柄により構成されている。

【2799】

図387(b)に示すように、表示画面42aは、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。また、表示画面42aには、図5(a)に示すように、5つの有効ライン、すなわ

50

ち左ラインL1、中ラインL2、右ラインL3、右下がりラインL4、右上がりラインL5が設定されている。

【2800】

第1作動口33又は第2作動口34への入賞に基づいて表示画面42aにおいて図柄の変動表示が行われる場合には、各図柄列Z1～Z3の図柄が周期性をもって所定の向きにスクロールするように変動表示が開始される。そして、上図柄列Z1→下図柄列Z3→中図柄列Z2の順に変動表示から待機表示に切り替えられ、最終的に各図柄列Z1～Z3にて所定の図柄を静止表示した状態で終了される。また、図柄の変動表示が終了する場合、後述する開閉実行モードへの移行に対応しているとともに当該開閉実行モード後に後述する高頻度サポートモードに設定される場合には、いずれかの有効ライン上に同一の奇数図柄の組み合わせが形成され、後述する開閉実行モードへの移行に対応しているとともに当該開閉実行モード後に後述する低頻度サポートモードに設定される場合には、いずれかの有効ライン上に同一の偶数図柄の組み合わせが形成される。

10

【2801】

なお、いずれかの作動口33、34への入賞に基づいて、いずれかの特図表示部37a、37b及び図柄表示装置42にて表示が開始され、所定の結果を表示して終了されるまでが遊技回の1回に相当する。また、図柄表示装置42における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。また、図柄表示装置42にて変動表示される絵柄は上記のような図柄に限定されることはなく、例えば絵柄として数字のみが変動表示される構成としてもよい。

20

【2802】

表示画面42aの下部には、第1作動口33用の特図保留表示領域Gaと第2作動口34用の特図保留表示領域Gbが設定されている。第1作動口用の特図保留表示領域Gaは、遊技球が第1作動口33に入賞した場合の最大保留個数と同一の数の単位保留表示領域Ga1～Ga4が左右方向に並べて区画表示されるようにして設けられている。具体的には、遊技球が第1作動口33に入賞した場合の最大保留個数は4個であり、これに対応させて特図保留表示領域Gaには、第1単位保留表示領域Ga1、第2単位保留表示領域Ga2、第3単位保留表示領域Ga3、第4単位保留表示領域Ga4が設定されている。

【2803】

第2作動口用の特図保留表示領域Gbは、遊技球が第2作動口34に入賞した場合の最大保留個数と同一の数の単位保留表示領域Gb1～Gb4が左右方向に並べて区画表示されるようにして設けられている。具体的には、遊技球が第2作動口34に入賞した場合の最大保留個数は4個であり、これに対応させて特図保留表示領域Gbには、第1単位保留表示領域Gb1、第2単位保留表示領域Gb2、第3単位保留表示領域Gb3、第4単位保留表示領域Gb4が設定されている。

30

【2804】

これら各領域には、保留アイコン（保留絵柄又は保留画像）が1つずつ表示される構成となっている。

【2805】

さらに表示画面42aの下部には、特図保留表示領域Ga、Gbと並列させて実行対象表示領域GA、GBが設定されている。第1作動口用の実行対象表示領域GAには、現在実行している第1特図表示部37aにおける遊技回の保留情報に対応する情報が表示される。また、第2作動口用の実行対象表示領域GBには、現在実行している第2特図表示部37bにおける遊技回の保留情報に対応する保留アイコンが表示される。

40

【2806】

ここで、本パチンコ機10においては、第1特図表示部37aにおける遊技回と、第2特図表示部37bにおける遊技回と、が並行して実行される場合がある。具体的には、第1作動口33への入賞に基づく第1特図表示部37aにおける遊技回と、第2作動口34への入賞に基づく第2特図表示部37bにおける遊技回と、が重複している場合には、特

50

図表示部 37 における各特図表示部 37a, 37b の遊技回が並行して実行される。一方、図柄表示装置 42 の表示画面 42a における各図柄列 Z1 ~ Z3 の変動表示による遊技回は、第 1 作動口 33 及び第 2 作動口 34 のうちの一方の遊技回と対応するように実行される。つまり、各特図表示部 37a, 37b における遊技回は重複して実行されるものの、図柄表示装置 42 における遊技回は当該特図表示部 37a, 37b において重複して実行されている遊技回のうちのみと対応するように実行される。

【2807】

また、可変表示ユニット 36 の前面側において図柄表示装置 42 の下方には、図 385 に示すように、特図保留表示部 43 が設けられている。特図保留表示部 43 は、第 1 特図保留表示部 43a と第 2 特図保留表示部 43b とを備え、第 1 特図保留表示部 43a が第 1 作動口 33 に対応し、第 2 特図保留表示部 43b が第 2 作動口 34 に対応する。遊技球が第 1 作動口 33（下第 1 作動口 33A 又は右第 1 作動口 33B）に入賞した個数は最大 4 個まで保留され、第 1 特図保留表示部 43a の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。また、遊技球が第 2 作動口 34 に入賞した個数は最大 4 個まで保留され、第 2 特図保留表示部 43b の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。

【2808】

なお、第 1 作動口 33 及び第 2 作動口 34 の最大保留個数は上記 4 個に限定されず、それよりも多くてもよいし、少なくてもよい。また、第 1 作動口 33 及び第 2 作動口 34 の最大保留個数が同数であることは必須ではなく、最大保留個数が相違するようにしてもよい。さらに、第 1 作動口 33 及び第 2 作動口 34 の少なくとも一方について、入賞した個数が保留されない構成としてもよい。これらの場合、保留個数（の有無）によって特図保留表示部 43 をそれに対応させて設けるとよい。

【2809】

第 1 作動口 33 又は第 2 作動口 34 への入賞に基づく大当たり抽選にて当選となった場合には、可変入賞装置 32 への入賞が可能となる開閉実行モードへ移行する。可変入賞装置 32 は、右側領域 PE3 において、スルーゲート 35 の下流側であって、右第 1 作動口 33B よりも上流側に配置されている。つまり、可変入賞装置 32 は左側領域 PE2 を流下するように発射操作装置 28 が操作されている場合（第 1 発射操作が行われている場合）には入賞が不可であり、右側領域 PE3 を遊技球が流下するように発射操作装置 28 が操作されている場合（第 2 発射操作が行われている場合）には入賞が可能である。可変入賞装置 32 は、第 1 可変入賞装置 32A と第 2 可変入賞装置 32B とが設けられており、開閉実行モードにおいて所定のタイミングで開放される可変入賞装置 32A, 32B が切り替えられる。第 1 可変入賞装置 32A と第 2 可変入賞装置 32B とは、第 1 可変入賞装置 32A が第 2 可変入賞装置 32B よりも上流側となるように配置されている。

【2810】

まず、第 1 可変入賞装置 32A について図 388 を参照しながら説明する。図 388（a）,（b）は第 1 可変入賞装置 32A の縦断面図である。

【2811】

第 1 可変入賞装置 32A は、前後方向に開放され遊技球が通過可能な大きさの大入賞口（又は特別入賞口）321 が形成されているとともに、当該大入賞口 321 を遊技球が通過不可である閉鎖状態と遊技球が通過可能である開放状態とに切り替える開閉部材 322 を備えている。開閉部材 322 は駆動部 323 により図示しないリンク機構を通じて駆動されることで開放状態となる。また、第 1 可変入賞装置 32A には、大入賞口 321 を介して第 1 可変入賞装置 32A 内に入球した遊技球が必ず通過する位置に入賞用通過部 324 が形成されており、さらに当該入賞用通過部 324 の位置に検知領域が存在するようにして大入賞口用の検知センサ 325 が設けられている。当該大入賞口用の検知センサ 325 によって、第 1 可変入賞装置 32A に入賞した遊技球が個別に検知される。

【2812】

次に、第 2 可変入賞装置 32B について図 7 を参照しながら説明する。図 389（a）

は第2可変入賞装置32Bの側方から見た状態の縦断面図であり、図389(b)は第2可変入賞装置32Bの背面側から見た状態の縦断面図である。

【2813】

図389(a)に示すように、第2可変入賞装置32Bは、前後方向に開放され遊技球が通過可能な大きさの振分入口351が形成されているとともに、当該振分入口351を遊技球が通過不可である閉鎖状態と遊技球が通過可能である開放状態とに切り替える振分部材352を備えている。振分部材352は振分入口用の駆動部353により図示しないリンク機構を通じて駆動されることで開放状態となる。振分入口351は案内通路354の入口を構成しており、振分入口351から流入した遊技球は案内通路354を下流側へと流下する。

10

【2814】

案内通路354は、図389(b)に示すように、その途中位置から二股に分岐しており、分岐位置よりも上流側を構成する上流領域355と、分岐位置よりも下流側の一方を構成するV入賞用領域(又は有利用領域)356と、分岐位置よりも下流側の他方を構成する排出用領域(又は不利用領域)357と、を備えている。また、分岐位置には、上流領域355から当該分岐位置に到達した遊技球をV入賞用領域356及び排出用領域357のいずれかに振り分ける振分手段としてシャッタ358が設けられている。シャッタ358がシャッタ用の駆動部359により駆動されていない状態では分岐位置に到達した遊技球が排出用領域357へ流入することとなり、シャッタ358がシャッタ用の駆動部359により駆動されている状態では分岐位置に到達した遊技球がV入賞用領域356へ流入することとなる。

20

【2815】

上流領域355に流入した遊技球が必ず通過する位置に検知領域が存在するようにしてカウント用の検知センサ361が設けられている。カウント用の検知センサ361にて遊技球が検知されたことに基づき、第2可変入賞装置32Bへの入賞に対応した賞球の払い出しが実行される。また、V入賞用領域356に流入した遊技球が必ず通過する位置に検知領域が存在するようにしてV入賞用の検知センサ362が設けられている。V入賞用の検知センサ362にて遊技球が検知されたことに基づき、開閉実行モード後の当否抽選モードが所定の抽選モードに設定される。より詳しくは、開閉実行モードにおいて所定のタイミング(5ラウンド目)において第1可変入賞装置32Aによるラウンド遊技から第2可変入賞装置32Bによるラウンド遊技に切り替えられる。そして、第2可変入賞装置32Bによるラウンド遊技に切り替えられた後、V入賞用の検知センサ362にて遊技球が検知されると、当該開閉実行モード後に当否抽選モードが通常よりも当選確率が高い高確率モードに設定される。

30

【2816】

また、排出用領域357に流入した遊技球が必ず通過する位置に検知領域が存在するようにして排出用の検知センサ363が設けられている。排出用の検知センサ363の検知結果とV入賞用の検知センサ362の検知結果とに基づき、第2可変入賞装置32B内に遊技球が残存しているか否かが判定される。

【2817】

40

ちなみに、本パチンコ機10では、第2可変入賞装置32Bに入賞した遊技球が100%の確率でV入賞用領域356に誘導されるようにシャッタ用の駆動部359の駆動タイミングが設定されているが、誘導される具体的な確率は任意であり、100%よりも低くてもよい。そして、V入賞用領域356に誘導される確率を異ならせることで開閉実行モード後に高確率モードに設定される確率が異なる構成としてもよい。すなわち、本パチンコ機10では、開閉実行モードの種類(契機となった大当たり結果の種類)として、開閉実行モード中の所定のタイミングにおいて第2可変入賞装置32Bへの入賞が発生するモードに切り替えられる開閉実行モードと同切替が発生しない開閉実行モードが設定されている。そして、切替が発生すると、ほぼ100%の確率(狙えばほぼ入る程度)で第2可変入賞装置32Bへ入賞した遊技球がV入賞用領域356に誘導される。これを、例えば

50

開閉実行モードの種類によらず切替が発生するとともに、同切替が発生して第2可変入賞装置32Bを狙った場合に、開閉実行モードの種類によってV入賞用領域356側に誘導される確率が異なる構成とする。このようにしても、開閉実行モードの種類（契機となった大当たり結果の種類）によって開閉実行モード後に高確率モードに設定される確率を異ならせることが可能である。例えば、開閉実行モードにおいて第2可変入賞装置32Bによるラウンドの切り替えが発生し得るものの、V入賞用領域356側に誘導される確率を0%とすれば、実質的に当該開閉実行モード後に高確率モードに設定されない遊技結果とすることができる。また、V入賞用領域356側に誘導される確率を50%とすれば、開閉実行モードへの移行契機となった遊技結果によらず、その後に高確率モードとなるチャンスが生じるため、開閉実行モード中（特に第2可変入賞装置32Bによるラウンド中）に大いに注目させることが可能となる。

10

【2818】

また、第2可変入賞装置32Bは、入賞した遊技球がV入賞用領域356及び排出用領域357のいずれに振り分けられるのかをパチンコ機10前方から視認可能となるように形成されていることが好ましく、具体的には第2可変入賞装置32Bの前面側が有色透明又は無色透明に形成されていることが好ましい。

【2819】

右側領域PE3におけるゲージ構成について、再度図385を参照しながら、より詳細に説明する。右側領域PE3において、各入球部35、35A、35B、32B、34は、上流から、スルーゲート35、第1可変入賞装置32A、第2可変入賞装置32B、右第1作動口33B、第2作動口34の順で配設されている。このうち、スルーゲート35、第1可変入賞装置32A、第2可変入賞装置32B及び右第1作動口33Bは、右側領域PE3に向けて発射された遊技球が必ず通過する位置に配置されている。具体的には、右側領域PE3においては、スルーゲート35、第1可変入賞装置32A、第2可変入賞装置32B及び右第1作動口33Bを左右方向から囲うように釘24bが配設されており、当該釘24bによって遊技球がスルーゲート35等を迂回することが規制されるように誘導通路W1が形成されている。なお、釘24bに加えて／代えて、樹脂等により誘導通路W1を形成してもよい。また、誘導通路W1は、各入球部35、35A、35B、32B、34へ遊技球を誘導する機能を有していればよく、こぼれ球が発生し得る構成としてもよい。

20

【2820】

上記のとおり、スルーゲート35は入賞後に遊技領域PEへ排出される通過型の入球部であり、右側領域PE3へ向けて発射された遊技球は、スルーゲート35を通過（入賞）した後、第1可変入賞装置32A側へ導出される。第1可変入賞装置32A、第2可変入賞装置32B、右第1作動口33Bは、いずれも開放状態（サポート状態）と閉鎖状態（非サポート状態）とに変位可能な構成であり、これらが開放状態であれば入球し、閉鎖状態であれば通過する。すなわち、スルーゲート35を通過した遊技球が第1可変入賞装置32Aへ到達した状況において、第1可変入賞装置32Aが開放状態であれば、当該第1可変入賞装置32Aへ入賞し、当該遊技球はその下流側である第2可変入賞装置32Bや右第1作動口33Bへは到達しない。一方、第1可変入賞装置32Aに遊技球が到達した状況において、当該第1可変入賞装置32Aが閉鎖状態であれば、当該到達した遊技球は第1可変入賞装置32Aを通過し、第2可変入賞装置32B側へ導出される。そして、当該遊技球が第2可変入賞装置32Bへ到達した状況において、第2可変入賞装置32Bが開放状態であれば当該遊技球は第2可変入賞装置32Bへ入賞し、閉鎖状態であれば右第1作動口33B側へ導出される。

30

40

【2821】

右第1作動口33Bの下流側においては、第2作動口34とアウト口24aとに向けて遊技球をそれぞれ誘導するように釘24bが配置されており、当該釘24bによって分岐通路W2が形成されている。なお、分岐通路W2において第2作動口34側へ誘導する通路を右分岐通路W3といい、アウト口側へ誘導する通路を左分岐通路W4という。これら

50

分岐通路W3, W4を樹脂等によって形成してもよい。右分岐通路W3は、流下する遊技球が全て第2作動口34に向けて誘導されるように釘24bが配置されている。既に説明したとおり、第2作動口34は遊技球の入球可否を切り替える切替部材は設けられていない。そのため、右第1作動口33Bを通過した遊技球が右分岐通路W3側へ振り分けられると、当該遊技球は遊技状態によらず全て第2作動口34へ入球する。なお、右分岐通路W3においてこぼれ球が発生し得る構成としてもよい。

【2822】

左分岐通路W4は、流下する遊技球が主にアウト口24aに向けて誘導されるように釘24bが配置されている。そのため、右第1作動口33Bを通過した遊技球が左分岐通路W4側へ振り分けられると、当該遊技球は主にアウト口24aを介して排出される。また、左分岐通路W4側へ振り分けられた遊技球の一部は、下第1作動口33Aへ誘導される。なお、左分岐通路W4から他の入球部（例えば一般入賞口31）へ入球し得る構成としてもよい。また、左分岐通路W4へ振り分けられた遊技球は全てアウト口24aに誘導される構成としてもよい。

10

【2823】

分岐通路W2において、右分岐通路W3と左分岐通路W4との振り分け率は、それぞれ50%となっている。つまり、右第1作動口33Bを通過した遊技球の半数が第2作動口34へ入球し、もう半数がアウト口24aを介して排出される。

【2824】

なお、分岐通路W2において右分岐通路W3と左分岐通路W4とのいずれに誘導されるかを振り分ける振分部材を設けてもよい。この場合、振分部材について周期的な動作を行わせて、各分岐通路W3, W4の振分率を上記同様のものとする。よい。

20

【2825】

また、分岐通路W2における振り分け率は上記のものに限定されない。例えば、右分岐通路W3へ振り分けられる率が50%よりも多くてもよいし少なくともよいし、右分岐通路W3へ100%振り分けられる構成としてもよい。また、右分岐通路W3に振り分けられた遊技球が全て第2作動口34へ入球するのではなく、途中でこぼれ球が発生する構成とし、そのこぼれ率を加味して右第1作動口33Bを通過した遊技球のうち所定割合（例えば70%）の遊技球が右分岐通路W3に振り分けられる構成としてもよい（こぼれ球を加味して第2作動口34への入球は右第1作動口33Bを通過した遊技球の50%とする）。

30

【2826】

上記構成の遊技盤24が樹脂ベース21に取り付けられてなる内枠13の前面側全体を覆うようにして前扉枠14が設けられている。前扉枠14には、図383及び図384に示すように、遊技領域PEのほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部61が形成されている。窓部61は、略楕円形状をなし、窓パネル62が嵌め込まれている。窓パネル62は、ガラスによって無色透明に形成されているが、これに限定されることなく合成樹脂によって無色透明に形成されていてもよく、パチンコ機10前方から窓パネル62を通じて遊技領域PEを視認可能であれば有色透明に形成されていてもよい。

【2827】

窓部61の周囲には、各種ランプ部等の発光手段が設けられている。各種ランプ部の一部として表示発光部63が窓部61の右方に設けられている。また、窓部61の上方にはエラー発光部64が設けられている。また、遊技状態に応じた効果音などが出力される左右一対のスピーカ部65が設けられている。

40

【2828】

前扉枠14における窓部61の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部66と下側膨出部67とが上下に並設されている。上側膨出部66内側には上方に開口した上皿66aが設けられており、下側膨出部67内側には同じく上方に開口した下皿67aが設けられている。上皿66aは、後述する払出装束より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射機構27側へ導くための機能を有する。また、下皿67aは、上

50

皿 6 6 a 内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。

【 2 8 2 9 】

次に、遊技機主部 1 2 の背面側の構成について説明する。

【 2 8 3 0 】

図 3 8 4 に示すように、内枠 1 3（具体的には、遊技盤 2 4）の背面には、遊技の主たる制御を司る主制御装置 8 1 が搭載されている。主制御装置 8 1 は主制御基板が基板ボックスに収容されてなる。

【 2 8 3 1 】

主制御装置 8 1 を含めて内枠 1 3 の背面側を覆うようにして裏パックユニット 1 5 が設置されている。裏パックユニット 1 5 は、透明性を有する合成樹脂により形成された裏パック 7 2 を備えており、当該裏パック 7 2 に対して、払出機構部 7 3 及び制御装置集合ユニット 7 4 が取り付けられている。

10

【 2 8 3 2 】

払出機構部 7 3 は、遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給されるタンク 7 5 と、当該タンク 7 5 に貯留された遊技球を払い出すための払出装置 7 6 と、を備えている。払出装置 7 6 より払い出された遊技球は、当該払出装置 7 6 の下流側に設けられた払出通路を通じて、上皿 6 6 a 又は下皿 6 7 a に排出される。なお、払出機構部 7 3 には、例えば交流 2 4 ボルトの主電源が供給されるとともに、電源の ON 操作及び OFF 操作を行うための電源スイッチを有する裏パック基板が搭載されている。

【 2 8 3 3 】

制御装置集合ユニット 7 4 は、払出装置 7 6 を制御する機能を有する払出制御装置 7 7 と、各種制御装置等で要する所定の電力が生成されて出力されるとともに遊技者による発射操作装置 2 8 の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる電源・発射制御装置 7 8 と、を備えている。これら払出制御装置 7 7 と電源・発射制御装置 7 8 とは、払出制御装置 7 7 がパチンコ機 1 0 後方となるように前後に重ねて配置されている。

20

【 2 8 3 4 】

裏パック 7 2 には、払出機構部 7 3 及び制御装置集合ユニット 7 4 以外にも、外部端子板 7 9 が設けられている。外部端子板 7 9 は、パチンコ機 1 0 の背面において裏パックユニット 1 5 の回動基端側であって上側の隅角部分に設置されている。外部端子板 7 9 は、パチンコ機 1 0 の状態を遊技ホールの管理コンピュータに認識させるために、所定の信号出力を行うための基板である。

30

【 2 8 3 5 】

（電氣的構成）

次に、パチンコ機 1 0 の電氣的構成について、図 3 9 0 のブロック図に基づき説明する。

【 2 8 3 6 】

主制御装置 8 1 は、遊技の主たる制御を司る主制御基板 2 0 1 と、電源を監視する電源監視基板（停電監視基板） 2 0 5 と、を具備している。主制御基板 2 0 1 には、MPU 2 0 2 が搭載されている。MPU 2 0 2 には、ROM 2 0 3 及び RAM 2 0 4 が内蔵されている。

【 2 8 3 7 】

ROM 2 0 3 は、NOR 型フラッシュメモリや NAND 型フラッシュメモリなどの記憶保持に外部からの電力供給が不要なメモリ（すなわち、不揮発性記憶手段）を、読み出し専用として利用するように構成されている。当該 ROM 2 0 3 は、MPU 2 0 2 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶している。

40

【 2 8 3 8 】

RAM 2 0 4 は、SRAM や DRAM などの記憶保持に外部からの電力供給が必要なメモリ（すなわち、揮発性記憶手段）を読み書き両用として利用するように構成されており、ランダムアクセスが可能であるとともに、同一のデータ容量で比較した場合に ROM 2 0 3 よりも読み出しに要する時間が早いものとなっている。当該 RAM 2 0 4 は、ROM 2 0 3 内に記憶されている制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶

50

する。

【2839】

また、MPU202又は主制御基板201には、上記素子以外に、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路などが設けられている。なお、MPU202に対してROM203及びRAM204が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【2840】

MPU202には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU202の入力側には、電源監視基板205、払出制御装置77及び各種入賞検知センサ35a、325、330、338、340、361、362、363などが接続されている。電源監視基板205には電源・発射制御装置78が接続されており、MPU202には電源監視基板205を介して電力が供給される。また、各種入賞検知センサ35a、325、330、338、340、361、362、363の検知結果に基づいて、MPU202において各入球部への入賞判定（入球判定）が行われる。また、MPU202では、第1作動口33（下第1作動口33A、右第1作動口33B）又は第2作動口34への入賞に基づいて大当たり抽選を実行するとともに、スルーゲート35への入賞に基づいてサポート抽選を実行する。

【2841】

MPU202の出力側には、電源監視基板205、払出制御装置77及び演出制御装置82が接続されている。払出制御装置77には、例えば、上記入球部への入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。演出制御装置82には、変動用コマンド、種別コマンド、最終停止コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。これら各種コマンドの詳細については後に説明する。

【2842】

また、MPU202の出力側には、可変入賞装置32（第1可変入賞装置32A、第2可変入賞装置32B）用の各駆動部323、353、359や、電動役物331用の各駆動部335、337、第1特図表示部37a、第2特図表示部37b及び普図表示部38が接続されている。主制御基板201には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じてMPU202は各種駆動部の駆動制御を実行する。

【2843】

また、MPU202の出力側には、外部端子板79が接続されている。外部端子板79には、複数の外部端子（出力端子）が設けられている。外部端子は例えば8個設けられており、管理コンピュータに向けて外部出力する情報の種類が相違している。これら複数の外部端子には、開閉実行モード中であることを示す開閉実行信号の外部出力を行うための端子と、高頻度サポートモード中であることを示す高頻度信号の外部出力を行うための端子とが含まれている。MPU202は、RAM204に設けられた外部出力バッファに対して、遊技の進行に応じた情報の設定を行う。そして、外部出力バッファに設定された情報に応じて、信号出力用の設定を外部端子板79に対して行い、パチンコ機10の状態を遊技ホールの管理コンピュータに認識させる。なお、各外部端子は、主制御装置81から管理コンピュータへ向けた電気信号の送信を可能としながら、その逆の流れを防止すべく、フォトプラを用いて構成されている。

【2844】

電源監視基板205は、主制御基板201と電源・発射制御装置78とを中継し、また電源・発射制御装置78から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視する。払出制御装置77は、主制御装置81から入力した賞球コマンドに基づいて、払出装置76により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。

【2845】

電源・発射制御装置78は、例えば、遊技ホール等における商用電源（外部電源）に接続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板201や払出制御装置77等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成し

10

20

30

40

50

た動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。また、電源・発射制御装置 78 は、遊技球発射機構 27 の発射制御を担うものであり、発射操作装置 28 に対する所定の発射操作を特定したことに基づいて、遊技球発射機構 27 を駆動する。

【2846】

演出制御装置 82 は、主制御装置 81 から入力した各種コマンドに基づいて、前扉枠 14 に設けられた表示発光部 63、エラー発光部 64 及びスピーカ部 65 を駆動制御するとともに、表示制御装置 212 を制御するものである。表示制御装置 212 では、演出制御装置 82 から入力したコマンドに基づいて、図柄表示装置 42 の表示制御を実行する。

【2847】

(MPU202にて各種抽選を行うための電氣的構成)

次に、MPU202にて各種抽選を行うための電氣的な構成について、図391を用いて説明する。

【2848】

MPU202は、各種カウンタ情報を用いて、大当たり抽選、電動役物331のサポート抽選、第1特図表示部37a及び第2特図表示部37bの表示の設定、図柄表示装置42の図柄表示の設定、普図表示部38の表示の設定などを行うこととしている。具体的には、大当たり発生等の抽選に使用する当たり乱数カウンタC1と、大当たり結果の種別の抽選に使用する当たり種別カウンタC2と、図柄表示装置42が外れ変動する際のリーチ発生抽選に使用するリーチ乱数カウンタC3と、当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタCINIと、各特図表示部37a、37b及び図柄表示装置42における変動表示時間を決定する変動種別カウンタCSと、電動役物331をサポート状態とするか否かのサポート抽選に使用する電動役物開放カウンタC4と、を用いることとしている。なお、上記カウンタC1～C4、CINI、CSは、RAM204の各種カウンタエリア233に設けられている。

【2849】

各カウンタC1～C4、CINI、CSは、その更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新される。

【2850】

当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各数値情報は、第1作動口33又は第2作動口34への入賞が発生した場合に、大当たり抽選用の保留情報の取得情報記憶手段として設けられた保留球格納エリア232に格納される。保留球格納エリア232は、第1作動口33への入賞に基づく保留情報を格納等するエリアとしての第1特図用保留エリアRA、第1保留数記憶エリアNA及び第1実行エリアRAEと、第2作動口34への入賞に基づく保留情報を格納等するエリアとしての第2特図用保留エリアRB、第2保留数記憶エリアNB及び第2実行エリアRBEと、を備えている。

【2851】

第1特図用保留エリアRAは、第1エリアRA1、第2エリアRA2、第3エリアRA3及び第4エリアRA4を備えており、第1作動口33への入賞履歴に合わせて、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各数値情報が特図側の保留情報として、いずれかのエリアRA1～RA4に格納される。

【2852】

この場合、第1エリアRA1～第4エリアRA4には、第1作動口33への入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリアRA1→第2エリアRA2→第3エリアRA3→第4エリアRA4の順に各数値情報が時系列的に格納されていく。このように4つのエリアRA1～RA4が設けられていることにより、第1作動口33への遊技球の入賞履歴が最大4個まで保留記憶されるようになっている。また、各エリアRA1～RA4に記憶されている保留情報の個数は、第1保留数記憶エリアNAに数値情報として記憶される。そ

10

20

30

40

50

して、第1保留数記憶エリアNAの数値情報は、保留情報の増減に対応させてその数値情報の更新が行われる。

【2853】

なお、第1特図用保留エリアRAにおいて保留記憶可能な数は、4個に限定されることなく任意であり、2個、3個又は5個以上といったように他の複数であってもよく、単数であってもよい。

【2854】

第1実行エリアRAEは、第1特図表示部37aにて変動表示を開始する際に、当否判定や振分判定などを行う対象の保留情報が格納されるエリアである。具体的には、第1特図表示部37aの変動表示を開始する際には、第1特図用保留エリアRAの第1エリアRA1に格納された保留情報が第1実行エリアRAEに移動される。そして、当該第1実行エリアRAEへ移動された保留情報に基づいて1遊技回の当否判定や振分判定が行われる。

【2855】

第2作動口34への入賞に基づく保留情報に関する各エリアRB, NB, RBEは上記第1作動口33への入賞に基づく保留情報に関する各エリアRA, NA, RAEと同様の構成となっている。

【2856】

すなわち、第2特図用保留エリアRBは、第1エリアRB1、第2エリアRB2、第3エリアRB3及び第4エリアRB4を備えており、第2作動口34への入賞履歴に合わせて、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各数値情報が特図側の保留情報として、いずれかのエリアRB1～RB4に格納される。

【2857】

この場合、第1エリアRB1～第4エリアRB4には、第2作動口34への入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリアRB1→第2エリアRB2→第3エリアRB3→第4エリアRB4の順に各数値情報が時系列的に格納されていく。このように4つのエリアRB1～RB4が設けられていることにより、第2作動口34への遊技球の入賞履歴が最大4個まで保留記憶されるようになっている。また、各エリアRB1～RB4に記憶されている保留情報の個数は、第2保留数記憶エリアNBに数値情報として記憶される。そして、第2保留数記憶エリアNBの数値情報は、保留情報の増減に対応させてその数値情報の更新が行われる。

【2858】

なお、第2特図用保留エリアRBにおいて保留記憶可能な数も、4個に限定されることなく任意であり、2個、3個又は5個以上といったように他の複数であってもよく、単数であってもよい。

【2859】

第2実行エリアRBEは、第2特図表示部37bにて変動表示を開始する際に、当否判定や振分判定などを行う対象の保留情報が格納されるエリアである。具体的には、第2特図表示部37bの変動表示を開始する際には、第2特図用保留エリアRBの第1エリアRB1に格納された保留情報が第2実行エリアRBEに移動される。そして、当該第2実行エリアRBEへ移動された保留情報に基づいて1遊技回の当否判定や振分判定が行われる。

【2860】

上記のように、各特図用保留エリアRA, RBに対応させて、それぞれの実行エリアRAE, RBEが設けられていることにより、第1作動口33への入賞に基づく保留情報の当否判定等と、第2作動口34への入賞に基づく保留情報の当否判定等と、をそれぞれの実行エリアRAE, RBEにて並行して実行することができる。

【2861】

各カウンタについて詳しくは、当たり乱数カウンタC1は、例えば0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCINIの

10

20

30

40

50

値が当該当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCINIは、当たり乱数カウンタC1と同様のループカウンタである（値＝0～599）。当たり乱数カウンタC1は定期的に更新され、遊技球が第1作動口33又は第2作動口34に入賞したタイミングでRAM204の保留球格納エリア232に格納される。より詳しくは、第1作動口33に遊技球が入賞したタイミングでRAM204の第1特図用保留エリアRAに格納され、第2作動口34に遊技球が入賞したタイミングでRAM204の第2特図用保留エリアRBに格納される。

【2862】

大当たり当選となる乱数の値は、ROM203における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア221に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。ここで、当否テーブルの内容について図392を用いて説明する。図392に示すように、当否テーブルとしては、図392（a）の低確率モード時の第1特図用当否テーブル（低確率用第1当否情報群）と、図392（b）の高確率モード時の第1特図用当否テーブル（高確率用第1当否情報群）と、図392（c）の低確率モード時の第2特図用当否テーブル（低確率用第2当否情報群）と、図392（d）の高確率モード時の第2特図用当否テーブル（高確率用第2当否情報群）とが設定されている。つまり、本パチンコ機10は、当否抽選手段における抽選モードとして、低確率モード（低確率状態）と高確率モード（高確率状態）とが設定されており、各モードに対して、それぞれ第1作動口33への入賞に基づく保留情報についての第1特図用の当否テーブルと、第2作動口34への入賞に基づく保留情報についての第2特図用の当否テーブルとが設けられている。

【2863】

ここで、いずれの特図用の当否テーブルにおいても、低確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下では、図392（a）及び図392（c）に示すように、大当たり当選となる乱数の値はいずれも2個である。また、いずれの特図用の当否テーブルにおいても、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下では、図392（b）及び図392（d）に示すように、大当たり当選となる乱数の値はいずれも20個である。なお、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、上記当選となる乱数の数及び値は任意である。但し、低確率モードと高確率モードとで、各特図における当選確率がいずれも同じ確率であることが好ましい。

【2864】

また、各抽選モードにおいて、大当たり当選となる乱数の値以外は、抽選結果が特別当たり結果又は外れ結果となるが、特別当たり結果については後に説明する。

【2865】

当たり種別カウンタC2は、0～29の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり29）に達した後0に戻る構成となっている。ここで、本実施の形態では、複数の大当たり結果が設定されている。これら複数の大当たり結果は、（1）開閉実行モード終了後の右第1作動口33Bの電動役物331におけるサポートモードと、（2）開閉実行モードにおける各可変入賞装置32A、32Bの開閉制御の態様、という2つの条件に差異を設けることにより、複数の大当たり結果が設定されている。

【2866】

右第1作動口33Bの電動役物331におけるサポートモードとしては、遊技領域PEに対して同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況（右側領域PE3を流下するように第2発射操作が行われている状況）と比較した場合に、右第1作動口33Bの電動役物331が単位時間当たり開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、低頻度サポートモード（低頻度サポート状態又は低頻度ガイド状態）と高頻度サポートモード（高頻度サポート状態又は高頻度ガイド状態）とが設定されている。

【2867】

具体的には、低頻度サポートモードと高頻度サポートモードとでは、電動役物開放カウンタC4を用いた電動役物開放抽選における電役開放状態当選となる確率は同一（例えば

、共に1／2)となっているが、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、電役開放状態当選となった際に電動役物331が開放状態となる回数が多く設定されており、さらに1回の開放時間が長く設定されている。この場合、高頻度サポートモードにおいて電役開放状態当選となり電動役物331の開放状態が複数回発生する場合において、1回の開放状態が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間は、1回の開放時間よりも短く設定されている。さらにまた、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、1回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で最低限確保される確保時間が短く設定されている。

【2868】

上記のように高頻度サポートモードでは、低頻度サポートモードよりも右第1作動口33Bへの入賞が発生する確率が高くなる。換言すれば、低頻度サポートモードでは、右第1作動口33Bよりも下第1作動口33Aや第2作動口34への入賞が発生する確率が高くなるが、高頻度サポートモードでは、下第1作動口33Aや第2作動口34よりも右第1作動口33Bへの入賞が発生する確率が高くなる。そして、右第1作動口33Bへの入賞が発生した場合には、所定個数の遊技球の払出が実行されるため、高頻度サポートモードでは、遊技者は持ち球をあまり減らさないようにしながら遊技を行うことができる。

【2869】

なお、高頻度サポートモードを低頻度サポートモードよりも単位時間あたりに電役開放状態となる頻度を高くする上での構成は、上記のものに限定されることはなく、例えば電動役物開放抽選における電役開放状態当選となる確率を高くする構成としてもよい。さらには、回数、開放時間及び当選確率のうち、いずれか1条件又は任意の組合せの条件を相違させることで、高頻度サポートモードと低頻度サポートモードとの設定を行う構成としてもよい。

【2870】

当たり種別カウンタC2は定期的に更新され、遊技球が第1作動口33又は第2作動口34に入賞したタイミングでRAM204の保留球格納エリア232に格納される。より詳しくは、第1作動口33に遊技球が入賞したタイミングでRAM204の第1特図用保留エリアRAに格納され、第2作動口34に遊技球が入賞したタイミングでRAM204の第2特図用保留エリアRBに格納される。

【2871】

当たり種別カウンタC2に対する遊技結果の振分先は、ROM203における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア222に振分テーブル(振分情報群)として記憶されている。ここで、振分テーブルの内容について図393を用いて説明する。振分テーブルとしては、第1振分情報群を構成する第1特図用の振分テーブル(図393(a)参照)と、第2振分情報群を構成する第2特図用の振分テーブル(図393(b)参照)とが設定されている。

【2872】

第1特図用の振分テーブルでは、図393(a)に示すように、遊技結果の振分先として、Vなし大当たり結果(高確率非移行結果)と第1Vあり大当たり結果(第1高確率移行結果)が設定されている。第2特図用の振分テーブルでは、図393(b)に示すように、遊技結果の振分先として、第1Vあり大当たり結果(第1高確率移行結果)と第2Vあり大当たり結果(第2高確率移行結果)とが設定されている。

【2873】

ここで、本パチンコ機10における開閉実行モードにおける各可変入賞装置32A、32Bの開閉制御の態様について説明する。

【2874】

本パチンコ機10の大当たり時の開閉実行モードとしては、第1可変入賞装置32Aによる開閉制御のみが行われる通常用開閉実行モードと、第1可変入賞装置32Aによる開閉制御と第2可変入賞装置32Bによる開閉制御とが行われるV確変用開閉実行モードとが設定されている。通常用開閉実行モードでは、第1可変入賞装置32Aにおける大入賞

10

20

30

40

50

口 3 2 1 の開閉が 5 回行われ、1 回の開放は 3 0 s e c（第 1 期間）が経過するまで又は大入賞口 3 2 1 への入賞個数が 8 個（第 1 個数）となるまで継続される。一方、V 確変用開閉実行モードでは、第 1 可変入賞装置 3 2 A における大入賞口 3 2 1 の開閉が 4 回行われ、その後、第 2 可変入賞装置 3 2 B における振分入口 3 5 1 の開閉が 1 回行われ、いずれの開放状態も 3 0 s e c（第 1 期間）が経過するまで又は大入賞口 3 2 1 及び振分入口 3 5 1 のうち開放状態となっている側への入賞個数が 8 個（第 1 個数）となるまで継続される。

【 2 8 7 5 】

上記のとおり、第 1 可変入賞装置 3 2 A 及び第 2 可変入賞装置 3 2 B への入賞に基づく賞球は、いずれも 1 0 個であり、通常用開閉実行モードと V 確変用開閉実行モードとで得られる賞球数は同等である。一方、通常用開閉実行モードでは第 1 可変入賞装置 3 2 A へのみ入賞し、V 確変用開閉実行モードでは第 1 可変入賞装置 3 2 A 及び第 2 可変入賞装置 3 2 B へ入賞する。そのため、V 確変用開閉実行モードでは第 2 可変入賞装置 3 2 B への入賞に基づいて V 入賞用領域 3 5 6 へ流入させる（V 入賞用の検知センサ 3 6 2 により検知される）場合がある。そして、本パチンコ機 1 0 では、開閉実行モード後の当否抽選モードを、開閉実行モード中に遊技球が V 入賞用の検知センサ 3 6 2 により検知されるか否かによって決定する構成としている。

【 2 8 7 6 】

より具体的には、開閉実行モード中に遊技球が V 入賞用の検知センサ 3 6 2 により検知されることで、当該開閉実行モード後の当否抽選モードは高確率モードとなる。当該高確率モードは、当否抽選における抽選結果が大当たり当選となり、それによる大当たり状態に移行するまで継続する。一方、開閉実行モード中に遊技球が V 入賞用の検知センサ 3 6 2 により検知されない場合は、当該開閉実行モード後の当否抽選モードは低確率モードとなる。当該低確率モードは、当否抽選における抽選結果が大当たり当選となり、それによる大当たり状態に移行するまで継続する。

【 2 8 7 7 】

すなわち、通常用開閉実行モードへ移行する大当たり結果となると、当該開閉実行モード後の当否抽選モードは低確率モードへ移行し、V 確変用開閉実行モードへ移行する大当たり結果となると、当該開閉実行モード後の当否抽選モードは高確率モードへ移行し得る。上記のとおり、本実施形態では、第 2 可変入賞装置 3 2 B へ入賞した遊技球が 1 0 0 % の確率で V 入賞用領域 3 5 6 に誘導されるようになっており、V 確変用開閉実行モードへ移行する大当たり結果となり、第 2 可変入賞装置 3 2 B への入賞が発生すれば、1 0 0 % の確率でその後は当否抽選モードが高確率モードへ移行するように設定されている。つまり、本パチンコ機 1 0 では、移行する開閉実行モードの種類によって、その後の当否抽選モードの高低が定まり、大当たり結果の種類によっては開閉実行モード後の当否抽選モードが定まらない。

【 2 8 7 8 】

図 1 1 における振分テーブルにて示した各大当たり結果についてより詳細に説明すると、移行する開閉実行モードと、開閉実行モード後のサポートモードの高低が異なるように設定されている。

【 2 8 7 9 】

V なし大当たり結果は、通常用開閉実行モードへ移行するとともに、開閉実行モードの終了後には、サポートモードが低頻度サポートモードとなる大当たり結果である。換言すれば、V なし大当たり結果は、実質的に、開閉実行モード後の遊技状態を、低確率モード及び低頻度サポートモードとなる低確遊技状態へ移行させる遊技結果である。

【 2 8 8 0 】

第 1 V あり大当たり結果は、V 確変用開閉実行モードへ移行するとともに、開閉実行モードの終了後には、サポートモードが低頻度サポートモードとなる大当たり結果である。換言すれば、第 1 V あり大当たり結果は、実質的に、開閉実行モード後の遊技状態を、高確率モード及び低頻度サポートモードとなる確変遊技状態（以下、第 1 確変状態という）

へ移行させる遊技結果である。

【2881】

第2Vあり大当たり結果は、V確変用開閉実行モードへ移行するとともに、開閉実行モードの終了後には、サポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。換言すれば、第2Vあり大当たり結果は、実質的に、開閉実行モード後の遊技状態を、高確率モード及び高頻度サポートモードとなる確変遊技状態（以下、第2確変状態という）へ移行させる遊技結果である。

【2882】

上記のとおり、サポートモードが高頻度サポートモードとなると電動役物331がサポート状態となり易くなり、その結果、右第1作動口33Bへの入賞確率が高くなる。そのため、高頻度サポートモードとなる第2確変状態においては、第1発射操作にて左側領域PE2を流下させて下第1作動口33Aを狙うよりも、右側領域PE3を流下するように第2発射操作にて遊技球を発射させたほうが、持ち球をあまり減らさずに第1特図側の当否抽選を受けることが可能であるため、遊技者にとって有利となる。

【2883】

一方、サポートモードが低頻度サポートモードであっても、すなわち電動役物331がサポート状態となりにくく、右第1作動口33Bへの入賞確率が低くても、右側領域PE3を流下するように第2発射操作にて遊技球を発射させると、当該遊技球は第2作動口34へ入球し得る。上記のとおり、第2発射操作にて遊技球を発射させると、当該遊技球は誘導通路W1を通過して分岐通路W2へ到達する。そして、本実施形態における分岐通路W2では、到達した遊技球の半数を第2作動口34側の右分岐通路W3へ分岐させる構成としている。さらに、本実施形態では、各通路W1～W3にてこぼれ球が発生しにくいように各通路が形成されている。そのため、低頻度サポートモードであっても、第2発射操作にて発射された遊技球の半数は第2作動口34へ入球し、第2特図側の当否抽選を受けることが可能となる。

【2884】

そのため、低確遊技状態や第1高確率状態のように低確率モードであっても、第1発射操作を行えば下第1作動口33Aへの入賞に基づく第1特図側の当否抽選を受けることができ、第2発射操作を行えば第2作動口34への入賞に基づく第2特図側の当否抽選を受けることができる。

【2885】

図392に示すように、第1特図用の当否テーブルと第2特図用の当否テーブルとでは、当否抽選モードの高低によらず大当たり結果となる確率は同じ確率となっている。一方で、両当否テーブルでは、特別当たり結果となる確率が異なるように設定されている。

【2886】

ここで、特別当たり結果とは、第1可変入賞装置32Aによる開閉制御（大入賞口321の開閉）が1回行われ、1回の開放が6sec（第2期間）が経過するまで又は大入賞口321への入賞個数が3個（第2個数）となるまで継続される開閉実行モードに移行する遊技結果である。すなわち、特別当たり結果では、いずれの大当たり結果の開閉実行モードよりも大入賞口321の開放期間が短く、開閉回数も少なく設定されており、得られる賞球が少ない。本実施形態では、発射条件が成立している状態（発射操作装置28が操作されている状態）で0.6secに1個の遊技球が遊技領域PEに向けて発射されるように設定されている。上記のとおり、特別当たり結果に基づく大入賞口321の開放時間は、発射周期と入賞限度個数（3個）の積よりも長く設定されている。そのため、特別当たり結果に基づく開閉実行モードでは、入賞限度個数の遊技球の入賞が期待でき、それに伴う賞球を得ることができる。

【2887】

図392に示すように、第1特図用当否テーブルと第2特図用当否テーブルとでは、当否抽選モードの高低によらず、第2特図用当否テーブルの方が第1特図用当否テーブルよりも特別当たり結果となる確率が高くなるように設定されている。そのため、上記のとお

10

20

30

40

50

り、低確遊技状態や第1高確率状態のように低確率モードであっても、第2発射操作を行えば第2作動口34への入賞に基づく第2特図側の当否抽選を受けることができ、それに伴い、特別当たり結果となれば、第1可変入賞装置32Aへの入賞による賞球（実質3個の入賞×10個の賞球で、30個の賞球）を得ることができる。

【2888】

但し、第2特図用当否テーブルにおいて特別当たり結果となる確率は、本実施形態では30分の1に設定されており、また、第2作動口34への入賞に基づく賞球は1個に設定されている。低確遊技状態において、第2作動口34を狙って、すなわち第2発射操作を行って遊技球を発射させる遊技を行った場合を想定すると、第2作動口34へ入球させて特別当たり結果（30個の賞球）を得るためには、少なくとも平均して約60個（2分の1×30分の1）の遊技球を発射させる必要があり、特別当たり結果により得る賞球数よりもそれ要するまでの発射球数の方が多い。さらに、低確遊技状態において大当たり結果となる確率は300分の1に設定されており、第2作動口34へ入球させて大当たり結果（400個の賞球、5ラウンド×8個入賞×10個）を得るためには、少なくとも平均して約600個（2分の1×300分の1）の遊技球を発射させる必要があり、大当たり結果により得る賞球数よりもそれに要するまでの発射球数の方が多い。そうすると、低確遊技状態において第2発射操作を操作するメリットは低く、特に発射球数から第2作動口34への入賞に基づく賞球数（第2作動口34の賞球数+開閉実行モードに基づく賞球数）を引いた払出ベースはマイナスとなる。

【2889】

さらに、本実施形態では、各当否抽選に基づく変動表示時間を異ならせることで、各当否抽選の消化効率（消化スピード）を異ならせる構成としている。以下、その構成について説明する。

【2890】

上記のように、本パチンコ機10では、第1特図側の当否抽選と第2特図側の当否抽選とが並行して実行可能となっている。そして、両当否抽選の結果は、対応する特図表示部37a, 37bによる変動表示及び図柄表示装置42による各絵柄の変動表示によって報知される。これら変動表示の期間は、当否抽選の契機が発生する度にROM203に設けられた変動表示時間テーブル記憶エリア223に記憶された変動表示時間テーブルを参照することで設定される。そして、本実施形態では、選択される変動表示時間テーブルが、遊技状態及び各当否抽選の契機、及び遊技結果ごとにそれぞれ設定されている。

【2891】

図394に示すように、低確遊技状態（低確率モード及び低頻度サポートモード）における変動表示時間テーブルでは、遊技結果が外れ結果である場合には、第1特図用の変動表示時間テーブル（図394（b））が選択された場合よりも、第2特図用の変動表示時間テーブル（図394（d））が選択された場合の方が、長い時間の変動表示時間となるように各テーブルが設定されている。より具体的には、外れ時の第2特図用の変動表示時間テーブルが選択されると、6000secの変動表示時間が設定され、1回の遊技回に1時間以上（100分）要することになる。例えば、遊技ホールの営業時間を10時間とすると、低確遊技状態において第2作動口34を狙った遊技を行っても、6回の遊技回（抽選）しか行えないことになる。これに対して、第1特図用の変動表示時間テーブルが選択された場合には、大当たり時・特別当たり時（図394（a））や外れ時（図394（b））のいずれであっても、最も長くても90secが選択される。そのため、低確遊技状態における消化効率は第1特図側の方が第2特図側よりも高く、第1発射操作を行って下第1作動口33Aを狙ったほうが、第2発射操作を行って第2作動口34を狙うよりも消化効率が高くなる。

【2892】

一方、第1確変状態時（高確率モード及び低頻度サポートモード）における変動表示時間テーブルでは、図395に示すように、遊技結果が外れ結果である場合には、第2特図用の変動表示時間テーブル（図395（d））が選択された場合よりも、第1特図用の変

動表示時間テーブル（図３９５（ｂ））が選択された場合の方が、長い時間の変動表示時間となるように各テーブルが設定されている。つまり、低確遊技状態と変動表示時間の長さの関係が逆転する。そのため、第１確変状態における消化効率は、第２特図側の方が第１特図側よりも高く、第２発射操作を行って第２作動口３４を狙ったほうが、第１発射操作を行って下第１作動口３３Ａを狙うよりも消化効率が高くなる。そして、第１確変状態時においては、当否抽選モードが高確率モードとなるため、大当たり結果となる確率も高くなる（図３９２参照）。そうすると、第２作動口３４を狙うことで、比較的少ない遊技回数で、大当たり結果となることが期待できる。さらに、上記のとおり、第２作動口３４への入賞に基づく第２特図用の当否テーブルでは、特別当たり結果となる確率が第１特図用の当否テーブルよりも高く設定されている。そのため、第１確変状態時においては、第２発射操作を行って第２作動口３４へ入賞させることで、持ち球をさほど減らさずに第２特図側の当否抽選を受けることが可能となる。

10

【２８９３】

第２確変状態時（高確率モード及び高頻度サポートモード）における変動表示時間テーブルでは、図３９６に示すように、遊技結果が外れ結果である場合には、第１特図用の変動表示時間テーブル（図３９６（ｂ））が選択された場合よりも、第２特図用の変動表示時間テーブル（図３９６（ｄ））が選択された場合の方が、長い時間の変動表示時間となるように各テーブルが設定されている。つまり、第１確変状態と第２確変状態とでは、変動表示時間の長さの関係が逆転する。そのため、第２確変状態における消化効率は第１特図側の方が第２特図側よりも高くなる。但し、第２確変状態においてはサポートモードが高頻度サポートモードとなるため、下第１作動口３３Ａを狙うよりも右第１作動口３３Ｂを狙ったほうが、入球率は高くなる。より具体的には、右第１作動口３３Ｂに設けられた電動役物３３１が頻繁にサポート状態となることによって、右第１作動口３３Ｂへの入賞頻度が高まり、当該右第１作動口３３Ｂへの入賞に伴う賞球（３個）を得ることによって、持ち球をさほど減らさずに第１特図側の当否抽選を受けることが可能となる。

20

【２８９４】

各カウンタの説明（図３９１）に戻り、リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つまり２３８）に達した後０に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタＣ３は定期的に更新され、遊技球が第１作動口３３又は第２作動口３４に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納エリア２３２に格納される。より詳しくは、第１作動口３３に遊技球が入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の第１特図用保留エリアＲＡに格納され、第２作動口３４に遊技球が入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の第２特図用保留エリアＲＢに格納される。そして、ＲＯＭ２０３のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチを発生させるか否かを決定することとしている（図３９４～図３９６参照）。

30

【２８９５】

ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行うことが可能な図柄表示装置４２を備え、可変入賞装置３２Ａ，３２Ｂの開閉実行モードとなる遊技回にて変動表示後の停止表示結果が特別表示結果となる遊技機において、図柄表示装置４２における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。

40

【２８９６】

換言すれば、図柄表示装置４２の表示画面４２ａに表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について図柄を停止表示させることで、開閉実行モードの発生に対応した大当たり図柄の組合せが成立する可能性があるリーチ図柄の組合せを表示し、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。

【２８９７】

より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置４２の表示画面内の予め設定された有効ライン上に、開閉実行モードの発生に対応した大当たり図柄

50

の組合せが成立する可能性のあるリーチ図柄の組合せを停止表示させることによりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。

【2898】

図387の表示内容について具体的に説明すると、先ず全図柄列Z1～Z3について高速変動表示が開始される。この場合、どの図柄が表示されているかは認識できない又は困難となっている。その後、上図柄列Z1の変動表示態様が、高速変動表示から、遊技者が表示されている図柄を認識することが容易な又はできる低速変動表示に切り替わる。そして、上図柄列Z1の変動表示が終了するとともに、下図柄列Z3の変動表示態様が高速変動表示から低速変動表示に切り替わる。その後、下図柄列Z3の変動表示が終了する。この場合、いずれかの有効ラインL1～L5に同一の数字が付された主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成される。そして、中図柄列Z2の変動表示が高速変動表示から低速変動表示に切り替わり、開閉実行モードが発生する場合には、リーチラインを形成している主図柄と同一の数字が付された主図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして中段の図柄列Z2における図柄の変動表示が終了される。

【2899】

また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄の組合せを表示した状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組合せを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示画面の略全体において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ表示が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクタといった所定画像を用いた予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタC3やその他のカウンタを用いて行うようにしてもよい。

【2900】

図391の説明に戻り、変動種別カウンタCSは、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、特図表示部37の第1特図表示部37a及び第2特図表示部37bにおける変動表示時間と、図柄表示装置42における図柄の変動表示時間とをMPU202において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCSは、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、変動種別カウンタCSは、遊技球が第1作動口33又は第2作動口34に入賞したタイミングでRAM204の保留球格納エリア232に格納される。より詳しくは、第1作動口33に遊技球が入賞したタイミングでRAM204の第1特図用保留エリアRAに格納され、第2作動口34に遊技球が入賞したタイミングでRAM204の第2特図用保留エリアRBに格納される。

【2901】

電動役物開放カウンタC4は、例えば、0～250の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり250）に達した後0に戻る構成となっている。電動役物開放カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート35に遊技球が入賞したタイミングでRAM204の電役保留エリアRに格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された電動役物開放カウンタC4の値によって電動役物331を開放状態に制御するか否かの抽選が行われる。例えば、C4=0～190であれば、電動役物331を開放状態に制御し、C4=191～250であれば、電動役物331を開放状態に制御しない。

【2902】

既に説明したように、MPU202では、各実行エリアRAE，RBEに格納されている変動種別カウンタCSの値を用いて、第1特図表示部37a及び第2特図表示部37bにおける変動表示時間が決定されるが、その決定に際してはROM203の変動表示時間テーブル記憶エリア223が用いられる。また、MPU202では、各実行エリアRAE，RBEに格納されている当たり乱数カウンタC1の値及び当たり種別カウンタC2の値

を用いて、第1特図表示部37a及び第2特図表示部37bにおける停止結果が決定されるが、その決定に際してはROM203の停止結果テーブル記憶エリア224が用いられる。

【2903】

(主制御装置81にて実行される各種処理について)

次に、主制御装置81内のMPU202にて各遊技回での遊技を進行させる上で実行されるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU202では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、NMI端子(ノンマスカブル端子)への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理とが実行されるが、これらの処理については説明を省略する。

10

【2904】

(タイマ割込み処理)

先ず、タイマ割込み処理について、図397のフローチャートを参照しながら説明する。本処理はMPU202により定期的に(例えば2msec周期で)起動される。

【2905】

ステップS101Bでは、各種検知センサの読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置81に接続されている各種検知センサの状態を読み込むとともに、当該検知センサの状態(検知センサからの検知情報)を判定して検出情報(入賞検知情報)を保存する。例えば、大入賞口321へ遊技球が入球したと判定した場合には、大入賞口用の入賞検知フラグを格納する。第2可変入賞装置32Bへの入賞が発生した(カウント用の検知センサ361にて遊技球を検知した)場合には、第2可変入賞装置32Bへの入賞用の入賞検知フラグを格納する。また、V入賞用領域356を遊技球が通過したと判定した場合には、V入賞用の検知フラグを格納する。そして、排出用領域357を遊技球が通過したと判定した場合には、排出用の検知フラグを格納する。なお、第2可変入賞装置32Bを設けない構成等、他のセンサを有さない構成においては、それらのセンサの状態読み込み処理を行わない構成とすればよい。

20

【2906】

その後、ステップS102Bでは、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1インクリメントするとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM204の該当するバッファ領域に格納する。

30

【2907】

続くステップS103Bでは、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物開放カウンタC4の更新を実行する。具体的には、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物開放カウンタC4をそれぞれ1インクリメントすると共に、それらのカウンタ値が最大値に達した際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1~C4の更新値を、RAM204の該当するバッファ領域に格納する。

【2908】

続くステップS104Bでは、スルーゲート35への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行する。スルー用の入賞処理では、RAM204にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されているか否かを判定し、同フラグが格納されている場合には電役保留エリアRに記憶されている役物保留記憶数が4未満であることを条件として、前記ステップS103Bにて更新した電動役物開放カウンタC4の値を電役保留エリアRに格納する。また、今回の取得により更新された役物保留記憶数に対応させて、普図保留表示部41の表示(保留数の表示)を更新する処理を行う。そして、同入賞検知フラグを消去して当該スルーゲート用の入賞処理を終了する。

40

【2909】

ステップS104Bのスルーゲート用の入賞処理を実行した後はステップS105Bに進み、当該ステップS105Bにて作動口33A、33B、34への入賞に伴う作動口用

50

の入賞処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。

【2910】

(作動口用の入賞処理)

ここで、図398のフローチャートを参照して作動口用の入賞処理について説明する。

【2911】

ステップS201Bでは、遊技球がいずれかの第1作動口33A、33Bに入賞(始動入賞)したか否かを下第1作動口33A及び右第1作動口33Bに対応した検知センサの検知状態により判定する。遊技球がいずれかの第1作動口33A、33Bに入賞したと判定すると、ステップS202Bでは、払出制御装置77に遊技球を3個払い出させるための賞球コマンドをセットする。続くステップS203Bでは、第1特図用保留エリアRAの保留数記憶領域(第1保留数記憶エリアNA)に格納された値を読み出し、当該第1特図用保留エリアRAに保留記憶されている第1始動保留記憶数RaNが記憶可能な最大数(本実施の形態では「4」)未満であるか否かを判定する。最大数未満である場合には、ステップS204Bにて、第1始動保留記憶数RaNを1加算する処理を実行する。その後、ステップS205Bにて、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各値を格納する情報取得処理を行う。続くステップS206Bでは、第1保留予告用の確認処理を実行する。かかる処理では、第1作動口33A、33Bへの入賞が発生したことの情報を演出制御装置82側へ出力するとともに、今回の第1作動口33A、33Bへの入賞に基づいて取得された保留情報についての遊技回の情報(当否判定、リーチ発生の有無、予告演出の発生の有無等の情報)を、演出制御装置82側へ出力する処理を行う。

【2912】

ステップS201B及びステップS203Bのいずれかで否定判定した場合、又はステップS206Bの処理を実行した後は、ステップS207Bへ進む。ステップS207Bでは、遊技球が第2作動口34に入賞(始動入賞)したか否かを第2作動口34に対応した検知センサの検知状態により判定する。遊技球が第2作動口34に入賞したと判定すると、ステップS208Bにて払出制御装置77に遊技球を1個払い出させるための賞球コマンドをセットする。続くステップS209Bでは、第2特図用保留エリアRBの保留数記憶領域(第2保留数記憶エリアNB)に格納された値を読み出し、当該第2特図用保留エリアRBに保留記憶されている第2始動保留記憶数RbNが記憶可能な最大数(本実施の形態では「4」)未満であるか否かを判定する。最大数未満である場合には、ステップS210Bにて、第1始動保留記憶数RaNを1加算する処理を実行する。その後、ステップS211Bにて、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各値を格納する情報取得処理を行う。続くステップS212Bでは、第2保留予告用の確認処理を実行する。かかる処理では、第2作動口34への入賞が発生したことの情報を演出制御装置82側へ出力するとともに、今回の第2作動口34への入賞に基づいて取得された保留情報についての遊技回の情報(当否判定、リーチ発生の有無、予告演出の発生の有無等の情報)を、演出制御装置82側へ出力する処理を行う。ステップS207B及びステップS209Bのいずれかで否定判定した場合、又はステップS212Bの処理を実行した後は、本作動口用の入賞処理を終了する。

【2913】

なお、上記ステップS202B、ステップS208Bにてセットした賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理にて払出制御装置77に対して送信される。また、ステップS206B、ステップS212Bにてセットした保留情報のコマンド(保留コマンド)も、通常処理の外部出力処理にて演出制御装置82に対して送信される。これら保留コマンドには第1作動口33A、33B及び第2作動口34への入賞のうちいずれの作動口への入賞に基づくものであるかの情報が含まれており、演出制御装置82においては当該保留コマンドを受信することにより特図保留表示領域Ga、Gbにおける表示を、保留個数の増加に対応させて変更するための処理を実行する。

【2914】

具体的には、演出制御装置 8 2 を経由して表示制御装置 2 1 2 にて同コマンドを受信したコマンドがいずれかの第 1 作動口 3 3 A , 3 3 B への入賞に対応している場合には、表示画面 4 2 a にて設定された第 1 作動口用の特図保留表示領域 G a に上記保留アイコンを表示させるための処理を実行する。第 1 作動口用の特図保留表示領域 G a においては右側から順次保留アイコンが表示されるようになっており、例えば第 1 作動口用の第 1 始動保留記憶数 R a N が 1 であれば右端の第 1 単位保留表示領域 G a 1 に保留アイコンが表示され、第 1 始動保留記憶数 R a N が 4 であれば全ての単位保留表示領域 G a 1 ~ G a 4 に保留アイコンが表示されるようになっている。また、演出制御装置 8 2 を経由して表示制御装置 2 1 2 にて同コマンドを受信したコマンドが第 2 作動口 3 4 への入賞に対応している場合には、表示画面 4 2 a にて設定された第 2 作動口用の特図保留表示領域 G b に保留アイコンを表示させるための処理を実行する。第 2 作動口用の特図保留表示領域 G b においては左側から順次保留アイコンが表示されるようになっており、例えば第 2 作動口用の第 2 始動保留記憶数 R b N が 1 であれば左端の第 1 単位保留表示領域 G b 1 に保留画像が表示され、始動保留記憶数 R b N が 4 であれば全ての単位保留表示領域 G b 1 ~ G b 4 に保留アイコンが表示されるようになっている。

10

【 2 9 1 5 】

< 通常処理 >

次に、通常処理の流れを図 3 9 9 のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップ S 3 0 1 B ~ S 3 0 7 B の処理が 4 m s e c 周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップ S 3 0 9 B , S 3 1 0 B のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

20

【 2 9 1 6 】

通常処理においてはまず、ステップ S 3 0 1 B にて外部出力処理を実行する。ステップ S 3 0 1 の外部出力処理では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置に送信する。具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置 7 7 に対して送信する。また、変動用コマンド、種別コマンド、変動終了コマンドや保留コマンド等の演出用コマンドが設定されている場合にはそれを演出制御装置 8 2 に対して送信する。

【 2 9 1 7 】

次に、ステップ S 3 0 2 B では、変動種別カウンタ C S の更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタ C S を 1 インクリメントするとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を 0 にクリアする。そして、変動種別カウンタ C S の更新値を、R A M 2 0 4 の該当するバッファ領域に格納する。

30

【 2 9 1 8 】

続くステップ S 3 0 3 B では、いずれかの第 1 作動口 3 3 A , 3 3 B への入賞に基づく各遊技回における遊技を制御するための第 1 遊技回制御処理を実行する。この第 1 遊技回制御処理では、第 1 特図側の大当たり判定、図柄表示装置 4 2 による図柄の変動表示の設定、第 1 特図表示部 3 7 a の表示制御などを行う。

【 2 9 1 9 】

ステップ S 3 0 3 B の第 1 遊技回制御処理を実行した後は、ステップ S 3 0 4 B に進み、第 2 作動口 3 4 への入賞に基づく各遊技回における遊技を制御するための第 2 遊技回制御処理を実行する。この第 2 遊技回制御処理では、第 2 特図側の大当たり判定、図柄表示装置 4 2 による図柄の変動表示の設定、第 2 特図表示部 3 7 b の表示制御などを行う。

40

【 2 9 2 0 】

ステップ S 3 0 3 B 及びステップ S 3 0 4 B にて各遊技回制御処理を実行した後は、ステップ S 3 0 5 B にて、遊技状態移行処理を実行する。この遊技状態移行処理により、遊技状態が開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポートモードなどに移行する。なお、ステップ S 3 0 3 B ~ ステップ S 3 0 5 B の処理についての詳細は後述する。

【 2 9 2 1 】

50

続くステップS 3 0 6 Bでは、右第1作動口3 3 Bに設けられた電動役物3 3 1を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。この電役サポート用処理では、R A M 2 0 4の電役保留エリアRに格納されている電動役物開放カウンタC 4から取得した数値情報を用いて電動役物3 3 1を開放状態とするか否かの電役開放抽選を行うとともに、電役開放状態当選となった場合には電動役物3 3 1の開閉処理を実行する。また、電役開放抽選の抽選結果を教示するように、普図表示部3 8の表示制御などを行う。

【2 9 2 2】

ここで、既に説明したとおり、電動役物3 3 1によるサポートの態様として、低頻度サポートモードと高頻度サポートモードとが設定されており、遊技状態移行処理にていずれかのサポートモードへの移行が行われる。この処理を経てR A M 2 0 4の各種フラグ格納エリア2 3 4に高頻度サポートフラグがセットされている場合は高頻度サポートモードとなり、当該フラグがセットされていない場合には低頻度サポートモードとなる。

【2 9 2 3】

電役サポート用処理では、R A M 2 0 4の各種フラグ格納エリア2 3 4に高頻度サポートフラグがセットされているか否かを判定することで、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。そして、高頻度サポートモードである場合には低頻度サポートモードの場合よりも、電役開放状態当選となった際に、電動役物3 3 1が開放状態となる回数を多く設定するとともに、1回の開放時間を長く設定する。また、高頻度サポートモードである場合は、電役開放状態当選となり電動役物3 3 1の開放状態が複数回発生する場合において、1回の開放状態が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間が、1回の開放時間よりも短くなるように設定する。

【2 9 2 4】

ちなみに、開閉実行モードに移行した場合には、R A M 2 0 4の各種フラグ格納エリア2 3 4に高頻度サポートフラグがセットされていたとしても、サポートモードは強制的に低頻度サポートモードに設定される。

【2 9 2 5】

その後、ステップS 3 0 7 Bでは、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、電源・発射制御装置7 8から発射許可信号を入力していることを条件として、所定期間（例えば、0 . 6 s e c）に1回、遊技球発射機構2 7のソレノイドを励磁する。これにより、遊技球が遊技領域P Eに向けて打ち出される。

【2 9 2 6】

続くステップS 3 0 8 Bにて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から所定時間（本実施の形態では4 m s e c）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタC I N I及び変動種別カウンタC Sの更新を繰り返し実行する。

【2 9 2 7】

つまり、ステップS 3 0 9 Bでは、乱数初期値カウンタC I N Iの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタC I N Iを1加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタC I N Iの更新値を、R A M 2 0 4の該当するエリアに格納する。また、ステップS 3 1 0 Bでは、変動種別カウンタC Sの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタC Sを1加算するとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した際0にクリアする。そして、変動種別カウンタC Sの更新値を、R A M 2 0 4の該当するエリアに格納する。

【2 9 2 8】

ここで、ステップS 3 0 1 B～S 3 0 7 Bの各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタC I N Iの更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタC I N I（すなわち、当たり乱数カウンタC 1の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタC Sについてもランダムに更新することができる。

【2929】

次に、ステップS303の第1遊技回制御処理を図400～図404のフローチャートを参照して説明する。

【2930】

(第1遊技回制御処理)

第1遊技回制御処理では、まずステップS401Bにて、開閉実行モード中か否かを判定する。具体的には、RAM204の各種フラグ格納エリア234に開閉実行モードフラグ(開閉実行状態情報)が格納(記憶)されているか否かを判定する。当該開閉実行モードフラグは、後述する遊技状態移行処理にて遊技状態を開閉実行モードに移行させる場合に格納され、同じく遊技状態移行処理にて開閉実行モードを終了させる場合に消去される。

10

【2931】

開閉実行モード中である場合には、ステップS402B以降の処理、すなわちステップS403B～ステップS407Bの遊技回開始用処理及びステップS408B～ステップS414Bの遊技回進行用処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。つまり、開閉実行モード中である場合には、いずれかの第1作動口33A、33Bへの入賞が発生しているか否かに関係なく、第1特図側の遊技回が開始されることはない。

【2932】

開閉実行モード中でない場合には、ステップS402Bにて、第1特図表示部37aが変動表示中であるか否かを判定する。なお、この判定は、RAM204の各種フラグ格納エリア234に第1変動表示中フラグ(第1変動表示中情報)が格納(記憶)されているか否かを判定することにより行う。第1変動表示中フラグは、第1特図表示部37aについて変動表示を開始させる場合に格納され、その変動表示が終了する場合に消去される。

20

【2933】

第1特図表示部37aが変動表示中でない場合には、ステップS403B～ステップS407Bの遊技回開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、まずステップS403Bにて、第1始動保留記憶数RaNが「0」か否かを判定する。第1始動保留記憶数RaNが「0」である場合とは、下第1作動口33A及び右第1作動口33Bのいずれへの入賞も発生していないことを意味する。したがって、そのまま第1遊技回制御処理を終了する。

【2934】

第1始動保留記憶数RaNが「0」でない場合には、ステップS404Bにて、RAM204の各種フラグ格納エリア234に第2当選フラグ又は特別当たりフラグが格納されているか否かを判定する。第2当選フラグは、第2特図側の抽選にて大当たり当選した場合に格納され、当該大当たりに基づく開閉実行モードの終了時に消去されるフラグである。また、特別当たりフラグは、特別当たり結果となることに基づいて格納され、当該特別当たり結果に基づく開閉実行モードの終了時に消去されるフラグである。第2当選フラグ又は特別当たり結果フラグが格納されている場合には、そのまま第1遊技回制御処理を終了する。

30

【2935】

すなわち、本実施形態では、第1特図側の抽選系と第2特図側の抽選系とを並行して実行可能としつつも、一方の抽選系にて大当たりとなった場合には、他方の抽選系の遊技回の開始を制限する構成としている。このようにすることで、せっかく一方の抽選系にて大当たりとなったにもかかわらず、他方の抽選系の結果が気になるあまり、当該大当たり集中できない、といった事象を回避することが可能となる。

40

【2936】

また、他方の抽選系における大当たりだけでなく、特別当たり結果についても、その結果となることに基づいてもう一方の抽選系の遊技回の開始を制限する構成としている。このようにすれば、特別当たり結果となる遊技回の実行中に他方の抽選系にて大当たり結果となる遊技回が開始されてしまっ開閉実行モードが重複してしまう、といった事象を回避することが可能となる。

【2937】

50

このように、本実施形態では、複数の抽選系を並行して実施可能な構成としつつも、他方を制限し得る結果を設定する構成としている。つまり、これら複数の抽選系を並行して実施する場合もあれば、独立して実施される場合もあり、並行抽選による抽選の効率化や遊技性の向上を図りつつも、関心を寄せさせたい側の抽選系を際立たせることが可能となっている。

【2938】

ステップS404Bにて第2当選フラグ又は特別当たりフラグが格納されていない場合、ステップS405Bにて第1特図用保留エリアRAに記憶されているデータを変動表示用に設定するための第1データ設定処理を実行し、さらにステップS406Bにて第1特図表示部37a及び図柄表示装置42における変動表示を開始させるための第1変動開始処理を実行する。そして、ステップS407Bにてこれら変動表示を開始させるための変動用コマンド及び種別コマンドを送信設定した後、第1遊技回制御処理を終了する。変動用コマンド及び種別コマンドは、通常処理の外部出力処理にて演出制御装置82へ送信される。演出制御装置82では、受信した変動用コマンド及び種別コマンドに基づいて、表示制御装置212を制御して表示画面42aにおける図柄の変動表示等の遊技回演出を開始させる。

【2939】

ここで、ステップS405Bの第1データ設定処理及びステップS406Bの第1変動開始処理について、以下に詳細に説明する。先ず、図401を参照して第1データ設定処理について説明する。

【2940】

(データ設定処理)

データ設定処理では、先ずステップS501Bにて、第1始動保留記憶数RaNを「1」減算する処理を実行する。続くステップS502Bでは、第1特図用保留エリアRAの第1エリアRA1に格納されたデータを第1実行エリアRAEに移動する。続くステップS503Bでは、第1特図用保留エリアRAの記憶エリアに格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第1エリアRA1～第4エリアRA4に格納されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理であって、第1エリアRA1のデータをクリアすると共に、第2エリアRA2→第1エリアRA1、第3エリアRA3→第2エリアRA2、第4エリアRA4→第3エリアRA3といった具合に各エリア内のデータをシフトする。その後、ステップS504にて、第1特図用保留エリアRAのデータのシフトが行われたことをサブ側の制御装置である演出制御装置82に認識させるための情報である第1シフトコマンド（第1シフト発生情報）を設定する。この場合、ROM203のコマンド情報記憶エリア225から、今回のデータのシフトの対象となった保留エリアが、第1特図用保留エリアRAに対応していることの情報、すなわちいずれかの第1作動口33A、33Bに対応していることの情報を含む第1シフトコマンドを選定し、その選定した第1シフトコマンドを演出制御装置82への送信対象のコマンドとして設定する。その後、本データ設定処理を終了する。

【2941】

ステップS504Bにて設定された第1シフトコマンドは、通常処理における外部出力処理にて、演出制御装置82に送信される。演出制御装置82では、受信した第1シフトコマンドに基づいて、可変表示ユニット36の第1特図保留表示部43aにおける表示や、図柄表示装置42の第1特図保留表示領域Gaにおける表示を、保留個数の減少に対応させて変更するための処理を実行する。

【2942】

次に、ステップS406Bの第1変動開始用処理について、図402のフローチャートを参照して説明する。

【2943】

(第1変動開始用処理)

第1変動開始用処理では、先ずステップS601Bにて当否抽選モードが高確率モード

10

20

30

40

50

であるか否かを判定する。具体的には、RAM 204の各種フラグ格納エリア234に高確率モードフラグ（高確率状態情報）が格納（記憶）されているか否かを判定する。高確率モードフラグは、V確変用開閉実行モードにおいて第2可変入賞装置32BにおけるV入賞用領域356を遊技球が通過したことに基づいて格納され、その後いずれかの大当たり結果が発生した場合に消去されるフラグである。

【2944】

高確率モードでない場合には、ステップS602Bにて低確率モード用の当否テーブルを取得して、ステップS604Bにて当否判定を行う。具体的には、第1実行エリアRAEに格納されている当たり乱数カウンタC1の値が、低確率モード時の第1特図用当否テーブルにおいて大当たり当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。一方、高確率モードである場合には、ステップS602Bにて高確率モード用の当否テーブルを取得して、ステップS604Bにて当否判定を行う。具体的には、第1実行エリアRAEに格納されている当たり乱数カウンタC1の値が、高確率モード時の第1特図用当否テーブルにおいて大当たり当選として設定されている値と一致しているか否かを判定する。

10

【2945】

ステップS604Bの処理の後は、ステップS605B～ステップS616Bにて、今回の遊技回の遊技結果を設定するための処理を実行するとともに、今回の遊技回において第1特図表示部37aにて実行される変動表示を終了させる場合の停止結果を設定するための処理などを実行する。この場合に、停止結果を設定する場合には、ROM203における停止結果情報群記憶手段としての停止結果テーブル記憶エリア224に記憶されている各種停止結果テーブル（停止結果情報群）が参照される。

20

【2946】

具体的には、まずステップS605Bにて、ステップS604Bにおける抽選の結果が大当たり当選であるか否かを判定する。大当たり当選である場合には、ステップS606B～ステップS612Bにおいて、大当たり当選である場合における遊技結果を設定するための処理及び停止結果を設定するための処理などを実行する。

【2947】

ステップS606Bでは、RAM204の各種フラグ格納エリア234に第1当選フラグを格納する処理を実行する。第1当選フラグは、第1特図側の抽選にて大当たり当選した場合に格納され、当該大当たりに基づく開閉実行モードの終了時に消去されるフラグである。詳細は後述するが、当該第1当選フラグが格納されることにより、第2特図側の遊技回の開始の制限、及び変動表示の中止のための処理が行われる。

30

【2948】

続くステップS607Bでは、第1特図表示部用の振分テーブルを参照して振分判定を行う。具体的には、第1実行エリアRAEに格納されている当たり種別カウンタC2の値が、Vなし大当たり結果の数値範囲、第1Vあり大当たり結果の数値範囲のいずれに含まれているかを判定する。

【2949】

ステップS608Bでは、ステップS607Bの処理結果に基づいて、今回の大当たりが第1Vあり大当たり結果であるか否かを判定する。第1Vあり大当たり結果である場合には、ステップS609Bへ進み、第1Vあり大当たり結果が発生することとなる停止結果が第1特図表示部37aにて表示した状態で当該第1特図表示部37aの変動表示を終了させるための第1Vあり大当たり用の停止結果設定処理を実行する。また、ステップS610Bでは、今回の遊技結果が第1Vあり大当たり結果であることを示すための情報である第1Vフラグを、RAM204の各種フラグ格納エリア234に格納する。

40

【2950】

ステップS608Bにて否定判定した場合とは、今回の大当たり結果がVなし大当たり結果であることを意味する。この場合、ステップS611Bにて、Vなし大当たり結果が発生することとなる停止結果が第1特図表示部37aにて表示した状態で当該第1特図表

50

示部 3 7 a の変動表示を終了させるための V なし大当たり用の停止結果設定処理を実行する。また、ステップ S 6 1 2 B では、今回の遊技結果が V なし大当たり結果であることを示すための情報である通常フラグを、R A M 2 0 4 の各種フラグ格納エリア 2 3 4 に格納する。

【 2 9 5 1 】

ステップ S 6 0 5 B にて大当たり結果ではないと判定した場合、ステップ S 6 1 3 B に進み、今回の外れ結果が特別当たり結果であるか否かを判定する。特別当たり結果である場合には、ステップ S 6 1 4 B に進み、特別当たり結果が発生することとなる停止結果が第 1 特図表示部 3 7 a にて表示した状態で当該第 1 特図表示部 3 7 a の変動表示を終了させるための特別当たり用の停止結果設定処理を実行する。また、ステップ S 6 1 5 B では、今回の遊技結果が特別当たり結果であることを示すための情報である特別当たりフラグを、R A M 2 0 4 の各種フラグ格納エリア 2 3 4 に格納する。ステップ S 6 1 3 B にて特別当たり結果ではないと判定した場合は、今回の抽選結果が外れ結果であることを意味する。この場合、ステップ S 6 1 6 B にて、常外れ結果が発生することとなる停止結果が第 1 特図表示部 3 7 a にて表示した状態で当該第 1 特図表示部 3 7 a の変動表示を終了させるための外れ用の停止結果設定処理を実行する。

【 2 9 5 2 】

ステップ S 6 1 0 B、ステップ S 6 1 2 B、ステップ S 6 1 5 B 及びステップ S 6 1 6 B のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 6 1 7 B に進む。ステップ S 6 1 7 B では、第 1 変動表示時間の設定処理を実行する。その後、ステップ S 6 1 8 B にて第 1 特図表示部 3 7 a における変動表示を開始させてから第 1 変動開始処理を終了する。

【 2 9 5 3 】

ここで、ステップ S 6 1 7 B の第 1 変動表示時間の設定処理について、図 4 0 3 を参照しながら説明する。

【 2 9 5 4 】

（第 1 変動表示時間の設定処理）

ステップ S 7 0 1 B では、現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。高頻度サポートモードではなく低頻度サポートモードである場合には、ステップ S 7 0 2 B へ進み、現在の当否抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。ステップ S 7 0 2 B にて高確率モードではなく低確率モードである場合、すなわち、低頻度サポートモード且つ低確率モードである低確遊技状態である場合には、ステップ S 7 0 3 B にて低確遊技状態用の変動表示時間テーブルを取得する。

【 2 9 5 5 】

低確遊技状態用の変動表示時間テーブルは、図 3 9 4 に示したように、いずれかの大当たり結果又は特別当たり結果である場合の変動表示時間テーブル（図 3 9 4（a））と、外れ結果である場合の変動表示時間テーブル（図 3 9 4（b））とが設定されており、上記のステップ S 6 1 0 B、ステップ S 6 1 2 B 及びステップ S 6 1 5 B の各処理の結果に基づいて、対応する変動表示時間テーブルを選択する。すなわち、第 1 V フラグ、通常フラグ及び特別当たりフラグのいずれかが格納されていれば、図 3 9 4（a）の変動表示時間テーブルを取得し、いずれのフラグも格納されていなければ（外れ結果であれば）、図 3 9 4（b）の変動表示時間テーブルを取得する。それぞれの変動表示時間テーブルでは、保留情報のうちのリーチ乱数カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 及び変動開始時の第 1 始動保留記憶数 R a N によって、変動表示時間が異なるように設定されている。より具体的には、リーチ発生の有無は基本的にはリーチ乱数カウンタ C 3 によって定まり、リーチ非発生時とリーチ発生時との変動表示時間を比較すると、リーチ発生時の方がリーチ非発生時よりも長い変動表示時間が選択され易くなっている。また、リーチ発生時においては、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の値によってリーチの種類が異なっている。リーチの種類としては、ノーマルリーチ A、B とスーパーリーチ A ～ C とが設定されている。ノーマルリーチ A 及びスーパーリーチ A ～ C は第 1 始動保留記憶数 R a N の数によらず同一の変動表示時間が設定されるリーチである。そして、その変動表示時間

は、ノーマルリーチ A、スーパーリーチ A、スーパーリーチ B、スーパーリーチ C の順で長くなるように設定されており、スーパーリーチ C が最も長い変動表示時間が選択される。一方、ノーマルリーチ B 及びリーチ非発生時においては、基本的には第 1 始動保留記憶数 R a N の値が多いほど短い変動表示時間が選択され易くなっている。なお、本実施形態では、長い変動表示時間が選択されるほど、大当たり結果や特別当たり結果である期待度が高くなるように設定されている。

【2956】

ステップ S 7 0 1 B にて否定判定し且つステップ S 7 0 2 B にて肯定判定した場合、すなわち、低頻度サポートモード且つ高確率モードの第 1 確変状態である場合は、ステップ S 7 0 4 B にて第 1 確変状態用の変動表示時間テーブルを取得する。

10

【2957】

第 1 確変状態用の変動表示時間テーブルは、図 3 9 5 に示したように、いずれかの当たり結果又は特別当たり結果である場合の変動表示時間テーブル（図 3 9 5（a））と、外れ結果である場合の変動表示時間テーブル（図 3 9 5（b））とが設定されており、上記のステップ S 6 1 0 B、ステップ S 6 1 2 B 及びステップ S 6 1 5 B の各処理の結果に基づいて、対応する変動表示時間テーブルを選択する。すなわち、第 1 V フラグ、通常フラグ及び特別当たりフラグのいずれかが格納されていれば、図 3 9 5（a）の変動表示時間テーブルを取得し、いずれのフラグも格納されていなければ（外れ結果であれば）、図 3 9 5（b）の変動表示時間テーブルを取得する。第 1 確変状態時の変動表示時間テーブルでは、リーチ乱数カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 及び変動開始時の第 1 始動保留記憶数 R a N 等にかかわらず、相対的に長短となる長時間態様と短時間態様とが遊技結果に応じてそれぞれ定められている。すなわち、いずれかの当たり結果又は特別当たり結果であれば、短時間態様である 1 0 s e c の変動表示時間が選択され、外れ結果であれば長時間態様である 6 0 0 0 s e c の変動表示時間が選択される。つまり、第 1 確変状態においては、いずれかの当たり結果又は特別当たり結果である場合を除き、第 1 特図側の消化効率が低くなるように設定されている。

20

【2958】

ステップ S 7 0 1 B にて肯定判定した場合、すなわち高頻度サポートモードである場合は、現在の遊技状態が第 2 確変状態であることを意味する。この場合、ステップ S 7 0 5 B にて第 2 確変状態用の変動表示時間テーブルを取得する。

30

【2959】

第 2 確変状態用の変動表示時間テーブルは、図 3 9 6 に示したように、いずれかの当たり結果又は特別当たり結果である場合の変動表示時間テーブル（図 3 9 6（a））と、外れ結果である場合の変動表示時間テーブル（図 3 9 6（b））とが設定されており、上記のステップ S 6 1 0 B、ステップ S 6 1 2 B 及びステップ S 6 1 5 B の各処理の結果に基づいて、対応する変動表示時間テーブルを選択する。これらの変動表示時間テーブルにおける変動表示時間の振分は、基本的には上記低確遊技状態時の変動表示時間テーブルと同じである。すなわち、保留情報のうちのリーチ乱数カウンタ C 3、変動種別カウンタ C S 及び変動開始時の第 1 始動保留記憶数 R a N によって、変動表示時間が異なるように設定されている。但し、第 2 確変状態における変動表示時間テーブルでは、低確遊技状態における変動表示時間よりも短い時間が選択され易くなっており、第 1 特図側の抽選系の消化効率が高くなるように設定されている。

40

【2960】

ステップ S 7 0 3 B ～ステップ S 7 0 5 B のいずれかの処理を実行した後は、各処理にて取得した変動表示時間テーブルを参照して、ステップ S 7 0 6 にて今回の第 1 特図側の遊技回における変動表示時間を設定する処理を実行してから、第 1 変動表示時間の設定処理を終了する。R A M 2 0 4 の各種カウンタエリア 2 3 3 には、第 1 特図側の遊技回と第 2 特図側の遊技回との変動表示時間をそれぞれ別々にカウントする第 1 経過カウンタと第 2 経過カウンタとが設けられている。これら各経過カウンタは、所定周期（2 m s e c）で 1 ずつ減算されるカウンタであり、M P U 2 0 2 は当該経過カウンタを参照することで

50

、現状の遊技回の残りの変動表示時間を把握することが可能となっている。そして、ステップ S 7 0 6 B では、今回選択した変動表示時間に対応する数値情報を、第 1 特図側の遊技回の変動表示時間のカウンタを行う第 1 経過カウンタに入力する処理を実行する。

【 2 9 6 1 】

第 1 遊技回制御処理（図 4 0 2）の説明に戻り、ステップ S 4 0 2 B にて第 1 特図表示部 3 7 a の変動表示が行われていると判定した場合には、ステップ S 4 0 8 B へ進む。ステップ S 4 0 8 B では、上記第 1 経過カウンタを参照して、今回の第 1 特図側の遊技回における変動表示時間が経過したか否かを判定する。経過していないと判定した場合には、ステップ S 4 0 9 B にて、R A M 2 0 4 に第 2 当選フラグが格納されているか否か、すなわち、第 2 特図側の抽選系でいずれかの当たり結果が発生したか否かを判定する。第 2 当選フラグが格納されていない場合には、ステップ S 4 1 0 B に進み、変動表示用処理を実行してから、第 1 遊技回制御処理を終了する。変動表示用処理は、第 1 特図表示部 3 7 a における変動表示（発光部の発光制御）を行う処理である。

10

【 2 9 6 2 】

ステップ S 4 0 9 B にて第 2 当選フラグが格納されていると判定した場合には、ステップ S 4 1 1 B 及びステップ S 4 1 2 B の強制終了用の処理を行う。これらの処理については、後に詳細に説明する。

【 2 9 6 3 】

ステップ S 4 0 8 B にて変動表示時間が経過して、第 1 特図側の遊技回の終了タイミングである場合には、ステップ S 4 1 3 B へ進む。ステップ S 4 1 3 B では、変動終了用処理を実行する。かかる処理では、上記ステップ S 6 0 9 B、ステップ S 6 1 1 B、ステップ S 6 1 4 B 及びステップ S 6 1 6 B のいずれかの処理にて設定した停止結果が表示されるように第 1 特図表示部 3 7 a を制御する。そして、ステップ S 4 1 4 にて変動終了コマンドを設定してから、第 1 遊技回制御処理を終了する。変動終了コマンドは、通常処理における外部出力処理にて演出制御装置 8 2 へ送信される。演出制御装置 8 2 では、変動終了コマンドを受信したことに基づいて、実行中の図柄の変動表示を今回の遊技結果に対応する停止結果として終了するように表示制御装置 2 1 2 を制御する。

20

【 2 9 6 4 】

ここで、ステップ S 4 1 1 B 及びステップ S 4 1 2 B の強制終了用の処理について説明する。本実施形態では、遊技回の開始時に設定する変動表示時間が経過する場合以外に、遊技回が途中で終了する場合が設定されている。上記のとおり、本実施形態では、第 1 特図及び第 2 特図の両抽選系が並行して実行される構成であり、上記変動表示時間が経過した場合以外に遊技回が終了する場合とは、他方の抽選系で当たり結果が発生した場合である。

30

【 2 9 6 5 】

すなわち、ステップ S 4 1 1 B の強制終了処理では、図 4 0 4 のフローチャートに示すように、ステップ S 8 0 1 B にて変動中の遊技回の遊技結果を外れ結果に書き替える処理を実行する。ここで、本実施形態では、両抽選系が並行して実行されるものの、両抽選系において同時に当たり結果が発生し得ない構成としている。すなわち、上記ステップ S 4 0 4 B のように、第 1 特図側の抽選の開始時において他方の第 2 特図側の抽選系で当たりが発生しているか否かの判定処理が行われる。そして、当たりが発生していれば、第 1 特図側の抽選が実施されないように設定されている。第 2 特図側の第 2 遊技回制御処理については後述するが、基本的には第 1 特図側の処理と同様の処理構成となっており、同様に、第 1 特図側で当たりが発生していれば、第 2 特図側の抽選が実施されないように設定されている。このようにすることで、遊技回を途中で終了させて外れ結果に書き替える場合、すなわち、ステップ S 8 0 1 B の処理が行われる場合に、当たり結果を消滅させてしまうことがなく、遊技者が不利益を被ることが回避されている。

40

【 2 9 6 6 】

ステップ S 8 0 1 B の処理を実行した後は、ステップ S 8 0 2 B にて第 1 経過カウンタの値を 0 とする。これにより、第 1 特図側の遊技回の変動表示時間が 0 となる。その後、

50

本強制終了処理を終了する。ステップ S 4 1 1 B の強制終了処理を実行した後は、ステップ S 4 1 2 B にて強制終了コマンドを設定してから、第 1 遊技回制御処理を終了する。強制終了コマンドは、通常処理における外部出力処理にて演出制御装置 8 2 へ出力される。演出制御装置 8 2 では、強制終了コマンドを受信したことに基づいて、実行中の遊技回を強制的に終了させる処理を行う。但し、強制終了コマンドが設定される場合とは、他方（上記であれば第 2 特図側）の抽選系統で大当たりが発生した場合である。そこで、演出制御装置 8 2 では、強制終了コマンドを受信したことに基づいて、実行中の図柄の変動表示を大当たり結果に対応する停止結果としてから遊技回を終了するように表示制御装置 2 1 2 を表示制御する。このようにすることで、遊技回を楽しんでいた遊技者にとって、その楽しみが途中で奪われてしまうことにより遊技への意欲が極端に低下してしまうことを回避することが可能となる。

10

【2967】

（第 2 遊技回制御処理）

次に、通常処理における S 3 0 4 B の第 2 遊技回制御処理について図 4 0 5 ～図 4 0 8 のフローチャートを参照しながら説明する。なお、第 2 遊技回制御処理は、基本的には、第 1 遊技回制御処理と同様の処理であるため、相違点を主に説明する。

【2968】

図 4 0 5 に示すように、第 2 遊技回制御処理では、先ずステップ S 9 0 1 B にてステップ S 4 0 1 B と同様に開閉実行モード中であるか否かを判定する。開閉実行モードであれば、そのまま第 2 遊技回制御処理を終了する。ステップ S 9 0 2 B では、第 2 特図表示部 3 7 b の変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中ではない場合には、ステップ S 9 0 3 B にて、第 2 始動保留記憶数 R b N を参照して、第 2 特図側の保留情報が記憶されている状況であるか否かを判定する。第 2 特図側の保留情報が記憶されていれば、ステップ S 9 0 4 B にて第 1 当選フラグ又は特別当たりフラグが格納されているか否かを判定する。いずれも格納されていなければ、ステップ S 9 0 5 B にて第 2 データ設定処理を実行し、ステップ S 9 0 6 にて第 2 変動開始用処理を実行し、その後、ステップ S 9 0 7 B にて変動用コマンド及び種別コマンドを演出制御装置 8 2 への送信対象として設定してから、第 2 遊技回制御処理を終了する。

20

【2969】

ステップ S 9 0 5 B の第 2 データ設定処理は、上記第 1 データ設定処理に対応するものである。すなわち、図 4 0 6 のフローチャートに示すように、ステップ S 1 0 0 1 B にて第 2 始動保留記憶数 R b N の減算処理を行い、ステップ S 1 0 0 2 B にて第 2 特図用保留エリア R B における第 1 エリア R B 1 の保留情報を第 2 実行エリア R B E へ移動する処理を行う。その後、ステップ S 1 0 0 3 B にて、各エリア R B 1 ～ R B 4 のシフト処理を行い、ステップ S 1 0 0 4 B にて第 2 シフトコマンド（第 2 シフト発生情報）を演出制御装置 8 2 への送信対象として設定してから、第 2 データ設定処理を終了する。演出制御装置 8 2 では、受信した第 2 シフトコマンドに基づいて、可変表示ユニット 3 6 の第 2 特図保留表示部 4 3 b における表示や、図柄表示装置 4 2 の第 2 特図保留表示領域 G b における表示を、保留個数の減少に対応させて変更するための処理を実行する。

30

【2970】

ステップ S 9 0 6 B の第 2 変動開始用処理は、上記第 1 変動開始用処理に対応するものである。すなわち、図 4 0 7 のフローチャートに示すように、ステップ S 1 1 0 1 B ～ステップ S 1 1 0 5 B にて今回の第 2 特図側の遊技回における遊技結果を判定するための処理を実行する。この場合、ステップ S 1 1 0 2 B ではステップ S 6 0 2 B とは異なり、低確率モード時の第 2 特図用当否テーブルを取得し、ステップ S 1 1 0 3 B ではステップ S 6 0 3 B とは異なり、高確率モード時の第 2 特図用当否テーブルを取得する。既に説明したとおり、第 1 特図側と第 2 特図側の抽選系において、大当たり結果となる確率は同じであるものの、特別当たり結果となる確率がそれぞれの抽選系にて異なっている。より具体的には、第 2 特図側の方が第 1 特図側よりも特別当たり結果となる確率が高くなっている。

40

【2971】

50

ステップ S 1 1 0 4 B にて当否判定処理を行った後は、ステップ S 1 1 0 5 B にて、今回の第 2 特図側の遊技回の遊技結果が大当たり結果であるか否かを判定する。大当たり結果である場合には、ステップ S 1 1 0 6 B に進み、RAM 2 0 4 に第 2 当選フラグを格納する処理を実行する。この処理によって、上記ステップ S 4 0 4 B にて肯定判定して第 1 特図側の遊技回の開始を制限したり、ステップ S 4 0 9 B にて肯定判定して第 1 特図側の遊技回を強制終了させることが可能となる。

【 2 9 7 2 】

ステップ S 1 1 0 7 B では、振分判定処理を実行する。かかる処理では、ステップ S 6 0 7 B とは異なり、第 2 特図用の振分テーブルを取得して、今回の大当たり結果の種類を判定する。既に説明したとおり、第 2 特図用の振分テーブルでは、V なし大当たり結果に対応する振分が設定されておらず、第 1 V あり大当たり結果又は第 2 V あり大当たり結果に振り分けられるように設定されている。

10

【 2 9 7 3 】

ステップ S 1 1 0 8 B では、今回の大当たり結果が第 1 V あり大当たり結果であるか否かを判定する。第 1 V あり大当たり結果である場合には、ステップ S 1 1 0 9 B 及びステップ S 1 1 1 0 B にて第 1 V あり大当たり結果用の処理を行う。ステップ S 1 1 0 9 B 及びステップ S 1 1 1 0 B の処理は、ステップ S 6 0 9 B 及びステップ S 6 1 0 B の処理と同様である。

【 2 9 7 4 】

ステップ S 1 1 0 8 B にて第 1 V あり大当たり結果ではないと判定した場合とは、今回の大当たり結果が第 2 V あり大当たり結果であることを意味する。この場合、ステップ S 1 1 1 1 B にて第 2 V あり大当たり用の停止結果設定処理を実行する。具体的には、第 2 V あり大当たり結果が発生することとなる停止結果が第 2 特図表示部 3 7 b にて表示した状態で当該第 2 特図表示部 3 7 b の変動表示を終了させるため処理を行う。また、ステップ S 1 1 1 2 B では、今回の遊技結果が第 2 V あり大当たり結果であることを示すための情報である第 2 V フラグを、RAM 2 0 4 の各種フラグ格納エリア 2 3 4 に格納する。

20

【 2 9 7 5 】

ステップ S 1 1 0 5 B にて否定判定した場合、ステップ S 1 1 1 3 B ～ステップ S 1 1 1 6 B にて外れ用の処理を行う。これらの処理は、上記ステップ S 6 1 3 B ～ステップ S 6 1 6 B の処理と同様の処理であるため、説明を省略する。

30

【 2 9 7 6 】

ステップ S 1 1 1 0 B、ステップ S 1 1 1 2 B、ステップ S 1 1 1 5 B 及びステップ S 1 1 1 6 B のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 1 1 1 7 B に進む。ステップ S 1 1 1 7 B では、第 2 変動表示時間の設定処理を実行する。その後、ステップ S 1 1 1 8 B にて変動表示を開始する処理を実行してから、第 2 変動開始用処理を終了する。

【 2 9 7 7 】

ステップ S 1 1 1 7 B の第 2 変動表示時間の設定処理は、上記第 1 変動表示時間の設定処理に対応するものである。すなわち、図 4 0 8 のフローチャートに示すように、ステップ S 1 2 0 1 B の高頻度サポートモードであるか否かの判定処理、及びステップ S 1 2 0 2 B の高確率モードであるか否かの判定処理により、現在の遊技状態を把握する。そして、低確遊技状態であればステップ S 1 2 0 3 B にて低確遊技状態時の変動表示時間テーブルを取得し、第 1 確変状態であればステップ S 1 2 0 4 B にて第 1 確変状態時の変動表示時間テーブルを取得し、第 2 確変状態であればステップ S 1 2 0 5 B にて第 2 確変状態時の変動表示時間テーブルを取得する。その後、ステップ S 1 2 0 6 B にて変動表示時間を第 2 経過カウンタに設定する処理を実行してから、第 2 変動表示時間の設定処理を終了する。

40

【 2 9 7 8 】

但し、第 1 特図側と第 2 特図側とで、各遊技状態において設定され易い変動表示時間の長短が異なっている。すなわち、第 2 特図側では、低確遊技状態においては、大当たり結果及び特別当たり結果であれば短時間態様である 1 0 s e c が選択される一方、それ以外

50

の結果（外れ結果）であれば長時間態様である6000secが選択される。そのため、低確遊技状態においては、いずれかの当たり結果又は特別当たり結果である場合を除き、第2特図側の消化効率が低くなるように設定されている。

【2979】

つまり、低確遊技状態においては第2特図側の遊技よりも第1特図側の遊技の方が遊技の進行が速くなる。また、右第1作動口33Bは低確遊技状態（低頻度サポートモード）における入賞率が低く設定されており、ほとんど入賞しないように設定されている。そのため、第1特図側の遊技として第1発射態様（左打ち）で下第1作動口33Aを狙った遊技と、第2発射態様（右打ち）で右第1作動口33Bを狙った遊技とを比較すると、第1発射態様で下第1作動口33Aを狙ったほうが、第2発射態様による遊技よりも第1特図側の遊技を進行させるうえで好ましい遊技態様といえる。

10

【2980】

ここで、第2発射態様によれば、右第1作動口33Bへの入球は期待できないものの、第2作動口34への入球は期待できるものと考えられる。そして、第2作動口34への入賞に基づく第2特図側の遊技であれば、当たりとなる当否抽選の確率は第1特図側の遊技と変わらないものの、特別当たり結果となる確率は第1特図側の遊技よりも高くなっている。そのため、特別当たり結果による開閉実行モードによって、賞球を得つつ第2特図側の遊技又は第1特図側の遊技を進行させようとする行為が行われることも考えられる。しかし、上記のように第2特図側の遊技回の変動表示時間は、外れであれば6000secが設定されるため、仮に1回目の第2特図側の遊技回にて外れ結果となると、次に第2特図側の当否抽選を受け得る機会は6000sec後となり、特別当たり結果を狙って第2特図側の当否抽選を受けるメリットは非常に低くなる。その点からも、低確遊技状態であれば、第1発射態様にて下第1作動口33Aを狙う遊技が遊技者にとってメリットが生じ易い遊技といえる。

20

【2981】

また、第2特図側の第1確変状態においては、保留情報のうちのリーチ乱数カウンタC3、変動種別カウンタCS及び変動開始時の第2始動保留記憶数RbNによって、変動表示時間が異なるように設定されている。但し、第1確変状態における変動表示時間テーブルでは、低確遊技状態における第1特図側の変動表示時間よりも短い時間が選択され易くなっており、低確遊技状態における第1特図側の抽選系の消化効率よりも第1確変状態における第2特図側の抽選系の消化効率の方が高くなるように設定されている。

30

【2982】

つまり、第1確変状態時において第1特図側の遊技を行わせようと第1作動口33A、33Bへの入賞を発生させる遊技を行うと、変動表示時間は当たり結果又は特別当たり結果である場合を除き、6000secが選択されるため、実質的に遊技を進行させることが困難となる。つまり、第1確変状態のように当否抽選の確率が高くなったとしても、遊技ホールの一般的な営業時間（例えば9時から22時の13時間）内に確率の分母分の抽選を行わせることが困難となる。そうすると、第1確変状態時において当たり結果となることを望むのであれば、遊技者は推奨される遊技（第1特図側の遊技ではなく、第2特図側の遊技）を行うものと考えられる。

40

【2983】

また、第1確変状態時においても、例えば低確遊技状態から第1確変状態へ移行して間もない状況等においては、第2作動口34への入賞が発生しておらず第2特図側の保留情報が存在しない場合も想定される。この場合、第1特図側の遊技回だけが進行することとなるが、上記のように外れ結果であれば長時間（6000sec）の変動表示時間が設定されることになるため、第2特図側の保留情報が取得されるまでに十分な時間が確保されているといえる。また、第1確変状態時に第2特図側の遊技回で設定される変動表示時間としては、長くて30secであり、当否抽選の確率の分母分の第2特図側の遊技回の変動表示時間のトータルの時間は、第1特図側の外れ遊技回の変動表示時間よりも短くなっている。そのため、第1確変状態時において、第1特図側の外れ遊技回を実行中に第2

50

特図側の当否抽選にて大当たり結果（特別当たり結果）となり易いように設定されている。

【2984】

但し、第1確変状態時に移行してから第1特図側の1回目の遊技回で大当たり結果となった場合、第2特図側の保留情報がなかったりすると、第1特図側の振分テーブルが参照される。その結果、第1確変状態にもかかわらず、Vなし大当たり結果に振り分けられる可能性もあり、この場合、第2確変状態を経ずに低確遊技状態へ移行してしまう。そのため、遊技者としては、第1確変状態へ移行したら第1特図側の1回目の遊技回で大当たり結果とならないことを願うとともに、第2特図側の保留情報が存在しない事象を回避するように遊技するものと考えられる。その点、第1確変状態への移行前には、開閉実行モードを経る構成としており、開閉実行モードの推奨遊技は第2発射態様（右打ち）による遊技である。また、第2発射態様にて遊技を行えば第2作動口34への入賞が期待できる。そうすると、開閉実行モードを推奨遊技通り行えば、当該開閉実行モード中に第2作動口34への入賞が発生し、第1確変状態へ移行する際には第2特図側の保留情報が貯まっていることが想定される。

10

【2985】

第2特図側の第2確変状態においては、低確遊技状態と同様に、大当たり結果及び特別当たり結果であれば短時間態様である10secが選択される一方、それ以外の外れ結果であれば長時間態様である6000secが選択される。そのため、第2確変状態においては、いずれかの当たり結果又は特別当たり結果である場合を除き、第2特図側の消化効率が低くなるように設定されている。

20

【2986】

つまり、第2確変状態時ににおいて第2発射態様にて右第1作動口33Bへの入賞を発生させる場合に、第2作動口34への入賞も発生し得るが、この第2作動口34への入賞に基づく第2特図側の遊技回では、大当たり結果又は特別当たり結果である場合を除き、6000secの変動表示時間が選択されるため、第2特図側の遊技回は実質的に進行させることが困難となる。つまり、第2確変状態のように当否抽選の確率が高くなったとしても、遊技ホールの一般的な営業時間（例えば9時から22時の13時間）内に確率の分母分の第2特図側の抽選を行わせることが困難となる。また、第2確変状態時においても、例えば第1遊技状態から第2確変状態へ移行して間もない状況等においては、右第1作動口33Bへの入賞が発生しておらず第1特図側の保留情報が存在しない場合も想定される。この場合、第2特図側の遊技回だけが進行することとなるが、上記のように外れ結果であれば長時間（6000sec）の変動表示時間が設定されることになるため、第1特図側の保留情報が取得されるまでに十分な時間が確保されているといえる。また、第2確変状態時に第1特図側の遊技回で設定される変動表示時間としては、長くても30secであり、当否抽選の確率の分母分の第1特図側の遊技回の変動表示時間のトータルの時間は、第2特図側の外れ遊技回の変動表示時間よりも短くなっている。そのため、第2確変状態時ににおいて、第2特図側の外れ遊技回を実行中に第1特図側の当否抽選にて大当たり結果（特別当たり結果）となり易いように設定されている。

30

【2987】

但し、第2確変状態時に移行してから第2特図側の1回目の遊技回で大当たり結果となった場合、第1特図側の保留情報がなかったりすると、第2特図側の振分テーブルが参照される。しかし、そもそも第2特図側の振分テーブルが選択されれば第1特図側の振分テーブルが選択するよりも遊技者にとって有利なものであるため、このような事象は遊技者にとって好ましくなる。そのため、第2確変状態時に仮に第2特図側の遊技回が優先されてしまっても遊技者に与える不都合は生じないものと考えられる。

40

【2988】

第2遊技回制御処理（図405）の説明に戻り、ステップS902Bにて第2特図表示部37bによる変動表示中であると判定した場合には、ステップS908Bにて第2経過カウンタを参照して遊技回の開始時に設定した変動表示時間が経過したか否かを判定する。変動表示時間が経過していない場合は、ステップS909BにてRAM204に第1当

50

選フラグが格納されているか否かを判定する。かかる処理は、上記ステップ S 4 0 9 B の処理と対応するものであり、第 2 特図側の外れ結果となる遊技回の実行中に、第 1 特図側の抽選にて大当たりが発生したか否かを判定するための処理である。

【2989】

ステップ S 9 0 9 B にて第 1 当選フラグが格納されていないと判定した場合には、ステップ S 9 1 0 B にて第 2 特図表示部 3 7 b の変動表示を行うための変動表示用処理を実行してから、第 2 遊技回制御処理を終了する。ステップ S 9 0 9 B にて第 1 当選フラグが格納されていると判定した場合には、ステップ S 9 1 1 B にて強制終了処理を実行する。かかる処理は、図 4 0 4 の処理と同様の処理であり、ステップ S 8 0 1 B にて実行中の遊技回（今回であれば第 2 特図側の遊技回）の遊技結果を外れ結果に書き換える処理を実行し、ステップ S 8 0 2 B にて変動表示時間をクリアする処理を行う。この処理にて、実行中の第 2 特図側の遊技回が強制的に終了される。そして、ステップ S 9 1 2 B にて強制終了コマンドを演出制御装置 8 2 への送信対象として設定し、第 2 遊技回制御処理を終了する。演出制御装置 8 2 では、実行中の第 1 特図用の図柄の変動表示を強制的に終了させるとともに、大当たり結果に対応する停止結果として当該遊技回が終了するように表示制御装置 2 1 2 を表示制御する。

10

【2990】

ステップ S 9 0 8 B にて変動表示時間が経過したと判定した場合には、ステップ S 9 1 3 B にて変動終了用処理を実行してから、ステップ S 9 1 4 B にて変動終了用コマンドを送信設定して、第 2 遊技回制御処理を終了する。これらステップ S 9 1 3 B 及びステップ S 9 1 4 B の処理は、上記ステップ S 4 1 3 B 及びステップ S 4 1 4 B と同様の処理である。

20

【2991】

以上のように、本実施形態では、第 1 遊技回制御処理と第 2 遊技回制御処理とによって、2 つの抽選系の遊技回をそれぞれ独立して実行可能とするとともに、一方の抽選系にて大当たりが発生した場合には、他方の抽選系の遊技回の開始を制限したり、実行中の遊技回を強制終了させる構成としている。このようにすることで、複数の抽選系が並行して行われても、各大当たり結果への注目度の低下を抑制することが可能となっている。

【2992】

ここで、一方の抽選系において大当たり結果となり、他方の抽選系を強制終了された場合について、補足説明する。上記のとおり、他方の抽選系を強制終了させた場合、変動表示時間の残り時間を 0 にして、その時点で変動表示が終了する。そして、この場合、強制終了される側の遊技結果は外れ結果に書き替えられる。そのため、第 1 特図表示部 3 7 a や第 2 特図表示部 3 7 b においては、当該強制終了される側は、変動表示時間の終了を待たずに外れ結果に対応する停止結果が表示されて当該遊技回が終了する。また、その後は、大当たり結果となった側の開閉実行モードへ移行するため、強制終了された側の遊技回は開始されない。そのため、当該強制終了された側の特図表示部 3 7 a , 3 7 b の表示は外れ結果のままである。

30

【2993】

表示画面 4 2 a においては、強制終了が行われると、実行中の各図柄列 Z 1 ~ Z 3 による遊技回は大当たり結果に対応する停止結果に書き替えられて変動表示が終了する。この場合、大当たり結果となった側の変動表示時間が加算されて変動表示が終了する。すなわち、例えば、第 1 特図側の外れ結果の遊技回を実行中に、第 2 特図側の大当たり結果となる遊技回の重複が発生した場合、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 による第 1 特図側の外れ結果となる遊技回は、第 2 特図側の大当たり結果となる各図柄列 Z 1 ~ Z 3 の遊技回に書き替えられることになる。このようにすれば、両抽選系が重複する構成において、各図柄列 Z 1 ~ Z 3 の変動表示自体は 1 つにして、遊技者の注意が分散してしまう事象を回避することができる。

40

【2994】

（遊技状態移行処理）

次に、通常処理におけるステップ S 3 0 5 B の遊技状態移行処理を図 4 0 9 ~ 図 4 1 1

50

のフローチャートを参照して説明する。

【2995】

先ず、ステップS1301Bでは、開閉実行モード中か否かを判定する。開閉実行モード中でない場合にはステップS1302Bに進み、RAM204に第1当選フラグ（第1Vフラグ）及び第2当選フラグ（第2Vフラグ）のいずれかの当選フラグ、又は特別当たりフラグが格納されているか否かを判定する。いずれのフラグも格納されていない場合には、そのまま遊技状態移行処理を終了する。いずれかのフラグが格納されている場合には、ステップS1303Bに進み、対応する遊技回の変動表示の終了タイミングか否かを判定する。かかる処理にて判定するタイミングとは、上記のように遊技回の開始時に設定した変動表示時間が経過して当該遊技回が終了する場合の終了タイミングと、いずれか一方の抽選系の遊技回の変動表示中に他方の抽選系で大当たりが発生した場合に変動表示中の遊技回を強制終了させる場合の終了タイミングと、が含まれる。いずれの終了タイミングでもない場合には、そのまま遊技状態移行処理を終了する。

10

【2996】

いずれかの終了タイミングである場合にはステップS1304Bに進み、開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのオープニング用に第1可変入賞装置32Aの大入賞口321の開放を開始することなく待機するためのオープニング用待機時間（開始用待機期間）を設定する。具体的には、RAM204の各種カウンタエリア233に設けられた待機時間用カウンタエリアに、ROM203に予め記憶されているオープニング用の待機時間情報をセットする。この場合に、開閉実行モードの種類に応じてセットされる待機時間情報が異なり、当該待機時間情報はいずれかの当たり結果に対応する開閉実行モードの方が特別当たり結果に対応する開閉実行モードよりも待機時間が長くなるように設定されている。例えば、いずれかの当たり結果に対応する開閉実行モードでは、待機時間が1secとなるように待機時間情報のカウント値が設定されており、特別当たり結果に対応する開閉実行モードでは、待機時間が0.2secとなるように待機時間情報のカウント値が設定されている。ここでセットされた待機時間情報の値は、タイマ割込み処理が実行される度に1ディクリメントされる。

20

【2997】

続くステップS1305Bでは、今回の開閉実行モードにおけるラウンド数を設定するために、特別当たりフラグの有無を確認する。特別当たりフラグが格納されておらず、今回の開閉実行モードがいずれかの当たり結果に基づくものであれば、ステップS1306BにてRAM204の各種カウンタエリア233に設けられたラウンドカウンタRCに「5」をセットする処理を実行するとともに、ステップS1307BにてRAM204の各種フラグ格納エリア234に大当たり中フラグを格納する処理を実行する。ラウンドカウンタRCは開閉実行モードのラウンド数をカウントするためのものであり、大当たり中フラグは、今回の開閉実行モードの契機がいずれかの当たり結果であることをMPU202が把握するためのフラグである。

30

【2998】

ステップS1305Bにて特別当たりフラグが格納されていると判定した場合には、ステップS1308Bに進む。ステップS1308Bでは、上記ラウンドカウンタRCに「1」をセットする処理を実行する。そして、ステップS1309にてRAM204の各種フラグ格納エリア234に特別当たり中フラグを格納する処理を実行する。特別当たり中フラグは、今回の開閉実行モードの契機が特別当たり結果であることをMPU202が把握するためのフラグである。

40

【2999】

ステップS1305B又はステップS1309Bの処理を実行した後は、ステップS1310Bにてオープニングコマンドを設定する。この設定されたオープニングコマンドは、通常処理における外部出力処理にて、演出制御装置82に送信される。このオープニングコマンドには、開閉実行モードの契機となった遊技結果の種類の情報が含まれる。演出制御装置82では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応し

50

た演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置 4 2 における表示態様が含まれており、この決定された表示態様は演出制御装置 8 2 から表示制御装置 2 1 2 に表示内容コマンドとして出力される。表示制御装置 2 1 2 では、演出制御装置 8 2 から受信した表示内容コマンドに基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示（例えば、動画表示）が行われるように図柄表示装置 4 2 を表示制御する。

【3000】

続くステップ S 1 3 1 1 B では、外部信号設定処理を実行した後に、本遊技状態移行処理を終了する。外部信号設定処理では、RAM 2 0 4 に、第 1 V フラグ及び第 2 V フラグのいずれかが格納されているか否かを判定し、いずれかのフラグが格納されている場合には、外部端子板 7 9 に設けられた大当たり信号用の出力端子の信号出力状態を大当たり信号出力状態とする。これにより、大当たり信号用の出力端子が遊技ホール側の管理制御装置に接続されている場合には、当該管理制御装置に大当たり信号が出力され、当該管理制御装置においてパチンコ機 1 0 にて大当たりが発生したことを把握することができる。

10

【3001】

また、外部信号設定処理では、RAM 2 0 4 に、特別当たりフラグが格納されている場合には、外部端子板 7 9 に設けられた特別当たり信号用の出力端子の信号出力状態を特別当たり信号出力状態とする。これにより、特別当たり信号用の出力端子が遊技ホール側の管理制御装置に接続されている場合には、当該管理制御装置に特別当たり信号が出力され、当該管理制御装置においてパチンコ機 1 0 にて開閉実行モードが発生したことを把握することができる。

20

【3002】

ステップ S 1 3 0 1 B にて開閉実行モード中であると判定した場合、ステップ S 1 3 1 2 B に進む。ステップ S 1 3 1 2 B では、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップ S 1 3 1 3 B にて大入賞口開閉処理を実行する。ここで、大入賞口開閉処理について、図 4 1 0 のフローチャートを参照しながら説明する。

【3003】

まず、ステップ S 1 4 0 1 B にて大入賞口 3 2 1 又は振分入口 3 5 1 を開放中であるか否かを判定する。具体的には、第 1 可変入賞装置 3 2 A の駆動部 3 2 3 及び第 2 可変入賞装置 3 2 B の駆動部 3 5 3 の駆動状態に基づいてかかる判定を行う。大入賞口 3 2 1 及び振分入口 3 5 1 を開放中でない場合には、ステップ S 1 4 0 2 B にてラウンドカウンタ R C の値が「0」か否かを判定すると共に、ステップ S 1 4 0 3 B にて RAM 2 0 4 の各種カウンタエリア 2 3 3 に設けられたタイマカウンタ T C の値が「0」か否かを判定する。

30

【3004】

ラウンドカウンタ R C の値が「0」である場合又はタイマカウンタ T C の値が「0」でない場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ラウンドカウンタ R C の値が「0」でなく且つタイマカウンタ T C の値が「0」である場合には、ステップ S 1 4 0 4 B に進み、RAM 2 0 4 にいずれかの V フラグ（第 1 V フラグ又は第 2 V フラグ）が格納されているか否かを判定する。すなわち、今回の開閉実行モードの契機となった遊技結果が第 1 V あり大当たり結果及び第 2 V あり大当たり結果のうちのいずれかであるか否かを判定する。

40

【3005】

いずれかの V フラグが格納されている場合には、ステップ S 1 4 0 5 B に進み、ラウンドカウンタ R C の値が「1」であり、これから開始するラウンドが今回の開閉実行モードの最終ラウンドであるか否かを判定する。最終ラウンドではない場合、又はステップ S 1 4 0 4 B にていずれの V フラグも格納されていない場合には、ステップ S 1 4 0 6 B にて第 1 開放処理を実行する。第 1 開放処理では、第 1 可変入賞装置 3 2 A の駆動部 3 2 3 を駆動制御して、大入賞口 3 2 1 を開放状態とする制御を行う。これにより、第 1 可変入賞

50

装置 3 2 A への入賞が許容される。

【3 0 0 6】

一方、ステップ S 1 4 0 5 B にて、今回の開閉実行モードの最終ラウンドであると判定した場合には、ステップ S 1 4 0 7 B にて、第 2 開放処理を実行する。第 2 開放処理では、第 2 可変入賞装置 3 2 B の駆動部 3 5 3 を駆動制御して、振分入口 3 5 1 を開放状態とする制御を行う。これにより、第 2 可変入賞装置 3 2 B への入賞が許容される。

【3 0 0 7】

ステップ S 1 4 0 6 B 又はステップ S 1 4 0 7 B の処理を実行した後は、ステップ S 1 4 0 8 B にて R A M 2 0 4 に大当たり中フラグが格納されているか否かを判定する。すなわち、今回の開閉実行モードの契機となった遊技結果がいずれかの当たり結果であるか否かを判定する。いずれかの当たり結果を契機とする開閉実行モードである場合には、ステップ S 1 4 0 9 B にてタイマカウンタ T C に「1 5 0 0 0」をセットする。この処理は、大入賞口 3 2 1 又は振分入口 3 5 1 の開放状態を保持する期間を定める処理であり、ステップ S 1 4 0 9 B にてセットする値は 3 0 s e c（長期間開放）に相当する。続くステップ S 1 4 1 0 B では、R A M 2 0 4 の各種カウンタエリア 2 3 3 に設けられた入賞カウンタ P C に「8」をセットする。入賞カウンタ P C は、可変入賞装置 3 2 A, 3 2 B への入賞個数をカウントするためのカウンタである。ステップ S 1 4 0 8 B では、当たり結果に基づく開閉実行モードの 1 ラウンドにおける最大入賞個数（8 個、第 1 個数）をセットする処理である。

【3 0 0 8】

ステップ S 1 4 0 8 B にて大当たり中フラグが格納されておらず、今回の開閉実行モードの契機が特別当たり結果である場合には、ステップ S 1 4 1 1 B にてタイマカウンタ T C に「3 0 0 0」をセットする。ステップ S 1 4 1 1 B にてセットする値は 6 s e c（短期間開放）に相当する。続くステップ S 1 4 1 2 B では、入賞カウンタ P C に「3」をセットする。ステップ S 1 4 1 2 B にてセットする値は、特別当たり結果に基づく開閉実行モードの最大入賞個数（3 個、第 2 個数）に相当する。

【3 0 0 9】

ステップ S 1 4 1 0 B 又はステップ S 1 4 1 2 B の処理を実行した後は、ステップ S 1 4 1 3 B にて開放コマンドを演出制御装置 8 2 への出力対象として設定してから、本大入賞口開閉処理を終了する。開放コマンドには、いずれの可変入賞装置 3 2 A, 3 2 B を開放状態とするかの情報が含まれている。演出制御装置 8 2 では、受信した開放コマンドに基づいて、開放状態とする可変入賞装置 3 2 A, 3 2 B に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【3 0 1 0】

また、ステップ S 1 4 0 1 B にて大入賞口 3 2 1 又は振分入口 3 5 1 が開放中である場合にはステップ S 1 4 1 4 B に進み、タイマカウンタ T C の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタ T C の値が「0」ではない場合、ステップ S 1 4 1 5 B にて、いずれかの可変入賞装置 3 2 A, 3 2 B への入賞が発生したか否かを判定する。具体的には、大入賞口用の検知センサ 3 2 5 又はカウント用の検知センサ 3 6 1 の検知状態により遊技球の通過を検知したか否かを判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま大入賞口開閉処理を終了する。一方、入賞が発生している場合には、ステップ S 1 4 1 6 B にて入賞カウンタ P C の値を 1 ディクリメントする。

【3 0 1 1】

続くステップ S 1 4 1 7 B では、V 入賞用の検知センサ 3 6 2 の検知状態に基づいて、遊技球が V 入賞用領域 3 5 6 へ流入したか否かを判定する。V 入賞用領域 3 5 6 への流入が発生した場合には、ステップ S 1 4 1 8 B にて R A M 2 0 4 の各種フラグ格納エリア 2 3 4 に V 入賞フラグを格納する処理を実行する。V 入賞フラグは、今回の開閉実行モードにおいて V 入賞（V 入賞用領域 3 5 6 への遊技球の流入）が発生したことを M P U 2 0 2 が把握するためのフラグである。

【3 0 1 2】

ステップ S 1 4 1 7 B にて V 入賞が発生していないと判定した場合、又はステップ S 1 4 1 8 B の処理を実行した後は、ステップ S 1 4 1 9 にて入賞カウンタ P C の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【3013】

ステップ S 1 4 1 4 B にてタイマカウンタ T C の値が「0」の場合、又はステップ S 1 4 1 9 B にて入賞カウンタ P C の値が「0」の場合には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。かかる場合にはステップ S 1 4 2 0 にて大入賞口 3 2 1 又は振分入口 3 5 1 を閉鎖すべく対応する駆動部 3 2 3、3 5 3 を非駆動状態とする。

【3014】

続くステップ S 1 4 2 1 B ではラウンドカウンタ R C の値を 1 ディクリメントし、ステップ S 1 4 2 2 B にてラウンドカウンタ R C の値が「0」か否かを判定する。ラウンドカウンタ R C の値が「0」でない場合にはステップ S 1 4 2 3 B にて、タイマカウンタ T C に「1000」（すなわち 2 s e c）をセットする。その後、ステップ S 1 4 2 4 B にて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理における外部出力処理にて、演出制御装置 8 2 に送信される。演出制御装置 8 2 では、受信した閉鎖コマンドに基づいて、可変入賞装置 3 2 A、3 2 B の閉鎖に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【3015】

ステップ S 1 4 2 2 B にて、ラウンドカウンタ R C の値が「0」であると判定した場合には、ステップ S 1 4 2 5 B にて、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、R A M 2 0 4 の各種カウンタエリア 2 3 3 に設けられた待機時間用カウンタエリアに、R O M 2 0 3 に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。ここでセットされた待機時間情報の値は、タイマ割込み処理が実行される度に 1 ディクリメントされる。

【3016】

その後、ステップ S 1 4 2 6 B にて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理における外部出力処理にて、演出制御装置 8 2 に送信される。演出制御装置 8 2 では、受信したエンディングコマンドに基づいて、開閉実行モードの終了に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置 4 2 における表示態様が含まれており、この決定された表示態様は演出制御装置 8 2 から表示制御装置 2 1 2 に表示内容コマンドとして出力される。表示制御装置 2 1 2 では、演出制御装置 8 2 から受信した表示内容コマンドに基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示（例えば、動画表示）が行われるように図柄表示装置 4 2 を表示制御する。

【3017】

遊技状態移行処理（図 4 0 9）の説明に戻り、ステップ S 1 3 1 3 B にて大入賞口開閉処理を実行した後は、ステップ S 1 3 1 4 B にてラウンドカウンタ R C の値が「0」か否かを判定する。また、ステップ S 1 3 1 5 B では、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。ラウンドカウンタ R C の値が「0」でない場合又はエンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【3018】

一方、ラウンドカウンタ R C の値が「0」であり、且つエンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップ S 1 3 1 6 B にて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行し、ステップ S 1 3 1 7 B にて開閉実行モードの終了処理を実行してから、遊技状態移行処理を終了する。開閉実行モードの終了処理では、開閉実行モードの契機となった各種フラグ（第 1 当選フラグや第 2 当選フラグ）の消去を行うとともに、開閉実行モード終了用の演出を行うように演出制御装置 8 2 等を制御する。

【3019】

ここで、開閉実行モード終了時の移行処理について、図 4 1 1 のフローチャートを参照して説明する。

【3020】

まずステップ S 1 5 0 1 B にて、遊技状態を特定するための情報を消去するためのフラグ消去処理を実行する。具体的には、R A M 2 0 4 の各種フラグ格納エリア 2 3 4 において、大当たり中フラグ、特別当たり中フラグ、高頻度サポートフラグ、高確率モードフラグが格納されている場合には、それらを消去するとともに、既に格納されていない場合にはその状態を維持する。続くステップ S 1 5 0 2 B では、R A M 2 0 4 に、第 2 V フラグが格納されているか否かを判定する。第 2 V フラグが格納されている場合には、ステップ S 1 5 0 3 B にて、R A M 2 0 4 の各種フラグ格納エリア 2 3 4 に高頻度サポートモードフラグを格納する。これにより、サポートモードが高頻度サポートモードに設定される。また、ステップ S 1 5 0 3 B では、高頻度サポートコマンドを演出制御装置 8 2 へ出力する。これにより、演出制御装置 8 2 ではサポートモードが高頻度サポートモードに設定されたことを把握することが可能となる。

10

【3021】

ステップ S 1 5 0 2 B にて否定判定した場合、又はステップ S 1 5 0 3 B の処理を実行した後は、ステップ S 1 5 0 4 B に進む。ステップ S 1 5 0 4 B では、V 入賞フラグが格納されているか否かを判定する。V 入賞フラグが格納されている場合には、ステップ S 1 5 0 5 B にて R A M 2 0 4 の各種フラグ格納エリア 2 3 4 に高確率モードフラグを格納する処理を実行する。これにより、当否抽選モードが高確率モードに設定される。また、ステップ S 1 5 0 5 B では、高確率コマンドを演出制御装置 8 2 へ出力する。これにより、演出制御装置 8 2 では当否抽選モードが高確率モードに設定されたことを把握することが可能となる。

20

【3022】

演出制御装置 8 2 では、開閉実行モードの終了時において上記の高頻度サポートコマンドを受信し且つ高確率コマンドを受信することで、遊技状態が第 2 確変状態に移行することを把握することができる。また、高頻度サポートコマンドを受信し且つ高確率コマンドを受信しないことで、遊技状態が第 1 確変状態に移行することを把握することができる。そして、これら高頻度サポートコマンド及び高確率コマンドのいずれをも受信しないことで、遊技状態が低確遊技状態に移行することを把握することができる。

30

【3023】

この場合、演出制御装置 8 2 では、図柄表示装置 4 2 の表示画面 4 2 a による図柄列 Z 1 ~ Z 3 の変動表示の対象を遊技状態の移行に合わせて変更する処理を行う。すなわち、遊技状態が低確遊技状態又は第 2 確変状態に移行することに基づいて、表示画面 4 2 a の図柄列 Z 1 ~ Z 3 の変動表示の対象を、推奨遊技とされる第 1 特図側の遊技回の変動表示を対象とするように設定する。また、遊技状態が第 1 確変状態に移行することに基づいて、表示画面 4 2 a の図柄列 Z 1 ~ Z 3 の変動表示の対象を、推奨遊技とされる第 2 特図側の遊技回の変動表示を対象とするように設定する。第 1 特図側及び第 2 特図側のいずれを対象とする図柄列 Z 1 ~ Z 3 の変動表示を行っているかは、例えば背景や変動キャラクタの種類、効果音、発光態様等の相違によって遊技者が識別可能となっている。また、低確遊技状態と第 2 確変状態とは対象とする遊技回が第 1 特図側で共通するものの、これらも例えば背景や変動キャラクタの種類、効果音、発光態様等の相違によって遊技者が識別可能となっている。これにより、低確遊技状態と第 2 確変状態の有利度の相違を遊技者は把握することができる。

40

【3024】

開閉実行モード終了時の移行処理の説明に戻り、ステップ S 1 5 0 4 B にて否定判定した場合、又はステップ S 1 5 0 5 B の処理を実行した後は、ステップ S 1 5 0 6 B にて、各遊技結果フラグ（第 1 当選フラグ、第 2 当選フラグ、第 1 V フラグ、第 2 V フラグ、通常フラグ、特別当たりフラグ等の遊技回用のフラグの他、開閉実行モード中に使用した V 入賞フラグ等）の消去処理を実行してから、本移行処理を終了する。

50

【3025】

ステップS1503B及びステップS1505Bの処理が行われることで第2確変状態（高頻度サポートモード且つ高確率モード）に設定され、ステップS1503Bの処理が行われることなくステップS1505Bの処理が行われることで第1確変状態（低頻度サポートモード且つ高確率モード）に設定され、ステップS1503B及びステップS1505Bのいずれの処理も行われないと低確遊技状態（低頻度サポートモード且つ低確率モード）に設定される。

【3026】

（遊技の内容）

上記構成により実現される遊技の内容について、図412を参照して説明する。

10

【3027】

図412（a）に示すように、遊技状態としては、低確遊技状態、確変遊技状態（第1確変状態及び第2確変状態）が設定されている。低確遊技状態においては、当否抽選モードは低確率モードであり、サポートモードは低頻度サポートモードである。上記のとおり、低頻度サポートモードである場合、下第1作動口33Aと第2作動口34とへの入賞が可能となっている。但し、変動表示時間が、下第1作動口33Aの方が第2作動口34よりも短い時間が設定され易く、換言すると、第2作動口34へ入賞させると実質的に当選確率の分母に相当する回数の抽選を受けることが困難な程度の変動表示時間が設定される。そのため、低確遊技状態においては、下第1作動口33Aの方が第2作動口34よりも消化効率が良くなり、第1発射操作にて左側領域PE2を狙って遊技を行うことが好ましくなる。

20

【3028】

下第1作動口33Aへの入賞に基づいて第1特図側の当否抽選が行われ、当該当否抽選にて大当たり結果となると、Vなし大当たり結果と第1Vあり大当たり結果とのいずれかに振り分けられる。Vなし大当たり結果であれば、開閉実行モード後は低確遊技状態に設定され、遊技状態の移行は行われない。一方で、第1Vあり大当たり結果であれば、サポートモードは低頻度サポートモードのままであるものの、開閉実行モード時において第2可変入賞装置32Bへの入賞が許容されるため、V入賞が発生し得る。V入賞が発生すると、当否抽選モードは高確率モードに設定される。この場合、サポートモードは上記のように低頻度サポートモードのままであるため、低確遊技状態と比較して、下第1作動口33A及び第2作動口34のいずれかに入賞させることが可能な状態であることには変わりがない。但し、高確率モードに設定されると、参照される変動表示時間テーブルが切り替わり、第2作動口34の方が下第1作動口33Aよりも短い時間が設定され易くなる。その結果、第2発射操作にて右側領域PE3を流下させるように第2作動口34を狙って遊技を行えば、第2特図側の当否抽選を頻繁に受けることが可能となる。

30

【3029】

そればかりか、第2作動口34への入賞に基づく第2特図側の当否抽選では、特別当たり結果となる確率が第1特図側の当否抽選よりも高く設定されている。特別当たり結果となると、大当たり結果よりは賞球が得られないものの、第1可変入賞装置32Aへ所定個数（3個）の入賞が期待でき、それに伴う賞球（30個）を得ることができる。その結果、第1確変状態においては、第2作動口34を狙うことで持ち球を余り減らさずに遊技を行うことが可能となる。

40

【3030】

第2作動口34への入賞に基づく当否抽選にて大当たり結果となると、第2特図側の振分テーブルが参照され、第1Vあり大当たり結果又は第2Vあり大当たり結果に振り分けられる。第1Vあり大当たり結果に振り分けられた場合には、上記のとおり、第2作動口34を狙う遊技を継続すべきである。一方、第2Vあり大当たり結果に振り分けられると、サポートモードが高頻度サポートモードに設定される。高頻度サポートモードに設定されると、右第1作動口33Bへ入賞し易くなり、右側領域PE3を流下するように第2発射操作を行えば、持ち球を余り減らさずに第1特図側の抽選を得る遊技を行うことが可能

50

となる。そして、第1Vあり大当たり結果と同様に、開閉実行モード中にV入賞が発生し易くなっているため、当否抽選モードは高確率モードに設定され易い。

【3031】

以上のように、低確遊技状態において、第1Vあり大当たり結果となることを契機として、第1確変状態と第2確変状態との少なくとも2回の確変状態（要は開閉実行モードに移行し易い状態）を得ることが可能となる（図412（b）参照）。換言すると、第1確変状態においてVなし大当たり結果に振り分けられない構成であり、Vなし大当たり結果は第2確変状態においてのみ振り分けられる構成であるため、第1確変状態から第2確変状態を経ずに低確遊技状態へ移行することがない。そればかりか、第1確変状態において、第1Vあり大当たり結果となることで、更に2回の確変状態を得ることが可能となる。第2確変状態においても、第1Vあり大当たり結果となることで、更に2回の確変状態を得ることが可能となる。したがって、低確遊技状態において第1Vあり大当たり結果に当選することへの期待度を高めることができ、遊技への注目度を向上させることができる。

10

【3032】

（ベースの比較）

第1確変状態と第2確変状態とでは、推奨される遊技態様における発射球数から得られるであろう賞球数を差し引いたベース（発射球数と賞球数との割合：払出ベースともいう）が同じ又は略同じとなるように設定されている。具体的には、図413（a）に示すように、第1確変状態においては、第2作動口34を狙って遊技を行った場合、第2作動口34への入賞に基づく賞球は1個であるため、当該第2作動口34への入賞に基づいて持ち球が増えることはない（図413（a）では、第2作動口34への入賞に基づく賞球の増加を省略して示している）。一方で、第2作動口34への入賞に基づいて行われる第2特図側の当否抽選において、特別当たり結果となれば、第1可変入賞装置32Aへの入賞が許容され、それに基づく賞球を得ることができる。

20

【3033】

すなわち、第1確変状態において遊技球を第2作動口34へ向けて発射させた場合、約半数（具体的には約45%）が第2作動口34へ入球する。そのため、100個の遊技球を発射させた場合、そのうち約45個が第2作動口34へ入賞し約45個の賞球（45個入賞×1個賞球）を得ることができる。そして、第2特図側の当否抽選においては、30分の1の確率で特別当たり結果となり約30個の賞球（3個入賞×10個賞球）を得ることができる。そのため、100個の遊技球を発射させた場合においては、約45個の賞球を得ることが期待できる。また、第2作動口34へ入球しなかった遊技球の一部は下第1作動口33Aや一般入賞口31へ入賞し、それにより得られる賞球は100個発射させた場合（第2作動口34へ入球しなかった55個がそれよりも下流に流下した場合）には約5個となる。その結果、第1確変状態において第2作動口34へ向けて遊技球を発射させる（第2発射操作を行う）と、100個発射させた場合に約95個の賞球を得ることができ、発射個数と賞球数との割合であるベースは約95%となる。

30

【3034】

なお、第2作動口34や下第1作動口33Aへの入賞に基づく当否抽選にて大当たり結果となった場合に得られる賞球を加味すると、発射個数と賞球数との割合は100%を超える。そのため、第1確変状態においては、第2作動口34を狙って遊技を行うことで遊技者は持ち球を増やすことが可能となる。

40

【3035】

これに対して、図413（b）に示すように、第2確変状態においては、右第1作動口33Bを狙って遊技を行った場合、上記第1確変状態とは異なり特別当たり結果となる確率は低くなる（図31（b）では特別当たり結果となることを省略して示している）。一方で、第2確変状態では、サポートモードが高頻度サポートモードとなり、右第1作動口33Bへの入賞に基づく賞球は3個であるため、当該右第1作動口33Bへの入賞に基づいて持ち球の増加（減少を回避）させることができる。

【3036】

50

すなわち、第2確変状態においては、右第1作動口33Bを狙って遊技球を発射させると、約18%が右第1作動口33Bへ入賞する。そのため、100個の遊技球を発射させた場合、そのうち約18個が右第1作動口33Bへ入賞し約54個の賞球（18個入賞×3個賞球）を得ることができる。また、右第1作動口33Bを狙って遊技球を発射させると、右第1作動口33Bへ入球しなかった遊技球は第2作動口34へ入球し得る。そのため、100個の遊技球を発射させた場合、右第1作動口33Bに入賞しなかった約82個の遊技球のうち約45%である約37個の遊技球が第2作動口34へ入球して約37個の賞球（37個入賞×1個賞球）を得ることができる。そして、右第1作動口33Bや第2作動口34へ入球しなかった遊技球が、下第1作動口33Aや一般入賞口31へ入賞する分として、約45個の遊技球が流下したことを想定すると約4個の賞球を加味することができる。その結果、第2確変状態において右第1作動口33Bへ向けて遊技球を発射させる（第2発射操作を行う）と、100個発射させた場合に約95個の賞球を得ることができ、発射個数と賞球数との割合であるベースは約95%となり、第1確変状態において第2発射操作を行った場合と同じ又は略同じとなる。

【3037】

なお、第2作動口34や下第1作動口33Aへの入賞に基づく当否抽選にて大当たり結果となった場合に得られる賞球を加味すると、発射個数と賞球数との割合は100%を超える。そのため、第2確変状態においても、右第1作動口33Bを狙って遊技を行うことで遊技者は持ち球を増やすことが可能となる。

【3038】

<変形例1>

上記第44の実施の形態では、Vなし大当たり結果（通常大当たり結果）となった場合には、低頻度サポートモード且つ低確率モード対応の低確遊技状態へ移行する構成とした。ここで、低確遊技状態として低頻度サポートモード対応の第1低確状態と高頻度サポートモード対応の第2低確状態とを設け、Vなし大当たり結果（通常大当たり結果）となった場合に、サポート回数に上限（例えば100回）が設けられた第2低確状態に移行する構成とすることも可能である。

【3039】

<変形例2>

上記第44の実施の形態では、第1確変状態におけるベースと第2確変状態におけるベースとを同一又は略同一としたが、両者に明確な差を設けてもよい。第1確変状態におけるベースが第2確変状態におけるベースよりも高くなるように差を設けてもよいし、第1確変状態におけるベースが第2確変状態におけるベースよりも低くなるように差を設けてもよい。

【3040】

<第45の実施の形態>

上記第44の実施の形態では、第2確変状態から第1確変状態への復帰契機（復帰ルート又は昇格ルート）として第1Vあり大当たりを設定した。本実施の形態では、この復帰ルート以外に他の復帰ルートを設定することにより、遊技の単調化を抑制している点で第44の実施の形態と構成が相違している。以下、図414及び図415を参照して、本実施の形態における特徴的な構成について第44の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第44の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【3041】

本実施の形態においては特別当たり結果として特別当たり結果A及び特別当たり結果Bの2つが設けられている。特別当たり結果A及び特別当たり結果Bは何れも開閉実行モードへの移行契機となっており、開閉実行モード中の可変入賞装置の開閉態様が同様となっている。具体的には、特別当たり結果A及び特別当たり結果Bを契機として移行した開閉実行モードにおいては、第1可変入賞装置32Aによる開閉制御（大入賞口321の開閉）が1回行われ、1回の開放が6sec（第2期間）が経過するまで又は大入賞口321への入賞個数が3個（第2個数）となるまで継続される。

【3042】

特別当たり結果A及び特別当たり結果Bに基づく第1可変入賞装置32A（大入賞口321）の開放時間は、遊技球の発射周期と入賞限度個数（3個）の積よりも長く設定されているため、当該開閉実行モードでは入賞限度個数の遊技球の入賞が期待でき、それに伴う賞球を得ることができる。但し、特別当たり結果A及び特別当たり結果Bでは、いずれの大当たり結果に対応した開閉実行モードよりも第1可変入賞装置32A（大入賞口321）の開放期間が短く且つ開閉回数も少なく設定されており、得られる賞球は大当たり結果となった場合よりも少ない。

【3043】

図414に示すように、第1特図用当否テーブルは、当たり乱数カウンタC1の値が「157」又は「457」の場合に特別当たり結果Aとなり且つ当たり乱数カウンタC1の値が「257」又は「357」の場合に特別当たり結果Bとなるように構成されている。つまり、特別当たり結果A及び特別当たり結果Bに対応した乱数の値は何れも2個となっており、第1作動口33への入賞によって特別当たり結果A及び特別当たり結果Bとなる確率は何れも $1/300$ となっている。

【3044】

これに対して、第2特図用当否テーブルは、当たり乱数カウンタC1の値が「8」、「37」、「68」・・・「573」の場合に特別当たり結果Aとなる一方、特別当たり結果Bとはならない構成となっている。つまり、特別当たり結果Aに対応した乱数の値は計20個且つ特別当たり結果Bに対応した乱数の値は0個となっており、第2作動口34への入賞によって特別当たり結果Aとなる確率は $1/30$ 、特別当たり結果Bとなる確率は0となっている。

【3045】

図415に示すように、第2確変状態において特別当たり結果Aとなった場合には開閉実行モードを経て第2確変状態に復帰するのに対して、第2確変状態において特別当たり結果Bとなった場合には開閉実行モードを経て第1確変状態に移行する構成となっている。つまり、特別当たり結果Bについては高頻度サポートモードの終了契機となっており、第2確変状態から第1確変状態への復帰ルート（昇格ルート）が追加されている。言い換えれば、第2確変状態への移行後（降格後）は、（1）Vあり大当たり結果となること、（2）大当たり結果となる前に特別当たり結果Bとなることの何れかを契機として第1確変状態へ復帰（昇格）することとなる。

【3046】

大当たり結果に対応した開閉実行モードを経て第1確変状態へ復帰させる場合には、V入賞領域の入賞等を発生させる必要があり、開閉実行モードの消化にある程度の時間が必要となる。これに対して、特別当たり結果Bに対応した開閉実行モードについては、V入賞領域の開放等は不要であり、所要時間が極めて短くなっている。つまり、大当たり結果となった場合と比べて第1確変状態への復帰を速やかに完了させることができる。このような構成とすれば、突如として第2確変状態から突如として第1確変状態へ復帰するといった事象を発生させることができ、遊技の単調化を好適に抑制できる。

【3047】

なお、本実施の形態では、大当たり結果に対応した開閉実行モードの所要時間についてはリーチ表示に対応した1遊技回の実行時間よりも長く、特別当たり結果Bに対応した開閉実行モードの所要時間についてはリーチ表示に対応した1遊技回の実行時間よりも短くなっている。

【3048】

<変形例1>

上記第45の実施の形態では、特別当たり結果Aを契機として移行した開閉実行モードにおける可変入賞装置の動作態様と、特別当たり結果Bを契機として移行した開閉実行モードにおける可変入賞装置の動作態様とを共通化したが、これに限定されるものではない。特別当たり結果Aを契機として移行した開閉実行モードにおける可変入賞装置の動作態

10

20

30

40

50

様と、特別当たり結果 B を契機として移行した開閉実行モードにおける可変入賞装置の動作態様とを相違させてもよい。例えば、特別当たり結果 B を契機として移行した開閉実行モードの実行時間（詳しくは可変入賞装置の開放時間）が、特別当たり結果 A を契機として移行した開閉実行モードの実行時間（詳しくは可変入賞装置の開放時間）よりも短くしてもよい。

【3049】

＜変形例 2＞

上記第 45 の実施の形態では、第 1 作動口 33 への入賞に基づく抽選の結果として特別当たり結果 A と特別当たり結果 B とを含む構成としたが、これに限定されるものではない。第 1 作動口 33 への入賞に基づく抽選の結果として特別当たり結果 B が設けられているのであれば足り、特別当たり結果 A については省略することも可能である。

10

【3050】

＜変形例 3＞

第 2 確変状態中に第 1 作動口 33 への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果 B となった遊技回においては、当該特別当たり結果 B である旨を識別可能となるようにして報知する構成としてもよいし、識別困難又は識別不可となるようにして報知する構成としてもよい。例えば、特別当たり結果 B となった場合には当該特別当たり結果 B に対応する図柄組合せを最終停止表示（確定表示）させることで特別当たり結果 B となった旨を明示する構成としてもよいし、特別当たり結果 B となった場合には外れ結果に対応する図柄組合せを最終停止表示（確定表示）させることで特別当たり結果 B となった旨を非明示とする構成としてもよい。

20

【3051】

＜第 46 の実施の形態＞

本実施の形態では、第 2 確変状態から第 1 確変状態へ復帰（昇格）する場合に実行される演出が特徴的なものとなっている。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第 45 の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第 45 の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【3052】

図 416 に示すように、図柄表示装置 42 の表示画面 42a に表示される図柄列として、左・中・右の 3 つの図柄列が設定されている。表示画面 42a における図柄の変動表示領域は、それら各図柄列に対応させて左変動表示領域 DL、中変動表示領域 DM、右変動表示領域 DR に大別され、各図柄列の図柄が周期性をもって所定の向き（例えば上から下）にスクロールするように変動表示される。各変動表示領域 DL、DM、DR には、図柄列毎に 3 個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として変動表示領域に 3×3 の計 9 個の図柄が停止表示されるようになっている。当該図柄として、「1」～「9」の数字である計 9 種類の主図柄と、貝殻を模した絵図柄である副図柄とが設けられている（図 417（j）～（s）参照）。

30

【3053】

図柄表示装置 42 の表示画面 42a には、5 つの有効ライン、すなわち上ライン L1、中ライン L2、下ライン L3、左上がりライン L4、右上がりライン L5 が設定されている。そして、毎回の遊技に際しては、例えば左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に図柄の変動表示が停止され、全図柄列の変動表示が終了すること（確定表示されること）により、大当たり結果等となったか旨が遊技者に報知される。具体的には、「1」図柄～「9」図柄は大当たり用の図柄であり、同一の大当たり図柄の組合せが上記有効ライン L1～L5 の何れかに最終停止表示（確定表示）されることで大当たり結果である旨が明示される。

40

【3054】

上述したリーチ表示が行われる場合には、最初に 1 の変動表示領域（例えば左変動表示領域 DL）において図柄の変動表示が終了され、さらに別の変動表示領域（例えば右変動表示領域 DR）において図柄の変動表示が終了された状態において、有効ライン L1～L5 の少なくともいずれかに同一の主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され

50

、当該リーチラインが形成されている状況下において残りの変動表示領域（例えば中変動表示領域DM）において図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、開閉実行モードが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして残りの図柄列（例えば中図柄列）における図柄の変動表示が終了される。

【3055】

既に説明したように、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及びVなし大当たり結果のいずれかとなる。

【3056】

図418に示すように、低確遊技状態においては表示画面42aに同一の奇数図柄の組合せ、具体的には「1 1 1」、「3 3 3」、「5 5 5」、「7 7 7」、「9 9 9」の何れかが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、同一の偶数図柄の組合せ、具体的には「2 2 2」、「4 4 4」、「6 6 6」、「8 8 8」の何れかが最終停止表示されることでVなし大当たり結果である旨が明示される。つまり、低確遊技状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態へ移行する場合（V入賞の必要あり）には同一の奇数図柄の組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、Vなし大当たり結果となって低確遊技状態がループする場合（V入賞の必要なし）には同一の偶数図柄の組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3057】

なお、以下の説明では、上述した同一の奇数図柄の組合せを「第1種図柄組合せ」、上述した同一の偶数図柄の組合せを「第2種図柄組合せ」として区別する。

【3058】

高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第2作動口34への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及び第2Vあり大当たり結果のいずれかとなる。

【3059】

図418に示すように、第1確変状態においては表示画面42aに第1種図柄組合せが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、第2種図柄組合せが最終停止表示されることで第2Vあり大当たり結果である旨が明示される。つまり、第1確変状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態がループする場合（V入賞の必要あり）には、第1種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、第2Vあり大当たり結果となって第2確変状態へ降格する場合（V入賞の必要あり）には、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3060】

これに対して、高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及びVなし大当たり結果のいずれかとなる。

【3061】

図418に示すように、第2確変状態においては表示画面42aに第1種図柄組合せが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでVなし大当たり結果である旨が明示される。つまり、第2確変状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態へ復帰（昇格）する場合（V入賞の必要あり）には、第1種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、Vなし大当たり結果となって低確遊技状態へ降格する場合（V入賞の必要なし）には、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3062】

このように、本実施の形態では、低確遊技状態、高確遊技状態の何れにおいても第2種図柄組合せよりも第1種図柄組合せの方が遊技者にとって有利な図柄組合せとなるように差別化されている。

【3063】

次に、図419を参照して、作動口33, 34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果（特別当たり結果A及び特別当たり結果B）となった場合に表示画面42aに最終停止表示される図柄組合せについて説明する。

【3064】

第1作動口33への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果A及び特別当たり結果Bとなる可能性がある（図414参照）。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するが、当該低確遊技状態中に特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった場合には、外れ結果に対応する図柄組合せ（外れ図柄組合せ）が停止表示され、表示画面42aにおいては特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった旨が明示されない構成となっている。

10

【3065】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第1確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き換えられることとなる（図404参照）。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、第1確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

20

【3066】

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった場合には、表示画面42aに「1」図柄、「3」図柄、「5」図柄の組合せが最終停止表示されることで特別当たり結果A又は特別当たり結果Bである旨が明示される（図419（b）参照）。具体的には、「1 3 5」、「1 5 3」、「3 5 1」、「3 1 5」、「5 1 3」、「5 3 1」の何れかが最終停止表示されることで特別当たり結果A又は特別当たり結果Bである旨が明示される。

30

【3067】

なお、以下の説明では、上述した「1 3 5」、「1 5 3」、「3 5 1」、「3 1 5」、「5 1 3」、「5 3 1」の図柄組合せを「第3種図柄組合せ」と称する。

【3068】

第2作動口34への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果Aとなる可能性がある（図414参照）。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き換えられることとなる（図404参照）。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

40

【3069】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第1確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなった場合には、表示画面42aに上記第3種図柄組合せが最終停止表示されることで特別当たり結果Aである旨が明示される。

【3070】

50

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第2確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる（図404参照）。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

【3071】

本実施形態においては、第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Bとなった場合に第1確変状態に復帰（昇格）する特殊ルートが設けられている点では第45の実施の形態と同様である。但し、このような特殊ルートでの復帰（昇格）が発生し得る場合、すなわち第2確変状態中に特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった場合に、表示画面42aに表示される図柄列の変更を示唆する図柄コンバート演出（ガセを含む）が実行されることを特徴の1つとしている。以下、図420～図423を参照して当該図柄コンバート演出の流れについて説明する。

【3072】

図420に示す例では、第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果となっている。この特別当たり結果に係る遊技回においては、リーチ表示を経て特別当たり結果に対応する図柄組合せである第3種図柄組合せが最終停止表示されている。

【3073】

第3種図柄組合せが最終停止表示された後は、図421に示すように、当該第3種図柄組合せを停止表示させたまま開閉実行モードへと移行している。開閉実行モードへの移行後は、停止表示されている図柄組合せが点滅するとともに上下に揺動する。この点滅及び揺動表示が図柄列の変更の煽り表示として機能している。

【3074】

煽り表示が開始された後の所定のタイミング、具体的には開閉実行モードにおけるエンディングが移ったタイミングでは、確変状態への復帰に僅かに先行して、点滅表示している図柄群がスクロールを開始する。

【3075】

今回の開閉実行モードへの移行契機が特別当たり結果Aである場合、すなわち開閉実行モード→第2確変状態となる場合には、図柄列が基本図柄列に維持されたまま（変更されることがなく）、順方向（下方）ヘスクロールを開始する。これに対して、今回の開閉実行モードへの移行契機が特別当たり結果Bである場合、すなわち開閉実行モード→第1確変状態となる場合には、図柄列が特殊図柄列に変更されるとともに、逆方向（上方）ヘスクロールを開始する。このようにしてスクロールが開始された際のスクロール速度（変動表示速度）については高速（低識別態様）となっており、図柄列が変更されているか否かの特定は困難となっている。

【3076】

後続の保留が確保されている場合には、当該スクロール表示を継続したまま確変遊技状態へ移行し、当該確変遊技状態における最初の遊技回においてスクロール速度が低下して低速（高識別態様）となることにより、図柄列が基本図柄列及び特殊図柄列の何れとなっているかの目視による識別が容易となる。これに対して、後続の保留が確保されていない場合には、図柄列が高速での変動を継続したまま作動口への入賞を待つこととなる。なお、図柄のスクロール方向が逆方向となっている場合には、開閉実行モード→確変遊技状態への移行後に実行される最初の遊技回が終了したことを契機として図柄のスクロール方向が順方向に切り替わる構成となっている。

【3077】

因みに、後続の保留が確保されていない状況下にて開閉実行モード→確変状態となる場合には、開閉実行モードが終了するタイミング又はそれよりも前のタイミングにて図柄列

10

20

30

40

50

のスクロール表示を強制的に終了させる構成としてもよい。この場合、停止表示される図柄組合せについては今回のスクロール表示が開始される前に最終停止表示されていた図柄組合せとすることが好ましい。

【3078】

図柄列が基本図柄列→特殊図柄列に変更された場合には、当該特殊図柄列による表示が次回の大当たり結果となるまで継続されることとなる。そして、当該大当たり結果を契機とした開閉実行モードが終了し、確変遊技状態へ移行した場合には当該確変遊技状態において表示画面42aに表示される図柄列は基本図柄列となる。

【3079】

ここで、図422及び図423を参照して、基本図柄列と特殊図柄列との違いについて説明する。

【3080】

図422に示す基本図柄列については、左図柄列及び中図柄列は「1」図柄、「2」図柄、「3」図柄、「4」図柄、「5」図柄、「6」図柄、「7」図柄、「8」図柄、「9」図柄である9個の主図柄が副図柄を挟んで昇順（順方向基準）に配列されてなり、右図柄列は、「1」図柄、「2」図柄、「3」図柄、「4」図柄、「5」図柄、「6」図柄、「7」図柄、「8」図柄、「9」図柄である9個の主図柄が副図柄を挟んで降順（順方向基準）に配列されてなる。つまり、何れの図柄列についても偶数図柄群及び奇数図柄群によって構成されている。

【3081】

これに対して、図423に示す特殊図柄列については、左図柄列及び中図柄列は「1」図柄、「3」図柄、「5」図柄、「7」図柄、「9」図柄である5個の主図柄が副図柄を挟んで昇順（順方向基準）に配列されている。これに対して、右図柄列は、「1」図柄、「3」図柄、「5」図柄、「7」図柄、「9」図柄である5個の主図柄が副図柄を挟んで降順（順方向基準）に配列されている。つまり、何れの図柄列についても奇数図柄群によって構成されており、基本図柄列に対して偶数図柄が省略されている。

【3082】

特殊図柄列が表示されることにより、偶数図柄の組合せである第2種図柄組合せによるリーチ表示→最終停止表示が発生しないこと、すなわち確変状態が次の大当たりを契機として終了しないことが遊技者に示唆されることとなる。

【3083】

低確遊技状態、第1確変状態、第2確変状態の状態移行は主として大当たり結果が契機となるが、本実施の形態においては、特別当たり結果となった場合にも遊技状態の移行が発生し得る構成となっている。具体的には、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合には抽選モードについては変更されないもののサポートモードについては高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに変更され、第1確変状態に昇格することとなる。第1確変状態については低確遊技状態へ移行する際に第2確変状態を経由する構成であるため、当該第2確変状態と比べて高確率モードが終了となる可能性が低くなる（高確率モードのループへの期待が高まる）。ここで、第2遊技状態中の第1Vあり大当たり結果を契機として第1確変状態へ昇格する場合には表示画面42aに第1種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が示唆され、特別当たり結果Bを契機として第1確変状態へ移行した場合には、表示画面42aに表示される図柄列が通常図柄列→特殊図柄列に変更されることで第1確変状態への移行が示唆される。このように、図柄群によって複数の異なる示唆機能が発揮される構成とすれば、遊技の単調化を抑制し、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【3084】

第1確変状態における特殊図柄列の表示については次に大当たり結果となるまで継続される。このような構成とすることにより、遊技者の満足度を好適に向上させることができる。

【3085】

10

20

30

40

50

特別当たり結果 B については抽選モードに影響を与えない判定結果である。このため、大当たり結果と比較して V 入賞領域への入球用の制御等が不要となり、第 1 確変状態へ速やかに移行させることができる。これは、第 1 確変状態への移行ルート毎の図柄表示の差別化を図る上で好ましい。例えば、特別当たり結果 B を契機とした第 1 確変状態への移行を目立ちにくくして図柄列を変更した際のインパクトを強化する上で好ましい。

【3086】

<変形例 1>

上記第 4 6 の実施の形態においても、後述する第 4 7 の実施の形態に示す履歴表示機能（履歴表示特殊変更機能を除く）を有する構成としてもよい。遊技者にとって残念な履歴が表示されている状況下であっても上述した図柄コンバート演出によってそれが覆る可能性のある構成とすることにより、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

10

【3087】

<変形例 2>

上記第 4 6 の実施の形態では、第 2 確変状態中に特別当たり結果となった場合には第 3 種図柄組合せを最終停止表示させることによりその旨を明示する構成としたが、これに限定されるものではない。第 2 確変状態中に特別当たり結果となった場合には外れ図柄組合せを最終停止表示させることによりその旨を明示しない構成とすることも可能である。このように外れ結果と特別当たり結果との識別を困難又は不可とすることにより、図柄コンバート演出が発生した場合のインパクトを好適に強化できる。

20

【3088】

<変形例 3>

上記第 4 6 の実施の形態では、図柄コンバート演出においては煽り表示を経て図柄コンバートが発生し得る構成としたが、これに限定されるものではない。当該煽り表示を経由することなく図柄列を突如として基本図柄列→特殊図柄列にコンバートする構成とすることも可能である。

【3089】

このような構成とする場合には、開閉実行モードを経て第 2 確変状態から第 1 確変状態に移行したタイミング、例えば第 2 確変状態への移行後の最初の遊技回中のタイミングにて図柄列を基本図柄列→特殊図柄列にコンバートする構成としてもよい。すなわち、図柄コンバートのタイミングについては、開閉実行モード中に限定されるものではなく、第 1 確変状態への復帰後（昇格後）であってもよい。

30

【3090】

<変形例 4>

第 2 確変状態中に特別当たり結果 B となった場合には、当該特別当たり結果 B に係る遊技回中に基本図柄列→特殊図柄列へのコンバートを実行する構成としてもよい。

【3091】

<変形例 5>

上記第 4 6 の実施の形態では、基本図柄列を構成する偶数図柄を排除することで特殊図柄列を構成したが、これに限定されるものではない。基本図柄列を構成する偶数図柄を奇数図柄に置き換えることで特殊図柄列を構成してもよい。

40

【3092】

また、特殊図柄列にて用いられる図柄については基本図柄列にて用いられる図柄を流用する必要は必ずしもない。例えば、特殊図柄列を構成する図柄を基本図柄列を構成する図柄とは別に設けられた専用図柄（例えばキャラクタ図柄やアルファベット等の文字図柄）とすることも可能である。

【3093】

<変形例 6>

上記第 4 6 の実施の形態では、特殊図柄列の表示にフェイク表示（所謂ガセ）を含まない構成としたが、これを変更し、特殊図柄列の表示にフェイク表示（所謂ガセ）を含む構成としてよい。具体的には、遊技状態が第 2 確変状態となっている場合に、一時的に図柄

50

列を特殊図柄列にコンバートする構成とすることも可能である。このような構成では、特殊図柄列が表示されている状況下にてVなし大当たり結果となることは遊技者を困惑させる要因になり、遊技機の信頼性を低下させる要因になり得る。このような事情に鑑みた場合には、特殊図柄列のフェイク表示を行う場合には、記憶されている各保留についてVなし大当たり結果に対応する保留が含まれていないことを先特定（事前に確認）し、Vなし大当たり結果に対応する保留が含まれていないことを条件として上記フェイク表示を開始する構成とするといよい。

【3094】

＜変形例7＞

上記第46の実施の形態では、基本図柄列から特殊図柄列への切替が一気に完了する構成としたが、図柄列を構成する偶数図柄の数を段階的に減らす構成（例えば、遊技回毎に減らす構成や、図柄列の周回数に応じて減らす構成）とすることも可能である。

【3095】

＜変形例8＞

上記第46の実施の形態では、高確率モード中は第1確変状態及び第2確変状態で背景（後述する滞在ステージ）を共通としたが、第1確変状態となる場合に表示される背景と第2確変状態となる場合に表示される背景とを相違させてもよい。但し、特別当たり結果Bを契機として第1確変状態へ移行する場合には、第2確変状態中の背景が引き継がれる構成とすることが好ましい。

【3096】

＜第47の実施の形態＞

本実施の形態では、第2確変状態から第1確変状態へ復帰（昇格）する場合に実行される演出が特徴的なものとなっている。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第45の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第45の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【3097】

図424に示すように、図柄表示装置42の表示画面42aに表示される図柄列として、左・中・右の3つの図柄列が設定されている。表示画面42aにおける図柄の変動表示領域は、それら各図柄列に対応させて左変動表示領域DL、中変動表示領域DM、右変動表示領域DRに大別され、各図柄列の図柄が周期性をもって所定の向き（例えば上から下）にスクロールするように変動表示される。各変動表示領域DL、DM、DRには、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として変動表示領域に3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。当該図柄として、「1」～「9」の数字及び「CAHNC E」図柄からなる計10種類の主図柄と、貝殻を模した絵図柄である副図柄とが設けられている（図425（j）～（t）参照）。

【3098】

図柄表示装置42の表示画面42aには、5つの有効ライン、すなわち上ラインL1、中ラインL2、下ラインL3、左上がりラインL4、右上がりラインL5が設定されている。そして、毎回の遊技に際しては、例えば左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に図柄の変動表示が停止され、全図柄列の変動表示が終了すること（確定表示されること）により、大当たり結果等となったか旨が遊技者に報知される。具体的には、「1」図柄～「9」図柄は大当たり用の図柄であり、同一の大当たり図柄の組合せが上記有効ラインL1～L5の何れかに最終停止表示（確定表示）されることで大当たり結果である旨が明示される。

【3099】

上述したリーチ表示が行われる場合には、最初に1の変動表示領域（例えば左変動表示領域DL）において図柄の変動表示が終了され、さらに別の変動表示領域（例えば右変動表示領域DR）において図柄の変動表示が終了された状態において、有効ラインL1～L5の少なくともいずれかに同一の主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況下において残りの変動表示領域（例えば中変動表示領域DM）において図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、開

10

20

30

40

50

閉実行モードが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして残りの図柄列（例えば中図柄列）における図柄の変動表示が終了される。

【3100】

既に説明したように、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及びVなし大当たり結果のいずれかとなる。

【3101】

図426(a)に示すように、低確遊技状態においては表示画面42aに同一の奇数図柄の組合せ、具体的には「1 1 1」、「3 3 3」、「5 5 5」、「7 7 7」、「9 9 9」の何れかが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、同一の偶数図柄の組合せ、具体的には「2 2 2」、「4 4 4」、「6 6 6」、「8 8 8」の何れかが最終停止表示されることでVなし大当たり結果である旨が明示される。つまり、低確遊技状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態へ移行する場合（V入賞の必要あり）には同一の奇数図柄の組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、Vなし大当たり結果となって低確遊技状態がループする場合（V入賞の必要なし）には同一の偶数図柄の組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3102】

なお、以下の説明では、上述した同一の奇数図柄の組合せを「第1種図柄組合せ」、上述した同一の偶数図柄の組合せを「第2種図柄組合せ」として区別する。

【3103】

高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第2作動口34への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及び第2Vあり大当たり結果のいずれかとなる。

【3104】

図426(a)に示すように、第1確変状態においては表示画面42aに第1種図柄組合せが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、第2種図柄組合せが最終停止表示されることで第2Vあり大当たり結果である旨が明示される。つまり、第1確変状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態がループする場合（V入賞の必要あり）には、第1種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、第2Vあり大当たり結果となって第2確変状態へ降格する場合（V入賞の必要あり）には、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3105】

これに対して、高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及びVなし大当たり結果のいずれかとなる。

【3106】

図426(a)に示すように、第2確変状態においては表示画面42aに第1種図柄組合せが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでVなし大当たり結果である旨が明示される。つまり、第2確変状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態へ復帰（昇格）する場合（V入賞の必要あり）には、第1種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、Vなし大当たり結果となって低確遊技状態へ降格する場合（V入賞の必要なし）には、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3107】

このように、本実施の形態では、低確遊技状態、高確遊技状態の何れにおいても第2種

10

20

30

40

50

図柄組合せよりも第1種図柄組合せの方が遊技者にとって有利な図柄組合せとなるように差別化されている。

【3108】

次に、図426(b)を参照して、作動口33, 34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果(特別当たり結果A及び特別当たり結果B)となった場合に表示画面42aに最終停止表示される図柄組合せについて説明する。

【3109】

第1作動口33への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果A及び特別当たり結果Bとなる可能性がある(図414参照)。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するが、当該低確遊技状態中に特別

10

【3110】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第1確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる(図404参照)。そして、表示画面42aには第1作動口33に係

20

【3111】

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなった場合には、表示画面42aに「CHANCE」図柄を含む図柄組合せ(以下、第4種図柄組合せという)が最終停止表示されることで特別当たり結果Aである旨が明示される。第4種図柄組合せは、例えば「5」図柄、「CHANCE」図柄、「5」図柄の組合せや、「7」図柄、「CHANCE」図柄、「7」図柄の組合せを含む。

30

【3112】

一方、当該第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Bとなった場合には、表示画面42aに上記リーチ外れ図柄組合せが最終停止表示される。これにより、最終停止表示される図柄組合せから今回の遊技回が外れ結果に対応しているかそれとも特別当たり結果Bに対応しているかを識別することは困難となっている。

【3113】

第2作動口34への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果Aとなる可能性がある(図414参照)。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き

40

【3114】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第1確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなった場合には、表示画面42aに上記第4種図柄組合せが最終停止表示されることで特別当たり結果Aである旨が明示される。

【3115】

50

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第2確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる(図404参照)。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

【3116】

本実施の形態においては、低確遊技状態から確変遊技状態へ移行した場合には、再び低確遊技状態へ移行するまで、大当たりの履歴情報を表示する履歴表示機能が搭載されていることを特徴の1つとしている。以下、図424及び図427を参照して、当該履歴表示機能について説明する。

【3117】

図424に示すように、図柄表示装置42の表示画面42a、具体的には変動表示領域MEの上方(左上隅部)には、大当たりの履歴情報を表示可能な履歴情報表示エリアHEが設けられている。この履歴情報表示エリアHEにおける履歴情報の表示は、高確遊技状態中はON、低確遊技状態中はOFFとなる。なお、本実施の形態においては、低確遊技状態へ移行した場合に過去の履歴情報が消去される構成となっている。

【3118】

図427に示すように、履歴情報表示エリアHEは、前々回の大当たりの種別を表示する前々回エリアEAと、前回の大当たりの種別を表示する前回エリアEBと、今回的大当たり種別を表示する今回エリアECとを有し、それら各エリアEA~ECが横並びとなるように配列されてなる。

【3119】

前々回エリアEAは、上下に二分されており、当該前々回エリアEAの上段部には「前々回」の文字が表示されている。前々回エリアEAの下段部は、前々回の大当たり時に最終停止表示された図柄組合せを特定するための情報(履歴情報)として当該図柄組合せを構成していた1の図柄を表示する図柄表示部PAとなっている。図柄表示部PAに表示される図柄の画像データについては変動表示領域MEにて変動表示(スクロール表示)される図柄列を構成している図柄と同じ画像データが流用され、スクロール表示用の図柄が縮小された状態で表示される構成となっている。図427(a)に示す例では、前々回の大当たり時に第1種図柄組合せ、詳しくは「7」図柄の図柄組合せが最終停止表示されており、これを特定するための情報(履歴情報)として図柄表示部PAに「7」図柄が縮小表示されている。

【3120】

前回エリアEBについても、上下に二分されており、当該前回エリアEBの上段部には「前回」の文字が表示されている。前回エリアEBの下段部は、前回の大当たり時に最終停止表示された図柄組合せを特定するための情報(履歴情報)として当該図柄組合せを構成していた1の図柄を表示する図柄表示部PBとなっている。図柄表示部PBに表示される図柄の画像データについては変動表示領域MEにて変動表示(スクロール表示)される図柄列を構成している図柄と同じ画像データが流用され、スクロール表示用の図柄が縮小された状態で表示される構成となっている。図427(a)に示す例では、前回の大当たり時に第1種図柄組合せ、詳しくは「5」図柄の図柄組合せが最終停止表示されており、これを特定するための情報(履歴情報)として図柄表示部PBに「5」図柄が縮小表示されている。

【3121】

今回エリアECについても、上下に二分されており、当該今回エリアECの上段部には「今回」の文字が表示されている。今回エリアECの下段部は、前回の大当たり時に最終停止表示された図柄組合せを特定するための情報(履歴情報)として当該図柄組合せを構成していた1の図柄を表示する図柄表示部PCとなっている。図柄表示部PCに表示され

10

20

30

40

50

る図柄の画像データについては変動表示領域MEにて変動表示（スクロール表示）される図柄列を構成している図柄と同じ画像データが流用され、スクロール表示用の図柄が縮小された状態で表示される構成となっている。図427（a）に示す例では、第1確変状態となっており未だ当たりとなっていないため、図柄表示部PCは空欄となっている。

【3122】

ここで、図427（b）を参照して、確変遊技状態中に前回エリアEB（図柄表示部PB）に表示されている図柄と、現在の遊技状態との関係について補足説明する。

【3123】

前回エリアEBに「1」図柄、「3」図柄、「5」図柄、「7」図柄、「9」図柄の何れか（奇数図柄）が表示されている場合には現在の遊技状態は第1確変遊技状態確定となる。これに対して前回エリアEBに「2」図柄、「4」図柄、「6」図柄、「8」図柄の何れか（偶数図柄）が表示されている場合には現在の遊技状態は第2確変状態確定となる。

【3124】

本実施の形態では、第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Bとなった場合に第1確変状態に復帰（昇格）する特殊ルートが設けられている点では第45の実施の形態と同様である。但し、このような特殊ルートでの復帰（昇格）が発生し得る場合、すなわち第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に、当該特別当たり結果Bを明示するのではなく、履歴情報表示エリアHEの履歴表示を変更する履歴表示特殊変更演出を実行することにより、第1確変状態への復帰（昇格）が報知される構成となっている。ここで、図428のタイミングチャートを参照して、履歴表示特殊変更演出（単に履歴変更演出ともいう）の流れについて説明する。図428には、第2確変状態にて特別当たり結果Bとなり、第1確変状態へ復帰（昇格）している場合が例示されている。

【3125】

第2確変状態中のtba1のタイミングでは、特別当たり結果Bに対応する遊技回が開始されている。具体的には第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置42における図柄列の変動表示が開始されている。なお、この時点では、履歴情報表示エリアHEには前々回の履歴情報として「7」図柄が表示され且つ前回の履歴情報として「4」図柄が表示されている。

【3126】

tba1のタイミングから所定時間が経過したtba2のタイミングでは、表示画面42aにおける図柄の変動表示がリーチ表示へ移行している。そして、tba3のタイミングでは外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示されている。このtba3のタイミングでは第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示は継続しており、表示画面42aにおける図柄組合せの最終停止表示が先行している。

【3127】

tba3のタイミングから第1特図表示部37aにおける絵柄の確定表示時間に相当する時間が経過したtba4のタイミングでは、表示画面42aの変動表示領域MEに履歴表示特殊変更演出の開始を示唆するメッセージとして「CONVERT CHALLENGE」の文字が表示されている。直後のtba5のタイミングでは、第1特図表示部37aにて特別当たり結果Bに対応する絵柄が停止表示（確定表示）され、履歴情報表示エリアHEの前回エリアEBに表示中の図柄が可変表示（回転表示）を開始している。第1特図表示部37aにおける絵柄の確定表示時間を経過したtba6のタイミングでは開閉実行モードへ移行している。なお、この可変表示中は、変動表示領域MEにて停止表示されている図柄組合せは停止表示の状態に維持されている。

【3128】

開閉実行モードへ移行した後のtba7のタイミングでは、履歴情報表示エリアHEの前回エリアEBにて可変表示中（回転表示中）の図柄が停止表示され、上記「4」図柄から「超」図柄に変更されている。本実施の形態においては、この「超」図柄は変動表示領域MEに表示される図柄ではない履歴情報表示エリアHE用の特殊図柄となっており、こ

の「超」図柄が表示されることで、確変状態が第1確変状態であることが示唆される（図427（b）参照）。

【3129】

履歴情報表示エリアHEの履歴情報が変更された後のtba8のタイミングでは、開閉実行モードが終了し、第1確変状態へ移行している。これに伴い、第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び表示画面42aにおける図柄列の変動表示が開始されている。なお、tba7のタイミングで変更された履歴は、第1確変状態においても表示が継続される。

【3130】

本実施の形態では、履歴情報変更演出が開始されたとしても必ず履歴が変更されるわけではなく、そのおよそ半分では履歴が変更されない構成となっている。具体的には、第2確変状態中に外れスーパーリーチとなる遊技回の一部にて履歴変更に非対応となるフェイク履歴情報変更演出が発生する構成となっている。以下、図429のタイミングチャートを参照して、外れスーパーリーチに係る遊技回にて実行されるフェイク履歴表示特殊変更演出の流れについて説明する。

10

【3131】

第2確変状態中のtbb1のタイミングでは、外れ結果に対応する遊技回が開始されている。具体的には第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置42における図柄列の変動表示を開始している。なお、この時点では、履歴情報表示エリアHEには前々回の履歴情報として「7」図柄が表示され且つ前回の履歴情報として「4」図柄が表示されている。

20

【3132】

tbb1のタイミングから所定時間が経過したtbb2のタイミングでは、表示画面42aにおける図柄の変動表示がリーチ表示へ移行している。その後は、ノーマルリーチからスーパーリーチへと発展し、tbb3のタイミングでは外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示されている。このtbb3のタイミングでは第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示は継続しており、表示画面42aにおける図柄組合せの最終停止表示が先行している。

【3133】

tbb3のタイミングから第1特図表示部37aにおける絵柄の確定表示時間に相当する時間が経過したtbb4のタイミングでは、表示画面42aの変動表示領域MEに履歴表示特殊変更演出の開始を示唆するメッセージとして「CONVERT CHALLENGE」の文字が表示されている。直後のtbb5のタイミングでは、履歴情報表示エリアHEの前回エリアEBに表示中の図柄が可変表示（回転表示）を開始している。この可変表示中は、変動表示領域MEにて停止表示されている図柄組合せは停止表示の状態に維持されている。

30

【3134】

履歴情報表示エリアHEの前回エリアEBにおける図柄の可変表示（回転表示）が開始されてから所定時間が経過したtbb6のタイミングでは、第1特図表示部37aにて外れ結果に対応する絵柄が停止表示（確定表示）され、履歴情報表示エリアHEの前回エリアEBにて可変表示中（回転表示中）の図柄も停止表示されている。図429に示す履歴表示特殊変更演出はフェイク演出であり、可変表示された図柄は最終的に元の図柄（「4」図柄）で停止表示されている。つまり、履歴の変更は発生していない。

40

【3135】

その後は、第1特図表示部37aにおける絵柄の確定表示時間が経過したtbb7のタイミングでは、当該第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び表示画面42aにおける図柄列の変動表示が開始されている。

【3136】

履歴情報表示エリアHEにて過去の履歴情報を表示する構成とすれば、遊技者は当該履歴情報から高確遊技状態がどの程度ループするかを予測することができる。これは、遊技

50

者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。ここで、大当たり結果の種類については履歴情報として明示される構成となっているため、遊技者に不利な履歴が表示され続ける可能性がある。これは、遊技者の遊技意欲を低下させる要因になり得る。この点、本実施の形態に示した構成では、特別当たり結果Bとなった場合にループ回数が増える構成となっており、当該特別当たり結果Bとなった場合には表示中の履歴情報が変更される。不利な履歴が表示されている場合であっても当該履歴に改変が発生する余地が生じることにより、上述した不都合の発生を好適に抑制できる。

【3137】

複数の履歴情報が表示される構成によれば、今後の流れを推測するデータが多くなることで、遊技者の満足度向上に寄与できる。しかしながら、表示される履歴情報の数が増えた場合に変更され得る履歴情報が増えてしまうと、上記変更機能が遊技者を困惑させる要因になると懸念される。この点、本実施の形態に示したように、表示されている過去の履歴情報のうち最も新しい履歴情報のみを変更対象とすれば、上記懸念を好適に払拭できる。

【3138】

特別当たり結果Bを契機とした変更の対象となった履歴情報については、変更されたままの状態ですらなくとも次に大当たりとなるまで表示が継続される構成となっている。これにより、見逃し等によって上述した効果が上手く発揮されなくなることを好適に抑制できる。

【3139】

<変形例1>

上記第37の実施の形態では、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に、図柄表示部PA、PBに表示されている偶数図柄を「超」図柄に変更する（差し替える）ことで第1確変状態である旨を示唆する構成としたが、これに限定されるものではない。

【3140】

例えば、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に、図柄表示部PA、PBに表示されている偶数図柄を奇数図柄に変更する（差し替える）ことで第1確変状態である旨を示唆する構成とすることも可能である。

【3141】

また、図430に示すように、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に、図柄表示部PA、PBに表示されている偶数図柄に特定の絵柄や文字（図430においては「SUPER」の文字）を追加することで第1確変状態である旨を示唆する構成とすることも可能である。この場合、何れの偶数図柄に対しても追加する絵柄や文字を統一しておくことにより、記憶する必要のある図柄の数が多くなることを好適に回避できる。

【3142】

<変形例2>

図431に示すように、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に、履歴情報表示エリアHEに今回エリアEDを追加することで第1確変状態である旨を示唆する構成とすることも可能である。

【3143】

<変形例3>

上記第37の実施の形態では、特別当たり結果Bを契機とした開閉実行モード中に過去の履歴を変更する構成としたが、過去の履歴の変更タイミングについては任意である。例えば、特別当たり結果Bに係る遊技回中に過去の履歴を変更する構成としてもよいし、特別当たり結果Bを契機とした開閉実行モードの終了後に過去の履歴を変更する構成としてもよい。

【3144】

<変形例4>

上記第37の実施の形態では、履歴情報表示エリアHEに、前々回エリアEAと、前回エリアEBと、今回エリアECとを設けたが、少なくとも前回エリアEBに相当するエリアが設けられているのであれば足り、必ずしもそれら3つのエリアEA～ECを併設する

10

20

30

40

50

必要はない。

【3145】

＜変形例5＞

上記第37の実施の形態では、外れ結果に対応したリーチ表示が実行される遊技回の一部にて履歴特殊変更演出（ガセ演出）が発生し得る構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、特別当たり結果Aとなる遊技回にて履歴特殊変更演出（ガセ演出）が発生する構成としており。なお、履歴特殊変更演出にガセ演出を含める必要は必ずしもなく、当該履歴特殊変更演出については履歴の変更が確定する確定演出とすることも可能である。

【3146】

＜変形例6＞

上記第37の実施の形態に示した履歴情報表示エリアHEにおいては、最終停止表示された図柄組合せを構成する図柄と同じ図柄を表示する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば第1Vあり大当たり結果である場合には「○」図柄を表示し、第2Vあり大当たり結果である場合には「△」図柄を表示する構成とし、最終停止表示された図柄組合せについて細かな識別を行わない構成とすることも可能である。

【3147】

＜変形例7＞

上記第37の実施の形態では、前回の履歴情報のみを特別当たり結果Bとなった場合の変更の対象としたが、これに限定されるものではない。例えば、表示されている全ての履歴情報を奇数図柄に変更する構成とすることも可能である。

【3148】

＜第48の実施の形態＞

本実施の形態では、第2確変状態から第1確変状態へ復帰（昇格）する場合に実行される演出が特徴的なものとなっている。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第45の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第45の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【3149】

図432に示すように、図柄表示装置42の表示画面42aに表示される図柄列として、左・中・右の3つの図柄列が設定されている。表示画面42aにおける図柄の変動表示領域は、それら各図柄列に対応させて左変動表示領域DL、中変動表示領域DM、右変動表示領域DRに大別され、各図柄列の図柄が周期性をもって所定の向き（例えば上から下）にスクロールするように変動表示される。各変動表示領域DL、DM、DRには、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として変動表示領域に3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。当該図柄として、「1」～「9」の数字、「CAHNC E」図柄及び「V」図柄からなる計11種類の主図柄と、貝殻を模した絵図柄である副図柄とが設けられている（図433（j）～（u）参照）。

【3150】

図柄表示装置42の表示画面42aには、5つの有効ライン、すなわち上ラインL1、中ラインL2、下ラインL3、左上がりラインL4、右上がりラインL5が設定されている。そして、毎回の遊技に際しては、例えば左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に図柄の変動表示が停止され、全図柄列の変動表示が終了すること（確定表示されること）により、大当たり結果等となったか旨が遊技者に報知される。具体的には、「1」図柄～「9」図柄は大当たり用の図柄であり、同一の大当たり図柄の組合せが上記有効ラインL1～L5の何れかに最終停止表示（確定表示）されることで大当たり結果である旨が明示される。

【3151】

上述したリーチ表示が行われる場合には、最初に1の変動表示領域（例えば左変動表示領域DL）において図柄の変動表示が終了され、さらに別の変動表示領域（例えば右変動表示領域DR）において図柄の変動表示が終了された状態において、有効ラインL1～L5の少なくともいずれかに同一の主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され

10

20

30

40

50

、当該リーチラインが形成されている状況下において残りの変動表示領域（例えば中変動表示領域DM）において図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、開閉実行モードが発生する場合には、リーチラインを形成している図柄と同一の図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして残りの図柄列（例えば中図柄列）における図柄の変動表示が終了される。

【3152】

既に説明したように、低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及びVなし大当たり結果のいずれかとなる。

【3153】

図434(a)に示すように、低確遊技状態においては表示画面42aに同一の奇数図柄の組合せ、具体的には「1 1 1」、「3 3 3」、「5 5 5」、「7 7 7」、「9 9 9」の何れかが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、同一の偶数図柄の組合せ、具体的には「2 2 2」、「4 4 4」、「6 6 6」、「8 8 8」の何れかが最終停止表示されることでVなし大当たり結果である旨が明示される。つまり、低確遊技状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態へ移行する場合（V入賞の必要あり）には同一の奇数図柄の組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、Vなし大当たり結果となって低確遊技状態がループする場合（V入賞の必要なし）には同一の偶数図柄の組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3154】

なお、以下の説明では、上述した同一の奇数図柄の組合せを「第1種図柄組合せ」、上述した同一の偶数図柄の組合せを「第2種図柄組合せ」として区別する。

【3155】

高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第2作動口34への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及び第2Vあり大当たり結果のいずれかとなる。

【3156】

図434(a)に示すように、第1確変状態においては表示画面42aに第1種図柄組合せが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、第2種図柄組合せが最終停止表示されることで第2Vあり大当たり結果である旨が明示される。つまり、第1確変状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態がループする場合（V入賞の必要あり）には、第1種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、第2Vあり大当たり結果となって第2確変状態へ降格する場合（V入賞の必要あり）には、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3157】

これに対して、高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、第1Vあり大当たり結果及びVなし大当たり結果のいずれかとなる。

【3158】

図434(a)に示すように、第2確変状態においては表示画面42aに第1種図柄組合せが最終停止表示されることで第1Vあり大当たり結果である旨が明示され、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでVなし大当たり結果である旨が明示される。つまり、第2確変状態にて第1Vあり大当たり結果となって第1確変状態へ復帰（昇格）する場合（V入賞の必要あり）には、第1種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示され、Vなし大当たり結果となって低確遊技状態へ降格する場合（V入賞の必要なし）には、第2種図柄組合せが最終停止表示されることでその旨が明示される。

【3159】

このように、本実施の形態では、低確遊技状態、高確遊技状態の何れにおいても第2種図柄組合せよりも第1種図柄組合せの方が遊技者にとって有利な図柄組合せとなるように差別化されている。

【3160】

次に、図434(b)を参照して、作動口33, 34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果(特別当たり結果A及び特別当たり結果B)となった場合に表示画面42aに最終停止表示される図柄組合せについて説明する。

【3161】

第1作動口33への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果A及び特別当たり結果Bとなる可能性がある(図414参照)。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するが、当該低確遊技状態中に特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった場合には、外れ結果に対応する図柄組合せ(完全外れ図柄組合せ)が停止表示され、表示画面42aにおいては特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった旨が明示されない構成となっている。なお、完全外れ図柄組合せは、リーチ表示を経由することなく表示される外れ図柄組合せであり、リーチ表示を経由して表示される外れ図柄組合せであるリーチ外れ図柄組合せと区別する。

【3162】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第1確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる(図404参照)。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、第1確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

【3163】

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなった場合には、表示画面42aに「CHANCE」図柄を含む図柄組合せ(以下、第4種図柄組合せという)が最終停止表示される場合と、表示画面42aに「V」図柄を含む図柄組合せ(以下、第5種図柄組合せという)が最終停止表示される場合とがある。第4種図柄組合せとしては、例えば「5」図柄、「CHANCE」図柄、「5」図柄の組合せや、「7」図柄、「CHANCE」図柄、「7」図柄の組合せを含み、第5種図柄組合せとしては、例えば「5」図柄、「V」図柄、「5」図柄の組合せや、「7」図柄、「V」図柄、「7」図柄の組合せを含む。

【3164】

一方、当該第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Bとなった場合には、表示画面42aに「V」図柄を含む図柄組合せ(第5種図柄組合せ)が最終停止表示される。つまり、第2確変状態にて第5種図柄組合せが最終停止表示された場合には、最終停止表示される図柄組合せから今回の遊技回が特別当たり結果Aに対応しているかそれとも特別当たり結果Bに対応しているかを識別することは困難となっている。

【3165】

第2作動口34への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果Aとなる可能性がある(図414参照)。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる(図404参照)。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、表示画面42a

においてはその旨が明示されない構成となっている。

【3166】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第1確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなった場合には、表示画面42aに上記第4種図柄組合せが最終停止表示されることで特別当たり結果Aである旨が明示される。

【3167】

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第2確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる(図404参照)。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

10

【3168】

本実施の形態においては、低確遊技状態から確変遊技状態へ移行した場合には、再び低確遊技状態へ移行するまで、残り大当たり回数を示唆するVストック情報を表示するVストック表示機能が搭載されていることを特徴の1つとしている。以下、図432及び図435を参照して、当該Vストック表示機能について説明する。

【3169】

図432に示すように、図柄表示装置42の表示画面42a、具体的には変動表示領域MEの上方(左上隅部)には、上述したVストック情報を表示可能なVストック情報表示エリアSEが設けられている。このVストック情報表示エリアSEにおけるVストック情報の表示は、高確遊技状態中はON、低確遊技状態中はOFFとなる。

20

【3170】

図435に示すように、Vストック情報表示エリアSEは、前回の大当たりの種別を表示する履歴情報表示エリアEXと、Vストックアイコンを表示するVストックアイコン表示エリアSXとを有し、両エリアEX、SXが横並びとなるように配列されてなる。

【3171】

履歴情報表示エリアEXは、上下に二分されており、当該履歴情報表示エリアEXの上段部には「前回」の文字が表示されている。履歴情報表示エリアEXの下段部は、前回の当たり時に最終停止表示された図柄組合せを特定するための情報(履歴情報)として当該図柄組合せを構成していた1の図柄を表示する図柄表示部PXとなっている。図柄表示部PXに表示される図柄の画像データについては変動表示領域MEにて変動表示(スクロール表示)される図柄列を構成している図柄と同じ画像データが流用され、スクロール表示用の図柄が縮小された状態で表示される構成となっている。図435(a)に示す例では、前回の当たり時に第1種図柄組合せ、詳しくは「7」図柄の図柄組合せが最終停止表示されており、これを特定するための情報(履歴情報)として図柄表示部PXに「7」図柄が縮小表示されている。

30

【3172】

Vストックアイコン表示エリアSXについては、左右に二分されており、当該Vストックアイコン表示エリアSXの左部分が第1表示エリアS1、右部分が第2表示エリアS2となっている。第1表示エリアS1及び第2表示エリアS2には、Vストックアイコンを1つずつ表示可能となっている。図435(b)に示すように、大当たりが1回発生し得る状態であることがVストックアイコン表示エリアSX(第1表示エリアS1)にVストックアイコンが計1つ表示されることで示唆され、大当たりが2回発生し得る状態であることがVストックアイコン表示エリアSX(第1表示エリアS1及び第2表示エリアS2)にVストックアイコンが計2つ表示されることで示唆される。

40

【3173】

本実施の形態では、第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当

50

たり結果Bとなった場合に第1確変状態に復帰(昇格)する特殊ルートが設けられている点では第45の実施の形態と同様である。但し、このような特殊ルートでの復帰(昇格)が発生し得る場合、すなわち第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に発生するVストック獲得演出が特徴的なものとなっている。Vストック獲得演出は、(1)Vあり大当たりとなった場合、(2)特別当たりBとなった場合、(3)特別当たりAとなった場合に発生する演出であり、(1)及び(2)についてはVストック獲得演出にてVストックアイコンが追加され、(3)についてはVストックアイコンは追加されない構成となっている。以下、図436~438のタイミングチャートを参照して、Vストック獲得演出の流れについて説明する。

【3174】

(Vあり大当たりとなった場合)

低確遊技状態中のtbc1のタイミングでは、第1Vあり大当たり結果に対応する遊技回が開始されている。具体的には第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置42における図柄列の変動表示(スクロール表示)が開始されている。

【3175】

tbc1のタイミングから所定時間が経過したtbc2のタイミングでは、表示画面42aにおける図柄の変動表示がリーチ表示へ移行している。その後のtbc3のタイミングでは、第1特図表示部37aに第1Vあり大当たり結果に対応する絵柄が停止表示され且つ表示画面42aに第1Vあり大当たり結果に対応する第1種図柄組合せ(具体的には「7」図柄の組合せ)が最終停止表示されている。

【3176】

tbc3のタイミングから第1特図表示部37aにおける絵柄及び表示画面42aにおける図柄組合せの確定表示時間が経過したtbc4のタイミングでは、低確遊技状態から第1Vあり大当たり結果に対応した開閉実行モードへ移行している。開閉実行モードへ移行した後は、表示画面42aに表示されていた図柄組合せが非表示となり、当該図柄組合せに替えて演出ボタンの操作を促す画像とVストック獲得演出の開始を示すメッセージ画像(具体的には「V CHALLENGE」の文字)とが表示される。遊技者によって演出ボタンが操作されたタイミング又は演出ボタンが操作されことなく当該演出ボタンの操作受付時間が経過したタイミングでは、表示画面42aに「V」の画像が表示され、その直後に当該画像が「V×2 ループ」の画像に変化している。

【3177】

その後は、表示画面42aに表示されている「×2 ループ」の文字が非表示となり、1つの大きな「V」の画像が2つの小さな「V」の画像、具体的には2つの上述したVストックアイコンに分裂する。このタイミングで、Vストック情報表示エリアSEの履歴情報表示エリアEXに「前回」の文字と「7」図柄とが表示される。そして、表示画面42aの中央に表示されている2つのVストックアイコンが、Vストックアイコン表示エリアSXの第1表示エリアS1及び第2表示エリアS2に移る。これにより、遊技者に残り2回の大当たりが発生し得る旨が示唆されることとなる。

【3178】

その後のtbc4のタイミングでは、非表示となっていた上記図柄組合せが表示画面42aの変動表示領域MEに再表示され、表示画面42aの右上隅部に2回の大当たりが発生し得る旨を示すメッセージとして「VVスタンバイ」の文字(テロップ)が表示され、本Vストック獲得演出が終了している。つまり、Vストック獲得演出については、開閉実行モード中に完了する構成となっている。

【3179】

tbc5のタイミングでは、開閉実行モードが終了して第1確変状態へ移行している。第1確変状態においても、開閉実行モード中に開始された表示画面42aのVストック情報表示エリアSEにおける履歴及びVストックアイコンの表示と、表示画面42aの右上隅部のテロップの表示とが引き継がれることとなる。

【3180】

10

20

30

40

50

なお、確変遊技状態（第1確変状態及び第2確変状態）中に第1Vあり大当たり結果となった場合にも上記Vストック獲得演出が発生するが、当該Vストック獲得演出の流れについても図436に示したVストック獲得演出と同様である。なお、確変遊技状態中は表示画面42aのVストック情報表示エリアSEに履歴やVストックアイコンが表示されるが、Vストック獲得演出が開始された際にVストック情報表示エリアSEの各種画像は非表示となる。因みに、確変遊技状態（第1確変状態及び第2確変状態）中に第2Vあり大当たり結果となった場合にはVストック獲得演出については発生しない。

【3181】

（特別当たりBとなった場合）

第2確変状態中のtbd1のタイミングでは、特別当たり結果Bに対応する遊技回が開始されている。具体的には第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置42における図柄列の変動表示（スクロール表示）が開始されている。

【3182】

tbd1のタイミングから所定時間が経過したtbd2のタイミングでは、表示画面42aにおける図柄の変動表示がリーチ表示へ移行している。その後のtbd3のタイミングでは、第1特図表示部37aに特別当たり結果Bに対応する絵柄が停止表示され且つ表示画面42aに特別当たり結果Bに対応する第5種図柄組合せ（具体的には「7」図柄、「V」図柄、「7」図柄の組合せ）が最終停止表示されている。この時点では、最終停止表示された図柄組合せから、今回の遊技結果が特別当たり結果A及び特別当たり結果Bのいずれであるかを識別することは困難となっている。

【3183】

tbd3のタイミングから第1特図表示部37aにおける絵柄及び表示画面42aにおける図柄組合せの確定表示時間が経過したtbd4のタイミングでは、第2確変状態から特別当たり結果Bに対応した開閉実行モードへ移行している。開閉実行モードへ移行した後は、表示画面42aに表示されていた図柄組合せが非表示となり、当該図柄組合せに替えて演出ボタンの操作を促す画像とVストック獲得演出の開始を示すメッセージ画像（具体的には「V CHALLENGE」の文字）とが表示される。

【3184】

第2確変状態においては表示画面42aのVストック情報表示エリアSEに履歴やVストックアイコンが表示され、表示画面42aの右上隅部に残り大当たり回数を示唆するテロップが表示されるが、Vストック獲得演出が開始された際にVストック情報表示エリアSEの各種画像は非表示となる。なお、表示されるVストックアイコンの数とテロップの内容とはリンクしており、Vストックアイコンの数が1つの場合のテロップは1回の大当たりが発生し得る旨を示すメッセージ「Vスタンバイ」となる。

【3185】

遊技者によって演出ボタンが操作されたタイミング又は演出ボタンが操作されることなく当該演出ボタンの操作受付時間が経過したタイミングでは、表示画面42aに「V」の画像が表示され、その直後に当該画像が「V×2 ループ」の画像に変化している。

【3186】

その後は、表示画面42aに表示されている「×2 ループ」の文字が非表示となり、1つの大きな「V」の画像が2つの小さな「V」の画像、具体的には2つの上述したVストックアイコンに分裂する。このタイミングで、Vストック情報表示エリアSEの履歴情報表示エリアEXに「前回」の文字と「4」図柄とが再表示される。但し、Vストックアイコン表示エリアSXに表示されていたVストックアイコンについては非表示のままとなる。そして、表示画面42aの中央に表示されている2つのVストックアイコンが、Vストックアイコン表示エリアSXの第1表示エリアS1及び第2表示エリアS2に移る。これにより、遊技者に残り2回の大当たりが発生し得る旨が示唆されることとなる。

【3187】

その後のtbd5のタイミングでは、非表示となっていた上記図柄組合せが表示画面42aの変動表示領域MEに再表示され、表示画面42aの右上隅部に2回の大当たりが発

10

20

30

40

50

生し得る旨を示すメッセージとして「V Vスタンバイ」の文字（テロップ）が表示され、本Vストック獲得演出が終了している。つまり、Vストック獲得演出については、開閉実行モード中に完了する構成となっている。

【3188】

図437に示す例では、t b d 5のタイミングにて、開閉実行モードが終了して第1確変状態へ移行している。第1確変状態においても、開閉実行モード中に開始された表示画面42aのVストック情報表示エリアSEにおける履歴及びVストックアイコンの表示と、表示画面42aの右上隅部のテロップの表示とが引き継がれることとなる。

【3189】

このように、本実施の形態に示すVストック獲得演出については大当たりとなった場合と特別当たりとなった場合とで共通となっている。

【3190】

（特別当たりAとなった場合）

第2確変状態中のt b e 1のタイミングでは、特別当たり結果Aに対応する遊技回が開始されている。具体的には第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置42における図柄列の変動表示（スクロール表示）が開始されている。

【3191】

t b e 1のタイミングから所定時間が経過したt b e 2のタイミングでは、表示画面42aにおける図柄の変動表示がリーチ表示へ移行している。その後のt b e 3のタイミングでは、第1特図表示部37aに特別当たり結果Aに対応する絵柄が停止表示され且つ表示画面42aに特別当たり結果Aに対応する第5種図柄組合せ（具体的には「7」図柄、「V」図柄、「7」図柄の組合せ）が最終停止表示されている。この時点では、最終停止表示された図柄組合せから、今回の遊技結果が特別当たり結果A及び特別当たり結果Bのいずれであるかを識別することは困難となっている。

【3192】

t b e 3のタイミングから第1特図表示部37aにおける絵柄及び表示画面42aにおける図柄組合せの確定表示時間が経過したt b e 4のタイミングでは、第2確変状態から特別当たり結果Bに対応した開閉実行モードへ移行している。開閉実行モードへ移行した後は、表示画面42aに表示されていた図柄組合せが非表示となり、当該図柄組合せに替えて演出ボタンの操作を促す画像とVストック獲得演出の開始を示すメッセージ画像（具体的には「V CHALLENGE」の文字）とが表示される。

【3193】

第2確変状態においては、表示画面42aのVストック情報表示エリアSEに履歴やVストックアイコンが表示されるが、Vストック獲得演出が開始された際にVストック情報表示エリアSEの各種画像は非表示となる。

【3194】

遊技者によって演出ボタンが操作されたタイミング又は演出ボタンが操作されことなく当該演出ボタンの操作受付時間が経過したタイミングでは、表示画面42aにVストックに失敗した旨を示すメッセージとして「残念」の画像が表示され、その後、非表示となっていた上記図柄組合せ、Vストック情報表示エリアSEにおける履歴及びVストックアイコン、表示画面42aの右上隅部のテロップが再表示され、本Vストック獲得演出が終了している。つまり、Vストック獲得演出については、開閉実行モード中に完了する構成となっている。

【3195】

図438に示す例では、t b e 5のタイミングにて、開閉実行モードが終了して第2確変状態へ移行している。第2確変状態においても、先の第2確変状態におけるVストック情報表示エリアSEの履歴及びVストックアイコンの表示と、表示画面42aの右上隅部のテロップの表示とが引き継がれることとなる。

【3196】

Vストック情報表示エリアSEにて大当たりとなり得る残り回数と同数のVストックア

10

20

30

40

50

アイコンを表示する構成とすれば、遊技者は当該ストックアイコンから高確遊技状態がどの程度続く（ループする）かを予測することができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。

【3197】

本特徴に示す構成では、第2確変状態から第1確変状態へ移行することで、低確率モード対応の低確遊技状態へ移行するまでに少なくとも1回の猶予ができる。ここで、第1確変状態をループする場合に実行されるVストック獲得演出と特別当たり結果Bとなって第2確変状態から第1確変状態に昇格する場合に実行されるVストック獲得演出とを共通化することにより、第1確変状態と第2確変状態とで有利度を相違させて遊技のメリハリを強化しつつも、高確遊技状態全体について演出面で統一感を持たせることができる。これは、演出の流れが分断されることを抑制して高確遊技状態中の爽快感を高める上で好ましい。

10

【3198】

本実施の形態では、低確遊技状態→第1確変状態が高確遊技状態のループの入口となっている。ここで、低確遊技状態中に第1Vあり大当たり結果となった場合と、第2確変遊技状態中に特別当たり結果Bとなった場合と、第1確変状態中に第1Vあり大当たり結果となった場合とで、同じVストック獲得演出が実行される構成となっており、高確遊技状態全体について演出面で統一感を持たせることができる。これは、演出の流れが分断されることを抑制して高確遊技状態中の爽快感を高める上で好ましい。

【3199】

Vストック獲得演出が発生する契機によって示唆中の残りストック数とVストック獲得演出で示唆される残りストック数との差が異なる可能性がある。そこで、Vストック獲得演出を実行する際に表示中の残りストック数（Vストックアイコン）を非表示とし、改めて残りストック数（Vストックアイコン）を示唆する構成とすれば、Vストック獲得演出の完全共通化を好適に実現できる。

20

【3200】

Vストック獲得演出については何れも開閉実行モード中に実行される構成とすることにより、共通のVストック獲得演出を組み込む際に、遊技回毎の演出等との間に制約が生じることを好適に回避できる。

【3201】

第1確変状態中に第2Vあり大当たり結果となった場合（Vの通過あり）には第2確変状態へ移行する。この場合、実質的に上記残りストック数が減ることとなる。一方、第2確変状態中に特別当たり結果Aとなった場合には第2確変状態にとどまることとなり、実質的に残りストック数は引き継ぎとなる。つまり、これら2つのパターンについては残り回数が一致する。そこで、これら2つのパターンでは、共通のVストック獲得演出（失敗）を実行する構成とすることにより、ループ時の演出の統一感を増すことができる。

30

【3202】

<変形例1>

確変遊技状態においては遊技回演出として敵キャラクタと味方キャラクタとのバトルの勝敗により大当たりの種別が示唆されるバトル演出が実行される構成とすることも可能である。例えば、味方キャラクタが勝利することで第1Vあり大当たり結果であることが示唆され、敵キャラクタが勝利することで第2Vあり大当たり結果又はVなし大当たり結果であることが示唆される構成とするとよい。このような構成においては、バトル発展時に味方キャラクタの勝利が確定することを示す特殊アイコン（例えば、サポートキャラクタアイコンや武器アイコン）が表示されるエリアを表示画面42aに設け、上記特別当たり結果Bとなった場合には当該エリアに上記特殊アイコンが表示される構成とすることが好ましい。

40

【3203】

<変形例2>

第2確変状態中に特別当たり結果BとなってVストックアイコンを2つ表示する場合に

50

は、Vストック情報表示エリアSEに表示中の1つのVストックアイコンの表示を継続したまま当該Vストック情報表示エリアSEに新たに1つのVストックアイコンを追加する構成としてもよい。これに合わせて、第1確変状態中に第1Vあり大当たりとなってVストックアイコンを2つ表示する場合には、Vストック情報表示エリアSEにおいて開閉実行モードへの移行に伴って2つから1つに減ったVストックアイコンの表示を継続したまま当該Vストック情報表示エリアSEに新たに1つのVストックアイコンを追加する構成としてもよい。

【3204】

＜変形例3＞

上記第48の実施の形態では、Vストック獲得演出を開閉実行モード中に実行する構成としたが、当該Vストック獲得演出については開閉実行モードへの移行契機となる遊技回にて実行される構成としてもよいし、開閉実行モードへの移行契機となる遊技回及び開閉実行モードに亘って実行される構成としてもよい。

【3205】

＜第49の実施の形態＞

上記第48の実施の形態では、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合には当該特別当たり結果Bを契機として移行する開閉実行モード中にVストック獲得演出が実行される構成とした。本実施の形態では、このような構成に加えて、Vストック獲得演出が開閉実行モード終了後に移行する確変遊技状態（第1確変状態）にて発生し得る構成となっている点で第48の実施の形態と構成が相違している。以下、図439及び図440を参照して、本実施の形態における特徴的な構成を第48の実施の形態との相違点を中心に説明する。

【3206】

まず、図439(a)を参照して、作動口33、34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果（特別当たり結果A及び特別当たり結果B）となった場合に表示画面42aに最終停止表示される図柄組合せについて説明する。

【3207】

第1作動口33への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果A及び特別当たり結果Bとなる可能性がある（図414参照）。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するが、当該低確遊技状態中に特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった場合には、外れ結果に対応する図柄組合せ（完全外れ図柄組合せ）が停止表示され、表示画面42aにおいては特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなった旨が明示されない構成となっている。なお、完全外れ図柄組合せは、リーチ表示を経由することなく表示される外れ図柄組合せであり、リーチ表示を経由して表示される外れ図柄組合せであるリーチ外れ図柄組合せと区別する。

【3208】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第1確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる（図404参照）。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、第1確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果A又は特別当たり結果Bとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

【3209】

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなった場合には、表示画面42aに「CHANCE」図柄を含む図柄組合せ（以下、第4種図柄組合せという）が最終停止表示される。第4種図柄組合せとしては、例えば「5」図柄、「CHANCE」図柄、「5」図柄の組合せや、「7」図柄、「CHANCE」図柄、「7」図柄の組合せを含む。

10

20

30

40

50

【3210】

一方、当該第2確変状態中に第1作動口33への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Bとなった場合には、表示画面42aに「CHANCE」図柄を含む図柄組合せ（第4種図柄組合せ）が最終停止表示される場合と、表示画面42aに「V」図柄を含む図柄組合せ（以下、第5種図柄組合せという）が最終停止表示される場合とがある。第5種図柄組合せとしては、例えば「5」図柄、「V」図柄、「5」図柄の組合せや、「7」図柄、「V」図柄、「7」図柄の組合せを含む。つまり、第2確変状態にて第4種図柄組合せが最終停止表示された場合には、最終停止表示される図柄組合せから今回の遊技回が特別当たり結果Aに対応しているかそれとも特別当たり結果Bに対応しているかを識別することは困難となっている。

10

【3211】

第2作動口34への入賞に基づく抽選においては、上述の通り特別当たり結果Aとなる可能性がある（図414参照）。低確遊技状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる（図404参照）。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

20

【3212】

第1確変状態においては第2作動口34に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する。当該第1確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなった場合には、表示画面42aに上記第4種図柄組合せが最終停止表示されることで特別当たり結果Aである旨が明示される。

【3213】

これに対して、第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回が主となるようにして遊技が進行するため、当該第2確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、当該抽選結果は強制的に外れ結果に書き替えられることとなる（図404参照）。そして、表示画面42aには第1作動口33に係る遊技回に対応した図柄組合せが最終停止表示される。つまり、低確状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Aとなったとしても、表示画面42aにおいてはその旨が明示されない構成となっている。

30

【3214】

ここで、図439（b）を参照して、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に設定される最終停止図柄組合せの振り分けについて補足説明する。具体的には、演出制御装置82のMPUにて実行される最終停止図柄組合せ特殊設定処理について説明する。この最終停止図柄組合せ特殊設定処理は、定期処理である遊技回処理の一環として実行される処理であり、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合に実行される処理である。

【3215】

最終停止図柄組合せ特殊設定処理においては先ず、ステップS1601Bにて後続の保留が確保されているか否かを判定する。具体的には、移行先である第1確変状態においては主たる遊技の進行が第1作動口33に係る遊技回→第2作動口34に係る遊技回となる。ステップS1601Bの処理では、第2作動口34に係る保留が少なくとも1つ確保されているか否かを判定する。ステップS1601Bにて肯定判定をした場合には、ステップS1602Bに進む。

40

【3216】

ステップS1602Bでは、後続の保留に大当たり結果対応のものが含まれているか否かを判定する。具体的には、移行先である第1確変状態においては主たる遊技の進行が第1作動口33に係る遊技回→第2作動口34に係る遊技回となる。ステップS1602B

50

の処理では、第2作動口34に係る保留に大当たり結果に対応するものが含まれているかを判定する。ステップS1602Bにて否定判定をした場合には、ステップS1603Bに進む。

【3217】

ステップS1603Bでは、後続の保留に外れリーチに対応するものが含まれているかを判定する。具体的には、移行先である第1確変状態においては主たる遊技の進行が第1作動口33に係る遊技回→第2作動口34に係る遊技回となる。ステップS1603Bの処理では、第2作動口34に係る保留に外れリーチに対応するものが含まれているかを判定する。ステップS1603Bにて肯定判定をした場合には、ステップS1604Bに進む。

【3218】

ステップS1604Bでは、最終停止図柄組合せとして第4種図柄組合せを設定する。これに対して、ステップS1601Bにて否定判定をした場合、ステップS1602Bにて肯定判定をした場合、ステップS1603Bにて否定判定をした場合には、ステップS1605Bに進み、最終停止図柄組合せとして第5種図柄組合せを設定する。

【3219】

このように、本実施の形態においては第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合には、(1)後続の保留が確保されていること、(2)後続の保留に大当たりに対応するものが含まれていないこと、(3)後続の保留に外れリーチに対応するものが含まれていることの3つを条件として第4種図柄組合せが最終停止図柄組合せとして設定され、これら3つの条件のうち何れかが成立しなかった場合には第5種図柄組合せが最終停止図柄組合せとして設定される構成となっている。なお、第5種図柄組合せが最終停止図柄組合せとして設定された場合に実行されるVストック獲得演出については、上記第48の実施の形態に示したVストック獲得演出と同様である。

【3220】

次に、最終停止図柄組合せとして第4種図柄組合せが設定された場合に実行されるVストック獲得演出について説明する。このVストック獲得演出については、最終停止図柄組合せとして第5種図柄組合せが設定された場合に実行されるVストック獲得演出とは異なり、特別当たり結果Bとなった遊技回や当該特別当たり結果Bを契機とした開閉実行モード中ではなく、当該開閉実行モードが終了した際に移行する第1確変状態中の遊技回にて実行される。具体的には、特別当たり結果Bに係る遊技回の開始時に確保されていた第2作動口34に係る保留のうち外れリーチに対応する遊技回にて実行される。ここで、図440のタイミングチャートを参照して、最終停止図柄組合せとして第4種図柄組合せが設定された場合に実行されるVストック獲得演出の流れについて説明する。

【3221】

第2確変状態中のtbf1のタイミングでは、特別当たり結果Bに対応する遊技回が開始されている。具体的には第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置42における図柄列の変動表示が開始されている。当該遊技回の開始に際して、本遊技回における最終停止図柄組合せが設定される。図440に示す例では、第2作動口34に係る保留が4つ確保されており、これら4つの保留には大当たり結果に対応するものは含まれていない。また、これらの4つの保留のうち3つ目の保留については外れリーチに対応している。これらを踏まえて、本遊技回における最終停止図柄組合せとして第4種図柄組合せが設定されている。

【3222】

tbf1のタイミングから所定時間が経過したtbf2のタイミングでは、表示画面42aにおける図柄の変動表示がリーチ表示へ移行している。その後は、ノーマルリーチからスーパーリーチへと発展し、tbf3のタイミングでは図柄表示装置42の表示画面42aに第4種図柄組合せが最終停止表示され且つ第1特図表示部37aに特別当たり結果Bに対応する絵柄が停止表示されている。図440に示す例では、第4種図柄組合せとして、「7」図柄、「CHANCE」図柄、「7」図柄の組合せが最終停止表示されている。

10

20

30

40

50

【3 2 2 3】

t b f 3のタイミングから第1特図表示部3 7 aにおける絵柄の確定表示時間が経過したt b f 4のタイミングでは、開閉実行モードへ移行している。開閉実行モードへ移行してから当該開閉実行モードにおけるエンディングパートが開始されたt b f 5のタイミングでは、当該エンディングパートの開始タイミングから上記3つ目の保留について第2特図表示部3 7 bにおける絵柄の変動表示が終了するタイミングまでの時間を算出する。そして、その算出した時間からVストック獲得演出を実行する際の所要時間（最長所要時間）を引いて、当該Vストック獲得演出が開始されるまでの残り時間を算出する。

【3 2 2 4】

t b f 5のタイミングでは、表示画面4 2 aにタイマ演出が開始された旨を示すメッセージとして「タイマ起動」の文字が表示され、表示画面4 2 aの右上隅部のテロップが、残りの大当たり回数を示す表示から残り時間を示すタイマ表示に切り替わる。このタイマについては、時間の経過に伴って減算され、最終的に「0」になったタイミングでVストック獲得演出が開始される構成となっている。

【3 2 2 5】

t b f 6のタイミングでは、開閉実行モードから第1確変状態に移行している。これにともない、第2作動口3 4に係る遊技回が開始されることとなる。具体的には、第2特図表示部3 7 bにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置4 2における図柄列の変動表示が開始されている。因みに、表示画面4 2 aに表示される図柄については、第1確変状態への移行に伴って連携対象が第1作動口3 3に係る遊技回から第2作動口3 4に係る遊技回に切り替わる。

【3 2 2 6】

その後は、リーチ表示非対応の遊技回が2回実行され（t b f 6～t b f 8のタイミング参照）、t b f 8のタイミングにて3回目の遊技回が開始されている。具体的には、第2特図表示部3 7 bにおける絵柄の変動表示及び図柄表示装置4 2における図柄列の変動表示が開始されている。この遊技回については、リーチ表示に対応しており、当該遊技回にて留保されていたVストック獲得演出が実行されることとなる。

【3 2 2 7】

t b f 8のタイミングから所定時間が経過したt b f 9のタイミングでは、表示画面4 2 aにおける図柄の変動表示がリーチ表示へ移行している。その後は、ノーマルリーチからスーパーリーチへと発展し、t b f 10のタイミングでは図柄表示装置4 2の表示画面4 2 aに外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示されている。なお、このt b f 10のタイミングでは第2特図表示部3 7 bにおける絵柄の変動表示は継続している。

【3 2 2 8】

t b f 10のタイミングから第2特図表示部3 7 bにおける絵柄の確定表示時間に相当する時間が経過したt b f 11のタイミングでは、表示画面4 2 aに表示されていた図柄組合せが非表示となり、当該図柄組合せに替えて演出ボタンの操作を促す画像とVストック獲得演出の開始を示すメッセージ画像（具体的には「V CHALLENGE」の文字）とが表示される。そして、このタイミングでは、表示画面4 2 aの右上隅部に表示されているタイマが「0」となる。

【3 2 2 9】

遊技者によって演出ボタンが操作されたタイミング又は演出ボタンが操作されることなく当該演出ボタンの操作受付時間が経過したタイミングでは、表示画面4 2 aに「V」の画像が表示され、その直後に当該画像が「V×2 ループ」の画像に変化している。なお、図4 40に示す例では、t b f 12のタイミングにて遊技者によって演出ボタンが操作された場合を記載している。

【3 2 3 0】

その後は、表示画面4 2 aに表示されている「×2 ループ」の文字が非表示となり、1つの大きな「V」の画像が2つの小さな「V」の画像、具体的には2つの上述したVストックアイコンに分裂する。このタイミングで、Vストック情報表示エリアSEの履歴情

10

20

30

40

50

報表示エリア E X に「前回」の文字と「7」図柄とが表示される。そして、表示画面 4 2 a の中央に表示されている 2 つの V ストックアイコンが、V ストックアイコン表示エリア S X の第 1 エリア S 1 及び第 2 エリア S 2 に移る。これにより、遊技者に残り 2 回の大当たりが発生し得る旨が示唆されることとなる。

【3 2 3 1】

その後は、非表示となっていた上記図柄組合せが表示画面 4 2 a の変動表示領域 M E に再表示され、表示画面 4 2 a の右上隅部に 2 回の大当たりが発生し得る旨を示すメッセージとして「V V スタンバイ」の文字（テロップ）が表示され、本 V ストック獲得演出が終了している。具体的には、この V ストック獲得演出については、第 2 特図表示部 3 7 b における絵柄の変動表示が終了するタイミング（t b f 1 3 のタイミング）で終了している。

10

【3 2 3 2】

図 4 4 0 に示した一連の演出の流れについては、第 2 確変状態中に特別当たり結果 A となった場合にも発生し得る。つまり、上述した後告知の V ストック獲得演出については、必ず成功するわけではなく、特別当たり結果 A となった場合に発生する後告知の V ストック獲得演出については V ストック失敗となる場合が発生し得る。

【3 2 3 3】

<変形例 1>

上記第 4 9 の実施の形態においては、第 2 確変状態中に特別当たり結果 B となった場合には、後続の保留（第 2 作動口 3 4 に係る保留）に大当たりに対応する保留が含まれていないことを条件として、第 4 種図柄組合せを最終停止図柄組合せとして設定する構成、すなわち後告知となる V ストック獲得演出が実行される構成とした。第 2 確変状態中に特別当たり結果 B となった場合には、後続の保留（第 2 作動口 3 4 に係る保留）に大当たりに対応する保留が含まれているとしても当該大当たりに対応する保留よりも前に外れリーチに対応する保留が含まれていることを条件として、第 4 種図柄組合せを最終停止図柄組合せとして設定する構成、すなわち後告知となる V ストック獲得演出が実行される構成とすることも可能である。

20

【3 2 3 4】

また、後告知となる V ストック獲得演出の設定条件に大当たりの有無を加味しない構成としてもよい。この場合、表示画面 4 2 a に表示されるタイマが 0 になる前に大当たり結果に対応する遊技回が開始される場合には、当該遊技回中にタイマの減算を加速させる加速演出を経て当該タイマを 0 とし、当該タイマを 0 にしたタイミングで V ストック獲得演出が開始される構成（すなわち V ストック獲得演出の開始タイミングを早める構成）とするとよい。

30

【3 2 3 5】

<変形例 2>

上記第 4 9 の実施の形態では、後告知用の V ストック獲得演出がリーチ表示に対応する遊技回にて実行される構成とすることで当該 V ストック獲得演出の実行時間を確保する構成としたが、同 V ストック獲得演出の実行時間が確保できるのであればリーチ表示に対応する遊技回以外の遊技回（例えば完全外れに対応する遊技回、すなわちリーチ表示非対応の遊技回）にて V ストック獲得演出を実行する構成としてもよい。

40

【3 2 3 6】

<変形例 3>

上記第 4 9 の実施の形態では、開閉実行モードにおけるエンディングパートの開始時に、V ストック獲得演出を開始するタイミングまでの残り時間を算出する構成としたが、残り時間の算出タイミングについては任意である。例えば、開閉実行モードの終了時に残り時間を算出する構成としてもよい。先ずは表示画面 4 2 a にて V ストック獲得演出の開始タイミングを示唆する「タイマ起動」の表示を行い、当該表示の継続中に上記残り時間が算出される構成とすることも可能である。

【3 2 3 7】

<第 5 0 の実施の形態>

50

上記第４７の実施の形態及び第４８の実施の形態では、第２確変状態中に第１作動口３３への入賞に基づく抽選にて特別当たり結果Ｂとなった場合には、Ｖストック情報表示エリアＳＥに表示されるＶストックアイコンの数がＶストック獲得演出を経て増えることにより、大当たりとなる回数が増えたことを遊技者に示唆する構成とした。本実施の形態では、Ｖストックアイコンの数によって大当たり回数を示唆する点では、それら第４７の実施の形態等と同様であるものの、第２確変状態中に特別当たり結果Ｂとなった場合に発生する演出が第４７の実施の形態等と異なっている。以下、図４４１を参照して、本実施の形態における特徴的な構成を第４７の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第４７の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【３２３８】

まず、本実施の形態では、第２確変状態中に特別当たり結果Ａ又は特別当たり結果Ｂとなった場合には、上述した外れ結果に対応する図柄組合せが表示画面４２ａに最終停止表示される構成となっている点で上記第４７の実施の形態と相違している。これにより、最終停止表示された図柄組合せを見て外れ結果、特別当たり結果Ａ、特別当たり結果Ｂを識別することは困難となっている。

【３２３９】

既に説明したように、Ｖストック情報表示エリアＳＥに表示されるＶストックアイコンについては、大当たりを契機に増減する構成となっている。例えば、第１確変状態中に第２Ｖあり大当たりとなった場合には、Ｖストックアイコンの数が「２」→「１」に減少する。また、第２確変状態中にＶなし大当たりとなった場合には、Ｖストック情報表示エリアＳＥの表示自体が終了し、実質的にＶストックアイコンの数が「１」→「０」となる。

【３２４０】

ここで、本実施の形態においては、第２確変状態中に所定の契機が成立した場合に、当該Ｖストック情報表示エリアＳＥの表示の変更、詳しくはＶストックアイコンの減少（消費）を規制するホールド演出が実行され、Ｖストックアイコンが消費されることなく大当たりとなるといった事象が発生する構成となっている。

【３２４１】

図４４１（ａ）に示すように、ホールド演出については、第２確変状態中に実行される外れ結果対応の遊技回（詳しくは、外れスーパーリーチに対応する遊技回）の一部及び第２確変状態中に実行される特別当たり結果Ａ対応の遊技回にて発生する第１ホールド演出と、第２確変状態中に実行される特別当たり結果Ｂ対応の遊技回にて発生する第２ホールド演出とに大別される。

【３２４２】

これら第１ホールド演出及び第２ホールド演出においては、表示画面４２ａに、Ｖストック情報表示エリアＳＥを囲むエフェクトＥＦと、Ｖストックアイコンが減少しない旨を示唆するメッセージとして「ＨＯＬＤ」の文字とが追加表示される点では共通となっており、そのホールド演出の見た目から第１ホールド演出及び第２ホールド演出を識別することは困難となっている（図４４１（ｂ）参照）。

【３２４３】

特別当たり結果Ｂを契機として開始される第２ホールド演出については、次の大当たりまで継続されるのに対して、特別当たり結果Ａ等を契機として開始される第１ホールド演出については次の大当たりとなる前に終了する構成となっている。具体的には、特別当たり結果Ａを契機として開始される第１ホールド演出については、第１作動口３３に係る後続の保留が確保されており且つそれら保留が何れも大当たりに対応していないことが実行条件となっている。また、外れ結果（詳しくは、外れスーパーリーチに対応する外れ結果）を契機として開始される第１ホールド演出については、第１作動口３３に係る後続の保留が確保されており且つそれら保留が何れも大当たりに対応していないこと、第１ホールド演出の実行抽選に当選したことが実行条件となっている。

【３２４４】

また、第１ホールド演出については、少なくとも複数の遊技回に亘って継続される構成

となっており、当該第1ホールド演出の開始時に、当該第1ホールド演出が継続される遊技回の上限数（本実施の形態においては5～10回）が設定される構成となっている。仮に、設定された上限数に達する前に大当たり対応の遊技回が開始される場合には、当該大当たり対応の遊技回又は当該遊技回よりも前の遊技回にて第1ホールド演出が強制終了されることとなる。

【3245】

＜第51の実施の形態＞

本実施の形態では、第2確変状態から第1確変状態へ復帰（昇格）する場合に実行される演出が特徴的なものとなっている。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第45の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第45の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【3246】

まず、本実施の形態では、第2確変状態中に特別当たり結果A及び特別当たり結果Bとなった場合には、特別当たり結果固有の図柄組合せではなく上述した外れ結果に対応する図柄組合せが表示画面42aに最終停止表示される構成となっており、最終停止表示された図柄組合せを見て外れ結果、特別当たり結果A、特別当たり結果Bを識別することは困難となっている。

【3247】

本実施の形態においては、図442（a）に示すように、図柄表示装置42の表示画面42aに表示される背景画像及びスピーカ部65から出力されるBGMが異なる複数の演出ステージが設けられている。具体的には、低確遊技状態となっている場合に滞在する昼ステージと、確変遊技状態（第1確変状態及び第2確変状態）となっている場合に滞在する夕方ステージ及び夜ステージとが設けられている。

【3248】

夕方ステージは第2確変状態となっている場合に滞在するステージであり、夕方ステージ滞在中に第1Vあり大当たり結果となった場合には、開閉実行モード中に表示画面42a全体にシャッタを模した画像を表示するシャッタ演出を経て滞在ステージが夕方ステージ→夜ステージに切り替わる構成となっている。

【3249】

また、夕方ステージ滞在中に特別当たり結果Bとなった場合にも、開閉実行モード中に表示画面42a全体にシャッタを模した画像を表示するシャッタ演出を経て滞在ステージが夕方ステージ→夜ステージに切り替わる構成となっている（図442（b）参照）。

【3250】

これに対して、夕方ステージ滞在中に特別当たり結果Aとなった場合には、開閉実行モード中に表示画面42a全体にシャッタを模した画像を表示するシャッタ演出が実行されるものの、シャッタ演出終了後の滞在ステージは夕方ステージのままとなる。また、外れスーパーリーチが発生した場合の一部でも、図柄組合せの最終停止表示中に表示画面42a全体にシャッタを模した画像を表示するシャッタ演出が実行されるものの、シャッタ演出終了後の滞在ステージは夕方ステージのままとなる。

【3251】

＜第52の実施の形態＞

本実施の形態では、第2確変状態から第1確変状態へ復帰（昇格）する場合に実行される演出が特徴的なものとなっている。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第45の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第45の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【3252】

本実施の形態では、図柄表示装置42の表示画面42aに表示される背景画像及びスピーカ部65から出力されるBGMが異なる複数の演出ステージが設けられている。具体的には、低確遊技状態となっている場合に滞在する通常ステージ（背景画像：海辺）と、確変遊技状態となっている場合に滞在する特殊ステージ（背景画像：海中）とが設けられて

10

20

30

40

50

いる。

【3253】

第1確変状態中に第2Vあり大当たり結果となった場合には、当該第2Vあり大当たり結果に対応した開閉実行モードが終了した際、すなわち第2確変状態へ移行（降格）する際に、確変遊技状態が終了する可能性がある旨を示す特殊報知が表示画面42a及びスピーカ部65にて開始される。具体的には、図443（a）に示すように、表示画面42aの上部に「CAUTION」の文字が表示され且つスピーカ部65からアラート音が出力される。

【3254】

この特殊報知については基本的に次に大当たりとなるまで継続された後に解除される構成となっている。詳しくは、次の大当たり結果が第1Vあり大当たり結果である場合には、開閉実行モードを経て第1確変状態へ移行（復帰、昇格）する前、具体的には当該第1Vあり大当たり結果に係る遊技回にて特殊報知が解除され、次の大当たり結果がVなし大当たり結果である場合には、開閉実行モードを経て低確遊技状態へ移行（降格）する前、具体的には当該Vなし大当たり結果に係る遊技回にて特殊報知が解除される構成となっている。

【3255】

ここで、本実施の形態においては上述した特殊報知を次の大当たりとなる前に解除し得る解除演出が実行されることを特徴の1つとしている。当該解除演出を経て特殊報知が解除された場合には、少なくとも次に大当たりとなるまでは特殊ステージに滞在している場合であっても（確変遊技状態中であっても）、特殊報知が再度発生しないように規制される。これにより、確変遊技状態が終了するかもしれないという遊技者の不安が解消されることとなる。

【3256】

この解除演出については、以下の2つに大別される。すなわち、第2確変状態中の特別当たり結果Bを契機として実行される本解除演出と、第2確変状態中の外れスーパーリーチに係る遊技回の一部や特別当たり結果Aを契機として実行されるフェイク解除演出とに大別される。本解除演出では上記特殊報知が解除・規制され、フェイク解除演出では上記特殊報知が解除・規制されることなく当該フェイク解除演出後も当該特殊報知が継続される。

【3257】

ここで、図444及び図445を参照して、特殊報知→本解除演出の流れについて説明する。

【3258】

図444のタイミングチャートに示す例では、高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第1確変状態中に第2作動口34への入賞に基づく抽選結果が第2Vあり大当たり結果となっている。tbg1のタイミングでは、第2特図表示部37bにて第2Vあり大当たり結果に対応する絵柄が停止表示され且つ図柄表示装置42の表示画面42aにて第2種図柄組合せが最終停止表示されている。確定表示時間が経過したtbg2のタイミングでは、第2Vあり大当たり結果に対応する開閉実行モードへ移行している。

【3259】

この開閉実行モードが終了するtbg3のタイミングでは、高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第2確変状態へ移行している。既に説明したように第2確変状態においては第1作動口33に係る遊技回を中心に遊技が進行することとなる。tbg3のタイミングでは、第1特図表示部37aにおける絵柄の変動表示が開始され且つ図柄表示装置42の表示画面42aにおける図柄列のスクロール表示が開始される。

【3260】

開閉実行モードを挟んで第1確変状態から第2確変状態に移行した場合には、上述した滞在ステージについては特殊ステージのままとなるものの、確変遊技状態が終了する可能性がある旨を示唆する上記特殊報知が開始される。具体的には、表示画面42aの上部に

10

20

30

40

50

「CAUTION」の文字が表示され且つスピーカ部 65 からアラート音出力される（図 445（a）→図 445（b）参照）。

【3261】

既に説明したように、この特殊報知については基本的に次に大当たりとなるまで詳しくは大当たり結果に対応した図柄組合せが最終停止表示されるまで継続されるものの、上述した特定の条件が成立した場合には解除され、次の大当たりまで当該特殊報知が規制される。図 444 に示す例では、第 2 確変状態となった後の 3 回目の遊技回にて特別当たり結果 B となっている。

【3262】

特別当たり結果 B に係る遊技回が開始される t b g 5 のタイミングでは、第 1 特図表示部 37 a における絵柄の変動表示が開始され且つ図柄表示装置 42 の表示画面 42 a における図柄列のスクロール表示が開始されている。この時点では上記特殊報知は継続されている（図 445（c）参照）。

【3263】

その後は、t b g 6 のタイミングにてリーチ表示に移行し、t b g 7 のタイミングでは、第 1 特図表示部 37 a に特別当たり結果 B に対応する絵柄が停止表示されるとともに表示画面 42 a に外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示されている（図 445（d）参照）。外れ結果に対応する図柄組合せを最終停止表示させることにより、当該図柄組合せから今回の遊技回が特別当たり結果 B に対応しているかを識別することは困難となっている。

【3264】

その後は、第 1 特図表示部 37 a における絵柄の確定表示が完了した t b g 8 のタイミングで開閉実行モードへ移行している。この開閉実行モードにおいては上記特殊ステージに滞在したままとなり、あたかも確変遊技状態のままとなっているかのように印象付けている。開閉実行モードへ移行した直後のタイミングでは、表示画面 42 a（変動表示領域 ME）の中央に女の子のキャラクタが表示される（図 445（e）参照）。その後は、キャラクタの動きに合わせて特殊報知が解除され、特殊報知の解除後に当該キャラクタが非表示となる（図 445（f）→図 445（g）参照）。つまり、特殊報知については開閉実行中の所定のタイミング（t b g 9 のタイミング）にて解除される構成となっている。

【3265】

開閉実行モードが終了する t b g 10 のタイミングでは、第 1 確変状態に移行し、第 2 特図表示部 37 b にて絵柄の変動表示が開始されるとともに表示画面 42 a における図柄列のスクロール表示が開始されている。このようにして確変遊技状態における遊技回の進行が再開された後も、滞在ステージは特殊ステージのままとなり、特殊報知についても解除されたままとなる。そして、特殊報知については少なくとも次の大当たりまで規制されることとなる。

【3266】

なお、上述したフェイク解除演出についても当該演出の前半の流れ（図柄の最終停止表示→キャラクタ登場）については本解除演出の前半の流れと同様となるものの、特殊報知の解除に係るキャラクタの動きが発生せず特殊報知は解除されないまま維持される点で上記本解除演出と相違する。

【3267】

高確遊技状態中は高確遊技状態から低確遊技状態への降格を示唆する特殊報知が実行されることにより高確遊技状態における遊技の緊張感を高めることができる。これは、高確遊技状態がループする等して長く継続する場合の単調化を抑制する上で有利である。ここで、本実施の形態に示した構成では、抽選モードに影響しない特別当たり結果 B となった場合には、特殊報知が規制されることとなる。特殊報知を規制して煽りが発生しない区間が生じる構成とすることにより、上記緊張感が過度に高くなることを抑制できる。これは、遊技者の疲労を軽減し、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【3268】

10

20

30

40

50

特別当たり結果 B となった場合には第 2 確変状態から第 1 確変状態に復帰することで低確遊技状態への移行が遠ざかることとなる。そして、第 1 確変状態へ復帰した場合には少なくとも大当たり結果となるまで当該第 1 確変状態に維持されるため、特殊報知の規制については次に大当たり結果となるまで継続することで実用上好ましい構成を実現できる。

【3 2 6 9】

＜変形例 1＞

上記第 5 2 の実施の形態では、第 2 確変状態中に特別当たり結果 B となった場合にのみ特殊報知が途中で解除される構成とした。これを変更し、第 2 確変状態中に外れリーチ表示が実行された場合の一部や特別当たり結果 A となった場合に特殊報知が途中で解除される構成とすることも可能である。このような構成においては、第 2 確変状態中の外れリーチ表示や特別当たり結果 A を契機として特殊報知が解除された場合に、当該第 2 確変状態中に特殊報知が再開される（復活する）構成とするとよい。つまり、次の大当たりまで特殊報知を規制する機能については特別当たり結果 B を契機として特殊報知が解除された場合に限定して発揮される構成とするとよい。

【3 2 7 0】

＜変形例 2＞

上記第 5 2 の実施の形態では、第 2 確変状態中に特別当たり結果 B となった場合には、当該特別当たり結果 B に対応する開閉実行モード中に特殊報知を解除する構成としたが、これに限定されるものではない。特別当たり結果 B に係る遊技回中に特殊報知を解除する構成としてもよい。この場合、図柄列のスクロール表示中（図柄組合せの最終停止前）に特殊報知を解除する構成としてもよいし、図柄組合せの最終停止表示中に特殊報知を解除する構成としてもよい。また、開閉実行モード終了後に移行した第 1 確変状態中（例えば当該第 1 確変状態における最初の遊技回中）に特殊報知を解除する構成としてもよい。

【3 2 7 1】

＜変形例 3＞

特殊ステージとして第 1 特殊ステージと第 2 特殊ステージとを設け、確変遊技状態において基本となる滞在ステージを第 1 特殊ステージとし且つ当該第 1 特殊ステージにおいてのみ上記特殊報知が発生する構成とし、第 1 特殊ステージにて特殊報知が解除された場合に第 2 特殊ステージへ移行し、当該第 2 特殊ステージについては少なくとも次の大当たりまで継続される構成とすることも可能である。この場合、第 2 特殊ステージにおいて第 1 V あり大当たり結果となった場合には後の確変遊技状態においても第 2 特殊ステージとなるように構成することも可能である。なお、このように開閉実行モードの前後で第 2 特殊ステージとなる場合には、第 1 V あり大当たり結果に対応する開閉実行モード中も第 2 特殊ステージの背景画像の表示や BGM の出力が継続される構成としてもよい。

【3 2 7 2】

＜第 5 3 の実施の形態＞

本実施の形態では、第 2 確変状態から第 1 確変状態へ復帰（昇格）する場合に実行される演出が特徴的なものとなっている。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第 4 5 の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第 4 5 の実施の形態と共通の構成については説明を省略する。

【3 2 7 3】

本実施の形態では、上記第 5 2 の実施の形態と同様に、図柄表示装置 4 2 の表示画面 4 2 a に表示される背景画像及びスピーカ部 6 5 から出力される BGM が異なる複数の演出ステージが設けられている。具体的には、低確遊技状態となっている場合に滞在する通常ステージ（背景画像：海辺）と、確変遊技状態となっている場合に滞在する特殊ステージ（背景画像：海中）とが設けられている。

【3 2 7 4】

図 4 4 6（a）に示すように、表示画面 4 2 a の下部には、特殊ステージ中に保留アイコン（保留絵柄又は保留画像）を表示する保留表示領域が設けられている。この保留表示領域については、上記実行対象表示領域 G A，G B の表示機能が統合されてなる実行対象

10

20

30

40

50

表示領域 D a と、特図保留表示領域 G a , G b の表示機能が統合され 4 つの単位保留表示領域からなる保留数表示領域 D b とで構成されている。実行対象表示領域 D a 及び単位保留表示領域には、上記保留アイコンを 1 つずつ表示可能となっており、単位保留表示領域に表示されている保留アイコンは遊技回の進行に伴って 1 つずつ実行対象表示領域 D a 側にシフトする。

【3275】

第 1 確変状態においては、実行対象表示領域 D a 及び保留数表示領域 D b に表示される保留アイコンは、第 2 作動口 3 4 に係る保留情報に対応し、第 2 確変状態においては、実行対象表示領域 D a 及び保留数表示領域 D b に表示される保留アイコンは、第 1 作動口 3 3 に係る保留情報に対応するようにして対応関係が変更される構成となっている。

10

【3276】

図 4 4 6 (b) に示すように、保留アイコンについては、通常保留アイコンと特殊保留アイコンとに大別される。通常保留アイコン及び特殊保留アイコンについては、何れも星型となっているものの、その色が異なっている。具体的には通常保留アイコンは白色、特殊保留アイコンは黒色となっている。

【3277】

特殊保留アイコンについては特殊ステージ（第 1 確変状態及び第 2 確変状態）においてのみ表示される、すなわち通常ステージにおいては表示されない特殊な保留アイコンであり、当該特殊保留アイコンが実行対象表示領域 D a に表示されている状態（すなわち特殊保留アイコンに係る遊技回）にて大当たり結果となった場合のほとんどで確変遊技状態が終了する。つまり、特殊保留アイコンについては仮に大当たりとなった場合には確変遊技状態が終了濃厚である旨を示唆する構成となっている。確変遊技状態の継続に期待する遊技者は特殊保留アイコンが表示されないことに期待して遊技を行うこととなり、確変遊技状態中の緊張感を高めることが可能となっている。なお、保留アイコンについては、保留表示領域に追加表示される際に通常保留アイコン及び特殊保留アイコンの何れかとなり、その後は該当保留が消化されるまでそのままの態様で維持される。

20

【3278】

本実施の形態では、第 2 確変状態中に特別当たり結果 B となった場合には、次に大当たりとなるまで新たな特殊保留アイコンの表示（追加表示）が規制されることとなる。このようなセーフゾーンを発生させることにより、遊技者の緊張感の過度の高まりを抑制している。

30

【3279】

なお、第 2 確変状態において特別当たり結果 B となった場合には、保留表示領域に表示される保留アイコンが第 1 作動口 3 3 に係る保留に対応するものから第 2 作動口 3 4 に係る保留に対応するものに変更されることとなる。本実施の形態では、第 1 確変状態及び第 2 確変状態では、何れも星型の保留アイコンが表示されるように統一されており、第 2 確変状態から第 1 確変状態に移行した場合であっても、保留アイコンの形状は変化しない。また、右ルートへ向けた遊技球の発射を継続している場合には、第 1 作動口 3 3 に係る保留数及び第 2 作動口 3 4 に係る保留数については何れも上限付近を推移することとなり、保留アイコンとの対応関係が変化された場合にも、保留アイコンの数は「4」→「4」となる。このような事情に鑑みて、表示されている保留アイコンの種類を引き継ぎを行う構成としている。特殊保留アイコンが表示されている状況下にて特別当たり結果 B となった場合であっても当該特殊保留アイコンが保留表示領域に残ったままとなることにより、遊技状態の変化（第 2 確変状態→第 1 確変状態）が露呈することを抑制している。

40

【3280】

<変形例 1>

保留表示領域に特殊保留アイコンが表示されている状況下にて特別当たり結果 B となった場合に、当該特殊保留アイコンを通常保留アイコンに変更する構成としてもよい。

【3281】

<変形例 2>

50

上記第53の実施の形態では、低確遊技状態中の第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には開閉実行モードを経由して低確遊技状態又は第1確変遊技状態へ移行する構成としたが、これに加えて、第2確変遊技状態へ移行し得る構成とすることも可能である。また、第2確変状態中の第1作動口33への入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には開閉実行モードを経由して低確遊技状態又は第1確変遊技状態へ移行する構成としたが、これに加えて、第2確変遊技状態へ移行し得る構成とすることも可能である。なお、本変形例2に示す構成を上記第44～第52の各実施の形態に適用してもよい。

【3282】

＜変形例3＞

上記第53の実施の形態では、第2確変状態中に特別当たり結果Bとなった場合にのみ新たな特殊保留アイコンの表示が規制される構成とした。これを変更し、確変遊技状態中に外れリーチ表示が実行された場合の一部や特別当たり結果Aとなった場合に新たな特殊保留アイコンの表示が規制される構成とすることも可能である。このような構成を採用する場合には、確変遊技状態中の外れリーチ表示や特別当たり結果Aを契機として新たな特殊保留アイコンの表示が規制された場合には、当該確変遊技状態中に当該規制が解除される構成とするといよい。

【3283】

＜変形例4＞

特殊ステージとして第1特殊ステージと第2特殊ステージとを設け、基本的には確変遊技状態における滞在ステージを第1特殊ステージとし且つ当該第1特殊ステージにおいてのみ上記特殊保留アイコンが表示される構成とし、第1特殊ステージにて新たな特殊保留アイコンの表示が規制された場合に第2特殊ステージへ移行し、当該第2特殊ステージについては少なくとも次の大当たりまで継続される構成とすることも可能である。この場合、第2特殊ステージにおいて第1Vあり大当たり結果となった場合には次の確変遊技状態においても第2特殊ステージとなるように構成することも可能である。なお、このように開閉実行モードの前後で第2特殊ステージとなる場合には、第1Vあり大当たり結果に対応する開閉実行モード中でも第2特殊ステージの背景画像の表示やBGMの出力が継続される構成としてもよい。

【3284】

＜第54の実施の形態＞

以下、遊技機的一种であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第54の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図447はパチンコ機10の正面図、図448はパチンコ機10を正面側から見た斜視図、図449及び図450はパチンコ機10の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図449では便宜上パチンコ機10における遊技領域内の構成を省略している。

【3285】

図447に示すように、パチンコ機10は、当該パチンコ機10の外殻を形成する外枠11と、この外枠11に取り付けられた遊技機主部12とにより構成されている。

【3286】

図448に示すように、外枠11は長尺状のフレーム材を四辺に連結し構成されるものであって全体として矩形枠状をなすように形成されている。この外枠11を島設備に取り付け固定することにより、パチンコ機10が遊技ホールに設置される。なお、パチンコ機10において外枠11は必須の構成ではなく、遊技ホールの島設備等に外枠11が備え付けられた構成としてもよい。

【3287】

遊技機主部12は、外枠11によって開閉可能な状態で支持されている。具体的には、外枠11における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具17が固定されており、さらに外枠11における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用金具18が設けられている。これら上側支持用金具17及び下側支持用金具18により支持機構が構成され、当

10

20

30

40

50

該支持機構により外枠 1 1 に対して遊技機主部 1 2 がパチンコ機 1 0 の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機 1 0 の前方へ回動可能とされている（図 4 4 9 及び図 4 5 0 参照）。

【3 2 8 8】

図 3 及び図 4 5 0 に示すように、遊技機主部 1 2 は、ベース体としての内枠 1 3 と、その内枠 1 3 の前方に配置される前扉枠 1 4 と、内枠 1 3 の後方に配置される裏パックユニット 1 5 とを備えている。なお、遊技機主部 1 2 のうち内枠 1 3 が外枠 1 1 に対して回動可能に支持されている。詳細には、遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠 1 3 が前方へ回動可能とされている。

【3 2 8 9】

内枠 1 3 により前扉枠 1 4 が回動可能に支持されており、前扉枠 1 4 は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠 1 3 により裏パックユニット 1 5 が回動可能に支持されており、裏パックユニット 1 5 は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。

【3 2 9 0】

（前扉枠 1 4）

次に、前扉枠 1 4 について説明する。図 4 4 7 に示すように、前扉枠 1 4 は、外形が外枠 1 1 とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の枠体 2 0 を主体に構成されており、内枠 1 3 における前面のほぼ全域を覆っている。枠体 2 0 の中央部分には後述する遊技領域 P E のほぼ全域を前方から視認することができるようにした略楕円状の窓部 2 1 が形成されており、その窓部 2 1 はガラスユニット 2 2 によって同前扉枠 1 4 の背面側から塞がれている。

【3 2 9 1】

ガラスユニット 2 2 は、透明性を有する複数のガラスパネル 2 3 と、それらガラスパネル 2 3 を保持するガラスホルダとを備えている。ガラスホルダには、ガラスパネル 2 3 の保持領域を前後に仕切る仕切り部が形成されており、両ガラスパネル 2 3 は仕切り部を挟んで前後に相対向している。つまり、両ガラスパネル 2 3 の間に所定の隙間を確保することにより、ガラスパネル 2 3 同士の干渉を回避しつつ、それらガラスパネル 2 3 によって遊技領域 P E をパチンコ機 1 0 の正面側から 2 重に覆った状態となっている。

【3 2 9 2】

なお、必ずしも両ガラスパネル 2 3 をガラスホルダを用いてユニット化する必要は無く、各ガラスパネル 2 3 を枠体 2 0 に対して個々に取り付ける構成としてもよい。更には、ガラスパネルの枚数は任意であり、1 枚としてもよいし、3 枚以上としてもよい。但し、安全性及び防犯性向上に鑑みれば、複数のガラスパネルを採用し、それら各ガラスパネルを所定の隙間を挟んで前後に対向させることが好ましい。因みに、ガラスパネルに代えて透明性を有する合成樹脂性のパネル部材を採用することも可能である。

【3 2 9 3】

ガラスユニット 2 2（詳しくは窓部 2 1）の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部 2 1 の周縁に沿って L E D 等の発光手段を内蔵した環状電飾部 2 6 が設けられている。環状電飾部 2 6 では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部 2 6 の中央であってパチンコ機 1 0 の最上部にはエラー等の不具合が発生した場合に点灯するエラー表示ランプ部 2 7 が設けられ、さらにその左右には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部 2 8 が設けられている。また、左右の賞球ランプ部 2 8 に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音や B G M 等などが出力されるスピーカ部 2 9 が設けられている（図 4 4 9 参照）。

【3 2 9 4】

前扉枠 1 4（枠体 2 0）における窓部 2 1 の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部 3 1 と下側膨出部 3 2 とが上下に並設されている。上側膨出部 3 1 内側には上方に開口した上皿 3 3 が設けられており、下側膨出部 3 2 内側には同じく上方に開口した下皿 3 4 が設けられている（図 2 参照）。上皿 3 3 は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一

10

20

30

40

50

旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能及び遊技球発射機構によって発射された遊技球のうち遊技領域ＰＥ（図３参照）に到達しなかった遊技球が遊技者に戻された場合に当該排出された遊技球を貯留する受け皿としての機能を有する。

【３２９５】

上側膨出部３１において上皿３３の前方となる部分には、遊技者により操作される演出ボタン３５が配設されている。この演出ボタン３５については報知・演出制御装置１４０に接続されており、報知・演出制御装置１４０では演出ボタン３５の操作に基づいて操作対応演出等を実行する。

【３２９６】

下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機構から遊技球が発射される。なお、遊技球の発射速度は、遊技球発射ハンドル４１の操作量（回動量）が大きくなるに従って速くなり、この操作量が遊技者により調整されて所定の量となった場合に遊技球が遊技領域ＰＥへ到達することとなる。また、この操作量を遊技者が調整することで、後述する右ルートと左ルートへの遊技球の打ち分けが可能となる。

【３２９７】

図４４９に示すように、前扉枠１４の背面には、通路形成ユニット４５が取り付けられている。通路形成ユニット４５は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じる前扉側上皿通路と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路とを有してなる。通路形成ユニット４５において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部が形成されており、当該受口部を仕切壁によって左右に仕切ることによって前扉側上皿通路の入口部分と前扉側下皿通路の入口部分とが区画形成されている。前扉側上皿通路及び前扉側下皿通路は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路に入った遊技球は下皿３４に導かれる。

【３２９８】

前扉枠１４の背面における回動基端側には、その上端部及び下端部に突起軸が設けられている。これら突起軸は内枠１３に対する組付機構を構成する。

【３２９９】

次に、図４５１を参照して内枠１３について詳細に説明する。図４５１は内枠１３の正面図である。なお、図４５１においても図４４９と同様に便宜上パチンコ機１０の遊技領域ＰＥ内の構成を省略している。

【３３００】

（内枠１３）

内枠１３は、外形が外枠１１と同様に略矩形状をなす内枠ベース体５０を主体に構成されている。内枠ベース体５０の高さ寸法は、外枠１１の高さ寸法よりも若干小さく設定されている。また、内枠ベース体５０は外枠１１の上枠部に寄せて配置され、外枠１１の下枠部と内枠ベース体５０との間には若干の隙間が形成されている。外枠１１にはこの隙間を塞ぐようにして幕板が装着されている。幕板は、内枠ベース体５０（詳しくはその下端部）の下方に配置されており、内枠１３が外枠１１に対して閉じられた状態では内枠ベース体５０が幕板の上に載ることとなる。なお、幕板と内枠ベース体５０との間に相互干渉の防止等を目的として若干のクリアランスを設けてもよい。

【３３０１】

内枠ベース体５０の前面における回動基端側（図４５１の左側）には、その上端部及び下端部に支持金具７１、７２が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具７１、７２は軸部を有しており、それら軸部に前扉枠１４に設けられた軸受け部が挿入されることにより、内枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。

【３３０２】

内枠ベース体５０の回動先端側（図４５１の右側）には、内枠１３や前扉枠１４を施錠状態とするための施錠装置７５が配設されている。施錠装置７５は内枠ベース体５０の右

10

20

30

40

50

端部（後述する縦フレーム部材）に沿うようにして上下に延びており、その長手方向（上下方向）に散在して配置された前扉用鉤部材 76 を有している。内枠ベース体 50 には前扉枠 14 の背面に設けられた鉤受け部材 49（図 449 参照）内枠 13 の正面側に突出させるためのスリットが各前扉用鉤部材 76 にそれぞれ対応するようにして形成されている。それらスリットを通じて突出した前扉用鉤部材 76 が、前扉枠 14 に各前扉用鉤部材 76 に 1 対 1 で対応させて設けられた前扉用鉤部材 76 に係止されることによって、前扉枠 14 が内枠 13 に対して開放不能に施錠される。また、施錠装置 75 は、内枠 13 の後方側に延出する内枠用鉤部材 77 を有している。これら内枠用鉤部材 77 が外枠 11 に固定された鉤受け部材 19 に引っ掛かることにより遊技機主部 12 が外枠 11 に対して閉じた状態で施錠される。

10

【3303】

内枠ベース体 50（施錠装置 75）には、施錠装置 75 の解錠操作を行うためのシリンダ錠 78 が設置されている。シリンダ錠 78 は施錠装置 75 の主要部分を構成する施錠ユニット（各鉤部材 76、77 や連動杆等）とは別体で設けられており、当該施錠ユニットと隣接して配置されている。シリンダ錠 78 の鍵穴に差し込んだキーを右（時計回り）に回すと内枠 13 に対する前扉枠 14 の施錠が解除され、シリンダ錠 78 の鍵穴に差し込んだキーを左（反時計回り）に回すと外枠 11 に対する内枠 13 の施錠が解除されるように構成されている。

【3304】

内枠ベース体 50 の中央部分には遊技盤ユニット 80 L を収容する収容凹部 51 が形成されている。収容凹部 51 は遊技盤ユニット 80 L の外形に合わせて遊技機後方に窪んでおり、遊技盤ユニット 80 L はこの収容凹部 51 に遊技機前方から嵌まった状態で手動式のロック機構によって固定されている。収容凹部 51 の底部には、略矩形状の窓孔 52 が形成されており、この窓孔 52 を通じて遊技盤ユニット 80 L の背面構成（後述する背面ブロック 80 b L）が内枠 13 の後方に突出している。なお、この窓孔 52 については、内枠ベース体 50 に装着された遊技盤ユニット 80 L によってそのほぼ全域が遊技機前方から覆われた状態となっている。

20

【3305】

（遊技盤ユニット 80 L）

遊技盤ユニット 80 L は、木製の板材を主体として形成された遊技盤 80 a と、遊技盤 80 a の背面側に設けられ、後述する各種遊技部品（可変表示装置、制御装置、可動式の演出機構等）がベース体 251 に搭載されてなる背面ブロック 80 b L とが一体化されてなる。

30

【3306】

遊技盤 80 a の前面には遊技球が流下する上述した遊技領域 P E が形成されている。既に説明したように遊技領域 P E はガラスユニット 22（詳しくは後側のガラスパネル 23）によって覆われている。ガラスユニット 22 は、後側のガラスパネル 23 と遊技盤 80 a の前面との隙間が遊技球の直径よりも僅かに大きくなるように、すなわち遊技領域 P E を流下する遊技球が同遊技領域 P E の同一箇所にて前後に並ばないように配置されている。これにより、遊技領域 P E での球詰まりを抑制している。なお、遊技盤 80 a は木製に限定されるものではなく、合成樹脂製とすることも可能である。

40

【3307】

以下、図 452 及び図 453 に基づき遊技盤ユニット 80 L（特に遊技盤 80 a の遊技領域 P E に配された各種構成）について説明する。図 452 は遊技盤ユニット 80 L の正面図、図 453 は遊技盤ユニット 80 L を後方から見た斜視図である。

【3308】

遊技盤 80 a には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。図 452 に示すように、各開口には、一般入賞口 81、作動口ユニット 82、可変入賞装置 83、スルーゲート 84 等がそれぞれ配設されている。一般入賞口 81、作動口ユニット 82 及び可変入賞装置 83 に遊技球が入ると、それら遊技球が各入球部に対応

50

して設けられた検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤 80a（遊技領域 PE）の最下部にはアウト口 86 が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口 86 を通って遊技領域 PE から排出される。以下の説明では、アウト口 86 への遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口 81、作動口ユニット 82、可変入賞装置 83 への遊技球の入球を「入賞」とも表現する。

【3309】

また、遊技盤 80a には、遊技球の流下経路を適宜分散等するために多数の遊技釘 87 や風車 94 等の各種遊技部品が配設されている。これら遊技釘 87 や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口 81 等への入賞が適度な確率で発生する。

10

【3310】

遊技盤 80a の中央には中央開口が形成されており、この中央開口を遊技盤ユニット 80L の背面側から覆うようにして透明な開口カバーが取り付けられている。この中央開口の背後には、背面ブロック 80bL に属する可変表示ユニット 85 等が位置しており、遊技機前方から中央開口（開口カバー）を通じて可変表示ユニット 85 等を視認可能となっている。

【3311】

中央開口の周辺に作動口ユニット 82 やスルーゲート 84 等が配設されている。作動口ユニット 82 には、可変表示ユニット 85 の下方に配設された第 1 作動口 91 と、第 1 作動口 91 の下方に配設された第 2 作動口 92 とが設けられている。これら 2 つの作動口 91、92 のうち第 2 作動口 92 には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 93 が併設されている。電動役物 93 は、可動片と同可動片を駆動させるソレノイド式の駆動部とを有してなり、第 2 作動口 92 への入球を許容する開状態（補助状態）と、同入球を不可とする閉状態（非補助状態）とに切替可能となっている。

20

【3312】

なお、電動役物 93 については、閉状態となっている場合には第 2 作動口 92 への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該第 2 作動口 92 への入球が容易となるように構成してもよい。

30

【3313】

第 2 作動口 92 よりも上流側、詳しくは可変表示ユニット 85 の側方には上記スルーゲート 84 が配置されており、遊技球のスルーゲート 84 の通過をトリガとしたサポート抽選に当選した場合には、電動役物 93 が所定時間だけ閉状態から開状態に切り替えられることとなる。

【3314】

なお、第 1 作動口 91 への入球が発生した場合には 3 個の遊技球の払出が実行され、第 2 作動口 92 への入球が発生した場合には 4 個の遊技球の払出が実行されるが、遊技球の払出個数は上記のものに限定されることはない。

【3315】

可変入賞装置（特別入球装置又は特別入球手段）83 には、大入賞口と、当該大入賞口への入球を許容する許容状態及び入球を不可とする阻止状態とに切替可能なシャッタとが設けられている。以下の説明では、シャッタが許容状態となっている場合の可変入賞装置 83 の状態を「開状態」、シャッタが阻止状態となっている場合の可変入賞装置 83 の状態を「閉状態」と称する。

40

【3316】

なお、可変入賞装置 83 については、閉状態となっている場合には当該可変入賞装置 83 への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該可変入賞装置 83 への入球が容易となるように構成してもよい。

【3317】

50

後述する通常遊技状態においては作動口 9 1, 9 2 への入賞に基づいて内部抽選が実行され、この内部抽選に当選した場合（例えば大当たりとなった場合）に通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行する。可変入賞装置 8 3 は閉状態に維持され、特別遊技状態へ移行した場合に開状態に切り替えられる構成となっている。特別遊技状態においては、例えば所定時間（例えば 3 0 s e c）の経過又は所定個数（例えば 1 0 個）の入賞を 1 ラウンドとして、複数ラウンド（例えば 6 ラウンド）を上限とした開状態への切り替え繰り返されるように設定されている。

【 3 3 1 8 】

次に、可変表示ユニット 8 5 について補足説明する。可変表示ユニット 8 5 は、作動口 9 1, 9 2 への入賞をトリガとして図柄を可変表示（変動表示）する図柄表示装置 9 5 を有している。図柄表示装置 9 5 は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置によりその表示内容が制御される。図柄表示装置 9 5 の表示画面 9 5 a においては、例えば上、中及び下に並べて図柄が表示され、これらの図柄が横方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、大当たりや当選した場合には、予め設定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示され、上記開閉実行モード（特別遊技状態又は大当たり）に移行することとなる。なお、図柄表示装置 9 5 については必ずしも液晶表示装置である必要はなく、ドットマトリクスや 7 セグタイプの表示装置であってもよい。

【 3 3 1 9 】

遊技盤 8 0 a には、上記中央開口を囲むようにしてセンターフレーム 9 6 が設けられている。センターフレーム 9 6 は、遊技盤 8 0 a に対してその前面側から固定されており、このように固定された状態では遊技盤 8 0 a の前面から起立した状態となることで当該センターフレーム 9 6 と上記ガラスユニット 2 2 との間の隙間寸法が遊技球の直径寸法よりも小さくなるように構成されている。これにより、遊技領域 P E を流下する遊技球が図柄表示装置 9 5 に衝突することが回避され、且つ遊技領域 P E を流下する遊技球の流下経路が可変表示ユニット 8 5（詳しくはセンターフレーム 9 6）を右側から迂回する上記右ルートと、左側から迂回する上記左ルートに大別されている。本実施の形態では、遊技領域 P E に設けられた各種遊技部品が左右対称となるように配置されており（所謂左右対称ゲージ）、右ルートと左ルートとに有利不利の差等は設けられておらず、右ルート及び左ルートの何れに発射された遊技球についても作動口 9 1, 9 2、スルーゲート 8 4、可変入賞装置 8 3 に入賞し得る構成となっている。

【 3 3 2 0 】

センターフレーム 9 6 の背後には、可動式の演出装置 9 7 L が配置されている。この演出装置 9 7 L については、図柄表示装置 9 5 の表示画面 9 5 a に表示される画像と連携する連携演出等を実行する場合に動作する構成となっている。演出装置 9 7 L についての詳細は後述する。

【 3 3 2 1 】

センターフレーム 9 6 の下部を構成している枠部の上面には、遊技球が左右に転動可能なステージが形成されている。センターフレーム 9 6 の左枠部に形成された流入口から流入した遊技球は、同じくセンターフレーム 9 6 に形成されたワープ通路を通じてステージ上に排出される。ステージについては、当該ステージに到達した遊技球が比較的 1 作動口 9 1 へと流入しやすくなるように、具体的にはステージを経由しない遊技球と比較して 1 作動口 9 1 へと流入しやすくなるように構成されており、このステージ上での遊技球の動きに対する遊技者の注目度向上に貢献している。本実施の形態においては上述したように透明な開口カバーによって中央開口を覆っており、ステージ上に到達した遊技球が背面ブロック 8 0 b L（可変表示ユニット 8 5）側へ移動しないように規制されている。

【 3 3 2 2 】

作動口 9 1, 9 2 は、可変表示ユニット 8 5 寄りとなる位置に配置されている。作動口 9 1, 9 2 への入賞をトリガとして特別遊技状態に移行し得るため、遊技者は作動口 9 1, 9 2 に入賞するか否かに注目するとともに、特別遊技状態に移行するか否かを把握べく

10

20

30

40

50

図柄表示装置 95 に注目するものと考えられる。作動口 91, 92 を可変表示ユニット 85 寄りに設けたことは、遊技者が注目したい箇所を可変表示ユニット 85 周辺に集中させるための工夫である。

【3323】

遊技盤 80a における右側の端部には後述する誘導レール 100 とともに遊技領域 PE を区画形成する遊技領域区画部材 98 が配設されている。遊技領域区画部材 98 には、誘導レール 100 に沿って飛翔した遊技球が衝突するストッパ部材や主表示ユニット 99 が配設されている。ストッパ部材は誘導レール 100 の先端付近に配置された緩衝部材であり、当該ストッパ部材に衝突した遊技球はその勢いが弱められた後、遊技領域 PE を流下することとなる。つまり、ストッパ部材には衝突した遊技球の勢いを弱める減勢機能が付与されている。

10

【3324】

ここで、主表示ユニット 99 について補足説明する。主表示ユニット 99 は遊技領域区画部材 98 に埋設されており、その一部がガラスユニット 22 と対向するように配置されている。この対向している部分には、所定の絵柄等が表示される主表示部 D が設けられている。主表示ユニット 99 については、後述する主制御装置に電氣的に接続されており、主表示部 D の表示内容は当該主制御装置によって制御される構成となっている。

【3325】

図 452 (b) に示すように、主表示部 D は、第 1 作動口 91 への入賞に基づいた抽選結果を表示する第 1 作動口用表示部 D1 と、第 2 作動口 92 への入賞に基づいて行われた抽選結果を表示する第 2 作動口用表示部 D2 とを有してなる。第 1 作動口用表示部 D1 では、第 1 作動口 91 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 1 作動口 91 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 1 作動口 91 への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第 1 作動口用表示部 D1 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、上記特別遊技状態へ移行される。

20

【3326】

第 2 作動口用表示部 D2 では、第 2 作動口 92 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 2 作動口 92 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 2 作動口 92 への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第 2 作動口用表示部 D2 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、その結果に応じて上記特別遊技状態へ移行される。

30

【3327】

ここで、いずれかの作動口 91, 92 への入賞に基づいて、対応する作動口用表示部 D1, D2 にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでが遊技回の 1 回に相当する。但し、遊技回の 1 回は、上記の内容に限定されることはなく、例えば、単一の表示領域が設けられ、いずれの作動口 91, 92 への入賞が発生したとしてもその単一の表示領域にて変動表示が行われる構成においては、当該単一の表示領域にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示した状態で上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでを遊技回の 1 回とすることも可能である。

40

【3328】

本実施の形態においては遊技球が第 1 作動口 91 及び第 2 作動口 92 を通過した回数は各々 4 回まで（合計で 8 個まで）保留される構成が採用されており、主表示ユニット 99 の主表示部 D にはそれら作動口 91, 92 の保留個数を各々表示する第 1 作動口用保留数表示部 S1 及び第 2 作動口用保留数表示部 S2 が設けられている。

【3329】

また、主表示ユニット 99 の主表示部 D には上記作動口用表示部 D1, D2 以外に、スルーゲート 84 への入賞に基づいた抽選結果を表示するスルーゲート用表示部 DS が併設

50

されている。スルーゲート用表示部 D S では、スルーゲート 8 4 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲート 8 4 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示（確定表示が実行）される。スルーゲート 8 4 への入賞に基づくサポート抽選の結果がサポート当選結果であった場合には、スルーゲート用表示部 D S にて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止され確定表示が終了した後、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、第 2 作動口 9 2 に併設の上記電動役物 9 3 が所定の態様で開放される。

【 3 3 3 0 】

更に、本実施の形態においては遊技球がスルーゲート 8 4 を通過した回数は最大 4 回まで保留される構成が採用されているが、主表示ユニット 9 9 の主表示部 D にはその保留個数を表示する保留数用表示部 S S が設けられている。

10

【 3 3 3 1 】

以上詳述した主表示部 D については、前扉枠 1 4 のガラスユニット 2 2 を通じてパチンコ機 1 0 前方から視認可能となっているとともに、これら各種表示部の前方を遊技球が移動することが回避されているため、その視認性が担保されている。

【 3 3 3 2 】

再び図 4 5 1 を用いて内枠 1 3 の構成について説明すれば、内枠ベース体 5 0 における遊技盤ユニット 8 0 L の下方には、上記遊技球発射ハンドル 4 1 の操作に基づいて遊技領域 P E へ遊技球を発射する遊技球発射機構 1 1 0 が設けられている。

【 3 3 3 3 】

20

（遊技球発射機構 1 1 0）

遊技球発射機構 1 1 0 は、所定の発射待機位置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド 1 1 1 と、同ソレノイド 1 1 1 によって打ち出された遊技球の発射方向を規定する発射レール 1 1 2 と、上記発射待機位置に遊技球を供給する球送装置 1 1 3 と、それら各種構成 1 1 1 ～ 1 1 3 が装着されているベースプレート 1 1 4 とを主要な構成として備えており、同ベースプレート 1 1 4 が内枠ベース体 5 0 に固定されることで、同内枠ベース体 5 0 に対して一体化されている。

【 3 3 3 4 】

発射レール 1 1 2 は、遊技盤ユニット 8 0 L 側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾いた状態でベースプレート 1 1 4 に固定されている。発射レール 1 1 2 には断面略 V 字状の溝部が形成されており、その溝状部分に遊技球が嵌ることにより当該遊技球の前後位置が規定されるように構成されている。

30

【 3 3 3 5 】

発射レール 1 1 2 の下流側の端部（すなわち下端部）寄りとなる位置には、球送装置 1 1 3 から供給された遊技球を上述した発射待機位置に留める球ストッパが配されている。球ストッパよりも更に下流側となる位置に、上記ソレノイド 1 1 1 が配置されている。

【 3 3 3 6 】

ソレノイド 1 1 1 は、後述する電源・発射制御装置に対して電氣的に接続されている。その電源・発射制御装置からの電氣的な信号の出力に基づいてソレノイド 1 1 1 の出力軸が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤ユニット 8 0 L 側、詳しくは遊技盤ユニット 8 0 L に装着された誘導レール 1 0 0 に向けて打ち出される。

40

【 3 3 3 7 】

誘導レール 1 0 0 は、遊技盤ユニット 8 0 L （詳しくは板体の前面）に固定された遊技領域区画部材 9 8 とともに遊技領域 P E を同遊技領域 P E の外形が略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール 1 0 0 は、遊技球の直径よりも大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール 1 0 1 及び外レール 1 0 2 からなり、それら両レール 1 0 1, 1 0 2 によって一条の誘導通路 1 0 3 が区画形成されている。誘導通路 1 0 3 は、発射レール 1 1 2 の先端側（斜め下方）に開放された入口部分 1 0 4 と、遊技領域 P E の上部に位置する出口部分 1 0 5 とを有している。ソレノイド 1 1 1 の動作に基づいて発

50

射された遊技球は、発射レール１１２→誘導レール１００（入口部分１０４→出口部分１０５）の順に移動することにより遊技領域ＰＥに導かれる。なお、遊技盤ユニット８０Ｌにおいて出口部分１０５の先側、詳しくは内レール１０１の先端付近には、遊技領域ＰＥに到達した遊技球の同誘導通路１０３内への逆戻りを防止する逆戻り防止部材１０６が取り付けられており、先んじて遊技領域ＰＥに至った遊技球によって後続する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。

【３３３８】

誘導レール１００を構成している各レール１０１，１０２は、遊技領域ＰＥの略中央部分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路１０３を通過する遊技球は、自身に発生する遠心力により外レール１０２に沿って、すなわち外レール１０２に接触したまま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。つまり、遊技領域ＰＥへと遊技球を届けるようにして遊技球を発射した場合には誘導通路１０３において外レール１０２に沿った領域が実質的に遊技球が通過する通過領域（通過経路）を構成し、内レール１０１に沿う領域については実質的に遊技球が通過しない領域となる。

【３３３９】

同図４５１に示すように、誘導レール１００及び発射レール１１２は、同誘導レール１００の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤ユニット８０Ｌの下端縁を挟んで斜めに対峙するように配置されている。つまり、それら両レール１００，１１２は、同誘導レール１００の入口部分１０４と発射レール１１２の先端部分とが遊技盤ユニット８０Ｌの下端縁近傍にて左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール１００，１１２を遊技盤ユニット８０Ｌの下端縁に近づけつつ、誘導レール１００の入口部分１０４と発射レール１１２との間には所定間隔の隙間を形成している。

【３３４０】

このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路が配設されている。ファール球通路は前扉枠１４の通路形成ユニット４５に一体成形されている。仮に遊技球発射機構１１０から発射された遊技球が遊技領域ＰＥまで至らずファール球として誘導通路１０３内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球通路内に入ることとなる。ファール球通路は前扉側下皿通路に通じており、ファール球通路に入った遊技球は図４４７等にした下皿３４に排出される。これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。

【３３４１】

内枠ベース体５０において発射レール１１２の左方（詳しくは前扉枠１４を支持している側）には内枠ベース体５０を前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に通路形成部材１２１が配設されている。通路形成部材１２１は、内枠ベース体５０に対してネジ止めされており、本体側上皿通路１２２と本体側下皿通路１２３とを有している。それら本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路形成部材１２１の下方には前扉枠１４に取り付けられた通路形成ユニット４５の受口部が入り込んでおり、本体側上皿通路１２２の下方には前扉側上皿通路が配置され、本体側下皿通路１２３の下方には前扉側上皿通路が配置されている。

【３３４２】

内枠ベース体５０において通路形成部材１２１の下方には、本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３を開閉する開閉部材１２４が取り付けられている。開閉部材１２４は本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３を閉鎖する前方位置に付勢されており、前扉枠１４が開放された場合には、この付勢力によって各開閉部材１２４が閉状態となることで、各通路１２２，１２３からの遊技球の脱落が回避されることとなる。これに対し、前扉枠１４を閉じた状態では、前扉枠１４の通路形成ユニット４５に設けられた受口部により付勢力に抗して開閉部材１２４が押し開けられる。この状態では、本体側上皿通路１２２と前扉側上皿通路とが連通し、さらに本体側下皿通路１２３と前扉側下皿通路とが連通する。

【３３４３】

次に、図４５３及び図４５４に基づき内枠１３（内枠ベース体５０及び遊技盤ユニット８０Ｌ）の背面構成について説明する。図４５４は内枠１３の背面図である。

【３３４４】

図４５４に示すように内枠ベース体５０の背面における回動基端側（図４５４の右側）には、軸受け金具１３２が取り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成されており、これら軸受け部１３３により内枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可能に取り付けられている。また、内枠ベース体５０の背面には、裏パックユニット１５を閉じた状態で同内枠ベース体５０に固定するための固定レバー１３４が複数設けられている。

【３３４５】

既に説明したように内枠ベース体５０における収容凹部（遊技盤収容部）５１の底部分には内枠ベース体５０の厚さ方向に貫通し同内枠ベース体５０の背面側に開放された窓孔５２が形成されており、その窓孔５２が収容凹部５１に収容された遊技盤ユニット８０Ｌによって内枠１３の正面側から覆われている。遊技盤ユニット８０Ｌ（背面ブロック８０ｂＬ）の背面には制御装置等の各種構成が搭載されており、それら各種構成は窓孔５２を通じて内枠１３の背側に露出した状態となっている。ここで、図４５３を参照して遊技盤ユニット８０Ｌの背面の構成について説明する。

【３３４６】

既に説明したように遊技盤８０ａの背面には、背面ブロック８０ｂＬが取り付けられている。背面ブロック８０ｂＬは、遊技盤８０ａ側に開放された略箱状のベース体２５１を有してなり、このベース体２５１が遊技盤ユニット８０Ｌの背面に固定されることで、遊技盤８０ａと背面ブロック８０ｂＬとが一体化されている。

【３３４７】

ベース体２５１の前面側は、上述した可動式の演出装置９７Ｌ等の配置領域となっており、その背面側はそれら各種構成を制御する制御装置や上記可変表示ユニット８５（図柄表示装置９５）の配置領域となっている。

【３３４８】

より具体的には、ベース体２５１の一部が内枠ベース体５０の背面側に突出しており、その突出した部分に対して上述した図柄表示装置９５（図４５２参照）と、その図柄表示装置９５を駆動するための表示制御装置とが取り付けられている。これら図柄表示装置９５及び表示制御装置は前後方向（内枠ベース体５０の厚さ方向）に図柄表示装置９５が前側且つ表示制御装置が後側となるように重ねて配置されている。さらに、ベース体２５１の背面部には、表示制御装置の後方に位置するようにして報知・演出制御装置１４０が搭載されている。

【３３４９】

報知・演出制御装置１４０は、後述する主制御装置からの指示に従い音声の出力やランプ表示、及び表示制御装置の制御を司る報知・演出制御基板を具備しており、報知・演出制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４１に収容されて構成されている。

【３３５０】

報知・演出制御装置１４０の下方には、ベース体２５１を後方から覆うようにして主制御装置ユニット１６０が設けられている。主制御装置ユニット１６０は、遊技盤ユニット８０Ｌ（詳しくは背面ブロック８０ｂＬ）の背面に固定された合成樹脂製の取付台１６１と、その取付台１６１に搭載された主制御装置１６２とを有している。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成されている。

【３３５１】

基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックスベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは封印手段としてのボックス封印部１６４によって開封不能に連

10

20

30

40

50

結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。ボックス封印部１６４は、基板ボックス１６３の短辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも１つが用いられて封印処理が行われる。

【３３５２】

ボックス封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば任意の構成が適用できるが、ボックス封印部１６４を構成する係止孔部に係止ピンを挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。ボックス封印部１６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数のボックス封印部１６４のうち、少なくとも１つの係止孔部に係止ピンを挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合には、係止ピンが挿入されたボックス封印部と基板ボックス１６３本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス１６３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の係止孔部に係止ピンを挿入する。基板ボックス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残しておけば、基板ボックス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。

10

【３３５３】

基板ボックス１６３と取付台１６１とは台座封印部１６５によって開封不能に連結されている。詳しくは、台座封印部１６５は、ボックス封印部１６４と同様に係止孔部及び係止ピンを有しており、係止孔部に対して係止ピンが挿入されることで基板ボックス１６３と取付台１６１とが分離不能に結合されるようになっている。これにより、基板ボックス１６３の不正な取り外しが行われた場合に、その事実を把握しやすくなっている。

20

【３３５４】

ベース体２５１の前面部において遊技盤ユニット８０Ｌの背面下部と対向している部分には、前記一般入賞口８１、作動口ユニット８２、可変入賞装置８３の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で１カ所に集合する回収通路（図示略）が形成されている。これにより、一般入賞口８１等に入賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤ユニット８０Ｌの下方に集合する構成となっている。つまり、ベース体２５１には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する機能が付与されている。

30

【３３５５】

遊技盤ユニット８０Ｌの下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊技盤ユニット８０Ｌの下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口８６についても同様に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はアウト口８６を介して排出通路内に導出される。

【３３５６】

また、背面ブロック８０ｂＬを構成するベース体２５１には、上述した各入球部用の検知センサとして、上記一般入賞口８１に入賞した遊技球を検知する一般入賞口用検知センサと、作動口９１、９２に入った遊技球を検知する作動口用検知センサとが装着されており、それら各種検知センサによって入賞検知機構が構成されている。これら各種検知センサは主制御装置１６２に対して電氣的に接続されており、各検知センサから検知情報（検知信号）が同主制御装置１６２に出力される構成となっている。

40

【３３５７】

次に、図４５５及び図４５６に基づき裏パックユニット１５について説明する。図４５５はパチンコ機１０の背面図、図４５６は裏パックユニット１５の正面図である。

【３３５８】

図４５５に示すように、内枠１３は裏パックユニット１５によって後方から覆われている。裏パックユニット１５は、裏パックユニット１５の本体部としての裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して、払出機構部２０２、排出通路盤及び制御装置

50

集合ユニット 204 が取り付けられている。

【3359】

裏パック 201 は、透明性を有する合成樹脂により成形されており、図 456 に示すように払出機構部 202 等が取り付けられるベース部 211 と、パチンコ機 10 後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部 212 とを有してなる。保護カバー部 212 は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット 85 を囲むのに十分な大きさを有する。

【3360】

ベース部 211 には、外部端子板が設けられている。外部端子板には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種信号が出力される。また、図 456 に示すように、ベース部 211 にはパチンコ機 10 後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン 214 が設けられており、掛止ピン 214 を内枠 13 に設けられた前記軸受け部 133 に挿通させることで、裏パックユニット 15 が内枠 13 に対して回動可能に支持されている。ベース部 211 には、内枠 13 に設けられた固定レバー 134 が挿通される複数の挿通部が形成されており、固定レバー 134 が挿通部に挿通された状態にてベース部 211 に後方から当接することにより内枠 13 に対して裏パックユニット 15 が固定されている。

【3361】

ベース部 211 には、保護カバー部 212 を迂回するようにして払出機構部 202 が配設されている。払出機構部 202 には、裏パック 201 の最上部に配されているとともに上方に開口したタンク 221 が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技球がそのタンク 221 に逐次補給される。タンク 221 の側方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール 222 が連結され、タンクレール 222 の下流側には上下方向に延びるケースレール 223 が連結されている。ケースレール 223 の最下流部には払出装置 224 が設けられている。払出装置 224 より払い出された遊技球は、当該払出装置 224 の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、裏パック 201 のベース部 211 に設けられた遊技球分配部 225 に供給される。

【3362】

遊技球分配部 225 は、払出装置 224 より払い出された遊技球を上皿 33、下皿 34 又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部が上述した本体側上皿通路 122 及び前扉側上皿通路を介して上皿 33 に通じ、外側の開口部が本体側下皿通路 123 及び前扉側下皿通路を介して下皿 34 に通じるように形成されている。

【3363】

ベース部 211 の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤及び制御装置集合ユニット 204 が取り付けられている。排出通路盤には、制御装置集合ユニット 204 と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されており、当該排出通路の開放部は制御装置集合ユニット 204 によって塞がれている。排出通路は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路に導出された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機 10 外部に排出される。

【3364】

制御装置集合ユニット 204 は、横長形状をなす取付台 241 を有し、取付台 241 に払出制御装置 242 と電源・発射制御装置 243 とが搭載されている。これら払出制御装置 242 と電源・発射制御装置 243 とは、払出制御装置 242 がパチンコ機 10 後方となるように前後に重ねて配置されている。

【3365】

払出制御装置 242 においては基板ボックス 244 内に払出装置 224 を制御する払出制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ 245 が基板ボックス 244 外に突出している。例えば、払出装置 224 における球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ 245 が押されると、球詰まりの解消が図られるようになっている。

【3366】

電源・発射制御装置243は、基板ボックス246内に電源・発射制御基板が收容されている。電源・発射制御基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル41の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる。具体的には、遊技球発射機構110を構成しているソレノイド111の駆動制御や球送装置113の駆動制御が実行される。

【3367】

また、電源・発射制御装置243には電源スイッチ247が設けられている。電源スイッチ247を操作することにより、パチンコ機10の電源を投入状態（オン状態）又は遮断状態（オフ状態）に切り替え可能となっている。

10

【3368】

ここで、本パチンコ機10は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持される。一方、主制御装置162に設けられたリセットスイッチ166を押しながら電源を投入すると、RAMデータが初期化されるようになっている。

【3369】

これら各種スイッチについては、遊技機主部12（内枠13）を開放して内枠13の背面部を露出させることで遊技機正面側から操作可能となる。一方で、上記施錠装置75によって遊技機主部12の開放が規制されている状態では、遊技機正面側からそれら各種スイッチを操作することができない。つまり、上記各種スイッチについては遊技機主部12を閉じた状態では操作されにくくなっており、施錠装置75用のキーを所有していないもの（例えば不正行為者）による遊技機正面側からの操作を困難なものとしている。

20

【3370】

（パチンコ機10の電氣的構成）

次に、図457のブロックを参照してパチンコ機10の電氣的構成について説明する。

【3371】

主制御装置162に設けられた主制御基板401には、MPU402が搭載されている。MPU402は、当該MPU402により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM403と、そのROM403内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM404と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各種カウンタ回路などが内蔵された素子である。なお、MPU402が有する機能の一部、例えば、ROM403の機能やRAM404の機能などを別の素子として有する構成としてもよい。

30

【3372】

MPU402には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU402の入力側には、主制御装置162に設けられた停電監視基板405、払出制御装置242及び各種検知センサなどが接続されている。停電監視基板405には電源・発射制御装置243が接続されており、MPU402には停電監視基板405を介して電力が供給される。

40

【3373】

各種検知センサの一部として、一般入賞口81への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391a、可変入賞装置83への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391b、第1作動口91への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391c、第2作動口92への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391d、スルーゲート84への入球（入賞）を検知する入球検知センサ391eが接続されており、主制御装置162のMPU402において各入球部への入賞判定（入球判定）が行われる。また、MPU402では、第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づいて大当たり抽選を実行するとともに、スルーゲート84への入賞に基づいてサポート抽選を実行する。

【3374】

50

MPU402の出力側には、停電監視基板405、払出制御装置242及び報知・演出制御装置140が接続されている。払出制御装置242には、例えば、上述した作動口91、92等の入賞対応入球部への入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。この場合、賞球コマンドの出力に際しては、ROM403のコマンド情報記憶エリア425が参照される。そして、一般入賞口81への入賞を特定した場合には10個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、可変入賞装置83への入賞を特定した場合には15個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第1作動口91への入賞を特定した場合には3個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第2作動口92への入賞を特定した場合には4個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力される。

【3375】

報知・演出制御装置140には、主制御装置162から変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場合、これら各種コマンドの出力に際しては、ROM403のコマンド情報記憶エリア425が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コマンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報として各種情報が含まれている。

【3376】

また、MPU402の出力側には、可変入賞装置83のシャッタを開閉動作させる可変入賞駆動部、第2作動口92の電動役物93を開閉動作させる電動役物駆動部及び主表示ユニット99が接続されている。主制御基板401には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じてMPU402は各種駆動部の駆動制御を実行する。

【3377】

つまり、開閉実行モードにおいては可変入賞装置83が開閉されるように、MPU402において可変入賞駆動部の駆動制御が実行される。また、電動役物93のサポート抽選に当選した場合には、電動役物93が開閉されるように、MPU402において電動役物駆動部の駆動制御が実行される。また、MPU402によって主表示ユニット99の主表示部Dの表示制御が実行される。

【3378】

さらには、MPU402の出力側に外部出力端子板213が接続されており、この外部出力端子板213を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種入球部への入球情報や大当たり等の抽選結果に関する情報が出力される。これにより、ホールコンピュータにてパチンコ機10の状態や遊技状況等を把握可能となっている。

【3379】

停電監視基板405は主制御基板401と電源・発射制御装置243とを中継しており、同停電監視基板405には電源・発射制御装置243から出力される最大電圧である直流安定24ボルトの電圧を監視する機能が付与されている。払出制御装置242は、主制御装置162から入力した賞球コマンドに基づいて、払出装224により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。

【3380】

電源・発射制御装置243は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板401や払出制御装置242等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。また、電源・発射制御装置243は、遊技球発射機構110の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構110は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。

【3381】

報知・演出制御装置140には、MPUが搭載された報知・演出制御基板が設けられている。MPUには、当該MPUにより実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROMと、そのROM内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAMと、割込回路、タイマ回路、データ入

10

20

30

40

50

出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPUに対してROM及びRAMが1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。報知・演出制御装置140のMPUは、主制御装置162から入力された各種コマンドに基づいて、前扉枠14に設けられたランプ部26～28及びスピーカ部29や遊技盤ユニット80Lに設けられた演出装置97Lを駆動制御するとともに、表示制御装置410を制御するものである。

【3382】

表示制御装置410では、報知・演出制御装置140から入力されたコマンドに基づいて、図柄表示装置95の表示制御を実行する。この場合に、報知・演出制御装置140では、主制御装置162から入力された各種コマンドに基づいて、図柄表示装置95における図柄の変動表示態様（例えばリーチ発生の有無及びリーチ演出の内容等）や図柄の停止表示態様（変動表示の終了に伴い最終的に停止表示させる図柄組合せの種類）を決定する。

10

【3383】

ここで、各遊技回の図柄の変動表示に係る構成及び同変動表示の内容について説明する。なお、以下の説明においては適宜図458及び図459を参照する。図458及び図459は図柄表示装置95の表示画面95aにおける表示内容を説明するための概略図である。なお、説明の便宜上、図459等においては表示画面95aにて表示される背景画像等の図示を省略している。

【3384】

表示制御装置410には、キャラクタROMが設けられている。当該キャラクタROMには、「1」～「9」の数字が付された9種類の主図柄のデータ（図458（a）～（i）参照）と、数字が付されていない副図柄のデータ（図458（j）参照）とが予め記憶されている。

20

【3385】

図458（a）に示すように、図柄表示装置95の表示画面95aには、上段・中段・下段の3つの図柄列Z1、Z2、Z3が設定されている。各図柄列Z1～Z3は、主図柄と副図柄が所定の順序で配列されて構成されている。そして、表示画面95aでは、これら各図柄列Z1～Z3の図柄が周期性をもって所定の向き（具体的には、右から左）にスクロールするように変動表示される。

【3386】

上図柄列Z1には、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の降順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。下図柄列Z3には、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の昇順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。つまり、上図柄列Z1と下図柄列Z3は18個の図柄により構成されている。これに対し、中図柄列Z2には、数字の昇順に「1」～「9」の9種類の主図柄が配列された上で「9」の主図柄と「1」の主図柄との間に「4」の主図柄が付加的に配列され、これら各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。つまり、中図柄列Z2に限っては、10個の主図柄が配されて20個の図柄により構成されている。

30

【3387】

また、図459（b）に示すように、表示画面95aは、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。また、表示画面95aには、5つの有効ライン、すなわち左ラインL1、中ラインL2、右ラインL3、右下がりラインL4、右上がりラインL5が設定されている。そして、上図柄列Z1→下図柄列Z3→中図柄列Z2の順に変動表示が停止し、いずれかの有効ラインに所定の図柄組合せ（例えば同一の数字が付された図柄組合せ）が形成された状態で全図柄列Z1～Z3の変動表示が終了すれば、通常大当たり結果又は確変大当たり結果の発生として大当たり動画が表示されるようになっている。

40

【3388】

なお、上記のように各図柄列の変動表示が停止されることに鑑みれば、上図柄列Z1を第1図柄列（又は第1絵柄列）、下図柄列Z3を第2図柄列（又は第2絵柄列）、中図柄

50

列 Z 2 を第 3 図柄列（又は第 3 絵柄列）と称することができる。

【3389】

上記各主図柄のうち、奇数番号（1，3，5，7，9）が付された主図柄は「特定図柄」に相当し、偶数番号（2，4，6，8）が付された主図柄は「非特定図柄」に相当する。確変大当たり結果となった場合には、例えば同一の特定図柄組合せや同一の非特定図柄組合せが停止表示される。また、通常大当たり結果となった場合には、例えば同一の非特定図柄組合せが停止表示される。

【3390】

なお、図柄表示装置 95 における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。例えば、複数の図柄列を横並びとなるように設定し、図柄列における図柄の変動表示の方向を縦方向に設定してもよい。

【3391】

表示画面 95 a の下部、詳しくは上図柄列用の変動表示領域と中図柄列用の変動表示領域と下図柄列用の変動表示領域とによって構成された変動表示領域 M E の下方には、保留表示領域が設定されている。保留表示領域は、遊技球が作動口 91，92 に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示領域が左右方向に並ぶようにして区画表示された保留数表示領域 D a と、変動表示領域 M E にて実行中の遊技回に対応した保留用画像（保留アイコン）を表示可能な実行対象表示領域 D c とによって構成されている。

【3392】

より詳しくは、遊技球が作動口 91，92 に入賞した場合の最大保留個数は 8 個であり、これに対応させて保留数表示領域 D a には、第 1 単位保留表示領域、第 2 単位保留表示領域、第 3 単位保留表示領域、第 4 単位保留表示領域、第 5 単位保留表示領域、第 6 単位保留表示領域、第 7 単位保留表示領域、第 8 単位保留表示領域が設定されている。

【3393】

例えば、遊技球が作動口 91，92 に入賞した場合の保留個数が 1 個の場合には、第 1 単位保留表示領域のみにて所定の保留用画像（保留アイコン）が表示され、遊技球が作動口 91，92 に入賞した場合の保留個数が 4 個の場合には、第 1 単位保留表示領域～第 4 単位保留表示領域に所定の保留用画像（保留アイコン）が各々表示される構成となっている。図 459（b）においては、作動口 91，92 における保留個数が 3 個である場合について例示している。なお、以下の説明では「保留個数」を単に「保留数」とも称する。

【3394】

（各種カウンタについて）

次に、上記の如く構成されたパチンコ機 10 の動作について説明する。

【3395】

M P U 402 は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり抽選、主表示ユニット 99（主表示部 D）の表示の設定、図柄表示装置 95 の図柄表示の設定などを行うこととしており、具体的には、図 460 に示すように、大当たり抽選に使用する当たり乱数カウンタ C 1 と、確変大当たり結果や通常大当たり結果等の当たり種別を判定する際に使用する当たり種別カウンタ C 2 と、図柄表示装置 95 が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタ C 3 と、当たり乱数カウンタ C 1 の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタ C I N I と、主表示ユニット 99 の作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置 95 における図柄の変動表示時間を決定する変動種別カウンタ C S とを用いることとしている。さらに、第 2 作動口 92 に付属の電動役物 93 を電役開放状態とするか否かの抽選に使用する電動役物開放カウンタ C 4 を用いることとしている。

【3396】

各カウンタ C 1～C 4，C I N I，C S は、その更新の都度前回値に 1 が加算され、最大値に達した後 0 に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値が R A M 404 の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ 431 に

10

20

30

40

50

適宜格納される。RAM 404には、作動口用保留エリアREと、実行エリアAEと、総保留数記憶領域とからなる保留球格納エリア432が設けられている。

【3397】

作動口用保留エリアREは、第1エリア、第2エリア、第3エリア、第4エリア、第5エリア、第6エリア、第7エリア、第8エリアを備えており、第1作動口91又は第2作動口92への入賞履歴に合わせて、抽選カウンタ用バッファ431に格納されている当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各数値情報が、上述した保留情報として第1エリア～第8エリアの何れかに格納される。なお、当該保留情報が特別情報に相当する。

【3398】

この場合、第1エリア～第8エリアには、第1作動口91又は第2作動口92への入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納されていく。そして、第1作動口91又は第2作動口92への遊技球の入賞履歴がそれぞれ最大4個まで保留記憶されるようになっている。また、保留球格納エリア432には総保留数記憶領域が設けられており、当該総保留数記憶領域には第1作動口91又は第2作動口92への入賞履歴を保留記憶している数を特定するための情報が格納される。

【3399】

実行エリアAEは、主表示ユニット99の作動口用表示部D1、D2にて絵柄の変動表示を開始する際に、作動口用保留エリアREの第1エリアに格納された各値を移動させるためのエリアであり、1遊技回の開始に際しては実行エリアAEに記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定などが行われる。

【3400】

ここで、各種カウンタについて補足説明する。

【3401】

当たり乱数カウンタC1は、例えば0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCINIの値が当該当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCINIは、当たり乱数カウンタC1と同様のループカウンタである（値＝0～599）。当たり乱数カウンタC1は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM 404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。

【3402】

大当たり当選となる乱数の値は、ROM 403における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア421に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。図461に示すように、当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。つまり、本パチンコ機10は、当否抽選手段における抽選モードとして、大当たりとなる確率が相対的に低い低確率モード（低確率状態）と、大当たりとなる確率が相対的に高い高確率モード（高確率状態）とが設定されている。

【3403】

上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図461（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図461（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「

10

20

30

40

50

「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。因みに、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、大当たりとなる乱数の数及び値は任意である。

【3404】

次に、当たり種別カウンタC2について説明する。当たり種別カウンタC2は、0～29の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり29）に達した後0に戻る構成となっている。ここで、本実施の形態では、複数の大当たり結果が設定されている。これら複数の大当たり結果は、（1）開閉実行モード終了後の当否抽選手段における抽選モード、（2）開閉実行モード終了後の電動役物93によるサポートモードという2つの条件に差異が設けられている。

【3405】

第2作動口92に付属の電動役物93によるサポートモードとしては、遊技領域PEに対して同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況で比較した場合に、第2作動口92の電動役物93が単位時間あたりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、低頻度サポートモード（低頻度サポート状態又は低頻度ガイド状態）と高頻度サポートモード（高頻度サポート状態又は高頻度ガイド状態）とが設定されている。

【3406】

当たり種別カウンタC2は定期的に更新され、遊技球が、第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。

【3407】

当たり種別カウンタC2に対する遊技結果の振分先は、ROM403における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア422に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。ここで、振分テーブルの内容について図462（a）の概略図を用いて説明する。図462（a）は大当たり用の振分テーブルを示す概略図である。

【3408】

図462（a）に示すように、大当たり用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6R通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）及び6R確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0～29」の当たり種別カウンタC2の値のうち「0～14」が6R通常大当たり結果に対応しており、「15～29」が6R確変大当たり結果に対応している。

【3409】

6R通常大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが低確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードは、当該高頻度サポートモード中に実行された遊技回数が終了基準回数に達した場合又は終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了となり、低頻度サポートモードに切り替わる。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として40回が設定される（図462（b）参照）。

【3410】

6R確変大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが高確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードは、次回大当たり結果となって特別遊技状態へ移行するまで継続され、特別遊技状態の開始に伴って低頻度サポートモードに切り替わる（図462（b）参照）。

【3411】

リーチ乱数カウンタC3は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり238）に達した後0に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタC3は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。そして、R

10

20

30

40

50

ROM 403のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチを発生させるか否かを決定することとしている。

【3412】

但し、開閉実行モードに移行する遊技回においては、MPU 402では、リーチ乱数カウンタC3の値に関係なくリーチ発生の決定を行う。なお、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数は、各遊技状態において同一となっているが、遊技状態に応じて各々個別に設定されるものであってもよい。例えば、サポートモードが高頻度サポートモードである場合の方が、低頻度サポートモードよりも、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数が多く設定された構成としてもよい。

【3413】

ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行うことが可能な図柄表示装置95を備え、遊技結果が開閉実行モード対応の遊技結果となった遊技回では変動表示後の停止表示結果が特別表示結果となり得る遊技機において、図柄表示装置95における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。

【3414】

換言すれば、図柄表示装置95に表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について図柄を停止表示させることで、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性があるリーチ図柄組合せを表示し、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。

【3415】

より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置95における予め設定された有効ライン上に、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性のあるリーチ図柄組合せを停止表示させることによりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。

【3416】

図460の説明に戻り、変動種別カウンタCSは、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、主表示ユニット99（主表示部D）の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示時間と、図柄表示装置95における図柄の変動表示時間とをMPU 402において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCSは、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示の開始時及び図柄表示装置95による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して変動種別カウンタCSのバッファ値が取得される。

【3417】

電動役物開放カウンタC4は、例えば、0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。電動役物開放カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート84に遊技球が入賞したタイミングでRAM 404の電役保留エリア433に格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された電動役物開放カウンタC4の値によって第2作動口92の電動役物93を開放状態に制御するか否かのサポート抽選が行われる。

【3418】

サポート当選となる乱数の値は、ROM 403における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア421にサポート抽選テーブル（当否情報群）として記憶されている。サポート抽選テーブルとしては、低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）と、高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）とが設定されている。

10

20

30

40

50

【3419】

上記抽選に際して低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「1」，「3」，「5」，「7」・・・「595」，「597」，「599」の計300個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「1」，「3」，「5」，「7」・・・「595」，「597」，「599」がサポート当選結果に対応している。それ以外の値についてはサポート非当選結果に対応している。

【3420】

一方、上記抽選に際して高頻度サポートモード用の当否テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「4」，「304」を除く全ての計598個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「4」，「304」以外が全てサポート当選結果に対応している。つまり、高頻度サポートモードにおいてはサポート抽選のほぼすべてにおいてサポート当選となる点で、上記低頻度サポートモードと差別化されている。

【3421】

低頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が $1/2$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「1回」となるように規定され、電動役物93が開状態に維持される時間（開放時間）は「0.1 sec」となるように規定されている。このように、開放時間を極端に短くすることにより、低頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が実質的に回避されている。

【3422】

高頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が $1/1.1$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「2回」となるように規定され、電動役物が開状態に維持される時間（開放時間）は「2 sec」、閉状態に維持されるインターバル時間は「0.2 sec」となるように規定されている。このように低頻度サポートモードと比べて開放時間を拡張することにより、高頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が許容されている。高頻度サポートモードにおいては低頻度サポートモードと比べて第2作動口92への入賞頻度が高くなることにより、持ち球の減り（投資）を一層抑えながら遊技を進めることが可能となっている。つまり、低頻度サポートモードと比較して高頻度サポートモードは、発射された遊技球の数に対する賞球の数の割合（所謂ベース）が高くなるように構成されている。

【3423】

（主制御装置162にて実行される各種処理について）

次に、主制御装置162内のMPU402にて遊技を進行させる上で実行されるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU402では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理やNMI端子（ノンマスクブル端子）への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理が実行されるが、これらの各種処理については説明を省略する。

【3424】

（タイマ割込み処理）

まず、図463のフローチャートを参照し、タイマ割込み処理について説明する。本処理はMPU402により定期的に（例えば2 msec周期で）起動される。

【3425】

ステップS101Cでは、各種入賞検知センサ（例えば上記検知センサ391a～391e）の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置162に接続されている各種入賞検知センサの状態を読み込み、当該入賞検知センサの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【3426】

その後、ステップS102Cでは、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1加算するとともに、そのカウンタ値が最大値

10

20

30

40

50

に達した際に0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタC I N Iの更新値を、R A M 4 0 4の該当するバッファ領域に格納する。

【3 4 2 7】

続くステップS 1 0 3 Cでは、当たり乱数カウンタC 1、当たり種別カウンタC 2、リーチ乱数カウンタC 3及び電動役物開放カウンタC 4の更新を実行する。具体的には、当たり乱数カウンタC 1、当たり種別カウンタC 2、リーチ乱数カウンタC 3及び電動役物開放カウンタC 4をそれぞれ1加算するとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC 1～C 4の更新値を、R A M 4 0 4の該当するバッファ領域に格納する。

【3 4 2 8】

続くステップS 1 0 4 Cでは、スルーゲート8 4への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行する。スルー用の入賞処理では、R A M 4 0 4の各種フラグ格納エリア4 3 5にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されているか否かを判定し、同フラグが格納されている場合には電役保留エリア4 3 3に記憶されているスルーゲート8 4用の保留情報の数（以下、役物保留記憶数S Nともいう）が4未満であることを条件として、上記ステップS 1 0 3 Aにて更新した電動役物開放カウンタC 4の値を電役保留エリア4 3 3に格納する。そして、各種フラグ格納エリア4 3 5にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されている場合には、同入賞検知フラグを消去して当該スルーゲート用の入賞処理を終了する。

【3 4 2 9】

ステップS 1 0 4 Cのスルーゲート用の入賞処理を実行した後はステップS 1 0 5 Cに進み、当該ステップS 1 0 5 Cにて作動口9 1，9 2への入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。

【3 4 3 0】

（作動口用の入賞処理）

ここで、図4 6 4及び図4 6 5のフローチャートを参照して作動口用の入賞処理について説明する。

【3 4 3 1】

ステップS 2 0 1 Cでは、遊技球が第1作動口9 1に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第1作動口9 1に入球したと判定した場合には、ステップS 2 0 2 Cに進み、払出制御装置2 4 2に遊技球を3個払い出させるための賞球コマンドをセットする。

【3 4 3 2】

続くステップS 2 0 3 Cでは、第1作動口9 1に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第1作動口9 1への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップS 2 0 4 Cでは、保留数記憶領域から第1作動口9 1に対応する値を読み出し、この値を第1作動口用保留記憶数R a Nをセットする（以下、第1作動口用保留記憶数R a Nともいう）。その後は、ステップS 2 0 5 Aにて、当たり乱数カウンタC 1や当たり種別カウンタC 2等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

【3 4 3 3】

一方、ステップS 2 0 C Aにて遊技球が第1作動口9 1に入賞していないと判定した場合にはステップS 2 0 6 Cに進む。ステップS 2 0 6 Cでは、遊技球が第2作動口9 2に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第2作動口9 2に入球したと判定した場合には、ステップS 2 0 7 Cに進み、払出制御装置2 4 2に遊技球を4個払い出させるための賞球コマンドをセットする。なお、ステップS 2 0 2 C，S 2 0 7 Cにてセットした賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理S 4 0 1 Cにて払出制御装置2 4 2に対して送信される。

【3 4 3 4】

続くステップS 2 0 8 Cでは、第2作動口9 2に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第2作動口9 2への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続く

10

20

30

40

50

ステップ S 2 0 9 C では、保留数記憶領域から第 2 作動口 9 2 に対応する値を読み出し、この値を第 2 作動口用保留記憶数 R b N をセットする（以下、第 2 作動口用保留記憶数 R b N ともいう）。その後は、ステップ S 2 0 5 C にて、当たり乱数カウンタ C 1 や当たり種別カウンタ C 2 等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

【 3 4 3 5 】

なお、ステップ S 2 0 1 C , S 2 0 6 C の両処理にてそれぞれ否定判定をした場合、すなわち第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 のいずれにも入球がなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

【 3 4 3 6 】

ここで、図 4 6 5 を参照して、ステップ S 2 0 5 C の情報取得処理について説明する。

【 3 4 3 7 】

（情報取得処理）

情報取得処理においては先ずステップ S 3 0 1 C にて、保留球格納エリア 4 3 2 の保留数記憶領域に格納された作動保留記憶数 N、詳しくは第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 のうち当該情報取得処理の契機となった入球部に係る作動保留記憶数 N（上記 R a N 又は R b N）が上限値（本実施の形態では「4」）未満であるか否かを判定する。作動保留記憶数 N が上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、ステップ S 3 0 2 C にて対応する作動口の作動保留記憶数 N を 1 加算するとともに、ステップ S 3 0 3 C にて保留数記憶領域に格納された総保留数（以下、共通保留数 C R N と言う）を 1 加算する。

【 3 4 3 8 】

続くステップ S 3 0 4 C では、上記ステップ S 1 0 3 C にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の各値を、作動口用保留エリア R E の空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップ S 3 0 2 C にて 1 加算した共通保留数 C R N と対応する記憶エリアに格納する。

【 3 4 3 9 】

つまり、第 1 作動口用保留記憶数 R a N がセットされている場合には、上記ステップ S 1 0 3 C にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の各値を、作動口用保留エリア R E の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップ S 3 0 2 C にて 1 加算した作動保留記憶数 N と対応するエリアに格納する。

【 3 4 4 0 】

また、第 2 作動口用保留記憶数 R b N がセットされている場合には、上記ステップ S 1 0 3 C にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、当たり種別カウンタ C 2 及びリーチ乱数カウンタ C 3 の各値を、作動口用保留エリア R E の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップ S 3 0 2 A にて 1 加算した作動保留記憶数 N と対応するエリアに格納する。

【 3 4 4 1 】

保留情報を格納した後は、ステップ S 3 0 5 C に進む。ステップ S 3 0 5 C では、主表示ユニット 9 9 の保留数表示部について表示更新処理を実行する。表示更新処理では、今回の入球先（入賞先）が第 1 作動口 9 1 の場合には第 1 作動口用保留数表示部 S 1 の表示を更新し、今回の入球先（入賞先）が第 2 作動口 9 2 の場合には第 2 作動口用保留数表示部 S 2 の表示を更新する。

【 3 4 4 2 】

各保留数表示部 S 1 , S 2 については 4 つの L E D によって構成されており、それら保留数表示部 S 1 , S 2 にて点灯している L E D の数と第 1 作動口 9 1 に係る保留数及び第 2 作動口 9 2 に係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によって第 1 作動口 9 1 に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第 1 作動口用保留数表示部 S 1 にて点灯している L E D の数を増やす処理を行い、第 2 作動口 9 2 に係る保留数が増加した場

10

20

30

40

50

合にはそれに応じて第2作動口用保留数表示部S2にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行う。

【3443】

続くステップS306C及びステップS307Cでは、作動口91, 92への入賞が発生したことをサブ側(副側)の制御装置である報知・演出制御装置140に認識させるとともに後述する保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンドの設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。なお、保留コマンドには第1作動口91及び第2作動口92のうち何れへの入賞に基づくものであるかの情報が含まれる。

【3444】

ステップS307Cの保留コマンドの設定処理にて設定された保留コマンドは後述する通常処理の外部出力処理(ステップS401C)にて報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に送信されることとなる。

【3445】

(通常処理)

次に、通常処理の流れを図466のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップS401C~S407Cの処理が4ms周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップS409C, S410Cのカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

【3446】

通常処理においてはまず、ステップS401Aにて外部信号出力処理を実行する。ステップS401Cの外部信号出力処理では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置及びホールコンピュータに送信する。

【3447】

具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置242に対して送信する。また、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の演出用コマンド、保留コマンドや後述するシフトコマンド等の各種コマンドが設定されている場合にはそれを報知・演出制御装置140に対して送信する。

【3448】

また、詳細については後述するが、例えば主表示部Dの作動口用表示部D1, D2にて絵柄の変動表示が終了する毎にホールコンピュータに図柄確定を示す外部信号を出力し、開閉実行モード中は開閉実行モード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力し、高頻度サポートモード中である場合には高頻度サポートモード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力する。

【3449】

次に、ステップS402Cでは、変動種別カウンタCSの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCSを1加算するとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【3450】

続くステップS403Cでは、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置95による図柄の変動表示の設定、主表示ユニット99の表示制御などを行う。

【3451】

ステップS403Aの遊技回制御処理を実行した後は、ステップS404Cに進み、遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、この遊技状態移行処理により、遊技状態が特別遊技状態(開閉実行モード)、高確率モード、高頻度サポートモードなどに移行する。なお、ステップS403Cの遊技回制御処理及びステップS404Cの遊技状態移行処理についての詳細は後述する。

【3452】

10

20

30

40

50

続くステップS 4 0 5 Cではスルーゲート8 4への入賞に基づくサポート抽選処理を含むスルーゲート用制御処理を実行し、ステップS 4 0 6 Cでは、第2作動口9 2に併設された電動役物9 3を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。ステップS 4 0 5 Cのスルーゲート用制御処理及びステップS 4 0 6 Cの電役サポート用処理についての詳細は後述する。

【3 4 5 3】

その後、ステップS 4 0 7 Cでは、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、電源・発射制御装置2 4 3から発射許可信号を入力していることを条件として、所定のインターバル期間（例えば、0 . 6 s e c）に1回、遊技球発射機構1 1 0のソレノイド1 1 1を励磁する。これにより、遊技球が遊技領域P Eに向けて打ち出される。

10

【3 4 5 4】

続くステップS 4 0 8 Cにて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から1周期（本実施の形態では4 m s e c）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタC I N I及び変動種別カウンタC Sの更新を繰り返し実行する。

【3 4 5 5】

ステップS 4 0 1 C～S 4 0 7 Cの各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタC I N Iの更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタC I N I（すなわち、当たり乱数カウンタC 1の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタC Sについてもランダムに更新することができる。

20

【3 4 5 6】

（遊技回制御処理）

次に、ステップS 4 0 3 Cの遊技回制御処理を図4 6 7～図4 6 9のフローチャート等を参照して説明する。

【3 4 5 7】

遊技回制御処理においてはまず、図4 6 7のフローチャートに示すように、ステップS 5 0 1 Cにて特別遊技状態中（開閉実行モード中）か否かを判定する。開閉実行モード中である場合には、ステップS 5 0 2 C以降の処理、すなわちステップS 5 0 3 C～ステップS 5 0 6 Cの遊技回開始用処理及びステップS 5 0 7 C～ステップS 5 0 9 Cの遊技回進行処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。

30

【3 4 5 8】

開閉実行モード中でない場合には、ステップS 5 0 2 C、S 5 0 3 Cにて遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット9 9の作動口用表示部D 1、D 2が変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中である場合には、ステップS 5 0 2 Cにて否定判定をしてステップS 5 0 3 Cに進む。ステップS 5 0 3 Cでは、作動口用表示部D 1、D 2における確定表示が終了したか否かを判定する。ステップS 5 0 3 Cにて肯定判定をした場合には、ステップS 5 0 4 C～S 5 0 6 Cの遊技回開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、まずステップS 5 0 4 Cにて、始動保留球の総数（共通保留数C R N）が「0」か否かを判定する。共通保留数C R Nが「0」である場合とは、保留球格納エリア4 3 2に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、そのまま本遊技回制御処理を終了する。

40

【3 4 5 9】

一方、共通保留数C R Nが「0」でない場合には、ステップS 5 0 5 Cにて保留球格納エリア4 3 2の作動口用保留エリアR Eに記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行し、さらにステップS 5 0 6 Cにて主表示ユニット9 9における作動口用表示部D 1、D 2の変動表示及び図柄表示装置9 5の変動表示を開始させるための変動開始処理を実行した後に、本遊技回制御処理を終了する。

【3 4 6 0】

50

ここで、ステップ S 5 0 5 C のデータ設定処理及びステップ S 5 0 6 C の変動開始処理について詳細に説明する。まず、ステップ S 5 0 5 C のデータ設定処理について、図 4 6 8 のフローチャートを参照して説明する。

【3 4 6 1】

(データ設定処理)

データ設定処理では、まずステップ S 6 0 1 C にて、保留数記憶領域に記憶されている作動保留記憶数 N のうち今回の設定処理の対象となっているもの及び共通保留数 C R N を 1 減算する。そして、作動口用保留エリア R E (図 4 6 0 参照) に保留記憶されている保留情報の数、すなわち作動保留記憶数 N が「0」か否かを判定する。作動保留記憶数 N が「0」である場合にはそのまま本データ設定処理を終了する。これに対して、作動保留記憶数 N が「0」でない場合には、作動口用保留エリア R E の第 1 エリアに記憶されているデータ(保留情報)を実行エリア A E へ移動させる(ステップ S 6 0 2 C)。そして、作動口用保留エリア R E の第 2 エリア～第 8 エリアに記憶されているデータ(保留情報)を下位エリア側に順にシフトさせる(ステップ S 6 0 3 C)。これにより、例えば第 1 エリアのデータの執行エリア A E への移動に伴って、第 2 エリア→第 1 エリア、第 3 エリア→第 2 エリア、第 4 エリア→第 3 エリア、第 5 エリア→第 4 エリア、第 6 エリア→第 5 エリア、第 7 エリア→第 6 エリア、第 8 エリア→第 7 エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

【3 4 6 2】

続くステップ S 6 0 4 C では、作動口用保留エリア R E のデータのシフトが行われたことを報知・演出制御装置 1 4 0 に認識させるための情報であるシフトコマンドを設定する。その後、本データ設定処理を終了する。ステップ S 6 0 4 C にて設定されたシフトコマンドは、通常処理(図 4 6 6)におけるステップ S 4 0 1 C にて、報知・演出制御装置 1 4 0 に送信される。

【3 4 6 3】

(変動開始処理)

次に、ステップ S 5 0 6 C の変動開始処理について、図 4 6 9 のフローチャートを参照して説明する。

【3 4 6 4】

変動開始処理においてはまず、ステップ S 7 0 1 C にて R A M 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた遊技回数カウンタの更新処理を実行する。遊技回数カウンタについては、特別遊技状態への移行に伴って 0 クリアされ、当該ステップ S 7 0 1 A の更新処理が実行される毎に「1」加算される。M P U 4 0 2 ではこの遊技回数カウンタの値を参照することで特別遊技状態終了後に実行された遊技回を特定可能となっている。

【3 4 6 5】

続くステップ S 7 0 2 C では作動口 9 1, 9 2 への入賞に基づく当否判定処理を実行する。この当否判定処理は、今回の変動開始処理にて参照した保留情報が大当たり当選に対応しているか否かを判定するための処理である。具体的には、実行エリア A E に格納された情報のうち大当たり判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタ C 1 から取得した情報を把握する。そして、当否抽選モードが低確率モードである場合には、R O M 4 0 3 の当否テーブル記憶エリア 4 2 1 に記憶された低確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定し、当否抽選モードが高確率モードである場合には、R O M 4 0 3 の当否テーブル記憶エリア 4 2 1 に記憶された高確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定する。

【3 4 6 6】

続くステップ S 7 0 3 C では、ステップ S 7 0 2 C における当否判定処理の結果が大当たりに対応した結果であるか否かを判定する。大当たりに対応した結果である場合には、ステップ S 7 0 4 C にて大当たり種別の判定処理を実行する。

【3 4 6 7】

10

20

30

40

50

この種別判定処理では、実行エリア A E に格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタ C 2 から取得した情報を把握する。また、ROM 4 0 3 の振分テーブル記憶エリア 4 2 2 に記憶された大当たり用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が 6 R 通常大当たり結果及び 6 R 確変大当たり結果の何れに対応しているかを特定する。

【3 4 6 8】

6 R 確変大当たりである場合にはステップ S 7 0 5 C にて肯定判定をしてステップ S 7 0 6 C に進み、当該ステップ S 7 0 6 C にて 6 R 確変大当たり用の停止結果設定処理を実行する。6 R 通常大当たりである場合にはステップ S 7 0 5 C にて否定判定をしてステップ S 7 0 7 C に進み、当該ステップ S 7 0 7 C にて 6 R 通常大当たり用の停止結果設定処理を実行する。

10

【3 4 6 9】

ステップ S 7 0 3 C の説明に戻り、当該ステップ S 7 0 3 C にて否定判定をした場合、すなわち大当たりではない場合にはステップ S 7 0 8 C に進む。ステップ S 7 0 8 C では外れ用の停止結果設定処理を実行する。

【3 4 7 0】

ステップ S 7 0 6 C, S 7 0 7 C, S 7 0 8 C の各停止結果設定処理では、主表示ユニット 9 9 に最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、ROM 4 0 3 の停止結果テーブル記憶エリア 4 2 4 に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その特定した情報を RAM 4 0 4 に記憶する。

20

【3 4 7 1】

ステップ S 7 0 6 C 及びステップ S 7 0 7 C では、今回の遊技回の当否判定結果が、6 R 確変大当たり結果又は 6 R 通常大当たり結果であることを MPU 4 0 2 にて特定するための情報を RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納する。具体的には、ステップ S 7 0 6 C では 6 R 確変大当たりフラグを格納し、ステップ S 7 0 7 C では 6 R 通常大当たりフラグを格納する。また、ステップ S 7 0 8 C では、今回の遊技回の当否判定結果が、外れ結果であることを MPU 4 0 2 にて特定するための情報を RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納する。具体的には、ステップ S 7 0 8 C では外れフラグを格納する。

【3 4 7 2】

ステップ S 7 0 6 C, S 7 0 7 C, S 7 0 8 C のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 7 0 9 C にて、変動表示時間の設定処理を実行する。変動表示時間の設定処理では、ROM 4 0 3 の変動表示時間テーブル記憶エリア 4 2 3 に記憶されている変動表示時間テーブルを参照して今回の変動種別カウンタ C 5 の値等に対応した変動表示時間情報を取得する。その後、取得した変動表示時間情報を RAM 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた変動表示時間カウンタ（変動表示時間計測手段）にセットする。

30

【3 4 7 3】

ステップ S 7 0 9 C にて変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップ S 7 1 0 C に進み、変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、遊技結果の情報として、6 R 確変大当たり結果の情報、6 R 通常大当たり結果の情報、外れ結果の情報などが含まれる。

40

【3 4 7 4】

ステップ S 7 1 0 C にて設定された変動開始コマンド及び種別コマンドは、通常処理（図 4 6 6）におけるステップ S 4 0 1 C にて、報知・演出制御装置 1 4 0 に送信される。報知・演出制御装置 1 4 0 では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回におけるランプ部 2 6 の発光パターン、スピーカ部 2 9 からの音（BGM や効果音）の出力パターン、図柄表示装置 9 5 における図柄の変動表示パターン等の遊技演出の詳細を決定し、その決定した演出の内容が実行されるようにランプ部 2 6、スピーカ部 2 9、演出装置 9 7 L 等を制御する。

50

【3475】

その後、ステップS711Cにて主表示ユニット99の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2のうち該当する一方にて絵柄の変動表示を開始させた後に、本変動開始処理を終了する。なお、絵柄等の変動表示を上記抽選が実行される前に開始させる構成とすることも可能である。

【3476】

(変動表示時間の設定処理)

次に、変動表示時間の設定処理（ステップS709C）の概要について説明する。既に説明したように、本実施の形態においては第1作動口91及び第2作動口92への入球に基づいて保留情報が取得され、それら取得された保留情報に基づいて遊技回における絵柄や図柄の変動表示～確定表示が実行される構成となっている。ここで、絵柄や図柄の変動表示時間については、現在の遊技状態、作動口91、92への入球に基づく今回の当否抽選の結果、作動口用保留エリアREに格納されている保留情報の数等に応じて設定される。なお、変動表示時間については、大当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合には記憶されている保留情報の数が多くなるほど短くなるように構成されている。

【3477】

遊技回制御処理（図467）の説明に戻り、主表示ユニット99において作動口用表示部D1、D2が変動表示中である場合又は確定表示中である場合には、ステップS507Cに進む。ステップS507Cでは変動表示時間が経過したか否かを判定する。具体的には、RAM404の変動表示時間カウンタの値（変動表示時間情報）が「0」となったか否かを判定する。当該値は、タイマ割込み処理（図463）が起動される度に、1減算（減算）される。

【3478】

変動表示時間が経過していない場合には、ステップS508Cにて変動表示用処理を実行する。変動表示用処理では、作動口用表示部D1、D2のうち該当する一方における表示態様を変更する。その後、本遊技回制御処理を終了する。変動表示時間が経過している場合には、ステップS509Aにて確定表示用処理を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。

【3479】

(遊技状態移行処理)

次に、ステップS404Cの遊技状態移行処理を図470のフローチャートを参照して説明する。

【3480】

遊技状態移行処理においてはまず、ステップS801Cにて開閉実行モード中（特別遊技状態中）であるか否かを判定する。開閉実行モード中でない場合にはステップS802Cに進み、1の遊技回が終了したタイミングであるか否かを判定する。具体的には、主表示部Dの作動口用表示部D1、D2の何れかにて変動表示が終了してから予め設定された確定表示時間（停止表示時間）が経過しているか否かを判定する。遊技回が終了したタイミングではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【3481】

遊技回が終了したタイミングである場合には、ステップS802Cにて肯定判定をしてステップS803Cに進む。ステップS803Cでは、今回の遊技回の遊技結果（上記当否抽選の結果）が開閉実行モード（特別遊技状態）への移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に、6R確変大当たりフラグ、6R通常大当たりフラグの何れかが格納されているか否かを判定する。上記各フラグのいずれもが格納されていない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【3482】

上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップS804Cにて開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理により、ロック装置による可変入賞装置83の動作規制が解除され、開閉実行モードが終了するまで当該可変入賞装置83の開閉動作が許容されることとなる。また、ステップS804Cの開始処理においてはRAM404の各種フラグ格納エリア435に開閉実行モードフラグをセットするとともに、開閉実行モードにおけるオープニング用の待機時間を設定する。なお、上記ステップS801Cにておいてはこの開閉実行モードフラグの有無によって開閉実行モード中であるか否かを判定する。

【3483】

続くステップS805CではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC1に「6」をセットする。ラウンドカウンタRC1は、可変入賞装置83が開放された回数を把握する手段として機能する。ステップS805Cの処理を実行した後はステップS806Cに進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグを消去する。これにより、開閉実行モード中のサポートモードは低頻度サポートモードに強制的に切り替わることとなる。その後は、ステップS807Cにてオープニングコマンドの設定処理を実行し、ステップS808Cにて外部信号の設定処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【3484】

ステップS807Cにて設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図466）におけるステップS401Cにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置95における表示態様が含まれている。報知・演出制御装置140では、主制御装置162から受信したオープニングコマンド等に基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示、例えば大当たりに対応する表示（例えばキャラクタ等の動画表示）が実行されるように図柄表示装置95の表示制御を実行する。

【3485】

また、ステップS808Cにて設定された外部信号についても、通常処理（図466）におけるステップS401Cにて、遊技ホールのホールコンピュータへ送信され、ホールコンピュータはこの外部信号に基づいて開閉実行モード中であることを特定可能となる。

【3486】

ステップS801Cの説明に戻り、当該ステップS801Cにて開閉実行モード中であると判定した場合には、ステップS809Cに進む。ステップS809Cでは、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップS810Cにて大入賞口開閉処理を実行する。ここで、図471を参照して、大入賞口開閉処理について説明する。

【3487】

（大入賞口開閉処理）

大入賞口開閉処理においてはまず、ステップS901Cにて可変入賞装置83（大入賞口）が開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞装置83の可変入球装置用駆動部の駆動状態に基づいて係る判定を行う。大入賞口が開放中でない場合には、ステップS902CにてラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ステップS902Cにて肯定判定をした場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【3488】

ステップS902Cにて否定判定をした場合にはステップS903Cに進む。ステップS903CではタイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1は、大入賞口の開放時間又はインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図463参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS903Cにて否定判定をした場合には、本大入賞口開閉処理を終了する。

10

20

30

40

50

【3489】

ラウンドカウンタRC1の値が「0」ではなく且つタイマカウンタTC1の値が「0」である場合には、ステップS904Cに進み、可変入賞装置83（大入賞口）の開放処理を実行する。具体的には、大入賞口を開放すべく可変入球装置用駆動部を駆動状態とする。

【3490】

その後、可変入賞装置83（大入賞口）対応の閉鎖条件の設定処理（開放時用設定処理）として、ステップS905C及びステップS906Cの処理を実行する。具体的には、ステップS905CにてタイマカウンタTC1に「15000」（30secに相当）をセットし、続くステップS906Cにて第1入賞カウンタPC1に「10」をセットする。

【3491】

ステップS906Cの処理を実行した後は、ステップS907Cにて可変入賞装置83（大入賞口）が開放されたことを示す開放コマンド設定して、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理（図466参照）におけるステップS401Cにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、上記受信した開放コマンドに基づいて、開放に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【3492】

ステップS901Cの説明に戻り、当該ステップS901Cにて可変入賞装置83（大入賞口）が開放中であると判定した場合にはステップS908Cに進み、タイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1の値が「0」でない場合にはステップS909Cに進み、大入賞口に遊技球が入賞したか否かを可変入賞装置83に配設された検知センサからの検知信号に基づいて判定する。

【3493】

入賞が発生している場合には、ステップS910Cにて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置140に出力され、当該入賞コマンドにより例えば図柄表示装置95にて実行される開閉実行モード中の演出が変化する構成となっている。

【3494】

ステップS910Cにてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップS911Cに進む。ステップS911Cでは第1入賞カウンタPC1の値を1減算し、続くステップS912Cにて第1入賞カウンタPC1の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【3495】

ステップS912Cにて肯定判定をした場合、すなわち第1入賞カウンタPC1の値が「0」である場合、又はステップS908Cにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS913Cにて可変入賞装置83（大入賞口）を閉鎖すべく可変入球装置用駆動部を非駆動状態とする。

【3496】

続くステップS914CではラウンドカウンタRC1の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC1を1減算するとともにラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC1の値を「0」のまま維持する。

【3497】

その後、ステップS915Cでは更新されたラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS915Cにて否定判定をした場合にはステップS916Cに進み、タイマカウンタTC1に「1000」（2.0secに相当）をセットする。

【3498】

ステップS916Cの処理を実行した後は、ステップS917Cにて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図4

10

20

30

40

50

66)におけるステップS401Cにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信した閉鎖コマンドに基づいて当該閉鎖コマンドに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。
【3499】

ステップS915Cの説明に戻り、当該ステップS915Cにて、ラウンドカウンタRC1の値が「0」とであると判定した場合には、ステップS918Cに進む。ステップS918Cでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

10

【3500】

その後、ステップS919Cにて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理(図466)におけるステップS401Cにて、報知・演出制御装置140に送信される。

【3501】

遊技状態移行処理(図470)の説明に戻り、ステップS810Cにて大入賞口開閉処理を実行した後はステップS811Cに進み、ラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合にはそのまま本遊技状態移行処理を終了する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には、ステップS812Cに進む。ステップS812Cでは、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。エンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

20

【3502】

エンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップS813Cにて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。以下、図472のフローチャートを参照して、開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。

【3503】

(開閉実行モード終了時の移行処理)

開閉実行モード終了時の移行処理においてはまず、ステップS1001Cにて、今回の開閉実行モードが6R確変大当たりを契機としているか否かを判定する。ステップS1001Cにて肯定判定をした場合には、ステップS1002Cに進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高確率モードフラグをセットする。このようにしてセットされた高確率モードフラグに基づいて、その後の遊技回における当否抽選においては高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる。

30

【3504】

その後は、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードフラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモードフラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照され、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。

40

【3505】

ステップS1001Cの説明に戻り、今回の開閉実行モードの契機となった大当たりが6R通常大当たりである場合には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグをセットし(ステップS1004A)、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタに「40」をセットする。その後は、ステップS1003Cに進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードフラグをセットする。

【3506】

50

継続回数カウンタの値は、遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモードBが終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモード中に実行可能な遊技回数である上限（上記終了基準回数）が規定されている。

【3507】

ステップS1003Cの処理を実行した後は、ステップS1006Cに進み、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタの値を0クリア（リセット）する。その後は、ステップS1007Cにて、RAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

10

【3508】

（電役サポート用処理）

次に、図473及び図474のフローチャートを参照して、通常処理の一環として実行されるステップS406Cの電役サポート用処理について説明する。

【3509】

電役サポート用処理においてはまず、ステップS1101Cにて電動役物93によるサポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポート中ではない場合には、ステップS1101Cにて否定判定をしてステップS1102Aに進む。ステップS1102Cでは、スルーゲート用表示部DSにおいて絵柄の確定表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。絵柄の確定表示が終了したタイミングではない場合には、ステップS1102Aにて否定をして、本電役サポート用処理を終了する。絵柄の確定表示が終了したタイミングである場合には、ステップS1102Cにて肯定判定をしてステップS1103Cに進む。

20

【3510】

ステップS1103Cでは、スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっているか否かを判定する。サポート非当選である場合にはステップS1103Cにて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっている場合には、ステップS1103Cにて肯定判定をしてステップS1104Cに進む。ステップS1104Cでは現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。低頻度サポートモードある場合にはステップS1105Cに進み、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC2に「1」をセットする。ラウンドカウンタRC2は、電動役物93の開放回数を把握する手段として機能する。高頻度サポートモードである場合にはステップS1106Cに進み、ラウンドカウンタRC2に「2」をセットする。

30

【3511】

ステップS1105C、S1106Cの処理を実行した後は、ステップS1107Cに進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435にサポートフラグをセットする。その後は、ステップS1108Cにてオープニング開始処理を実行した後、本電役サポート用処理を終了する。オープニング開始処理ではオープニング用の待機時間を設定する。この待機時間を経過した後に電動役物93の開閉動作が開始されることとなる。

40

【3512】

ステップS1101Cの説明に戻り、当該ステップS1101Cにて肯定判定をした場合には、ステップS1109Cに進む。ステップS1109Cでは、ステップS1108Cにて設定したオープニング用の待機時間を経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、ステップS1109Cにて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。オープニング用の待機時間を経過している場合には、ステップS1109Cにて肯定判定をしてステップS1110Cに進む。ここで、図474を参照して、ステップS1110Cの電役開閉処理について説明する。

50

【3513】

(電役開閉処理)

電役開閉処理においてはまず、ステップS1201Cにて電動役物93が開放中（開状態）であるか否かを判定する。電動役物93が開放中であるか否かは、電動役物駆動部が駆動状態であるか否かで判定する。電動役物93が開放されている場合にはステップS1202Cに進み、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1203Cに進む。

【3514】

ステップS1203CではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたタイマカウンタTC2の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC2は、電動役物93の開放時間やインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図463参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS1203Cにて否定判定をした場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ステップS1203Cにて肯定判定をした場合には、ステップS1204Cに進む。

【3515】

ステップS1204Cでは、電役開放処理を実行する。具体的には、電動役物駆動部（ソレノイド）への駆動信号の出力を開始し、電動役物93を閉状態から開状態に切り替える。その後は、ステップS1205Cにて第2入賞カウンタPC2に「10」をセットする。続くステップS1206Cでは現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。高頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「100」（2secに相当）をセットし（ステップS1207C）、低頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「50」（0.1secに相当）をセットする。

【3516】

ステップS1201Cの説明に戻り、当該ステップS1201Cにて肯定判定をした場合、すなわち電動役物93が開放中である場合には、ステップS1209Cに進む。ステップS1209Cでは、タイマカウンタTC2の値が「0」となっているか否かを判定する。タイマカウンタTC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1210Cに進む。ステップS1210Cでは、第2作動口92に遊技球が入賞したか否かを第2作動口92用の検知センサからの検知信号に基づいて判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。入賞が発生している場合には、ステップS1211Cにて第2入賞カウンタPC2の値を1減算し、続くステップS1212Cにて第2入賞カウンタPC2の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本電役開閉処理を終了する。

【3517】

ステップS1212Cにて肯定判定をした場合、すなわち第2入賞カウンタPC2の値が「0」である場合、又はステップS1209Cにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC2の値が「0」であると判定した場合）には、電動役物93の開放終了条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1213Cにて電動役物93（第2作動口92）を閉鎖すべく電動役物駆動部への駆動信号の出力を停止する。

【3518】

続くステップS1214CではラウンドカウンタRC2の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC2の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC2を1減算するとともにラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC2の値を「0」のまま維持する。

【3519】

その後は、ステップS1215Cでは更新されたラウンドカウンタRC2の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS1215Cにて否定判定をした場合にはステップS1216Cに進み、タイマカウンタTC2に「100」（0.2secに相当）をセット

10

20

30

40

50

する。

【3520】

ステップS1215Cにて、ラウンドカウンタRC2の値が「0」とであると判定した場合には、ステップS1217Cに進む。ステップS1217Cでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、電役サポートのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【3521】

図473の説明に戻り、ステップS1110Cの電役開閉処理を実行した後は、ステップS1111Cに進む。ステップS1111Cでは、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS1111Cにて否定判定をした場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS1111Cにて肯定判定をした場合には、ステップS1112Cに進み、上記ステップS1217Cにて設定されたエンディング用待機時間が経過したか否かを判定する。ステップS1112Cにて否定判定をした場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS1112Cにて肯定判定をした場合には、ステップS1113Cに進む。ステップS1113CではRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されているサポートフラグを消去して本電役サポート用処理を終了する。これにより、スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選の規制が解除されることとなる。

【3522】

(報知・演出制御装置140に係る電氣的構成について)

次に、図475のブロック図を参照して、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に係る電氣的構成について補足説明する。

【3523】

報知・演出制御装置140に設けられた報知・演出制御基板441には、MPU442が搭載されている。MPU442には、当該MPU442により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM443と、そのROM443内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM444と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPU442に対してROM443及びRAM444が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置のMPUにおいても同様である。

【3524】

MPU442には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU442の入力側には主制御装置162が接続されており、当該主制御装置162から上述した変動開始コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド(遊技回制御用情報)を受信する。また、シフトコマンドや保留コマンドといった保留表示制御用コマンド(保留表示制御用情報)、更には、オープニングコマンドやエンディングコマンドといった開閉実行モード用コマンド(開閉実行モード用情報)等を受信する。

【3525】

MPU442の出力側には、前扉枠14に設けられたランプ部26～28及びスピーカ部29や遊技盤ユニット80Lに設けられた演出装置97L(詳しくは左側可動演出装置800L及び右側可動演出装置900L)、表示制御装置410が接続されている。主制御装置162から報知・演出制御装置140に入力された各種コマンドの一部は、情報形態を維持した状態で表示制御装置410に送信(転送)される。

【3526】

表示制御装置410は、プログラムROM473及びワークRAM474が複合的にチップ化された素子であるMPU472と、ビデオディスプレイプロセッサ(VDP)475と、キャラクタROM476と、ビデオRAM477とがそれぞれ搭載された表示制御基板471を備えている。なお、MPU472に対してプログラムROM473及びワー

10

20

30

40

50

クRAM474が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【3527】

表示制御装置410のMPU472は、報知・演出制御装置140を経由して主制御装置162から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行ってVDP475の制御（具体的にはVDP475に対する内部コマンドの生成）を実施する。より具体的には、MPU472では、報知・演出制御装置140から送信されたコマンドに基づいて図柄表示装置95における各遊技回の変動表示パターンを特定する処理を実行するとともに保留予告等に係る処理を実行し、その処理結果に対応してVDP475に対する描画処理を実行する。これにより、図柄表示装置95の表示画面95aにて各種画像が表示されることとなる。

10

【3528】

プログラムROM473は、MPU472により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用のJPEG形式画像データも併せて記憶保持されている。ワークRAM474は、MPU472による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。これらワークデータやフラグ等はワークRAM474の各エリアに記憶される。

【3529】

VDP475は、図柄表示装置95に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。VDP475はICチップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコンチップとでも言うべきものである。VDP475は、MPU472、ビデオRAM477等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオRAM477に記憶させる画像データを、キャラクタROM476から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置95に表示させる。

20

【3530】

キャラクタROM476は、図柄表示装置95に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタROM476には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が保持されている。

30

【3531】

なお、キャラクタROM476を複数設け、各キャラクタROM476に分担して画像データ等を記憶させておくことも可能である。また、前記プログラムROM473に記憶した背景画像用のJPEG形式画像データをキャラクタROM476に記憶する構成とすることも可能である。

【3532】

ビデオRAM477は、図柄表示装置95に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM477の内容を書き替えることにより図柄表示装置95の表示内容が変更される。

【3533】

40

既に説明したように本実施の形態では、表示画面95aにおける図柄の変動表示態様の概要が主制御装置162からのコマンドを参照して報知・演出制御装置140により特定され、その特定結果に基づいて変動表示態様の詳細が表示制御装置410によって決定される構成となっている。具体的には、報知・演出制御装置140のMPU442では、所定の周期（例えば2msec）で起動される定期処理の一環として変動表示制御処理が実行され、この変動表示制御処理にて図柄の変動表示態様の概要等が特定される。ここで、図476のフローチャートを参照して変動表示制御処理について説明する。

【3534】

（変動表示制御処理）

変動表示制御処理においては、先ずステップS1301Cにて遊技回中であるか否か、

50

すなわち図柄表示装置 9 5 にて 1 遊技回分の図柄の変動表示が実行されているか否かを判定する。遊技回中でないと判定した場合にはステップ S 1 3 0 2 C に進み、主制御装置 1 6 2 から送信された変動開始コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 1 3 0 2 C にて否定判定をした場合には、そのまま本変動表示制御処理を終了する。一方、ステップ S 1 3 0 2 C にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 3 0 3 C にて変動開始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。

【3 5 3 5】

ステップ S 1 3 0 1 C の説明に戻り、当該ステップ S 1 3 0 1 C にて肯定判定をした場合、すなわち遊技回中であると判定した場合には、ステップ S 1 3 0 4 C に進む。ステップ S 1 3 0 4 C では主制御装置 1 6 2 から送信された変動終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップ S 1 3 0 4 C にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 3 0 5 C にて変動中用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動中用処理は、変動開始用処理によって開始された遊技回において各種演出を実行するための処理である。

【3 5 3 6】

ステップ S 1 3 0 4 C にて肯定判定をした場合にはステップ S 1 3 0 6 C に進み、当該ステップ S 1 3 0 6 C にて変動終了用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動終了用処理では、図柄の変動表示や実行されている演出を当該遊技回に係る抽選結果に対応するようにして終了させる（確定停止させる）。具体的には、図柄表示装置 9 5 に抽選結果に対応する図柄組合せを確定表示（最終停止表示）させるよう制御する。かかる処理では、スピーカ部 2 9 やランプ部 2 6 を駆動制御することで確定表示に対応する演出を行う。その後、本変動終了用処理を終了する。

【3 5 3 7】

（変動開始用処理）

ここで、図 4 7 7 のフローチャートを参照して、ステップ S 1 3 0 3 C の変動開始用処理について補足説明する。変動開始用処理は、主制御装置 1 6 2 から送信された変動開始コマンドを受信したことに基づき、遊技回用の演出を開始させるための処理である。変動開始用処理では、遊技回用の演出としてリーチ表示等の変動表示態様や確定表示させる図柄組合せを決定する。

【3 5 3 8】

変動開始用処理においては、まずステップ S 1 4 0 1 C にて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置 1 6 2 から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップ S 1 4 0 1 C では、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報又は外れ結果の情報といった遊技結果の情報を特定する。そして、ステップ S 1 4 0 1 C では、上記特定した情報から、大当たり当選の有無の情報、大当たり当選である場合には大当たり種別の情報、大当たり非当選である場合にはリーチ発生の有無の情報、及び変動表示時間の情報を把握し、その把握した情報を MPU 4 4 2 のレジスタに記憶する。

【3 5 3 9】

続くステップ S 1 4 0 2 C では、ステップ S 1 4 0 1 C にて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が大当たり結果に対応する遊技結果であるか否かを判定する。大当たり結果である場合、すなわち確変大当たり結果又は通常大当たり結果である場合には、続くステップ S 1 4 0 3 C にて、大当たり用の演出設定処理を実行する。

【3 5 4 0】

大当たり用の演出設定処理では大当たり用の図柄の最終停止結果を決定する（最終停止結果決定処理を行う）。最終停止結果決定処理においては、確変大当たり結果である場合に、一の有効ライン L 1 ～ L 5 上に同一の特定図柄（奇数が付された主図柄）の組合せが成立する停止結果を、本遊技回の停止結果として決定する。また、通常大当たり結果であ

る場合には、一の有効ラインL1～L5上に同一の非特定図柄（偶数が付された主図柄）の組合せが成立する停止結果を、本遊技回の停止結果として決定する。

【3541】

大当たり結果となった場合に停止表示される主図柄の種類や有効ラインL1～L5は抽選等によってランダムに決定される。ROM653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには、各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定された最終停止ラインはRAM654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶される。またこの際、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。なお、以下の説明でも各種停止結果決定処理にて決定した停止結果のアドレス情報がRAM654の停止結果アドレス記憶エリアに記憶される。

10

【3542】

また、大当たり用の演出設定処理では大当たり用の図柄の変動表示態様を決定する（変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）を行う）。既に説明したとおり、大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。リーチ表示用の変動表示態様決定処理では、ROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452に記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。なお、以下に示す変動表示態様決定処理においてもROM443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452から対応する変動表示パターンテーブルを取得して変動表示時間及び遊技結果に対応した演出パターンを決定する。そして、演出パターン決定処理にて決定した演出パターンのアドレス情報をRAM444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する。

20

【3543】

ステップS1402Cにて大当たり結果ではないと判定した場合にはステップS1404Cに進む。ステップS1404Cでは、今回の遊技回にてリーチが発生するか否かを把握する。リーチが発生する場合にはステップS1405Cに進み、リーチ発生用の演出設定処理を実行する。リーチ発生用の演出設定処理では演出の概要と最終停止させる図柄の組み合わせ等を決定する。演出の概要を決定する処理の流れについては、上記ステップS1403Cの処理と同様であるため説明を省略する。本処理は外れリーチに対応するものなので、大当たり結果に対応する図柄組合せとならないように最終停止させる図柄組合せを決定する。すなわち、一の有効ラインL1～L5上に外れリーチ図柄の組合せが成立する停止結果を、今回の停止結果として決定する。この場合、外れリーチ図柄の組み合わせの種類や有効ラインL1～L5は抽選などによってランダムに決定される。また、この決定に際しては、いずれの有効ラインL1～L5上にも同一の図柄の組合せが成立することなく、且つ、リーチラインを形成する図柄と同じ中図柄列の図柄をリーチラインに対して前又は後にずれた停止位置で最終停止させるように有効ライン上の停止結果を決定する。その後、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

30

40

【3544】

ステップS1404Cにてリーチ発生ではないと判定した場合は、ステップS1406Cに進む。ステップS1406Cでは、完全外れ用の演出の概要と最終停止させる図柄の組み合わせ等を決定する。本処理は完全外れに対応するものなので、大当たり結果に対応する図柄組合せが形成されないようにして停止図柄を決定する。

【3545】

ステップS1403C、ステップS1405C、ステップS1406Cのいずれかの処理を実行した後は、ステップS1407Cに進む。ステップS1407Cでは、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置95の表示制御（変動表示制御）を行う。

50

これにより、各図柄列の変動表示が開始される。また、上記ステップS1403C、ステップS1405C、ステップS1406Cにて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部29、ランプ部26、演出装置97L等の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【3546】

本実施の形態における図柄の変動表示態様は、完全外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチの3つに大別される。ノーマルリーチ及びスーパーリーチについてはリーチ表示へ移行するまでの図柄の変動表示態様が共通化されており、少なくともリーチ表示へ移行するまでは、それまでの図柄の変動表示態様からノーマルリーチ及びスーパーリーチの何れに移行するかが非明示となっている。

【3547】

ノーマルリーチ及びスーパーリーチを比較した場合、リーチ表示移行後の中図柄のスクロール速度に差が設けられている。詳しくは、ノーマルリーチの場合には、スーパーリーチの場合と比較して中図柄のスクロール速度が低くなるように設定されている。ノーマルリーチと比べてスーパーリーチの方が大当たり結果となって特別遊技状態へ移行する期待度が高い。このため、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は、スーパーリーチへ移行することに期待して図柄の変動表示に注目するものと想定される。また、スーパーリーチにおいては、図柄表示装置95にキャラクタ等の絵柄が表示されたり、演出装置97Lが動作したりする場合がある。

【3548】

本実施の形態では遊技盤ユニット80Lに搭載された演出装置97L及び当該演出装置97Lを用いた演出に係る構成が特徴的なものとなっている。演出装置97Lは、各々が独立して動作可能な一对の可動演出装置800L、900Lにより構成されており、当該演出装置97Lを用いた演出については基本的に上記一对の可動演出装置800L、900Lのうち少なくとも一方と表示画面95aに表示される画像（静止画や動画）とが連携する連携演出となっている。以下、図478を参照して、演出装置97Lについて補足説明する。図478は演出装置97Lの正面図であり、便宜上遊技盤80aの外形及び図柄表示装置95の表示画面95aの外形を2点鎖線により示している。

【3549】

（演出装置97L）

演出装置97Lを構成する各可動演出位置800L、900Lは、表示画面95aとの重なりが相対的に小さく抑えられた待機位置と表示画面95aとの重なりが相対的に大きくなる演出位置とに移動可能な可動装飾体810L、910Lを有している。上述した連携演出には両可動演出装置800L、900Lが連動する演出（以下、連動演出という）が含まれており、当該連動演出においては両可動装飾体810L、910Lが演出位置に配置され、演出位置に配置された両可動装飾体810L、910Lによって表示画面95aの前方に「V」の文字を模した装飾が出現する（形成される）構成となっている。

【3550】

可動装飾体810L、910Lが待機位置に配置された状態では、それら可動装飾体810L、910Lは表示画面95aにおける図柄の変動表示領域を挟んで相対峙している。具体的には、一方の可動装飾体810Lの待機位置は表示画面95aの左縁部（左端部）と重なる位置、他方の可動装飾体910Lの待機位置は表示画面95aの右縁部（右端部）と重なる位置となっており、左右に大きく離れている。

【3551】

以下の説明では、左側の可動装飾体810Lを「左側可動装飾体810L」、当該左側可動装飾体810Lを具備する可動演出装置800Lを「左側可動演出装置800L」、右側の可動装飾体910Lを「右側可動装飾体910L」、当該右側可動装飾体910Lを具備する可動演出装置900Lを「右側可動演出装置900L」として適宜区別する。

【3552】

（左側可動演出装置800L）

左側可動装飾体 8 1 0 L は、2つのアーム 8 2 1 L, 8 2 2 L を介してベース 8 2 0 L に取り付けられており、当該ベース 8 2 0 L が背面ブロック 8 0 b L に固定されることで、当該背面ブロック 8 0 b L とユニット化されている。このベース 8 2 0 L にはアーム 8 2 1 L, 8 2 2 L の他に、左側可動装飾体 8 1 0 L 用の駆動部 8 3 0 L (ステッピングモータ) と、複数のギア部材からなり駆動部 8 3 0 L の動力を一方のアーム 8 2 1 L (以下、第 1 アーム 8 2 1 L という) に伝える動力伝達機構 8 4 0 L とが搭載されている。駆動部 8 3 0 L については、報知・演出制御装置 1 4 0 に接続されており、当該報知・演出制御装置 1 4 0 によって駆動部 8 3 0 L の動作 (詳しくは回転方向や回転速度) が制御される構成となっている。

【3 5 5 3】

第 1 アーム 8 2 1 L は、その一端部がベース 8 2 0 L によって回転可能に軸支されており、他端部が左側可動装飾体 8 1 0 L に連結されている。第 1 アーム 8 2 1 L の中間部分には当該第 1 アームの長手方向に延びるリンク溝が形成されており、このリンク溝に動力伝達機構 8 4 0 L のメインギアに設けられた軸部が係合している。駆動部 8 3 0 L の動力によってメインギアが回転すると、それに追従して第 1 アーム 8 2 1 L も当該アーム 8 2 1 L の下端部 (ベース 8 2 0 L による軸支箇所) を中心に遊技機正面視にて時計回り方向及び反時計回り方向に回転する。このような第 1 アーム 8 2 1 L の動きに追従して左側可動装飾体 8 1 0 L についても遊技機正面視にて時計回り方向 (正方向) 及び反時計回り方向 (逆方向) に回転することとなる。

【3 5 5 4】

ここで、左側可動装飾体 8 1 0 L と第 1 アーム 8 2 1 L との連結箇所についても中心軸線が前後方向に延びる軸支構造となっており、左側可動装飾体 8 1 0 L については当該連結箇所を中心として回転可能となっている。この連結箇所を中心とした回転によって左側可動装飾体 8 1 0 L の姿勢 (向き) が変化し得る。ただし、このような可動装飾体 8 1 0 L の姿勢変化については、第 2 アーム 8 2 2 L によって制御されている。具体的には、左側可動装飾体 8 1 0 L については長尺状をなしており、待機位置に配置されている状態では縦向き、すなわち表示画面 9 5 a の左縁部に沿う姿勢 (垂直姿勢) となっている。左側可動装飾体 8 1 0 L は、待機位置から演出位置へ移る過程で右側に徐々に傾くこととなる。ただし、待機位置に配置された状態を基準 (0°) とした左側可動装飾体 8 1 0 L の傾き (傾斜角度) については、上記第 2 アーム 8 2 2 L によって第 1 アーム 8 2 1 L の回転角度よりも若干大きくなるように制御される。なお、左側可動装飾体 8 1 0 L については演出位置に到達した際にストッパ 8 2 5 L 等によってそれ以上の回転が規制され、この演出位置にて配置された状態にて上記傾斜角度が最大となるように構成されている。

【3 5 5 5】

(右側可動演出装置 9 0 0 L)

右側可動演出装置 9 0 0 L は、右側可動装飾体 9 1 0 L の移動方向を可動装飾体 8 1 0 L, 9 1 0 L の並設方向 (水平方向、左右方向) となるように規定するガイドレール 9 2 0 L を有している。ガイドレール 9 2 0 L は、表示画面 9 5 a の上側に配設された上レール 9 2 1 L と、表示画面 9 5 a の下側に配設された下レール 9 2 5 L とで構成されている。上レール 9 2 1 L には、左右方向にスライド移動可能に取り付けられたスライダ 9 2 2 L と、右側可動装飾体 9 1 0 L 用の駆動部 9 3 0 L (ステッピングモータ) と、複数のギア部材からなり駆動部 9 3 0 L の動力によってスライダ 9 2 2 L を左右にスライド移動させる動力伝達機構 9 4 0 L とが搭載されている。駆動部 9 3 0 L については報知・演出制御装置 1 4 0 に接続されており、当該報知・演出制御装置 1 4 0 によって駆動部 8 3 0 L の動作 (詳しくは回転方向や回転速度) が制御される構成となっている。

【3 5 5 6】

スライダ 9 2 2 L には、リンク部 9 1 5 L を介して右側可動装飾体 9 1 0 L の上端部が固定されており、上レール 9 2 1 L によって右側可動装飾体 9 1 0 L が吊り下げられた状態となっている。リンク部 9 1 5 L は、右側可動装飾体 9 1 0 L を遊技機正面視にて時計回り方向及び反時計回り方向に回転可能となるように軸支しており、当該リンク部 9 1 5

10

20

30

40

50

Lを中心に回転することによって右側可動装飾体910Lの姿勢が変化する。

【3557】

下レール925Lには、左右方向にスライド移動可能に取り付けられたスライダ926Lが搭載されている。このスライダ926Lは上方に開放された箱状をなしており、この開放部分に右側可動装飾体910Lの下端部が挿入されている。但し、このスライダ926Lと右側可動装飾体910Lとは非固定となっている。スライダ926Lについては右側可動装飾体910Lの下端部よりも一回り大きく形成されており、当該スライダ926Lと右側可動装飾体910Lの下端部との間にはリンク部915Lを中心とした右側可動装飾体910Lの回転を妨げない程度の隙間が確保されている。

【3558】

駆動部930Lが動作して、スライダ922Lが移動すると、当該スライダ922Lの移動に追従するようにして右側可動装飾体910Lも同方向にスライド移動する。この際、右側可動装飾体910Lの移動速度が速くなれば、右側可動装飾体910Lの下端部の動きが上端部の動きに対して遅れることとなり、右側可動装飾体910Lの姿勢が変化する事となる。具体的には、右側可動装飾体910Lについても左側可動装飾体810Lと同様に長尺状をなしており、待機位置に配置されている状態では縦向き、すなわち表示画面95aの右縁部に沿う姿勢（垂直姿勢）となっている。右側可動装飾体910Lが待機位置から演出位置へ移動する過程での移動速度については極めて速くなっており、上述した遅れによって、右側可動装飾体910Lの姿勢が左側に傾くこととなる。ただし、待機位置を基準（0°）とした右側可動装飾体910Lの傾き（傾斜角度）については、下レール925L及びスライダ926Lによって所定角度（本実施の形態では30°）を超えないように規制されている。右側可動装飾体910Lは待機位置からの移動開始直後に当該所定角度となるように姿勢を変え、その後は、その姿勢を維持したまま演出位置に向かう構成となっている。

【3559】

ガイドレール920Lには、演出位置に到達した右側可動装飾体910Lのそれ以上のスライド移動を阻止するストッパが搭載されている。このストッパについては、上レール921Lに配設されスライダ922Lが当たる上ストッパ923Lと、下レール925Lに配設されスライダ926Lが当たる下ストッパ927Lとで構成されている。上ストッパ923L及び下ストッパ927Lについては、演出位置に到達した右側可動装飾体910Lの姿勢が上記所定角度となるように傾いた傾斜姿勢で維持されるように左右方向における位置をずらして配置されている。つまり、右側可動装飾体910Lについては、待機位置から演出位置へ移動する際の上端部（スライダ922L）の移動距離が下端部（スライダ926L）の移動距離よりも短くなるように差が設けられている。

【3560】

これに対して、右側可動装飾体910Lの移動速度が極めて遅い場合には、下端部の移動の遅れについてはほとんど発生しないため、右側可動装飾体910Lの姿勢については待機位置と同様に垂直姿勢となる。つまり、本実施の形態に示す右側可動装飾体910Lについては、移動中の姿勢が当該右側可動装飾体910Lの移動速度によって応じて相違し得る構成となっている。

【3561】

次に、図479を参照して、演出装置97Lを用いた連携演出の1つである上記連動演出について説明する。この連動演出については、リーチ表示への移行後に実行されるチャンスアップ演出であり、当該連動演出が実行されることで、該当遊技回にて大当たり結果となる期待度が大きく上昇する構成となっている。

【3562】

各可動装飾体810L、910Lについては連携演出が行われていない状況下においては基本的に待機位置にて垂直姿勢のまま待機している。連動演出が発生する遊技回においてはリーチ表示へ移行した後の所定のタイミングにて、右側可動装飾体910Lが待機位置から演出位置へ向けて移動を開始する（図479（a）→図479（b）参照）。この

10

20

30

40

50

タイミングでは、左側可動装飾体 8 1 0 L は待機位置に待機したままとなっている。

【3 5 6 3】

連動演出を実行する際の往路においては、右側可動装飾体 9 1 0 L の移動速度が最大となるように設定され、右側可動装飾体 9 1 0 L は高速で演出位置に向かう。このため、右側可動装飾体 9 1 0 L の下端部の動きは上端部の動きに対して遅れることとなり、右側可動装飾体 9 1 0 L が左側に傾く。つまり、右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢が垂直姿勢から傾斜姿勢に変化することとなる（図 4 7 9（b）参照）。

【3 5 6 4】

右側可動装飾体 9 1 0 L がスライド移動を開始してから、所定期間が経過したタイミングでは左側可動装飾体 8 1 0 L が待機位置から演出位置に向けて移動を開始する（図 4 7 9（b）→図 4 7 9（c）参照）。つまり、左側可動装飾体 8 1 0 L の移動開始タイミングについては、右側可動装飾体 9 1 0 L の移動開始タイミングよりも遅くなるように設定されている。

【3 5 6 5】

左側可動装飾体 8 1 0 L については、演出位置へ向けた移動速度が右側可動装飾体 9 1 0 L の移動速度よりも低くなっており、演出位置に向けた移動中は瞬間的に傾きが最大となるのではなく、当該傾きが徐々に増加する。

【3 5 6 6】

本実施の形態においては、演出位置が表示画面 9 5 a の中央部分と左縁部との間となるように設定されている。つまり、左側可動装飾体 8 1 0 及び右側可動装飾体 L は表示画面 9 5 a の中央部分ではなく、左側に少しずれた部分に集合することとなる（図 4 7 9（d）参照）。このように、待機位置～演出位置の移動距離については、左側可動装飾体 8 1 0 L の移動距離（D 1）よりも右側可動装飾体 9 1 0 L の移動距離（D 2）の方が長くなるように差が設けられている。

【3 5 6 7】

ここで、待機位置から演出位置へ向かう左側可動装飾体 8 1 0 L の移動経路と待機位置から演出位置へ向かう右側可動装飾体 9 1 0 L の移動経路とは前後にずれてはいるものの、遊技機正面視においては一部が重複している。そして、両可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L の左右の位置関係については演出位置への到達直前にて逆になる（入れ替わる）ように構成されている。具体的には、図 4 7 9（c）→図 4 7 9（d）に示すように、演出位置に到達する直前で左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L とが互いにすれ違うこととなり、演出位置到達時には左側可動装飾体 8 1 0 L が右側、右側可動装飾体 9 1 0 L が左側となる状態で停止する。この状態では、左側可動装飾体 8 1 0 L は右側に傾いており、右側可動装飾体 9 1 0 L は左側に傾いている。そして、それら可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L の上端部が左右に離間し、下端部同士が前後に重なることで「V」の文字を模した装飾が形成される。表示画面 9 5 a には、当該装飾を囲む赤色のエフェクト画像が可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L の演出位置への到達に合わせて追加表示されることとなる。

【3 5 6 8】

図 4 7 8 に示すように、左側可動装飾体 8 1 0 L の外観と、右側可動装飾体 9 1 0 L の外観とは大きさだけではなくデザイン（装飾パターン）も異なっており、それら可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L を見た遊技者が、左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L とを外観から識別可能となるように構成されている。これは、上述した左右の位置関係の入れ替わりが見逃されにくくする工夫である。

【3 5 6 9】

なお、右側可動装飾体 9 1 0 L については左側可動装飾体 8 1 0 L よりも動き出しが早く且つ移動速度が速くなってはいるものの、移動距離が左側可動装飾体 8 1 0 L よりも長い。このような関係を利用して、左側可動装飾体 8 1 0 L の移動開始タイミングが両可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L が演出位置に同時に到達するように規定されている。

【3 5 7 0】

左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L とを対比した場合、左側可動装飾体

10

20

30

40

50

8 1 0 Lの方が右側可動装飾体9 1 0 Lよりも大きく（サイズ及び重さ）になっている。このような大型の可動装飾体については小型の可動装飾体と比べて所望とする位置に瞬時に停止させることが困難となり得る。演出位置に到達した場合に可動装飾体の動きが乱れることは、連動演出のインパクトを低下させる要因になるため好ましくない。この点、本実施の形態では、相対的に大きい左側可動装飾体8 1 0 Lの移動速度を相対的に小さい右側可動装飾体9 1 0 Lよりも遅くすることにより、上記不都合の発生を抑制している。

【3 5 7 1】

次に、図4 8 0及び図4 8 1を参照して、連動演出終了後の各可動装飾体の動きについて説明する。

【3 5 7 2】

連動演出終了後は、左側可動装飾体8 1 0 Lの待機位置への移動が右側可動装飾体9 1 0 Lよりも先に開始される（図4 8 0（a）→図4 8 0（b）参照）。左側可動装飾体8 1 0 Lの移動速度については、往路における当該左側可動装飾体8 1 0 Lの移動速度よりも低くなっている。

【3 5 7 3】

その後、左側可動装飾体8 1 0 Lの移動中に当該左側可動装飾体8 1 0 Lに遅れて右側可動装飾体9 1 0 Lが待機位置へ向けた移動を開始する。右側可動装飾体9 1 0 Lの移動速度については、往路における当該右側可動装飾体9 1 0 Lの移動速度よりも遅く且つ復路における左側可動装飾体8 1 0 Lの移動速度よりも遅くなっている。移動速度が低く抑えられていることにより、右側可動装飾体9 1 0 Lの下端部の動きの遅れが抑制され、右側可動装飾体9 1 0 Lの姿勢が傾斜姿勢から垂直姿勢に戻る（図4 8 0（b）→図4 8 0（c）参照）。この姿勢の変化が完了するタイミングに合わせて、左側可動装飾体8 1 0 Lが待機位置へと復帰し、両可動装飾体8 1 0 L，9 1 0 Lが平行となる。

【3 5 7 4】

図4 8 0（d）→図4 8 1（e）に示すように、右側可動装飾体9 1 0 Lは、左側可動装飾体8 1 0 Lの待機位置への復帰後も移動を継続するが、この移動における姿勢については基本的に垂直姿勢のままとなる。そして、この姿勢を保ったまま待機位置へ到達したタイミングで移動を停止する（図4 8 1（f）参照）。

【3 5 7 5】

ここで、図4 8 2のタイミングチャートを参照し、連動演出が実行される場合の可動装飾体8 1 0 L，9 1 0 Lの動きについて補足説明する。

【3 5 7 6】

連動演出が実行される遊技回では、t c a 0のタイミングにてリーチ表示へ移行している。リーチ表示へ移行してから所定期間が経過したt c a 1のタイミングでは、右側可動演出装置9 0 0 Lの駆動部9 3 0 L（ステッピングモータ）への駆動信号の出力が開始される。この駆動信号については高速回転に対応しており、駆動部9 3 0 Lが高速回転することで、右側可動装飾体9 1 0 Lが待機位置から演出位置へ向けて高速での移動を開始する。

【3 5 7 7】

直後のt c a 2のタイミングでは右側可動装飾体9 1 0 Lの傾きが変化をはじめ、右側可動装飾体9 1 0 Lの傾きが最大（3 0 °）となったタイミングで左側可動演出装置8 0 0 Lの駆動部8 3 0 L（ステッピングモータ）への駆動信号の出力が開始される。この駆動信号については高速回転に対応しており、駆動部8 3 0 Lが高速回転することで左側可動装飾体8 1 0 Lが待機位置から演出位置へ向けて高速での移動を開始する。

【3 5 7 8】

なお、左側可動装飾体8 1 0 Lと右側可動装飾体9 1 0 Lとは駆動方式（スライド式／回転式）やギア比等が異なっており、駆動部8 3 0 L，9 3 0 Lについては何れも同じ回転速度となるように駆動制御されるものの、左側可動装飾体8 1 0 Lの移動速度については右側可動装飾体9 1 0 Lの移動速度よりも遅くなる。

【3 5 7 9】

10

20

30

40

50

左側可動装飾体 8 1 0 L が右方への移動を継続し、右側可動装飾体 9 1 0 L が左方への移動を継続することで、それら可動装飾体 8 1 0 L, 9 1 0 L の左右の位置関係が逆転する。そして、左右の位置関係が逆転した直後の t c a 3 のタイミングにて両可動装飾体 8 1 0 L, 9 1 0 L が演出位置に到達し、各駆動部 8 3 0 L, 9 3 0 L への駆動信号の出力が停止されている。両可動装飾体 8 1 0 L, 9 1 0 L が演出位置に到達したタイミングでは、表示画面 9 5 a に可動装飾体 8 1 0 L, 9 1 0 L により形成された「V」の文字を模した装飾を縁取るようにしてエフェクト画像が表示される。その後は、連動演出終了となる t c a 4 のタイミングまで、左側可動装飾体 8 1 0 L の傾斜及び右側可動装飾体 9 1 0 L の傾斜が最大のまま維持されることとなる。

【3 5 8 0】

t c a 4 のタイミングでは、左側可動演出装置 8 0 0 L の駆動部 8 3 0 L への駆動信号の出力が開始され、右側可動装飾体 9 1 0 L に先んじて左側可動装飾体 8 1 0 L の待機位置へ向けた移動が開始される。この駆動信号については中速回転に対応しており、駆動部 8 3 0 L が中速回転することで左側可動装飾体 8 1 0 L が待機位置から演出位置へ向けて中速での移動を開始する。

【3 5 8 1】

直後の t c a 5 のタイミング、詳しくは右側可動装飾体 9 1 0 L と左側可動装飾体 8 1 0 L との左右の位置関係が元に戻る直前のタイミングでは、右側可動演出装置 9 0 0 L の駆動部 9 3 0 L への駆動信号の出力が開始され、右側可動装飾体 9 1 0 L の待機位置へ向けた移動が開始される。この駆動信号については低速回転に対応しており、駆動部 9 3 0 L が低速で回転することで右側可動装飾体 9 1 0 L が待機位置から演出位置に向けて低速での移動を開始する。

【3 5 8 2】

右側可動装飾体 9 1 0 L が低速で移動することで、当該右側可動装飾体 9 1 0 L の傾きが徐々に小さくなり、下ストッパ 9 2 7 L から離間する際に、右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢が傾斜姿勢から垂直姿勢に変化する。この変化が完了する t c a 6 のタイミングでは、左側可動装飾体 8 1 0 L の待機位置への復帰が完了し、駆動部 8 3 0 L への駆動信号の出力が停止される。

【3 5 8 3】

その後は、右側可動装飾体 9 1 0 L が単独での移動を継続する。この移動中も右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢は垂直姿勢に維持される。右側可動装飾体 9 1 0 L が待機位置に復帰した t c a 7 のタイミングでは、駆動部 9 3 0 L への駆動信号の出力が停止される。

【3 5 8 4】

以上詳述した第 5 4 の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【3 5 8 5】

複数の可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L を併用して連動演出（「特別演出」に相当）を行うことにより、すなわち分化されたピースを合体させる連動演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した可動装飾体等の配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、連動演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【3 5 8 6】

本実施の形態に示した構成においては特に、演出位置が左側可動装飾体 8 1 0 L の待機位置側へ偏倚している。つまり、演出位置への移動距離については左側可動装飾体 8 1 0 L よりも右側可動装飾体 9 1 0 L の方が大きくなっている。一方の可動装飾体（右側可動装飾体 9 1 0 L）を大きく動かすことにより連動演出のインパクトを強化できる。

【3 5 8 7】

ここで、連動演出開始時の往路においては右側可動装飾体 9 1 0 L の動作開始タイミングを左側可動装飾体 8 1 0 L の動作開始タイミングよりも先とすることにより、移動距離の偏りの影響（例えば遠い側の可動装飾体の到達遅れ）を抑制できる。これは、上記合体時の見栄えの向上を図る上で好ましい。なお、往路においては演出位置に向けた右側可動

10

20

30

40

50

装飾体 9 1 0 L の移動中に左側可動装飾体 8 1 0 L の移動が開始される構成とすることにより、連動演出を速やかに進行させることができる。

【 3 5 8 8 】

本実施の形態に示した構成においては特に、連動演出が実行される場合に左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L との相対的な位置関係が逆になる。詳しくは、左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L とで左右の位置関係が逆になる。このような構成とすれば、各可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の移動距離を稼ぎ、連動演出のインパクトを強化できる。また、待機位置に配置されている可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L から合体時の形態が露呈することを抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

10

【 3 5 8 9 】

連動演出の実行に際して両可動装飾体 8 1 0 L 、 9 1 0 L の相対的な位置関係が逆になった場合であっても左側可動装飾体 8 1 0 L の一部（下端部）と右側可動装飾体 9 1 0 L の一部（下端部）とが重なる構成とすることにより、両可動体の一体感を高めることができる。

【 3 5 9 0 】

演出位置へ両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L を配置する過程では、左側可動装飾体 8 1 0 L 及び右側可動装飾体 9 1 0 L の遊技機正面視における重なりが生じてから演出位置への配置が完了するまでの期間はそれら両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の移動が継続される構成となっている。このように、両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の相対的な位置関係が動的状態で逆転する構成とすれば、重なりが生じてから入れ替わりが完了するまでの所要期間を短くすることができる。このように所要期間を短くすることで連動演出における合体時のインパクトを好適に強化できる。

20

【 3 5 9 1 】

左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L とについては遊技機正面視において外観の少なくとも一部が相違している。このように、両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の外観の少なくとも一部を相違させることで、連動演出実行時に左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L との相対的な位置関係が逆になったことが分かりにくくなることを抑制できる。

【 3 5 9 2 】

30

<変形例 1>

上記第 5 4 の実施の形態では、「一对の可動体」として左側可動装飾体 8 1 0 L 及び右側可動装飾体 9 1 0 L を設け、遊技者が左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L とを識別可能となるように左側可動装飾体 8 1 0 L の外観と右側可動装飾体 9 1 0 L の外観とを相違させる構成としたが、左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L とを識別不可又は困難となるように左側可動装飾体 8 1 0 L の外観と右側可動装飾体 9 1 0 L の外観とを相違させない構成又は実質的に相違しない構成（遊技者が識別不可又は困難な程度の違いとなる構成）とすることも可能である。

【 3 5 9 3 】

<変形例 2>

40

上記第 5 4 の実施の形態では、連動演出終了後に各可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L を待機位置に復帰させる復路において左側可動装飾体 8 1 0 L の動作期間と右側可動装飾体 9 1 0 L の動作期間とを一部重複させる構成としたが連動演出終了後は左側可動装飾体 8 1 0 L が演出位置から待機位置へ復帰した後に右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢変更→移動となるようにして、左側可動装飾体 8 1 0 L の動作期間と右側可動装飾体 9 1 0 L の動作期間とを重複させない構成とすることも可能である。

【 3 5 9 4 】

<変形例 3>

上記第 5 4 の実施の形態では、連動演出を実行する際には、左右の可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が演出位置に同時に到達する構成としたが、必ずしもこれに限定されるもので

50

はなく、左右の可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が演出位置に到達するタイミングを相違させる構成としてもよい。例えば、左側可動装飾体 8 1 0 L が右側可動装飾体 9 1 0 L よりも先に演出位置に到達する構成としてもよいし、右側可動装飾体 9 1 0 L が左側可動装飾体 8 1 0 L よりも先に演出位置に到達する構成としてもよい。

【3 5 9 5】

<変形例 4>

上記第 5 4 の実施の形態では、連動演出を実行する際には、左右の可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L のうち待機位置～演出位置の移動距離が長い右側可動装飾体 9 1 0 L の移動を先に開始させる構成としたが、これに限定されるものではない。左右の可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の移動を同時に開始させる構成とすることも可能である。この場合、例えば移動距離の長い右側可動装飾体 9 1 0 L の移動速度を引き上げて左側可動装飾体 8 1 0 L の移動速度との差を拡大させて演出位置への到達タイミングを揃える構成とするとよい。

【3 5 9 6】

<変形例 6>

上記第 5 4 の実施の形態では、左側可動演出装置 8 0 0 L を回動式、右側可動演出装置 9 0 0 L をスライド式としたが、左側可動演出装置をスライド式、右側可動演出装置を回動式とすることも可能である。また、両可動演出装置を回動式としたり、両可動演出装置をスライド式としたりすることも可能である。

【3 5 9 7】

<変形例 7>

上記第 5 4 の実施の形態では、一对の可動装飾体の一方を表示画面 9 5 a の左側、他方を表示画面 9 5 a の右側に配設したが、これを変更し、一对の可動装飾体の一方を表示画面 9 5 a の下側、他方を表示画面 9 5 a の上側に配設してもよい。

【3 5 9 8】

<変形例 8>

上記第 5 4 の実施の形態では、可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の合流位置である演出位置を表示画面 9 5 a と重なる位置となるように設定したが、これに限定されるものではない。当該演出位置を表示画面 9 5 a と重ならない位置となるように設定することも可能である。

【3 5 9 9】

<変形例 9>

上記第 5 4 の実施の形態では、組み合わせる可動装飾体の数を 2 つ（可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L ）としたが、組み合わせる可動装飾体の数については任意である。例えば、3 つの可動装飾体を組み合わせる構成としたり、4 つ以上の可動装飾体を組み合わせる構成としたりすることも可能である。

【3 6 0 0】

<変形例 1 0>

上記第 5 4 の実施の形態に示した連動演出では、左右一对の可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が待機位置から演出位置に移動することでそれら可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の左右の位置関係が逆になる構成としたが、左右の位置関係が維持される構成とすることも可能である。

【3 6 0 1】

<変形例 1 1>

上記第 5 4 の実施の形態では、左側可動装飾体 8 1 0 L の大きさ（サイズ及び重さ）を右側可動装飾体 9 1 0 L の大きさ（サイズ及び重さ）よりも大きくしたがこれに限定されるものではない。右側可動装飾体 9 1 0 L の大きさを左側可動装飾体 8 1 0 L の大きさよりも大きくしてもよい。この場合、左側可動装飾体 8 1 0 L と右側可動装飾体 9 1 0 L との位置関係を前後逆とし、演出位置においては右側可動装飾体 9 1 0 L が左側可動装飾体 8 1 0 L に遊技機前方から重なる構成とすることが好ましい。

【3 6 0 2】

また、連動演出における移動距離が相対的に長い右側可動装飾体 9 1 0 L の大きさ（サイズ及び重さ）を移動距離が相対的に短い左側可動装飾体 8 1 0 L の大きさ（サイズ及び重さ）よりも小さくしたが、これを変更し、連動演出における移動距離が相対的に長い右側可動装飾体 9 1 0 L の大きさ（サイズ及び重さ）を移動距離が相対的に短い左側可動装飾体 8 1 0 L の大きさ（サイズ及び重さ）よりも大きくすることも可能である。

【3 6 0 3】

＜第 5 5 の実施の形態＞

上記第 5 4 の実施の形態に示した演出装置 9 7 L については、連動演出に際して左右一対の可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L が演出位置に配置されることにより、それら可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L の位置関係が左右で入れ替わる構成とした。本実施の形態では当該連動演出に加えて演出装置 9 7 L を用いた新たな連動演出を実行し得る構成になっていることを特徴の 1 つとしている。以下、図 4 8 3～図 4 8 5 を参照して、本実施の形態における特徴的な構成を第 5 4 の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、以下の説明では、本実施の形態にて追加された新たな連動演出を第 1 連動演出、第 5 4 の実施の形態に示した連動演出を第 2 連動演出として区別し、第 2 連動演出に係る構成等の第 5 4 の実施の形態と共通となる構成については説明を省略する。図 4 8 3 は連動演出を対比した概略図、図 4 8 4 は第 1 連動演出の流れを示す概略図、図 4 8 5 は第 2 連動演出の流れを示す概略図である。

【3 6 0 4】

第 1 連動演出における可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L の演出位置（第 1 演出位置）は、第 2 連動演出に係る演出位置（第 2 演出位置）とは別に設定されている。第 1 演出位置については、第 2 演出位置に向けた可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L の移動経路上の位置であり、待機位置から第 2 演出位置へ移動する際には各可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L が第 1 演出位置を通過（素通り）するように構成されている。つまり、図 4 8 3 等に示すように、第 1 演出位置については、第 2 演出位置と比べて各可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L の移動距離が短くなるように設定された位置であるとも言える。

【3 6 0 5】

第 1 連動演出については、第 2 連動演出と同様にリーチ表示への移行後に実行されるチャンスアップ演出であり、当該チャンスアップ演出によってリーチ表示→大当たり結果となる期待度が高まることとなる。ただし、その期待度については第 1 連動演出＜第 2 連動演出となるように差が設けられており、上述した移動距離が相対的に長い第 2 連動演出の方が大当たり結果となる期待度が高くなるように差別化されている。なお、本実施の形態における第 1 連動演出発生時の大当たり期待度については約 5 0 % であり、第 2 連動演出発生時は大当たり確定となる。

【3 6 0 6】

図 4 8 4 に示すように、第 1 連動演出が実行される場合には、各可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L が待機位置から第 1 演出へ移動することとなるが、この第 1 演出位置に配置された状態でも両可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L の一部が遊技機前方から見て重なる構成となっている。但し、第 1 演出位置に配置された可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L により形成される装飾の表示形態（第 1 表示形態）については、可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L の上端部同士が遊技機正面視にて重なる一方、下端部については左右に離間している。つまり、上方に凸となる山を模した装飾が形成されている。この第 1 表示形態では、各可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L の左右の位置関係については各可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L が待機位置に配置されている場合と同様となっている。

【3 6 0 7】

図 4 8 4 及び図 4 8 5 については何れもリーチ表示を経て大当たり結果となった旨が報知される場合が例示されている。ここで、リーチ表示が第 1 連動演出や第 2 連動演出に対応している場合には、リーチ表示への移行後に、各可動装飾体 8 1 0 L，9 1 0 L が点滅することにより、第 1 連動演出及び第 2 連動演出に発展する可能性がある旨が示唆される。但し、この点滅態様については、第 1 連動演出及び第 2 連動演出で共通となっており、

可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の点滅態様から第 1 連動演出及び第 2 連動演出の何れに発展するかを識別することは困難となっている。

【 3 6 0 8 】

可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の点滅表示が開始されてから、所定の期間が経過したタイミングにて、右側可動装飾体 9 1 0 L が演出位置へ向けた移動を開始し、その直後に左側可動装飾体 8 1 0 L が演出位置へ向けた移動を開始する。このタイムラグについても、第 1 連動演出と第 2 連動演出とで共通となっている。

【 3 6 0 9 】

今回のリーチ表示が第 1 連動演出に対応している場合には可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の移動距離が相対的に短くなり、両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が第 1 演出位置に停止して第 1 表示形態となる。これにより、本遊技回にて大当たり結果となる可能性が高い旨が遊技者に示唆される。これに対して、今回のリーチ表示が第 2 連動演出に対応している場合には可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の移動距離が相対的に長くなり、第 1 演出位置を素通りして第 2 演出位置へ至る。両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が第 2 演出位置に停止して第 2 表示形態となることで、本遊技回にて大当たり結果となる旨が示唆される。

【 3 6 1 0 】

このような構成においては、大当たり結果となることに期待する遊技者は、第 2 連動演出が発生することに期待すると想定される。第 2 連動演出については可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が先ずは第 1 演出位置に向かって移動することとなるため、第 1 演出位置に向けた移動＝第 1 連動演出となるわけではない。これにより、第 2 連動演出に期待する遊技者に対しても可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L への動きへの注目を好適に促すことができる。

【 3 6 1 1 】

以上詳述した第 5 5 の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【 3 6 1 2 】

2 つの可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L をそれら可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の相対的な位置関係を維持したまま合体させる（位置関係を逆転させることなく合体させる）第 1 連動演出と、2 つの可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L をそれら可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の相対的な位置関係を逆転させた状態で合体させる第 2 連動演出とを併用することにより、構成の煩雑化を抑制しつつ可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L を用いた演出の多様化を実現できる。

【 3 6 1 3 】

両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L は、第 1 演出位置に配置されることで第 1 表示形態となり、第 2 演出位置に配置されることで第 2 表示形態となるように構成されており、第 1 表示形態となっている場合の外観と第 2 表示形態となっている場合の外観とが異なる構成とすることにより、上述した演出の多様化による注目度向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【 3 6 1 4 】

なお、本実施の形態では、第 1 表示形態及び第 2 表示形態の何れについても左側可動装飾体 8 1 0 L の一部と右側可動装飾体 9 1 0 L の一部とが遊技機正面視にて重なるように構成されている。これにより、第 1 連動演出及び第 2 連動演出の両方を合体演出として機能させることができる。特に第 1 表示形態にて両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が相互に重なる部分（下端部同士）と、第 2 表示形態にて両可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L が相互に重なる部分（上端部同士）とを相違させることで、両表示形態の違いを一層強調できる。

【 3 6 1 5 】

左側可動装飾体 8 1 0 L 及び右側可動装飾体 9 1 0 L を第 2 演出位置へ配置する場合には、それら左側可動装飾体 8 1 0 L 及び右側可動装飾体 9 1 0 L が第 1 演出位置を通過するように構成されている。このような構成とすれば、連動演出が実行される場合には、その途中まで何れの表示形態となるかを目視で特定することは困難となる。このような分岐とすれば、可動装飾体 8 1 0 L , 9 1 0 L の動きをある程度遅くして第 1 連動演出及び第 2 連動演出の何れになるかを楽しむ余地を設けることができる。これは、演出の多様化に

よって興趣向上を図りつつ可動演出装置の負荷の軽減を図る上で好ましい。

【3616】

＜変形例1＞

上記第55の実施の形態では、第1連動演出及び第2連動演出については何れもリーチ表示中の所定のタイミングにて実行（開始）される構成とすることにより何れの連動演出となるかを事前に識別することが困難となるように構成したが、これに限定されるものではない。遊技回中に第1連動演出が実行（開始）されるタイミングと、第2連動演出が実行（開始）されるタイミングとを明確に分けてもよい。例えば、第1連動演出及び第2連動演出のいずれかをリーチ表示への移行を示唆する移行示唆演出としてリーチ表示へ移行し得るタイミングよりも前のタイミング、すなわち2つの図柄列が停止表示される前のタイミングで実行する構成とすることも可能である。また、第1連動演出及び第2連動演出のいずれかを再変動表示を示唆する再変動示唆演出として全ての図柄列が停止表示された後のタイミングで実行する構成とすることも可能である。

【3617】

＜変形例2＞

上記第55の実施の形態では、第1連動演出が実行される場合と、第2連動演出が実行される場合とで各可動装飾体810L、910Lの移動速度を同一としたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、各可動装飾体810L、910Lの移動距離が相対的に長い連動演出である第2連動演出が実行される場合（往路）の各可動装飾体810L、910Lの移動速度が各可動装飾体810L、910Lの移動距離が相対的に短い連動演出である第1連動演出が実行される場合（往路）の各可動装飾体810L、910Lの移動速度よりも速くなるように差を設けてもよい。また、各可動装飾体810L、910Lの移動距離が相対的に短い連動演出である第1連動演出が実行される場合（往路）の各可動装飾体810L、910Lの移動速度よりも遅くなるように差を設けてもよい。

【3618】

＜変形例3＞

上記第55の実施の形態では、左右一対の可動装飾体810L、910Lが演出位置に配置された場合にそれら可動装飾体810L、910Lの左右の位置関係が逆となる第2連動演出の方が、左右の位置関係が逆にならない第1連動演出よりも大当たりとなる期待度が高くなるように差を設けたが、これに限定されるものではない。左右一対の可動装飾体810L、910Lが演出位置に配置された場合にそれら可動装飾体810L、910Lの左右の位置関係が逆となる第2連動演出の方が、左右の位置関係が逆にならない第1連動演出よりも大当たりとなる期待度が低くなるように差を設けてもよい。

【3619】

＜変形例4＞

第1連動演出と第2連動演出とで、左側可動装飾体810L及び右側可動装飾体910Lの一方の移動距離を同一とすることも可能である。

【3620】

＜第56の実施の形態＞

本実施の形態では、上記第54の実施の形態等にした演出装置97Lを用いて更なる遊技の注目度の向上を実現する工夫がなされていることを特徴の1つとしている。具体的には、上記連動演出（以下、第1連携演出という）を経て大当たり結果となった旨が報知された場合には、当該遊技回の終了後に開閉実行モード（特別遊技状態）へ移行する。連動演出の終了に伴って両可動装飾体810L、910Lを演出位置から待機位置への移動する復路において、移動距離が長い右側可動装飾体910Lと表示画面95aに表示される画像（開閉実行モードにおけるオープニング画像）とを用いて新たな連携演出（以下、第2連携演出という）を実行する構成となっていることを特徴の1つとしている。以下、先ず図486及び図487（a）を参照して、当該工夫の前提となる構成について補足説明する。図486は右側可動装飾体910Lと表示画面95aの表示領域との関係を示す概略図、図487（a）は右側可動装飾体910Lを示す概略図である。

【3621】

既に説明したように、右側可動演出装置900Lには、右側可動装飾体910Lの姿勢を変更するための構成としてリンク部915Lが設けられている。このリンク部915Lについては「V」の文字を模した装飾の形成には寄与していないため、右側可動装飾体910Lの本体部911Lに施されている装飾（デザイン）や発光機能については付与されていない。言い換えれば、リンク部915Lについては極めて簡素な外観となるように形成されている。

【3622】

上述した第2連携演出においては、右側可動装飾体910Lを低速で移動させることによって演出の実行期間の確保が容易となり、当該第2連携演出の自由度等を飛躍的に向上させることができる。しかしながら、低速での移動ではリンク部915Lの存在が目立ちやすくなり、第2連携演出の見栄えが大きく低下すると懸念される。この点、本実施の形態では、第2連携演出を実行する場合に当該リンク部915Lの存在を目立ちにくくするための工夫がなされていることを特徴の1つとしている。

【3623】

具体的には、第2連携演出が実行される場合には、表示画面95aの表示領域が、主としてリンク部915Lの通過経路に重なる上側領域UEと、主として左側可動装飾体810Lの本体部911Lの通過経路に重なる下側領域LEとで性質のことなる画像が表示される構成となっている。下側領域LEには海辺の背景画像を含む花火の打ち上げ動画が表示され、上側領域UEには真っ暗な夜空の背景画像のみが表示される。つまり、花火の打ち上げ動画については上側領域UEには表示されない構成となっている。

【3624】

本実施の形態に示すリンク部915Lについては、上述したように装飾が形成されていない簡素な外観となっており、その色についても黒色となっている。このため、第2連携演出を実行するにあたり右側可動装飾体910Lが移動する場合には、リンク部915Lが黒色の背景部分の前方を横切ることとなる。これにより、当該リンク部915Lの存在を目立ちにくくしている。

【3625】

ここで、右側可動装飾体910Lの本体部911Lには、複数の発光体（LED）が実装された発光基板913Lが内蔵されている。本体部911Lの前面部912L（装飾が形成されている部分）については光透過性が付与されており、発光基板913Lは発光体の実装面が遊技機前方（前面部912L側）を向くように配置されている。発光体からの光は本体部911Lの前面部912Lを通じて遊技機前方に射出される。この本体部911Lでは、花火の打ち上げ動画に合わせて発光表示が実行されることで、当該動画と連携した一体的な演出を実行可能となっている。ここで、図487（a）を参照して、右側可動装飾体910Lの発光表示に係る構成について補足説明する。

【3626】

右側可動装飾体910Lの前面部912Lには、右側可動装飾体910Lの長手方向（縦方向）に並ぶようにして複数（9つ）の発光部LP1～LP9が形成されており、これら発光部LP1～LP9を個別に発光させることができる構成となっている。以下の説明では、発光部LP1～LP9を、下側から順に第1発光部LP1、第2発光部LP2、第3発光部LP3、第4発光部LP4、第5発光部LP5、第6発光部LP6、第7発光部LP7、第8発光部LP8、第9発光部LP9として適宜区別する。

【3627】

第2連携演出においては、それら発光部LP1～LP9の発光態様が第2連携演出用の発光態様となるように発光制御が実行される。この発光制御については制御パターンA及び制御パターンBに大別され、第2連携演出においては、制御パターンA→制御パターンB→制御パターンA→・・・の順に切り替わる構成となっている。制御パターンAにおいては、図487（b）に示すように発光部LP1～LP9のうち1の発光部がON（点灯）、他の発光部がOFF（消灯）となるように制限される。そして、ONとなる対象につ

いては、最下位の第1発光部LP1→第2発光部LP2→第3発光部LP3→第4発光部LP4→第5発光部LP5→第6発光部LP6→第7発光部LP7→第8発光部LP8→最上位の第9発光部LP9の順にシフトする（切り替わる）。制御パターンBについては、全ての発光部LP1～LP9が所定の期間に亘って点滅する。つまり、右側可動装飾体910Lにおいては、第2連携演出が実行される場合に、第1発光部LP1→第2発光部LP2→第3発光部LP3→第4発光部LP4→第5発光部LP5→第6発光部LP6→第7発光部LP7→第8発光部LP8→最上位の第9発光部LP9の順に発光対象がシフトし、その後全ての発光部LP1～LP9が点滅する態様が待機位置到達まで繰り返される。

【3628】

このようにして右側可動装飾体910Lには発光模様が上方にシフトするように表示されることとなるが、このシフト速度（発光模様の移動速度）については右側可動装飾体910Lの待機位置へ向けた移動速度よりも速くなっている。

【3629】

次に、図488の概略図を参照して、第2連携演出の流れについて補足説明する。なお、図488(a)においては、第1連携演出（連動演出）が終了した直後、すなわち表示画面95aにて大当たり結果に対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）され、演出装置97L用のエフェクト画像の表示が終了した状態を示している。

【3630】

図488(a)に示すように、本実施の形態に示す第1連携演出については、少なくとも該当遊技回にて図柄組合せの確定表示が終了されるまで継続される。確定表示が終了して通常遊技状態から開閉実行モード（特別遊技状態）へ移行すると、当該開閉実行モードにおけるオープニング演出が開始される。本実施の形態に示す第2連携演出についてはこのオープニング演出として機能している。

【3631】

オープニング演出においては、表示画面95aの下側領域LEにて花火の打ち上げ動画が表示される。この動画においては、花火玉を模した画像が上方へ打ち上がり（上昇）し、当該花火玉を模した画像が所定の高さ位置へ到達した際に爆発して開くように画像に変化する。これらの画像については、左右方向における複数の位置にて同時に表示され、表示画面95aの下側領域LEのほぼ全域にて花火の打ち上げ動画が視認可能となる。

【3632】

第1連携演出にて演出位置に配置された可動装飾体810L、910Lについては、当該演出位置にて赤色に点灯しているが、第2連携演出へと移行する場合に消灯する。具体的には、左側可動装飾体810Lが待機位置に復帰したタイミングで消灯する。右側可動装飾体910Lが演出位置から待機位置へ向けて低速での移動を開始すると、当該右側可動装飾体910Lの姿勢が傾斜姿勢から垂直姿勢に変化する。

【3633】

垂直姿勢に変化したタイミングにて右側可動装飾体910Lの発光態様が第2連携演出に対応した発光態様に切り替わり、上述した発光模様が下方から上方へと移動するように表示される。そして、当該発光模様が上部に到達したタイミングで、全ての発光部PL1～PL9が点滅し、花火が開いた場合を模した発光態様となる。なお、本実施の形態においては、右側可動装飾体910Lにて発光模様を上方へ移動（シフト）させる速度については、表示画面95aにて花火玉の画像を上方へ移動させる速度よりも速くしており、第2連携演出における遠近感の強化を図っている。

【3634】

その後も、同様の発光態様にて花火を模した発光表示を継続しながら、待機位置へ向けた移動を継続し、当該待機位置に到達したタイミングで当該発光表示を終了する。なお、この時点では表示画面95aの下側領域LEにおける動画表示については継続されている。オープニングが終了する前の所定のタイミングでは、花火の打ち上げ動画の表示が終了し、表示画面95aにラウンド遊技開始に対応するメッセージとして「G R E A T L U

10

20

30

40

50

「C K Y」の文字が表示されることとなる。

【3635】

演出位置に配置された可動装飾体810L, 910Lと表示画面95aに表示される画像とを連携させた第1連携演出を実行することにより、遊技者の注目度の向上に寄与できる。ここで、第1連携演出を行う際のインパクトを強化する上では、当該第1連携演出の前後で外観を大きく変化させることが重要となる。このような大きな変化を発生させる上では、演出位置と待機位置とを大きく引き離して少なくとも何れかの可動装飾体の移動範囲を大きくすることが好ましい。

【3636】

本実施の形態に示した構成では、右側可動装飾体910Lを演出位置から待機位置へ復帰させる際には、当該右側可動装飾体910Lの発光部PL1～PL9と表示画面95aに表示される画像とを連携させた第2連携演出が実行されることがある。第2連携演出については右側可動装飾体910Lが移動している最中に実行される構成であり、右側可動装飾体910Lの移動範囲を大きくすることによる弊害を好適に解消できる。第2連携演出においては右側可動装飾体910Lの大きな移動範囲を利用可能となることで、演出の自由度の向上や見栄えの向上等に寄与できるからである。つまり、本実施の形態に示した構成によれば、第1連携演出のインパクトの強化を図りつつ、第1連携演出の後に実行される第2連携演出によって当該第1連携演出後の注目度の急速な低下を抑制できる。

【3637】

表示画面における左右の縁部のうち右縁部寄りとなる位置に右側可動装飾体910Lの待機位置が設けられ、左縁部寄りとなる位置に演出位置が設けられている。演出位置と待機位置との位置関係をこのように設定すれば、第1連携演出及び第2連携演出を実行する際に右側可動装飾体910Lが表示画面95aの前方を大きく横切る構成を実現できる。これにより、上述した各種効果を好適に発揮させることができる。

【3638】

第1連携演出については可動装飾体910Lを演出位置に配置して実行される。このため、第1連携演出に際しては可動装飾体910Lを相対的に速い速度（第1速度）で移動させることにより第1連携演出開始時のインパクトを好適に強化できる。これに対して、第2連携演出については待機位置へ向けて移動中の可動装飾体910Lと表示画面95aに表示される画像との連携が重要となる。そこで、待機位置への復帰時は可動装飾体910Lを相対的に低い速度（第2速度）で移動させることにより、第2連携演出における連携機能を強化し且つ当該第2連携演出の見逃しを抑制できる。

【3639】

右側可動装飾体910Lは、当該右側可動装飾体910Lの移動方向（横方向）と交差する所定の方向（縦方向）に並ぶ複数の発光部PL1～PL9を有し、それら発光部PL1～PL9を発光制御することにより当該右側可動装飾体910Lの発光態様を発光模様が上方にシフトするようにして変化させることが可能となっている。表示画面95aに表示される複数の花火玉の画像を上方へ移動させる構成として、上記発光模様と花火玉の画像との移動方向を揃えることにより、第2連携演出における右側可動装飾体910Lと表示画面95aとの連携を好適に実現できる。

【3640】

待機位置へ移動する復路における右側可動装飾体910Lの移動速度は、上記発光模様の移動速度及び花火玉の画像の移動速度の何れよりも低くなるように設定されている。このような構成とすれば、時間経過に伴う第2連携演出の見た目を可動装飾体910Lの移動方向と交差する方向にて大きくすることができる。これにより、第2連携演出の単調化を抑制して、第2連携演出の実行時間を長く確保する構成を好適に実現できる。

【3641】

表示画面95aに表示される花火玉の画像は、右側可動装飾体910Lの移動方向において複数の異なる位置に表示され、1の花火玉の画像が表示される期間と他の花火玉の画像が表示される期間とが一部重複するように構成されている。このような構成とすれば、

花火玉の画像がすべて可動装飾体 9 1 0 L の背後に隠れてしまう等して上記連携が上手くいかななくなることを抑制できる。

【 3 6 4 2 】

右側可動装飾体 9 1 0 L の発光部 P L 1 ～ P L 9 の輝度は、第 2 連携演出実行中の表示画面 9 5 a の輝度（花火の画像の輝度）よりも高くなるように構成されている。これにより、手前側の可動装飾体 9 1 0 L と奥側の表示画面 9 5 a との第 2 連携演出について立体感を強調できる。

【 3 6 4 3 】

第 2 連携演出が実行される場合には、右側可動装飾体 9 1 0 L が演出位置に配置されている状況下にて左側可動装飾体 8 1 0 L を待機位置へ移動させ、当該待機位置への復帰が完了した後に、右側可動装飾体 9 1 0 L の待機位置へ向けた移動が開始される。このように、第 2 連携演出を担う右側可動装飾体 9 1 0 L の移動を開始させる前に、左側可動装飾体 8 1 0 L を待機位置へ退避させることにより、表示画面 9 5 a において第 2 連携演出に係る画像等の表示領域（視認可能な領域）を好適に確保できる。

【 3 6 4 4 】

右側可動演出装置 9 0 0 L によれば、往路（待機位置→演出位置）における姿勢に合わせて復路（演出位置→待機位置）における姿勢が決定されたり、復路（演出位置→待機位置）における姿勢に合わせて往路（待機位置→演出位置）における姿勢が決定されたりすることを抑制できる。このようにして姿勢決定の自由度が増せば、往路においては演出位置における可動体の姿勢に配慮した姿勢をとったり、復路においては待機位置における可動体の姿勢に配慮した姿勢をとったりすることができる。これにより、可動装飾体 9 1 0 L の移動→停止→連携演出の流れや、可動装飾体 9 1 0 L の移動→停止→退避完了の流れを好適なものとすることができる。これは、可動装飾体 9 1 0 L を利用して遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。また、往路及び復路における可動装飾体 9 1 0 L の姿勢を相違させることは、可動装飾体 9 1 0 L の動きの単調化を抑制する上でも好ましい。

【 3 6 4 5 】

右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢は、当該右側可動装飾体 9 1 0 L のスライド移動速度が高速の場合には傾斜姿勢となり、低速の場合には垂直姿勢となるように構成されている。そして、第 1 連携演出が実行される往路では右側可動装飾体 9 1 0 L のスライド移動速度を高速とし、第 1 連携演出後の復路では右側可動装飾体 9 1 0 L のスライド移動速度を低速とするように構成されている。このように、右側可動装飾体 9 1 0 L のスライド移動速度に応じて姿勢が決まる構成とした上で、往路及び復路におけるスライド移動速度を個別に設定する構成とすれば、簡易な構成によって上記技術的思想を具現化できる。

【 3 6 4 6 】

第 1 連携演出実行時の往路では右側可動装飾体 9 1 0 L が傾斜姿勢のまま演出位置に到達し当該演出位置においては当該傾斜姿勢に維持される構成となっており、第 1 連携演出終了後の復路では右側可動装飾体 9 1 0 L が垂直姿勢のまま待機位置に到達し当該待機位置においては当該垂直姿勢に維持される構成となっている。このように、往路における右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢を演出位置における当該右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢（演出中の姿勢）に合わせることで、往路の移動から第 1 連携演出への円滑な移行が可能となる。また、復路における右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢を待機位置における右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢（待機中の姿勢）に合わせることで、復路の移動から退避完了への円滑な移行が可能となる。

【 3 6 4 7 】

右側可動装飾体 9 1 0 L が高速で移動する場合には当該右側可動装飾体 9 1 0 L の下端部側に移動の遅れが生じて当該右側可動装飾体 9 1 0 L の姿勢が変化することとなる。これに対して、右側可動装飾体 9 1 0 L が低速で移動する場合には、上記遅れが軽減され、姿勢の変化が生じにくくなる（垂直姿勢に維持されやすくなる）。第 1 連携演出を実行する際には、速やかに右側可動装飾体 9 1 0 L を演出位置に配置することが好ましく、高速でスライド移動させることに意義がある。特に、演出位置に到達する過程で傾斜姿勢とな

っており、演出位置到達後に姿勢を調整する必要がない。これにより、第1連携演出を速やかに進行させることができ、当該第1連携演出のインパクトの強化に寄与できる。これに対して、第1連携演出終了後に待機位置へ復帰させる場合には、右側可動装飾体910Lが低速で移動するため、復路を利用した第2連携演出の実行期間を好適に稼ぐことができる。

【3648】

<変形例1>

右側可動装飾体910Lの前面部に表示画面95aに表示される花火の画像と同一又は類似となる画像を表示する表示部を設け、表示画面95a及び右側可動装飾体910Lの表示部とで花火の画像を表示することで往路における連携演出を実現してもよい。

10

【3649】

<変形例2>

上記第56の実施の形態では、右側可動装飾体910Lの発光模様のシフト速度を復路における右側可動装飾体910Lの移動速度よりも速くしたが、これを変更し、発光模様のシフト速度を復路における右側可動装飾体910Lの移動速度と同じ速度としてもよいし、発光模様のシフト速度を復路における右側可動装飾体910Lの移動速度よりも遅くしてもよい。

【3650】

<変形例3>

上記第56の実施の形態では、右側可動装飾体910Lの発光模様のシフト速度を、図柄表示装置95aに表示される花火画像の上昇速度よりも速くしたが、これに限定されるものではない。右側可動装飾体910Lの発光模様のシフト速度を、表示画面95aに表示される花火画像の上昇速度よりも遅くしたり、右側可動装飾体910Lの発光模様のシフト速度と表示画面95aに表示される花火画像の上昇速度とを揃えたりすることも可能である。

20

【3651】

<変形例4>

上記第56の実施の形態では、開閉実行モードにおけるオープニング用の演出として、表示画面95aと右側可動装飾体910Lとによる第2連携演出を実行したが、これに限定されるものではない。遊技回用の演出として第2連携演出を実行する構成とすることも可能である。すなわち、1遊技回中に第1連携演出→第2連携演出の順に実行する構成としてもよい。このような構成とする場合には、例えば右側可動装飾体910Lが停止表示中の図柄組合せの前方を通過する際に当該図柄組合せが別の図柄組合せに書き換わる構成とするとよい。具体的には、外れ結果に対応する図柄組合せが大当たり結果に対応する図柄組合せに書き換わる構成としたり、通常大当たり結果に対応する図柄組合せが確変大当たり結果に対応する図柄組合せに書き換わる構成としたりするとよい。もちろん、フェイク演出として、右側可動装飾体910Lの動きに合わせて上記書き換えが発生しない演出を併用することが好ましい。

30

【3652】

<変形例5>

第55及び第56の各実施の形態に示した構成の組み合わせにおいては特に、復路における右側可動装飾体910Lの移動距離が相対的に長い第2連動演出については当該復路にて表示画面95aに表示される画像と右側可動装飾体910Lの発光模様とによる連携演出を行う一方、復路における右側可動装飾体910Lの移動距離が相対的に短い第1連動演出については、当該復路にて表示画面95aに表示される画像と右側可動装飾体910Lの発光模様とによる連携演出を行わない構成としてもよい。

40

【3653】

<変形例6>

上記第56の実施の形態では、右側可動装飾体910Lに表示される発光模様を矩形状としたが、当該発光模様を円形状とすることで、発光模様と花火玉の画像との相関を強め

50

ることができる。

【3654】

<第57の実施の形態>

本実施の形態では、上記第54の実施の形態等にした演出装置97Lを用いて更なる遊技の注目度の向上を実現する工夫がなされていることを特徴の1つとしている。具体的には、上記連動演出（以下、第1連携演出という）を経て外れ結果となった旨が報知された場合には、当該第1連携演出の終了後に第2連携演出が実行され得る構成となっている。この第2連携演出については後続の保留にて大当たり結果となる期待度を示唆する示唆演出の1つとして機能しており、当該第2連携演出に係る構成が特徴的なものとなっている。

10

【3655】

本実施の形態では大当たり結果となる期待度を背景画像やBGMの異なる複数の滞在ステージによって示唆される。これら複数の滞在ステージについては、表示画面95aに昼の浜辺を示す背景画像（昼ステージ画像）が表示され且つスピーカ部28から昼の浜辺をイメージしたBGMが出力される昼ステージと、表示画面95aに夕方の浜辺を示す背景画像（夕方ステージ画像）が表示され且つスピーカ部28から夕方の浜辺をイメージしたBGMが出力される夕方ステージと、表示画面95aに夜の浜辺を示す背景画像（夜ステージ画像）が表示され且つスピーカ部28から夜の浜辺をイメージしたBGMが出力される夜ステージとに大別され、複数の遊技回に亘って同一のステージに滞在し得る構成となっている（図489参照）。滞在ステージについては、遊技回の終了時や開始時にステージ変更演出を経て変更される場合があり、昼ステージ < 夕方ステージ < 夜ステージの順に大当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。

20

【3656】

ステージ変更演出として、演出装置97Lと連携しないステージ通常変更演出と、演出装置97Lと連携する第2連携演出であるステージ特殊変更演出とが設けられており、ステージ通常変更演出よりもステージ特殊変更演出の方が上位のステージに変更される可能性が高くなるように差別化されている。つまり、昼ステージ滞在中は、夕方ステージや夜ステージに変更される可能性が高くなり、夕方ステージでは夜ステージへ変更される可能性が高くなる。

【3657】

以下、図490及び図491を参照して、ステージ特殊変更演出（第2連携演出）を含むステージ変更演出の前提となる構成、すなわち主制御装置162のMPU402にて実行される予告にかかる処理について説明する。予告にかかる処理としては、予告用の事前確認処理（図465のステップS306C）と保留コマンドの設定処理（図465のステップS307C）とが設けられている。これら各処理はタイマ割込み処理（図463参照）の一部の処理として設定された作動口用の入賞処理（図464参照）、詳しくはステップS205Cの情報取得処理の一環として実行される構成となっている。つまり、事前確認処理及び保留コマンドの設定処理については、作動口91、92への入賞に基づいて実行される。

30

【3658】

（事前確認処理）

図490のフローチャートに示すように、事前確認処理においては先ず、ステップS1501Cにて、保留球格納エリア432の保留数記憶領域に記憶された作動保留記憶数Nと共通保留数CRNとを読み出し、かかる保留個数の情報をMPU402のレジスタに記憶する。その後、ステップS1502Cにて今回の入賞によって取得された保留情報に大当たり結果に対応する情報が含まれているか否かを確認する。この判定についての詳細は、上記ステップS702Cの当否判定処理と同様であるため説明を省略する。

40

【3659】

ステップS1502Cの確認処理にて大当たりとなる旨を確認した場合には、ステップS1503Cにて肯定判定をしてステップS1504Cに進む。ステップS1504Cで

50

は、MPU402のレジスタに大当たり発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップS1504Cでは今回の入賞に基づき上記ステップS304Cにて取得した保留情報のうち種別判定用の情報、すなわち取得済みの当たり種別カウンタC2の値を把握し、振分テーブルを参照して大当たりの種別を判定する。ステップS1504CにてMPU402のレジスタに記憶される情報には大当たりの種別に係る情報が含まれる。

【3660】

ステップS1502Cの当否確認処理にて外れ結果となる旨を確認した場合には、ステップS1503Cにて否定判定をし且つステップS1505Cに進む。ステップS1505Cでは通常外れ時リーチ確認処理を実行する。具体的には、ステップS304Cにて取得済みのリーチ乱数カウンタC3の値を把握し、外れリーチ発生用の抽選テーブルを参照して外れリーチ発生となるか否かを確認する。外れリーチ発生とはならない場合（完全外れとなる場合）にはステップS1506Cにて否定判定をして、本事前確認処理を終了する。外れリーチ発生となる場合にはステップS1506Cにて肯定判定をしてステップS1507Cに進む。ステップS1507Cでは、MPU402のレジスタに外れリーチ発生情報を記憶し、本事前確認処理を終了する。なお、ステップS1507CにてMPU402のレジスタに記憶される情報には外れリーチの大まかな種別（スーパーリーチであるか否か等）に係る情報が含まれる。

【3661】

次に図491のフローチャートを参照して、保留コマンドの設定処理について説明する。

【3662】

（保留コマンドの設定処理）

保留コマンドの設定処理においては先ず、ステップS1601Cにて、MPU402のレジスタに大当たり発生情報が記憶されているか否かを判定する。大当たり発生情報が記憶されている場合にはステップS1602Cに進み、大当たり対応保留コマンドを設定する。大当たり対応保留コマンドには、大当たりの種別に関する情報が含まれる。

【3663】

一方、ステップS1601Cにて否定判定をした場合、すなわちMPU402のレジスタに大当たり発生情報が記憶されていないと判定した場合には、ステップS1603Cに進み、MPU402のレジスタに外れリーチ発生情報が記憶されているか否かを判定する。外れリーチ発生情報が記憶されている場合には、ステップS1603Cにて肯定判定をしてステップS1604Cに進み、外れリーチ対応保留コマンドを設定する。外れリーチ対応保留コマンドには、外れリーチの大まかな種別（スーパーリーチであるか否か等）に係る情報が含まれる。

【3664】

ステップS1602C、S1604Cにて保留コマンドの設定を行う場合には、変動種別カウンタCSの値等を参照して変動表示時間を決定し、同変動表示時間にかかる情報を当該保留コマンドに格納する。変動表示時間の決定に際しては、上記ステップS709Cに示した変動表示時間の設定処理と同じように、変動表示時間テーブルが参照される。このようにして設定された保留コマンドが報知・演出制御装置140に送信され、同報知・演出制御装置140においては同保留コマンドに基づいて図柄の変動表示態様等を把握可能となる。

【3665】

ステップS1603Cにて否定判定をした場合にはステップS1605Cに進む。ステップS1605Cでは、外れリーチ非対応保留コマンド（完全外れ対応保留コマンド）を設定する。なお、既に説明したように完全外れの場合には、当該保留情報にかかる遊技回を開始する際に記憶されている保留情報の数に応じて変動表示時間が変化し得る。そこで、完全外れ対応保留コマンドを設定する場合には、変動表示時間にかかる情報は格納されない。

【3666】

ステップS1602C、ステップS1604C、ステップS1605Cのいずれかのコ

10

20

30

40

50

マンド設定処理を実行した後は、ステップS1606Cにて、保留個数の情報を上記保留コマンドに対して設定する処理を実行する。保留コマンドの情報は複数バイトの情報として構成されており、ステップS1606Cでは、先ず直前の事前確認処理（図490）におけるステップS1501CにてMPU402のレジスタに記憶された保留個数の情報を読み出し、その後、既に設定されている保留コマンドにおける保留個数の情報用のビットに対して上記読み出した保留個数の情報を論理和などの演算処理によって格納する。これにより、ステップS1602C、ステップS1604C、ステップS1605Cのいずれかの処理にて設定された保留コマンドに対して、かかる保留コマンドに対応した保留情報が何個目のものであるかを特定するための情報が含まれることとなる。以上詳述したステップS1606Cの処理を実行した後に、本保留コマンド設定処理を終了する。

10

【3667】

ステップS1606Cにて保留個数の情報が含められた保留コマンドは、次の通常処理（図466）におけるステップS401Cの外部出力処理により、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、かかる保留コマンドを受信することにより、保留情報が増加したことを特定する。また、報知・演出制御装置140では、その受信した保留コマンドに基づいて保留表示や保留予告用の処理等を実行する。

【3668】

報知・演出制御装置140のMPU442においては、保留情報格納エリア467に記憶された情報に基づいて予告演出に係る処理を行う。予告演出に係る処理としては、大別して主制御装置162からのコマンドを判定するコマンド対応処理と予告の態様を決定する予告演出設定処理とが設定されている。

20

【3669】

（保留コマンド対応処理）

保留コマンド対応処理においては、主制御装置162が送信した保留コマンドを受信している場合に、その受信している保留コマンドに含まれている情報に対応した処理を実行する。なお、保留コマンド対応処理は、所定の周期（例えば、2msec周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される。

【3670】

保留コマンド対応処理においては先ず、保留コマンドを受信しているか否かを判定する。報知・演出制御装置140のMPU442にて受信したコマンドはRAM444のコマンド格納エリアに一旦格納される。当該コマンド格納エリアは、複数のコマンドを個別に記憶可能であって先に記憶したコマンドから読み出し可能なリングバッファとして構成されており、複数のコマンドを同時期に受信した場合であってもそれら各コマンドに対応した処理を良好に実行できるようになっている。対応保留コマンドを受信しているか否かの判定に際しては、コマンド格納エリア461における今回の読み出し対象のエリアに大当たり対応保留コマンドを受信しているか否かを判定する。なお、かかるコマンドの読み出しの構成は、変動開始用コマンド等の他のコマンドの読み出しにおいても同様である。

30

【3671】

保留コマンドを受信している場合には、当該保留コマンドに含まれる各種情報を保留情報格納エリアに記憶する。保留情報格納エリア467は、第1エリアRc1～第8エリアRc8を有しており、各エリアにつき1の保留情報を格納可能な構成となっている。各エリアに格納された保留情報は、主制御装置162からシフトコマンドを受信することにより、すなわち遊技回が開始された場合に、下位エリア側に順にシフトされることとなる。具体的には、第1エリアRc1のデータをクリアするとともに、第2エリアRc2→第1エリアRc1、第3エリアRc3→第2エリアRc2、第4エリアRc4→第3エリアRc3・・・第8エリアRc8→第7エリアRc7といった具合に各エリア内のデータがシフトされる。報知・演出制御装置140の保留情報格納エリアにおいても、主制御装置162の保留球格納エリア432（詳しくは作動口用保留エリアRE）と同様に入球先に関係なく保留情報が時系列的にまとめて記憶される構成となっている。詳しくは今回受信したコマンドに含まれる保留数の情報を特定し、第1エリアRc1～第8エリアRc8の

40

50

うちその特定した保留数の情報に対応するエリアに上記各種情報を記憶する。

【3672】

なお、上述した保留コマンドを受信した場合にはRAM444の各種フラグ格納エリアに保留コマンド受信フラグがセットされ、シフトコマンドを受信した場合には各種フラグ格納エリアにシフトコマンド受信フラグがセットされる。これら各フラグは、以下に説明する保留予告演出用の設定処理（保留予告演出用設定処理）の契機となり、当該保留予告演出用設定処理が終了した際に消去される。

【3673】

報知・演出制御装置140のMPU442においては、保留情報格納エリアに記憶された情報に基づいて大当たり予告演出設定処理を行う。大当たり予告演出設定処理は、所定の周期（例えば、2msec周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される処理であり、上述した保留コマンド又はシフトコマンドを受信したことを条件として実行される。つまり、本実施の形態においては、大当たり予告演出を実行する契機は作動口91A、92Aへの入賞に伴って保留情報が取得された場合又は遊技進行に伴って保留情報が消化された場合となっている。

【3674】

本実施の形態では、大当たり予告演出として、保留アイコンの色等を変更する保留アイコン変更演出や上述したステージ変更演出が設けられている。大当たり予告演出設定処理では、予告演出の可否を決定し、これら各種演出から実行する予告演出の種類やその詳細を決定する。

【3675】

ここで、図492～図494を参照してステージ変更演出の流れについて説明する。図492はステージ通常変更演出の流れを例示した概略図、図493及び図494はステージ特殊変更演出の流れを例示した概略図である。なお、ステージ通常変更演出については、遊技回の開始後に実行される場合と遊技回の終了時（確定表示中）に実行される場合とがあるが、図492においては遊技回の終了時（確定表示中）に実行される場合を例示している。

【3676】

（ステージ通常変更演出）

図492（a）においては、昼ステージ滞在中であり外れ結果に対応する図柄組合せが確定表示されている。図492（a）→図492（b）に示すように、確定表示中の所定のタイミングにて表示画面95aにシャッタを模した画像が表示され、背景画像及び図柄組合せが一時的に視認不可となる。そして、図492（b）→図492（c）に示すように、シャッタを模した画像が非表示となる際に、確定表示中であった図柄組合せが再表示される一方、背景画像が夜ステージ画像に変更される。その後、確定表示が終了すると図492（c）に示すように、夜ステージにて次の遊技回が開始することにより、以降の遊技回にて大当たり結果となる期待度が高い旨が示唆される。

【3677】

次に、図493及び図494を参照して、ステージ特殊変更演出について説明する。ステージ特殊変更演出については、外れ結果に対応する遊技回にて第1連携演出が実行された場合に当該第1連携演出の終了後に実行される演出であり、第1連携演出同様に演出装置97Lと表示画面95aの表示画面とが連携することで実行される。

【3678】

（ステージ特殊変更演出）

図493（a）では、外れ結果に対応する遊技回にて図柄の変動表示が開始されている。この時点で、既に後続の保留が確保されており、それら後続の保留に大当たり結果に対応したものが含まれている。図柄の変動表示が開始された後の所定のタイミングにてリーチ表示に移行し、リーチ表示へ移行した後は第1連携演出が発生する旨を示唆すべく可動装飾体810L、910Lの発光表示（白色の点滅表示）が開始されている（図493（b）→図493（c）参照）。

10

20

30

40

50

【3679】

第1連携演出の示唆が開始されてから所定の期間が経過したタイミングで、両可動装飾体810L, 910Lが演出位置に配置され、表示画面95aに対して前方から重なるようにして「V」の文字を模した装飾が形成されて、両可動装飾体810L, 910Lの表示色が赤色に点灯する。また図示は省略するが、表示画面95aには可動装飾体810L, 910Lを囲むようにして赤色のエフェクト画像が追加表示される。この第1連携演出への発展によって、大当たり結果となる期待度が大きく上昇することとなる。

【3680】

但し、今回の遊技回については外れ結果に対応しており、最終的には外れ結果に対応する図柄組合せが停止表示（確定表示）される（図493（d）→図493（e）参照）。この時点では滞在ステージが昼ステージとなっており、表示画面95aには背景画像として昼ステージ画像が表示されている。

【3681】

確定表示へ移行した後の所定のタイミングでは、左側可動装飾体810Lが演出位置から待機位置へと先に復帰する。この復帰動作については、右側可動装飾体910Lが演出位置に停止した状態で実行される。左側可動装飾体810Lは、待機位置への復帰に際して、表示画面95aにて当該右側可動装飾体910Lの左側となる領域を通過する。この動きに合わせて、表示画面95aに表示されている背景画像の一部、詳しくは上記左側となる領域に表示されている部分が、昼ステージ画像から夜ステージ画像に変更される。つまり、表示画面95aにおいて右側可動装飾体910Lの左側となる領域には夜ステージ画像が表示され、右側可動装飾体910Lの右側となる領域には昼ステージ画像が表示され、1の表示画面95aに右側可動装飾体910Lを境として2つのステージ画像が表示された状態となる（図493（e）→図493（f）参照）。

【3682】

この状態では、昼ステージ画像と夜ステージ画像との境界部分BLについては右側可動装飾体910Lと同様に左側に傾いており、当該右側可動装飾体910Lによって当該境界部分BLのほぼ全体が遊技機前方から視認困難となるように覆われている。なお、これに限定されるものではなく境界部分BLの全体を遊技機前方から視認不可となるように覆う構成とすることも可能である。

【3683】

2つのステージ画像が並べて表示された状態となった後は、右側可動装飾体910Lが演出位置から待機位置へ向けて低速での移動を開始する。この移動開始に伴って、当該右側可動装飾体910Lの姿勢が傾斜姿勢から垂直姿勢に変化する。垂直姿勢となることで、当該可動装飾体910Lが表示画面95aの上縁部及び下縁部に跨り、表示画面95aの表示領域を左右に完全に分断した状態となる。このような右側可動装飾体910Lの姿勢変化に合わせてステージ画像の境界部分BLについても向き及び位置が変更され、右側可動装飾体910Lの背後に隠れた状態が維持されることとなる（図493（f）→図494（g）参照）。

【3684】

その後は、右側可動装飾体910Lの移動に合わせて、昼ステージ画像の表示範囲及び夜ステージ画像の表示範囲が変更される。つまり、表示画面95aにて夜ステージ画像が表示されている範囲が徐々に大きくなる。右側可動装飾体910Lは垂直姿勢を維持したまま待機位置へ向けた移動を継続するが、右側可動装飾体910Lの動きに同期するようにして両ステージ画像の境界部分BLについても待機位置側へ移動（シフト）する（図494（g）→図494（h）→図494（i）参照）。

【3685】

ここで、ステージ特殊変更演出については必ずステージ変更成功とは限らず、ステージ変更失敗する場合もある。ステージ変更失敗する場合には、右側可動装飾体910Lが待機位置に到達する前の複数の位置の何れかにて右側可動装飾体910Lの動きと境界部分BLの動きとの同期が解除され、当該境界部分BLが単独で表示画面95aの

左縁部へ向けて移動し、表示画面 9 5 a に表示される背景画像が昼ステージ画像のみとなる。

【3 6 8 6】

図 4 9 4 に示す例では、ステージ特殊変更演出に成功する場合が例示されており、右側可動装飾体 9 1 0 L が待機位置に到着するまで、上記境界部分 B L の移動も続く。そして、右側可動装飾体 9 1 0 L が待機位置に到達したタイミングで昼ステージ画像の表示が終了し、表示画面 9 5 a における背景画像が全て夜ステージ画像に切り替わることとなる。

【3 6 8 7】

滞在ステージの変更が完了した後は、両可動装飾体 9 1 0 L が消灯し、次の遊技回の開始に合せて図柄列の変動表示が開始される。

【3 6 8 8】

複数の可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L を併用して第 1 連携演出（合体演出）を行うことにより、すなわち細分化されたピースを組み合わせることで第 1 連携演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、第 1 連携演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【3 6 8 9】

ここで、第 1 連携演出が実行される際の往路では、移動速度が相対的に高い右側可動装飾体 9 1 0 L の移動開始タイミングは移動速度が相対的に低い左側可動装飾体 8 1 0 L の移動開始タイミングよりも先となり、第 1 連携演出終了後の復路では、移動速度が相対的に低い右側可動装飾体 9 1 0 L の移動開始タイミングは移動速度が相対的に高い左側可動装飾体 8 1 0 L の移動開始タイミングよりも後となる。このような構成とすれば、2 つの可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L の関係が往路と復路とで大きく異なることとなり、可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L の動きが単調になることを抑制できる。

【3 6 9 0】

特に、往路については右側可動装飾体 9 1 0 L の移動距離を大きく稼ぐことで演出位置を左側可動装飾体 8 1 0 L の待機位置側に偏倚させる構成を容易に実現できる。つまり、演出位置の制約を緩和できる。また、復路においては左側可動装飾体 8 1 0 L を速やかに待機位置へ復帰させつつ移動距離が長くなった右側可動装飾体 9 1 0 L の動きを利用した新たな演出（第 2 連携演出）を創出可能となる。この場合、右側可動装飾体 9 1 0 L の移動速度が低くなることで当該新たな演出の実行期間を確保することができるため、当該演出の自由度を高めることができる。以上の理由から、遊技への注目度の向上に好適に寄与できる。

【3 6 9 1】

演出位置に配置された可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L と表示画面 9 5 a に表示される画像（エフェクト画像）とを連携させた第 1 連携演出を実行することは遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。連携演出終了後は、可動装飾体 8 1 0 L、9 1 0 L を待機位置へ復帰させる必要がある。復路においては表示画面 9 5 a に 2 つステージ画像が並べて表示される。それら 2 つのステージ画像の境界部分 B L については右側可動装飾体 9 1 0 L の背後に位置し、右側可動装飾体 9 1 0 L を挟んで夜ステージ画像と昼ステージ画像とが分けて表示されているように見せることができる。2 つの異なるステージ画像の境界部分 B L を右側可動装飾体 9 1 0 L によって覆うことにより、異なる 2 つのステージ画像を並べて表示する場合に画像間の境界部分 B L に生じる違和感を好適に軽減できる。このような構成とすれば、右側可動装飾体 9 1 0 L の復路においてもステージ画像によって遊技への注目を促し、第 1 連携演出の終了によって遊技への注目度が急速に低下することを抑制できる。

【3 6 9 2】

右側可動装飾体 9 1 0 L は、復路にて垂直姿勢となることで、表示画面 9 5 a の上縁部及び下縁部に跨ることとなる。これにより、右側可動装飾体 9 1 0 L によって境界部分 B L の露出を抑える機能を好適に発揮させることができる。また、右側可動装飾体 9 1 0 L

10

20

30

40

50

の姿勢が第1連携演出が終了して待機位置へ復帰させる場合に変更される構成によれば、ステージ画像の境界部分B Lを覆う機能が第1連携演出の自由度を低下させる要因になることを（第1連携演出の陳腐化の要因になること）を抑制できる。

【3693】

第2連携演出（ステージ特殊変更演出）においては、表示画面95aに昼ステージ画像が表示されている状況下にて当該表示されている昼ステージ画像の一部を夜ステージ画像に変更することによりそれら昼ステージ画像及び夜ステージ画像を並べて表示する構成となっている。このように、昼ステージ画像及び夜ステージ画像の一方を事前に表示させておき、当該一方のステージ画像の一部を他のステージ画像に変更することで2つのステージ画像を並列表示する構成とすれば、当該並列表示を開始する際の違和感を好適に軽減できる。

10

【3694】

また、演出位置が左側可動装飾体810Lの待機位置側へ偏倚している。つまり、演出位置への移動距離については左側可動装飾体810Lよりも右側可動装飾体910Lの方が大きくなっている。一方の可動装飾体（右側可動装飾体910L）を大きく動かすことにより第1連携演出のインパクトを強化できる。ここで、往路においては右側可動装飾体910Lの移動速度が左側可動装飾体810Lの移動速度よりも高くなるように構成することにより、移動距離の偏りの影響を抑制できる。つまり、上記合体演出の見栄えの低下を抑制できる。

【3695】

20

第1連携演出終了後の復路においては、右側可動装飾体910Lと表示画面95aに表示されるステージ画像によって第2連携演出が実行される。当該第2連携演出が実行される復路では左側可動装飾体810Lの移動速度が右側可動装飾体910Lの移動速度よりも速くなるように設定されており且つ第2連携演出に際しては左側可動装飾体810Lの動作開始タイミングを右側可動装飾体910Lの動作開始タイミングよりも先とすることにより、当該左側可動装飾体810Lの待機位置への速やかな復帰を実現できる。これにより、左側可動装飾体810Lが右側可動装飾体910Lやステージ画像の視認の妨げになることを好適に回避できる。

【3696】

往路における両可動装飾体810L，910Lの動作開始タイミングのずれは、復路における両可動装飾体810L，910Lの動作開始タイミングのずれよりも小さくなっている。第1連携演出を実行する場合には、両可動装飾体810L，910Lが演出位置に到達するタイミングに大きなずれが生じることは当該演出の見栄えを大きく低下させる要因になると懸念される。これに対して、復路では上記第2連携演出等を実行する前に左側可動装飾体810Lの退避を完了させるべくある程度の期間を確保することが好ましい。そこで、往路のタイミングのずれを相対的に小さくし、且つ復路のタイミングのずれを相対的に大きくすることには技術的意義がある。

30

【3697】

<変形例1>

上記第57の実施の形態に示したステージ特殊変更演出では、右側可動装飾体910Lの移動速度と、ステージ画像の境界部分B Lの移動速度とを揃えることにより、当該境界部分B Lの動きと右側可動装飾体910Lの動きとを同期させる構成としたが、これに限定されるものではない。ステージ特殊変更演出においては、右側可動装飾体910Lの位置を検出する構成とし、この検出結果に基づいて境界部分B Lを移動させることで当該境界部分B Lの動きと右側可動装飾体910Lの動きとを同期させる構成とすることも可能である。

40

【3698】

<変形例2>

上記第57の実施の形態では、第1連携演出→第2連携演出（ステージ特殊変更演出）となる場合に、演出位置に停止中の右側可動装飾体910Lの前方を通過するようにして

50

左側可動装飾体 8 1 0 L が待機位置へ移動する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば上記第 5 5 の実施の形態に示した第 1 連動演出のように 2 つの可動装飾体 8 1 0 L, 9 1 0 L の位置が入れ替わらない演出の終了後に第 2 連携演出（ステージ特殊変更演出）を実行する場合には、演出位置に停止中の右側可動装飾体 9 1 0 L の前方を通過しないようにして左側可動装飾体 8 1 0 L が待機位置へ移動する構成としてもよい。

【3 6 9 9】

＜変形例 3＞

上記第 5 7 の実施の形態では、第 1 連携演出が終了して左側可動装飾体 8 1 0 L が待機位置へ復帰する場合に、表示画面 9 5 a において右側可動装飾体 9 1 0 L よりも左側に位置する部分の背景画像が当該左側可動装飾体 8 1 0 L の動きに合わせて昼ステージ画像から夜ステージ画像に変更される構成としたが、これに限定されるものではない。表示画面 9 5 a において右側可動装飾体 9 1 0 L よりも左側に位置する部分の背景画像が左側可動装飾体 8 1 0 L が演出位置から待機位置へ復帰する直前のタイミングにて夜ステージ画像に変更される構成としてもよいし、左側可動装飾体 8 1 0 L が待機位置に復帰したタイミングにて夜ステージ画像に変更される構成としてもよい。

【3 7 0 0】

＜変形例 4＞

上記第 5 7 の実施の形態では、第 2 連携演出については下位のステージから上位のステージへのランクアップ用のステージ変更演出として機能する構成としたが、これに代えて又は加えて上位のステージから下位のステージへのランクダウン用のステージ変更演出として機能する構成とすることも可能である。具体的には、夜ステージ中に第 1 連携演出が発生した場合の一部にて第 1 連携演出→第 2 連携演出が発生する構成とし、第 2 連携演出にて下位ステージ（昼ステージや夕方ステージ）への移行が発生しなかった場合には夜ステージが継続される構成とすることも可能である。この場合、夜ステージ画像が維持されることで、保留内の大当たりが確定する構成とするといよい。

【3 7 0 1】

＜変形例 5＞

上記第 5 7 の実施の形態では、第 1 連携演出終了後の復路において右側可動装飾体 9 1 0 L が表示画面 9 5 a の上縁部及び下縁部に跨る垂直姿勢で移動する構成としたが、必ずしもこれに限定されるものではない。少なくとも右側可動装飾体 9 1 0 L によって表示画面 9 5 a におけう図柄の変動表示領域が左右に仕切られていると遊技者に認識される範囲であれば、右側可動装飾体 9 1 0 L の大きさや姿勢については任意に変更してもよい。例えば復路においても右側可動装飾体 9 1 0 L が左に傾いた傾斜姿勢を維持する構成とすることも可能である。

【3 7 0 2】

＜第 5 8 の実施の形態＞

以下、遊技機的一种であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第 5 8 の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図 4 9 5 はパチンコ機 1 0 を正面側から見た斜視図、図 4 9 6 及び図 4 9 7 はパチンコ機 1 0 の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図 4 9 6 では便宜上パチンコ機 1 0 における遊技領域内の構成を省略している。

【3 7 0 3】

図 4 9 5 に示すように、パチンコ機 1 0 は、当該パチンコ機 1 0 の外殻を形成する外枠 1 1 と、この外枠 1 1 に取り付けられた遊技機主部 1 2 とにより構成されている。

【3 7 0 4】

外枠 1 1 は長尺状のフレーム材を四辺に連結し構成されるものであって全体として矩形枠状をなすように形成されている。この外枠 1 1 を島設備に取り付け固定することにより、パチンコ機 1 0 が遊技ホールに設置される。なお、パチンコ機 1 0 において外枠 1 1 は必須の構成ではなく、遊技ホールの島設備等に外枠 1 1 が備え付けられた構成としてもよい。

10

20

30

40

50

【3705】

遊技機主部12は、外枠11によって開閉可能な状態で支持されている。具体的には、外枠11における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具17が固定されており、さらに外枠11における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用金具18が設けられている。これら上側支持用金具17及び下側支持用金具18により支持機構が構成され、当該支持機構により外枠11に対して遊技機主部12がパチンコ機10の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機10の前方へ回動可能とされている（図496及び図497参照）。

【3706】

図496及び図497に示すように、遊技機主部12は、ベース体としての内枠13と、その内枠13の前方に配置される前扉枠14と、内枠13の後方に配置される裏パックユニット15とを備えている。なお、遊技機主部12のうち内枠13が外枠11に対して回動可能に支持されている。詳細には、遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠13が前方へ回動可能とされている。

【3707】

内枠13により前扉枠14が回動可能に支持されており、前扉枠14は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠13により裏パックユニット15が回動可能に支持されており、裏パックユニット15は遊技機正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。

【3708】

（前扉枠14）

次に、前扉枠14について説明する。図495に示すように、前扉枠14は、外形が外枠11とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の枠体20を主体に構成されており、内枠13における前面のほぼ全域を覆っている。枠体20の中央部分には後述する遊技領域PEのほぼ全域を前方から視認することができるようにした略楕円状の窓部21が形成されており、その窓部21はガラスユニット22によって同前扉枠14の背面側から塞がれている。

【3709】

ガラスユニット22は、透明性を有する複数のガラスパネル23と、それらガラスパネル23を保持するガラスホルダとを備えている。ガラスホルダには、ガラスパネル23の保持領域を前後に仕切る仕切り部が形成されており、両ガラスパネル23は仕切り部を挟んで前後に相対向している。つまり、両ガラスパネル23の間に所定の隙間を確保することにより、ガラスパネル23同士の干渉を回避しつつ、それらガラスパネル23によって遊技領域PEをパチンコ機10の正面側から2重に覆った状態となっている。

【3710】

なお、必ずしも両ガラスパネル23をガラスホルダを用いてユニット化する必要は無く、各ガラスパネル23を枠体20に対して個々に取り付ける構成としてもよい。更には、ガラスパネルの枚数は任意であり、1枚としてもよいし、3枚以上としてもよい。但し、安全性及び防犯性向上に鑑みれば、複数のガラスパネルを採用し、それら各ガラスパネルを所定の隙間を挟んで前後に対向させることが好ましい。因みに、ガラスパネルに代えて透明性を有する合成樹脂性のパネル部材を採用することも可能である。

【3711】

ガラスユニット22（詳しくは窓部21）の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部21の周縁に沿ってLED等の発光手段を内蔵した環状電飾部26が設けられている。環状電飾部26では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部26の中央であってパチンコ機10の最上部にはエラー等の不具合が発生した場合に点灯するエラー表示ランプ部27が設けられ、さらにその左右には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部28が設けられている。また、左右の賞球ランプ部28に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音やBGM等などが出力されるスピーカ部29が設けられている（図496参照）。

10

20

30

40

50

【3712】

前扉枠14（枠体20）における窓部21の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部31と下側膨出部32とが上下に並設されている。上側膨出部31内側には上方に開口した上皿33が設けられており、下側膨出部32内側には同じく上方に開口した下皿34が設けられている（図2参照）。上皿33は、後述する払出装装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構へ導くための機能を有する。また、下皿34は、上皿33内にて余剰となった遊技球を貯留する機能及び遊技球発射機構によって発射された遊技球のうち遊技領域PE（図496参照）に到達しなかった遊技球が遊技者に戻された場合に当該排出された遊技球を貯留する受け皿としての機能を有する。

【3713】

上側膨出部31において上皿33の前方となる部分には、遊技者により操作される演出ボタン35が配設されている。この演出ボタン35については報知・演出制御装置140に接続されており、報知・演出制御装置140では演出ボタン35の操作に基づいて操作対応演出等を実行する。

【3714】

下側膨出部32の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル41が設けられている。遊技球発射ハンドル41が操作されることにより、後述する遊技球発射機構から遊技球が発射される。なお、遊技球の発射速度は、遊技球発射ハンドル41の操作量（回動量）が大きくなるに従って速くなり、この操作量が遊技者により調整されて所定の量となった場合に遊技球が遊技領域PEへ到達することとなる。また、この操作量を遊技者が調整することで、後述する右ルートと左ルートへの遊技球の打ち分けが可能となる。

【3715】

図496に示すように、前扉枠14の背面には、通路形成ユニット45が取り付けられている。通路形成ユニット45は、合成樹脂により成形されており、上皿33に通じる前扉側上皿通路と、下皿34に通じる前扉側下皿通路とを有してなる。通路形成ユニット45において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部が形成されており、当該受口部を仕切壁によって左右に仕切ることで前扉側上皿通路の入口部分と前扉側下皿通路の入口部分とが区画形成されている。前扉側上皿通路及び前扉側下皿通路は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路に入った遊技球は上皿33に導かれ、前扉側下皿通路に入った遊技球は下皿34に導かれる。

【3716】

前扉枠14の背面における回動基端側には、その上端部及び下端部に突起軸が設けられている。これら突起軸は内枠13に対する組付機構を構成する。

【3717】

次に、図498を参照して内枠13について詳細に説明する。図498は内枠13の正面図である。なお、図498においても図496と同様に便宜上パチンコ機10の遊技領域PE内の構成を省略している。

【3718】

（内枠13）

内枠13は、外形が外枠11と同様に略矩形状をなす内枠ベース体50を主体に構成されている。内枠ベース体50の高さ寸法は、外枠11の高さ寸法よりも若干小さく設定されている。また、内枠ベース体50は外枠11の上枠部に寄せて配置され、外枠11の下枠部と内枠ベース体50との間には若干の隙間が形成されている。外枠11にはこの隙間を塞ぐようにして幕板が装着されている。幕板は、内枠ベース体50（詳しくはその下端部）の下方に配置されており、内枠13が外枠11に対して閉じられた状態では内枠ベース体50が幕板の上に載ることとなる。なお、幕板と内枠ベース体50との間に相互干渉の防止等を目的として若干のクリアランスを設けてもよい。

【3719】

内枠ベース体50の前面における回動基端側（図498の左側）には、その上端部及び下端部に支持金具71、72が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具71、

10

20

30

40

50

72は軸部を有しており、それら軸部に前扉枠14に設けられた軸受け部が挿入されることにより、内枠13に対して前扉枠14が回転可能に支持されている。

【3720】

内枠ベース体50の回転先端側（図498の右側）には、内枠13や前扉枠14を施錠状態とするための施錠装置75が配設されている。施錠装置75は内枠ベース体50の右端部（後述する縦フレーム部材）に沿うようにして上下に延びており、その長手方向（上下方向）に散在して配置された前扉用鉤部材76を有している。内枠ベース体50には前扉枠14の背面に設けられた鉤受け部材49（図496参照）内枠13の正面側に突出させるためのスリットが各前扉用鉤部材76にそれぞれ対応するようにして形成されている。それらスリットを通じて突出した前扉用鉤部材76が、前扉枠14に各前扉用鉤部材76に1対1で対応させて設けられた前扉用鉤部材76に係止されることによって、前扉枠14が内枠13に対して開放不能に施錠される。また、施錠装置75は、内枠13の後方側に延出する内枠用鉤部材77を有している。これら内枠用鉤部材77が外枠11に固定された鉤受け部材19に引っ掛かることにより遊技機主部12が外枠11に対して閉じた状態で施錠される。

10

【3721】

内枠ベース体50（施錠装置75）には、施錠装置75の解錠操作を行うためのシリンダ錠78が設置されている。シリンダ錠78は施錠装置75の主要部分を構成する施錠ユニット（各鉤部材76、77や連動杆等）とは別体で設けられており、当該施錠ユニットと隣接して配置されている。シリンダ錠78の鍵穴に差し込んだキーを右（時計回り）に回すと内枠13に対する前扉枠14の施錠が解除され、シリンダ錠78の鍵穴に差し込んだキーを左（反時計回り）に回すと外枠11に対する内枠13の施錠が解除されるように構成されている。

20

【3722】

内枠ベース体50の中央部分には遊技盤ユニット80を収容する収容凹部51が形成されている。収容凹部51は遊技盤ユニット80の外形に合わせて遊技機後方に窪んでおり、遊技盤ユニット80はこの収容凹部51に遊技機前方から嵌まった状態で手動式のロック機構によって固定されている。収容凹部51の底部には、略矩形状の窓孔52が形成されており、この窓孔52を通じて遊技盤ユニット80の背面構成（後述する背面ブロック80b）が内枠13の後方に突出している。なお、この窓孔52については、内枠ベース体50に装着された遊技盤ユニット80によってそのほぼ全域が遊技機前方から覆われた状態となっている。

30

【3723】

（遊技盤ユニット80）

遊技盤ユニット80は、木製の板材を主体として形成された遊技盤80aと、遊技盤80aの背面側に設けられ、後述する各種遊技部品（可変表示装置、制御装置、可動式の演出機構等）がベース体251に搭載されてなる背面ブロック80bとが一体化されてなる。

【3724】

遊技盤80aの前面には遊技球が流下する上述した遊技領域PEが形成されている。既に説明したように遊技領域PEはガラスユニット22（詳しくは後側のガラスパネル23）によって覆われている。ガラスユニット22は、後側のガラスパネル23と遊技盤80aの前面との隙間が遊技球の直径よりも僅かに大きくなるように、すなわち遊技領域PEを流下する遊技球が同遊技領域PEの同一箇所にて前後に並ばないように配置されている。これにより、遊技領域PEでの球詰まりを抑制している。なお、遊技盤80aは木製に限定されるものではなく、合成樹脂製とすることも可能である。

40

【3725】

以下、図499及び図500に基づき遊技盤ユニット80（特に遊技盤80aの遊技領域PEに配された各種構成）について説明する。図499は遊技盤ユニット80の正面図、図500は遊技盤ユニット80を後方から見た斜視図である。

【3726】

50

遊技盤 80a には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口が形成されている。図 452 に示すように、各開口には、一般入賞口 81、作動口ユニット 82、可変入賞装置 83、スルーゲート 84 等がそれぞれ配設されている。一般入賞口 81、作動口ユニット 82 及び可変入賞装置 83 に遊技球が入ると、それら遊技球が各入球部に対応して設けられた検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球（遊技球の払い出し）等の特典が遊技者に付与される。その他に、遊技盤 80a（遊技領域 PE）の最下部にはアウト口 86 が設けられており、各種入球部等に入らなかった遊技球はアウト口 86 を通って遊技領域 PE から排出される。以下の説明では、アウト口 86 への遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口 81、作動口ユニット 82、可変入賞装置 83 への遊技球の入球を「入賞」とも表現する。

10

【3727】

また、遊技盤 80a には、遊技球の流下経路を適宜分散等するために多数の遊技釘 87 や風車 94 等の各種遊技部品が配設されている。これら遊技釘 87 や風車等の各種構成によって遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口 81 等への入賞が適度な確率で発生する。

【3728】

遊技盤 80a の中央には中央開口が形成されており、この中央開口を遊技盤ユニット 80L の背面側から覆うようにして透明な開口カバーが取り付けられている。この中央開口の背後には、背面ブロック 80bL に属する可変表示ユニット 85 等が位置しており、遊技機前方から中央開口（開口カバー）を通じて可変表示ユニット 85 等を視認可能となっている。

20

【3729】

中央開口の周辺に作動口ユニット 82 やスルーゲート 84 等が配設されている。作動口ユニット 82 には、可変表示ユニット 85 の下方に配設された第 1 作動口 91 と、第 1 作動口 91 の下方に配設された第 2 作動口 92 とが設けられている。これら 2 つの作動口 91、92 のうち第 2 作動口 92 には、開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 93 が併設されている。電動役物 93 は、可動片と同可動片を駆動させるソレノイド式の駆動部とを有してなり、第 2 作動口 92 への入球を許容する開状態（補助状態）と、同入球を不可とする閉状態（非補助状態）とに切替可能となっている。

30

【3730】

なお、電動役物 93 については、閉状態となっている場合には第 2 作動口 92 への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該第 2 作動口 92 への入球が容易となるように構成してもよい。

【3731】

第 2 作動口 92 よりも上流側、詳しくは可変表示ユニット 85 の側方には上記スルーゲート 84 が配置されており、遊技球のスルーゲート 84 の通過をトリガとしたサポート抽選に当選した場合には、電動役物 93 が所定時間だけ閉状態から開状態に切り替えられることとなる。

【3732】

40

なお、第 1 作動口 91 への入球が発生した場合には 3 個の遊技球の払出が実行され、第 2 作動口 92 への入球が発生した場合には 4 個の遊技球の払出が実行されるが、遊技球の払出個数は上記のものに限定されることはない。

【3733】

可変入賞装置（特別入球装置又は特別入球手段）83 には、大入賞口と、当該大入賞口への入球を許容する許容状態及び入球を不可とする阻止状態とに切替可能なシャッタとが設けられている。以下の説明では、シャッタが許容状態となっている場合の可変入賞装置 83 の状態を「開状態」、シャッタが阻止状態となっている場合の可変入賞装置 83 の状態を「閉状態」と称する。

【3734】

50

なお、可変入賞装置 8 3 については、閉状態となっている場合には当該可変入賞装置 8 3 への入球が困難となり、開状態に切り替わることで閉状態よりも当該可変入賞装置 8 3 への入球が容易となるように構成してもよい。

【3735】

後述する通常遊技状態においては作動口 9 1, 9 2 への入賞に基づいて内部抽選が実行され、この内部抽選に当選した場合（例えば大当たりとなった場合）に通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行する。可変入賞装置 8 3 は閉状態に維持され、特別遊技状態へ移行した場合に開状態に切り替えられる構成となっている。特別遊技状態においては、例えば所定時間（例えば 3 0 s e c）の経過又は所定個数（例えば 1 0 個）の入賞を 1 ラウンドとして、複数ラウンド（例えば 6 ラウンド）を上限とした開状態への切り替え繰り返されるように設定されている。

10

【3736】

次に、可変表示ユニット 8 5 について補足説明する。可変表示ユニット 8 5 は、作動口 9 1, 9 2 への入賞をトリガとして図柄を可変表示（変動表示）する図柄表示装置 9 5 を有している。図柄表示装置 9 5 は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置によりその表示内容が制御される。図柄表示装置 9 5 の表示画面 9 5 a においては、例えば上、中及び下に並べて図柄が表示され、これらの図柄が横方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、大当たりや当選した場合には、予め設定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示され、上記開閉実行モード（特別遊技状態又は大当たり）に移行することとなる。

20

【3737】

遊技盤 8 0 a には、上記中央開口を囲むようにしてセンターフレーム 9 6 が設けられている。センターフレーム 9 6 は、遊技盤 8 0 a に対してその前面側から固定されており、このように固定された状態では遊技盤 8 0 a の前面から起立した状態となることで当該センターフレーム 9 6 と上記ガラスユニット 2 2 との間の隙間寸法が遊技球の直径寸法よりも小さくなるように構成されている。これにより、遊技領域 P E を流下する遊技球が図柄表示装置 9 5 に衝突することが回避され、且つ遊技領域 P E を流下する遊技球の流下経路が可変表示ユニット 8 5（詳しくはセンターフレーム 9 6）を右側から迂回する上記右ルートと、左側から迂回する上記左ルートに大別されている。本実施の形態では、遊技領域 P E に設けられた各種遊技部品が左右対称となるように配置されており（所謂左右対称ゲージ）、右ルートと左ルートとに有利不利の差等は設けられておらず、右ルート及び左ルートの何れに発射された遊技球についても作動口 9 1, 9 2、スルーゲート 8 4、可変入賞装置 8 3 に入賞し得る構成となっている。

30

【3738】

センターフレーム 9 6 の背後には、可動式の演出装置が配置されている。この演出装置については、図柄表示装置 9 5 の表示画面 9 5 a に表示される画像と連携する連携演出等を実行する場合に動作する構成となっている。

【3739】

センターフレーム 9 6 の下部を構成している枠部の上面には、遊技球が左右に転動可能なステージが形成されている。センターフレーム 9 6 の左枠部に形成された流入口から流入した遊技球は、同じくセンターフレーム 9 6 に形成されたワープ通路を通じてステージ上に排出される。ステージについては、当該ステージに到達した遊技球が比較的 1 作動口 9 1 へと流入しやすくなるように、具体的にはステージを経由しない遊技球と比較して 1 作動口 9 1 へと流入しやすくなるように構成されており、このステージ上での遊技球の動きに対する遊技者の注目度向上に貢献している。本実施の形態においては上述したように透明な開口カバーによって中央開口を覆っており、ステージ上に到達した遊技球が背面ブロック 8 0 b（可変表示ユニット 8 5）側へ移動しないように規制されている。

40

【3740】

50

作動口 9 1, 9 2 は、可変表示ユニット 8 5 寄りとなる位置に配置されている。作動口 9 1, 9 2 への入賞をトリガとして特別遊技状態に移行し得るため、遊技者は作動口 9 1, 9 2 に入賞するか否かに注目するとともに、特別遊技状態に移行するか否かを把握べく図柄表示装置 9 5 に注目するものと考えられる。作動口 9 1, 9 2 を可変表示ユニット 8 5 寄りに設けたことは、遊技者が注目したい箇所を可変表示ユニット 8 5 周辺に集中させるための工夫である。

【3 7 4 1】

遊技盤 8 0 a における右側の端部には後述する誘導レール 1 0 0 とともに遊技領域 P E を区画形成する遊技領域区画部材 9 8 が配設されている。遊技領域区画部材 9 8 には、誘導レール 1 0 0 に沿って飛翔した遊技球が衝突するストッパ部材や主表示ユニット 9 9 が配設されている。ストッパ部材は誘導レール 1 0 0 の先端付近に配置された緩衝部材であり、当該ストッパ部材に衝突した遊技球はその勢いが弱められた後、遊技領域 P E を流下することとなる。つまり、ストッパ部材には衝突した遊技球の勢いを弱める減勢機能が付与されている。

10

【3 7 4 2】

ここで、主表示ユニット 9 9 について補足説明する。主表示ユニット 9 9 は遊技領域区画部材 9 8 に埋設されており、その一部がガラスユニット 2 2 と対向するように配置されている。この対向している部分には、所定の絵柄等が表示される主表示部 D が設けられている。主表示ユニット 9 9 については、後述する主制御装置に電氣的に接続されており、主表示部 D の表示内容は当該主制御装置によって制御される構成となっている。

20

【3 7 4 3】

図 4 9 9 (b) に示すように、主表示部 D は、第 1 作動口 9 1 への入賞に基づいた抽選結果を表示する第 1 作動口用表示部 D 1 と、第 2 作動口 9 2 への入賞に基づいて行われた抽選結果を表示する第 2 作動口用表示部 D 2 とを有してなる。第 1 作動口用表示部 D 1 では、第 1 作動口 9 1 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 1 作動口 9 1 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 1 作動口 9 1 への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第 1 作動口用表示部 D 1 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、上記特別遊技状態へ移行される。

【3 7 4 4】

30

第 2 作動口用表示部 D 2 では、第 2 作動口 9 2 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 2 作動口 9 2 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 2 作動口 9 2 への入賞に基づく内部抽選の結果が特別遊技状態への移行に対応した当選結果であった場合には、第 2 作動口用表示部 D 2 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、その結果に応じて上記特別遊技状態へ移行される。

【3 7 4 5】

ここで、いずれかの作動口 9 1, 9 2 への入賞に基づいて、対応する作動口用表示部 D 1, D 2 にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでが遊技回の 1 回に相当する。但し、遊技回の 1 回は、上記の内容に限定されることはなく、例えば、単一の表示領域が設けられ、いずれの作動口 9 1, 9 2 への入賞が発生したとしてもその単一の表示領域にて変動表示が行われる構成においては、当該単一の表示領域にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示した状態で上記変動表示が停止され（確定表示され）、その状態を維持したまま確定表示時間が経過するまでを遊技回の 1 回とすることも可能である。

40

【3 7 4 6】

本実施の形態においては遊技球が第 1 作動口 9 1 及び第 2 作動口 9 2 を通過した回数は各々 4 回まで（合計で 8 個まで）保留される構成が採用されており、主表示ユニット 9 9 の主表示部 D にはそれら作動口 9 1, 9 2 の保留個数を各々表示する第 1 作動口用保留数表示部 S 1 及び第 2 作動口用保留数表示部 S 2 が設けられている。

50

【3747】

また、主表示ユニット99の主表示部Dには上記作動口用表示部D1、D2以外に、スルーゲート84への入賞に基づいた抽選結果を表示するスルーゲート用表示部DSが併設されている。スルーゲート用表示部DSでは、スルーゲート84への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲート84への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示（確定表示が実行）される。スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選の結果がサポート当選結果であった場合には、スルーゲート用表示部DSにて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止され確定表示が終了した後、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、第2作動口92に併設の上記電動役物93が所定の態様で開放される。

10

【3748】

更に、本実施の形態においては遊技球がスルーゲート84を通過した回数は最大4回まで保留される構成が採用されているが、主表示ユニット99の主表示部Dにはその保留個数を表示する保留数用表示部SSが設けられている。

【3749】

以上詳述した主表示部Dについては、前扉枠14のガラスユニット22を通じてパチンコ機10前方から視認可能となっているとともに、これら各種表示部の前方を遊技球が移動することが回避されているため、その視認性が担保されている。

【3750】

再び図498を用いて内枠13の構成について説明すれば、内枠ベース体50における遊技盤ユニット80の下方には、上記遊技球発射ハンドル41の操作に基づいて遊技領域PEへ遊技球を発射する遊技球発射機構110が設けられている。

20

【3751】

(遊技球発射機構110)

遊技球発射機構110は、所定の発射待機位置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド111と、同ソレノイド111によって打ち出された遊技球の発射方向を規定する発射レール112と、上記発射待機位置に遊技球を供給する球送装置113と、それら各種構成111～113が装着されているベースプレート114とを主要な構成として備えており、同ベースプレート114が内枠ベース体50に固定されることで、同内枠ベース体50に対して一体化されている。

30

【3752】

発射レール112は、遊技盤ユニット80側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾いた状態でベースプレート114に固定されている。発射レール112には断面略V字状の溝部が形成されており、その溝状部分に遊技球が嵌ることにより当該遊技球の前後位置が規定されるように構成されている。

【3753】

発射レール112の下流側の端部（すなわち下端部）寄りとなる位置には、球送装置113から供給された遊技球を上述した発射待機位置に留める球ストッパが配されている。球ストッパよりも更に下流側となる位置に、上記ソレノイド111が配置されている。

【3754】

ソレノイド111は、後述する電源・発射制御装置に対して電氣的に接続されている。その電源・発射制御装置からの電氣的な信号の出力に基づいてソレノイド111の出力軸が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤ユニット80側、詳しくは遊技盤ユニット80に装着された誘導レール100に向けて打ち出される。

40

【3755】

誘導レール100は、遊技盤ユニット80（詳しくは板体の前面）に固定された遊技領域区画部材98とともに遊技領域PEを同遊技領域PEの外形が略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール100は、遊技球の直径よりも大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール101及び外レール102からなり、それら両レール101、102によって一条の誘導通路103が区画形成されている。誘導通路103は、

50

発射レール 112 の先端側（斜め下方）に開放された入口部分 104 と、遊技領域 P E の上部に位置する出口部分 105 とを有している。ソレノイド 111 の動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール 112 → 誘導レール 100（入口部分 104 → 出口部分 105）の順に移動することにより遊技領域 P E に導かれる。なお、遊技盤ユニット 80 において出口部分 105 の先側、詳しくは内レール 101 の先端付近には、遊技領域 P E に到達した遊技球の同誘導通路 103 内への逆戻りを防止する逆戻り防止部材 106 が取り付けられており、先んじて遊技領域 P E に至った遊技球によって後続する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。

【3756】

誘導レール 100 を構成している各レール 101, 102 は、遊技領域 P E の略中央部分を中心とする円弧状をなしている。このため、誘導通路 103 を通過する遊技球は、自身に発生する遠心力により外レール 102 に沿って、すなわち外レール 102 に接触したまま移動（摺動又は転動）しやすくなっている。つまり、遊技領域 P E へと遊技球を届けるようにして遊技球を発射した場合には誘導通路 103 において外レール 102 に沿った領域が実質的に遊技球が通過する通過領域（通過経路）を構成し、内レール 101 に沿う領域については実質的に遊技球が通過しない領域となる。

【3757】

同図 498 に示すように、誘導レール 100 及び発射レール 112 は、同誘導レール 100 の入口部分 104 と発射レール 112 の先端部分とが遊技盤ユニット 80 の下端縁を挟んで斜めに対峙するように配置されている。つまり、それら両レール 100, 112 は、同誘導レール 100 の入口部分 104 と発射レール 112 の先端部分とが遊技盤ユニット 80 の下端縁近傍にて左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール 100, 112 を遊技盤ユニット 80 の下端縁に近づけつつ、誘導レール 100 の入口部分 104 と発射レール 112 との間には所定間隔の隙間を形成している。

【3758】

このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路が配設されている。ファール球通路は前扉枠 14 の通路形成ユニット 45 に一体成形されている。仮に遊技球発射機構 110 から発射された遊技球が遊技領域 P E まで至らずファール球として誘導通路 103 内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球通路内に入ることとなる。ファール球通路は前扉側下皿通路に通じており、ファール球通路に入った遊技球は図 448 等 に示した下皿 34 に排出される。これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。

【3759】

内枠ベース体 50 において発射レール 112 の左方（詳しくは前扉枠 14 を支持している側）には内枠ベース体 50 を前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に通路形成部材 121 が配設されている。通路形成部材 121 は、内枠ベース体 50 に対してネジ止めされており、本体側上皿通路 122 と本体側下皿通路 123 とを有している。それら本体側上皿通路 122 及び本体側下皿通路 123 の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路形成部材 121 の下方には前扉枠 14 に取り付けられた通路形成ユニット 45 の受口部が入り込んでおり、本体側上皿通路 122 の下方には前扉側上皿通路が配置され、本体側下皿通路 123 の下方には前扉側上皿通路が配置されている。

【3760】

内枠ベース体 50 において通路形成部材 121 の下方には、本体側上皿通路 122 及び本体側下皿通路 123 を開閉する開閉部材 124 が取り付けられている。開閉部材 124 は本体側上皿通路 122 及び本体側下皿通路 123 を閉鎖する前方位置に付勢されており、前扉枠 14 が開放された場合には、この付勢力によって各開閉部材 124 が閉状態となることで、各通路 122, 123 からの遊技球の脱落が回避されることとなる。これに対し、前扉枠 14 を閉じた状態では、前扉枠 14 の通路形成ユニット 45 に設けられた受口部により付勢力に抗して開閉部材 124 が押し開けられる。この状態では、本体側上皿通路 122 と前扉側上皿通路とが連通し、さらに本体側下皿通路 123 と前扉側下皿通路と

10

20

30

40

50

が連通する。

【3761】

次に、図500及び図501に基づき内枠13（内枠ベース体50及び遊技盤ユニット80）の背面構成について説明する。図501は内枠13の背面図である。

【3762】

図501に示すように内枠ベース体50の背面における回動基端側（図501の右側）には、軸受け金具132が取り付けられている。軸受け金具132には、上下に離間させて軸受け部133が形成されており、これら軸受け部133により内枠13に対して裏パックユニット15が回動可能に取り付けられている。また、内枠ベース体50の背面には、裏パックユニット15を閉じた状態で同内枠ベース体50に固定するための固定レバー134が複数設けられている。

10

【3763】

既に説明したように内枠ベース体50における收容凹部（遊技盤收容部）51の底部分には内枠ベース体50の厚さ方向に貫通し同内枠ベース体50の背面側に開放された窓孔52が形成されており、その窓孔52が收容凹部51に收容された遊技盤ユニット80によって内枠13の正面側から覆われている。遊技盤ユニット80（背面ブロック80b）の背面には制御装置等の各種構成が搭載されており、それら各種構成は窓孔52を通じて内枠13の背側に露出した状態となっている。ここで、図500を参照して遊技盤ユニット80の背面の構成について説明する。

【3764】

既に説明したように遊技盤80aの背面には、背面ブロック80bが取り付けられている。背面ブロック80bは、遊技盤80a側に開放された略箱状のベース体251を有してなり、このベース体251が遊技盤ユニット80の背面に固定されることで、遊技盤80aと背面ブロック80bとが一体化されている。

20

【3765】

ベース体251の前面側は、上述した可動式の演出装置等の配置領域となっており、その背面側はそれら各種構成を制御する制御装置や上記可変表示ユニット85（図柄表示装置95）の配置領域となっている。

【3766】

より具体的には、ベース体251の一部が内枠ベース体50の背面側に突出しており、その突出した部分に対して上述した図柄表示装置95（図499参照）と、その図柄表示装置95を駆動するための表示制御装置とが取り付けられている。これら図柄表示装置95及び表示制御装置は前後方向（内枠ベース体50の厚さ方向）に図柄表示装置95が前側且つ表示制御装置が後側となるように重ねて配置されている。さらに、ベース体251の背面部には、表示制御装置の後方に位置するようにして報知・演出制御装置140が搭載されている。

30

【3767】

報知・演出制御装置140は、後述する主制御装置からの指示に従い音声の出力やランプ表示、及び表示制御装置の制御を司る報知・演出制御基板を具備しており、報知・演出制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス141に收容されて構成されている。

40

【3768】

報知・演出制御装置140の下方には、ベース体251を後方から覆うようにして主制御装置ユニット160が設けられている。主制御装置ユニット160は、遊技盤ユニット80（詳しくは背面ブロック80b）の背面に固定された合成樹脂製の取付台161と、その取付台161に搭載された主制御装置162とを有している。主制御装置162は、遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス163に收容されて構成されている。

【3769】

基板ボックス163は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス

50

ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは封印手段としてのボックス封印部１６４によって開封不能に連結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。ボックス封印部１６４は、基板ボックス１６３の短辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも１つが用いられて封印処理が行われる。

【３７７０】

ボックス封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば任意の構成が適用できるが、ボックス封印部１６４を構成する係止孔部に係止ピンを挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。ボックス封印部１６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数のボックス封印部１６４のうち、少なくとも１つの係止孔部に係止ピンを挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合には、係止ピンが挿入されたボックス封印部と基板ボックス１６３本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス１６３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の係止孔部に係止ピンを挿入する。基板ボックス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残しておけば、基板ボックス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。

【３７７１】

基板ボックス１６３と取付台１６１とは台座封印部１６５によって開封不能に連結されている。詳しくは、台座封印部１６５は、ボックス封印部１６４と同様に係止孔部及び係止ピンを有しており、係止孔部に対して係止ピンが挿入されることで基板ボックス１６３と取付台１６１とが分離不能に結合されるようになっている。これにより、基板ボックス１６３の不正な取り外しが行われた場合に、その事実を把握しやすくなっている。

【３７７２】

ベース体２５１の前面部において遊技盤ユニット８０の背面下部と対向している部分には、一般入賞口８１、作動口ユニット８２、可変入賞装置８３の遊技盤開口部に対応し且つ下流側で１カ所に集合する回収通路（図示略）が形成されている。これにより、一般入賞口８１等に入賞した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤ユニット８０の下方に集合する構成となっている。つまり、ベース体２５１には各種入賞口に入賞した遊技球を回収する機能が付与されている。

【３７７３】

遊技盤ユニット８０の下方には後述する排出通路が配されており、回収通路によって遊技盤ユニット８０の下方に集合した遊技球は排出通路内に導出される。なお、アウト口８６についても同様に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球はアウト口８６を介して排出通路内に導出される。

【３７７４】

また、背面ブロック８０ｂを構成するベース体２５１には、上述した各入球部用の検知センサとして、上記一般入賞口８１に入賞した遊技球を検知する一般入賞口用検知センサと、作動口９１、９２に入った遊技球を検知する作動口用検知センサとが装着されており、それら各種検知センサによって入賞検知機構が構成されている。これら各種検知センサは主制御装置１６２に対して電氣的に接続されており、各検知センサから検知情報（検知信号）が同主制御装置１６２に出力される構成となっている。

【３７７５】

次に、図５０２及び図５０３に基づき裏パックユニット１５について説明する。図５０２はパチンコ機１０の背面図、図５０３は裏パックユニット１５の正面図である。

【３７７６】

図５０２に示すように、内枠１３は裏パックユニット１５によって後方から覆われてい

る。裏パックユニット１５は、裏パックユニット１５の本体部としての裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して、払出機構部２０２、排出通路盤及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。

【３７７７】

裏パック２０１は、透明性を有する合成樹脂により成形されており、図５０３に示すように払出機構部２０２等が取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部２１２とを有してなる。保護カバー部２１２は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８５を囲むのに十分な大きさを有する。

【３７７８】

ベース部２１１には、外部端子板が設けられている。外部端子板には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種信号が出力される。また、図５０３に示すように、ベース部２１１にはパチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を内枠１３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が内枠１３に対して回動可能に支持されている。ベース部２１１には、内枠１３に設けられた固定レバー１３４が挿通される複数の挿通部が形成されており、固定レバー１３４が挿通部に挿通された状態にてベース部２１１に後方から当接することにより内枠１３に対して裏パックユニット１５が固定されている。

【３７７９】

ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配設されている。払出機構部２０２には、裏パック２０１の最上部に配されているとともに上方に開口したタンク２２１が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技球がそのタンク２２１に逐次補給される。タンク２２１の側方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール２２２が連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向に延びるケースレール２２３が連結されている。ケースレール２２３の最下流部には払出装置２２４が設けられている。払出装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置２２４の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２１１に設けられた遊技球分配部２２５に供給される。

【３７８０】

遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿３３、下皿３４又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部が上述した本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路を介して上皿３３に通じ、外側の開口部が本体側下皿通路１２３及び前扉側下皿通路を介して下皿３４に通じるように形成されている。

【３７８１】

ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤には、制御装置集合ユニット２０４と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されており、当該排出通路の開放部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通路は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路に導出された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機１０外部に排出される。

【３７８２】

制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有し、取付台２４１に払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とが搭載されている。これら払出制御装置２４２と電源・発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２がパチンコ機１０後方となるように前後に重ねて配置されている。

【３７８３】

払出制御装置２４２においては基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチ２４５が基板ボックス２４４外に突出している。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出

10

20

30

40

50

エラーの発生時において状態復帰スイッチ 245 が押されると、球詰まりの解消が図られるようになっている。

【3784】

電源・発射制御装置 243 は、基板ボックス 246 内に電源・発射制御基板が収容されている。電源・発射制御基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル 41 の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる。具体的には、遊技球発射機構 110 を構成しているソレノイド 111 の駆動制御や球送装置 113 の駆動制御が実行される。

【3785】

また、電源・発射制御装置 243 には電源スイッチ 247 が設けられている。電源スイッチ 247 を操作することにより、パチンコ機 10 の電源を投入状態（オン状態）又は遮断状態（オフ状態）に切り替え可能となっている。

【3786】

ここで、本パチンコ機 10 は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持される。一方、主制御装置 162 に設けられたリセットスイッチ 166 を押しながら電源を投入すると、RAM データが初期化されるようになっている。

【3787】

これら各種スイッチについては、遊技機主部 12（内枠 13）を開放して内枠 13 の背面を露出させることで遊技機正面側から操作可能となる。一方で、上記施錠装置 75 によって遊技機主部 12 の開放が規制されている状態では、遊技機正面側からそれら各種スイッチを操作することができない。つまり、上記各種スイッチについては遊技機主部 12 を閉じた状態では操作されにくくなっており、施錠装置 75 用のキーを所有していないもの（例えば不正行為者）による遊技機正面側からの操作を困難なものとしている。

【3788】

（パチンコ機 10 の電氣的構成）

次に、図 504 のブロックを参照してパチンコ機 10 の電氣的構成について説明する。

【3789】

主制御装置 162 に設けられた主制御基板 401 には、MPU 402 が搭載されている。MPU 402 は、当該 MPU 402 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM 403 と、その ROM 403 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM 404 と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各種カウンタ回路などが内蔵された素子である。なお、MPU 402 が有する機能の一部、例えば、ROM 403 の機能や RAM 404 の機能などを別の素子として有する構成としてもよい。

【3790】

MPU 402 には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU 402 の入力側には、主制御装置 162 に設けられた停電監視基板 405、払出制御装置 242 及び各種検知センサなどが接続されている。停電監視基板 405 には電源・発射制御装置 243 が接続されており、MPU 402 には停電監視基板 405 を介して電力が供給される。

【3791】

各種検知センサの一部として、一般入賞口 81 への入球（入賞）を検知する入球検知センサ 391a、可変入賞装置 83 への入球（入賞）を検知する入球検知センサ 391b、第 1 作動口 91 への入球（入賞）を検知する入球検知センサ 391c、第 2 作動口 92 への入球（入賞）を検知する入球検知センサ 391d、スルーゲート 84 への入球（入賞）を検知する入球検知センサ 391e が接続されており、主制御装置 162 の MPU 402 において各入球部への入賞判定（入球判定）が行われる。また、MPU 402 では、第 1 作動口 91 及び第 2 作動口 92 への入賞に基づいて大当たり抽選を実行するとともに、ス

10

20

30

40

50

ルーゲート 8 4 への入賞に基づいてサポート抽選を実行する。

【 3 7 9 2 】

M P U 4 0 2 の出力側には、停電監視基板 4 0 5、払出制御装置 2 4 2 及び報知・演出制御装置 1 4 0 が接続されている。払出制御装置 2 4 2 には、例えば、上述した作動口 9 1, 9 2 等の入賞対応入球部への入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。この場合、賞球コマンドの出力に際しては、ROM 4 0 3 のコマンド情報記憶エリア 4 2 5 が参照される。そして、一般入賞口 8 1 への入賞を特定した場合には 1 0 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、可変入賞装置 8 3 への入賞を特定した場合には 1 5 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第 1 作動口 9 1 への入賞を特定した場合には 3 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第 2 作動口 9 2 への入賞を特定した場合には 4 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力される。

10

【 3 7 9 3 】

報知・演出制御装置 1 4 0 には、主制御装置 1 6 2 から変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場合、これら各種コマンドの出力に際しては、ROM 4 0 3 のコマンド情報記憶エリア 4 2 5 が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コマンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報として各種情報が含まれている。

【 3 7 9 4 】

また、M P U 4 0 2 の出力側には、可変入賞装置 8 3 のシャッタを開閉動作させる可変入賞駆動部、第 2 作動口 9 2 の電動役物 9 3 を開閉動作させる電動役物駆動部及び主表示ユニット 9 9 が接続されている。主制御基板 4 0 1 には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じて M P U 4 0 2 は各種駆動部の駆動制御を実行する。

20

【 3 7 9 5 】

つまり、開閉実行モードにおいては可変入賞装置 8 3 が開閉されるように、M P U 4 0 2 において可変入賞駆動部の駆動制御が実行される。また、電動役物 9 3 のサポート抽選に当選した場合には、電動役物 9 3 が開閉されるように、M P U 4 0 2 において電動役物駆動部の駆動制御が実行される。また、M P U 4 0 2 によって主表示ユニット 9 9 の主表示部 D の表示制御が実行される。

【 3 7 9 6 】

さらには、M P U 4 0 2 の出力側に外部出力端子板 2 1 3 が接続されており、この外部出力端子板 2 1 3 を通じて遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータ）に対して各種入球部への入球情報や大当たり等の抽選結果に関する情報が出力される。これにより、ホールコンピュータにてパチンコ機 1 0 の状態や遊技状況等を把握可能となっている。

30

【 3 7 9 7 】

停電監視基板 4 0 5 は主制御基板 4 0 1 と電源・発射制御装置 2 4 3 とを中継しており、同停電監視基板 4 0 5 には電源・発射制御装置 2 4 3 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視する機能が付与されている。払出制御装置 2 4 2 は、主制御装置 1 6 2 から入力した賞球コマンドに基づいて、払出装 2 2 4 により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。

40

【 3 7 9 8 】

電源・発射制御装置 2 4 3 は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板 4 0 1 や払出制御装置 2 4 2 等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。また、電源・発射制御装置 2 4 3 は、遊技球発射機構 1 1 0 の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構 1 1 0 は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。

【 3 7 9 9 】

報知・演出制御装置 1 4 0 には、M P U が搭載された報知・演出制御基板が設けられている。M P U には、当該 M P U により実行される各種の制御プログラムや固定値データを

50

記憶したROMと、そのROM内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAMと、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPUに対してROM及びRAMが1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。報知・演出制御装置140のMPUは、主制御装置162から入力された各種コマンドに基づいて、前扉枠14に設けられたランプ部26～28及びスピーカ部29や遊技盤ユニット80Lに設けられた可動式の演出装置を駆動制御するとともに、表示制御装置410を制御するものである。

【3800】

表示制御装置410では、報知・演出制御装置140から入力されたコマンドに基づいて、図柄表示装置95の表示制御を実行する。この場合に、報知・演出制御装置140では、主制御装置162から入力された各種コマンドに基づいて、図柄表示装置95における図柄の変動表示態様（例えばリーチ発生の有無及びリーチ演出の内容等）や図柄の停止表示態様（変動表示の終了に伴い最終的に停止表示させる図柄組合せの種類）を決定する。

【3801】

ここで、各遊技回の図柄の変動表示に係る構成及び同変動表示の内容について説明する。なお、以下の説明においては適宜図505及び図506を参照する。図505及び図506は図柄表示装置95の表示画面95aにおける表示内容を説明するための概略図である。なお、説明の便宜上、図506においては表示画面95aにて表示される背景画像や保留画像（保留アイコン）等の一部の画像の図示を省略している。

【3802】

表示制御装置410には、キャラクタROMが設けられている。当該キャラクタROMには、「1」～「9」の数字が付された9種類の図柄のデータ（図505（a）～（i）参照）が予め記憶されている。これらの図柄については、複数の画像データが組わされることで構築されているが、当該図柄についての詳細は後述する。

【3803】

図506（a）に示すように、図柄表示装置95の表示画面95aには、左・中・右の3つの図柄列Z1、Z2、Z3が設定されている。表示画面95aでは、これら各図柄列Z1～Z3の図柄が周期性をもって所定の向き（具体的には、上から下）にスクロールするように変動表示される。左図柄列Z1及び中図柄列Z2は、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の降順に配列されてなり、右図柄列Z3は、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の昇順に配列されてなる。

【3804】

また、図506（b）に示すように、表示画面95aは、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。また、表示画面95aの中段には1の有効ラインLが設定されている。そして、例えば左図柄列Z1→右図柄列Z3→中図柄列Z2の順に変動表示が停止し、有効ラインLに所定の図柄組合せ（例えば同一の数字が付された図柄組合せ）が形成された状態で全図柄列Z1～Z3の変動表示が終了すれば、通常大当たり結果又は確変大当たり結果の発生として大当たり動画が表示されるようになっている。

【3805】

なお、上記のように各図柄列の変動表示が停止されることに鑑みれば、左図柄列Z1を第1図柄列（又は第1絵柄列）、右図柄列Z3を第2図柄列（又は第2絵柄列）、中図柄列Z2を第3図柄列（又は第3絵柄列）と称することができる。

【3806】

上記各主図柄のうち、奇数番号（1，3，5，7，9）が付された主図柄は「特定図柄」に相当し、偶数番号（2，4，6，8）が付された主図柄は「非特定図柄」に相当する。確変大当たり結果となった場合には、例えば同一の特定図柄組合せや同一の非特定図柄組合せが停止表示される。また、通常大当たり結果となった場合には、例えば同一の非特定図柄組合せが停止表示される。

【3807】

なお、図柄表示装置95における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。例えば、複数の図柄列を縦並びとなるように設定し、図柄列における図柄の変動表示の方向を横方向に設定してもよい。

【3808】

表示画面95aの左右の端部、図柄の変動表示領域MEの側方には、保留表示領域が設定されている。保留表示領域は、遊技球が作動口91, 92に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示領域が上下方向に並ぶようにして区画表示された保留数表示領域と、変動表示領域MEにて実行中の遊技回に対応した保留用画像（保留アイコン）を表示可能な実行対象表示領域とによって構成されている。

10

【3809】

より詳しくは、遊技球が作動口91, 92に入賞した場合の最大保留個数は各々4個であり、これに対応させて左右の保留数表示領域には、第1単位保留表示領域、第2単位保留表示領域、第3単位保留表示領域、第4単位保留表示領域が各々設定されている。

【3810】

例えば、遊技球が作動口91に入賞した場合の保留個数が1個の場合には、左側の保留数表示領域の第1単位保留表示領域に所定の保留用画像（保留アイコン）が表示され、遊技球が作動口91に入賞した場合の保留個数が4個の場合には、左側の保留数表示領域の第1単位保留表示領域～第4単位保留表示領域に所定の保留用画像（保留アイコン）が各々表示される構成となっている。なお、以下の説明では「保留個数」を単に「保留数」とも称する。

20

【3811】

（各種カウンタについて）

次に、上記の如く構成されたパチンコ機10の動作について説明する。

【3812】

MPU402は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり抽選、主表示ユニット99（主表示部D）の表示の設定、図柄表示装置95の図柄表示の設定などを行うこととしており、具体的には、図507に示すように、大当たり抽選に使用する当たり乱数カウンタC1と、確変大当たり結果や通常大当たり結果等の当たり種別を判定する際に使用する当たり種別カウンタC2と、図柄表示装置95が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタC3と、当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタCINIと、主表示ユニット99の作動口用表示部D1, D2における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置95における図柄の変動表示時間を決定する変動種別カウンタCSとを用いることとしている。さらに、第2作動口92に付属の電動役物93を電役開放状態とするか否かの抽選に使用する電動役物開放カウンタC4を用いることとしている。

30

【3813】

各カウンタC1～C4, CINI, CSは、その更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値がRAM404の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ431に適宜格納される。RAM404には、第1作動口用保留エリアRa及び第2作動口用保留エリアRbを有する作動口用保留エリアREと、実行エリアAEと、総保留数記憶領域とからなる保留球格納エリア432が設けられている。

40

【3814】

各作動口用保留エリアRa, Rbは、第1エリア、第2エリア、第3エリア、第4エリアを備えており、第1作動口91又は第2作動口92への入賞履歴に合わせて、抽選カウンタ用バッファ431に格納されている当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各数値情報が、上述した保留情報として第1エリア～第4エリアの何れかに格納される。なお、当該保留情報が特別情報に相当する。

50

【3815】

例えば第1作動口91への入賞が連続して複数回発生した場合には、第1作動口用保留エリアRaの第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。また、第2作動口92への入賞が連続して複数回発生した場合には、第2作動口用保留エリアRbの第1エリア→第2エリア→第3エリア→第4エリアの順に各数値情報が時系列的に格納される。つまり、第1作動口91又は第2作動口92への遊技球の入賞履歴がそれぞれ最大4個まで保留記憶されるようになっている。また、保留球格納エリア432には総保留数記憶領域が設けられており、当該総保留数記憶領域には第1作動口91又は第2作動口92への入賞履歴を保留記憶している数を特定するための情報が格納される。

10

【3816】

実行エリアAEは、主表示ユニット99の作動口用表示部D1、D2にて絵柄の変動表示を開始する際に、作動口用保留エリアREの第1エリアに格納された各値を移動させるためのエリアであり、1遊技回の開始に際しては実行エリアAEに記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定などが行われる。

【3817】

ここで、各種カウンタについて補足説明する。

【3818】

当たり乱数カウンタC1は、例えば0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCINIの値が当該当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCINIは、当たり乱数カウンタC1と同様のループカウンタである（値＝0～599）。当たり乱数カウンタC1は定期的に更新され、遊技球が第1作動口91又は第2作動口92に入賞したタイミングでRAM404の保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに格納される。

20

【3819】

大当たり当選となる乱数の値は、ROM403における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア421に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。図508に示すように、当否テーブルとしては、低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。つまり、本パチンコ機10は、当否抽選手段における抽選モードとして、大当たりとなる確率が相対的に低い低確率モード（低確率状態）と、大当たりとなる確率が相対的に高い高確率モード（高確率状態）とが設定されている。

30

【3820】

上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブル（図508（a））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」の計6個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「107」、「207」、「307」、「407」、「507」が大当たり結果に対応している。一方、上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブル（図508（b））が参照されることとなる状況下では、大当たりとなる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」の計30個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「37」、「57」、「77」、「97」、「107」・・・「597」が大当たり結果に対応している。因みに、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、大当たりとなる乱数の数及び値は任意である。

40

【3821】

次に、当たり種別カウンタC2について説明する。当たり種別カウンタC2は、0～29の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり29）に達した後0に戻る構成となっている。ここで、本実施の形態では、複数の大当たり結果が設定されている。これら複数

50

の大当たり結果は、（１）開閉実行モード終了後の当否抽選手段における抽選モード、（２）開閉実行モード終了後の電動役物 9 3 によるサポートモードという 2 つの条件に差異が設けられている。

【3 8 2 2】

第 2 作動口 9 2 に付属の電動役物 9 3 によるサポートモードとしては、遊技領域 P E に対して同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況で比較した場合に、第 2 作動口 9 2 の電動役物 9 3 が単位時間あたりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、低頻度サポートモード（低頻度サポート状態又は低頻度ガイド状態）と高頻度サポートモード（高頻度サポート状態又は高頻度ガイド状態）とが設定されている。

【3 8 2 3】

当たり種別カウンタ C 2 は定期的に更新され、遊技球が、第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 に入賞したタイミングで R A M 4 0 4 の保留球格納エリア 4 3 2 の作動口用保留エリア R E に格納される。

【3 8 2 4】

当たり種別カウンタ C 2 に対する遊技結果の振分先は、R O M 4 0 3 における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア 4 2 2 に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。ここで、振分テーブルの内容について図 5 0 9 （a）の概略図を用いて説明する。図 5 0 9 （a）は大当たり用の振分テーブルを示す概略図である。

【3 8 2 5】

図 5 0 9 （a）に示すように、大当たり用の振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、6 R 通常大当たり結果（低確率対応特別遊技結果）及び 6 R 確変大当たり結果（高確率対応特別遊技結果）が設定されている。具体的には、「0 ～ 2 9」の当たり種別カウンタ C 2 の値のうち「0 ～ 1 4」が 6 R 通常大当たり結果に対応しており、「1 5 ～ 2 9」が 6 R 確変大当たり結果に対応している。

【3 8 2 6】

6 R 通常大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが低確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードは、当該高頻度サポートモード中に実行された遊技回数が増した基準回数に達した場合又は終了基準回数到達前に大当たり結果となった場合（詳しくは特別遊技状態へ移行した場合）に終了となり、低頻度サポートモードに切り替わる。なお、本実施の形態では、この終了基準回数として 4 0 回が設定される（図 5 0 9 （b）参照）。

【3 8 2 7】

6 R 確変大当たり結果は、特別遊技状態（開閉実行モード）の終了後に抽選モードが高確率モードとなり且つサポートモードが高頻度サポートモードとなる大当たり結果である。この高頻度サポートモードは、次回大当たり結果となって特別遊技状態へ移行するまで継続され、特別遊技状態の開始に伴って低頻度サポートモードに切り替わる（図 5 0 9 （b）参照）。

【3 8 2 8】

リーチ乱数カウンタ C 3 は、例えば 0 ～ 2 3 8 の範囲内で順に 1 ずつ加算され、最大値（つまり 2 3 8）に達した後 0 に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタ C 3 は定期的に更新され、遊技球が第 1 作動口 9 1 又は第 2 作動口 9 2 に入賞したタイミングで R A M 4 0 4 の保留球格納エリア 4 3 2 の作動口用保留エリア R E に格納される。そして、R O M 4 0 3 のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチを発生させるか否かを決定することとしている。

【3 8 2 9】

但し、開閉実行モードに移行する遊技回においては、M P U 4 0 2 では、リーチ乱数カウンタ C 3 の値に関係なくリーチ発生を決定を行う。なお、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタ C 3 の数は、各遊技状態において同一となっているが、遊技状態に応じて各々個別に設定されるものであってもよい。例えば、サポートモードが高頻度サポー

10

20

30

40

50

トモードである場合の方が、低頻度サポートモードよりも、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタC3の数が多く設定された構成としてもよい。

【3830】

ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行うことが可能な図柄表示装置95を備え、遊技結果が開閉実行モード対応の遊技結果となった遊技回では変動表示後の停止表示結果が特別表示結果となり得る遊技機において、図柄表示装置95における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。

【3831】

換言すれば、図柄表示装置95に表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について図柄を停止表示させることで、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性があるリーチ図柄組合せを表示し、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。

【3832】

より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置95における予め設定された有効ラインL上に、開閉実行モードの発生に対応した図柄組合せが成立する可能性のあるリーチ図柄組合せを停止表示させることによりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。

【3833】

図507の説明に戻り、変動種別カウンタCSは、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、主表示ユニット99（主表示部D）の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示時間と、図柄表示装置95における図柄の変動表示時間とをMPU402において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCSは、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示の開始時及び図柄表示装置95による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して変動種別カウンタCSのバッファ値が取得される。

【3834】

電動役物開放カウンタC4は、例えば、0～599の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり599）に達した後0に戻る構成となっている。電動役物開放カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート84に遊技球が入賞したタイミングでRAM404の電役保留エリア433に格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された電動役物開放カウンタC4の値によって第2作動口92の電動役物93を開放状態に制御するか否かのサポート抽選が行われる。

【3835】

サポート当選となる乱数の値は、ROM403における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア421にサポート抽選テーブル（当否情報群）として記憶されている。サポート抽選テーブルとしては、低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）と、高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル（低確率用当否情報群）とが設定されている。

【3836】

上記抽選に際して低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」の計300個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「1」、「3」、「5」、「7」・・・「595」、「597」、「599」がサポート当選結果に対応している。それ以外の値についてはサポート非当選結果に対応している。

10

20

30

40

50

【3837】

一方、上記抽選に際して高頻度サポートモード用の当否テーブルが参照されることとなる状況下では、サポート当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「4」，「304」を除く全ての計598個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「4」，「304」以外が全てサポート当選結果に対応している。つまり、高頻度サポートモードにおいてはサポート抽選のほぼすべてにおいてサポート当選となる点で、上記低頻度サポートモードと差別化されている。

【3838】

低頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が $1/2$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「1回」となるように規定され、電動役物93が開状態に維持される時間（開放時間）は「0.1sec」となるように規定されている。このように、開放時間を極端に短くすることにより、低頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が実質的に回避されている。

【3839】

高頻度サポートモードにおいては、サポート当選確率が $1/1.1$ となっており、サポート当選結果となった場合に電動役物93が開状態に切り替わる回数（開放回数）が「2回」となるように規定され、電動役物が開状態に維持される時間（開放時間）は「2sec」、閉状態に維持されるインターバル時間は「0.2sec」となるように規定されている。このように低頻度サポートモードと比べて開放時間を拡張することにより、高頻度サポートモード中は第2作動口92への入賞が許容されている。高頻度サポートモードにおいては低頻度サポートモードと比べて第2作動口92への入賞頻度が高くなることにより、持ち球の減り（投資）を一層抑えながら遊技を進めることが可能となっている。つまり、低頻度サポートモードと比較して高頻度サポートモードは、発射された遊技球の数に対する賞球の数の割合（所謂ベース）が高くなるように構成されている。

【3840】

（主制御装置162にて実行される各種処理について）

次に、主制御装置162内のMPU402にて遊技を進行させる上で実行されるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU402では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理やNMI端子（ノンマスクブル端子）への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理が実行されるが、これらの各種処理については説明を省略する。

【3841】

（タイマ割込み処理）

まず、図510のフローチャートを参照し、タイマ割込み処理について説明する。本処理はMPU402により定期的に（例えば2msec周期で）起動される。

【3842】

ステップS101Dでは、各種入賞検知センサ（例えば上記検知センサ391a～391e）の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置162に接続されている各種入賞検知センサの状態を読み込み、当該入賞検知センサの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。

【3843】

その後、ステップS102Dでは、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1加算するとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際に0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【3844】

続くステップS103Dでは、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物開放カウンタC4の更新を実行する。具体的には、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び電動役物開放カウンタC4をそれぞれ1加算するとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した

10

20

30

40

50

際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1～C4の更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

【3845】

続くステップS104Dでは、スルーゲート84への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行する。スルー用の入賞処理では、RAM404の各種フラグ格納エリア435にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されているか否かを判定し、同フラグが格納されている場合には電役保留エリア433に記憶されているスルーゲート84用の保留情報の数（以下、役物保留記憶数SNともいう）が4未満であることを条件として、上記ステップS103Dにて更新した電動役物開放カウンタC4の値を電役保留エリア433に格納する。そして、各種フラグ格納エリア435にスルーゲート用の入賞検知フラグが格納されている場合には、同入賞検知フラグを消去して当該スルーゲート用の入賞処理を終了する。

10

【3846】

ステップS104Dのスルーゲート用の入賞処理を実行した後はステップS105Dに進み、当該ステップS105Dにて作動口91、92への入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行し、本タイマ割込み処理を終了する。

【3847】

（作動口用の入賞処理）

ここで、図511のフローチャートを参照して作動口用の入賞処理について説明する。

【3848】

ステップS201Dでは、遊技球が第1作動口91に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第1作動口91に入球したと判定した場合には、ステップS202Dに進み、払出制御装置242に遊技球を3個払い出させるための賞球コマンドをセットする。

20

【3849】

続くステップS203Dでは、第1作動口91に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第1作動口91への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップS204Dでは、保留数記憶領域から第1作動口91に対応する値を読み出し、この値を第1作動口用保留記憶数RaNをセットする（以下、第1作動口用保留記憶数RaNともいう）。その後は、ステップS205Dにて、当たり乱数カウンタC1や当たり種別カウンタC2等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

30

【3850】

一方、ステップS201Dにて遊技球が第1作動口91に入賞していないと判定した場合にはステップS206Dに進む。ステップS206Dでは、遊技球が第2作動口92に入球（入賞）したか否かを判定する。遊技球が第2作動口92に入球したと判定した場合には、ステップS207Dに進み、払出制御装置242に遊技球を4個払い出させるための賞球コマンドをセットする。なお、ステップS202D、S207Dにてセットした賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理S401Dにて払出制御装置242に対して送信される。

【3851】

続くステップS208Dでは、第2作動口92に遊技球が入球した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第2作動口92への入球が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップS209Dでは、保留数記憶領域から第2作動口92に対応する値を読み出し、この値を第2作動口用保留記憶数RbNをセットする（以下、第2作動口用保留記憶数RbNともいう）。その後は、ステップS205Dにて、当たり乱数カウンタC1や当たり種別カウンタC2等の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

40

【3852】

なお、ステップS201D、S206Dの両処理にてそれぞれ否定判定をした場合、すなわち第1作動口91及び第2作動口92のいずれにも入球がなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

50

【3853】

ここで、図512を参照して、ステップS205Dの情報取得処理について説明する。

【3854】

(情報取得処理)

情報取得処理においては先ずステップS301Dにて、保留球格納エリア432の保留数記憶領域に格納された作動保留記憶数N、詳しくは第1作動口91及び第2作動口92のうち当該情報取得処理の契機となった入球部に係る作動保留記憶数N(上記RaN又はRbN)が上限値(本実施の形態では「4」)未満であるか否かを判定する。作動保留記憶数Nが上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、ステップS302Dにて対応する作動口の作動保留記憶数Nを1加算するとともに、ステップS303Dにて保留数記憶領域に格納された総保留数(以下、共通保留数CRNと言う)を1加算する。

10

【3855】

続くステップS304Dでは、上記ステップS103Dにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS302Dにて1加算した共通保留数CRNと対応する記憶エリアに格納する。

【3856】

つまり、第1作動口用保留記憶数RaNがセットされている場合には、上記ステップS103Dにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCSの各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS302Dにて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

20

【3857】

また、第2作動口用保留記憶数RbNがセットされている場合には、上記ステップS103Dにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値を、作動口用保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS302Dにて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

30

【3858】

保留情報を格納した後は、ステップS305Dに進む。ステップS305Dでは、主表示ユニット99の保留数表示部について表示更新処理を実行する。表示更新処理では、今回の入球先(入賞先)が第1作動口91の場合には第1作動口用保留数表示部S1の表示を更新し、今回の入球先(入賞先)が第2作動口92の場合には第2作動口用保留数表示部S2の表示を更新する。

【3859】

各保留数表示部S1、S2については4つのLEDによって構成されており、それら保留数表示部S1、S2にて点灯しているLEDの数と第1作動口91に係る保留数及び第2作動口92に係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によって第1作動口91に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第1作動口用保留数表示部S1にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行い、第2作動口92に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第2作動口用保留数表示部S2にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行う。

40

【3860】

続くステップS306D及びステップS307Dでは、作動口91、92への入賞が発生したことをサブ側(副側)の制御装置である報知・演出制御装置140に認識させるとともに後述する保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンドの設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。なお、保留コマンドには第1作動口91及び第2作動口92のうち何れへの入賞に基づくものであるかの情報が含まれる。

50

【3861】

ステップS307Dの保留コマンドの設定処理にて設定された保留コマンドは後述する通常処理の外部出力処理（ステップS401D）にて報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に送信されることとなる。

【3862】

（通常処理）

次に、通常処理の流れを図513のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップS401D～S407Dの処理が4msec周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップS409D、S410Dのカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

10

【3863】

通常処理においてはまず、ステップS401Dにて外部信号出力処理を実行する。ステップS401Dの外部信号出力処理では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置及びホールコンピュータに送信する。

【3864】

具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置242に対して送信する。また、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の演出用コマンド、保留コマンドや後述するシフトコマンド等の各種コマンドが設定されている場合にはそれを報知・演出制御装置140に対して送信する。

20

【3865】

また、詳細については後述するが、例えば主表示部Dの作動口用表示部D1、D2にて絵柄の変動表示が終了する毎にホールコンピュータに図柄確定を示す外部信号を出力し、開閉実行モード中は開閉実行モード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力し、高頻度サポートモード中である場合には高頻度サポートモード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力する。

【3866】

次に、ステップS402Dでは、変動種別カウンタCSの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCSを1加算するとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM404の該当するバッファ領域に格納する。

30

【3867】

続くステップS403Dでは、各遊技回における遊技を制御するための遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置95による図柄の変動表示の設定、主表示ユニット99の表示制御などを行う。

【3868】

ステップS403Dの遊技回制御処理を実行した後は、ステップS404Dに進み、遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、この遊技状態移行処理により、遊技状態が特別遊技状態（開閉実行モード）、高確率モード、高頻度サポートモードなどに移行する。なお、ステップS403Dの遊技回制御処理及びステップS404Dの遊技状態移行処理についての詳細は後述する。

40

【3869】

続くステップS405Dではスルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選処理を含むスルーゲート用制御処理を実行し、ステップS406Dでは、第2作動口92に併設された電動役物93を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。ステップS405Dのスルーゲート用制御処理及びステップS406Dの電役サポート用処理についての詳細は後述する。

【3870】

その後、ステップS407Dでは、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、電源・発射制御装置243から発射許可信号を入力していることを条件として、

50

所定のインターバル期間（例えば、0.6 sec）に1回、遊技球発射機構110のソレノイド111を励磁する。これにより、遊技球が遊技領域PEに向けて打ち出される。

【3871】

続くステップS408Dにて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から1周期（本実施の形態では4 msec）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタCINI及び変動種別カウンタCSの更新を繰り返し実行する。

【3872】

ステップS401D～S407Dの各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタCINIの更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタCINI（すなわち、当たり乱数カウンタC1の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCSについてもランダムに更新することができる。

【3873】

（遊技回制御処理）

次に、ステップS403Dの遊技回制御処理を図514～図516のフローチャート等を参照して説明する。

【3874】

遊技回制御処理においてはまず、図514のフローチャートに示すように、ステップS501Dにて特別遊技状態中（開閉実行モード中）か否かを判定する。開閉実行モード中である場合には、ステップS502D以降の処理、すなわちステップS503D～ステップS506Dの遊技回開始用処理及びステップS507D～ステップS509Dの遊技回進行処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。

【3875】

開閉実行モード中でない場合には、ステップS502D、S503Dにて遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット99の作動口用表示部D1、D2が変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中である場合には、ステップS502Dにて否定判定をしてステップS503Dに進む。ステップS503Dでは、作動口用表示部D1、D2における確定表示が終了したか否かを判定する。ステップS503Dにて肯定判定をした場合には、ステップS504D～S506Dの遊技回開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、まずステップS504Dにて、始動保留球の総数（共通保留数CRN）が「0」か否かを判定する。共通保留数CRNが「0」である場合とは、保留球格納エリア432に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、そのまま本遊技回制御処理を終了する。

【3876】

一方、共通保留数CRNが「0」でない場合には、ステップS505Dにて保留球格納エリア432の作動口用保留エリアREに記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行し、さらにステップS506Dにて主表示ユニット99における作動口用表示部D1、D2の変動表示及び図柄表示装置95の変動表示を開始させるための変動開始処理を実行した後に、本遊技回制御処理を終了する。

【3877】

ここで、ステップS505Dのデータ設定処理及びステップS506Dの変動開始処理について詳細に説明する。まず、ステップS505Dのデータ設定処理について、図515のフローチャートを参照して説明する。

【3878】

（データ設定処理）

データ設定処理では、まずステップS601Dにて、保留数記憶領域に記憶されている作動保留記憶数Nのうち今回の設定処理の対象となっているもの及び共通保留数CRNを1減算する。そして、作動口用保留エリアRE（図507参照）に保留記憶されている保

10

20

30

40

50

留情報の数、すなわち作動保留記憶数Nが「0」か否かを判定する。作動保留記憶数Nが「0」である場合にはそのまま本データ設定処理を終了する。これに対して、作動保留記憶数Nが「0」でない場合には、作動口用保留エリアREの第1エリアに記憶されているデータ（保留情報）を実行エリアAEへ移動させる（ステップS602D）。そして、作動口用保留エリアREの第2エリア～第8エリアに記憶されているデータ（保留情報）を下位エリア側に順にシフトさせる（ステップS603D）。これにより、例えば第1エリアのデータの実行エリアAEへの移動に伴って、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリア、第5エリア→第4エリア、第6エリア→第5エリア、第7エリア→第6エリア、第8エリア→第7エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

10

【3879】

続くステップS604Dでは、作動口用保留エリアREのデータのシフトが行われたことを報知・演出制御装置140に認識させるための情報であるシフトコマンドを設定する。その後、本データ設定処理を終了する。ステップS604Dにて設定されたシフトコマンドは、通常処理（図513）におけるステップS401Dにて、報知・演出制御装置140に送信される。

【3880】

（変動開始処理）

次に、ステップS506Dの変動開始処理について、図516のフローチャートを参照して説明する。

20

【3881】

変動開始処理においてはまず、ステップS701DにてRAM404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタの更新処理を実行する。遊技回数カウンタについては、特別遊技状態への移行に伴って0クリアされ、当該ステップS701Dの更新処理が実行される毎に「1」加算される。MPU402ではこの遊技回数カウンタの値を参照することで特別遊技状態終了後に実行された遊技回を特定可能となっている。

【3882】

続くステップS702Dでは作動口91, 92への入賞に基づく当否判定処理を実行する。この当否判定処理は、今回の変動開始処理にて参照した保留情報が大当たり当選に対応しているか否かを判定するための処理である。具体的には、実行エリアAEに格納された情報のうち大当たり判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタC1から取得した情報を把握する。そして、当否抽選モードが低確率モードである場合には、ROM403の当否テーブル記憶エリア421に記憶された低確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定し、当否抽選モードが高確率モードである場合には、ROM403の当否テーブル記憶エリア421に記憶された高確率モード用の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が大当たりに対応した情報に含まれているかを特定する。

30

【3883】

続くステップS703Dでは、ステップS702Dにおける当否判定処理の結果が大当たりに対応した結果であるか否かを判定する。大当たりに対応した結果である場合には、ステップS704Dにて大当たり種別の判定処理を実行する。

40

【3884】

この種別判定処理では、実行エリアAEに格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタC2から取得した情報を把握する。また、ROM403の振分テーブル記憶エリア422に記憶された大当たり用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が6R通常大当たり結果及び6R確変大当たり結果の何れに対応しているかを特定する。

【3885】

6R確変大当たりである場合にはステップS705Dにて肯定判定をしてステップS706Dに進み、当該ステップS706Dにて6R確変大当たり用の停止結果設定処理を実

50

行する。6 R 通常大当たりである場合にはステップ S 7 0 5 D にて否定判定をしてステップ S 7 0 7 D に進み、当該ステップ S 7 0 7 D にて 6 R 通常大当たり用の停止結果設定処理を実行する。

【3886】

ステップ S 7 0 3 D の説明に戻り、当該ステップ S 7 0 3 D にて否定判定をした場合、すなわち大当たりではない場合にはステップ S 7 0 8 D に進む。ステップ S 7 0 8 D では外れ用の停止結果設定処理を実行する。

【3887】

ステップ S 7 0 6 D、S 7 0 7 D、S 7 0 8 D の各停止結果設定処理では、主表示ユニット 9 9 に最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を、ROM 4 0 3 の停止結果テーブル記憶エリア 4 2 4 に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その特定した情報を RAM 4 0 4 に記憶する。

【3888】

ステップ S 7 0 6 D 及びステップ S 7 0 7 D では、今回の遊技回の当否判定結果が、6 R 確変大当たり結果又は 6 R 通常大当たり結果であることを MPU 4 0 2 にて特定するための情報を RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納する。具体的には、ステップ S 7 0 6 D では 6 R 確変大当たりフラグを格納し、ステップ S 7 0 7 D では 6 R 通常大当たりフラグを格納する。また、ステップ S 7 0 8 D では、今回の遊技回の当否判定結果が、外れ結果であることを MPU 4 0 2 にて特定するための情報を RAM 4 0 4 の各種フラグ格納エリア 4 3 5 に格納する。具体的には、ステップ S 7 0 8 D では外れフラグを格納する。

【3889】

ステップ S 7 0 6 D、S 7 0 7 D、S 7 0 8 D のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 7 0 9 D にて、変動表示時間の設定処理を実行する。変動表示時間の設定処理では、ROM 4 0 3 の変動表示時間テーブル記憶エリア 4 2 3 に記憶されている変動表示時間テーブルを参照して今回の変動種別カウンタ CS の値等に対応した変動表示時間情報を取得する。その後、取得した変動表示時間情報を RAM 4 0 4 の各種カウンタエリア 4 3 4 に設けられた変動表示時間カウンタ（変動表示時間計測手段）にセットする。

【3890】

ステップ S 7 0 9 D にて変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップ S 7 1 0 D に進み、変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、遊技結果の情報として、6 R 確変大当たり結果の情報、6 R 通常大当たり結果の情報、外れ結果の情報などが含まれる。

【3891】

ステップ S 7 1 0 D にて設定された変動開始コマンド及び種別コマンドは、通常処理（図 4 6 6）におけるステップ S 4 0 1 D にて、報知・演出制御装置 1 4 0 に送信される。報知・演出制御装置 1 4 0 では、受信した変動開始コマンド及び種別コマンドに基づいて、その遊技回におけるランプ部 2 6 の発光パターン、スピーカ部 2 9 からの音（BGM や効果音）の出力パターン、図柄表示装置 9 5 における図柄の変動表示パターン等の遊技演出の詳細を決定し、その決定した演出の内容が実行されるようにランプ部 2 6、スピーカ部 2 9、演出装置 9 7 L 等を制御する。

【3892】

その後、ステップ S 7 1 1 D にて主表示ユニット 9 9 の第 1 作動口用表示部 D 1 及び第 2 作動口用表示部 D 2 のうち該当する一方にて絵柄の変動表示を開始させた後に、本変動開始処理を終了する。なお、絵柄等の変動表示を上記抽選が実行される前に開始させる構成とすることも可能である。

【3893】

（変動表示時間の設定処理）

次に、変動表示時間の設定処理（ステップ S 7 0 9 D）の概要について説明する。既に

10

20

30

40

50

説明したように、本実施の形態においては第1作動口91及び第2作動口92への入球に基づいて保留情報が取得され、それら取得された保留情報に基づいて遊技回における絵柄や図柄の変動表示～確定表示が実行される構成となっている。ここで、絵柄や図柄の変動表示時間については、現在の遊技状態、作動口91、92への入球に基づく今回の当否抽選の結果、作動口用保留エリアREに格納されている保留情報の数等に応じて設定される。なお、変動表示時間については、大当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合には記憶されている保留情報の数が多くなるほど短くなるように構成されている。

【3894】

遊技回制御処理（図514）の説明に戻り、主表示ユニット99において作動口用表示部D1、D2が変動表示中である場合又は確定表示中である場合には、ステップS507Dに進む。ステップS507Dでは変動表示時間が経過したか否かを判定する。具体的には、RAM404の変動表示時間カウンタの値（変動表示時間情報）が「0」となったか否かを判定する。当該値は、タイマ割込み処理（図510）が起動される度に、1減算（減算）される。

【3895】

変動表示時間が経過していない場合には、ステップS508Dにて変動表示用処理を実行する。変動表示用処理では、作動口用表示部D1、D2のうち該当する一方における表示態様を変更する。その後、本遊技回制御処理を終了する。変動表示時間が経過している場合には、ステップS509Dにて確定表示用処理を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。

【3896】

（遊技状態移行処理）

次に、ステップS404Dの遊技状態移行処理を図517のフローチャートを参照して説明する。

【3897】

遊技状態移行処理においてはまず、ステップS801Dにて開閉実行モード中（特別遊技状態中）であるか否かを判定する。開閉実行モード中でない場合にはステップS802Dに進み、1の遊技回が終了したタイミングであるか否かを判定する。具体的には、主表示部Dの作動口用表示部D1、D2の何れかにて変動表示が終了してから予め設定された確定表示時間（停止表示時間）が経過しているか否かを判定する。遊技回が終了したタイミングではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【3898】

遊技回が終了したタイミングである場合には、ステップS802Dにて肯定判定をしてステップS803Dに進む。ステップS803Dでは、今回の遊技回の遊技結果（上記当否抽選の結果）が開閉実行モード（特別遊技状態）への移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435に、6R確定大当たりフラグ、6R通常大当たりフラグの何れかが格納されているか否かを判定する。上記各フラグのいずれもが格納されていない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【3899】

上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップS804Dにて開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理により、ロック装置による可変入賞装置83の動作規制が解除され、開閉実行モードが終了するまで当該可変入賞装置83の開閉動作が許容されることとなる。また、ステップS804Dの開始処理においてはRAM404の各種フラグ格納エリア435に開閉実行モードフラグをセットするとともに、開閉実行モードにおけるオープニング用の待機時間を設定する。なお、上記ステップS801Dにておいてはこの開閉実行モードフラグの有無によって開閉実行モード中であるか否かを判定する。

10

20

30

40

50

【3900】

続くステップS805DではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC1に「6」をセットする。ラウンドカウンタRC1は、可変入賞装置83が開放された回数を把握する手段として機能する。ステップS805Dの処理を実行した後はステップS806Dに進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されている高頻度サポートモードフラグを消去する。これにより、開閉実行モード中のサポートモードは低頻度サポートモードに強制的に切り替わることとなる。その後は、ステップS807Dにてオープニングコマンドの設定処理を実行し、ステップS808Dにて外部信号の設定処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【3901】

ステップS807Dにて設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図513）におけるステップS401Dにて、報知・演出制御装置140に送信される。報知・演出制御装置140では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置95における表示態様が含まれている。報知・演出制御装置140では、主制御装置162から受信したオープニングコマンド等に基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示、例えば大当たりに対応する表示（例えばキャラクタ等の動画表示）が実行されるように図柄表示装置95の表示制御を実行する。

【3902】

また、ステップS808Dにて設定された外部信号についても、通常処理（図513）におけるステップS401Dにて、遊技ホールのホールコンピュータへ送信され、ホールコンピュータはこの外部信号に基づいて開閉実行モード中であることを特定可能となる。

【3903】

ステップS801Dの説明に戻り、当該ステップS801Dにて開閉実行モード中であると判定した場合には、ステップS809Dに進む。ステップS809Dでは、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップS810Dにて大入賞口開閉処理を実行する。ここで、図518を参照して、大入賞口開閉処理について説明する。

【3904】

（大入賞口開閉処理）

大入賞口開閉処理においてはまず、ステップS901Dにて可変入賞装置83（大入賞口）が開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞装置83の可変入球装置用駆動部の駆動状態に基づいて係る判定を行う。大入賞口が開放中でない場合には、ステップS902DにてラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ステップS902Dにて肯定判定をした場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【3905】

ステップS902Dにて否定判定をした場合にはステップS903Dに進む。ステップS903DではタイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1は、大入賞口の開放時間又はインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図510参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS903Dにて否定判定をした場合には、本大入賞口開閉処理を終了する。

【3906】

ラウンドカウンタRC1の値が「0」ではなく且つタイマカウンタTC1の値が「0」である場合には、ステップS904Dに進み、可変入賞装置83（大入賞口）の開放処理を実行する。具体的には、大入賞口を開放すべく可変入球装置用駆動部を駆動状態とする。

【3907】

その後、可変入賞装置83（大入賞口）対応の開鎖条件の設定処理（開放時用設定処理）として、ステップS905D及びステップS906Dの処理を実行する。具体的には、ステップS905DにてタイマカウンタTC1に「15000」（30secに相当）を

10

20

30

40

50

セットし、続くステップS 9 0 6 Dにて第1入賞カウンタP C 1に「1 0」をセットする。
【3 9 0 8】

ステップS 9 0 6 Dの処理を実行した後は、ステップS 9 0 7 Dにて可変入賞装置8 3（大入賞口）が開放されたことを示す開放コマンド設定して、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理（図5 1 3参照）におけるステップS 4 0 1 Dにて、報知・演出制御装置1 4 0に送信される。報知・演出制御装置1 4 0では、上記受信した開放コマンドに基づいて、開放に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【3 9 0 9】

ステップS 9 0 1 Dの説明に戻り、当該ステップS 9 0 1 Dにて可変入賞装置8 3（大入賞口）が開放中であると判定した場合にはステップS 9 0 8 Dに進み、タイマカウンタT C 1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタT C 1の値が「0」でない場合にはステップS 9 0 9 Dに進み、大入賞口に遊技球が入賞したか否かを可変入賞装置8 3に配設された検知センサからの検知信号に基づいて判定する。

【3 9 1 0】

入賞が発生している場合には、ステップS 9 1 0 Dにて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置1 4 0に出力され、当該入賞コマンドにより例えば図柄表示装置9 5にて実行される開閉実行モード中の演出が変化する構成となっている。

【3 9 1 1】

ステップS 9 1 0 Dにてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップS 9 1 1 Dに進む。ステップS 9 1 1 Dでは第1入賞カウンタP C 1の値を1減算し、続くステップS 9 1 2 Dにて第1入賞カウンタP C 1の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【3 9 1 2】

ステップS 9 1 2 Dにて肯定判定をした場合、すなわち第1入賞カウンタP C 1の値が「0」である場合、又はステップS 9 0 8 Dにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタT C 1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS 9 1 3 Dにて可変入賞装置8 3（大入賞口）を閉鎖すべく可変入球装置用駆動部を非駆動状態とする。

【3 9 1 3】

続くステップS 9 1 4 DではラウンドカウンタR C 1の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタR C 1の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタR C 1を1減算するとともにラウンドカウンタR C 1の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタR C 1の値を「0」のまま維持する。

【3 9 1 4】

その後、ステップS 9 1 5 Dでは更新されたラウンドカウンタR C 1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS 9 1 5 Dにて否定判定をした場合にはステップS 9 1 6 Dに進み、タイマカウンタT C 1に「1 0 0 0」（2. 0 s e cに相当）をセットする。

【3 9 1 5】

ステップS 9 1 6 Dの処理を実行した後は、ステップS 9 1 7 Dにて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図5 1 3）におけるステップS 4 0 1 Dにて、報知・演出制御装置1 4 0に送信される。報知・演出制御装置1 4 0では、受信した閉鎖コマンドに基づいて当該閉鎖コマンドに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【3 9 1 6】

ステップS 9 1 5 Dの説明に戻り、当該ステップS 9 1 5 Dにて、ラウンドカウンタR C 1の値が「0」であると判定した場合には、ステップS 9 1 8 Dに進む。ステップS 9 1 8 Dでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間

10

20

30

40

50

を設定する。具体的には、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM 403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【3917】

その後、ステップS919Dにて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図513）におけるステップS401Dにて、報知・演出制御装置140に送信される。

【3918】

遊技状態移行処理（図517）の説明に戻り、ステップS810Dにて大入賞口開閉処理を実行した後はステップS811Dに進み、ラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合にはそのまま本遊技状態移行処理を終了する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には、ステップS812Dに進む。ステップS812Dでは、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。エンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【3919】

エンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップS813Dにて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。以下、図519のフローチャートを参照して、開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。

【3920】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

開閉実行モード終了時の移行処理においては先ず、ステップS1001Dにて、今回の開閉実行モードが6R確変大当たりを契機としているか否かを判定する。ステップS1001Dにて肯定判定をした場合には、ステップS1002Dに進み、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に高確率モードフラグをセットする。このようにしてセットされた高確率モードフラグに基づいて、その後の遊技回における当否抽選においては高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる。

【3921】

その後は、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードフラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモードフラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照され、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。

【3922】

ステップS1001Dの説明に戻り、今回の開閉実行モードの契機となった大当たりが6R通常大当たりである場合には、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に回数制限フラグをセットし（ステップS1004D）、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタに「40」をセットする。その後は、ステップS1003Dに進み、RAM 404の各種フラグ格納エリア435に高頻度サポートモードフラグをセットする。

【3923】

継続回数カウンタの値は、遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモードBが終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモード中に実行可能な遊技回数である上限（上記終了基準回数）が規定されている。

【3924】

ステップS1003Dの処理を実行した後は、ステップS1006Dに進み、RAM 404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタの値を0クリア（リセット）する。その後は、ステップS1007Dにて、RAM 404の各種フラグ格納エリア

10

20

30

40

50

435に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【3925】

（電役サポート用処理）

次に、図520及び図521のフローチャートを参照して、通常処理の一環として実行されるステップS406Dの電役サポート用処理について説明する。

【3926】

電役サポート用処理においては先ず、ステップS1101Dにて電動役物93によるサポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM404の各種フラグ格納エリア435にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポート中ではない場合には、ステップS1101Dにて否定判定をしてステップS1102Dに進む。ステップS1102Dでは、スルーゲート用表示部DSにおいて絵柄の確定表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。絵柄の確定表示が終了したタイミングではない場合には、ステップS1102Dにて否定をして、本電役サポート用処理を終了する。絵柄の確定表示が終了したタイミングである場合には、ステップS1102Dにて肯定判定をしてステップS1103Dに進む。

【3927】

ステップS1103Dでは、スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっているか否かを判定する。サポート非当選である場合にはステップS1103Dにて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選においてサポート当選となっている場合には、ステップS1103Dにて肯定判定をしてステップS1104Dに進む。ステップS1104Dでは現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。低頻度サポートモードある場合にはステップS1105Dに進み、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられたラウンドカウンタRC2に「1」をセットする。ラウンドカウンタRC2は、電動役物93の開放回数を把握する手段として機能する。高頻度サポートモードである場合にはステップS1106Dに進み、ラウンドカウンタRC2に「2」をセットする。

【3928】

ステップS1105D、S1106Dの処理を実行した後は、ステップS1107Dに進み、RAM404の各種フラグ格納エリア435にサポートフラグをセットする。その後は、ステップS1108Dにてオープニング開始処理を実行した後、本電役サポート用処理を終了する。オープニング開始処理ではオープニング用の待機時間を設定する。この待機時間を経過した後に電動役物93の開閉動作が開始されることとなる。

【3929】

ステップS1101Dの説明に戻り、当該ステップS1101Dにて肯定判定をした場合には、ステップS1109Dに進む。ステップS1109Dでは、ステップS1108Dにて設定したオープニング用の待機時間を経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間を経過していない場合には、ステップS1109Dにて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。オープニング用の待機時間を経過している場合には、ステップS1109Dにて肯定判定をしてステップS1110Dに進む。ここで、図521を参照して、ステップS1110Dの電役開閉処理について説明する。

【3930】

（電役開閉処理）

電役開閉処理においては先ず、ステップS1201Dにて電動役物93が開放中（開状態）であるか否かを判定する。電動役物93が開放中であるか否かは、電動役物駆動部が駆動状態であるか否かで判定する。電動役物93が開放されている場合にはステップS1202Dに進み、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1203Dに進

む。

【3931】

ステップS1203DではRAM404の各種カウンタエリア434に設けられたタイマカウンタTC2の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC2は、電動役物93の開放時間やインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図510参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS1203Dにて否定判定をした場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ステップS1203Dにて肯定判定をした場合には、ステップS1204Dに進む。

【3932】

ステップS1204Dでは、電役開放処理を実行する。具体的には、電動役物駆動部（ソレノイド）への駆動信号の出力を開始し、電動役物93を閉状態から開状態に切り替える。その後は、ステップS1205Dにて第2入賞カウンタPC2に「10」をセットする。続くステップS1206Dでは現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。高頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「1000」（2secに相当）をセットし（ステップS1207D）、低頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「50」（0.1secに相当）をセットする。

【3933】

ステップS1201Dの説明に戻り、当該ステップS1201Dにて肯定判定をした場合、すなわち電動役物93が開放中である場合には、ステップS1209Dに進む。ステップS1209Dでは、タイマカウンタTC2の値が「0」となっているか否かを判定する。タイマカウンタTC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1210Dに進む。ステップS1210Dでは、第2作動口92に遊技球が入賞したか否かを第2作動口92用の検知センサからの検知信号に基づいて判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。入賞が発生している場合には、ステップS1211Dにて第2入賞カウンタPC2の値を1減算し、続くステップS1212Dにて第2入賞カウンタPC2の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本電役開閉処理を終了する。

【3934】

ステップS1212Dにて肯定判定をした場合、すなわち第2入賞カウンタPC2の値が「0」である場合、又はステップS1209Dにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC2の値が「0」であると判定した場合）には、電動役物93の開放終了条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1213Dにて電動役物93（第2作動口92）を閉鎖すべく電動役物駆動部への駆動信号の出力を停止する。

【3935】

続くステップS1214DではラウンドカウンタRC2の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC2の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC2を1減算するとともにラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC2の値を「0」のまま維持する。

【3936】

その後は、ステップS1215Dでは更新されたラウンドカウンタRC2の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS1215Dにて否定判定をした場合にはステップS1216Dに進み、タイマカウンタTC2に「100」（0.2secに相当）をセットする。

【3937】

ステップS1215Dにて、ラウンドカウンタRC2の値が「0」であると判定した場合には、ステップS1217Dに進む。ステップS1217Dでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、電役サポートのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた待機時間用カウンタに、ROM403に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【3938】

図520の説明に戻り、ステップS1110Dの電役開閉処理を実行した後は、ステップS1111Dに進む。ステップS1111Dでは、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS1111Dにて否定判定をした場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS1111Dにて肯定判定をした場合には、ステップS1112Dに進み、上記ステップS1217Dにて設定されたエンディング用待機時間が経過したか否かを判定する。ステップS1112Dにて否定判定をした場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS1112Dにて肯定判定をした場合には、ステップS1113Dに進む。ステップS1113DではRAM404の各種フラグ格納エリア435に格納されているサポートフラグを消去して本電役サポート用処理を終了する。これにより、スルーゲート84への入賞に基づくサポート抽選の規制が解除されることとなる。

10

【3939】

(報知・演出制御装置140に係る電氣的構成について)

次に、図522のブロック図を参照して、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410に係る電氣的構成について補足説明する。

【3940】

報知・演出制御装置140に設けられた報知・演出制御基板441には、MPU442が搭載されている。MPU442には、当該MPU442により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したROM443と、そのROM443内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるRAM444と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPU442に対してROM443及びRAM444が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置のMPUにおいても同様である。

20

【3941】

MPU442には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU442の入力側には主制御装置162が接続されており、当該主制御装置162から上述した変動開始コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド(遊技回制御用情報)を受信する。また、シフトコマンドや保留コマンドといった保留表示制御用コマンド(保留表示制御用情報)、更には、オープニングコマンドやエンディングコマンドといった開閉実行モード用コマンド(開閉実行モード用情報)等を受信する。

30

【3942】

MPU442の出力側には、前扉枠14に設けられたランプ部26～28及びスピーカ部29や遊技盤ユニット80Lに設けられた演出装置97L(詳しくは左側可動演出装置800L及び右側可動演出装置900L)、表示制御装置410が接続されている。主制御装置162から報知・演出制御装置140に入力された各種コマンドの一部は、情報形態を維持した状態で表示制御装置410に送信(転送)される。

【3943】

表示制御装置410は、プログラムROM473及びワークRAM474が複合的にチップ化された素子であるMPU472と、ビデオディスプレイプロセッサ(VDP)475と、キャラクタROM476と、ビデオRAM477とがそれぞれ搭載された表示制御基板471を備えている。なお、MPU472に対してプログラムROM473及びワークRAM474が1チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

40

【3944】

表示制御装置410のMPU472は、報知・演出制御装置140を経由して主制御装置162から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行ってVDP475の制御(具体的にはVDP475に対する内部コマンドの生成)を実施する。より具体的には、MPU472では、報知・演出制御装置140から送信されたコマンドに基づいて図柄表示装置95における各遊技回の変動表示パターンを特

50

定する処理を実行するとともに保留予告等に係る処理を実行し、その処理結果に対応してVDP475に対する描画処理を実行する。これにより、図柄表示装置95の表示画面95aにて各種画像が表示されることとなる。

【3945】

プログラムROM473は、MPU472により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用のJPEG形式画像データも併せて記憶保持されている。ワークRAM474は、MPU472による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。これらワークデータやフラグ等はワークRAM474の各エリアに記憶される。

【3946】

VDP475は、図柄表示装置95に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。VDP475はICチップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコンチップとでも言うべきものである。VDP475は、MPU472、ビデオRAM477等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオRAM477に記憶させる画像データを、ライブラリROM476から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置95に表示させる。

【3947】

ライブラリROM476は、図柄表示装置95に表示される図柄や背景等の画像データを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このライブラリROM476には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が記憶されている。

【3948】

なお、ライブラリROM476に記憶する画像の形式についてはビットマップ形式に限定されるものではなく、JPEG形式等の他の形式とすることも可能である。

【3949】

ビデオRAM477は、図柄表示装置95に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM477の内容を書き替えることにより図柄表示装置95の表示内容が変更される。

【3950】

既に説明したように本実施の形態では、表示画面95aにおける図柄の変動表示態様の概要が主制御装置162からのコマンドを参照して報知・演出制御装置140により特定され、その特定結果に基づいて変動表示態様の詳細が表示制御装置410によって決定される構成となっている。具体的には、報知・演出制御装置140のMPU442では、所定の周期（例えば2msec）で起動される定期処理の一環として変動表示制御処理が実行され、この変動表示制御処理にて図柄の変動表示態様の概要等が特定される。ここで、図523のフローチャートを参照して変動表示制御処理について説明する。

【3951】

（変動表示制御処理）

変動表示制御処理においては、まずステップS1301Dにて遊技回中であるか否か、すなわち図柄表示装置95にて1遊技回分の図柄の変動表示が実行されているか否かを判定する。遊技回中でないと判定した場合にはステップS1302Dに進み、主制御装置162から送信された変動開始コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1302Dにて否定判定をした場合には、そのまま本変動表示制御処理を終了する。一方、ステップS1302Dにて肯定判定をした場合には、ステップS1303Dにて変動開始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。

【3952】

ステップS1301Dの説明に戻り、当該ステップS1301Dにて肯定判定をした場合、すなわち遊技回中であると判定した場合には、ステップS1304Dに進む。ステップS1304Dでは主制御装置162から送信された変動終了コマンドを受信しているか

10

20

30

40

50

否かを判定する。ステップS1304Dにて否定判定をした場合には、ステップS1305Dにて変動中用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動中用処理は、変動開始用処理によって開始された遊技回において各種演出を実行するための処理である。

【3953】

ステップS1304Dにて肯定判定をした場合にはステップS1306Dに進み、当該ステップS1306Dにて変動終了用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動終了用処理では、図柄の変動表示や実行されている演出を当該遊技回に係る抽選結果に対応するようにして終了させる（確定停止させる）。具体的には、図柄表示装置95に抽選結果に対応する図柄組合せを確定表示（最終停止表示）させるよう制御する。かかる処理では、スピーカ部29やランプ部26を駆動制御することで確定表示に対応する演出を行う。その後、本変動終了用処理を終了する。

【3954】

（変動開始用処理）

ここで、図524のフローチャートを参照して、ステップS1303Dの変動開始用処理について補足説明する。変動開始用処理は、主制御装置162から送信された変動開始コマンドを受信したことに基づき、遊技回用の演出を開始させるための処理である。変動開始用処理では、遊技回用の演出としてリーチ表示等の変動表示態様や確定表示させる図柄組合せを決定する。

【3955】

変動開始用処理においては、先ずステップS1401Dにて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置162から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップS1401Dでは、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報又は外れ結果の情報といった遊技結果の情報を特定する。そして、ステップS1401Dでは、上記特定した情報から、大当たり当選の有無の情報、大当たり当選である場合には大当たり種別の情報、大当たり非当選である場合にはリーチ発生の有無の情報、及び変動表示時間の情報を把握し、その把握した情報をMPU442のレジスタに記憶する。

【3956】

続くステップS1402Dでは、ステップS1401Dにて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が大当たり結果に対応する遊技結果であるか否かを判定する。大当たり結果である場合、すなわち確変大当たり結果又は通常大当たり結果である場合には、続くステップS1403Dにて、大当たり用の演出設定処理を実行する。

【3957】

大当たり用の演出設定処理では大当たり用の図柄の最終停止結果を決定する（最終停止結果決定処理を行う）。最終停止結果決定処理においては、確変大当たり結果である場合に、有効ラインL上に同一の特定図柄（奇数が付された主図柄）の組合せが成立する停止結果を、本遊技回の停止結果として決定する。また、通常大当たり結果である場合には、有効ラインL上に同一の非特定図柄（偶数が付された主図柄）の組合せが成立する停止結果を、本遊技回の停止結果として決定する。

【3958】

大当たり結果となった場合に停止表示される主図柄の種類は抽選等によってランダムに決定し、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。なお、以下の説明でも各種停止結果決定処理にて決定した停止結果のアドレス情報がRAM654の停止結果アドレス記憶エリアに記憶される。

【3959】

また、大当たり用の演出設定処理では大当たり用の図柄の変動表示態様を決定する（変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）を行う）。既に説明したとおり、大当たり

10

20

30

40

50

結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。リーチ表示用の変動表示態様決定処理では、ROM 443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452に記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。なお、以下に示す変動表示態様決定処理においてもROM 443の変動表示パターンテーブル記憶エリア452から対応する変動表示パターンテーブルを取得して変動表示時間及び遊技結果に対応した演出パターンを決定する。そして、演出パターン決定処理にて決定した演出パターンのアドレス情報をRAM 444のパターンアドレス記憶エリアに記憶する。

10

【3960】

ステップS1402Dにて大当たり結果ではないと判定した場合にはステップS1404Dに進む。ステップS1404Dでは、今回の遊技回にてリーチが発生するか否かを把握する。リーチが発生する場合にはステップS1405Dに進み、リーチ発生用の演出設定処理を実行する。リーチ発生用の演出設定処理では演出の概要と最終停止させる図柄の組み合わせ等を決定する。演出の概要を決定する処理の流れについては、上記ステップS1403Dの処理と同様であるため説明を省略する。本処理は外れリーチに対応するものなので、大当たり結果に対応する図柄組合せとならないように最終停止させる図柄組合せを決定する。すなわち、有効ラインL上に外れリーチ図柄の組合せが成立する停止結果を、今回の停止結果として決定する。この場合、外れリーチ図柄の組み合わせの種類は抽選などによってランダムに決定される。また、この決定に際しては、有効ラインL上に同一の図柄の組合せが成立することなく、且つ、リーチラインを形成する図柄と同じ中図柄列の図柄をリーチラインに対して前又は後にずれた停止位置で最終停止させるように有効ライン上の停止結果を決定する。その後、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

20

【3961】

ステップS1404Dにてリーチ発生ではないと判定した場合は、ステップS1406Dに進む。ステップS1406Dでは、完全外れ用の演出の概要と最終停止させる図柄の組み合わせ等を決定する。本処理は完全外れに対応するものなので、大当たり結果に対応する図柄組合せが形成されないようにして停止図柄を決定する。

30

【3962】

ステップS1403D、ステップS1405D、ステップS1406Dのいずれかの処理を実行した後は、ステップS1407Dに進む。ステップS1407Dでは、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置95の表示制御（変動表示制御）を行う。これにより、各図柄列の変動表示が開始される。また、上記ステップS1403D、ステップS1405D、ステップS1406Dにて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部29、ランプ部26、可動式の演出装置等の駆動制御を開始する（遊技回用の演出を開始する）。

【3963】

40

本実施の形態における図柄の変動表示態様は、主制御装置162にて設定される変動表示時間に対応づけられており、変動表示時間が最も短い完全外れ、変動表示時間が完全外れよりも長いノーマルリーチ、変動表示時間が最も長いスーパーリーチの3つに大別される。ここで、大当たり結果についてはリーチ表示を経て遊技者に報知されるため、遊技者の注目はリーチ表示（ノーマルリーチ又はスーパーリーチ）となることで上昇すると想定される。特に、スーパーリーチについては、ノーマルリーチと比べて大当たり結果となって特別遊技状態へ移行する期待度が高くなるように差別化されている。このため、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は、スーパーリーチへ移行（発展）することに期待して図柄の変動表示に注目するものと想定される。スーパーリーチについてはノーマルリーチから発展する構成となっており、図柄表示装置95に女の子や男の子のキャラクタが追加

50

表示されることでノーマルリーチとの差別化が図られている。

【3964】

図525に示すように、本実施の形態では、リーチ表示へ移行する前の図柄の変動表示態様、詳しくは左右の図柄が停止表示されるまでの変動表示態様によってノーマルリーチやスーパーリーチの発生が示唆される場合がある。つまり、図柄の変動表示態様については、リーチ発生の示唆の観点から、通常変動表示、第1特殊変動表示、第2特殊変動表示、第3特殊変動表示の4つに分類される。これらの変動表示態様（第2種変動表示態様）の選択確率については、第3特殊変動表示 < 第2特殊変動表示 < 第1特殊変動表示 < 通常変動表示の順に高くなるように差が設けられており、基本的にはほとんどの遊技回にて通常変動表示が適用される構成となっている。各遊技回にて、通常変動表示、第1特殊変動表示、第2特殊変動表示、第3特殊変動表示の何れを適用するかについては、上記ステップS1403D、S1405D、S1406Dにて第1種変動表示態様の詳細を決定した後、決定された第1種変動表示態様に応じてステップS1403D、S1405D、S1406Dにて決定される。換言すれば、第2種変動表示態様については大当たり抽選の結果に左右されるとも言える。

10

【3965】

通常変動表示については、完全外れ、ノーマルリーチ、スーパーリーチの全てに対応しており、リーチ表示へ移行する期待度については第1特殊変動表示～第3特殊変動表示と比べて低くなっている。第1特殊変動表示については、通常変動表示よりも発生機会は少ないものの、当該第1特殊変動表示となった場合にはリーチ表示へ移行する可能性が高くなる（例えば5%→80%）。第2特殊変動表示については、通常変動表示及び第1特殊変動表示よりも発生機会は少ないものの、当該第2特殊変動表示となった場合にはリーチ表示への移行が確定となる。言い換えれば、完全外れとなる遊技回では第2特殊変動表示は設定候補から外れている。第3特殊変動表示については、通常変動表示、第1特殊変動表示、第2特殊変動表示よりも発生機会は少ないものの、当該第3特殊変動表示となった場合にはスーパーリーチへの移行が確定となる。言い換えれば、完全外れやノーマルリーチとなる遊技回では第3特殊変動表示は設定候補から外れている。

20

【3966】

詳細については後述するが、表示画面95aに表示される各図柄については、透明度を変更可能となっており、通常変動表示では遊技回開始～遊技回終了まで各図柄が不透明な状態に維持されるのに対して、第1特殊変動表示～第3特殊変動表示では遊技回開始～遊技回終了の間に半透明／不透明となるように図柄の透明度が変更される構成となっている。なお、第1特殊変動表示～第3特殊変動表示については、図柄が半透明から不透明に変更されるタイミングが相違しており、第1特殊変動表示と比較して、第2特殊変動表示では半透明→不透明となるタイミングが遅く、第3特殊変動表示では当該タイミングが更に遅くなるように差が設けられている。

30

【3967】

次に、図505、図526及び図527を参照して、表示画面95aに表示される各図柄の構成について補足説明する。図526(a)は最終停止表示（確定表示）される図柄を例示した概略図、図526(b)は図柄をパーツごとに分解した概略図、図527はライブラリROMを示す概略図である。

40

【3968】

図505に示したように、「1」～「9」の各図柄（主図柄又は表示図柄）については、図柄毎に固有となる固有パーツ（固有画像）と、各図柄で共通となる共通パーツ（共通画像）とで構成されている。

【3969】

固有画像は、図柄を識別する識別情報としての機能が付与された数字画像P1及びキャラクタ画像P2で構成されている。例えば、図526に示す例では、数字画像P1として「1」画像、キャラクタ画像P2として「タコ」が設定されている。数字画像P1についてはライブラリROM476の数字画像記憶エリア481に記憶されており、キャラクタ

50

画像 P 2 についてはライブラリ ROM 4 7 6 のキャラクタ画像記憶エリア 4 8 2 に記憶されている（図 5 2 7 参照）。

【 3 9 7 0 】

共通画像は、固有画像とは異なり、図柄の識別機能が付与されていない。この共通画像としては、キャラクタ画像 P 2 の背後に位置するように表示される後部装飾画像 P 3 と、キャラクタ画像 P 2 の下方であって数字画像 P 1 の後方に位置するように表示される台座画像 P 4 と台座画像 P 5 の上面部を形成するように表示されるエフェクト画像 P 6 とで構成されている。図 5 2 6 に例示しているように、後部装飾画像 P 3 については背もたれ及びクリスタルを模した画像であり、台座画像 P 4 についてはテーブルを模した画像であり、エフェクト画像 P 5 については魔法陣を模した画像となっている。後部装飾画像 P 3 についてはライブラリ ROM 4 7 6 の後部装飾画像 P 3 に記憶されており、台座画像 P 4 はライブラリ ROM 4 7 6 の台座画像記憶エリア 4 8 4 に記憶されており、エフェクト画像 P 5 についてはライブラリ ROM 4 7 6 のエフェクト画像記憶エリア 4 8 5 に記憶されている（図 5 2 7 参照）。

【 3 9 7 1 】

以上詳述した、数字画像 P 1、キャラクタ画像 P 2、後部装飾画像 P 3、台座画像 P 4、エフェクト画像 P 5 については、何れも個別に透明度を変更可能となっており、半透明となったそれら画像を通じた背景の視認が許容される構成となっている。背景については、遊技進行（時間経過）に伴って図柄のスクロール方向と交差する方向（直交する方向）にスクロール表示（動的表示）される構成となっており、背景表示の単調化が抑制されている。本実施形態では、背景として海中及び浜辺の画像が表示されており、これらの画像が左右にスクロール表示される。なお、背景のスクロール速度については、図柄のスクロール速度、詳しくは速度一定となるようにスクロール表示（高速スクロール表示、低速スクロール表示）している図柄のスクロール速度よりも遅くなるよう設定されている。

【 3 9 7 2 】

背景として表示される背景画像についてはライブラリ ROM 4 7 6 の背景画像記憶エリア 4 8 8 に記憶されている。また、背景画像には魚や鳥等の画像が含まれるが、遊技回中はこれらの画像に紛れるようにして特定の魚画像（例えばマンボウの画像）や特定の鳥画像（例えばフクロウ）が表示される場合がある。これら特定の魚画像や特定の鳥画像については所謂チャンスアップ要素となっており、当該特定の魚画像や鳥画像が表示されることで、スーパーリーチ発生や大当たり等が示唆される。特定の魚画像や鳥画像（チャンスアップ画像）についてはライブラリ ROM 4 7 6 のチャンスアップ画像記憶エリア 4 8 9 に記憶されている。上述の如く、数字画像 P 1、キャラクタ画像 P 2、後部装飾画像 P 3、台座画像 P 4、エフェクト画像 P 5 を半透明として、図柄を通じて背景（チャンスアップ画像を含む）を視認可能とすることは、当該チャンスアップ画像の見逃しを抑制する上で好ましい。

【 3 9 7 3 】

第 1 特殊変動表示～第 3 特殊変動表示が設定された遊技回においては、先の遊技回にて停止表示されている各図柄の表示態様が遊技回の開始に伴って見栄えのよい通常表示態様から外観が簡素化された簡易表示態様に切り替わる。具体的には、簡易表示態様では通常表示態様にて図柄を構成している画像（以下、図柄構成画像ともいう）の一部が非表示となるとともに、表示対象となっている図柄構成画像が通常表示から一部の模様や形状が省略された簡易表示に変更されたり、不透明から半透明に変更されたりする。このような表示の変化によって、当該遊技回が通常変動表示ではなく、第 1 特殊変動表示～第 3 特殊変動表示の何れかに対応している旨が遊技者に明示される。但し、この時点では第 1 特殊変動表示と第 2 特殊変動表示とは表示内容等から識別不可（特定不可）となっており、その後の演出の進行に伴って第 1 特殊変動表示、第 2 特殊変動表示、第 3 特殊変動表示に分岐し、遊技者は今回の特殊変動表示が第 1 特殊変動表示、第 2 特殊変動表示、第 3 特殊変動表示の何れであるかを識別可能（特定可能）となる。

【 3 9 7 4 】

（第1特殊変動表示）

ここで、図528～図530のタイミングチャート及び図531～図537の概略図を参照して、上述した第1特殊変動表示且つノーマルリーチ対応の遊技回の流れについて説明する。なお、図528等に例示している遊技回については、外れ結果に対応しており、有効ラインLに外れ結果に対応する図柄組合せが最終停止表示（確定表示）されることで外れ結果となった旨が遊技者に報知される。なお、図528～図530のタイミングチャートについては説明の便宜上、図528に左図柄の挙動、図529に右図柄の挙動、図530に中図柄の挙動を分けて記載している。

【3975】

図528のタイミングチャートに示す例では、t d a 1のタイミングにて遊技回が開始している。具体的には、主表示部99の作動口用表示部D1にて絵柄の変動表示が開始され、図柄表示装置95の表示画面95aにて各図柄列の変動表示が開始されている（図531（a）→図531（b）参照）。但し、この時点では、各図柄の変動開始時アクションが開始されている一方、下方（スクロール方向）へのスクロール表示は開始されていない。つまり、スクロール表示の開始を遅らせて、上記変動開始時アクションの完了まで若干の間を確保している。

【3976】

t d a 2のタイミング以降は、表示画面95aに表示されている各図柄（9個の図柄）が各位置に停留している状況下にて、それら図柄の表示態様が変化する。具体的には、台座画像P4の上面部を構成するエフェクト画像P5がスクロール方向と交差する方向（左右方向）に拡大表示され、且つ当該エフェクト画像P5の輝度がLOWレベルからH Iレベルに切り替わる。これにより、当該エフェクト画像P5が強調される。また、キャラクタ画像P2がスクロール方向とは反対の方向（上方）へ向けて移動する。つまり、キャラクタが上方に飛び上がったかのように表示される（図531（b）参照）。

【3977】

キャラクタ画像P2が上昇を開始した直後のタイミングでは、拡大表示されたエフェクト画像P5についてもキャラクタ画像P2を追うようにして上昇を開始する。キャラクタ画像P2は、上限位置（自身よりも上側の画像に近接する位置）に到達することで上昇を終え、当該上限位置に停留することとなる。t d a 2のタイミングでは、上限位置に停留しているキャラクタ画像P2に対してエフェクト画像P5が下側から当たる。そして、当該キャラクタ画像P2をすり抜けるようにして同キャラクタ画像P2よりも上方へと上昇する（図531（c）→図531（d）参照）。

【3978】

ここで、キャラクタ画像P2の表示態様は、エフェクト画像P5がすり抜ける際に当該エフェクト画像P5の動きに合わせて変化する。具体的には、キャラクタ画像P2の表示態様についてはエフェクト画像P5よりも上側となる部分は不透明に維持され、エフェクト画像P5よりも下側となる部分（エフェクト画像P5がすり抜けた部分）は当該エフェクト画像P5の動きに合わせて半透明に変更される。また、キャラクタ画像P2については不透明となっている部分については光の当たり具合による濃淡模様（陰影又はシェーディング）が表示され、この濃淡模様によって当該キャラクタ画像P2が立体的に表示されている。このような濃淡模様については、不透明→半透明となる際に透明度の変更に合せて省略される。更には、キャラクタ画像P2においてエフェクト画像P5よりも下側となる部分については外形線が残る一方、外形線よりも内側の細部の形状を示す構成線については一部表示が省略される。なお、表示が継続される外形線や構成線については、輝度がLOWレベルからH Iレベルに変更されることで、キャラクタ画像P2の識別性が極端に低下することを抑制している。

【3979】

因みに、エフェクト画像P5の輝度については、キャラクタ画像P2を通り抜ける際にH IレベルからLOWレベルに引き下げられることとなる（t d a 3のタイミング）。これは、遊技者の注目をエフェクト画像P5からキャラクタ画像P2に移すための工夫であ

10

20

30

40

50

る。

【3980】

t d a 4のタイミングでは、エフェクト画像P 5の通り抜けが完了し当該エフェクト画像P 5が非表示となる。そして、キャラクタ画像P 2についてはその全体が半透明となり、当該キャラクタ画像P 2のほぼ全域を通じて背景画像が視認可能となる（図531（d）→図532（a）参照）。

【3981】

本実施の形態では、キャラクタ画像P 2にて通常表示（不透明且つ濃淡模様等あり）となる部分と簡易表示（半透明且つ濃淡模様等なし）となる部分との面積比が、エフェクト画像P 5の上昇に伴って（時間の経過とともに）連続的に変化する。具体的には、時間の経過とともに通常表示となる部分が減少し、簡易表示となる部分が増えることとなる。

10

【3982】

また、エフェクト画像P 5が上昇する過程では、後部装飾画像P 3についても表示される部分が徐々に小さくなる。具体的には、エフェクト画像P 5よりも上側となる部分については表示が継続される一方、当該エフェクト画像P 5よりも下側となる部分については表示が省略（非表示）となる。そして、エフェクト画像P 5が上限位置に到達する前に、当該後部装飾画像P 3全体が非表示となる（図531（c）→図531（d）参照）。

【3983】

このように、図柄が通常表示態様から簡易表示態様となることで、キャラクタ画像P 2の表示が簡素化され、後部装飾画像P 3及びエフェクト画像P 5については非表示となる。このような図柄の表示態様の切り替え（変更）については、有効ラインLに位置している左図柄、中図柄、右図柄の各々について実行され、それらの切り替えの動きは同期するように構成されている（図529及び図530参照）。また、各図柄列において有効ラインLに位置している図柄だけでなく、当該図柄に先行する下側の図柄、及び当該図柄に後続となる上側の図柄についても実行され、それらの切り替えの動きは同期するように構成されている。つまり、少なくとも表示画面95aに停留している全ての図柄について表示態様の切り替えが一斉に実行される（図531（b）→図531（c）→図531（d）参照）。

20

【3984】

その後は、t d a 5のタイミングにて、各図柄列のスクロール表示が開始される（図532（b）→図532（c）参照）。スクロール表示については急加速を経て定常速度（高速）となり（図532（c）参照）、この高速スクロール表示がしばらく継続されることとなる。t d a 5のタイミングにて高速スクロール表示となった際には、それまで不透明となっていた数字画像P 1及び台座画像P 4が不透明から半透明に切り替わり、図柄全体を通じて背景を視認可能となる。

30

【3985】

図柄列の高速スクロール表示が開始されてから所定の表示時間を経過したt d a 6のタイミングでは、左図柄列のスクロール速度が高速から低速に切り替わり、左図柄列が低速スクロール表示へ移行する（図532（c）→図532（d）参照）。すなわち、左図柄の停止表示に向けて左図柄列のスクロール速度が引き下げられる。この際、一時的に非表示となっていたエフェクト画像P 5が台座画像P 4の上面部を構成する位置に再表示される。その後は、t d a 7のタイミングにて数字画像P 1及び台座画像P 4の透明度が引き下げられてそれら数字画像P 1及び台座画像P 4が不透明となる。

40

【3986】

続くt d a 8のタイミングでは、キャラクタ画像P 2の簡易表示から通常表示への切り替え（変更）が開始される。具体的には、表示画面95aにおける左図柄の変動表示領域には線状をなす境界画像B Lが下側及び上側の2カ所に表示され、左図柄列を構成する各図柄は、それら境界画像B Lを縦断するようにして各々降下を継続することとなる（図533（a）→図533（b）参照）。

【3987】

50

左図柄列を構成する図柄については、自身と重なっている境界画像 B L よりも上側となる部分については簡易表示に維持される一方、境界部分 B L よりも下側となる部分（すなわち当該境界部分 B L を通り過ぎた部分）は簡易表示から通常表示へ変更される。つまり、左図柄については一時的に通常表示と簡易表示とが境界部分 B L を境に共存した状態となる。通常表示となる部分と簡易表示となる部分との面積比については、左図柄のスクロールに伴って（時間の経過に伴って）連続的に変化する。具体的には通常表示となる部分が増加するとともに簡易表示となる部分が減少する（図 5 3 3（c）→図 5 3 3（d）参照）。そして、t d a 8 のタイミングから移行期間を経過した t d a 9 のタイミングでは、キャラクタ画像 P 2 全体が通常表示に復帰する（図 5 3 3（d）参照）。

【3 9 8 8】

左図柄が通常表示に復帰した直後の t d a 1 0 のタイミングでは、左図柄列のスクロール表示が終了し、予め設定された図柄（図 5 3 4 に示す例では「1」図柄）が有効ライン L 上に停止表示される。この際、有効ライン L 上では図柄の停止時アクションとしてキャラクタ画像 P 2 によるバウンドアクションが実行される。具体的には、キャラクタ画像 P 2 が僅かに上方に浮き上がって台座画像 P 4 に乗る初期位置へ落下する。この停止時アクションに合わせて、非表示となっていた後部装飾画像 P 3 が再び表示されることとなり、t d a 1 2 のタイミングでは、停止表示されている左図柄の表示態様が何れも簡易表示態様から通常表示態様に切り替わる（図 5 3 4（b）→図 5 3 4（c）参照）。

【3 9 8 9】

少し時間を遡り、左図柄のスクロール表示が終了した t d a 1 0 のタイミングでは、右図柄列のスクロール速度が高速から低速に切り替わり、右図柄列が低速スクロール表示へ移行する（図 5 3 3（d）→図 5 3 4（a）参照）。すなわち、右図柄の停止表示に向けて右図柄列のスクロール速度が引き下げられる。この際、一時的に非表示となっていたエフェクト画像 P 5 が台座画像 P 4 の上面部を構成する位置に再表示される。その後は、t d a 1 1 のタイミングにて数字画像 P 1 及び台座画像 P 4 の透明度が引き下げられてそれら数字画像 P 1 及び台座画像 P 4 が不透明となる。

【3 9 9 0】

続く t d a 1 3 のタイミングでは、キャラクタ画像 P 2 の簡易表示から通常表示への切り替え（変更）が開始される。具体的には、表示画面 9 5 a における右図柄の変動表示領域には線状をなす境界画像 B L が下側及び上側の 2 カ所に表示され、右図柄列を構成する各図柄は、それら境界画像 B L を縦断するようにして各々降下を継続することとなる（図 5 3 4（c）→図 5 3 4（d）→図 5 3 5（a）参照）。

【3 9 9 1】

右図柄列を構成する図柄については、自身と重なっている境界画像 B L よりも上側となる部分については簡易表示に維持される一方、境界部分 B L よりも下側となる部分（すなわち当該境界部分 B L を通り過ぎた部分）は簡易表示から通常表示へ変更される。つまり、右図柄については一時的に通常表示と簡易表示とが境界部分 B L を境に共存した状態となる。通常表示となる部分と簡易表示となる部分との面積比については、右図柄のスクロールに伴って（時間の経過に伴って）連続的に変化する。具体的には通常表示となる部分が増加するとともに簡易表示となる部分が減少する（図 5 3 4（d）→図 5 3 5（a）→図 5 3 5（b）参照）。そして、t d a 1 3 のタイミングから移行期間を経過した t d a 1 4 のタイミングでは、キャラクタ画像 P 2 全体が通常表示に復帰する（図 5 3 5（b）参照）。

【3 9 9 2】

右図柄が通常表示に復帰した直後の t d a 1 5 のタイミングでは、右図柄列のスクロール表示が終了し、予め設定された図柄（図 5 3 5 に示す例では「1」図柄）が有効ライン L 上に停止表示される。これにより、左図柄及び右図柄によってリーチラインが形成され、上述したリーチ表示へと移行する。この際、有効ライン L 上では図柄の停止時アクションとしてキャラクタ画像 P 2 によるバウンドアクションが実行される。具体的には、キャラクタ画像 P 2 が僅かに上方に浮き上がって台座画像 P 4 に乗る初期位置へ落下する。こ

10

20

30

40

50

の停止時アクションに合わせて、非表示となっていた後部装飾画像 P 3 が再び表示されることとなり、t d a 1 6 のタイミングでは、停止表示されている左図柄の表示態様が何れも簡易表示態様から通常表示態様に切り替わる（図 5 3 5（d）→図 5 3 6（a）参照）。

【3 9 9 3】

再び少し時間を遡り、右図柄のスクロール表示が終了した t d a 1 5 のタイミングでは、中図柄列のスクロール速度が高速から低速に切り替わり、中図柄列が低速スクロール表示へ移行する（図 5 3 5（b）→図 5 3 5（c）参照）。すなわち、中図柄の停止表示に向けて中図柄列のスクロール速度が引き下げられる。この際、一時的に非表示となっていたエフェクト画像 P 5 が台座画像 P 4 の上面部を構成する位置に再表示される。その後は、スーパーリーチへの発展タイミングである t d a 1 7 のタイミングを経た t d a 1 8 のタイミングにて数字画像 P 1 及び台座画像 P 4 の透明度が引き下げられてそれら数字画像 P 1 及び台座画像 P 4 が不透明となる。

【3 9 9 4】

続く t d a 1 9 のタイミングでは、キャラクタ画像 P 2 の簡易表示から通常表示への切り替え（変更）が開始される。具体的には、表示画面 9 5 a における中図柄の変動表示領域には線状をなす境界画像 B L が下側及び上側の 2 カ所に表示され、中図柄列を構成する各図柄は、それら境界画像 B L を縦断するようにして各々降下を継続することとなる（図 5 3 6（a）→図 5 3 6（b）→図 5 3 6（c）参照）。

【3 9 9 5】

中図柄列を構成する図柄については、自身と重なっている境界画像 B L よりも上側となる部分については簡易表示に維持される一方、境界部分 B L よりも下側となる部分（すなわち当該境界部分 B L を通り過ぎた部分）は簡易表示から通常表示へ変更される。つまり、中図柄については一時的に通常表示と簡易表示とが境界部分 B L を境に共存した状態となる。通常表示となる部分と簡易表示となる部分との面積比については、中図柄のスクロールに伴って（時間の経過に伴って）連続的に変化する。具体的には通常表示となる部分が増加するとともに簡易表示となる部分が減少する（図 5 3 6（b）→図 5 3 6（c）→図 5 3 6（d）参照）。そして、t d a 1 9 のタイミングから移行期間を経過した t d a 2 0 のタイミングでは、キャラクタ画像 P 2 全体が通常表示に復帰する（図 5 3 6（d）参照）。

【3 9 9 6】

右図柄が通常表示に復帰した直後の t d a 2 1 のタイミングでは、中図柄列のスクロール表示が終了し、予め設定された図柄（図 5 3 7 に示す例では「2」図柄）が有効ライン L 上に停止表示される。この際、有効ライン L 上では図柄の停止時アクションとしてキャラクタ画像 P 2 によるバウンドアクションが実行される。具体的には、キャラクタ画像 P 2 が僅かに上方に浮き上がって台座画像 P 4 に乗る初期位置へ落下する（図 5 3 7（b）→図 5 3 7（c）参照）。この停止時アクションに合わせて、非表示となっていた後部装飾画像 P 3 が再び表示されることとなり、t d a 2 2 のタイミングでは、停止表示されている中図柄の表示態様が何れも簡易表示態様から通常表示態様に切り替わる（図 5 3 7（c）→図 5 3 7（d）参照）。このタイミングで本遊技回における遊技結果（外れ結果）に対応した図柄組合せが確定表示（最終停止表示）されることとなる。

【3 9 9 7】

以上詳述した第 1 特殊変動表示との相違点を中心に第 2 特殊変動表示について説明する。以下の説明では、図 5 3 8 を適宜参照する。図 5 3 8 は第 2 特殊変動表示の流れの一部を例示した概略図である。

【3 9 9 8】

（第 2 特殊変動表示）

第 2 特殊変動表示においては、図 5 3 8（a）に例示しているように左図柄列のスクロール表示が終了した時点では左図柄を構成するキャラクタ画像 P 2 が簡易表示のままとなっており且つ後部装飾画像 P 3 が非表示のままとなっている。言い換えれば、特殊変動表示が適用された遊技回においては左図柄の停止表示前に当該左図柄の簡易表示から通常表

10

20

30

40

50

示への切り替えが開始されない場合には、第1特殊変動表示が否定され、第2特殊変動表示及び第3特殊変動表示の何れかが確定する。

【3999】

左図柄が停止表示された後は、右図柄が停止表示されることとなるが、右図柄列が低速スクロール表示となっている最中に左図柄及び右図柄の表示態様の切り替えが開始される。具体的には、図538(b)に例示しているように、左図柄列の変動表示領域及び右図柄列の変動表示領域には、左右に延びる線状の境界画像BLが各々複数表示される。ここで、右図柄列の変動表示領域に表示される境界画像BLについては第1特殊変動表示の場合と同様に表示位置が固定となり、それら境界画像BLを縦断するようにして右図柄が降下を継続する。これに対して、左図柄列の変動表示領域に表示される境界画像BLについては上方へと移動する。この移動速度については低速スクロール表示中の右図柄列のスクロール速度と同じ速度となっている。つまり、左図柄列の変動表示領域においては、停止表示されている左図柄に代わって境界画像BLが移動することで、左図柄と境界画像BLとの相対位置が変化する。具体的には、キャラクタ画像P2において当該キャラクタ画像P2と重なっている境界画像BLよりも上側となる部分は簡易表示、下側となる部分は通常表示となり、境界画像BLの上昇に伴って簡易表示となっている部分が減少するとともに通常表示となっている部分が増加する。

【4000】

本実施の形態に示す第2特殊変動表示では、左図柄の表示態様の切り替えと右図柄の表示態様の切り替えとは同期している。つまり、切替の開始タイミング、終了タイミング、切替速度が何れも同一となっている。図538(b)→図538(c)に例示しているように、左図柄及び右図柄のキャラクタ画像P2が何れも簡易表示から通常表示に切り替わった後は、右図柄のスクロール表示が終了し、リーチラインが形成される。ここで、右図柄列が停止した際には、左図柄のキャラクタ画像P2と右図柄のキャラクタ画像P2とに停止時アクション(バウンドアクション)が発生し、この停止時アクションに伴って後部装飾画像P3が各々再表示されることとなる。停止時アクション及び後部装飾画像P3の再表示については左図柄及び右図柄で同期しており、左図柄の簡易表示態様への切り替えと右図柄の簡易表示態様への切り替えとが同時に完了する。(図538(d)参照)。

【4001】

以上詳述した第2特殊変動表示との相違点を中心に第3特殊変動表示について説明する。以下の説明では、図539を適宜参照する。図539は第3特殊変動表示の流れの一部を例示した概略図である。

【4002】

(第3特殊変動表示)

第3特殊変動表示においては、図539(a)に例示しているように左図柄列のスクロール表示が終了した時点では、左図柄を構成するキャラクタ画像P2が簡易表示のままとなっており且つ後部装飾画像P3が非表示のままとなっている。この点では、第2特殊変動表示と同様である。

【4003】

左図柄が停止表示された後は、右図柄が停止表示されることとなる。上記第2特殊変動表示においては、右図柄列が低速スクロール表示となっている最中に左図柄及び右図柄の表示態様の切り替えが開始される構成となっていたが、第3特殊変動表示においては、図539(a)→図539(b)に示すように、表示態様の切り替えが開始される前に、右図柄列のスクロール表示が終了している。つまり、右図柄列のスクロール表示が終了した時点では、右図柄を構成するキャラクタ画像P2が簡易表示のままとなっており且つ後部装飾画像P3が非表示のままとなっている。この時点で、今回の遊技回が第3特殊変動表示に対応していることが明らかとなる。

【4004】

その後は、図539(c)に例示しているように、左図柄列の変動表示領域及び右図柄列の変動表示領域に、左右に延びる線状の境界画像BLが各々複数表示される。これら境

10

20

30

40

50

界画像 B L については何れも同じ速度で上方へと移動する。具体的には、当該移動速度については図柄の低速スクロール表示の際のスクロール速度と同じ速度となっている。左図柄列及び右図柄列の各変動表示領域においては、停止表示されている左図柄及び右図柄に代わって境界画像 B L が移動することで、左図柄及び右図柄と境界画像 B L との相対位置が変化する。境界画像 B L の移動に合わせてキャラクタ画像 P 2 にて簡易表示となっている部分と通常表示となっている部分との面積比が変化する。具体的には、キャラクタ画像 P 2 において当該キャラクタ画像 P 2 と重なっている境界画像 B L よりも上側となる部分は簡易表示、下側となる部分は通常表示となり、境界画像 B L の上昇に伴って簡易表示となっている部分が減少するとともに通常表示となっている部分が増加する。

【4005】

本実施の形態に示す第3特殊変動表示では、図539(c)→図539(d)に例示しているように、左図柄の表示態様の切り替えと右図柄の表示態様の切り替えとは同期している。つまり、切替の開始タイミング、終了タイミング、切替速度が何れも同一となっているように、左図柄及び右図柄のキャラクタ画像 P 2 が何れも簡易表示から通常表示に切り替わった後は、右図柄のスクロール表示が終了し、リーチラインが形成される。ここで、右図柄列が停止した際には、左図柄のキャラクタ画像 P 2 と右図柄のキャラクタ画像 P 2 とに停止時アクション（バウンドアクション）が発生し、この停止時アクションに伴って後部装飾画像 P 3 が各々再表示されることとなる。停止時アクション及び後部装飾画像 P 3 の再表示については左図柄及び右図柄で同期しており、左図柄の簡易表示態様への切り替えと右図柄の簡易表示態様への切り替えとが同時に完了する。（図538(d)参照）。

【4006】

以上詳述した第58の実施の形態によれば、以下の優れた効果が期待できる。

【4007】

第1特殊変動表示が適用された遊技回においては、図柄表示装置95の表示画面95aにて図柄列が高速スクロール表示されている場合には当該図柄列を構成する各図柄が簡易表示態様となる。高速スクロール表示中の表示態様を簡素とすることは、個々の図柄の識別が過度に困難になることを抑制する上で好ましい。これに対して、図柄が低速スクロール表示に移行すると、図柄の識別が容易となる。このような低速スクロール表示への移行に合わせて図柄の表示態様を見栄え等のよい通常表示態様とすることにより、図柄のデザイン性等によって遊技者の注目度を高める効果を好適に発揮させることができる。このような事情に鑑みれば、高速スクロール表示を低識別スクロール表示（低識別変動表示）、低速スクロール表示を高識別スクロール表示（高識別変動表示）と称することも可能である。

【4008】

図柄の表示態様を通常表示態様と当該通常表示態様を簡素化（簡略化）した簡易表示態様とすることは、表示態様の切替前後であたかも別の図柄に入れ替わったかのような誤認を抑制する上で好ましい。本実施の形態においては特に、表示態様を通常表示態様から簡易表示態様に切り替える場合、簡易表示態様から通常表示態様に切り替える場合の両方にて表示態様の切り替え過程を遊技者に明示する構成となっており、上記誤認を一層好適に抑制している。

【4009】

表示態様の切り替えを行う場合には切替前後の見た目の違いを顕著とすることで、表示態様を切り替えた際のインパクトを強化できる。しかしながら、表示態様の差を単に大きくすることは、遊技者が困惑する要因になり得る。この点、本実施の形態では通常表示態様と簡易表示態様との切り替えに際しては表示態様が連続的に（徐々に）変化し、その過程が省略等されていないため、表示態様の差を大きくしつつも、それに起因したそれが遊技者を困惑させる要因になることを好適に抑制できる。

【4010】

図柄を構成している図柄構成画像であって当該図柄にて固有となる固有画像の一部（数

10

20

30

40

50

字画像 P 1) については、図柄が通常表示態様及び簡易表示態様の何れとなっている場合であっても簡素化が回避される。当該数字画像 P 1 の形状や大きさ等を両表示態様で共通とすることにより、表示態様を変更した前後で全く別の図柄であると遊技者に誤認されることを抑制できる。

【4011】

図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に切り替える場合には、キャラクタ画像 P 2 の表示位置が変化することで当該キャラクタ画像 P 2 にて簡易表示となる部分と通常表示となる部分との面積比が変更される。このようにして図柄の外観を変化させる構成とすれば、図柄の表示態様を切り替える際の挙動を斬新なものとするができる。これにより、図柄（図柄表示装置 9 5）を用いて遊技への注目度の向上を図る効果を一層好適に発揮させることができる。

10

【4012】

キャラクタ画像 P 2 については、簡易表示となっている部分の大きさ及び通常表示となっている部分の大きさを図柄のスクロール方向、すなわち図柄列の配列方向と交差する方向にて変更する構成となっている。このような構成とすれば、上述の如く面積比を変更する場合に、遊技者が注目すべき範囲がスクロール方向と交差する方向に拡張されることを抑制し、他の図柄列との共存を好適に実現できる。

【4013】

キャラクタ画像 P 2 とともに図柄を構成する数字画像 P 1 については、図柄がスクロール方向における何れの位置に表示されている場合であっても同じサイズとなるように構成されている。このようにして、図柄を構成する一部の画像についてはサイズが変更されない構成とすることで、当該画像を面積比の変化を見極める際の目視の基準（指標）とすることができる。

20

【4014】

上述した面積比の変化については、図柄の低速スクロール表示中に発生し、高速スクロール表示中は発生しない構成となっている。このような構成とすれば、面積比の変更の見逃しの機会を好適に減らして、上記各種効果を好適に発揮させることができる。

【4015】

本実施の形態に示した構成では、図柄の表示態様として当該図柄を通じて背景を視認可能な表示態様を含むことで、図柄の大型化を図りつつも背景の表示機能が上手く作用しなくなることを抑制できる。これば、例えば背景に演出用のアイコンやキャラクタ等を表示する構成として演出の多様化を実現する場合であっても、それらの画像の表示位置に係る制約を緩和する上で有利である。ここで、低速スクロール表示中はキャラクタ画像 P 2 にて半透明となる部分が徐々に小さくなることで、停止が間近であり、有効ライン L に停止表示される図柄が示唆される。この示唆においては、図柄を通じて背景を視認可能となる部分が徐々に小さくなる。このようにして、遊技者の注目を背景等の他の画像から図柄に引き戻すように促すことができるため、上記示唆機能を好適に発揮させることができる。

30

【4016】

図柄については、数字画像 P 1、キャラクタ画像 P 2、後部装飾画像 P 3、台座画像 P 4、エフェクト画像 P 5 により構成されている。図柄のスクロール表示が開始される場合には、後部装飾画像 P 3 が非表示となることで図柄が簡素化され、図柄が停止表示される場合には後部装飾画像 P 3 が表示されることで図柄の見た目が大きく変化する。但し、見た目が派手な状態から簡素な状態に変化する場合には、図柄の見栄えが低下し得る。この点、図柄を簡易表示態様とする場合には、図柄の変動開始時アクションによって遊技者の注目度を高めることで、見栄えの低下に起因した注目度の低下を好適に抑制できる。

40

【4017】

<変形例 1>

上記第 5 8 の実施の形態では、各図柄を、図柄毎に固有となる固有画像（数字画像 P 1、キャラクタ画像 P 2）と、各図柄で共通となる共通画像（後部装飾画像 P 3、台座画像 P 4、エフェクト画像 P 5）とで構成したが、これに限定されるものではない。図柄の識

50

別機能を担保できるのであれば足り、共通画像については省略することも可能である。

【4018】

また、図柄の表示態様を通常表示態様と簡易表示態様とで切り替える場合に簡易表示の対象となる画像と当該対象とならない画像とを併用する構成に代えて、図柄の表示態様を通常表示態様と簡易表示態様とで切り替える場合に何れの画像についても簡易表示の対象となる構成とすることも可能である。

【4019】

＜変形例2＞

上記第58の実施の形態では、図柄の表示態様を通常表示態様から簡易表示態様に切り替える場合には、キャラクタ画像P2の濃淡表示（陰影、グラデーション）をオフとする構成としたが、通常表示態様と簡易表示態様との関係については以下のように変更してもよい。すなわち、例えばキャラクタ画像をリアルな画像からデフォルメされた画像に切り替える構成としたり、キャラクタ画像の外形線のみを抽出した抽出画像（ワイヤフレーム画像）に切り替える構成としたりすることも可能である。

10

【4020】

また、簡易表示態様においてはキャラクタ画像を不透明から半透明に切り替えることで当該キャラクタ画像を通じた背景等の視認が可能となるように変化させたが、透明度を切り替える機能については省略することも可能である。

【4021】

＜変形例3＞

上記第58の実施の形態では、図柄の低速スクロール表示中に当該図柄を構成するキャラクタ画像の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に復帰させる構成としたが、これに限定されるものではない。図柄の高速スクロール中に当該図柄を構成するキャラクタ画像の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に復帰させる構成とすることも可能である。

20

【4022】

また、図柄を停止表示させた際に、当該図柄を構成する後部装飾画像P3を非表示状態から表示状態に切り替えることで図柄の通常表示態様への復帰が完了する構成としたが、これに限定されるものではない。スクロール表示中に後部装飾画像P3を非表示状態から表示状態に切り替えることで図柄の通常表示態様への復帰が完了する構成とすることも可能である。

30

【4023】

＜変形例4＞

スーパーリーチへ移行した場合には、左図柄及び右図柄が表示画面95aの上側隅部に縮小表示され、表示画面95aの中央に女の子等のキャラクタが表示される。この際、図540(a)に示すように、中図柄についてはキャラクタ画像P2を表示状態とし、他の画像（数字画像P1、後部装飾画像P3、台座画像P4、エフェクト画像P5）を非表示状態とすることで簡易表示態様としてもよい。中図柄が停止表示されてスーパーリーチが終了した場合には（図540(b)参照）、左図柄及び右図柄の縮小表示が解除され、有効ラインL上に各図柄が復帰するが（図540(c)参照）、中図柄の表示態様については、このタイミングで簡易表示態様から通常表示態様に切り替える構成とすることも可能である。

40

【4024】

＜変形例5＞

上記第58の実施の形態では、高速スクロール表示から低速スクロール表示に移行し、当該低速スクロール中、すなわち一定速度でスクロール表示されている最中に図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に切り替えるべくキャラクタ画像P2の表示態様を変更する構成としたが、これに限定されるものではない。図541の概略図に示すように、図柄を有効ラインLに向けて減速させている最中にキャラクタ画像P2の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に変更する構成としてもよい。

【4025】

50

<変形例 6>

上記第 5 8 の実施の形態に示した第 2 特殊変動表示及び第 3 特殊変動表示では、図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に切り替えるタイミングは報知・演出制御装置 1 4 0 にて決定される構成とした。これら第 2 特殊変動表示及び第 3 特殊変動表示に代えて又は加えて、遊技者の操作（例えば演出ボタン 3 5 の操作）を契機として図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に切り替える構成とすることも可能である。

【4 0 2 6】

例えば、左図柄が簡易表示態様のまま有効ライン L に停止表示され且つ右図柄が簡易表示態様のまま変動表示されている状況下にて、遊技者に演出ボタン 3 5 の操作を示唆し、この示唆中に演出ボタン 3 5 が操作された場合には、当該操作を契機として、左図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に変更するとともに右図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に変更する構成としてもよい。この場合、左図柄と右図柄との表示態様の変更を上記第 2 特殊変動表示等と同様に同期させる構成とすることで、表示態様切替時のインパクトを好適に強化できる。

【4 0 2 7】

<変形例 7>

上記第 5 8 の実施の形態に示した第 1 特殊変動表示では、停止表示されている図柄の変動表示を開始する場合の図柄のアクション、具体的には表示態様の切り替えの先行動作である開始時アクション（特殊動作に相当）と、変動表示されている図柄を停止表示させる場合の図柄のアクション、具体的には表示態様の切り替えの先行動作である停止時アクション（特殊動作に相当）とを相違させる構成としたが、これに限定されるものではない。開始時アクションと停止時アクションとを同一とすることも可能である。

【4 0 2 8】

<変形例 8>

上記第 5 8 の実施の形態では、上記開始時アクションに際してキャラクタ画像 P 2 を図柄のスクロール方向と反対の方向に移動させる構成とした。開始時アクションに際してキャラクタ画像 P 2 を移動させる方向を、スクロール方向と同じ方向に変更したり、スクロール方向と交差する方向に変更したりしてもよい。停止時アクションに際してキャラクタ画像 P 2 を移動させる方向についても、スクロール方向と交差する方向に変更してもよい。

【4 0 2 9】

<変形例 9>

上記第 5 8 の実施形態では、図柄の表示態様を通常表示態様と簡易表示態様とで切り替える場合に、キャラクタ画像 P 2 にて簡易表示となる部分と通常表示となる部分との面積比が変化する構成とした。言い換えれば、簡易表示となる部分と通常表示となる部分との打ち分けが変化する構成とした。簡易表示となる部分と通常表示となる部分との境界についてはスクロール方向と同じ方向に変位する構成としたが、簡易表示となる部分と通常表示となる部分とが左右に併存する構成とし、簡易表示となる部分と通常表示となる部分との境界についてはスクロール方向と交差する方向（例えば横方向）に変位する構成としてもよい。

【4 0 3 0】

<変形例 1 0>

上記第 5 8 の実施の形態では、左図柄列を構成する図柄群については通常表示態様と簡易表示態様との切り替えが同期する構成としたが、左図柄列を構成する図柄毎に表示態様の切り替えのタイミングをずらす構成を否定するものではない。同様に、中図柄列を構成する図柄群についても通常表示態様と簡易表示態様との切り替えが同期する構成としたが、中図柄列を構成する図柄毎に表示態様の切り替えのタイミングをずらす構成を否定するものではない。また、右図柄列を構成する図柄群については通常表示態様と簡易表示態様との切り替えが同期する構成としたが、右図柄列を構成する図柄毎に表示態様の切り替えのタイミングをずらす構成を否定するものではない。

【4 0 3 1】

10

20

30

40

50

＜変形例 1 1＞

上記第 5 8 の実施の形態では、キャラクタ画像 P 2 を簡易表示と通常表示とに変更する場合には、簡易表示となる部分と通常表示となる部分との割合が増加／減少するように表示態様を変更する構成としたが、簡易表示となる部分と通常表示となる部分との割合が段階的に増加／減少するように表示態様を変更する構成としてもよい。

【4 0 3 2】

＜変形例 1 2＞

上記第 5 8 の実施の形態では、左図柄列→右図柄列→中図柄列の順に停止させる構成としたが、どの図柄列から停止させるかについては任意である。また、複数の図柄列（例えば左図柄列及び右図柄列）を同時に停止させる構成とすることも可能である。この場合、左右の図柄列の表示態様の変更を同期させる構成とするよい。

10

【4 0 3 3】

＜変形例 1 3＞

上記第 5 8 の実施の形態では、図柄をスクロール表示させる構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、表示画面 9 5 a における図柄表示領域にて図柄が横回転又は縦回転する構成とし、図柄表示領域に表示される図柄が回転毎に次の図柄に入れ替わる構成とすることも可能である。

【4 0 3 4】

＜変形例 1 4＞

作動口 9 1, 9 2 に係る保留数が上限数よりも少ない所定数以下である状況下にて実行される遊技回については上記特殊変動表示（例えば第 1 特殊変動表示）が適用され、保留数が所定数よりも多い状況下にて実行される遊技回については上記特殊変動表示（例えば第 1 特殊変動表示）が適用されない構成としてもよい。

20

【4 0 3 5】

＜変形例 1 5＞

上記第 5 8 の実施の形態では、第 1 種特殊変動表示～第 3 種特殊変動表示が適用された遊技回では、通常変動表示が適用された遊技回と比べて図柄のスクロール表示を開始させるタイミングが遅くなるように遅延させる構成としたが、これに限定されるものではない。第 1 種特殊変動表示～第 3 種特殊変動表示が適用された遊技回においても遊技回の開始タイミングにて図柄のスクロール表示を開始させる構成とすることも可能である。

30

【4 0 3 6】

＜変形例 1 6＞

上記第 5 8 の実施の形態では、高速スクロール表示が開始される前に図柄の表示態様を通常表示態様から簡易表示態様に切り替える構成としたが、高速スクロール表示中に図柄の表示態様を通常表示態様から簡易表示態様に切り替える構成とすることも可能である。

【4 0 3 7】

＜変形例 1 7＞

上記第 5 8 の実施の形態では、図柄列のスクロール表示の方向と、背景のスクロール表示の方向とを相違させたが、これに限定されるものではない。図柄列のスクロール表示の方向と、背景のスクロール表示の方向とを同じ方向とすることも可能である。

40

【4 0 3 8】

＜変形例 1 8＞

低頻度サポートモード対応の通常遊技状態においてのみ上記第 1 特殊変動表示～第 3 特殊変動表示が適用され得る構成としてもよい。また、高頻度サポートモード対応の通常遊技状態においても上記第 1 特殊変動表示～第 3 特殊変動表示が適用され得る構成とすることも可能である。例えばリーチ表示へ移行する場合の一部にてチャンスアップ演出の 1 つとして上記第 1 特殊変動表示～第 3 特殊変動表示が適用される構成とするよい。

【4 0 3 9】

＜変形例 1 9＞

図柄列をスクロール表示させる場合の移動経路における一部の区間でキャラクタ画像 P

50

2を通常表示から簡易表示に変更する構成とすることも可能である。

【4040】

<変形例20>

停止表示後のアクションによって各図柄の一部の画像が非表示となる構成については、当該アクションの対象を後部装飾画像P3とすることも可能である。

【4041】

<変形例21>

図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に切り替える切替パターンとして、停止時アクションを省略していきなり通常表示態様に切り替わる切替パターンを追加してもよい。

【4042】

<変形例22>

停止時アクションであるキャラクタ画像P2のバウンドアクションの動作時間（実行時間）と開始時アクションであるキャラクタ画像P2のジャンプアクションの動作時間（実行時間）との関係については、前者が後者よりも長くなるように構成することが好ましいが、後者が前者よりも長くなる構成を必ずしも否定するものではない。

【4043】

<変形例23>

滞在中の遊技状態や表示演出モードに応じて開始時アクションや停止時アクションを適宜省略（規制）してもよい。例えば、高頻度サポートモードにおいては遊技回毎の図柄の変動表示時間が大幅に短縮される。そこで、高頻度サポートモード中は開始時アクション及び停止時アクションの少なくとも一方を省略して、変動表示時間の短縮によって図柄の挙動がわかりづらくなることを抑制するとよい。

【4044】

<変形例24>

実行中の遊技回にて後の遊技回の遊技結果を示唆する所謂先読み予告演出が実行される場合であって、当該予告演出が図柄の変動表示に連携する場合には、上記開始時アクションや停止時アクションを省略して予告演出の実行期間を稼ぐ構成とすることも可能である。

【4045】

<変形例25>

1の遊技回中に図柄の変動表示→仮停止表示→変動表示が複数回連続して実行される所謂疑似連続変動表示が実行される場合には、上記開始時アクションや停止時アクションが省略される構成とするとよい。

【4046】

<変形例26>

図柄の表示態様を簡易表示態様から通常表示態様に切り替えるタイミングの一部にて、演出ボタンの操作に連動する演出（操作対応演出）の実行契機を獲得する所謂ボタンストック演出が実行される構成とすることも可能である。例えば、図柄の表示態様として大当たり結果となる期待度に段階的な差が設けられた3以上の表示態様を設け、ストック中の所定のタイミングにて演出ボタンが操作された場合には、図柄の表示態様が当該操作を契機として他の表示態様（期待度の高い表示態様）に切り替わる構成とするとよい。

【4047】

<変形例27>

上記第58の実施の形態に示した技術的思想を遊技回毎に遊技結果を明示する上で使用される図柄以外に適用することも可能である。例えば、遊技回中に図柄とは別に表示される絵柄に適用してもよい。

【4048】

<第59の実施の形態>

以下、遊技機的一种であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第59の実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図542はパチンコ機10を正面側から

10

20

30

40

50

見た斜視図、図 5 4 3 及び図 5 4 4 はパチンコ機 1 0 の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図 5 4 3 では便宜上パチンコ機 1 0 の遊技領域 P E 内の構成を省略している。

【 4 0 4 9 】

図 5 4 2 に示すように、パチンコ機 1 0 は、当該パチンコ機 1 0 の外殻を形成する外枠 1 1 と、この外枠 1 1 に取り付けられた遊技機主部 1 2 とを有している。

【 4 0 5 0 】

外枠 1 1 は板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。外枠 1 1 を島設備に取り付け固定することにより、パチンコ機 1 0 が遊技ホールに設置される。なお、パチンコ機 1 0 において外枠 1 1 は必須の構成ではなく、遊技場の島設備に外枠 1 1 が備え付けられた構成としてもよい。

10

【 4 0 5 1 】

遊技機主部 1 2 は、外枠 1 1 によって開閉可能な状態で支持されている。具体的には、外枠 1 1 における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具 1 7 が固定されており、さらに外枠 1 1 における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用金具 1 8 が設けられている。これら上側支持用金具 1 7 及び下側支持用金具 1 8 により支持機構が構成され、当該支持機構により外枠 1 1 に対して遊技機主部 1 2 がパチンコ機 1 0 の正面視で左側を回動基端側、右側を回動先端側としてパチンコ機 1 0 の前方へ回動可能とされている（図 5 4 3 及び図 5 4 4 参照）。

【 4 0 5 2 】

20

図 5 4 3 に示すように、遊技機主部 1 2 は、ベース体としての内枠 1 3 と、その内枠 1 3 の前方に配置される前扉枠 1 4 と、内枠 1 3 の後方に配置される裏パックユニット 1 5 とを備えている。なお、遊技機主部 1 2 のうち内枠 1 3 が外枠 1 1 に対して回動可能に支持されている。詳細には、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として内枠 1 3 が前方へ回動可能とされている。

【 4 0 5 3 】

内枠 1 3 には、前扉枠 1 4 が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠 1 3 には、裏パックユニット 1 5 が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている（図 5 4 4 参照）。

30

【 4 0 5 4 】

（前扉枠 1 4 ）

次に、前扉枠 1 4 について説明する。図 5 4 3 に示すように、前扉枠 1 4 は、外形が外枠 1 1 とほぼ同一形状をなす合成樹脂製の枠体 2 0 を主体に構成されており、内枠 1 3 における前面のほぼ全域を覆っている。枠体 2 0 の中央部分には後述する遊技領域 P E のほぼ全域を前方から視認することができるようにした略楕円状の窓部 2 1 が形成されており、その窓部 2 1 はガラスユニット 2 2 によって同前扉枠 1 4 の背面側から塞がれている。

【 4 0 5 5 】

ガラスユニット 2 2 は、透明性を有する複数のガラスパネル 2 3 と、それらガラスパネル 2 3 を保持するガラスホルダとを備えている。ガラスホルダには、ガラスパネル 2 3 の保持領域を前後に仕切る仕切り部が形成されており、両ガラスパネル 2 3 は仕切り部を挟んで前後に相対向している。つまり、両ガラスパネル 2 3 の間に所定の隙間を確保することにより、ガラスパネル 2 3 同士の干渉を回避しつつ、それらガラスパネル 2 3 によって遊技領域 P E をパチンコ機 1 0 の正面側から 2 重に覆った状態となっている。

40

【 4 0 5 6 】

なお、必ずしも両ガラスパネル 2 3 をガラスホルダを用いてユニット化する必要は無く、各ガラスパネル 2 3 を枠体 2 0 に対して個々に取り付ける構成としてもよい。更には、ガラスパネルの枚数は任意であり、1 枚としてもよいし、3 枚以上としてもよい。但し、安全性及び防犯性向上の観点から、複数のガラスパネルを採用し、それら各ガラスパネルを所定の隙間を挟んで前後に対向させることが好ましい。因みに、ガラスパネルに代えて

50

透明性を有する合成樹脂性のパネル部材を採用することも可能である。

【４０５７】

図５４２に示すように、ガラスユニット２２（詳しくは窓部２１）の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２６が設けられている。環状電飾部２６では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、環状電飾部２６の中央であってパチンコ機１０の最上部には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ部２７が設けられ、さらにその左右側方には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部２８が設けられている。また、左右の賞球ランプ部２８に近接した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部２９が設けられている。

10

【４０５８】

前扉枠１４（枠体２０）における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている。上皿３３は、後述する払出装装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。

【４０５９】

下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機構から遊技球が発射される。

20

【４０６０】

前扉枠１４の背面には、図５４３に示すように、通路形成ユニット４５が取り付けられている。通路形成ユニット４５は、合成樹脂により成形されており、上皿３３に通じる前扉側上皿通路と下皿３４に通じる前扉側下皿通路とを有している。通路形成ユニット４５において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部が形成されており、当該受口部を仕切壁によって左右に仕切ることによって前扉側上皿通路の入口部分と前扉側下皿通路の入口部分とが区画形成されている。前扉側上皿通路に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路に入った遊技球は下皿３４に導かれることとなる。

【４０６１】

30

前扉枠１４の背面における回動基端側には、その上端部及び下端部に突起軸が設けられている。これら突起軸は内枠１３に対する組付機構を構成する。また、前扉枠１４の背面における回動先端側には、図２に示すように、後方に延びる鉤金具４９が上下方向に複数並設されている。これら鉤金具４９は内枠１３に対する施錠機構を構成する。

【４０６２】

（内枠１３）

次に、図５４３及び図５４４に基づき内枠１３について詳細に説明する。内枠１３は、外形が外枠１１と同様に略矩形状をなす樹脂ベース５０を主体に構成されている。樹脂ベース５０の高さ寸法は、外枠１１の高さ寸法よりも若干小さく設定されている。また、樹脂ベース５０は外枠１１の上側枠部に寄せて配置され、外枠１１の下側枠部と樹脂ベース５０との間には若干の隙間が形成されている。外枠１１にはこの隙間を塞ぐようにして幕板が装着されている。幕板は、樹脂ベース５０（詳しくはその下端部）の下方に配置されており、内枠１３が外枠１１に対して閉じられた状態では樹脂ベース５０が幕板の上に載ることとなる。

40

【４０６３】

樹脂ベース５０の前面における回動基端側には、その上端部及び下端部に支持金具５１、５２が取り付けられている。支持金具５１、５２には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸が挿入されることにより、内枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。

【４０６４】

50

樹脂ベース５０の前面における回動先端側には、前扉枠１４の背面に設けられた鉤金具４９を挿入するための挿入孔がそれぞれ設けられている。本パチンコ機１０では、図５４４に示すように、内枠１３や前扉枠１４を施錠状態とするための施錠装置５５が内枠１３の背面側に隠れて配置される構成となっている。したがって、鉤金具４９が挿入孔を介して施錠装置５５（詳しくは前扉用鉤受け部材）に係止されることによって、前扉枠１４が内枠１３に対して開放不能に施錠される。また、施錠装置５５は、内枠１３の後方へ延びる内枠用鉤部材５７を有している。これら内枠用鉤部材５７が外枠１１の鉤受け部材１９に引っ掛かることにより遊技機主部１２が外枠１１に対して閉じた状態で施錠される。

【４０６５】

樹脂ベース５０の右下隅部には、施錠装置５５の解錠操作を行うためのシリンダ錠５８が設置されている。シリンダ錠５８は施錠装置５５に一体化されており、シリンダ錠５８の鍵穴に差し込んだキーを右に回すと内枠１３に対する前扉枠１４の施錠が解除され、シリンダ錠５８の鍵穴に差し込んだキーを左に回すと外枠１１に対する内枠１３の施錠が解除されるように施錠装置５５が構成されている。

【４０６６】

樹脂ベース５０の中央部には略楕円形状の窓孔５４が形成され、樹脂ベース５０に装着された遊技盤６０によって同窓孔５４が後方から塞がれている。遊技盤６０は、木製の合板と同合板における前側の板面を覆うシート材とを有してなり、その前面が上記窓孔５４を通じて樹脂ベース５０の正面側に露出している。この露出している部位、すなわち遊技盤６０の前面には、遊技球が流下する遊技領域ＰＥが形成されている。なお、遊技盤６０は木製に限定されるものではなく、合成樹脂製とすることも可能である。

【４０６７】

以下、図５４５に基づき遊技盤６０（特に遊技領域ＰＥに配された各種構成）について説明する。図５４５は遊技盤６０の正面図である。

【４０６８】

（遊技盤６０）

遊技盤６０には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部には一般入賞口６１、作動入球部６２、６３、可変入賞装置６４、６５、スルーゲート６６、可変表示ユニット６７等がそれぞれ配設されている。一般入賞口６１、作動入球部６２、６３、可変入賞装置６４、６５等の入球部への入球が発生すると、それが検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。

【４０６９】

具体的には、一般入賞口６１への入球が発生した場合には１０個の遊技球の払い出しが実行され、作動入球部６２への入球が発生した場合には２個の遊技球の払い出しが実行され、作動入球部６３への入球が発生した場合には１個の遊技球の払い出しが実行され、上側可変入賞装置６４への入球が発生した場合には１０個の遊技球の払い出しが実行され、下側可変入賞装置６５への入球が発生した場合には５個の遊技球の払い出しが実行される。

【４０７０】

遊技盤６０の最下部にはアウト口６８が設けられており、各種入球部に入らなかった遊技球はアウト口６８を通して遊技領域ＰＥから排出される。ここで、入球とは、所定の開口部位を遊技球が通過することを意味し、同開口部位を通過した後に遊技球が遊技領域ＰＥから排出される態様だけでなく、開口部位を通過した後に遊技領域ＰＥから排出されない態様も含まれる。以下の説明では、アウト口６８への遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口６１、作動入球部６２、６３、可変入賞装置６４、６５、スルーゲート６６への入球を「入賞」とも表現する。

【４０７１】

また、遊技盤６０には、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の釘６９が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら釘６９や風車等の各種構成によって、遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口６１等

10

20

30

40

50

への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。なお、一般入賞口 6 1 については後述する左ルートにのみ配設されており、左ルートへ発射された遊技球については一般入賞口 6 1 への入賞が可となっている一方、後述する右ルートへ発射された遊技球については一般入賞口 6 1 への入賞が不可となっている。

【4072】

上記可変表示ユニット 6 7 は遊技盤 6 0 の中央に配設されており、同可変表示ユニット 6 7 の周辺に上記作動入球部 6 2、6 3 等が配設されている。以下の説明では、作動入球部 6 2 を「第 1 作動入球部 6 2」、作動入球部 6 3 を「第 2 作動入球部 6 3」、第 1 作動入球部 6 2 の作動口を「第 1 作動口 6 2 a」、第 2 作動入球部 6 3 の作動口を「第 2 作動口 6 3 a」として適宜区別する。

【4073】

第 1 作動入球部 6 2 は、可変表示ユニット 6 7 の下方に配設された下側作動入球部 6 2 L と可変表示ユニット 6 7 の右方に配設された右側作動入球部 6 2 R とに大別される。これら下側作動入球部 6 2 L 及び右側作動入球部 6 2 R のうち右側作動入球部 6 2 R には開閉式の入球補助装置（入球補助手段）又は開閉部材（開閉手段）としての電動役物 7 1 が併設されている。

【4074】

電動役物 7 1 は、シャッタと当該シャッタを駆動させるソレノイド式の駆動部とを有してなり、シャッタの位置が駆動部によって変更されることにより、右側作動入球部 6 2 R（第 1 作動口 6 2 a を構成する右作動口 6 2 a R）への入球が可能となる開状態（受入状態）と、同入球が不可となる閉状態（非受入状態）とに切替可能となっている。なお、右側作動入球部 6 2 R に付属の電動役物 7 1 を、右作動口 6 2 a R への入球が容易な状態とそれよりも入球が困難な状態とに切替可能としてもよい。

【4075】

遊技領域 P E（詳しくは後述する右ルート）において右側作動入球部 6 2 R よりも上流側、詳しくは可変表示ユニット 6 7 の側方（右方）となる位置には上記スルーゲート 6 6 が配設されている。スルーゲート 6 6 は、上下方向に遊技球が通過可能となっており、スルーゲート 6 6 に入賞した遊技球は遊技領域 P E から排出されることなく、遊技領域 P E における下流側に流下するようになっている。遊技球のスルーゲート 6 6 の通過をトリガとした抽選にて当選となった場合には、電動役物 7 1 が所定時間だけ閉状態から開状態に切り替えられることとなる。

【4076】

右ルートにてスルーゲート 6 6 と右側作動入球部 6 2 R との間となる位置には、上記上側可変入賞装置 6 4 が配設されている。上側可変入賞装置 6 4 には、複数の遊技球が同時に入球可能な上大入賞口が形成され、当該上大入賞口を開閉する開閉手段としての開閉機構が設けられている。当該開閉機構は、大入賞口用の開閉部材としてのシャッタを有してなる。シャッタは、遊技球の入球が可能又は容易となる開状態（補助状態又は受入状態）と、同入球が不可又は困難となる閉状態（非補助状態又は非受入状態）とに切替可能となっている。また、同シャッタは可変入賞駆動部（詳しくはソレノイド）と連結されており、通常時においてはシャッタが閉状態のまま維持され、上記内部抽選において開閉実行モード（特別遊技状態又は開閉実行状態）への移行結果となった場合に開状態に切り替えられるようになっている。

【4077】

右ルートにて右側作動入球部 6 2 R の下流側となる位置には、上記下側可変入賞装置 6 5 が配設されている。下側可変入賞装置 6 5 には、複数の遊技球が同時に入球可能な下大入賞口が形成され、当該下大入賞口を開閉する開閉手段としての開閉機構が設けられている。当該開閉機構は、大入賞口用の開閉部材としてのシャッタを有してなる。シャッタは、遊技球の入球が可能となる開状態（受入状態）と、同入球が不可となる閉状態（非受入状態）とに切替可能となっている。また、同シャッタは可変入賞駆動部（詳しくはソレノイド）と連結されており、通常時においてはシャッタが閉状態のまま維持され、上記内部

10

20

30

40

50

抽選において開閉実行モード（特別遊技状態又は開閉実行状態）への移行結果となった場合に開状態に切り替えられるようになっている。

【4078】

ここで、開閉実行モードとは、大当たり又は特別当たりとなった場合に移行することとなるモードである。当該開閉実行モードにおける可変入賞装置65の開放態様としては、例えば所定期間（本実施の形態においては30sec又は0.8sec）の経過又は所定個数（本実施の形態においては6個）の入賞を1ラウンドとして、所定数のラウンド（本実施の形態においては1, 2, 3ラウンド）を上限としてシャッタが開放されるように設定されている。

【4079】

詳細については後述するが、本実施の形態においては、大当たり結果又は特別当たり結果となった場合に移行する特別遊技状態は、開放対象とする可変入賞装置及び開閉態様が異なる第1入賞モード対応のものと第2入賞モード対応のものとに大別される。大当たり結果となった場合には第1入賞モード対応の特別遊技状態へと移行する。第1入賞モード対応の特別遊技状態（第1特別遊技状態）では、開放対象として上側可変入賞装置64が設定され、所定の開放時間（詳しくは30sec）の経過又は所定数（詳しくは6個）の入球発生を1ラウンドとして複数ラウンドを上限として開放が繰り返される。これに対して、特別当たり結果となった場合には第2入賞モード対応の特別遊技状態へと移行する。第2入賞モード対応の特別遊技状態（第2特別遊技状態）では、開放対象として下側可変入賞装置65が設定され、所定の開放時間（詳しくは0.8sec）の経過又は所定数（詳しくは6個）の入球発生の何れかが成立した場合に当該第2特別遊技状態が終了する。このように、第1特別遊技状態は入賞頻度が相対的に高くなるように設定され、第2特別遊技状態では入賞頻度が相対的に低くなるように設定されており、獲得できる賞球数に差が設けられている。

【4080】

次に、可変表示ユニット67について説明する。可変表示ユニット67は、作動入球部62, 63への入賞をトリガとして図柄を可変表示（変動表示）する図柄表示装置75を有している。

【4081】

図柄表示装置75は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置により表示画面75aにおける表示内容が制御される。図柄表示装置75の表示画面75aの中央部分には、例えば上、中及び下に並べて図柄が表示され、これらの図柄が横方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、大当たりや特別当たりとなった場合には、予め設定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示され、上記開閉実行モードに移行することとなる。なお、図柄表示装置75については必ずしも液晶表示装置である必要はなく、ドットマトリクスや7セグタイプの表示装置であってもよい。

【4082】

また、可変表示ユニット67には、図柄表示装置75を囲むようにしてセンターフレーム76が配設されている。センターフレーム76は、遊技盤60に対してその前面側から固定されており、このように固定された状態では遊技盤60の前面から起立した状態となることで当該センターフレーム76と上記ガラスユニット22との間の隙間寸法が遊技球の直径寸法よりも小さくなるように構成されている。これにより、遊技領域PEを流下する遊技球が図柄表示装置75に衝突することが回避され、且つ遊技領域PEを流下する遊技球の流下経路が可変表示ユニット67（詳しくはセンターフレーム76）を右側から迂回する上記右ルートと、左側から迂回する左ルートに大別されている。

【4083】

なお、上述した右側作動入球部62R、第2作動入球部63、可変入賞装置64, 65、スルーゲート66については右ルートに配置されており、左ルートを流下する遊技球についてはそれら右側作動入球部62R、第2作動入球部63、可変入賞装置64, 65、

10

20

30

40

50

スルーゲート 6 6 への入賞が回避される。一方、第 1 作動入球部 6 2 については、左ルートに配置されており、右ルートを流下する遊技球は第 1 作動入球部 6 2（第 1 作動口 6 2 a を構成する下作動口 6 2 a L）への入賞が回避される。遊技者は、遊技状況に応じて遊技球の発射先（遊技球の流下経路）を右ルート／左ルートから選択することにより、遊技を自身にとって有利に進めることが可能となる。詳細については後述するが、本実施の形態に示す遊技機においてはスピーカ部 2 9 及び図柄表示装置 7 5 の表示画面 7 5 a にて遊技状態に応じて遊技球を発射すべきルートが遊技者に示唆される。

【 4 0 8 4 】

遊技領域 P E の外側に配設された誘導レール 1 0 0 用の保護部材には主表示ユニット 8 1 が配設されている。主表示ユニット 8 1 の前面は、遊技領域 P E をパチンコ機 1 0 前方から視認可能とする上記ガラスユニット 2 2（詳しくは後側のガラスパネル 2 3）と対向しており、その対向している部分には、所定の絵柄等が表示される主表示部 D が設けられている。主表示ユニット 8 1 については、後述する主制御装置に電氣的に接続されており、主表示部 D の表示内容は当該主制御装置によって制御される構成となっている。

【 4 0 8 5 】

図 5 4 5（b）に示すように、主表示部 D は、第 1 作動入球部 6 2（第 1 作動口 6 2 a）への入賞に基づいた抽選結果を表示する第 1 作動口用表示部 D 1 と、第 2 作動入球部 6 3（第 2 作動口 6 3 a）への入賞に基づいて行われた抽選結果を表示する第 2 作動口用表示部 D 2 とを有してなる。

【 4 0 8 6 】

第 1 作動口用表示部 D 1 では、第 1 作動入球部 6 2（第 1 作動口 6 2 a）への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第 1 作動入球部 6 2 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 1 作動入球部 6 2 への入賞に基づく内部抽選の結果が開閉実行モードへの移行に対応した当選結果であった場合には、第 1 作動口用表示部 D 1 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、上記開閉実行モードへ移行される。

【 4 0 8 7 】

第 2 作動口用表示部 D 2 では、第 2 作動入球部 6 3 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として第 2 作動入球部 6 3（第 2 作動口 6 3 a）への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 2 作動入球部 6 3 への入賞に基づく内部抽選の結果が大当たり又は特別当たりに対応した当選結果であった場合には、第 2 作動口用表示部 D 2 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、その結果に応じて上記開閉実行モードに移行される。

【 4 0 8 8 】

ここで、いずれかの作動入球部 6 2，6 3 への入賞に基づいて、対応する作動口用表示部 D 1，D 2 にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止されるまでが遊技回の 1 回に相当する。但し、遊技回の 1 回は、上記の内容に限定されることなく、例えば、単一の表示領域が設けられ、いずれの作動入球部 6 2，6 3 への入賞が発生したとしてもその単一の表示領域にて変動表示が行われる構成においては、当該単一の表示領域にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示した状態で上記変動表示が停止されるまで（詳しくは確定表示が終了するまで）を遊技回の 1 回とする。

【 4 0 8 9 】

主表示ユニット 8 1 の主表示部 D には第 1 作動口用保留数表示部 S 1 及び第 2 作動口用保留数表示部 S 2 が設けられている。第 1 作動口用保留数表示部 S 1 は、第 1 作動口 6 2 a に対応しており遊技球が第 1 作動口 6 2 a に入賞した回数は最大 4 回まで保留され第 1 作動口用保留数表示部 S 1 の点灯によってその保留数が表示されるようになっている。第 2 作動口用保留数表示部 S 2 は、第 2 作動口 6 3 a に対応しており、遊技球が第 2 作動口 6 3 a に入賞した回数は最大 4 回まで保留され第 2 作動口用保留数表示部 S 2 の点灯によってその保留数が表示されるようになっている。

【 4 0 9 0 】

主表示ユニット 8 1 の主表示部 D には上記各種表示部以外に、スルーゲート 6 6 への入賞に基づいた抽選結果を表示するスルーゲート用表示部 D S が併設されている。スルーゲート用表示部 D S では、スルーゲート 6 6 への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲート 6 6 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。スルーゲート 6 6 への入賞に基づく内部抽選の結果が電役開放状態への移行に対応した当選結果であった場合には、スルーゲート用表示部 D S にて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止された後に、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、右側作動入球部 6 2 R に付属の上記電動役物 7 1 が所定の態様で開放される。

【4091】

更に、本実施の形態においては遊技球がスルーゲート 6 6 を通過した回数は最大 4 回まで保留される構成が採用されているが、主表示ユニット 8 1 の主表示部 D にはその保留個数を表示するスルーゲート用保留数表示部 S S が設けられている。

【4092】

再び図 5 4 3 を用いて内枠 1 3 の構成について説明すれば、樹脂ベース 5 0 において遊技盤 6 0 の搭載領域の下方には、上記遊技球発射ハンドル 4 1 の操作に基づいて遊技領域 P E へ向けて遊技球を発射する遊技球発射機構 1 1 0 が設けられている。遊技球発射機構 1 1 0 は、所定の発射待機位置に配置された遊技球を打ち出すソレノイド 1 1 1 と、同ソレノイド 1 1 1 によって打ち出された遊技球の発射方向を規定する発射レール 1 1 2 と、上記発射待機位置に遊技球を供給する球送装置 1 1 3 と、それら各種構成 1 1 1 ~ 1 1 3 が装着されているベースプレート 1 1 4 とを主要な構成として備えており、同ベースプレート 1 1 4 が樹脂ベース 5 0 に固定されることで樹脂ベース 5 0 に対して一体化されている。

【4093】

発射レール 1 1 2 は、遊技盤 6 0 側に向けて上り傾斜となるように、斜めに傾いた状態でベースプレート 1 1 4 に固定されている。発射レール 1 1 2 の下流側の端部（すなわち下端部）寄りとなる位置には、球送装置 1 1 3 から供給された遊技球を上流側の発射待機位置に留める球ストッパが配されている。球ストッパよりも更に下流側となる位置に、上記ソレノイド 1 1 1 が配置されている。

【4094】

ソレノイド 1 1 1 は、後述する電源・発射制御装置に対して電氣的に接続されている。その電源・発射制御装置からの電氣的な信号の出力に基づいてソレノイド 1 1 1 の出力軸が伸縮方向に往復動することにより、発射待機位置に置かれた遊技球が遊技盤 6 0 側、詳しくは遊技盤 6 0 に装着された誘導レール 1 0 0 に向けて打ち出される。

【4095】

誘導レール 1 0 0 は、遊技領域 P E を同遊技領域 P E の外形が略円形状となるように区画形成している。また、誘導レール 1 0 0 は、遊技球の直径よりも若干大きな隙間を隔てて対峙するように配置された内レール 1 0 1 及び外レール 1 0 2 からなり、それら両レール 1 0 1, 1 0 2 によって一条の誘導通路 1 0 3 が区画形成されている。誘導通路 1 0 3 は、発射レール 1 1 2 の先端側（斜め下方）に開放された入口部分と、遊技領域 P E の上部に位置する出口部分とを有している。ソレノイド 1 1 1 の動作に基づいて発射された遊技球は、発射レール 1 1 2 → 誘導レール 1 0 0（入口部分 → 出口部分）の順に移動することにより遊技領域 P E に導かれる。遊技球発射ハンドル 4 1 の操作量を調整することにより、遊技領域 P E において可変表示ユニット 6 7 の左側となる領域（左ルート）や同遊技領域 P E において可変表示ユニット 6 7 の右側となる領域（右ルート）への遊技球の打ち分けが可能となっている。

【4096】

なお、遊技盤 6 0 において出口部分の先側、詳しくは内レール 1 0 1 の先端付近には、遊技領域 P E に到達した遊技球の同誘導通路 1 0 3 内への逆戻りを防止する逆戻り防止部材 1 0 6 が取り付けられており、先んじて遊技領域 P E に至った遊技球によって後続する遊技球の打ち出しが妨げられることを抑制している。

10

20

30

40

50

【4097】

誘導レール100（図545（a）参照）及び発射レール112は、同誘導レール100の入口部分と発射レール112の先端部分とが遊技盤60の下端縁を挟んで斜めに対峙するように配置されている。つまり、それら両レール100，112は、同誘導レール100の入口部分と発射レール112の先端部分とが遊技盤60の下端縁近傍にて左右にずれるようにして配置されている。これにより両レール100，112を遊技盤60の下端縁に近づけつつ、誘導レール100の入口部分と発射レール112との間には所定間隔の隙間を形成している。

【4098】

このようにして形成された隙間よりも下側にはファール球通路46が配設されている。ファール球通路46は前扉枠14の通路形成ユニット45に一体成形されている。仮に遊技球発射機構110から発射された遊技球が遊技領域PEまで至らずファール球として誘導通路103内を逆戻りする場合には、それらファール球が上記隙間を介してファール球通路46内に入る事となる。ファール球通路46は前扉側下皿通路に通じており、ファール球通路46に入った遊技球は図1に示した下皿34に排出される。これにより、ファール球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。

【4099】

樹脂ベース50において発射レール112の左方（詳しくは前扉枠14を支持している側）には樹脂ベース50を前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、この貫通孔に通路形成部材121が配設されている。通路形成部材121は、樹脂ベース50に対してネジ止めされており、本体側上皿通路と本体側下皿通路とを有している。それら本体側上皿通路及び本体側下皿通路の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路形成部材121の下方には前扉枠14に取り付けられた通路形成ユニット45の受口部が入り込んでおり、本体側上皿通路の下方には前扉側上皿通路が配置され、本体側下皿通路の下方には前扉側上皿通路が配置されている。

【4100】

樹脂ベース50において通路形成部材121の下方には、本体側上皿通路及び本体側下皿通路を開閉する開閉部材124が取り付けられている。開閉部材124はその下端に設けられた支軸により前後方向に回動可能に支持されており、さらに本体側上皿通路及び本体側下皿通路を開鎖する前方位置に付勢する付勢部材が設けられている。従って、前扉枠14を内枠13に対して開いた状態では開閉部材124が図示の如く起き上がり、本体側上皿通路及び本体側下皿通路を開鎖する。これにより、本体側上皿通路又は本体側下皿通路に遊技球が貯留されている状態で前扉枠14を開放した場合、その貯留球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が防止できる。これに対し、前扉枠14を閉じた状態では、前扉枠14の通路形成ユニット45に設けられた受口部により付勢力に抗して開閉部材124が押し開けられる。この状態では、本体側上皿通路と前扉側上皿通路とが連通し、さらに本体側下皿通路と前扉側下皿通路とが連通している。

【4101】

次に、図544に基づき内枠13（樹脂ベース50及び遊技盤60）の背面構成について説明する。

【4102】

樹脂ベース50の背面における回動基端側には、軸受け金具132が上下に並設されている。軸受け金具132には、上下に離間させて軸受け部が形成されており、これら軸受け部により内枠13に対して裏パックユニット15が回動可能に取り付けられている。

【4103】

樹脂ベース50の背面には、係止金具135が複数設けられており、これら係止金具135によって上述したように樹脂ベース50に対して遊技盤60が取り付けられている。ここで、遊技盤60の背面の構成を説明する。

【4104】

遊技盤60の中央に配置される可変表示ユニット67には、当該可変表示ユニット67

10

20

30

40

50

を背後から覆うようにして表示制御装置が取り付けられている（図示は省略）。そして、表示制御装置の後方には当該表示制御装置に重なるようにして報知・演出制御装置ユニット１４２が搭載されている。報知・演出制御装置ユニット１４２は、報知・演出制御装置１４３と、取付台１４４とを具備する構成となっており、取付台１４４上に報知・演出制御装置１４３が装着されている。

【４１０５】

報知・演出制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示、及び表示制御装置の制御を司る報知・演出制御基板を具備しており、報知・演出制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。

【４１０６】

遊技盤６０の背面には、図５４４に示すように、可変表示ユニット６７の下方に集合板１５０が設けられている。集合板１５０には、各種入賞口に入賞した遊技球を回収する遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入球を検知する検知機構などが設けられている。

【４１０７】

遊技球回収機構について説明すると、集合板１５０には、一般入賞口６１等の各種入球部に対して個々に対応する回収通路が設けられている。これら回収通路は、それら入球部から遊技盤６０の背面に沿って下っており、遊技球の落下経路を規定している。各回収通路は、同遊技盤６０の下端付近にて合流しており、一般入賞口６１等の入球部を通過した遊技球は何れも回収通路を介して遊技盤６０の下部に集合することとなる。各回収通路の出口部分は、下方に開放されており、その先側（詳しくは遊技盤６０の下方）には後述する排出通路が設けられている。回収通路により遊技盤６０の下方に集合した遊技球は、排出通路へと導出される。なお、アウト口６８も同様に排出通路に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球もアウト口６８を介して排出通路へ導出される。

【４１０８】

検知機構について説明すると、集合板１５０には、一般入賞口６１等の各種入球部に対して個々に対応する検知センサが設けられている。これら各種検知センサは、上記一般入賞口６１等の入球部に連なる各回収通路の途中位置に配置されており、同回収通路にて遊技球の落下経路が規定された状態にて遊技球の通過を検知する。より詳しくは、各検知センサは、各回収通路の途中位置に設けられた検知領域を遊技球が通過することで、一般入賞口６１等の入球口への入球を検知するものであり、具体的には上記検知領域を遊技球が通過した場合に生じる磁場の変化を把握する磁気センサが採用されている。

【４１０９】

これら各種検知センサは、遊技盤６０の背面側に設けられた主制御装置ユニット１６０（詳しくは主制御装置）に電氣的に接続されており、それら検知センサにおける検知信号が同主制御装置に対して出力される構成となっている。以下、主制御装置ユニット１６０及びそれに付随する構成について説明する。

【４１１０】

主制御装置ユニット１６０は、集合板１５０を後側から覆うようにして遊技盤６０に搭載されており、合成樹脂製の取付台１６１と、同取付台１６１に搭載された主制御装置１６２とによって構成されている。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備しており、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成されている。

【４１１１】

基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックスベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは封印手段としての封印部によって開封不能に連結され、これにより基板ボックス１６３が封印されている。封印部は、基板ボックス１６３の長辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも一つが用いられて封印処理が行われる。

10

20

30

40

50

【4112】

封印部はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば任意の構成が適用できるが、封印部を構成する長孔に係止爪を挿入することでボックスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。封印部による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数の封印部のうち、少なくとも一つの長孔に係止爪を挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス163を開封する場合には、係止爪が挿入された封印部と他の封印部との連結部分を切断する。これにより、基板ボックス163のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の封印部の長孔に係止爪を挿入する。基板ボックス163の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス163に残しておけば、基板ボックス163を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。

10

【4113】

基板ボックス163の一方の短辺部には、その側方に突出するようにして複数の結合片が設けられている。これら結合片は、取付台161に形成された複数の被結合片と1対1で対応しており、結合片と被結合片とにより基板ボックス163と取付台161との間で封印処理が行われる。

20

【4114】

(裏パックユニット15)

次に、図543及び図544に基づき裏パックユニット15について説明する。

【4115】

図543に示すように、内枠13は裏パックユニット15によって後方から覆われている。裏パックユニット15は、裏パック201を備えており、当該裏パック201に対して、払出機構部202、排出通路盤及び制御装置集合ユニット204が取り付けられている。

【4116】

裏パック201は透明性を有する合成樹脂により成形されており、図544に示すように払出機構部202などが取り付けられるベース部211と、パチンコ機10後方に突出し略直方体形状をなす保護カバー部212とを有する。保護カバー部212は左右側面及び上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット67を囲むのに十分な大きさを有する。

30

【4117】

ベース部211には、その右上部に外部端子板213が設けられている。外部端子板213には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管理制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部211にはパチンコ機10後方からみて右端部に上下一対の掛止ピンが設けられており、掛止ピンを内枠13に設けられた軸受け金具132（詳しくは軸受け部）に挿通させることで、裏パックユニット15が内枠13に対して回動可能に支持されている。また、ベース部211における回動先端部には、内枠13に設けられた被締結孔に対して締結するための締結具が設けられており、当該締結具を被締結孔に嵌め込むことで内枠13に対して裏パックユニット15が固定されている。

40

【4118】

ベース部211には、保護カバー部212を迂回するようにして払出機構部202が配設されている。払出機構部202には、裏パック201の最上部に配されているとともに上方に開口したタンク221が設けられており、遊技ホールの島設備から供給される遊技球がそのタンク221に逐次補給される。タンク221の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレールが連結され、タンクレールの下流側には上下方向に延びるケースレールが連結されている。ケースレールの最下流部には払出装置222が設けられてい

50

る。払出装置 2 2 2 より払い出された遊技球は、当該払出装置 2 2 2 の下流側に設けられた払出通路を通じて、裏パック 2 0 1 のベース部 2 1 1 に設けられた遊技球分配部に供給される。

【 4 1 1 9 】

遊技球分配部は、払出装置 2 2 2 より払い出された遊技球を上皿 3 3、下皿 3 4 又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部が上述した本体側上皿通路及び前扉側上皿通路を介して上皿 3 3に通じ、外側の開口部が本体側下皿通路及び前扉側下皿通路を介して下皿 3 4に通じるように形成されている。

【 4 1 2 0 】

図 5 4 4 に示すように、ベース部 2 1 1 の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤及び制御装置集合ユニット 2 0 4 が取り付けられている。排出通路盤 2 0 3 には、制御装置集合ユニット 2 0 4 と対向する面に後方に開放された排出通路が形成されており、当該排出通路の開放部は制御装置集合ユニット 2 0 4 によって塞がれている。排出通路は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した回収通路等から排出通路に導出された遊技球は当該排出通路を通ることでパチンコ機 1 0 外部に排出される。

10

【 4 1 2 1 】

制御装置集合ユニット 2 0 4 は、横長形状をなす取付台を有し、同取付台に払出制御装置 1 8 1 と電源・発射制御装置 1 9 1 とが搭載されている。これら払出制御装置 1 8 1 と電源・発射制御装置 1 9 1 とは、払出制御装置 1 8 1 がパチンコ機 1 0 後方となるように前後に重ねて配置されている。

20

【 4 1 2 2 】

払出制御装置 1 8 1 においては基板ボックス内に払出装置 2 2 2 を制御する払出制御基板が収容されており、当該払出制御基板に設けられた状態復帰スイッチが基板ボックス外に突出している。例えば、払出装置 2 2 2 における球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチが押されると、球詰まりの解消が図られるようになっている。

【 4 1 2 3 】

電源・発射制御装置 1 9 1 は、基板ボックス内に電源・発射制御基板が収容されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル 4 1 の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる。また、電源・発射制御装置 1 9 1 には R A M 消去スイッチが設けられている。本パチンコ機 1 0 は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、R A M 消去スイッチを押しながら電源を投入すると、R A M データが初期化されるようになっている。

30

【 4 1 2 4 】

本実施の形態においては、右ルートに配設された右側作動入球部 6 2 R、第 2 作動入球部 6 3、可変入賞装置 6 4、6 5 に係る構成が特徴的なものとなっている。以下、図 5 4 6 ~ 図 5 4 9 の概略図を参照して、それら各種入球部について補足説明する。図 5 4 6 は上側可変入賞装置 6 4 の正面図、図 5 4 7 は入球ユニットの正面図、図 5 4 8 (a) は右側作動入球部 6 2 R を正面側から見た斜視図、図 5 4 8 (b) は右側作動入球部 6 2 R における通路構造を示す概略図、図 5 4 8 は通路長と通過所要時間との関係を示す概略図である。

40

【 4 1 2 5 】

(上側可変入賞装置 6 4)

上側可変入賞装置 6 4 は、内部に遊技球が通過する球通路 3 1 2 が形成されたハウジング 3 1 0 を有してなり、このハウジング 3 1 0 が遊技盤 6 0 の前面から遊技機前方へ膨出するようにして当該遊技盤 6 0 に取り付けられている。ハウジング 3 1 0 は透明な合成樹脂製となっており、ハウジング 3 1 0 の外郭部分を通じて球通路 3 1 2 を流下する遊技球

50

等が視認可能となっている。

【4126】

ハウジング310にて遊技盤60の前面側へ膨出している部分には、球通路312の入口部分を構成する上大入賞口311が形成されている。上大入賞口311は右ルートにおける中流部分（上下に延びている部分）に対して遊技機側方（右方）から対峙しており、当該上大入賞口311を当該右ルートにおける遊技球の流下領域側（右方）から覆うようにしてシャッタ315が配設されている。

【4127】

シャッタ315は遊技盤60の前面と平行に回転可能となるように軸支されており、その軸支箇所を中心とした回転によって上大入賞口311への遊技球の流入を阻止する閉位置と上大入賞口311への遊技球の流入を許容する開位置とに変位する構成となっている。

10

【4128】

シャッタ315用の駆動部（詳しくはソレノイド）は主制御装置162に接続されており、主制御装置162からの駆動信号に基づいて動作する。シャッタ315は主制御装置162から駆動信号が出力されていない状態（非励磁状態）では、閉位置に待機するように構成されている。

【4129】

シャッタ315が開位置へ配置された状態（開状態）では、右ルートの中流部分における流下領域（流路）のおよそ半分が当該シャッタ315によって寸断され、当該右ルートを流下する遊技球のほとんどが上大入賞口311を通じて上側可変入賞装置64（球通路312）へ流入する構成となっている。

20

【4130】

球通路312はその途中位置にて第1分岐通路313及び第2分岐通路314に分岐している。この分岐部分には遊技球の流下先を第1分岐通路313及び第2分岐通路314に切替可能な流路切替部材316が配設されている。流路切替部材316用の駆動部（詳しくはソレノイド）は主制御装置162に接続されており、主制御装置162からの駆動信号に基づいて動作する。流路切替部材316は、主制御装置162から駆動信号が出力されていない状態（非励磁状態）では、球通路312へ突出する突出位置にて待機するように構成されている。

【4131】

流路切替部材316が突出位置に配置されている状態では、当該流路切替部材316によって第2分岐通路314の入口部分が塞がれている。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第2分岐通路314への流入が回避され、それら遊技球は第1分岐通路313へ流入することとなる。

30

【4132】

主制御装置162から流路切替部材316用の駆動部駆動信号が出力されると、流路切替部材316が球通路312への突出が回避された退避位置へ移動し、第2分岐通路314の入口部分が開放される。これにより、遊技球の流入先が変更される。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第1分岐通路313への流入が回避され、それら遊技球は第2分岐通路314へ流入することとなる。

40

【4133】

ここで、流路切替部材316の動きは、大当たり結果の種類によって予め規定されている。具体的には、後述する通常大当たり結果となった場合には、シャッタ315の閉位置から開位置への移動に伴って流路切替部材316が退避位置へ移動し、当該流路切替部材316はその直後に突出位置へ復帰するように規定されている。具体的には、流路切替部材316の突出位置への復帰に要する時間は、上大入賞口311に流入した遊技球が分岐部分に到達するまでに要する所要時間よりも短くなっている。このため、通常大当たり結果となった場合には第2分岐通路314への流入が実質的に回避されることとなる。

【4134】

これに対して、後述する確変大当たり結果となった場合には、シャッタ315の閉位置

50

から開位置への移動に伴って流路切替部材 3 1 6 が退避位置へ移動するものの、その後はシャッタ 3 1 5 が閉位置に復帰するまで突出位置に待機するように規定されている。このため、確変大当たり結果となった場合には上大入賞口 3 1 1 へ流入した遊技球のほとんどは第 2 分岐通路 3 1 4 へ流入することとなる。

【 4 1 3 5 】

球通路 3 1 2 にて分岐部分よりも上流側となる部分には上流側検知センサ 3 1 7 が配設されており、分岐部分よりも下流側となる部分、具体的には第 1 分岐通路 3 1 3 及び第 2 分岐通路 3 1 4 には下流側検知センサ 3 1 8 , 3 1 9 が配設されている。上流側検知センサ 3 1 7 及び下流側検知センサ 3 1 8 , 3 1 9 は主制御装置 1 6 2 に接続されており、主制御装置 1 6 2 では上流側検知センサ 3 1 7 からの検知情報（検知信号）に基づいて上側可変入賞装置 6 4 への入賞の有無を特定し、入賞が発生した場合には所定数の遊技球の払い出しを行う。また、上流側検知センサ 3 1 7 及び下流側検知センサ 3 1 8 , 3 1 9 からの検知情報（検知信号）に基づいて遊技球の残存状況を監視している。

【 4 1 3 6 】

本実施の形態に示す主制御装置 1 6 2 においては、第 1 分岐通路 3 1 3 に付属の下流側検知センサ 3 1 8 からの検知情報（検知信号）に基づき開閉実行モード中に第 2 分岐通路 3 1 4 への入球が発生したことを特定した場合には、開閉実行モード終了後に抽選モードが低確率モードから高確率モードへ切り替わる。詳細については後述するが、高確率モードにおいては低確率モードと比べて大当たり結果となる確率が高くなり、遊技者は遊技を有利に進めることが可能となる。以下、説明の便宜上、第 2 分岐通路 3 1 4 を「有利入球部 3 1 4」と称する。

【 4 1 3 7 】

右ルートへ発射された遊技球のうち上側可変入賞装置 6 4 を素通りした遊技球のほとんどは、当該右ルートにて上側可変入賞装置 6 4 の下流側に配設された入球ユニット 7 0 へ向かうこととなる。入球ユニット 7 0 は上述した第 1 作動入球部 6 2 を構成する右側作動入球部 6 2 R、第 2 作動入球部 6 3、下側可変入賞装置 6 5 が一体化されてなる。以下、図 5 4 7 を参照して、入球ユニット 7 0 について説明する。

【 4 1 3 8 】

（入球ユニット 7 0）

入球ユニット 7 0 は、右ルートの一部（詳しくは下流領域）を構成する球通路 3 2 1 が形成されたハウジング 3 2 0 有してなり、当該ハウジング 3 2 0 が遊技盤 6 0 の前面よりも前方へ膨出した状態で当該遊技盤 6 0 に固定されている。球通路 3 2 1 は、遊技領域 P E の外側（右側）から中央側（左側）へ延びている。ハウジング 3 2 0 の上記膨出部分の右上部には入球ユニット 7 0（球通路 3 2 1）の入口部分 3 2 1 a が上向きとなるように形成され、左下部には入球ユニット 7 0（球通路 3 2 1）の出口部分 3 2 1 b が左向きとなるように形成されている。

【 4 1 3 9 】

出口部分 3 2 1 b は第 1 作動入球部 6 2 を構成する下側作動入球部 6 2 L の直下に位置しており、出口部分 3 2 1 b から流出した遊技球は下側作動入球部 6 2 L の下方へ案内される。これにより、球通路 3 2 1 を通過した遊技球の下側作動入球部 6 2 L への入球が回避されている。

【 4 1 4 0 】

なお、ハウジング 3 2 0 は透明な合成樹脂製となっており、当該ハウジング 3 2 0 の内部（例えば球通路 3 2 1 を流下する遊技球等）を遊技機前方から視認可能となるように構成されている。因みに、右側作動入球部 6 2 R、第 2 作動入球部 6 3、下側可変入賞装置 6 5 の一体感を強調する上では、ハウジング 3 2 0 を不透明とし、内部構造を視認困難又は不可となるように構成してもよい。

【 4 1 4 1 】

右ルートについては、入球ユニット 7 0 の上方にて以下の 2 つの流路に分岐している。すなわち、球通路 3 2 1 の入口部分 3 2 1 a に向けて遊技球が流下する内ルートと、入球

ユニット 70（ハウジング 320）の上面部に沿って遊技球が流下する外ルートとに分岐している。

【4142】

ハウジング 320 の上部には第 2 作動口 63a が遊技領域 PE の中央側（左側）を向くようにして第 2 作動入球部 63 が配設されている。詳細については後述するが上記外ルートを流下する遊技球の一部が第 2 作動口 63a に流入する構成となっている。なお、この外ルートを通じた遊技球についても第 1 作動入球部 62 を構成する下側作動入球部 62L よりも下流側（下側）へ案内され、外ルートを通じた遊技球の下側作動入球部 62L への入球が回避されている。

【4143】

上述した球通路 321 は、同一箇所を複数の遊技球が同時に通過できないように通路幅や通路高さ等が規定されており、通路方向における途中位置に段差が生じるようにクランク状に形成されている。具体的には、球通路 321 には、当該球通路 321 の上流部分を構成し遊技機中央側へ下り傾斜となる横長の上流側通路部 322 と、球通路 321 の下流部分を構成し遊技機中央側へ下り傾斜となる横長の下流側通路部 324 とが前者が上側且つ後者が下側となるように高低差が生じるようにして上下左右にずらして設けられており、それら上流側通路部 322 及び下流側通路部 324 が縦方向に延びる中間通路部 323（「連絡通路部」に相当）によって連結されてなる。

【4144】

上流側通路部 322 には上記右側作動入球部 62R が併設されている。具体的には、右側作動入球部 62R の右作動口 62aR は上方に開放されており、当該右作動口 62aR の上方を横切るようにして上流側通路部 322 が形成されている。右側作動入球部 62R に付属の電動役物 71 については、前後（遊技盤 60 の厚さ方向）にスライド移動可能なシャッタ 331 と、当該シャッタ 331 用の電動役物駆動部 332（ソレノイド）とを有してなる。電動役物駆動部 332 は、主制御装置 162 に接続されており、主制御装置 162 からの駆動信号に基づいて動作する。主制御装置 162 から駆動信号が出力されていない非駆動状態（非励磁状態）においては、シャッタ 331 が右作動口 62aR を上方から覆う閉位置に配置され、駆動信号が出力されて電動役物駆動部 332 が駆動状態（励磁状態）となることで右作動口 62aR を覆わない開位置へ移動（後退）する。

【4145】

ここで、シャッタ 331 が閉位置に配置された状態では当該シャッタ 331 によって上流側通路部 322 の底部、すなわち遊技球の転動面が形成される。詳しくは、図 548（a）に示すように、ハウジング 320 には上流側通路部 322 の通路方向にて右作動口 62aR よりも上流側の底部を形成する上流側底部 322a と、右作動口 62aR よりも下流側の底部を形成する下流側底部 322b とが設けられており、これら上流側底部 322a、下流側底部 322b、シャッタ 331 によって遊技球の転動面が形成されている。以下の説明では、上流側通路部 322 にてシャッタ 331 により流路が形成（補完）される領域、すなわち上流側通路部 322 にてシャッタ 331 を挟んで右作動口 62aR と対峙する領域を「第 1 特定領域 SE1」という（図 549 参照）。

【4146】

シャッタ 331 が開位置へ配置されて上流側通路部 322（詳しくは転動面）が寸断されている状況下にて第 1 特定領域 SE1 に到達した遊技球は、上流側通路部 322 の通路方向への移動が困難となり、右作動口 62aR へ流入することとなる。

【4147】

本実施の形態では、第 1 特定領域 SE1 には当該第 1 特定領域 SE1 を通過する遊技球を減速させて右作動口 62aR への入賞機会を増やす工夫がなされている。以下、図 548（b）を参照して、当該工夫について説明する。なお、図 548（b）においては、遊技球が通過する経路（流路）を一点鎖線を用いて例示している。

【4148】

ハウジング 320 にて上流側通路部 322 の通路を区画形成している前壁部 335 及び

10

20

30

40

50

後壁部 336 には、第 1 特定領域 S E 1 側へ突出する突条部 335 a , 336 a が配設されている。突条部 335 a , 336 a は、上流側通路部 322 の通路方向と直交するようにして上下に延びている。以下の説明では、前壁部 335 に配設された突条部 335 a を「前側突条部 335 a」と称し、後壁部 336 に配設された突条部 336 a を「後側突条部 336 a」と称する。

【4149】

後壁部 336 と前側突条部 335 a との隙間寸法 D 1 は、遊技球の直径寸法 D よりも大きくなるように設定され、前壁部 335 と後側突条部 336 a との隙間寸法 D 2 についても遊技球の直径寸法 D よりも大きくなるように設定されている。前側突条部 335 a については上流側通路部 322 の通路方向（案内方向）にて遊技球の直径寸法 D よりも大きな隙間を隔てて複数（本実施の形態では 2 つ）配列されており、後側突条部 336 a についても上流側通路部 322 の通路方向（案内方向）にて遊技球の直径寸法 D よりも大きな隙間を隔てて複数（本実施の形態では 2 つ）配列されている。これら前側突条部 335 a 及び後側突条部 336 a が交互に配置されることで、遊技球の流下経路が上流側通路部 322 の通路方向に対して前後に蛇行するように工夫されている。

【4150】

ここで、前側突条部 335 a の突出量と後側突条部 336 a の突出量と遊技球の直径寸法 D とを足した場合には、上流側通路部 322 の通路幅よりも大きくなるように構成されている（ $D3 < D$ ）。これにより、遊技球が突条部 335 a , 336 a との衝突を回避するようにして第 1 特定領域 S E 1 を駆け抜けることが回避されている。

【4151】

上流側通路部 322 を通過する遊技球については、突条部 335 a , 336 a に衝突する。このような衝突によって第 1 特定領域 S E 1 における遊技球の移動速度が低下する（減速する）。つまり、上流側通路部 322 の第 1 特定領域 S E 1 は遊技球を強制的に減速させる減速区間として機能している。このようにして上流側通路部 322 を通過する遊技球を減速させる構成とすることで、突条部 335 a , 336 a が不具備である場合と比べて遊技球が第 1 特定領域 S E 1 を通過するのに要する所要時間を引き延ばしている。

【4152】

なお、突条部 335 a , 336 a については第 1 特定領域 S E 1 にて中間通路部 323 寄りとなる位置へ偏倚させて配設されている。これにより、中間通路部 323 の直上流位置にて遊技球が減速する構成となっている。

【4153】

右作動口 62 a R に流入しなかった遊技球は、そのまま球通路 321 に沿った移動を続け、そのほとんどが下流側通路部 324 へ到達する。ここで、再び図 547 を参照して、下流側通路部 324 及びそれに付随する下側可変入賞装置 65 について説明する。

【4154】

下側可変入賞装置 65 の下大入賞口 341 は上方に開放されており、当該下大入賞口 341 の上方を横切るようにして下流側通路部 324 が形成されている。下側可変入賞装置 65 は、前後（遊技盤 60 の厚さ方向）にスライド移動可能なシャッタ 345 と、当該シャッタ 345 用の駆動部（ソレノイド）とを有してなる。シャッタ 345 用の駆動部は、主制御装置 162 に接続されており、主制御装置 162 からの駆動信号に基づいて動作する。主制御装置 162 から駆動信号が出力されていない非駆動状態（非励磁状態）においては、シャッタ 345 が下大入賞口 341 を上方から覆う閉位置に配置され、駆動信号が出力されて当該駆動部が駆動状態（励磁状態）となることで下大入賞口 341 を覆わない開位置へ移動（後退）する。

【4155】

ここで、シャッタ 345 が閉位置に配置された状態では当該シャッタ 345 によって下流側通路部 324 の底部、すなわち遊技球の転動面が形成される。詳しくは、ハウジング 320 には下流側通路部 324 の通路方向にて下大入賞口 341 よりも下流側の底部を形成する下流側底部が設けられており、これら下流側底部及びシャッタ 345 によって遊技

10

20

30

40

50

球の転動面が形成されている。以下の説明では、下流側通路部 3 2 4 にてシャッタ 3 4 5 により流路が形成（補完）される領域、すなわち下流側通路部 3 2 4 にてシャッタ 3 4 5 を挟んで下大入賞口 3 4 1 と対峙する領域を「第 2 特定領域 S E 2」という。

【4 1 5 6】

シャッタ 3 4 5 が開位置へ配置されて下流側通路部 3 2 4（詳しくは転動面）が寸断されている状況下にて第 2 特定領域 S E 2 に到達した遊技球は、下流側通路部 3 2 4 の通路方向への移動が困難となり、下大入賞口 3 4 1 へ流入することとなる。

【4 1 5 7】

なお、第 2 特定領域 S E 2 にも突条部 3 7 5 a, 3 7 6 a（図 5 4 9 参照）からなる減速区間が設けられているが、当該減速区間に係る具体的構成については第 1 特定領域 S E 1 と同様であるため説明を援用する。

【4 1 5 8】

上述した中間通路部 3 2 3 はシャッタ 3 4 5 の上流側端部から上方に延びている。中間通路部 3 2 3 を形成する左側の通路壁面は、上流側通路部 3 2 2 の延長上に位置しており、上流側通路部 3 2 2 を通過した遊技球は、当該左側の通路壁面に衝突することで向きを変え、シャッタ 3 4 5 へ向けて当該中間通路部 3 2 3 を落下することとなる。

【4 1 5 9】

中間通路部 3 2 3 を形成する右側の通路壁面には遊技球が通過可能な開口が形成されており、中間通路部 3 2 3 を通過する遊技球の一部が当該開口へ流入する。右側作動入球部 6 2 R と下側可変入賞装置 6 5 との間には、上記開口に流入した遊技球は入球ユニット 7 0 から排出する排出通路が形成されている。球通路 3 2 1 を流下する遊技球の一部は、下側可変入賞装置 6 5（シャッタ 3 4 5）に到達する前に、開口→排出通路を通じて入球ユニット 7 0 から排出されることとなる。なお、この排出通路を通過する遊技球については、そのまま遊技盤 6 0 の背面側へと案内されるため、アウト口 6 8 への移動が回避される。

【4 1 6 0】

次に図 5 4 9 を参照して、球通路 3 2 1 の各部分の通路長と、遊技球の通過所要時間との関係について補足説明する。図 5 4 9 は入球ユニット 7 0 の内部構造を正面から見た概略図である。以下の説明では、第 1 特定領域 S E 1 を通過するのに要する所要時間を「所要時間 T 1」、第 2 特定領域 S E 2 を通過するのに要する所要時間を「所要時間 T 2」と称する。

【4 1 6 1】

第 1 特定領域 S E 1 における減速の度合いについては以下のように規定されている。すなわち、遊技球が第 1 特定領域 S E 1 を通過するのに要する所要時間 T 1 が、遊技球の発射周期（0.6 sec）よりも長くなるように規定されている。詳細については後述するが、上側可変入賞装置 6 4 が閉状態に維持されている状況下にて右ルートへ発射された遊技球については、その凡そ 1/2 が内ルートに振り分けられ、それら振り分けられた遊技球のほぼ全てが第 1 特定領域 S E 1 に到達する構成となっている。このような事情に配慮して、遊技球が第 1 特定領域 S E 1 を通過するのに要する所要時間 T 1 が発射周期の 2 倍（1.2 sec）よりも僅かに長い時間（詳しくは 1.3 sec）となるように規定されている。これは、高頻度サポートモード中に右側作動入球部 6 2 R が開状態となった場合に凡そ 1 個の入球を発生させるための工夫である。

【4 1 6 2】

第 2 特定領域 S E 2 における減速の度合いについては以下のように規定されている。すなわち、遊技球が第 2 特定領域 S E 2 を通過するのに要する所要時間 T 2 が、遊技球の発射周期（0.6 sec）よりも長くなるように規定されている。上述したように、上側可変入賞装置 6 4 及び右側作動入球部 6 2 R がともに閉状態に維持されている状況下にて右ルートへ発射された遊技球については、その凡そ 1/2 が内ルートに振り分けられ、それら振り分けられた遊技球のほぼ全てが第 2 特定領域 S E 2 に到達する構成となっている。このような事情に配慮して、遊技球が第 2 特定領域 S E 2 を通過するのに要する所要時間 T 1 が発射周期の 2 倍（1.2 sec）よりも僅かに長い時間（詳しくは 1.3 sec）

10

20

30

40

50

となるように規定されている。これは、低頻度サポートモード中に下側可変入賞装置 6 5 が開状態となった場合に凡そ 1 個の入球を発生させるための工夫である。

【4 1 6 3】

(パチンコ機 1 0 の電氣的構成)

次に、パチンコ機 1 0 の電氣的構成について、図 5 5 0 のブロック図に基づき説明する。

【4 1 6 4】

主制御装置 1 6 2 に設けられた主制御基板 6 0 1 には、MPU 6 0 2 が搭載されている。MPU 6 0 2 には、当該 MPU 6 0 2 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM 6 0 3 と、その ROM 6 0 3 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM 6 0 4 と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各種カウンタ回路などが内蔵された素子である。なお、MPU 6 0 2 が有する機能の一部、例えば、ROM 6 0 3 の機能や RAM 6 0 4 の機能などを別の素子として有する構成としてもよい。

【4 1 6 5】

MPU 6 0 2 には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU 6 0 2 の入力側には、主制御装置 1 6 2 に設けられた停電監視基板 6 0 5、払出制御装置 1 8 1、各種検知センサなどが接続されている。停電監視基板 6 0 5 には電源・発射制御装置 1 9 1 が接続されており、MPU 6 0 2 には停電監視基板 6 0 5 を介して電力が供給される。また、各種検知センサの一部として、一般入賞口 6 1 用の検知センサ 3 9 1 a、第 1 作動入球部 6 2 用の検知センサ 3 9 1 b、第 2 作動入球部 6 3 用の検知センサ 3 9 1 c、上側可変入賞装置 6 4 用の検知センサ 3 1 7 ~ 3 1 8、下側可変入賞装置 6 5 用の検知センサ 3 9 1 d、スルーゲート 6 6 用の検知センサ 3 9 1 e が接続されており、これら各種検知センサ 3 1 7 ~ 3 1 8、3 9 1 a ~ 3 9 1 e からの検知情報（検知信号）に基づき、主制御装置 1 6 2 の MPU 6 0 2 にて各入球部への入賞判定（入球判定）等が実行される。また、MPU 6 0 2 では、第 1 作動入球部 6 2（第 1 作動口 6 2 a）及び第 2 作動入球部 6 3（第 2 作動口 6 3 a）への入賞に基づいて大当たりの発生抽選等を実行する。

【4 1 6 6】

MPU 6 0 2 の出力側には、停電監視基板 6 0 5、払出制御装置 1 8 1 及び報知・演出制御装置 1 4 3（詳しくは報知・演出制御基板 6 5 1）が接続されている。払出制御装置 1 8 1 には、例えば、上記入賞対応入球部への入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。この場合、賞球コマンドの出力に際しては、ROM 6 0 3 のコマンド情報記憶エリア 6 2 5 が参照される。そして、一般入賞口 6 1 への入賞を特定した場合には 3 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、上大入賞口 3 1 1 への入賞を特定した場合には 1 0 4 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、下大入賞口 3 4 1 への入賞を特定した場合には 5 個の遊技球の払い出しに対応した賞球コマンドが出力され、第 1 作動口 6 2 a への入賞を特定した場合には 2 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第 2 作動口 6 3 a への入賞を特定した場合には 1 個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力される。

【4 1 6 7】

報知・演出制御装置 1 4 3 には、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場合、これら各種コマンドの出力に際しては、ROM 6 0 3 のコマンド情報記憶エリア 6 2 5 が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コマンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報として各種情報が含まれている。

【4 1 6 8】

また、MPU 6 0 2 の出力側には、右側作動入球部 6 2 R に付随した電動役物 7 1 を駆動させる電動役物駆動部 3 3 2、上側可変入賞装置 6 4 のシャッタ 3 1 5 を駆動させる可変入賞駆動部 4 5 1、上側可変入賞装置 6 4 の流路切替部材 3 1 6 を駆動させる流路切替用駆動部 4 5 2、下側可変入賞装置 6 5 のシャッタ 3 4 5 を駆動させる可変入賞駆動部 4

10

20

30

40

50

6 1、主表示ユニット 8 1 等が接続されている。主制御基板 6 0 1 には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じて M P U 6 0 2 は各種駆動部等の駆動制御を実行する。

【 4 1 6 9 】

つまり、開閉実行モードにおいては上大入賞口 3 1 1 や下大入賞口 3 4 1 が開閉されるように、M P U 6 0 2 において上側可変入賞装置 6 4 の可変入賞駆動部 4 5 1 や下側可変入賞装置 6 5 の可変入賞駆動部 4 6 1 の駆動制御が実行される。また、例えば各遊技回に際しては、M P U 6 0 2 において主表示ユニット 8 1 の主表示部 D における第 1 作動口用表示部 D 1 及び第 2 作動口用表示部 D 2 の表示制御が実行される。

【 4 1 7 0 】

さらには、M P U 6 0 2 の出力側には、外部端子板 2 1 3 が接続されている。外部端子板 2 1 3 には、状態移行に際して信号出力するための出力端子として、大当たり信号出力端子等が設けられている。M P U 6 0 2 は、例えば遊技結果が大当たり結果となった場合には、遊技ホール側の管理制御装置に対して、大当たり信号出力端子を通じて大当たり信号を出力することができる。具体的には、通常時では、大当たり信号出力端子から L O W レベル信号が出力されており、大当たり結果となった場合には H I レベル信号が出力される。なお、この信号の出力態様は逆でもよい。

【 4 1 7 1 】

停電監視基板 6 0 5 は、主制御基板 6 0 1 と電源・発射制御装置 1 9 1 とを中継し、また電源・発射制御装置 1 9 1 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視する。払出制御装置 1 8 1 は、主制御装置 1 6 2 から入力した賞球コマンドに基づいて、払出装 2 2 2 により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。

【 4 1 7 2 】

電源・発射制御装置 1 9 1 は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板 6 0 1 や払出制御装置 1 8 1 等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。

【 4 1 7 3 】

また、電源・発射制御装置 1 9 1 は、遊技球発射機構 1 1 0 の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構 1 1 0（詳しくはソレノイド 1 1 1）は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。より具体的には、電源・発射制御装置 1 9 1 には、遊技球発射ハンドル 4 1 に設けられた操作レベル検知センサとタッチセンサとが接続されている。操作レベル検知センサは、遊技球発射ハンドル 4 1 の操作量（回動量）を検知するセンサであり、この操作レベル検知センサからの情報に基づいて遊技球発射機構 1 1 0 による遊技球の発射強度（発射速度）が決定されることとなる。タッチセンサは、遊技者が遊技球発射ハンドル 4 1 に触れている場合に情報を出力する構成となっており、電源・発射制御装置 1 9 1 ではこの情報に基づいて遊技者が遊技球発射ハンドル 4 1 に触れているか否かを把握することができる構成となっている。タッチセンサからの情報に基づいて遊技者が遊技球発射ハンドル 4 1 に触れていると判定し、且つ操作レベル検知センサにて遊技球発射ハンドル 4 1 が操作されていると判定した場合に遊技球の発射が許可されることとなる。

【 4 1 7 4 】

なお、タッチセンサからの情報は、電源・発射制御装置 1 9 1 を経由して、主制御装置 1 6 2 ひいては報知・演出制御装置 1 4 3、表示制御装置 7 1 0 に送信されることとなる。

【 4 1 7 5 】

報知・演出制御装置 1 4 3 は、M P U 6 5 2 が搭載された報知・演出制御基板 6 5 1 を有してなり、M P U 6 5 2 には各種の制御プログラムや固定値データを記憶した R O M 6 5 3、その R O M 6 5 3 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 6 5 4 などが内蔵されている。

【 4 1 7 6 】

報知・演出制御装置 1 4 3 は、主制御装置 1 6 2 から入力した各種コマンドに基づいて

10

20

30

40

50

前扉枠 14 に設けられたランプ部 26 ～ 28 やスピーカ部 29 を駆動制御するとともに、表示制御装置 710 を制御するものである。詳しくは、報知・演出制御装置 143 では、主制御装置 162 から入力した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置 75 における図柄の変動表示態様及び最終的に停止表示させる図柄の停止表示態様（例えば図柄の組み合わせの種類）を決定するとともに、リーチ発生の有無及びリーチ演出の内容等を決定するとともに、その決定した内容を上記コマンドに付与して表示制御装置 710 に転送する。

【4177】

表示制御装置 710 は MPU が搭載された表示制御基板を有してなり、MPU には各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM、その ROM 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM、ビデオディスプレイプロセッサ（VDP）、画像データが格納されたキャラクタ ROM、キャラクタ ROM から読み出した画像データを一時的に記憶するビデオ RAM などが内蔵されている。MPU では、報知・演出制御装置 143 から入力したコマンドに基づいて、可変表示ユニット 67（詳しくは図柄表示装置 75）の表示制御を実行する。

【4178】

ここで、図柄表示装置 75 の表示内容について説明する。図柄表示装置 75 の表示画面 75a における中央部分（変動表示領域）には、上・中・下の 3 つの図柄列が設定されている。表示画面 75a では、これら各図柄列の図柄が周期性をもって所定の向き（例えば左から右）にスクロールするように変動表示される。

【4179】

また、表示画面 75a は、図柄列毎に 3 個の図柄が停止表示されるようになっており、計 9 個の図柄が停止表示されるようになっている。上図柄列→下図柄列→中図柄列の順に変動表示が停止し、有効ラインに所定の図柄組み合わせが形成された状態で全図柄列の変動表示が終了すれば、大当たり結果や特別当たり結果に対応した特別遊技状態への移行を示す動画等が表示される。

【4180】

なお、上記のように各図柄列の変動表示が停止されることに鑑みれば、上図柄列を第 1 図柄列、下図柄列を第 2 図柄列、中図柄列を第 3 図柄列と称することができる。

【4181】

因みに、図柄表示装置 75 における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。例えば、複数の図柄列を横並びとなるように設定し、図柄列における図柄の変動表示の方向を縦方向に設定してもよい。

【4182】

表示画面 75a の中央部分における図柄の変動／停止表示については、通常遊技状態の種類に応じて第 1 作動口 62a に係る遊技回に対応した態様と第 2 作動口 63a に係る遊技回に対応した態様とで切り替わる構成となっている。具体的には、後述する第 1 通常遊技状態、第 3 通常遊技状態、第 4 通常遊技状態では、表示画面 75a の中央部分における図柄の変動／停止表示が第 1 作動口 62a に係る遊技回に対応付けられており、第 2 通常遊技状態では表示画面の中央部分における図柄の変動／停止表示が第 2 作動口 63a に係る遊技回に対応付けられている。

【4183】

表示画面 75a の下部には、保留表示領域が設定されている。当該保留表示領域は、遊技球が第 1 作動口 62a や第 2 作動口 63a に入賞した場合の各最大保留個数（4 個）と同一の数の単位保留表示領域（4 個）が左右方向に並ぶようにして区画表示されてなる。

【4184】

具体的には、保留数表示領域には、第 1 単位保留表示領域、第 2 単位保留表示領域、第 3 単位保留表示領域、第 4 単位保留表示領域が設定されている。例えば、遊技球が作動口に入賞した場合の保留個数が 1 個の場合には、第 1 単位保留表示領域のみにて所定の保留用画像（保留アイコン）が表示され、遊技球が作動口 62a に入賞した場合の保留個数が

10

20

30

40

50

4個の場合には、第1単位保留表示領域～第4単位保留表示領域の全てにおいて所定の保留用画像（保留アイコン）が表示される構成となっている。なお、これら保留用画像については遊技状態（後述する第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）の種類によって表示／非表示が切り替わる。具体的には、各通常遊技状態においては変動表示時間に大きな差を設けることで主として実行される遊技回が第1作動口62aへの入賞に係る遊技回と第2作動口63aへの入賞に係る遊技回とで切り替わる構成となっており、上記保留用画像については遊技進行において主となる作動口に対応するものが「表示」、そうでないものが「非表示」となるように切り替わる。因みに、主表示部Dにおける保留数表示部S1、S2についてはこの限りではなく、何れの通常遊技状態においても保留数の表示が省略されることはない。

10

【4185】

（各種カウンタについて）

次に、図551の概略図を参照して、上記の如く構成されたパチンコ機10の動作に係る構成について説明する。

【4186】

MPU602は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、特別遊技状態（開閉実行モード）への移行抽選、主表示ユニット81（主表示部D）の表示の設定、図柄表示装置75の図柄表示の設定などを行うこととしており、具体的には、大当たりや特別当たり発生の抽選に使用する当たり乱数カウンタC1と、大当たり結果となった場合にその種別を判定する際に使用する当たり種別カウンタC2と、図柄表示装置75が外れ変動する際のリーチ表示の発生抽選に使用するリーチ乱数カウンタC3と、当たり乱数カウンタC1の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタCINIと、主表示ユニット81の作動口用D1、D2における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置75における図柄の変動表示時間を決定する変動種別カウンタCSとを用いることとしている。さらに、右側作動入球部62Rに付属の電動役物71を開状態とするか否かの抽選に使用する開放乱数カウンタC4を用いることとしている。

20

【4187】

各カウンタC1～C4、CINI、CSは、その更新の都度前回値に1が加算され、最大値に達した後0に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値がRAM604の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ631に適宜格納される。

30

【4188】

RAM604には、第1作動口用保留エリアRaと、第2作動口用保留エリアRbと、第1作動口用保留エリアRa用の第1実行エリアAE1と、第2作動口用保留エリアRb用の第2実行エリアAE2と、総保留数記憶領域とからなる保留球格納エリア632が設けられている。そして、この保留球格納エリア632に、第1作動口62a又は第2作動口63aへの遊技球の入賞履歴に合わせて、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値が時系列的に格納されるようになっている。

【4189】

各カウンタについて詳しくは、当たり乱数カウンタC1は、例えば「0」～「99」の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり99）に達した後0に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCINIの値が当該当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCINIは、当たり乱数カウンタC1と同様のループカウンタである（値＝「0」～「99」）。当たり乱数カウンタC1は定期的に更新され、遊技球が第1作動口62a又は第2作動口63aに入賞したタイミングでRAM604の保留球格納エリア632に格納される。より詳しくは、第1作動口62aに遊技球が入賞したタイミングでRAM604の第1作動口用保留エリアRaに格納され、第2作動口63aに遊技球が入賞したタイミングでRAM604の第2作動口用保留エリアRbに格納される。

40

【4190】

50

大当たり当選となる乱数の値や特別当たり当選となる乱数の値は、ROM 603における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア621に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。ここで、当否テーブルの内容について図552及び図553の概略図を用いて説明する。当否テーブルとしては、第1作動口62a用の当否テーブル群（図552参照）及び第2作動口63a用の当否テーブル（図553参照）が設けられており、第1作動口62aへの入球に基づく抽選においては第1作動口62a用の当否テーブルが参照され、第2作動口63aへの入球に基づく抽選においては第2作動口63a用の当否テーブルが参照される。

【4191】

（第1作動口用の当否テーブル）

先ず図552（a）を参照して、抽選モードが低確率モードとなっている場合について説明する。上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブルが参照される場合には、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は1個であり、特別当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は0個であり、それらの乱数の値以外は外れ結果に対応している。これにより、大当たり確率が $1/100$ 且つ特別当たり確率が $0/100$ となっている。

【4192】

次に図552（b）を参照して、抽選モードが高確率モードとなっている場合について説明する。上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブルが参照される場合には、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は10個であり、特別当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は0個であり、それらの乱数の値以外は外れ結果に対応している。これにより、大当たり確率が $10/100$ 且つ特別当たり確率が $0/100$ となっている。

【4193】

（第2作動口用の当否テーブル）

先ず図553（a）を参照して、抽選モードが低確率モードとなっている場合について説明する。上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブルが参照される場合には、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は1個であり、特別当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は50個であり、それらの乱数の値以外は外れ結果に対応している。これにより、大当たり確率が $1/100$ 、特別当たり確率が $50/100$ 、外れ確率が $49/100$ となっている。

【4194】

次に図553（b）を参照して、抽選モードが高確率モードとなっている場合について説明する。上記抽選に際して高確率モード用の当否テーブルが参照される場合には、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は10個であり、特別当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は50個であり、それらの乱数の値以外は外れ結果に対応している。これにより、大当たり確率が $10/100$ 、特別当たり確率が $50/100$ 、外れ確率が $40/100$ となっている。

【4195】

再び図551の説明に戻り、当たり種別カウンタC2は、「0」～「99」の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり「99」）に達した後0に戻る構成となっている。当たり種別カウンタC2は定期的に更新され、遊技球が第1作動口62a又は第2作動口63aに入賞したタイミングでRAM 604の保留球格納エリア632に格納される。より詳しくは、第1作動口62aに遊技球が入賞したタイミングでRAM 604の第1作動口用保留エリアRaに格納され、第2作動口63aに遊技球が入賞したタイミングでRAM 604の第2作動口用保留エリアRbに格納される。

【4196】

当たり種別カウンタC2に対する遊技結果の振分先は、ROM 603における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア622に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。本実施の形態では、当たり種別カウンタC2及び振分テーブルを参照し

10

20

30

40

50

て、大当たり結果の種別が決定される。大当たり結果としては、3 R 確変大当たり結果 A、3 R 確変大当たり結果 B、2 R 確変大当たり結果 A、2 R 確変大当たり結果 B、2 R 通常大当たり結果 A、2 R 通常大当たり結果 B が設けられている。

【4197】

各作動口用の振分テーブルについては、第1作動口62a用の振分テーブルと、第2作動口63a用の振分テーブルとに大別される。

【4198】

(第1作動口用振分テーブル)

図554(a)に示すように、第1作動口用振分テーブルについては、「0」～「29」の当たり種別カウンタC2の値のうち「0」～「14」の計15個が3 R 通常大当たり結果に対応しており、「15」～「28」の計14個が3 R 確変大当たり結果 A に対応しており、「29」が3 R 確変大当たり結果 B に対応している。

【4199】

(第2作動口用振分テーブル)

図554(b)に示すように、第2作動口用振分テーブルについては、「0」～「29」の当たり種別カウンタC2の値のうち「0」～「14」の計15個が3 R 確変大当たり結果 A に対応しており、「15」～「29」の計14個が3 R 確変大当たり結果 A に対応しており、「29」が3 R 確変大当たり結果 B に対応している。

【4200】

図555(a)に示すように、3 R 通常大当たり結果は、特別遊技状態(開閉実行モード)終了後に低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の時短遊技状態に移行する大当たり結果であり、当該時短遊技状態において実行された遊技回の回数が規定数(本実施の形態では100回)となるまで継続され、規定数到達を契機として上述した低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の通常遊技状態へ移行する構成となっている。

【4201】

3 R 確変大当たり結果 A は、特別遊技状態(開閉実行モード)終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第1高確遊技状態に移行する大当たり結果であり、3 R 確変大当たり結果 B は、特別遊技状態(開閉実行モード)終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第2高確遊技状態に移行する大当たり結果であり、第1高確遊技状態及び第2高確遊技状態については次に大当たり結果となるまで継続される。より詳しくは上記規定数として「99999」がセットされ、実質的に次に大当たり結果となるまで継続するように構成されている。

【4202】

そして、3 R 通常大当たり結果、3 R 確変大当たり結果 A 及び3 R 確変大当たり結果 B については何れも特別遊技状態における制御モードである入賞モードが高頻度入賞モードに対応している。高頻度入賞モードについては、開放対象が上側可変入賞装置64且つ開放時間が30secとなる入賞モードであり(図555(b)参照)、ラウンド遊技が3回繰り返される。これら高頻度入賞モード対応の特別遊技状態においては右ルートへ向けた遊技球の発射を続けることにより凡そ420個の賞球が遊技者に付与される。

【4203】

ここで、第2作動口63aへの入賞が発生した場合には、およそ半分の遊技回において特別当たり結果となる。特別当たり結果となった場合には、入賞モードが低頻度入賞モード対応の特別遊技状態(開閉実行モード)に移行する。低頻度入賞モードについては、開放対象が下側可変入賞装置65且つ開放時間が0.8secとなる入賞モードであり(図555(b)参照)、ラウンド遊技が1回実行されることにより凡そ1個の遊技球が下大入賞口341に入賞する。低頻度入賞モード対応の特別遊技状態においては右ルートへ向けた遊技球の発射を続けることにより凡そ5個の賞球が遊技者に付与される。なお、特別当たり結果については抽選モードやサポートモードの種類を変更する機能は付与されていない。つまり、基本的には特別当たり結果に対応した特別遊技状態が終了した後は当該特別遊技状態へ移行する前の通常遊技状態へ復帰し、抽選モードやサポートモードの切り替

10

20

30

40

50

えに実質的な影響を与えない構成となっている。以下の説明では、大当たり結果を契機として移行する特別遊技状態を「第1特別遊技状態」、特別当たり結果を契機として移行する特別遊技状態を「第2特別遊技状態」として適宜区別する。

【4204】

再び図551の説明に戻り、リーチ乱数カウンタC3は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり238）に達した後0に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタC3は定期的に更新され、遊技球が第1作動口62a又は第2作動口63aに入賞したタイミングでRAM604の保留球格納エリア632に格納される。より詳しくは、第1作動口62aに遊技球が入賞したタイミングでRAM604の第1作動口用保留エリアRaに格納され、第2作動口63aに遊技球が入賞したタイミングでRAM604の第2作動口用保留エリアRbに格納される。そして、ROM603のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチ表示（リーチ状態）を発生させるか否かを決定することとしている。

【4205】

ここで、リーチ表示とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行うことが可能な図柄表示装置75を備え、遊技結果が開閉実行モード対応の遊技結果となった遊技回では変動表示後の停止表示結果が特別表示結果となり得る遊技機において、図柄表示装置75における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。

【4206】

換言すれば、図柄表示装置75の表示画面75aに表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について図柄を停止表示させることで、開閉実行モードの発生に対応した図柄の組み合わせが成立する可能性があるリーチ図柄の組み合わせを表示し、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。

【4207】

より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置75の表示画面75a内の予め設定された有効ライン上に、開閉実行モードの発生に対応した図柄の組み合わせが成立する可能性のあるリーチ図柄の組み合わせを停止表示させることによりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。

【4208】

表示画面75aにおける表示内容について更に詳しく説明すると、最初に右図柄列において図柄の変動表示が終了され、さらに左図柄列において図柄の変動表示が終了された状態において、いずれかの有効ラインに当たり図柄の組み合わせを構成する数字が付された主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において中図柄列にて図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、大当たり発生時には、リーチラインを形成している主図柄とともに当たり図柄の組み合わせを構成する数字が付された主図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして中図柄列における図柄の変動表示が終了される。

【4209】

また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄の組み合わせを表示した状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組み合わせを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示画面75aの略全体において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ表示が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクタといった所定画像を用いた予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタC3やその他のカウンタを用いて行うようにしてもよい。

【4210】

変動種別カウンタCSは、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、主表示ユニット81（主表示部D）の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における絵柄の変動表示時間と、図柄表示装置75における図柄の変動表示時間とをMPU602において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCSは、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示の開始時（図柄表示装置75による図柄の変動開始時）における変動パターン決定に際して変動種別カウンタCSのバッファ値が取得される。

【4211】

電動役物71用の開放乱数カウンタC4は、例えば、0～249の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後0に戻る構成となっている。開放乱数カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート66に遊技球が入賞したタイミングでRAM604の電役用記憶エリア633に格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された開放乱数カウンタC4の値と、ROM603の当否テーブル記憶エリア621に格納されているサポート用の抽選テーブル（当否情報群）とを参照して電動役物71を開状態に制御するか否かの開放抽選（サポート抽選）が行われる。なお、高頻度サポートモードにてサポート当選となる確率（詳しくは249／250）は、低頻度サポートモードにてサポート当選となる確率（詳しくは25／250）よりも高くなっており、高頻度サポートモードの方が優遇されている。

【4212】

（主制御装置162のMPU602にて実行される各種処理について）

次に、主制御装置162内のMPU602にて各遊技回での遊技を進行させる上で実行されるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU602では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理やNMI端子（ノンマスカブル端子）への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理が実行されるが、これらの処理については説明を省略する。

【4213】

（タイマ割込み処理）

まず、タイマ割込み処理について、図556のフローチャートを参照しながら説明する。本処理はMPU602により定期的に（例えば2msec周期で）起動される。

【4214】

ステップS101Eでは、各種検知センサ（例えば上記検知センサ317～319，391a～391e）の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置162に接続されている各種検知センサの状態を読み込むとともに、当該検知センサの状態（検知センサからの検知情報）を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。例えば、第1作動口62aへの入賞が発生したと判定した場合にはRAM604の各種フラグ格納エリア635に第1作動口用の入賞検知フラグを格納し、第2作動口63aへの入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に第2作動口用の入賞検知フラグを格納し、上側可変入賞装置64への入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に上大入賞口用の入賞検知フラグを格納し、有利入球部314への入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に有利入球部用の入賞検知フラグを格納し、下側可変入賞装置65への入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に下大入賞口用の入賞検知フラグを格納する。

【4215】

その後、ステップS102Eでは、乱数初期値カウンタCINIの更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタCINIを1インクリメントするとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタCINIの更新値を、RAM604の該当するバッファ領域に格納する。

【4216】

10

20

30

40

50

続くステップS103Eでは、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3、開放乱数カウンタC4を更新する。具体的には、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3、開放乱数カウンタC4をそれぞれ1インクリメントするとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC1～C4の更新値を、RAM604の該当するバッファ領域に格納する。

【4217】

その後、ステップS104Eにてスルーゲート66への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行し、続くステップS105Eにて作動口62a、63aへの入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行した後に、本タイマ割込み処理を終了する。

10

【4218】

（スルー用の入賞処理）

ステップS104Eのスルー用の入賞処理においてはまず、遊技球がスルーゲート66に入賞したか否かを判定する。遊技球がスルーゲート66に入賞し、且つ、役物保留記憶数SNが上限（詳しくは4）未満である場合には、役物保留記憶数SNを1インクリメントし、上記ステップS103にて更新した開放乱数カウンタC4の値をRAM604の電役用記憶エリア633の空き記憶エリアのうち最初のエリアに格納する。その後、本入賞処理を終了する。

【4219】

遊技球がスルーゲート66に入賞していないと判定した場合、又はスルーゲート66に入賞したと判定したものの役物保留記憶数SNが上限に達している場合には、開放乱数カウンタC4の値を格納することなく、本入賞処理を終了する。

20

【4220】

なお、スルー用の入賞処理では、主表示ユニット81のスルーゲート用保留数表示部SSの表示制御処理を実行する。具体的には4つの発光体（LED）からなるスルーゲート用の保留数表示部SSについて役物保留記憶数SNと同じ数の発光体が点灯した状態となるように発光制御処理を実行する。

【4221】

（作動口用の入賞処理）

ステップS105Eの作動口用の入賞処理においてはまず、遊技球が第1作動入球部62（第1作動口62a）に入賞（始動入賞）したか否かをRAM604の各種フラグ格納エリア635に第1作動口用の入賞検知フラグが格納されているか否かによって判定する。同入賞検知フラグが格納されていると判定した場合、すなわち遊技球が第1作動入球部62（第1作動口62a）への入賞が発生した旨の検知信号を受信した場合には、払出制御装置181に遊技球を2個払い出させるための賞球コマンドをセットする。そして、第1作動入球部62（第1作動口62a）に遊技球が入賞した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータHCに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第1作動入球部62（第1作動口62a）への入賞が発生した旨がホールコンピュータHCにて把握される。

30

【4222】

その後、第1作動口用の保留エリアRaの保留数記憶領域に格納された値（始動保留記憶数）を更新（1加算）する。続いて、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

40

【4223】

一方、RAM604の各種フラグ格納エリア635に第1作動口用の入賞検知フラグが格納されていない場合であって、第2作動口用の入賞検知フラグが格納されている場合には、払出制御装置181に遊技球を1個払い出させるための賞球コマンドをセットする。セットされた賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理にて払出制御装置181に送信される。

50

【4224】

続いて、第2作動入球部63（第2作動口63a）に遊技球が入賞した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータHCに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第2作動入球部63（第2作動口63a）への入賞が発生した旨がホールコンピュータHCにて把握される。

【4225】

その後、第2作動口用の保留エリアRbの保留数記憶領域に格納された値（始動保留記憶数）を更新（1加算）する。続いて、当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3の各値を格納する情報取得処理を行い、本入賞処理を終了する。

10

【4226】

なお、第1作動入球部62及び第2作動入球部63のいずれにも遊技球が入賞しなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

【4227】

（通常処理）

次に、通常処理の流れを図557のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップS201E～S207Eの処理が4ms周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップS209E，S210Eのカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

20

【4228】

通常処理において、ステップS201Eでは、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置に送信する。具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置181に送信する。また、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の遊技回用の演出に対応したコマンドや開閉実行モード用の演出に対応したコマンドといった演出用のコマンドが設定されている場合にはそれを報知・演出制御装置143に送信する。また、RAM604の外部出力バッファに設定されている情報に応じて、外部端子板213に対する出力設定を行う。

【4229】

次に、ステップS202Eでは、変動種別カウンタCSの更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタCSを1インクリメントするとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を0にクリアする。そして、変動種別カウンタCSの更新値を、RAM604の該当するバッファ領域に格納する。

30

【4230】

続くステップS203Eでは、各遊技回の遊技を進行させるための遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、当たり等の当否判定や大当たり種別の振分判定を行うとともに、図柄表示装置75による図柄の変動表示の設定、主表示ユニット81（主表示部D）における作動口用表示部D1，D2などの表示制御などを行う。

【4231】

その後、ステップS204Eでは、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、この遊技状態移行処理により、遊技状態が開閉実行モード、高確率モードなどに移行する。

40

【4232】

続くステップS205Eでは、右側作動入球部62Rに付属の電動役物71を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。この電役サポート用処理では、RAM604の電役用記憶エリアに格納されている情報を用いて電動役物71を開状態とするか否かの判定を行い、電動役物71の開閉処理及びスルーゲート用表示部DSの表示制御などを行う。

【4233】

50

続くステップS 2 0 6 Eでは、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、遊技球発射ハンドル4 1に対して発射操作が行われていることに基づき電源・発射制御装置1 9 1から出力される発射許可信号を入力していることを条件として、所定の発射期間（本実施の形態においては0 . 6 s e c）に1回、遊技球発射機構1 1 0のソレノイド1 1 1を励磁する。これにより、遊技球が遊技領域P Eに向けて打ち出される。つまり、所謂止め打ち等の変則打ちが行われていない場合には、発射操作が行われていることを条件として所定周期にて遊技球の発射が繰り返される構成となっている。

【4 2 3 4】

続くステップS 2 0 7 Eでは、R A M 6 0 4の各種フラグ格納エリア6 3 5に停電フラグがセットされているか否かを判定する。停電フラグは、停電監視基板6 0 5において停電の発生が確認され当該停電監視基板6 0 5からM P U 6 0 2のN M I端子に停電信号が入力されることによりセットされ、次のメイン処理にて消去されるフラグである。

【4 2 3 5】

停電フラグがセットされていない場合は、繰り返し実行される複数の処理の最後の処理が終了したこととなるので、ステップS 2 0 8 Eにて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から所定時間（本実施形態では4 m s e c）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタC I N I及び変動種別カウンタC Sの更新を繰り返し実行する。つまり、ステップS 2 0 9 Eにて乱数初期値カウンタC I N Iの更新を実行するとともに、ステップS 2 1 0 Eにて変動種別カウンタC Sの更新を実行する。

【4 2 3 6】

ここで、ステップS 2 0 1 E～S 2 0 6 Eの各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、係る残余時間を使用して乱数初期値カウンタC I N Iの更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタC I N I（すなわち、当たり乱数カウンタC 1の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタC Sについてもランダムに更新することができる。

【4 2 3 7】

一方、ステップS 2 0 7 Eにて、停電フラグがセットされていると判定した場合は、電源遮断が発生したことになるので、ステップS 2 1 1 E以降の電断時処理を実行する。具体的には、ステップS 2 1 1 Eにてタイマ割込み処理の発生を禁止し、その後、ステップS 2 1 2 EにてR A M判定値を算出、保存し、ステップS 2 1 3 EにてR A M 6 0 4のアクセスを禁止した後に、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。

【4 2 3 8】

（遊技回制御処理）

ここで、図5 5 9～図5 6 2のフローチャートを参照して、ステップS 2 0 3 Eの遊技回制御処理について補足説明する。図5 5 8に示すように、本実施の形態に示す遊技回制御処理では、先ずステップS 3 0 1 Eにて特別遊技状態（開閉実行モード）中である否かを判定する。具体的には、R A M 6 0 4の各種フラグ格納エリア6 3 5における開閉実行モードフラグ格納エリア（開閉実行状態情報記憶手段）に開閉実行モードフラグ（開閉実行状態情報）が格納（記憶）されているか否かを判定する。当該開閉実行モードフラグは、後述する遊技状態移行処理にて遊技状態を開閉実行モードに移行させる場合に格納され、同じく遊技状態移行処理にて開閉実行モードを終了させる場合に消去される。

【4 2 3 9】

ステップS 3 0 1 Eにて肯定判定をした場合には、そのまま本遊技回制御処理を終了する。ステップS 3 0 1 Eにて否定判定をした場合には、ステップS 3 0 2 Eにて第1作動入球部6 2（第1作動口6 2 a）への入賞に係る遊技回用の遊技回制御処理（第1作動口対応遊技回制御処理、第1作動口用制御処理）を実行し且つステップS 3 0 3 Eにて第2作動入球部6 3（第2作動口6 3 a）への入賞に係る遊技回用の遊技回制御処理（第2作

10

20

30

40

50

動口対応遊技回制御処理、第2作動口用制御処理)を実行した後、本遊技回制御処理を終了する。これら2つの制御処理については基本的な流れが共通となっている。以下、先ず図559及び図560を参照して第1作動口用制御処理について説明し、その後、図561及び図562を参照して第1作動口用制御処理との相違点を中心に第2作動口用制御処理について説明する。

【4240】

(第1作動口用制御処理)

図559に示すように、第1作動口用制御処理では、先ずステップS401Eにて、第1作動口62aに係る遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット81の第1作動口用表示部D1が変動表示～確定表示中であるか否か、すなわち1遊技回分の遊技の実行中であるか否かを判定する。なお、この判定は、RAM604の各種フラグ格納エリア635における遊技回中フラグ格納エリア(変動表示中情報記憶手段)に第1作動口用の遊技回中フラグ(遊技回中情報)が格納(記憶)されているか否かを判定することにより行う。第1作動口用の遊技回中フラグは、第1作動口用表示部D1にて変動表示を開始させる場合に格納され、その絵柄が停止表示されて確定表示が終了する場合に消去される。

【4241】

遊技回中でない場合には、ステップS401Eにて否定判定をして、ステップS402Eに進む。ステップS402Eでは、第2作動口63aに係る遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット81の第2作動口用表示部D2が変動表示～確定表示中であるか否か、すなわち1遊技回分の遊技の実行中であるか否かを判定する。なお、この判定は、RAM604の各種フラグ格納エリア635における遊技回中フラグ格納エリア(変動表示中情報記憶手段)に第2作動口用の遊技回中フラグ(変動表示中情報)が格納(記憶)されているか否かを判定することにより行う。第2作動口用の遊技回中フラグは、第2作動口用表示部D2にて変動表示を開始させる場合に格納され、抽選結果(遊技結果)に対応した絵柄等が停止表示されて確定表示が終了する場合に消去される。

【4242】

ステップS402Eにて肯定判定をした場合にはステップS403Eに進む。ステップS403Eでは第2作動口63aに係る遊技回が当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS403Eにて肯定判定をした場合には、そのまま本第1作動口用制御処理を終了する。ステップS403E又はステップS402Eにて否定判定をした場合には、ステップS404Eに進む。ステップS404Eでは、保留球格納エリア632の総保留数記憶領域を参照し、保留記憶されている保留情報の数である第1作動口用保留記憶数RaN(詳しくは第1作動口62aに係る保留情報の数)が「0」か否かを判定する。第1作動口用保留記憶数RaNが「0」である場合には、そのまま遊技回制御処理を終了する。一方、第1作動口用保留記憶数RaNが「0」でない場合には、ステップS405Eに進む。ステップS405Eではデータ設定処理を行う。

【4243】

第1作動口用のデータ設定処理では、先ず第1作動口用保留記憶数RaNを1ディクリメントする。その後、第1作動口用保留エリアRaの第1エリアに格納されたデータを第1実行エリアAE1(図551参照)に移動し、第1作動口用保留エリアRaの記憶エリアに格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。

【4244】

このデータシフト処理は、第1～第4エリアに格納されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理であって、第1エリアのデータがクリアされると共に、第2エリア→第1エリア、第3エリア→第2エリア、第4エリア→第3エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。そして、第1作動口用の保留数表示部S1にて点灯中のLEDを1つ消灯させる。この消灯処理では、保留情報が追加された際に実行される点灯処理とは逆に、第1作動口用の保留数表示部S1のLEDが下側から順に消灯させる。

【4245】

以上詳述したデータ設定処理を行った後は、ステップ S 4 0 6 E にて第 1 作動口用表示部 D 1 における絵柄の変動表示及び図柄表示装置 7 5 における図柄の変動表示を開始させるための第 1 作動口用の変動開始処理（第 1 作動口用変動開始処理）を実行した後に、本遊技回制御処理を終了する。ここで、図 5 6 0 を参照して、ステップ S 4 0 6 E の第 1 作動口用変動開始処理について説明する。

【 4 2 4 6 】

（第 1 作動口用変動開始処理）

第 1 作動口用変動開始処理においては先ず、ステップ S 5 0 1 E にて当否判定処理を実行する。当否判定処理では、第 1 作動口用の当否テーブルを参照して、第 1 実行エリア A E 1 に格納された情報のうち当否判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタ C 1 から取得した数値情報が上述した大当たり数値情報と一致しているか否かを判定する。ステップ S 5 0 1 E における判定結果が大当たり結果である場合には、ステップ S 5 0 2 E にて肯定判定をしてステップ S 5 0 3 E に進む。

10

【 4 2 4 7 】

ステップ S 5 0 3 E では種別判定処理を実行する。種別判定処理では、第 1 実行エリア A E 1 に格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち当たり種別カウンタ C 2 から取得した数値情報を把握する。また、ROM 6 0 3 の振分テーブル記憶エリア 6 2 2 に記憶された振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が、3 R 通常大当たり結果に対応した情報群、3 R 確変大当たり結果 A に対応した情報群及び 3 R 確変大当たり結果 B に対応した情報群の何れに含まれているかを特定する。

20

【 4 2 4 8 】

ステップ S 5 0 4 E では大当たり結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的には、当該遊技回において主表示ユニット 8 1 の主表示部 D（第 1 作動口用表示部 D 1）に最終的に停止表示させる絵柄を ROM 6 0 3 に予め記憶されている大当たり結果用の停止結果テーブルから特定し、その特定した情報を RAM 6 0 4 に記憶する。この大当たり結果用の停止結果テーブルには主表示部 D に停止表示される絵柄が複数設定されており、ステップ S 5 0 4 E では、大当たり結果に応じた絵柄を示す情報を RAM 6 0 4 に記憶する。また、ステップ S 5 0 4 E では、今回の遊技結果が、3 R 通常大当たり結果、3 R 確変大当たり結果 A 及び 3 R 確変大当たり結果 B の何れかであるかを MPU 6 0 2 にて特定するための情報を RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に格納する。具体的には、3 R 通常大当たり結果である場合には 3 R 通常フラグを格納し、3 R 確変大当たり結果 A である場合には 3 R 確変 A フラグを格納し、3 R 確変大当たり結果 B である場合には 3 R 確変 B フラグを格納する。

30

【 4 2 4 9 】

ステップ S 5 0 4 E の設定処理を実行した後は、ステップ S 5 0 5 E に進む。ステップ S 5 0 5 E では第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回が実行されている最中であるか否かを判定する。ステップ S 5 0 5 E にて肯定判定をした場合には、ステップ S 5 0 6 E に進む。ステップ S 5 0 6 E では RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に第 2 作動口 6 3 a 用の強制終了フラグを格納する。第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回（絵柄の変動表示）が実行されている場合には、この強制終了フラグに基づいて第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回（絵柄の変動表示）が途中で強制的に終了されることとなる。より詳しくは、第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回が大当たり結果に対応している場合であって且つ当該遊技回における確定表示が行われるタイミングを超えて第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回が実行され得る場合には、第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回が短縮され第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回の終了とともに第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回についても終了することとなる。このような場合には、第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回にて停止表示される絵柄は外れ結果に対応するものとなる。

40

【 4 2 5 0 】

ステップ S 5 0 2 E の説明に戻り、ステップ S 5 0 1 E における判定結果が外れ結果である場合には当該ステップ S 5 0 2 E にて否定判定をし、ステップ S 5 0 7 E に進む。ス

50

テップ S 5 0 7 E では外れ結果用の停止結果設定処理を実行する。

【 4 2 5 1 】

具体的には、今回の変動開始に係る遊技回において主表示ユニット 8 1 の主表示部 D (第 1 作動口用表示部 D 1) に最終的に停止表示させる絵柄を、ROM 6 0 3 に予め記憶されている外れ結果用の停止結果テーブルから特定し、その特定した情報を RAM 6 0 4 に記憶する。

【 4 2 5 2 】

ステップ S 5 0 6 E , S 5 0 7 E の処理を実行した後、又はステップ S 5 0 5 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 5 0 8 E に進む。ステップ S 5 0 8 E では変動表示時間 (表示継続時間) の設定処理を実行する。この設定処理についての詳細は後述する。

10

【 4 2 5 3 】

ステップ S 5 0 8 E の変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップ S 5 0 9 E にて変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、変動表示時間の情報が含まれる。ここで、上記のとおりリーチ非発生用変動表示時間テーブルを参照して取得される変動表示時間は、リーチ発生用変動表示時間テーブルを参照して取得される変動表示時間と異なっているため、変動開始コマンドにリーチ発生の有無の情報が含まれていなかったとしても、サブ側の制御装置である報知・演出制御装置 1 4 3 では変動表示時間の情報からリーチ発生の有無を特定することが可能である。この点、変動開始コマンドには、リーチ発生の有無を示す情報が含まれているとも言える。なお、変動開始コマンドにリーチ発生の有無を直接示す情報が含まれていてもよい。

20

【 4 2 5 4 】

ステップ S 5 0 9 E の設定処理を実行した後は、ステップ S 5 1 0 E に進み、主表示ユニット 8 1 における第 1 作動口用表示部 D 1 の変動表示を開始した後、本第 1 作動口用変動開始処理を終了する。ステップ S 5 1 0 の処理では、RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に第 1 作動口用の遊技回中フラグを格納する。これにより、以降の処理では第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回 (例えば変動表示) が実行されている最中であることを特定可能となる。

【 4 2 5 5 】

再び図 5 5 9 の説明に戻り、ステップ S 4 0 1 E にて肯定判定をした場合、すなわち第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回中であると判定した場合には、ステップ S 4 0 7 E に進む。ステップ S 4 0 7 E では、第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回にて特別当たり結果に対応する絵柄を停止表示させるタイミングであるか否かを判定する。ステップ S 4 0 7 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 0 8 E に進む。ステップ S 4 0 8 E では第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回であって大当たり結果に対応する遊技回の開始タイミングであるか否かを判定する。ステップ S 4 0 7 E 及びステップ S 4 0 8 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 0 9 E に進む。

30

【 4 2 5 6 】

ステップ S 4 0 9 E では上記ステップ S 5 0 8 E にて設定された変動表示時間を経過したタイミングであるか否かを判定する。ステップ S 4 0 9 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 4 1 0 E にて変動表示用処理を実行した後、本第 1 作動口用制御処理を終了する。ステップ S 4 1 0 E の変動表示用処理においては、第 1 作動口用表示部 D 1 を構成する各 LED を点灯／消灯させる処理を行うことにより、絵柄を変動表示させる。

40

【 4 2 5 7 】

ステップ S 4 0 9 E にて肯定判定をした場合にはステップ S 4 1 2 E に進む。ステップ S 4 1 2 E では変動終了処理を実行する。変動終了処理では、事前に決定された態様となるようにして第 1 作動口用表示部 D 1 にて絵柄を停止表示させるように主表示ユニット 8 1 の表示制御を行う。すなわち、例えば抽選結果 (遊技結果) に対応する絵柄の確定表示が実行される。なお、RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に格納されている第 1 作動口用の遊技回中フラグについては、当該確定表示が終了した際に消去される。

【 4 2 5 8 】

50

続くステップS 4 1 3 Eにて変動終了コマンドを設定した後に、本遊技回制御処理を終了する。ステップS 4 1 3 Eにて設定された変動終了コマンドは、通常処理（図5 5 7）におけるステップS 2 0 1 Eにて、報知・演出制御装置1 4 3に送信される。報知・演出制御装置1 4 3では、変動終了コマンドを受信したことに基づいて、その遊技回における演出を終了させるための処理を実行する。また、当該変動終了コマンドは、報知・演出制御装置1 4 3を経由して表示制御装置7 1 0に送信され、表示制御装置7 1 0では当該変動終了コマンドを受信することにより、その遊技回の遊技結果等に対応した図柄の組み合わせを図柄表示装置7 5の表示画面7 5 aに確定表示（最終停止表示）させる。なお、変動終了コマンドが送信されずに、報知・演出制御装置1 4 3や表示制御装置7 1 0にて独自に遊技回用の演出を終了させる構成としてもよい。

10

【4 2 5 9】

その後は、ステップS 4 1 4 Eにて遊技回数カウンタの更新処理を実行し、続くステップS 4 1 5 Eにて遊技回数カウンタが「0」になっているか否かを判定する。ステップS 4 1 5 Eにて否定判定をした場合には、そのまま本第1作動口用制御処理を終了する。遊技回数カウンタは高頻度サポートモードが実行される遊技回数の上限を規定するものであり、大当たり終了時に当該大当たりの種類に対応する数が設定される。

【4 2 6 0】

ステップS 4 1 5 Eにて肯定判定をした場合には、ステップS 4 1 6 Eに進み、RAM 6 0 4の各種フラグ格納エリア6 3 5に格納されている高頻度サポートモードフラグを消去し、ステップS 4 1 7 Eにて高頻度サポートモード終了コマンドを設定する。この高頻度サポートモード終了コマンドは、通常処理の外部出力処理にて報知・演出制御装置1 4 3及びホールコンピュータHCに出力されることとなる。報知・演出制御装置1 4 3では高頻度サポートモード終了コマンドを受信したことに基づいて、高頻度サポートモード終了に対応する表示等を行う。

20

【4 2 6 1】

ステップS 4 0 7 E及びステップS 4 0 8 Eのいずれかにて肯定判定をした場合には、ステップS 4 1 0 Eにて停止絵柄の書替処理を実行し、上記ステップS 4 1 2 E～ステップS 4 1 7 Eの各処理を実行した後、本第1作動口用制御処理を終了する。

【4 2 6 2】

次に、図5 6 1及び図5 6 2を参照して、第2作動口用制御処理について説明する。

30

【4 2 6 3】

（第2作動口用制御処理）

図5 6 1に示すように、第2作動口用制御処理では、先ずステップS 6 0 1 Eにて第2作動口6 3 aに係る遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット8 1の第2作動口用表示部D 2が変動表示～確定表示中であるか否か、すなわち1遊技回分の遊技の実行中であるか否かを判定する。なお、この判定は、RAM 6 0 4の各種フラグ格納エリア6 3 5における遊技回中フラグ格納エリア（変動表示中情報記憶手段）に第2作動口用の遊技回中フラグ（変動表示中情報）が格納（記憶）されているか否かを判定することにより行う。第2作動口用の遊技回中フラグは、第2作動口用表示部D 2にて変動表示を開始させる場合に格納され、その絵柄が停止表示されて確定表示が終了する場合に消去される。

40

【4 2 6 4】

遊技回中でない場合には、ステップS 6 0 1 Eにて否定判定をしてステップS 6 0 2 Eに進む。ステップS 6 0 2 Eでは、第1作動口6 2 aに係る遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット8 1の第1作動口用表示部D 1が変動表示～確定表示中であるか否か、すなわち1遊技回分の遊技の実行中であるか否かを判定する。

【4 2 6 5】

ステップS 6 0 2 Eにて肯定判定をした場合にはステップS 6 0 3 Eに進む。ステップS 6 0 3 Eでは第1作動口6 2 aに係る遊技回が大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS 6 0 3 Eにて肯定判定をした場合には、そのまま本第2作動口用制御

50

処理を終了する。ステップ S 6 0 3 E にて否定判定をした場合、又はステップ S 6 0 2 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 6 0 4 E に進む。ステップ S 6 0 4 E では、保留球格納エリア 6 3 2 の総保留数記憶領域を参照し、保留記憶されている保留情報の数である第 2 作動口用保留記憶数 R b N（詳しくは右作動口 6 2 a R に係る保留情報の数）が「0」か否かを判定する。第 2 作動口用保留記憶数 R b N が「0」である場合には、そのまま遊技回制御処理を終了する。一方、第 2 作動口用保留記憶数 R b N が「0」でない場合には、ステップ S 6 0 5 E に進む。ステップ S 6 0 5 E ではデータ設定処理を行う。

【4 2 6 6】

第 2 作動口 6 3 a のデータ設定処理では、先ず第 2 作動口用保留記憶数 R b N を 1 ディクリメントする。その後、第 2 作動口用保留エリア R b の第 1 エリアに格納されたデータを第 2 実行エリア A E 2（図 5 5 1 参照）に移動し、第 2 作動口用保留エリア R b の記憶エリアに格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。

【4 2 6 7】

このデータシフト処理は、第 1 ～第 4 エリアに格納されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理であって、第 1 エリアのデータがクリアされると共に、第 2 エリア→第 1 エリア、第 3 エリア→第 2 エリア、第 4 エリア→第 3 エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。そして、第 2 作動口用の保留数表示部にて点灯中の L E D を 1 つ消灯させる。この消灯処理では、保留情報が追加された際に実行される点灯処理とは逆に、第 2 作動口用の保留ランプ部の L E D が下側から順に消灯されるようになっている。

【4 2 6 8】

以上詳述したデータ設定処理を行った後は、ステップ S 6 0 6 E にて主表示ユニット 8 1（主表示部 D）における絵柄の変動表示及び図柄表示装置 7 5 における図柄の変動表示を開始させるための第 2 作動口用の変動開始処理（第 2 作動口用変動開始処理）を実行した後に、本遊技回制御処理を終了する。

【4 2 6 9】

ここで、図 5 6 2 を参照して、ステップ S 6 0 6 E の第 2 作動口用変動開始処理について説明する。

【4 2 7 0】

（第 2 作動口用変動開始処理）

第 2 作動口用変動開始処理においては先ず、ステップ S 7 0 1 E にて当否判定処理を実行する。当否判定処理では、第 2 作動口用の当否テーブルを参照して、第 2 実行エリア A E 2 に格納された各種情報のうち当否判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタ C 1 に係る数値情報が上述した大当たり数値情報又は特別当たり数値情報と一致しているか否かを判定する。ステップ S 7 0 1 E における判定結果が大当たり結果である場合には、ステップ S 7 0 2 E にて肯定判定をしてステップ S 7 0 3 E に進む。

【4 2 7 1】

ステップ S 7 0 3 E では種別判定処理を実行する。種別判定処理では、第 2 実行エリア A E 2 に格納された各種情報のうち種別判定用の情報、すなわち当たり種別カウンタ C 2 から取得した数値情報と、ROM 6 0 3 の振分テーブル記憶エリア 6 2 2 に記憶された振分テーブルとを参照して、上記把握した種別判定用の情報が 2 R 確変大当たり結果 A に対応した情報群、2 R 確変大当たり結果 B に対応した情報群の何れに含まれているかを特定する。

【4 2 7 2】

ステップ S 7 0 4 E では大当たり結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的には、当該遊技回において主表示ユニット 8 1 の主表示部 D（第 2 作動口用表示部 D 2）に最終的に停止表示させる絵柄を ROM 6 0 3 に予め記憶されている大当たり結果用の停止結果テーブルから特定し、その特定した情報を RAM 6 0 4 に記憶する。この大当たり結果用の停止結果テーブルには主表示部 D に停止表示される絵柄が複数設定されており、ステップ S 7 0 4 E では、大当たり結果に応じた絵柄を示す情報を RAM 6 0 4 に記憶する。ま

10

20

30

40

50

た、ステップ S 7 0 4 E では、今回の遊技結果が、2 R 確変大当たり結果 A、2 R 確変大当たり結果 B の何れかであることを MPU 6 0 2 にて特定するための情報を RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に格納する。具体的には、2 R 確変大当たり結果 A である場合には 2 R 確変 A フラグを格納し、2 R 確変大当たり結果 B である場合には 2 R 確変 B フラグを格納する。

【 4 2 7 3 】

ステップ S 7 0 4 E の設定処理を実行した後は、ステップ S 7 0 5 E に進む。ステップ S 7 0 5 E では第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回が実行されている最中であるか否かを判定する。ステップ S 7 0 5 E にて肯定判定をした場合には、ステップ S 7 0 6 E に進む。ステップ S 7 0 6 E では RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に強制終了フラグを格納する。第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回（絵柄の変動表示）が実行されている場合には、この強制終了フラグに基づいて第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回（絵柄の変動表示）が途中で強制的に終了されることとなる。より詳しくは、第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回が大当たり結果に対応している場合であって且つ当該遊技回における確定表示が行われるタイミングを超えて第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回（外れ結果対応）が実行され得る場合には、第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回が短縮され第 2 作動口 6 3 a に係る遊技回の終了とともに第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回についても終了することとなる。このような場合には、第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回にて停止表示される絵柄は外れ結果に対応するものとなる。

【 4 2 7 4 】

ステップ S 7 0 2 E の説明に戻り、ステップ S 7 0 1 E における判定結果が特別当たり結果である場合には、ステップ S 7 0 2 E にて否定判定且つステップ S 7 0 7 E にて肯定判定をして、ステップ S 7 0 8 E に進む。

【 4 2 7 5 】

ステップ S 7 0 8 E では特別当たり結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的には、当該遊技回において主表示ユニット 8 1 の主表示部 D（第 2 作動口用表示部 D 2）に最終的に停止表示させる絵柄を ROM 6 0 3 に予め記憶されている特別当たり結果用の停止結果テーブルから特定し、その特定した情報を RAM 6 0 4 に記憶する。この特別当たり結果用の停止結果テーブルには主表示部 D に停止表示される絵柄が複数設定されており、ステップ S 7 0 3 E では、特別当たり結果に応じた絵柄を示す情報を RAM 6 0 4 に記憶する。なお、今回の遊技結果が特別当たり結果である場合には、RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に特別当たりフラグを格納する。その後は、ステップ S 7 0 5 に進む。

【 4 2 7 6 】

ステップ S 7 0 1 E における判定結果が外れ結果であった場合には、ステップ S 7 0 2 E 及びステップ S 7 0 7 E にて否定判定をし、ステップ S 7 0 9 E に進む。ステップ S 7 0 9 E では外れ結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的には、今回の変動開始に係る遊技回において主表示ユニット 8 1 の主表示部 D（第 2 作動口用表示部 D 2）に最終的に停止表示させる絵柄を、ROM 6 0 3 に予め記憶されている外れ結果用の停止結果テーブルから特定し、その特定した情報を RAM 6 0 4 に記憶する。

【 4 2 7 7 】

ステップ S 7 0 6 E 又はステップ S 7 0 9 E の処理を実行した後、又はステップ S 7 0 5 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 7 1 0 E に進む。ステップ S 7 1 0 E では変動表示時間（表示継続時間）の設定処理を実行する。この変動表示時間の設定処理についての詳細は後述する。

【 4 2 7 8 】

ステップ S 7 1 0 E の変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップ S 7 1 1 E にて変動開始コマンド及び種別コマンドを設定する。変動開始コマンドには、変動表示時間の情報が含まれる。ここで、上記のとおりリーチ非発生用変動表示時間テーブルを参照して取得される変動表示時間は、リーチ発生用変動表示時間テーブルを参照して取得される変動表示時間と異なっているため、変動開始コマンドにリーチ発生の有無の情報が含まれていなかったとしても、サブ側の制御装置である報知・演出制御装置 1 4 3 では変動表示

10

20

30

40

50

時間の情報からリーチ発生の有無を特定することが可能である。この点、変動開始コマンドには、リーチ発生の有無を示す情報が含まれているとも言える。なお、変動開始コマンドにリーチ発生の有無を直接示す情報が含まれていてもよい。

【4279】

ステップS711Eの設定処理を実行した後は、ステップS712Eに進み、主表示ユニット81における第2作動口用表示部D2の変動表示を開始した後、本第2作動口用変動開始処理を終了する。ステップS712Eの処理では、RAM604の各種フラグ格納エリア635に第2作動口用の遊技回中フラグを格納する。これにより、以降の処理では第2作動口63aに係る遊技回（例えば変動表示）が実行されている最中であることを特定可能となる。

10

【4280】

再び図561の説明に戻り、ステップS601Eにて肯定判定をした場合、すなわち第2作動口63aに係る遊技回中であると判定した場合には、ステップS608Eに進む。ステップS608Eでは第1作動口62aに係る遊技回であって大当たり結果に対応する遊技回の開始タイミングであるか否かを判定する。ステップS608Eにて否定判定をした場合には、ステップS609Eに進む。

【4281】

ステップS609Eでは変動表示時間を経過したタイミングであるか否かを判定する。ステップS609Eにて否定判定をした場合には、ステップS610Eにて変動表示用処理を実行した後、本第2作動口用制御処理を終了する。ステップS610Eの変動表示用処理においては、第2作動口用表示部D2を構成する各種LEDを点灯／消灯させる処理を行うことにより、絵柄を変動表示させる。

20

【4282】

ステップS609Eにて肯定判定をした場合にはステップS612Eに進む。ステップS612Eでは変動終了処理を実行する。変動終了処理では、事前に決定された態様となるようにして第2作動口用表示部D2にて絵柄を停止表示させるように主表示ユニット81の表示制御を行う。

【4283】

続くステップS613Eでは変動終了コマンドを設定する。ステップS613Eにて設定された変動終了コマンドは、通常処理（図557）におけるステップS201Eにて、報知・演出制御装置143に送信される。報知・演出制御装置143では、変動終了コマンドを受信したことに基づいて、その遊技回における演出を終了させるための処理を実行する。また、当該変動終了コマンドは、報知・演出制御装置143を経由して表示制御装置710に送信され、表示制御装置710では当該変動終了コマンドを受信することにより、その遊技回の遊技結果等に対応した図柄の組み合わせを図柄表示装置75の表示画面75aに確定表示（最終停止表示）させる。なお、変動終了コマンドが送信されずに、報知・演出制御装置143や表示制御装置710にて独自に遊技回用の演出を終了させる構成としてもよい。

30

【4284】

ステップS613Eにて変動終了コマンドの設定を行った後は、ステップS614Eにて遊技回数カウンタの更新処理を実行し、続くステップS615Eにて遊技回数カウンタが「0」になっているか否かを判定する。ステップS615Eにて否定判定をした場合には、そのまま本第2作動口用制御処理を終了する。遊技回数カウンタは高頻度サポートモードが実行される遊技回数の上限を規定するものであり、大当たり終了時に当該大当たりの種類に対応する数が設定される。

40

【4285】

ステップS615Eにて肯定判定をした場合には、ステップS616Eに進み、RAM604の各種フラグ格納エリア635に格納されている高頻度サポートモードフラグを消去し、ステップS617Eにて高頻度サポートモード終了コマンドを設定する。この高頻度サポートモード終了コマンドは、通常処理の外部出力処理にて報知・演出制御装置14

50

3 及びホールコンピュータ H C に出力されることとなる。報知・演出制御装置 1 4 3 では高頻度サポートモード終了コマンドを受信したことに基づいて、高頻度サポートモード終了に対応する表示等を行う。

【4 2 8 6】

ステップ S 6 0 8 E の説明に戻り、当該ステップ S 6 0 8 E にて肯定判定をした場合にはステップ S 6 1 1 E に進む。すなわち、第 1 作動口 6 2 a に係る遊技回にて大当たり結果に対応する遊技回の開始タイミングである場合には、ステップ S 6 1 1 E に進む。ステップ S 6 1 1 E では停止結果の書替処理を行う。

【4 2 8 7】

停止結果の書替処理においては先ず、今回の遊技回が特別当たり結果に対応しているか否かを判定する。特別当たり結果に対応していない場合には、第 2 作動口用変動開始処理にて決定された停止絵柄（外れ結果に対応する絵柄）の書き替えが回避される。これに対して、今回の遊技結果が特別当たり結果に対応している場合には、第 2 作動口用変動開始処理にて決定された停止絵柄（特別当たり結果に対応する絵柄）を外れ結果に対応する絵柄に書き替える。ステップ S 6 1 1 E の処理を実行した後は、上記ステップ S 6 1 2 E ～ステップ S 6 1 7 E の各処理を実行した後、本第 2 作動口用制御処理を終了する。

【4 2 8 8】

（遊技状態移行処理）

次に、ステップ S 2 0 4 E の遊技状態移行処理を図 5 6 3 ～図 5 6 7 のフローチャートを参照して説明する。既に説明したように、本実施の形態においては作動口 6 2 a 、 6 3 a への入球に基づいて遊技が進行する通常遊技状態と、可変入賞装置 6 4 、 6 5 が開放される特別遊技状態（開閉実行モード）とが設けられている。通常遊技状態については、抽選モードが低確率モード且つ電動役物 7 1 によるサポートモードが低頻度サポートモードとなる低確遊技状態、抽選モードが高確率モード且つ電動役物 7 1 によるサポートモードが高頻度サポートモードとなる第 1 高確遊技状態、抽選モードが高確率モード且つ電動役物 7 1 によるサポートモードが低頻度サポートモードとなる第 2 高確遊技状態とで構成されており、大当たり結果対応の特別遊技状態等を経由してこれら低確遊技状態、時短遊技状態、第 1 高確遊技状態、第 2 高確遊技状態の切り替えがなされる。

【4 2 8 9】

遊技状態移行処理においては先ず、ステップ S 8 0 1 E にて開閉実行モード中であるか否かを判定する。開閉実行モード中ではない場合にはステップ S 8 0 2 E に進み、遊技回（詳しくは確定表示）が終了したタイミングか否かを判定する。遊技回が終了したタイミングではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【4 2 9 0】

遊技回が終了している場合には、より詳しくは変動表示が終了してから予め設定された停止表示時間（確定表示時間）が経過したタイミングである場合には、ステップ S 8 0 3 E に進み、今回の遊技回の遊技結果（上記当否抽選の結果）が特別遊技状態（開閉実行モード）への移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 0 4 に、上述した 3 R 確変 A フラグ、3 R 確変 B フラグ、3 R 通常フラグ、特別当たりフラグの何れかが格納されているか否かを判定する。上記各フラグのいずれも格納されていない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【4 2 9 1】

上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップ S 8 0 4 E にて開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理では、先ず開閉実行モードのオープニング用に可変入賞装置 6 4 、 6 5 の開放を開始することなくそれら可変入賞装置 6 4 、 6 5 を待機させるためのオープニング用待機時間（開始用待機時間）を設定する。具体的には、R A M 6 0 4 の各種カウンタエリア 6 3 4 に設けられた待機時間用カウンタエリアに、R O M 6 0 3 に予め記憶されているオープニング用の待機時間情報をセットする。

【4 2 9 2】

本実施の形態におけるオープニング用の待機時間（オープニング時間）については当た

10

20

30

40

50

りの種別によって異なっている。具体的には、大当たり結果である場合のオープニング用の待機時間は5 s e cとなっているのに対して、特別当たり結果である場合のオープニング用の待機時間はそれよりも短い時間、詳しくは8 m s e cとなっている。

【4293】

続くステップS805Eでは、今回の開閉実行モードが大当たり結果に対応しているか否かを判定する。ステップS805Eにて肯定判定をした場合には、ステップS806Eに進み、RAM604の各種カウンタエリア634に設けられたラウンド数カウンタRCに今回の大当たり結果に対応する値をセットする。具体的には、今回の大当たり結果が3R大当たり結果である場合にはラウンド数カウンタRCに「3」をセットする。ラウンド数カウンタRCはラウンドが進むごとに減算され、当該ラウンド数カウンタRCの値が「0」になった場合に今回の特別遊技状態が終了することとなる。

10

【4294】

続くステップS807Eでは、RAM604の各種フラグ格納エリア635に高頻度サポートモードフラグが格納されている場合には、当該高頻度サポートモードフラグを消去する。これにより、大当たり結果に対応した特別遊技状態中はサポートモードが低頻度サポートモードに維持される。

【4295】

ステップS805Eの説明に戻り、当該ステップS805Eにて否定判定をした場合、すなわち特別当たり結果を契機とした特別遊技状態である場合には、ステップS808Eに進む。ステップS808EではRAM604の各種フラグ格納エリア635に第2入賞モードフラグ（低頻度入賞モード用フラグ）をセットする。その後、ステップS809Eでは、ラウンド数カウンタに「1」をセットする。以降の処理では第2入賞モードフラグがセットされていることに基づいて、今回の特別遊技状態が特別当たり結果に対応していると判断する。

20

【4296】

ステップS807E又はステップS809Eの処理を実行した後は、ステップS810Eへ進む。ステップS810Eでは、オープニングコマンドの設定処理を行う。この設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図557）におけるステップS201Eにて、報知・演出制御装置143及び表示制御装置710に送信される。報知・演出制御装置143では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置75における表示態様が含まれており、この決定された表示態様は報知・演出制御装置143から表示制御装置710に表示内容コマンドとして出力される。表示制御装置710では、主制御装置162から受信したオープニングコマンドや報知・演出制御装置143から受信した表示内容コマンドに基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示、例えば大当たりに対応する表示内容としてのキャラクタ等の動画表示、背景画像等の切り替えがなされるように図柄表示装置75の表示制御を実行する。

30

【4297】

ステップS810Eにてオープニングコマンド設定処理を実行した後はステップS811Eにて外部信号設定処理を実行し、本遊技状態移行処理を終了する。ステップS811Eの外部信号設定処理では、RAM604に、上記各種大当たりフラグ及び特別当たりフラグのいずれかが格納されているか否かを判定し、いずれかのフラグが格納されている場合には、遊技ホール側の管理制御装置（ホールコンピュータHC）に大当たり又は特別当たりが発生した旨を示す信号が出力される。この外部信号を受信することにより当該管理制御装置にて、特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行した旨が把握される。

40

【4298】

ステップS801Eの説明に戻り、開閉実行モード中である場合には当該ステップS801Eにて肯定判定をし、ステップS812Eに進む。ステップS812Eでは、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過して

50

いない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップS 8 1 3 Eにて大入賞口開閉処理を実行する。

【4 2 9 9】

ここで、図5 6 4～図5 6 6のフローチャートを参照して大入賞口開閉処理について説明する。

【4 3 0 0】

(大入賞口開閉処理)

図5 6 4に示すように、大入賞口開閉処理においてはまず、ステップS 9 0 1 EにてRAM 6 0 4の各種フラグ格納エリア6 3 5に第2入賞モードフラグが格納されているか否かを判定する。ステップS 9 0 1 Eにて否定判定をした場合には、ステップS 9 0 2 Eに進み、第1開閉処理を実行する。第1開閉処理は、大当たり結果に対応した特別遊技状態(開閉実行モード)すなわち第1特別遊技状態である場合に実行される処理である。

【4 3 0 1】

(第1開閉処理)

図5 6 5に示すように、第1開閉処理においてはまず、ステップS 1 0 0 1 Eにて上側可変入賞装置6 4(上大入賞口3 1 1)が開放中であるか否かを判定する。具体的には、上側可変入賞装置6 4の可変入賞駆動部4 5 1の駆動状態に基づいて係る判定を行う。上大入賞口3 1 1が開放中でない場合には、ステップS 1 0 0 2 Eにてラウンド数カウンタRCの値が「0」か否かを判定する。ステップS 1 0 0 2 Eにて肯定判定をした場合には、そのまま本第1開閉処理を終了する。

【4 3 0 2】

ステップS 1 0 0 2 Eにて否定判定をした場合にはステップS 1 0 0 3 Eに進む。ステップS 1 0 0 3 EではRAM 6 0 4の各種カウンタエリア6 3 4に設けられたタイマカウンタTC 1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC 1は、上大入賞口3 1 1の開放時間やインターバル時間(ラウンド間インターバル時間)等を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理(図5 5 6参照)が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS 1 0 0 3 Eにて否定判定をした場合には、本第1開閉処理を終了する。

【4 3 0 3】

ラウンド数カウンタRCの値が「0」ではなく且つタイマカウンタTC 1の値が「0」である場合には、ステップS 1 0 0 4 Eに進み、上側可変入賞装置6 4(上大入賞口3 1 1)の開放処理を実行する。具体的には、上大入賞口3 1 1を開放すべく可変入賞駆動部4 5 1を駆動状態とする。

【4 3 0 4】

その後、上側可変入賞装置6 4(上大入賞口3 1 1)対応の閉鎖条件の設定処理(開放時専用設定処理)として、ステップS 1 0 0 5 E～ステップS 1 0 0 6 Eの処理を実行する。具体的には、ステップS 1 0 0 5 EではタイマカウンタTC 1に「1 5 0 0 0」(3 0 s e cに相当)をセットし、続くステップS 1 0 0 6 Eにて入賞カウンタPCに「6」をセットする。

【4 3 0 5】

続くステップS 1 0 0 7 Eでは、今回の特別遊技状態における最初のラウンド(第1ラウンド)であるか否かを判定する。ステップS 1 0 0 7 Eにて肯定判定をした場合には、ステップS 1 0 0 8 Eに進む。ステップS 1 0 0 8 Eでは今回の特別遊技状態が確変大当たり結果に対応しているか否かを判定する。具体的には、RAM 6 0 4の各種フラグ格納エリア6 3 5に3 R確変フラグA、3 R確変フラグBの何れかが格納されている場合にはステップS 1 0 0 8 Eにて肯定判定をする。これに対して、RAM 6 0 4の各種フラグ格納エリア6 3 5に3 R通常フラグが格納されている場合にはステップS 1 0 0 8 Eにて否定判定をする。

【4 3 0 6】

ステップS 1 0 0 8 Eにて肯定判定をした場合にはステップS 1 0 0 9 Eにて確変用流

10

20

30

40

50

路切替処理を実行する。確変用流路切替処理では、流路切替用駆動部 4 5 2 に駆動信号を出力して流路切替部材 3 1 6 を突出位置から退避位置へ移動させ、当該駆動信号の出力を継続する継続時間を設定する。この継続時間については、上大入賞口 3 1 1 の最大開放時間と同じ長さとなっている。このため、右ルートへ遊技球を連続して発射している場合には、そのほとんどにて有利入球部 3 1 4 への入賞が発生し、高確率モードへの移行が確定することとなる。

【4307】

ステップ S 1 0 0 8 E にて否定判定をした場合にはステップ S 1 0 1 0 E にて通常用流路切替処理を実行する。通常用流路切替処理では、確変用流路切替処理と同様に、流路切替用駆動部 4 5 2 に駆動信号を出力して流路切替部材 3 1 6 を突出位置から退避位置へ移動させ、当該駆動信号の出力を継続する継続時間を設定する。この継続時間については、上大入賞口 3 1 1 の最大開放時間よりも短くなっている。より詳しくは、上大入賞口 3 1 1 に流入した遊技球が有利入球部 3 1 4 (詳しくは検知センサ 3 1 9 の検知領域) へ到達するのに要する時間よりも短い時間が設定される。このため、右ルートへ遊技球を連続して発射している場合であっても、基本的に有利入球部 3 1 4 への入賞が回避される。

【4308】

ステップ S 1 0 0 9 E, S 1 0 1 0 E にて流路切替処理を実行した後、又はステップ S 1 0 0 7 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 0 1 1 E に進む。ステップ S 1 0 1 1 E では、上側可変入賞装置 6 4 (上大入賞口 3 1 1) が開放されたことを示す開放コマンドを設定して、本第 1 開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理 (図 5 5 7 参照) におけるステップ S 2 0 1 E にて、報知・演出制御装置 1 4 3 に送信される。報知・演出制御装置 1 4 3 では、上記受信した開放コマンドに基づいて、開放に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【4309】

ステップ S 1 0 0 1 E の説明に戻り、当該ステップ S 1 0 0 1 E にて上側可変入賞装置 6 4 (上大入賞口 3 1 1) が開放中であると判定した場合にはステップ S 1 0 1 2 E に進む。ステップ S 1 0 1 2 E では流路切替部材 3 1 6 を突出位置へ復帰させるタイミングであるか否かを判定する。具体的には、ステップ S 1 0 0 9 E, S 1 0 1 0 E にて設定された継続時間を経過したか否かを判定する。ステップ S 1 0 1 2 E にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 0 1 3 E にて流路切替用駆動部 4 5 2 への駆動信号の出力を停止し、流路切替部材 3 1 6 を突出位置へ復帰させる。

【4310】

ステップ S 1 0 1 2 E にて否定判定をした場合、又はステップ S 1 0 1 3 E の復帰処理を実行した後は、ステップ S 1 0 1 4 E に進む。ステップ S 1 0 1 4 E では、タイマカウンタ T C 1 の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタ T C 1 の値が「0」でない場合にはステップ S 1 0 1 5 E に進み、上大入賞口 3 1 1 に遊技球が入賞したか否かを上側可変入賞装置 6 4 に配設された上流側の検知センサ 3 1 7 からの検知情報 (検知信号) に基づいて判定する。

【4311】

入賞が発生している場合には、ステップ S 1 0 1 6 E にて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置 1 4 3 に出力され、報知・演出制御装置 1 4 3 では当該入賞コマンドに基づいて図柄表示装置 7 5 の表示画面 7 5 a における表示を変更する。

【4312】

ステップ S 1 0 1 6 E にてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップ S 1 0 1 7 E に進む。ステップ S 1 0 1 7 E では入賞カウンタ P C の値を 1 ディクリメントし、続くステップ S 1 0 1 8 E にて入賞カウンタ P C の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【4313】

ステップS1018Eにて肯定判定をした場合、すなわち入賞カウンタPCの値が「0」である場合、又はステップS1014Eにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1019Eにて上側可変入賞装置64（上大入賞口311）を閉鎖すべく可変入賞駆動部451を非駆動状態とする。

【4314】

続くステップS1020Eでは流路切替部材316が退避位置に配置されているか否かを判定する。ステップS1020Eにて肯定判定をした場合にはステップS1021Eにて流路切替用駆動部452への駆動信号の出力を停止し、流路切替部材316を突出位置へ復帰させる。

【4315】

ステップS1021Eの復帰処理を実行した後、又はステップS1020Eにて否定判定をした場合には、ステップS1022Eに進み、ラウンド数カウンタRCの更新処理を実行する。具体的には、ラウンド数カウンタRCの値が「0」でない場合には当該ラウンド数カウンタRCを1ディクリメントするとともにラウンド数カウンタRCの値が「0」である場合には当該ラウンド数カウンタRCの値を「0」のまま維持する。

【4316】

その後、ステップS1023Eでは更新されたラウンド数カウンタRCの値が「0」であるか否かを判定する。ステップS1023Eにて否定判定をした場合にはステップS1024Eに進み、タイマカウンタTC1に「1000」（2.0secに相当）をセットする。

【4317】

ステップS1024Eの処理を実行した後は、ステップS1025Eにて閉鎖コマンドを設定し、本第1開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図557）におけるステップS201Eにて、報知・演出制御装置143に送信される。報知・演出制御装置143では、受信した閉鎖コマンドに基づいて当該閉鎖コマンドに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【4318】

ステップS1023Eの説明に戻り、当該ステップS1023Eにてラウンド数カウンタRCの値が「0」であると判定した場合には、ステップS1026Eに進む。ステップS1026Eではエンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間（本実施の形態では5sec）を設定する。具体的には、RAM604の各種カウンタエリア634に設けられた待機時間用カウンタエリアに、ROM603に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【4319】

その後、ステップS1027Eにて、エンディングコマンドを設定した後に、本第1開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図557）におけるステップS201Eにて、報知・演出制御装置143に送信される。

【4320】

図564の説明に戻り、ステップS901Eにて肯定判定をした場合にはステップS903Eの第2開閉処理を実行する。以下、図566のフローチャートを参照して第2開閉処理について説明する。

【4321】

（第2開閉処理）

第2開閉処理においてはまず、ステップS1101Eにて下側可変入賞装置65（下大入賞口341）が開放中であるか否かを判定する。具体的には、下側可変入賞装置65の可変入賞駆動部461の駆動状態に基づいて係る判定を行う。下大入賞口341が開放中でない場合には、ステップS1102Eにて下側可変入賞装置65（下大入賞口341）の開放処理を実行する。具体的には、下大入賞口341を開放すべく可変入賞駆動部46

10

20

30

40

50

1を駆動状態とする。

【4322】

その後、下側可変入賞装置65（下大入賞口341）対応の閉鎖条件の設定処理（開放時設定処理）として、ステップS1103E～ステップS1104Eの処理を実行する。具体的には、ステップS1103EではタイマカウンタTC1に「400」（0.8secに相当）をセットし、続くステップS1104Eにて入賞カウンタPCに「6」をセットする。

【4323】

ステップS1101Eの説明に戻り、当該ステップS1101Eにて下側可変入賞装置65（下大入賞口341）が開放中であると判定した場合にはステップS1105Eに進み、タイマカウンタTC1の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC1の値が「0」でない場合にはステップS1106Eに進み、下大入賞口341に遊技球が入賞したか否かを下側可変入賞装置65に配設された入球検知センサからの検知信号に基づいて判定する。

【4324】

入賞が発生している場合には、ステップS1107Eにて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置143に出力され、報知・演出制御装置143では当該入賞コマンドに基づいて図柄表示装置75の表示画面75aにおける表示を変更する。

【4325】

ステップS1107Eにてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップS1108Eに進む。ステップS1108Eでは入賞カウンタPCの値を1デクリメントし、続くステップS1109Eにて入賞カウンタPCの値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本第2開閉処理を終了する。

【4326】

ステップS1109Eにて肯定判定をした場合、すなわち入賞カウンタPCの値が「0」である場合、又はステップS1105Eにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1110Eにて下側可変入賞装置65（下大入賞口341）を閉鎖すべく可変入賞駆動部461を非駆動状態とする。

【4327】

続くステップS1111Eではエンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間（本実施の形態では0.2sec）を設定する。具体的には、RAM604の各種カウンタエリア634に設けられた待機時間用カウンタエリアに、ROM603に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【4328】

その後、ステップS1112Eにて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図557）におけるステップS201Eにて、報知・演出制御装置143に送信される。

【4329】

再び図563の説明に戻り、ステップS813の大入賞口開閉処理を実行した後は、ステップS814Eに進む。ステップS814Eではラウンド数カウンタRCが「0」になっているか否かを判定する。ステップS814Eにて否定判定をした場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。ステップS814Eにて肯定判定をした場合には、ステップS815Eに進む。ステップS815Eではエンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。エンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

【4330】

一方、ラウンド数カウンタRCの値が「0」であり、且つエンディング用の待機時間が

10

20

30

40

50

経過している場合には、ステップ S 8 1 6 E にて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。ここで、図 5 6 7 を参照して、開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。

【 4 3 3 1 】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

開閉実行モード終了時の移行処理においてはまず、今回の特別遊技状態が第 1 入賞モードに対応していたか否かを判定する。第 1 入賞モードに対応していた場合には、ステップ S 1 2 0 1 E にて肯定判定をしてステップ S 1 2 0 2 E に進む。ステップ S 1 2 0 2 E では今回の特別遊技状態中に有利入球部 3 1 4 への入球が発生したか否かを判定する。有利入球部 3 1 4 への入球が発生している場合には、ステップ S 1 2 0 3 E にて R A M 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に高確率モードフラグをセットする。これにより、以降の通常遊技状態では当否抽選用の抽選モードが高確率モードとなる。

10

【 4 3 3 2 】

ステップ S 1 2 0 3 E の処理を実行した後、又はステップ S 1 2 0 2 E にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 2 0 4 E に進む。ステップ S 1 2 0 4 E では今回の特別遊技状態が高頻度サポートモードへの移行に対応しているか否かを判定する。ステップ S 1 2 0 4 E にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 2 0 5 E にて R A M 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に高頻度サポートモードフラグをセットし、続くステップ S 1 2 0 6 E にて R A M 6 0 4 の各種カウンタエリア 6 3 4 に設けられた遊技回数カウンタに今回の大当たり結果に対応した値をセットする。遊技回数カウンタは遊技回が実行される度に減算され、当該遊技回数カウンタの値が「0」となった場合に高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ移行することとなる。

20

【 4 3 3 3 】

ステップ S 1 2 0 6 E の処理を実行した後、又はステップ S 1 2 0 1 E , S 1 2 0 4 E の両方にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 2 0 7 E に進む。ステップ S 1 2 0 7 E では、R A M 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に記憶されている特別遊技状態用の各種フラグ（例えば入賞モードフラグや大当たりフラグ等）を消去して、本移行処理を終了する。

【 4 3 3 4 】

次に、図 5 6 8 ～図 5 7 0 を参照して、通常処理（図 5 5 7 参照）のステップ S 2 0 5 E にて実行される電役サポート用処理について説明する。図 5 6 8 は電役サポート用処理を示すフローチャート、図 5 6 9 は低頻度サポートモード及び高頻度サポートモードを比較した概略図、図 5 7 0 は電役開閉処理を示すフローチャートである。

30

【 4 3 3 5 】

（電役サポート用処理）

電役サポート用処理においてはまず、ステップ S 1 3 0 1 E にて、サポート中であるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に設けられたサポート中フラグ格納エリアにサポート中フラグが格納されているか否かを判定する。サポート中フラグは、右作動口 6 2 a R に付属の電動役物 7 1 を開状態へ切り替える際に格納され、閉状態へ復帰させる際に消去されるフラグである。

40

【 4 3 3 6 】

サポート中フラグが格納されていない場合にはステップ S 1 3 0 2 E に進み、R A M 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に設けられたサポート当選フラグ格納エリアにサポート当選フラグが格納されているか否かを判定する。サポート当選フラグは、電動役物 7 1 を開状態とするか否かの開放抽選に当選した場合に格納され、サポート中フラグが格納される場合に消去されるフラグである。

【 4 3 3 7 】

サポート当選フラグが格納されていない場合にはステップ S 1 3 0 3 E に進み、R A M 6 0 4 の各種カウンタエリア 6 3 4 に設けられたタイマカウンタ T C 2 の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタ T C 2 の値が「0」でない場合には、そのまま本電役サポ

50

ート用処理を終了する。

【4338】

タイマカウンタTC2の値が「0」である場合にはステップS1304Eに進み、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示の終了タイミングであるか否かを判定する。変動表示の終了タイミングである場合には、ステップS1305Eにて、外れ表示を設定し且つタイマカウンタTC2に「250」（0.5secに相当）をセットした後に、本電役サポート用処理を終了する。外れ表示が設定されることにより外れ表示を停止表示した状態でスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が終了され、この外れ表示が0.5secに亘って継続されることとなる（図569参照）。

【4339】

タイマカウンタTC2の値が「0」であって変動表示の終了タイミングでない場合にはステップS1306に進み、上記役物保留記憶数SNの値が「0」より大きいかなかを判定する。役物保留記憶数SNの値が「0」である場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。役物保留記憶数SNの値が「0」より大きい場合には、ステップS1307Eにてサポートモードが高頻度サポートモードとなっているかなかを判定する。

【4340】

高頻度サポートモード中である場合にはステップS1307Eにて肯定判定をし、ステップS1308Eに進む。ステップS1308Eでは電動役物71によるサポートを行うかなかを抽選（開放抽選）により決定する。具体的には、電役用記憶エリア633の役物保留球格納エリアに記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた開放乱数カウンタC4の値とROM603の当否テーブル記憶エリア621に記憶されている高頻度サポートモード用の抽選テーブルとを参照して当該開放抽選を行う。また、開放抽選と同時にタイマカウンタTC2に「750」（1.5secに相当）をセットする。なお、タイマカウンタTC2はタイマ割込み処理が起動される度に1ディクリメントされる。以降は、タイマカウンタTC2の値が「0」になるまで、すなわち1.5secに亘ってスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が継続される（図569参照）。

【4341】

続くステップS1309Eでは、ステップS1308Eの開放抽選の結果が当選結果（サポート当選）であるかなかを判定する。サポート当選でない場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。サポート当選である場合には、ステップS1310EにてRAM604の各種フラグ格納エリア635にサポート当選フラグをセットして本電役サポート用処理を終了する。

【4342】

低頻度サポートモード中である場合にはステップS1307Eにて否定判定をし、ステップS1311Eに進む。ステップS1311Eでは電動役物71によるサポートを行うかなかを抽選（開放抽選）により決定する。具体的には、電役用記憶エリア633の役物保留球格納エリアに記憶されている値をシフトし、実行エリアにシフトされた開放乱数カウンタC4の値とROM603の当否テーブル記憶エリア621に記憶されている低頻度サポートモード用の抽選テーブルとを参照して当該開放抽選を行う。また、開放抽選と同時にタイマカウンタTC2に「60000」～「180000」（すなわち120～360secに相当）をセットする。以降は、タイマカウンタTC2の値が「0」になるまで、すなわち120～360secに亘ってスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示が継続される（図569参照）。

【4343】

続くステップS1312Eでは、ステップS1311Eの開放抽選の結果が当選結果（サポート当選）であるかなかを判定する。サポート当選でない場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。サポート当選である場合には、ステップS1313EにてRAM604の各種フラグ格納エリア635にサポート当選フラグをセットして本電役サポート用処理を終了する。

【4344】

10

20

30

40

50

なお、高頻度サポートモードにてサポート当選となる確率（詳しくは249／250）は、低頻度サポートモードにてサポート当選となる確率（詳しくは50／250）よりも高くなっており、高頻度サポートモードの方が優遇されている。

【4345】

図568のステップS1302Eの説明に戻り、RAM604の各種フラグ格納エリア635にサポート当選フラグが格納されている場合には、ステップS1302Eにて肯定判定をし、ステップS1314Eに進み、タイマカウンタTC2の値が「0」であるか否かを判定する。タイマカウンタTC2の値が「0」でない場合には、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示中であるため、そのまま本電役サポート用処理を終了する。タイマカウンタTC2の値が「0」である場合には、ステップS1315Eにて、当たり表示を設定する。これにより、当たり表示を停止表示した状態で役物用表示部44における絵柄の変動表示が終了される。続くステップS1316Eでは、各種フラグ格納エリア635にサポート中フラグをセットし、当該各種フラグ格納エリア635に格納されているサポート当選フラグを消去した後に、本電役サポート用処理を終了する。

【4346】

ステップS1301Eの説明に戻り、当該ステップS1301Eにて肯定判定をした場合、すなわちRAM604の各種フラグ格納エリア635にサポート中フラグが格納されている場合には、ステップS1317Eに進み、電動役物71を開閉制御するための電役開閉処理を実行した後に、本電役サポート用処理を終了する。以下、図570を参照して、電役開閉処理について説明する。

【4347】

（電役開閉処理）

電役開閉処理においてはまず、ステップS1401Eにて電動役物71が開放中であるか否かを判定する。電動役物71が開放中であるか否かは、電動役物駆動部332が駆動状態であるか否かで判定する。電動役物71が開放されている場合にはステップS1402Eに進み、電動役物71が付属の右作動口62aRについて開放後の入賞数が上限（本実施の形態では「10」個）に達しているか否かを判定する。ステップS1402Eにて否定判定をした場合には、ステップS1403Eに進みタイマカウンタTC2の値が「0」か否かを判定する。

【4348】

タイマカウンタTC2の値が「0」でない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。これに対して、タイマカウンタTC2の値が「0」である場合、又はステップS1402Eにて入賞数が上限に達していると判定している場合には、ステップS1404Eに進む。ステップS1404Eでは、電動役物71を閉状態に切り替える（復帰させる）閉鎖処理を行う。その後、ステップS1405Eにて各種フラグ格納エリア635に格納されているサポート中フラグを消去し、本電役開閉処理を終了する。

【4349】

ステップS1401Eの説明に戻り、電動役物71が開放中でない場合にはステップS1401Eにて否定判定をし、ステップS1406Eに進む。ステップS1406Eでは、タイマカウンタTC2が「0」であるか否かを判定する。タイマカウンタTC2が「0」でない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。タイマカウンタTC2が「0」である場合には、ステップS1407Eにて、電動役物71を開状態に切り替える開放処理を実行する。

【4350】

その後、ステップS1408Eにて高頻度サポートモード中であるか否かを判定する。高頻度サポートモード中である場合には、ステップS1409EにてタイマカウンタTC2に「250」（0.5secに相当）をセットした後に、本電役開閉処理を終了する。一方、低頻度サポートモード中である場合には、ステップS1410EにてタイマカウンタTC2に「40」（0.08secに相当）をセットした後に、本電役開閉処理を終了する。

【4351】

（遊技状態と変動表示時間との関係）

既に説明したように、本実施の形態においては第1作動口62a及び第2作動口63a Rへの入球に基づいて保留情報が取得され、それら取得された保留情報に基づいて遊技回における絵柄や図柄の変動表示～確定表示が実行される構成となっている。ここで、絵柄や図柄の変動表示時間については、遊技状態に応じて設定される構成となっている。以下、図571～図575を参照して、変動表示時間等の設定に係る構成（第1作動口用変動開始処理における変動表示時間設定処理（図560参照）及び第2作動口用変動開始処理における変動表示時間設定処理（図562参照））について補足説明する。図571は第1作動口用変動開始処理における変動表示時間設定処理（第1作動口用の変動表示時間設定処理）を示すフローチャート、図572は第2作動口用の変動表示時間設定処理を示すフローチャート、図573～図575は遊技状態と変動表示時間との関係を示す概略図である。

10

【4352】

（第1作動口用の変動表示時間設定処理）

図571に示すように、第1作動口用の変動表示時間設定処理においては先ず、ステップS1501Eにて低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の上記低確遊技状態（第1通常遊技状態）であるか否かを判定する。ステップS1501Eにて肯定判定をした場合にはステップS1502Eにて低確遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。

20

【4353】

低確遊技状態用設定処理においては、ROM603の変動表示時間テーブル記憶エリア623に記憶されている低確遊技状態用の各種変動表示時間テーブルの中から今回の遊技回に対応するテーブルを選択し、RAM604の保留球格納エリア632における第1作動口用保留エリアRaに記憶されている保留情報の数、当否抽選の結果、リーチ発生の有無に応じて変動表示時間を設定する。

【4354】

変動表示時間については、大当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合（完全外れの場合）には記憶されている保留情報の数が多くなるほど短くなるように構成されている。図573（a1）においては、低確遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7, 8, 9 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」又は「4」の場合には変動表示時間として「3, 4, 5 sec」の何れかが設定される。なお、低確通常遊技状態においては第1作動口用表示部D1における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置75における図柄の確定表示時間は「0.5 sec」となるように構成されている。

30

【4355】

因みに、外れ結果対応のリーチ表示（外れリーチ）が発生する遊技回においては、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「20～40 sec」の何れかが設定される。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっており（図574（a1）参照）、大当たり結果である場合には当該範囲において相対的に長い時間が設定されやすく且つ外れ結果である場合には当該範囲において相対的に短い時間が設定されやすくなっている。つまり、変動表示時間が長いリーチ表示の方が短いリーチ表示よりも大当たりの期待度が高くなるように差が設けられている。

40

【4356】

図571の説明に戻り、ステップS1501Eにて否定判定をした場合には、ステップ

50

S 1 5 0 3 Eに進む。ステップS 1 5 0 3 Eでは低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の上記時短遊技状態であるか否かを判定する。ステップS 1 5 0 3 Eにて肯定判定をした場合にはステップS 1 5 0 4 Eにて時短遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。

【4 3 5 7】

時短遊技状態用設定処理においては、ROM 6 0 3の変動表示時間テーブル記憶エリア6 2 3に記憶されている時短遊技状態用の各種変動表示時間テーブルの中から今回の遊技回に対応するテーブルを選択して変動表示時間を設定する。

【4 3 5 8】

時短遊技状態においては、低確遊技状態と同様に、大当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が変動表示時間が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合（完全外れの場合）には記憶されている保留情報の数が多くなるほど変動表示時間が短くなるように構成されている。図5 7 3（a 2）においては、時短遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「5 s e c」が設定され、記憶されている保留情報の数が「1」又は「2」となっている場合には変動表示時間として「1 s e c」が設定され、記憶されている保留情報の数が「3」又は「4」の場合には変動表示時間として「0. 5 s e c」が設定される。つまり、低確遊技状態と比べて完全外れ結果となった場合の変動表示時間が全体的に短くなるように構成されている。なお、時短遊技状態においては第1作動口用表示部D 1における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置7 5における図柄の確定表示時間は「0. 5 s e c」となるように構成されている。

【4 3 5 9】

因みに、外れ結果対応のリーチ表示（外れリーチ）が発生する遊技回においては、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「2 0 ~ 4 0 s e c」の何れかが設定される。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっており（図5 7 4（a 2）参照）、大当たり結果である場合には当該範囲において相対的に長い時間が設定されやすく且つ外れ結果である場合には当該範囲において相対的に短い時間が設定されやすくなっている。つまり、変動表示時間が長いリーチ表示の方が短いリーチ表示よりも大当たりの期待度が高くなるように差が設けられている。

【4 3 6 0】

図5 7 1のステップS 1 5 0 3 Eにて否定判定をした場合には、ステップS 1 5 0 5 Eに進む。ステップS 1 5 0 5 Eでは高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第1高確遊技状態であるか否かを判定する。ステップS 1 5 0 5 Eにて肯定判定をした場合にはステップS 1 5 0 6 Eにて第1高確遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。

【4 3 6 1】

第1高確遊技状態用設定処理においては、ROM 6 0 3の変動表示時間テーブル記憶エリア6 2 3に記憶されている第1高確遊技状態用の各種変動表示時間テーブルの中から今回の遊技回に対応するテーブルを選択して変動表示時間を設定する。なお、第1高確遊技状態における変動表示時間の設定態様については基本的に時短遊技状態と同様であるため、詳細な説明は省略する（図5 7 3（a 3）及び図5 7 4（a 3）参照）。

【4 3 6 2】

図5 7 1のステップS 1 5 0 5 Eにて否定判定をした場合には、ステップS 1 5 0 7 Eに進み、第2高確遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。第2高確遊技状態用設定処理においては、ROM 6 0 3の変動表示時間テーブル記憶エリア6 2 3に記憶されている第2高確遊技状態用の各種変動表示時間テーブルの中から今回の遊技回に対応するテーブルを選択して変動表示時間を設定する。

【4 3 6 3】

第2高確遊技状態においては、低確遊技状態、時短遊技状態、第1高確遊技状態とは異なり、記憶されている保留情報の数や当否抽選の結果等の各種条件に関係なく、変動表示時間の選択候補が1つに限定されている。具体的には、第2高確遊技状態においては何れの遊技回についても、変動表示時間が「600sec」且つ確定表示時間が「0.5sec」となるように構成されており（図573（a4）及び図574（a4）参照）、低確遊技状態、時短遊技状態、第1高確遊技状態と比べて変動表示時間が長くなっている。

【4364】

詳細については後述するが、第2高確遊技状態においては、遊技領域PEに形成された右ルートへ遊技球を発射することにより、左ルートを狙った場合と比較して遊技者に有利に遊技が進むこととなる。右ルートへ発射された遊技球の多くは、第2作動口63aへ入賞する。そして、第2高確遊技状態においては、第1作動口62aに係る遊技回の変動表示時間が極めて長くなることにより、第1作動口62aに係る1の遊技回が実行されている間に第2作動口63aに係る遊技回を多数実行可能となり、遊技が主として第2作動口63aに係る保留情報に基づいて進行する。

【4365】

（第2作動口用の変動表示時間設定処理）

図572に示すように、第2作動口用の変動表示時間設定処理においてはまず、ステップS1601Eにて低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の上記低確遊技状態であるか否かを判定する。ステップS1601Eにて肯定判定をした場合にはステップS1602Eにて低確遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。

【4366】

低確遊技状態用設定処理においては、ROM603の変動表示時間テーブル記憶エリア623に記憶されている低確遊技状態用の各種変動表示時間テーブルの中から今回の遊技回に対応するテーブルを選択し、変動表示時間を設定する。なお、第2作動口用の変動表示時間設定処理にて参照される変動表示時間テーブルについては第1作動口用の変動表示時間設定処理にて参照される変動表示時間テーブルとは別のテーブルである。

【4367】

低確遊技状態においては、RAM604の保留球格納エリア632における第2作動口用保留エリアRbに記憶されている保留情報の数、当否抽選の結果、リーチ発生の有無等の各種条件に関係なく、変動表示時間の選択候補が1つに限定されている。具体的には、低確遊技状態においては何れの遊技回についても、変動表示時間が「600sec」且つ確定表示時間が「1sec」となるように構成されている（図573（b1）、図574（b1）、図575（b1）参照）。低確遊技状態にて右ルートへ発射された遊技球は、第2作動口63aへ入賞し得るものの、第2作動口63aへの入賞によって獲得できる賞球は「1」個であり、且つ第2作動口63aへの入賞に基づく抽選結果が出るまでには600sec待つ必要がある。これにより、低確遊技状態にて右ルートを狙って遊技球を発射して、遊技を有利に進めようとする行為を抑制している。

【4368】

図572の説明に戻り、ステップS1601Eにて否定判定をした場合には、ステップS1603Eに進む。ステップS1603Eでは低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の時短遊技状態であるか否かを判定する。ステップS1603Eにて肯定判定をした場合にはステップS1604Eにて時短遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。

【4369】

時短遊技状態用設定処理においては、ROM603の変動表示時間テーブル記憶エリア623に記憶されている時短遊技状態用の各種変動表示時間テーブルの中から今回の遊技回に対応するテーブルを選択して変動表示時間を設定する。なお、時短遊技状態における変動表示時間の設定態様については基本的に低確遊技状態と同様であるため、詳細な説明は省略する（図573（b2）、図574（b2）、図575（b2）参照）。

【4370】

10

20

30

40

50

ステップS1603Eにて否定判定をした場合には、ステップS1605Eに進む。ステップS1605Eでは高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第1高確遊技状態であるか否かを判定する。ステップS1605Eにて肯定判定をした場合にはステップS1606Eにて第1高確遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。

【4371】

第1高確遊技状態用設定処理においては、ROM603の変動表示時間テーブル記憶エリア623に記憶されている第1高確遊技状態用の各種変動表示時間テーブルの中から今回の遊技回に対応するテーブルを選択して変動表示時間を設定する。なお、第1高確遊技状態における変動表示時間の設定態様については基本的に低確遊技状態や時短遊技状態と同様であるため、詳細な説明は省略する（図573（b3）、図574（b3）、図575（b3）参照）。

【4372】

ステップS1605Eにて否定判定をした場合には、ステップS1607Eに進み、第2高確遊技状態用設定処理を実行した後、本変動表示時間設定処理を終了する。

【4373】

第2高確遊技状態においては、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合（完全外れの場合）には記憶されている保留情報の数が多くなるほど変動表示時間が短くなるように構成されている。図573（b4）においては、第2高確遊技状態にて完全外れである場合の変動表示時間を例示している。例えば、記憶されている保留情報の数が「0」となっている場合には変動表示時間として「5sec」が設定され、記憶されている保留情報の数が「1」又は「2」となっている場合には変動表示時間として「1.5sec」が設定され、記憶されている保留情報の数が「3」又は「4」の場合には変動表示時間として「0.5sec」が設定される。なお、第2高確遊技状態においては第2作動口用表示部D2における絵柄の確定表示時間及び図柄表示装置75における図柄の確定表示時間は「1sec」となるように構成されている。

【4374】

図みに、外れ結果対応のリーチ表示（外れリーチ）が発生する遊技回においては、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「20～40sec」の何れかが設定される。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっており（図574（b4）参照）、大当たり結果である場合には当該範囲において相対的に長い時間が設定されやすく且つ外れ結果である場合には当該範囲において相対的に短い時間が設定されやすくなっている。つまり、変動表示時間が長いリーチ表示の方が短いリーチ表示よりも大当たりの期待度が高くなるように差が設けられている。

【4375】

また、第2高確遊技状態においては、特別当たり結果の場合には、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「1.5sec」が設定される。変動表示時間＝「1.5sec」についてはリーチ表示に非対応となっており、第2通常遊技状態にて特別当たり結果となる場合には何れもリーチ表示を経由することなく特別当たり結果である旨が明示される。

【4376】

本実施の形態においては、第1作動口62aに係る遊技回と第2作動口63aに係る遊技回とを同時並行で実行する構成となっはいるものの、上述の如く低確遊技状態、時短遊技状態、第1高確遊技状態、第2高確遊技状態について第1作動口62aに係る遊技回の変動表示時間と第2作動口63aに係る遊技回の変動表示時間とに大きな差を設けることにより、遊技を進行させる上で主となる対象が切り替わる構成となっている。具体的には、低確遊技状態、時短遊技状態、第1高確遊技状態においては第1作動口62aに係る遊技回が主となるようにして遊技が進行し、第2高確遊技状態においては第2作動口63aに係る遊技回が主となるようにして遊技が進行する構成が実現されている。

【4377】

(遊技の流れ)

次に図554、図576及び図577を参照して、基本的な遊技の流れについて説明する。図576は遊技の流れを示すブロック図、図577は遊技状態を対比した概略図である。以下の説明では図576を中心とし、図554及び図577を適宜参照する。

【4378】

(低確遊技状態)

低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の低確遊技状態では、遊技領域PE（左ルート）に配設された第1作動口62a（詳しくは下作動口62aL）への入賞が発生することにより、大当たり抽選が実行される。本実施の形態に示す低確遊技状態は、低確遊技状態、時短遊技状態、第1高確遊技状態、第2高確遊技状態の中で遊技者の有利度が最も低くなるように設定された遊技状態となっている。

【4379】

低確遊技状態にて各種大当たり結果となった場合には、第1特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行する。第1特別遊技状態では、大当たり結果の種類に応じて有利入球部314が開放される。第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生した場合には、第1特別遊技状態終了後の抽選モードが高確率モードとなる。

【4380】

既に説明したように、低確遊技状態においては第1作動口62aへの入賞に基づく抽選結果として3R通常大当たり結果、3R確変大当たり結果A、3R確変大当たり結果Bが設けられている。それらの内わけは、3R通常大当たり結果が50%、3R確変大当たり結果Aが約47%、3R確変大当たり結果Bが約3%となっており、大当たり結果となった場合のほとんどが3R通常大当たり結果及び3R確変大当たり結果Aの何れかとなる（図554参照）。

【4381】

3R通常大当たり結果を契機として移行した第1特別遊技状態においては、右ルートへ向けた遊技球の発射を継続したとしても基本的には上記有利入球部314への入球が回避される。有利入球部314への入球が発生することなく第1特別遊技状態が終了した場合には、当該第1特別遊技状態の終了後に低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の時短遊技状態へ移行する。

【4382】

3R確変大当たり結果Aを契機として移行した第1特別遊技状態においては、右ルートへ向けた遊技球の発射を継続することで基本的には上記有利入球部314への入球が発生する。第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することにより、当該第1特別遊技状態終了後に高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第1高確遊技状態へ移行する。

【4383】

3R確変大当たり結果Bを契機として移行した第1特別遊技状態においては、右ルートへ向けた遊技球の発射を継続することで基本的には上記有利入球部314への入球が発生する。第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することにより、当該第1特別遊技状態終了後に高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第2高確遊技状態へ移行する。第2高確遊技状態は、低確遊技状態、時短遊技状態、第1高確遊技状態、第2高確遊技状態の中で遊技者の有利度が最も高くなるように設定された遊技状態であり、3R確変大当たり結果Bは時短遊技状態や第1高確遊技状態を経由しない直撃ルートを構成している。

【4384】

低確遊技状態においては図柄表示装置75の表示画面75a（中央部分）に表示される図柄が第1作動口62aに係る遊技回に対応付けられている。つまり、低確遊技状態においては表示画面75aの中央部分では第1作動口62aに係る遊技回に対応した遊技回演出が実行される。言い換えれば、表示画面75aの中央部分に表示される図柄については

10

20

30

40

50

第2作動口63aに係る遊技回に対応付けられていない。また、低確遊技状態中に右ルートへ向けて遊技球が発射された場合には、スピーカ部29から警告音が出力されるとともに表示画面75aに左ルートへ遊技球を発射するように促すメッセージとして「左打ちして下さい」が表示される。

【4385】

（時短遊技状態）

時短遊技状態については高頻度サポートモードに対応しており、右ルートへ発射された遊技球の多くが右作動口62aR（第1作動口62a）に入賞する。これにより、低確遊技状態と比べて持ち球の減りを抑えながら遊技を進行させることが可能となっている。

【4386】

時短遊技状態中は第2作動口63aに係る遊技回の変動表示時間については低確遊技状態と同様となる一方、第1作動口62aに係る遊技回の変動表示時間が大幅に短縮される（図577参照）。これにより、高頻度サポートモードによる恩恵と相まって遊技進行の円滑化が図られている。

【4387】

時短遊技状態については低確率モードに対応しており大当たり結果となる確率が1/100となっている。但し、当該時短遊技状態は遊技回数が規定数である100回に達するまで継続される構成であり、規定数到達までに大当たり結果となる確率はおおよそ65%である。つまり、時短遊技状態へ移行した場合の多くにて規定数到達前に再び大当たり結果となり得る。

【4388】

時短遊技状態においては、第1作動口62aへの入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合の振り分けが低確遊技状態と同様であり、3R通常大当たり結果となった場合には第1特別遊技状態中の有利入球部314への入球が回避され当該第1特別遊技状態終了後に再び時短遊技状態となって規定数として100回が再設定される。3R確変大当たり結果Aとなった場合には、第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することで第1高確遊技状態へ移行し、3R確変大当たり結果Bとなった場合には、第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することで第2高確遊技状態へ移行する。

【4389】

時短遊技状態においては、当該時短遊技状態における遊技回数が規定数（100回）に達するまで継続され、大当たり結果となることなく実行された遊技回が当該規定数に達した場合にはそのまま低確遊技状態へ移行（降格）する。

【4390】

時短遊技状態においては図柄表示装置75の表示画面75a（中央部分）に表示される図柄が第1作動口62aに係る遊技回に対応付けられている。つまり、時短遊技状態においては表示画面75aの中央部分では第1作動口62aに係る遊技回に対応した遊技回演出が実行される。言い換えれば、表示画面75aの中央部分に表示される図柄については第2作動口63aに係る遊技回に対応付けられていない。また、時短遊技状態中は表示画面75aに右ルートへ遊技球を発射するように促すメッセージとして「右打ちして下さい」が表示される。

【4391】

（第1高確遊技状態）

第1高確遊技状態においては、各作動口62a、63aに係る遊技回の変動表示時間の関係が時短遊技状態と同様となっており、第1作動口62aに係る遊技回を中心に遊技が進行することとなる。第1高確遊技状態についても高頻度サポートモードに対応しており、右ルートへ発射された遊技球の多くが右作動口62aR（第1作動口62a）に入賞する。これにより、時短遊技状態と同様に、低確遊技状態と比べて持ち球の減りを抑えながら遊技を進めることが可能となっている。

【4392】

第1確変遊技状態中に第1作動口62aへの入賞に基づく抽選にて大当たり結果となっ

10

20

30

40

50

た場合の振り分けが低確遊技状態や時短遊技状態と同様であり、3R通常大当たり結果となった場合には第1特別遊技状態中の有利入球部314への入球が回避され当該第1特別遊技状態終了後に時短遊技状態となって規定数として100回が設定される。3R確変大当たり結果Aとなった場合には、第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することで再び第1高確遊技状態へ移行し、3R確変大当たり結果Bとなった場合には、第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することで第2高確遊技状態へ移行する。

【4393】

第1高確遊技状態においては、実質的に次に大当たり結果となるまで継続されるため、第1高確遊技状態へ移行した後は、基本的には時短遊技状態へ降格、第1高確遊技状態をループ、第2高確遊技状態へ昇格の何れかとなる。言い換えれば、第1高確遊技状態をループさせながら第2高確遊技状態への昇格を目指すこととなる。

10

【4394】

第1高確遊技状態においては図柄表示装置75の表示画面75a（中央部分）に表示される図柄が第1作動口62aに係る遊技回に対応付けられている。つまり、第1高確遊技状態においては表示画面75aの中央部分では第1作動口62aに係る遊技回に対応した遊技回演出が実行される。言い換えれば、表示画面75aの中央部分に表示される図柄については第2作動口63aに係る遊技回に対応付けられていない。また、第1高確遊技状態中は表示画面75aに右ルートへ遊技球を発射するように促すメッセージとして「右打ちして下さい」が表示される。

20

【4395】

（第2高確遊技状態）

第2高確遊技状態中は第2作動口63aに係る遊技回の変動表示時間が大幅に短縮され且つ第1作動口62aに係る遊技回の変動表示時間が大幅に延長される（図577参照）。これにより、変動表示時間の長短の関係が低確遊技状態、時短遊技状態、第1高確遊技状態とは逆となる。つまり、主たる遊技進行の対象が第1作動口62aに係る遊技回から第2作動口63aに係る遊技回に切り替わることとなる。

【4396】

第2高確遊技状態においては、右ルートへ向けて遊技球を発射することにより、凡そ1／5の遊技球が第2作動口63aに入賞する。第2作動口63aへの入賞に基づく抽選においてはその多くが特別当たり結果となる。特別当たり結果となった場合には、速やかに下側可変入賞装置65が開放され、1度の開放で凡そ1個の遊技球が当該下側可変入賞装置65に入賞することとなる。これにより、遊技球の発射数に対する賞球の数（所謂ベース）が低確遊技状態よりも高くなり、遊技者は右ルートへ遊技球を発射することにより持ち球の減りを抑えながら遊技を続けることが可能となる。なお、本実施の形態では、第2高確遊技状態の優位性を強調すべく、時短遊技状態や第1高確遊技状態と比べて持ち球の減りが更に抑えられている。

30

【4397】

第2高確遊技状態においては第2作動口63aへの入賞に基づく抽選結果として3R確変大当たり結果Aと3R確変大当たり結果Bとが設けられている。両者の内わけは、2R確変大当たり結果Aが50%、2R通常大当たり結果Bが50%となっている（図554参照）。3R確変大当たり結果Aとなった場合には、第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することで第1高確遊技状態へ降格し、3R確変大当たり結果Bとなった場合には、第1特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生することで第2高確遊技状態をループする。つまり、第2高確遊技状態へ移行した場合には、実質的に次の大当たり後も高確率モードとなり、低確遊技状態や時短遊技状態へ降格することがない。言い換えれば、短時間で大当たりを繰り返して持ち球を増やすチャンスとなる。

40

【4398】

第2確変遊技状態においては図柄表示装置75の表示画面75a（中央部分）に表示される図柄が第2作動口63aに係る遊技回に対応付けられている。つまり、第2確変遊技

50

状態においては表示画面 75a の中央部分では第 2 作動口 63a に係る遊技回に対応した遊技回演出が実行される。言い換えれば、表示画面 75a の中央部分に表示される図柄については第 1 作動口 62a に係る遊技回に対応付けられていない。また、第 2 確変遊技状態中は表示画面 75a に右ルートへ遊技球を発射するように促すメッセージとして「右打ちして下さい」が表示される。

【4399】

以上詳述したように、本実施の形態に示す各通常遊技状態は低確遊技状態<時短遊技状態<第 1 確変遊技状態<第 2 確変遊技状態の順に遊技者の有利度が高くなるように構成されている。また、本実施の形態では第 1 確変遊技状態及び第 2 確変遊技状態からなる高確率モード対応の特殊なループ遊技状態となることにより持ち球を大きく増やすチャンスとなる。第 2 高確遊技状態への移行は低確遊技状態→時短遊技状態又は第 1 確変遊技状態→第 2 確変遊技状態を経由するルートがメインとなっている。

【4400】

(報知・演出制御装置 143 及び表示制御装置 710 に係る電氣的構成)

次に、図 578 のブロック図を参照して、報知・演出制御装置 143 及び表示制御装置 710 に係る電氣的構成について補足説明する。

【4401】

報知・演出制御装置 143 に設けられた報知・演出制御基板 651 には、MPU 652 が搭載されている。MPU 652 には、当該 MPU 652 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM 653 と、その ROM 653 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM 654 と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、MPU 652 に対して ROM 653 及び RAM 654 が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置の MPU においても同様である。

【4402】

MPU 652 には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU 652 の入力側には主制御装置 162 が接続されており、当該主制御装置 162 から上述した変動開始コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド(遊技回制御用情報)を受信する。また、シフトコマンドや保留コマンドといった保留表示制御用コマンド(保留表示制御用情報)、更には、オープニングコマンドやエンディングコマンドといった開閉実行モード用コマンド(開閉実行モード用情報)等を受信する。

【4403】

MPU 652 の出力側には、前扉枠 14 に設けられたランプ部 26~28 及びスピーカ部 29、表示制御装置 710 が接続されている。主制御装置 162 から報知・演出制御装置 143 に入力された各種コマンドの一部は、情報形態を維持した状態で表示制御装置 710 に送信(転送)される。

【4404】

表示制御装置 710 は、プログラム ROM 673 及びワーク RAM 674 が複合的にチップ化された素子である MPU 672 と、ビデオディスプレイプロセッサ(VDP) 675 と、キャラクタ ROM 676 と、ビデオ RAM 677 とがそれぞれ搭載された表示制御基板 671 を備えている。なお、MPU 672 に対してプログラム ROM 673 及びワーク RAM 674 が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【4405】

表示制御装置 710 の MPU 672 は、報知・演出制御装置 143 を経由して主制御装置 162 から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行って VDP 675 の制御(具体的には VDP 675 に対する内部コマンドの生成)を実施する。より具体的には、MPU 672 では、報知・演出制御装置 143 から送信されたコマンドに基づいて図柄表示装置 75 における各遊技回の変動表示パターンを特

10

20

30

40

50

定する処理を実行するとともに保留予告等に係る処理を実行し、その処理結果に対応してVDP675に対する描画処理を実行する。これにより、図柄表示装置75の表示画面75aにて各種画像が表示されることとなる。

【4406】

プログラムROM673は、MPU672により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用のJPEG形式画像データも併せて記憶保持されている。ワークRAM674は、MPU672による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。これらワークデータやフラグ等はワークRAM674の各エリアに記憶される。

【4407】

VDP675は、図柄表示装置75に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。VDP675はICチップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコンチップとでも言うべきものである。VDP675は、MPU672、ビデオRAM677等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオRAM677に記憶させる画像データを、キャラクタROM676から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置75に表示させる。

【4408】

キャラクタROM676は、図柄表示装置75に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタROM676には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が保持されている。

【4409】

なお、キャラクタROM676を複数設け、各キャラクタROM676に分担して画像データ等を記憶させておくことも可能である。また、前記プログラムROM673に記憶した背景画像用のJPEG形式画像データをキャラクタROM676に記憶する構成とすることも可能である。

【4410】

ビデオRAM677は、図柄表示装置75に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオRAM677の内容を書き替えることにより図柄表示装置75の表示内容が変更される。

【4411】

既に説明したように本実施の形態では、表示画面75aにおける図柄の変動表示態様の概要が主制御装置162からのコマンドを参照して報知・演出制御装置143により特定され、その特定結果に基づいて変動表示態様の詳細が表示制御装置710によって決定される構成となっている。具体的には、報知・演出制御装置143のMPU642では、所定の周期（例えば2msec）で起動される定期処理の一環として変動表示制御処理が実行され、この変動表示制御処理にて図柄の変動表示態様の概要等が特定される。ここで、図579のフローチャートを参照して変動表示制御処理について説明する。

【4412】

（変動表示制御処理）

変動表示制御処理においては、遊技状態が低確遊技状態である場合にはステップS1701Eにて肯定判定をし、ステップS1702Eにて低確遊技状態用の低確用変動表示制御処理を実行する。遊技状態が時短遊技状態である場合にはステップS1701Eにて否定判定且つステップS1703Eにて肯定判定をし、ステップS1704Eにて時短用変動表示制御処理を実行する。遊技状態が第1高確遊技状態である場合には、ステップS1701E及びステップS1703Eにて否定判定をし且つステップS1705Eにて肯定判定をしてステップS1706Eに進み第1高確用変動表示制御処理を実行する。遊技状態が第2高確遊技状態である場合には、ステップS1701E、ステップS1703E、ステップS1705E、ステップS1707Eにて各々否定判定をしてステップS17

10

20

30

40

50

08Eに進み、当該ステップS1708Eにて第2高確用変動表示制御処理を実行する。

【4413】

これら低確用変動表示制御処理、時短用変動表示制御処理、第1高確用変動表示制御処理、第2高確用変動表示制御処理については処理の概要等の多くは共通であるものの、(1)対応する遊技回(第1作動口62aに係る遊技回、第2作動口63aに係る遊技回)、(2)設定される遊技回演出の種類、(3)主として使用される図柄群が異なっている。以下、図580～図583を参照して、それら変動表示制御処理と遊技回毎に実行される遊技回演出の概要について説明する。

【4414】

(変動表示制御処理)

図580のフローチャートに示すように、変動表示制御処理においては先ず、ステップS1801Eにて1遊技回の実行中であるか否か、すなわち図柄表示装置75にて1遊技回分の図柄の変動表示又は確定表示が実行されているか否かを判定する。遊技回中でないと判定した場合にはステップS1802Eに進み、主制御装置162から送信された変動開始コマンドを受信しているか否かを判定する。

【4415】

ステップS1802Eにて否定判定をした場合には、そのまま本変動表示制御処理を終了する。一方、ステップS1802Eにて肯定判定をした場合には、ステップS1803Eにて後述の変動開始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。

【4416】

ステップS1801Eの説明に戻り、当該ステップS1801Eにて肯定判定をした場合、すなわち遊技回中であると判定した場合には、ステップS1804Eに進む。ステップS1804Eでは主制御装置162から送信された変動終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS1804Eにて否定判定をした場合には、ステップS1805Eにて変動中用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動中用処理は、変動開始用処理によって開始された遊技回において各種演出の実行や決定された演出の変更を行う処理である。

【4417】

ステップS1804Eにて肯定判定をした場合には、ステップS1806Eに進み変動終了用処理を実行した後に本変動表示制御処理を終了する。変動終了用処理では、図柄の変動表示や実行されている演出を当該遊技回に係る保留情報に対応するようにして終了させる(確定停止させる)。かかる処理では、スピーカ部29やランプ部26を駆動制御することで確定停止に対応する演出を行う。そして、確定コマンドを表示制御装置710に出力してから、本変動終了用処理を終了する。表示制御装置710のMPU672では、受信した確定コマンドに基づき図柄表示装置75にて図柄を確定停止させるよう制御する。

【4418】

(変動開始用処理)

ここで、図581のフローチャートを参照して、ステップS1803Eの変動開始用処理について補足説明する。変動開始用処理は、主制御装置162から変動開始コマンドを受信したことに基づき、遊技回用の演出を開始させるための処理である。変動開始用処理では、遊技回用の演出としてリーチ表示等の設定を行う。

【4419】

変動開始処理においては、先ずステップS1901Eにて今回受信した変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置162から変動開始コマンドが送信される場合には種別コマンドも併せて送信される。ステップS1901Eでは、今回受信した変動開始コマンドとともに受信している種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報、特別大当たり結果の情報、外れ結果の情報、天井到達の情報といった遊技結果に関連する各種情報を特定する。そして、ステップS1901Eでは、上記特定した情報から、大当たりの有無の情報、大当たり当選である場合

10

20

30

40

50

には大当たり種別の情報、特別当たりの有無の情報、大当たり及び特別当たり非当選の場合にはリーチ発生の有無の情報、変動表示時間の情報等を把握し、その把握した情報をMPU652のレジスタに記憶する。

【4420】

続くステップS1902Eでは、ステップS1901Eにて把握した情報に基づいて、今回開始する遊技回の遊技結果が大当たり結果に対応する遊技結果であるか否かを判定する。今回の遊技結果が大当たり結果（3R通常大当たり結果、3R確変大当たり結果A、3R確変大当たり結果B）である場合には、続くステップS1903Eにて大当たり用の演出設定処理を実行する。大当たり用の演出設定処理は、停止表示させる大当たり用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、大当たり用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

10

【4421】

大当たり用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【4422】

20

本実施の形態においては、「1」図柄、「1」図柄、「1」図柄の組合せ、「2」図柄、「2」図柄、「2」図柄の組合せ、「3」図柄、「3」図柄、「3」図柄の組合せ、「4」図柄、「4」図柄、「4」図柄の組合せ、「5」図柄、「5」図柄、「5」図柄の組合せ、「6」図柄、「6」図柄、「6」図柄の組合せ、「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の組合せ、「8」図柄、「8」図柄、「8」図柄の組合せ、「9」図柄、「9」図柄、「9」図柄の組合せが大当たりに対応する図柄組合せとして規定されている。

【4423】

既に説明したとおり、大当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示を経て報知される構成となっている。大当たり用の変動表示態様決定処理では、ROM653の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM654のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

30

【4424】

ステップS1902Eにて大当たり結果ではないと判定した場合にはステップS1904Eに進む。ステップS1904Eでは、今回の遊技回が特別当たりに対応しているか否かを判定する。ステップS1904Eにて肯定判定をした場合には、ステップS1905Eに進む。ステップS1905Eでは、特別当たり用の演出設定処理を実行する。特別当たり用の演出設定処理は、停止表示させる特別当たり用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、特別当たり用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

40

【4425】

特別当たり用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に特別当たり対応の図柄の組合せが成立する停止結果を本遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【4426】

50

詳細については後述するが、本実施の形態においては、「1」図柄、「3」図柄、「5」図柄の組合せ、「3」図柄、「5」図柄、「7」図柄の組合せ、「5」図柄、「7」図柄、「1」図柄の組合せ、「7」図柄、「1」図柄、「3」図柄の組合せが特別当たりに対応する図柄組合せとして規定されている。

【4427】

特別当たりとなった場合、その結果はリーチ表示を経由することなく報知される構成となっている。特別当たり用の変動表示態様決定処理では、ROM 653の各種テーブルエリアに記憶されている特別当たり用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応した演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 654のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

10

【4428】

ステップS1904Eにて否定判定をした場合には、ステップS1906Eに進み、今回の遊技回が外れリーチに対応しているか否かを判定する。ステップS1906Eにて肯定判定をした場合には、ステップS1907Eに進み、外れリーチ発生用の演出設定処理を実行する。

【4429】

外れリーチ発生用の演出設定処理は、停止表示させる外れリーチ対応の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、外れリーチ対応の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。外れリーチ用の変動表示態様決定処理では、ROM 653の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 654のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

20

【4430】

外れリーチ対応の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特別当たり結果に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM 653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

30

【4431】

ステップS1906Eにて否定判定をした場合には、ステップS1908Eに進み、完全外れ用の演出設定処理を実行する。完全外れ用の演出設定処理では、停止表示させる完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、完全外れ用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

40

【4432】

完全外れ用の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せ、特別当たり結果に対応する図柄組合せの何れにもならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM 653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【4433】

完全外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM 653の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ非対応外れ用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している変

50

動開始コマンドの変動表示時間及び種別コマンドにおける遊技結果に対応した演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 654のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【4434】

ステップS1903E, S1905E, S1907E, S1908Eのいずれかの処理を実行した後は、ステップS1909Eに進む。ステップS1909Eでは、ステップS1903E, S1905E, S1907E, S1908Eにて決定した停止結果及び演出パターンの情報を含むコマンドを、それぞれ停止結果コマンド、パターンコマンドとして表示制御装置710へ出力する処理を実行する。表示制御装置710のMPU672では、その受信した停止結果コマンド及びパターンコマンドに基づき、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置75の表示制御を行う。

10

【4435】

ステップS1909Eの処理を実行した後は、続くステップS1910Eにて、遊技回用の演出を開始する処理を実行した後、本変動開始用処理を終了する。具体的には、上記ステップS1903E, S1905E, S1907E, S1908Eにて決定した演出パターンに基づいてスピーカ部29やランプ部26の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【4436】

ここで、図582及び図583の概略図に基づき各遊技回の図柄の変動表示に係る構成及び同変動表示の内容について説明する。図582は図柄表示装置75の表示画面75aにおける表示内容を説明するための概略図であり、図583は表示画面75aの変動表示領域MEにて実行される図柄の変動表示態様を例示した概略図である。なお、図582～図583においては表示画面75aにて表示される背景画像等の図示を省略している。

20

【4437】

表示制御装置710のキャラクタROM676には、「1」～「8」の数字が付された8種類の主図柄のデータ(図585(a)～(h)参照)と、数字が付されていない副図柄のデータ(図585(i)参照)とが予め記憶されている。

【4438】

図582(a)に示すように、図柄表示装置75の表示画面75aには、上段・中段・下段の3つの図柄列Z1, Z2, Z3が設定されている。各図柄列Z1～Z3は、主図柄と副図柄が所定の順序で配列されて構成されている。そして、表示画面75aでは、これら各図柄列Z1～Z3の図柄が周期性をもって所定の向き(具体的には、右から左)にスクロールするように変動表示される。

30

【4439】

上図柄列Z1には、「1」～「8」の8種類の主図柄が数字の降順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。下図柄列Z3には、「1」～「8」の8種類の主図柄が数字の昇順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。中図柄列Z2には、数字の昇順に「1」～「8」の8種類の主図柄が数字の昇順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。つまり、各図柄列Z1～Z3については何れも16個の図柄により構成されている。

40

【4440】

また、図582(b)に示すように、表示画面75aは、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっている。また、表示画面75aには、5つの有効ライン、すなわち左ラインL1、中ラインL2、右ラインL3、右下がりラインL4、右上がりラインL5が設定されている(図582(a)参照)。そして、上図柄列Z1→下図柄列Z3→中図柄列Z2の順に変動表示が停止し、いずれかの有効ラインに所定の図柄組合せ(例えば同一の数字が付された図柄組合せ)が形成された状態で全図柄列Z1～Z3の変動表示が終了すれば、通常大当たり結果又は確変大当たり結果の発生として大当たり動画が表示されるようになっている。

50

【4441】

なお、上記のように各図柄列の変動表示が停止されることに鑑みれば、上図柄列 Z 1 を第 1 図柄列、下図柄列 Z 3 を第 2 図柄列、中図柄列 Z 2 を第 3 図柄列と称することができる。

【4442】

上記各主図柄のうち、奇数番号（1，3，5，7，9）が付された主図柄は「特定図柄」に相当し、偶数番号（2，4，6，8）が付された主図柄は「非特定図柄」に相当する。確変大当たり結果となった場合には、例えば同一の特定図柄組合せや同一の非特定図柄組合せが停止表示される。また、通常大当たり結果となった場合には、例えば同一の非特定図柄組合せが停止表示される。

【4443】

なお、図柄表示装置 7 5 における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。例えば、複数の図柄列を横並びとなるように設定し、図柄列における図柄の変動表示の方向を縦方向に設定してもよい。

【4444】

表示画面 7 5 a の下部、詳しくは上図柄列用の変動表示領域と中図柄列用の変動表示領域と下図柄列用の変動表示領域とによって構成された変動表示領域 M E の下方には、保留表示領域 N E が設けられている。保留表示領域 N E は、遊技球が作動口 6 2 a，6 3 a に入賞した場合の最大保留個数と同数の単位保留表示領域が左右方向に並ぶようにして区画表示された 4 つの保留数表示領域 D a と、変動表示領域 M E にて実行中の遊技回に対応した保留用画像（保留アイコン）を表示可能な実行対象表示領域 D c とによって構成されている。

【4445】

より詳しくは、遊技球が各作動口 6 2 a，6 3 a に入賞した場合の最大保留個数は各々 4 個であり、これに対応させて保留数表示領域 D a には、第 1 単位保留表示領域、第 2 単位保留表示領域、第 3 単位保留表示領域、第 4 単位保留表示領域が設定されている。

【4446】

低確遊技状態、時短遊技状態、第 1 高確遊技状態中は、保留表示領域 N E に作動口 6 2 a に係る保留個数に対応した保留アイコンが表示され、第 2 高確遊技状態中は、保留表示領域 N E に作動口 6 3 a に係る保留個数に対応した保留アイコンが表示される。例えば、低確遊技状態となっている状況下にて作動口 6 2 a への入賞が発生した場合の保留個数が 1 個の場合には、第 1 単位保留表示領域のみに保留アイコンが表示され、遊技球が作動口 6 2 a への入賞が発生した場合の保留個数が 4 個の場合には、第 1 単位保留表示領域～第 4 単位保留表示領域に保留アイコンが各々表示される構成となっている。図 5 8 2（b）においては、低確遊技状態となっている状況下にて作動口 6 2 a に係る保留個数が 3 個である場合について例示している。なお、以下の説明では「保留個数」を単に「保留数」とも称する。

【4447】

（表示態様）

表示画面 7 5 a の変動表示領域 M E にて実行される図柄の変動表示態様は、リーチ非対応外れ（完全外れ）、ノーマルリーチ A，ノーマルリーチ B，スーパーリーチ A，スーパーリーチ B，スーパーリーチ C の 5 つに大別される。これら変動表示態様については、変動表示時間が異なるように設定されており、主制御装置 1 6 2 からのコマンドに付与され変動表示時間に係る情報に基づいて遊技回毎の変動表示態様の概要を把握可能となっている。

【4448】

具体的には、リーチ非対応外れの変動表示時間については「0.5 sec～1.4 sec」（遊技状態や保留数等に応じて差が設定されている）、ノーマルリーチ A の変動表示時間については「2.0 sec」、ノーマルリーチ B の変動表示時間についてはノーマルリー

10

20

30

40

50

チ A の変動表示時間よりも長い「25 sec」、スーパーリーチ A ～ C の変動表示時間についてはノーマルリーチ A, B の変動表示時間よりも長い「30 ～ 40 sec」となっている。例えば、主制御装置 162 からのコマンドに付与された変動表示時間に関する情報が「20 sec」である場合には、報知・演出制御装置 143 にてノーマルリーチ A を実行すべき旨が把握され、主制御装置 162 からのコマンドに付与された変動表示時間に関する情報が「25 sec」である場合には、報知・演出制御装置 143 にてノーマルリーチ B を実行すべき旨が把握されることとなる。これに対して、主制御装置 162 からのコマンドに付与された変動表示時間に関する情報が「30 sec」である場合には、スーパーリーチ A ～ C の何れを実行するかについての決定は報知・演出制御装置 143 に委ねられることとなる。

10

【4449】

当該決定においては、大当たりに対応する遊技回では、スーパーリーチ C > スーパーリーチ B > スーパーリーチ A の順に選択されやすくなるようになっており、完全外れに対応する遊技回では、スーパーリーチ A > スーパーリーチ B > スーパーリーチ C の順に選択されやすい構成となっている。つまり、大当たり結果に対応する遊技回では、スーパーリーチ C > スーパーリーチ B > スーパーリーチ A > ノーマルリーチ B > ノーマルリーチ A の順に選択されやすくなるようになっており、外れに対応する遊技回では、完全外れ > ノーマルリーチ A > ノーマルリーチ B > スーパーリーチ A > スーパーリーチ B > スーパーリーチ C の順に選択されやすい構成となっている。つまり、変動表示時間が長くなるにつれて大当たりの当選期待度が高くなるように設定されており、且つ当該期待度については、スーパーリーチ A < スーパーリーチ B < スーパーリーチ C の順に高くなるように設定されている。

20

【4450】

また、特殊外れに対応する遊技回についても、スーパーリーチ C > スーパーリーチ B > スーパーリーチ A > ノーマルリーチ B > ノーマルリーチ A の順に選択されやすくなるようになっており、天井到達となる遊技回では、スーパーリーチ C = スーパーリーチ B = スーパーリーチ A となるように選択率が等分となっている。

【4451】

ここで、図 583 (a) を参照してノーマルリーチ A, B の変動表示態様について説明する。ノーマルリーチ A, B が選択された場合には、先ず停止表示されている全ての図柄列の変動表示（スクロール表示）を開始し、その後、上段の図柄列（上図柄列 Z1）において図柄の変動表示を終了し（停止表示させ）、さらに下段の図柄列（下図柄列 Z3）において図柄の変動表示を終了する（停止表示させる）。このようにして上下の図柄列 Z1, Z3 を停止表示した状態において、いずれかの有効ライン L1 ～ L5（図 582 (a) 参照）に同一の数字が付された主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成される。そして、当該リーチラインが形成されている状況下において中段の図柄列（中図柄列 Z2）の変動表示が行われることでリーチ表示（リーチ変動表示）となる。リーチ表示となった後、中図柄列 Z2 を停止表示することにより、変動表示が終了する。そして、リーチライン上に当該リーチ表示を構成している図柄と同一の図柄が停止することで大当たりに当選した旨が報知され、同リーチライン上にそれ以外の図柄が停止することで大当たりに当選していない旨が報知されることとなる。このようにして、最終停止表示された図柄の組み合わせについては所定期間に亘ってそのまま維持される。つまり、停止表示期間が経過するまでは今回の遊技回が続いており、当該停止表示期間が経過することにより次の遊技回への移行が許容されることとなる。

30

40

【4452】

本実施の形態においてはリーチラインが形成された後の中図柄列 Z2 の変動表示時間に差を設定することにより、ノーマルリーチ A とノーマルリーチ B との変動表示時間の差が確保されているが、両者の差の設定の仕方については任意である。例えば、変動表示が開始されてからリーチラインが形成されるまでの時間に差を設定することにより、上記変動表示時間の差を確保することも可能である。

50

【4453】

次に、上述したノーマルリーチA、Bの変動表示態様を踏まえてスーパーリーチA、B、Cの変動表示態様について説明する。図583(b)～(c)に示すように、スーパーリーチA、B、Cについては、ノーマルリーチA、Bと同様の過程を経て上述したリーチラインを形成する。そして、リーチラインを形成した後、中図柄列Z2の変動表示に併せて、所定のキャラクタを動画として表示することによりリーチ演出を行う構成となっている。具体的には、スーパーリーチAにおいてはリーチラインが形成された後、中図柄列Z2の変動表示領域の中央（変動表示領域MEの中央）に妖精を模したキャラクタが表示され、スーパーリーチBにおいてはリーチラインが形成された後、中図柄列Z2の変動表示領域の中央（変動表示領域MEの中央）に男の子を模したキャラクタが表示され、スーパーリーチCにおいてはリーチラインが形成された後、中図柄列Z2の変動表示領域の中央（変動表示領域MEの中央）に女の子を模したキャラクタが表示されることとなる。

10

【4454】

本実施の形態では、報知・演出制御装置143及び表示制御装置710における表示制御モードが遊技状態毎に切り替わる構成となっており、これら表示制御モード（遊技状態）に応じて滞在する演出用のステージが変更されることで遊技の単調化が抑制されている。各ステージでは、スピーカ部29から出力されるBGM、表示画面75aに表示される背景画像、使用される図柄群等が異なる。ここで、図584を参照して、表示制御モード毎の滞在ステージについて説明する。

【4455】

低確遊技状態となっている場合には上記表示制御モードが第1表示モードとなる。この第1表示モードとなっている場合に滞在する砂浜（昼）ステージにおいては、表示画面75aに表示される背景が砂浜（昼）の画像（動画）となり、表示画面75aにて変動表示される図柄群として図柄群Aが設定される。

20

【4456】

時短遊技状態となっている場合には上記表示制御モードが第2表示モードとなる。この第2表示モードとなっている場合に滞在する砂浜（夜）ステージにおいては、表示画面75aに表示される背景が砂浜（夜）の画像（動画）となり、表示画面75aにて変動表示される図柄群として図柄群Aが設定される。

【4457】

第1高確遊技状態となっている場合には上記表示制御モードが第3表示モードとなる。この第3表示モードとなっている場合に滞在する海上ステージにおいては、表示画面75aに表示される背景が海上の画像（動画）となり、表示画面75aにて変動表示される図柄群として図柄群Aが設定される。

30

【4458】

第2高確遊技状態となっている場合には上記表示制御モードが第4表示モードとなる。この第4表示モードとなっている場合に滞在する海中ステージにおいては、表示画面75aに表示される背景が海中の画像（動画）となり、表示画面75aにて変動表示される図柄群として図柄群Bが設定される。

【4459】

ここで、図585及び図589を参照して、図柄群Aと図柄群Bとの違いについて説明する。

40

【4460】

図柄群Aについては、図585に示すように、特定図柄（奇数図柄）である「1」図柄、「3」図柄、「5」図柄、「7」図柄と、非特定図柄（偶数図柄）である「2」図柄、「4」図柄、「6」図柄、「8」図柄と、貝を模した副図柄とで構成されている。

【4461】

図柄群Aを構成している「1」図柄は「1」の数字画像と赤色の「タコ」のキャラクタ画像とからなり（図585(a)参照）、「2」図柄は「2」の数字画像と水色の「フグ」のキャラクタ画像とからなり（図585(b)参照）、「3」図柄は「3」の数字画像

50

と緑色の「カメ」のキャラクタ画像とからなり（図５８５（ｃ）参照）、「４」図柄は「４」の数字画像と青色の「サメ」のキャラクタ画像とからなり（図５８５（ｄ）参照）、「５」図柄は「５」の数字画像と紫色の「エビ」のキャラクタ画像とからなり（図５８５（ｅ）参照）、「６」図柄は「６」の数字画像とオレンジ色の「アンコウ」のキャラクタ画像とからなり（図５８５（ｆ）参照）、「７」図柄は「７」の数字画像と水色の「ジュゴン」のキャラクタ画像とからなり（図５８５（ｇ）参照）、「８」図柄は「８」の数字画像と黄色の「エンゼルフイッシュ」のキャラクタ画像とからなる（図５８５（ｈ）参照）。

【４４６２】

これに対して、図柄群Ｂについては、図５８６に示すように、図柄Ａ群と図柄の総数は一致しているものの、特定図柄（奇数図柄）である「１」図柄、「３」図柄、「５」図柄、「７」図柄と、貝を模した副図柄とで構成されており、図柄群Ａを構成している非特定図柄（偶数図柄）である「２」図柄、「４」図柄、「６」図柄、「８」図柄については含まれていない。具体的には、図柄群Ｂは図柄群Ａにおける非特定図柄（偶数図柄）を特定図柄（奇数図柄）によって置き換えた（置換した）ものとなっており、「１」図柄、「３」図柄、「５」図柄、「７」図柄が各々２つずつとなっている。

【４４６３】

置き換えられた特定図柄については何れも金色となっており、図柄群Ａと共通となっている他の特定図柄と差別化されている。つまり、図柄群Ｂについては、「１」の数字画像と赤色の「タコ」のキャラクタ画像とからなる「１」図柄（図５８６（ａ）参照）と、「１」の数字画像と金色の「タコ」のキャラクタ画像とからなる「１」図柄（図５８６（ｂ）参照）と、「３」の数字画像と緑色の「カメ」のキャラクタ画像とからなる「３」図柄（図５８６（ｃ）参照）と、「３」の数字画像と金色の「カメ」のキャラクタ画像とからなる「３」図柄（図５８６（ｄ）参照）と、「５」の数字画像と紫色の「エビ」のキャラクタ画像とからなる「５」図柄（図５８６（ｅ）参照）と、「５」の数字画像と金色の「エビ」のキャラクタ画像とからなる「５」図柄（図５８６（ｆ）参照）と、「７」の数字画像と水色の「ジュゴン」のキャラクタ画像とからなる「７」図柄（図５８６（ｇ）参照）と、「７」の数字画像と金色の「ジュゴン」のキャラクタ画像とからなる「７」図柄（図５８６（ｈ）参照）とで構成されている。以下の説明では、通常色の特定図柄を「第１特定図柄」、金色の特定図柄を「第２特定図柄」として適宜区別する。

【４４６４】

ここで、図５８７を参照して、図柄群Ａによって構成される図柄列と、図柄群Ｂによって構成される図柄列とを対比する。図５８７（ａ）は図柄群Ａによって構成される図柄列（昇順）を例示した概略図、図５８７（ｂ）は図柄群Ｂによって構成される図柄列（降順）を例示した概略図である。

【４４６５】

低確遊技状態、時短遊技状態、第１高確遊技状態にて用いられる図柄群Ａについては、上図柄列Ｚ１と下図柄列Ｚ３及び中図柄列Ｚ２とで図柄の並びが逆となっている。詳細には、下図柄列Ｚ３及び中図柄列Ｚ２については何れも数字が昇順となるように、具体的には「１」図柄（第１特定図柄）→副図柄→「２」図柄（非特定図柄）→副図柄→「３」図柄（第１特定図柄）→副図柄→「４」図柄（非特定図柄）→副図柄→「５」図柄（第１特定図柄）→副図柄→「６」図柄（非特定図柄）→副図柄→「７」図柄（第１特定図柄）→副図柄→「８」図柄（非特定図柄）→副図柄の順に環状をなすようにして並んでいる（図５８７（ａ）参照）。また、上図柄列Ｚ１については数字が降順となるように、具体的には「８」図柄（非特定図柄）→副図柄→「７」図柄（第１特定図柄）→副図柄→「６」図柄（非特定図柄）→副図柄→「５」図柄（第１特定図柄）→副図柄→「４」図柄（非特定図柄）→副図柄→「３」図柄（第１特定図柄）→副図柄→「２」図柄（非特定図柄）→副図柄→「１」図柄（第１特定図柄）→副図柄の順に環状をなすようにして並んでいる（図示略）。

【４４６６】

これに対して、第2高確遊技状態にて用いられる図柄群Bについても、上図柄列Z1と下図柄列Z3及び中図柄列Z2とで図柄の並びが逆となっている。詳細には、下図柄列Z3及び中図柄列Z2については何れも数字が昇順となるように、具体的には「1」図柄（第1特定図柄）→副図柄→「1」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第1特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第1特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「7」図柄（第1特定図柄）→副図柄→「7」図柄（第2特定図柄）→副図柄の順に環状をなすようにして並んでいる（図587（b）参照）。また、上図柄列Z1については数字が降順となるように、具体的には「7」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「7」図柄（第1特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第1特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第1特定図柄）→副図柄→「1」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「1」図柄（第1特定図柄）→副図柄の順に環状をなすようにして並んでいる（図示略）。

10

【4467】

次に、図588（a）を参照して、各遊技状態（表示モード）にて大当たり結果となった場合に図柄表示装置75の表示画面75aにて最終停止表示（確定表示）される図柄組合せについて説明する。

【4468】

（第1表示モードにて確定表示される図柄組合せ）

表示制御モードが第1表示モードとなる低確遊技状態にて3R通常大当たり結果となった場合には同一の非特定図柄の図柄組合せである第1種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。当該第1種図柄組合せとしては、3つの「2」図柄（非特定図柄）の図柄組合せ、3つの「4」図柄（非特定図柄）の図柄組合せ、3つの「6」図柄（非特定図柄）の図柄組合せ、3つの「8」図柄（非特定図柄）の図柄組合せが規定されている。

20

【4469】

一方、表示制御モードが第1表示モードとなる低確遊技状態にて3R確変大当たり結果Aとなった場合には同一の第1特定図柄の図柄組合せである第2種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。当該第2種図柄組合せとしては、3つの「1」図柄（第1特定図柄）の図柄組合せ、3つの「3」図柄（第1特定図柄）の図柄組合せ、3つの「5」図柄（第1特定図柄）の図柄組合せ、3つの「7」図柄（第1特定図柄）の図柄組合せが規定されている。

30

【4470】

本実施の形態においては、低確遊技状態においても第2高確遊技状態へ移行する直撃ルートが設けられている。具体的には、低確遊技状態においても3R確変大当たり結果Bとなり得る構成となっている。低確遊技状態にて3R確変大当たり結果Bとなった場合には、上述した第2種図柄組合せが確定表示される。つまり、この時点では3R確変大当たり結果B及び3R確変大当たり結果Aの何れに当選したかを確定表示される図柄組合せから識別することは困難となっている。3R確変大当たり結果Bとなった場合には、当該3R確変大当たり結果Bを契機として移行した特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生した場合に、第2高確遊技状態への移行が遊技者に報知される。

40

【4471】

（第2表示モードにて確定表示される図柄組合せ）

表示制御モードが第2表示モードとなる時短遊技状態にて3R通常大当たり結果となった場合には同一の非特定図柄の図柄組合せである上記第1種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。一方、第2表示モード中に3R確変大当たり結果Aとなった場合には同一の第1特定図柄の図柄組合せである上記第2種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。

【4472】

第2表示モード中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、上述した第2種図柄組合せが確定表示される。つまり、この時点では3R確変大当たり結果B及び3R確変大当

50

たり結果Aの何れに当選したかを確定表示される図柄組合せから識別することは困難となっている。3R確変大当たり結果Bとなった場合には、当該3R確変大当たり結果Bを契機として移行した特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生した場合に、第2高確遊技状態への移行が遊技者に報知される。

【4473】

(第3表示モードにて確定表示される図柄組合せ)

表示制御モードが第3表示モードとなる第1高確遊技状態にて3R通常大当たり結果となった場合には同一の非特定図柄の図柄組合せである上記第1種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。一方、第3表示モード中に3R確変大当たり結果Aとなった場合には同一の第1特定図柄の図柄組合せである上記第2種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。

10

【4474】

第3表示モード中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、上述した第2種図柄組合せが確定表示される。つまり、この時点では3R確変大当たり結果B及び3R確変大当たり結果Aの何れに当選したかを確定表示される図柄組合せから識別することは困難となっている。3R確変大当たり結果Bとなった場合には、当該3R確変大当たり結果Bを契機として移行した特別遊技状態中に有利入球部314への入球が発生した場合に、第2高確遊技状態への移行が遊技者に報知される。

【4475】

(第4表示モードにて確定表示される図柄組合せ)

表示制御モードが第4表示モードとなる第2高確遊技状態においては基本的に3R確変大当たり結果A及び3R確変大当たり結果Bの何れかとなり、3R通常大当たり結果となることが回避される構成となっている。第4表示モード中に3R確変大当たり結果Aとなった場合には同一の第1特定図柄の図柄組合せである上記第2種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。

20

【4476】

一方、第4表示モード中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、同一の第2特定図柄の図柄組合せである第3種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。当該第3種図柄組合せとしては、3つの「1」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せ、3つの「3」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せ、3つの「5」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せ、3つの「7」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せが規定されている。

30

【4477】

なお、図588(b)に示すように、第4表示モード中に特別当たり結果となった場合には第2特定図柄の図柄組合せである第4種図柄組合せが1の有効ライン上に確定表示される。当該第4種図柄組合せとしては、「1」図柄(第2特定図柄)、「3」図柄(第2特定図柄)、「5」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せ、「3」図柄(第2特定図柄)、「5」図柄(第2特定図柄)、「7」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せ、「5」図柄(第2特定図柄)、「7」図柄(第2特定図柄)、「1」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せ、「7」図柄(第2特定図柄)、「1」図柄(第2特定図柄)、「3」図柄(第2特定図柄)の図柄組合せが規定されている。

40

【4478】

既に説明したように、本実施の形態においては、低確遊技状態<時短遊技状態<第1高確遊技状態<第2高確遊技状態の順に遊技者の有利度が高くなるように構成されており、第2高確遊技状態へ移行した場合には次回の大当たりではその種類に関係なく抽選モードが高確率モードのまま継続される構成となっている。つまり、第2高確遊技状態へ移行した場合には少なくとも1度は低確率モードへの降格が回避される構成となっている。第2高確遊技状態については滞在ステージが海中ステージとなり、遊技者は他のステージに滞在している場合には海中ステージへの移行を期待して遊技を行い、海中ステージへの移行後は当該海中ステージの継続を期待して遊技を行うものと想定される。ここで、図589を参照して、海中ステージへ移行した後の遊技の流れについて補足説明する。

50

【4479】

第2高確遊技状態へ移行した場合には、演出用の滞在ステージとして海中ステージが設定される。この海中ステージでは、各図柄列が第1特定図柄、第2特定図柄、副図柄からなる上記図柄群Bで構成される。つまり、表示画面75aには、非特定図柄は表示されない。

【4480】

第2高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、リーチ表示を経て上記第3種図柄組合せが確定表示され、当該3R確変大当たり結果Bを契機とした特別遊技状態が終了した後は海中ステージへと復帰する。これにより、次回の大当たりを契機として高確率モードが終了しない旨が遊技者に明示される。その後は、3R確変大当たり結果Aとなるまで海中ステージが継続（ループ）することとなる。

10

【4481】

海中ステージ中に3R確変大当たり結果Aとなった場合には、リーチ表示を経て上記第2種図柄組合せが確定表示され、当該3R確変大当たり結果Aを契機とした特別遊技状態が終了した後は第1高確遊技状態に対応した海上ステージへと移行（降格）する。

【4482】

この海上ステージでは、大当たりのほとんどが3R通常大当たり結果及び3R確変大当たり結果Aの何れかとなり、海上ステージにおける各図柄列については、非特定図柄、第1特定図柄、副図柄からなる上記図柄群Aで構成される。つまり、表示画面75aには、第2特定図柄は表示されない。

20

【4483】

第1高確遊技状態に対応した海上ステージでは、3R確変大当たり結果Aの当選を繰り返しながら、海中ステージへの昇格の契機となる3R確変大当たり結果Bを目指すこととなる。海上ステージ中に3R確変大当たり結果Aとなった場合には、リーチ表示を経て上記第2種図柄組合せが確定表示され、当該3R確変大当たり結果Aを契機とした特別遊技状態が終了した後は海上ステージへ復帰（ループ）する。一方、海上ステージ中に3R通常大当たり結果となった場合には、リーチ表示を経て上記第1種図柄組合せが確定表示され、当該3R通常大当たり結果を契機とした特別遊技状態が終了した後は、砂浜（夜）ステージへ移行（降格）する。

【4484】

海上ステージ中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、リーチ表示を経て上記第2種図柄組合せが確定表示され、当該3R確変大当たり結果Aを契機とした特別遊技状態中の予告演出を経て海中ステージへ移行（昇格）する。

30

【4485】

次に、図590を参照して、海中ステージへの移行の流れについて説明する。図590には、第1高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合について例示している。

【4486】

第1高確遊技状態中（海上ステージ滞在中）のtea1のタイミングでは、第1作動口62aに係る遊技回の開始に伴い、図柄表示装置75の表示画面75aにて図柄群Aからなる各図柄列の変動表示が開始されている。この遊技回については3R確変大当たり結果Bに対応しており、続くtea2のタイミングでは、リーチ表示を経て第2種図柄組合せが確定表示されている。確定表示終了後のtea3のタイミングでは特別遊技状態へ移行し、表示画面75aに特別遊技状態の開始を示すオープニング表示（「SUPER LUCKY」の文字の表示）が実行されている。この特別遊技状態中に上記有利入球部314への入球が発生することで、特別遊技状態終了後に移行する遊技状態が第2高確遊技状態となる。

40

【4487】

この入球が発生した後は、特別遊技状態中のtea4のタイミングにて、表示画面75aに高確率モードの次回継続を教示するメッセージ（例えば「次回継続確定」の文字）が表示される。当該メッセージが表示された後のタイミングであって、特別遊技状態におけ

50

るエンディングが開始される t e a 5 のタイミングでは、今回の特別遊技状態が開始される直前の滞在ステージである海上ステージと確定表示された図柄とが表示される。そして、所定のステージ切替演出を経て海上ステージから海中ステージへ移行する（t e a 6 のタイミング）。

【4488】

その後の t e a 7 のタイミングでは特別遊技状態が終了して、第2高確遊技状態へ移行している。右ルートへ遊技球を発射している場合には、その一部が第2作動口63aに入球するため、ほとんどの場合は特別遊技状態が終了するまでに第2作動口63aに係る保留が確保される。第2作動口63aに係る保留が確保された状態で第2高確遊技状態へ移行した場合には、作動口用表示部における絵柄（特図2）の変動表示が速やかに開始される一方、表示画面75aにおける図柄の変動表示については若干遅れることとなる。具体的には、t e a 7 のタイミングでは、図柄列を構成している図柄群を図柄群A→図柄群Bに変更する変更演出が実行される。具体的には、非特定図柄が停止表示位置にて水平方向に回転し、回転後にそれら非特定図柄から第2特定図柄に切り替わる。この演出を実行することにより、高確率モードの継続が確定している旨が強調されることとなる。

【4489】

第2高確遊技状態へ移行する場合に当該変更演出を実行する上では、特別遊技状態への移行契機となった遊技回にて表示画面75aに確定表示される図柄に少なくとも1の非特定図柄が含まれることが好ましい。このような事情に配慮して、本実施の形態においては、海中ステージ以外にて3R確変大当たり結果Bとなった場合には、確定表示される図柄に少なくとも1の非特定図柄が含まれるように図柄の停止表示態様が決定される構成となっている。

【4490】

本実施の形態に構成では、表示モードが第1表示モード～第3表示モードから第4表示モードに切り替わって滞在ステージが海中ステージに移行する場合には、図柄列が図柄群A（第1特定図柄、非特定図柄）で構成された図柄列から、図柄群B（第1特定図柄、第2特定図柄）で構成された図柄列に変更される。これにより、海中ステージでは非特定図柄の組み合わせである第1種図柄組合せにはならない旨が示唆される。このような構成とすれば、海中ステージへ移行した場合の遊技者の満足度を高めて、遊技への注目を好適に促すことができる。

【4491】

<変形例1>

上記第59の実施の形態では、図柄群Aからなる図柄列と、図柄群Bからなる図柄列とで、図柄の数を同一とすることにより、変動表示に係る制御が複雑になることを抑制したが、これに限定されるものではない。例えば、図柄群Aを9種の主図柄で構成する一方（図591参照）、図柄群Bを10種の主図柄で構成してもよい（図592参照）。つまり、表示画面75aに表示される図柄列を構成している図柄群を図柄群Aから図柄群Bに変更する場合には、図柄群Aにおける非特定図柄を第2特定図柄に置き換えるだけでなく、図柄列に新たに第2特定図柄を追加する構成とすることも可能である。

【4492】

<変形例2>

上記第59の実施の形態では、図柄列の変動表示（スクロール表示）を停止させた状態（静止状態）にて、図柄の変更演出を実行する構成としたが、これに限定されるものではない。図柄の変動表示（スクロール表示）中に図柄の変更演出を実行する構成とすることも可能である。但し、上記変形例1に示したように、図柄群を図柄群A→図柄群Bに変更することで図柄列を構成している図柄の数が増える場合には、変更演出の過程を視認可能としつつ図柄の数を増やす制御が必要となり、見た目の違和感が強くなると懸念される。故に、本変形例を変形例1と組み合わせる場合には、例えば一時的に図柄の視認が不可となるように高速変動表示（高速スクロール表示）を実行し、その最中に変更表示を行う構成とすることで上記違和感を軽減することが好ましい。

【4493】

＜変形例3＞

上記第59の実施の形態では、特別遊技状態が終了した後に図柄の変更演出を実行する構成について例示したが、これに限定されるものではない。特別遊技状態中（例えばエンディング中）に図柄の変更演出を実行する構成とすることも可能である。

【4494】

＜変形例4＞

図590では、表示画面75aに第1特定図柄と非特定図柄とが表示されている場合に、非特定図柄を第2特定図柄に変更する態様について例示したが、これに限定されるものではない。少なくとも変更対象となる非特定図柄が表示画面75aに表示された状態とした上でそれら非特定図柄を第2特定図柄に変更する構成であれば足り、第1特定図柄及び非特定図柄の両方を表示した状態で変更演出を行う必要は必ずしもない。

【4495】

＜変形例5＞

上記第59の実施の形態では、変更対象となる非特定図柄が表示画面75aに複数表示された状態で変更演出を実行する構成としたが、変更対象となる非特定図柄が表示画面75aに1つ表示された状態で変更演出を実行する構成を否定するものではない。

【4496】

＜第60の実施の形態＞

上記第59の実施の形態においては、第1高確遊技状態では次回大当たりとなった場合に低確率モードへ降格し得る一方、第2高確遊技状態では次回大当たりとなった場合に高確率モードがループする構成として遊技のメリハリを強化した。第2高確遊技状態に対応付けられた演出用の海中ステージでは表示画面75aに表示される図柄列を特定図柄（第1特定図柄及び第2特定図柄）からなる図柄群Aで構成し、その優位性を明確にすることで、海中ステージにおける遊技者の満足度を高めている。本実施の形態では、図柄列を構成している図柄群の変更タイミングや使用される図柄群の種類が上記第59の実施の形態と構成が相違している。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第59の実施の形態との相違点を中心に説明する。なお、第59の実施の形態と共通の構成については説明を適宜省略する。

【4497】

本実施の形態では、最上位ステージである海中ステージへの移行時に記憶済みの保留情報に応じて図柄列を構成する図柄群を決定する構成となっている。以下、保留情報の内容を事前に確認するための処理、具体的には主制御装置162のMPU602にて実行される作動口用の入賞処理（ステップS105E）について補足説明する。

【4498】

（作動口用の入賞処理）

作動口用の入賞処理においてはまず、遊技球が第1作動口62aに入賞したか否かを判定する。遊技球が第1作動口62aに入賞したと判定した場合には、払出制御装置181に遊技球を2個払い出させるための賞球コマンドをセットする。そして、第1作動口62aへの入賞が発生した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第1作動口62aへの入賞が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続いて保留数記憶領域FEから第1作動口62aに対応する値を読み出し、この値を第1作動口用保留記憶数RaNとしてセットする。その後は、作動口用情報取得処理を実行して本入賞処理を終了する。

【4499】

一方、遊技球が第1作動口62aに入賞していないと判定した場合には、遊技球が第2作動口63aに入賞したか否かを判定する。遊技球が第2作動口63aに入賞したと判定した場合には、払出制御装置181に遊技球を1個払い出させるための賞球コマンドをセットする。そして、第2作動口63aへの入賞が発生した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第2

10

20

30

40

50

作動口 6 3 a への入賞が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続いて、保留数記憶領域 F E から第 2 作動口 6 3 a に対応する値を読み出し、この値を第 2 作動口用保留記憶数 R b N としてセットする。その後は、作動口用情報取得処理を実行し、本入賞処理を終了する。なお、以下の説明では第 1 作動口用保留記憶数 R a N や第 2 作動口用保留記憶数 R b N を単に保留記憶数 N ともいう。

【 4 5 0 0 】

なお、第 1 作動口 6 2 a 及び第 2 作動口 6 3 a のいずれにも入賞しなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

【 4 5 0 1 】

(情報取得処理)

上述した情報取得処理においては先ず、保留球格納エリア 6 3 2 の保留数記憶領域 F E に格納された作動保留記憶数 N、詳しくは第 1 作動口 6 2 a 及び第 2 作動口 6 3 a のうち当該情報取得処理の契機となった作動口に係る作動保留記憶数 N (上記 R a N 又は R b N) が上限値 (本実施の形態では「4」) 未満であるか否かを判定する。作動保留記憶数 N が上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、対応する作動口の作動保留記憶数 N を 1 加算するとともに、保留数記憶領域に格納された総保留数 (以下、共通保留数 C R N と言う) を 1 加算する。

【 4 5 0 2 】

続いて、上記ステップ S 1 0 3 E にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の各値を、作動口用の保留エリア R E の空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、共通保留数 C R N に対応する記憶エリアに格納する。

【 4 5 0 3 】

つまり、第 1 作動口用保留記憶数 R a N がセットされている場合には、ステップ S 1 0 3 E にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の各値を、作動口用の保留エリア R E の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち作動保留記憶数 N に対応するエリアに格納する。

【 4 5 0 4 】

また、第 2 作動口用保留記憶数 R b N がセットされている場合には、ステップ S 1 0 3 E にて更新した当たり乱数カウンタ C 1、当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3 及び変動種別カウンタ C S の各値を、作動口用の保留エリア R E の空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち作動保留記憶数 N に対応するエリアに格納する。

【 4 5 0 5 】

保留情報を格納した後は、主表示ユニット 8 1 の保留数表示部について表示更新処理を実行する。表示更新処理では、今回の入賞先が第 1 作動口 6 2 a の場合には第 1 作動口用保留数表示部 S 1 の表示を更新し、今回の入賞先が第 2 作動口 6 3 a の場合には第 2 作動口用保留数表示部 S 2 の表示を更新する。

【 4 5 0 6 】

各保留数表示部 S 1、S 2 については 4 つの L E D によって構成されており、それら保留数表示部 S 1、S 2 にて点灯している L E D の数と第 1 作動口 6 2 a に係る保留数及び第 2 作動口 6 3 a に係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によって第 1 作動口 6 2 a に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第 1 作動口用保留数表示部 S 1 にて点灯している L E D の数を増やす処理を行い、第 2 作動口 6 3 a に係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第 2 作動口用保留数表示部 S 2 にて点灯している L E D の数を増やす処理を行う。

【 4 5 0 7 】

続いて、作動口 6 2 a、6 3 a への入賞が発生したことをサブ側 (副側) の制御装置である報知・演出制御装置 1 4 3 に認識させるとともに保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンドの設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。なお、保留コマンドには第 1 作動口 6 2 a 及び第 2 作動口 6 3 a のうち何れへの入賞に基

10

20

30

40

50

づくものであるかの情報が含まれる。

【4508】

ここで、図593のフローチャートを参照して、上述した作動口用の事前確認処理について説明する。

【4509】

(事前確認処理)

事前確認処理においてはまず、ステップS2001Eにて、今回取得した当たり乱数カウンタC1の値とROM603の当否テーブル記憶エリア621に記憶されている作動口用の当否テーブルとを参照して大当たり発生の有無を確認する。大当たり発生となっていないことを確認した場合にはそのまま本事前確認処理を終了する。一方、大当たり発生となっていることを確認した場合には、ステップS2002Eにて肯定判定をしてステップS2003Eに進む。

【4510】

ステップS2003Eでは、今回取得した当たり種別カウンタC2の値とROM603の振分テーブル記憶エリア622に記憶されている作動口用の振分テーブルとを参照して、今回の大当たりの種別を確認する。通常大当たり発生であることを確認した場合にはステップS2004Eにて肯定判定をしてステップS2005Eに進み、MPU602のレジスタに通常大当たりの発生情報を記憶して本事前確認処理を終了する。確変大当たりA発生であることを確認した場合にはステップS2004Eにて否定判定をし且つステップS2006Eにて肯定判定をしてステップS2007Eに進み、MPU602のレジスタに確変大当たりAの発生情報を記憶して本事前確認処理を終了する。確変大当たりB発生であることを確認した場合にはステップS2004E及びステップS2006Eにて否定判定をしてステップS2008Eに進み、MPU602のレジスタに確変大当たりBの発生情報を記憶して本事前確認処理を終了する。

【4511】

なお、図示は省略するが、事前確認処理では、何れの大当たりも発生しないことを確認した場合には今回取得したリーチ乱数カウンタC3の値及び変動種別カウンタCSの値とROM603に記憶されている外れリーチ用の抽選テーブル及び変動表示時間テーブルとを参照して外れリーチの発生の有無を確認し、外れリーチ発生の場合にはその種類を確認する。そして、外れリーチが発生することを確認した場合には、MPU602のレジスタに外れリーチの発生情報を記憶する。

【4512】

ここで、上述した保留コマンドの設定処理においては、MPU602のレジスタに通常大当たりの発生情報が記憶されている場合には、保留コマンドとして通常大当たり対応保留コマンドを設定する。MPU602のレジスタに確変大当たりAの発生情報が記憶されている場合には、保留コマンドとして確変大当たりA対応保留コマンドを設定する。MPU602のレジスタに確変大当たりBの発生情報が記憶されている場合には、保留コマンドとして確変大当たりB対応保留コマンドを設定する。

【4513】

なお、MPU602のレジスタに大当たりの発生情報が記憶されていない場合には、外れリーチの発生情報が記憶されているか否かを判定する。外れリーチの発生情報が記憶されている場合には、保留コマンドとして外れリーチ対応保留コマンドを設定する。外れリーチ対応保留コマンドには、外れリーチの大まかな種別（例えばスーパーリーチであるか否か）に係る情報が含まれる。大当たりの発生情報及び外れリーチの発生情報の何れも記憶されていない場合には、保留コマンドとして外れリーチ非対応保留コマンド（完全外れ対応保留コマンド）を設定する。

【4514】

次に、報知・演出制御装置143のMPU651にて実行される保留コマンド対応処理について説明する。

【4515】

(保留コマンド対応処理)

保留コマンド対応処理においては、主制御装置 1 6 2 から保留コマンドを受信している場合に、その受信している保留コマンドに含まれている情報に対応した処理を実行する。なお、保留コマンド対応処理は、所定の周期（例えば、2 m s e c 周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される。

【4 5 1 6】

保留コマンド対応処理においてはまず、保留コマンドを受信しているか否かを判定する。報知・演出制御装置 1 4 3 の M P U 6 5 2 にて受信したコマンドは R A M 6 5 4 のコマンド格納エリア 6 6 1（図 5 7 8 参照）に一旦格納される。当該コマンド格納エリア 6 6 1 は、複数のコマンドを個別に記憶可能であって先に記憶したコマンドから読み出し可能なリングバッファとして構成されており、複数のコマンドを同時期に受信した場合であってもそれら各コマンドに対応した処理を良好に実行できるようになっている。保留コマンドを受信しているか否かの判定に際しては、コマンド格納エリア 6 6 1 における今回の読み出し対象のエリアに保留コマンドを受信しているか否かを判定する。なお、かかるコマンドの読み出しの構成は、変動開始用コマンド等の他のコマンドの読み出しにおいても同様である。

【4 5 1 7】

保留コマンドを受信している場合には、当該保留コマンドに含まれる各種情報を保留情報格納エリア 6 6 7（図 5 7 8 参照）に記憶する。保留情報格納エリア 6 6 7 は、第 1 エリア R c 1～第 8 エリア R c 8 を有しており、各エリアにつき 1 の保留情報を格納可能な構成となっている。各エリアに格納された保留情報は、主制御装置 1 6 2 からスルーゲート用シフトコマンドを受信することにより、すなわち遊技回が開始された場合に、下位エリア側に順にシフトされることとなる。具体的には、実行エリア C E のデータをクリアするとともに、第 1 エリア R c 1→実行エリア B E、第 2 エリア R c 2→第 1 エリア R c 1、第 3 エリア R c 3→第 2 エリア R c 2、第 4 エリア R c 4→第 3 エリア R c 3、・・・、第 8 エリア R c 8→第 7 エリア R c 7 といった具合に各エリア内のデータがシフトされる。報知・演出制御装置 1 4 3 の保留情報格納エリア 6 6 7 においても、主制御装置 1 6 2 の保留球格納エリア 6 3 2（詳しくは作動口用保留エリア R E）と同様に保留情報が時系列的にまとめて記憶される構成となっている。詳しくは今回受信したスルーゲート用保留コマンドに含まれる保留数の情報を特定し、第 1 エリア R c 1～第 8 エリア R c 8 のうちその特定した保留数の情報に対応するエリアに上記各種情報を記憶する。

【4 5 1 8】

なお、上述した保留コマンドを受信した場合には R A M 6 5 4 の各種フラグ格納エリア 6 6 6 に保留コマンド受信フラグがセットされ、シフトコマンドを受信した場合には各種フラグ格納エリアにシフトコマンド受信フラグがセットされる。

【4 5 1 9】

報知・演出制御装置 1 4 3 の M P U 6 4 2 においては、保留情報格納エリア 6 6 7 に記憶された情報に基づいて海中ステージ移行時図柄群変更用処理を実行する。以下、図 5 9 4 を参照して、海中ステージ移行時図柄群変更用処理について説明する。

【4 5 2 0】

(海中ステージ移行時図柄群変更用処理)

海中ステージ移行時図柄群変更用処理においてはまず、ステップ S 2 1 0 1 E にて図柄群の変更を遅延している最中であるか否かを判定する。具体的には、R A M 6 5 4 の各種フラグ格納エリア 6 6 6 に変更遅延フラグがセットされているか否かを判定する。遅延中ではない場合にはステップ S 2 1 0 2 E に進む。ステップ S 2 1 0 2 E では、現在記憶されている第 1 作動口用の保留情報に通常大当たりに対応するものが含まれているかを判定する。通常大当たりに対応するものが含まれていない場合には、ステップ S 2 1 0 4 E に進み、現在記憶されている第 2 作動口用の保留情報に確変大当たり B に対応するものが含まれているかを判定する。詳しくは、次の大当たりとして確変大当たり B が控えているか否かを判定する。

【4521】

ステップS2140Eにて否定判定をした場合には、ステップS2105Eに進み、図柄列を構成している図柄群を図柄群B（図586参照）に変更する処理を実行した後、本変更用処理を終了する。ステップS2104Eにて肯定判定をした場合には、ステップS2106Eに進み、図柄列を構成している図柄群を図柄群Cに変更する処理を実行した後、本変更用処理を終了する。

【4522】

ここで、図595及び図596を参照して、図柄群Cについて説明する。なお、図596（a）には、比較対象として図柄群Aで構成された図柄列を記載している。

【4523】

図柄群Cについては、図595に示すように、「1」の数字画像と金色の「タコ」のキャラクタ画像とからなる第2特定図柄である「1」図柄（図595（a）参照）と、「3」の数字画像と金色の「カメ」のキャラクタ画像とからなる第2特定図柄である「3」図柄（図595（b）参照）と、「5」の数字画像と金色の「エビ」のキャラクタ画像とからなる第2特定図柄である「5」図柄（図595（c）参照）と、「7」の数字画像と金色の「ジュゴン」のキャラクタ画像とからなる第2特定図柄である「7」図柄（図595（d）参照）と、副図柄（図595（e）参照）とで構成されており、図柄の種類が図柄群A及び図柄群Bよりも少なくなっている。

【4524】

図柄群Cは主図柄が何れも第2特定図柄となっており、非特定図柄と第1特定図柄とが含まれていない。

【4525】

図柄群Cで構成される図柄列については、上図柄列Z1と下図柄列Z3及び中図柄列Z2とで図柄の並びが逆となっている。詳細には、下図柄列Z3及び中図柄列Z2については何れも数字が昇順となるように、具体的には「1」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「7」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「1」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「7」図柄（第2特定図柄）→副図柄の順に環状をなすようにして並んでいる（図596（b）参照）。また、上図柄列Z1については数字が降順となるように、具体的には「7」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「1」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「7」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「5」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「3」図柄（第2特定図柄）→副図柄→「1」図柄（第2特定図柄）→副図柄の順に環状をなすようにして並んでいる（図示略）。なお、図柄列を構成している図柄の数については、図柄群Aや図柄群Bで構成されている図柄列と同一である。

【4526】

図594の変更用処理の説明に戻り、ステップS2103Eにて肯定判定をした場合、すなわち海中ステージへの移行タイミングにて第1作動口用の保留情報に通常大当たりに対応するものが含まれている場合にはステップS2107Eに進み、変更遅延処理を実行した後、本変更用処理を終了する。

【4527】

本実施の形態では海中ステージが第2高確遊技状態に対応しており、第2高確遊技状態では、第1作動口62aに係る遊技回については変動表示時間が600secとなって極端に長くなり、遊技が第2作動口63aに係る遊技回を中心に進行することとなる。そして、第2作動口63aに係る遊技回では相当の確率で特別当たり結果となり、特別当たり結果となることで第1作動口62aに係る遊技回の遊技結果（抽選結果）については外れ結果に強制的に書き替えられる構成となっている。故に、第1作動口62a用の保留情報に通常大当たりに対応するものが含まれている場合であっても、第2高確遊技状態中に通常大当たりとなることは実質的に回避可能となっている。但し、本実施の形態においては

10

20

30

40

50

、海中ステージへの移行によって図柄列を図柄群Bや図柄群Cで構成されたものに変更する構成となっており、通常大当たり結果に対応する図柄については表示対象から外れる。よって、仮に図柄群Bや図柄群Cで構成された図柄列への変更後に通常大当たりとなることは本パチンコ機に対する信頼を損なう要因となり得る。上記変更遅延処理については、このような事情に配慮した対策である。

【4528】

この変更遅延処理では、RAM654の各種フラグ格納エリア666に変更遅延フラグをセットするとともに、表示画面75aにてアラート表示を行う。具体的には、「CAUTION」の文字が表示画面75aの上部及び下部に表示されるとともに、右ルートへ向けた遊技球の発射を促す「右打ち」の文字が強調表示される。これらの表示は、第2高確遊技状態（海中ステージ中）の通常大当たり発生が回避されて変更遅延フラグが消去されるまで継続されることとなる。

【4529】

ステップS2101Eの説明に戻り、変更遅延中である場合には、当該ステップS2101Eにて肯定判定をしてステップS2108Eに進む。ステップS2108Eでは、第2作動口に係る遊技回の開始タイミングであるか否かを判定する。ステップS2108Eにて否定判定をした場合にはそのまま本変更用処理を終了する。ステップS2108Eにて肯定判定をした場合にはステップS2109Eに進む。

【4530】

ステップS2109Eでは、第2作動口用の保留情報に大当たりに対応するものがふくまれているかを判定する。ステップS2109Eにて否定判定をした場合にはそのまま本変更用処理を終了する。ステップS2109Eにて肯定判定をした場合には、ステップS2110Eに進む。ステップS2110Eでは、遅延解除処理を実行する。遅延解除処理では、RAM654の各種フラグ格納エリア666にセットされている変更遅延フラグを消去し、表示画面75aにおけるアラート表示を終了させる。その後は、ステップS2105Eに進み、図柄列を構成している図柄群を図柄群Bに変更する処理を実行した後、本変更用処理を終了する。

【4531】

ここで、図597を参照して、本実施の形態における図柄群A、図柄群B、図柄群Cと、遊技状態（滞在ステージ）との関係について説明する。

【4532】

低確率モード且つ低頻度サポートモード対応の低確遊技状態では砂浜（昼）ステージに滞在し、このステージでは図柄群Aにより構成された図柄列を用いて遊技回演出が実行され、図柄群B及び図柄群Cへの変更は不可となっている。

【4533】

低確率モード且つ高頻度サポートモード対応の時短遊技状態では砂浜（夜）ステージに滞在し、このステージでは図柄群Aにより構成された図柄列を用いて遊技回演出が実行され、図柄群B及び図柄群Cへの変更は不可となっている。

【4534】

高確率モード且つ高頻度サポートモード対応の第1高確遊技状態では海上ステージに滞在し、このステージでは主として図柄群Aにより構成された図柄列を用いて遊技回演出が実行される。但し、詳細については後述するが、低確遊技状態や時短遊技状態とは異なり、当該第1高確遊技状態中に確変大当たりAや確変大当たりBとなる場合には、遊技回演出の過程で図柄列を構成している図柄群が図柄群Aから図柄群Bへ変更され得る。

【4535】

高確率モード且つ低頻度サポートモード対応の第2高確遊技状態では海中ステージに滞在し、このステージでは主として図柄群Bにより構成された図柄列を用いて遊技回演出が実行される。但し、詳細については後述するが、当該第2高確遊技状態中に確変大当たりBとなる場合には、遊技回演出の過程で図柄列を構成している図柄群が図柄群Bから図柄群Cへ変更され得る。

10

20

30

40

50

【4536】

このように、本実施の形態では、図柄列を構成している図柄群が特別遊技状態終了に伴うステージ変更とは関係なく遊技回演出の一環として変更される場合がある。具体的には、海中ステージ及び海上ステージにおける遊技回演出としてリーチ表示が実行される遊技回の一部では、リーチ表示への移行後に表示画面75aに特殊キャラクタが表示されることがある。この特殊キャラクタについては、特殊キャラクタAと特殊キャラクタBとが設けられている。特殊キャラクタAについては当該特殊キャラクタが表示された時点で図柄群が変更（昇格）する確率は80%となり、特殊キャラクタBについては当該特殊キャラクタが表示された時点で図柄群が変更（昇格）する確率は100%となる。

【4537】

図598(a)に示すように、特殊キャラクタAは、図柄列が図柄群Aで構成されている海上ステージに限定して表示される特殊キャラクタであり、図柄群Aから図柄群Bに変更される確率は40%、図柄群Aから図柄群Cに変更される確率は40%、図柄群Aのまま（昇格失敗）となる確率は20%となるように規定されている。これに対して、特殊キャラクタBは、図柄列が図柄群Aで構成されている海上ステージ及び図柄列が図柄群Bで構成されている海中ステージに限定して表示される特殊キャラクタであり、図柄群A又は図柄群Bから図柄群Cに変更される確率は100%となるように規定されている。

【4538】

ここで、特殊キャラクタAによって図柄列を構成している図柄群が変更される場合の流れについて説明する。

【4539】

図598(b1)に示す例では、上図柄列Z1及び下図柄列Z3が停止してリーチ表示へ移行した後のタイミングで、表示画面75aの中央には特殊キャラクタAである魚のキャラクタが表示されている。この特殊キャラクタAが所定のアクション（例えばジャンプ）を行うことで、それに連動するようにして、停止表示されている主図柄（第1特定図柄及び非特定図柄）にエフェクト（図示略）が追加され、それら主図柄が停止位置にて水平方向に回転を開始する。この回転速度については、図柄を目視で識別困難な速さとなるように規定されている。この高速回転中に図柄群が変更される。そして、エフェクトが弱くなったタイミングで回転速度が低下し、図柄が視認可能となり、図柄群が変更された旨が遊技者に明示される。図598(b1)に示す例では、図柄列を構成している図柄群が図柄群Aから図柄群Bへ変更されている。具体的には、「1」図柄（第1特定図柄）と、「2」図柄（非特定図柄）とでリーチラインが形成されており、「1」図柄（第1特定図柄）についてはそのままとなる一方、「2」図柄（非特定図柄）については「3」図柄（第2特定図柄）に変更（昇格）されている。つまり、この変更演出が発生した遊技回においては、少なくとも通常大当たりとなくことが無い旨が明示されている。なお、変更された図柄群については、本遊技回が終了した際、詳しくは次遊技回の冒頭で元の図柄群に戻るものとなる。このように、図柄群が遊技回の終了によって元に戻る点で、ステージ変更時の図柄群の変更とは異なる。

【4540】

図598(b2)に示す例では、上図柄列Z1及び下図柄列Z3が停止してリーチ表示へ移行した後のタイミングで、表示画面75aの中央には特殊キャラクタBである女の子のキャラクタが表示されている。この特殊キャラクタBが所定のアクション（例えばパンチ）を行うことで、それに連動するようにして、停止表示されている主図柄（第1特定図柄及び非特定図柄）にエフェクト（図示略）が追加され、それら主図柄が停止位置にて水平方向に回転を開始する。この回転速度については、図柄を目視で識別困難な速さとなるように規定されている。この高速回転中に図柄群が変更される。そして、エフェクトが弱くなったタイミングで回転速度が低下し、図柄が視認可能となり、図柄群が変更された旨が遊技者に明示される。図598(b2)に示す例では、図柄列を構成している図柄群が図柄群Aから図柄群Cへ変更されている。具体的には、「1」図柄（第1特定図柄）と、「2」図柄（非特定図柄）とでリーチラインが形成されており、「1」図柄（第1特定図柄）

10

20

30

40

50

）については「1」図柄（第2特定図柄）に変更（昇格）され、「2」図柄（非特定図柄）については「3」図柄（第2特定図柄）に変更（昇格）されている。つまり、この演出が発生した遊技回においては、少なくとも通常大当たり及び確変大当たりAとなることが無い旨が明示されている。なお、変更された図柄群については、本遊技回が終了した際、詳しくは次遊技回の冒頭で元の図柄群に戻ることにとなる。このように、図柄群が遊技回の終了によって元に戻る点で、ステージ変更時の図柄群の変更とは異なる。

【4541】

ここで、図599及び図600を参照して、低確遊技状態中又は時短遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合について説明する。

【4542】

低確遊技状態中又は時短遊技回中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、特別遊技状態を経て第2高確遊技状態へと移行する。この場合、ステージ変更及び図柄群の変更の流れは以下の通りとなる。すなわち、図599に示すように、3R確変大当たり結果Bである遊技回では、図柄のスクロール表示開始（ステップS11E）→リーチ表示へ発展（ステップS12E）→第2種図柄組合せの確定表示（ステップS13E）→特別遊技状態へ移行（ステップS14E）→特別遊技状態中にステージ昇格演出発生（ステップS15E）→海中ステージへ切り替え（ステップS16E）→図柄昇格（ステップS17E）→図柄のスクロール表示開始（ステップS18E）となる。

【4543】

具体的には、図600に示すように、特別遊技状態におけるエンディング中に表示画面75aに海中ステージへの昇格を示すメッセージが表示され、実際に背景画像が海中ステージ用の画像に変更される。但し、この時点では図柄群については変更されることなくそのままとなる。特別遊技状態が終了して第2高確遊技状態へ移行した場合には、当該第2高確遊技状態における遊技回の冒頭、すなわち全ての図柄列が停止表示されている状況下にて上記特殊キャラクタ（例えば特殊キャラクタA）が表示される。

【4544】

この特殊キャラクタAが所定のアクション（例えばジャンプ）を行うことで、それに連動するようにして、停止表示されている主図柄（第1特定図柄及び非定図柄）にエフェクト（図示略）が追加され、それら主図柄が停止位置にて水平方向に回転を開始する。この回転速度については、図柄を目視で識別困難な速さとなるように規定されている。この高速回転中に図柄群が変更される。そして、エフェクトが弱くなったタイミングで回転速度が低下し、図柄が視認可能となり、図柄群が変更された旨が遊技者に明示される。図600に示す例では、図柄列を構成している図柄群が図柄群Aから図柄群Bへ変更されている。具体的には、「1」図柄（第1特定図柄）と、「2」図柄（非特定図柄）とが有効ライン上に停止されており、「1」図柄（第1特定図柄）については「1」図柄（第1特定図柄）のまま維持される一方、「2」図柄（非特定図柄）については「3」図柄（第2特定図柄）に変更（昇格）されている。なお、変更された図柄群については、本遊技回が終了した後も第2高確遊技状態（海中ステージ）が終了するまで、下位の図柄群である図柄群Aに戻ることはない。

【4545】

次に、図601及び図602を参照して、第1高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合について説明する。

【4546】

第1高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、特別遊技状態を経て第2高確遊技状態へと移行する。この場合、ステージ変更及び図柄群の変更の流れは以下の2つのパターンに大別される。すなわち、図601に示すように、1つは、図柄のスクロール表示開始（ステップS21E）→リーチ表示へ発展（ステップS22E）→第2種図柄組合せの確定表示（ステップS13E）→特別遊技状態へ移行（ステップS14E）→特別遊技状態中にステージ昇格演出発生（ステップS15E）→海中ステージへ切り替え（ステップS16E）→図柄群変更（ステップS17E）→図柄のスクロール表示開始

10

20

30

40

50

(ステップS26E)となるパターンである。もう1つは、図柄のスクロール表示開始(ステップS21E)→リーチ表示へ発展(ステップS22E)→図柄昇格(ステップS23E)→第3種図柄組合せの確定表示(ステップS23E)→特別遊技状態へ移行(ステップS24E)→特別遊技状態中にステージ昇格演出発生(ステップS26E)→海中ステージへ切り替え(ステップS27E)→図柄のスクロール表示開始(ステップS28E)となるパターンである。なお、前者のパターンについては、主たる流れが、図600と同様であるため、説明を省略する。

【4547】

以下、後者のパターンについて図602を用いて補足説明する。第1高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなる遊技回では、上図柄列Z1及び下図柄列Z3が停止してリーチ表示へ移行した後のタイミングで、表示画面75aの中央には上記特殊キャラクタ(例えば特殊キャラクタA)が表示されている。この特殊キャラクタAが所定のアクション(例えばジャンプ)を行うことで、それに連動するようにして、停止表示されている主図柄(第1特定図柄及び非特定図柄)にエフェクト(図示略)が追加され、それら主図柄が停止位置にて水平方向に回転を開始する。この回転速度については、図柄を目視で識別困難な速さとなるように規定されている。この高速回転中に図柄群が変更される。そして、エフェクトが弱くなったタイミングで回転速度が低下し、図柄が視認可能となり、図柄群が変更された旨が遊技者に明示される。図602に示す例では、図柄列を構成している図柄群が図柄群Aから図柄群Bへ変更されている。具体的には、「1」図柄(第1特定図柄)と、「2」図柄(非特定図柄)とでリーチラインが形成されており、「1」図柄(第1特定図柄)については「1」図柄(第1特定図柄)に維持され、「2」図柄(非特定図柄)については「3」図柄(第2特定図柄)に変更(昇格)されている。つまり、この演出が発生した遊技回においては、少なくとも通常大当たりとなることがない旨が明示されている。

【4548】

その後、特殊キャラクタAが特定のアクション(例えば接近)を行うことで、それに連動して中図柄列Z2が高速変動表示から低速変動表示に切り替わる。中図柄列Z2についても、上述した図柄群の変更時に図柄群Cに変更済みとなっており、速度の低下によって中図柄列Z2についても図柄群が変更されていることが明かとなる。そして、有効ライン上に第3種図柄組合せが確定表示された後、特別遊技状態へ移行する。特別遊技状態におけるエンディング中に表示画面75aに海中ステージへの昇格を示すメッセージが表示され、実際に背景画像が海中ステージ用の画像に変更される。図柄群については、先の遊技回にて確定表示された図柄組合せがそのまま表示される。つまり、図柄列は図柄群Bによって構成されたままとなっている。なお、変更された図柄群については、本遊技回が終了した後も第2高確遊技状態(海中ステージ)が終了するまで、下位の図柄群である図柄群Aに戻ることはない。

【4549】

次に、図603及び図604を参照して、第2高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合について説明する。

【4550】

第2高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合には、特別遊技状態を経て第2高確遊技状態へと復帰する。この場合、滞在ステージは海中ステージ継続となり、上述した特殊なケースを除き図柄列を構成する図柄群は図柄群B及び図柄群Cの何れかとなる。ここで、第2高確遊技状態中に3R確変大当たり結果Bとなった場合に遊技回にて第2特定図柄の組合せである第3種図柄組合せが停止表示されることとなるが、そのパターンは以下の2つに大別される。すなわち、図603に示すように、1つは、図柄のスクロール表示開始(ステップS31E)→リーチ表示へ発展(ステップS32E)→第3種図柄組合せの確定表示(ステップS33E)→特別遊技状態へ移行(ステップS34E)となるパターンであり、もう1つは、図柄のスクロール表示開始(ステップS31E)→リーチ表示へ発展(ステップS32E)→図柄昇格(ステップS36E)→第3種図柄組合

せの確定表示（ステップ S 3 7 E）→特別遊技状態へ移行（ステップ S 2 4 E）となるパターンである。

【4 5 5 1】

以下、後者のパターンについて図 6 0 4 を用いて補足説明する。第 2 高確遊技状態中に 3 R 確変大当たり結果 B となる遊技回では、上図柄列 Z 1 及び下図柄列 Z 3 が停止してリーチ表示へ移行した後のタイミングで、表示画面 7 5 a の中央には特殊キャラクタ B である女の子のキャラクタが表示されている。この特殊キャラクタ B が所定のアクション（例えばパンチ）を行うことで、それに連動するようにして、停止表示されている主図柄（第 1 特定図柄及び第 2 特定図柄）にエフェクト（図示略）が追加され、それら主図柄が停止位置にて水平方向に回転を開始する。この回転速度については、図柄を目視で識別困難な速さとなるように規定されている。この高速回転中に図柄群が変更される。そして、エフェクトが弱くなったタイミングで回転速度が低下し、図柄が視認可能となり、図柄群が変更された旨が遊技者に明示される。図 6 0 4 に示す例では、図柄列を構成している図柄群が図柄群 B から図柄群 C へ変更されている。具体的には、「1」図柄（第 1 特定図柄）と、「3」図柄（第 2 特定図柄）とでリーチラインが形成されており、「1」図柄（第 1 特定図柄）については「1」図柄（第 2 特定図柄）に変更（昇格）され、「3」図柄（第 2 特定図柄）については「3」図柄（第 2 特定図柄）に維持されている。つまり、この演出が発生した遊技回においては、少なくとも通常大当たり及び確変大当たり A となることがない旨が明示されている。

【4 5 5 2】

その後、特殊キャラクタ B が特定のアクション（例えば接近）を行うことで、それに連動して中図柄列 Z 2 が高速変動表示から低速変動表示に切り替わる。中図柄列 Z 2 についても、上述した図柄群の変更時に図柄群 C に変更済みとなっており、速度の低下によって中図柄列 Z 2 についても図柄群 C に変更されていることが明らかとなる。そして、有効ライン上に第 3 種図柄組合せが確定表示された後、特別遊技状態へ移行する。特別遊技状態におけるエンディング中に表示画面 7 5 a に海中ステージの継続を示すメッセージが表示され、背景画像が海中ステージ用の画像となる。図柄群については、先の遊技回にて確定表示された図柄組合せが図柄群 B に変更された状態で表示されている。

【4 5 5 3】

本実施の形態に示した構成では、非特定図柄と第 1 特定図柄とでリーチラインが形成された状態でリーチ表示が行われている状況下にて、特殊キャラクタが登場すると、有利度が低い非特定図柄が第 1 特定図柄よりも有利度が高い第 2 特定図柄に変更される場合がある。このような変更が発生すると、少なくとも非特定図柄による図柄組合せ（第 1 種図柄組合せ）となることが回避されることが示唆され、更には第 2 特定図柄による図柄組合せ（第 3 種図柄組合せ）となる可能性が示唆される。このような構成とすれば、遊技回演出に対して遊技者の注目を促すことができ、リーチ表示に期待感の低い非特定図柄が含まれている場合であっても、遊技者の注目が早期に低下することを抑制できる。

【4 5 5 4】

＜第 6 1 の実施の形態＞

本実施の形態に示すパチンコ機は、遊技の単調化を抑制するための具体的な構成が上記第 5 9 の実施の形態と相違している。以下、図 6 0 5 を参照して、本実施の形態におけるパチンコ機の基本構成を第 5 9 の実施の形態との相違点を中心に説明する。図 6 0 5 は、本実施の形態における遊技盤 6 0 の正面図である。なお、第 5 9 の実施の形態と同様の構成については説明を適宜省略する。

【4 5 5 5】

遊技盤 6 0 には、自身の厚さ方向（前後方向）に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部には一般入賞口 6 1、作動入球ユニット 6 2、特電入球ユニット 6 4、可変入賞装置 6 5、スルーゲート 6 6、可変表示ユニット 6 7 等がそれぞれ配設されている。一般入賞口 6 1、作動入球ユニット 6 2、特電入球ユニット 6 4、可変入賞装置 6 5 等の入球部への入球が発生すると、それが検知センサにより検知され、その検知結果に基

づいて所定数の賞球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。

【4556】

遊技盤60の最下部にはアウト口68が設けられており、何れの入球部にも入らなかった遊技球は当該アウト口68を通して遊技領域PEから排出される。ここで、入球とは、所定の開口部位を遊技球が通過することを意味し、同開口部位を通過した後に遊技球が遊技領域PEから排出される態様だけでなく、開口部位を通過した後に遊技領域PEから排出されない態様も含まれる。以下の説明では、アウト口68への遊技球の入球と明確に区別するために、一般入賞口61、作動入球ユニット62、特電入球ユニット64、可変入賞装置65、スルーゲート66への入球を「入賞」とも表現する。

【4557】

また、遊技盤60には、遊技球の流下経路を適宜分散、調整等するために多数の釘69が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。これら釘69や風車等の各種構成によって、遊技球の流下経路が分化され、上述した一般入賞口61等への入賞が適度な確率で発生するように調整されている。なお、一般入賞口61については後述する左ルートにのみ配設されている。左ルートへ発射された遊技球については一般入賞口61への入賞が可となっている一方、後述する右ルートへ発射された遊技球については一般入賞口61への入賞が不可となっている。

【4558】

上記可変表示ユニット67は遊技盤60の中央に配されており、当該可変表示ユニット67の下方に作動入球ユニット62が配設されている。ここで、図606を参照して作動入球ユニット62の具体的構成について説明する。図606は作動入球ユニット62の内部構造を示す概略図である。

【4559】

（作動入球ユニット62）

作動入球ユニット62の外殻を構成するハウジングの上部には上側（可変表示ユニット67側）に開放された流入口62aが形成されており、当該ハウジングには流入口62aに流入した遊技球を遊技盤60の背面側に設けられた回収通路へ案内する案内通路62cが形成されている。案内通路62cはその途中位置にて第1分岐通路62d及び第2分岐通路62eに分岐している。

【4560】

案内通路62cにおける分岐位置には当該分岐位置に到達した遊技球を第1分岐通路62d及び第2分岐通路62eへ交互に振り分ける振分手段62gが設けられている。振分手段62gは、分岐位置に到達した遊技球を第1分岐通路62dへ案内する第1案内状態と第2分岐通路62eへ案内する第2案内状態とに切替可能となっている。この振分手段62gは、遊技球を案内したことに基づいて一方の案内状態から他方の案内状態に切り替わる構成となっている。故に、流入口62aに流入した遊技球は、順次第1分岐通路62d／第2分岐通路62eに振り分けられることとなる。

【4561】

第1分岐通路62d（以下、「第1作動口62d」ともいう）には遊技球を検知する検知センサ391bが配設され、第2分岐通路62e（以下、「第2作動口62e」ともいう）には遊技球を検知する検知センサ391cが配設されている。これら検知センサ391b、391cは主制御装置に接続されており、主制御装置では検知センサ391b、391cからの検知情報（検知信号）に基づいて各分岐通路62d、62eへの入球、すなわち各作動口62d、62eへの入賞の有無を把握する。

【4562】

遊技領域PE（詳しくは後述する右ルート）において可変表示ユニット67の側方（右方）となる位置には上記スルーゲート66が配設されており、当該スルーゲート66の下流側には上記特電入球ユニット64が配設されている。スルーゲート66は、上下方向に遊技球が通過可能となっており、スルーゲート66に入賞した遊技球は遊技領域PEから排出されることなく、遊技領域PEにおける下流側に流下するようになっている。遊技球

10

20

30

40

50

のスルーゲート 6 6 の通過をトリガとした抽選（普図の抽選）にて当選結果となった場合には、特電入球ユニット 6 4 を構成している電動役物の状態が所定時間だけ切り替えられることとなる。以下、図 6 0 7 を参照して、特電入球ユニット 6 4 について説明する。

【 4 5 6 3 】

（特電入球ユニット 6 4 ）

特電入球ユニット 6 4 は、内部に遊技球が通過する球通路 3 2 2 が形成されたハウジング 3 2 0 を有してなり、このハウジング 3 2 0 が遊技盤 6 0 の前面から遊技機前方へ膨出するようにして当該遊技盤 6 0 に取り付けられている。ハウジング 3 2 0 は透明な合成樹脂製となっており、球通路 3 2 2 を流下する遊技球等をハウジング 3 2 0 の外郭部分を通じて視認可能となっている。

10

【 4 5 6 4 】

ハウジング 3 2 0 にて遊技盤 6 0 の前面側へ膨出している部分には、球通路 3 2 2 の入口部分を構成する入球口 3 2 1 が形成されている。入球口 3 2 1 は右ルートにおける中流部分（上下に延びている部分）に対して遊技機側方（左方）から対峙しており、当該入球口 3 2 1 を覆うようにして羽根部材 3 2 5 が配設されている。

【 4 5 6 5 】

羽根部材 3 2 5 は遊技盤 6 0 の前面と平行に回動可能となるように軸支されており、その軸支箇所を中心とした回動によって入球口 3 2 1 への遊技球の流入を阻止する閉位置と入球口 3 2 1 への遊技球の流入を許容する開位置とに変位する構成となっている。

20

【 4 5 6 6 】

羽根部材 3 2 5 用の駆動部（詳しくはソレノイド）は主制御装置 1 6 2 に接続されており、主制御装置 1 6 2 からの駆動信号に基づいて動作する。羽根部材 3 2 5 は主制御装置 1 6 2 から駆動信号が出力されていない状態（非励磁状態）では、閉位置に待機するように構成されている。

【 4 5 6 7 】

羽根部材 3 2 5 が開位置へ配置された状態（開状態）では、右ルートの中流部分における流下領域（流路）のおよそ半分が当該羽根部材 3 2 5 によって寸断され、当該右ルートを流下する遊技球のほとんどが入球口 3 2 1 を通じて特電入球ユニット 6 4 （球通路 3 2 2）へ流入する構成となっている。

30

【 4 5 6 8 】

球通路 3 2 2 はその途中位置にて第 1 分岐通路 3 2 3 及び第 2 分岐通路 3 2 4 に分岐している。この分岐部分には遊技球の流下先を第 1 分岐通路 3 2 3 及び第 2 分岐通路 3 2 4 に切替可能な流路切替部材 3 2 6 が配設されている。流路切替部材 3 2 6 用の駆動部（詳しくはソレノイド）は主制御装置 1 6 2 に接続されており、主制御装置 1 6 2 からの駆動信号に基づいて動作する。流路切替部材 3 2 6 は、主制御装置 1 6 2 から駆動信号が出力されていない状態（非励磁状態）では、球通路 3 2 2 へ突出する突出位置にて待機するように構成されている。

【 4 5 6 9 】

流路切替部材 3 2 6 が突出位置に配置されている状態では、当該流路切替部材 3 2 6 によって第 2 分岐通路 3 2 4 の入口部分が塞がれている。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第 2 分岐通路 3 2 4 への流入が回避され、それら遊技球は第 1 分岐通路 3 2 3 へ流入することとなる。

40

【 4 5 7 0 】

主制御装置 1 6 2 から流路切替部材 3 2 6 用の駆動部へ駆動信号が出力されると、流路切替部材 3 2 6 が球通路 3 2 2 への突出が回避された退避位置へ移動し、第 2 分岐通路 3 2 4 の入口部分が開放される。これにより、遊技球の流入先が変更される。この状態では、分岐部分に到達した遊技球の第 1 分岐通路 3 2 3 への流入が回避され、それら遊技球は第 2 分岐通路 3 2 4 へ流入することとなる。

【 4 5 7 1 】

ここで、流路切替部材 3 2 6 の動きは、スルーゲート 6 6 への入球に基づく抽選結果（

50

当選結果)の種類によって予め規定されている。具体的には、後述する普図当たり結果Aとなった場合には、羽根部材325の閉位置から開位置への移動に伴って流路切替部材326が退避位置へ移動し、当該流路切替部材326はその直後に突出位置へ復帰するように規定されている。具体的には、流路切替部材326の突出位置への復帰に要する時間は、入球口321に流入した遊技球が分岐部分に到達するまでに要する所要時間よりも短くなっている。このため、普図当たり結果Aとなった場合には第2分岐通路324への流入が実質的に回避されることとなる。

【4572】

これに対して、後述する普図当たり結果Bとなった場合には、羽根部材325の閉位置から開位置への移動に伴って流路切替部材326が退避位置へ移動するものの、その後は、少なくとも羽根部材325が閉位置に復帰するまで退避位置に待機するように規定されている。このため、普図当たり結果Bとなった場合には入球口321へ流入した遊技球のほとんどは第2分岐通路324へ流入することとなる。

【4573】

球通路322にて分岐部分よりも上流側となる部分には上流側検知センサ327が配設されており、分岐部分よりも下流側となる部分、具体的には第1分岐通路323及び第2分岐通路324には下流側検知センサ328, 329が配設されている。上流側検知センサ327及び下流側検知センサ328, 329は主制御装置162に接続されており、主制御装置162では上流側検知センサ327からの検知情報(検知信号)に基づいて特電入球ユニット64への入賞の有無を特定し、入賞が発生した場合には所定数(3個)の遊技球の払い出しを行う。また、上流側検知センサ327及び下流側検知センサ328, 329からの検知情報(検知信号)に基づいて特電入球ユニット64における遊技球の残存状況を監視している。

【4574】

本実施の形態に示す主制御装置162においては、第1分岐通路323に付属の下流側検知センサ328からの検知情報(検知信号)に基づき第2分岐通路324への入賞が発生したことを特定した場合には、遊技状態を通常遊技状態から特別遊技状態(開閉実行モード)に切り替える。つまり、本実施の形態に示す第2分岐通路324については、所謂V入賞口に相当し、当該第2分岐通路324への入賞が特別遊技状態への移行契機の1つとなっている。以下、説明の便宜上、第2分岐通路324を「有利入球部324」と称する。

【4575】

図605(a)の説明に戻り、右ルートにて特電入球ユニット64の下流側となる位置には、上記可変入賞装置65が配設されている。可変入賞装置65には、複数の遊技球が同時に入球可能な大入賞口が形成され、当該大入賞口を開閉する開閉手段としての開閉機構が設けられている。当該開閉機構は、大入賞口用の開閉部材としてのシャッタを有してなる。シャッタは、遊技球の入球が可能となる開状態(受入状態)と、同入球が不可となる閉状態(非受入状態)とに切替可能となっている。また、同シャッタはシャッタ用駆動部(詳しくはソレノイド)と連結されており、通常時においてはシャッタが閉状態のまま維持され、作動口62d, 62eへの入賞に基づく抽選に当選して特別遊技状態(開閉実行モード)へ移行した場合や上記有利入球部324への入賞が発生して特別遊技状態(開閉実行モード)へ移行した場合に開状態に切り替えられるようになっている。

【4576】

特別遊技状態(開閉実行モード)とは、大当たりとなった場合に移行することとなるモードであり、当該特別遊技状態においては、例えば所定期間(本実施の形態においては30sec)の経過又は所定個数(本実施の形態においては10個)の入賞を1ラウンドとして、所定数のラウンド(本実施の形態においては6ラウンド)を上限として可変入賞装置65のシャッタが開放されるように設定されている。

【4577】

次に、可変表示ユニット67について説明する。可変表示ユニット67は、作動口62

10

20

30

40

50

d, 62eへの入賞又はスルーゲート66への入賞をトリガとして図柄を可変表示（変動表示）する図柄表示装置75を有している。

【4578】

図柄表示装置75は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置により表示画面75aにおける表示内容が制御される。図柄表示装置75の表示画面75aの中央部分には、例えば上、中及び下に並べて図柄列が表示され、これらの図柄列が横方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、作動口62d, 62eへの入賞に基づく抽選やスルーゲート66への入賞に基づく抽選にて当選した場合には、予め設定されている有効ライン上に所定の組み合わせとなるようにして各図柄列が停止表示された後、上記特別遊技状態に移行することとなる。なお、図柄表示装置75については必ずしも液晶表示装置である必要はなく、ドットマトリクスや7セグタイプの表示装置であってもよい。

【4579】

また、可変表示ユニット67には、図柄表示装置75を囲むようにしてセンターフレーム76が配設されている。センターフレーム76は、遊技盤60に対してその前面側から固定されており、このように固定された状態では遊技盤60の前面から起立した状態となることで当該センターフレーム76と上記ガラスユニット22との間の隙間寸法が遊技球の直径寸法よりも小さくなるように構成されている。これにより、遊技領域PEを流下する遊技球が図柄表示装置75に衝突することが回避され、且つ遊技領域PEを流下する遊技球の流下経路が可変表示ユニット67（詳しくはセンターフレーム76）を右側から迂回する上記右ルートと、左側から迂回する左ルートに大別されている。

【4580】

なお、上述した特電入球ユニット64、可変入賞装置65、スルーゲート66については右ルートに配置されており、左ルートを流下する遊技球についてはそれら特電入球ユニット64、可変入賞装置65、スルーゲート66への入賞が回避される。一方、作動入球ユニット62については、左ルートに配置されており、右ルートを流下する遊技球は作動入球ユニット62（作動口62d, 62e）への入賞が回避される。遊技者は、遊技状況に応じて遊技球の発射先（遊技球の流下経路）を右ルート／左ルートから選択することにより、遊技を自身にとって有利に進めることが可能となる。なお、本実施の形態に示す遊技機においてはスピーカ部29及び図柄表示装置75の表示画面75aにて遊技状態に応じて遊技球を発射すべきルートが遊技者に示唆される。

【4581】

この遊技状態としては、上述した特別遊技状態の他に通常遊技状態があり、通常遊技状態は、特電入球ユニット64への入球がサポートされにくい低頻度サポートモードに対応した第1通常遊技状態と、特電入球ユニット64への入球がサポートされやすい高頻度サポートモードに対応した第2通常遊技状態とに大別される。

【4582】

遊技領域PEの外側に配設された誘導レール100用の保護部材には主表示ユニット81が配設されている。主表示ユニット81の前面は、遊技領域PEをパチンコ機10前方から視認可能とする上記ガラスユニット22（詳しくは後側のガラスパネル23）と対向しており、その対向している部分には、所定の絵柄等が表示される主表示部Dが設けられている。主表示ユニット81については、後述する主制御装置に電氣的に接続されており、主表示部Dの表示内容は当該主制御装置によって制御される構成となっている。

【4583】

図605（b）に示すように、主表示部Dは、第1作動口62dへの入賞に基づいた抽選結果を表示する第1作動口用表示部D1と、第2作動口63eへの入賞に基づいて行われた抽選結果を表示する第2作動口用表示部D2とを有してなる。

【4584】

第1作動口用表示部D1（特図表示部）では、第1作動口62dへの入賞をトリガとして絵柄（特図1）の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、第1作動口62

d への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 1 作動口 6 2 d への入賞に基づく内部抽選の結果が大当たり結果であった場合には、第 1 作動口用表示部 D 1 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、上記開閉実行モードへ移行される。

【4 5 8 5】

第 2 作動口用表示部 D 2（特図表示部）では、第 2 作動口 6 2 e への入賞をトリガとして絵柄（特図 2）の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として第 2 作動口 6 2 e への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。第 2 作動口 6 2 e への入賞に基づく内部抽選の結果が大当たり結果であった場合には、第 2 作動口用表示部 D 2 にて変動表示が停止され、停止結果として所定の絵柄が表示された後に、その結果に応じて上記開閉実行モードに移行される。

10

【4 5 8 6】

主表示ユニット 8 1 の主表示部 D には第 1 作動口用保留数表示部 S 1 及び第 2 作動口用保留数表示部 S 2 が設けられている。第 1 作動口用保留数表示部 S 1 は、第 1 作動口 6 2 d に対応しており遊技球が第 1 作動口 6 2 d に入賞した回数は最大 4 回まで保留され第 1 作動口用保留数表示部 S 1 の点灯によってその保留数が表示されるようになっている。第 2 作動口用保留数表示部 S 2 は、第 2 作動口 6 3 e に対応しており、遊技球が第 2 作動口 6 3 e に入賞した回数は最大 4 回まで保留され第 2 作動口用保留数表示部 S 2 の点灯によってその保留数が表示されるようになっている。

【4 5 8 7】

20

主表示ユニット 8 1 の主表示部 D には上記各種表示部以外に、スルーゲート 6 6 への入賞に基づいた抽選結果を表示するスルーゲート用表示部 D S（普図表示部）が併設されている。スルーゲート用表示部 D S では、スルーゲート 6 6 への入賞をトリガとして絵柄（普図）の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲート 6 6 への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が明示される。スルーゲート 6 6 への入賞に基づく内部抽選の結果が普図当たり結果であった場合には、スルーゲート用表示部 D S にて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止された後に、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、特電入球ユニット 6 4 に付属の上記羽根部材 3 2 5 が所定の態様で開放され、当該特電入球ユニット 6 4 への入賞が可能となる。

【4 5 8 8】

30

更に、本実施の形態においては遊技球がスルーゲート 6 6 を通過した回数は最大 4 回まで保留される構成が採用されているが、主表示ユニット 8 1 の主表示部 D にはその保留数を表示するスルーゲート用保留数表示部 S S が設けられている。

【4 5 8 9】

ここで、いずれかの作動口 6 2 d，6 2 e への入賞に基づいて、対応する作動口用表示部 D 1，D 2 にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止されるまで（詳しくは確定表示が完了するまで）が遊技回の 1 回に相当し、スルーゲートへの入賞に基づいて、対応するスルーゲート用表示部 D S にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止されるまで（詳しくは確定表示が完了するまで）についても遊技回の 1 回に相当する。以下の説明では、作動口 6 2 d，6 2 e（作動口用表示部 D 1，D 2）に係る遊技回を「特図遊技回」、スルーゲート 6 6（スルーゲート用表示部 D S）に係る遊技回を「普図遊技回」として適宜区別する。

40

【4 5 9 0】

（パチンコ機の電氣的構成）

次に、パチンコ機 1 0 の電氣的構成について、図 6 0 8 のブロック図に基づき説明する。

【4 5 9 1】

主制御装置 1 6 2 に設けられた主制御基板 6 0 1 には、M P U 6 0 2 が搭載されている。M P U 6 0 2 には、当該 M P U 6 0 2 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した R O M 6 0 3 と、その R O M 6 0 3 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである R A M 6 0 4 と、割込

50

回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各種カウンタ回路などが内蔵された素子である。なお、MPU602が有する機能の一部、例えば、ROM603の機能やRAM604の機能などを別の素子として有する構成としてもよい。

【4592】

MPU602には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。MPU602の入力側には、主制御装置162に設けられた停電監視基板605、払出制御装置181、各種検知センサなどが接続されている。停電監視基板605には電源・発射制御装置191が接続されており、MPU602には停電監視基板605を介して電力が供給される。また、各種検知センサの一部として、一般入賞口61用の検知センサ391a、第1作動口62d用の検知センサ391b、第2作動口62e用の検知センサ391c、特電入球ユニット64用の検知センサ327～329、可変入賞装置65用の検知センサ391d、スルーゲート66用の検知センサ391eが接続されており、これら各種検知センサ327～329、391a～391eからの検知情報（検知信号）に基づき、主制御装置162のMPU602にて各入球部への入賞判定（入球判定）等が実行される。また、MPU602では、第1作動口62d及び第2作動口62eへの入賞に基づいて大当たりの発生抽選等を実行し、スルーゲート66への入賞に基づいて普図当たりの発生抽選等を実行する。

10

【4593】

MPU602の出力側には、停電監視基板605、払出制御装置181及び報知・演出制御装置143（詳しくは報知・演出制御基板651）が接続されている。払出制御装置181には、例えば、上記入賞対応入球部への入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。この場合、賞球コマンドの出力に際しては、ROM603のコマンド情報記憶エリア625が参照される。そして、一般入賞口61への入賞を特定した場合には10個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、大入賞口への入賞を特定した場合には10個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第1作動口62dへの入賞を特定した場合には2個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、第2作動口62eへの入賞を特定した場合には2個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力され、特電入球ユニット64への入賞を特定した場合には3個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力される。

20

【4594】

報知・演出制御装置143には、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド、オープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場合、これら各種コマンドの出力に際しては、ROM603のコマンド情報記憶エリア625が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コマンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報として各種情報が含まれている。

30

【4595】

また、MPU602の出力側には、特電入球ユニット64を構成する電動役物である羽根部材325を駆動させるための駆動部である開閉用駆動部451、特電入球ユニット64を構成する電動役物である流路切替部材326を駆動させるための駆動部である流路切替用駆動部452、可変入賞装置65のシャッタを駆動させるための駆動部であるシャッタ用駆動部461及び主表示ユニット81等が接続されている。主制御基板601には各種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じてMPU602は各種駆動部等の駆動制御を実行する。例えば、特別遊技状態（開閉実行モード）においては大入賞口が開閉されるように、MPU602において可変入賞装置65のシャッタ用駆動部461の駆動制御が実行される。また、例えば各遊技回に際しては、MPU602において主表示ユニット81の主表示部Dにおける第1作動口用表示部D1、第2作動口用表示部D2、スルーゲート用表示部DSの表示制御が実行される。

40

【4596】

さらには、MPU602の出力側には、外部端子板213が接続されている。外部端子

50

板 2 1 3 には、状態移行に際して信号出力するための出力端子として、大当たり信号出力端子等が設けられている。MPU 6 0 2 は、例えば遊技結果が大当たり結果となった場合や有利入球部 3 2 4 への入賞が発生した場合には、遊技ホール側の管理制御装置に対して、大当たり信号出力端子を通じて大当たり信号を出力することができる。具体的には、通常時では、大当たり信号出力端子から LOW レベル信号が出力されており、大当たりとなった場合には HI レベル信号が出力される。なお、この信号の出力態様は逆でもよい。

【 4 5 9 7 】

停電監視基板 6 0 5 は、主制御基板 6 0 1 と電源・発射制御装置 1 9 1 とを中継し、また電源・発射制御装置 1 9 1 から出力される最大電圧である直流安定 2 4 ボルトの電圧を監視する。払出制御装置 1 8 1 は、主制御装置 1 6 2 から入力した賞球コマンドに基づいて、払出装置 2 2 2 により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。

【 4 5 9 8 】

電源・発射制御装置 1 9 1 は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板 6 0 1 や払出制御装置 1 8 1 等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。

【 4 5 9 9 】

また、電源・発射制御装置 1 9 1 は、遊技球発射機構 1 1 0 の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構 1 1 0（詳しくはソレノイド 1 1 1）は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。より具体的には、電源・発射制御装置 1 9 1 には、遊技球発射ハンドル 4 1 に設けられた操作レベル検知センサとタッチセンサとが接続されている。操作レベル検知センサは、遊技球発射ハンドル 4 1 の操作量（回動量）を検知するセンサであり、この操作レベル検知センサからの情報に基づいて遊技球発射機構 1 1 0 による遊技球の発射強度（発射速度）が決定されることとなる。タッチセンサは、遊技者が遊技球発射ハンドル 4 1 に触れている場合に情報を出力する構成となっており、電源・発射制御装置 1 9 1 ではこの情報に基づいて遊技者が遊技球発射ハンドル 4 1 に触れているか否かを把握することができる構成となっている。タッチセンサからの情報に基づいて遊技者が遊技球発射ハンドル 4 1 に触れていると判定し、且つ操作レベル検知センサにて遊技球発射ハンドル 4 1 が操作されていると判定した場合に遊技球の発射が許可されることとなる。

【 4 6 0 0 】

なお、タッチセンサからの情報は、電源・発射制御装置 1 9 1 を経由して、主制御装置 1 6 2 ひいては報知・演出制御装置 1 4 3、表示制御装置 7 1 0 に送信されることとなる。

【 4 6 0 1 】

報知・演出制御装置 1 4 3 は、MPU 6 5 2 が搭載された報知・演出制御基板 6 5 1 を有してなり、MPU 6 5 2 には各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM 6 5 3、その ROM 6 5 3 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM 6 5 4 などが内蔵されている。

【 4 6 0 2 】

報知・演出制御装置 1 4 3 は、主制御装置 1 6 2 から入力した各種コマンドに基づいて前扉枠 1 4 に設けられたランプ部 2 6 ～ 2 8 やスピーカ部 2 9 を駆動制御するとともに、表示制御装置 7 1 0 を制御するものである。詳しくは、報知・演出制御装置 1 4 3 では、主制御装置 1 6 2 から入力した各種コマンドに基づいて、図柄表示装置 7 5 における図柄の変動表示態様及び最終的に停止表示させる図柄の停止表示態様（例えば図柄の組み合わせの種類）を決定するとともに、リーチ発生の有無及びリーチ演出の内容等を決定するとともに、その決定した内容を上記コマンドに付与して表示制御装置 7 1 0 に転送する。

【 4 6 0 3 】

表示制御装置 7 1 0 は MPU が搭載された表示制御基板を有してなり、MPU には各種の制御プログラムや固定値データを記憶した ROM、その ROM 内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリである RAM、ビデオディスプレイプロセッサ（VDP）、画像データが格納されたキャラクタ ROM、キ

10

20

30

40

50

ャラクタROMから読み出した画像データを一時的に記憶するビデオRAMなどが内蔵されている。MPUでは、報知・演出制御装置143から入力したコマンドに基づいて、可変表示ユニット67（詳しくは図柄表示装置75）の表示制御を実行する。

【4604】

ここで、各遊技回の図柄の変動表示に係る構成及び変動表示の内容について説明する。なお、以下の説明においては適宜図609～図611を参照する。図609～図611は図柄表示装置75の表示画面75aにおける表示内容を説明するための概略図である。

【4605】

表示制御装置710のキャラクタROMには、「1」～「9」の数字が付された9種類の主図柄のデータ（図609（a）～（i）参照）と、数字が付されていない副図柄のデータ（図609（j）参照）とが予め記憶されている。

【4606】

図610に示すように、図柄表示装置75の表示画面75aには、上段・中段・下段の3つの図柄列Z1、Z2、Z3が設定されている。各図柄列Z1～Z3は、主図柄と副図柄が所定の順序で配列されてなる。そして、表示画面75aでは、これら各図柄列Z1～Z3の図柄が周期性をもって所定の向き（具体的には、右から左）にスクロールするように変動表示される。

【4607】

上図柄列Z1には、「1」～「9」の9種類の主図柄が数字の降順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。中図柄列Z2及び下図柄列Z3には、「1」～「9」の9種類的主図柄が数字の昇順に配列されるとともに、各主図柄の間に副図柄が1つずつ配されている。図柄列Z1～Z3は何れも18個の図柄により構成されている。

【4608】

また、図611に示すように、表示画面75aは、図柄列毎に3個の図柄が停止表示されるようになっており、結果として3×3の計9個の図柄が停止表示されるようになっていいる。また、表示画面75aには、5つの有効ライン、すなわち左ラインL1、中ラインL2、右ラインL3、右下がりラインL4、右上がりラインL5が設定されている（図610参照）。そして、上図柄列Z1→下図柄列Z3→中図柄列Z2の順に変動表示が停止し、いずれかの有効ラインに所定の図柄の組み合わせ（例えば同一の数字が付された図柄の組み合わせ）が形成された状態で全図柄列Z1～Z3の変動表示が終了すれば、大当たり結果又は普図当たり結果の発生として当たり動画が表示されるようになっている。

【4609】

なお、上記のように各図柄列の変動表示が停止されることに鑑みれば、上図柄列Z1を第1図柄列、下図柄列Z3を第2図柄列、中図柄列Z2を第3図柄列と称することができる。

【4610】

因みに、図柄表示装置75の表示画面75aにおける図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄数などは適宜変更可能である。例えば、複数の図柄列を横並びとなるように設定し、図柄列における図柄の変動表示の方向を縦方向に設定してもよい。

【4611】

表示画面75aの中央部分における図柄の変動／停止表示については、通常遊技状態の種類に応じて作動口62d、62eに係る遊技回に対応した態様とスルーゲート66に係る遊技回に対応した態様とで切り替わる構成となっている。具体的には、低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態では表示画面75aの中央部分における図柄の変動／停止表示が作動口62d、62eに係る遊技回（特図遊技回）に対応付られ、高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態では表示画面75aの中央部分における図柄の変動／停止表示がスルーゲート66に係る遊技回（普図遊技回）に対応付られる構成となっている。つまり、本実施形態では、第1通常遊技状態と第2通常遊技状態とで、同じ図柄を用いて

10

20

30

40

50

遊技回演出が実行される構成となっている。

【4612】

ここで、サポートモードが低頻度サポートモードとなる第1通常遊技状態においては、作動口62d, 62eへの入球に基づく抽選にて大当たり結果となった場合に、当該大当たり結果に対応した図柄組合せとして、3つの「1」図柄の図柄組合せ、3つの「2」図柄の図柄組合せ、3つの「3」図柄の図柄組合せ、3つの「4」図柄の図柄組合せ、3つの「5」図柄の図柄組合せ、3つの「6」図柄の図柄組合せ、3つの「7」図柄の図柄組合せ、3つの「8」図柄の図柄組合せ、3つの「9」図柄の図柄組合せの何れかが表示画面75aにて確定表示される(図612(a)参照)。これに対して、サポートモードが高頻度サポートモードとなる第2通常遊技状態においては、スルーゲート66への入球に基づく抽選にて普図当たり結果となった場合に、当該普図当たり結果に対応した図柄組合せとして、3つの「1」図柄の図柄組合せ、3つの「2」図柄の図柄組合せ、3つの「3」図柄の図柄組合せ、3つの「4」図柄の図柄組合せ、3つの「5」図柄の図柄組合せ、3つの「6」図柄の図柄組合せ、3つの「7」図柄の図柄組合せ、3つの「8」図柄の図柄組合せ、3つの「9」図柄の図柄組合せの何れかが表示画面75aにて確定表示される(図612(b)参照)。つまり、確定表示される図柄組合せについても、作動口62d, 62eに係る遊技回と、スルーゲート66に係る遊技回とで共通化されている。

10

【4613】

表示画面75aの下部、すなわち上図柄列の変動表示領域、中図柄の変動表示領域、下図柄の変動表示領域を有してなる変動表示領域MEの下方となる部分には、保留表示領域NEが設定されており、この保留表示領域NEでは各通常遊技状態にて対応付けられた保留数が表示される。

20

【4614】

具体的には、遊技状態が第1通常遊技状態となっている場合には、図611(a)に示すように、当該保留表示領域NEに、遊技球が作動口62d, 62eに入賞した場合の各最大保留個数(4個)の和(8個)と同一の数の単位保留表示領域(8個)が左右方向に並ぶようにして設定される。

【4615】

保留数表示領域Daは、第1単位保留表示領域Da1、第2単位保留表示領域Da2、第3単位保留表示領域Da3、第4単位保留表示領域Da4、第5単位保留表示領域Da5、第6単位保留表示領域Da6、第7単位保留表示領域Da7、第8単位保留表示領域Da8で構成され、例えば、作動口62d, 62eに係る保留数が1個の場合には、第1単位保留表示領域Da1に保留アイコンMP1(所定の保留用画像)が表示され、作動口62d, 62eに係る保留数が4個の場合には、第1単位保留表示領域Da1~第4単位保留表示領域Da4に保留アイコンMP1が各々表示される構成となっている。

30

【4616】

また、第1通常遊技状態においては、保留表示領域NEに、保留数表示領域Da(詳しくは第1単位保留表示領域Da1)と横並びとなるようにして、実行される(実行中の)特図遊技回に対応した保留アイコンMP1が表示される実行対象表示領域Dbが設定される。

40

【4617】

特図遊技回が終了して次の特図遊技回に移行する場合には、保留数表示領域Da(詳しくは第1単位保留表示領域Da1)に表示されている保留アイコンMP1が実行対象表示領域Dbに移り、各単位保留表示領域Da1~Da8に表示されている保留アイコンMP1が下位側にシフトする。

【4618】

遊技状態が第2通常遊技状態となっている場合には、図611(b)に示すように、保留表示領域NEに、遊技球がスルーゲート66に入賞した場合の各最大保留個数(4個)と同一の数の単位保留表示領域(4個)が左右方向に並ぶようにして設定される。

【4619】

50

保留数表示領域 D c は、第 1 単位保留表示領域 D c 1、第 2 単位保留表示領域 D c 2、第 3 単位保留表示領域 D c 3、第 4 単位保留表示領域 D c 4 で構成され、例えば、スルーゲート 6 6 に係る保留数が 1 個の場合には、第 1 単位保留表示領域 D c 1 に保留アイコン M P 2 (所定の保留用画像) が表示され、スルーゲート 6 6 に係る保留数が 4 個の場合には、第 1 単位保留表示領域 D c 1 ~ 第 4 単位保留表示領域 D c 4 に保留アイコン M P 2 が各々表示される構成となっている。

【4 6 2 0】

また、第 2 通常遊技状態においては、保留表示領域 N E に、保留数表示領域 D c (詳しくは第 1 単位保留表示領域 D c 1) と横並びとなるようにして、実行される (実行中の) 普図遊技回に対応した保留アイコン M P 2 が表示される実行対象表示領域 D d が設定される。

10

【4 6 2 1】

普図遊技回が終了して次の普図遊技回に移行する場合には、保留数表示領域 D c (第 1 単位保留表示領域 D c 1) に表示されている保留アイコン M P 2 が実行対象表示領域 D d に移り、各単位保留表示領域 D c 1 ~ D c 4 に表示されている保留アイコン M P 2 が下位側にシフトする。

【4 6 2 2】

(各種カウンタについて)

次に、図 6 1 3 の概略図を参照して、上記の如く構成されたパチンコ機の動作に係る構成について説明する。

20

【4 6 2 3】

主制御装置 1 6 2 の M P U 6 0 2 は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり発生 of 抽選、普図当たり発生 of 抽選、主表示ユニット 8 1 (主表示部 D) の表示の設定、図柄表示装置 7 5 の図柄表示の設定などを行うこととしている。

【4 6 2 4】

具体的には、大当たり発生 of 抽選に使用する当たり乱数カウンタ C 1 と、大当たり結果となった場合にその種別を判定する際に使用する当たり種別カウンタ C 2 と、図柄表示装置 7 5 が外れ変動する際のリーチ表示 of 発生抽選に使用するリーチ乱数カウンタ C 3 と、当たり乱数カウンタ C 1 の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタ C N 1 と、主表示ユニット 8 1 の作動口用 D 1、D 2 における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置 7 5 における図柄の変動表示時間を決定する際に使用する変動種別カウンタ C S 1 とが設けられている。

30

【4 6 2 5】

また、普図当たり発生 of 抽選に使用する当たり乱数カウンタ C 4 と、普図当たり結果となった場合にその種別を判定する際に使用する当たり種別カウンタ C 5 と、図柄表示装置 7 5 が外れ変動する際のリーチ表示 of 発生抽選に使用するリーチ乱数カウンタ C 6 と、当たり乱数カウンタ C 4 の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタ C N 2 と、主表示ユニット 8 1 の作動口用 D 1、D 2 における絵柄の変動表示時間及び図柄表示装置 7 5 における図柄の変動表示時間を決定する際に使用する変動種別カウンタ C S 2 とが設けられている。

40

【4 6 2 6】

各カウンタ C 1 ~ C 6、C N 1 ~ C N 2、C S 1 ~ C S 2 は、その更新の都度前回値に 1 が加算され、最大値に達した後 0 に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で更新され、その更新値が R A M 6 0 4 の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファ 6 3 1 に適宜格納される。

【4 6 2 7】

(特図用の乱数)

R A M 6 0 4 の保留球格納エリア 6 3 2 には、作動口用 (特図用) の保留エリア R E と実行エリア A E とが設けられている。保留エリア R E は、第 1 エリア R a 1、第 2 エリア R a 2、第 3 エリア R a 3、第 4 エリア R a 4、第 5 エリア R a 5、第 6 エリア R a 6、

50

第7エリアR a 7、第8エリアR a 8で構成されており、作動口6 2 d、6 2 eへの入賞履歴に合わせて、抽選カウンタ用バッファ6 3 1に格納されている当たり乱数カウンタC 1、当たり種別カウンタC 2及びリーチ乱数カウンタC 3の各数値情報が保留情報として、いずれかのエリアR a 1～R a 8に格納される。

【4 6 2 8】

第1エリアR a 1～第8エリアR a 8には、作動口6 2 d、6 2 eへの入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリアR a 1→第2エリアR a 2→第3エリアR a 3→第4エリアR a 4→第5エリアR a 5→第6エリアR a 6→第7エリアR a 7→第8エリアR a 8の順に各数値情報が時系列的に格納されていく。このように8つのエリアR a 1～R a 8が設けられていることにより、第1作動口6 2 d及び第2作動口6 2 eへの入賞履歴がそれぞれ4個、すなわち作動口6 2 d、6 2 eへの入賞履歴が計8個まで保留記憶されるようになっている。また、保留球格納エリア6 3 2には保留数記憶領域F Eが設けられており、当該保留数記憶領域F Eには第1作動口6 2 d、第2作動口6 2 eへの入賞に基づいて取得及び記憶されている保留情報の数を特定するための情報が格納される。

【4 6 2 9】

例えば、第1作動口6 2 d及び第2作動口6 2 eの何れか一方にのみ入球が発生し、その数が4以上となる場合には作動口への入賞に係る最大記憶数は4つに制限されるが、既に説明した振分手段6 2 gによって遊技球が第1作動口6 2 d及び第2作動口6 2 eへ交互に入賞する限りは、作動口への入賞に係る最大記憶数が8つに引き上げられることとなる。つまり、本実施の形態においては、記憶される保留情報の数が4つで頭打ちになることを抑制することが可能となっている。

【4 6 3 0】

実行エリアA Eは、主表示部Dの作動口用表示部D 1、D 2にて絵柄の変動表示を開始する際に、保留エリアR Eの第1エリアR a 1に格納された各値を移動させるためのエリアであり、1遊技回（特図遊技回）の開始に際しては実行エリアA Eに記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定などが行われる。以下、特図に係る各カウンタについて補足説明する。

【4 6 3 1】

当たり乱数カウンタC 1は、例えば「0」～「2 9 9」の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり2 9 9）に達した後0に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタC 1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタC N 1の値が当該当たり乱数カウンタC 1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタC N 1は、当たり乱数カウンタC 1と同様のループカウンタである（値＝「0」～「2 9 9」）。当たり乱数カウンタC 1は定期的に更新され、遊技球が第1作動口6 2 d又は第2作動口6 2 eに入賞したタイミングでRAM 6 0 4の保留球格納エリア6 3 2の保留エリアR Eに格納される。

【4 6 3 2】

大当たり当選となる乱数の値は、ROM 6 0 3における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア6 2 1に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。この当否テーブルが参照される場合には、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は「7」のみであり、それ以外の値は外れ結果に対応している。これにより、大当たり確率が1／3 0 0となっている（図6 1 4（a）参照）。

【4 6 3 3】

当たり種別カウンタC 2は、「0」～「2 9」の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり「2 9」）に達した後0に戻る構成となっている。当たり種別カウンタC 2は定期的に更新され、遊技球が第1作動口6 2 d又は第2作動口6 3 eに入賞したタイミングでRAM 6 0 4の保留球格納エリア6 3 2の保留エリアR Eに格納される。

【4 6 3 4】

当たり種別カウンタC 2に対する遊技結果の振分先は、ROM 6 0 3における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア6 2 2に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。本実施の形態では、当たり種別カウンタC 2及び振分テーブルを参照し

10

20

30

40

50

て、大当たり結果の種別が決定される。大当たり結果としては、大当たり結果 A と大当たり結果 B とが設けられている。

【4635】

第1作動口用振分テーブルについては、「0」～「29」の当たり種別カウンタ C2 の値のうち「0」、「2」、「4」～「28」の計15個が大当たり結果 A に対応しており、「1」、「3」、「5」～「29」の計15個が大当たり結果 B に対応している（図614（b）参照）。

【4636】

大当たり結果 A は、特別遊技状態（開閉実行モード）終了後に高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態に移行する大当たり結果であり、当該第2通常遊技状態において実行された遊技回（普図遊技回）の回数が規定数（本実施の形態では10回）となるまで継続され、規定数到達を契機として上述した低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態へ移行する構成となっている。

10

【4637】

大当たり結果 B は、特別遊技状態（開閉実行モード）終了後に高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態に移行する大当たり結果であり、当該第2通常遊技状態は次に大当たりとなるまで継続される。より詳しくは上記規定数として「99999」がセットされ、実質的に次に大当たりとなるまで継続するように構成されている。

【4638】

再び図613の説明に戻り、リーチ乱数カウンタ C3 は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり238）に達した後0に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタ C3 は定期的に更新され、遊技球が第1作動口62d又は第2作動口62eに入賞したタイミングでRAM604の保留球格納エリア632の保留エリアREに格納される。そして、ROM603のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチ表示（リーチ状態）を発生させるか否かを決定することとしている。

20

【4639】

ここで、リーチ表示とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行うことが可能な図柄表示装置75を備え、遊技結果が開閉実行モード対応の遊技結果となった遊技回では変動表示後の停止表示結果が特別表示結果となり得る遊技機において、図柄表示装置75における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。

30

【4640】

換言すれば、図柄表示装置75の表示画面75aに表示される複数の図柄列のうち一部の図柄列について図柄を停止表示させることで、開閉実行モードの発生に対応した図柄の組み合わせが成立する可能性があるリーチ図柄の組み合わせを表示し、その状態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。

【4641】

より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置75の表示画面75a内の予め設定された有効ライン上に、開閉実行モードの発生に対応した図柄の組み合わせが成立する可能性のあるリーチ図柄の組み合わせを停止表示させることによりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。

40

【4642】

表示画面75aにおける表示内容について更に詳しく説明すると、最初に右図柄列において図柄の変動表示が終了され、さらに左図柄列において図柄の変動表示が終了された状態において、いずれかの有効ラインに当たり図柄の組み合わせを構成する数字が付された主図柄が停止表示されることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において中図柄列にて図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そ

50

して、大当たり発生時には、リーチラインを形成している主図柄とともに当たり図柄の組み合わせを構成する数字が付された主図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして中図柄列における図柄の変動表示が終了される。

【4643】

また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄の組み合わせを表示した状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組み合わせを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示画面75aの略全体において所定のキャラクタなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ表示が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクタといった所定画像を用いた予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタC3やその他のカウンタを用いて行うようにしてもよい。

【4644】

変動種別カウンタCS1は、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、主表示ユニット81（主表示部D）の第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における絵柄の変動表示時間と、図柄表示装置75における図柄の変動表示時間とをMPU602において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCS1は、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第1作動口用表示部D1及び第2作動口用表示部D2における変動表示の開始時（図柄表示装置75による図柄の変動開始時）における変動パターン決定に際して変動種別カウンタCS1のバッファ値が取得される。

【4645】

（普図用の乱数）

RAM604の電役用記憶エリア633には、スルーゲート用の保留エリアSEと実行エリアCEとが設けられている。保留エリアSEは、第1エリアRc1、第2エリアRc2、第3エリアRc3、第4エリアRc4で構成されており、スルーゲート66への入賞履歴に合わせて、抽選カウンタ用バッファ631に格納されている当たり乱数カウンタC4、当たり種別カウンタC5及びリーチ乱数カウンタC6の各数値情報が保留情報として、いずれかのエリアRc1～Rc4に格納される。

【4646】

第1エリアRc1～第4エリアRc4には、スルーゲート66への入賞が複数回連続して発生した場合に、第1エリアRc1→第2エリアRc2→第3エリアRc3→第4エリアRc4の順に各数値情報が時系列的に格納されていく。また、電役用記憶エリア633には保留数記憶領域GEが設けられており、当該保留数記憶領域GEにはスルーゲート66への入賞に基づいて取得及び記憶されている保留情報の数を特定するための情報が格納される。

【4647】

実行エリアCEは、主表示部Dのスルーゲート用表示部DSにて絵柄の変動表示を開始する際に、保留エリアSEの第1エリアRc1に格納された各値を移動させるためのエリアであり、1遊技回（普図遊技回）の開始に際しては実行エリアCEに記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定などが行われる。以下、普図に係る各カウンタについて補足説明する。

【4648】

当たり乱数カウンタC4は、例えば「0」～「49」の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり49）に達した後0に戻る構成となっている。特に当たり乱数カウンタC4が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCN2の値が当該当たり乱数カウンタC4の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCN2は、当たり乱数カウンタC4と同様のループカウンタである（値＝「0」～「49」）。当たり乱数カウンタC4は定期的に更新され、遊技球がスルーゲート66に入賞したタイミングでRAM60

4の電役用記憶エリア633の保留エリアSEに格納される。

【4649】

大当たり当選となる乱数の値は、ROM603における当否情報群記憶手段としての当否テーブル記憶エリア621に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。この当否テーブルについては低頻度サポートモード用の当否テーブルと高頻度サポートモード用の当否テーブルとに大別される。低頻度サポートモード用の当否テーブルが参照される場合には、普図当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は「7」のみであり、それ以外の値は外れ結果に対応している。これにより、大当たり確率が $1/50$ となっている（図615（a）参照）。これに対して、高頻度サポートモード用の当否テーブルが参照される場合には、普図当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）の数は「3」、「7」、「13」、「17」、「23」、「27」、「33」、「37」、「43」、「47」の10個であり、それ以外の値は外れ結果に対応している。これにより、大当たり確率が $1/5$ となっている（図615（b）参照）。

10

【4650】

当たり種別カウンタC5は、「0」～「29」の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり「29」）に達した後0に戻る構成となっている。当たり種別カウンタC5は定期的に更新され、遊技球がスルーゲート66に入賞したタイミングでRAM604の電役用記憶エリア633の保留エリアSEに格納される。

【4651】

当たり種別カウンタC5に対する遊技結果の振分先は、ROM603における振分情報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア622に振分テーブル（振分情報群）として記憶されている。本実施の形態では、当たり種別カウンタC5及び振分テーブルを参照して、普図当たり結果の種別が決定される。普図当たり結果としては、普図当たり結果Aと普図当たり結果Bとが設けられている。

20

【4652】

スルーゲート用の振分テーブルについては、「0」～「29」の当たり種別カウンタC5の値のうち「9」、「19」、「29」の計3個が普図当たり結果Bに対応しており、それ以外の27個が普図当たり結果Aに対応している（図616（a）参照）。

【4653】

普図当たり結果Aは、有利入球部324への入賞を契機として移行する特別遊技状態（開閉実行モード）終了後に高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態に移行する普図当たり結果であり、この第2通常遊技状態については次に大当たりとなるまで継続される。より詳しくは上記規定数として「99999」がセットされ、実質的に次に大当たりとなるまで継続するように構成されている。

30

【4654】

普図当たり結果Bは、有利入球部324への入賞を契機として移行する特別遊技状態（開閉実行モード）終了後に低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態に移行する普図当たり結果である。

【4655】

ここで、低頻度サポートモードと高頻度サポートモードとの違いを図616（b）を参照して説明する。

40

【4656】

低頻度サポートモードにおいては、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普図）の変動表示時間が300～600sec、確定表示時間が0.5sec、特電入球ユニット64の開放におけるオープニング時間が0.1sec、開放時間が0.1secとなるように規定されている。高頻度サポートモードにおいては、スルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普図）の変動表示時間が10～30sec、確定表示時間が1sec、特電入球ユニット64の開放におけるオープニング時間が3sec、開放時間が3secとなるように規定されている。

【4657】

50

なお、遊技球の発射操作を行ってから当該操作により発射された遊技球が特電入球ユニット64に到達するまでの所要時間については、高頻度サポートモード中に普図当たり結果に対応した絵柄が確定表示されてから特電入球ユニット64が閉じるまでの時間よりも長くなっている。このため、高頻度サポートモードにおいては、普図当たり結果A及び普図当たり結果Bの何れとなったかを目視で見極めてから遊技球を右ルートへ発射した場合には、当該遊技球は特電入球ユニット64の開放期間に間に合わない。つまり、実質的には普図当たり結果を見極めて、普図当たり結果Aとなった場合にのみ有利入球部324への入賞を発生させることは困難となっている。

【4658】

再び図613の説明に戻り、リーチ乱数カウンタC6は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり238）に達した後0に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタC6は定期的に更新され、遊技球がスルーゲート66に入賞したタイミングでRAM604の電役用記憶エリア633の保留エリアSEに格納される。そして、ROM603のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づいてリーチ表示（リーチ状態）を発生させるか否かを決定することとしている。

【4659】

変動種別カウンタCS2は、例えば0～198の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値（つまり198）に達した後0に戻る構成となっている。変動種別カウンタCSは、主表示ユニット81（主表示部D）のスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示時間と、図柄表示装置75における図柄の変動表示時間とをMPU602において決定する上で用いられる。変動種別カウンタCS2は、後述する通常処理が1回実行される毎に1回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。そして、スルーゲート用表示部DSにおける変動表示の開始時（図柄表示装置75による図柄の変動開始時）における変動パターン決定に際して変動種別カウンタCS2のバッファ値が取得される。

【4660】

（主制御装置162のMPU602にて実行される各種処理について）

次に、主制御装置162内のMPU602にて各遊技回での遊技を進行させる上で実行されるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、MPU602では、上記タイマ割込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理やNMI端子（ノンマスカブル端子）への停電信号の入力により起動されるNMI割込み処理が実行されるが、これらの処理については説明を省略する。

【4661】

（タイマ割込み処理）

まず、タイマ割込み処理について、図617のフローチャートを参照しながら説明する。本処理はMPU602により定期的に（例えば2msec周期で）起動される。

【4662】

ステップS101Fでは、各種検知センサ（例えば上記検知センサ327～329、391a～391e）の読み込み処理を実行する。すなわち、主制御装置162に接続されている各種検知センサの状態を読み込むとともに、当該検知センサの状態（検知センサからの検知情報）を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。例えば、第1作動口62dへの入賞が発生したと判定した場合にはRAM604の各種フラグ格納エリア635に第1作動口用の入賞検知フラグを格納し、第2作動口62eへの入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に第2作動口用の入賞検知フラグを格納し、特電入球ユニット64への入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に特電入球ユニット用の入賞検知フラグを格納し、有利入球部324への入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に有利入球部用の入賞検知フラグを格納し、可変入賞装置65への入賞が発生したと判定した場合には各種フラグ格納エリア635に大入賞口用の入賞検知フラグを格納する。

【4663】

その後、ステップS102Fでは、乱数初期値カウンタCN1、CN2の更新を実行す

10

20

30

40

50

る。具体的には、乱数初期値カウンタC N 1, C N 2を1インクリメントするとともに、各カウンタ値が最大値に達した際0にクリアする。そして、乱数初期値カウンタC N 1, C N 2の更新値を、R A M 6 0 4の該当するバッファ領域に格納する。

【4 6 6 4】

続くステップS 1 0 3 Fでは、当たり乱数カウンタC 1, C 4、当たり種別カウンタC 2, C 5、リーチ乱数カウンタC 3, C 6を更新する。具体的には、当たり乱数カウンタC 1, C 4、当たり種別カウンタC 2, C 5、リーチ乱数カウンタC 3, C 6をそれぞれ1インクリメントするとともに、それらのカウンタ値が最大値に達した際それぞれ0にクリアする。そして、各カウンタC 1～C 6の更新値を、R A M 6 0 4の該当するバッファ領域に格納する。

10

【4 6 6 5】

その後、ステップS 1 0 4 Fにてスルーゲート6 6への入賞に伴うスルーゲート用の入賞処理を実行し、続くステップS 1 0 5 Fにて作動口6 2 d, 6 2 eへの入賞に伴う作動口用の入賞処理を実行した後に、本タイマ割込み処理を終了する。

【4 6 6 6】

(スルー用の入賞処理)

ここで、図6 1 8及び図6 1 9のフローチャートを参照してスルーゲート用の入賞処理について説明する。

【4 6 6 7】

ステップS 2 0 1 Fでは、遊技球がスルーゲート6 6に入賞したか否かを判定する。遊技球がスルーゲート6 6に入賞したと判定した場合には、ステップS 2 0 2 Fに進み、スルーゲート6 6への入賞が発生した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、スルーゲート6 6への入賞が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップS 2 0 3 Fでは、保留数記憶領域G Eからスルーゲート6 6に対応する値を読み出し、この値をスルーゲート保留記憶数M (普図保留記憶数Mともいう)をセットする。その後は、ステップS 2 0 4 Fにてスルーゲート用情報取得処理を実行した後、本入賞処理を終了する。なお、以下の説明ではスルーゲート保留記憶数Mを単に保留記憶数Mともいう。

20

【4 6 6 8】

ここで、図6 1 9を参照して、ステップS 2 0 4 Fの情報取得処理について説明する。

30

【4 6 6 9】

(情報取得処理)

情報取得処理においては先ずステップS 3 0 1 Fにて、電役用記憶エリア6 3 3の保留数記憶領域G Eに格納されたスルーゲート保留記憶数Mが上限値(本実施の形態では「4」)未満であるか否かを判定する。スルーゲート保留記憶数Mが上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、ステップS 3 0 2 Fにてスルーゲート保留記憶数Mを1加算する。このスルーゲート保留記憶数Mは、スルーゲート6 6に係る遊技回(普図遊技回)が実行される度に1減算される。

【4 6 7 0】

続くステップS 3 0 3 Fでは、上記ステップS 1 0 3 Fにて更新した当たり乱数カウンタC 4、当たり種別カウンタC 5、リーチ乱数カウンタC 6及び変動種別カウンタC S 2の各値を、スルーゲート用の保留エリアS Eの空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS 3 0 2 Fにて1加算したスルーゲート保留記憶数Mと対応する記憶エリアに保留情報として格納する。

40

【4 6 7 1】

保留情報を格納した後は、ステップS 3 0 4 Fに進む。ステップS 3 0 4 Fでは、主表示ユニット8 1のスルーゲート用保留数表示部S Sについて表示更新処理を実行する。スルーゲート用保留数表示部S Sについては4つのL E Dによって構成されており、点灯しているL E Dの数とスルーゲート6 6に係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によってスルーゲート6 6に係る保留数が増加した場合にはそれに応じてスルーゲ

50

ート用保留数表示部 S S にて点灯している L E D の数を増やす処理を行う。

【4 6 7 2】

続くステップ S 3 0 5 F 及びステップ S 3 0 6 F では、スルーゲート 6 6 への入賞が発生したことをサブ側（副側）の制御装置である報知・演出制御装置 1 4 3 に認識させるとともに後述する保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンドの設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。

【4 6 7 3】

ステップ S 3 0 6 F の保留コマンドの設定処理にて設定されたスルーゲート用の保留コマンドは後述する通常処理の外部出力処理（ステップ S 6 0 1 F）にて報知・演出制御装置 1 4 3 及び表示制御装置 7 1 0 に送信されることとなる。

【4 6 7 4】

次に、図 6 2 0 及び図 6 2 1 のフローチャートを参照して作動口用の入賞処理（ステップ S 1 0 5 F）について説明する。

【4 6 7 5】

（作動口用の入賞処理）

作動口用の入賞処理においてはまず、ステップ S 4 0 1 F にて、遊技球が第 1 作動口 6 2 d に入賞したか否かを判定する。遊技球が第 1 作動口 6 2 d に入賞したと判定した場合には、ステップ S 4 0 2 F に進み、払出制御装置 1 8 1 に遊技球を 2 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。

【4 6 7 6】

続くステップ S 4 0 3 F では、第 1 作動口 6 2 d への入賞が発生した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第 1 作動口 6 2 d への入賞が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップ S 4 0 4 F では、保留数記憶領域 F E から第 1 作動口 6 2 d に対応する値を読み出し、この値を第 1 作動口用保留記憶数 R a N としてセットする。その後は、ステップ S 4 0 5 F にて、作動口用情報取得処理を実行し、本入賞処理を終了する。

【4 6 7 7】

一方、ステップ S 4 0 1 F にて遊技球が第 1 作動口 6 2 d に入賞していないと判定した場合にはステップ S 4 0 6 F に進む。ステップ S 4 0 6 F では、遊技球が第 2 作動口 6 2 e に入賞したか否かを判定する。遊技球が第 2 作動口 6 2 e に入賞したと判定した場合には、ステップ S 4 0 7 F に進み、払出制御装置 1 8 1 に遊技球を 2 個払い出させるための賞球コマンドをセットする。なお、ステップ S 4 0 2 F, S 4 0 7 F にてセットした賞球コマンドは、後述する通常処理の外部出力処理 S 6 0 1 F にて払出制御装置 1 8 1 に対して送信される。

【4 6 7 8】

続くステップ S 4 0 8 F では、第 2 作動口 6 2 e への入賞が発生した旨を示す情報を遊技ホール側のホールコンピュータに対して信号出力すべく外部信号設定処理を行う。これにより、第 2 作動口 6 2 e への入賞が発生した旨がホールコンピュータにて把握される。続くステップ S 4 0 9 F では、保留数記憶領域 F E から第 2 作動口 6 2 e に対応する値を読み出し、この値を第 2 作動口用保留記憶数 R b N としてセットする。その後は、ステップ S 4 0 5 F にて、作動口用情報取得処理を実行し、本入賞処理を終了する。なお、以下の説明では第 1 作動口用保留記憶数 R a N や第 2 作動口用保留記憶数 R b N を単に保留記憶数 N ともいう。

【4 6 7 9】

なお、ステップ S 4 0 1 F, S 4 0 6 F の両処理にてそれぞれ否定判定をした場合、すなわち第 1 作動口 6 2 d 及び第 2 作動口 6 2 e のいずれにも入賞しなかった場合には、そのまま本入賞処理を終了する。

【4 6 8 0】

ここで、図 6 2 1 を参照して、ステップ S 4 0 5 F の情報取得処理について説明する。

【4 6 8 1】

10

20

30

40

50

(情報取得処理)

情報取得処理においては先ずステップS501Fにて、保留球格納エリア632の保留数記憶領域FEに格納された作動保留記憶数N、詳しくは第1作動口62d及び第2作動口62eのうち当該情報取得処理の契機となった作動口に係る作動保留記憶数N(上記RaN又はRbN)が上限値(本実施の形態では「4」)未満であるか否かを判定する。作動保留記憶数Nが上限値である場合にはそのまま本情報取得処理を終了し、上限値未満である場合には、ステップS502Fにて対応する作動口の作動保留記憶数Nを1加算するとともに、ステップS503Fにて保留数記憶領域に格納された総保留数(以下、共通保留数CRNと言う)を1加算する。

【4682】

続くステップS504Fでは、上記ステップS103Fにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCS1の各値を、作動口用の保留エリアREの空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS502Fにて1加算した共通保留数CRNと対応する記憶エリアに格納する。

【4683】

つまり、第1作動口用保留記憶数RaNがセットされている場合には、上記ステップS103Fにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCS1の各値を、作動口用の保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS502Fにて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

【4684】

また、第2作動口用保留記憶数RbNがセットされている場合には、上記ステップS103Fにて更新した当たり乱数カウンタC1、当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3及び変動種別カウンタCS1の各値を、作動口用の保留エリアREの空き記憶エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップS502Fにて1加算した作動保留記憶数Nと対応するエリアに格納する。

【4685】

保留情報を格納した後は、ステップS505Fに進む。ステップS505Fでは、主表示ユニット81の保留数表示部について表示更新処理を実行する。表示更新処理では、今回の入賞先が第1作動口62dの場合には第1作動口用保留数表示部S1の表示を更新し、今回の入賞先が第2作動口62eの場合には第2作動口用保留数表示部S2の表示を更新する。

【4686】

各保留数表示部S1、S2については4つのLEDによって構成されており、それら保留数表示部S1、S2にて点灯しているLEDの数と第1作動口62dに係る保留数及び第2作動口62eに係る保留数とが一致する構成となっている。今回の入賞によって第1作動口62dに係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第1作動口用保留数表示部S1にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行い、第2作動口62eに係る保留数が増加した場合にはそれに応じて第2作動口用保留数表示部S2にて点灯しているLEDの数を増やす処理を行う。

【4687】

続くステップS506F及びステップS507Fでは、作動口62d、62eへの入賞が発生したことをサブ側(副側)の制御装置である報知・演出制御装置143に認識させるとともに後述する保留予告等を実行させるための処理である事前確認処理及び保留コマンドの設定処理を実行し、本情報取得処理を終了する。なお、保留コマンドには第1作動口62d及び第2作動口62eのうち何れへの入賞に基づくものであるかの情報が含まれる。

【4688】

ステップS507Fの保留コマンドの設定処理にて設定された保留コマンドは後述する

10

20

30

40

50

通常処理の外部出力処理（ステップ S 6 0 1 F）にて報知・演出制御装置 1 4 3 及び表示制御装置 7 1 0 に送信されることとなる。

【 4 6 8 9 】

（通常処理）

次に、通常処理の流れを図 6 2 2 のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップ S 6 0 1 F ～ S 6 0 8 F の処理が 4 m s e c 周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップ S 6 1 0 F , S 6 1 1 F のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。

【 4 6 9 0 】

通常処理においては先ず、ステップ S 6 0 1 F にて外部信号出力処理を実行する。ステップ S 6 0 1 F の外部信号出力処理では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置及びホールコンピュータに送信する。

【 4 6 9 1 】

具体的には、賞球コマンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置 1 8 1 に対して送信する。また、変動開始コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の演出用コマンド、保留コマンドや後述するシフトコマンド等の各種コマンドが設定されている場合にはそれを報知・演出制御装置 1 4 3 に対して送信する。

【 4 6 9 2 】

また、詳細については後述するが、例えば主表示部 D の作動口用表示部 D 1 , D 2 にて絵柄の変動表示（詳しくは確定表示）が終了する毎にホールコンピュータに図柄確定を示す外部信号を出力し、開閉実行モード中は開閉実行モード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力し、高頻度サポートモード中である場合には高頻度サポートモード中であることを示す外部信号をホールコンピュータに出力する。

【 4 6 9 3 】

次に、ステップ S 6 0 2 F では、変動種別カウンタ C S 1 , C S 2 の更新を実行する。具体的には、変動種別カウンタ C S 1 , C S 2 を 1 加算するとともに、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値を 0 にクリアする。そして、変動種別カウンタ C S 1 , C S 2 の更新値を、 R A M 6 0 4 の該当するバッファ領域に格納する。

【 4 6 9 4 】

続くステップ S 6 0 3 F では、作動口 6 2 d , 6 2 e に係る各遊技回（特図遊技回）における遊技を制御するための特図遊技回制御処理を実行する。この特図遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置 7 5 による図柄の変動表示の概要の設定、主表示ユニット 8 1 の表示制御などを行う。

【 4 6 9 5 】

ステップ S 6 0 3 F の特図遊技回制御処理を実行した後は、ステップ S 6 0 4 F に進み、遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、この遊技状態移行処理により、遊技状態が特別遊技状態（開閉実行モード）、高頻度サポートモードなどに移行する。なお、ステップ S 6 0 3 F の遊技回制御処理及びステップ S 6 0 4 F の遊技状態移行処理についての詳細は後述する。

【 4 6 9 6 】

続くステップ S 6 0 5 F では、スルーゲート 6 6 に係る各遊技回（普図遊技回）における遊技を制御するための普図遊技回制御処理を実行する。この普図遊技回制御処理では、普図当たり判定、図柄表示装置 7 5 による図柄の変動表示の概要の設定、主表示ユニット 8 1 の表示制御などを行う。

【 4 6 9 7 】

ステップ S 6 0 5 F の普図遊技回制御処理を実行した後は、ステップ S 6 0 6 F に進み、特電入球ユニット 6 4 の電動役物を駆動制御するための電役サポート用処理を実行する。ステップ S 6 0 5 F の普図遊技回制御処理及びステップ S 6 0 6 F の電役サポート用処理についての詳細は後述する。

10

20

30

40

50

【4698】

続くステップS607Fでは、V入賞用処理を実行する。詳細については後述するが、このV入賞用処理では上記有利入球部324への入賞に基づいて大当たりを発生させるか否かを決定する。

【4699】

その後、ステップS608Fでは、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では、電源・発射制御装置191から発射許可信号を入力していることを条件として、所定のインターバル期間（例えば、0.6sec）に1回、遊技球発射機構110のソレノイド111を励磁する。これにより、遊技球が遊技領域PEに向けて打ち出される。

【4700】

続くステップS609Fにて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から1周期（本実施の形態では4msec）が経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱数初期値カウンタCN1、CN2及び変動種別カウンタCS1、CS2の更新を繰り返し実行する。

【4701】

ステップS601F～S608Fの各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化するため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタCN1、CN2の更新を繰り返し実行することにより、乱数初期値カウンタCN1、CN2（すなわち、当たり乱数カウンタC1、C4の初期値）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタCS1、CS2についてもランダムに更新することができる。

【4702】

（特図遊技回制御処理）

次に、ステップS603Fの特図遊技回制御処理を図623～図625のフローチャート等を参照して説明する。

【4703】

特図遊技回制御処理においては先ず、図623のフローチャートに示すように、ステップS701Fにて特別遊技状態中（開閉実行モード中）か否かを判定する。開閉実行モード中である場合には、ステップS702F以降の処理、すなわちステップS703F～ステップS706Fの特図遊技回開始用処理及びステップS707F～ステップS710Fの特図遊技回進行処理のいずれも実行することなく、本特図遊技回制御処理を終了する。

【4704】

開閉実行モード中でない場合には、ステップS702F、S703Fにて特図遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット81の作動口用表示部D1、D2が変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中である場合には、ステップS702Fにて否定判定をしてステップS703Fに進む。ステップS703Fでは、作動口用表示部D1、D2における絵柄（特図）の確定表示が終了しているか否かを判定する。ステップS703Fにて肯定判定をした場合には、ステップS704F～S706Fの特図遊技回開始用処理に進む。特図遊技回開始用処理では、先ずステップS704Fにて、始動保留球の総数（共通保留数CRN）が「0」か否かを判定する。共通保留数CRNが「0」である場合とは、保留球格納エリア432に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、そのまま本特図遊技回制御処理を終了する。

【4705】

一方、共通保留数CRNが「0」でない場合には、ステップS705Fにて保留球格納エリア632の作動口用の保留エリアREに記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行し、さらにステップS706Fにて主表示ユニット81における作動口用表示部D1、D2の変動表示（これに加えて第1通常遊技状態である場合には図柄表示装置75の変動表示）を開始させるための特図変動開始処理を実行した後に、本特図遊技回制御処理を終了する。

10

20

30

40

50

【4706】

ここで、ステップS705Fのデータ設定処理及びステップS706Fの特図変動開始処理について詳細に説明する。まず、ステップS705Fのデータ設定処理について、図624のフローチャートを参照して説明する。

【4707】

(データ設定処理)

データ設定処理では、まずステップS801Fにて、保留数記憶領域FEに記憶されている作動保留記憶数Nのうち今回の設定処理の対象となっているもの(RaN又はRbN)及び共通保留数CRNを1減算する。そして、作動口用の保留エリアREに保留記憶されている保留情報の数、すなわち作動保留記憶数Nが「0」か否かを判定する。作動保留記憶数Nが「0」である場合にはそのまま本データ設定処理を終了する。これに対して、作動保留記憶数Nが「0」でない場合には、作動口用の保留エリアREの第1エリアRa1に記憶されているデータ(保留情報)を実行エリアAEへ移動させる(ステップS802F)。そして、保留エリアREの第2エリアRa2～第8エリアRa8に記憶されているデータ(保留情報)を下位エリア側に順にシフトさせる(ステップS803F)。これにより、例えば第1エリアRa1のデータの実行エリアAEへの移動に伴って、第2エリアRa2→第1エリアRa1、第3エリアRa3→第2エリアRa2、第4エリアRa4→第3エリアRa3、第5エリアRa5→第4エリアRa4、第6エリアRa6→第5エリアRa5、第7エリアRa7→第6エリアRa6、第8エリアRa8→第7エリアRa7といった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

【4708】

続くステップS804Fでは、作動口用の保留エリアREにてデータのシフトが行われたことを報知・演出制御装置143に認識させるための情報であるシフトコマンドを設定する。その後、本データ設定処理を終了する。ステップS804Fにて設定されたシフトコマンドは、通常処理(図622)におけるステップS601Fにて、報知・演出制御装置143に送信される。

【4709】

(特図変動開始処理)

次に、ステップS706Fの特図変動開始処理について、図625のフローチャートを参照して説明する。

【4710】

特図変動開始処理においてはまず、ステップS901Fにて作動口62d, 62eへの入賞に基づく当否判定処理を実行する。この当否判定処理は、今回の変動開始処理にて参照した保留情報が当たり発生に対応しているか否かを判定するための処理である。具体的には、実行エリアAEに格納された情報のうち当たり判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタC1から取得した情報を把握する。そして、ROM603の当否テーブル記憶エリア621に記憶された作動口用(特図用)の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が当たり発生に対応した情報に含まれているかを特定する。

【4711】

ステップS901Fにおける当否判定処理の結果が当たり発生に対応した結果である場合には、続くステップS902Fにて肯定判定をしてステップS903Fに進み、当該ステップS903Fにて当たり種別の判定処理を実行する。この種別判定処理では、実行エリアAEに格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタC2から取得した情報を把握する。また、ROM603の振分テーブル記憶エリア622に記憶された当たり用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が当たりA(当たり結果A)及び当たりB(当たり結果B)の何れに対応しているかを特定する。

【4712】

当たりAである場合にはステップS904Fにて肯定判定をしてステップS905Fに進み、当該ステップS905Fにて当たりA用の停止結果設定処理を実行する。大当

10

20

30

40

50

たりBである場合にはステップS904Fにて否定判定をしてステップS906Fに進み、当該ステップS906Fにて大当たりB用の停止結果設定処理を実行する。

【4713】

ステップS902Fの説明に戻り、当該ステップS902Fにて否定判定をした場合、すなわち大当たりではない場合にはステップS907Fに進む。ステップS907Fでは外れ用の停止結果設定処理を実行する。

【4714】

ステップS905F、S906F、S907Fの各停止結果設定処理では、主表示ユニット81に最終的に停止表示させる絵柄（特図）の態様の情報を、ROM603の停止結果テーブル記憶エリア624に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その

10

【4715】

ステップS905F及びステップS906Fでは、今回の特図遊技回の当否判定結果が、大当たり結果A又は大当たり結果BであることをMPU602にて特定するための情報をRAM604の各種フラグ格納エリア635に格納する。具体的には、ステップS905Fでは大当たりAフラグを格納し、ステップS906Fでは大当たりBフラグを格納する。また、ステップS907Fでは、今回の特図遊技回の当否判定結果が、外れ結果であることをMPU602にて特定するための情報をRAM604の各種フラグ格納エリア635に格納する。具体的には、ステップS907Fでは外れフラグを格納する。

【4716】

ステップS905F、S906F、S907Fのいずれかの処理を実行した後は、ステップS908Fにて、変動表示時間の設定処理を実行する。変動表示時間の設定処理では、ROM603の変動表示時間テーブル記憶エリア623に記憶されている変動表示時間テーブルを参照して今回の変動種別カウンタCS1の値等に対応した変動表示時間情報を取得する。その後、取得した変動表示時間情報をRAM604の各種カウンタエリア634に設けられた変動表示時間カウンタ（変動表示時間計測手段）にセットする。

20

【4717】

既に説明したように、本実施の形態においては第1作動口62d及び第2作動口62eへの入賞に基づいて保留情報が取得され、それら取得された保留情報に基づいて特図遊技回における絵柄（特図）や図柄の変動表示～確定表示が実行される構成となっている。ここで、絵柄や図柄の変動表示時間については、現在の遊技状態、作動口62d、62eへの入賞に基づく今回の抽選の結果、作動口用の保留エリアREに格納されている保留情報の数等に応じて設定される。なお、変動表示時間については、大当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合には記憶されている保留情報の数が多くなるほど短くなり得る構成となっている。

30

【4718】

ステップS908Fにて変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップS909Fに進み、特図用の変動開始コマンド（特図変動開始コマンド）及び特図用の種別コマンド（特図種別コマンド）を設定する。特図変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、特図種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、特図種別コマンドには、遊技結果の情報として、大当たり結果Aの情報、大当たり結果Bの情報、外れ結果の情報などが含まれる。

40

【4719】

ステップS909Fにて設定された特図変動開始コマンド及び特図種別コマンドは、通常処理（図622）におけるステップS601Fにて、報知・演出制御装置143に送信される。報知・演出制御装置143では、受信した特図変動開始コマンド及び特図種別コマンドに基づいて、その遊技回におけるランプ部26の発光パターン、スピーカ部29からの音（BGMや効果音）の出力パターン、図柄表示装置75における図柄の変動表示パターン等の遊技演出の詳細を決定し、その決定した演出の内容が実行されるようにランプ

50

部 2 6、スピーカ部 2 9 等を制御する。

【 4 7 2 0 】

その後、ステップ S 9 1 0 F にて主表示ユニット 8 1 の第 1 作動口用表示部 D 1 及び第 2 作動口用表示部 D 2 のうち該当する一方にて絵柄（特図）の変動表示を開始させた後に、本特図変動開始処理を終了する。なお、絵柄等の変動表示を上記抽選が実行される前に開始させる構成とすることも可能である。

【 4 7 2 1 】

特図遊技回制御処理（図 6 2 3）の説明に戻り、主表示ユニット 8 1 において作動口用表示部 D 1，D 2 が変動表示中である場合又は確定表示中である場合には、ステップ S 7 0 7 F に進む。ステップ S 7 0 7 F では特図用の変動表示時間が経過したか否かを判定する。具体的には、RAM 6 0 4 の特図用変動表示時間カウンタの値（変動表示時間情報）が「0」となったか否かを判定する。当該値は、タイマ割込み処理（図 6 1 7）が起動される度に、1 減算（減算）される。

【 4 7 2 2 】

特図用の変動表示時間が経過していない場合には、ステップ S 7 0 8 F に進み、特電入球ユニット 6 4 の有利入球部 3 2 4（以下、「特電始動口 3 2 4」ともいう）への入賞が発生したかを判定する。具体的には、RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に後述する V 入賞フラグがセットされているか否かを判定する。V 入賞フラグがセットされていない場合には、ステップ S 7 0 9 F に進み、特図変動表示用処理を実行する。特図変動表示用処理では、作動口用表示部 D 1，D 2 のうち該当する一方における表示態様を変更する。その後、本特図遊技回制御処理を終了する。

【 4 7 2 3 】

一方、ステップ S 7 0 7 F において、特図用の変動表示時間が経過していると判定した場合には、ステップ S 7 1 0 F にて特図確定表示用処理を実行した後、本特図遊技回制御処理を終了する。これにより、今回の特図遊技回の抽選結果に対応した絵柄（図柄）が作動口用表示部 D 1，D 2 のうち該当する一方に停止表示（確定表示）される。

【 4 7 2 4 】

ここで、本実施の形態では、特図遊技回中（詳しくは特図の変動表示中）に上記特電始動口 3 2 4 への入賞が発生する可能性がある。この場合、ステップ S 7 0 8 F にて肯定判定をしてステップ S 7 1 1 F に進み、今回の特図遊技回における抽選結果、すなわち確定表示される絵柄を外れ結果に対応するものに書き替える。ステップ S 7 1 1 F にて外れ結果への書き替えを行った後は、ステップ S 7 1 0 F にて特図確定表示用処理を実行して、本特図遊技回制御処理を終了する。

【 4 7 2 5 】

（遊技状態移行処理）

次に、ステップ S 6 0 4 F の遊技状態移行処理を図 6 2 6 のフローチャートを参照して説明する。

【 4 7 2 6 】

遊技状態移行処理においてはまず、ステップ S 1 0 0 1 F にて特別遊技状態中（開閉実行モード中）であるか否かを判定する。特別遊技状態中でない場合にはステップ S 1 0 0 2 F に進み、1 の特図遊技回が終了したタイミングであるか否かを判定する。具体的には、主表示部 D の作動口用表示部 D 1，D 2 の何れかにて変動表示が終了してから予め設定された確定表示時間（停止表示時間）が経過しているか否かを判定する。

【 4 7 2 7 】

特図遊技回が終了したタイミングである場合には、ステップ S 1 0 0 2 F にて肯定判定をしてステップ S 1 0 0 3 F に進む。ステップ S 1 0 0 3 F では、今回の特図遊技回の遊技結果（上記当否抽選の結果）が開閉実行モード（特別遊技状態）への移行に対応したもの（大当たり結果）であるか否かを判定する。具体的には、RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に、大当たり A フラグ、大当たり B フラグの何れかが格納されているか否かを判定する。

【4728】

上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップS1005Fにて開閉実行モードの開始処理を実行する。当該開始処理により、ロック装置による可変入賞装置85の動作規制が解除され、開閉実行モードが終了するまで当該可変入賞装置85の開閉動作が許容されることとなる。また、ステップS1005Fの開始処理においてはRAM604の各種フラグ格納エリア635に開閉実行モードフラグをセットするとともに、開閉実行モードにおけるオープニング用の待機時間を設定する。なお、上記ステップS1001Fにておいてはこの開閉実行モードフラグの有無によって開閉実行モード中であるか否かを判定する。

【4729】

続くステップS1006FではRAM604の各種カウンタエリア634に設けられたラウンドカウンタRC1に「6」をセットする。ラウンドカウンタRC1は、可変入賞装置85が開放された回数を把握する手段として機能する。ステップS1006Fの処理を実行した後はステップS1007Fに進み、RAM604の各種フラグ格納エリア635に格納されている高頻度サポートモードフラグを消去する。これにより、開閉実行モード中のサポートモードは低頻度サポートモードに強制的に切り替わることとなる。その後は、ステップS1008Fにてオープニングコマンドの設定処理を実行し、ステップS1009Fにて外部信号の設定処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【4730】

ステップS1008Fにて設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図622）におけるステップS601Fにて、報知・演出制御装置143に送信される。報知・演出制御装置143では、受信したオープニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。この演出の内容としては、図柄表示装置75における表示態様が含まれている。報知・演出制御装置143では、主制御装置162から受信したオープニングコマンド等に基づいて、今回の開閉実行モードに対応した表示、例えば大当たりに対応する表示（例えばキャラクタ等の動画表示）が実行されるように図柄表示装置75の表示制御を実行する。

【4731】

また、ステップS1009Fにて設定された外部信号についても、通常処理（図622）におけるステップS601Fにて、遊技ホールのホールコンピュータへ送信され、ホールコンピュータはこの外部信号に基づいて開閉実行モード中であることを特定可能となる。

【4732】

ここで、本実施の形態においては、作動口62d、62eへの入賞に基づく抽選によって大当たり結果となることだけでなく、上記特電始動口324への入賞が発生することが特別遊技状態（開閉実行モード）への移行契機となっている。ステップS1002Fにて特図遊技回が終了したタイミングではない場合や、ステップS1003Fにて大当たりAフラグ、大当たりBフラグが未格納であることを確認した場合であっても、そのまま本遊技状態移行処理を終了するのではなく、ステップS1004FにてV入賞、すなわち特電始動口324への入賞が発生したかを判定する。具体的には、RAM604の各種フラグ格納エリア635にV入賞フラグがセットされているか否かを判定する。ステップS1004FにてV入賞フラグがセットされていないと判定した場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了し、ステップS1004FにてV入賞フラグがセットされていると判定した場合には、ステップS1005F～S1009Fの各処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。

【4733】

ステップS1001Fの説明に戻り、当該ステップS1001Fにて特別遊技状態中（開閉実行モード中）であると判定した場合には、ステップS1010Fに進む。ステップS1010Fでは、オープニング用の待機時間が経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。オープニング用の待機時間が経過している場合には、ステップS1011Fにて大入賞口開

10

20

30

40

50

閉処理を実行する。ここで、図 6 2 7 のフローチャートを参照して、大入賞口開閉処理について説明する。

【 4 7 3 4 】

(大入賞口開閉処理)

大入賞口開閉処理においては先ず、ステップ S 1 1 0 1 F にて可変入賞装置 8 5 (大入賞口) が開放中であるか否かを判定する。具体的には、可変入賞装置 8 5 のシャッタ用駆動部 4 6 1 の駆動状態に基づいて係る判定を行う。大入賞口が開放中でない場合には、ステップ S 1 1 0 2 F にてラウンドカウンタ R C 1 の値が「0」か否かを判定する。ステップ S 1 1 0 2 F にて肯定判定をした場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

【 4 7 3 5 】

ステップ S 1 1 0 2 F にて否定判定をした場合にはステップ S 1 1 0 3 F に進む。ステップ S 1 1 0 3 F ではタイマカウンタ T C 1 の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタ T C 1 は、大入賞口の開放時間又はインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理 (図 6 1 7 参照) が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップ S 1 1 0 3 F にて否定判定をした場合には、本大入賞口開閉処理を終了する。

【 4 7 3 6 】

ラウンドカウンタ R C 1 の値が「0」ではなく且つタイマカウンタ T C 1 の値が「0」である場合には、ステップ S 1 1 0 4 F に進み、可変入賞装置 8 5 (大入賞口) の開放処理を実行する。具体的には、大入賞口を開放すべくシャッタ用駆動部 4 6 1 を駆動状態とする。

【 4 7 3 7 】

その後、可変入賞装置 8 5 (大入賞口) 対応の閉鎖条件の設定処理 (開放時用設定処理) として、ステップ S 1 1 0 5 F 及びステップ S 1 1 0 6 F の各処理を実行する。具体的には、ステップ S 1 1 0 5 F にてタイマカウンタ T C 1 に「1 5 0 0 0」(3 0 s e c に相当) をセットし、続くステップ S 1 1 0 6 F にて第 1 入賞カウンタ P C 1 に「1 0」をセットする。

【 4 7 3 8 】

ステップ S 1 1 0 6 F の処理を実行した後は、ステップ S 1 1 0 7 F にて可変入賞装置 8 5 (大入賞口) が開放されたことを示す開放コマンド設定して、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された開放コマンドは、通常処理 (図 6 2 2 参照) におけるステップ S 6 0 1 F にて、報知・演出制御装置 1 4 3 に送信される。報知・演出制御装置 1 4 3 では、上記受信した開放コマンドに基づいて、開放に対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

【 4 7 3 9 】

ステップ S 1 1 0 1 F の説明に戻り、当該ステップ S 1 1 0 1 F にて可変入賞装置 8 5 (大入賞口) が開放中であると判定した場合にはステップ S 1 1 0 8 F に進み、タイマカウンタ T C 1 の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタ T C 1 の値が「0」でない場合にはステップ S 1 1 0 9 F に進み、大入賞口に遊技球が入賞したか否かを可変入賞装置 8 5 に配設された検知センサからの検知信号に基づいて判定する。

【 4 7 4 0 】

入賞が発生している場合には、ステップ S 1 1 1 0 F にて入賞コマンドの出力処理を実行する。当該入賞コマンドは、報知・演出制御装置 1 4 3 に出力され、当該入賞コマンドにより例えば図柄表示装置 7 5 にて実行される開閉実行モード中の演出が変化する構成となっている。

【 4 7 4 1 】

ステップ S 1 1 1 0 F にてコマンドの出力処理を実行した後は、ステップ S 1 1 1 1 F に進む。ステップ S 1 1 1 1 F では第 1 入賞カウンタ P C 1 の値を 1 減算し、続くステップ S 1 1 1 2 F にて第 1 入賞カウンタ P C 1 の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本大入賞口開閉処理を終了する。

10

20

30

40

50

【4742】

ステップS1112Fにて肯定判定をした場合、すなわち第1入賞カウンタPC1の値が「0」である場合、又はステップS1108Fにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC1の値が「0」であると判定した場合）には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1113Fにて可変入賞装置85（大入賞口）を閉鎖すべくシャッタ用駆動部461を非駆動状態とする。

【4743】

続くステップS1114FではラウンドカウンタRC1の更新処理を実行する。具体的には、ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合には同ラウンドカウンタRC1を1減算するとともにラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には同ラウンドカウンタRC1の値を「0」のまま維持する。

10

【4744】

その後、ステップS1115Fでは更新されたラウンドカウンタRC1の値が「0」であるか否かを判定する。ステップS1115Fにて否定判定をした場合にはステップS1116Fに進み、タイマカウンタTC1に「1000」（2.0secに相当）をセットする。

【4745】

ステップS1116Fの処理を実行した後は、ステップS1117Fにて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図622）におけるステップS1101Fにて、報知・演出制御装置143に送信される。報知・演出制御装置143では、受信した閉鎖コマンドに基づいて当該閉鎖コマンドに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。

20

【4746】

ステップS1115Fの説明に戻り、当該ステップS1115Fにて、ラウンドカウンタRC1の値が「0」であると判定した場合には、ステップS1118Fに進む。ステップS1118Fでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、開閉実行モードのエンディング用に次の遊技回を開始することなく待機するためのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM604の各種カウンタエリア634に設けられた待機時間用カウンタに、ROM603に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

30

【4747】

その後、ステップS1119Fにて、エンディングコマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理を終了する。この設定されたエンディングコマンドは、通常処理（図622）におけるステップS601Fにて、報知・演出制御装置143に送信される。

【4748】

遊技状態移行処理（図626）の説明に戻り、ステップS1011Fにて大入賞口開閉処理を実行した後はステップS1012Fに進み、ラウンドカウンタRC1の値が「0」か否かを判定する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」でない場合にはそのまま本遊技状態移行処理を終了する。ラウンドカウンタRC1の値が「0」である場合には、ステップS1013Fに進む。ステップS1013Fでは、エンディング用の待機時間が経過したか否かを判定する。エンディング用の待機時間が経過していない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。

40

【4749】

エンディング用の待機時間が経過している場合には、ステップS1014Fにて、開閉実行モード終了時の移行処理を実行した後、本遊技状態移行処理を終了する。以下、図628のフローチャートを参照して、開閉実行モード終了時の移行処理について説明する。

【4750】

（開閉実行モード終了時の移行処理）

開閉実行モード終了時の移行処理においては先ず、ステップS1201Fにて、今回の

50

開閉実行モードが大当たり結果（大当たり結果A又は大当たり結果B）を契機としているか否かを判定する。ステップS1201Fにて肯定判定をした場合には、ステップS1202Fに進む。ステップS1202Fでは、今回の開閉実行モードへの移行契機が大当たり結果Aであるかを判定する。大当たり結果Aである場合には、ステップS1202Fにて肯定判定をしてステップS1203Fに進みRAM604の各種フラグ格納エリア635に回数制限フラグをセットする。その後、ステップS1204FにてRAM604の各種カウンタエリア634に設けられた継続回数カウンタに「10」をセットする。

【4751】

継続回数カウンタの値は、普図遊技回が実行される毎に「1」ずつ減算され、継続回数カウンタの値が「0」になることで高頻度サポートモードが終了する。つまり、継続回数カウンタの値により高頻度サポートモード中に実行可能な遊技回数である上限（上記終了基準回数）が規定されている。

10

【4752】

ステップS1204Fの処理を実行した後、又はステップS1202Fにて否定判定をした場合には、ステップS1205Fに進み、RAM604の各種フラグ格納エリア635に高頻度サポートモードフラグをセットする。このようにしてセットされた高頻度サポートモードフラグに基づいて、その後の電役サポート処理においてはサポート抽選にて高頻度サポートモード用のサポート抽選テーブルが参照され、作動口用表示部D1、D2における絵柄（特図）の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルやスルーゲート用表示部DSにおける絵柄（普図）の変動表示時間を決定するための変動表示時間テーブルとして高頻度サポートモード用の変動表示時間テーブルが参照されることとなる。

20

【4753】

その後は、ステップS1206Fにて、RAM604の各種フラグ格納エリア635に格納されている開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

【4754】

ステップS1201Fの説明に戻り、今回の開閉実行モードへの移行契機が特電始動口324への入賞である場合には、当該ステップS1201Fにて否定判定をして、ステップS1207Fに進む。ステップS1207では、特電始動口324への入賞契機となった普図当たり結果が普図当たり結果Aであるか否かを判定する。普図当たり結果Aである場合には、ステップS1205FにてRAM604の各種フラグ格納エリア635に高頻度サポートモードフラグをセットした後、ステップS1206Fの開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。一方、特電始動口324への入賞契機となった普図当たり結果が普図当たり結果Bである場合には、ステップS1207Fにて否定判定をしてステップS1206Fに進み、開閉実行モード用の各種フラグ（大当たりフラグ等）を消去し、開閉実行モードに対応した外部信号の出力を停止する。

30

【4755】

（普図遊技回制御処理）

次に、ステップS605Fの普図遊技回制御処理を図629～図631のフローチャート等を参照して説明する。

40

【4756】

普図遊技回制御処理においては先ず、図629のフローチャートに示すように、ステップS1301Fにてサポート中（普図当たり中）か否かを判定する。サポート中である場合には、ステップS1302F以降の処理、すなわちステップS1302F～ステップS1306Fの普図遊技回開始用処理及びステップS1307F～ステップS1309Fの普図遊技回進行処理のいずれも実行することなく、本普図遊技回制御処理を終了する。

【4757】

サポート中でない場合には、ステップS1302F、S1303Fにて普図遊技回中であるか否かを判定する。具体的には、主表示ユニット81のスルーゲート用表示部DSが

50

変動表示中であるか否かを判定する。変動表示中である場合には、ステップ S 1 3 0 2 F にて否定判定をしてステップ S 1 3 0 3 F に進む。ステップ S 1 3 0 3 F では、スルーゲート用表示部 D S における絵柄（普図）の確定表示が終了しているか否かを判定する。ステップ S 1 3 0 3 F にて肯定判定をした場合には、ステップ S 1 3 0 4 F ～ S 1 3 0 6 F の普図遊技回開始用処理に進む。普図遊技回開始用処理では、先ずステップ S 1 3 0 4 F にて、スルーゲート 6 6 に係る保留記憶数 M が「0」か否かを判定する。保留記憶数 M が「0」である場合とは、電役用記憶エリア 4 3 3 に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、そのまま本普図遊技回制御処理を終了する。

【4 7 5 8】

一方、保留数 M が「0」でない場合には、ステップ S 1 3 0 5 F にて電役用記憶エリア 6 3 3 のスルーゲート用の保留エリア S E に記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理を実行し、さらにステップ S 1 3 0 6 F にて主表示ユニット 8 1 におけるスルーゲート用表示部 D S の変動表示（これに加えて第 2 通常遊技状態である場合には図柄表示装置 7 5 の変動表示）を開始させるための普図変動開始処理を実行した後、本普図遊技回制御処理を終了する。

【4 7 5 9】

ここで、ステップ S 1 3 0 5 F のデータ設定処理及びステップ S 1 3 0 6 F の普図変動開始処理について詳細に説明する。先ず、ステップ S 1 3 0 5 F のデータ設定処理について、図 6 3 0 のフローチャートを参照して説明する。

【4 7 6 0】

（データ設定処理）

データ設定処理では、先ずステップ S 1 4 0 1 F にて、保留数記憶領域 G E に記憶されている保留記憶数 M を 1 減算する。そして、スルーゲート用の保留エリア S E に保留記憶されている保留情報の数、すなわち保留記憶数 M が「0」か否かを判定する。保留記憶数 M が「0」である場合にはそのまま本データ設定処理を終了する。これに対して、保留記憶数 M が「0」でない場合には、スルーゲート用の保留エリア S E の第 1 エリア R c 1 に記憶されているデータ（保留情報）を実行エリア C E へ移動させる（ステップ S 1 4 0 2 F）。そして、保留エリア S E の第 2 エリア R c 2 ～第 4 エリア R c 4 に記憶されているデータ（保留情報）を下位エリア側に順にシフトさせる（ステップ S 1 4 0 3 F）。これにより、例えば第 1 エリア R c 1 のデータの実行エリア C E への移動に伴って、第 2 エリア R c 2 → 第 1 エリア R c 1、第 3 エリア R c 3 → 第 2 エリア R c 2、第 4 エリア R c 4 → 第 3 エリア R c 3 といった具合に各エリア内のデータがシフトされる。

【4 7 6 1】

続くステップ S 1 4 0 4 F では、スルーゲート用の保留エリア S E にてデータのシフトが行われたことを報知・演出制御装置 1 4 3 に認識させるための情報であるシフトコマンドを設定する。その後、本データ設定処理を終了する。ステップ S 1 4 0 4 F にて設定されたシフトコマンドは、通常処理（図 6 2 2）におけるステップ S 6 0 1 F にて、報知・演出制御装置 1 4 3 に送信される。

【4 7 6 2】

（普図変動開始処理）

次に、ステップ S 1 3 0 6 F の普図変動開始処理について、図 6 3 1 のフローチャートを参照して説明する。

【4 7 6 3】

普図変動開始処理においては先ず、ステップ S 1 5 0 1 F にて R A M 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に回数制限フラグが格納されているか否かを判定する。回数制限フラグが格納されている場合には、ステップ S 1 5 0 2 F に進み R A M 6 0 4 の各種カウンタエリア 6 3 4 に設けられた上記継続回数カウンタの値を更新する。具体的には、継続回数カウンタの値を 1 減算する。ステップ S 1 5 0 2 F の更新処理を実行した後、又はステップ S 1 5 0 1 F にて否定判定をした場合には、ステップ S 1 5 0 3 F に進む。

【4 7 6 4】

ステップ S 1 5 0 3 F では、スルーゲート 6 6 への入賞に基づく当否判定処理を実行する。この当否判定処理は、今回の変動開始処理にて参照した保留情報が普図当たり発生に対応しているか否かを判定するための処理である。具体的には、実行エリア C E に格納された情報のうち普図当たり判定用の情報、すなわち当たり乱数カウンタ C 4 から取得した情報を把握する。そして、ROM 6 0 3 の当否テーブル記憶エリア 6 2 1 に記憶されたスルーゲート用（普図用）の当否テーブルを参照して、上記把握した情報が普図当たり発生に対応した情報に含まれているかを特定する。

【 4 7 6 5 】

ステップ S 1 5 0 3 F における当否判定処理の結果が普図当たり発生に対応した結果である場合には、続くステップ S 1 5 0 4 F にて肯定判定をしてステップ S 1 5 0 5 F に進み、当該ステップ S 1 5 0 5 F にて普図当たり種別の判定処理を実行する。この種別判定処理では、実行エリア C E に格納された情報のうち種別判定用の情報、すなわち種別カウンタ C 5 から取得した情報を把握する。また、ROM 6 0 3 の振分テーブル記憶エリア 6 2 2 に記憶された普図当たり用の振分テーブルを参照して、上記把握した種別判定用の情報が普図当たり A（普図当たり結果 A）及び普図当たり B（普図当たり結果 B）の何れに対応しているかを特定する。

【 4 7 6 6 】

普図当たり A である場合にはステップ S 1 5 0 6 F にて肯定判定をしてステップ S 1 5 0 7 F に進み、当該ステップ S 1 5 0 7 F にて普図当たり A 用の停止結果設定処理を実行する。普図当たり B である場合にはステップ S 1 5 0 6 F にて否定判定をしてステップ S 1 5 0 8 F に進み、当該ステップ S 1 5 0 8 F にて普図当たり B 用の停止結果設定処理を実行する。

【 4 7 6 7 】

ステップ S 1 5 0 4 F の説明に戻り、当該ステップ S 1 5 0 4 F にて否定判定をした場合、すなわち普図当たりではない場合にはステップ S 1 5 0 9 F に進む。ステップ S 1 5 0 9 F では外れ用の停止結果設定処理を実行する。

【 4 7 6 8 】

ステップ S 1 5 0 7 F，S 1 5 0 8 F，S 1 5 0 9 F の各停止結果設定処理では、主表示ユニット 8 1 に最終的に停止表示させる絵柄（普図）の態様の情報を、ROM 6 0 3 の停止結果テーブル記憶エリア 6 2 4 に記憶されている停止結果テーブルを参照して特定し、その特定した情報を RAM 6 0 4 に記憶する。

【 4 7 6 9 】

ステップ S 1 5 0 7 F 及びステップ S 1 5 0 8 F では、今回の普図遊技回の当否判定結果が、普図当たり結果 A 又は普図当たり結果 B であることを MPU 6 0 2 にて特定するための情報を RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に格納する。具体的には、ステップ S 1 5 0 7 F では普図当たり A フラグを格納し、ステップ S 1 5 0 8 F では普図当たり B フラグを格納する。また、ステップ S 1 5 0 9 F では、今回の普図遊技回の当否判定結果が、外れ結果であることを MPU 6 0 2 にて特定するための情報を RAM 6 0 4 の各種フラグ格納エリア 6 3 5 に格納する。具体的には、ステップ S 1 5 0 9 F では外れフラグを格納する。

【 4 7 7 0 】

ステップ S 1 5 0 7 F，S 1 5 0 8 F，S 1 5 0 9 F のいずれかの処理を実行した後は、ステップ S 1 5 1 0 F にて、変動表示時間の設定処理を実行する。変動表示時間の設定処理では、ROM 6 0 3 の変動表示時間テーブル記憶エリア 6 2 3 に記憶されている変動表示時間テーブルを参照して今回の変動種別カウンタ C S 2 の値等に対応した変動表示時間情報を取得する。その後、取得した変動表示時間情報を RAM 6 0 4 の各種カウンタエリア 6 3 4 に設けられた変動表示時間カウンタ（変動表示時間計測手段）にセットする。

【 4 7 7 1 】

既に説明したように、本実施の形態においてはスルーゲート 6 6 への入賞に基づいて保留情報が取得され、それら取得された保留情報に基づいて普図遊技回における絵柄（普図

10

20

30

40

50

）や図柄の変動表示～確定表示が実行される構成となっている。ここで、絵柄や図柄の変動表示時間については、現在の遊技状態、スルーゲート66への入賞に基づく今回の抽選の結果、スルーゲート用の保留エリアSEに格納されている保留情報の数等に応じて設定される。なお、変動表示時間については、普図当たり結果と外れ結果とを比較した場合には後者よりも前者の方が長くなりやすい構成となっており、外れ結果の場合であってリーチ表示が発生しない場合には記憶されている保留情報の数が多くなるほど短くなり得る構成となっている。

【4772】

ステップS1510Fにて変動表示時間の設定処理を実行した後は、ステップS1511Fに進み、普図用の変動開始コマンド（普図変動開始コマンド）及び普図用の種別コマンド（普図種別コマンド）を設定する。普図変動開始コマンドには、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれる。また、普図種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、普図種別コマンドには、遊技結果の情報として、普図当たり結果Aの情報、普図当たり結果Bの情報、外れ結果の情報などが含まれる。

【4773】

ステップS1511Fにて設定された普図変動開始コマンド及び普図種別コマンドは、通常処理（図622）におけるステップS601Fにて、報知・演出制御装置143に送信される。報知・演出制御装置143では、受信した普図変動開始コマンド及び普図種別コマンドに基づいて、その遊技回におけるランプ部26の発光パターン、スピーカ部29からの音（BGMや効果音）の出力パターン、図柄表示装置75における図柄の変動表示パターン等の遊技演出の詳細を決定し、その決定した演出の内容が実行されるようにランプ部26、スピーカ部29等を制御する。

【4774】

その後、ステップS1512Fにて主表示ユニット81のスルーゲート用表示部DSにて絵柄（普図）の変動表示を開始させた後に、本普図変動開始処理を終了する。なお、絵柄等の変動表示を上記抽選が実行される前に開始させる構成とすることも可能である。

【4775】

普図遊技回制御処理（図629）の説明に戻り、主表示ユニット81においてスルーゲート用表示部DSが変動表示中である場合又は確定表示中である場合には、ステップS1307Fに進む。ステップS1307Fでは普図用の変動表示時間が経過したか否かを判定する。具体的には、RAM604の普図用変動表示時間カウンタの値（変動表示時間情報）が「0」となったか否かを判定する。当該値は、タイマ割込み処理（図617）が起動される度に、1減算（減算）される。

【4776】

普図用の変動表示時間が経過していない場合には、ステップS1308Fに進み、普図変動表示用処理を実行する。普図変動表示用処理では、スルーゲート用表示部DSにおける表示態様を変更する。その後、本普図遊技回制御処理を終了する。

【4777】

一方、ステップS1307Fにおいて、普図用の変動表示時間が経過していると判定した場合には、ステップS1309Fにて普図確定表示用処理を実行した後、本普図遊技回制御処理を終了する。これにより、今回の普図遊技回の抽選結果に対応した絵柄（図柄）がスルーゲート用表示部DSに停止表示（確定表示）される。

【4778】

次に、図632及び図633のフローチャートを参照して、通常処理の一環として実行されるステップS606Fの電役サポート用処理について説明する。

【4779】

（電役サポート用処理）

電役サポート用処理においては先ず、ステップS1601Fにて特電入球ユニット64の電動役物によるサポート中であるか否かを判定する。具体的には、RAM604の各種フラグ格納エリア635にサポートフラグが格納されているか否かを判定する。サポート

10

20

30

40

50

中ではない場合には、ステップS1601Fにて否定判定をしてステップS1602Fに進む。ステップS1602Fでは、スルーゲート用表示部DSにおいて絵柄（普図）の確定表示が終了したタイミングであるか否かを判定する。絵柄の確定表示が終了したタイミングではない場合には、ステップS1602Fにて否定をして、本電役サポート用処理を終了する。絵柄の確定表示が終了したタイミングである場合には、ステップS1602Fにて肯定判定をしてステップS1603Fに進む。

【4780】

ステップS1603Fでは、スルーゲート66への入賞に基づく抽選（サポート抽選又は普図抽選）において普図当たり結果となっているか否かを判定する。外れ結果である場合にはステップS1603Fにて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。スルーゲート66への入賞に基づく抽選において普図当たり結果となっている場合には、ステップS1603Fにて肯定判定をしてステップS1604Fに進む。ステップS1604Fでは、RAM604の各種カウンタエリア634に設けられたラウンドカウンタRC2に「1」をセットする。ラウンドカウンタRC2は、特電入球ユニット64の開放回数を把握する手段として機能する。

【4781】

ステップS1604Fの処理を実行した後は、ステップS1605Fに進み、RAM604の各種フラグ格納エリア635にサポートフラグをセットする。その後は、ステップS1606Fにてオープニング開始処理を実行した後、本電役サポート用処理を終了する。オープニング開始処理ではオープニング用の待機時間を設定する。この待機時間を経過した後に電動役物の開閉動作が開始されることとなる。

【4782】

ステップS1601Fの説明に戻り、当該ステップS1601Fにて肯定判定をした場合には、ステップS1607Fに進む。ステップS1607Fでは、ステップS1606Fにて設定したオープニング用の待機時間を経過したか否かを判定する。オープニング用の待機時間が経過していない場合には、ステップS1607Fにて否定判定をして、そのまま本電役サポート用処理を終了する。オープニング用の待機時間を経過している場合には、ステップS1607Fにて肯定判定をしてステップS1608Fに進む。ここで、図633を参照して、ステップS1608Fの電役開閉処理について説明する。

【4783】

（電役開閉処理）

電役開閉処理においてはまず、ステップS1701Fにて特電入球ユニット64の電動役物である羽根部材325が開放中（開状態）であるか否かを判定する。当該羽根部材325が開放中であるか否かは、開閉用駆動部451が駆動状態であるか否かで判定する。羽根部材325が開放されている場合にはステップS1702Fに進み、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」である場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ラウンドカウンタRC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1703Fに進む。ステップS1703FではRAM604の各種カウンタエリア634に設けられたタイマカウンタTC2の値が「0」か否かを判定する。タイマカウンタTC2は、電動役物の開放時間やインターバル時間を把握する際に参照されるカウンタであり、タイマ割込み処理（図617参照）が実行される度にその値が「1」ずつ減算される。ステップS1703Fにて否定判定をした場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。ステップS1703Fにて肯定判定をした場合には、ステップS1704Fに進む。

【4784】

ステップS1704Fでは、電役開放処理を実行する。具体的には、開閉用駆動部451（ソレノイド）への駆動信号の出力を開始し、羽根部材325を閉状態から開状態に切り替える。その後は、ステップS1705Fにて第2入賞カウンタPC2に「10」をセットする。続くステップS1706Fでは現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。高頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に

「1000」（2secに相当）をセットし（ステップS1507F）、低頻度サポートモードである場合にはタイマカウンタTC2に「50」（0.1secに相当）をセットする（ステップS1708F）。

【4785】

ステップS1701Fの説明に戻り、当該ステップS1701Fにて肯定判定をした場合、すなわち羽根部材325が開放中である場合には、ステップS1709Fに進む。ステップS1709Fでは、タイマカウンタTC2の値が「0」となっているか否かを判定する。タイマカウンタTC2の値が「0」ではない場合には、ステップS1710Fに進む。ステップS1710Fでは、特電入球ユニット64に遊技球が入賞したか否かを上流側の検知センサ327からの検知信号に基づいて判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本電役開閉処理を終了する。入賞が発生している場合には、ステップS1711Fにて第2入賞カウンタPC2の値を1減算し、続くステップS1712Fにて第2入賞カウンタPC2の値が「0」か否かを判定し、「0」でない場合にはそのまま本電役開閉処理を終了する。

10

【4786】

ステップS1712Fにて肯定判定をした場合、すなわち第2入賞カウンタPC2の値が「0」である場合、又はステップS1709Fにて肯定判定をした場合（すなわちタイマカウンタTC2の値が「0」であると判定した場合）には、羽根部材325の開放終了条件が成立したことを意味する。この場合にはステップS1713Fにて羽根部材325を閉鎖すべく開閉用駆動部451への駆動信号の出力を停止する。

20

【4787】

続くステップS1714Fでは、エンディングの開始処理を実行する。当該開始処理では、電役サポートのエンディング用待機時間を設定する。具体的には、RAM604の各種カウンタエリア634に設けられた待機時間用カウンタに、ROM603に予め記憶されているエンディング用の待機時間情報をセットする。

【4788】

図632の説明に戻り、ステップS1608Fの電役開閉処理を実行した後は、ステップS1609FのV振分設定処理を実行する。ここで、図634のフローチャートを参照して、V振分設定処理について説明する。

【4789】

30

（V振分設定処理）

V振分設定処理においてはまず、ステップS1801Fにて、羽根部材325によるサポートを開始するタイミングであるか否かを判定する。開始タイミングである場合には、ステップS1802Fに進み、現在のサポートモードが高頻度サポートモードであるか否かを判定する。具体的には、RAM604の各種フラグ格納エリア635に高頻度サポートモードフラグがセットされているか否かを判定する。ステップS1802Fにて肯定判定をした場合には、ステップS1803Fに進み、RAM604の各種カウンタエリア634に設けられた第3タイマカウンタTC3に「1000」（2secに相当）をセットする。一方、低頻度サポートモード中である場合には、ステップS1804に進み、第3タイマカウンタTC3に「30」（0.6secに相当）をセットする。第3タイマカウンタTC3にセットされた値（カウンタ値）は、タイマ割込み処理が起動される都度、すなわち2msec周期で1減算される。

40

【4790】

ステップS1803F又はステップS1804Fの処理を実行した後は、ステップS1805Fに進み、流路切替用駆動部452への駆動信号の出力を開始して、流路切替部材326を退避位置（V入賞側）に変位させた後、本V振分設定処理を終了する。

【4791】

ステップS1801Fの説明に戻り、サポート開始タイミングではない場合には、当該ステップS1801Fにて否定判定をしてステップS1806Fに進む。ステップS1806Fでは、第3タイマカウンタTC3の値が「0」となっているか否かを判定する。「

50

0」となっていない場合には、ステップS1806Fにて否定判定をして、そのまま本V振分設定処理を終了する。一方、第3タイマカウンタTC3の値が「0」となっている場合には、ステップS1806Fにて肯定判定をしてステップS1807Fに進む。ステップS1807Fでは、流路切替用駆動部452への駆動信号の出力を終了して、流路切替部材326を突出位置（外れ側）に変位させた後、本V振分設定処理を終了する。

【4792】

図632の説明に戻り、ステップS1609FのV振分設定処理を実行した後は、ステップS1610Fに進む。ステップS1610Fでは、ラウンドカウンタRC2の値が「0」となっているか否かを判定する。ステップS1610Fにて否定判定をした場合にはそのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS1610Fにて肯定判定をした場合には、ステップS1611Fに進み、上記ステップS1714Fにて設定されたエンディング用待機時間が経過したか否かを判定する。ステップS1611Fにて否定判定をした場合には、そのまま本電役サポート用処理を終了する。ステップS1611Fにて肯定判定をした場合には、ステップS1612Fに進む。ステップS1612FではRAM604の各種フラグ格納エリア635に格納されているサポートフラグを消去して本電役サポート用処理を終了する。これにより、スルーゲート66への入賞に基づく普図当たりの抽選規制が解除されることとなる。なお、サポート終了に応じて、電役サポート用の他のフラグについても消去され、電役サポート用の各種カウンタについてもリセットされる。

【4793】

次に、図635のフローチャートを参照して、通常処理におけるステップS607FのV入賞用処理について説明する。

【4794】

（V入賞用処理）

V入賞用処理ではまずステップS1901Fにて、RAM604の各種フラグ格納エリア635にV入賞フラグが格納されているか否かを判定する。V入賞フラグが格納されていない場合には、ステップS1902Fに進み、特電入球ユニット64の特電始動口324に設けられたV入賞用の検知センサ329の検知状態に基づき、V入賞が発生したか否か（当該検知センサ329の検知領域を遊技球が通過したか否か）を判定する。

【4795】

V入賞が発生したと判定した場合には、以下の3つの要件を満たした場合に、当該V入賞が有効となる。（1）サポート開始からサポート終了3secが経過するまでのV入賞の受付期間中であること（ステップS1903F：肯定判定）、（2）特別遊技状態（開閉実行モード）中ではないこと（ステップS1904F：否定判定）、（3）作動口用表示部D1，D2にて大当たり結果に対応した絵柄（特図）の確定表示が行われている最中ではないこと（ステップS1905F：否定判定）。

【4796】

上記3つの要件を満たしている場合には、ステップS1907FにてRAM604の各種フラグ格納エリア635に上記V入賞フラグをセットし、ステップS1908FにてV入賞コマンドを設定した後、本V入賞用処理を終了する。

【4797】

V入賞コマンドは、V入賞が発生したことを報知・演出制御装置143に通知するためのコマンドであり、設定されたV入賞コマンドは、通常処理（図622）の外部出力処理にて報知・演出制御装置143に送信される。報知・演出制御装置143では、V入賞コマンドを受信した場合、図柄表示装置75やランプ部26、スピーカ部29にてV入賞の発生を報知したり、V入賞を祝福したりする演出等が実行されるように、表示制御装置710等を制御する。

【4798】

なお、ステップS1903Fにて否定判定をした場合、すなわち受付期間外にV入賞が発生した場合には、当該V入賞が無効となるだけでなく、ステップS1904Fにて報知・演出制御装置143への送信対象としてエラーコマンドを設定し、本V入賞用処理を終

10

20

30

40

50

了する。設定されたエラーコマンドは、通常処理（図 6 2 2）の外部出力処理にて報知・演出制御装置 1 4 3 に送信され、報知・演出制御装置 1 4 3 では、所定のエラー報知が実行されるように、表示制御装置 7 1 0、ランプ部 2 6 及びスピーカ部 2 9 を制御する。

【 4 7 9 9 】

（遊技状態と変動表示時間との関係）

既に説明したように、本実施の形態においては、作動口 6 2 d , 6 2 e への入賞に基づいて保留情報（特図保留）が取得され、それら取得された保留情報に基づいて特図遊技回が実行され、スルーゲート 6 6 への入賞に基づいて保留情報（普図保留）が取得され、それら取得された保留情報に基づいて普図遊技回が実行される構成となっている。ここで、主表示部 D における絵柄（特図、普図）の変動表示時間や表示画面 7 5 a における図柄の変動表示時間については、遊技状態に応じて設定される構成となっている。以下、変動表示時間等の設定に係る構成、具体的には特図用変動開始処理における変動表示時間の設定処理における変動表示時間の設定態様、普図用変動開始処理における変動表示時間の設定処理における変動表示時間の設定態様について補足説明する。

【 4 8 0 0 】

（作動口用の変動表示時間設定処理）

特図用の変動表示時間の設定処理においては、ROM 6 0 3 の変動表示時間テーブル記憶エリア 6 2 3 に記憶されている各種変動表示時間テーブルの中から今回の特図遊技回に対応するテーブルを選択して変動表示時間を設定する。

【 4 8 0 1 】

例えば、低頻度サポートモード対応の第 1 通常遊技状態となっている場合にリーチ表示非対応の完全外れとなる特図遊技回においては、第 1 エリア R a 1 ~ 第 8 エリア R a 8 に記憶されている保留情報（特図保留）の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「1 2 , 1 3 , 1 4 s e c」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7 , 8 , 9 s e c」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」又は「4」の場合には変動表示時間として「3 , 4 , 5 s e c」の何れかが設定される。そして、作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄（特図）の確定表示時間及び図柄表示装置 7 5 における図柄の確定表示時間は「1 s e c」となるように規定されている（図 6 3 6 参照）。

【 4 8 0 2 】

外れ結果対応のリーチ表示（外れリーチ）が発生する特図遊技回においては、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「2 0 ~ 4 0 s e c」の何れかが設定される（図 6 3 6 参照）。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっており（図 6 3 7 参照）、大当たり結果である場合には当該範囲において相対的に長い時間が設定されやすく且つ外れ結果である場合には当該範囲において相対的に短い時間が設定されやすくなっている。つまり、変動表示時間が長いリーチ表示の方が短いリーチ表示よりも大当たりの期待度が高くなるように差が設けられている。

【 4 8 0 3 】

高頻度サポートモード対応の第 2 通常遊技状態では、1 ~ 8 回目までの特図遊技回と、9 回目以降の特図遊技回とで参照される変動表示時間テーブルが異なる。

【 4 8 0 4 】

1 ~ 8 回目までの特図遊技回にて参照される変動表示時間テーブルについては、記憶されている保留情報の数、当否の抽選結果に関係なく変動表示時間として何れも「0 . 5 s e c」が設定され、確定表示時間として何れも「0 . 5 s e c」が設定されるように規定されている。これに対して、9 回目以降の特図遊技回にて参照される変動表示時間テーブルについては、記憶されている保留情報の数、当否の抽選結果に関係なく変動表示時間として何れも「6 0 s e c」が設定され、確定表示時間として何れも「0 . 5 s e c」が設定されるように規定されている（図 6 3 6 及び図 6 3 7 参照）。

【 4 8 0 5 】

10

20

30

40

50

(スルーゲート用の変動表示時間設定処理)

普図用の変動表示時間の設定処理においては、ROM 603の変動表示時間テーブル記憶エリア623に記憶されている各種変動表示時間テーブルの中から今回の普図遊技回に対応するテーブルを選択して変動表示時間を設定する。

【4806】

例えば、低頻度サポートモード対応の第1通常遊技状態となっている場合に参照される変動表示時間テーブルについては、普図当たりの抽選結果、保留エリアSEの第1エリアRc1～第4エリアRc4に記憶されている保留情報の数に関係なく、何れの普図遊技回についても変動表示時間として「15, 16, 17, 18, 19, 20 sec」の何れかが設定され、確定表示時間として「0.5 sec」が設定されるように規定されている（図638及び図639参照）。 10

【4807】

なお、特別遊技状態中も普図遊技回が進行し得るが、特別遊技状態中は第1通常遊技状態中に参照される変動表示時間テーブルと同じテーブルが参照される。

【4808】

高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態では、1回目（初回）の普図遊技回と、2回目以降（初回以外）の普図遊技回とで参照される変動表示時間テーブルが異なる。

【4809】

1回目の普図遊技回にて参照される変動表示時間テーブルについては、記憶されている保留情報の数、当否の抽選結果に関係なく変動表示時間として何れも「20 sec」が設定され、確定表示時間として何れも「0.5 sec」が設定されるように規定されている（図638及び図639参照）。 20

【4810】

これに対して、2回目以降の普図遊技回にて参照される変動表示時間テーブルについては、以下のように規定されている。すなわち、リーチ表示非対応の完全外れとなる普図遊技回においては、第1エリアRc1～第4エリアRc4に記憶されている保留情報（普図保留）の数が「0」又は「1」となっている場合には変動表示時間として「12, 13, 14 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「2」となっている場合には変動表示時間として「7, 8, 9 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「3」の場合には変動表示時間として「3, 4, 5 sec」の何れかが設定され、記憶されている保留情報の数が「4」の場合には変動表示時間として「1 sec」が設定され、確定表示時間は「0.5 sec」となるように規定されている（図638参照）。 30

【4811】

また、2回目以降の普図遊技回にて参照される変動表示時間テーブルについては外れ結果対応のリーチ表示（外れリーチ）が発生する普図遊技回においては、記憶されている保留情報の数に関係なく変動表示時間として「20～40 sec」の何れかが設定される（図638参照）。この変動表示時間については大当たり結果に対応する遊技回にて設定される変動表示時間と同じ範囲となっており（図639参照）、大当たり結果である場合には当該範囲において相対的に長い時間が設定されやすく且つ外れ結果である場合には当該範囲において相対的に短い時間が設定されやすくなっている。つまり、変動表示時間が長いリーチ表示の方が短いリーチ表示よりも大当たりの期待度が高くなるように差が設けられている。 40

【4812】

(遊技の流れ)

次に図640のブロック図を参照して、本実施の形態に示すパチンコ機における基本的な遊技の流れについて説明する。

【4813】

既に説明したように、本実施の形態においては、遊技状態が通常遊技状態と特別遊技状態（開閉実行モード）とに大別される。そして、通常遊技状態として低頻度サポートモー 50

ド対応の第1通常遊技状態と、高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態とが設けられており、第2通常遊技状態については第1通常遊技状態よりも遊技者に有利な遊技状態となるように構成されている。

【4814】

第1通常遊技状態では、遊技領域PE（左ルート）に配設された作動入球ユニット62への入球、すなわち第1作動口62d又は第2作動口62eへの入賞が発生することにより、大当たり抽選が実行される。第1通常遊技状態においては、図柄表示装置75の表示画面75aに表示される図柄列については特図遊技回に対応付けられており、それら図柄列を用いて大当たり抽選の結果が明示される。作動口62d、62eへの入賞に基づく抽選にて大当たり結果となった場合には、大当たり結果に対応した図柄組合せが表示画面75aに最終停止表示（確定表示）された後に特別遊技状態へ移行する。そして、当該特別遊技状態の終了後に高頻度サポートモード対応の第2通常遊技状態へ移行（昇格）する。

10

【4815】

なお、第1通常遊技状態中は、仮にスルーゲート66への入賞に基づく普図当たりの抽選に当選したとしても特電始動口324への入賞は困難であり、実質的に特別遊技状態への移行は期待できない。つまり、右ルートへ遊技球を発射するよりも左ルートへ遊技球を発射した方が遊技者にとって有利となるように差が設けられている。

【4816】

特別遊技状態中は、右ルートに配設された可変入賞装置65が開放され、右ルートへ発射された遊技球が当該可変入賞装置65へ入賞することで、持ち球が増加することとなる。右ルートにて可変入賞装置65よりも上流側となる位置には上記スルーゲート66が配設されており、特別遊技状態中にスルーゲート66への入賞が見込まれる。

20

【4817】

特別遊技状態中は、特図遊技回の進行は規制されるものの、普図遊技回の進行については規制されない。仮に特別遊技状態中に普図当たりとなって特電入球ユニット64が開放され、特電始動口324への入賞が発生したとしても、当該入賞については無効となる。なお、特別遊技状態中は、表示画面75aに特別遊技状態用の動画等が表示され、普図遊技回に係る図柄列の変動表示等は実行されない構成となっており、普図当たりに当選した旨が目立たないように配慮されている。

【4818】

第2通常遊技状態では、右ルートに配設されたスルーゲート66へ向けて遊技球を発射するようにして遊技が行われることで、左ルートへ向けて遊技球を発射するよりも遊技を有利に進めることが可能となる。具体的には、左ルートへ発射された遊技球がスルーゲート66へ入賞することにより、普図当たりの抽選が実行される。高頻度サポートモード中は、作動口62d、62eへの入賞に基づく大当たりの抽選と比べて、普図当たりの確率は大幅に優遇される。具体的には、作動口62d、62eへの入賞に基づく大当たりの抽選に当選する確率は $1/300$ となっているのに対して、高頻度サポートモード中はスルーゲート66への入賞に基づく普図当たりの抽選に当選する確率は $1/5$ となっている。普図当たりとなった場合には、特電入球ユニット64が開放され、特電始動口324への入賞が可能となる。特電始動口324への入賞が発生した場合には特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行し、再び持ち球を大きく増やすチャンスとなる。

30

40

【4819】

第2通常遊技状態においては、図柄表示装置75の表示画面75aに表示される図柄列については普図遊技回に対応付けられており、それら図柄列を用いて普図当たり抽選の結果が明示される。スルーゲート66への入賞に基づく抽選にて普図当たり結果となった場合には、普図当たり結果に対応した図柄組合せが表示画面75aに最終停止表示（確定表示）された後に特電入球ユニット64が開放される。そして、特電始動口324への入賞が発生した場合には、表示画面75aにてその旨が明示され、特別遊技状態へ移行する。なお、少なくとも特電始動口324への入賞が発生するまで、普図当たり結果の種類については表示画面75aでは非明示となり、何れの普図当たり結果であるかを確定表示され

50

た図柄組合せ等から識別することは困難となっている。

【４８２０】

ここで、普図当たりとなって特電始動口３２４への入賞が発生した場合には、普図当たりの種別によってその後の遊技の流れが相違する。具体的には、普図当たり結果については、特別遊技状態終了後も高頻度サポートモード継続となる普図当たり結果Ａと、特別遊技状態終了後に高頻度サポートモード非継続（低頻度サポートモードへの降格）となる普図当たり結果Ｂとに大別される。

【４８２１】

普図当たり結果Ａとなった場合には、特電始動口３２４への入賞を契機として特別遊技状態へ移行し、特別遊技状態終了後は高頻度サポートモード対応の第２通常遊技状態へ復帰する。このような経緯で第２通常遊技状態へ移行した場合には、次回大当たり（次回特電始動口３２４への入賞）となるまで当該第２通常遊技状態が継続されるため、連荘のチャンスとなる。これに対して、普図当たり結果Ｂとなった場合には、特電始動口３２４への入賞を契機として特別遊技状態へ移行し、特別遊技状態終了後は低頻度サポートモード対応の第１通常遊技状態へ移行する。この場合、再び作動口６２ｄ、６２ｅへの入賞に基づく抽選によって大当たり結果を目指すこととなる。

【４８２２】

なお、本実施の形態では、作動口６２ｄ、６２ｅへの入賞に基づく抽選にて大当たりとなった場合には、大当たり結果Ａ及び大当たり結果Ｂに振り分けられる構成となっている。大当たり結果Ａについては特別遊技状態終了後に移行する第２通常遊技状態にて普図遊技回に回数制限が設けられており、この制限内で普図当たりを目指すこととなる。これに対して、大当たり結果Ｂについては特別遊技状態終了後に移行する第２通常遊技状態にて普図遊技回に実質的な回数制限が設けられていないため、基本的に普図当たりが発生することとなる。このような構成とすることで、遊技の多様化が実現されている。

【４８２３】

次に、図６４１のブロック図を参照して、報知・演出制御装置１４３及び表示制御装置７１０に係る電氣的構成について補足説明する。

【４８２４】

（報知・演出制御装置１４３及び表示制御装置７１０に係る電氣的構成）

報知・演出制御装置１４３に設けられた報知・演出制御基板６５１には、ＭＰＵ６５２が搭載されている。ＭＰＵ６５２には、当該ＭＰＵ６５２により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ６５３と、そのＲＯＭ６５３内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ６５４と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路等の各種回路等が内蔵されている。なお、ＭＰＵ６５２に対してＲＯＭ６５３及びＲＡＭ６５４が１チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置のＭＰＵにおいても同様である。

【４８２５】

ＭＰＵ６５２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ６５２の入力側には主制御装置１６２が接続されており、当該主制御装置１６２から上述した変動開始コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド（遊技回制御用情報）を受信する。また、シフトコマンドや保留コマンドといった保留表示制御用コマンド（保留表示制御用情報）、更には、オープニングコマンドやエンディングコマンドといった開閉実行モード用コマンド（開閉実行モード用情報）等を受信する。

【４８２６】

ＭＰＵ６５２の出力側には、前扉枠１４に設けられたランプ部２６～２８及びスピーカ部２９、表示制御装置７１０が接続されている。主制御装置１６２から報知・演出制御装置１４３に入力された各種コマンドの一部は、情報形態を維持した状態で表示制御装置７１０に送信（転送）される。

【４８２７】

表示制御装置 710 は、プログラム ROM 673 及びワーク RAM 674 が複合的にチップ化された素子である MPU 672 と、ビデオディスプレイプロセッサ (VDP) 675 と、キャラクタ ROM 676 と、ビデオ RAM 677 とがそれぞれ搭載された表示制御基板 671 を備えている。なお、MPU 672 に対してプログラム ROM 673 及びワーク RAM 674 が 1 チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。

【4828】

表示制御装置 710 の MPU 672 は、報知・演出制御装置 143 を経由して主制御装置 162 から受信した各種コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行って VDP 675 の制御 (具体的には VDP 675 に対する内部コマンドの生成) を実施する。より具体的には、MPU 672 では、報知・演出制御装置 143 から送信されたコマンドに基づいて図柄表示装置 75 における各遊技回の変動表示パターンを特定する処理を実行するとともに保留予告等に係る処理を実行し、その処理結果に対応して VDP 675 に対する描画処理を実行する。これにより、図柄表示装置 75 の表示画面 75a にて各種画像が表示されることとなる。

【4829】

プログラム ROM 673 は、MPU 672 により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用の JPEG 形式画像データも併せて記憶保持されている。ワーク RAM 674 は、MPU 672 による各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。これらワークデータやフラグ等はワーク RAM 674 の各エリアに記憶される。

【4830】

VDP 675 は、図柄表示装置 75 に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。VDP 675 は IC チップ化されているため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコンチップとでも言うべきものである。VDP 675 は、MPU 672、ビデオ RAM 677 等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオ RAM 677 に記憶させる画像データを、キャラクタ ROM 676 から所定のタイミングで読み出して図柄表示装置 75 に表示させる。

【4831】

キャラクタ ROM 676 は、図柄表示装置 75 に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラクタ ROM 676 には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が保持されている。

【4832】

なお、キャラクタ ROM 676 を複数設け、各キャラクタ ROM 676 に分担して画像データ等を記憶させておくことも可能である。また、前記プログラム ROM 673 に記憶した背景画像用の JPEG 形式画像データをキャラクタ ROM 676 に記憶する構成とすることも可能である。

【4833】

ビデオ RAM 677 は、図柄表示装置 75 に表示させる表示データを記憶するためのメモリであり、ビデオ RAM 677 の内容を書き替えることにより図柄表示装置 75 の表示内容が変更される。

【4834】

本実施の形態では、表示画面 75a における図柄の変動表示態様の概要が主制御装置 162 からコマンドを参照して報知・演出制御装置 143 により特定され、その特定結果に基づいて変動表示態様の詳細が表示制御装置 710 により決定される構成となっている。具体的には、報知・演出制御装置 143 の MPU 642 では、所定の周期 (例えば 2 msec) で起動される定期処理の一環として遊技回処理が実行され、この遊技回処理にて図柄の変動表示態様の概要等が特定される。

10

20

30

40

50

【4835】

図642のフローチャートに示すように、遊技回処理においては先ず、ステップS2001Fにて特別遊技状態（開閉実行モード）中であるか否かを判定する。特別遊技状態中である場合には、ステップS2001にて否定判定をして本遊技回処理を終了する。特別遊技状態中ではない場合には、ステップS2002Fに進み、第1通常遊技状態中であるか否かを判定する。

【4836】

第1通常遊技状態中である場合には、第1変動表示制御処理を実行する。第1変動表示制御処理においては、主制御装置162から受信した特図用の各種コマンド、例えば特図変動開始コマンドや特図種別コマンドに基づいて遊技回演出の内容を特定する。言い換えれば、第1変動表示制御処理においては、普図用の各種コマンド、例えば普図変動開始コマンドや普図種別コマンドについては演出設定時の参照対象から外れる構成となっている。第1通常遊技状態にて実行される第1変動表示制御処理においては、表示画面75aの中央の変動表示領域MEにおける図柄の変動表示態様及び確定表示される図柄組合せが特図遊技回に係る保留情報に基づいて特定される。

【4837】

表示制御装置710のMPU672においては、報知・演出制御装置143からの指示に基づいて変動表示態様の詳細を決定し、その決定した内容に合わせて図柄表示装置75の表示制御を行う。

【4838】

なお、表示制御装置710のMPU672については、表示画面75aの左上隅部に設けられた簡易表示領域MEX（図643（a）参照）にて特図遊技回の遊技結果を表示させる。具体的には、特図遊技回中はCの文字とFの文字とが交互に入れ替わるようにして可変表示させる。そして、当該特図遊技回が大当たり結果である場合には、作動口用表示部D1，D2にて絵柄が確定表示されるタイミングでCの文字を停止表示させ、当該特図遊技回が外れ結果である場合には、作動口用表示部D1，D2にて絵柄が確定表示されるタイミングでFの文字を停止表示させる。

【4839】

ステップS2002Fにて否定判定をした場合には、ステップS2004Fに進み、後述する疑似エンディング表示中であるか否かを判定する。疑似エンディング表示中である場合には、そのまま本遊技回処理を終了する。疑似エンディング表示中ではない場合には、ステップS2005Fにて第2変動表示制御処理を実行した後、本遊技回処理を終了する。

【4840】

第2変動表示制御処理においては、主制御装置162から受信した普図用の各種コマンド、例えば普図変動開始コマンドや普図種別コマンドに基づいて遊技回演出の内容を特定する。言い換えれば、第2変動表示制御処理においては、特図用の各種コマンド、例えば特図変動開始コマンドや特図種別コマンドについては演出設定時の参照対象から外れる構成となっている。第2通常遊技状態にて実行される第2変動表示制御処理においては、表示画面75aの中央の変動表示領域MEにおける図柄の変動表示態様及び確定表示される図柄組合せが普図遊技回に係る保留情報に基づいて特定される。

【4841】

表示制御装置710のMPU672においては、報知・演出制御装置143からの指示に基づいて変動表示態様の詳細を決定し、その決定した内容に合わせて図柄表示装置75の表示制御を行う。

【4842】

なお、表示制御装置710のMPU672については、表示画面75aの右上隅部に設けられた簡易表示領域MEY（図643（b）参照）にて普図遊技回の遊技結果を表示させる。具体的には、普図遊技回中はXの文字とZの文字とが交互に入れ替わるようにして可変表示させる。そして、当該普図遊技回が普図当たり結果である場合には、スルーゲー

10

20

30

40

50

ト用表示部 D S にて絵柄が確定表示されるタイミングで X の文字を停止表示させ、当該普図遊技回が外れ結果である場合には、スルーゲート用表示部 D S にて絵柄が確定表示されるタイミングで Z の文字を停止表示させる。

【 4 8 4 3 】

ここで、図 6 4 3 (b) のタイミングチャートを参照して、作動口用表示部 D 1 , D 2 及びスルーゲート用表示部 D S と表示画面 7 5 a の変動表示領域 M E との連携について補足説明する。

【 4 8 4 4 】

第 1 通常遊技状態中の t f 1 のタイミングでは、大当たり結果に対応した特図遊技回が開始されている。この t f 1 のタイミングでは、作動口用表示部（例えば作動口用表示部 D 1）にて絵柄の可変表示が開始されるとともに、表示画面 7 5 a の変動表示領域 M E では図柄列の変動表示（スクロール表示）が開始されている。作動口用表示部にて大当たり結果に対応した絵柄が確定表示された t f 2 のタイミングでは、表示画面 7 5 a の変動表示領域 M E に大当たり結果に対応した図柄組合せが確定表示されている。そして、確定表示が終了した t f 3 のタイミングでは第 1 通常遊技状態から特別遊技状態（開閉実行モード）へ移行し、表示画面 7 5 a には当該特別遊技状態の開始を示すオープニング動画が表示される。

【 4 8 4 5 】

つまり、第 1 通常遊技状態においては、変動表示領域 M E における図柄の変動表示が作動口用表示部に連携しているものの、当該連携は特別遊技状態への移行に伴って解除されている。

【 4 8 4 6 】

特別遊技状態中は、右ルートへ向けて遊技球が発射されることで、スルーゲート 6 6 への入賞が発生している。これにより、t f 4 のタイミングや t f 5 のタイミングに示すように、特別遊技状態中にスルーゲート 6 6 への入賞を契機とした普図遊技回が開始されている。但し、特別遊技状態中は、表示画面 7 5 a に大当たり用の動画等が表示され、普図遊技回と変動表示領域 M E における表示とが連携していない。故に、特別遊技状態中は、普図遊技回がひっそりと進行することとなる。なお、特別遊技状態中はサポートモードが低頻度サポートモードとなるため、普図遊技回にて普図当たり結果となる可能性は低く、且つ仮に普図当たり結果となって特電入球ユニット 6 4 が開放されたとしても、その開放期間は極短くなっているため、その挙動が遊技者の目にとまりにくくなっている。

【 4 8 4 7 】

t f 7 のタイミングでは、特別遊技状態が終了して、第 2 通常遊技状態へと移行している。本実施の形態に示すパチンコ機では、特別遊技状態の終了が普図遊技回の終了契機とはなっていないため、特別遊技状態中（低頻度サポートモード中）に開始された普図遊技回が特別遊技状態の終了タイミング、すなわち第 2 通常遊技状態への移行タイミングを跨ぐようにして継続される場合がある。図 6 4 3 (b) に示す例では t f 7 のタイミングの前の t f 5 のタイミングにて開始された普図遊技回が t f 7 のタイミングの後の t f 8 のタイミングにて終了している。特別遊技状態と普図遊技回との終了タイミングのずれによって、第 2 特別遊技状態にて変動表示領域 M E の表示と普図遊技回との連携を開始させる場合に違和感が生じる可能性がある。

【 4 8 4 8 】

また、特別遊技状態が終了した場合には、特図遊技回の規制が解除され、速やかに特図遊技回が開始されることとなる。第 2 通常遊技状態については、表示画面 7 5 a の変動表示領域 M E に表示される図柄の連携対象が普図遊技回となっている。普図遊技回の進行中に特図遊技回にて大当たり結果となった場合には、普図遊技回に係る遊技回演出が途中で終了することになり遊技回演出への違和感が強くなると懸念される。

【 4 8 4 9 】

本実施の形態においては、それらの事情に配慮して連携開始時の違和感を軽減する工夫、具体的には状況に応じて特別遊技状態のエンディング表示を特別遊技状態の終了タイミ

10

20

30

40

50

ングを跨いで継続させる構成となっていることを特徴の1つとしている。具体的には、固定パートである第1パートを実行し、状況に応じて可変パートである第2パートへ移行するようにしてエンディング表示を行う構成となっていることを特徴の1つとしている。以下、図644のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置143のMPU652にて実行されるエンディング設定用処理について説明する。エンディング設定用処理は、特別遊技状態中に定期処理の一環として実行される処理である。

【4850】

(エンディング設定用処理)

エンディング設定用処理においては先ず、ステップS2101Fにて特別遊技状態におけるエンディングの開始タイミングとなったか否かを判定する。具体的には、主制御装置162からエンディングコマンドを受信した場合にステップS2101Fにて肯定判定をする。エンディングの開始タイミングではない場合にはそのまま本エンディング設定用処理を終了する。エンディングの開始タイミングである場合には、ステップS2102Fに進む。

【4851】

ステップS2102Fでは、普図保留記憶数Mが「0」であるか否かを判定する。具体的には、報知・演出制御装置143のRAM654には、主制御装置162から受信したスルーゲート用保留コマンドに含まれるデータ（保留情報）を記憶する記憶エリアとして、第1エリアRe1～第4エリアRe4と実行エリアCEとが設けられている（図641参照）。当該記憶エリアに記憶されているデータ（保留情報）の数に基づいて普図保留記憶数Mを把握し、当該普図保留記憶数が「0」であるかを判定する。

【4852】

なお、報知・演出制御装置143のMPU672は、普図変動開始コマンドを受信した際に、普図保留記憶数Mが「0」である場合には普図変動開始コマンドから取得したデータ（保留情報）を実行エリアCEに記憶し、普図保留記憶数Mが「0」ではない場合には普図変動開始コマンドから取得したデータ（保留情報）を第1エリアRe1～第4エリアRe4の空きエリアに記憶する。そして、次の普図遊技回が開始される場合には、第1エリアRe1に記憶されているデータ（保留情報）を実行エリアCEにシフトし、第2エリアRc2～第4エリアRc4に記憶されているデータ（保留情報）を下位エリア側に順にシフトさせる。

【4853】

ステップS2102Fにて肯定判定をした場合には、ステップS2103Fに進み特図保留の総数である共通保留数CRNが「0」であるかを判定する。具体的には、報知・演出制御装置143のRAM654には、主制御装置162から受信した特図保留コマンドに含まれるデータ（保留情報）を記憶する記憶エリアとして、第1エリアRd1～第8エリアRd8と実行エリアBEとが設けられている（図641参照）。当該記憶エリアに記憶されているデータ（保留情報）の数に基づいて共通保留数CRNを把握し、当該共通保留数CRNが「0」であるかを判定する。

【4854】

なお、報知・演出制御装置143のMPU672は、特図変動開始コマンドを受信した際に、共通保留数CRNが「0」である場合には特図変動開始コマンドから取得したデータ（保留情報）を実行エリアBEに記憶し、共通保留数CRNが「0」ではない場合には特図変動開始コマンドから取得したデータ（保留情報）を第1エリアRd1～第8エリアRe8の空きエリアに記憶する。そして、次の特図遊技回が開始される場合には、第1エリアRd1に記憶されているデータ（保留情報）を実行エリアBEにシフトし、第2エリアRd2～第8エリアRd8に記憶されているデータ（保留情報）を下位エリア側に順にシフトさせる。

【4855】

ステップS2103Fにて肯定判定をした場合、すなわち普図保留数及び特図保留数の何れについても「0」である場合には、ステップS2104Fに進み、第1設定処理を実行

10

20

30

40

50

する。第1設定処理により設定されるエンディング表示である第1種エンディング表示については、上述した第1パートである第1パートAによってのみ構築され、特別遊技状態の終了タイミングでエンディング表示も終了する構成となっている。

【4856】

以下、図645(a)及び図646を参照して、第1種エンディング表示について説明する。図645(a)は第1種エンディング表示が実行される場合の流れを例示したタイミングチャート、図646は第1種エンディング表示の概要を示した概略図である。

【4857】

(第1種エンディング表示)

図645(a)に示すように、特別遊技状態中のt f a 1のタイミングでは、当該特別遊技状態におけるラウンド遊技が終了してエンディングが開始されている。このタイミングでは、普図保留が「0」となっており、普図遊技回是非実行中となっている。また、特図保留についても「0」となっており、特別遊技状態の終了に伴って特図遊技回が開始される可能性は低くなっている。t f a 1のタイミングでは、これらの条件に基づいて第1種エンディング表示が設定され、当該t f a 1のタイミングでは表示画面75aに第1種エンディング表示の第1パートAに対応する画像として「s e e y o u !」の文字が表示される(図646参照)。

【4858】

特別遊技状態終了となるt f a 2のタイミングでは、第1種エンディング表示が終了しており、表示画面75aには第2通常遊技状態に対応した背景画像として海上ステージの画像が表示され且つ3つの図柄列が表示されている。このタイミングでは、普図保留が「0」となっており普図遊技回が開始されていないため、3つの図柄列は停止したままとなっている。その後のt f a 3のタイミングにてスルーゲート66への入賞が発生すると、普図遊技回が開始される。これに伴って表示画面75aにて停止表示されていた各図柄列の変動表示(スクロール表示)が開始される。

【4859】

ここで、特別遊技状態におけるエンディング時間については3 s e c程度となっており、低頻度サポートモード中に普図遊技回が開始された場合に設定される普図変動表示時間(15 s e c ~ 20 s e c)と比べて十分に短い。仮にエンディング中に普図遊技回が開始された場合には、エンディング終了時点からの普図遊技回の残り時間を特定し、その残り時間に合わせて図柄の変動表示態様を含めた遊技回演出が設定される。この遊技回演出については、特別遊技状態が終了したタイミングでスルーゲート用表示部D Sにおける絵柄の可変表示に遅れて開始されることとなる。

【4860】

図644のエンディング設定用処理の説明に戻り、ステップS 2 1 0 3 Fにて否定判定をした場合、すなわち普図保留が「0」となっている一方、特図保留が記憶されている場合には、ステップS 2 1 0 5 Fに進み、第2設定処理を実行する。第2設定処理により設定されるエンディング表示である第2種エンディング表示については、上述した第1パートである第1パートA及び上述した第2パートである第2パートAによって構築され、特別遊技状態の終了タイミング後も疑似的にエンディング表示(疑似エンディング表示ともいう)が継続される構成となっている。

【4861】

以下、図645(b)及び図647を参照して、第2種エンディング表示について説明する。図645(b)は第2種エンディング表示が実行される場合の流れを例示したタイミングチャート、図647は第2種エンディング表示の概要を示した概略図である。

【4862】

(第2種エンディング表示)

図645(b)に示すように、特別遊技状態中のt f b 1のタイミングでは、当該特別遊技状態におけるラウンド遊技が終了してエンディングが開始されている。この時点では、普図保留が「0」となっており、普図遊技回是非実行中となっている。一方、特図保留

については「4」となっており、特別遊技状態の終了に伴って特図遊技回が少なくとも4回実行される状況となっている。t f b 1のタイミングでは、これらの条件に基づいて第2種エンディング表示が設定され、当該t f b 1のタイミングでは表示画面75aに第2種エンディング表示の第1パートAに対応する画像として「see you!」の文字が表示される(図647参照)。

【4863】

特別遊技状態終了となるt f b 2のタイミングでは、エンディング表示が第1パートAから第2パートAへ移っている。具体的には、上記「see you!」の文字が非表示となり、表示画面75aには変動表示領域ME全体を覆うようにしてシャッタ画像が表示されている。つまり、この時点では背景画像や図柄列の画像は視認不可となっている。このシャッタ画像については左右に僅かに揺動する動画となっており、シャッタ画像が開く可能性が示唆されている。このシャッタ画像が表示されている状況下にて、特図遊技回が実行されることとなる。

【4864】

第2パートAの実行時間(表示時間)については、エンディングへ移行したタイミングで記憶されている特図保留を消化する際の所要時間よりも長くなるように設定される。つまり、特図保留が何れも外れ結果に対応している場合には、第2パートAの実行中に各特図遊技回が消化されることとなる。なお、特図保留に大当たり結果に対応するものが含まれている場合には、当該特図保留に係る特図遊技回が実行される際に上記シャッタ画像が開いて、その背後に大当たりが継続したようにみせる「まだ まだ!」の文字が表示され、大当たり結果に対応する図柄組合せが表示されることなく特別遊技状態に対応した動画の表示が開始されることとなる。

【4865】

図645(b)に示す例では、第2パートAが実行されている間にスルーゲート66への入賞が発生し、普図遊技回が開始されている。しかしながら、普図遊技回の開始を契機としてエンディング表示が中止されることはなく、第2パートAの実行時間が経過したt f b 4のタイミングでエンディング表示が終了している。このタイミングで、上記シャッタ画像が開いて、表示画面75aには第2通常遊技状態に対応した背景画像として海上ステージの画像が表示され且つ3つの図柄列が表示されることとなる。なお、このタイミングでは、既に普図遊技が開始されてはいるものの、3つの図柄列は停止したままとなっている。直後のt f b 5のタイミングにて、普図遊技回の開始から遅れて3つの図柄列の変動表示(スクロール表示)が開始されることとなる。

【4866】

図644のエンディング設定用処理の説明に戻り、ステップS2102Fにて否定判定をした場合、すなわち普図保留が「0」となっていない場合、すなわち普図遊技回が実行されている最中である場合には、ステップS2106Fに進む。ステップS2106Fでは、エンディング表示の第1パートが終了した後、すなわち特別遊技状態が終了した後の現在進行中の普図遊技回の残りの変動表示時間(以下、残り時間)を算出する。その後、ステップS2107Fでは、ステップS2106Fにて算出した残り時間が基準時間よりも短くなっているか否かを判定する。この基準時間については、特図保留の総数が上限である8個となっている場合に、第2通常遊技状態へ移行してからそれら特図保留を消化するのに必要な時間(本実施の形態では8sec)となるように規定されている。

【4867】

残り時間が基準時間よりも短くなっている場合には、ステップS2108Fに進み第3設定処理を実行する。第3設定処理により設定されるエンディング表示である第3種エンディング表示については、上述した第1パートである第1パートB及び上述した第2パートである第2パートBによって構築され、特別遊技状態の終了タイミング後も疑似的にエンディング表示(疑似エンディング表示ともいう)が継続される構成となっている。

【4868】

以下、図648(a)及び図649を参照して、第3種エンディング表示について説明

する。図 6 4 8 (a) は第 3 種エンディング表示が実行される場合の流れを例示したタイミングチャート、図 6 4 9 は第 3 種エンディング表示の概要を示した概略図である。

【 4 8 6 9 】

(第 3 種エンディング表示)

図 6 4 8 (a) に示すように、特別遊技状態中の t f c 1 のタイミングでは、当該特別遊技状態におけるラウンド遊技が終了してエンディングが開始されている。このタイミングでは、普図保留が記憶されており、普図遊技回が実行中となっている。一方、特図保留についても「4」となっており、特別遊技状態の終了に伴って特図遊技回が少なくとも 4 回実行される状況となっている。また、実行中の普図遊技回が特別遊技状態終了後も実行される残り時間 (t f c 2 のタイミング～t f c 3 のタイミング参照) については基準時間 (8 s e c) よりも短くなっている。t f c 1 のタイミングでは、これらの条件に基づいて第 3 種エンディング表示が設定され、当該 t f c 1 のタイミングでは表示画面 7 5 a に第 3 種エンディング表示の第 1 パート B に対応する画像として「継続？」の文字が表示される (図 6 4 9 参照)。

【 4 8 7 0 】

ここで、上記残り時間が基準時間よりも短い場合には、第 3 種エンディング表示の第 2 パート B の実行時間として当該基準時間が設定される。つまり、第 2 パート B 中に記憶上限分の特図遊技回が消化されるように構成されている。

【 4 8 7 1 】

特別遊技状態終了となる t f c 2 のタイミングでは、エンディング表示が第 1 パート B から第 2 パート B へ移っている。具体的には、上記「継続？」の文字が非表示となり、表示画面 7 5 a には背景画像をラウンド遊技から引き継いだまま変動表示領域 M E の中央にお立ち台にて歌を歌っている女の子の動画が表示される (図 6 4 9 参照)。表示画面 7 5 a の上部には採点用のカウンタが表示され、当該第 2 パート B では女の子の歌の採点結果によって大当たりが続く期待度が示唆される。なお、本実施の形態では、実際には特別遊技状態は終了してはいるものの第 2 通常遊技状態に対応した海上ステージへ移行することなく大当たりに復帰させることで、あたかも大当たりが続いているかのように見せている。

【 4 8 7 2 】

上述した基準時間経過となる t f c 4 のタイミングよりも前に、上記採点結果すなわち継続の有無が明示される。具体的には、特図遊技回の何れかが大当たり結果に対応している場合又は第 2 パート B 中に終了する普図遊技回が普図当たり結果に対応している場合には上記採点結果として「1 0 0 . 0 0 点」が表示され、特図遊技回の何れもが外れ結果に対応しており且つ第 2 パート B 中に普図当たり結果とならない場合には、上記採点結果として「1 0 0 . 0 0 点」よりも少ない点数が表示される。

【 4 8 7 3 】

図 6 4 8 (a) に示す例では、第 2 パート B 中に普図遊技回が終了してはいるものの、この普図遊技回については外れ結果に対応しており、且つ第 2 パート B 中に消化された各特図遊技回についても外れ結果に対応している。故に、表示画面 7 5 a においては「1 0 0 . 0 0 点」よりも少ない点数が表示される。

【 4 8 7 4 】

エンディング表示が終了する t f c 4 のタイミングでは、表示画面 7 5 a に第 2 通常遊技状態に対応した背景画像として海上ステージの画像が表示され且つ 3 つの図柄列が表示されることとなる。なお、このタイミングでは、既に普図遊技が開始されてはいるものの、3 つの図柄列は停止したままとなっている。直後の t f c 5 のタイミングにて、普図遊技回の開始から遅れて 3 つの図柄列の変動表示 (スクロール表示) が開始されることとなる。

【 4 8 7 5 】

図 6 4 4 のエンディング設定用処理の説明に戻り、ステップ S 2 1 0 7 F にて否定判定をした場合、すなわちステップ S 2 1 0 6 F にて算出した残り時間が基準時間と同じかそれよりも長くなっている場合には、ステップ S 2 1 0 9 F に進み、第 4 設定処理を実行す

10

20

30

40

50

る。第4設定処理により設定されるエンディング表示である第4種エンディング表示については、上述した第1パートである第1パートB及び上述した第2パートである第2パートBによって構築され、特別遊技状態の終了タイミング後も疑似的にエンディング表示（疑似エンディング表示ともいう）が継続される構成となっている点で上記第3種エンディング表示と同様である。

【4876】

以下、図648（b）及び図649を参照して、第4種エンディング表示について説明する。図648（b）は第4種エンディング表示が実行される場合の流れを例示したタイミングチャートである。

【4877】

（第4種エンディング表示）

図648（b）に示すように、特別遊技状態中のtfd1のタイミングでは、当該特別遊技状態におけるラウンド遊技が終了してエンディングが開始されている。このタイミングでは、普図保留が記憶されており、普図遊技回が実行中となっている。一方、特図保留についても「4」となっており、特別遊技状態の終了に伴って特図遊技回が少なくとも4回実行される状況となっている。また、実行中の普図遊技回が特別遊技状態終了後も実行される残り時間（tfd2のタイミング～tfd3のタイミング参照）については基準時間（8sec）よりも長くなっている。tfd1のタイミングでは、これらの条件に基づいて第4種エンディング表示が設定され、当該tfd1のタイミングでは表示画面75aに第4種エンディング表示の第1パートBに対応する画像として「継続？」の文字が表示される（図649参照）。

【4878】

ここで、上記残り時間が基準時間よりも長い場合には、第4種エンディング表示の第2パートBの実行時間として上記残り時間が設定される。つまり、第2パートB中に記憶上限分の特図遊技回が消化され且つ第2パートBが普図遊技回の確定表示に合わせて終了するように構成されている。

【4879】

なお、上記第3種エンディング表示と本第4種エンディング表示とでは基本的なエンディング表示の流れについては同様であるものの第2パートBの長さの違いに配慮して楽曲が個別に設けられている。

【4880】

特別遊技状態終了となるtfd2のタイミングでは、エンディング表示が第1パートBから第2パートBへ移っている。具体的には、上記「継続？」の文字が非表示となり、表示画面75aには背景画像をラウンド遊技から引き継いだまま変動表示領域MEの中央にお立ち台にて歌を歌っている女の子の動画が表示される（図649参照）。表示画面75aの上部には採点用のカウンタが表示され、当該第2パートBでは女の子の歌の採点結果によって大当たりが続く期待度が示唆される。なお、本実施の形態では、実際には特別遊技状態は終了してはいるものの第2通常遊技状態に対応した海上ステージへ移行することなく大当たりへ復帰させることで、あたかも大当たりが続いているかのように見せている。

【4881】

上述した残り時間経過となるtfd3のタイミングよりも前に、上記採点結果すなわち継続の有無が明示される。具体的には、特図遊技回の何れかが大当たり結果に対応している場合又は第2パートBとともに終了する普図遊技回が普図当たり結果に対応している場合には上記採点結果として「100.00点」が表示され、特図遊技回の何れかが外れ結果に対応しており且つ第2パートBとともに終了する普図遊技回が普図当たり結果ではない場合には、上記採点結果として「100.00点」よりも少ない点数が表示される。

【4882】

図648（b）に示す例では、第2パートBとともに終了する普図遊技回が外れ結果に対応しており、且つ第2パートB中に消化された各特図遊技回についても外れ結果に対応している。故に、表示画面75aにおいては「100.00点」よりも少ない点数が表示

10

20

30

40

50

される。

【4883】

エンディング表示が終了するt f d 3のタイミングでは、表示画面75aに第2通常遊技状態に対応した背景画像として海上ステージの画像が表示され且つ3つの図柄列が表示されることとなる。なお、このタイミングでは、既に普図遊技が開始されてはいるものの、3つの図柄列は停止したままとなっている。直後のt f d 4のタイミングにて、普図遊技回の開始から遅れて3つの図柄列の変動表示（スクロール表示）が開始されることとなる。

【4884】

本実施の形態に示したように、作動口62d、62eへの入賞に基づいて取得された保留情報を複数記憶可能な構成とすることは、第1通常遊技状態における遊技進行の円滑化を図る上で好ましい。ここで、特図遊技がメインとなる第1通常遊技状態と普図遊技がメインとなる第2通常遊技状態とを併用し、大当たり結果となった場合に特別遊技状態を経て第1通常遊技状態から第2通常遊技状態へ移行することで遊技の多様化を実現できる。これは遊技のメリハリを強化して、遊技の単調化を抑制する上で有利である。第2通常遊技状態についてはサポートモードが高頻度サポートモードに対応しており、遊技球をスルーゲート66を通過させて特電入球ユニット64（特電始動口324）を狙うという遊技が可能となる。これは、遊技の流れを大きく変化させる上で好ましい。但し、上述したように保留情報（特図保留）を複数記憶する構成については第2通常遊技状態への移行後も保留情報（特図保留）に対応した遊技回（特図遊技回）が進行し得る。つまり、本来であれば第2通常遊技状態への移行によって第1通常遊技状態から流れを大きく変化させるは

10

20

30

図る効果を好適に発揮させることができる。

【4885】

<変形例1>

上記第61の実施の形態では、特図遊技回終了までの残り時間の算出結果に基づいてエンディング表示の実行時間（長さ）を決定する構成としたが、これに限定されるものではない。例えば特図遊技回の変動表示時間や確定表示時間が一義的に決まっている場合には、残存している特図保留の数からエンディング表示の実行時間（長さ）を決定する構成とすることも可能である。

【4886】

<変形例2>

上記第61の実施の形態では、特別遊技状態中のエンディング表示への移行タイミングにてエンディング表示の種類を決定する構成としたが、これに限定されるものではない。特別遊技状態の終了タイミングにてエンディング表示の種類を決定する構成とすることも可能である。例えば、特別遊技状態の終了タイミングにおける特図遊技回に係る保留数や同保留の中身に基づいてエンディング表示の種類を決定する構成としてもよい。

【4887】

<変形例3>

上述した第2種エンディング表示～第3種エンディング表示については、特別遊技状態中に開始されたエンディング表示が特図遊技回に係る保留が全て消化された場合に、それを契機として終了する構成とすることも可能である。

10

20

30

40

50

【4888】

＜第62の実施の形態＞

本実施の形態では、主たる構成が上記第61の実施の形態と同様であるものの、各遊技回にて実行される遊技回演出に係る構成が特徴的なものとなっている。以下、上記第61の実施の形態との相違点を中心に本実施の形態における遊技回演出に係る構成について説明する。まず、図650のフローチャートを参照して、報知・演出制御装置143のMPU652にて実行される第2変動表示制御処理について説明する。第2変動表示制御処理は、MPU652にて遊技回処理（図642参照）の一環として実行される処理であり、ステップS2005Fに相当するが、疑似エンディング表示終了に伴って普図遊技回用の遊技回演出を開始するための構成については記載を省略している。

10

【4889】

（第2変動表示制御処理）

第2変動表示制御処理においてはまず、ステップS2201Fにてスルーゲート66に係る1の遊技回（普図遊技回）の実行中であるか否か、スルーゲート用表示部DSにて絵柄（普図）の変動表示又は確定表示が実行されているか否かを判定する。普図遊技回中ではないと判定した場合にはステップS2202Fに進み、主制御装置162から送信された普図変動開始コマンドを受信しているか否かを判定する。

【4890】

ステップS2202Fにて否定判定をした場合には、そのまま本変動表示制御処理を終了する。一方、ステップS2202Fにて肯定判定をした場合には、ステップS2203Fにて変動開始用処理を実行した後に、本第2変動表示制御処理を終了する。

20

【4891】

ステップS2201Fの説明に戻り、当該ステップS2201Fにて肯定判定をした場合、すなわち遊技回中であると判定した場合には、ステップS2204Fに進む。ステップS2204Fでは主制御装置162から普図変動終了コマンドを受信しているか否かを判定する。ステップS2204Fにて否定判定をした場合には、ステップS2205Fにて変動中用処理を実行した後に、本第2変動表示制御処理を終了する。変動中用処理は、変動開始用処理によって開始された遊技回において各種演出の実行や決定された演出の変更を行う処理である。

【4892】

ステップS2204Fにて肯定判定をした場合には、ステップS2206Fに進み変動終了用処理を実行した後に本第2変動表示制御処理を終了する。変動終了用処理では、図柄の変動表示や実行されている演出を当該普図遊技回に係る保留情報に対応するようにして終了させる（確定表示させる）。かかる処理では、スピーカ部29やランプ部26を駆動制御することで確定表示に対応する演出を行う。

30

【4893】

（変動開始用処理）

ここで、ステップS2203Fの変動開始用処理について補足説明する。変動開始用処理は、主制御装置162から普図変動開始コマンドを受信したことに基づき、遊技回用の演出を開始させるための処理である。変動開始用処理では、普図遊技回用の演出としてリーチ表示等の設定を行う。

40

【4894】

変動開始処理においてはまず今回受信した普図変動開始コマンドを読み出し、当該コマンドからリーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報を特定する。また、既に説明したように主制御装置162から普図変動開始コマンドが送信される場合には普図種別コマンドも併せて送信される。今回受信した普図変動開始コマンドとともに受信している普図種別コマンドを読み出し、当該コマンドから、遊技結果に関連する各種情報（普図当たり結果の情報や外れ結果の情報）を特定する。そして、特定した情報から、普図当たりの有無の情報、普図当たり非当選の場合にはリーチ発生の有無の情報、変動表示時間の情報等を把握し、その把握した情報をMPU652のレジスタに記憶する。

50

【4895】

次に、それら把握した情報に基づいて、今回開始する普図遊技回の遊技結果が普図当たり結果に対応する遊技結果であるか否かを判定する。今回の遊技結果が普図当たり結果である場合には、普図当たり用の演出設定処理を実行する。普図当たり用の演出設定処理は、停止表示させる普図当たり用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、普図当たり用の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【4896】

普図当たり用の停止結果決定処理においては、一の有効ラインL1～L5上に同一の図柄の組合せが成立する停止結果を本普図遊技回の停止結果として決定する。具体的には、ROM653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【4897】

本実施の形態においては、「1」図柄、「1」図柄、「1」図柄の組合せ、「2」図柄、「2」図柄、「2」図柄の組合せ、「3」図柄、「3」図柄、「3」図柄の組合せ、「4」図柄、「4」図柄、「4」図柄の組合せ、「5」図柄、「5」図柄、「5」図柄の組合せ、「6」図柄、「6」図柄、「6」図柄の組合せ、「7」図柄、「7」図柄、「7」図柄の組合せ、「8」図柄、「8」図柄、「8」図柄の組合せ、「9」図柄、「9」図柄、「9」図柄の組合せが普図当たりに対応する図柄組合せとして規定されている。

【4898】

普図当たり結果となった場合、その結果はリーチ表示等を経て報知される構成となっている。普図当たり用の変動表示態様決定処理では、ROM653の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している普図変動開始コマンドの変動表示時間及び普図種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM654のパターンアドレス記憶エリアに記憶する。

【4899】

今回の遊技回が外れリーチに対応している場合には、外れリーチ発生用の演出設定処理を実行する。外れリーチ発生用の演出設定処理は、停止表示させる外れリーチ対応の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、外れリーチ対応の図柄の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。外れリーチ用の変動表示態様決定処理では、ROM653の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ表示用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している普図変動開始コマンドの変動表示時間及び普図種別コマンドにおける遊技結果に対応したノーマルリーチ表示又はスーパーリーチ表示の演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM654のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【4900】

外れリーチ対応の停止結果決定処理においては、大当たり結果に対応する図柄組合せにならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【4901】

今回の遊技回が完全外れに対応している場合には、完全外れ用の演出設定処理を実行する。完全外れ用の演出設定処理では、停止表示させる完全外れ用の図柄組合せ及び当該図柄組合せを停止表示させる有効ラインを決定する停止結果決定処理と、完全外れ用の図柄

の変動表示態様を決定する変動表示態様決定処理（演出パターン決定処理）とに大別される。

【4902】

完全外れ用の停止結果決定処理においては、普図当たり結果に対応する図柄組合せにならないように停止図柄を決定する。具体的には、ROM 653の各種テーブルエリアに記憶された最終停止ラインテーブルには各有効ラインL1～L5とアドレス情報とが記憶されており、上記処理にて決定した最終停止ラインをRAM 654に設けられた最終停止ラインアドレス記憶エリアにアドレス情報として記憶する。また、決定した停止結果の情報を停止結果アドレス記憶エリアに記憶する。

【4903】

完全外れ用の変動表示態様決定処理では、ROM 653の各種テーブルエリアに記憶されているリーチ非対応外れ用の変動表示パターンテーブルを取得し、今回受信している普図変動開始コマンドの変動表示時間及び普図種別コマンドにおける遊技結果に対応した演出パターンを決定する。また、決定した変動表示態様のアドレス情報をRAM 654のパターンアドレス記憶エリアに記憶する処理を実行する。

【4904】

その後は、決定した停止結果及び演出パターンの情報を含むコマンドを、それぞれ停止結果コマンド、パターンコマンドとして表示制御装置710へ出力する処理を実行する。表示制御装置710のMPU 672では、その受信した停止結果コマンド及びパターンコマンドに基づき、今回の遊技回における演出を実行するべく図柄表示装置75の表示制御

【4905】

そして、遊技回用の演出を開始する処理を実行した後、本変動開始用処理を終了する。具体的には、決定した演出パターンに基づいてスピーカ部29やランプ部26の駆動制御を開始して、遊技回用の演出を開始する。

【4906】

この種の遊技回演出を行う場合には、リーチ表示へ発展することで遊技回演出に対する遊技者の注目度が高くなるものの、リーチ表示へ発展しない完全外れ対応の遊技回（普図遊技回）については、遊技者の注目度が低くなると想定される。本実施の形態では、完全外れとなる普図遊技回が実行される場合であっても、遊技者の注目度の向上を図るべく、後に実行される普図遊技回における遊技結果を先の遊技回中に予告する予告演出が実行される。

【4907】

ここで、当該予告演出を実現するための各種処理について説明する。先ず、主制御装置162のMPU 602にてタイマ割込み処理の一環として実行されるスルーゲート用の事前確認処理（図619のステップS305F参照）及びスルーゲート用の保留コマンドの設定処理（図619のステップS306F）について説明する。

【4908】

（スルーゲート用の事前確認処理）

図651のフローチャートに示すように、スルーゲート用の事前確認処理においては先ず、ステップS2301Fにて、今回取得した当たり乱数カウンタC4の値とROM 603の当否テーブル記憶エリア621に記憶されているスルーゲート用の当否テーブルとを参照して普図当たりの有無を確認する。普図当たりとなっていることを確認した場合には、ステップS2302Fにて肯定判定をしてステップS2306Fに進み、MPU 602のレジスタに普図当たりの発生情報を記憶して本事前確認処理を終了する。

【4909】

普図当たりとなっていないことを確認した場合には、ステップS2302Fにて否定判定をしてステップS2303Fに進む。ステップS2303Fでは、今回取得したリーチ乱数カウンタC6の値及び変動種別カウンタCS2の値とROM 603に記憶されている外れリーチ用の抽選テーブル及び変動表示時間テーブルとを参照して外れリーチの発生の

10

20

30

40

50

有無を確認し、外れリーチ発生の場合にはその種類を確認する。

【4910】

外れリーチが発生しないことを確認した場合には、ステップS2304Fにて否定判定をしてそのまま本事前確認処理を終了する。外れリーチが発生することを確認した場合には、ステップS2304Fにて肯定判定をしてステップS2305Fに進み、MPU602のレジスタに外れリーチの発生情報を記憶して本事前確認処理を終了する。なお、ステップS2305FにてMPU602のレジスタに記憶される情報には外れリーチの大まかな種別（例えばスーパーリーチであるか否か）に係る情報が含まれる。

【4911】

次に、ステップS306Fのスルーゲート用保留コマンドの設定処理について説明する。

【4912】

（スルーゲート用保留コマンドの設定処理）

スルーゲート用保留コマンドの設定処理においては先ず、MPU602のレジスタに普図当たりの発生情報が記憶されているか否かを判定する。普図当たりの発生情報が記憶されている場合には、スルーゲート用保留コマンドとして普図当たり対応保留コマンドを設定する。

【4913】

一方、MPU602のレジスタに普図当たりの発生情報が記憶されていない場合には、MPU602のレジスタに外れリーチの発生情報が記憶されているか否かを判定する。外れリーチの発生情報が記憶されている場合には、スルーゲート用保留コマンドとして外れリーチ対応保留コマンドを設定する。外れリーチ対応保留コマンドには、外れリーチの大まかな種別（例えばスーパーリーチであるか否か）に係る情報が含まれる。

【4914】

普図当たりの発生情報及び外れリーチの発生情報の何れも記憶されていない場合には、スルーゲート用保留コマンドとして外れリーチ非対応保留コマンド（完全外れ対応保留コマンド）を設定する。

【4915】

次に、報知・演出制御装置143のMPU651にて実行される予告演出に係る処理について説明する。予告演出に係る処理としては、大別して主制御装置162からのコマンドを判定するコマンド対応処理と予告演出の態様を決定する予告演出設定処理とがある。

【4916】

（スルーゲート用保留コマンド対応処理）

スルーゲート用保留コマンド対応処理においては、主制御装置162からスルーゲート用保留コマンドを受信している場合に、その受信している保留コマンドに含まれている情報に対応した処理を実行する。なお、スルーゲート用保留コマンド対応処理は、所定の周期（例えば、2msec周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される。

【4917】

スルーゲート用保留コマンド対応処理においては先ず、スルーゲート用保留コマンドを受信しているか否かを判定する。報知・演出制御装置143のMPU652にて受信したコマンドはRAM654のコマンド格納エリア661（図641参照）に一旦格納される。当該コマンド格納エリア661は、複数のコマンドを個別に記憶可能であって先に記憶したコマンドから読み出し可能なリングバッファとして構成されており、複数のコマンドを同時期に受信した場合であってもそれら各コマンドに対応した処理を良好に実行できるようになっている。スルーゲート用保留コマンドを受信しているか否かの判定に際しては、コマンド格納エリア661における今回の読み出し対象のエリアにスルーゲート用保留コマンドを受信しているか否かを判定する。なお、かかるコマンドの読み出しの構成は、普図変動開始用コマンド等の他のコマンドの読み出しにおいても同様である。

【4918】

スルーゲート用保留コマンドを受信している場合には、当該保留コマンドに含まれる各種情報を保留情報格納エリア667（図641参照）に記憶する。保留情報格納エリア6

10

20

30

40

50

67は、第1エリアRe1～第4エリアRe4を有しており、各エリアにつき1の保留情報を格納可能な構成となっている。各エリアに格納された保留情報は、主制御装置162からスルーゲート用シフトコマンドを受信することにより、すなわち遊技回が開始された場合に、下位エリア側に順にシフトされることとなる。具体的には、実行エリアCEのデータをクリアするとともに、第1エリアRe1→実行エリアCE、第2エリアRe2→第1エリアRe1、第3エリアRe3→第2エリアRe2、第4エリアRe4→第3エリアRe3といった具合に各エリア内のデータがシフトされる。報知・演出制御装置143の保留情報格納エリア667においても、主制御装置162の保留球格納エリア632（詳しくは作動口用保留エリアRE）と同様に保留情報が時系列的にまとめて記憶される構成となっている。詳しくは今回受信したスルーゲート用保留コマンドに含まれる保留数の情報を特定し、第1エリアRe1～第4エリアRe4のうちその特定した保留数の情報に対応するエリアに上記各種情報を記憶する。

10

【4919】

なお、上述したスルーゲート用保留コマンドを受信した場合にはRAM654の各種フラグ格納エリア666にスルーゲート用保留コマンド受信フラグがセットされ、スルーゲート用シフトコマンドを受信した場合には各種フラグ格納エリアにスルーゲート用シフトコマンド受信フラグがセットされる。これら各フラグは、以下に説明する予告演出用の設定処理（予告演出用設定処理）の契機となり、当該予告演出用設定処理が終了した際に消去される。

【4920】

20

報知・演出制御装置143のMPU642においては、保留情報格納エリア667に記憶された情報に基づいて普図当たり予告演出設定処理を行う。普図当たり予告演出設定処理は、所定の周期（例えば、2msec周期）で繰り返し起動される定期処理の一環として実行される処理であり、上述したスルーゲート用保留コマンド又はスルーゲート用シフトコマンドを受信したことを条件として実行される。つまり、本実施の形態においては普図当たり予告演出を実行する契機として、スルーゲート66への入賞に伴って普図遊技回用の保留情報が取得された場合又は遊技進行に伴って普図遊技回用の保留情報が消化された場合の2つが規定されている。

【4921】

（普図当たり予告演出設定処理）

30

普図当たり予告演出設定処理においては先ず、普図当たり予告演出を行っている最中であるか否かを判定する。普図当たり予告演出を行っている最中である場合には、そのまま本普図当たり予告演出設定処理を終了する。普図当たり予告演出を行っていない場合には、主制御装置162からスルーゲート用保留コマンドを受信しているか否かを判定する。スルーゲート用保留コマンドを受信している場合には、スルーゲート用保留コマンド受信時の抽選処理を実行し、普図当たり予告演出を行うか否かを決定する。

【4922】

スルーゲート用保留コマンドを受信していない場合には、主制御装置162からスルーゲート用シフトコマンドを受信しているか否かを判定する。スルーゲート用保留コマンド及びスルーゲート用シフトコマンドの何れも受信していない場合には、そのまま本普図当たり予告演出設定処理を終了する。スルーゲート用シフトコマンドを受信している場合には、シフトコマンド受信時の抽選処理を実行し、普図当たり予告演出を行うか否かを決定する。

40

【4923】

普図当たり予告演出用の抽選処理に非当選となった場合には、そのまま本普図当たり予告演出設定処理を終了する。普図当たり予告演出用の抽選処理に当選となった場合には、普図当たり予告演出詳細決定処理を実行し、RAM644の各種フラグ格納エリア666に普図当たり予告演出フラグをセットして本普図当たり予告演出設定処理を終了する。

【4924】

本実施の形態においては、普図当たり予告演出として、予告パターンが異なる複数の予

50

告演出が設けられており、それら予告演出には以下に示す第1予告演出及び第2予告演出が含まれている。普図当たり予告演出詳細決定処理においては先ず、それら複数の予告演出の何れを実行するかを決定する。

【4925】

普図当たり予告演出の1つである第1予告演出については、図652(a)に示すように、図柄表示装置75(表示画面75a)の保留表示領域NEにおける保留表示の態様等を普図当たり予告演出に対応するものに変化させることにより実行される。具体的には、保留数表示領域Dcに表示された保留アイコンMP2のうち該当遊技回(該当保留)に対応するものを変化させる(本実施の形態では色を変化させる)。具体的には、保留アイコンMP2の色が複数パターン、詳しくは白色(レベル0)、青色(レベル1)、黄色(レベル2)、赤色(レベル3)の3つのパターンが設けられており、該当する保留アイコンMP2の色を白色以外の色に変化させる。

10

【4926】

該当保留が普図当たり結果に対応している場合には、レベル3 > レベル2 > レベル1の順に選択されやすくなっており、該当保留が外れ結果に対応している場合にはレベル1 > レベル2 > レベル3の順に選択されやすくなっている。つまり、普図当たり予告演出が実行される場合には、最終的なレベルが高くなる程、普図当たり結果に繋がる期待度が高くなる。

【4927】

なお、第1予告演出については、変化した保留アイコンMP2の色が実行対象表示領域Ddへシフトするまで維持される固定式の予告演出と、実行対象表示領域Ddへシフトするまでに色が変わるステップアップ式の予告演出とに大別される。

20

【4928】

普図当たり予告演出詳細決定処理にて第1予告演出が選択された場合には、色の変更対象となる保留アイコンMP2が決定される。続いて該当する保留アイコンMP2が実行対象表示領域Ddに移った後の最終的な色(表示態様)を決定する。そして、その結果を踏まえて初期の色(表示態様)を決定する。

【4929】

その後は、該当する保留アイコンMP2が実行対象表示領域Ddに移るまでの残りシフト回数を把握し、その把握したシフト回数に基づいて上述したステップアップパターンを決定する。なお、初期の色と最終的な色とが一致している場合にはステップアップは発生しない。

30

【4930】

以上詳述した第1予告演出においては、その契機となった該当保留が遊技者に明示される。これに対して、第2予告演出においては、その契機となった該当保留が非明示となり遊技者がどの普図遊技回についての予告であるかを識別困難となるように構成されている。

【4931】

普図当たり予告演出の1つである第2予告演出については、図652(b)に示すように、図柄表示装置75(表示画面75a)の変動表示領域MEに停止表示(確定表示)される図柄組合せを普図当たり予告演出に対応するものとするにより実行される。具体的には、リーチ表示非発生の完全外れに対応する図柄組合せであって且つ1の有効ライン上に同一の図柄が複数位置しないようにして当該図柄を3つ停止表示する図柄組合せ(以下、チャンス目ともいう)を該当保留に係る普図遊技回よりも前に表示することで、以降の普図遊技回の何れかについて普図当たり結果となる期待度が高くなっていることが示唆される。

40

【4932】

なお、第2予告演出については、上記チャンス目を形成する必要があるため、リーチ表示が実行される普図遊技回には適用できない。つまり、第2予告演出の設定に際しては、チャンス目とすることが可能な普図遊技回であるかを判定し、チャンス目を形成できない場合には、第2予告演出が選択肢から外れる構成となっている。

50

【4933】

ここで、第2予告演出については、上記チャンス目を停止表示（確定表示）させる過程が異なる2つのパターンが設けられている。具体的には、図柄列を基準スクロール方向（横方向）へ変動表示（スクロール表示）させた後、上記チャンス目をそのまま最終停止表示（確定表示）させるパターンとである通常第2予告演出と、図柄列を上記基準スクロール方向へ変動表示（スクロール表示）させた後にチャンス目非対応且つ完全外れ対応の図柄組合せ（以下、外れ目ともいう）を一旦停止表示させた後にそれら図柄群を上記基準スクロール方向とは異なる特殊スクロール方向（例えば縦方向）へ変動表示させた後、上記チャンス目を最終停止表示（確定表示）させるパターンである特殊第2予告演出とが設けられている。普図当たり予告演出の契機となった該当保留が普図当たり結果に対応している場合には通常第2予告演出と比べて特殊第2予告演出が選択されやすくなっており、普図当たり予告演出の契機となった該当保留が外れ結果に対応している場合には特殊第2予告演出と比べて通常第2予告演出が選択されやすくなっている。これにより、普図当たり結果となる期待度は、通常第2予告演出よりも特殊第2予告演出の方が高くなるように差が設けられている。

10

【4934】

ここで、図653の概略図を参照して、特殊第2予告演出の流れについて説明する。図653に示す例では、普図当たり結果となる普図遊技回の直前に実行される普図遊技回にて特殊第2予告演出が実行される場合について例示している。なお、通常第2予告演出が実行される場合の流れについては破線の矢印のルートを参照されたい。

20

【4935】

特殊第2予告演出が設定された先の普図遊技回においては、上記基準スクロール方向に図柄列を変動表示（スクロール表示）させた後、外れ目となるようにしてそれら図柄列が一旦停止表示される。この過程では、表示画面75aに表示される背景画像については基準スクロール方向に低速で流れている。一旦停止表示された図柄列については、まずは基準スクロール方向に僅かに揺動し、次に上記特殊スクロール方向にて僅かに揺動する。これより、特殊第2予告演出に移行する可能性がある旨が示唆される。このような前兆表示を経て、上記特殊スクロール方向に向けた図柄群の変動表示（スクロール表示）が開始される。

【4936】

特殊スクロール方向に向けた図柄群の変動表示においては、左側の図柄群（図柄列）、中央の図柄群（図柄列）、右側の図柄群（図柄列）が同時に変動を開始し、各変動が同期するように規定されている。また、左側の図柄群（図柄列）、中央の図柄群（図柄列）、右側の図柄群（図柄列）の変動速度については個々の図柄を遊技者が目視で識別可能となる速度（中低速）となるように規定されており、基準スクロール方向における最大速度（図柄の識別が困難又は不可となる速度）よりも低く抑えられている。この特殊スクロール方向に向けた図柄群の変動表示が行われている間も背景画像については上記基準スクロール方向に低速で流れている。つまり、背景画像が流れる方向については特殊スクロール方向に変化しない構成となっている。

30

【4937】

なお、本実施の形態では、特殊スクロール方向への図柄群の変動表示中に当該スクロール方向が途中で変化するチャンスアップが発生する場合もある。

40

【4938】

図柄列が基準スクロール方向に変動表示する場合には上図柄列Z1、中図柄列Z2、下図柄列Z3において有効ライン上に位置する図柄が昇順または降順に規則的に変更される。これに対して、特殊スクロール方向に変動表示する場合には左側の図柄列、中央の図柄列、右側の図柄列については有効ライン上に位置する図柄が不規則に変更される。つまり、遊技者は次に有効ライン上に来る図柄を予測することが困難となっている。

【4939】

特殊スクロール方向への変動表示を行った後は、一旦停止表示時とは異なり、左側の図

50

柄列、中央の図柄列、右側の図柄列が同時に停止して、上記チャンス目が形成される。これにより、チャンス目が形成された際のインパクトを強化している。

【4940】

その後は、今回の特殊第2予告演出の契機となった遊技回に移り、当該遊技回にて普図当たり結果に対応した図柄組合せが確定表示されている。

【4941】

なお、図653に示す例では特殊スクロール方向への変動表示後に、チャンス目が形成される（最終停止表示される）構成について例示したが、特殊第2予告演出には所謂ガセ演出が設けられており、このガセ演出においては特殊スクロール方向への変動表示後に、チャンス目非対応の図柄組合せが最終停止表示されることとなる。

【4942】

以上詳述したように、最終停止表示（確定表示）の前に完全外れに対応した図柄組合せを変動表示領域MEに一旦停止表示させ、当該図柄組合せを含む複数の図柄組合せが形成された状態を維持したまま図柄群をそれまで変動表示方向であった横方向から縦方向に変動表示させ、形成済みの複数の図柄組合せの1つであるチャンス目対応の図柄組合せを変動表示領域MEに最終停止表示させることで、当該変動表示領域MEに停止表示される図柄組合せを昇格させる構成とすれば、今までにない斬新な表示演出によって遊技への注目度を飛躍的に向上させることができる。

【4943】

図柄群を縦方向へ変動表示させる際に背景画像を同図柄群とともに縦方向へスクロールさせることで、あたかも図柄群自体は静止しているかのような印象を遊技者に与えることができる。つまり、静止している図柄群の中からチャンス目対応の図柄組合せを探しているかのような表示演出を実現できる。

【4944】

横方向における図柄群の変動表示（スクロール）においては後に変動表示領域MEに到達するであろう図柄を遊技者は事前に予測することができる。これに対して、縦方向へは図柄組合せを形成した状態で変動表示（スクロール）が行われるため、結果の予測が一層容易となり得る。そこで、本実施の形態に示したように、縦方向へ変動表示する場合には後に変動表示領域MEに到達するであろう図柄組合せを予測困難とすることで、上述した図柄組合せの変更機能（入れ替え機能）が陳腐化することを好適に抑制できる。

【4945】

＜第63の実施の形態＞

上記第62の実施の形態に示した特殊第2予告演出においては、基準スクロール方向に変動表示（スクロール表示）させた図柄群を一旦停止表示させた後、図柄群を基準スクロール方向とは異なる特殊スクロール方向に変動表示（スクロール表示）させる構成とした。本実施の形態では、この特殊第2予告演出のインパクトの更なる強化を図る工夫がなされていることを特徴の1つとしている。以下、第62の実施の形態との相違点を中心に上記工夫について補足説明する。

【4946】

本実施の形態に示す特殊第2予告演出においては、当該特殊第2予告演出が実行される遊技回にてチャンス目非対応の完全外れ図柄組合せが一旦停止表示されるまでの演出の流れ（前半部分）については第62の実施の形態に示した特殊第2予告演出と同様である（図653参照）。

【4947】

一方、第62の実施の形態に示した特殊第2予告演出とは、演出の後半部分の流れが相違している。具体的には、第62の実施の形態に示した特殊第2予告演出の後半部分では、一旦停止表示させた図柄群を特殊スクロール方向へ変動表示させる構成とした。この際、背景画像については特殊第2予告演出の前半部分と同様の表示態様を維持し、背景画像と図柄群との位置関係を変化させることにより、図柄群が変動表示しているとの印象を遊技者に与えている。

【4948】

これに対して、本実施の形態に示す特殊第2予告演出の後半部分では、表示画面75aをカメラのフレーム（仮想フレーム）であるかのように見立てて当該仮想フレームが移動することでそこに映る対象が変更されているかのように見せる構成となっている。つまり、図柄群自体はあたかも停止表示された状態に維持されているように見せる構成となっている。具体的には、少なくとも特殊第2予告演出の後半部分では、表示画面75aに映っている範囲の外側にも背景画像や他の図柄群を準備し、表示画面75aに映る範囲を当該外側へ移すことで、変動表示領域MEに停止表示されている図柄群が入れ替わっているかのように見せる構成となっている。

【4949】

より詳細には、縦方向に並ぶ上図柄列Z1、中図柄列Z2、下図柄列Z3の外側にそれぞれ図柄列Z1～Z3と並列且つ等間隔となるようにして別の図柄列を多数配列する。また、背景画像については1つの大きな画像データ（一枚絵）の一部を切り取るようにして（ピックアップするようにして）表示画面75aに表示させる構成となっており、ピックアップ可能な範囲については本特殊第2予告演出以外ではその一部に制限されている。特殊第2予告演出の後半部分ではその制限を解除し、ピックアップ可能な範囲を画像データ全体に拡張する。このようにして拡大された部分を表示画面75aに表示させるように変更することにより以下の視覚効果が生じる。すなわち、当該後半部分では、背景画像と図柄群との位置関係を維持するようにして一体的に移動することで、あたかも図柄群は停止表示された状態に維持されたまま表示される図柄群が入れ替わっているかのように見せることができる。

【4950】

図654(a)には、本実施の形態における特殊第2予告演出の設定手順が記載されている。特殊第2予告演出を設定する場合には、先ずステップS11Fにてチャンス目を形成する図柄組合せを決定する。次に、ステップS12Fでは上述の如く拡大される範囲（初期位置を除く）においてチャンス目を表示する表示位置すなわち変更位置を決定する。

【4951】

この変更位置については仮想フレームの初期位置から遠くなる程、普図当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。つまり、普図当たり結果に対応した該当保留を契機として特殊第2予告演出が設定される場合には、外れ結果に対応した該当保留を契機として特殊第2予告演出が設定される場合よりも、初期位置と変更位置との距離が遠くなりやすい構成となっている。

【4952】

なお、特殊第2予告演出における前半部分の表示と後半部分の表示との違いを分かりやすくするため、変更位置については、基準スクロール方向にて初期位置と並ぶ位置とならないように設定される。すなわち、初期位置から変更位置への移動には少なくとも基準スクロール方向と異なる方向への移動が含まれるように規定されている。

【4953】

続くステップS13Fでは、変動表示領域MEに停止表示されている図柄群を入れ替える際の（変更する際の）、上記仮想フレームの移動ルートを決する。そして、ステップS14Fでは上図柄列Z1、中図柄列Z2、下図柄列Z3に対して縦並びとなる他の図柄列について、それら他の図柄列における図柄群の配列を決定する。なお、他の図柄列については上図柄列Z1、中図柄列Z2、下図柄列Z3が流用され、基準スクロール方向におけるスクロール位置が個別に決定される構成となっている。これにより、特殊第2予告演出に係るデータ量の増加が抑えられている。

【4954】

その後は、ステップS15Fにて背景画像の表示範囲の制限を解除する。この制限を解除することで、画像データの全体から表示範囲を設定可能となる。なお、図655に示す例では、縦方向（Y方向）に8列の図柄列が追加されているが、追加する図柄列の数については任意である。但し、表示範囲が拡大された画像データから図柄列がはみ出さない範

10

20

30

40

50

囲とすることが好ましい。

【4955】

ここで、図655に示す例では仮想フレームの初期位置が座標 $(X, Y) = (0, 0)$ となっており、チャンス目を表示する際の仮想フレームの変更位置が座標 $(X, Y) = (2, 4)$ となっている。初期位置から変更位置に移動する移動ルートについては、ルートA、ルートB、ルートCが設けられており、移動距離はルートA<ルートB<ルートCの順に長くなっている。

【4956】

この変更位置については仮想フレームの移動距離が長くなる程、普図当たり結果となる期待度が高くなるように設定されている。つまり、普図当たり結果に対応した該当保留を契機として特殊第2予告演出が設定される場合には、外れ結果に対応した該当保留を契機として特殊第2予告演出が設定される場合よりも、移動距離として長い距離が選択されやすくなっている（図654（b）参照）。

【4957】

特殊第2予告演出の後半部分においては、図柄組合せと背景画像との位置関係を維持しながら、表示画面75aに表示される図柄組合せが変更されることとなる。つまり、既に決まっている図柄組合せの中からチャンス目を探すようにして演出が進行する。このような斬新な演出を行うことで、特殊第2予告演出のインパクトを強化し、当該特殊第2予告演出にたいする注目度の向上に寄与できる。

【4958】

＜第64の実施の形態＞

上記第63の実施の形態に示した特殊第2予告演出では、多数の図柄組合せの中からチャンス目を探す構成とした。本実施の形態では、当該特殊第2予告演出とそれに類似する他の演出とによって所定の図柄組合せを探す図柄サーチ演出を構築していることを特徴の1つとしている。以下、第63の実施の形態との相違点を中心に図柄サーチ演出について説明する。

【4959】

図656に示すように、図柄サーチ演出については、（1）チャンス目に対応した特殊第2予告演出、（2）特殊目に対応した特殊連続変動演出、（3）大当たりに対応した特殊当たり演出の3つの演出で構成されている。

【4960】

これら3つの演出については、図柄列の変動表示を開始してから完全外れに対応した図柄組合せが一旦停止表示されるまでの演出の流れについては共通化されており、今回の演出が上記（1）～（3）の何れに対応しているかについては識別困難となっている。

【4961】

特殊連続変動演出については1の遊技回中に変動～停止からなる単位演出を複数回繰り返す演出であり、上記特殊目が停止することで次の単位表示への移行が確定する。この単位表示の繰り返し回数が増えることで普図当たり結果となる期待度が飛躍的に上昇することとなる。特殊目については、有効ライン上に「1」図柄、「3」図柄、「4」図柄が位置する図柄組合せ、有効ライン上に「3」図柄、「4」図柄、「1」図柄が位置する図柄組合せ、有効ライン上に「4」図柄、「1」図柄、「3」図柄が位置する図柄組合せである。

【4962】

特殊当たり演出については、普図当たり結果に対応した図柄組合せが形成された状態でリーチ表示を経由することなく変動表示領域MEにて停止する演出である。なお、この特殊当たり演出の一部では、有利な図柄組合せを発見できずに長時間に亘ってサーチが継続される場合がある。言い換えれば、サーチ時間が所定時間を超えた場合には普図当たりが確定する構成となっている。

【4963】

図柄サーチ演出では、チャンス目対応の図柄組合せ<特殊目対応の図柄組合せ<普図当

10

20

30

40

50

たり対応の図柄組合せの順に期待度が高くなるように規定されている。

【4964】

ここで、図657を参照して、図柄サーチ演出を行う場合の移動ルートについて説明する。図柄サーチ演出では、上記チャンス目に対応する図柄組合せが配置された位置、上記特殊目に対応する図柄組合せが配置された位置、普図当たり対応の図柄組合せが配置された位置のうち、何れも経由することなく目標位置（変更位置）に到達する移動ルートと、1つを通過して目標位置（変更位置）に到達する移動ルートと、2つを通過して目標位置（変更位置）に到達する移動ルートと、全てを通過した後に改めて目標位置（変更位置）に到達する移動ルートとに大別される。なお、図657には、最初に特殊目に対応する図柄組合せが配置された位置を通過し、次にチャンス目に対応する図柄組合せが配置された位置を通過し、最後に普図当たり対応の図柄組合せが配置された位置にてサーチを完了する移動ルートが例示されている。

10

【4965】

このような移動ルートを設定する場合には、期待度の低い図柄組合せから期待度の高い図柄組合せへと移動する態様になりやすい構成となっており、移動が長く続くことで普図当たりへの期待が増す構成となっている。

【4966】

＜第65の実施の形態＞

本実施の形態では、遊技進行に係る構成が上記第5の実施の形態と相違している。以下、本実施の形態における特徴的な構成を第5の実施の形態との相違点を中心に説明する。

20

まず、各作動口用の振分テーブルについて説明する。

【4967】

（作動口用の振分テーブル）

第1作動口用の振分テーブルでは、「0」～「29」の種別カウンタの値のうち「0」～「14」の計15個が6R大当たりA（6R大当たり結果A）に対応しており、「15」～「29」の計15個が6R大当たりB（6R大当たり結果B）に対応している。つまり、第1作動口への入賞に基づく抽選にて大当たり当選となった場合には、その50%が6R大当たりAとなり、残り50%が6R大当たりBとなる。

【4968】

これに対して、第2作動口用の振分テーブルでは、「0」～「29」の種別カウンタC2の値のうち「0」～「29」の計30個全てが6R大当たりBに対応している。つまり、第2作動口への入賞に基づく抽選にて大当たり当選となった場合には、100%の確率で6R大当たりBとなる。

30

【4969】

6R大当たりA及び6R大当たりBについては、開閉実行モード中のラウンド数については何れも6ラウンドとなっており、開閉実行モードの有利度については同様である。但し、開閉実行モード終了後に移行する第1特殊遊技状態におけるサポートモードについては6R大当たりAを契機としている場合と6R大当たりBを契機としている場合とで相違する構成となっている。

【4970】

本実施の形態に示すサポートモードについては、（1）スルーゲート用表示部における絵柄の変動表示時間、（2）スルーゲートへの入賞に基づく抽選にてサポート当選結果となる確率を相違させることで多様化されており、低頻度サポートモード、第1高頻度サポートモード、第2高頻度サポートモードに大別される。

40

【4971】

（サポートモードの種類）

低頻度サポートモードは、変動表示時間が相対的に長くなり（例えば60sec～120sec）、当選確率が相対的に低くなる（例えば1/5）サポートモードである。

【4972】

第1高頻度サポートモードは、変動表示時間が相対的に短くなり（例えば10sec～

50

15 sec)、当選確率が低頻度サポートモードと同様に相対的に低くなる（例えば1／5）サポートモードである。

【4973】

第2高頻度サポートモードは、第1高頻度サポートモードと同様に変動表示時間が相対的に短くなり（例えば10sec～15sec）、当選確率が相対的に高くなる（例えば1／2）サポートモードである。

【4974】

つまり、遊技者の有利度については、低頻度サポートモード<第1高頻度サポートモード<第2高頻度サポートモードの順に高くなるように差が設けられている。

【4975】

上述した6R大当たりAは、開閉実行モード終了後に第1高頻度サポートモード対応の第1特殊遊技状態Aへ移行する大当たりであり、上述した6R大当たりBは開閉実行モード終了後に第2高頻度サポートモード対応の第1特殊遊技状態Bへ移行する大当たりである。なお、通常遊技状態については低頻度サポートモードに対応している。

【4976】

第1特殊遊技状態A及び第1特殊遊技状態Bについては、何れもスルーゲート用表示部における絵柄の変動表示～確定表示の実行回数が上限である10回となった場合に終了し、低頻度サポートモード対応の通常遊技状態へ移行する構成となっている。

【4977】

ここで、第1作動口への入賞に基づく抽選に際して参照される当否テーブルでは、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「307」の計2個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」が大当たりに対応している。一方、第2作動口への入賞に基づく抽選に際して参照される当否テーブルでは、大当たり当選となる乱数の値（すなわち、当選情報）は「7」、「307」の計2個である。つまり「0～599」の当たり乱数カウンタC1の値のうち「7」、「307」が大当たりに対応している。そして、この当否テーブルでは、「5」、「15」、「25」、「35」、「45」・・・「575」、「585」、「595」の計100個が特別当たりに対応している。大当たり及び特別当たりの何れにも該当しない乱数の値は全て外れ（通常外れ）に対応している。つまり、第1作動口への入賞に基づく抽選にて当選結果となる確率は1／300となっているのに対して、第2作動口への入賞に基づく抽選にて当選結果（大当たり又は特別当たり）となる確率はおよそ1／3となっている。

【4978】

第1特殊遊技状態A及び第2特殊遊技状態Bでは、スルーゲートへの入賞に基づく抽選にてサポート当選となり第2作動口への入賞に基づく抽選にて6R大当たりBとなることを目指して遊技が行われることとなる。第2作動口への入賞に基づく抽選における当選確率については第1特殊遊技状態A及び第2特殊遊技状態Bで共通であり、それら第1特殊遊技状態A及び第2特殊遊技状態Bの実質的な優劣については、サポートモードの種類に依存している。

【4979】

ここで、本実施の形態では、第1特殊遊技状態A及び第2特殊遊技状態Bとなっている場合に実行される特別演出が特徴的なものとなっている。当該特別演出は、スルーゲート用表示部における絵柄の変動表示が開始された場合に図柄表示装置の表示画面にて特別演出が開始される。この特別演出についてはスルーゲートへの入賞に基づくサポート抽選の結果がサポート非当選結果である場合には、スルーゲート用表示部における絵柄の確定表示が終了したタイミングで終了する一方、スルーゲートへの入賞に基づくサポート抽選の結果がサポート当選結果である場合には、スルーゲート用表示部における絵柄の確定表示が終了した後も継続され、第2作動口用表示部における絵柄の確定表示が終了したタイミングで終了するように規定されている。

【4980】

特別演出については、スルーゲート用表示部における絵柄表示に連動する前半パートと

10

20

30

40

50

、第2作動口用表示部における絵柄表示に連動する後半パートとに大別される。前半パートでは、敵／味方のバトル演出が実行され、サポート当選結果である場合には当該バトル演出にて味方が勝利して後半パートに進む。後半パートについても、敵／味方のバトル演出が実行され、特別当たり結果又は大当たり結果である場合には当該バトル演出にて味方が勝利して特別演出が終了する。なお、スルーゲートへの入賞に基づく抽選にてサポート非当選結果となった場合や第2作動口への入賞に基づく抽選にて外れ結果となった場合には、敵が勝利してバトル演出が終了する。

【4981】

第1特殊遊技状態A及び第1特殊遊技状態Bにて、サポート当選結果→6R大当たり結果Bとなった場合には、上記特別演出を経て開閉実行モードへ移行し、当該開閉実行モード終了後は第1特殊遊技状態Bへと移行することとなる。

10

【4982】

＜変形例1＞

上記第65の実施の形態では、第1特殊遊技状態Aにおける上限（10回）と、第1特殊遊技状態Bにおける上限（10回）とを共通としたが、これに限定されるものではない。第1特殊遊技状態Aにおける上限と、第1特殊遊技状態Bにおける上限とを相違させることも可能である。

【4983】

＜変形例2＞

上記第65の実施の形態では、第1高頻度サポートモードとなっている場合のスルーゲート用表示部における絵柄の変動表示時間を10sec～15secとなるように規定し、第2高頻度サポートモードとなっている場合のスルーゲート用表示部における絵柄の変動表示時間を10sec～15secとなるように規定したが、これに限定されるものではない。第1高頻度サポートモードとなっている場合のスルーゲート用表示部における絵柄の変動表示時間及び第2高頻度サポートモードとなっている場合のスルーゲート用表示部における絵柄の変動表示時間については低頻度サポートモードとなっている場合のスルーゲート用表示部における絵柄の変動表示時間よりも短くなっているのであれば足り、具体的な長さについては任意に変更してもよい。

20

【4984】

＜変形例3＞

第2作動口への入賞に基づく抽選にて6R大当たりAとなり得る構成とすることも可能である。但し、遊技のメリハリを強化する上では、6R大当たりAとなる割合を6R大当たりBとなる割合よりも小さくして、第2作動口への入賞に基づく抽選では次回第1特殊遊技状態Bとなりやすくなるように優遇するとよい。

30

【4985】

＜変形例4＞

上記第65の実施の形態では、スルーゲート用表示部における絵柄の変動表示の開始タイミングに合わせて特別演出を開始させる構成としたが、当該絵柄の変動表示の開始タイミングよりも前に特別演出を開始させる構成とすることも可能である。

【4986】

＜その他の実施の形態＞

なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず例えば次のように実施してもよい。ちなみに、以下の各構成を個別に上記各実施の形態に対して適用してもよく、一部又は全部を組み合わせることで上記各実施の形態に対して適用してもよい。また、上記各実施の形態に示した各種構成の全て又は一部を任意に組み合わせることも可能である。この場合、組み合わせの対象となる各構成の技術的意義（発揮される効果）が担保されることが好ましい。実施の形態の組み合わせからなる新たな構成に対して以下の各構成を個別に適用してもよく、一部又は全部を組み合わせることで適用することも可能である。

40

【4987】

（1）上記各実施の形態では、第1通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブル

50

と第4通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブルとを共通としたが、第1通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブルと第4通常遊技状態にて参照される変動表示時間テーブルとを個別に設けてもよい。すなわち、第1通常遊技状態にて設定される変動表示時間の範囲や内わけと、第4通常遊技状態にて設定される変動表示時間の範囲や内わけとを相違させてもよい。

【4988】

(2) 上記各実施の形態では、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ切り替わる際に電動役物93が開状態となっている場合には、電動役物93を強制的に閉状態に切り替えることにより第2作動口92への更なる入賞を回避する構成とした。低頻度サポートモードへの切替後の第2作動口92への入賞を回避する上では、例えば高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ切り替わる場合に、切替契機となる遊技回（終了基準回数到達となる遊技回）が終了する前に高頻度サポートモードから低頻度サポートモードへ切り替える構成とすることも可能である。具体的には、終了基準回数到達となる遊技回にて変動表示中の所定のタイミングにて高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替える構成としたり、終了基準回数到達となる遊技回にて確定表示が開始されるタイミングにて高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに切り替える構成としたりすることも可能である。

【4989】

(3) 第1作動口91及び第2作動口92への入賞に基づく抽選にて特殊外れとなる構成においては、第1作動口91への入賞に基づいて特殊外れとなる確率と、第2作動口への入賞に基づいて特殊外れとなる確率とを相違させることも可能である。例えば、第1作動口91への入賞に基づいて特殊外れとなる確率を第2作動口への入賞に基づいて特殊外れとなる確率よりも低くしてもよいし、第1作動口91への入賞に基づいて特殊外れとなる確率を第2作動口への入賞に基づいて特殊外れとなる確率よりも高くしてもよい。

【4990】

(4) 特殊外れを契機とした高頻度サポートモード中に天井到達となった場合には、終了基準回数に達したことに基づいて特殊外れを契機とした高頻度サポートモード対応の遊技状態（例えば第4通常遊技状態）から低頻度サポートモード対応の遊技状態（例えば第1通常遊技状態）へ移行し、その後、高頻度サポートモード対応の遊技状態へ移行する構成としたが、このように低頻度サポートモード対応の遊技状態を介在させるか否かについては任意である。例えば、特殊外れを契機とした高頻度サポートモード中に天井到達となった場合には、終了基準回数に達したことに基づいて特殊外れを契機とした高頻度サポートモード対応の遊技状態（例えば第4通常遊技状態）から天井到達を契機とした高頻度サポートモード対応の遊技状態（例えば第4通常遊技状態）へシフトさせる構成とすることも可能である。つまり、特殊外れを契機とした高頻度サポートモード中に天井到達となった場合には、終了基準回数に達した際に低頻度サポートモード対応の遊技状態（例えば第1通常遊技状態）を介在させることなく高頻度サポートモード対応の遊技状態を継続させる構成とすることも可能である。

【4991】

(5) 天井到達となる遊技回にて特殊外れとなった場合には、天井到達を契機として高頻度サポートモードへ移行させる構成（天井到達を優先させる構成）としてもよいし、特殊外れを契機としては高頻度サポートモードへ移行させる構成（特殊はずれを優先させる構成）としてもよい。

【4992】

(6) 上記各実施の形態では、第1作動口91に係る遊技回及び第2作動口92に係る遊技回の何れが実行される場合についても遊技回数カウンタが更新される構成としたが、これに限定されるものではない。遊技回数カウンタが第1作動口91に係る遊技回が実行される場合に更新される一方、第2作動口92に係る遊技回が実行される場合には更新されない構成とすることも可能である。また、遊技回数カウンタが第2作動口92に係る遊技回が実行される場合に更新される一方、第1作動口91に係る遊技回が実行される場合

には更新されない構成とすることも可能である。

【4993】

(7) 上記各実施の形態では、遊技回数カウンタの値が上限（天井）に達した場合には、天井到達を契機とした高頻度サポートモードAが終了した後に遊技回数カウンタによる遊技回のカウントが開始される構成としたが、これに限定されるものではない。例えば、遊技回数カウンタの値が上限（天井）に達した場合には、天井到達の次の遊技回から遊技回数カウンタによる遊技回のカウントが開始される構成とすることも可能である。

【4994】

(8) 上記各実施の形態では、遊技回数カウンタの値が遊技回の開始時に更新（「1」減算）される構成としたが、遊技回数カウンタの値の更新タイミングについては任意である。例えば、確定表示が実行されるタイミングや遊技回が終了するタイミングにて遊技回数カウンタが更新（「1」減算）される構成とすることも可能である。

10

【4995】

(9) 上記各実施の形態では、高頻度サポートモードA及び高頻度サポートモードBの何れのサポートモードとなっている場合にも持ち球が微減となるようにベース（遊技球の発射数に対する賞球数の割合）を設定したが、これに限定されるものではない。少なくとも一方のサポートモードについては持ち球が微増となるようにベースを設定することも可能である。

【4996】

(10) 遊技領域PEにおける可変入賞装置83の配置箇所については任意である。例えば、遊技領域PEにおける遊技球の流下経路として、遊技盤80aの中央に配置された可変表示ユニット85を左側から迂回する左ルートと、右側から迂回する右ルートとが設けられている場合には、可変入賞装置83を一方のルートに配設し、他方のルートに発射された遊技球の可変入賞装置83への到達が不可となるように制限してもよい。

20

【4997】

(11) 上記各実施の形態では、主制御装置162における当否抽選（判定処理）が行われたことに基づいて作動口用表示部D1、D2における絵柄の変動表示や図柄表示装置95における図柄の変動表示を開始する構成としたが、これに限定されるものではない。主制御装置162における当否抽選（判定処理）に先立って作動口用表示部D1、D2における絵柄の変動表示や図柄表示装置95における図柄の変動表示を開始する構成とすることも可能である。

30

【4998】

(12) 上記各実施の形態では、主制御装置162におけるサポート抽選（判定処理）が行われたことに基づいてスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示を開始する構成としたが、これに限定されるものではない。主制御装置162におけるサポート抽選（判定処理）に先立ってスルーゲート用表示部DSにおける絵柄の変動表示を開始する構成とすることも可能である。

【4999】

(13) スルーゲート用表示部DSと連動する演出を図柄表示装置等の他の表示装置にて実行し、当該演出によってサポート抽選の結果を遊技者に報知する構成とすることも可能である。

40

【5000】

(14) 上記第31～第43の実施の形態では、可動演出装置800Kの近傍に配設された補助表示装置700Kによって各種表示演出や可動演出装置800Kの動作示唆を行う構成としたが、これに限定されるものではない。補助表示装置700Kを可動演出装置800Kの動作示唆専用の表示装置とすることも可能である。

【5001】

(15) 上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ

50

機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。

【5002】

また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップスイッチが操作されることでリールが停止した後に、表示窓から視認できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダルの払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。

【5003】

更に、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された遊技機にも本発明を適用できる。

【5004】

＜上記各実施の形態から抽出される発明群について＞

以下、上述した各実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施の形態において対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものではない。

【5005】

＜特徴AA群＞

以下の特徴AA群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5006】

特徴AA1. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記判定手段による前記判定において前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記判定手段による前記判定において前記第2判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2移行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5007】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。また、本特徴に示す構成においては、切替制御モードを上位のものに切り替える場合には、その契機が第1判定情報に対応する判定結果であるか、それとも第2判定情報に対応する判定結果であるかによって可変機構が受入状態となる頻度が相違することとなる。例えば、第2判定情報に対応する判定結果となった場合の切替制御モードを優遇することで特別遊技状態へ移行するまでに投資が過剰に嵩むことを抑制（遊技意欲の低下を抑制）したり、第1判定情報に対応する判定結果となった場合の切替制御モードを優遇することで遊技のメリハリを強化したりすることができる。特に、大量出球の契機（特別遊技状態への移行契機）ではない第2判定情報に対応する判定結果となった場合には速やかに第3切替モードに変更される構成とすることにより、遊技者の満足度を向上させることができる。

【5008】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5009】

特徴A A 2. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、

10

20

30

40

50

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5010】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。また、本特徴に示す構成においては、切替制御モードを上位のものに切り替える場合には、その契機が第1判定情報に対応する判定結果であるか、それとも第2判定情報に対応する判定結果であるかによって可変機構が受入状態となる頻度が相違することとなる。例えば、第2判定情報に対応する判定結果となった場合の切替制御モードを優遇することで特別遊技状態へ移行するまでに投資が過剰に嵩むことを抑制（遊技意欲の低下を抑制）したり、第1判定情報に対応する判定結果となった場合の切替制御モードを優遇することで遊技のメリハリを強化したりすることができる。特に、大量出球の契機（特別遊技状態への移行契機）ではない第2判定情報に対応する判定結果となった場合には速やかに第3遊技状態（第3切替モード）に切り替わる構成とすることにより、遊技者の満足度を向上させることができる。

【5011】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5012】

特徴AA3．前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第1判定情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記低確率モード及び前記高確率モードの何れにおいても前記判定手段による前記判定により前記第2判定情報に対応した判定結果となる確率は同一となるように構成されており、

前記第1遊技状態は、前記第1切替モード且つ前記低確率モードに対応しており、

前記第3遊技状態は、前記第3切替モード且つ前記低確率モードに対応していることを特徴とする特徴AA2に記載の遊技機。

【5013】

第1遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、特別遊技状態を経由することなく第3遊技状態へ移行する。この際、判定モードは低確率モードが引き継がれるものの切替制御モードは第1切替モードから第3切替モードに変更される。これにより、投資を抑えながら第1判定情報に対応する判定結果を目指すことが可能となり、ある種の遊技者救済機能が発揮されることとなる。このような救済機能を発揮させる際には上述の如く特別遊技状態を非経由となるため、当該機能が発揮されるまでの所要時間を極力短くすることができるため、遊技が無駄に遅延されているかのような印象を遊技者に与えにくくすることができる。

【5014】

特徴AA4．前記第2移行手段による移行所要期間は、前記第1移行手段による移行所要期間よりも短くなるように構成されていることを特徴とする特徴AA1乃至特徴AA3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5015】

本特徴に示す構成によれば、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、速やかに切替制御モードが第3切替モードに変更されることとなり、上述した救済機能の恩恵を享受できるまでのタイムラグを小さくすることができる。これは、第1判定情報に対応する判定結果（特別遊技状態への移行）を目指す遊技者の遊技意欲の低下を抑制する上で好ましい。

【5016】

特徴AA5．前記可変機構用制御手段は、前記遊技領域に設けられた通過部（例えばスルーゲート84）を遊技球が通過したことに基づく抽選（サポート抽選）にて当選した場合に、前記可変機構を前記受入状態に切り替える構成となっており、

前記第2切替モードは、前記抽選における当選確率が前記第1切替モードよりも高くなるように変更される構成となっており、

前記第3切替モードは、前記抽選における当選確率は前記第1切替モードと同一であるものの、当該抽選にて当選となって前記受入状態となるまでの所要期間が短くなるように構成されていることを特徴とする特徴AA1乃至特徴AA4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5017】

本特徴に示すように、第1切替モード→第2切替モードとなる場合には通過部の通過に基づく抽選における当選確率が変更され、第1切替モード→第3切替モードとなる場合には当該当選確率を変更することなく、当選から受入状態となるまでの所要期間が短くなる。このように異なるパラメータを用いて第2切替モードと第3切替モードとの差別化を図る構成とすれば、特徴AA1等にした技術的思想を好適に実現できる。

【5018】

特徴AA6．前記第2切替モードは、前記第3切替モードよりも前記遊技球発射手段により発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合が高くなるように構成されていることを特徴とする特徴AA1乃至特徴AA5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5019】

特徴AA6によれば、第2切替モードとなることで、第3切替モードと比較して、発射された遊技球の数に対する払出手段により払い出された遊技球の数の割合、すなわち遊技球の払出数を遊技球の発射数で除した値（以下、ベースという）が高くなり、持ち球の減りを抑えながら遊技を進めることが可能となる。つまり、第1判定情報に対応する判定結果となって特別遊技状態経由で第2切替モードへ移行した場合には、大量出球を獲得するチャンスとなる。これに対して、第3切替モードにおいては、第1切替モードよりは上記ベースが優遇されるものの、その程度については第2切替モードよりも低く抑えられることで、救済機能が過剰になることを抑制できる。このような構成とすれば、複数の切替モードの併用によって遊技のメリハリを強化できる。

【5020】

特徴AA7．前記第3切替モードは、前記第2切替モードよりも前記遊技球発射手段により発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合が高くなるように構成されていることを特徴とする特徴AA1乃至特徴AA5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5021】

特徴AA7によれば、第3切替モードとなることで、第2切替モードと比較して、発射された遊技球の数に対する払出手段により払い出された遊技球の数の割合、すなわち遊技球の払出数を遊技球の発射数で除した値（以下、ベースという）が高くなり、持ち球の減りを抑えながら遊技を進めることが可能となる。つまり、第2判定情報に対応する判定結果となって特別遊技状態非経由で第3切替モードへ移行した場合には、その時点では大量出球は期待できないものの、持ち球の減りを大きく抑えながら第1判定情報に対応する判定結果となった大量出球を獲得する機会を伺うことができる。このような構成とすれば、遊技の健全性を好適に向上させることができる。

【5022】

特徴AA8．前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態における遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば40回）となった場合に前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行するように構成されていることを特徴とする特徴AA1乃至特徴AA7のいずれか1つに記載の遊技機。

【5023】

第3切替モード対応の所定遊技状態における遊技回数に上限（終了基準回数）を設けることにより、第3切替モード→第1切替モードへの復帰が発生し得ることとなり、第3切替モードとなった後の遊技の緊張感の低下を好適に抑制できる。

【5024】

特徴AA9．前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第1判定情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記低確率モード及び前記高確率モードの何れにおいても前記判定手段による前記判定により前記第2判定情報に対応した判定結果となる確率は同一となるように構成されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モード且つ前記低確率モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モード且つ前記低確率モードに対応した第2遊技状態（例えば第3通常遊技状態）と、

前記第3切替モード且つ前記低確率モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第1移行手段は、前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる構成となっており、

前記第2移行手段は、前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる構成となっており、

前記第2遊技状態における遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば40回）となった場合に前記第1遊技状態へ移行させる第3移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化時に第3通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第3遊技状態における遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば40回）となった場合に前記第1遊技状態へ移行させる第4移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化時に第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と

を備えていることを特徴とする特徴AA1乃至特徴AA8のいずれか1つに記載の遊技機。

【5025】

本特徴によれば、第3遊技状態における遊技回数に上限（終了基準回数）が設けられており、上限到達で第3遊技状態→第1遊技状態への降格（復帰）が発生し得る。このような構成とすれば、第3遊技状態への移行後の遊技の緊張感の低下を好適に抑制できる。

【5026】

また、第2遊技状態及び第3遊技状態には終了基準回数が各々設定される。遊技回数に上限が設けられた限定的な有利状態への移行ルートを特別遊技状態経由／非経由で各々設けることにより遊技の多様化に寄与できる。なお、このような構成とする上では、第3切替モードにおけるベースを、第1切替モードにおけるベースとの差よりも第2切替モードにおけるベースとの差の方が小さくなるように構成することが好ましい。

【5027】

特徴 A A 1 0 . 前記第 4 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行させる基準である終了基準回数を、前記第 3 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行させる基準である終了基準回数よりも少ない回数となるように設定する手段を有していることを特徴とする特徴 A A 9 に記載の遊技機。

【 5 0 2 8 】

本特徴に示すように、第 3 遊技状態における終了基準回数を第 2 遊技状態における終了基準回数よりも少なくなるように設定することは、第 3 遊技状態への移行頻度を引き上げて、遊技状態の移行頻度を高くする上で有利である。これは、遊技の単調化を抑制する上で好ましい。

【 5 0 2 9 】

特徴 A A 1 1 . 前記第 4 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行させる基準である終了基準回数を、前記第 3 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行させる基準である終了基準回数と同じ回数となるように設定する手段を有していることを特徴とする特徴 A A 9 に記載の遊技機。

【 5 0 3 0 】

本特徴に示すように、第 3 遊技状態における終了基準回数と第 2 遊技状態における終了基準回数を揃える構成とすれば、1 の遊技状態（第 2 遊技状態、第 3 遊技状態）への移行ルートがあたかも複数設けられているかのように見せることができる。これは、遊技の多様化を実現しつつそれが遊技者の困惑を招く要因になることを回避する上で好ましい。

【 5 0 3 1 】

特徴 A A 1 2 . 前記第 1 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数となった場合に前記第 3 遊技状態へ移行させる第 5 移行手段と、

前記第 5 移行手段により前記第 3 遊技状態へ移行した場合に、当該第 3 遊技状態における遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 4 0 0 回）となった場合に前記第 1 遊技状態へ移行させる第 6 移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において時短消化時に第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と

を備え、

前記第 6 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行させる基準である終了基準回数を、前記第 4 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行させる基準である終了基準回数よりも多い回数となるように設定する構成となっていることを特徴とする特徴 A A 9 乃至特徴 A A 1 1 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 0 3 2 】

本特徴に示す構成によれば、第 1 遊技状態において第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合、また、第 1 遊技状態中に遊技回の実行回数が上限回数（天井）となった場合には、第 3 切替モード対応の第 3 遊技状態へ移行する。このように、第 3 遊技状態への移行契機を特別遊技状態への移行に対応しない判定結果や天井到達として、当該第 3 遊技状態による遊技者の救済を図ることにより、過度の投資の抑制に寄与できる。特に、天井到達を契機として設定される終了基準回数を相対的に多く且つ第 2 判定情報に対応する判定結果を契機として設定される終了基準回数を相対的に少なくすることにより、遊技の多様化と救済機能の強化とを好適に実現させることができる。

【 5 0 3 3 】

特徴 A A 1 3 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 8 0 a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 , 9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）と

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）への入球が発生した場合に特別情

10

20

30

40

50

報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第 1 判定

10

20

30

40

50

情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）となった場合に前記第3遊技状態へ移行させる手段と
を備えていることを特徴とする遊技機。

【5034】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合又は第1遊技状態中に遊技回の実行回数が上限回数（天井到達）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。また、本特徴に示す構成においては、切替制御モードを上位のものに切り替える場合には、その契機が第1判定情報に対応する判定結果であるか、それとも第2判定情報に対応する判定結果又は天井到達であるかによって可変機構が受入状態となる頻度が相違することとなる。これにより、更なる遊技の多様化が実現される。特に、第3遊技状態への移行契機を特別遊技状態への移行に対応しない判定結果や天井到達として当該第3遊技状態による遊技者の救済を図ることにより、過度の投資の抑制に寄与できる。

【5035】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5036】

特徴AA14. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、
遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入

10

20

30

40

50

球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる手段と、

前記第 1 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）となった場合に前記第 3 遊技状態へ移行させる手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【 5 0 3 7 】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 1 遊技状態中に遊技回の実行回数が上限回数（天井到達）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。また、本特徴に示す構成においては、切替制御モードを上位のものに切り替える場合には、その契機が第 1 判定情報に対応する判定結果であるか、それとも天井到達であるかによって可変機構が受入状態となる頻度が相違することとなる。これにより、更なる遊技の多様化が実現される。特に、第 3 遊技状態への移行契機を天井到達として当該第 3 遊技状態による遊技者の救済を図ることにより、過度の投資の抑制に寄与できる。

【 5 0 3 8 】

なお、本特徴に示す「第 1 判定情報」を「当選情報」とし、「第 2 判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【 5 0 3 9 】

なお、上記特徴 A A 1 ~ 特徴 A A 1 2 に示した各技術的思想を特徴 A A 1 3 ~ 特徴 A A 1 4 に適用してもよい。

【 5 0 4 0 】

< 特徴 A B 群 >

以下の特徴 A B 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入

10

20

30

40

50

球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5041】

特徴AB1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83の開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモードA，B）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第1種遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第2種遊技状態（例えば第2通常

10

20

30

40

50

遊技状態、第3通常遊技状態、第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1種遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2種遊技状態へ移行させる第1移行手段（主制御装置162のMPU402において大当たり結果を契機として第1通常遊技状態から第2通常遊技状態又は第3通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1種遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2種遊技状態へ移行させる第2移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第2移行手段により前記第2種遊技状態に移行した後に前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく当該第2種遊技状態中の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば40回）となった場合に、前記第1種遊技状態へ移行させる第3移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば400回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2種遊技状態へ移行させる第4移行手段（主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行させる機能）とを備え、

前記第4移行手段は、前記第2移行手段により移行した前記第2種遊技状態中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合に、少なくとも当該第2種遊技状態における遊技回の実行回数が前記終了基準回数となるまで当該上限回数到達を契機とした前記第2種遊技状態への移行を遅延させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5042】

特徴AB1によれば、特別遊技状態への移行契機（第1判定情報対応の判定結果）が不成立のまま遊技が進む場合であっても、第2判定情報に対応する判定結果や特別遊技状態終了後の遊技回数の上限回数到達（天井到達）によって高頻度切替モード対応の第2種遊技状態へ移行する場合がある。高頻度切替モードとなることで始動入球部への入球頻度が高くなり、投資が抑制される。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。但し、上述の如く第2種遊技状態への移行契機として第2判定情報に対応する判定結果と天井到達とを併用した場合には以下の懸念が生じる。すなわち、仮に第2種遊技状態中に天井到達となった場合に天井到達が無効化されたり、第2判定情報に対応する判定結果を契機とした第2種遊技状態が強制終了されたりした場合には、遊技者が本来享受できたはずの恩恵の一部が消失し、遊技者の満足度が大きく低下すると懸念される。この点、本特徴に示す構成によれば、第2種遊技状態中に天井到達となった場合には少なくとも当該第2種遊技状態における遊技回の実行回数が終了基準回数となるまで当該天井到達を契機とした第2種遊技状態への移行が遅延されることとなる。これにより、上記懸念を払拭し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。

【5043】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91、92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、前記入球部としての始動入球部（作動口91、92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結

10

20

30

40

50

果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1、D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)とを備え、前記所定の判定情報として、第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)と第2判定情報(特殊外れ結果に対応する乱数群)とが設けられており、前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態～第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83)と、前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能)と、前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93)と、前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)とを備え、前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1種切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1種切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2種切替モード(高頻度サポートモード)とが設けられており、前記第1種切替モード対応の前記所定遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2種切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段(主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、前記第1の移行手段により前記第1種切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行した場合に、当該所定遊技状態における遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数(例えば40回)となった場合に前記第1種切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機とした第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数(天井:例えば400回)となった場合に前記第2種切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第3の移行手段(主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能)とを備え、前記第3の移行手段は、前記第2判定情報に対応する判定結果を契機として移行した第2種切替モード対応の前記所定遊技状態中に遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合に、少なくとも当該所定遊技状態における遊技回の実行回数が前記終了基準回数となるまで当該上限回数到達を契機とした前記第2種切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を遅延させる構成となっていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【5044】

特徴AB2. 遊技領域(遊技領域PE)が形成されている遊技盤(遊技盤80a)と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段(遊技球発射機構110)と、

前記遊技領域に設けられた入球部(作動口91、92や可変入賞装置83)への入球に基づいて遊技球(賞球)を払い出す払出手段(払出装置224)と

10

20

30

40

50

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1，9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて可変入賞装置 8 3 の開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記所定遊技状態として、前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 2 通常遊技状態又は第 3 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）とな

10

20

30

40

50

った場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第2移行手段により移行した前記第3遊技状態において、当該第3遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば40回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第3移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば400回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第4移行手段（主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行させる機能）とを備え、

前記第4移行手段は、前記第2移行手段により移行した第3遊技状態中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合に、少なくとも当該第3遊技状態における遊技回の実行回数が前記終了基準回数となるまで当該上限回数到達を契機とした前記第3遊技状態への移行を遅延させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5045】

特徴AB2によれば、特別遊技状態への移行契機（第1判定情報対応の判定結果）が不成立のまま遊技が進む場合であっても、第2判定情報に対応する判定結果や特別遊技状態終了後の遊技回数の上限回数到達（天井到達）によって第3切替モード対応の第3遊技状態へ移行する場合がある。第3切替モードとなることで始動入球部への入球頻度が高くなり、投資が抑制される。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。但し、上述の如く第3遊技状態への移行契機として第2判定情報に対応する判定結果と天井到達とを併用した場合には以下の懸念が生じる。すなわち、仮に第3遊技状態中に天井到達となった場合に天井到達が無効化されたり、第2判定情報に対応する判定結果を契機とした第3遊技状態が強制終了されたりした場合には、遊技者が本来享受できたはずの恩恵の一部が消失し、遊技者の満足度が大きく低下すると懸念される。この点、本特徴に示す構成によれば、第3遊技状態中に天井到達となった場合には少なくとも当該第3遊技状態における遊技回の実行回数が終了基準回数となるまで当該天井到達を契機とした第3遊技状態への移行が遅延されることとなる。これにより、上記懸念を払拭し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。

【5046】

特徴AB3．前記第4移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合の前記可変機構の切替態様は、前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合の前記可変機構の切替態様と同一となるように構成されていることを特徴とする特徴AB2に記載の遊技機。

【5047】

特徴AB2に示したように、第3遊技状態中に天井到達となり当該天井到達を契機とした第3遊技状態へ移行する場合には、可変機構の切替態様を同一となるように揃えることにより、天井到達の恩恵がそれまでの挙動に対して見劣りすることを抑制することができる。

【5048】

特徴AB4．前記終了基準回数は第1終了基準回数であり、

前記第4移行手段により移行した前記第3遊技状態において、当該第3遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第2終了基準回数（例えば400回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第5移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）を備え、

前記第1終了基準回数は、前記第2終了基準回数よりも少なくなるように規定されてい

10

20

30

40

50

ることを特徴とする特徴 A B 2 又は特徴 A B 3 に記載の遊技機。

【5049】

特徴 A B 2 に示した遅延機能を有している場合には、大きく遅延した後に天井到達による恩恵が即座に終了してしまつては遊技者の遊技意欲を損なう要因になると想定される。そこで、本特徴に示すように、第 1 終了基準回数 < 第 2 終了基準回数とすることにより、過剰な遅延を抑制するとともに天井到達後の恩恵が陳腐であるとの印象となることを抑制することができる。

【5050】

特徴 A B 5 . 前記第 4 移行手段は、前記第 2 移行手段により移行した第 3 遊技状態中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合には、当該第 3 遊技状態における遊技回の実行回数が前記終了基準回数となったことを契機とした前記第 3 移行手段による前記第 1 遊技状態への移行後に、前記上限回数到達を契機とした前記第 3 遊技状態へ移行させる構成となっていることを特徴とする特徴 A B 2 乃至特徴 A B 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5051】

本特徴に示すように、第 3 遊技状態中に天井到達となった場合には、第 3 遊技状態から第 1 遊技状態へ移行させた後に第 3 遊技状態へ復帰させる構成とすることで、遊技のリズムにアクセントを付与することができ、遊技の単調化抑制に寄与できる。

【5052】

特徴 A B 6 . 前記取得情報記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、前記第 4 移行手段は、前記第 2 移行手段により移行した第 3 遊技状態中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合には、当該第 3 遊技状態における遊技回の実行回数が前記終了基準回数となったことを契機とした前記第 3 移行手段による前記第 1 遊技状態への移行後に、前記上限回数到達を契機とした前記第 3 遊技状態へ移行させる構成となっており、

前記第 4 移行手段による前記第 3 遊技状態への移行が遅延されている状況下にて前記第 3 移行手段により移行した前記第 1 遊技状態中に実行される遊技回数は前記取得情報記憶手段により記憶可能な特別情報の記憶上限よりも少なくなるように規定されていることを特徴とする特徴 A B 2 乃至特徴 A B 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5053】

本特徴に示すように、第 3 遊技状態中の天井到達となった場合には、第 3 遊技状態から第 1 遊技状態へ移行させた後に第 3 遊技状態へ復帰させる構成とすることで、遊技のリズムにアクセントを付与することができ、遊技の単調化抑制に寄与できる。また、第 1 遊技状態を介在させる構成においては、当該第 1 遊技状態における遊技回が繰り返されることで恩恵の享受が不当に遅延されているかのような印象を遊技者に与える可能性が高くなる。特に、第 1 遊技状態の介在によって記憶されている特別情報の数が 0 となって遊技回の連続進行が途切れることでそのような印象が強くなると想定される。この点、介在する第 1 遊技状態にて実行される遊技回数を特別情報の記憶上限よりも少なくなるように制限することで、第 3 遊技状態への復帰時に遊技回の連続が途切れることを回避し、上記懸念を好適に払拭することができる。

【5054】

特徴 A B 7 . 前記第 4 移行手段は、前記第 2 移行手段により移行した第 3 遊技状態中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合には、当該第 3 遊技状態における遊技回の実行回数が前記終了基準回数となったことを契機とした前記第 3 移行手段による前記第 1 遊技状態への移行後であつて当該第 1 遊技状態における 1 の遊技回の実行後に前記上限回数到達を契機とした前記第 3 遊技状態へ移行させる構成となっていることを特徴とする特徴 A B 2 乃至特徴 A B 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5055】

本特徴に示すように、第 3 遊技状態中の天井到達となった場合には、第 3 遊技状態から第 1 遊技状態へ移行させた後に第 3 遊技状態へ復帰させる構成とすることで、遊技のリズ

10

20

30

40

50

ムにアクセントを付与することができ、遊技の単調化抑制に寄与できる。また、第1遊技状態を介在させる構成においては、当該第1遊技状態における遊技回が繰り返されることで恩恵の享受が不当に遅延されているかのような印象を遊技者に与える可能性が高くなる。この点、1の遊技回を経て第3遊技状態に復帰する構成とすれば、上記懸念を好適に払拭することができる。

【5056】

特徴AB8．前記第4移行手段により前記第3遊技状態への移行が遅延されている前記第1遊技状態中に前記第3遊技状態へ移行する旨を報知する報知手段を備えていることを特徴とする特徴AB5乃至特徴AB7のいずれか1つに記載の遊技機。

【5057】

第1遊技状態中に第3遊技状態へ移行する旨を報知する機会を確保する構成とすることは、第1遊技状態への移行前の第3遊技状態中は各遊技回への注目を促す上で好ましい。

【5058】

特徴AB9．前記取得情報記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、前記遊技回制御手段は、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数に応じて前記遊技回用動作の動作期間を設定可能な動作期間設定手段を有し、

前記動作期間設定手段は、前記第4移行手段により前記第3遊技状態への移行が遅延されている前記第1遊技状態中に実行される遊技回については、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数に関係なく所定の動作期間を設定するように構成されていることを特徴とする特徴AB8に記載の遊技機。

【5059】

特徴AB5等にしたように、第1遊技状態を経由して第3遊技状態に復帰する構成においては、第1遊技状態中に実行される遊技回の遊技回用動作の動作期間がばらつくことで以下の不都合が生じ得る。すなわち動作期間が比較的短い場合には第3遊技状態への移行を遊技者に報知するための時間が不十分となり、動作期間が比較的長い場合には第3遊技状態への移行が不当に遅延されているかのような印象を遊技者に与えやすくなったりする。そこで、本特徴に示すように、第3遊技状態への移行が遅延されている第1遊技状態中の遊技回については、取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数に関係なく所定の動作期間を設定する構成として、動作期間を一定とすることで上記懸念を解消できる。

【5060】

特徴AB10．前記第4移行手段は、前記第2移行手段により移行した第3遊技状態中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合には、当該第3遊技状態の終了後に他の遊技状態を経由することなく前記上限回数到達を契機とした前記第3遊技状態へ移行させる構成となっていることを特徴とする特徴AB2乃至特徴AB4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5061】

本特徴に示すように、第2判定情報に対応する判定結果を契機とした第3遊技状態と天井到達を契機とした第3遊技状態とをシームレスに繋げる構成とすれば、2つの恩恵を1つにまとめることができ、インパクトを強化できる。

【5062】

特徴AB11．前記第2移行手段により移行した前記第3遊技状態中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となり、前記第4移行手段による前記第3遊技状態への移行が遅延されている最中に前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、前記上限回数到達を契機とした第4移行手段への移行が無効となるように構成されていることを特徴とする特徴AB2乃至特徴AB10のいずれか1つに記載の遊技機。

【5063】

本特徴に示すように天井到達を契機とした第3遊技状態への移行が控えている状況下に第1判定情報に対応する判定結果となった場合に、天井到達を契機とした第3遊技状態への移行が無効となるように構成することは、遊技者の救済機能が過剰になることを抑制

10

20

30

40

50

する上で好ましい。

【5064】

特徴A B 1 2．前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば400回）となった場合に、前記第3遊技状態への移行する旨を示す特殊演出を実行可能な特殊演出実行手段を備え、

前記特殊演出実行手段は、前記第1遊技状態中に前記上限回数到達となった場合には当該上限回数到達となった遊技回において前記特殊演出を実行する一方、前記第2移行手段により移行した前記第3遊技状態中に前記上限回数到達となった場合には当該上限回数到達となった遊技回において前記特殊演出を実行しない構成となっていることを特徴とする特徴A B 2乃至特徴A B 1 1のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5065】

第1遊技状態中に上限回数到達（天井到達）となった場合にはその遊技回にて特殊演出を実行することで第3遊技状態へ移行する旨が速やかに報知される。これに対して、第3遊技状態中に上限回数到達（天井到達）となった場合にはその遊技回では特殊演出が回避される。このように、天井到達を契機とした第3遊技状態への移行が遅延されている場合には、敢えて特殊演出を行わない構成とすることにより、第2判定情報に対応する判定結果を契機として移行した第3遊技状態への注目度が当該遊技状態の終了前に低下することを抑制できる。

【5066】

特徴A B 1 3．前記第2移行手段により移行した前記第3遊技状態中に前記上限回数到達となった場合には、当該上限回数到達となった遊技回の実行後に実行される遊技回であって、前記第4移行手段により前記上限回数到達を契機とした前記第3遊技状態へ移行する前の遊技回において前記第3遊技状態へ移行する旨を報知する手段を備えていることを特徴とする特徴A B 2乃至特徴A B 1 1のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【5067】

本特徴に示すように、第3遊技状態中に上限回数到達（天井到達）となった場合には、天井到達となった後に実行される遊技回において当該天井到達を契機として第3遊技状態へ移行する前の遊技回において第3遊技状態への移行（天井到達）が遊技者に報知される。このような構成とすれば、天井到達となり得る遊技回以外の遊技回においても天井到達によって第3遊技状態が実質的に延長されることへの期待を促すことができる。

30

【5068】

特徴A B 1 4．前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば400回）となった場合に、前記第3遊技状態への移行する旨を示す特殊演出を実行可能な特殊演出実行手段を備え、

前記特殊演出実行手段は、前記第3遊技状態中に前記上限回数到達となり且つ当該第3遊技状態中における遊技回の実行回数が所定回数よりも多い場合には、当該上限回数到達となった遊技回において前記特殊演出を実行する一方、前記第3遊技状態中に前記上限回数到達となり且つ当該第3遊技状態中における遊技回の実行回数が前記所定回数よりも少ない場合には、当該上限回数到達となった遊技回よりも後に実行される遊技回において前記特殊演出を実行する構成となっていることを特徴とする特徴A B 2乃至特徴A B 1 1のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5069】

第2判定情報に対応する判定結果を契機として移行した第3遊技状態中に上限回数到達（天井到達）となった場合には、そのタイミングによって遊技者の印象に違いが生じ得る。例えば、移行直後に天井到達となった場合には第2判定情報に対応する判定結果が無駄引きであったかのような印象となる可能性がある。そこで、本特徴に示すように、第3遊技状態中に天井到達となった場合には、当該第3遊技状態中の遊技回の実行回数（それまでに実行された遊技回数）に応じて特殊演出の発生タイミング、すなわち天井到達の報知タイミングを相違させることにより、上記懸念を払しょくできる。

【5070】

50

なお、特徴 A B 3 ～特徴 A B 1 4 に示した各技術的思想を特徴 A B 1 に適用してもよい。
【5071】

因みに、上記特徴 A A 群に示した各技術的思想を特徴 A B 1 ～特徴 A B 1 4 に適用してもよい。

【5072】

<特徴 A C 群>

以下の特徴 A C 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5073】

特徴 A C 1. 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 80 a A）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91 A, 92 A や可変入賞装置 83 A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91 A, 92 A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の R A M 404 における保留球格納エリア 432 A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の M P U 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83 A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて可変入賞装置 83 A の開閉処理を実行する機能）と

を備え、

10

20

30

40

50

前記始動入球部として、第1始動入球部（第1作動口91A）と第2始動入球部（第2作動口92A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第1記憶手段（第1作動口用保留エリアRa）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第2記憶手段（第2作動口用保留エリアRb）とが設けられており、

前記第2記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、

前記第1判定情報に対応する判定結果は、前記第1始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第2判定情報に対応する判定結果は、前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定

10

においてのみ発生し得る構成となっており、
前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第2始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記低頻度切替モードよりも前記第2始動入球部への入球が容易となるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモードA、B）とが設けられており、

20

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第1種遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第2種遊技状態（例えば第2通常遊技状態、第3通常遊技状態、第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1種遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2種遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において大当たり結果を契機として第1通常遊技状態から第2通常遊技状態又は第3通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2種遊技状態において、当該第2種遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第1終了基準回数（例えば20回）となった場合に、前記第1種遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第3通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

30

前記第1種遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2種遊技状態へ移行させる第3の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第3の移行手段により移行した前記第2種遊技状態において、当該第2種遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第2終了基準回数（例えば20回）となった場合に、前記第1種遊技状態へ移行させる第4の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）とを備えていることを特徴とする遊技機。

40

【5074】

特徴AC1によれば、第1種遊技状態において第1判定情報に対応する判定結果となった場合には特別遊技状態を経て第2種遊技状態に移行する。第2種遊技状態は、高頻度切替モードに対応しており、第2始動入球部への入球が増えることで持ち球の減りが抑制される。第2種遊技状態には回数制限が設けられており、当該第2種遊技状態における遊技回の実行回数が第1終了基準回数に達した場合には、低頻度切替モード対応の第1種遊技

50

状態へ移行する。これにより、第2始動入球部への入球が困難となる。ここで、第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報については第2記憶手段によって記憶され、第2種遊技状態から第1種遊技状態へ移行した後は、それら記憶されている特別情報に基づいて遊技回が実行される。第2始動入球部に係る残りの遊技回においては第2判定情報に対応する判定結果となり得る。それら残りの遊技回にて第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、特別遊技状態を非経由で速やかに第2種遊技状態へ移行し、高頻度切替モードがループすることとなる。当該ループにより、持ち球の減りを抑えながら第1判定情報に対応する判定結果を目指すことが可能となる。このようにして遊技の多様化を実現することにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5075】

特徴AC2. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A, 92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A, 92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記始動入球部として、第1始動入球部（第1作動口91A）と、第2始動入球部（第2作動口92A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第1記憶手段（第1作動口用保留エリアRa）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第2記憶手段（第2作動口用保留エリア

10

20

30

40

50

R b) とが設けられており、

前記第2記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、

前記第1判定情報に対応する判定結果は、前記第1始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第2判定情報に対応する判定結果は、前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定においてのみ発生し得る構成となっており、

前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第2始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第1切替モードよりも前記第2始動入球部への入球が容易となるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第1切替モードよりも前記第2始動入球部への入球が容易となるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において大当たり結果を契機として第1通常遊技状態から第2通常遊技状態又は第3通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2遊技状態において、当該第2遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第1終了基準回数（例えば20回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第3通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第3の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第3の移行手段により移行した前記第3遊技状態において、当該第3遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第2終了基準回数（例えば20回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第4の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）とを備えていることを特徴とする遊技機。

【5076】

特徴AC2によれば、第1遊技状態において第1判定情報に対応する判定結果となった場合には特別遊技状態を経て第2遊技状態に移行する。第2遊技状態は、第2切替モードに対応しており、第2始動入球部への入球が増えることで持ち球の減りが抑制される。第2遊技状態には回数制限が設けられており、当該第2遊技状態における遊技回の実行回数が第1終了基準回数に達した場合には、低頻度切替モード対応の第1遊技状態へ移行する。これにより、第2始動入球部への入球が困難となる。ここで、第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報については第2記憶手段によって記憶され、第2遊技状態

10

20

30

40

50

から第1遊技状態へ移行した後は、それら記憶されている特別情報に基づいて遊技回が実行される。第2始動入球部に係る残りの遊技回においては第2判定情報に対応する判定結果となり得る。それら残りの遊技回にて第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、特別遊技状態を非経由で第3切替モード対応の第3遊技状態へ移行し、高頻度切替モードがループすることとなる。当該ループにより、持ち球の減りを抑えながら第1判定情報に対応する判定結果を目指すことが可能となる。このようにして遊技の多様化を実現することにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5077】

特徴AC3. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

10

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A、92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A、92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

20

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

30

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）とを備え、

40

前記始動入球部として、前記遊技領域における第1流路（左ルート）に配設された第1始動入球部（第1作動口91）と、前記遊技領域における第2流路（右ルート）に配設された第2始動入球部（第2作動口92）とを有し、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第1記憶手段（第1作動口用保留エリアRa）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第2記憶手段（第2作動口用保留エリアRb）とが設けられており、

50

前記第 2 記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、

前記第 1 判定情報に対応する判定結果は、前記第 1 始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第 2 始動入球部への入球に基づく判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第 2 判定情報に対応する判定結果は、前記第 2 始動入球部への入球に基づく判定においてのみ発生し得る構成となっており、

前記第 2 始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3 A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第 2 始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第 1 切替モードよりも前記第 2 始動入球部への入球が容易となるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第 1 切替モードよりも前記第 2 始動入球部への入球が容易となるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 2 通常遊技状態又は第 3 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 遊技状態において、当該第 2 遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく第 1 終了基準回数（例えば 2 0 回）となった場合に、前記第 1 遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において時短消化を契機として第 3 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 3 の移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 3 の移行手段により移行した前記第 3 遊技状態において、当該第 3 遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく第 2 終了基準回数（例えば 2 0 回）となった場合に、前記第 1 遊技状態へ移行させる第 4 の移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）とを備えていることを特徴とする遊技機。

【 5 0 7 8 】

特徴 A C 3 によれば、第 1 遊技状態において第 1 判定情報に対応する判定結果となった場合には特別遊技状態を経て第 2 遊技状態に移行する。第 2 遊技状態は、第 2 切替モードに対応しており、第 2 ルートへ遊技球を発射することで第 2 始動入球部への入球が増えて持ち球の減りが抑制される。第 2 遊技状態には回数制限が設けられており、当該第 2 遊技状態における遊技回の実行回数が第 1 終了基準回数に達した場合には、低頻度切替モード対応の第 1 遊技状態へ移行する。これにより、第 2 始動入球部への入球が困難となる。ここで、第 2 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報については第 2 記憶手段によって記憶され、第 2 遊技状態から第 1 遊技状態へ移行した後は、それら記憶されている

10

20

30

40

50

特別情報に基づいて遊技回が実行される。第2始動入球部に係る残りの遊技回においては第2判定情報に対応する判定結果となり得る。それら残りの遊技回にて第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、特別遊技状態を非経由で第3切替モード対応の第3遊技状態へ移行し、高頻度切替モードがループすることとなる。当該ループにより、持ち球の減りを抑えながら第1判定情報に対応する判定結果を目指すことが可能となる。このようにして遊技の多様化を実現することにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5079】

特徴AC4．前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定では、前記第1判定情報に対応する判定結果となるよりも前記第2判定情報に対応する判定結果となりやすい構成となっていることを特徴とする特徴AC2又は特徴AC3に記載の遊技機。

10

【5080】

上述したように第2遊技状態又は第3遊技状態から第1遊技状態へ移行した場合には、第2記憶手段に記憶されている特別情報の数を上限として第2始動入球部に係る遊技回が実行される。これらの遊技回において第1判定情報に対応する判定結果となる確率よりも第2判定情報に対応する判定結果となる確率が高くなっており、第1判定情報に対応する判定結果とならなくても上記高頻度切替モードをループさせながら第1判定情報に対応する判定結果を目指すことが可能となっている。このような構成とすれば、第1判定情報に対応する判定結果となる確率を無暗に高くすることなく遊技の興趣向上に貢献できる。

【5081】

特徴AC5．前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態中に、前記判定手段による判定結果が前記第2判定情報に対応する判定結果となった場合には当該判定結果が無効となるように構成されていることを特徴とする特徴AC2乃至特徴AC4のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【5082】

特徴AC5によれば、第2／第3遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果となった場合には当該判定結果が無効となる一方、第2／第3遊技状態から第1遊技状態へ移行した際の第2始動入球部に係る残り遊技回にて第2判定情報に対応する判定結果となった場合には当該判定結果を契機として第3遊技状態へ移行する。このような構成によれば、上記ループの有無は第2始動入球部に係る特別情報の記憶上限数に左右されることとなる。故に、第2／第3遊技状態における終了基準回数を多くしたり少なくしたりする等して有利度を調整する場合に、ループ確率にその影響が及ぶことを回避し、終了基準回数の設定自由度を好適に向上させることができる。

30

【5083】

なお、本特徴に示す構成を「前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態中は、前記判定手段による判定において前記第2判定情報に対応する判定結果となることが回避されるように構成されていることを特徴とする特徴AC2乃至特徴AC4のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5084】

特徴AC6．前記第2終了基準回数は、前記第1終了基準回数と同数となるように規定されていることを特徴とする特徴AC2乃至特徴AC5のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5085】

本特徴に示す構成は、第2遊技状態→第1遊技状態→第3遊技状態となる場合に、遊技者に第1遊技状態を挟んだ前後の遊技状態があたかも同一であるかのような認識を促す上で好ましい。

【5086】

特徴AC7．前記第3切替モードにおける前記可変機構の切替態様は、前記第1切替モードにおける前記可変機構の切替態様よりも、前記第2切替モードにおける前記可変機構の切替態様に近い構成となっていることを特徴とする特徴AC2乃至特徴AC6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5087】

50

本特徴に示す構成は、第2遊技状態→第1遊技状態→第3遊技状態となる場合に、遊技者に第1遊技状態を挟んだ前後の遊技状態があたかも同一であるかのような認識を促す上で好ましい。

【5088】

なお、本特徴に示す「切替態様」とは、開状態に維持される期間、開状態に切り替えられる回数、開状態間のインターバル期間の3つの要素で構成されており、「前記第2切替モードにおける前記可変機構の切替態様に近い」とは、それら3つの要素のうち一致又は類似となる要素が「第1切替モード」よりも多いことを示す。

【5089】

因みに、本特徴に示す構成を「前記第3切替モードにおける前記可変機構の切替態様は、前記第2切替モードにおける前記可変機構の切替態様と一致していることを特徴とする特徴AG2乃至特徴AG4のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5090】

特徴AC8．前記第2記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第2判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段と、

前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態において、それら第2遊技状態及び第3遊技状態から前記第1遊技状態への移行に伴って当該第1遊技状態への移行後に判定対象となる特別情報について前記先特定手段による特定の結果に基づく特別演出を実行する特別演出実行手段と

を備えていることを特徴とする特徴AC2乃至特徴AC6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5091】

第2遊技状態や第3遊技状態から第1遊技状態へ移行した直後は、第2始動入球部に係る残り保留分の遊技回が実行される。そして、これらの遊技回にて第2判定情報に対応する判定結果となった場合には第1遊技状態から第3遊技状態へ移行することとなる。ここで、本特徴に示すように、第2／第3遊技状態では上記残り保留分の遊技回が第2判定情報に対応する判定結果となるかを事前に特定し、その結果に基づいて特別演出を行うことにより、上述したループの発生の有無への注目度を向上させることができる。

【5092】

特徴AC9．前記先特定手段は、前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態から前記第1遊技状態へ移行する場合に、それら第2遊技状態及び第3遊技状態における最終遊技回において前記特定を行う構成となっていることを特徴とする特徴AC8に記載の遊技機。

【5093】

第2／第3遊技状態における最終遊技回において上記特定を行う構成とすれば、第2記憶手段に記憶されている特別情報の数が記憶上限数に達している状態で特別演出が実行されることとなり、特別演出によって上記ループの継続示唆を行う機能を好適に発揮させることができる。

【5094】

特徴AC10．最終遊技回にて前記先特定手段による特定の前に前記特別演出を開始させる構成となっていることを特徴とする特徴AC9に記載の遊技機。

【5095】

特徴AC10によれば、先特定手段による特定に先行して特別演出を開始させることで特別演出の実行期間に係る制約を緩和し、当該特別演出の陳腐化を好適に抑制できる。

【5096】

なお、特徴AC4～特徴AC10に示した各技術的思想を特徴AC1に適用してもよい。

【5097】

因みに、上記特徴AA群～特徴AB群に示した各技術的思想を特徴AC1～特徴AC10に適用してもよい。

【5098】

<特徴AD群>

以下の特徴AD群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、

10

20

30

40

50

遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5099】

特徴AD1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

10

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

20

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

30

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

40

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモ

50

ード B) とが設けられており、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果 (特殊外れ結果) となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段 (主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能) と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数 (例えば 20 回、40 回、260 回) となった場合に、前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段 (主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能) と、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数 (天井: 例えば 400 回) となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 3 の移行手段 (主制御装置 162 の MPU 402 において天井到達を契機として第 4 通常遊技状態へ移行させる機能) と、

前記第 1 の移行手段により前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合に当該第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示唆する特別演出を実行する特別演出実行手段と、

を備え、

前記特別演出実行手段は、移行先の前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中に前記上限回数到達となるか否かに応じて前記特別演出の演出態様を決定する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5100】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数 (遊技回数) が第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数 (天井) に到達した場合には第 2 切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。第 2 切替モードにおいては第 2 始動入球部への入球が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能 (天井機能) については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、本特徴に示す構成においては、第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合にも第 2 切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合がある。この場合には特別演出が実行される。特別演出の演出態様については移行先の第 2 切替モード対応の所定遊技状態中に天井到達となるか否かに応じて決定される。このような構成によれば、例えば第 2 判定情報に対応する判定結果となった際に併せて天井到達を示唆したり、逆に第 2 切替モード対応の所定遊技状態への移行契機を第 2 判定情報に対応する判定結果であるかそれとも天井到達であるかを識別困難又は不可としたりすることができ、遊技の多様化による遊技への注目度向上に寄与できる。

【5101】

特徴 AD2. 遊技領域 (遊技領域 PE) が形成されている遊技盤 (遊技盤 80a) と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段 (遊技球発射機構 110) と、

前記遊技領域に設けられた入球部 (作動口 91, 92 や可変入賞装置 83) への入球に基づいて遊技球 (賞球) を払い出す払出手段 (払出装置 224) と

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部 (作動口 91, 92) への入球が発生した場合に特別情報 (保留情報) を取得する特別情報取得手段 (主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能) と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段 (主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432) と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報 (例えば大当たり結

10

20

30

40

50

果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1、D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)と第2判定情報(特殊外れ結果に対応する乱数群)とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態~第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能)と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード(高頻度サポートモードB)とが設けられており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段(主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数(例えば20回、40回、260回)となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数(天井:例えば400回)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第3の移行手段(主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1の移行手段により前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合に当該第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示唆する特別演出を実行する特別演出実行手段と

10

20

30

40

50

を備え、

前記特別演出実行手段は、移行先の前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態における前記終了基準回数と前記上限回数到達となる残りの遊技回数とに基づいて前記特別演出の演出態様を決定する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5102】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。第2切替モードにおいては第2始動入球部への入球が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能（天井機能）については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、本特徴に示す構成においては、第2判定情報に対応する判定結果となった場合にも第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合がある。この場合には特別演出が実行される。特別演出の演出態様については移行先の第2切替モード対応の所定遊技状態における終了基準回数と天井到達となる残りの遊技回数とに基づいて決定される。このような構成によれば、例えば第2判定情報に対応する判定結果となった際に併せて天井到達を示唆したり、逆に第2切替モード対応の所定遊技状態への移行契機を第2判定情報に対応する判定結果であるかそれとも天井到達であるかを識別困難又は不可としたりすることができ、遊技の多様化による遊技への注目度向上に寄与できる。

【5103】

特徴AD3．前記特別演出実行手段は第1実行手段であり、

前記特別演出として演出態様が異なる第1特別演出及び第2特別演出とが設けられており、

前記第3の移行手段により前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合に当該第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示唆する演出として前記第2特別演出を実行する第2実行手段を備え、

前記第1実行手段は、設定される前記終了基準回数が前記上限回数到達となる残り遊技回数よりも多い場合に、前記第2特別演出を実行する手段を有していることを特徴とする特徴AD2に記載の遊技機。

【5104】

特徴AD3によれば、第2判定情報に対応する判定結果となり且つ当該判定結果を契機として移行する第2切替モード対応の所定遊技状態中に天井到達となった場合には、通常時に天井到達となった場合に実行される特別演出（第2特別演出）と、同じ特別演出（第2特別演出）が実行される。このような構成とすることにより、あたかも天井が可変であるかのように見せることができる。

【5105】

特徴AD4．前記第1実行手段は、設定される前記終了基準回数が前記上限回数到達となる残り遊技回数よりも少ない場合に、前記第1特別演出を実行する手段を有していることを特徴とする特徴AD3に記載の遊技機。

【5106】

特徴AD4によれば、設定される終了基準回数 < 天井到達までの遊技回数となる場合には第2特別演出ではなく第1特別演出が実行される。これは、特徴AD3に示した擬態効果を発揮させる上で好ましい。

【5107】

特徴AD5．前記第2実行手段は、前記第1実行手段により前記第2特別演出が実行された後に前記第3の移行手段により前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合には、前記第2特別演出を実行しない構成となっていることを特徴とする特徴AD3又は特徴AD4に記載の遊技機。

【5108】

特徴AD5に示すように、第2切替モード対応の所定遊技状態中に天井到達となった場合には第2特別演出を実行せず天井到達を非明示とすることにより、特徴AD3に示した擬態効果を一層好適に発揮させることができる。

10

20

30

40

50

【5109】

特徴AD6．前記第3の移行手段は、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中に前記上限回数到達となった場合には、前記終了基準回数到達を契機として前記第2の移行手段により前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行した後に、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる構成となっており、

前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態となっている場合に、当該第2切替モード対応の前記所定遊技状態であることを示唆する状態示唆を行う状態示唆手段を備え、

前記状態示唆手段は、前記第2切替モード中に前記上限回数到達となって前記第3の移行手段により、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態から前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態を経て前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合に、それら3つの遊技状態に亘って前記状態示唆を行う構成となっていることを特徴とする特徴AD3乃至特徴AD5のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5110】

特徴AD6によれば、第2切替モード→第1切替モード→第2切替モードとなる場合には第1切替モード中も第2切替モードの示唆を継続することにより、特徴AD3に示した擬態効果を一層好適に発揮させることができる。

【5111】

特徴AD7．前記第1の移行手段は、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる場合に、前記終了基準回数として回数が相違する第1終了基準回数及び第2基準回数を含む何れかの回数を設定する手段を有していることを特徴とする特徴AD2乃至特徴AD6のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【5112】

特徴AD7に示すように第1終了基準回数及び第2終了基準回数を併用する構成とすれば特徴AD2等に示した天井の疑似可変機能を一層好適に発揮させることができる。

【5113】

特徴AD8．前記第1終了基準回数は、前記上限回数よりも少なくなっており、

前記第2終了基準回数は、前記上限回数と同数又は当該上限回数よりも多くなっていることを特徴とする特徴AD7に記載の遊技機。

【5114】

特徴AD8によれば、第1終了基準回数が設定された場合には、第2切替モード中の天井到達の有無が天井到達までの残り回数に左右され、第2終了基準回数が設定された場合には、第2切替モード中の天井到達となり得る。このような構成とすることで、第2判定情報を用いて天井の疑似的に可変させる上で、当該機能が上手く発揮されなくなることを好適に抑制できる。

30

【5115】

なお、上記特徴AD3～特徴AD8に示した各技術的思想を特徴AD1に適用してもよい。

【5116】

因みに、上記特徴AA群～特徴AC群に示した各技術的思想を特徴AD1～特徴AD8に適用してもよい。

40

【5117】

<特徴AE群>

以下の特徴AE群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

50

【5118】

特徴A E 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a B）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A, 92Aや可変入賞装置83B）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A, 92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば通常遊技状態や特殊遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（特別当たり遊技状態や大当たり遊技状態）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて特別当たり遊技状態移行処理や大当たり遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Bの開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記可変入球部用制御手段は、前記判定手段による判定結果が前記所定情報に対応しているとする判定結果（例えば特別当たり結果や大当たり結果）となって前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部を前記受入状態に切り替える構成となっており、

前記始動入球部として、第1始動入球部（第1作動口91A）と第2始動入球部（第2作動口92A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第1記憶手段（第1作動口用保留エリアRa）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第2記憶手段（第2作動口用保留エリアRb）とが設けられており、

前記第2記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、

前記所定情報として、第1の情報（例えば通常大当たりに対応する乱数群）と当該第1の情報よりも遊技者に有利な第2の情報（例えば確変大当たりに対応する乱数群）とを有し、

前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定では、前記第1始動入球部への入球に基づく前記判定よりも前記第2の情報に対応する判定結果となりやすい構成となっており、

10

20

30

40

50

前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第2始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記低頻度切替モードよりも前記第2始動入球部への入球が容易となるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

10

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）となった場合に前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備えていることを特徴とする遊技機。

【5119】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。高頻度切替モードにおいては第2始動入球部への入球が可能となり、第2始動入球部への入球に基づく判定（抽選）では、第1の情報に対応する判定結果だけでなく当該第1の情報よりも遊技者に有利な第2の情報に対応する判定結果となり得る。このため、判定における有利度が大きく引き上げられることとなる。つまり、天井到達によってそれまでの遊技状態よりも有利度の高いチャンスゾーンに移行することとなる。このように天井到達を契機としてチャンスゾーンに移行する構成とすれば、遊技者の遊技意欲を好適に煽ることができる。これは、遊技の単調化を抑制して、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

20

【5120】

特徴A E 2. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a B）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A, 92Aや可変入賞装置83B）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

30

前記入球部としての始動入球部（作動口91A, 92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特別当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば通常遊技状態や特殊遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（特別当たり遊

50

技状態や大当たり遊技状態）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて特別当たり遊技状態への移行処理や大当たり遊技状態への移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3 B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて可変入賞装置 8 3 B の開閉処理を実行する機能）と

を備え、

前記所定情報として、第 1 情報（特別当たり結果に対応する乱数群）と第 2 情報（大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記可変入球部用制御手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 情報に対応しているとする第 1 判定結果（特別大当たり結果）となって前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部を第 1 の制御態様で前記受入状態に切り替える手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第 2 情報に対応しているとする第 2 判定結果（大当たり結果）となって前記特別遊技状態へ移行した場合、又は前記第 1 判定結果となって前記可変入球部の所定領域（V 入賞領域）を遊技球が通過した場合に、前記可変入球部を第 2 の制御態様で前記受入状態に切り替える手段と

を有してなり、

前記始動入球部として、第 1 始動入球部（第 1 作動口 9 1 A）と第 2 始動入球部（第 2 作動口 9 2 A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第 1 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第 1 記憶手段（第 1 作動口用保留エリア R a）と、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第 2 記憶手段（第 2 作動口用保留エリア R b）とが設けられており、

前記第 2 記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、

前記第 2 判定結果は、前記第 1 始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第 2 始動入球部への入球に基づく判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第 1 判定結果は、前記第 2 始動入球部への入球に基づく判定においてのみ発生し得る構成となっており、

前記第 2 始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第 2 始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記低頻度切替モードよりも前記第 2 始動入球部への入球が容易となるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）となった場合に前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において天井到達を契機として通常遊技状態から第 3 特殊遊技状態へ移行させる機能）を備えていることを特徴とする遊技機。

【 5 1 2 1 】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の所定遊技状態

10

20

30

40

50

へ移行する。高頻度切替モードにおいては第2始動入球部への入球が可能となり、第2始動入球部への入球に基づく判定（抽選）では、第1の情報に対応する判定結果だけでなく第2の情報に対応する判定結果となり得る。このため、判定における有利度（当選確率又は特別遊技状態への移行確率）が大きく引き上げられることとなる。つまり、天井到達によってそれまでの遊技状態よりも有利度の高いチャンスゾーンに移行することとなる。このように天井到達を契機としてチャンスゾーンに移行する構成とすれば、遊技者の遊技意欲を好適に煽ることができる。これは、遊技の単調化を抑制して、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【5122】

また、天井到達時には第2始動入球部への入球が発生することで単に持ち球の減りが抑制されるだけではなく、特別遊技状態への移行確率が引き上げられることとなる。このような構成では、第2切替モードにおける滞在期間を短くしてもその恩恵を好適に発揮させることができるため、天井到達後の遊技の間延びを好適に抑制できる。

【5123】

特徴A E 3．前記特殊移行手段は、第1特殊移行手段であり、

前記第1特殊移行手段により前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後に前記所定情報に対応する判定結果となることなく当該高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば1回）となった場合に、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2特殊移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第3特殊遊技状態から第4特殊遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第2特殊移行手段により、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる場合に、前記上限回数を再設定する再設定手段（主制御装置162のMPU402における天井の再設定機能）と

を備えていることを特徴とする特徴A E 2に記載の遊技機。

【5124】

特徴A E 3によれば、天井到達となる遊技回数については、天井到達を契機とした高頻度切替モードが終了した際にリセットされる。このような構成は、天井を浅く且つ天井の恩恵を小さくし、短いサイクルで弱めの天井機能が発揮される構成を実現する上で好ましい。すなわち、遊技の単調化を抑制する上で好ましい。

【5125】

特徴A E 4．前記第1特殊移行手段により前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後に前記所定情報に対応する判定結果となることなく実行された遊技回の実行回数を把握する実行回数カウンタ（例えば継続回数カウンタ）を備え、

前記第2特殊移行手段は、前記実行回数カウンタの値が前記終了基準回数に対応する値となった場合に、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる構成となっており、

前記実行回数カウンタは、前記第2始動入球部への入球に基づく遊技回が実行された場合に更新される（カウントする）一方、前記第1始動入球部への入球に基づく遊技回が実行された場合には更新されない（カウントしない）構成となっていることを特徴とする特徴A E 3に記載の遊技機。

【5126】

特徴A E 4に示すように、第2始動入球部への入球を契機として終了基準回数が更新される構成とすることにより、天井到達の恩恵が上手く享受されなくなることを抑制できる。

【5127】

特徴A E 5．前記上限回数である遊技回数M（整数）は、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記判定手段による前記判定により前記所定情報に対応する判定結果となる確率（例えば約1/200）の逆数よりも小さくなるように規定されていることを特徴とする特徴A E 2乃至特徴A E 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5128】

本特徴に示す態様で上限回数を規定すれば、短いサイクルで上記チャンスゾーンを発生させて遊技の単調化を抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

【5129】

なお、本特徴に示す構成を「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記判定手段による前記判定により前記所定情報に対応する判定結果となる確率は、 m/N （例えば約 $1/200$ ）となっており、前記上限回数である遊技回数 M （整数）は、 $M < N/m$ となるように規定されていることを特徴とする特徴A E 2乃至特徴A E 4のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5130】

特徴A E 6．前記上限回数である遊技回数（整数）は、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記判定手段による前記判定により前記所定情報に対応する判定結果となる確率（例えば約 $1/200$ ）の逆数以下となるように規定されていることを特徴とする特徴A E 2乃至特徴A E 4のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5131】

本特徴に示す態様で上限回数を規定すれば、短いサイクルで上記チャンスゾーンを発生させて遊技の単調化を抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

【5132】

なお、本特徴に示す構成を「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記判定手段による前記判定により前記所定情報に対応する判定結果となる確率は、 m/N （例えば約 $1/200$ ）となっており、前記上限回数である遊技回数 M （整数）は、 $M \leq N/m$ となるように規定されていることを特徴とする特徴A E 2乃至特徴A E 4のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

20

【5133】

特徴A E 7．前記第2記憶手段における特別情報の記憶上限数と前記終了基準回数との和（整数）は、前記判定手段による前記判定において前記第1情報に対応する判定結果となる確率（例えば $1/10$ ）の逆数以下となるように規定されていることを特徴とする特徴A E 2乃至特徴A E 6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5134】

本特徴に示す態様で記憶上限数及び終了基準回数を規定すれば、短いサイクルで上記チャンスゾーンを発生させて遊技の単調化を抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

30

【5135】

なお、本特徴に示す構成を「前記判定手段による前記判定において前記第1情報に対応する判定結果となる確率は、 y/X （例えば $1/10$ ）となっており、前記第2記憶手段における特別情報の記憶上限数と前記終了基準回数との和 S （整数）は、 $S \leq X/y$ となるように規定されていることを特徴とする特徴A E 2乃至特徴A E 6のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5136】

特徴A E 8．前記終了基準回数は、第1終了基準回数であり、

前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態において前記第2情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において大当たり結果を契機として通常遊技状態から第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態へ移行させる機能）と、

40

前記第1の移行手段により前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後、前記第1情報及び前記第2情報に対応する判定結果となることなく当該高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が第2終了基準回数（例えば6回、100回）となった場合に、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態から第4特殊遊技状態へ移行させる機能）と

50

を備え、

前記第 1 終了基準回数は、前記第 2 終了基準回数よりも少なくなるように規定されていることを特徴とする特徴 A E 2 乃至特徴 A E 7 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5137】

特徴 A E 8 に示すように第 2 情報に対応する判定結果となった場合に設定される終了基準回数（第 2 終了基準回数）と比較して、天井到達となった場合に設定される終了基準回数（第 1 終了基準回数）を少なくすれば、第 2 判定情報に対応する判定結果（遊技における目標）の優位性を担保しつつ天井到達による救済機能を好適に発揮させることができる。

【5138】

なお、上記特徴 A E 3 ～特徴 A E 8 に示した各技術的思想を特徴 A E 1 に適用してもよい。

10

【5139】

因みに、上記特徴 A A 群～特徴 A D 群に示した各技術的思想を特徴 A E 1 ～特徴 A E 8 に適用してもよい。

【5140】

<特徴 A F 群>

以下の特徴 A F 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

20

【5141】

特徴 A F 1．遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 80 a B）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91 A，92 A や可変入賞装置 83 B）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

30

前記入球部としての始動入球部（作動口 91 A，92 A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の R A M 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特別当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の M P U 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1，D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による判定結果が前記所定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば通常遊技状態や特殊遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（特別当たり遊技状態や大当たり遊技状態）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の M

50

PU402にて特別当たり遊技状態への移行処理や大当たり遊技状態への移行処理を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83B)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Bの開閉処理を実行する機能)と

を備え、

前記所定情報として、第1情報(特別当たり結果に対応する乱数群)と第2情報(大当たり結果に対応する乱数群)とが設けられており、

前記可変入球部用制御手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第1情報に対応しているとする第1判定結果(特別大当たり結果)となって前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部を第1の制御態様で前記受入状態に切り替える手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第2情報に対応しているとする第2判定結果(大当たり結果)となって前記特別遊技状態へ移行した場合、又は前記第1判定結果となって前記可変入球部の所定領域(V入賞領域)を遊技球が通過した場合に、前記可変入球部を第2の制御態様で前記受入状態に切り替える手段と

を有してなり、

前記始動入球部として、第1始動入球部(第1作動口91A)と第2始動入球部(第2作動口92A)とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第1記憶手段(第1作動口用保留エリアRa)と、前記第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第2記憶手段(第2作動口用保留エリアRb)とが設けられており、

前記第2判定結果は、前記第1始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第2始動入球部への入球に基づく判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第1判定結果は、前記第2始動入球部への入球に基づく判定においてのみ発生し得る構成となっており、

前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)と

を備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、前記第2始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された低頻度切替モード(低頻度サポートモード)と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記低頻度切替モードよりも前記第2始動入球部への入球が容易となるように設定された高頻度切替モード(高頻度サポートモード)とが設けられており、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定情報に対応する判定結果となることなく上限回数(天井)となった場合に前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1特殊移行手段(主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として通常遊技状態から第3特殊遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1特殊移行手段により前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後に前記所定情報に対応する判定結果となることなく当該高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が終了基準回数(例えば100回)となった場合に、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2特殊移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第3特殊遊技状態から第4特殊遊技状態へ移行させる機能)と、

10

20

30

40

50

を備え、

前記第2記憶手段における特別情報の記憶上限数と前記終了基準回数との和（整数）は、前記判定手段による前記判定において前記所定情報に対応する判定結果となる確率（例えば約 $1/5$ ）の逆数以上となるように規定されていることを特徴とする遊技機。

【5142】

本特徴に示す構成では、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には、高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。ここで、仮に高頻度切替モードとなった場合であっても、実質的に所定情報に対応する判定結果となる確率が低いままでは、以下の不都合が生じ得る。すなわち、天井到達となったにも関わらず遊技者が期待する十分な恩恵（特別遊技状態への移行）が得られるまでの期間が間延びしたり、当該十分な恩恵を得られる前に高頻度切替モードが終了したりする（駆け抜けが発生する）と想定される。これは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になるため好ましくない。この点、本特徴に示す構成では、低頻度切替モードから高頻度切替モードとなることで第2始動入球部への入球が可能となり、第2始動入球部への入球に基づく判定（抽選）では第2情報に対応する第2判定結果だけでなく第1情報に対応する第1判定結果ともなり得る。つまり、所定情報に対応する判定結果となる確率、すなわち特別遊技状態への移行確率が天井到達によって大きく引き上げられることとなる。そして、第2記憶手段における特別情報の記憶上限数（例えば4つ）と前記終了基準回数（例えば100回）との和（例えば104回）は、所定情報に対応する判定結果となる確率の逆数以上となるように設定されているため、天井到達によって特別遊技状態への移行が濃厚又は実質的に確定する構成を好適に実現できる。これにより、上述した不都合の発生を好適に抑制できる。

【5143】

なお、例えば天井到達時を契機とした高頻度切替モードにて実行可能な遊技回数に制限がある場合には、上記駆け抜けの懸念が強くなる。この点、上記構成によれば、天井到達時の遊技回数に係る制限の影響を緩和できる。つまり、天井到達によって回数制限付きの高頻度切替モードを採用する場合であっても、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【5144】

特徴AF2．前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定において前記第1判定結果となる確率（例えば $1/5$ ）は前記第2判定結果となる確率（例えば $1/200$ ）よりも高くなるように規定されていることを特徴とする特徴AF1に記載の遊技機。

【5145】

特徴AF2によれば、低頻度切替モードから高頻度切替モードへ移行した場合に、所定情報に対応する判定結果となる確率を大きく上昇させることができる。これは、特徴AF1に示した天井到達時の救済機能を発揮させる上で、高頻度切替モードにおける滞在期間を短くして上記十分な恩恵が付与されるまでの期間の間延びを抑制する上で好ましい。

【5146】

特徴AF3．前記第1特殊移行手段により前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後に前記所定情報に対応する判定結果となることなく実行された遊技回の実行回数を把握する実行回数カウンタ（例えば継続回数カウンタ）を備え、

前記第2特殊移行手段は、前記実行回数カウンタの値が前記終了基準回数に対応する値となった場合に、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる構成となっており、

前記実行回数カウンタは、前記第2始動入球部への入球に基づく遊技回が実行された場合に更新される（カウントする）一方、前記第1始動入球部への入球に基づく遊技回が実行された場合には更新されない（カウントしない）構成となっていることを特徴とする特徴AF1又は特徴AF2に記載の遊技機。

【5147】

特徴AF3に示す構成によれば、第2始動入球部に係る遊技回は実行回数カウンタによるカウント対象となっているのに対して、第1始動入球部に係る遊技回は実行回数カウン

タによるカウント対象となっていない。このように、第2始動入球部に係る遊技回の実行回数によって終了基準回数到達の有無が判定される構成とすることにより、天井到達によって特別遊技状態への移行が濃厚又は実質的に確定する構成を好適に実現することができる。

【5148】

特徴AF4．前記終了基準回数は、第1終了基準回数（例えば100回）であり、

前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態において前記第2情報に対応する第2判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において大当たり結果を契機として通常遊技状態から第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態へ移行させる機能）と、

10

前記第1の移行手段により前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後、前記所定情報に対応する判定結果となることなく当該高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が第2終了基準回数（例えば1回、3回）となった場合に、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第1特殊遊技状態又は第2特殊遊技状態から第4特殊遊技状態へ移行させる機能）とを備え、

前記第1終了基準回数は、前記第2終了基準回数よりも多くなるように規定されていることを特徴とする特徴AF1乃至特徴AF3のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【5149】

低頻度切替モード対応の所定遊技状態において第2情報に対応する第2判定結果となった場合には特別遊技状態を経て高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。本特徴に示す構成においては、天井到達を契機として移行する高頻度切替モードの終了基準回数が第2判定結果を契機として移行する高頻度切替モードの終了基準回数よりも多くなっており、天井到達時の特別遊技状態への移行が優遇されている。このような構成とすれば、特徴AF1等に示した救済機能を効果を好適に発揮させることができる。

【5150】

特徴AF5．前記上限回数である遊技回数M（整数）は、前記判定手段による前記判定において前記第2判定結果となる確率（例えば1/200）の逆数よりも大きくなるように規定されていることを特徴とする特徴AF1乃至特徴AF4のいずれか1つに記載の遊技機。

30

【5151】

特徴AF1に示したように、天井到達を契機とした高頻度切替モードと所定情報に対応する判定結果を契機とした高頻度切替モードとが何れも第2始動入球部への入球に基づく遊技回が実行される構成においては、高頻度切替モード中に所定情報に対応する判定結果となった場合の特典が同一となる。遊技者の満足度を向上させる上では、所定情報に対応する判定結果となった場合の特典を大きくすることが好ましいが、その影響で天井到達時に期待できる恩恵も大きくなることで天井到達による救済機能が過度に強力になることが懸念される。特に、特徴AF1に示したように天井到達によって特別遊技状態への移行が濃厚又は実質的に確定する構成においては上記懸念が大きくなると想定される。この点、本特徴に示すように、上限回数（天井）を第2判定結果となる確率の逆数よりも大きくすれば、天井到達によって期待できる恩恵を大きくしつつ、天井到達となる機会を減らして上記懸念を払拭できる。

40

【5152】

なお、本特徴に示す構成を「前記判定手段による前記判定において前記第2判定結果となる確率は、 m/N （例えば1/200）となっており、前記上限回数である遊技回数M（整数）は、 $M > N/m$ となるように規定されていることを特徴とする特徴AF1乃至特徴AF4のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5153】

50

特徴 A F 6 . 前記上限回数である遊技回数 M (整数) は、前記判定手段による前記判定において前記所定情報に対応する判定結果となる確率 (例えば $1 / 200$) の逆数以上となるように規定されていることを特徴とする特徴 A F 1 乃至特徴 A F 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 1 5 4 】

特徴 A F 1 に示したように、天井到達を契機とした高頻度切替モードと所定情報に対応する判定結果を契機とした高頻度切替モードとが何れも第 2 始動入球部への入球に基づく遊技回が実行される構成においては、高頻度切替モード中に所定情報に対応する判定結果となった場合の特典が同一となる。遊技者の満足度を向上させる上では、所定情報に対応する判定結果となった場合の特典を大きくすることが好ましいが、その影響で天井到達時に期待できる恩恵も大きくなることで天井到達による救済機能が過度に強力になることが懸念される。特に、特徴 A F 1 に示したように天井到達によって特別遊技状態への移行が濃厚又は実質的に確定する構成においては上記懸念が大きくなると想定される。この点、本特徴に示すように、上限回数 (天井) を第 2 判定結果となる確率の逆数以上とすれば、天井到達によって期待できる恩恵を大きくしつつ、天井到達となる機会を減らして上記懸念を払拭できる。

【 5 1 5 5 】

なお、本特徴に示す構成を「前記判定手段による前記判定において前記所定情報に対応する判定結果となる確率は、 m / N (例えば $1 / 200$) となっており、前記上限回数である遊技回数 M (整数) は、 $M \geq N / m$ となるように規定されていることを特徴とする特徴 A F 1 乃至特徴 A F 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【 5 1 5 6 】

特徴 A F 7 . 前記特殊移行手段により移行した前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による前記判定により前記第 1 情報に対応する判定結果となった場合には、それ以外の状況下にて前記第 1 情報に対応する判定結果となった場合と比べて、前記遊技回用動作の動作期間が短くなるように構成されていることを特徴とする特徴 A F 1 乃至特徴 A F 6 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 1 5 7 】

特徴 A F 7 に示すように、天井到達後の高頻度切替モード対応の所定遊技状態においては、第 1 判定結果となった場合の遊技回用動作の動作期間を短くして特別遊技状態へ移行するまでの所要期間を短縮することにより、遊技者は期待する恩恵を速やかに享受することが可能となる。

【 5 1 5 8 】

特徴 A F 8 . 前記第 2 記憶手段は、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を複数記憶可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記第 2 記憶手段に記憶されている特別情報の数が多いほど前記遊技回用動作の動作期間が短くなるようにして当該遊技回用動作を実行する構成となっており、

前記高頻度切替モードとして、第 1 高頻度切替モードと、当該第 1 高頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第 1 高頻度切替モードよりも前記第 2 始動入球部への入球が容易となるように設定された第 2 高頻度切替モードとが設けられており、

前記判定手段による前記判定にて前記第 1 判定結果となった場合、又は前記第 1 判定結果となって前記可変入球部の所定領域 (V 入賞領域) を遊技球が通過した場合には、前記特別遊技状態を経て前記第 1 高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる手段を備え、

前記特殊移行手段は、前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定情報に対応する判定結果となることなく上限回数 (天井) となった場合に前記第 2 高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる構成となっていることを特徴とする特徴 A F 1 乃至特徴 A F 7 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5159】

特徴AF8によれば、天井到達を契機として移行する第2高頻度切替モード対応の所定遊技状態においては第1判定結果→所定領域通過や第2判定結果を契機として移行する第1高頻度切替モード対応の所定遊技状態よりも可変機構が受入状態となる期間が長くなる。つまり、天井到達を契機とした高頻度切替モードでは第2始動入球部への入球頻度が高くなり、第2記憶手段に記憶される特別情報の数が多くなる。故に、天井到達後の遊技回における遊技回用動作の動作期間が短くなり、天井到達から上記恩恵を享受できるまでの期間が間延びすることを好適に抑制できる。

【5160】

なお、上記特徴AA群～特徴AE群に示した各技術的思想を特徴AF1～特徴AF8に適用してもよい。

【5161】

<特徴AG群>

以下の特徴AG群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5162】

特徴AG1. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A, 92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A, 92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて可変入賞装置 8 3 A の開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記始動入球部として、第 1 始動入球部（第 1 作動口 9 1 A）と、第 2 始動入球部（第 2 作動口 9 2 A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第 1 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第 1 記憶手段（第 1 作動口用保留エリア R a）と、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第 2 記憶手段（第 2 作動口用保留エリア R b）とが設けられており、

前記第 1 判定情報に対応する判定結果は、前記第 1 始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第 2 始動入球部への入球に基づく前記判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第 2 判定情報に対応する判定結果は、前記第 2 始動入球部への入球に基づく前記判定においてのみ発生し得る構成となっており、

前記第 2 始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3 A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第 2 始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記低頻度切替モードよりも前記第 2 始動入球部への入球が容易となるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード A , B）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第 1 種遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第 2 種遊技状態（例えば第 3 通常遊技状態、第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 種遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 種遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 3 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 種遊技状態において、当該第 2 種遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 1 0 回、2 0 回）となった場合に、前記第 1 種遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において時短消化を契機として第 3 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 2 種遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に前記終了基準回数を再設定（例えば 2 0 回を再設定）する終了基準回数再設定手段とを備え、

前記終了基準回数再設定手段は、前記特別遊技状態を経由することなく前記再設定を行う構成となっていることを特徴とする遊技機。

【 5 1 6 3 】

特徴 A G 1 によれば、第 1 種遊技状態において第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経て第 2 種遊技状態に移行する。第 2 種遊技状態は、高頻度切替モードに対応しており、第 2 始動入球部への入球が増えることで持ち

10

20

30

40

50

球の減りが抑制される。第2種遊技状態には回数制限が設けられており、当該第2種遊技状態における遊技回の実行回数が終了基準回数に達した場合には、低頻度切替モード対応の第1種遊技状態へ移行する。これにより、第2始動入球部への入球が困難となる。ここで、第2始動入球部への入球に基づく判定においては、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となり得る。第2種遊技状態にて第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、特別遊技状態を経由することなく終了基準回数が再設定される。これにより、第2種遊技状態（高頻度切替モード）がループ（延長）されることとなる。当該ループにより、持ち球の減りを抑えながら第1判定情報に対応する判定結果を目指すことが可能となる。このようにして遊技の多様化を実現することにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

10

【5164】

特徴AG2. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A, 92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A, 92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

20

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

30

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

40

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記始動入球部として、第1始動入球部（第1作動口91A）と、第2始動入球部（第2作動口92A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第1記憶手段（第1作動口用保留エリアRa）と、前記第2始動入球部へ

50

の入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第2記憶手段（第2作動口用保留エリアRb）とが設けられており、

前記第1判定情報に対応する判定結果は、前記第1始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第2判定情報に対応する判定結果は、前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定においてのみ発生し得る構成となっており、

前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第2始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第1切替モードよりも前記第2始動入球部への入球が容易となるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第1切替モードよりも前記第2始動入球部への入球が容易となるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第3通常遊技状態）と、前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において大当たり結果を契機として第1通常遊技状態から第3通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2遊技状態において、当該第2遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第1終了基準回数（例えば10回又は20回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第3通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第2遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、当該判定結果となった遊技回の終了に伴い前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第3の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第3通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第3の移行手段により移行した前記第3遊技状態において、当該第3遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第2終了基準回数（例えば20回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第4の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5165】

特徴AG2によれば、第1遊技状態において第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経て第2遊技状態に移行する。第2遊技状態は、第2切替モードに対応しており、第2始動入球部への入球が増えることで持ち球の減りが抑制される。第2遊技状態には回数制限が設けられており、当該第2遊技状態における遊技回の実行回数が第1終了基準回数に達した場合には、低頻度切替モード対応の第1遊技状態へ移行する。これにより、第2始動入球部への入球が困難となる。ここで、第2始

10

20

30

40

50

動入球部への入球に基づく判定においては、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となり得る。第2遊技状態において第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、特別遊技状態を経由することなく第3遊技状態へ移行する。第3遊技状態は、第3切替モードに対応しており、第2遊技状態と同様に第2始動入球部に係る遊技回が実行され、この状態は遊技回の実行回数が第2終了基準回数に到達するまで継続されることとなる。ここで、第2遊技状態から第3遊技状態へ移行した場合には、第2始動入球部に係る遊技回の進行が継続することとなる。これにより、持ち球の減りを抑えながら第1判定情報に対応する判定結果を目指すことが可能となる。このようにして遊技の多様化を実現することにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5166】

特徴AG3．前記第3遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に前記第2終了基準回数を再設定する終了基準回数再設定手段（主制御装置162のMPU402において継続回数カウンタの再設定を行う機能）を備え、

前記終了基準回数再設定手段は、前記特別遊技状態を経由することなく前記再設定を行う構成となっていることを特徴とする特徴AG2に記載の遊技機。

【5167】

特徴AG3によれば、第3遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果となった場合には第2終了基準回数が再設定される。つまり、第3遊技状態がループする。このループにおいては、特別遊技状態を経由しないため、ループが繰り返されたとしても遊技が円滑に進行することとなる。

【5168】

特徴AG4．前記第2終了基準回数は、前記第1終了基準回数と同じ回数又は当該第1終了基準回数よりも多い回数となるように規定されていることを特徴とする特徴AG2又は特徴AG3に記載の遊技機。

【5169】

特徴AG4によれば、第2遊技状態→第3遊技状態となる場合に、第2判定情報に対応する判定結果となるタイミング（当該判定結果となる遊技回）によって遊技者が実質的に損することを回避できる。これは、上述したループ機能によって遊技の多様化を実現し、遊技への注目度向上効果を好適に発揮させる上で好ましい。

【5170】

特徴AG5．前記第3遊技状態においては、前記判定手段による前記判定にて前記第1判定情報に対応する判定結果となる確率は、前記第2判定情報に対応する判定結果となる確率よりも高くなるように規定されていることを特徴とする特徴AG3又は特徴AG4に記載の遊技機。

【5171】

特徴AG5によれば、ループ中は第1判定情報に対応する判定結果となる確率よりも第2判定情報に対応する判定結果となる確率の方が高くなる。このような構成とすれば、第1判定情報に対応する判定結果が頻発する等して、上述したループ機能が上手く発揮されなくなるといった不都合を生じにくくすることができる。

【5172】

特徴AG6．前記第3遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第5の移行手段（主制御装置162のMPU402において大当たり結果を契機として第4通常遊技状態から第3通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第5の移行手段により移行した前記第2遊技状態において、当該第2遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく第3終了基準回数（例えば20回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第6の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第3通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）とを備え、

10

20

30

40

50

前記第3終了基準回数は、前記第2終了基準回数と同じ回数又は前記第2終了基準回数よりも多い回数となるように規定されていることを特徴とする特徴AG3乃至特徴AG5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5173】

特徴AG6によれば、上述したループ中に第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、次に移行する第2遊技状態における終了基準回数（第3終了基準回数）が第2終了基準回数以上となる。このような構成とすれば、ループ中に第1判定情報に対応する判定結果となることで特別遊技状態の終了後はループ中よりも遊技者の有利度が増し、ループ中の遊技にアクセントを発生させることができる。

【5174】

特徴AG7．前記第3切替モードにおける前記可変機構の切替態様は、前記第1切替モードにおける前記可変機構の切替態様よりも、前記第2切替モードにおける前記可変機構の切替態様に近い構成となっていることを特徴とする特徴AG2乃至特徴AG6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5175】

本特徴に示す構成は、第2遊技状態→第3遊技状態となる場合に、遊技者に前後の遊技状態があたかも同一であるかのような認識を促す上で好ましい。

【5176】

なお、本特徴に示す「切替態様」とは、開状態に維持される期間、開状態に切り替えられる回数、開状態間のインターバル期間の3つの要素で構成されており、「前記第2切替モードにおける前記可変機構の切替態様に近い」とは、それら3つの要素のうち一致又は類似となる要素が「第1切替モード」よりも多いことを示す。

【5177】

因みに、本特徴に示す構成を「前記第3切替モードにおける前記可変機構の切替態様は、前記第2切替モードにおける前記可変機構の切替態様と一致していることを特徴とする特徴AG2乃至特徴AG6のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5178】

特徴AG8．前記判定手段による前記判定モードを行う判定モードとして、前記第1判定情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記第2遊技状態における前記判定モードは、前記低確率モードであることを特徴とする特徴AG3乃至特徴AG7のいずれか1つに記載の遊技機。

【5179】

特徴AG8によれば、上述したループ中に第1判定情報に対応する判定結果が頻発する等して、ループ機能が埋没することを抑制できる。これにより、射幸性の高まりを抑えつつ、遊技の多様化を実現することができる。

【5180】

特徴AG9．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A，92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A，92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行

10

20

30

40

50

う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、
前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

10

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて可変入賞装置 83A の開閉処理を実行する機能）とを備え、

20

前記始動入球部として、第 1 始動入球部（第 1 作動口 91A）と、第 2 始動入球部（第 2 作動口 92A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第 1 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第 1 記憶手段（第 1 作動口用保留エリア Ra）と、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第 2 記憶手段（第 2 作動口用保留エリア Rb）とが設けられており、

前記第 1 判定情報に対応する判定結果は、前記第 1 始動入球部への入球に基づく前記判定及び前記第 2 始動入球部への入球に基づく前記判定の何れにおいても発生し得る一方、前記第 2 判定情報に対応する判定結果は、前記第 2 始動入球部への入球に基づく前記判定においてのみ発生し得る構成となっており、

30

前記第 2 始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記第 2 始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記低頻度切替モードよりも前記第 2 始動入球部への入球が容易となるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

40

前記所定遊技状態として、前記第 1 切替モードに対応した第 1 種遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、前記第 2 切替モードに対応した第 2 種遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 2 種遊技状態において、当該第 2 種遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 20 回）となった場合に、前記第 1 遊技状態へ移行させる移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

50

前記第２種遊技状態において前記第２判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記終了基準回数を再設定（例えば２０回を再設定）する終了基準回数再設定手段と
を備え、

前記終了基準回数再設定手段は、前記特別遊技状態を経由することなく前記再設定を行う構成となっていることを特徴とする遊技機。

【５１８１】

特徴ＡＧ９によれば、第２種遊技状態中に第２判定情報に対応する判定結果となった場合には終了基準回数が再設定される。つまり、第２種遊技状態がループする。このループにおいては、特別遊技状態を経由しないため、ループが繰り返されたとしても遊技が円滑に進行することとなる。故に、遊技の多様化を実現し、遊技への注目度向上に寄与できる。

【５１８２】

なお、上記特徴ＡＧ３～特徴ＡＧ８に示した各技術的思想を特徴ＡＧ１、特徴ＡＧ９に適用してもよい。

【５１８３】

因みに、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＦ群に示した各技術的思想を特徴ＡＧ１～特徴ＡＧ９に適用してもよい。

【５１８４】

<特徴ＡＨ群>

以下の特徴ＡＨ群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【５１８５】

特徴ＡＨ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａＡ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１Ａ，９２Ａや可変入賞装置８３Ａ）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９１Ａ，９２Ａ）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２Ａ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記

10

20

30

40

50

遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば400回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段（主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記所定の判定情報に対応する判定結果となり、前記特別遊技状態を経て前記所定遊技状態へ移行する場合に、前記上限回数を設定する上限回数設定手段とを備え、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記低確率モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる第1情報（通常大当たり結果に対応する乱数群）と、前記高確率モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる第2情報（確変大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記上限回数設定手段は、前記判定手段による前記判定にて前記第1情報に対応する判定結果となった場合には前記上限回数として第1回数（例えば300回）を設定し、前記判定手段による前記判定にて前記第2情報に対応する判定結果となった場合には前記上限回数として前記第1回数よりも少ない第2回数（例えば100回）を設定するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5186】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。このようにして遊技のリズムを強制的に変化させることで、遊技の単調化を好適に抑制することができる。ここで、天井到達となる上限回数については、第1情報に対応する判定結果となった場合には第1回数（例えば300回）となり、第2情報に対応する判定結果となった場合には第1回数よりも少ない第2回数となる。ここで、高確率モードにおいては低確率モードと比べて早いタイミングで特別遊技状態へ移行するため、上限回数を少なく設定することにより、上記天井機能による効果を好適に発揮させることができる。これにより、遊技への注目度向上に好適に寄与できる。

【5187】

10

20

30

40

50

特徴 A H 2 . 遊技領域 (遊技領域 P E) が形成されている遊技盤 (遊技盤 8 0 a A) と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段 (遊技球発射機構 1 1 0) と、

前記遊技領域に設けられた入球部 (作動口 9 1 A, 9 2 A や可変入賞装置 8 3 A) への入球に基づいて遊技球 (賞球) を払い出す払出手段 (払出装置 2 2 4) とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部 (作動口 9 1 A, 9 2 A) への入球が発生した場合に特別情報 (保留情報) を取得する特別情報取得手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能) と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段 (主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2 A) と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報 (例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群) と対応しているか否かの判定を行う判定手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能) と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作 (作動口用表示部 D 1, D 2 における絵柄の可変表示) が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段 (作動口用表示部 D 1, D 2) を制御する遊技回制御手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能) と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態 (第 1 通常遊技状態 ~ 第 4 通常遊技状態) よりも遊技者に有利な特別遊技状態 (開閉実行モード) に移行させる特別遊技状態移行手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能) と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態 (開状態) 及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態 (閉状態) に切替可能な、前記入球部としての可変入球部 (可変入賞装置 8 3 A) と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて可変入賞装置 8 3 A の開閉処理を実行する機能) と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態 (開状態) 及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態 (閉状態) に切替可能な可変機構 (電動役物 9 3 A) と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能) とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード (サポートモード) として、低頻度切替モード (低頻度サポートモード) と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード (高頻度サポートモード) とが設けられており、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数 (天井: 例えば 4 0 0 回) となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において天井到達を契機として第 4 通常遊技状態へ移行させる機能) と、

前記所定の判定情報に対応する判定結果となり、前記特別遊技状態を経て前記所定遊技状態へ移行する場合に、前記上限回数を設定する上限回数設定手段とを備え、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード (抽選モード) として、前記所定の判定

10

20

30

40

50

情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記低確率モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる第1情報（例えば6R通常大当たり結果に対応する乱数群）と、前記高確率モード且つ前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる第2情報（例えば2R確変大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記上限回数設定手段は、前記判定手段による前記判定にて前記第1情報に対応する判定結果となった場合に設定する前記上限回数と比べて前記判定手段による前記判定にて前記第2情報に対応する判定結果となった場合に設定する前記上限回数が少なくなるように設定する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5188】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。このようにして遊技のリズムを強制的に変化させることで、遊技の単調化を好適に抑制することができる。ここで、天井到達となる上限回数については、第1情報に対応する判定結果となった場合と比べて、第2情報に対応する判定結果となった場合の方が少なくなるように（短縮されるように）構成されている。ここで、高確率モードにおいては低確率モードと比べて早いタイミングで特別遊技状態へ移行するため、上限回数を少なく設定することにより、上記天井機能による効果を好適に発揮させることができる。これにより、遊技への注目度向上に好適に寄与できる。

【5189】

特徴AH3．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A，92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A，92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

10

20

30

40

50

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば400回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段（主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記所定の判定情報に対応する判定結果となり、前記特別遊技状態を経て前記所定遊技状態へ移行する場合に、前記上限回数を設定する上限回数設定手段とを備え、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記低確率モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる第1情報（例えば6R通常大当たり結果に対応する乱数群）と、前記高確率モード且つ前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる第2情報（例えば2R確変大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記上限回数設定手段は、前記判定手段による前記判定にて前記第1情報に対応する判定結果となった場合には前記上限回数として第1回数（例えば300回）を設定し、前記判定手段による前記判定にて前記第2情報に対応する判定結果となった場合には前記上限回数として前記第1回数よりも少ない第2回数（例えば100回）を設定するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5190】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。このようにして遊技のリズムを強制的に変化させることで、遊技の単調化を好適に抑制することができる。ここで、天井到達となる上限回数については、第1情報に対応する判定結果となった場合と比べて、第2情報に対応する判定結果となった場合の方が少なくなるように（短縮されるように）構成されている。ここで、高確率モードにおいては低確率モードと比べて早いタイミングで特別遊技状態へ移行するため、上限回数を少なく設定することにより、上記天井機能による効果を好適に発揮させることができる。これにより、遊技への注目度向上に好適に寄与できる。

【5191】

また、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態においては、高確率モードとなっているにも関わらず、所定の判定情報に対応する判定結果となることなく遊技が進行することで、遊技者の期待に反して投資が大きく嵩むこととなる。これは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になると想定される。この点、本特徴に示すように、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態においては、上記上限回数を引き下げ早いタイミングで高頻度切替モードへ移行して投資を抑制する構成とすることにより遊技の多様化による効果（遊技への注目度向上効果）を好適に発揮させることができる。

【5192】

特徴A H 4．前記第1回数は前記低確率モードにおいて前記所定の判定情報に対応する判定結果となる確率の逆数以上となっており、前記第2回数は、前記高確率モードにおいて前記所定の判定情報に対応する判定結果となる確率の逆数以上となっていることを特徴とする特徴A H 3に記載の遊技機。

【5193】

特徴A H 3に示した天井到達による救済機能が過度に作用しすぎると、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態を設けた技術的意義（遊技の多様化）が低下し得る。そこで、本特徴に示すように各遊技状態において所定の判定情報に対応する判定結果となる確率の逆数以上となるように上限回数を各々設定することにより、遊技の多様化と上記救済機能とを好適に共存させることができる。

10

【5194】

特徴A H 5．前記取得情報記憶手段は、前記特別情報を複数（例えば4つ）記憶可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数に応じて前記遊技回用動作の動作期間を設定可能な動作期間設定手段（主制御装置162のMPU402にて変動表示時間の設定処理を実行する機能）を有し、

前記動作期間設定手段は、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数が多いほど前記動作期間が短くなるようにして前記動作期間を設定する構成となっており、

前記特殊移行手段により移行した前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態において、当該高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば400回）となった場合に、前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる手段を備え、

20

前記終了基準回数は、前記第2回数よりも多くなるように規定されていることを特徴とする特徴A H 3又は特徴A H 4に記載の遊技機。

【5195】

記憶されている特別情報の数が多くなることで遊技回用動作の動作期間が短くなる構成とすることは遊技進行の円滑化を図る上で好ましい。しかしながら、このような構成を前提とした場合には、上記特徴A H 3等に示した構成を適用することで以下の不都合が生じ得る。すなわち、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態において天井到達となり、高確率モード且つ高頻度切替モード対応の所定遊技状態に移行した場合に、当該所定遊技状態における遊技回が速やに進行し過ぎて天井到達による恩恵を十分に体感する前に当該恩恵が終了するといった事象が発生し得る。これは、救済機能に対する遊技者の注目度を大きく低下させる要因になると懸念される。この点、本特徴に示すように、終了基準回数を上限回数（第2回数）よりも多くなるように設定することで、上記懸念の解消に寄与できる。

30

【5196】

特徴A H 6．前記低確率モード対応の前記所定遊技状態にて前記第1回수에到達したことを契機として移行する前記低確率モード且つ前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態では前記終了基準回数として第1終了基準回数が設定され、前記高確率モード対応の前記所定遊技状態にて前記第1回수에到達したことを契機として移行する前記高確率モード且つ前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態では前記終了基準回数として第2終了基準回数が設定される構成となっており、

40

前記第1終了基準回数と前記第2終了基準回数とが同じ回数となるように規定されていることを特徴とする特徴A H 3乃至特徴A H 5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5197】

特徴A H 6によれば、第1終了基準回数と第2終了基準回数とすることは遊技に係る構成の簡略化を図る上で好ましい。このような構成であっても、高確率モード中は所定の判定情報に対応する判定結果となる確率が引き上げられているため、上記救済機能が発揮されている間に所定の判定情報に対応する判定結果となる確率が高くなる。故に、高確率モ

50

ード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態において発生し得る上記不都合を生じにくくすることができる。

【5198】

特徴A H 7．前記低確率モード対応の前記所定遊技状態において前記第1回数に到達したことを契機として移行する前記低確率モード且つ前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態では前記終了基準回数として第1終了基準回数が設定され、前記高確率モード対応の前記所定遊技状態にて前記第1回数に到達したことを契機として移行する前記高確率モード且つ前記高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態では前記終了基準回数として第2終了基準回数が設定される構成となっており、

前記第2終了基準回数は前記第1終了基準回数よりも少なくなるように規定されていることを特徴とする特徴A H 3乃至特徴A H 5のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5199】

特徴A H 7によれば、第2終了基準回数を第1終了基準回数よりも少なくすることにより、救済機能が射幸性を煽る要因になることを抑制できる。

【5200】

特徴A H 8．前記始動入球部として、第1始動入球部（第1作動口91A）と、当該第1始動入球部よりも前記判定手段による判定が遊技者に有利となる第2始動入球部（第2作動口92A）とが設けられており、

前記可変機構は、前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な前記受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な前記非受入状態（閉状態）に切替可能な構成となっていることを特徴とする特徴A H 3乃至特徴A H 7のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【5201】

特徴A H 8によれば、第2始動入球部への入球に基づく判定は第1始動入球部への入球に基づく判定よりも遊技者に有利となるように優遇されている。高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態において天井到達となった場合には、投資が抑制されるだけでなく、判定結果についても優遇されることで、遊技者を救済機能が二重に発揮されることとなり、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態にて嵌りが発生した場合には、天井到達への期待が大きくなる。これにより、遊技への注目度の更なる向上に寄与できる。

【5202】

特徴A H 9．前記第1始動入球部への入球に基づく前記判定では、前記判定結果として前記高確率モード且つ前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる判定結果が含まれており、前記第2始動入球部への入球に基づく前記判定では、前記判定結果として前記高確率モード且つ前記低頻度切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる判定結果が含まれていないことを特徴とする特徴A H 3乃至特徴A H 8のいずれか1つに記載の遊技機。

30

【5203】

特徴A H 9によれば、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態中に天井到達となって救済機能が発揮されている最中に再び高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態への移行契機となる判定結果となって、天井の恩恵が実質的に消失する（無駄引き）といった事象を回避できる。

40

【5204】

特徴A H 10．前記第1始動入球部と前記第2始動入球部とは前記遊技領域における所定の流路上に配設されており、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第1記憶手段（第1作動口用保留エリアRa）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を記憶する第2記憶手段（第2作動口用保留エリアRb）とが設けられており、

前記判定手段は、前記第1記憶手段及び前記第2記憶手段の両方に特別情報が記憶されている場合には、前記判定の対象として前記第2記憶手段に記憶されている特別情報を優

50

先させる構成となっていることを特徴とする特徴 A H 3 乃至特徴 A H 9 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5205】

本特徴に示す構成によれば、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態にて天井到達となり高確率モード且つ高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行した場合であっても、救済機能の恩恵を享受するにあたり遊技球の発射先を変更する必要がない。このため、救済機能が特別遊技状態を経由することなく突如として発揮される構成であっても、遊技球が無駄に消費されることを抑制し、救済機能に対する満足度を好適に向上させることができる。

【5206】

特徴 A H 1 1 . 前記高頻度切替モードは、第 1 高頻度切替モード（高頻度サポートモード A）であり、

前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 高頻度切替モード（高頻度サポートモード B）とが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記高確率モード且つ前記第 2 高頻度切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる第 3 情報（例えば 6 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記第 2 高頻度切替モードは、前記第 1 高頻度切替モードよりも前記遊技球発射手段により発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合が高くなるように構成されていることを特徴とする特徴 A H 3 乃至特徴 A H 1 0 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5207】

特徴 A H 1 1 によれば、高確率モード且つ低頻度切替モード対応の所定遊技状態にて天井到達となった場合には、高確率モード且つ第 2 高頻度切替モード対応の所定遊技状態よりも遊技球の減りが抑えられた高確率モード且つ第 1 高頻度切替モード対応の所定遊技状態へ移行することとなる。このような構成とすれば、上記天井到達時の優位性を強調し、当該天井到達時に遊技のリズムを大きく変化させることができる。

【5208】

なお、上記特徴 A A 群～特徴 A G 群に示した各技術的思想を特徴 A H 1 ～特徴 A H 1 1 に適用してもよい。

【5209】

<特徴 A I 群>

以下の特徴 A I 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5210】

特徴 A I 1 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 8 0 a A）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 A , 9 2 A や可変入賞装置 8 3 A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1 A , 9 2 A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて

10

20

30

40

50

保留情報を取得する処理を実行する機能)と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1、D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

10

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態~第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83A)と、

20

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能)と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93A)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード(高頻度サポートモードB)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード(高頻度サポートモードA)とが設けられており、

30

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード(抽選モード)として、前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる特定情報(例えば10R確変大当たり結果Bに対応する乱数群)を含み、

40

前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中に、前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数(天井:例えば50回)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記高確率モード且つ前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段(主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として高確率モード且つ高頻度サポートモードA対応の通常遊技状態へ移行させる機能)を備えていることを特徴とする遊技機。

【5211】

50

特徴 A I 1 によれば、高確率モード且つ第 2 切替モード対応の所定遊技状態中に、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）となった場合に、特別遊技状態を経由することなく高確率モード且つ第 3 切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。このような構成とすれば、高確率モード中の遊技者の優位性を担保しつつ、遊技の単調化を好適に抑制できる。

【 5 2 1 2 】

特徴 A I 2 . 遊技領域（遊技領域 P E ）が形成されている遊技盤（遊技盤 8 0 a A ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0 ）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 A , 9 2 A や可変入賞装置 8 3 A ）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4 ）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1 A , 9 2 A ）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2 A ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2 ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3 A ）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて可変入賞装置 8 3 A の開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3 A ）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B ）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A ）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

10

20

30

40

50

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる特定情報（例えば10R確変大当たり結果Bに対応する乱数群）を含み、

前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第1基準回数（例えば100回）となった場合に前記高確率モードが終了し、前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1基準回数よりも少ない第2基準回数（例えば50回）となった場合に前記第2切替モードが終了する構成となっており、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第3基準回数（例えば50回）となった場合に前記切替制御モードを前記第3切替モードに移行させる手段を備え、

前記第3基準回数は、前記第2基準回数以上且つ前記第1基準回数以下となるように規定されていることを特徴とする遊技機。

【5213】

特徴A I 2によれば、高確率モード且つ第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行した後は遊技回の実行回数が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第2基準回数となった場合に第2切替モードが終了し、第1基準回数となった場合に高確率モードが終了する。ここで、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第3基準回数となった場合に切替制御モードが第3切替モードとなる。この第3基準回数については、第2基準回数以上且つ第1基準回数以下となっており、高確率モード中に切替制御モードが第3切替モードに切り替わることとなる。このような構成とすれば、高確率モード中の遊技者の優位性を担保しつつ、遊技の単調化を好適に抑制できる。

【5214】

特徴A I 3．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A，92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A，92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる特定情報（例えば10R確変大当たり結果Bに対応する乱数群）を含み、

前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第1基準回数（例えば100回）となった場合に前記高確率モードが終了し、前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1基準回数よりも少ない第2基準回数（例えば50回）となった場合に前記第2切替モードが終了する構成となっており、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1基準回数よりも少ない第3基準回数（例えば50回）となった場合に前記切替制御モードを前記第3切替モードに移行させる手段を備え、

前記第3基準回数は、前記第2基準回数と同じ回数となるように規定されていることを特徴とする遊技機。

【5215】

特徴A13によれば、高確率モード且つ第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行した後は遊技回の実行回数が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第2基準回数となった場合に第2切替モードが終了し、第1基準回数となった場合に高確率モードが終了する。ここで、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第3基準回数となった場合に切替制御モードが第3切替モードとなる。この第3基準回数については第2基準回数と同じ回数となっており、高確率モード中に切替制御モードが第2切替モード→第3切替モードに切り替わることとなる。このような構成とすれば、高確率モード中の遊技者の優位性を担保しつつ、遊技の単調化を好適に

10

20

30

40

50

抑制できる。

【5216】

特徴A I 4．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a A）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A，92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A，92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定の判定情報として、前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる特定情報（例えば10R確変大当たり結果Bに対応する乱数群）を含み、

10

20

30

40

50

前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第1基準回数（例えば100回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記抽選モードを前記低確率モードに移行させる第1移行手段と、

前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1基準回数よりも少ない第2基準回数（例えば50回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記切替制御モードを前記第3切替モードに移行させる第2移行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

10

【5217】

特徴A I 4によれば、高確率モード且つ第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行した後は遊技回の実行回数が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第2基準回数となった場合に切替制御モードが第3切替モードとなり、第1基準回数となった場合に抽選モードが低確率モードとなる。このような構成とすれば、高確率モード中の遊技者の優位性を担保しつつ、遊技の単調化を好適に抑制できる。

【5218】

特徴A I 5．前記第3切替モードは、前記第2切替モードよりも前記遊技球発射手段により発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合が高くなるように構成されていることを特徴とする特徴A I 4に記載の遊技機。

20

【5219】

特徴A I 4に示したように、高確率モード対応の所定遊技状態における遊技回の実行回数に上限（第1基準回数）が設けられたタイプの遊技機（所謂S T機）においては、遊技回の実行回数が第1基準回数に近づくにつれて所定の判定情報に対応する判定結果となる見込みが低下し、遊技者の期待感が大きく低下し得る。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。この点、本特徴に示す構成では、天井到達を契機として第3切替モードとなることでそれまでよりも第2始動入球部への入球頻度が高くなり投資が抑制されることとなる。このように、天井機能を使って後半で切替制御モードが更に優遇される構成とすれば、S T機の弱点（終わりに向けて期待感が大きく低下する）を克服することができる。

30

【5220】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a A）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A、92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、前記入球部としての始動入球部（作動口91A、92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段

40

50

による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、前記第3切替モードは、前記第2切替モードよりも前記遊技球発射手段により発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合が高くなるように構成されており、前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の判定情報に対応した前記判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、前記所定の判定情報として、前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行契機となる特定情報（例えば10R確変大当たり結果Bに対応する乱数群）を含み、前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第1基準回数（例えば100回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記抽選モードを前記低確率モードに移行させる第1移行手段と、前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1基準回数よりも少ない第2基準回数（例えば50回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記切替制御モードを前記第3切替モードに移行させる第2移行手段とを備えていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【5221】

特徴A I 6．前記第2移行手段は、前記第2基準回数到達となった遊技回中に前記第2切替モードから前記第3切替モードへ移行させる構成となっていることを特徴とする特徴A I 4又は特徴A I 5に記載の遊技機。

【5222】

特徴A I 6に示す構成によれば、シームレスとなるように高サポをつなぐ構成とすることで、遊技を円滑に進めることができる。

【5223】

特徴A I 7．前記第2移行手段は、前記特別遊技状態を経て前記高確率モード且つ前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第2基準回数（例えば50回）となった場合に、当該第2基準回数到達となった遊技回の終了に伴って前記高確率モード且つ前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させて、当該遊技回の次の遊技回にて前記高確率モード且つ前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態に移行させる構成となっていることを特徴とする特徴A I 4又は特徴A I 5に記載の遊技機。

【5224】

特徴A I 7に示す構成によれば、天井到達を契機として救済機能を発動させる場合には

、切替制御モードが第1切替モード経由で第3切替モードとなる。このような構成とすれば、切替制御モードが変更された際のインパクトを強化できる。

【5225】

特徴A I 8．前記第2基準回数は、前記第1終了基準回数以下、且つ、前記第1基準回数と前記第2基準回数との差以上となるように規定されていることを特徴とする特徴A I 7に記載の遊技機。

【5226】

本特徴に示す構成によれば、高確率モード且つ第2切替モード対応の遊技回の滞在期間よりも高確率モード且つ第3切替モード対応の遊技回の滞在期間を短くすることにより、特別遊技状態の終了後に移行する有利な状態において終盤の注目度を飛躍的に向上させることができる。

【5227】

特徴A I 9．前記取得情報記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、前記遊技回制御手段は、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数に応じて前記遊技回用動作の動作期間を設定可能な動作期間設定手段を有しており、前記第3切替モードにおいては、前記始動入球部へ向けて遊技球が継続的に発射された場合に前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の平均数が、前記第2切替モードにおいて前記始動入球部へ向けて遊技球が継続的に発射された場合に前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の平均数よりも多くなるように構成されていることを特徴とする特徴A I 4乃至特徴A I 5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5228】

本特徴に示す構成によれば、天井到達を契機として高確率モード且つ第2切替モード対応の所定遊技状態から高確率モード且つ第3切替モード対応の所定遊技状態へ移行することで、遊技の進行速度を変化させることが可能となる。これにより、遊技の単調化を一層好適に抑制できる。

【5229】

特徴A I 10．前記始動入球部として、第1始動入球部と、当該第1始動入球部よりも前記判定手段による判定が遊技者に有利となる第2始動入球部とが設けられており、前記可変機構は、前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な前記受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な前記非受入状態（閉状態）に切替可能な構成となっており、

前記第1始動入球部及び前記第2始動入球部は、何れも前記遊技領域における所定の流路に配設されており、

前記判定手段は、前記第1始動入球部及び前記第2始動入球部への入球順に前記判定を行う構成となっていることを特徴とする特徴A I 9に記載の遊技機。

【5230】

本特徴に示す構成によれば、天井到達を契機として高確率モード且つ第2切替モード対応の所定遊技状態から高確率モード且つ第3切替モード対応の所定遊技状態へ移行することで、第2始動入球部に係る遊技回が実行される機会が増える。これにより、天井到達によって遊技者の有利度が大きく上昇し、天井到達後の遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【5231】

特徴A I 11．前記第2移行手段により前記高確率モード且つ前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態に移行した後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第3基準回数となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記切替制御モードを前記第1切替モードに移行させる第3移行手段を備え、

前記第3基準回数は、前記第1基準回数よりも多くなるように規定されていることを特徴とする特徴A I 4乃至特徴A I 10のいずれか1つに記載の遊技機。

【5232】

本特徴に示す構成によれば、特別遊技状態終了後は、高確率モード且つ第2切替モード

10

20

30

40

50

対応の所定遊技状態→高確率モード且つ第3切替モード対応の所定遊技状態→低確率モード且つ第3切替モード対応の所定遊技状態→低確率モード且つ第1切替モード対応の所定遊技状態の順に移行する。このような構成とすれば、天井到達を契機として第3切替モードとなり低確率モードへの移行した際に遊技への注目度が急速に低下することを抑制することができる。

【5233】

なお、上記特徴A I 5～I 11に示した各技術的思想を特徴A I 1～特徴A I 3に適用してもよい。

【5234】

因みに、上記特徴A A群～特徴A H群に示した各技術的思想を特徴A I 1～特徴A I 10に適用してもよい。

【5235】

<特徴A J群>

以下の特徴A J群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5236】

特徴A J 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて可変入賞装置 83 の開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード A, B）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第 1 種遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第 2 種遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 種遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合、及び、前記第 1 種遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば 400 回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 種遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果及び天井到達を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により前記第 2 種遊技状態に移行した後に前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく当該第 2 種遊技状態中の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば 40 回、400 回）となった場合に、前記第 1 種遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 2 判定情報に対応する判定結果を契機として移行した前記第 2 種遊技状態中に、前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記上限回数となった場合に、当該第 2 種遊技状態において終了基準回数到達となる残りの遊技回の実行回数を再設定する再設定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて継続回数カウンタの値を上書きする機能）とを備えていることを特徴とする遊技機。

【5237】

特徴 A J 1 によれば、特別遊技状態への移行契機（第 1 判定情報対応の判定結果）が不成立のまま遊技が進む場合であっても、第 2 判定情報に対応する判定結果や特別遊技状態終了後の遊技回数の上限回数到達（天井到達）によって高頻度切替モード対応の第 2 種遊技状態へ移行する場合がある。高頻度切替モードとなることで始動入球部への入球頻度が高くなり、投資が抑制される。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。但し、上述の如く第 2 種遊技状態への移行契機として第 2 判定情報に対応する判定結果と天井到達とを併用した場合には以下の懸念が生じる。すなわち、仮に第 2 種遊技状態中に天井到達となった場合に天井到達が無効化された場合には、遊技者が本来享受できたはずの恩恵の一部が消失し、遊技者の満足度が大きく低下すると懸念される。この点、本特徴に示す構成によれば、第 2 種遊技状態中に天井到達となった場合には残りの遊技回の実行回数が再設定される。これにより、上記懸念を払拭し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。

【5238】

なお、本特徴に示す「再設定手段」については、第 2 判定情報に対応する判定結果を契機として第 2 種遊技状態へ移行した場合に設定される残りの遊技回の実行回数と、第 2 種

10

20

30

40

50

遊技状態中に特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が上限回数となった場合に設定される残りの遊技回の実行回数とを同じ回数とする構成としてもよいし、第2判定情報に対応する判定結果を契機として第2種遊技状態へ移行した場合に設定される残りの遊技回の実行回数と、第2種遊技状態中に特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が上限回数となった場合に設定される残りの遊技回の実行回数とを異なる回数とする構成としてもよい。

【5239】

特徴A J 2．前記再設定手段により前記残りの遊技回の実行回数が再設定される場合には、前記第2種遊技状態以外の他の遊技状態を経由しないようにして当該第2種遊技状態が継続されるように構成されていることを特徴とする特徴A J 1に記載の遊技機。

【5240】

特徴A J 2によれば、第2種遊技状態中に天井到達となって残りの遊技回の実行回数が再設定される場合には、当該再設定に伴って他の遊技状態へ移行することなく第2種遊技状態が継続されることとなる。これは、第2種遊技状態における遊技のリズムの乱れを抑制する上で好ましい。

【5241】

特徴A J 3．前記再設定手段により設定される残りの遊技回の実行回数については、前記第1種遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果となった場合に設定される残りの遊技回の実行回数よりも多くなるように構成されていることを特徴とする特徴A J 1又は特徴A J 2に記載の遊技機。

【5242】

特徴A J 3によれば、残りの遊技回の実行回数が天井到達によって減少することを回避し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。

【5243】

特徴A J 4．前記遊技回制御手段は、前記遊技回用動作の動作期間を設定する動作期間設定手段を有し、

前記動作期間として、第1動作期間（例えば20sec～30sec）と、当該第1動作期間よりも短い第2動作期間（例えば3sec～14sec）とが設けられており、

前記動作期間設定手段は、前記第2種遊技状態中に前記上限回数到達となる遊技回の動作期間として前記第2動作期間を設定する構成となっている特徴A J 1乃至特徴A J 3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5244】

特徴A J 4に示すように第2種遊技状態中に天井到達となった場合の動作期間として第2動作期間を設定する構成とすれば、再設定機能によって遊技進行の円滑さが損なわれることを好適に抑制できる。

【5245】

特徴A J 5．前記可変機構が前記受入状態となっている状況下にて前記再設定手段により残りの遊技回の実行回数が再設定された場合には、前記受入状態への切り替えに伴って設定された受入期間が経過するまで前記受入状態が維持される構成となっていることを特徴とする特徴A J 1乃至特徴A J 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5246】

特徴A J 5に示すように可変機構が受入状態となっている最中に再設定が行われる場合であっても当該受入状態の強制終了等を回避することにより、遊技の円滑な流れが途切れる等することを好適に抑制できる。

【5247】

なお、上記特徴A A群～特徴A I群に示した各技術的思想を特徴A J 1～特徴A J 5に適用してもよい。

【5248】

<特徴A K群>

以下の特徴A K群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備

10

20

30

40

50

えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5249】

特徴AK1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83の開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモードA，B）とが設けられており、

10

20

30

40

50

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第1種遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第2種遊技状態（例えば第2通常遊技状態、第3通常遊技状態、第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1種遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2種遊技状態へ移行させる手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）を備え、

前記第2種遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には、当該判定結果が無効となるように構成されており、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410）を備え、

前記表示演出として、第1表示演出及び第2表示演出が設けられており、

前記表示演出実行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応しない判定結果（通常外れ結果）となった場合に前記第1表示演出を実行する手段と、

前記第1種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に前記第2表示演出を実行する手段と、

前記第2種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に前記第1表示演出を実行する手段と

を有していることを特徴とする遊技機。

【5250】

特徴AK1によれば、特別遊技状態への移行契機（第1判定情報対応の判定結果）が不成立のまま遊技が進む場合であっても、第2判定情報に対応する判定結果となることで高頻度切替モード対応の第2種遊技状態へ移行する場合がある。高頻度切替モードとなることで始動入球部への入球頻度が高くなり、投資が抑制される。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。但し、第2種遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、当該判定結果が無効となる。これは、射幸性の高まりを抑える上では好ましいものの、当該判定結果となった旨を遊技者が把握してしまった場合には、無駄に運を使ってしまったかの印象を遊技者に与えると懸念される。これは、遊技意欲を低下させる要因になり得る。この点、本特徴に示す構成においては、判定手段による判定結果が所定の判定情報に対応しない判定結果（通常外れ結果）となった場合には第1表示演出が実行され、第1種遊技状態となっている状況下にて判定手段による判定結果が第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には第2表示演出が実行され、第2種遊技状態となっている状況下にて判定手段による判定結果が第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には第1表示演出が実行されることとなる。このような構成とすれば、第2種遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果となった場合であっても、それを目立ちにくくすることができる。これにより、上記不都合の発生を抑制し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【5251】

特徴AK2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）と

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情

10

20

30

40

50

報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

10

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

20

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83の開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

30

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモードA、B）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第1種遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第2種遊技状態（例えば第2通常遊技状態、第3通常遊技状態、第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1種遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2種遊技状態へ移行させる手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）を備え、

40

前記第2種遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には、当該判定結果が無効となるように構成されており、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410）を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面95a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）を可変表示

50

可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 9 5）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0）とを有し、

前記遊技回制御手段は、前記第 1 種遊技状態及び前記第 2 種遊技状態の何れかの遊技状態となっている状況回にて前記第 2 判定情報に対応した判定結果となった場合には、当該判定結果に対応する報知結果となるように前記所定の報知手段を制御する構成となっており、

前記表示画面に最終停止表示させる絵柄組合せとして、第 1 絵柄組合せ（通常外れ結果を示す図柄組合せ）及び第 2 絵柄組合せ（特殊外れ結果を示す図柄組合せ）が設けられており、

前記表示制御手段は、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応しない判定結果（通常外れ結果）となった場合に、前記第 1 絵柄組合せを停止表示させる手段と、

前記第 1 種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には前記第 2 絵柄組合せを停止表示させる一方、前記第 2 種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に前記第 1 絵柄組合せを停止表示させる手段と

を有していることを特徴とする遊技機。

【 5 2 5 2 】

特徴 A K 2 によれば、特別遊技状態への移行契機（第 1 判定情報対応の判定結果）が不成立のまま遊技が進む場合であっても、第 2 判定情報に対応する判定結果となることで高頻度切替モード対応の第 2 種遊技状態へ移行する場合がある。高頻度切替モードとなることで始動入球部への入球頻度が高くなり、投資が抑制される。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。但し、第 2 種遊技状態中に第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合には、当該判定結果が無効となる。これは、射幸性の高まりを抑える上では好ましいものの、当該判定結果となった旨を遊技者が把握してしまった場合には、無駄に運を使ってしまったかの印象を遊技者に与えると懸念される。これは、遊技意欲を低下させる要因になり得る。この点、本特徴に示す構成においては、所定の判定情報に対応しない判定結果（通常外れ結果）となった場合には第 1 絵柄組合せが停止表示され、第 1 種遊技状態となっている状況下にて第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には第 2 絵柄組合せが停止表示され、第 2 種遊技状態となっている状況下にて第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には第 1 絵柄組合せが停止表示されることとなる。このような構成とすれば、第 2 種遊技状態中に第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合であっても、それを目立ちにくくすることができる。これにより、上記不都合の発生を抑制し、遊技者の満足度の向上に寄与できる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【 5 2 5 3 】

特徴 A K 3 . 前記遊技回制御手段は、前記遊技回用動作の動作期間を設定する動作期間設定手段を有し、

前記動作期間として、第 1 動作期間（例えば 2 0 s e c ~ 3 0 s e c）と、当該第 1 動作期間よりも短い第 2 動作期間（例えば 3 s e c ~ 1 4 s e c）とが設けられており、

前記動作期間設定手段は、

前記第 1 種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に前記動作期間として前記第 1 動作期間を設定する手段と、

前記第 2 種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応しない判定結果（通常外れ結果）となった場合に前記動作期間として前記

10

20

30

40

50

第2動作期間を設定する手段と、

前記第2種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に前記動作期間として前記第2動作期間を設定する手段と

を有していることを特徴とする特徴A K 1又は特徴A K 2に記載の遊技機。

【5254】

本特徴に示す構成によれば、第1種遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に動作期間＝第1動作期間となり、第2種遊技状態中に所定の判定情報に対応しない判定結果（通常外れ結果）となった場合に動作期間＝第2動作期間となり、第2種遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に動作期間＝第2動作期間となる。このように動作期間を設定すれば、動作期間によって違和感が生じることを抑制し、特徴A K 1等にした効果を好適に発揮させることができる。

【5255】

特徴A K 4．前記第2動作期間は、所定の範囲（例えば3sec～14sec）で可変となる可変期間であり、

前記取得情報記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、

前記第2種遊技状態となっている状況下にて前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応しない判定結果（通常外れ結果）又は前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となり前記動作期間として前記第2動作期間が設定される場合には、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数が多いほど当該動作期間が短くなるように構成されていることを特徴とする特徴A K 3に記載の遊技機。

【5256】

第2種遊技状態については始動入球部への入球が頻発する。そこで、第2種遊技状態中に第2判定情報に対応する判定結果となった場合には所定の判定情報に対応しない判定結果となった場合と同様に動作期間が特別情報の数に応じて短くなる構成とすれば、第2判定情報に対応する判定結果となった遊技回を違和感なく且つ迅速に進行させることができ、所定の報知手段における報知結果が遊技者の目に留まる機会を好適に減らすことが可能となる。

【5257】

特徴A K 5．前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第2判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段と、

前記第1種遊技状態において、前記先特定手段による特定の結果に基づいて特別演出を実行する特別演出実行手段と、

前記第2種遊技状態となっている場合に、前記先特定手段による特定又は前記特別演出実行手段による特別演出の何れかを規制する規制手段と

を備えていることを特徴とする特徴A K 1乃至特徴A K 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5258】

第2判定情報に対応する判定結果を先特定手段による特定（所謂先読み）の対象として特別演出（予告演出、先読み演出）を実行することで遊技の単調化を好適に抑制できる。しかしながら、このような構成においては、当該特別演出が第2種遊技状態中に発生した場合に遊技者を困惑させる要因になるだけでなく当該特別演出に対する信頼性が大きく低下することとなる。故に、第2種遊技状態中は上記特定及び特別演出の何れかを規制する構成とすることで、上記不都合の発生を抑えることが好ましい。

【5259】

なお、上記特徴A A群～特徴A J群に示した各技術的思想を特徴A K 1～特徴A K 5に適用してもよい。

【5260】

<特徴A L群>

以下の特徴A L群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、

遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機は、遊技の多様化を促進することで遊技機に対する注目度の向上を実現し得るものの、それに起因して遊技ホールにおける遊技機の管理が複雑になる等の新たな課題が生じることが懸念される。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5261】

特徴A L 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモ

10

20

30

40

50

ードB)とが設けられており、

前記特別遊技状態終了後に実行された遊技回の実行回数を記憶する第1実行回数記憶手段(RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた遊技回数カウンタ)と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記第1実行回数記憶手段に記憶されている実行回数をリセット(0クリア)する第1リセット手段(定期処理である通常処理において主制御装置162のMPU402により遊技回数カウンタを0クリアする機能)と、

前記第1実行回数記憶手段に記憶されている実行回数が上限回数(天井:例えば400回)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段(主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において実行された遊技回の実行回数を記憶する第2実行回数記憶手段(RAM404の各種カウンタエリア434に設けられた継続回数カウンタ)と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2実行回数記憶手段に記憶されている実行回数が終了基準回数(例えば400回)となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、

遊技機の電源投入に伴って所定のリセット操作(リセットスイッチ166のON操作)が行われた場合に、前記第1実行回数記憶手段に記憶されている実行回数をリセット(0クリア)する第2リセット手段(起動時に実行されるメイン処理において主制御装置162のMPU402により遊技回数カウンタを0クリアする機能)と、

前記所定のリセット操作を伴うことなく前記電源投入がなされた場合であって電源遮断前の遊技状態が前記第2の移行手段により移行された前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態であった場合に所定の報知(特殊報知)を実行する報知手段(前扉枠14の環状電飾部26及び報知・演出制御装置140)とを備えていることを特徴とする遊技機。

【5262】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数(遊技回数)が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数(天井)に到達した場合には第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。第2切替モードにおいては始動入球部への入球が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能(天井機能)については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、本特徴に示す構成においては、天井到達によって移行した第2切替モード対応の所定遊技状態には終了基準回数が設けられており、天井到達となった場合であっても当該所定遊技状態中に所定の判定情報に対応する判定結果となることなく当該所定遊技状態が終了する可能性がある(以下、天井駆け抜けともいう)。これは、天井到達による恩恵が過剰となって射幸性を過度に煽る要因になることを回避する上で好ましい。しかしながら、天井駆け抜け後は第1実行回数記憶手段に記憶されている実行回数がリセットされないままとなり、再度の天井到達が不可となる。ここで、天井駆け抜け後の状態のまま所定のリセット操作を行うことなく遊技機の電源がOFF→ONとなった場合には、所定の報知が実行される。これにより、遊技ホールの管理者は天井駆け抜け後の状態であるか否かを把握することができる。このように電源投入によって天井駆け抜け後の状態の把握をサポートすることは、管理者の利便性の向上を図る上で好ましい。

【5263】

特徴AL2. 第1操作手段(演出ボタン35)及び第2操作手段(リセットスイッチ166)と、

前記所定の報知が実行されている状況下にて前記第1操作手段及び前記第2操作手段の何れかが操作された場合に当該所定の報知を解除する報知解除手段とを備え、

前記所定の報知が実行されている状況下にて前記第2操作手段が操作された場合に前記第1実行回数記憶手段に記憶されている実行回数がリセットされるように構成されていることを特徴とする特徴A L 1に記載の遊技機。

【5264】

本特徴に示す構成によれば、遊技ホールの管理者は、遊技ホールの営業形態等に応じて所定の報知が実行されている遊技機への対応を簡易に選択できる。つまり、上述した所定の報知のみを解除して天井駆け抜けの状態のまま放置するか、それとも天井を再設定するかを選択できる。このような構成とすることで特徴A L 1に示した効果を一層好適に発揮させることができる。

【5265】

特徴A L 3．前記第1操作手段は遊技機前面側に配設され、前記第2操作手段は遊技機背面側に配設されていることを特徴とする特徴A L 2に記載の遊技機。

【5266】

本特徴に示すように、リセット&報知解除用の第2操作手段を遊技機背面側、報知解除用の第1操作手段を遊技機前面側に配設すれば、管理者の利便性の向上を図りつつ遊技者によって実行回数がリセットされるといった不都合を生じにくくすることができる。

【5267】

特徴A L 4．前記報知解除手段は、第1報知解除手段であり、

前記所定の報知が実行されている状況下にて電源が遮断され、再び電源が投入された場合に、前記所定の報知を解除する第2報知解除手段を備えていることを特徴とする特徴A L 2又は特徴A L 3に記載の遊技機。

【5268】

遊技ホールの島設備においては多数の遊技機が設置されることが多い。設置数が多くなれば上記所定の報知が実行される遊技機の数も多くなる。ここで、本特徴に示すように、所定の報知が実行されている状況下にて電源OFF→電源ONとなることで当該所定の報知が解除される構成とすれば、各遊技機について個々に上記解除操作を行う必要がなくなり、管理者の利便性の更なる向上に寄与できる。

【5269】

特徴A L 5．前記報知手段は、遊技機の前面部（前扉枠14）に設けられた発光表示部（環状電飾部26）を所定の発光態様（例えば全点灯）とすることで前記所定の報知を行うものであり、

少なくとも前記遊技回制御手段により遊技回が進行している場合には前記所定の報知を規制する規制手段を備えていることを特徴とする特徴A L 1乃至特徴A L 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5270】

所定の報知を極力目立たせる上では所定の報知を遊技機の前面部に設けられた発光表示部にて実行することには技術的意義がある。しかしながら、所定の報知を見逃す等して当該所定の報知が解除されなかった場合には、遊技ホールの営業時間中も所定の報知が継続されることとなる。ここで、本特徴に示す構成では、少なくとも遊技回が進行している場合には所定の報知が規制される。これにより、演出等を目的とした発光表示部の利用を許容することができる。これは、所定の報知の見逃しを抑制しつつ、それに起因した演出機能の低下を抑制する上で好ましい。

【5271】

因みに、本特徴に示す構成を「前記報知手段は、遊技機の前面部（前扉枠14）に設けられた発光表示部（環状電飾部26）を所定の発光態様（例えば全点灯）とすることで前記所定の報知を行うものであり、

前記遊技回制御手段により遊技回が開始された場合に前記所定の報知が解除される構成となっていることを特徴とする特徴A L 1乃至特徴A L 4のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5272】

10

20

30

40

50

なお、上記特徴 A A 群～特徴 A K 群に示した各技術的思想を特徴 A L 1～特徴 A L 5 に適用してもよい。

【5273】

＜特徴 A M 群＞

以下の特徴 A M 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

10

【5274】

特徴 A M 1．遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 80 a A）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91 A，92 A や可変入賞装置 83 A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91 A，92 A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

20

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の R A M 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の M P U 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

30

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83 A）と、

40

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93 A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）と

を備え、

50

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード A、B）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第 1 種遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第 2 種遊技状態（例えば第 2 通常遊技状態、第 3 通常遊技状態、第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 種遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば 400 回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 種遊技状態へ移行させる手段（主制御装置 162 の MPU 402 において天井到達を契機として第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

10

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）と

を備え、

前記表示演出として、前記上限回数到達を明示する第 1 表示演出と、前記上限回数到達を明示しない第 2 表示演出とが設けられており、

前記所定の判定情報として、第 1 情報（例えば 6 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）と、第 2 情報（例えば 2 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており、

20

前記表示演出実行手段は、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第 1 情報に対応する判定結果となった場合に第 1 表示演出を実行する手段と、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第 2 情報に対応する判定結果となった場合に第 2 表示演出を実行する手段と

を有していることを特徴とする遊技機。

【5275】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の第 2 種遊技状態へ移行する。第 2 種遊技状態においては始動入球部への入球が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能（天井機能）については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、上述した天井機能を設けた場合には、天井到達となる遊技回にて所定の判定情報に対応する判定結果となる可能性が生じる。本特徴に示す構成においては、上述した重複が発生した場合には、その判定結果が第 1 情報に対応する判定結果であるかそれとも第 2 情報に対応する判定結果であるかによって異なる表示演出が実行される構成となっている。具体的には、上限回数到達となる遊技回において第 1 情報に対応する判定結果となった場合には上限回数到達を明示する第 1 表示演出が実行され、上限回数到達となる遊技回において第 2 情報に対応する判定結果となった場合には、上限回数到達を明示しない第 2 表示演出が実行される構成となっている。このような構成とすれば、遊技演出の単調化を抑制し、遊技への注目度の向上に寄与できる。

30

40

【5276】

なお、「所定の判定情報」に関する記載を「前記所定の判定情報として、遊技者の有利度が相対的に高い第 1 情報（例えば 6 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）と、遊技者の有利度が相対的に低い第 2 情報（例えば 2 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており」とすることも可能である。

【5277】

特徴 AM2. 遊技領域（遊技領域 PE）が形成されている遊技盤（遊技盤 80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91A、92A や可変入賞装置 83A）への

50

入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91A, 92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、低頻度切替モード（低頻度サポートモード）と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード（高頻度サポートモード A, B）とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第 1 種遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、前記高頻度切替モードに対応した第 2 種遊技状態（例えば第 2 通常遊技状態や第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 種遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば 400 回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 種遊技状態へ移行させる手段（主制御装置 162 の MPU 402 において天井到達を契機として第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）を備え、

前記所定の判定情報として、第 1 情報（例えば 6 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）と、第 2 情報（例えば 2 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定により前記第 1 情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 種遊技状態へ移行させる手段と、

前記判定手段による判定により前記第 2 情報に対応する判定結果となった場合に、前記

10

20

30

40

50

特別遊技状態を経て前記第1種遊技状態へ移行させる手段と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410）とを備え、

前記表示演出として、前記上限回数到達を明示する第1表示演出と、前記上限回数到達を明示しない第2表示演出とが設けられており、

前記表示演出実行手段は、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第1情報に対応する判定結果となった場合に第1表示演出を実行する手段と、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第2情報に対応する判定結果となった場合に第2表示演出を実行する手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【5278】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の第2種遊技状態へ移行する。第2種遊技状態においては始動入球部への入球が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能（天井機能）については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、上述した天井機能を設けた場合には、天井到達時には遊技者の投資が嵩んでいと想定される。このため、天井到達となったにも関わらずその恩恵を享受できないことが目立ってしまうと遊技者の遊技意欲の低下を招くと懸念される。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。ここで、本特徴に示す構成においては、天井到達となる遊技回にて所定の判定情報に対応する判定結果となった場合（重複した場合）には、その判定結果が第1情報に対応する判定結果であるかそれとも第2情報に対応する判定結果であるかによって異なる表示演出が実行される構成となっている。具体的には、上限回数到達となる遊技回において第1情報に対応する判定結果（すなわち特別遊技状態終了後に高頻度切替モードとなる判定結果）となった場合には上限回数到達を明示する第1表示演出が実行され、上限回数到達となる遊技回において第2情報に対応する判定結果（すなわち特別遊技状態終了後に低頻度切替モードとなる判定結果）となった場合には、上限回数到達を明示しない第2表示演出が実行される構成となっている。このような構成とすれば、第1情報に対応する判定結果となって特別遊技状態→高頻度切替モードとなる場合にはそれがあたかも天井到達の恩恵であるかのように遊技者にイメージさせることができ、第2情報に対応する判定結果となって特別遊技状態→低頻度切替モードとなる場合には天井到達を非明示することでそもそもの恩恵が生じていなかのように遊技者にイメージさせることができる。このような構成とすれば、遊技者の満足度を向上させて、遊技への注目度の向上を好適に実現することができる。

【5279】

特徴AM3．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A、92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A、92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162の

10

20

30

40

50

MPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基いて遊技回用動作(作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1、D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態~第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83A)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能)と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93A)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、低頻度切替モード(低頻度サポートモード)と、前記低頻度切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された高頻度切替モード(高頻度サポートモードA、B)とが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低頻度切替モードに対応した第1種遊技状態(例えば第1通常遊技状態)と、前記高頻度切替モードに対応した第2種遊技状態(例えば第2通常遊技状態、第3通常遊技状態、第4通常遊技状態)とが設けられており、

前記第1種遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数(天井:例えば400回)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2種遊技状態へ移行させる手段(主制御装置162のMPU402において天井到達を契機として第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第2の移行手段により移行した前記第2種遊技状態において遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく第1終了基準回数(例えば400回)となった場合に前記第1種遊技状態へ移行させる手段とを備え、

前記所定の判定情報として、第1情報(例えば6R確変大当たり結果に対応する乱数群)と、第2情報(例えば6R通常大当たり結果に対応する乱数群)とが設けられており、

前記判定手段による判定により前記第1情報に対応する判定結果及び前記第2情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2種遊技状態へ移行させる手段とを備え、

前記第1情報に対応する判定結果となって移行した前記第2種遊技状態は次に前記所定の判定情報に対応する判定結果となるまで継続させる一方、前記第2情報に対応する判定結果となって移行した前記第2種遊技状態は次に前記所定の判定情報に対応する判定結果となった場合又は当該第2種遊技状態において遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に

10

20

30

40

50

対応する判定結果となることなく前記第1終了基準回数よりも少ない第2終了基準回数（例えば40回）となった場合に前記第1種遊技状態へ移行させる構成となっており、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410）を備え、

前記表示演出として、前記上限回数到達を明示する第1表示演出と、前記上限回数到達を明示しない第2表示演出とが設けられており、

前記表示演出実行手段は、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第1情報に対応する判定結果となった場合に第1表示演出を実行する手段と、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第2情報に対応する判定結果となった場合に第2表示演出を実行する手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【5280】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には高頻度切替モード対応の第2種遊技状態へ移行する。第2種遊技状態においては始動入球部への入球が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能（天井機能）については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、上述した天井機能を設けた場合には、天井到達時には遊技者の投資が嵩んでいと想定される。このため、天井到達となったにも関わらずその恩恵を享受できないことが目立ってしまうと遊技者の遊技意欲の低下を招くと懸念される。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。ここで、本特徴に示す構成においては、天井到達となる遊技回にて所定の判定情報に対応する判定結果となった場合（重複した場合）には、その判定結果が第1情報に対応する判定結果であるかそれとも第2情報に対応する判定結果であるかによって異なる表示演出が実行される構成となっている。具体的には、上限回数到達となる遊技回において第1情報に対応する判定結果（すなわち特別遊技状態終了後にロング継続の高頻度切替モードとなる判定結果）となった場合には上限回数到達を明示する第1表示演出が実行され、上限回数到達となる遊技回において第2情報に対応する判定結果（すなわち特別遊技状態終了後にショート継続の高頻度切替モードとなる判定結果）となった場合には、上限回数到達を明示しない第2表示演出が実行される構成となっている。このような構成とすれば、第1情報に対応する判定結果となって特別遊技状態→ロング継続の高頻度切替モードとなる場合にはそれがあたかも天井到達の恩恵であるかのように遊技者にイメージさせることができ、第2情報に対応する判定結果となって特別遊技状態→ショート継続の高頻度切替モードとなる場合には天井到達を非明示することでそもそもの恩恵が生じていなかのように遊技者にイメージさせることができる。このような構成とすれば、遊技者の満足度を向上させて、遊技への注目度の向上を好適に実現することができる。

【5281】

なお、本特徴における「前記第1情報に対応する判定結果となって移行した前記第2種遊技状態は次に前記所定の判定情報に対応する判定結果となるまで継続させる一方、前記第2情報に対応する判定結果となって移行した前記第2種遊技状態は次に前記所定の判定情報に対応する判定結果となった場合又は当該第2種遊技状態において遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1終了基準回数よりも少ない第2終了基準回数（例えば40回）となった場合に前記第1種遊技状態へ移行させる構成となっており」との記載を「前記第1情報に対応する判定結果となって移行した前記第2種遊技状態において遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1終了基準回数よりも多い第2の終了基準回数（例えば9999回）となった場合に前記第1種遊技状態へ移行させる一方、前記第2情報に対応する判定結果となって移行した前記第2種遊技状態においては当該第2種遊技状態において遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく前記第1終了基準回数より

10

20

30

40

50

も多い第3の終了基準回数（例えば40回）となった場合に前記第1種遊技状態へ移行させる構成となっており」に変更することも可能である。

【5282】

特徴AM4．前記表示演出実行手段は、前記第1表示演出においては前記上限回数到達を明示する演出を実行し、その後、前記所定の判定情報に対応する判定結果となったことを明示する演出を実行する構成となっているのに対して、前記第2表示演出においては前記上限回数到達を明示する演出が実行されることなく、前記所定の判定情報に対応する判定結果となったことを明示する演出を実行する構成となっていることを特徴とする特徴AM1乃至特徴AM3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5283】

本特徴に示す構成によれば、第1情報に対応する判定結果となった場合に実行される第1表示演出では天井到達となった旨が明示された後に所定の判定情報に対応する判定結果となった旨が明示される。このような構成とすれば、所定の判定情報に対応する判定結果となった旨が明示→特別遊技状態となるため、演出の違和感を抑えつつ、あたかも2つの恩恵が付与されるかのように見せることができる。

【5284】

特徴AM5．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aA）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A、92Aや可変入賞装置83A）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A、92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

10

20

30

40

50

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、前記始動入球部への入球が困難又は不可となるように設定された第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第 1 切替モードよりも前記始動入球部への入球が容易となるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなることで前記第 1 切替モードよりも前記始動入球部への入球が容易となるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

10

前記所定の判定情報として、第 1 情報（例えば 6 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）と、第 2 情報（例えば 2 R 確変大当たり結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定により前記第 1 情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段と、

前記判定手段による判定により前記第 2 情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段と、

前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井：例えば 400 回）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 3 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において天井到達を契機として第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

20

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）とを備え、

前記表示演出として、前記上限回数到達を明示する第 1 表示演出と、前記上限回数到達を明示しない第 2 表示演出とが設けられており、

30

前記表示演出実行手段は、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第 1 情報に対応する判定結果となった場合に第 1 表示演出を実行する手段と、

前記上限回数到達となる遊技回において前記判定手段による判定結果が前記第 2 情報に対応する判定結果となった場合に第 2 表示演出を実行する手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【5285】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数（遊技回数）が所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合には第 3 切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。この所定遊技状態においては始動入球部への入球が頻発することにより、遊技進行に伴う投資が抑制される。このような機能（天井機能）については、遊技者の救済を図る上では好ましい。ここで、上述した天井機能を設けた場合には、天井到達時には遊技者の投資が嵩んでいると想定される。このため、天井到達となったにも関わらずその恩恵を享受できないことが目立ってしまうと遊技者の遊技意欲の低下を招くと懸念される。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。ここで、本特徴に示す構成においては、天井到達となる遊技回にて所定の判定情報に対応する判定結果となった場合（重複した場合）には、その判定結果が第 1 情報に対応する判定結果であるかそれとも第 2 情報に対応する判定結果であるかによって異なる表示演出が実行される構成となっている。具体的には、上限回数到達となる遊技回において第 1 情報に対応する判定結果（すなわち特別遊技状態終了後に第 2 切替モードとなる判定結果）となった場合には上限回数到

40

50

達を明示する第1表示演出が実行され、上限回数到達となる遊技回において第2情報に対応する判定結果（すなわち特別遊技状態終了後に第1切替モードとなる判定結果）となった場合には、上限回数到達を明示しない第2表示演出が実行される構成となっている。このような構成とすれば、第1情報に対応する判定結果となって特別遊技状態→高頻度の切替モード（第2切替モード）となる場合にはそれがあたかも天井到達の恩恵であるかのように遊技者にイメージさせることができ、第2情報に対応する判定結果となって特別遊技状態→低頻度の切替モード（第1切替モード）となる場合には天井到達を非明示することでそもそもの恩恵が生じていなかのように遊技者にイメージさせることができる。このような構成とすれば、遊技者の満足度を向上させて、遊技への注目度の向上を好適に実現することができる。

10

【5286】

なお、上記特徴AM1～M4に示した技術的思想を特徴AM5に適用してもよい。

【5287】

因みに、上記特徴AA群～特徴AL群に示した各技術的思想を特徴AM1～特徴AM3に適用してもよい。

【5288】

<特徴AN群>

以下の特徴AN群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

20

【5289】

特徴AN1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

30

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

40

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実

50

行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置８３）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物９３）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第１切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第１切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第２切替モード（高頻度サポートモードＢ）とが設けられており、

前記第１切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第２判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第１の移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において特殊外れ結果を契機として第１通常遊技状態から第４通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第１の移行手段により移行した前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第１判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば２０回、４０回、２６０回）となった場合に、前記第１切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第２の移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において時短消化を契機として第４通常遊技状態から第１通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置９５、報知・演出制御装置１４０、表示制御装置４１０）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面９５ａ）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置９５）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置１４０及び表示制御装置４１０）とを有し、

前記表示制御手段は、

前記第２判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せとして第２判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させる特殊停止表示手段（報知・演出制御装置１４０のＭＰＵ４４２にて仮停止用の処理を実行する機能）と、

前記特殊停止表示手段により停止表示された前記所定の絵柄組合せを前記最終停止表示となる前に再び可変表示させる特殊可変表示手段（報知・演出制御装置１４０のＭＰＵ４４２にて再変動表示用の処理を実行する機能）とを有し、

前記終了基準回数として複数の基準回数（例えば２０回、４０回、１００回）が設けられており、前記第２判定情報に対応する判定結果となって前記第２切替モード対応の前記

10

20

30

40

50

所定遊技状態へ移行する場合には前記複数の基準回数の何れかを今回の終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置162のMPU402にて継続回数カウンタの設定処理を実行する機能）と、

前記終了基準回数設定手段により設定される終了基準回数に相関のある相関情報（回数）を遊技者に報知する相関情報報知手段（回数表示部88Cに表示される残り回数カウンタ及び報知・演出制御装置140）とを備え、

前記相関情報報知手段は、前記特殊可変表示手段による可変表示を経て前記所定の絵柄組合せが所定位置に表示されたことに基づいて報知中の前記相関情報を更新する情報更新手段（報知・演出制御装置140のMPU442にてカウントアップ処理を実行する機能）を有していることを特徴とする遊技機。

10

【5290】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特に、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には複数の基準回数のうちの何れかが今回の終了基準回数として設定されることで更なる遊技の多様化が実現されている。ここで、本特徴に示す構成においては、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には当該第2判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させることで第2判定情報に対応する判定結果となった旨が遊技者に明示される。その後は、最終停止表示となる前に再び可変表示させる構成となっており、当該可変表示に連動して上記相関情報が更新される。遊技者は所定の絵柄組合せが停止表示（一旦停止表示）されたことに基づいて第2判定情報に対応する判定結果となった旨を把握することができ、その後は、絵柄組合せが所定位置に到達する度に相関情報が更新されることで今回の終了基準回数を推測又は把握することができる。このような構成とすることで、第2判定情報に対応する判定結果を契機として第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合に遊技への注目度を好適に向上させることができる。

20

【5291】

特徴AN2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、

30

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

50

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

10

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）と

を備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）とが設けられており、

20

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 20 回、40 回、260 回）となった場合に、前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

30

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面 95a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄列（左図柄列、中図柄列、右図柄列）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 95）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄列を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410）と

40

を有し、

前記表示制御手段は、

前記第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せとして第 2 判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させる特殊停止表示手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて仮停止用の処理を実行する機能）と、

前記特殊停止表示手段により停止表示された前記所定の絵柄組合せを前記最終停止表示となる前に周回表示させる特殊周回表示手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて再変動表示用の処理を実行する機能）と

50

を有し、

前記終了基準回数として複数の基準回数（例えば２０回、４０回、１００回）が設けられており、前記第２判定情報に対応する判定結果となって前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合には前記複数の基準回数の何れかを今回の終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて継続回数カウンタの設定処理を実行する機能）と、

前記終了基準回数設定手段により設定される終了基準回数に相関のある相関情報（回数）を遊技者に報知する相関情報報知手段（回数表示部８８Ｃに表示される残り回数カウンタ及び報知・演出制御装置１４０）と

を備え、

前記相関情報報知手段は、前記特殊周回表示手段による前記所定の絵柄組合せの周回表示が行われている場合に当該所定の絵柄組合せの動きに基づいて報知中の前記相関情報を更新する情報更新手段（報知・演出制御装置１４０のＭＰＵ４４２にてカウントアップ処理を実行する機能）を有していることを特徴とする遊技機。

【５２９２】

本特徴に示すように、第１判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第２判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特に、第２判定情報に対応する判定結果となった場合には複数の基準回数のうちの何れかが今回の終了基準回数として設定されることで更なる遊技の多様化が実現されている。ここで、本特徴に示す構成においては、第２判定情報に対応する判定結果となった場合には当該第２判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させることで第２判定情報に対応する判定結果となった旨が遊技者に明示される。その後は、最終停止表示となる前に当該所定の絵柄組合せを周回表示させる構成となっており、当該周回表示に連動して上記相関情報が更新される。遊技者は所定の絵柄組合せが停止表示（一旦停止表示）されたことに基づいて第２判定情報に対応する判定結果となった旨を把握可能することができ、その後は、相関情報が更新されることで今回の終了基準回数を推測又は把握することができる。このような構成とすることで、第２判定情報に対応する判定結果を契機として第２切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合に遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【５２９３】

特徴ＡＮ３．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装装置２２４）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）

10

20

30

40

50

と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）とが設けられており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば20回、40回、260回）となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面95a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄列（左図柄列、中図柄列、右図柄列）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置95）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄列を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410）とを有し、

前記表示制御手段は、

前記第2判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せとして第2判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させる特殊停止表示手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて仮停止用の処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記特殊停止表示手段により停止表示された前記所定の絵柄組合せを前記最終停止表示となる前に周回表示させる特殊周回表示手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて再変動表示用の処理を実行する機能）とを有し、

前記終了基準回数として複数の基準回数（例えば 20 回、40 回、100 回）が設けられており、前記第 2 判定情報に対応する判定結果となって前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合には前記複数の基準回数の何れかを今回の終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて継続回数カウンタの設定処理を実行する機能）と、

前記終了基準回数設定手段により設定される終了基準回数に相関のある相関情報（回数）を遊技者に報知する相関情報報知手段（回数表示部 88C に表示される残り回数カウンタ及び報知・演出制御装置 140）とを備え、

前記相関情報報知手段は、前記特殊周回表示手段により前記所定の絵柄組合せが周回したことに基づいて報知中の前記相関情報を更新する情報更新手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にてカウントアップ処理を実行する機能）を有していることを特徴とする遊技機。

【5294】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特に、第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合には複数の基準回数のうちの何れかが今回の終了基準回数として設定されることで更なる遊技の多様化が実現されている。ここで、本特徴に示す構成においては、第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合には当該第 2 判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させることで第 2 判定情報に対応する判定結果となった旨が遊技者に明示される。その後は、最終停止表示となる前に当該所定の絵柄組合せを周回表示させる構成となっており、当該周回表示に連動して上記相関情報が更新される。遊技者は所定の絵柄組合せが停止表示（一旦停止表示）されたことに基づいて第 2 判定情報に対応する判定結果となった旨を把握することができ、その後は、所定の絵柄組合せの周回に応じて相関情報が更新されることで今回の終了基準回数を推測又は把握することができる。このような構成とすることで、第 2 判定情報に対応する判定結果を契機として第 2 切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合に遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【5295】

特徴 A N 4．前記特殊周回表示手段は、前記所定の絵柄組合せが維持されるようにして前記周回表示を行う構成となっていることを特徴とする特徴 A N 2 又は特徴 A N 3 に記載の遊技機。

【5296】

特徴 A N 2 等に示したように所定の絵柄組合せを周回表示させることで相関情報を更新させる構成においては、周回の過程で所定の絵柄組合せが崩れるような事情が発生することで、周回が上手く行われないうちに関心は更新されないとの印象を与え、当該演出への注目度が早期に低下すると懸念される。そこで、本特徴に示すように所定の絵柄組合せが維持されるようにして周回表示を行う構成とすれば、そのような不都合の発生を好適に抑制できる。なお、このような構成とすることは、所定の絵柄組合せが停止表示されたこと自体が見間違えであったと遊技者に誤解されることを回避する上でも好ましい。

【5297】

特徴 A N 5．前記特殊周回表示手段は、前記複数の絵柄列を同期させるようにして前記周回表示を行う構成となっていることを特徴とする特徴 A N 2 又は特徴 A N 3 に記載の遊技機。

【5298】

特徴AN2等に示したように所定の絵柄組合せを周回表示させることで関連情報を更新させる構成においては、周回の過程で所定の絵柄組合せが崩れるような事情が発生することで、周回が上手く行われないう、すなわち関連情報は更新されないとの印象を与え、当該演出への注目度が早期に低下すると懸念される。そこで、本特徴に示すように各絵柄列を同期させるようにして周回表示を行う構成とすれば、そのような不都合の発生を好適に抑制できる。なお、このような構成とすることは、所定の絵柄組合せが停止表示されたこと自体が見間違えであったと遊技者に誤解されることを回避する上でも好ましい。

【5299】

特徴AN6．前記特殊周回表示にて周回表示される他の絵柄組合せに、前記第1判定情報に対応する絵柄組合せが含まれないように構成されていることを特徴とする特徴AN4又は特徴AN5に記載の遊技機。

10

【5300】

特徴AN6によれば、第1判定情報に対応する結果に昇格するかのような無駄な煽りを抑制して、遊技者の誤認を好適に回避できる。これは、特殊周回表示に連動した関連情報の更新に対する注目度の低下を抑制する上で好ましい。

【5301】

特徴AN7．前記関連情報報知手段は、前記関連情報として前記終了基準回数到達となる残り回数を表示する構成となっており、

前記情報更新手段は、前記所定の絵柄組合せの周回の都度、前記更新として前記残り回数を加算表示する構成となっていることを特徴とする特徴AN2乃至特徴AN6のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【5302】

特徴AN7に示すように、所定の絵柄組合せが周回する都度、残り回数が加算表示される構成とすれば、遊技者は周回動作がなるべく長く続くことに期待することとなり、当該演出によって第2切替モード対応の所定遊技状態への移行が無駄に遅延されているかのような印象となることを好適に抑制できる。

【5303】

特徴AN8．前記表示制御手段は、前記特殊周回表示手段によって周回数を設定する周回数設定手段を有し、

前記周回数設定手段は、設定される前記終了基準回数が多いほど、前記周回数が多くなるようにして前記周回数を設定する構成となっていることを特徴とする特徴AN2乃至特徴AN7のいずれか1つに記載の遊技機。

30

【5304】

特徴AN8に示す構成によれば、遊技者は周回動作がなるべく長く続くことに期待することとなり、当該演出によって第2切替モード対応の所定遊技状態への移行が無駄に遅延されているかのような印象となることを好適に抑制できる。

【5305】

特徴AN9．前記絵柄表示手段の前記表示画面には、有効ラインが複数設けられており、前記特殊停止表示手段は、複数の前記有効ラインの何れかを前記所定の絵柄組合せを停止表示させる停止ラインとして設定する構成となっており、

40

前記関連情報報知手段は、前記特殊周回表示手段による周回表示により前記所定の絵柄組合せが前記停止ラインに到達した場合に前記関連情報を更新する構成となっていることを特徴とする特徴AN2乃至特徴AN8のいずれか1つに記載の遊技機。

【5306】

本特徴に示すように、所定の絵柄組合せが停止表示（一旦停止表示）される停止ラインと関連情報の更新契機となる停止ラインとを揃える構成とすれば、演出の多様化に起因して遊技者が困惑することを抑制できる。これは、上述した注目度の向上効果を好適に発揮させる上で好ましい。

【5307】

50

特徴 A N 1 0 . 前記特殊停止表示手段は、絵柄の周回方向において前記停止ラインの手前側に少なくとも 1 の有効ラインが確保されるようにして当該停止ラインを設定する構成となっていることを特徴とする特徴 A N 9 に記載の遊技機。

【 5 3 0 8 】

本特徴に示す構成によれば、関連情報の更新契機となる有効ライン（停止ライン）の手前の他の有効ラインに所定の絵柄組合せが到達した際に周回表示を終了させることが可能となる。これは、演出の多様化を実現する上で好ましい。

【 5 3 0 9 】

特徴 A N 1 1 . 前記関連情報報知手段は、前記特殊停止表示手段により前記所定の絵柄組合せが停止表示された際には前記関連情報を非表示のままとし、前記所定の絵柄組合せが可変表示後に前記停止ラインに到達した場合に前記関連情報の表示を開始する構成となっていることを特徴とする特徴 A N 9 又は特徴 A N 1 0 に記載の遊技機。

【 5 3 1 0 】

本特徴に示すように、所定の絵柄組合せが停止表示（一旦停止表示）された際には関連情報を非表示のままとし、当該所定の絵柄組合せが可変表示後に上記停止ラインに到達した場合に関連情報の表示を開始する構成とすれば、所定の絵柄組合せを少なくとも一回は周回させることが可能となる。これは設定される終了基準回数の幅を広げつつ、それに起因した周回表示→関連情報更新の流れが陳腐化することを抑制する上で好ましい。

【 5 3 1 1 】

特徴 A N 1 2 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 8 0 a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 , 9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する

10

20

30

40

50

機能) と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)と

を備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード(高頻度サポートモードA)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード(高頻度サポートモードB)とが設けられており、

10

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段(主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数(例えば20回、40回、100回)となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、

20

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410)と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面(表示画面95a)を有し、当該表示画面にて複数の絵柄(図柄)を可変表示可能な絵柄表示手段(図柄表示装置95)と、

30

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410)と

を有し、

前記表示制御手段は、

前記第2判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せとして第2判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させる特殊停止表示手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて仮停止用の処理を実行する機能)と、

40

前記特殊停止表示手段により停止表示された前記所定の絵柄組合せを前記最終停止表示となる前に再び可変表示させる特殊可変表示手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて再変動表示用の処理を実行する機能)と

を有し、

前記終了基準回数として複数の基準回数(例えば20回、40回、100回)が設けられており、前記第2判定情報に対応する判定結果となって前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合には前記複数の基準回数の何れかを今回の終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段(主制御装置162のMPU402にて継続回数カウンタの設定処理を実行する機能)と、

前記終了基準回数設定手段により設定される終了基準回数に相関のある相関情報(回数

50

）を遊技者に報知する相関情報報知手段（回数表示部 88C に表示される残り回数カウンタ及び報知・演出制御装置 140）とを備え、

前記相関情報報知手段は、前記特殊可変表示手段による可変表示を経て前記所定の絵柄組合せが所定位置に表示されたことに基づいて報知中の前記相関情報を更新する情報更新手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にてカウントアップ処理を実行する機能）を有していることを特徴とする遊技機。

【5312】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特に、第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合には複数の基準回数のうちの何れかが今回の終了基準回数として設定されることで更なる遊技の多様化が実現されている。ここで、本特徴に示す構成においては、第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合には当該第 2 判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させることで第 2 判定情報に対応する判定結果となった旨が遊技者に明示される。その後は、最終停止表示となる前に再び可変表示させる構成となっており、当該可変表示に連動して上記相関情報が更新される。遊技者は所定の絵柄組合せが停止表示（一旦停止表示）されたことに基づいて第 2 判定情報に対応する判定結果となった旨を把握することができ、その後は、絵柄組合せが所定位置に到達する度に相関情報が更新されることで今回の終了基準回数を推測又は把握することができる。このような構成とすることで、第 2 判定情報に対応する判定結果を契機として第 2 切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合に遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【5313】

特徴 AN13. 遊技領域（遊技領域 PE）が形成されている遊技盤（遊技盤 80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91, 92 や可変入賞装置 83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊

10

20

30

40

50

技状態移行処理等を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能)と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード(高頻度サポートモードA)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード(高頻度サポートモードB)とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段(主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数(例えば20回、40回、100回)となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410)とを備え、

前記表示制御手段は、

前記第2判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せとして第2判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させる特殊停止表示手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて仮停止用の処理を実行する機能)と、

前記特殊停止表示手段により停止表示された前記所定の絵柄組合せを前記最終停止表示となる前に周回表示させる特殊周回表示手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて再変動表示用の処理を実行する機能)とを有し、

前記終了基準回数として複数の基準回数(例えば20回、40回、100回)が設けられており、前記第2判定情報に対応する判定結果となって前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合には前記複数の基準回数の何れかを今回の終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段(主制御装置162のMPU402にて継続回数カウンタの設定処理を実行する機能)と、

前記終了基準回数設定手段により設定される終了基準回数に相関のある相関情報(回数)を遊技者に報知する相関情報報知手段(回数表示部88Cに表示される残り回数カウン

10

20

30

40

50

タ及び報知・演出制御装置 140) とを備え、

前記相関情報報知手段は、前記特殊周回表示手段による前記所定の絵柄組合せの周回表示が行われている場合に当該所定の絵柄組合せの動きに基づいて報知中の前記相関情報を更新する情報更新手段(報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にてカウントアップ処理を実行する機能)を有していることを特徴とする遊技機。

【5314】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特に、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には複数の基準回数のうちの何れかが今回の終了基準回数として設定されることで更なる遊技の多様化が実現されている。ここで、本特徴に示す構成においては、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には当該第2判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させることで第2判定情報に対応する判定結果となった旨が遊技者に明示される。その後は、最終停止表示となる前に当該所定の絵柄組合せを周回表示させる構成となっており、当該周回表示に連動して上記相関情報が更新される。遊技者は所定の絵柄組合せが停止表示(一旦停止表示)されたことに基づいて第2判定情報に対応する判定結果となった旨を把握可能することができ、その後は、相関情報が更新されることで今回の終了基準回数を推測又は把握することができる。このような構成とすることで、第2判定情報に対応する判定結果を契機として第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合に遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【5315】

特徴AN14. 遊技領域(遊技領域PE)が形成されている遊技盤(遊技盤80a)と、前記遊技領域に設けられた入球部(作動口91, 92や可変入賞装置83)への入球に基づいて遊技球(賞球)を払い出す払出手段(払出装置224)とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部(作動口91, 92)への入球が発生した場合に特別情報(保留情報)を取得する特別情報取得手段(主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能)と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1, D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)と第2判定情報(特殊外れ結果に対応する乱数群)とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態～第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

10

20

30

40

50

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード A）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード B）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 20 回、40 回、100 回）となった場合に、前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）とを備え、

前記表示制御手段は、

前記第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合に、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せとして第 2 判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させる特殊停止表示手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて仮停止用の処理を実行する機能）と、

前記特殊停止表示手段により停止表示された前記所定の絵柄組合せを前記最終停止表示となる前に周回表示させる特殊周回表示手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて再変動表示用の処理を実行する機能）とを有し、

前記終了基準回数として複数の基準回数（例えば 20 回、40 回、100 回）が設けられており、前記第 2 判定情報に対応する判定結果となって前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行する場合には前記複数の基準回数の何れかを今回の終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて継続回数カウンタの設定処理を実行する機能）と、

前記終了基準回数設定手段により設定される終了基準回数に相関のある相関情報（回数）を遊技者に報知する相関情報報知手段（回数表示部 88C に表示される残り回数カウンタ及び報知・演出制御装置 140）と

10

20

30

40

50

を備え、

前記相関情報報知手段は、前記特殊周回表示手段により前記所定の絵柄組合せが周回したことに基づいて報知中の前記相関情報を更新する情報更新手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にてカウントアップ処理を実行する機能）を有していることを特徴とする遊技機。

【5316】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特に、第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合には複数の基準回数のうちの何れかが今回の終了基準回数として設定されることで更なる遊技の多様化が実現されている。ここで、本特徴に示す構成においては、第 2 判定情報に対応する判定結果となった場合には当該第 2 判定情報に対応する所定の絵柄組合せを停止表示させることで第 2 判定情報に対応する判定結果となった旨が遊技者に明示される。その後は、最終停止表示となる前に当該所定の絵柄組合せを周回表示させる構成となっており、当該周回表示に連動して上記相関情報が更新される。遊技者は所定の絵柄組合せが停止表示（一旦停止表示）されたことに基づいて第 2 判定情報に対応する判定結果となった旨を把握することができ、その後は、所定の絵柄組合せの周回に応じて相関情報が更新されることで今回の終了基準回数を推測又は把握することができる。このような構成とすることで、第 2 判定情報に対応する判定結果を契機として第 2 切替モード対応の所定遊技状態へ移行する場合に遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【5317】

なお、上記特徴 AN2～N11 に示した技術的思想を特徴 AN1、特徴 AN12～特徴 AN14 に適用してもよい。

【5318】

因みに、上記特徴 AA 群～特徴 AM 群に示した各技術的思想を特徴 AN1～特徴 AN14 に適用してもよい。

【5319】

<特徴 AO 群>

以下の特徴 AO 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5320】

特徴 AO1. 遊技領域（遊技領域 PE）が形成されている遊技盤（遊技盤 80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91、92 や可変入賞装置 83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91、92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行

10

20

30

40

50

う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、
前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1、D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 20 回、40 回、100 回）となった場合に、前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第 1 判定情報に対応しているか否かを特定する第 1 先特定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて大当たりの確認用の処理を実行する機能）と、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 1 先特定手段による前記特定の結果に基づいて第 1 特別演出（大当たり予告演出）を実行する第 1 特別演出実行手段（図柄表示装置 95A、報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410 にて大当たり予告演出用の処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第 2 判定情報に対応しているか否かを特定する第 2 先特定手段（主制御装置

10

20

30

40

50

162のMPU402にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能)と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2先特定手段による特定の結果に基づき第2特別演出(特殊外れ予告演出)を実行する第2特別演出実行手段(特殊演出装置500D、500E、500F、報知・演出制御装置140にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能)と

を備え、

前記第1特別演出は、少なくとも当該第1特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第2特別演出は、少なくとも当該第2特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第1特殊演出及び前記第2特殊演出の一方が実行されている場合に、それら第1特殊演出及び第2特殊演出の他方が実行されないように規制する規制手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて演出規制フラグの管理等を実行する機能)を備えていることを特徴とする遊技機。

【5321】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、本特徴に示す構成においては、第1判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定され(以下、先特定という)、その先特定の結果に基づいて第1特別演出が実行される構成となっており、第2判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定され(以下、先特定という)、その先特定の結果に基づいて第2特別演出が実行される構成となっている。このような構成とすることで該当遊技回よりも前の遊技回から遊技への注目度を好適に向上させることができる。しかしながら、前提となる結果が異なる2種の特別演出が並行して実行されることは、遊技者を困惑させる要因となり得る。これは、特別演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。この点、本特徴に示すように、一方の特別演出が実行されている場合には他方の特別演出が実行されないように規制する構成とすれば、上記懸念を好適に払拭できる。これは、上述した2種の特別演出の共存を図る上で好ましい。

【5322】

なお、本特徴に示す「規制手段」については、第1特別演出と第2特別演出との重複を回避するため機能を有するものであり、一方の特別演出中に新たに他方の特別演出が開始されることを規制する構成、一方の特別演出中に他方の特別演出が開始される場合に当該一方の特別演出を強制終了(中止)させる構成を含む。

【5323】

特徴A02. 前記規制手段は、前記第1特別演出及び前記第2特別演出の何れか一方の開始契機となった特別情報を契機として前記第1特別演出及び前記第2特別演出の他方が開始されないように規制する構成となっていることを特徴とする特徴A01に記載の遊技機。

【5324】

仮に1の特別情報を契機として第1特別演出及び第2特別演出が実行されてしまった場合には、一方の特別演出によって他方の特別演出が否定されることとなる。これは、遊技者を困惑させる要因になると懸念される。そこで、本特徴に示すように、第1特別演出及び第2特別演出の両方が1の特別情報を契機として実行されることを回避すれば、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【5325】

なお、本特徴に示す構成を「前記規制手段は、前記第1特別演出及び前記第2特別演出の何れか一方の開始契機となった特別情報及び当該特別情報に後続となる他の特別情報を

10

20

30

40

50

契機として前記第 1 特別演出及び前記第 2 特別演出の他方が開始されないように規制する構成となっていることを特徴とする特徴 A O 1 に記載の遊技機。」とすることも可能である。

【 5 3 2 6 】

特徴 A O 3 . 前記規制手段は、前記第 1 特別演出実行手段又は前記第 2 特別演出実行手段によって前記第 1 特別演出及び前記第 2 特別演出の何れか一方が実行される場合に前記規制を開始し、当該一方の特別演出が終了した場合に当該規制を終了する構成となっていることを特徴とする特徴 A O 1 又は特徴 A O 2 に記載の遊技機。

【 5 3 2 7 】

本特徴に示すように、一方の特別演出が実行される場合に他方の特別演出が規制される構成とすることは、特別演出の演出態様に係る制約を緩和する上で好ましい。つまり、特別演出が実行条件成立後直ちに開始される態様とする場合だけでなく、内部的に特別演出の実行条件が成立している場合であっても敢えて開始を遅らせる態様とする場合であっても、2 種の特別演出を好適に共存させることができ、特別演出の演出態様に係る制約を好適に緩和できる。

【 5 3 2 8 】

特徴 A O 4 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 8 0 a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 , 9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3）と、

10

20

30

40

50

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

10

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 20 回、40 回、100 回）となった場合に、前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第 1 判定情報に対応しているか否かを特定する第 1 先特定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて大当たりの確認用の処理を実行する機能）と、

20

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 1 先特定手段による特定の結果に基づき第 1 特別演出（大当たり予告演出）を実行する第 1 特別演出実行手段（図柄表示装置 95A、報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410 にて大当たり予告演出の処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第 2 判定情報に対応しているか否かを特定する第 2 先特定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能）と、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 先特定手段による特定の結果に基づき第 2 特別演出（特殊外れ予告演出）を実行する第 2 特別演出実行手段（特殊演出装置 500D、500E、500F、報知・演出制御装置 140 にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能）とを備え、

30

前記第 1 特別演出は、少なくとも当該第 1 特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第 2 特別演出は、少なくとも当該第 2 特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第 2 特別演出実行手段により前記第 2 特別演出が実行されている場合に、前記第 1 特別演出実行手段による前記第 1 特別演出が実行されないように規制する規制手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて演出規制フラグの管理等を実行する機能）とを備えていることを特徴とする遊技機。

40

【5329】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、本特徴に示す構成においては、第 1 判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定され（以下、先特定という）、その先特定の結果に基づいて第 1 特別演出が実行される構成となっており、第 2 判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定

50

され（以下、先特定という）、その先特定の結果に基づいて第2特別演出が実行される構成となっている。このような構成とすることで該当遊技回よりも前の遊技回から遊技への注目度を好適に向上させることができる。しかしながら、第1判定情報に対応する判定結果を契機として特別遊技状態へ移行する構成においては、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は第1特別演出に注目することとなる。仮に第2特別演出が実行されている最中に第1特別演出が開始された場合には、遊技者の注目が第2特別演出から第1特別演出に移る可能性が高くなると想定される。これは第2特別演出によって遊技への注目度の向上を図る効果を上手く発揮させる上で妨げになると懸念される。この点、本特徴に示すように、第2特別演出実行手段により第2特別演出が実行されている場合には第1特別演出実行手段による第1特別演出が実行されないように規制する構成とすれば、上記懸念を好適に払拭できる。これは、上述した2種の特別演出の共存を図る上で好ましい。

10

【5330】

なお、本特徴に示す「規制手段」については、第1特別演出と第2特別演出との重複を回避するため機能を有するものであり、新たに第1特別演出が開始されることを規制する構成、実行中の第1特別演出を強制終了（中止）させる構成を含む。

【5331】

特徴A05．前記規制手段は、前記第2特別演出の開始契機となった特別情報及び当該特別情報に後続となる他の特別情報を契機として前記第1特別演出が開始されないように規制する構成となっていることを特徴とする特徴A04に記載の遊技機。

【5332】

仮に1の特別情報を契機として第1特別演出及び第2特別演出が実行されてしまった場合には、一方の特別演出によって他方の特別演出が否定されることとなる。これは、遊技者を困惑させる要因になると懸念される。特に、第1特別演出が第2特別演出よりも期待が大きい構成においては、第2特別演出が実行されることで第1特別演出の信頼度（期待度）を低下させるように作用し得る。これは、第1特別演出への注目度を大きく低下させる要因になり得る。そこで、本特徴に示すように、第2特別演出の開始契機となった特別情報及び当該特別情報に後続となる他の特別情報を契機として第1特別演出が開始されないように規制する構成とすれば、上記不都合の発生を好適に抑制できる。例えば、第2特別演出が終了するまでの間は新たに特別情報が取得された場合であっても、それら特別情報を契機とした第1特別演出が実行されないように規制するとよい。

20

【5333】

特徴A06．前記規制手段は、前記第2特別演出実行手段による前記第2特別演出が実行される場合に前記規制を開始し、当該第2特別演出が終了した場合に当該規制を終了する構成となっていることを特徴とする特徴A04又は特徴A05に記載の遊技機。

【5334】

本特徴に示すように、第2特別演出が実行される場合に第1特別演出が規制される構成とすることは、第2特別演出の演出態様に係る制約を緩和する上で好ましい。つまり、第2特別演出が実行条件成立後直ちに開始される態様とする場合だけでなく、内部的に第2特別演出の実行条件が成立している状況下にて敢えて開始を遅らせる態様とする場合であっても、第1特別演出と第2特別演出との競合を好適に抑制することができ、第2特別演出の演出態様に係る制約を好適に緩和できる。

30

40

【5335】

特徴A07．前記第1特別演出実行手段により前記第1特別演出が実行されている状況下にて前記第2特別演出実行手段による前記第2特別演出が実行される場合には、前記第1特別演出を中止させる中止手段を備えていることを特徴とする特徴A01乃至特徴A06のいずれか1つに記載の遊技機。

【5336】

第1特別演出の実行中に第2特別演出の実行条件が成立し得る構成とすれば、第2特別演出の実行機会を好適に確保することができる。そして、第1特別演出の実行中に第2特別演出の実行条件が成立した場合には第1特別演出を中止させることにより、遊技者に第

50

2 特別演出への注目を促すことができる。

【5337】

特徴A08．前記中止手段は、前記第1特別演出実行手段により前記第1特別演出が実行されている状況下にて前記第2特別演出実行手段により前記第2特別演出が開始される場合には、当該第2特別演出の開始後に前記第1特別演出を中止させる構成となっていることを特徴とする特徴A07に記載の遊技機。

【5338】

特徴A07に示したように第1特別演出を中止させる場合には、第2特別演出の開始後に第1特別演出を中止させることにより中止の挙動自体を演出の一環とすることができ、遊技への注目度の向上を図る上で実用上好ましい構成を実現できる。

【5339】

特徴A09．前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態にて前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態にて前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合の方が遊技者に有利となるように構成されていることを特徴とする特徴A01乃至特徴A08のいずれか1つに記載の遊技機。

【5340】

特徴A09に示すように、第2切替モード対応の所定遊技状態では第1判定情報に対応する判定結果となった場合の有利度が増す構成とすれば、遊技者は第2判定情報に対応する判定結果→第1判定情報に対応する判定結果となることに期待することとなり、第2特別演出への注目度を好適に向上させることができる。

【5341】

特徴A07又は特徴A08との組み合わせにおいては特に、第1特別演出中に第2特別演出が開始等される場合には、当該第1特別演出が中止される。つまり、第1特別演出が中止されることで第2判定情報に対応する判定結果となることへの期待が膨らむこととなり、第1特別演出の中止による演出効果を一層好適に発揮させることができる。

【5342】

特徴A010．前記遊技回において前記第1特別演出実行手段により前記第1特別演出が開始される第1特別演出開始タイミングと、前記遊技回において前記第2特別演出実行手段により前記第2特別演出が開始される第2特別演出開始タイミングとが相違していることを特徴とする特徴A01乃至特徴A09のいずれか1つに記載の遊技機。

【5343】

特徴A01等に示したように該当遊技回よりも前に特別演出が開始される構成においては、当該特別演出の開始時に遊技者の期待感が増すと想定される。そこで、第1特別演出と第2特別演出とを併用する上で、遊技回において特別演出が開始されるタイミングを相違させる構成とすれば、各特別演出の開始（冒頭）が見逃されることを好適に抑制できる。

【5344】

特徴A011．前記第1特別演出開始タイミング及び前記第2特別演出開始タイミングの何れか一方は遊技回の前半のタイミングであり、他方は遊技回の後半のタイミングであることを特徴とする特徴A010に記載の遊技機。

【5345】

特徴A010に示したように第1特別演出の開始タイミングと第2特別演出の開始タイミングとを相違させる上では、一方を遊技回の前半、他方を遊技回の後半となるように分けることで、遊技回全体を通して遊技への注目度の低下を抑制できる。

【5346】

特徴A012．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留

10

20

30

40

50

情報を取得する処理を実行する機能)と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1、D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

10

前記所定の判定情報として、第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)と第2判定情報(特殊外れ結果に対応する乱数群)とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態~第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

20

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能)と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)と

30

を備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード(高頻度サポートモードA)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード(高頻度サポートモードB)とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段(主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

40

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数(例えば20回、40回、100回)となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特

50

別情報が前記第1判定情報に対応しているか否かを特定する第1先特定手段（主制御装置162のMPU402にて大当たりの確認用の処理を実行する機能）と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第1先特定手段による前記特定の結果に基づいて第1特別演出（大当たり予告演出）を実行する第1特別演出実行手段（図柄表示装置95A、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410にて大当たり予告演出用の処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第2判定情報に対応しているか否かを特定する第2先特定手段（主制御装置162のMPU402にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能）と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2先特定手段による特定の結果に基づき第2特別演出（特殊外れ予告演出）を実行する第2特別演出実行手段（特殊演出装置500D、500E、500F、報知・演出制御装置140にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能）と

を備え、

前記第1特別演出は、少なくとも当該第1特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第2特別演出は、少なくとも当該第2特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第1特殊演出及び前記第2特殊演出の一方が実行されている場合に、それら第1特殊演出及び第2特殊演出の他方が実行されないように規制する規制手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて演出規制フラグの管理等を実行する機能）を備えていることを特徴とする遊技機。

【5347】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、本特徴に示す構成においては、第1判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定され（以下、先特定という）、その先特定の結果に基づいて第1特別演出が実行される構成となっており、第2判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定され（以下、先特定という）、その先特定の結果に基づいて第2特別演出が実行される構成となっている。このような構成とすることで該当遊技回よりも前の遊技回から遊技への注目度を好適に向上させることができる。しかしながら、前提となる結果が異なる2種の特別演出が並行して実行されることは、遊技者を困惑させる要因となり得る。これは、特別演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましくない。この点、本特徴に示すように、一方の特別演出が実行されている場合には他方の特別演出が実行されないように規制する構成とすれば、上記懸念を好適に払拭できる。これは、上述した2種の特別演出の共存を図る上で好ましい。

【5348】

特徴A013．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91、92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91、92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結

10

20

30

40

50

果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1、D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)と第2判定情報(特殊外れ結果に対応する乱数群)とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態~第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能)と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物93)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能)とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード(高頻度サポートモードA)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード(高頻度サポートモードB)とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段(主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数(例えば20回、40回、100回)となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第1判定情報に対応しているか否かを特定する第1先特定手段(主制御装置162のMPU402にて大当たりの確認用の処理を実行する機能)と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第1先特定手段による特定の結果に基づき第1特別演出(大当たり予告演出)を実行する第1特別演出実行手段(図

10

20

30

40

50

柄表示装置 95A、報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410 にて大当たり予告演出用の処理を実行する機能)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第 2 判定情報に対応しているか否かを特定する第 2 先特定手段(主制御装置 162 の MPU 402 にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能)と、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 先特定手段による特定の結果に基づき第 2 特別演出(特殊外れ予告演出)を実行する第 2 特別演出実行手段(特殊演出装置 500D、500E、500F、報知・演出制御装置 140 にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能)と

を備え、

前記第 1 特別演出は、少なくとも当該第 1 特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第 2 特別演出は、少なくとも当該第 2 特別演出の実行契機となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回において実行される演出であり、

前記第 2 特別演出実行手段により前記第 2 特別演出が実行されている場合に、前記第 1 特別演出実行手段による前記第 1 特別演出が実行されないように規制する規制手段(報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて演出規制フラグの管理等を実行する機能)とを備えていることを特徴とする遊技機。

【5349】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、本特徴に示す構成においては、第 1 判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定され(以下、先特定という)、その先特定の結果に基づいて第 1 特別演出が実行される構成となっており、第 2 判定情報に対応する判定結果であるか否かが該当遊技回が開始される前に特定され(以下、先特定という)、その先特定の結果に基づいて第 2 特別演出が実行される構成となっている。このような構成とすることで該当遊技回よりも前の遊技回から遊技への注目度を好適に向上させることができる。しかしながら、第 1 判定情報に対応する判定結果を契機として特別遊技状態へ移行する構成においては、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は第 1 特別演出に注目することとなる。仮に第 2 特別演出が実行されている最中に第 1 特別演出が開始された場合には、遊技者の注目が第 2 特別演出から第 1 特別演出に移る可能性が高くなると想定される。これは第 2 特別演出によって遊技への注目度の向上を図る効果を上手く発揮させる上で妨げになると懸念される。この点、本特徴に示すように、第 2 特別演出実行手段により第 2 特別演出が実行されている場合には第 1 特別演出実行手段による第 1 特別演出が実行されないように規制する構成とすれば、上記懸念を好適に払拭できる。これは、上述した 2 種の特別演出の共存を図る上で好ましい。

【5350】

なお、上記特徴 A02～特徴 A03、特徴 A05～特徴 A011 に示した各技術的思想を特徴 A012～特徴 A013 に適用してもよい。

【5351】

また、上記特徴 A A 群～特徴 A N 群に示した各技術的思想を特徴 A01～特徴 A013 に適用してもよい。

【5352】

<特徴 A P 群>

以下の特徴 A P 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入

10

20

30

40

50

球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5353】

特徴AP1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態

10

20

30

40

50

から第4通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数(例えば20回、40回、100回)となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段(主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能)と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置95の変動表示領域ME、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410における図柄表示装置95の表示制御用の処理を実行する機能)とを備え、

10

前記表示演出実行手段は、複数の絵柄(図柄)を可変表示可能な絵柄表示部(図柄表示装置95の変動表示領域ME)と、前記絵柄表示部の表示制御を行う(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410にて図柄の表示制御用の処理を実行する機能)とを有し、前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、可変表示を経て当該判定結果に対応した絵柄組合せを停止表示させる構成となっており、

前記絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部(特殊演出装置500D、500F)と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている場合に、前記特別表示部において前記判定手段による前記判定の結果が前記第2判定情報に対応する判定結果となることを示唆又は明示すべく特別演出を実行するようにして前記特別表示部の表示制御を行う特別制御手段(報知・演出制御装置140にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能)と

20

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5354】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、遊技回の終了後に速やかに第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行するため、第1判定情報に対応する判定結果となった場合と比較して、切替制御モードへの切り替えが唐突になりやすい。これは、遊技者の困惑を招いたり、無駄な投資が発生したりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、第1判定情報に対応する判定結果となった場合にはその旨を示す絵柄組合せが絵柄表示部にて停止表示される構成となっているのに対して、第2判定情報に対応する判定結果となることが絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部における特別演出により示唆又は明示される。このような構成とすれば、第1判定情報に対応する判定結果との混同等を抑制し、上述した各種不都合の発生を好適に抑制できる。

30

【5355】

特徴AP2. 遊技領域(遊技領域PE)が形成されている遊技盤(遊技盤80a)と、

40

前記遊技領域に設けられた入球部(作動口91, 92や可変入賞装置83)への入球に基づいて遊技球(賞球)を払い出す払出手段(払出装置224)とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部(作動口91, 92)への入球が発生した場合に特別情報(保留情報)を取得する特別情報取得手段(主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能)と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行

50

う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、
前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1、D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

10

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

20

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

30

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 20 回、40 回、100 回）となった場合に、前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 2 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において時短消化を契機として第 4 通常遊技状態から第 1 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

40

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95 の変動表示領域 ME、報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410 における図柄表示装置 95 の表示制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記表示演出実行手段は、複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示部（図柄表示装置 95 の変動表示領域 ME）と、前記絵柄表示部の表示制御を行う（報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410 にて図柄の表示制御用の処理を実行する機能）とを有し、前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となった場合には、可変表示を経て当該判定結果に対応した絵柄組合せを停止表示させる構成となっており、

50

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定手段による判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第2判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置162のMPU402にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能）と、

前記絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部（特殊演出装置500D, 500F）と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている場合に、前記先特定手段による特定の結果に基づき前記特別表示部にて特別演出（特殊外れ予告演出）を実行するようにして前記特別表示部の表示制御を行う特別制御手段（報知・演出制御装置140にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能）と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5356】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、遊技回の終了後に速やかに第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行するため、第1判定情報に対応する判定結果となった場合と比較して、切替制御モードへの切り替えが唐突になりやすい。これは、遊技者の困惑を招いたり、無駄な投資が発生したりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、第1判定情報に対応する判定結果となった場合にはその旨を示す絵柄組合せが絵柄表示部にて停止表示される構成となっているのに対して、第2判定情報に対応する判定結果となることは絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部における特別演出により示唆等される。このような構成とすれば、第1判定情報に対応する判定結果との混同等を抑制し、上述した各種不都合の発生を好適に抑制できる。

【5357】

本特徴においては特に、第2判定情報に対応する判定結果となるか否かについては先特定手段によって事前に特定（以下、先特定という）される構成となっており、その先特定の結果に応じて特別演出が実行されるため、遊技者は第2判定情報に対応する判定結果となる可能性があることを事前に予測することが可能となる。このような構成とすれば、上述した唐突感を軽減して、上記各種不都合の発生の更なる抑制に貢献できる。

【5358】

特徴AP3. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、
前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1の移行手段により移行した前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば20回、40回、100回）となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95の変動表示領域ME、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410における図柄表示装置95の表示制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記表示演出実行手段は、複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示部（図柄表示装置95の変動表示領域ME）と、前記絵柄表示部の表示制御を行う（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410にて図柄の表示制御用の処理を実行する機能）とを有し、前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、可変表示を経て当該判定結果に対応した絵柄組合せを停止表示させる構成となっており、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定手段による判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第2判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置162のMPU402にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能）と、

前記絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部（特殊演出装置500D、500F）と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている場合に、少なくとも前記先特定手段による特定の対象となった特別情報に係る遊技回が開始されるよりも前に当該特定の結果に基づき前記特別表示部にて特別演出（特殊外れ予告演出）を実行するようにして前記特別表示部の表示制御を行う特別制御手段（報知・演出制御装置140にて特殊外れ

10

20

30

40

50

予告演出用の処理を実行する機能）とを備えていることを特徴とする遊技機。

【5359】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、遊技回の終了後に速やかに第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行するため、第1判定情報に対応する判定結果となった場合と比較して、切替制御モードへの切り替えが唐突になりやすい。これは、遊技者の困惑を招いたり、無駄な投資が発生したりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、第1判定情報に対応する判定結果となった場合にはその旨を示す絵柄組合せが絵柄表示部にて停止表示される構成となっているのに対して、第2判定情報に対応する判定結果となることは絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部における特別演出により示唆等される。このような構成とすれば、第1判定情報に対応する判定結果との混同等を抑制し、上述した各種不都合の発生を好適に抑制できる。

10

【5360】

本特徴においては特に、第2判定情報に対応する判定結果となるか否かについては先特定手段によって事前に特定（以下、先特定という）される構成となっており、その先特定の結果に応じて特別演出が実行される。この特別演出は少なくとも先特定の対象となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回にて実行されるため、遊技者は第2判定情報に対応する判定結果となる可能性があることを事前に予測することが可能となる。このような構成とすれば、上述した唐突感を軽減して、上記各種不都合の発生の更なる抑制に貢献できる。

20

【5361】

特徴A P 4．前記特別制御手段は、前記絵柄表示部にて絵柄組合せが停止表示されている状況下にて前記特別演出を開始させる手段を有していることを特徴とする特徴A P 1乃至特徴A P 3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5362】

絵柄表示部に停止表示された絵柄組合せによって判定結果が報知される構成においては、非当選となった旨が報知されることで遊技への注目度が急速に低下し得る。そこで、このような状況下にて特別演出が開始される構成とすれば、当該特別演出によって上述した注目度の急速な低下を好適に抑制できる。

30

【5363】

また、絵柄表示部にて第1判定情報に対応する判定結果が報知される構成においては、遊技者の注目が絵柄表示部に向きやすい。そこで、当該絵柄表示部に注目する必要性が低下する停止表示期間中に特別演出を開始する構成とすれば、当該特別演出の見逃しを抑制できる。

【5364】

特徴A P 5．前記特別制御手段は、前記絵柄表示部における絵柄の可変表示中に前記特別演出の実行条件が成立した場合には、当該可変表示中の絵柄の停止表示を待って当該特別演出を開始させる手段を有していることを特徴とする特徴A P 1乃至特徴A P 3のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5365】

絵柄表示部に停止表示された絵柄組合せによって判定結果が報知される構成においては、非当選となった旨が報知されることで遊技への注目度が急速に低下し得る。そこで、このような状況下にて特別演出が開始される構成とすれば、当該特別演出によって上述した注目度の急速な低下を好適に抑制できる。

【5366】

50

また、絵柄表示部にて第1判定情報に対応する判定結果が報知される構成においては、遊技者の注目が絵柄表示部に向きやすい。そこで、絵柄表示部における絵柄の可変表示中に特別演出の実行条件が成立した場合には、当該可変表示中の絵柄の停止表示を待って当該特別演出の開始させる構成とすれば、当該特別演出の見逃しを抑制できる。

【5367】

特徴AP6．前記特別表示部は、前記始動入球部から当該特別表示部までの距離が前記始動入球部から前記絵柄表示部までの距離よりも小さくなるように配置されていることを特徴とする特徴AP1乃至特徴AP5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5368】

始動入球部への入球に基づいて特別情報が取得される構成については、遊技者が始動入球部に注目し得る。そこで、特別表示部を絵柄表示部と比較して始動入球部寄りに配置することで、特別演出が見逃される機会を好適に減らすことができる。

【5369】

特徴AP7．前記特別表示部は、前記遊技領域において前記始動入球部へ向けて遊技球が流下する流下経路（左ルート）において前記始動入球部寄りとなる部分の後方に配設されていることを特徴とする特徴AP1乃至特徴AP6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5370】

始動入球部への入球に基づいて特別情報が取得される構成については、遊技者が始動入球部や当該始動入球部に向けた遊技球の動きに注目し得る。そこで、特別表示部を始動入球部へ向けて遊技球が流下する流下経路（左ルート）において始動入球部寄りとなる部分の後方に配設することで、特別演出が見逃される機会を好適に減らすことができる。

【5371】

特徴AP8．前記特別表示部は、前記第2判定情報に対応する判定結果となる可能性がある旨を示唆する第1表示部（予告用装飾部511D、511F）と、前記第2判定情報に対応する判定結果である旨を明示する第2表示部（報知用装飾部512D、512F）とを有してなり、

前記特別制御手段は、前記判定手段による判定結果が前記第2情報に対応する判定結果である場合に、前記特別演出として、前記第1表示部にて前記第2判定情報に対応する判定結果となる可能性がある旨を示唆する第1表示（予告表示）を実行した後に前記第2表示部にて前記第2判定情報に対応する判定結果である旨を明示する第2表示（結果表示）を実行する手段を有し、前記判定手段による判定結果が前記第2情報に対応する判定結果でない場合には、前記特別演出として、前記第1表示部にて前記第1表示を実行する一方、前記第2表示部にて前記第2表示を実行しない構成となっていることを特徴とする特徴AP1乃至特徴AP7のいずれか1つに記載の遊技機。

【5372】

第2判定情報に対応する判定結果である旨が第2表示部にて明示される前に、第1表示部にて当該判定結果である可能性が示唆される構成とすれば、第2表示部における第2表示が見逃される機会を好適に減らすことができる。

【5373】

特徴AP9．前記特別表示部は、前記第1表示部から前記始動入球部までの距離が前記第2表示部から前記始動入球部までの距離よりも小さくなるように形成されていることを特徴とする特徴AP8に記載の遊技機。

【5374】

始動入球部への入球に基づいて遊技が進行するタイプの遊技機においては、遊技者の注目が始動入球部に向きやすい。そこで、本特徴に示すように第1表示部及び第2表示部のうち第1表示部を始動入球部（第2判定情報に対応する判定結果が設けられた始動入球部）寄りとなるようにして特別表示部を形成することにより、特徴AP8に示した見逃し抑制効果を一層好適に発揮させることができる。

【5375】

特徴AP10．前記第1表示部の表示態様として、前記第2判定情報に対応する判定結

10

20

30

40

50

果となる期待度が異なる複数の表示態様が設けられており、

前記特別制御手段は、前記絵柄表示部にて絵柄組合せが停止表示されている状況下にて前記第1表示部の表示態様を切り替える手段を有していることを特徴とする特徴A P 8又は特徴A P 9に記載の遊技機。

【5376】

絵柄表示部にて絵柄が可変表示されている場合には、遊技者の注目は絵柄表示部に向きやすい。そこで、絵柄組合せが停止表示されている状況下にて第1表示部の表示態様を切り替える構成とすれば、当該表示態様の切り替えが見逃されることを好適に抑制できる。

【5377】

また、絵柄組合せが停止表示されることで遊技への注目度が瞬間的に低下する可能性があるが、本特徴に示すように、絵柄組合せが停止表示されている状況下にて第1表示部の表示態様が切り替わる構成とすれば、遊技への注目度の低下を好適に抑制できる。

【5378】

なお、本特徴に示す構成を「前記特別演出における前記特別表示部の表示態様として、前記第2判定情報に対応する判定結果となる期待度が異なる複数の表示態様が設けられており、前記特別制御手段は、前記絵柄表示部にて絵柄組合せが停止表示されている状況下にて前記特別表示部の表示態様を切替可能となっていることを特徴とする特徴A P 1乃至特徴A P 7のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5379】

特徴A P 11．前記取得情報記憶手段に記憶可能な特別情報の数に上限（例えば4つ）が設けられており、

前記絵柄表示部には、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数を表示する記憶数表示部（図柄表示装置95Aの保留表示領域）が設けられており、

前記特別表示部は、前記第1表示部から前記記憶数表示部までの距離が前記第2表示部から前記記憶数表示部までの距離よりも小さくなるように形成されていることを特徴とする特徴A P 8乃至特徴A P 10のいずれか1つに記載の遊技機。

【5380】

始動入球部への入球に基づいて取得→記憶される特別情報の数に上限が設けられているタイプの遊技機においては、無駄な入球を回避すべく発射操作が一時的に控えられるといった調整が行われる場合がある。このような調整を行う遊技者は、始動入球部やその周辺における遊技球の動きに注目したり、記憶数表示部の表示に注目したりする。そこで、本特徴に示すように第1表示部及び第2表示部のうち第1表示部を記憶数表示部寄りとなるようにして特別表示部を形成することにより、特徴A P 8等に示した見逃し抑制効果を一層好適に発揮させることができる。

【5381】

特徴A P 12．前記第1遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）となった場合に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる手段を有し、

前記特別制御手段は、前記上限回数到達となる場合に少なくとも当該上限回数到達となる遊技回よりも前の遊技回において前記特別演出を実行する手段を有していることを特徴とする特徴A P 1乃至特徴A P 11のいずれか1つに記載の遊技機。

【5382】

特徴A P 12に示すように上限回数到達によって第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する構成とすれば、過剰な投資を抑制して遊技の健全性を強化できる。このような場合にも、上述した特別演出が先の遊技回から実行される構成とすることにより、特別演出発生＝第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する可能性ありとの認識を促す上で特別演出（成功パターン）の発生頻度を好適に向上させることができる。

【5383】

特徴A P 13．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91、92や可変入賞装置83）への入球に

10

20

30

40

50

基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード A）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード B）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第 1 の移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 において特殊外れ結果を契機として第 1 通常遊技状態から第 4 通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第 1 の移行手段により移行した前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第 1 判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば 20 回、40 回、100 回）

10

20

30

40

50

となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95の変動表示領域ME、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410における図柄表示装置95の表示制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記表示演出実行手段は、複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示部（図柄表示装置95の変動表示領域ME）と、前記絵柄表示部の表示制御を行う（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410にて図柄の表示制御用の処理を実行する機能）とを有し、前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、可変表示を経て当該判定結果に対応した絵柄組合せを停止表示させる構成となっており、

前記絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部（特殊演出装置500D、500F）と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている場合に、前記特別表示部において前記判定手段による前記判定の結果が前記第2判定情報に対応する判定結果となることを示唆又は明示すべく特別演出を実行するようにして前記特別表示部の表示制御を行う特別制御手段（報知・演出制御装置140にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能）と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5384】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、遊技回の終了後に速やかに第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行するため、第1判定情報に対応する判定結果となった場合と比較して、切替制御モードへの切り替えが唐突になりやすい。これは、遊技者の困惑を招いたり、無駄な投資が発生したりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、第1判定情報に対応する判定結果となった場合にはその旨を示す絵柄組合せが絵柄表示部にて停止表示される構成となっているのに対して、第2判定情報に対応する判定結果となることが絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部における特別演出により示唆又は明示される。このような構成とすれば、第1判定情報に対応する判定結果との混同等を抑制し、上述した各種不都合の発生を好適に抑制できる。

【5385】

特徴AP14．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91、92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91、92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基いて遊技回用動作（作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊

10

20

30

40

50

技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

10

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

20

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードA）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードB）とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

30

前記第1の移行手段により移行した前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば20回、40回、100回）となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

40

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95の変動表示領域ME、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410における図柄表示装置95の表示制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記表示演出実行手段は、複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示部（図柄表示装置95の変動表示領域ME）と、前記絵柄表示部の表示制御を行う（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410にて図柄の表示制御用の処理を実行する機能）とを有し、前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、可変表示を経て当該判定結果に対応した絵柄組合せを停止表示させる構成となっており、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定手段による判定の対象とな

50

る前に、当該特別情報が前記第２判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能）と、

前記絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部（特殊演出装置５００Ｄ，５００Ｆ）と、

前記第１切替モード対応の前記所定遊技状態となっている場合に、前記先特定手段による特定の結果に基づき前記特別表示部にて特別演出（特殊外れ予告演出）を実行するようにして前記特別表示部の表示制御を行う特別制御手段（報知・演出制御装置１４０にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能）と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【５３８６】

本特徴に示すように、第１判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第２判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第２判定情報に対応する判定結果となった場合には、遊技回の終了後に速やかに第２切替モード対応の所定遊技状態へ移行するため、第１判定情報に対応する判定結果となった場合と比較して、切替制御モードへの切り替えが唐突になりやすい。これは、遊技者の困惑を招いたり、無駄な投資が発生したりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、第１判定情報に対応する判定結果となった場合にはその旨を示す絵柄組合せが絵柄表示部にて停止表示される構成となっているのに対して、第２判定情報に対応する判定結果となることは絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部における特別演出により示唆等される。このような構成とすれば、第１判定情報に対応する判定結果との混同等を抑制し、上述した各種不都合の発生を好適に抑制できる。

【５３８７】

本特徴においては特に、第２判定情報に対応する判定結果となるか否かについては先特定手段によって事前に特定（以下、先特定という）される構成となっており、その先特定の結果に応じて特別演出が実行されるため、遊技者は第２判定情報に対応する判定結果となる可能性があることを事前に予測することが可能となる。このような構成とすれば、上述した唐突感を軽減して、上記各種不都合の発生の更なる抑制に貢献できる。

【５３８８】

特徴ＡＰ１５．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記所定の判定情報として、第１判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第２判

10

20

30

40

50

定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードA）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードB）とが設けられており、

前記第2切替モード及び前記第3切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記判定手段による結果が前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第1の移行手段（主制御装置162のMPU402において特殊外れ結果を契機として第1通常遊技状態から第4通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記第1の移行手段により移行した前記第3切替モード対応の前記所定遊技状態において、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態中の遊技回の実行回数が前記第1判定情報に対応する判定結果となることなく終了基準回数（例えば20回、40回、100回）となった場合に、前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる第2の移行手段（主制御装置162のMPU402において時短消化を契機として第4通常遊技状態から第1通常遊技状態へ移行させる機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95の変動表示領域ME、報知・演出制御装置140及び表示制御装置410における図柄表示装置95の表示制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記表示演出実行手段は、複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示部（図柄表示装置95の変動表示領域ME）と、前記絵柄表示部の表示制御を行う（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410にて図柄の表示制御用の処理を実行する機能）とを有し、前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応する判定結果となった場合には、可変表示を経て当該判定結果に対応した絵柄組合せを停止表示させる構成となっており、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定手段による判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第2判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置162のMPU402にて特殊外れの確認用の処理を実行する機能）と、

前記絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部（特殊演出装置500D、500F）と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている場合に、少なくとも前記先特定手段による特定の対象となった特別情報に係る遊技回が開始されるよりも前に当該特定

10

20

30

40

50

の結果に基づき前記特別表示部にて特別演出（特殊外れ予告演出）を実行するようにして前記特別表示部の表示制御を行う特別制御手段（報知・演出制御装置 140 にて特殊外れ予告演出用の処理を実行する機能）とを備えていることを特徴とする遊技機。

【5389】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2判定情報に対応する判定結果となった場合には、遊技回の終了後に速やかに第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行するため、第1判定情報に対応する判定結果となった場合と比較して、切替制御モードへの切り替えが唐突になりやすい。これは、遊技者の困惑を招いたり、無駄な投資が発生したりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、第1判定情報に対応する判定結果となった場合にはその旨を示す絵柄組合せが絵柄表示部にて停止表示される構成となっているのに対して、第2判定情報に対応する判定結果となることは絵柄表示部とは別に設けられた特別表示部における特別演出により示唆等される。このような構成とすれば、第1判定情報に対応する判定結果との混同等を抑制し、上述した各種不都合の発生を好適に抑制できる。

【5390】

本特徴においては特に、第2判定情報に対応する判定結果となるか否かについては先特定手段によって事前に特定（以下、先特定という）される構成となっており、その先特定の結果に応じて特別演出が実行される。この特別演出は少なくとも先特定の対象となった特別情報に係る遊技回よりも前の遊技回にて実行されるため、遊技者は第2判定情報に対応する判定結果となる可能性があることを事前に予測することが可能となる。このような構成とすれば、上述した唐突感を軽減して、上記各種不都合の発生の更なる抑制に貢献できる。

【5391】

なお、上記特徴 A P 4 ～特徴 A P 12 に示した技術的思想を特徴 A P 13 ～特徴 A P 15 に適用してもよい。

【5392】

また、上記特徴 A A 群～特徴 A O 群に示した各技術的思想を特徴 A P 1 ～特徴 A P 15 に適用してもよい。

【5393】

<特徴 A Q 群>

以下の特徴 A Q 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5394】

特徴 A Q 1. 発光体（発光体 641 E, 641 F）が設けられた発光ユニット（発光ユニット 630 E, 630 F）と、前記発光ユニットを覆う装飾カバー（前面カバー 670 E, 670 F）とを有し、前記発光ユニットからの光が前記装飾カバーの光透過部（対向部 671 E, 671 F）を通じて遊技機前方に放出されるように構成された発光演出装置（特殊演出装置 500 E, 500 F）を備えている遊技機であって、

前記発光体からの光が前記光透過部における光拡散領域（光拡散部 712 E, 722 E

、732E、712F、722F、732F)に照射される第1位置と、前記発光体からの光が前記光透過部における非光拡散領域(非光拡散部701E、715E、725E、735E、701F、715F、725F、735F)に照射される第2位置とを含む所定の動作範囲にて前記発光体の変位するように前記発光ユニットを駆動させる駆動手段(駆動機構690E、690F及び報知・演出制御装置140)を備えていることを特徴とする遊技機。

【5395】

特徴AQ1に示す構成によれば、発光ユニットを駆動させることにより、装飾カバーの光拡散領域に光が照射される第1位置と、装飾カバーの非光拡散領域に光が照射される第2位置とを含む所定の動作範囲にて発光体の変位することとなる。発光ユニット(発光体)からの光が非光拡散領域に照射されている場合と光拡散領域に照射されている場合とで発光演出装置の外観(発光態様)を大きく変化させることができる。これにより、発光演出装置を用いた発光演出に対する注目度を好適に向上させることができる。このような発光演出を行う場合には、装飾の位置自体が変化することは発光演出装置の見栄えを低下させたり発光演出のインパクトを低下させたりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、装飾カバー及び発光ユニットのうち発光ユニットを可動させることにより、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【5396】

特徴AQ2. 発光ユニット(発光ユニット630E、630F)と、前記発光ユニットを覆う装飾カバー(前面カバー670E、670F)とを有し、前記発光ユニットからの光が前記装飾カバーの光透過部(対向部671E、671F)を通じて遊技機前方に放出されるように構成された発光演出装置(特殊演出装置500E、500F)を備えている遊技機であって、

前記発光ユニットを所定方向に回転させる駆動手段(駆動機構690E及び報知・演出制御装置140)を備え、

前記発光ユニットは、前記所定方向に回転することにより、当該発光ユニットに設けられた発光体(発光体641E、641F)が前記光透過部における光拡散領域(光拡散部712E、722E、732E、712F、722F、732F)に光を照射する第1位置と、前記光透過部における非光拡散領域(非光拡散部701E、715E、725E、735E、701F、715F、725F、735F)に光を照射する第2位置とを含む所定の経路(軌道PLa~PLf)を通過するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5397】

特徴AQ2に示す構成によれば、発光ユニットを回転させることにより、装飾カバーの光拡散領域に光が照射される第1位置と、装飾カバーの非光拡散領域に光が照射される第2位置とを含む所定の経路を通過するようにして発光体の変位することとなる。発光ユニット(発光体)からの光が非光拡散領域に照射されている場合と光拡散領域に照射されている場合とで発光演出装置の外観(発光態様)を大きく変化させることができる。これにより、発光演出装置を用いた発光演出に対する注目度を好適に向上させることができる。このような発光演出を行う場合には、装飾の位置自体が変化することは発光演出装置の見栄えを低下させたり発光演出のインパクトを低下させたりする要因になると想定される。この点、本特徴に示す構成では、装飾カバー及び発光ユニットのうち発光ユニットを回転させることにより、上記不都合の発生を好適に抑制できる。また、発光ユニットを回転式とすることにより、発光態様を切れ目なく繰り返し変化させることができるため、発光演出の実行期間をある程度長く確保して注目度向上効果の持続性を好適に強化する上でも好ましい。

【5398】

特徴AQ3. 前記駆動手段は、前記発光体了点灯状態に維持されている状況下にて前記発光ユニットを回転させる構成となっていることを特徴とする特徴AQ2に記載の遊技機。

【5399】

本特徴に示すように、発光体が点灯状態に維持されている状況下にて発光ユニットを回転させる構成とすれば、発光模様の変化に加えて発光箇所（位置）についてもシームレスに変化させることができ、特徴 A Q 2 に示した演出効果を一層強化できる。

【5400】

特徴 A Q 4．前記光拡散領域は、前記装飾カバーに設けられた凹凸状の装飾であることを特徴とする特徴 A Q 2 又は特徴 A Q 3 に記載の遊技機。

【5401】

本特徴に示すように凹凸状の装飾によって光拡散領域を構成することにより、光拡散領域の存在が装飾カバーの見栄えを低下させる要因になることを好適に抑制できる。

【5402】

特徴 A Q 5．前記光拡散領域は、前記所定方向における配置が異なるようにして複数設けられており、

前記発光体は、前記発光ユニットの回転に伴って複数の前記光拡散領域のうちいずれかの光拡散領域に光を照射する前記第 1 位置から他の前記光拡散領域に光を照射する他の第 1 位置へ、前記第 2 位置を経由して変位するように構成されていることを特徴とする特徴 A Q 2 乃至特徴 A Q 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5403】

特徴 A Q 5 によれば、1 の光拡散領域から他の光拡散領域へ変位する場合には非光拡散領域に対応する第 2 位置を経由する構成とすることにより、発光模様を変化させる際のメリハリを強化できる。

【5404】

特徴 A Q 6．前記光拡散領域に光が照射されている場合の発光模様は線状をなし、前記非光拡散領域に光が照射されている場合の発光模様は点状をなすように構成されていることを特徴とする特徴 A Q 2 乃至特徴 A Q 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5405】

本特徴に示すように、発光模様を点状／線状で変化させる構成とすれば、見た目を大きく変化させることができる。

【5406】

なお、本特徴に示す構成を「前記光拡散領域に光が照射されている場合の発光模様と、前記光非拡散領域に光が照射されている場合の発光模様とが相違するように構成されていることを特徴とする特徴 A Q 2 乃至特徴 A Q 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5407】

特徴 A Q 7．前記発光体を複数有し、

前記発光ユニットは、複数の前記発光体の何れかが前記第 2 位置に位置している場合には、他の発光体の何れかが前記第 1 位置に位置するように構成されていることを特徴とする特徴 A Q 2 乃至特徴 A Q 6 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5408】

本特徴に示す構成によれば、光拡散を伴う発光模様と光拡散を伴わない発光模様との同時表示が可能となる。これは、発光演出の見栄えを向上させて上述した注目度向上効果を好適に発揮させる上で有利である。

【5409】

特徴 A Q 8．前記光透過部は前記発光ユニットの回転中心軸線と交差する面状をなしており、

前記光透過部において前記発光ユニット側を向く面部は平面状をなし、前記光透過部において前記発光ユニット側とは反対を向く面部には凹凸状をなす装飾が形成されていることを特徴とする特徴 A Q 2 乃至特徴 A Q 7 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5410】

特徴 A Q 8 に示すように、光透過部の前面側に光拡散及び装飾の各機能が付与された凹凸を形成し且つ背面側を平面状とすれば、発光ユニットと装飾カバーとの間の動作隙を減

10

20

30

40

50

縮して発光演出装置の薄型化を促進できる。

【5411】

特徴AQ9．発光ユニット（発光ユニット630E，630F）と、前記発光ユニットを覆う装飾カバー（前面カバー670E，670F）とを有し、前記発光ユニットからの光が前記装飾カバーの光透過部（対向部671E，671F）を通じて遊技機前方に放出されるように構成された発光演出装置（特殊演出装置500E，500F）を備えている遊技機であって、

前記発光ユニット及び前記装飾カバーの一方はそれら発光ユニット及び装飾カバーの並設方向に延びる軸線（中心軸線CL1）を中心に回転可能な可動体であり、

前記可動体を前記軸線を中心に回転させる駆動手段（駆動機構690E及び報知・演出制御装置140）を備え、

前記可動体は、前記軸線を中心に回転することにより、前記発光体からの光が前記光透過部における光拡散領域（光拡散部712E，722E，732E，712F，722F，732F）に照射される第1状態と、前記発光体からの光が前記光透過部における非光拡散領域（非光拡散部701E，715E，725E，735E，701F，715F，725F，735F）に照射される第2状態となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5412】

特徴AQ9に示す構成によれば、可動体の回転に伴って発光ユニットと装飾カバーとの関係が、光拡散領域に光が照射される関係と、非光拡散領域に光が照射される関係とに変化する。発光ユニット（発光体）からの光が非光拡散領域に照射されている場合と光拡散領域に照射されている場合とで発光演出装置の外観（発光態様）を大きく変化するため、発光演出装置を用いた発光演出に対する注目度を好適に向上させることができる。また、可動体を回転式とすることにより、発光態様を切れ目なく繰り返し変化させることができるため、発光演出の実行期間をある程度長く確保して注目度向上効果の持続性を好適に強化する上でも好ましい。

【5413】

特徴AQ10．前記駆動手段は、前記発光体が点灯状態に維持されている状況下にて前記可動体を回転させる構成となっていることを特徴とする特徴AQ9に記載の遊技機。

【5414】

特徴AQ10によれば、発光体が点灯状態に維持されている状況下にて発光ユニットを回転させる構成とすれば、発光模様の変化に加えて発光箇所（位置）についてもシームレスに変化させることができ、特徴AQ2に示した演出効果を一層強化できる。

【5415】

なお、上記特徴AQ3～特徴AQ8に示した技術的思想を特徴AQ1，特徴AQ9～特徴AQ10に適用してもよい。

【5416】

また、上記特徴AA群～特徴AP群に示した各技術的思想を特徴AQ1～特徴AQ10に適用してもよい。

【5417】

<特徴AR群>

以下の特徴AR群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5418】

特徴A R 1．発光体（発光体6 4 1 E，6 4 1 F）が設けられた発光ユニット（発光ユニット6 3 0 E，6 3 0 F）と、前記発光ユニットを覆うカバー（前面カバー6 7 0 E，6 7 0 F）とを備え、前記発光ユニットからの光が前記カバーを通じて遊技機前方に放出されるように構成された発光演出装置（特殊演出装置5 0 0 E，5 0 0 F）を備えている遊技機であって、

前記発光ユニット及び前記カバーの一方はそれら発光ユニット及びカバーの距離関係を維持しつつ動作する可動体であり、

前記可動体を動作させる駆動手段（駆動機構6 9 0 E及び報知・演出制御装置1 4 0）を備え、

前記カバーには、線状をなす複数の光拡散部（例えば環状凸部7 1 3 E，7 2 3 E，7 3 3 E，7 1 3 F，7 2 3 F，7 3 3 F）が前記発光ユニットと前記カバーとの並設方向に延びる所定の軸線に対して放射方向に並ぶように配列されてなる光拡散領域（光拡散部7 1 2 E，7 2 2 E，7 3 2 E，7 1 2 F，7 2 2 F，7 3 2 F）が設けられており、

前記発光ユニットは、前記発光体の光軸が前記並設方向を向くように構成されており、

前記駆動手段は、前記並設方向において前記発光体の光軸と前記光拡散領域との重なりを維持しつつ、前記所定の軸線からの前記発光体の光軸までの距離が変化するようにして前記可動体を駆動させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5 4 1 9】

特徴A R 1に示す構成によれば、光拡散領域に照射された光は線状をなす光拡散部の配列方向（所定の軸線と交差する方向）に拡散されることとなる。これにより、発光模様が所定の軸線と交差する方向に延びる帯状（線状）となる。この帯状の発光模様については可動体が動作することで変位し、帯状の発光模様の変位することで発光演出の見た目のインパクトを強化できる。これにより、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【5 4 2 0】

特徴A R 2．発光体（発光体6 4 1 E，6 4 1 F）が設けられた発光ユニット（発光ユニット6 3 0 E，6 3 0 F）と、前記発光ユニットを覆うカバー（前面カバー6 7 0 E，6 7 0 F）とを備え、前記発光ユニットからの光が前記カバーを通じて遊技機前方に放出されるように構成された発光演出装置（特殊演出装置5 0 0 E，5 0 0 F）を備えている遊技機であって、

前記発光ユニットを、前記カバーとの距離関係を維持しつつ動作させる駆動手段（駆動機構6 9 0 E及び報知・演出制御装置1 4 0）を備え、

前記カバーには、線状をなす複数の光拡散部（例えば環状凸部）が前記発光ユニットと前記カバーとの並設方向に延びる所定の軸線に対して放射方向に並ぶように配列されてなる光拡散領域（光拡散部7 1 2 E，7 2 2 E，7 3 2 E，7 1 2 F，7 2 2 F，7 3 2 F）が設けられており、

前記発光ユニットは、前記発光体の光軸が前記並設方向を向くように構成されており、

前記駆動手段は、前記並設方向において前記発光体の光軸と前記光拡散領域との重なりを維持しつつ、前記所定の軸線からの前記発光体の光軸までの距離が変化するようにして前記発光ユニットを駆動させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5 4 2 1】

特徴A R 2に示す構成によれば、光拡散領域に照射された光は線状をなす光拡散部の配列方向（所定の軸線と交差する方向）に拡散されることとなる。これにより、発光模様が所定の軸線と交差する方向に延びる帯状（線状）となる。この帯状の発光模様については可動体が動作することで変位し、帯状の発光模様の変位することで発光演出の見た目のインパクトを強化できる。これにより、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【5 4 2 2】

特徴A R 3．前記駆動手段により前記発光ユニットが駆動される場合には、当該発光ユニットの動作に伴って前記発光体の光軸が前記複数の光拡散部を跨ぐようにして変位する構成となっていることを特徴とする特徴A R 2に記載の遊技機。

【5 4 2 3】

本特徴に示すように、光軸が複数の光拡散部を跨ぐようにして変位する構成とすれば、光軸と交わっている光拡散部によって光の拡散態様（発光模様）に変化を生じさせることができる。このようにして発光模様の多様化を図ることは発光演出の単調化を抑制する上で好ましい。

【5424】

特徴AR4．前記光拡散部は前記カバーに形成された凹凸状の装飾であることを特徴とする特徴AR2又は特徴AR3に記載の遊技機。

【5425】

特徴AR4によれば、凹凸状の装飾が光拡散部としての機能を兼ねる構成においては、カバーが動作することで、見た目のインパクトが低下すると想定される。この点、特徴AR2との組み合わせにおいてはカバーではなくその背後に位置する発光ユニットを動作させる構成となるため、そのような不都合の発生を回避できる。

【5426】

特徴AR5．前記発光ユニットは、回転可能となっており、

前記発光ユニットの回転中心軸線（中心軸線CL1）は、前記所定の軸線から離れており且つ当該所定の軸線に対して平行となっていることを特徴とする特徴AR2乃至特徴AR4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5427】

発光ユニットを回転式とすれば、発光態様を切れ目なく繰り返し変化させることができる。これは、発光演出の実行期間をある程度長く確保して注目度向上効果の持続性を好適に強化する上で好ましい。特に、本特徴に示すように、発光ユニットの回転中心軸線を所定の軸線から離間させて且つ当該所定の軸線に対して平行となるように構成すれば、回転に伴う発光模様の変化を生じさせる上で好ましい。

【5428】

なお、例えば光拡散部を円弧状とし、発光ユニットの回転に伴って発光体が通過する経路（軌道PLa～PLf）の半径と光拡散部の半径とを相違させる構成とするとよい。

【5429】

特徴AR6．前記光拡散部は、突条又は溝状をなしていることを特徴とする特徴AR2乃至特徴AR5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5430】

本特徴に示すように、光拡散部を突条又は溝状とすれば、立体的な装飾によって光拡散部の配列方向に光を拡散する構成を好適に実現できる。

【5431】

特徴AR7．前記光拡散部は、当該光拡散部の側面（側面718E）が何れも前記所定の軸線に対して傾斜する傾斜面となるように形成されていることを特徴とする特徴AR6に記載の遊技機。

【5432】

本特徴に示すように光拡散部の側面を所定の軸線に対して傾斜させる構成とすれば、発光体からの光の一部を反射させて他の光拡散部へ導くことができる。これは、発光模様を帯状とした場合の全長を長くして、見た目の違い（点状／帯状）を強調する上で好ましい。

【5433】

特徴AR8．前記光拡散部の間には、平面部が形成されており、

前記発光体が通過する回転軌道と前記平面部とが回転中心軸線方向に見て重なるように形成されていることを特徴とする特徴AR7に記載の遊技機。

【5434】

特徴AR8に示す構成によれば、発光体からの光が傾斜面に照射される場合と、発光体からの光が平面部に照射される場合とで発光模様の形（例えば全長）を変化させることができる。つまり、発光模様についてはその位置の変化に伴って形も変化することとなる。このような構成は、発光演出の単調化を抑制する上で好ましい。

【5435】

10

20

30

40

50

特徴 A R 9 . 前記光拡散部として第 1 光拡散部、第 2 光拡散部、第 3 光拡散部を有し、
前記第 1 光拡散部と前記第 2 光拡散部と間に形成された前記平面部の幅と、前記第 2 光
拡散部と前記第 3 光拡散部との間に形成された前記平面部の幅とが相違していることを特
徴とする特徴 A R 8 に記載の遊技機。

【 5 4 3 6 】

本特徴に示すように、各平面部の幅（配列方向における長さ）を相違させる構成とすれ
ば、光の照射対象に応じて発光模様の形（例えば全長）の変化を一層好適に発生させるこ
とができる。

【 5 4 3 7 】

特徴 A R 1 0 . 前記発光ユニットは、回転可能となっており、

前記発光ユニットの回転中心軸線（中心軸線 C L 1）は、前記所定の軸線から離れてお
り且つ当該所定の軸線に対して平行となっており、

前記発光体として、第 1 発光体及び当該第 1 発光体とは前記回転中心軸線からの距離が
異なる第 2 発光体を有し、

前記発光ユニットの回転に伴って前記第 1 発光体が通過する軌道（例えば軌道 P L e）
において前記並設方向に見た場合に前記光拡散領域に重なる部分の長さ、と、前記発光ユニ
ットの回転に伴って前記第 2 発光体が通過する軌道（例えば軌道 P L g）において前記並
設方向に見た場合に前記光拡散領域に重なる部分の長さ、とが相違していることを特徴とす
る特徴 A R 2 乃至特徴 A R 9 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 4 3 8 】

発光ユニットを回転式とすれば、発光態様を切れ目なく繰り返し変化させることができ
る。これは、発光演出の実行期間をある程度長く確保して注目度向上効果の持続性を好適
に強化する上で好ましい。特に、本特徴に示すように、発光ユニットの回転中心軸線を所
定の軸線から離間させて且つ当該所定の軸線に対して平行となるように構成すれば、回転
に伴う発光模様の変化を生じさせる上で好ましい。

【 5 4 3 9 】

また、発光ユニットの回転に伴って第 1 発光体が通過する軌道において上記並設方向に
見た場合に光拡散領域に重なる部分の長さ、と、発光ユニットの回転に伴って第 2 発光体
が通過する軌道において上記並設方向に見た場合に光拡散領域に重なる部分の長さ、とを相違
させる構成とすれば、1 の光拡散領域において発光模様が表示される回転範囲（角度）を
相違させる構成を好適に実現できる。カバーの装飾が光拡散部として機能する構成におい
ては、装飾としての機能を発揮させる上で当該光拡散部の形状や大きさに係る制約が強く
なり得る。そこで、本特徴に示すように 1 の光拡散領域の背後を複数の発光体が通過し得
る構成とした上で、上記回転範囲を相違させる構成とすれば発光演出の見栄えを向上させ
つつ、それに起因した不都合を好適に解消できる。

【 5 4 4 0 】

なお、例えば光拡散部を円弧状とし、発光ユニットの回転に伴って発光体が通過する軌
道（軌道 P L a ～ P L f）の半径と光拡散部の半径とを相違させる構成とするとよい。ま
た、本特徴に示す「軌道」を「所定の経路」とすることも可能である。

【 5 4 4 1 】

なお、上記特徴 A R 3 ～特徴 A R 1 0 に示した各技術的思想を特徴 A R 1 に適用しても
よい。

【 5 4 4 2 】

また、上記特徴 A A 群～特徴 A Q 群に示した各技術的思想を特徴 A R 1 ～特徴 A R 1 0
に適用してもよい。

【 5 4 4 3 】

<特徴 A S 群>

以下の特徴 A S 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、
遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備
えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球

10

20

30

40

50

部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5444】

特徴A S 1．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80 a B）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91 A，92 Aや可変入賞装置83 B）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91 A，92 A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432 A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83 A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83 Aの開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93 A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段と、

10

20

30

40

50

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段と、

前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5445】

特徴A S 1によれば、特別遊技状態への移行契機（所定の判定情報に対応する判定結果）が不成立のまま遊技が進んだ場合には、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が上限回数に到達すること（天井到達）により第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。第2切替モードにおいては始動入球部に併設された可変機構が頻繁に受入状態となることで始動入球部への入球頻度が高くなり、それ以上の投資が抑制されることとなる。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。

【5446】

ここで、本特徴に示す構成においては特に、特殊移行手段による第2切替モード対応の所定遊技状態への移行が発生するか否かを先特定手段による特定の結果に基づいて上限回数到達となる遊技回よりも前に判定され、当該移行が発生すると判定された場合には上限回数到達となる遊技回よりも前に第2切替モード対応の所定遊技状態への移行を示す特殊演出が実行される。このような構成とすれば、天井直前に緊張感が過度に高くなることを抑制し、天井到達に期待する遊技者に対して安心感を与えることができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の更なる向上を図る上で好ましい。

【5447】

なお、本特徴に「前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段」、「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」を、「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」としてもよい。

【5448】

また、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」との記載を「前記移行判定手段による判定結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に特殊演出を実行する特殊演出実行手段」としてもよい。因みに、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行す

10

20

30

40

50

る特殊演出実行手段」との記載を「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記上限回数到達を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」とすることも可能である。

【5449】

特徴A S 2. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a B）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91A, 92Aや可変入賞装置83B）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91A, 92A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて可変入賞装置83Aの開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記始動入球部として、第1始動入球部（第1作動口91A）と第2始動入球部（第2作動口92A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を複数記憶可能な第1記憶手段（第1作動口用保留エリアRa）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を複数記憶可能な第2記憶手段（第2作動口用保留エリアRb）とが設けられており、

前記第1記憶手段に記憶されている特別情報に基づいた前記判定手段による判定は、前記第2記憶手段に記憶されている特別情報に基づいた前記判定手段による判定よりも遊技者に有利となるように構成されており、

前記第2始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電

10

20

30

40

50

役サポート用処理を実行する機能)とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード(高頻度サポートモード)とが設けられており、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数(天井)に到達した場合に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段と、

前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5450】

特徴A S 2によれば、特別遊技状態への移行契機(所定の判定情報に対応する判定結果)が不成立のまま遊技が進んだ場合には、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が上限回数に到達すること(天井到達)により第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。第2切替モードにおいては第2始動入球部に併設された可変機構が頻繁に受入状態となることで第2始動入球部への入球頻度が高くなり、それ以上の投資が抑制されることとなる。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。

【5451】

ここで、第2始動入球部への入球に基づく判定では、第1始動入球部への入球に基づく判定よりも遊技者に有利となるように優遇されている。つまり、第2切替モードへ移行して第2始動入球部への入球→判定となることで、天井到達の恩恵が強化されている。このような構成においては、天井到達目前で所定の判定情報に対応する判定結果となることで当該恩恵を享受することができなくなる。故に、天井到達に期待する遊技者は少なくとも天井到達目前においては所定の判定情報に対応する判定結果とならないことを期待して遊技を行うものと想定される。本特徴に示す構成においては特に、特殊移行手段による第2切替モード対応の所定遊技状態への移行が発生するか否かを先特定手段による特定の結果に基づいて上限回数到達となる遊技回よりも前に判定され、当該移行が発生すると判定された場合には上限回数到達となる遊技回よりも前に第2切替モード対応の所定遊技状態への移行を示す特殊演出が実行される。このような構成とすれば、天井目前に緊張感が過度に高くなることを抑制し、天井到達に期待する遊技者に対して安心感を与えることができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の更なる向上を図る上で好ましい。

【5452】

なお、本特徴に「前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段」、「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第2切替モ

ード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」を、「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」としてもよい。

【5453】

また、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」との記載を「前記移行判定手段による判定結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に特殊演出を実行する特殊演出実行手段」としてもよい。因みに、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」との記載を「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記上限回数到達を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」とすることも可能である。

【5454】

特徴A S 3．前記移行判定手段は、前記上限回数到達となるまでに実行される遊技回が何れも前記所定の判定情報に対応しない判定結果となることが前記先特定手段により特定された場合に前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定し、前記上限回数到達となるまでに実行される遊技回の何れかが前記所定の判定情報に対応する判定結果となることが前記先特定手段により特定された場合に前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生しないと判定するように構成されていることを特徴とする特徴A S 2に記載の遊技機。

【5455】

特徴A S 3に示すように、上限回数到達となるまでに実行される遊技回が何れも所定の判定情報に対応しない判定結果となることが事前に特定された場合に特殊移行手段による状態移行が発生すると判定し、上限回数到達となるまでに実行される遊技回の何れかが所定の判定情報に対応する判定結果となることが事前に特定された場合に特殊移行手段による状態移行が発生しないと判定する構成とすれば、特徴A S 2に示した技術的思想を好適に具現化できる。

【5456】

特徴A S 4．前記移行判定手段は、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数である記憶数が前記上限回数到達となる残りの遊技回の実行回数に対応した数となったか否かを判定する記憶数判定手段を有し、当該記憶数判定手段により前記記憶数が前記対応した数となったと判定した場合に前記特殊移行手段による移行が発生するか否かを判定する構成となっていることを特徴とする特徴A S 2又は特徴A S 3に記載の遊技機。

【5457】

本特徴に示すように特別情報の記憶数が上限回数到達となる残り実行回数に対応する数となった場合に特殊移行手段による移行が発生するか否かを判定する構成とすれば、特殊演出の実装に起因した制御負荷の増大を抑制できる。例えば特別情報が追加される度に特殊移行手段による移行が発生するか否かを判定する構成と比較して、制御負荷を好適に軽減できる。

【5458】

特徴A S 5．前記記憶数判定手段は、前記特別情報取得手段により特別情報が取得された際に、前記記憶数が前記対応した数となったか否かを判定する構成となっていることを

特徴とする特徴 A S 4 に記載の遊技機。

【5 4 5 9】

本特徴に示すように特別情報が追加された場合に特殊移行手段による移行が発生するかどうかを判定する構成とすれば、特殊演出を速やかに開始させることができる。

【5 4 6 0】

特徴 A S 6 . 前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（低確率モード対応の大当たり結果である大当たり結果 A）及び第 2 判定情報（高確率モード対応の大当たり結果である大当たり結果 B）が設けられており、

前記第 2 判定情報に対応する判定結果は、前記第 1 判定情報に対応する判定結果よりも遊技者に有利となるように構成されており、

前記第 2 始動入球部への入球に基づく前記判定では、前記第 1 始動入球部への入球に基づく前記判定よりも前記第 2 判定情報に対応する判定結果になりやすい構成となっていることを特徴とする特徴 A S 2 乃至特徴 A S 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5 4 6 1】

本特徴に示すように、第 1 始動入球部への入球に基づく判定よりも第 2 始動入球部への入球に基づく判定の方が遊技者に有利となるように優遇されている遊技機においては、第 2 切替モード対応の所定遊技状態へ移行することで、所定の判定情報に対応する判定結果となった場合の恩恵が大きくなる。このような構成においては、天井到達が確定した旨を特殊演出によって遊技者に早期に伝える構成とすることで、天井到達の恩恵を実質的に享受できないといった事象が発生することを好適に抑制できる。具体的には、天井到達が確定した後も第 1 始動入球部へ向けた遊技球の発射が継続されることで取得された特別情報に係る遊技回（天井到達後の遊技回）にて所定の判定情報に対応する判定結果となり得るが、このような不都合の発生を好適に抑制できる。

【5 4 6 2】

特徴 A S 7 . 前記特殊演出は、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に実行される遊技回にて開始され、少なくとも当該上限回数到達となる遊技回まで継続される構成となっていることを特徴とする特徴 A S 2 乃至特徴 A S 6 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5 4 6 3】

可変機構が付属する第 2 始動入球部への入球に基づく判定が第 1 始動入球部への入球に基づく判定よりも優遇されている構成においては、事前に上限回数到達（天井到達）が確定した後も遊技球が発射されることで第 1 始動入球部への更なる入球が発生する可能性を否定できない。このような入球によって特別情報が取得された場合には天井到達による恩恵を実質的に享受できないといった事象が発生し得る。これは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になると懸念される。そこで、特殊演出を開始した場合には当該特殊演出が少なくとも天井到達となる遊技回まで継続される構成とすれば、当該特殊演出が見逃される等して、上記不都合が発生することを好適に抑制できる。

【5 4 6 4】

特徴 A S 8 . 前記特殊演出実行手段は、前記特殊移行手段による前記第 2 切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生する場合であって前記上限回数到達となるまでに実行される遊技回の何れもが前記遊技回用動作に並行して実行される遊技回演出の 1 つであるリーチ表示に対応していない場合に前記特殊演出を実行する構成となっていることを特徴とする特徴 A S 2 乃至特徴 A S 7 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5 4 6 5】

リーチ表示によって所定の判定情報に対応する判定結果となる旨を示唆する構成においては、特殊演出が開始されることで当該リーチ表示が所謂ガセ演出であること自明となり当該リーチ表示によって遊技への注目度を向上させる効果が上手く発揮されなくなると懸念される。これは、当該リーチ表示に対する信頼性を低下させる要因にもなると想定される。そこで、本特徴においては、上限回数到達（天井到達）が確定している状況下にて当該天井到達までにリーチ表示が実行される場合には特殊演出を控える構成としている。これにより、特殊演出機能とリーチ表示機能とを好適に共存させることができる。

【5466】

特徴A S 9. 前記遊技回用動作と並行して実行される遊技回演出の1つであるリーチ表示の態様として第1リーチ表示態様と当該第1リーチ表示態様よりも前記所定の判定情報に対応する判定結果となる期待度が低い第2リーチ表示態様とが設けられており、

前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生する場合であって前記上限回数到達となるまでに実行される遊技回の何れかが前記第2リーチ表示態様のリーチ表示に対応している場合には、当該リーチ表示の態様を前記第1リーチ表示態様に変更する手段を備えていることを特徴とする特徴A S 2乃至特徴A S 7のいずれか1つに記載の遊技機。

【5467】

リーチ表示によって所定の判定情報に対応する判定結果となる旨を示唆する構成においては、特殊演出中に期待度の高い第2リーチ表示態様にてリーチ表示が実行されることで、遊技者の不安を無駄に煽ることになると懸念される。これは、遊技者の満足度を低下させる要因になり得る。そこで、本特徴に示すように、上限回数到達（天井到達）が確定して特殊演出が実行される場合には、当該特殊演出中に実行されるリーチ表示の態様を期待度が相対的に高い第2リーチ表示態様から期待度が相対的に低い第1表示態様に変更することで、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【5468】

特徴A S 10. 該当する特別情報が前記判定手段による前記判定の対象となる前に前記所定の判定情報に対応する判定結果となることを示唆する示唆演出を前記先特定手段による先特定の結果に基づいて実行する示唆演出実行手段を備え、

前記特殊演出実行手段により前記特殊演出が開始された後は、少なくとも前記上限回数到達となる遊技回が終了するまで前記示唆演出実行手段による示唆演出が実行されないように規制されることを特徴とする特徴A S 2乃至特徴A S 9のいずれか1つに記載の遊技機。

【5469】

示唆演出によって所定の判定情報に対応する判定結果となる旨を示唆する構成においては、当該示唆演出と上記特殊演出とが重なることで遊技者が困惑すると懸念される。これは、演出の多様化による弊害となり得るため好ましくない。そこで、本特徴に示すように、特殊演出の実行中は示唆演出が実行されないように規制する構成とすることで上記懸念を好適に解消できる。

【5470】

特徴A S 11. 該当する特別情報が前記判定手段による前記判定の対象となる前に前記所定の判定情報に対応する判定結果となることを示唆する示唆演出を前記先特定手段による先特定の結果に基づいて実行する示唆演出実行手段を備え、

前記特殊演出実行手段は前記示唆演出の実行中に前記特殊演出を実行可能となっており、前記示唆演出が終了する前に前記特殊演出が開始された場合に、当該示唆演出を中止する中止手段を備えていることを特徴とする特徴A S 2乃至特徴A S 10のいずれか1つに記載の遊技機。

【5471】

本特徴に示すように、示唆演出中であっても特殊演出が実行可能な構成とすることで特殊演出の実行機会を好適に確保できる。本特徴に示すように、特殊演出が開始される場合に示唆演出を中止させる構成とすれば、特殊演出が示唆演出を打ち消したかのような印象（優位性が担保されたかのような印象）を遊技者に与えて遊技者の満足度を好適に向上させることができる。

【5472】

特徴A S 12. 前記中止手段による前記示唆演出の中止タイミングは、前記特殊演出の開始後の所定のタイミングとなるように構成されていることを特徴とする特徴A S 11に記載の遊技機。

【5473】

本特徴に示すように示唆演出の中止タイミングを特殊演出の開始タイミングよりも後となるようにずらすことにより、示唆演出の中止の挙動の見逃しを抑制し、特徴 A S 1 1 に示した演出効果を好適に発揮させることが可能となる。

【 5 4 7 4 】

特徴 A S 1 3 . 遊技領域（遊技領域 P E ）が形成されている遊技盤（遊技盤 8 0 a B ）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0 ）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 A , 9 2 A や可変入賞装置 8 3 B ）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4 ）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1 A , 9 2 A ）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2 A ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2 ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3 A ）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて可変入賞装置 8 3 A の開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3 A ）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード A ）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード B ）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回

10

20

30

40

50

の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合に前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段と、

前記第１切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段と、

前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【５４７５】

特徴ＡＳ１３によれば、特別遊技状態への移行契機（所定の判定情報に対応する判定結果）が不成立のまま遊技が進んだ場合には、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が上限回数に到達すること（天井到達）により第２切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。第２切替モードにおいては始動入球部に併設された可変機構が頻繁に受入状態となることで始動入球部への入球頻度が高くなり、それ以上の投資が抑制されることとなる。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。

【５４７６】

ここで、本特徴に示す構成においては特に、特殊移行手段による第２切替モード対応の所定遊技状態への移行が発生するか否かを先特定手段による特定の結果に基づいて上限回数到達となる遊技回よりも前に判定され、当該移行が発生すると判定された場合には上限回数到達となる遊技回よりも前に第２切替モード対応の所定遊技状態への移行を示す特殊演出が実行される。このような構成とすれば、天井直前に緊張感が過度に高くなることを抑制し、天井到達に期待する遊技者に対して安心感を与えることができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の更なる向上を図る上で好ましい。

【５４７７】

なお、本特徴に「前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段」、「前記第１切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」を、「前記第１切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第２切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」としてもよい。

【５４７８】

特徴ＡＳ１４．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａＢ）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１Ａ，９２Ａや可変入賞装置８３Ｂ）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）と

10

20

30

40

50

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1 A，9 2 A）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2 A）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3 A）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて可変入賞装置 8 3 A の開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記始動入球部として、第 1 始動入球部（第 1 作動口 9 1 A）と第 2 始動入球部（第 2 作動口 9 2 A）とが設けられており、

前記取得情報記憶手段として、前記第 1 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を複数記憶可能な第 1 記憶手段（第 1 作動口用保留エリア R a）と、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を複数記憶可能な第 2 記憶手段（第 2 作動口用保留エリア R b）とが設けられており、

前記第 1 記憶手段に記憶されている特別情報に基づいた前記判定手段による判定は、前記第 2 記憶手段に記憶されている特別情報に基づいた前記判定手段による判定よりも遊技者に有利となるように構成されており、

前記第 2 始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3 A）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード A）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード B）とが設けられており、

前記第 2 切替モード及び前記第 3 切替モードは、前記可変機構が前記受入状態となる頻度が相違するように構成されており、

前記第 1 切替モード対応の前記所定遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回

10

20

30

40

50

の実行回数が前記所定の判定情報に対応する判定結果となることなく上限回数（天井）に到達した場合に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態へ移行させる特殊移行手段と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段と、

前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段と、

前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5479】

特徴A S 14によれば、特別遊技状態への移行契機（所定の判定情報に対応する判定結果）が不成立のまま遊技が進んだ場合には、特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が上限回数に到達すること（天井到達）により第2切替モード対応の所定遊技状態へ移行する。第2切替モードにおいては第2始動入球部に併設された可変機構が頻繁に受入状態となることで第2始動入球部への入球頻度が高くなり、それ以上の投資が抑制されることとなる。このような構成とすることは、遊技の健全性を高める上で好ましい。

【5480】

ここで、第2始動入球部への入球に基づく判定では、第1始動入球部への入球に基づく判定よりも遊技者に有利となるように優遇されている。つまり、第2切替モードへ移行して第2始動入球部への入球→判定となることで、天井到達の恩恵が強化されている。このような構成においては、天井到達目前で所定の判定情報に対応する判定結果となることで当該恩恵を享受することができなくなる。故に、天井到達に期待する遊技者は少なくとも天井到達目前においては所定の判定情報に対応する判定結果とならないことを期待して遊技を行うものと想定される。本特徴に示す構成においては特に、特殊移行手段による第2切替モード対応の所定遊技状態への移行が発生するか否かを先特定手段による特定の結果に基づいて上限回数到達となる遊技回よりも前に判定され、当該移行が発生すると判定された場合には上限回数到達となる遊技回よりも前に第2切替モード対応の所定遊技状態への移行を示す特殊演出が実行される。このような構成とすれば、天井目前に緊張感が過度に高くなることを抑制し、天井到達に期待する遊技者に対して安心感を与えることができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の更なる向上を図る上で好ましい。

【5481】

なお、本特徴に「前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段」、「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記先特定手段による特定の結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」を、「前記第1切替モード対応の前記所定遊技状態となっている状況下にて、前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生するか否かを前記上限回数到達となる遊技回よりも前に判定する移行判定手段」、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」としてもよい。

【5482】

また、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」との記載を「前記移行判定手段による判定結果に基づいて前記上限回数到達となる遊技回よりも前に特殊演出を実行する特殊演出実行手段」としてもよい。因みに、「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」との記載を「前記移行判定手段により前記特殊移行手段による前記第2切替モード対応の前記所定遊技状態への移行が発生すると判定された場合に、前記上限回数到達となる遊技回よりも前に前記上限回数到達を示す特殊演出を実行する特殊演出実行手段」とすることも可能である。

10

【5483】

なお、上記特徴AS3～特徴AS12に示した各技術的思想を特徴AS1、特徴AS13～特徴AS14に適用してもよい。

【5484】

また、上記特徴AA群～特徴AR群に示した各技術的思想を特徴AS1～特徴AS14に適用してもよい。

【5485】

20

<特徴AT群>

以下の特徴AT群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5486】

30

特徴AT1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aG）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91、92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

40

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と

50

を備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）と

を備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第1位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第2位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片901G～901I）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部911G）とを有し、前記可動片が前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第1位置から前記第2位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記可変機構には、当該可変機構の入口部分（例えば流入口921G）から流入した遊技球が通過する所定の通路が前記可動片により形成されており、

前記所定の通路は、前記可変機構が前記受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置している遊技球を前記始動入球部へ案内する案内通路として機能する一方、前記可変機構が前記非受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置する遊技球を前記始動入球部へ案内することなく前記遊技領域へ返却する返却通路として機能し、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記遊技領域へ返却されるように前記可変機構を制御する一方、前記切替制御モードが前記第3切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記始動入球部へ案内されるように前記可変機構を制御することを特徴とする遊技機。

【5487】

本特徴に示すように、第1切替モード、第2切替モード、第3切替モードを併用すれば遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2切替モード及び第3切替モードについて

は何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5488】

ここで、本特徴に示す構成においては、第3切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて遊技領域へ返却されるように可変機構が制御される。つまり、第1切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球や、可変機構への流入数の増加によって可変入球部等の他の入球部への入球機会が損なわれることを好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【5489】

特徴A T 2．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a G）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入

10

20

30

40

50

球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第 1 位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第 2 位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片 9 0 1 G）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部 9 1 1 G）とを有し、前記可動片が前記第 2 位置から前記第 1 位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と

を備え、

前記可変機構には、当該可変機構の入口部分（例えば流入口 9 2 1 G）から流入した遊技球が通過する所定の通路が前記可動片により形成されており、

前記所定の通路は、前記可変機構が前記受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置している遊技球を前記始動入球部へ案内する案内通路として機能する一方、前記可変機構が前記非受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置する遊技球を前記始動入球部へ案内することなく前記遊技領域へ返却する返却通路として機能し、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第 1 切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記遊技領域へ返却されるように前記可変機構を制御する一方、前記切替制御モードが前記第 3 切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記始動入球部へ案内されるように前記可変機構を制御することを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【5490】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2切替モード及び第3切替モードについては何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、特別遊技状態経由の第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、特別遊技状態非経由の第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、特別遊技状態を経由することなく第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、第3切替モードにおけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとすれば、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてもサポート抽選に当選する機会が増えて可変機構が受入状態となる機会も増えることとなる。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

10

【5491】

ここで、本特徴に示す構成においては、第3切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて遊技領域へ返却されるように可変機構が制御される。つまり、第1切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球や、可変機構への流入数の増加によって可変入球部等の他の入球部への入球機会が損なわれることを好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

20

【5492】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

30

【5493】

特徴AT3．前記可変機構は、前記可動片を前記第2位置側へ付勢する付勢手段（バネ部材）を有し、前記可変機構用制御手段から前記駆動部へ駆動信号が出力されて前記可動片が前記付勢手段の付勢力に抗して前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可変機構用制御手段から前記駆動部への駆動信号の出力が停止され前記可動片が前記付勢手段の付勢力によって前記第1位置から前記第2位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、

40

前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記遊技領域へ返却されるように前記駆動部への駆動信号を出力する出力期間を設定し、

前記切替制御モードが前記第3切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記始動入球部へ案内されるように前記駆動部への駆動信号の出力期間を設定することを特徴とする特徴AT1又は特徴AT2に記載の遊技機。

【5494】

本特徴に示す可動片は駆動信号の出力中は第1位置に維持され、駆動信号の出力が停止

50

されることで付勢手段の付勢力によって第２位置に変位する。第１切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通じた遊技球が所定の通路を通じて遊技領域へ返却されるように駆動信号の出力期間を設定し、第３切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通じた遊技球が所定の通路を通じて始動入球部へ案内されるように駆動信号の出力期間を設定することで特徴ＡＴ１等に示した効果を好適に発揮させることができる。

【５４９５】

特徴ＡＴ４．前記可変機構は、前記駆動部へ出力されている駆動信号が停止された場合であって前記可動片における特定部分（例えば第２面部９０４Ｇ～９０４Ｉ）に遊技球が位置している場合に、当該遊技球により前記可動片が押されることで当該可動片が変位する方向が前記付勢手段の付勢力によって前記可動片が変位する方向と同じ方向となるように構成されており、

10

前記可動片における非特定部分（平面部９０５Ｇ～９０５Ｉにおいて仮想線ＦＬ２よりも上流側となる部分）に遊技球が位置している場合には、当該遊技球によって前記可動片が前記付勢手段による付勢の方向とは逆の方向に押される構成となっており、

前記特定部分及び前記非特定部分は、前記非特定部分が前記入口部分側且つ前記特定部分が前記始動入球部側に位置しており、

前記切替制御モードが前記第１切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合の前記駆動部への駆動信号の出力期間は、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記非特定部分を通ずるまでの所要期間よりも長くなるように規定されていることを特徴とする特徴ＡＴ３に記載の遊技機。

20

【５４９６】

本特徴に示す構成によれば、第１切替モードにおいては遊技球が非特定部分を通じた後に駆動信号の出力が停止される。これにより、遊技球の自重が可動片の第２位置への変位を妨げるように作用することを抑制し、可動片の第２位置への復帰応答性を好適に向上させることができる。

【５４９７】

特徴ＡＴ５．前記可変機構は、前記駆動部へ出力されている駆動信号が停止された場合であって前記可動片における特定部分（例えば第２面部９０４Ｇ～９０４Ｉ）に遊技球が位置している場合に、当該遊技球により前記可動片が押されることで当該可動片が変位する方向が前記付勢手段の付勢力によって前記可動片が変位する方向と同じ方向となるように構成されており、

30

前記切替制御モードが前記第１切替モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合の前記駆動部への駆動信号の出力期間は、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記特定部分に到達するまでの所要期間よりも長くなるように規定されていることを特徴とする特徴ＡＴ３又は特徴ＡＴ４に記載の遊技機。

【５４９８】

本特徴に示す構成によれば、遊技球が特定部分へ到達した状態で駆動信号の出力が停止される。これにより、可動片が遊技球の自重と付勢手段の付勢力の両方によって第２位置へ変位することとなり、可動片の変位速度を好適に高めることができる。これは、可動片の第２位置への復帰応答性を向上させる上で好ましい。

40

【５４９９】

特徴ＡＴ６．前記第１切替モード、前記第２切替モード及び前記第３切替モードの何れにおいても、前記駆動信号の出力が停止されてから次に前記駆動信号の出力が開始されるまでの期間は、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記所定の通路を通じて前記遊技領域へ排出されるまでの所要期間よりも長くなるように構成されていることを特徴とする特徴ＡＴ３乃至特徴ＡＴ５のいずれか１つに記載の遊技機。

【５５００】

特徴ＡＴ１等に示したように、可変機構の可動片によって形成される所定の流路が案内

50

通路及び排出通路としての機能する構成においては、排出中の遊技球によって受入状態への切り替えが妨げられることは遊技者にとって不利益となる。そこで、本特徴に示すように、駆動信号の出力停止～駆動信号の出力開始の期間を、所定の態様で可変機構の入口部分を通じた遊技球が所定の通路を通じて遊技領域へ排出されるまでの所要期間よりも長くなるように規定することで上記不都合の発生を抑え、特徴A T 1等に示した効果を発揮させる上で遊技機に対する信頼性が低下することを抑制できる。

【5501】

特徴A T 7. 前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記所定の通路を通じて前記遊技領域へ排出されるまでの所要期間は、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記所定の通路を通じて前記始動入球部へ入球するまでの所要期間よりも短くなるように構成されていることを特徴とする特徴A T 1乃至特徴A T 6のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5502】

可変機構に流入した遊技球が始動入球部への入球が不可であるにも関わらず、所定の通路に長く滞在することは遊技者に不快感を与える要因となり得る。そこで、本特徴に示すように、所定の通路を通じて遊技領域へ排出されるまでの所要期間を所定の通路を通じて始動入球部へ入球するまでの所要期間よりも短くなるように構成することが好ましい。

【5503】

特徴A T 8. 前記所定の通路が前記排出通路として機能している場合には、当該所定の通路が前記案内通路として機能している場合よりも通路底面の傾斜が大きくなるように構成されていることを特徴とする特徴A T 1乃至特徴A T 7のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【5504】

本特徴に示す構成によれば、非受入状態への切り替えによって所定の通路内に位置する遊技球が当該所定の通路から速やかに排出されることとなる。これは、当該遊技球が可変機構の次の受入状態の切り替えの妨げになることを回避し、開状態が繰り返される場合のインターバルを短くする上で有利である。

【5505】

特徴A T 9. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a G）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

30

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技

50

状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第1位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第2位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片901G～901I）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部911G）とを有し、前記可動片が前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第1位置から前記第2位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構には、当該可変機構の入口部分から流入した遊技球が通過する所定の通路が前記可動片により形成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1モード（低頻度サポートモード）と、前記第1モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記所定の通路は、前記可変機構が前記受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置している遊技球を前記始動入球部へ案内する案内通路として機能する一方、前記可変機構が前記非受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置する遊技球を前記始動入球部へ案内することなく前記遊技領域へ返却する返却通路として機能し、

前記可変機構用制御手段は、

前記切替制御モードが前記第1モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記遊技領域へ返却されるように前記駆動部への駆動信号を出力する出力期間を設定し、

前記切替制御モードが前記第2モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記始動入球部へ案内されるように前記駆動部への駆動信号の出力期間を設定することを特徴とする遊技機。

【5506】

本特徴に示す構成においては、第2モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて遊技領域へ返却されるように可変機構が制御される。つまり、第1モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数

10

20

30

40

50

の増加に起因した始動入球部への過剰な入球や、可変機構への流入数の増加によって可変入球部等の他の入球部への入球機会が損なわれることを好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【５５０７】

特徴ＡＴ１０．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａＧ）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）と

10

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

20

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第１通常遊技状態～第４通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

30

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置８３）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物９３Ｇ）と、

40

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第１位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第２位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片９０１Ｇ～９０１Ｊ）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部９１１Ｇ）とを有し、前記可動片が前記第２位置から前記第１位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第１位置から前記第２位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構には、当該可変機構の入口部分から流入した遊技球が通過する所定の通路

50

が前記可動片により形成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1モード（低頻度サポートモード）と、前記第1モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記所定の通路は、前記可変機構が前記受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置している遊技球を前記始動入球部へ案内する案内通路として機能する一方、前記可変機構が前記非受入状態となっている場合には当該所定の通路に位置する遊技球を前記始動入球部へ案内することなく前記遊技領域へ返却する返却通路として機能し、

10

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第1モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記遊技領域へ返却されるように前記可変機構を制御する一方、前記切替制御モードが前記第2モードとなっている状況下にて前記可変機構を前記受入状態とする場合には、前記所定の態様で前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記所定の通路を通じて前記始動入球部へ案内されるように前記可変機構を制御することを特徴とする遊技機。

【5508】

本特徴に示す構成においては、第2モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が所定の通路を通じて遊技領域へ返却されるように可変機構が制御される。つまり、第1モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球や、可変機構への流入数の増加によって可変入球部等の他の入球部への入球機会が損なわれることを好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

20

【5509】

なお、上記特徴AT3～特徴AT8に示した各技術的思想を特徴AT9～特徴AT10に適用してもよい。

30

【5510】

また、上記特徴AA群～特徴AS群に示した各技術的思想を特徴AT1～特徴AT10に適用してもよい。

【5511】

<特徴AU群>

以下の特徴AU群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

40

【5512】

特徴AU1（メイン）．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aG）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

50

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 , 9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第 1 位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第 2 位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片 9 0 1 G～9 0 1 I）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部 9 1 1 G）とを有し、前記可動片が前記第 2 位置から前記第 1 位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

10

20

30

40

50

前記可動片は、遊技球を始動入球部へ案内する第1流路（入賞ルート）及び遊技球を前記始動入球部へ案内しない第2流路（返却ルート）に振り分ける振分部（第2面部904G～904I）と、前記可変機構の入口部分（流入口921G）を通過した遊技球を前記振分部に案内する案内部（第1面部903G～903I）とを有し、前記可動片が前記第1位置へ配置されている場合には前記第1流路を形成する第1流路形成位置に前記振分部が位置し、前記可動片が前記第2位置へ配置されている場合には前記第2流路を形成する位置に前記振分部が位置する構成となっており、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第3切替モードとなっている場合には、前記入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長くなるようにして前記駆動部を駆動制御し、前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている場合には、前記入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が短くなるようにして前記駆動部を駆動制御する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5513】

本特徴に示すように、第1切替モード、第2切替モード、第3切替モードを併用すれば遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2切替モード及び第3切替モードについては何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5514】

ここで、本特徴に示す構成においては、第3切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が第1流路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球の始動入球部への入球が回避されるようにして可変機構が制御される。つまり、第1切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球を好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【5515】

なお、振分部に遊技球が到達する前に可動片（振分部）が第2位置へ向けた変位を開始するため、振分部を第1流路形成位置から第2流路形成位置へ変位させるための期間を稼ぐことができる。これは、始動入球部への過剰な入球を抑制して、第1切替モードに対する第3切替モードの優位性を担保する上で好ましい。

【5516】

特徴AU2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aG）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

10

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

20

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）と

30

を備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第 1 位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第 2 位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片 901G）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部 911G）とを有し、前記可動片が前記第 2 位置から前記第 1 位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

40

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

50

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段とを備え、

前記可動片は、遊技球を始動入球部へ案内する第1流路（入賞ルート）及び遊技球を前記始動入球部へ案内しない第2流路（返却ルート）に振り分ける振分部（第2面部904G～904I）と、前記可変機構の入口部分（流入口921G）を通過した遊技球を前記振分部に案内する案内部（第1面部903G～903I）とを有し、前記可動片が前記第1位置へ配置されている場合には前記第1流路を形成する第1流路形成位置に前記振分部が位置し、前記可動片が前記第2位置へ配置されている場合には前記第2流路を形成する位置に前記振分部が位置する構成となっており、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第3切替モードとなっている場合には、前記入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長くなるようにして前記駆動部を駆動制御し、前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている場合には、前記入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が短くなるようにして前記駆動部を駆動制御する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5517】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2切替モード及び第3切替モードについては何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、特別遊技状態経由の第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、特別遊技状態非経由の第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、特別遊技状態を経由することなく第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、第3切替モードにおけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとするれば、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてもサポート抽選に当選する機会が増えて可変機構が受入状態となる機会も増えることとなる。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5518】

ここで、本特徴に示す構成においては、第3切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球が第1流路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通過した遊技球の始動入球部への入球が回避されるようにして可変機構が制御される。つまり、第1切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球を好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【5519】

なお、振分部に遊技球が到達する前に可動片（振分部）が第2位置へ向けた変位を開始するため、振分部を第1流路形成位置から第2流路形成位置へ変位させるための期間を稼ぐことができる。これは、始動入球部への過剰な入球を抑制して、第1切替モードに対する第3切替モードの優位性を担保する上で好ましい。

【5520】

因みに、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5521】

特徴AU3. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aG）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第1位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第2位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片901G～901I）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部911G）とを有し、前記可動片が前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入

10

20

30

40

50

状態となり、前記可動片が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記可動片は、遊技球を始動入球部へ案内する第 1 流路（入賞ルート）及び遊技球を前記始動入球部へ案内しない第 2 流路（返却ルート）に振り分ける振分部（第 2 面部 9 0 4 G～9 0 4 I）と、前記可変機構の入口部分（流入口 9 2 1 G）を通過した遊技球を前記振分部に案内する案内部（第 1 面部 9 0 3 G～9 0 3 I）とを有し、前記可動片が前記第 1 位置へ配置されている場合には前記第 1 流路を形成する第 1 流路形成位置に前記振分部が位置し、前記可動片が前記第 2 位置へ配置されている場合には前記第 2 流路を形成する位置に前記振分部が位置する構成となっており、

前記遊技領域には、前記可変機構の入口部分への流入する流入路として第 1 流入路（第 1 ルート R 1）及び第 2 流入路（第 2 ルート R 2）が形成されており、

前記第 1 流入路を通じて前記可変機構の入口部分に流入する場合の遊技球の移動速度は、前記第 2 流入路を通じて前記可変機構の入口部分に流入する場合の遊技球の移動速度よりも遅くなるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第 3 切替モードとなっている場合には、前記第 1 流入路を経由して前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長くなるようにして前記駆動部を駆動制御し、前記切替制御モードが前記第 1 切替モードとなっている場合には、前記第 1 流入路を経由して前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が短くなるようにして前記駆動部を駆動制御する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【 5 5 2 2 】

本特徴に示すように、第 1 切替モード、第 2 切替モード、第 3 切替モードを併用すれば遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第 2 切替モード及び第 3 切替モードについては何れも第 1 切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、第 2 切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第 1 切替モードと比べて高くなっているのに対して、第 3 切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第 1 切替モードと同一となっている。つまり、第 1 切替モード→第 3 切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【 5 5 2 3 】

ここで、本特徴に示す構成においては、第 3 切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、第 1 流入路を経由して可変機構に流入した遊技球が第 1 流路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第 1 切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、第 1 流入路を経由して可変機構に流入した遊技球の始動入球部への入球が回避されるようにして可変機構が制御される。つまり、第 1 切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そし

て、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球を好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【５５２４】

なお、振分部に遊技球が到達する前に可動片（振分部）が第２位置へ向けた変位を開始するため、振分部を第１流路形成位置から第２流路形成位置へ変位させるための期間を稼ぐことができる。これは、始動入球部への過剰な入球を抑制して、第１切替モードに対する第３切替モードの優位性を担保する上で好ましい。

【５５２５】

特徴ＡＵ４．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａＧ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

10

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）と

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

20

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と

を備え、

前記所定の判定情報として、第１判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第２判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

30

前記判定手段による判定結果が前記第１判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第１通常遊技状態～第４通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置８３）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて開閉処理を実行する機能）と、

40

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物９３Ｇ）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて電役サポート用処理を実行する機能）と

を備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第１位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第２位置（閉位置）に変位可能な可

50

動片（可動片 9 0 1 G）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部 9 1 1 G）とを有し、前記可動片が前記第 2 位置から前記第 1 位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

10

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

20

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と

を備え、

前記可動片は、遊技球を始動入球部へ案内する第 1 流路（入賞ルート）及び遊技球を前記始動入球部へ案内しない第 2 流路（返却ルート）に振り分ける振分部（第 2 面部 9 0 4 G ~ 9 0 4 I）と、前記可変機構の入口部分（流入口 9 2 1 G）を通過した遊技球を前記振分部に案内する案内部（第 1 面部 9 0 3 G ~ 9 0 3 I）とを有し、前記可動片が前記第 1 位置へ配置されている場合には前記第 1 流路を形成する第 1 流路形成位置に前記振分部が位置し、前記可動片が前記第 2 位置へ配置されている場合には前記第 2 流路を形成する位置に前記振分部が位置する構成となっており、

30

前記遊技領域には、前記可変機構の入口部分への流入する流入路として第 1 流入路（第 1 ルート R 1）及び第 2 流入路（第 2 ルート R 2）が形成されており、

前記第 1 流入路を通じて前記可変機構の入口部分に流入する場合の遊技球の移動速度は、前記第 2 流入路を通じて前記可変機構の入口部分に流入する場合の遊技球の移動速度よりも遅くなるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第 3 切替モードとなっている場合には、前記第 1 流入路を経由して前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長くなるようにして前記駆動部を駆動制御し、前記切替制御モードが前記第 1 切替モードとなっている場合には、前記第 1 流入路を経由して前記可変機構の入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が短くなるようにして前記駆動部を駆動制御する構成となっていることを特徴とする遊技機。

40

【 5 5 2 6 】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第 2 切替モード及び第 3 切替モード

50

については何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、特別遊技状態経由の第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、特別遊技状態非経由の第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、特別遊技状態を経由することなく第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、第3切替モードにおけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとすれば、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてもサポート抽選に当選する機会が増えて可変機構が受入状態となる機会も増えることとなる。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

10

【5527】

ここで、本特徴に示す構成においては、第3切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、第1流入路を経由して可変機構に流入した遊技球が第1流路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、第1流入路を経由して可変機構に流入した遊技球の始動入球部への入球が回避されるようにして可変機構が制御される。つまり、第1切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球を好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

20

【5528】

なお、振分部に遊技球が到達する前に可動片（振分部）が第2位置へ向けた変位を開始するため、振分部を第1流路形成位置から第2流路形成位置へ変位させるための期間を稼ぐことができる。これは、始動入球部への過剰な入球を抑制して、第1切替モードに対する第3切替モードの優位性を担保する上で好ましい。

【5529】

因みに、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

30

【5530】

特徴A U 5．前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている場合の前記可変機構用制御手段による駆動信号の出力期間は、前記第2流入路を経由して前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも長くなるように規定されていることを特徴とする特徴A U 3又は特徴A U 4に記載の遊技機。

【5531】

本特徴に示す構成では、第2流入路を経由して可変機構に流入した遊技球については始動入球部への入球が発生し得る。このようにして第1切替モード中も始動入球部への入球の余地がある構成とすることは、第1切替モードにおいても可動片の動き等に対する注目を促す上で好ましい。

40

【5532】

特徴A U 6．前記第1流入路を経由して前記可変機構の入口部分に流入する遊技球の数は、前記第2流入路を経由して前記可変機構の入口部分に流入する遊技球の数よりも多くなるように構成されていることを特徴とする特徴A U 3乃至特徴A U 5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5533】

可変機構への主たる流入路である第1流路について始動入球部への入球を困難とすれば、特徴A U 3等に示した効果を好適に発揮させることができる。

【5534】

特徴A U 7．前記可変機構は、前記可動片を前記第2位置側へ付勢する付勢手段（バネ

50

部材)を有し、前記可変機構用制御手段から前記駆動部へ駆動信号が出力されて前記可動片が前記付勢手段の付勢力に抗して前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可変機構用制御手段から前記駆動部への駆動信号の出力が停止され前記可動片が前記付勢手段の付勢力によって前記第1位置から前記第2位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構は、前記駆動部へ出力されている駆動信号が停止された場合であって前記可動片の前記振分部に遊技球が位置している場合に、当該遊技球により前記可動片が押されることで当該可動片が変位する方向が前記付勢手段の付勢力によって前記可動片が変位する方向と同じ方向となるように構成されていることを特徴とする特徴A U 3乃至特徴A U 6のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5535】

本特徴に示すように、駆動振動の出力が停止されている状況下にて振分部に遊技球が位置している場合には当該遊技球によって可動片の第2位置への変位が後押しされる構成とすることにより、第1切替モードとなっている状況下にて第1流入路を経由して可変機構へ流入した遊技球の始動入球部への入球を抑制しつつ当該第1切替モードにおける駆動信号の出力期間を極力長くすることができる。

【5536】

特徴A U 8. 前記可変機構は、前記案内内部における所定部分(仮想線F L 2よりも上流側となる部分)に遊技球が位置している場合には当該遊技球が前記可動片を前記第1位置へ押すように作用する構成となっており、

20

前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている場合の前記可変機構用制御手段による駆動信号の出力期間は、前記第1流入路を経由して前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも短く且つ当該遊技球が前記所定部分を通ずるまでの所要期間よりも長くなるように規定されていることを特徴とする特徴A U 7に記載の遊技機。

【5537】

第1切替モード中の駆動信号の出力期間を記第1流入路を経由して前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が振分部に到達するまでの所要期間よりも短く且つ当該遊技球が前記所定部分を通ずるまでの所要期間よりも長くなるように規定することにより、可動片上に位置する遊技球の自重が可動片の第2位置への変位を妨げるように作用することを抑制し、非受入状態へ切り替え際の応答性を向上させることができる。

30

【5538】

特徴A U 9. 前記可変機構は、前記可動片を前記第2位置側へ付勢する付勢手段(バネ部材)を有し、前記可変機構用制御手段から前記駆動部へ駆動信号が出力されて前記可動片が前記付勢手段の付勢力に抗して前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可変機構用制御手段から前記駆動部への駆動信号の出力が停止され前記可動片が前記付勢手段の付勢力によって前記第1位置から前記第2位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構は、前記駆動部へ出力されている駆動信号が停止された場合であって前記可動片において前記振分部を含む特定部分(仮想線F L 2よりも下流側となる部分)に位置している場合に、当該遊技球により前記可動片が押されることで当該可動片が変位する方向が前記付勢手段の付勢力によって前記可動片が変位する方向と同じ方向となるように構成されており、

40

前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている場合の前記可変機構用制御手段による駆動信号の出力期間は、前記第1流路を経由して前記可変機構の入口部分を通じた遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも短く且つ当該遊技球が前記特定部分において前記特定部分に到達するまでの所要期間よりも長くなるように規定されていることを特徴とする特徴A U 3乃至特徴A U 6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5539】

本特徴に示すように、遊技球の自重によって可動片の第2位置への変位を後押しする構

50

成においては、振分部への到達に先駆けて遊技球の自重及び付勢力によって第2位置への変位を開始させることで非受入状態へ切り替える際の応答性を好適に向上させることができる。

【5540】

特徴AU10（ゼロ）、遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aG）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91、92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）と

10

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

20

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

30

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）と、

40

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）と

を備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第1位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第2位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片901G）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部911G）とを有し、前記可動片が前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第1位置から前記第2位置へ変位することにより前記非受入状態とな

50

るように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

10

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段とを備え、

20

前記可動片は、遊技球を始動入球部へ案内する第1流路（入賞ルート）及び遊技球を前記始動入球部へ案内しない第2流路（返却ルート）に振り分ける振分部（第2面部904G～904I）と、前記可変機構の入口部分（流入口921G）を通過した遊技球を前記振分部に案内する案内部（第1面部903G～903I）とを有し、前記可動片が前記第1位置へ配置されている場合には前記第1流路を形成する第1流路形成位置に前記振分部が位置し、前記可動片が前記第2位置へ配置されている場合には前記第2流路を形成する位置に前記振分部が位置する構成となっており、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第3切替モードとなっている場合には、前記入口部分を通過した遊技球が前記始動入球部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長くなるようにして前記駆動部を駆動制御し、前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている場合には、前記入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長く且つ当該遊技球が前記始動入球部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が短くなるようにして前記駆動部を駆動制御する構成となっていることを特徴とする遊技機。

30

【5541】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2切替モード及び第3切替モードについては何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、特別遊技状態経由の第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、特別遊技状態非経由の第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、特別遊技状態を経由することなく第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、第3切替モードにおけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとす

40

50

れば、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてもサポート抽選に当選する機会が増えて可変機構が受入状態となる機会も増えることとなる。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5542】

ここで、本特徴に示す構成においては、第3切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通じた遊技球が第1流路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、所定の態様で可変機構の入口部分を通じた遊技球の始動入球部への入球が回避されるようにして可変機構が制御される。つまり、第1切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球を好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【5543】

なお、振分部上に遊技球が位置している状況下にて可動片（振分部）が第2位置へ向けた変位を開始するため、変位の過程の速度変化によって可動片の挙動が乱れることを抑制できる。これは、可動片の動作安定性の向上を図る上で好ましい。

【5544】

因みに、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5545】

特徴A U 1 1 . 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤8 0 a G）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口9 1 , 9 2や可変入賞装置8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のR A M 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実

10

20

30

40

50

行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第 1 位置（開位置）及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第 2 位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片 901G）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部 911G）とを有し、前記可動片が前記第 2 位置から前記第 1 位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可動片が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と

を備え、

前記可動片は、遊技球を始動入球部へ案内する第 1 流路（入賞ルート）及び遊技球を前記始動入球部へ案内しない第 2 流路（返却ルート）に振り分ける振分部（第 2 面部 904G ~ 904I）と、前記可変機構の入口部分（流入口 921G）を通過した遊技球を前記振分部に案内する案内部（第 1 面部 903G ~ 903I）とを有し、前記可動片が前記第 1 位置へ配置されている場合には前記第 1 流路を形成する第 1 流路形成位置に前記振分部が位置し、前記可動片が前記第 2 位置へ配置されている場合には前記第 2 流路を形成する位置に前記振分部が位置する構成となっており、

前記遊技領域には、前記可変機構の入口部分への流入する流入路として第 1 流入路（第 1 ルート R1）及び第 2 流入路（第 2 ルート R2）が形成されており、

10

20

30

40

50

前記第1流入路を通じて前記可変機構の入口部分に流入する場合の遊技球の移動速度は、前記第2流入路を通じて前記可変機構の入口部分に流入する場合の遊技球の移動速度よりも遅くなるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、前記切替制御モードが前記第3切替モードとなっている場合には、前記第1流入路を経由して前記入口部分を通過した遊技球が前記始動入球部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長くなるようにして前記駆動部を駆動制御し、前記切替制御モードが前記第1切替モードとなっている場合には、前記第1流入路を経由して前記入口部分を通過した遊技球が前記振分部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が長く且つ当該遊技球が前記始動入球部に到達するまでの所要期間よりも前記駆動部への駆動信号の出力期間の方が短くなるようにして前記駆動部を駆動制御する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5546】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2切替モード及び第3切替モードについては何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、特別遊技状態経由の第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、特別遊技状態非経由の第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、特別遊技状態を経由することなく第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このような構成においては、第3切替モードにおけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとすれば、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてもサポート抽選に当選する機会が増えて可変機構が受入状態となる機会も増えることとなる。このような構成においては、仮に実質的に入球不可となる態様（後述する受入期間が極端に短い態様）で可変機構（可動片）の受入状態への切り替えが頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5547】

ここで、本特徴に示す構成においては、第3切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、第1流入路を経由して可変機構に流入した遊技球が第1流入路を通じて始動入球部へ案内されるように可変機構が制御され、第1切替モードとなっている状況下にて可変機構を受入状態とする場合には、第1流入路を経由して可変機構に流入した遊技球の始動入球部への入球が回避されるようにして可変機構が制御される。つまり、第1切替モードにおいても受入状態に維持する期間（受入期間）をある程度確保して可変機構への遊技球の流入を許容することにより、遊技者の印象悪化を抑制できる。そして、流入数の増加に起因した始動入球部への過剰な入球を好適に抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【5548】

なお、振分部上に遊技球が位置している状況下にて可動片（振分部）が第2位置へ向けた変位を開始するため、変位の過程の速度変化によって可動片の挙動が乱れることを抑制できる。これは、可動片の動作安定性の向上を図る上で好ましい。

【5549】

因みに、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5550】

なお、上記特徴AU5～特徴AU9に示した各技術的思想を特徴AU10～特徴AU11に適用してもよい。

【5551】

また、上記特徴 A A 群～特徴 A T 群に示した各技術的思想を特徴 A U 1～特徴 A U 1 1 に適用してもよい。

【5552】

＜特徴 A V 群＞

以下の特徴 A V 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5553】

特徴 A V 1. 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 8 0 a G）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1, 9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（例えば作動口 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

10

20

30

40

50

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第1位置（開位置）及び当該第1位置よりも当該流路への遊技球の流入を困難とする第2位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片901G～901J）と、前記可動片を前記第2位置側へ付勢する付勢手段（バネ部材）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部911G）とを有し、前記可変機構用制御手段から前記駆動部へ駆動信号が出力され前記可動片が前記付勢手段の付勢力に抗して前記第2位置から前記第1位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可変機構用制御手段から前記駆動部への駆動信号の出力が停止され前記可動片が前記付勢手段の付勢力によって前記第1位置から前記第2位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記所定のサポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記所定のサポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記可動片は、前記第1位置へ配置されている場合に前記始動入球部へ向けた流路における遊技球の転動面を形成し、

前記可変機構は、前記駆動部へ出力されている駆動信号が停止された場合であって前記可動片における特定部分（可動片901G～901Jにおいて仮想線FL2よりも下流側となる部分、例えば第2面部904G～904I）に遊技球が位置している場合に、当該遊技球により前記可動片が押されることで当該可動片が変位する方向が前記付勢手段の付勢力によって前記可動片が変位する方向と同じ方向となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5554】

本特徴に示すように、第1切替モード、第2切替モード、第3切替モードを併用すれば遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第2切替モード及び第3切替モードについては何れも第1切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、第2切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第1切替モードと比べて高くなっているのに対して、第3切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第1切替モードと同一となっている。つまり、第1切替モード→第3切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このため、第3切替モードにおけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとするれば、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてもサポート抽選に当選する機会が増えて始動入球部への入球機会も増えることとなる。これは、第1切替モードに対する第3切替モードの優位性を高める上で妨げになると想定される。この点、本特徴に示す構成においては、駆動部への駆動信号の出力を停止して非受入状態に切り替える場合には既に始動入球部へ向けた流路を移動している遊技球についても始動入球部への入球を抑制できる。具体的には、可動片によって形成される転動面の特定部分に遊技球が位置している場合には、当該遊技球によって可動片の第2位置への変位（復帰）が後押しされる。つまり、可動片が第2位置へ復帰する場合には付勢手段の付勢力と、転動面（特定部分）に位置する遊技球の自重とを利用して当該可動片を第2位置に速やかに復帰させることができる。これにより、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてサポート抽選における当選機会が多くなったとしても、始動入球部への入球が頻発することを抑制し、上記懸念を好適に払拭できる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。なお、第1切替モードにおいては可変機構を受入状態とする期間（受入期間）を極端に短く（例えば0.01sec等）して、実質的な入球を不可とするといった対策を講じること

10

20

30

40

50

も可能ではあるが、このような可変機構（可動片）の挙動が頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。この点、本特徴に示す構成によれば、第1切替モード中の受入期間が過度に短くなることを回避しつつ始動入球部への入球機会を少なくすることができる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【5555】

特徴AV2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80aG）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（例えば作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第1位置（開位置）及び当該第1位置よりも当該流路への遊技球の流入を不可とする第2位置（閉位置）に変位可能な可動片（可動片901G～901J）と、前記可動片を前記第2位置側へ付勢する付勢手段（バネ部材）と、前記可動片を駆動させる駆動部（駆動部911G）とを有し、前記可変機構用制御手段から前記駆動部へ駆動信号が出力され前記可動片が前

10

20

30

40

50

記付勢手段の付勢力に抗して前記第 2 位置から前記第 1 位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可変機構用制御手段から前記駆動部への駆動信号の出力が停止され前記可動片が前記付勢手段の付勢力によって前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可変機構用制御手段は、所定のサポート抽選に当選した場合に前記駆動部へ駆動信号を出力して前記可変機構を前記受入状態に切り替えるように構成されており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

10

前記第 2 切替モードは、前記所定のサポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記所定のサポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

20

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と

を備え、

前記可動片は、前記第 1 位置へ配置されている場合に前記始動入球部へ向けた流路における遊技球の転動面を形成し、

前記可変機構は、前記駆動部へ出力されている駆動信号が停止された場合であって前記転動面における特定部分（可動片 901G～901J において仮想線 FL2 よりも下流側となる部分、例えば第 2 面部 904G～904I）に遊技球が位置している場合に、当該遊技球により前記可動片が押されることで当該可動片が変位する方向が前記付勢手段の付勢力によって前記可動片が変位する方向と同じ方向となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

30

【5556】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第 2 切替モード及び第 3 切替モードについては何れも第 1 切替モードよりも可変機構が受入状態である期間が長くなるように構成されているものの、特別遊技状態経由の第 2 切替モードにおけるサポート抽選の当選確率が第 1 切替モードと比べて高くなっているのに対して、特別遊技状態非経由の第 3 切替モードにおけるサポート抽選の当選確率は第 1 切替モードと同一となっている。つまり、特別遊技状態を経由することなく第 1 切替モード→第 3 切替モードとなる場合にはサポート抽選の当選確率が変更されることなく維持される。このため、第 3 切替モードにおけるサポート機能を強化すべくサポート抽選の当選確率を高くしようとすれば、可変機構を受入状態とする期間が短い第 1 切替モードにおいてもサポート抽選に当選する機会が増えて始動入球部への入球機会も増えることとなる。これは、第 1 切替モードに対する第 3 切替モードの優位性を高める上で妨げになると想定される。この点、本特徴に示す構成においては、駆動部への駆動信号の出力を停止して非受入状態に切り替える場合には既に始動

40

50

入球部へ向けた流路を移動している遊技球についても始動入球部への入球を抑制できる。具体的には、可動片によって形成される転動面の特定部分に遊技球が位置している場合には、当該遊技球によって可動片の第2位置への変位（復帰）が後押しされる。つまり、可動片が第2位置へ復帰する場合には付勢手段の付勢力と、転動面（特定部分）に位置する遊技球の自重とを利用して当該可動片を第2位置に速やかに復帰させることができる。これにより、可変機構を受入状態とする期間が短い第1切替モードにおいてサポート抽選における当選機会が多くなったとしても、始動入球部への入球が頻発することを抑制し、上記懸念を好適に払拭できる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。なお、第1切替モードにおいては可変機構を受入状態とする期間（受入期間）を極端に短く（例えば0.01sec等）して、実質的な入球を不可とするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような可変機構（可動片）の挙動が頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。この点、本特徴に示す構成によれば、第1切替モード中の受入期間が過度に短くなることを回避しつつ始動入球部への入球機会を少なくすることができる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【5557】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5558】

特徴AV3. 前記可変機構は、前記特定部分に到達した遊技球を減速させる減速手段（第2端部909G～909J）を有していることを特徴とする特徴AV1又は特徴AV2に記載の遊技機。

【5559】

特徴AV1等にしたように、特定部分に位置する遊技球の自重を利用して可動片の第2位置への復帰を後押しする構成においては、特定部分に到達した遊技球を減速させることで、復帰補助機能を安定して発揮させることができる。これにより、始動入球部への過度の入球を抑制することができる。

【5560】

特徴AV4. 前記可動片は、遊技盤の厚さ方向に延びる中心軸線（中心軸線CL10）を中心として回動可能に軸支され、前記中心軸線を中心として第1方向（第1所定方向）に回動することにより前記第2位置から前記第1位置へ変位し、前記中心軸線を中心として前記第1方向とは反対の方向である第2方向（第2所定方向）に回動することで前記第1位置から前記第2位置に変位する構成となっており、

前記転動面は、前記可動片が前記第1位置に配置されている場合に前記始動入球部へ向けて下り傾斜となるように構成されており、

前記特定部分は、前記転動面において前記中心軸線と前記始動入球部側の端部との間となる範囲であって、前記転動面において当該転動面における前記始動入球部側の端部を含む特定の範囲に形成されていることを特徴とする特徴AV1乃至特徴AV3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5561】

可動片を回動式とする場合には、上述した特定部分が転動面において中心軸線と始動入球部側の端部との間に転動面における始動入球部側の端部を含むように形成することにより、可動片の第2位置への復帰を遊技球の自重によって後押しする機能（復帰補助機能）を好適に発揮させることができる。

【5562】

特徴AV5. 前記始動入球部は、遊技機前方に開口しており、

前記可動片は、前記始動入球部よりも前側に位置し且つ前記始動入球部の左右に各々配設されており、

前記可変機構は、それら可動片が前記第1位置に配置された状態では、各可動片の前記特定部分の間に遊技球の直径寸法よりも小さい隙間が形成されるように構成されており、

前記特定部分は前記隙間に嵌った遊技球を前記開口へ向けて案内可能となるように後方へ傾斜していることを特徴とする特徴ＡＶ４に記載の遊技機。

【５５６３】

特徴ＡＶ５に示す構成によれば、特定部分に到達した遊技球がそれら可動片に跨る位置にて支持され、それら特定部分を経由して始動入球部へ案内される。このような隙間に遊技球が嵌る構成とすれば、特定部分における遊技球の挙動の乱れを抑制し、上述した復帰補助機能を好適に発揮させることができる。また、回転中心から転動面における遊技球との当接箇所までの距離を稼ぐことで、遊技球の自重を好適に利用できる。

【５５６４】

特徴ＡＶ６．前記第１位置に配置された前記可動片が前記第２方向に回転することにより前記隙間が拡張され、当該隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなるように拡張される前に前記特定部分を通じた前記始動入球部への入球が不可となることを特徴とする特徴ＡＶ５に記載の遊技機。

10

【５５６５】

可動片が隙間に嵌った遊技球に押されることで隙間が拡張される。この際、可動片によって支えられている遊技球の高さ位置についても変化（降下）する。この隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなることで、当該遊技球は支えを失い、当該隙間から落下することとなる。このような構成においては、隙間が遊技球の直径寸法よりも大きくなる前に特定部分を通じた始動入球部への入球が不可となることにより、入球を不可とする際の応答性を好適に向上させることができる。

20

【５５６６】

特徴ＡＶ７．前記可動片には、前記特定部分に遊技球が到達した場合に、前記転動面において当該特定部分以外の部分である非特定部分（例えば第１面部９０３Ⅰ）への当該遊技球の逆戻りを規制する規制部（例えば段差部９０６Ⅰ）が形成されていることを特徴とする特徴ＡＶ１乃至特徴ＡＶ６のいずれか１つに記載の遊技機。

【５５６７】

特徴ＡＶ１等に示したように遊技球の自重を利用して可動片の第２位置への復帰を後押しする構成においては、可動片（転動面）における遊技球の挙動が乱れることで復帰補助機能が上手く発揮されなくなると想定される。そこで、本特徴に示すように、特定部分に到達した遊技球の逆戻りを規制する構成とすれば、復帰補助機能が上手く発揮されなくなることが抑制できる。

30

【５５６８】

特徴ＡＶ８．前記規制部は、前記特定部分と前記非特定部分との境界部分に形成された段差であることを特徴とする特徴ＡＶ７に記載の遊技機。

【５５６９】

本特徴に示すように、特定部分と非特定部分との境界部分を段差状とすれば、特定部分に到達した遊技球の非特定部分側への逆戻りを簡易な構成によって規制できる。

【５５７０】

特徴ＡＶ９．前記特定部分は、前記可動片が前記第１位置に配置されている場合に、前記転動面における当該特定部分以外の部分である非特定部分と比べて上方を向く成分が大きくなるように形成されていることを特徴とする特徴ＡＶ１乃至特徴ＡＶ８のいずれか１つに記載の遊技機。

40

【５５７１】

本特徴に示すように、可動片が第１位置に配置されている場合には転動面における非特定部分と比べて特定部分の方が上方を向く成分が大きくなるように構成することで、遊技球の自重を可動片を回転させる力に効率よく変化させることができる。

【５５７２】

特徴ＡＶ１０（ゼロ）．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０a G）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発

50

射機構 110) と、

前記遊技領域に設けられた入球部 (作動口 91, 92 や可変入賞装置 83) への入球に基づいて遊技球 (賞球) を払い出す払出手段 (払出装置 224) とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部 (作動口 92) への入球が発生した場合に特別情報 (保留情報) を取得する特別情報取得手段 (主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能) と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段 (主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432) と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報 (例えば大当たり結果に対応する乱数群) と対応しているか否かの判定を行う判定手段 (主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能) と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作 (作動口用表示部 D2 における絵柄の可変表示) が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段 (作動口用表示部 D2) を制御する遊技回制御手段 (主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能) とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態 (第 1 通常遊技状態 ~ 第 4 通常遊技状態) よりも遊技者に有利な特別遊技状態 (開閉実行モード) に移行させる特別遊技状態移行手段 (主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能) と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態 (開状態) 及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態 (閉状態) に切替可能な、前記入球部としての可変入球部 (可変入賞装置 83) と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段 (主制御装置 162 の MPU 402 にて開閉処理を実行する機能) と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態 (開状態) 及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態 (閉状態) に切替可能な可変機構 (電動役物 93G) と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段 (主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能) とを備え、

前記可変機構は、前記始動入球部へ向けた流路への遊技球の流入を許容する第 1 位置 (開位置) 及び当該流路への遊技球の流入を不可とする第 2 位置 (閉位置) に変位可能な可動片 (可動片 901G ~ 901J) と、前記可動片を前記第 2 位置側へ付勢する付勢手段 (バネ部材) と、前記可動片を駆動させる駆動部 (駆動部 911G) とを有し、前記可変機構用制御手段から前記駆動部へ駆動信号が出力されて前記可動片が前記付勢手段の付勢力に抗して前記第 2 位置から前記第 1 位置へ変位することにより前記受入状態となり、前記可変機構用制御手段から前記駆動部への駆動信号の出力が停止され前記可動片が前記付勢手段の付勢力によって前記第 1 位置から前記第 2 位置へ変位することにより前記非受入状態となるように構成されており、

前記可動片は、前記第 1 位置へ配置されている場合に前記始動入球部へ向けた流路における遊技球の転動面を形成し、

前記可変機構は、前記駆動部へ出力されている駆動信号が停止された場合であって前記可動片における特定部分 (可動片 901G ~ 901J において仮想線 FL2 よりも下流側となる部分、例えば第 2 面部 904G ~ 904I) に遊技球が位置している場合に、当該遊技球により前記可動片が押されることで当該可動片が変位する方向が前記付勢手段の付

10

20

30

40

50

勢力によって前記可動片が変位する方向と同じ方向となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【５５７３】

本特徴に示す構成においては、駆動部への駆動信号の出力を停止して非受入状態に切り替える場合には既に始動入球部へ向けた流路を移動している遊技球についても始動入球部への入球を抑制できる。具体的には、可動片によって形成される転動面の特定部分に遊技球が位置している場合には、当該遊技球によって可動片の第２位置への変位（復帰）が後押しされる。つまり、可動片が第２位置へ復帰する場合には付勢手段の付勢力と、転動面（特定部分）に位置する遊技球の自重とを利用して当該可動片を第２位置に速やかに復帰させることができる。また、遊技状況によっては可変機構を受入状態とする期間（受入期間）を極端に短く（例えば０．０１ｓｅｃ等）して、実質的な入球を不可とするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような可変機構（可動片）の挙動が頻発することは遊技者に煩わしい等の印象を与えやすくなり、遊技への注目度の向上を図る上で妨げになると懸念される。この点、本特徴に示す構成によれば、受入期間をある程度確保しつつも始動入球部への入球機会を少なくすることができる。

10

【５５７４】

なお、上記特徴ＡＶ３～特徴ＡＶ９に示した各技術的思想を特徴ＡＶ１０に適用してもよい。

【５５７５】

また、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＵ群に示した各技術的思想を特徴ＡＶ１～特徴ＡＶ１０に適用してもよい。

20

【５５７６】

<特徴ＡＷ群>

以下の特徴ＡＷ群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技進行の円滑化を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

30

【５５７７】

特徴ＡＷ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

40

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回

50

用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 モードに対応した第 1 の遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 モードに対応した第 2 の遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 の遊技状態において特殊条件（特殊外れ結果、天井到達）が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 の遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構が非受入状態に維持されるエンディングパートとを有してなり、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

10

20

30

40

50

前記第1の遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間は、前記第1の遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5578】

本特徴に示すように、特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特殊条件が成立して第1の遊技状態から第2の遊技状態へ移行する場合には、内部的に第2の遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5579】

また、第1の遊技状態に対する第2の遊技状態の優位性を担保する上では、第1の遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き上げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5580】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1の遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディング側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1の遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第2の遊技状態の優位性を担保しつつ、第2の遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、第1の遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行期間が第1の遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となっている。このような構成とすれば、上記効果を好適に発揮させることが出来る。

【5581】

特徴AW2. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の

10

20

30

40

50

1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記所定の判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において特殊条件（特殊外れ結果、天井到達）が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と

10

20

30

40

50

を備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構が非受入状態に維持されるエンディングパートとを有してなり、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5582】

本特徴に示すように、所定の判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、特殊条件が成立した場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5583】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き下げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5584】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディング側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行期間が第1遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となっている。このような構成とすれば、上記効果を好適に発揮させることが出来る。

【5585】

特徴AW3．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

10

20

30

40

50

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

10

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

20

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

30

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

40

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるよ

50

うに設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段と

を備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構が非受入状態に維持されるエンディングパートとを有してなり、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5586】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5587】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き上げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5588】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制で

10

20

30

40

50

きる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディング側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行期間が第1遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となっている。このような構成とすれば、上記効果を好適に発揮させることができる。

【5589】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5590】

特徴AW4．前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする特徴AW2又は特徴AW3に記載の遊技機。

【5591】

エンディングパート中は遊技者にあたかもサポート遊技が止まって恩恵を享受可能となるタイミングが無駄に遅延されているかのような印象を遊技者に与える可能性が高くなる。これに対して、絵柄の可変表示が実行されている最中はそのような印象を与えにくい。そこで、第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行期間が第1遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間を超えない構成とすれば、第2移行手段による第3遊技状態への移行がエンディングパート中に発生する機会が絵柄の可変表示中に発生する機会よりも少なくなる。これにより、上記懸念を緩和できる。

【5592】

特徴AW5．前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の当該サポート遊技の実行期間は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする特徴AW2乃至特徴AW4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5593】

本特徴に示すようにサポート遊技の実行期間が可変表示期間と確定表示期間との和を超えない構成とすれば、特徴AW2等に示した効果を好適に発揮させることができる。

【5594】

特徴AW6．前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間及び前記メインパートの実行期間の和は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする特徴AW2乃至特徴AW5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5595】

本特徴に示す構成に示すように、可変表示期間及び確定表示期間の和に合わせてメインパート及びエンディングパートの実行期間を定めることにより、特徴AW2等に示した平滑化による効果を一層好適に発揮させることができる。

【5596】

特徴AW7．前記第3遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間は、前記第3遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間よりも短くなるように構成されていることを特徴とする特徴AW2乃至特徴AW6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5597】

10

20

30

40

50

エンディングパートを設けた場合には、当該エンディングパートの存在が第3遊技状態においては円滑な遊技進行の妨げになると想定される。そこで、本特徴に示すように、第3遊技状態においてはエンディングパートの実行期間が短縮される構成とすることにより、そのような懸念を払拭できる。

【5598】

特徴AW8．前記サポート遊技には、前記メインパートの前に実行され且つ前記可変機構が非受入状態に維持されるオープニングパートが設けられており、

前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記オープニングパートの実行期間と前記メインパートの実行期間と前記エンディングパートの実行期間との和は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする特徴AW2乃至特徴AW7のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5599】

特徴AW2に示した遅延が発生する場合には、その期間が一部にまとまることで遊技者のストレスが大きくなると懸念される。そこで、本特徴に示すように、メインパートの前後にオープニングパートとエンディングパートを配し、それら各パートで遅延期間を分ける構成とすることで上記懸念を緩和できる。

【5600】

特徴AW9．前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和よりも短い期間となるように構成されており、

20

前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態では、前記第1遊技状態よりも前記絵柄表示部における絵柄の可変表示期間が短くなるように構成されており、

前記絵柄表示部において前記サポート抽選の結果が当選結果であることに対応した絵柄の可変表示が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、前記サポート遊技が当該第3遊技状態に対応したものとなり、

前記第1遊技状態に対応した前記サポート遊技が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技は前記第1遊技状態に対応するもののままとする一方、次のサポート遊技は前記第3遊技状態に対応したものとなるように構成されていることを特徴とする特徴AW2乃至特徴AW8のいずれか1つに記載の遊技機。

30

【5601】

第1遊技状態における絵柄の可変表示中（当選結果に対応）に第3遊技状態へ移行した場合には、サポート遊技が第3遊技状態に対応するものとなる。次のサポート抽選→当選結果まで第3遊技状態に対応した受入状態への切り替えが持ち越されない構成とすることにより、遊技者の満足度の向上に寄与できる。これに対して、既にサポート遊技が開始されている状況下（サポート遊技中）にて第3遊技状態へ移行した場合には、その後のサポート抽選に当選してサポート遊技が実行される必要が生じる。このように少なくとも1回のサポート抽選及び絵柄の可変表示を経てサポート遊技が実行されるため、可変表示中に第3遊技状態へ移行する場合と比較して遅延期間が長くなり得る。そこで、本特徴に示すように、第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行期間を第1遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和よりも短い期間となるように構成することで、サポート遊技中の第3遊技状態への移行が発生しその後のサポート抽選に当選してサポート遊技が実行される場合であっても可変機構が受入状態となるまでの期間が極端に長くなることを抑制できる。

40

【5602】

特徴AW10．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

50

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1，9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

10

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

20

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

30

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

40

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）とし

50

て、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段と

を備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構が非受入状態に維持されるエンディングパートとを有してなり、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間及び前記メインパートの実行期間の和は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5603】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5604】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き下げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5605】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパ

10

20

30

40

50

ートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示期間とエンディング期間とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のエンディングパートの実行期間及びメインパートの実行期間の和は、第1遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同じ長さの期間又は当該和よりも短い期間となっている。このような構成とすれば、上記効果を好適に発揮させることが出来る。

10

【5606】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5607】

なお、上記特徴AW4～特徴AW9に示した各技術的思想を特徴AW1及び特徴AW10に適用してもよい。

【5608】

また、上記特徴AA群～特徴AV群に示した各技術的思想を特徴AW1～特徴AW10に適用してもよい。

20

【5609】

<特徴AX群>

以下の特徴AX群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技進行の円滑化を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

30

【5610】

特徴AX1. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

40

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回

50

用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 モードに対応した第 1 の遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 モードに対応した第 2 の遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 の遊技状態において特殊条件（特殊外れ結果、天井到達）が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 の遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備え、

前記サポート遊技中に前記第 2 移行手段により前記第 3 遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第 3 遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違し、前記絵柄の可変表示中に前記第 2 移行手段により前記第 3 遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第 3 遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違する構成となっており、

10

20

30

40

50

前記サポート遊技中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と、前記絵柄の可変表示中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間とが同一又は略同一となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5611】

本特徴に示すように、特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特殊条件が成立して第1の遊技状態から第2の遊技状態へ移行する場合には、内部的に第2の遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5612】

ここで、本特徴に示すように、サポート遊技中に第2の遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第2の遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違し、絵柄の可変表示中に第2の遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第2の遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違する構成については、上記遅延期間がサポート遊技実行期間の長さや可変表示期間の長さに大きく左右される。つまり、移行のタイミングにおける残り期間が長くなることで遅延期間も大きくなり、残り期間が短くなることで遅延期間も短くなる。そこで、サポート遊技中に第2の遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間と、絵柄の可変表示中に第2の遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間とが同一又は略同一となるように構成すれば、サポート遊技中に移行発生となった場合と可変表示中に移行発生となった場合との一方で遅延期間が極端に長くなること（上記最大値が極端に大きくなること）を抑制し、遊技進行の円滑化に寄与できる。これは、遊技の多様化による遊技への注目度の向上を好適に発揮させる上で好ましい。

【5613】

因みに、「前記サポート遊技中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と、前記絵柄の可変表示中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と」が「略同一」とは、遊技者によりそれら最長所要期間が同一と認識されるような期間を示し、例えば差が10%程度に抑えられているものを含む。

【5614】

特徴AX2. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の

10

20

30

40

50

1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記所定の判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において特殊条件（特殊外れ結果、天井到達）が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と

10

20

30

40

50

を備え、

前記サポート遊技中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違し、前記絵柄の可変表示中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違する構成となっており、

前記サポート遊技中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と、前記絵柄の可変表示中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間とが同一又は略同一となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5615】

本特徴に示すように、所定の判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、特殊条件が成立した場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5616】

ここで、本特徴に示すように、サポート遊技中に第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違し、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違する構成については、上記遅延期間がサポート遊技実行期間の長さや可変表示期間の長さに大きく左右される。つまり、移行のタイミングにおける残り期間が長くなることで遅延期間も大きくなり、残り期間が短くなることで遅延期間も短くなる。そこで、サポート遊技中に第3遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間と、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間とが同一又は略同一となるように構成すれば、サポート遊技中に移行発生となった場合と可変表示中に移行発生となった場合との一方で遅延期間が極端に長くなること（上記最大値が極端に大きくなること）を抑制し、遊技進行の円滑化に寄与できる。これは、遊技の多様化による遊技への注目度の向上を好適に発揮させる上で好ましい。

【5617】

なお、「前記サポート遊技中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と、前記絵柄の可変表示中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と」が「略同一」とは、遊技者によりそれら最長所要期間が同一と認識されるような期間を示し、例えば差が10%程度に抑えられているものを含む。

【5618】

特徴AX3．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）と

10

20

30

40

50

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と

を備え、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモ

10

20

30

40

50

ードB)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード(高頻度サポートモードA)とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態(例えば第1通常遊技状態)と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態(例えば第2／第3通常遊技状態)と、

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態(例えば第4通常遊技状態)と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段と

を備え、

前記サポート遊技中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違し、前記絵柄の可変表示中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違する構成となっており、

前記サポート遊技中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と、前記絵柄の可変表示中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間とが同一又は略同一となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5619】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果(特殊外れ結果)となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間(以下、遅延期間ともいう)が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5620】

ここで、本特徴に示すように、サポート遊技中に第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違し、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行した場合には、当該移行のタイミングに応じて当該第3遊技状態の恩恵を遊技者が享受可能となるまでの所要期間が相違する構成については、上記遅延期間がサポート遊技実行期間の長さや可変表示期間の長さに大きく左右される。つまり、移行のタイミングにおける残り期間が長くなることで遅延期間も大きくなり、残り期間が短くなることで遅延期間も短くなる。そこで、サポート遊技中に第3遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間と、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間とが同一又は

10

20

30

40

50

略同一となるように構成すれば、サポート遊技中に移行発生となった場合と可変表示中に移行発生となった場合との一方で遅延期間が極端に長くなること（上記最大値が極端に大きくなること）を抑制し、遊技進行の円滑化に寄与できる。これは、遊技の多様化による遊技への注目度の向上を好適に発揮させる上で好ましい。

【5621】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5622】

因みに、「前記サポート遊技中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と、前記絵柄の可変表示中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間と」が「略同一」とは、遊技者によりそれら最長所要期間が同一と認識されるような期間を示し、例えば差が10%程度に抑えられているものを含む。

10

【5623】

特徴AX4．前記絵柄表示部において前記サポート抽選の結果が当選結果であることに対応した絵柄の可変表示が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、前記サポート遊技が当該第3遊技状態に対応したものとなり、

前記第1遊技状態に対応した前記サポート遊技が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技は前記第1遊技状態に対応するもののままとする一方、次のサポート遊技は前記第3遊技状態に対応したものとなるように構成されており、

20

前記サポート遊技中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間は、前記絵柄の可変表示中に前記第3遊技状態へ移行した場合の前記所要期間のうち最長となる所要期間よりも短くなっていることを特徴とする特徴AX2又は特徴AX3に記載の遊技機。

【5624】

第1通常遊技状態における絵柄の可変表示中（当選結果に対応）に第3遊技状態へ移行した場合には、サポート遊技が第3遊技状態に対応するものとなる。次のサポート抽選→当選結果まで第3遊技状態に対応した受入状態への切り替えが持ち越されない構成とすることにより、遊技者の満足度の向上に寄与できる。これに対して、既にサポート遊技が開始されている状況下（サポート遊技中）にて第3遊技状態へ移行した場合には、その後のサポート抽選に当選してサポート遊技が実行される必要が生じる。このように少なくとも1回のサポート抽選及び絵柄の可変表示を経てサポート遊技が実行されるため、可変表示中に第3遊技状態へ移行する場合と比較して可変機構が受入状態となるまでの期間は長くなり得る。そこで、本特徴に示すように、サポート遊技中に第3遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間は、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行した場合の所要期間のうち最長となる所要期間よりも短くしておくことにより、上記懸念を緩和できる。

30

【5625】

特徴AX5．前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの実行前及び実行後の少なくとも一方に実行され前記可変機構が非受入状態に維持される待機パートとを有してなることを特徴とする特徴AX2乃至特徴AX4のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5626】

本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパートの実行前及び実行後の少なくとも一方にて待機パートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、待機パートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側と待機パート側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態

50

への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。

【5627】

特徴AX6．前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記メインパートの実行期間及び前記待機パートの実行期間の和は、前記第1遊技状態中に前記絵柄表示部にて絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同一又は略同一となるように構成されていることを特徴とする特徴AX2乃至特徴AX5のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5628】

本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパートの実行前及び実行後の少なくとも一方にて待機パートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、待機パートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側と待機パート側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合のメインパートの実行期間及び待機パートの実行期間の和が、第1遊技状態中に絵柄の可変表示が開始された場合の可変表示期間及び確定表示期間の和と同一又は略同一となっている。このような構成とすれば、上記効果を好適に発揮させることが出来る。

20

【5629】

特徴AX7．前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記待機パートの実行期間は、前記メインパートの実行期間よりも長くなるように構成されていることを特徴とする特徴AX6に記載の遊技機。

【5630】

本特徴に示す構成によれば、特徴AX6に示した効果を好適に発揮させることができる。

30

【5631】

なお、上記特徴AX4～特徴AX7に示した各技術的思想を特徴AX1に適用してもよい。

【5632】

また、上記特徴AA群～特徴AW群に示した各技術的思想を特徴AX1～特徴AX7に適用してもよい。

【5633】

<特徴AY群>

以下の特徴AY群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技進行の円滑化を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

40

【5634】

特徴AY1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

50

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1 , 9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基ついて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基ついてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基ついて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基ついて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 モード（高頻度サポートモード A）とが

10

20

30

40

50

設けられており、

前記第2モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1モードに対応した第1の遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2モードに対応した第2の遊技状態（例えば第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1の遊技状態において特殊条件（特殊外れ結果、天井到達）が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第2の遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構を非受入状態に維持するエンディングパートとを有してなり、

前記エンディングパートの実行期間として、第1期間と当該第1期間よりも短い第2期間とが設けられており、

前記サポート遊技実行手段は、前記第1の遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間を前記第1期間とし、前記第2の遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間を前記第2期間とする手段を有していることを特徴とする遊技機。

【5635】

本特徴に示すように、特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特殊条件が成立して第1の遊技状態から第2の遊技状態へ移行する場合には、内部的に第2の遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5636】

また、第1の遊技状態に対する第2の遊技状態の優位性を担保する上では、第1の遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き上げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5637】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1の遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディング側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1の遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第2の遊技状態の優位性を担保しつつ、第2の遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。但し、エンディングパートを設けた場合には、当該エンディングパートの存在が第2の遊技状態においては円滑な遊技進行の妨げになると想定される。そこで、本特徴に示すように、第2の遊技状態においてはエンディングパートの実行期間が短縮される構成とすることにより、そのような懸念を払拭できる。

【5638】

特徴AY2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

10

20

30

40

50

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1，9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基ついて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 8 3）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 8 4）を遊技球が通過したことに基ついてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D 5）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基ついて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D 5 の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基ついて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモ

10

20

30

40

50

ードB)と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード(高頻度サポートモードA)とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態(例えば第1通常遊技状態)と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態(例えば第2／第3通常遊技状態)と、

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態(例えば第4通常遊技状態)と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記所定の判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において特殊条件(特殊外れ結果、天井到達)が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段とを備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構を非受入状態に維持するエンディングパートとを有してなり、

前記エンディングパートの実行期間として、第1期間と当該第1期間よりも短い第2期間とが設けられており、

前記サポート遊技実行手段は、前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間を前記第1期間とし、前記第3遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間を前記第2期間とする手段を有していることを特徴とする遊技機。

【5639】

本特徴に示すように、所定の判定情報に対応する判定結果(大当たり結果)となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、特殊条件が成立した場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間(以下、遅延期間ともいう)が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5640】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き上げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5641】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディング側とに分けること(例えば平滑化す

10

20

30

40

50

ること)により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる(遊技進行の円滑化に寄与できる)。但し、エンディングパートを設けた場合には、当該エンディングパートの存在が第3遊技状態においては円滑な遊技進行の妨げになると想定される。そこで、本特徴に示すように、第3遊技状態においてはエンディングパートの実行期間が短縮される構成とすることにより、そのような懸念を払拭できる。

【5642】

特徴AY3. 遊技領域(遊技領域PE)が形成されている遊技盤(遊技盤80a)と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段(遊技球発射機構110)と、

10

前記遊技領域に設けられた入球部(作動口91, 92や可変入賞装置83)への入球に基づいて遊技球(賞球)を払い出す払出手段(払出装置224)とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部(作動口92)への入球が発生した場合に特別情報(保留情報)を取得する特別情報取得手段(主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能)と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

20

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)と第2判定情報(特殊外れ結果に対応する乱数群)とが設けられており、

30

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(第1通常遊技状態~第4通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な、前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置83)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能)と、

40

前記遊技領域に設けられた通過部(スルーゲート84)を遊技球が通過したことに基いて、サポート抽選を実行するサポート抽選手段(主制御装置162のMPU402にてサポート抽選を実行する機能)と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部(スルーゲート用表示部DS)と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段(主制御装置162のMPU402にてスルーゲート用表示

50

部 D S の表示制御を行う機能) と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態 (開状態) 及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態 (閉状態) に切替可能な可変機構 (例えば電動役物 9 3 G) と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能) を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能) とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード (サポートモード) として、第 1 切替モード (低頻度サポートモード) と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード (高頻度サポートモード B) と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード (高頻度サポートモード A) とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態 (例えば第 1 通常遊技状態) と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態 (例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態) と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態 (例えば第 4 通常遊技状態) とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果 (大当たり結果) となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果 (特殊外れ結果) となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段とを備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構を非受入状態に維持するエンディングパートとを有してなり、

前記エンディングパートの実行期間として、第 1 期間と当該第 1 期間よりも短い第 2 期間とが設けられており、

前記サポート遊技実行手段は、前記第 1 遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間を前記第 1 期間とし、前記第 3 遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間を前記第 2 期間とする手段を有していることを特徴とする遊技機。

【 5 6 4 3 】

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果 (大当たり結果) となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果 (特殊外れ結果) となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第 1 遊技状態から特別遊技状態を経由して第 3 遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第 1 判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第 3 切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第 2 判定情報に対応する判定結果となって第 1 遊技状態から第 3 遊技状態へ移行する場合には、内部的に第 3 遊技状態へ移行しているにも関わ

10

20

30

40

50

らずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5644】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き上げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5645】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディング側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。但し、エンディングパートを設けた場合には、当該エンディングパートの存在が第3遊技状態においては円滑な遊技進行の妨げになると想定される。そこで、本特徴

に示すように、第3遊技状態においてはエンディングパートの実行期間が短縮される構成とすることにより、そのような懸念を払拭できる。

【5646】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5647】

特徴AY4．前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合に当該サポート遊技を構成する前記エンディングパートの実行期間は当該サポート遊技を構成する前記メインパートの実行期間よりも長く、前記第3遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合に当該サポート遊技を構成する前記エンディングパートの実行期間は当該サポート遊技を構成する前記メインパートの実行期間よりも短くなっていることを特徴とする特徴AY2又は特徴AY3に記載の遊技機。

【5648】

本特徴に示すように、第3遊技状態中にサポート遊技が開始された場合にはメインパートが支配的となり、第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合にはエンディングパートが支配的となるように構成することで、特徴AY2等にした効果を一層好適に発揮させることができる。

【5649】

特徴AY5．前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合には、当該サポート遊技中に前記第2移行手段による前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合であっても、前記エンディングパートの開始から前記第1期間が経過するまで前記サポート遊技が継続される構成となっていることを特徴とする特徴AY2乃至特徴AY4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5650】

本特徴に示す構成によれば、第1遊技状態においてサポート抽選に当選し可変機構が受入状態となる頻度が高くなることを抑制しつつ、遅延期間のばらつきの軽減に寄与できる。

【5651】

特徴AY6．前記第2期間は、前記第3遊技状態となっている状況下にて前記絵柄表示

部の絵柄の可変表示が実行される場合の可変表示期間と確定表示期間との和よりも短くなるように規定されていることを特徴とする特徴 A Y 2 乃至特徴 A Y 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5652】

本特徴に示すように第 3 遊技状態中に設定される第 2 期間を絵柄の可変表示期間と確定表示期間との和よりも短くすることにより、エンディングパートの存在をわかりづらくすることができる。これにより、遊技者にエンディングパートの存在が煩わしいとの印象を与えることを抑制できる。

【5653】

特徴 A Y 7. 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 80a）と、
遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91, 92 や可変入賞装置 83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の R A M 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の M P U 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と
を備え、

前記所定の判定情報として、第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第 2 判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第 1 通常遊技状態～第 4 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート 84）を遊技球が通過したことに基いて、サポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置 162 の M P U 402 にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D S）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表

10

20

30

40

50

示部を制御する表示制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にてスルーゲート用表示部 DS の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

10

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

20

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と

を備え、

30

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの実行前及び実行後の一方に実行され前記可変機構が非受入状態に維持される待機パートとを有してなり、

前記待機パートの実行期間として、第 1 期間と当該第 1 期間よりも短い第 2 期間とが設けられており、

前記サポート遊技実行手段は、前記第 1 遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記待機パートの実行期間を前記第 1 期間とし、前記第 3 遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記待機パートの実行期間を前記第 2 期間とする手段を有していることを特徴とする遊技機。

【5654】

40

本特徴に示すように、第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第 1 遊技状態から特別遊技状態を経由して第 3 遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第 1 判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第 3 切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第 2 判定情報に対応する判定結果となって第 1 遊技状

50

態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5655】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き下げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

10

【5656】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行前及び実行後の何れか一方では待機パートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、待機パートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側と待機パート側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。但し、待機パートを設けた場合には、当該待機パートの存在が第3遊技状態においては円滑な遊技進行の妨げになると想定される。そこで、本特徴に示すように、第3遊技状態においては待機パートの実行期間が短縮される構成とすることにより、そのような懸念を払拭できる。

20

【5657】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5658】

特徴AY8. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

30

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

50

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

10

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート84）を遊技球が通過したことに基づいて、サポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置162のMPU402にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部DS）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置162のMPU402にてスルーゲート用表示部DSの表示制御を行う機能）と、

20

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

30

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、

40

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）とが設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段とを備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの終了後に実行され前記可変機構を非受

50

入状態に維持するエンディングパートとを有してなり、

前記第1遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間と、前記第3遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合の前記エンディングパートの実行期間とが相違するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5659】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5660】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き下げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5661】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技のメインパート実行後はエンディングパートが実行される構成することで上記各種不都合の発生を抑制できる。具体的には、エンディングパートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディング側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。エンディングパートの実行時間を第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合と第3遊技状態中に前記サポート遊技が開始された場合とで相違させる構成とすれば、上述した遊技進行の更なる円滑化に寄与できる。

【5662】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5663】

因みに、上記特徴AY4～特徴AY6に示した各技術的思想を特徴AY1、特徴AY7～特徴AY8に適用してもよい。

【5664】

また、上記特徴AA群～特徴AX群に示した各技術的思想を特徴AY1～特徴AY8に適用してもよい。

【5665】

<特徴AZ群>

以下の特徴AZ群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備

10

20

30

40

50

えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技進行の円滑化を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5666】

特徴A Z 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート84）を遊技球が通過したことに基いてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置162のMPU402にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部DS）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置162のMPU402にてスルーゲート用表示部DSの表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）

10

20

30

40

50

と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

10

前記第 2 モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 モードに対応した第 1 の遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 モードに対応した第 2 の遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 の遊技状態において特殊条件（特殊外れ結果、天井到達）が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 2 の遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備え、

20

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの実行前及び実行後の少なくとも一方に実行され前記可変機構が非受入状態に維持される待機パートとを有してなり、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第 2 の遊技状態では、前記第 1 の遊技状態よりも前記絵柄表示部における絵柄の可変表示期間が短くなるように構成されており、

前記絵柄表示部において前記サポート抽選の結果が当選結果であることに対応した絵柄の可変表示が実行されている最中に前記特殊移行手段により前記第 2 の遊技状態へ移行した場合には、前記サポート遊技が当該第 2 の遊技状態に対応したものとなり、

30

前記第 1 の遊技状態に対応した前記サポート遊技が実行されている最中に前記特殊移行手段により前記第 2 の遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技は前記第 1 の遊技状態に対応するもののままとなる一方、次のサポート遊技は前記第 2 の遊技状態に対応したものとなるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5667】

本特徴に示すように、特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。特殊条件が成立して第 1 の遊技状態から第 2 の遊技状態へ移行する場合には、内部的に第 2 の遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

40

【5668】

また、第 1 の遊技状態に対する第 2 の遊技状態の優位性を担保する上では、第 1 の遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き下げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5669】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技に待機パートを設けることで第 1 の遊技

50

状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側と待機パート側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第2の遊技状態の優位性を担保しつつ、第2の遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、絵柄の可変表示中に第2の遊技状態へ移行する場合には今回のサポート遊技から恩恵を享受できる。これに対してサポート遊技中に第3遊技状態へ移行する場合には待機パートによって遅延されるものの次回から絵柄の可変表示期間が短くなる。つまり、待機パートによる遅延と長期の可変表示による遅延とが併発せず、過度の遅延は抑制されるため、待機パートを設けたことによるデメリットを抑制できる。

10

【5670】

特徴A22. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

20

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

30

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

40

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート84）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置162のMPU402にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部DS）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示

50

が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置162のMPU402にてスルーゲート用表示部DSの表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記所定の判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において特殊条件（特殊外れ結果、天井到達）が成立した場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段とを備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの実行前及び実行後の少なくとも一方に実行され前記可変機構が非受入状態に維持される待機パートとを有してなり、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態では、前記第1遊技状態よりも前記絵柄表示部における絵柄の可変表示期間が短くなるように構成されており、

前記絵柄表示部において前記サポート抽選の結果が当選結果であることに対応した絵柄の可変表示が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、前記サポート遊技が当該第3遊技状態に対応したものとなり、

前記第1遊技状態に対応した前記サポート遊技が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技は前記第1遊技状態に対応するもののままとする一方、次のサポート遊技は前記第3遊技状態に対応したものとなるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5671】

本特徴に示すように、所定の判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、特殊条件が成立した場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合に

10

20

30

40

50

は、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5672】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き下げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5673】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技に待機パートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側と待機パート側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行する場合には今回のサポート遊技から恩恵を享受できる。これに対してサポート遊技中に第3遊技状態へ移行する場合には待機パートによって遅延されるものの次回から絵柄の可変表示期間が短くなる。つまり、待機パートによる遅延と長期の可変表示による遅延とが併発せず、過度の遅延は抑制されるため、待機パートを設けたことによるデメリットを抑制できる。

【5674】

特徴A Z 3. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91, 92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第2判

10

20

30

40

50

定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第1通常遊技状態～第4通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置83）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置162のMPU402にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート84）を遊技球が通過したことに基づいて、サポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置162のMPU402にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部DS）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置162のMPU402にてスルーゲート用表示部DSの表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物93G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモードB）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第3切替モード（高頻度サポートモードA）とが設けられており、

前記第2切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードよりも高く、前記第3切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第1切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モードに対応した第1遊技状態（例えば第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モードに対応した第2遊技状態（例えば第2／第3通常遊技状態）と、

前記第3切替モードに対応した第3遊技状態（例えば第4通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第1遊技状態において前記第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第3遊技状態へ移行させる第2移行手段と

を備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切

10

20

30

40

50

り替えられるメインパートと、当該メインパートの実行前及び実行後の少なくとも一方に実行され前記可変機構が非受入状態に維持される待機パートとを有してなり、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態では、前記第1遊技状態よりも前記絵柄表示部における絵柄の可変表示期間が短くなるように構成されており、

前記絵柄表示部において前記サポート抽選の結果が当選結果であることに対応した絵柄の可変表示が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、前記サポート遊技が当該第3遊技状態に対応したものとなり、

前記第1遊技状態に対応した前記サポート遊技が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技は前記第1遊技状態に対応するもののままとする一方、次のサポート遊技は前記第3遊技状態に対応したものとなるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5675】

本特徴に示すように、第1判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、第2判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

【5676】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き下げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5677】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技に待機パートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側と待機パート側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行する場合には今回のサポート遊技から恩恵を享受できる。これに対してサポート遊技中に第3遊技状態へ移行する場合には待機パートによって遅延されるものの次回から絵柄の可変表示期間が短くなる。つまり、待機パートによる遅延と長期の可変表示による遅延とが併発せず、過度の遅延は抑制されるため、待機パートを設けたことによるデメリットを抑制できる。

【5678】

なお、本特徴に示す「第1判定情報」を「当選情報」とし、「第2判定情報」を「特殊非当選情報」とすることも可能である。

【5679】

特徴A Z 4．前記絵柄表示部における絵柄の可変表示期間として、第1表示期間と当該第1表示期間よりも短い第2表示期間とが設けられており、

前記表示制御手段は、前記第1遊技状態においては前記絵柄の可変表示期間として前記第1表示期間を設定し、前記第3遊技状態においては前記絵柄の可変表示期間として前記第2表示期間を設定する手段を有し、

前記第1遊技状態において開始される前記サポート遊技の実行期間は、前記第1表示期間と前記絵柄の確定表示期間との和を超えない期間となるように構成されていることを特徴とする特徴A Z 2又は特徴A Z 3に記載の遊技機。

【5680】

第3遊技状態への移行による恩恵を享受可能となった後は実際に可変機構が受入状態となることでその恩恵を体感できる。但し、上述したように第1遊技状態に対応したサポート遊技が実行されている最中に第3遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技は第1遊技状態に対応するもののままとり且つ次のサポート遊技は第3遊技状態に対応したものとなる構成においては、上記恩恵を体感するためには再びサポート抽選に当選し絵柄の可変表示と確定表示を経る必要がある。このため、恩恵を体感できるようになるまでの期間が長くなりやすい。そこで、本特徴に示すように、第1遊技状態において開始されるサポート遊技の実行期間が、第1表示期間と確定表示期間との和を超えない期間となるように規定することにより、上述したケースにおいても恩恵を体感できるようになるまでの期間が間延びすることを抑制できる。

【5681】

特徴A Z 5．前記表示制御手段は、前記第1遊技状態となっている状況下にて前記絵柄表示部により前記サポート抽選の結果が非当選結果であることに対応した絵柄の可変表示が実行されている最中に前記第2移行手段により前記第3遊技状態へ移行した場合には、当該可変表示が開始されてから前記第1表示期間が経過したことに基づいて前記確定表示を実行し、当該第3遊技状態に移行した後の前記絵柄の可変表示期間として前記第2表示期間を設定する手段を有し、

前記第1遊技状態において開始される前記サポート遊技の実行期間は、前記第1表示期間と前記絵柄の確定表示期間との和を超えない期間であって、当該和との差が前記第2表示期間及び前記確定表示期間の和よりも小さくなるように規定されていることを特徴とする特徴A Z 4に記載の遊技機。

【5682】

第1遊技状態において非当選結果に対応する絵柄の可変表示が実行されている最中に第3遊技状態へ移行した場合には、当該可変表示がそのまま継続され、次回から可変表示期間が第2表示期間となるように短縮される。この場合、上記恩恵を体感するためには再びサポート抽選に当選し絵柄の可変表示と確定表示を経る必要がある。特徴A Z 4に示したように、第1遊技状態において開始されるサポート遊技の実行期間が、第1表示期間と確定表示期間との和を超えない期間となるように規定することにより、上述したケースにおいても恩恵を体感できるようになるまでの期間が間延びすることを抑制できるものの、その差が過剰に大きくなることで上記各種効果を上手く発揮させることが困難になる。そこで、本特徴に示すように、上記差を第2表示期間及び確定表示期間の和よりも小さくなるように規定すれば、実用上好ましい構成を実現できる。

【5683】

特徴A Z 6．前記待機パートは、前記メインパート後に実行されるエンディングパートであることを特徴とする特徴A Z 2乃至特徴A Z 5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5684】

第1遊技状態中にサポート遊技が開始された場合には当該サポート遊技の開始後であって可変機構が受入状態となる前に第3遊技状態へ移行する可能性がある。このような場合であっても受入状態が第1遊技状態に対応した態様で実行されることで遊技者の満足度が低下すると懸念される。この点、本特徴に示すように、メインパート後に実行されるエン

10

20

30

40

50

ディングパートによって待機パートを構成すれば上記事象が発生する機会を減らし、待機パートの存在が遊技者の遊技意欲を低下させる要因になることを抑制できる。

【５６８５】

特徴ＡＺ７．前記サポート遊技においては、当該サポート遊技の開始タイミングが前記メインパートの開始タイミングとなるように構成されていることを特徴とする特徴ＡＺ６に記載の遊技機。

【５６８６】

サポート遊技中に第３遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技の終了後に再びサポート抽選に当選してサポート遊技を発生させることで第３遊技状態の恩恵を体感することができる。このような構成では待機パートをエンディングパートとすることでサポート抽選に再当選してサポート遊技を発生させた場合には可変機構が速やかに受入状態に切り替わることとなり、恩恵を体感できるまでの期間の間延びを抑制できる。

【５６８７】

特徴ＡＺ８．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として、第１判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と第２判定情報（特殊外れ結果に対応する乱数群）とが設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第１判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（第１通常遊技状態～第４通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な、前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置８３）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて開閉処理を実行する機能）と、

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート８４）を遊技球が通過したことに基いて、サポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にてサポート抽選を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部 D S）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にてスルーゲート用表示部 D S の表示制御を行う機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（例えば電動役物 9 3 G）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード B）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 3 切替モード（高頻度サポートモード A）とが設けられており、

前記第 2 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードよりも高く、前記第 3 切替モードは、前記サポート抽選に当選する確率が前記第 1 切替モードと同一となるように規定されており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モードに対応した第 1 遊技状態（例えば第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モードに対応した第 2 遊技状態（例えば第 2 / 第 3 通常遊技状態）と、

前記第 3 切替モードに対応した第 3 遊技状態（例えば第 4 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記第 1 判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態において前記第 2 判定情報に対応する判定結果（特殊外れ結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由することなく前記第 3 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段とを備え、

前記サポート遊技は、前記可変機構用制御手段により前記可変機構が前記受入状態に切り替えられるメインパートと、当該メインパートの実行後に実行され前記可変機構が非受入状態に維持されるエンディングパートとで構成されており、

前記サポート遊技の実行中は、前記サポート抽選及び前記絵柄の可変表示が規制される構成となっており、

前記第 2 遊技状態及び前記第 3 遊技状態では、前記第 1 遊技状態よりも前記絵柄表示部における絵柄の可変表示期間が短くなるように構成されており、

前記絵柄表示部において前記サポート抽選の結果が当選結果であることに対応した絵柄の可変表示が実行されている最中に前記第 2 移行手段により前記第 3 遊技状態へ移行した場合には、前記サポート遊技が当該第 3 遊技状態に対応したものとなり、

前記第 1 遊技状態に対応した前記サポート遊技が実行されている最中に前記第 2 移行手段により前記第 3 遊技状態へ移行した場合には、当該サポート遊技は前記第 1 遊技状態に対応するもののままとする一方、次のサポート遊技は前記第 3 遊技状態に対応したものとなるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【 5 6 8 8 】

本特徴に示すように、所定の判定情報に対応する判定結果（大当たり結果）となった場

10

20

30

40

50

合には特別遊技状態を経由して切替制御モードが変更され、特殊条件が成立した場合には特別遊技状態を経由することなく切替制御モードが変更される構成とすれば、切替制御モードを上位のものに変更する際の遊技の流れを多様化して、遊技の単調化の抑制に寄与できる。ここで、第1遊技状態から特別遊技状態を経由して第3遊技状態へ移行する場合には、特別遊技状態にてまとまった遊技球を獲得できる。つまり、遊技者は第1判定情報に対応する判定結果となったことによる恩恵を特別遊技状態にて享受できるため、第3切替モードへ移行してからもう一つの恩恵を享受可能となるまでの期間がある程度長くなったとしても、それが遊技者の遊技意欲を低下させる要因にはなりにくい。これに対して、第2判定情報に対応する判定結果となって第1遊技状態から第3遊技状態へ移行する場合には、内部的に第3遊技状態へ移行しているにも関わらずその恩恵を享受可能となるまでの期間（以下、遅延期間ともいう）が間延びすることで遊技進行の円滑さが低下する。このような遅延が顕著になれば、遊技者の遊技意欲の向上を図る上で妨げになると懸念される。

10

【5689】

また、第1遊技状態に対する第3遊技状態の優位性を担保する上では、第1遊技状態において可変機構が頻繁に受入状態となることは好ましくない。単に受入状態となる頻度を引き上げる上では例えば絵柄表示部における絵柄の可変表示期間を長くするといった対策を講じることも可能ではあるが、このような対策では絵柄の可変表示期間が長くなることで遅延期間の最大値についても大きくなると想定される。

【5690】

そこで、本特徴に示す構成では、サポート遊技にエンディングパートを設けることで第1遊技状態中の受入状態への切り替え頻度の上昇を抑えることができる。つまり、絵柄の可変表示期間の最大値を小さくしても頻度上昇を抑制できる。そして、遅延期間を可変表示側とエンディングパート側とに分けること（例えば平滑化すること）により、遅延期間の最大値を低減できる。故に、第1遊技状態中に受入状態への切り替えが頻発することを抑制して第3遊技状態の優位性を担保しつつ、第3遊技状態の恩恵を享受可能となるまでの期間が間延びすることを抑制できる（遊技進行の円滑化に寄与できる）。そして、本特徴においては特に、絵柄の可変表示中に第3遊技状態へ移行する場合には今回のサポート遊技から恩恵を享受できる。これに対してサポート遊技中に第3遊技状態へ移行する場合にはエンディングパートによって遅延されるものの次回から絵柄の可変表示期間が短くなる。つまり、エンディングパートによる遅延と長期の可変表示による遅延とが併発せず、過度の遅延は抑制されるため、エンディングパートを設けたことによるデメリットを抑制できる。

20

【5691】

なお、上記特徴A Z 4～特徴A Z 6に示した各技術的思想を特徴A Z 1，特徴A Z 8に適用してもよい。

【5692】

また、上記特徴A A群～特徴A Y群に示した各技術的思想を特徴A Z 1～特徴A Z 8に適用してもよい。

【5693】

<特徴B A群>

40

以下の特徴B A群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5694】

特徴B A 1．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、

50

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91, 92 や可変入賞装置 83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 24 ～ 第 30 の実施の形態における第 1 通常遊技状態～第 3 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モード且つ前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応した第 2 遊技状態（第 2 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モード且つ前記低確率モードに対応した第 3 遊技状態（第 3 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記所定の移行情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば 200 回、500 回）となり、当該第 2 遊技状態における前記終了基準回数到達後の遊技回において所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第 1 遊技状

10

20

30

40

50

態へ移行させる第2移行手段と、

前記第2遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数となる前に前記所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段と、

前記第3遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数（例えば200回、500回）となった場合に前記第1遊技状態へ移行させる第4移行手段と、

前記第2遊技状態へ移行する場合に、複数の基準回数（例えば200回、500回）の何れかを前記終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置162のMPU402にて終了基準回数を設定する機能）と
を備え、

前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態となっている場合に、複数の遊技回に亘って所定演出（特殊ステージ）を実行する所定演出実行手段と、

前記所定演出の実行中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が規定回数（例えば100回、200回、500回）となる場合に、現在の遊技状態が前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態の何れの遊技状態であるかを遊技者が識別可能な特別演出（例えば第23の実施の形態における第2種特殊演出）を実行する特別演出実行手段と、

前記特別演出が実行される場合に、前記終了基準回数設定手段により設定された今回の終了基準回数に到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）に応じて当該特別演出終了後の遊技回における前記所定演出の態様（例えば特殊ステージ中に常駐表示される味方キャラクタの種類）を決定する演出態様決定手段（例えば第23の実施の形態において報知・演出制御装置140のMPU442により味方キャラクタの種類を決定する機能）と、

前記演出態様決定手段により決定された態様が当該決定の前の態様と異なっている場合に、当該演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段と
を備えていることを特徴とする遊技機。

【5695】

本特徴に示すタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は第2切替モード且つ高確率モード対応の第2遊技状態へ移行し、第2遊技状態への移行後は所定条件（転落）の成立の有無に関係なく終了基準回数到達まで第2切替モードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行を目指すことができる。ここで、第2遊技状態及び第3遊技状態中は複数の遊技回に亘って所定演出が実行され、当該所定演出中に遊技回の実行回数が規定回数に達した場合には特別演出が発生する。この特別演出によって、遊技状態が第2／第3遊技状態の何れとなっているか、すなわち規定回数到達までの間に上記所定条件が成立していたか否かが明示される。第3遊技状態と比べて第2遊技状態の方が遊技者の有利度が高いため、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は第2遊技状態が続いていることに期待して特別演出に注目するものと想定される。ここで、特別演出によって既に所定条件が成立済みであることが明らかとなることは、その後の遊技への注目度を低下させる要因になると懸念される。この点、本特徴に示す構成においては、特別演出が発生した際に今回の終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）に基づいて所定演出の態様が決定→変更される。つまり、特別演出を契機として所定演出の態様が変化し得る。所定演出の態様によって残りの遊技回数が示唆されることにより、特別演出後の遊技が単調になることを抑制することができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5696】

なお、本特徴に示す「変更手段」に関する記載を「前記演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段」とすることも可能である。

【5697】

特徴BA2．前記複数の基準回数として、第1基準回数（例えば200回）及び当該第1基準回数よりも多い第2基準回数（例えば500回）を含み、

10

20

30

40

50

前記規定回数は、前記第1基準回数及び前記第2基準回数よりも少ない回数となるように規定された回数を含むことを特徴とする特徴B A 1に記載の遊技機。

【5698】

特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が規定回数となった場合の残りの遊技回数については、今回の終了基準回数として第1基準回数が設定されている場合よりも第2基準回数が設定されている場合の方が多くなる。このように、終了基準回数及び規定回数の候補として規定回数 < 終了基準回数となるものを含む構成とすることにより、特徴B A 1に示した効果を好適に発揮させることができる。

【5699】

特徴B A 3．前記所定演出実行手段は、前記特別遊技状態や前記第1遊技状態へ移行する場合には、前記所定演出を終了する構成となっており、

10

前記特別演出実行手段により前記特別演出が実行される遊技回が前記所定の移行情報に対応する判定結果となった遊技回である場合、又は前記所定条件成立によって前記第1遊技状態へ移行する契機となる遊技回である場合には、前記変更手段による変更が行われない構成となっていることを特徴とする特徴B A 1又は特徴B A 2に記載の遊技機。

【5700】

特別演出を契機として所定演出の態様が変化し得る構成とする上では、所定演出が終了となる場合（すなわち前記所定の移行情報に対応する判定結果となった場合や所定条件成立によって第1遊技状態へ移行する場合）に所定演出の態様が変化することは遊技者を困惑させる要因になると懸念される。そこで、所定演出が終了となる場合には、特別演出を契機とした所定演出の態様の変化が生じない構成とすることにより、上記懸念を払拭することが好ましい。

20

【5701】

特徴B A 4．前記所定演出の態様として、第1態様及び第2態様が設けられており、

前記演出態様決定手段は、前記残りの遊技回数が所定回数よりも多い場合には前記第1態様とする確率が前記第2態様とする確率よりも高く、前記残りの遊技回数が前記所定回数よりも少ない場合には前記第2態様とする確率が前記第1態様とする確率よりも高くなるように構成されていることを特徴とする特徴B A 1乃至特徴B A 3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5702】

本特徴に示す構成によれば、特別演出を契機として所定演出の態様が第2態様に変更された場合には第1態様に変更された場合よりも残りの遊技回数が多いことへの期待が増すこととなる。このような構成とすれば、遊技者は所定演出の態様から残りの遊技回数を推測しながら遊技を進めることができる。このような構成とすれば、特徴B A 1に示した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

30

【5703】

特徴B A 5．前記特別演出は、前記判定手段による判定結果を遊技者に報知する機能を有し、当該判定結果が報知される前の前半パートと、当該判定結果が報知された後の後半パートとを含み、

前記変更手段は、前記後半パートにおいて前記所定演出の態様を変更する構成となっていることを特徴とする特徴B A 1乃至特徴B A 4のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5704】

本特徴に示すように、特別演出において判定結果が報知された後（後半パート）に所定演出の態様を変更する構成とすれば、特別演出と所定演出との連携を強化できる。また、次の遊技回に移る前に所定演出の態様を変更させておくことで、所定演出の態様を変更させるための時間を好適に確保することができる。

【5705】

特徴B A 6．前記特別演出実行手段は、

前記演出態様決定手段により決定された前記所定演出の態様と当該決定の前の前記所定演出の態様とが一致している場合であって前記特別演出終了後も前記所定演出が継続され

50

る場合には、前記後半パートとして第1後半パート演出を実行する手段と、

前記演出態様決定手段により決定された前記所定演出の態様と当該決定の前の前記所定演出の態様とが一致していない場合であって前記特別演出終了後も前記所定演出が継続される場合には、前記後半パートとして第2後半パート演出を実行する手段とを有していることを特徴とする特徴BA5に記載の遊技機。

【5706】

特徴BA1等に示したように特別演出が規定回数到達を契機として実行される構成においては、所定の移行条件に対応する判定結果となったことを契機として当該特別演出が実行される場合と比較して、特別演出により所定の移行条件に対応する判定結果となった旨が報知される機会は少なくなる。つまり、特別演出＝ほぼ外れとなることは特別演出に対する注目度の向上を図る上で妨げになる。

10

【5707】

この点、本特徴に示すように、特別演出が実行される遊技回においては所定演出の態様が変化する場合に第1後半パート演出を実行し、所定演出の態様が変わらない場合に第2後半パート演出を実行する構成として、所定演出の態様の变化を特別演出の一部として組み込むことにより、特別演出の単調化を好適に抑制することができる。これは、特別演出に対する注目度の向上を図る上で好ましい。

【5708】

特徴BA7．前記所定演出実行手段は、前記特別遊技状態や前記第1遊技状態へ移行する場合には、前記所定演出を終了する構成となっており、

20

前記複数の基準回数として、第1基準回数（例えば200回）と、当該第1基準回数よりも多い第2基準回数（例えば500回）と、当該第2基準回数よりも多い第3基準回数（例えば1000回）とを含み、

前記規定回数として、前記第1基準回数と同じ回数となるように規定された回数を含んでいるのことが特徴とする特徴BA5又は特徴BA6に記載の遊技機。

【5709】

本特徴に示す構成においては、終了基準回数として第1基準回数が設定されている場合には終了基準回数となった遊技回における特別演出を最後に第1遊技状態へ移行するといった事象が発生し得る。このように特別演出を境に、特別遊技状態への移行、第2／第3遊技状態の継続、第1遊技状態への降格の分岐が生じる構成とすることで特別演出への注目度の向上を図っている。このようにして注目度が高くなっていると想定される状況下にて所定演出の態様を変更することで当該変更の見逃しを好適に抑制できる。

30

【5710】

特徴BA8．前記所定演出は、表示画面（表示画面95a）にキャラクタを常駐させる表示演出を含み、前記特別演出は、前記表示画面に常駐している前記キャラクタが特定の動作を行う表示演出を含む演出であり、

前記変更手段は、前記表示画面に表示されている前記キャラクタの種類を変更することにより前記所定演出の態様を変更する構成となっていることを特徴BA1乃至特徴BA7のいずれか1つに記載の遊技機。

【5711】

40

本特徴に示すように所定演出と特別演出とで同じキャラクタを使用すれば、それら所定演出と特別演出との連携を強化し、特別演出を契機としてキャラクタ（種類）を変更した場合の違和感を好適に緩和できる。

【5712】

特徴BA9．前記取得情報記憶手段は、前記特別情報を複数記憶可能となっており、

前記特別演出が実行される場合に、後続となる特別情報に前記所定の移行情報に対応する特別情報が含まれている場合には、前記変更手段による前記変更が行われない構成となっていることを特徴とする特徴BA1乃至特徴BA8のいずれか1つに記載の遊技機。

【5713】

所定演出の態様が変更となった直後に所定演出が終了となることは特徴BA1等に示し

50

た変更機能が煩わしいとの印象を遊技者に与える要因になり得る。そこで、本特徴に示すように、後続の特別情報に所定の移行情報に対応するものが含まれている場合には所定演出の態様を変更されない構成とすることで上記不都合の発生を抑制するとよい。

【５７１４】

特徴ＢＡ１０．前記所定演出は、前記第２遊技状態への移行に伴って開始され、前記第２遊技状態又は前記第３遊技状態から前記第１遊技状態への移行に伴って終了される演出である特徴ＢＡ１乃至特徴ＢＡ９のいずれか１つに記載の遊技機。

【５７１５】

本特徴に示すように所定演出の実行期間を確保することで、特徴ＢＡ１等に示した所定演出の態様を変更する機能が上手く活用されなくなることを抑制できる。

【５７１６】

特徴ＢＡ１１．前記複数の基準回数として、第１基準回数（例えば２００回）と、当該第１基準回数よりも多い第２基準回数（例えば５００回）とを含み、

前記規定回数として、前記第１基準回数よりも少ない回数となるように規定された特殊回数を含んでおり、

前記第１基準回数と前記特殊回数との差は、当該特殊回数以上となるように構成されていることを特徴とする特徴ＢＡ１０に記載の遊技機。

【５７１７】

本特徴に示す構成とすれば、所定演出の態様を変更された場合であっても、変更後の態様で所定演出が実行される期間が極端に短くなることを抑制できる。これにより、変更機能によって残りの遊技回数を示唆する機能が陳腐化することを好適に抑制できる。

【５７１８】

特徴ＢＡ１２．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第２４～第３０の実施の形態における第１通常遊技状態～第３通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記所定の移行情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記所定遊技状態に含まれる特殊遊技状態（第２通常遊技状態、第３通常遊技状態）へ移行さ

10

20

30

40

50

せる第1移行手段と
を備え、

前記特殊遊技状態において前記所定の移行情報に対応する判定結果となることなく遊技回が進む場合には、前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば200回、500回）となるまで当該特殊遊技状態が維持される構成となっており、

前記特殊遊技状態へ移行する場合に、複数の基準回数（例えば200回、500回）の何れかを前記終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置162のMPU402にて終了基準回数を設定する機能）と、

前記特殊遊技状態となっている場合に、複数の遊技回に亘って所定演出（特殊ステージ）を実行する所定演出実行手段と、

前記所定演出の実行中に前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が規定回数（例えば100回、200回、500回）となる場合に、前記特殊遊技状態が継続するか否かを遊技者が識別可能な特別演出（例えば第23の実施の形態における第2種特殊演出）を実行する特別演出実行手段と、

前記特別演出が実行される場合に、前記終了基準回数設定手段により設定された今回の終了基準回数に到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）に応じて当該特別演出終了後の遊技回における前記所定演出の態様（例えば特殊ステージ中に常駐表示される味方キャラクタの種類）を決定する演出態様決定手段（例えば第24の実施の形態において報知・演出制御装置140のMPU442により味方キャラクタの種類を決定する機能）と、

前記演出態様決定手段により決定された態様が当該決定の前の態様と異なっている場合に、当該演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5719】

本特徴に示すタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は特殊遊技状態へ移行し、特殊遊技状態への移行後は所定条件（転落）の成立の有無に関係なく終了基準回数到達までその恩恵を享受することができる。ここで、特殊遊技状態中は複数の遊技回に亘って所定演出が実行され、当該所定演出中に遊技回の実行回数が規定回数に達した場合には特別演出が発生する。この特別演出によって、特殊遊技状態が継続するか、すなわち規定回数到達までの間に上記所定条件が成立していたか否かが明示される。ここで、特別演出によって既に所定条件が成立済みであることが明らかとなることは、その後の遊技への注目度を低下させる要因になると懸念される。この点、本特徴に示す構成においては、特別演出が発生した際に今回の終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）に基づいて所定演出の態様が決定→変更される。つまり、特別演出を契機として所定演出の態様に変化し得る。所定演出の態様によって残りの遊技回数が示唆されることにより、特別演出後の遊技が単調になることを抑制することができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5720】

因みに、本特徴に示す「変更手段」に関する記載を「前記演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段」とすることも可能である。

【5721】

なお、上記特徴BA2～特徴BA11に示した各技術的思想を特徴BA12に適用してもよい。

【5722】

また、上記特徴AA群～特徴AZ群に示した各技術的思想を特徴BA1～特徴BA12に適用してもよい。

【5723】

<特徴BB群>

以下の特徴BB群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、

10

20

30

40

50

遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5724】

特徴BB1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

10

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

20

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第25の実施の形態における第1通常遊技状態～第3通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

30

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

40

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モード且つ前記低確率モードに対応した第1遊技状態（第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モード且つ前記高確率モードに対応した第2遊技状態（第2通常遊技状態

50

）と、

前記第2切替モード且つ前記低確率モードに対応した第3遊技状態（第3通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記所定の移行情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば200回、500回）となり、当該第2遊技状態における前記終了基準回数到達後の遊技回において所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第2遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数となる前に前記所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段と、

前記第3遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数（例えば200回、500回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第4移行手段と、

前記第2遊技状態へ移行する場合に、複数の基準回数（例えば200回、500回）の何れかを前記終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置162のMPU402にて終了基準回数を設定する機能）と

を備え、

前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態となっている場合に、複数の遊技回に亘って所定演出（特殊ステージ）を実行する所定演出実行手段と、

前記所定演出が実行されている複数の遊技回の何れかにおいて前記抽選モードを示唆する特別演出（例えば第24の実施の形態における第2種特殊演出）を実行する特別演出実行手段と、

前記特別演出が実行される場合に、前記終了基準回数設定手段により設定された今回の終了基準回数に到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）と現在設定されている前記判定モードとに基づいて当該特別演出終了後の遊技回における前記所定演出の態様（例えば特殊ステージ中に常駐表示される味方キャラクタの種類）を決定する演出態様決定手段（例えば第24の実施の形態において報知・演出制御装置140のMPU442により味方キャラクタの種類を決定する機能）と、

前記演出態様決定手段により決定された態様が当該決定の前の態様と異なっている場合に、当該演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5725】

本特徴に示すタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は第2切替モード且つ高確率モード対応の第2遊技状態へ移行し、第2遊技状態への移行後は所定条件（転落）の成立の有無に関係なく終了基準回数到達まで第2切替モードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行を目指すことができる。ここで、第2遊技状態及び第3遊技状態中は複数の遊技回に亘って所定演出が実行される。当該所定演出中に特別演出が発生した場合には当該特別演出によって、遊技状態が第2／第3遊技状態の何れとなっているか、すなわち当該特別演出発生までに上記所定条件が成立していたか否かが示唆される。第3遊技状態と比べて第2遊技状態の方が遊技者の有利度が高いため、特別遊技状態への移行に期待する遊技者は第2遊技状態（高確率モード）が続いていることに期待して特別演出に注目するものと想定される。ここで、本特徴に示す構成においては、特別演出が発生した際に今回の終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）及び現在の判定モードに基づいて所定演出の態様が決定→変更される。つまり、特別演出を契機として所定演出の態様が変化し得る。遊技者は、所定演出の態様から残りの遊技回数や判定モード、すなわち第1遊技状態へ移行

10

20

30

40

50

するまでに特別遊技状態となる期待度を推測可能となり、特別演出後の遊技が単調になることを抑制できる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5726】

なお、本特徴に示す「変更手段」に関する記載を「前記演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段」とすることも可能である。

【5727】

特徴BB2．前記演出態様決定手段は、前記残りの遊技回数が所定回数よりも少なく且つ前記判定モードが前記高確率モードである場合に決定される複数の前記所定演出の態様の1つと、前記残りの遊技回数が前記所定回数よりも多く且つ前記判定モードが前記低確率モードである場合に決定される複数の前記所定演出の態様の1つとが同一となるように構成されていることを特徴とする特徴BB1に記載の遊技機。

10

【5728】

特別遊技状態を目指す上では、判定モードと残りの遊技回数との優劣の関係が遊技進行に伴って変化し得る。つまり、残りの遊技回数が多いことに期待が向く場合と判定モードが高確率モードであることに期待が向く場合とが発生し得る。そこで、本特徴に示すように、残りの遊技回数が所定回数よりも少なく且つ前記判定モードが前記高確率モードである場合に決定される所定演出の態様の1つと、残りの遊技回数が所定回数よりも多く且つ判定モードが低確率モードである場合に決定される所定演出の態様の1つとが同一となる構成とすれば、所定演出の態様が過度に多様化することを抑制しつつ、特徴BB1に示した効果を発揮させることができる。

20

【5729】

特徴BB3．前記所定演出の態様として、第1態様及び第2態様を含み、前記残りの遊技回数が増えることで前記所定演出の態様として前記第2態様が決定されやすく、前記判定モードが前記高確率モードである場合には前記低確率モードである場合と比べて前記第2態様となりやすい構成となっている特徴BB1又は特徴BB2に記載の遊技機。

【5730】

本特徴に示す構成では、残りの遊技回数と判定モードという2つのパラメータを用いて第2態様への変更が後押しされる。このような構成では、所定演出の態様が第1態様となるよりも第2態様となる方が遊技者の有利度が高くなり、所定演出の態様が過度に複雑になることを抑制しつつ、特徴BB1に示した示唆機能のメリハリを強化できる。

30

【5731】

特徴BB4．前記演出態様決定手段により前記所定演出の態様を決定する際の前記残りの遊技回数の寄与度は前記判定モードの種類の寄与度よりも高くなっていることを特徴とする特徴BB1乃至特徴BB3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5732】

判定モードについては、高確率モードから低確率モードに切り替わった後は特別遊技状態を経由することなく高確率モードへ切り替わることがない。このため、内部的に低確率モードとなっている状況下にて所定演出の態様を決定する場合に判定モードの影響が強くなることは好ましくない。そこで、本特徴に示すように、判定モードの種類の寄与度 < 残りの遊技回数の寄与度とすれば、残りの遊技回数によってのみ態様が決定される構成にアクセントを付与しつつも、上記不都合の発生を好適に回避できる。

40

【5733】

特徴BB5．前記演出態様決定手段により前記所定演出の態様を決定する際の前記判定モードの種類の寄与度は前記残りの遊技回数の寄与度よりも高くなっていることを特徴とする特徴BB1乃至特徴BB3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5734】

実質的に残りの遊技回数が少なくなってくれば、残りの遊技回数に基づいて所定演出の態様が決定される構成においては、当該態様がかわり映えのしないものになると懸念される。この点、本特徴に示す構成では、残りの遊技回数の寄与度 < 判定モードの種類の寄

50

与度となっているため、遊技回が進んで残りの遊技回数が少なくなってきた際に高期待度の態様に変更されたとしてもそれがガセであるかのような印象を弱めることができる。これは、所定演出の態様を変更することで遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【５７３５】

特徴ＢＢ６．前記演出態様決定手段により前記所定演出の態様を決定する際の前記残りの遊技回数の寄与度及び前記判定モードの種類の寄与度を、前記残りの遊技回数に応じて変更する手段を有していることを特徴とする特徴ＢＢ１乃至特徴ＢＢ５のいずれか１つに記載の遊技機。

【５７３６】

本特徴に示すように、残りの遊技回数の寄与度及び前記判定モードの種類の寄与度を残りの遊技回数に応じて変更可能とすれば、実用上好ましい構成を実現できる。

【５７３７】

特徴ＢＢ７．前記判定モードに応じて前記所定演出の態様の決定候補を絞り込む手段を有していることを特徴とする特徴ＢＢ１乃至特徴ＢＢ６のいずれか１つに記載の遊技機。

【５７３８】

本特徴に示すように、判定モードに応じて所定演出の態様の決定候補を絞り込む構成とすれば、所定演出の態様が実際の遊技の状況からかけ離れた態様となることを好適に回避できる。

【５７３９】

特徴ＢＢ８．前記特別演出実行手段は、少なくとも前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が規定回数となった場合に、前記特別演出を実行する構成となっていることを特徴とする特徴ＢＢ１乃至特徴ＢＢ７のいずれか１つに記載の遊技機。

【５７４０】

本特徴に示すように、少なくとも特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が規定回数となった場合に特別演出が実行される構成とすして当該特別演出の発生機会を確保すれば、特徴ＢＢ１等に示した変更機能が上手く活用されなくなることを抑制できる。

【５７４１】

特徴ＢＢ９．前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記規定回数となる場合に実行される前記特別演出と、前記規定回数となる遊技回以外の遊技回において実行される前記特別演出とでは、前記所定演出の態様に変更となる確率が相違するように構成されていることを特徴とする特徴ＢＢ８に記載の遊技機。

【５７４２】

本特徴に示すように規定回数到達となる遊技回とそれ以外の遊技回とで特別演出発生時に所定演出の態様に変更となる確率を相違させる構成とすれば、変更の有無のメリハリを強化できる。

【５７４３】

特徴ＢＢ１０．前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記規定回数となった場合に実行される前記特別演出においては、前記規定回数となる遊技回以外の遊技回において前記特別演出が実行される場合と比べて、前記所定演出の態様に変更されやすくなっていることを特徴とする特徴ＢＢ８に記載の遊技機。

【５７４４】

規定回数到達となる遊技回にて発生する特別演出においては、所定の移行情報に対応する判定結果となったことを契機として特別演出を発生させる構成と比較して、所謂ガセ演出になる可能性が高くなる。そこで、本特徴に示すように、規定回数到達となる遊技回にて発生する特別演出においては、それ以外の遊技回にて発生する特別演出と比べて所定演出の態様に変更されやすい構成とすることにより、実用上好ましい構成を実現できる。

【５７４５】

特徴ＢＢ１１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

10

20

30

40

50

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 9 1，9 2 や可変入賞装置 8 3）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 2 2 4）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1，9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 2 5 の実施の形態における第 1 通常遊技状態～第 3 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 9 3）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モード且つ前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応した第 2 遊技状態（第 2 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モード且つ前記低確率モードに対応した第 3 遊技状態（第 3 通常遊技状態）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記所定の移行情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば 2 0 0 回、5 0 0 回）となり、当該第 2 遊技状態における前記終了基準回数到達後の遊技回において所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第 1 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準

10

20

30

40

50

回数となる前に前記所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段と、

前記第3遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数（例えば200回、500回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第4移行手段と、

前記第2遊技状態へ移行する場合に、前記終了基準回数を設定する終了基準回数設定手段（主制御装置162のMPU402にて終了基準回数を設定する機能）とを備え、

前記第2遊技状態及び前記第3遊技状態となっている場合に、複数の遊技回に亘って所定演出（特殊ステージ）を実行する所定演出実行手段と、

前記所定演出が実行されている複数の遊技回の何れかにおいて前記判定手段による判定結果を遊技者に報知する特別演出（例えば第24の実施の形態における第2種特殊演出）を実行する特別演出実行手段と、

前記特別演出が実行される場合に、前記終了基準回数設定手段により設定された今回の終了基準回数に到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）と現在設定されている前記判定モードとに基づいて当該特別演出終了後の遊技回における前記所定演出の態様（例えば特殊ステージ中に常駐表示される味方キャラクタの種類）を決定する演出態様決定手段（例えば第24の実施の形態において報知・演出制御装置140のMPU442により味方キャラクタの種類を決定する機能）と、

前記演出態様決定手段により決定された態様が当該決定の前の態様と異なっている場合に、当該演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【5746】

本特徴に示すタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は第2切替モード且つ高確率モード対応の第2遊技状態へ移行し、第2遊技状態への移行後は所定条件（転落）の成立の有無に関係なく終了基準回数到達まで第2切替モードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行を目指すことができる。ここで、第2遊技状態及び第3遊技状態中は複数の遊技回に亘って所定演出が実行される。当該所定演出中に特別演出が発生した場合には、今回の終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）及び現在の判定モードに基づいて所定演出の態様が決定→変更される。つまり、特別演出を契機として所定演出の態様が変化し得る。遊技者は、所定演出の態様から残りの遊技回数や判定モード、すなわち第1遊技状態へ移行するまでに特別遊技状態となる期待度を推測可能となり、特別演出後の遊技が単調になることを抑制することができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5747】

因みに、本特徴に示す「変更手段」に関する記載を「前記演出態様決定手段により決定された態様となるように前記所定演出の態様を変更する変更手段」とすることも可能である。

【5748】

なお、上記特徴BB2～特徴BB10に示した各技術的思想を特徴BB11に適用してもよい。

【5749】

また、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群に示した各技術的思想を特徴BB1～特徴BB11に適用してもよい。

【5750】

<特徴BC群>

以下の特徴BC群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球

10

20

30

40

50

部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5751】

特徴BC1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第26の実施の形態における第1通常遊技状態～第3通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第2切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、

前記第1切替モード且つ前記低確率モードに対応した第1遊技状態（第1通常遊技状態）と、

前記第2切替モード且つ前記高確率モードに対応した第2遊技状態（第2通常遊技状態）と、

前記第2切替モード且つ前記低確率モードに対応した第3遊技状態（第3通常遊技状態）

10

20

30

40

50

）と

が設けられており、

前記第1遊技状態において前記所定の移行情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第2遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば200回、500回）となり、当該第2遊技状態における前記終了基準回数到達後の遊技回において所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第2遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数となる前に前記所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段と、

前記第3遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数（例えば200回、500回）となった場合に、前記第1遊技状態へ移行させる第4移行手段と、

前記第2遊技状態へ移行する場合に、複数の基準回数（例えば200回、500回）の何れかを前記終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置162のMPU402にて終了基準回数を設定する機能）と、

表示画面（表示画面95a）を有する表示手段（図柄表示装置95）と、

前記表示画面にて表示演出を実行する演出実行手段（報知・演出制御装置140や表示制御装置410）と

を備え、

前記演出実行手段は、

前記第2遊技状態又は前記第3遊技状態である特殊遊技状態となっている場合に、複数の遊技回に亘って所定演出（特殊ステージ）を実行する所定演出実行手段と、

前記所定演出が実行されている何れかの遊技回において前記特別遊技状態の継続の有無を報知する特別演出（例えば第26～第30の実施の形態における第2種特殊演出）を実行する特別演出実行手段と

を有し、

前記所定演出実行手段は、前記終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）に相関のある第1演出用画像（例えば味方キャラクタFC）と前記判定モードに相関のある第2演出用画像（例えば敵キャラクタEC）とを各々表示することにより、前記特殊遊技状態中に前記所定の移行情報に対応する判定結果となる期待度を示唆する構成となっており、

前記特別演出は、前記第1演出用画像及び前記第2演出用画像を用いた表示演出となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5752】

本特徴に示すタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は第2切替モード且つ高確率モード対応の第2遊技状態へ移行し、第2遊技状態への移行後は所定条件（転落）の成立の有無に関係なく終了基準回数到達まで第2切替モードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行を目指すことができる。ここで、第2遊技状態及び第3遊技状態中は複数の遊技回に亘って所定演出が実行される。当該所定演出中に特別演出が発生した場合には当該特別演出によって、特殊遊技状態が継続するか否かが報知される。ここで、本特徴に示す構成においては、所定演出中は終了基準回数到達となる残りの遊技回数に相関のある第1演出用画像と判定モードに相関のある第2演出用画像とが各々表示され、これら第1演出用画像及び第2演出用画像によって残りの遊技回数や判定モードが示唆される。上記特別演出は、遊技回を跨いで表示が継続されている第1演出用画像及び第2演出用画像を用いた表示演出となっている。これにより、所定演出→特別演出の連携を強化し、特別演出の唐突感を好適に緩和できる。

【5753】

特徴 B C 2 . 前記特別演出は、前記第 1 演出用画像及び前記第 2 演出用画像を前記表示画面の所定領域（例えば演出実行領域 B E）において連動させる連動表示（例えば対戦表示）を含む演出である特徴 B C 1 に記載の遊技機。

【 5 7 5 4 】

第 1 演出用画像と第 2 演出用画像とを所定領域にて連動させる構成とすることで、2 つの演出用画像の関係性を強化できる。

【 5 7 5 5 】

特徴 B C 3 . 前記特別演出実行手段は、少なくとも前記所定の移行情報に対応する判定結果となった遊技回と、前記第 2 移行手段及び前記第 4 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行となる最終遊技回とにおいて前記特別演出を実行する構成となっており、

前記所定演出は前記特別演出を契機として終了し得る構成となっていることを特徴とする特徴 B C 1 又は特徴 B C 2 に記載の遊技機。

【 5 7 5 6 】

特別演出については、特殊遊技状態から特別遊技状態へ移行する場合や特殊遊技状態から第 1 遊技状態へ移行する場合に発生する。このような構成では、当該特別演出に対する遊技者の注目度は高くなると想定される。このような状況下においては、広い領域で表示演出を実行することで表示演出の多様化やインパクトの強化を好適に実現できるものの、所定演出に用いられる第 1 演出用画像や第 2 演出用画像をそのままとした場合には、それら第 1 演出用画像や第 2 演出用画像が障害になると懸念される。他方で、特別演出中は第 1 演出用画像や第 2 演出用画像を非表示とすることで上記懸念は解消できるものの、所定演出による示唆機能が O F F となることは好ましくない。この点、特徴 B C 1 等との組み合わせによれば、特別演出を第 1 演出用画像及び第 2 演出用画像を用いた表示演出とすることで、上記各種懸念を好適に払拭できる。

【 5 7 5 7 】

特徴 B C 4 . 前記特別演出は、前記第 1 演出用画像及び前記第 2 演出用画像のうち予め定められた一方を強調した特別表示を含み、前記所定の移行情報に対応する判定結果となった旨を当該特別表示によって報知する構成となっている特徴 B C 1 乃至特徴 B C 3 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 7 5 8 】

第 1 演出用画像及び第 2 演出用画像のうち予め定められた一方を強調した特別表示によって所定の移行情報に対応する判定結果となった旨を報知する構成とすれば、演出の単調化を抑制しつつ、表示画面を通じて遊技者に提供される情報が過多となることを好適に抑制できる。

【 5 7 5 9 】

特徴 B C 5 . 前記特別演出は、前記第 1 演出用画像を強調した特別表示を含み、前記所定の移行情報に対応する判定結果となった旨を当該特別表示によって報知する構成となっている特徴 B C 1 乃至特徴 B C 3 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 7 6 0 】

残りの遊技回数＝特殊遊技状態下での残りの抽選（判定）回数であり、これらの回数は遊技回が進むことで必然的に少なくなる。このため、遊技者の注目度は判定モードに相関のある第 2 演出用画像と比べて残りの遊技回数に相関のある第 1 演出用画像に向きやすいと想定される。そこで、本特徴に示すように、特別演出においては第 1 演出用画像を強調した特別表示によって所定の移行情報に対応する判定結果となった旨を報知することにより、特別表示の見逃し等によって表示演出のインパクトが低下することを好適に抑制できる。

【 5 7 6 1 】

特徴 B C 6 . 前記表示画面に、当該表示画面の所定表示領域を第 1 表示領域（第 1 表示領域 F E）及び第 2 表示領域（第 2 表示領域 E E）に仕切る仕切り画像（仕切り画像 D G）を表示する仕切り表示手段を備え、

前記所定演出中は、前記第 1 演出用画像が前記第 1 表示領域に表示され、前記第 2 演出用画像が前記第 2 表示領域に表示される構成となっていることを特徴とする特徴 B C 1 乃

10

20

30

40

50

至特徴 B C 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5762】

表示画面（所定表示領域）を仕切り画像によって分割し、第 1 演出用画像用の表示領域と第 2 演出用画像用の表示領域とを分ける構成とすることは、各演出用画像の表示態様の多様化を図りつつ、それに起因して第 1 演出用画像と第 2 演出用画像との識別が困難になることを抑制する上で好ましい。

【5763】

特徴 B C 7．前記仕切り表示手段は、前記特別演出が実行される場合に前記仕切り画像を非表示とする手段を有し、

前記特別演出中は、前記仕切り画像が非表示となって前記第 1 演出用画像が表示される領域と前記第 2 演出用画像が表示される領域とが各々拡張され、それら拡張された領域の少なくとも一部が重複するように構成されていることを特徴とする特徴 B C 6 に記載の遊技機。

10

【5764】

上記特徴 B C 6 に示したように、仕切り画像によって第 1 演出用画像の表示領域と第 2 演出用画像の表示領域とを分けること（画面を分割すること）には技術的意義がある。ここで、特別演出においては仕切り画像を非表示とし各演出用画像が表示される領域を拡張することによりインパクトの強い演出が可能となる。そして、これら拡張された領域については少なくとも一部が重複する構成とすることで、当該効果を一層好適に発揮させることができる。

20

【5765】

特徴 B C 8．前記第 1 演出用画像として、複数の第 1 画像を有し、

前記第 2 演出用画像として、複数の第 2 画像を有し、

第 1 変更条件が成立した場合に、前記第 1 演出用画像を他の前記第 1 画像に変更する第 1 変更手段と、

第 2 変更条件が成立した場合に、前記第 2 演出用画像を他の前記第 2 画像に変更する第 2 変更手段と

を備え、

少なくとも前記特別演出が実行されている状況下にて前記仕切り画像が非表示となっている場合には、前記第 1 変更手段による前記第 1 演出用画像の変更のタイミングと前記第 2 変更手段による前記第 2 演出用画像の変更のタイミングとの重なりが回避されていることを特徴とする特徴 B C 7 に記載の遊技機。

30

【5766】

仕切り画像が非表示となり且つ 2 つの演出用画像の表示領域が拡張且つ重複している状況下にて、それら演出用画像が他の画像に同時に変更された場合には、ユーザが困惑し得る。そこで、本特徴に示すように各演出用画像を変更可能としつつもそのタイミングの重なりを回避することで上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【5767】

特徴 B C 9．前記特別演出の開始を示唆する開始示唆手段を備え、

前記開始示唆手段は、前記第 1 演出用画像及び前記第 2 演出用画像の少なくとも一方を前記仕切り画像に近づけるように変位させる手段と、当該変位に合わせて前記仕切り画像の表示位置を変更する手段と、前記仕切り画像の表示位置を変更した後に当該仕切り画像を非表示とする手段とを有している特徴 B C 7 又は特徴 B C 8 に記載の遊技機。

40

【5768】

本特徴に示すように、仕切り画像に向けて演出用画像が変位→演出用画像の変位に連動して仕切り画像の表示位置の変更→仕切り画像の非表示によって特別演出の開始を示唆することにより、仕切り画像を演出の一部とすることができる。

【5769】

特徴 B C 10．前記第 1 演出用画像として、複数の第 1 画像を有し、

前記第 2 演出用画像として、複数の第 2 画像を有し、

50

前記所定演出実行手段は、前記複数の第 1 画像の何れかを前記表示画面に表示し、前記複数の第 2 画像の何れかを前記表示画面に表示する構成となっており、

第 1 変更条件が成立した場合に、前記第 1 演出用画像を現在の前記残りの遊技回数に応じて他の前記第 1 画像に変更する第 1 変更手段と、

第 2 変更条件が成立した場合に、前記第 2 演出用画像を現在の前記判定モードに応じて他の前記第 2 画像に変更する第 2 変更手段と

を備えていることを特徴とする特徴 B C 1 乃至特徴 B C 9 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5770】

本特徴に示す構成によれば、第 1 演出用画像の種類から残りの遊技回数を推測したり、第 2 演出用画像の種類から判定モードを推測したりすることが可能となる。

【5771】

なお、上記特徴 A A 群～特徴 A Z 群、特徴 B A 群～特徴 B B 群に示した各技術的思想を特徴 B C 1～特徴 B C 10 に適用してもよい。

【5772】

<特徴 B D 群>

以下の特徴 B D 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5773】

特徴 B D 1. 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 80 a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91, 92 や可変入賞装置 83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）と

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の R A M 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の M P U 402 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 26～第 30 の実施の形態における第 1 通常遊技状態～第 3 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 93）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて電役サポート用処理を実行する機能）とを備え、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、前記第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなるように設定された第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記所定の移行情報に対応した判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、

前記第 1 切替モード且つ前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（第 1 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応した第 2 遊技状態（第 2 通常遊技状態）と、

前記第 2 切替モード且つ前記低確率モードに対応した第 3 遊技状態（第 3 通常遊技状態）と

が設けられており、

前記第 1 遊技状態において前記所定の移行情報に対応する判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経て前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が終了基準回数（例えば 200 回、500 回）となり、当該第 2 遊技状態における前記終了基準回数到達後の遊技回において所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第 1 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と、

前記第 2 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数となる前に前記所定条件が成立した場合（転落発生となった場合）に前記第 3 遊技状態へ移行させる第 3 移行手段と、

前記第 3 遊技状態において前記特別遊技状態終了後の遊技回の実行回数が前記終了基準回数（例えば 200 回、500 回）となった場合に、前記第 1 遊技状態へ移行させる第 4 移行手段と、

前記第 2 遊技状態へ移行する場合に、複数の基準回数（例えば 200 回、500 回）の何れかを前記終了基準回数として設定する終了基準回数設定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて終了基準回数を設定する機能）と、

表示画面（表示画面 95a）を有する表示手段（図柄表示装置 95）と、

前記表示画面にて表示演出を実行する演出実行手段（報知・演出制御装置 140 や表示制御装置 410）と

を備え、

前記演出実行手段は、

前記第 2 遊技状態又は前記第 3 遊技状態である特殊遊技状態となっている場合に、複数の遊技回に亘って所定演出（特殊ステージ）を実行する所定演出実行手段と、

前記所定演出が実行されている何れかの遊技回において、前記所定の移行情報に対応する判定結果となったか否かを遊技者が識別可能な特別演出（例えば第 26～第 30 の実施の形態における第 2 種特殊演出）を実行する特別演出実行手段と

を有し、

前記所定演出は、前記終了基準回数到達となる残りの遊技回数（残り保障回数）に相関のある複数の第 1 画像（女の子のキャラクタ、妖精のキャラクタ、男の子のキャラクタ）の何れかが第 1 相関画像（例えば味方キャラクタ FC）として前記表示画面に表示され、前記判定モードに相関のある複数の第 2 画像（カメのキャラクタ、カニのキャラクタ、サ

10

20

30

40

50

メのキャラクタ)の何れかが第2相関画像(例えば敵キャラクタEC)として前記表示画面に表示され、それら第1相関画像及び第2相関画像によって前記特殊遊技状態中に前記所定の移行情報に対応する判定結果となる期待度を示唆するように構成されており、

前記演出実行手段は、

前記所定の移行情報に対応しない判定結果となった遊技回にて前記特別演出が実行される場合であって当該遊技回後も前記特殊遊技状態が継続する場合に、現在の前記残りの遊技回数に応じて前記第1相関画像を他の前記第1画像に変更可能な第1変更手段と、

前記所定の移行情報に対応しない判定結果となった遊技回にて前記特別演出が実行される場合であって当該遊技回後も前記特殊遊技状態が継続する場合に、現在の前記判定モードに応じて前記第2相関画像を他の前記第2画像に変更可能な第2変更手段とを有していることを特徴とする遊技機。

10

【5774】

本特徴に示すタイプの遊技機においては、特別遊技状態終了後は第2切替モード且つ高確率モード対応の第2遊技状態へ移行し、第2遊技状態への移行後は所定条件(転落)の成立の有無に関係なく終了基準回数到達まで第2切替モードの恩恵を享受することができる。このような構成によれば、遊技者は投資を抑えながら次の特別遊技状態への移行を目指すことができる。ここで、第2遊技状態及び第3遊技状態中は複数の遊技回に亘って所定演出が実行される。当該所定演出中に特別演出が発生した場合には当該特別演出によって、所定の移行情報に対応する判定結果となったか否かが報知される。このような構成においては、特別演出→所定の移行情報に対応しない判定結果となった場合に、表示演出に対する遊技者の注目が急激に低下すると懸念される。この点、本特徴に示す構成においては、所定演出中は終了基準回数到達となる残りの遊技回数に相関のある第1相関画像と判定モードに相関のある第2相関画像とが各々表示され、これら第1相関画像及び第2相関画像によって残りの遊技回数や判定モードが示唆される構成となっている。そして、上記特別演出にて所定の移行情報に対応しない判定結果(外れ結果)となった場合には、第1相関画像や第2相関画像が変更され得る構成となっている。このように、特別演出後も特殊遊技状態が続く場合には、第1相関画像や第2相関画像が変更され得る構成、すなわち推測の根拠となる情報が更新され得る構成とすれば、表示演出の単調化を抑制し、遊技への注目度の向上に寄与できる。

20

【5775】

特徴BD2. 前記第1変更手段による前記第1相関画像の変更及び前記第2変更手段による前記第2相関画像の変更は、前記特別演出が実行される遊技回にて行われる構成となっていることを特徴とする特徴BD1に記載の遊技機。

30

【5776】

特別演出が実行される遊技回においては遊技回用動作の動作期間を長くすることは別演出への注目度の向上を図る上で有利となる。そこで、本特徴に示すように、特別演出が実行される遊技回の動作期間を利用して第1/第2相関画像を変更する構成とすれば、相関画像の変更を行うための期間を好適に確保できる。これは、相関画像の変更のインパクトの強化等を図る上で好ましい。また、特別演出が実行される場合には遊技者の注目が表示画面に向きやすくなる。このような状況下にて相関画像を変更する構成とすることは、当該変更の見逃しを抑制する上で好ましい。

40

【5777】

特徴BD3. 前記特別演出は、前記判定手段による判定結果が報知される前の前半パートと、当該判定結果が報知された後の後半パートとを含み、

前記第1変更手段は、前記後半パートにおいて前記第1相関画像を変更し、

前記第2変更手段は、前記後半パートにおいて前記第2相関画像を変更する構成となっていることを特徴とする特徴BD1又は特徴BD2に記載の遊技機。

【5778】

本特徴に示すように、特別演出において判定結果が報知された後(後半パート)に相関画像を変更する構成とすれば、所定の移行条件に対応する判定結果とならなかった場合に

50

表示演出に対する注目度が急速に低下することを好適に抑制できる。

【5779】

特徴BD4．前記特別演出を契機として前記第1関連画像及び前記第2関連画像の一方が変更される場合には、当該特別演出を契機とした他方の変更が回避される構成となっていることを特徴とする特徴BD1乃至特徴BD3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5780】

本特徴に示すように、第1関連画像及び第2関連画像の変更を一方のみとなるように制限することは、関連画像の変更の機会を確保しつつ当該変更の見逃しを抑制する上で好ましい。

【5781】

特徴BD5．前記特別演出を契機として前記第1関連画像及び前記第2関連画像の一方が前記期待度の低い画像に変更される場合には、当該特別演出を契機とした他方の前記期待度の低い画像への変更が回避される構成となっていることを特徴とする特徴BD1乃至特徴BD3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5782】

本特徴に示すように第1関連画像及び第2関連画像が1の特別演出を契機として同時にランクダウンしない構成とすることは、当該特別演出を契機とした遊技者の遊技意欲を急速な低下を抑制する上で好ましい。

【5783】

特徴BD6．前記第1変更手段による前記第1関連画像の変更は、前記第2変更手段による前記第2関連画像の変更よりも優先される構成となっていることを特徴とする特徴BD4又は特徴BD5に記載の遊技機。

【5784】

特殊遊技状態が特別遊技状態への移行チャンスとなる構成においては、特殊遊技状態が継続する残りの遊技回数に対して遊技者の注目が向きやすい。本特徴に示すように、第1関連画像の変更が第2関連画像の変更よりも優先的に実行される構成とすれば、残りの遊技回数に注目する遊技者の期待感を好適に煽ることができる。特に、残りの遊技回数が遊技回の進行に伴って減る点に鑑みれば、第1関連画像の変更を優先して変更機会を確保することには技術的意義がある。

【5785】

特徴BD7．前記第2変更手段による前記第2関連画像の変更は、前記第1変更手段による前記第1関連画像の変更よりも優先される構成となっていることを特徴とする特徴BD4又は特徴BD5に記載の遊技機。

【5786】

特徴BD1等に示したように判定モードが低確率モード及び高確率モードの2段階となっており且つ高確率モードから低確率モードへ移行した場合には特別遊技状態を経由することなく高確率モードへの復帰が不可となっている遊技機においては、判定モードが切り替わる機会自体が少ない。そこで、判定モードに相關のある第2関連画像の変更を優先的に行う構成とすることで、第2関連画像が変更されないまま特殊遊技状態が終了するといった事象が発生し、当該第2関連画像の変更機能が上手く活用されなくなることを抑制できる。

【5787】

特徴BD8．前記第1変更手段は、前記表示画面の第1所定位置に表示されている変更前の第1関連画像を非表示とする手段と、変更後の第1関連画像を表示画面の中央に拡大して表示する手段と、当該変更後の第1関連画像を前記第1所定位置に縮小して表示する手段とを有し、

前記第2変更手段は、前記表示画面の第1所定位置に表示されている変更前の第2関連画像を非表示とする手段と、変更後の第2関連画像を表示画面の中央に拡大して表示する手段と、当該変更後の第2関連画像を前記第1所定位置に縮小して表示する手段とを有していることを特徴とする特徴BD1乃至特徴BD7のいずれか1つに記載の遊技機。

10

20

30

40

50

【５７８８】

本特徴に示す構成とすれば、表示画面に第１相関画像及び第２相関画像を表示する構成において、変更のインパクトを強化しつつ、変更前後の関係が分かりづらくなることを好適に抑制できる。

【５７８９】

特徴ＢＤ９．前記表示画面には複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを停止表示させる絵柄表示領域が設けられており、

前記第１相関画像及び前記第２相関画像の一方は他方と比べて変更機会が多くなるように差が設けられており、当該他方は当該一方と比べて前記絵柄表示領域に近い位置に表示される構成となっていることを特徴とする特徴ＢＤ１乃至特徴ＢＤ８のいずれか１つに記載の遊技機。

10

【５７９０】

変更機会の多い相関画像については変更機会の少ない相関画像よりも絵柄表示領域に近い位置に表示される構成とすることにより、ユーザの満足度を好適に向上させることができる。

【５７９１】

なお、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＺ群、特徴ＢＡ群～特徴ＢＣ群に示した各技術的思想を特徴ＢＤ１～特徴ＢＤ９に適用してもよい。

【５７９２】

<特徴ＢＥ群>

20

以下の特徴ＢＥ群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【５７９３】

特徴ＢＥ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

30

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

40

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

50

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第26～第30の実施の形態における第1通常遊技状態～第3通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

表示画面（表示画面95a）を有する表示装置（図柄表示装置95）と、

前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410）と

を備え、

前記表示制御手段は、

前記表示画面に第1種キャラクタ（味方キャラクタFC）を表示させる第1表示手段と、

前記表示画面に第2種キャラクタ（敵キャラクタEC）を表示させる第2表示手段と

備え、

前記第1表示手段は、

前記所定遊技状態において前記表示画面における第1表示領域（常駐表示領域FCE）に前記第1種キャラクタを表示させる手段と、

前記所定遊技状態中に特別演出（第2種特殊演出）が実行される場合に前記第1表示領域に表示中の前記第1種キャラクタを非表示とし当該第1種キャラクタを前記表示画面における第2表示領域（演出実行領域BE）に表示させる手段と

を有し、

前記第2表示手段は、

前記所定遊技状態において複数の遊技回に亘って前記表示画面における第3表示領域（常駐表示領域ECE）に前記第2種キャラクタを表示させる手段と、

前記所定遊技状態中に前記特別演出（第2種特殊演出）が実行される場合に前記第3表示領域に表示中の前記第2種キャラクタを非表示とし当該第2種キャラクタを前記表示画面における前記第2表示領域（演出実行領域BE）に表示させる手段と

を有し、

前記表示制御手段は、前記特別演出中は前記第2表示領域に表示されている前記第1種キャラクタ及び前記第2種キャラクタを当該特別演出の進行に伴って当該第2表示領域にて動的に表示させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5794】

所定遊技状態中は複数の遊技回に亘って第1表示領域に第1種キャラクタが表示され、第3表示領域に第2種キャラクタが表示される。それら第1／第2種キャラクタを表示画面に各々表示（待機、常駐）させている状況下にて特別演出が実行される場合には、第1表示領域に表示中の第1種キャラクタと第3表示領域に表示中の第2種キャラクタとが各々非表示→非表示となった各キャラクタが第2表示領域に表示されることとなる。そして、それらキャラクタは特別演出の進行に伴って第2表示領域を移動等する。このように、待機中のキャラクタを第2表示領域に移し当該第2表示領域における動的表示によって特別演出を進行させる構成とすれば、遊技者は所定遊技状態において自身の好みのキャラクタが表示されている状況下にて特別演出が発生すること（当該キャラクタの動的表示）に期待して遊技に注目することとなり、所定遊技状態における遊技の単調化を好適に抑制できる。

【5795】

なお、本特徴に示す「所定遊技状態」を「特殊遊技状態」としてもよい。

【5796】

特徴BE2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）と

10

20

30

40

50

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 9 1，9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 2 6 ～第 3 0 の実施の形態における第 1 通常遊技状態～第 3 通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

表示画面（表示画面 9 5 a）を有する表示装置（図柄表示装置 9 5）と、

前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0）と

を備え、

前記表示制御手段は、

前記表示画面に第 1 種キャラクタ（味方キャラクタ F C）を表示させる第 1 表示手段と、

前記表示画面に第 2 種キャラクタ（敵キャラクタ E C）を表示させる第 2 表示手段と
備え、

前記第 1 表示手段は、

前記所定遊技状態中の複数の遊技回に亘って前記表示画面における第 1 表示領域（常駐表示領域 F C E）に前記第 1 種キャラクタを表示させる手段と、

前記所定遊技状態中に特別演出（第 2 種特殊演出）が実行される場合に前記第 1 表示領域に表示中の前記第 1 種キャラクタを非表示とし当該第 1 種キャラクタを前記表示画面における第 2 表示領域（演出実行領域 B E）に表示させる手段と

を有し、

前記第 2 表示手段は、

前記所定遊技状態中の前記複数の遊技回に亘って前記表示画面における第 3 表示領域（常駐表示領域 E C E）に前記第 2 種キャラクタを表示させる手段と、

前記所定遊技状態中に前記特別演出（第 2 種特殊演出）が実行される場合に前記第 3 表示領域に表示中の前記第 2 種キャラクタを非表示とし当該第 2 種キャラクタを前記表示画面における前記第 2 表示領域（演出実行領域 B E）に表示させる手段と

を有し、

前記表示制御手段は、前記特別演出中は前記第 2 表示領域に表示されている前記第 1 種キャラクタ及び前記第 2 種キャラクタを当該特別演出の進行に伴って当該第 2 表示領域にて動的に表示させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5 7 9 7】

所定遊技状態中は複数の遊技回に亘って第 1 表示領域に第 1 種キャラクタが表示され、第 3 表示領域に第 2 種キャラクタが表示される。それら第 1 / 第 2 種キャラクタを表示画面に各々表示（待機、常駐）させている状況下にて特別演出が実行される場合には、第 1

10

20

30

40

50

表示領域に表示中の第1種キャラクタと第3表示領域に表示中の第2種キャラクタとが各々非表示→非表示となった各キャラクタが第2表示領域に表示されることとなる。そして、それらキャラクタは特別演出の進行に伴って第2表示領域を移動等する。このように、待機中のキャラクタを第2表示領域に移し当該第2表示領域における動的表示によって特別演出を進行させる構成とすれば、遊技者は所定遊技状態において自身の好みのキャラクタが表示されている状況下にて特別演出が発生すること（当該キャラクタの動的表示）に期待して遊技に注目することとなり、所定遊技状態における遊技の単調化を好適に抑制できる。

【5798】

なお、本特徴に示す「所定遊技状態」を「特殊遊技状態」としてもよい。

10

【5799】

因みに、本特徴に示す構成を「表示画面（表示画面95a）を有する表示装置（図柄表示装置95）と、前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410）とを備えている遊技機であって、前記表示制御手段は、前記表示画面に第1種キャラクタ（味方キャラクタFC）を表示させる第1表示手段と、前記表示画面に第2種キャラクタ（敵キャラクタEC）を表示させる第2表示手段と備え、前記第1表示手段は、所定遊技状態において前記表示画面における第1表示領域に前記第1種キャラクタを表示させる手段と、当該所定遊技状態中に特別演出（第2種特殊演出）が実行される場合に前記第1表示領域に表示中の前記第1種キャラクタを非表示とし当該第1種キャラクタを前記表示画面における第2表示領域に表示させる手段とを有し、前記第2表示手段は、前記所定遊技状態において前記表示画面における第3表示領域に前記第2種キャラクタを表示させる手段と、当該所定遊技状態中に特別演出（第2種特殊演出）が実行される場合に前記第3表示領域に表示中の前記第2種キャラクタを非表示とし、当該第2種キャラクタを前記表示画面における第2表示領域に表示させる手段とを有し、前記表示制御手段は、前記特別演出中は前記第2表示領域に表示されている前記第1種キャラクタ及び前記第2種キャラクタを当該特別演出の進行に伴って当該第2表示領域にて動的に表示させる構成となっていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

20

【5800】

特徴BE3．前記第1種キャラクタは、前記第1表示領域に表示されている状態では、前記第2表示領域に表示されている場合と比べて動きが抑制される又は静止した表示となるように構成されており、

30

前記第2種キャラクタは、前記第3表示領域に表示されている状態では、前記第2表示領域に表示されている場合と比べて動きが抑制される又は静止した表示となるように構成されていることを特徴とする特徴BE2に記載の遊技機。

【5801】

本特徴に示す構成によれば、第1／第3表示領域から第2表示領域への移動（特別演出の実行）に伴って各キャラクタの動きが活発となる。このような構成とすれば、キャラクタのダイナミックな動き等に期待する遊技者に対して注目を促すことができる。

【5802】

特徴BE4．前記第1種キャラクタ及び前記第2種キャラクタとして複数のキャラクタが各々設けられており、

40

前記第1表示手段は、第1の変更条件が成立した場合に、前記第1表示領域に表示されている前記第1種キャラクタを別の第1種キャラクタに変更する手段を有し、

前記第2表示手段は、第2の変更条件が成立した場合に、前記第2表示領域に表示されている前記第2種キャラクタを別の第2種キャラクタに変更する手段を有していることを特徴とする特徴BE2又は特徴BE3に記載の遊技機。

【5803】

本特徴に示すように、第1種キャラクタ及び第2種キャラクタを各々複数設けることにより、それら第1種キャラクタ及び第2種キャラクタを用いた特別演出のバリエーションを増やすことができる。これは、特別演出の多様化によって遊技者の注目度の向上を図る

50

上で好ましい。このような構成を上記特徴 B E 2 等にした構成と組み合わせることにより、所定遊技状態中に特別演出が発生する場合であっても遊技者が期待する第 1 種キャラクタ×第 2 種キャラクタの組合せに対応する特別演出が発生するタイミングが限られることとなる。これは、遊技進行のメリハリを強化する上で好ましい。

【5804】

特徴 B E 5．前記第 2 表示領域の大きさは、前記第 1 表示領域及び前記第 3 表示領域を合わせた大きさよりも大きくなっており、

前記第 1 種キャラクタ及び前記第 2 種キャラクタを前記第 2 表示領域に表示する場合に、それら第 1 種キャラクタ及び第 2 種キャラクタを拡大させる手段を有していることを特徴とする特徴 B E 2 乃至特徴 B E 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

10

【5805】

待機（常駐）表示用の第 1 表示領域及び第 3 表示領域から演出用の第 2 表示領域へキャラクタを移す場合に、それらキャラクタを拡大させる構成とすることで特別演出開始時のインパクトを強化できる。

【5806】

特徴 B E 6．前記第 2 表示領域における前記第 1 種キャラクタの移動範囲と、前記第 2 表示領域における前記第 2 種キャラクタの移動範囲とが重複していることを特徴とする特徴 B E 2 乃至特徴 B E 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5807】

特徴 B E 2 等にしたように第 2 表示領域において第 1 種キャラクタ及び第 2 種キャラクタの両キャラクタを動的に表示させる構成では、当該第 2 表示領域における各キャラクタの移動範囲を重複させる構成とすることにより、それらキャラクタをダイナミックに移動させたり大きく表示させたりすることが可能となる。これは、特別演出に対する注目度の向上を図る上で好ましい。

20

【5808】

特徴 B E 7．前記特別演出を開始する場合に、前記表示画面に当該特別演出の開始を示唆するための開始示唆画像を表示する開始示唆手段を備え、

前記第 1 表示手段及び前記第 2 表示手段は、前記第 2 表示領域に前記開始示唆画像が表示された後に、前記第 1 表示領域に表示中の前記第 1 種キャラクタ及び前記第 2 表示領域に表示中の前記第 2 種キャラクタを各々非表示とし、前記第 2 表示領域に表示された前記開始示唆画像が非表示となった後に当該第 2 表示領域に前記第 1 種キャラクタ及び前記第 2 種キャラクタを表示する構成となっていることを特徴とする特徴 B E 2 乃至特徴 B E 6 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

30

【5809】

特別演出が開始される場合には表示画面に開始示唆画像が表示されることで、遊技者の注目を第 1 種キャラクタ及び第 2 種キャラクタから外することができる。その後、開始示唆画像の表示終了に合せて第 1 種キャラクタ及び第 2 種キャラクタを第 2 表示領域に表示することにより、一時的に各キャラクタが非表示となる期間（ブランク）を設けたとしても当該ブランクを目立ちにくくすることができる。これは、第 1 / 第 3 表示領域におけるキャラクタ表示と第 2 表示領域におけるキャラクタ表示とのつながりを強化する上で有利である。

40

【5810】

特徴 B E 8．前記第 2 表示領域は、前記表示画面において前記第 1 表示領域と前記第 3 表示領域との間に設けられており、

前記開始示唆手段は、前記開始示唆画像の少なくとも一部を前記第 2 表示領域に表示する構成となっていることを特徴とする特徴 B E 7 に記載の遊技機。

【5811】

本特徴に示すように、第 2 表示領域を第 1 / 第 3 表示領域の間に設けた上で、特別演出の開始示唆画像を当該開始示唆画像の少なくとも一部が当該第 2 表示領域に位置するようにして表示する構成とすれば、開始示唆画像の表示を終了した際に当該開始示唆画像と同

50

様の第2表示領域に各キャラクタが表示されることとなる。これにより、特別演出の開始時にキャラクタを一時的に非表示とする場合であっても、遊技者がそれらキャラクタを見失うことを好適に抑制できる。

【5812】

特徴BE9．前記表示制御手段は、前記表示画面に表示されている前記開始示唆画像を非表示とする際に当該表示画面を暗転させる手段を有していることを特徴とする特徴BE7又は特徴BE8に記載の遊技機。

【5813】

本特徴に示すように表示画面の暗転によって開始示唆画像や背景画像等の各種画像を全て非表示とすることにより、第1／第3表示領域に表示されていた各キャラクタが非表示となったことの違和感を好適に軽減できる。

【5814】

特徴BE10．前記特別演出は、前記所定の移行情報に対応する判定結果となったか否かを遊技者が識別可能な演出であり、

前記第1表示手段は、前記特別演出によって前記所定の移行情報に対応しない判定結果となったことが報知された後に、前記第2表示領域に表示されている前記第1種キャラクタを前記第1表示領域へ復帰させる手段を有し、

前記第2表示手段は、前記特別演出によって前記所定の移行情報に対応しない判定結果となったことが報知された後に、前記第2表示領域に表示されている前記第2種キャラクタを前記第3表示領域へ復帰させる手段を有していることを特徴とする特徴BE2乃至特徴BE9のいずれか1つに記載の遊技機。

【5815】

特別演出にて判定結果が報知された後は、第2表示領域に表示されていた各キャラクタを第1／第3表示領域に復帰させることで、次の特別演出に備えることができる。

【5816】

特徴BE11．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91，92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（第26～第30の実施の形態における第1通常遊技状態～第3通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（

10

20

30

40

50

主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、
表示画面（表示画面 95a）を有する表示装置（図柄表示装置 95）と、
前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410）と
を備え、
前記表示制御手段は、
前記表示画面に第 1 種キャラクタ（味方キャラクタ FC）を表示させる第 1 表示手段と、
前記表示画面に第 2 種キャラクタ（敵キャラクタ EC）を表示させる第 2 表示手段と
を備え、
前記第 1 表示手段は、
前記所定遊技状態中の複数の遊技回に亘って前記表示画面における第 1 表示領域（常駐表示領域 FCE）に前記第 1 種キャラクタを表示させる手段と、
前記所定遊技状態中に特別演出（第 2 種特殊演出）が実行される場合に前記第 1 表示領域に表示中の前記第 1 種キャラクタを前記表示画面における第 2 表示領域（演出実行領域 BE）に移す手段と
を有し、
前記第 2 表示手段は、
前記所定遊技状態中の前記複数の遊技回に亘って前記表示画面における第 3 表示領域（常駐表示領域 ECE）に前記第 2 種キャラクタを表示させる手段と、
前記所定遊技状態中に前記特別演出（第 2 種特殊演出）が実行される場合に前記第 3 表示領域に表示中の前記第 2 種キャラクタを前記表示画面における前記第 2 表示領域（演出実行領域 BE）に移す手段と
を有し、
前記表示制御手段は、前記特別演出中は前記第 2 表示領域に表示されている前記第 1 種キャラクタ及び前記第 2 種キャラクタを当該特別演出の進行に伴って当該第 2 表示領域にて動的に表示させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【5817】

所定遊技状態中は複数の遊技回に亘って第 1 表示領域に第 1 種キャラクタが表示され、第 3 表示領域に第 2 種キャラクタが表示される。それら第 1／第 2 種キャラクタを表示画面に各々表示（待機、常駐）させている状況下にて特別演出が実行される場合には、第 1 表示領域に表示中の第 1 種キャラクタと第 3 表示領域に表示中の第 2 種キャラクタとが各々非表示となり、表示となった各キャラクタが第 2 表示領域に表示されることとなる。そして、それらキャラクタは特別演出の進行に伴って第 2 表示領域を移動等する。このように、待機中のキャラクタを第 2 表示領域に移し当該第 2 表示領域における動的表示によって特別演出を進行させる構成とすれば、遊技者は所定遊技状態において自身の好みのキャラクタが表示されている状況下にて特別演出が発生すること（当該キャラクタの動的表示）に期待して遊技に注目することとなり、所定遊技状態における遊技の単調化を好適に抑制できる。

【5818】

なお、本特徴に示す「所定遊技状態」を「特殊遊技状態」としてもよい。

【5819】

特徴 BE12．前記第 2 表示領域は、前記第 1 表示領域と前記第 3 表示領域との間に設けられており、

前記第 1 表示手段及び前記第 2 表示手段は、前記特別演出が実行される場合に、前記第 1 表示領域に表示中の前記第 1 種キャラクタと前記第 3 表示領域に表示中の前記第 2 種キャラクタとを前記第 2 表示領域へ同時に移動させる構成となっていることを特徴とする特徴 BE9 に記載の遊技機。

【5820】

本特徴に示すように、第 2 表示領域を第 1／第 3 表示領域の間に設け、第 1 種キャラクタと第 2 種キャラクタとを当該第 2 表示領域に同時に移動させる構成とすれば、キャラク

10

20

30

40

50

タの移動に要する期間を短縮できる。これは、特別演出を速やかに開始させる上で好ましい。

【５８２１】

なお、上記特徴ＢＥ３～特徴ＢＥ１０に示した各技術的思想を特徴ＢＥ１，特徴ＢＥ１１～特徴ＢＥ１２に適用してもよい。

【５８２２】

また、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＺ群，特徴ＢＡ群～特徴ＢＤ群に示した各技術的思想を特徴ＢＥ１～特徴ＢＥ１２に適用してもよい。

【５８２３】

<特徴ＢＦ群>

以下の特徴ＢＦ群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【５８２４】

特徴ＢＦ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤８０ａ）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口９１，９２や可変入賞装置８３）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置２２４）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第２６～第３０の実施の形態における第１通常遊技状態～第３通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

表示画面（表示画面９５ａ）を有する表示装置（図柄表示装置９５）と、

前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置１４０及び表示制御装置４１０）と

を備え、

前記表示制御手段は、

10

20

30

40

50

前記表示画面に第1種キャラクタ（味方キャラ）を表示させる第1表示手段と、
前記表示画面に第2種キャラクタ（敵キャラクタ）を表示させる第2表示手段と、
前記表示画面の所定領域を第1表示領域（第1表示領域FE）と第2表示領域（第2表示領域EE）とに仕切る仕切り部（仕切り画像DG）を表示する第3表示手段とを有し、

前記第3表示手段は、前記表示画面において特別演出（第2種特殊演出）が実行される場合に前記仕切り部を非表示とする構成となっており、

前記第1表示手段は、前記特別演出の非実行中は前記第1表示領域に前記第1種キャラクタを表示し、前記特別演出の実行中は前記所定領域が前記第1種キャラクタの移動範囲となるようにして当該第1種キャラクタを動的に表示し、

10

前記第2表示手段は、前記特別演出の非実行中は前記第2表示領域に前記第2種キャラクタを表示し、前記特別演出の実行中は前記所定領域が前記第2種キャラクタの移動範囲となるようにして当該第2種キャラクタを動的に表示するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5825】

第1種キャラクタ及び第2種キャラクタが表示される領域については、仕切り部によって第1種キャラクタ用の第1表示領域と、第2種キャラクタ用の第2表示領域とに仕切られている。複数のキャラクタを表示画面に表示する上で各表示領域を仕切り部によって分ける構成とすることで2つのキャラクタの識別が困難になることを抑制している。但し、このような仕切り部の存在は両キャラクタを用いて実行される特別演出の自由度を低下させる要因になり得る。ここで、本特徴に示す構成においては、特別演出が実行される場合には、上記仕切り部が非表示となり、各キャラクタの移動範囲が何れも第1／第2表示領域→所定領域となるように拡張され、それらキャラクタが当該所定領域にて動的に表示される。このように、特別演出の実行に伴って仕切り部を非表示とし、これに連動させるようにして各キャラクタの動的表示の移動範囲を拡張させる構成とすれば、演出がどのように進行しているかを遊技者に明示しつつ特別演出のインパクトを向上させることができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

20

【5826】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤80a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、前記遊技領域に設けられた入球部（作動口91、92や可変入賞装置83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置224）とを備えている遊技機であって、前記入球部としての始動入球部（作動口91、92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1、D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1、D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第26～第30の実施の形態における第1通常遊技状態～第3通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移

30

40

50

行処理等を実行する機能)と、表示画面(表示画面95a)を有する表示装置(図柄表示装置95)と、前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410)とを備え、前記表示制御手段は、前記表示画面に第1種キャラクタ(味方キャラ)を表示させる第1表示手段と、前記表示画面に第2種キャラクタ(敵キャラクタ)を表示させる第2表示手段と、前記表示画面の所定領域を第1表示領域(第1表示領域FE)と第2表示領域(第2表示領域EE)とに仕切る仕切り部(仕切り画像DG)を表示する第3表示手段とを有し、前記所定遊技状態として特殊遊技状態(第2通常遊技状態及び第3通常遊技状態)を含み、前記第3表示手段は、前記特殊遊技状態中に前記表示画面において特別演出(第2種特殊演出)が実行される場合に前記仕切り部を非表示とする構成となっており、前記第1表示手段は、前記特殊遊技状態における前記特別演出の非実行中は前記第1表示領域に前記第1種キャラクタを表示し、前記特殊遊技状態における前記特別演出の実行中は前記所定領域が前記第1種キャラクタの移動範囲となるようにして当該第1種キャラクタを動的に表示し、前記第2表示手段は、前記特殊遊技状態における前記特別演出の非実行中は前記第2表示領域に前記第2種キャラクタを表示し、前記特殊遊技状態における前記特別演出の実行中は前記所定領域が前記第2種キャラクタの移動範囲となるようにして当該第2種キャラクタを動的に表示するように構成されていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【5827】

特徴BF2. 遊技領域(遊技領域PE)が形成されている遊技盤(遊技盤80a)と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段(遊技球発射機構110)と、

前記遊技領域に設けられた入球部(作動口91, 92や可変入賞装置83)への入球に基づいて遊技球(賞球)を払い出す払出手段(払出装置224)とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部(作動口91, 92)への入球が発生した場合に特別情報(保留情報)を取得する特別情報取得手段(主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能)と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1, D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(例えば第26~第30の実施の形態における第1通常遊技状態~第3通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理等を実行する機能)と、

表示画面(表示画面95a)を有する表示装置(図柄表示装置95)と、

前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410)とを備え、

前記表示制御手段は、

前記表示画面に第1種キャラクタ(味方キャラ)を表示させる第1表示手段と、

10

20

30

40

50

前記表示画面に第2種キャラクタ（敵キャラクタ）を表示させる第2表示手段と、

前記表示画面の所定領域を第1表示領域（第1表示領域FE）と第2表示領域（第2表示領域EE）とに仕切る仕切り部（仕切り画像DG）を表示する第3表示手段とを有し、

前記第3表示手段は、前記所定遊技状態中の複数の遊技回に亘って所定演出（特殊ステージ）が実行されている場合には前記仕切り部を表示し、前記所定演出中に前記表示画面において特別演出（第2種特殊演出）が実行される場合には当該仕切り部を非表示とする構成となっており、

前記第1表示手段は、前記特別演出の非実行中は前記第1種キャラクタを前記第1表示領域に表示し、前記特別演出の実行中は前記表示画面における前記所定領域が前記第1種キャラクタの移動範囲となるようにして当該第1種キャラクタを動的に表示し、

前記第2表示手段は、前記特別演出の非実行中は前記第2種キャラクタを前記第2表示領域に表示し、前記特別演出の実行中は前記表示画面における前記所定領域が前記第2種キャラクタの移動範囲となるようにして当該第2種キャラクタを動的に表示するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【5828】

所定遊技状態中は所定演出によって第1種キャラクタ及び第2種キャラクタが複数の遊技回に亘って表示される。所定演出においてそれらのキャラクタが表示される領域については、仕切り部によって第1種キャラクタ用の第1表示領域と、第2種キャラクタ用の第2表示領域とに仕切られている。複数のキャラクタを表示画面に表示する上で所定演出中は各表示領域を仕切り部によって分ける構成とすることで2つのキャラクタの識別が困難になることを抑制している。但し、このような仕切り部の存在は両キャラクタを用いて実行される特別演出の自由度を低下させる要因になり得る。ここで、本特徴に示す構成においては、所定演出中に特別演出が実行される場合には、上記仕切り部が非表示となり、各キャラクタの移動範囲が何れも第1／第2表示領域→所定領域となるように拡張され、それらキャラクタが当該所定領域にて動的に表示される。このように、所定演出中の特別演出の実行に伴って仕切り部を非表示とし、これに連動させるようにして各キャラクタの動的表示の移動範囲を拡張させる構成とすれば、演出がどのように進行しているかを遊技者に明示しつつ特別演出のインパクトを向上させることができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【5829】

なお、本特徴に示す構成を「表示画面を有する表示装置と、前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段とを備えている遊技機であって、前記表示制御手段は、前記表示画面に第1種キャラクタ（味方キャラ）を表示させる第1表示手段と、前記表示画面に第2種キャラクタ（敵キャラクタ）を表示させる第2表示手段と、前記表示画面を第1表示領域と第2表示領域とに仕切る仕切り部を表示する第3表示手段とを備え、前記第3表示手段は、前記所定遊技状態中の複数の遊技回に亘って所定演出が実行されている場合には前記仕切り部を表示し、前記所定演出中に前記表示画面において特別演出が実行される場合には当該仕切り部を非表示とする構成となっており、前記第1表示手段は、前記特別演出の非実行中は前記第1種キャラクタを前記第1表示領域に表示し、前記特別演出の実行中は前記第1種キャラクタを前記所定領域が移動範囲となるようにして動的に表示し、前記第2表示手段は、前記特別演出の非実行中は前記第2種キャラクタを前記第2表示領域に表示し、前記特別演出の実行中は前記第2種キャラクタを前記所定領域が移動範囲となるようにして動的に表示するように構成されていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【5830】

特徴BF3．前記表示画面に前記仕切り部が表示されている場合には、前記表示画面における前記第1種キャラクタの移動範囲は前記第1表示領域となるように制限され、前記表示画面における前記第2種キャラクタの移動範囲は前記第2表示領域となるように制限されることを特徴とする特徴BF2に記載の遊技機。

【5831】

本特徴に示すように動的表示の範囲を制限する構成とすれば、複数のキャラクタを同時に表示させ且つそれらキャラクタを動的に表示させる構成においても、遊技者が注目したいキャラクタを見失うことを好適に抑制できる。

【5832】

特徴BF4．前記特別演出において前記第1種キャラクタが動的に表示される場合の前記表示画面における当該第1種キャラクタの移動範囲と、前記第2種キャラクタが動的に表示される場合の前記表示画面における当該第2種キャラクタの移動範囲とは少なくとも各移動範囲の一部が重複するように規定されていることを特徴とする特徴BF2又は特徴BF3に記載の遊技機。

10

【5833】

本特徴に示すように各キャラクタの移動範囲を重複させる構成とすれば、移動範囲を拡大させた状態にて更に各キャラクタの動きをダイナミックにしたり各キャラクタを大きく表示させたりすることができる。これは、特別演出への注目度の向上を図る上で有利である。

【5834】

特徴BF5．前記特別演出の進行中に、前記第1種キャラクタ及び前記第2種キャラクタの少なくとも何れかを拡大表示させる手段を有していることを特徴とする特徴BF2乃至特徴BF4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5835】

本特徴に示すように各キャラクタの少なくとも何れかを拡大表示させた場合には、当該キャラクタの移動距離を稼ぐことが困難になる。このような構成に特徴BF4に示した技術的思想を適用すれば、キャラクタを拡大表示した場合であっても移動距離に係る制約を好適に緩和することができる。

20

【5836】

特徴BF6．前記特別演出の実行中の前記第1種キャラクタの動きと前記第2種キャラクタの動きとの相関は、前記所定演出中且つ前記特別演出の非実行中の前記第1種キャラクタの動きと前記第2種キャラクタの動きとの相関よりも強くなっていることを特徴とする特徴BF2乃至特徴BF5のいずれか1つに記載の遊技機。

【5837】

第1種キャラクタ及び第2種キャラクタが第1表示領域及び第2表示領域に各々待機（常駐）している状態ではそれらキャラクタの動きの相関が弱くなっており、特別演出が実行されることでそれらキャラクタの動きの相関が強くなる。このような構成とすれば、両キャラクタの連動に期待する遊技者に対して、特別演出への注目を好適に促すことができる。

30

【5838】

特徴BF7．前記表示制御手段は、前記特別演出が開始される場合に当該特別演出の開始を示唆する開始示唆画像を前記仕切り部を跨ぐようにして表示する手段を有し、

前記第3表示手段は、前記開始示唆画像が表示されている状況下にて前記仕切り部を非表示とするように構成されていることを特徴とする特徴BF2乃至特徴BF6のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5839】

本特徴に示すように開始示唆画像を仕切り部を跨ぐようにして表示し、当該開始示唆画像を非表示とする前に仕切り部を非表示とする構成とすれば、仕切り部を非表示として各キャラクタの移動範囲を拡張する場合の唐突感を抑制できる。また、開始示唆画像に遊技者も注目を促した状態で仕切り部を非表示とした場合には、仕切り部の表示→非表示の動きの見逃しを抑制できる。

【5840】

特徴BF8．前記特別演出として、第1演出及び第2演出が設けられており、
前記第3表示手段は、

50

前記第 1 種キャラクタの前記仕切り部へ向けた動きに連動するようにして前記仕切り部の位置を前記第 2 種キャラクタに近づく側へシフトさせる第 1 シフト手段と、

前記第 2 種キャラクタの前記仕切り部へ向けた動きに連動するようにして前記仕切り部の位置を前記第 1 種キャラクタに近づく側へシフトさせる第 2 シフト手段とを有し、

前記第 1 シフト手段による前記仕切り部の位置の変化を経て前記特別演出が開始される場合には当該特別演出として前記第 1 演出が実行され、前記第 2 シフト手段による前記仕切り部の位置の変化を経て前記特別演出が開始される場合には当該特別演出として前記第 2 演出が実行されるように構成されていることを特徴とする特徴 B F 2 乃至特徴 B F 7 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

10

【5841】

本特徴に示すように、第 1 シフト手段による仕切り部の位置の変化を経て特別演出が開始される場合には当該特別演出として第 1 演出が実行され、第 2 シフト手段による仕切り部の位置の変化を経て特別演出が開始される場合には当該特別演出として第 2 演出が実行される構成とすれば、所定演出中に特別演出が発生する場合の当該特別演出の開始パターンが単調になることを好適に抑制できる。

【5842】

特徴 B F 9 . 前記第 3 表示手段は、前記第 1 シフト手段又は前記第 2 シフト手段により前記仕切り部をシフトさせた場合に、当該シフト後の位置にて前記仕切り部を非表示とする手段を有していることを特徴とする特徴 B F 8 に記載の遊技機。

20

【5843】

特徴 B F 8 に示したように、仕切り部の位置をキャラクタの動きに連動させるようにしてシフトさせる構成においては、仕切り部をシフト後の位置にて非表示とすることにより、どちらのキャラクタの動きが起点となって移動範囲が拡張されるかが明確となり、特徴 B F 8 に示した効果を好適に発揮させることができる。

【5844】

特徴 B F 10 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 80 a）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 91, 92 や可変入賞装置 83）への入球に基づいて遊技球（賞球）を払い出す払出手段（払出装置 224）とを備えている遊技機であって、

30

前記入球部としての始動入球部（作動口 91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の R A M 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の M P U 402 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の M P U 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（例えば第 26 ～ 第 30 の実施の形態における第 1 通常遊技状態～第 3 通常遊技状態

50

）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理等を実行する機能）と、

表示画面（表示画面９５ａ）を有する表示装置（図柄表示装置９５）と、

前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置１４０及び表示制御装置４１０）と

を備え、

前記表示制御手段は、前記表示画面に第１種キャラクタ（味方キャラ）を表示させる第１表示手段と、前記表示画面に第２種キャラクタ（敵キャラクタ）を表示させる第２表示手段とを有し、前記特別演出の非実行中は前記第１種キャラクタを前記表示画面における第１表示領域に表示し且つ前記第２種キャラクタを前記表示画面における第２表示領域に表示し、前記特別演出の実行中は前記第１種キャラクタ及び前記第２種キャラクタを前記第１表示領域及び前記第２表示領域よりも大きい所定領域がそれら第１種キャラクタ及び第２種キャラクタの移動範囲となるようにして動的に表示する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【５８４５】

第１種キャラクタ及び第２種キャラクタが表示される領域については、仕切り部によって第１種キャラクタ用の第１表示領域と、第２種キャラクタ用の第２表示領域とに仕切られている。複数のキャラクタを表示画面に表示する上で各表示領域を仕切り部によって分ける構成とすることで２つのキャラクタの識別が困難になることを抑制している。但し、このような仕切り部の存在は両キャラクタを用いて実行される特別演出の自由度を低下させる要因になり得る。ここで、本特徴に示す構成においては、特別演出が実行される場合には、上記仕切り部が非表示となり、各キャラクタの移動範囲が何れも第１／第２表示領域→所定領域となるように拡張され、それらキャラクタが当該所定領域にて動的に表示される。このように、特別演出の実行に伴って仕切り部を非表示とし、これに連動させるようにして各キャラクタの動的表示の移動範囲を拡張させる構成とすれば、演出がどのように進行しているかを遊技者に明示しつつ特別演出のインパクトを向上させることができる。これにより、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【５８４６】

なお、上記特徴ＢＦ３～特徴ＢＦ９に示した各技術的思想を特徴ＢＦ１や特徴ＢＦ１０に適用してもよい。

【５８４７】

また、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＺ群、特徴ＢＡ群～特徴ＢＥ群に示した各技術的思想を特徴ＢＦ１～特徴ＢＦ１０に適用してもよい。

【５８４８】

<特徴ＢＧ群>

以下の特徴ＢＧ群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【５８４９】

特徴ＢＧ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

10

20

30

40

50

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部（保留表示領域 S E）に表示させる保留表示手段（保留表示装置 6 0 0 K）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

10

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて事前確認処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて特別演出（保留予告演出）を実行する特別演出実行手段と

20

を備え、

前記特別演出実行手段は、

待機位置及び演出位置に変位可能な可動部（突出部 8 1 1 K）が設けられた可動体（可動装飾体 8 0 1 K）と、

前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 8 1 5 K）の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて駆動制御用の処理を実行する機能）と、

前記可動体に設けられた発光部（例えば第 1 発光部 8 1 1 K）の発光制御を行う発光制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて発光制御用の処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機能）と

30

を有し、

前記発光部の発光態様として、前記通常表示態様に相関のある通常発光態様（白色）と、前記特別表示態様に相関のある特別発光態様（青色、黄色、赤色）とが設けられており、前記発光制御手段は、前記可動部が前記待機位置に位置している状況下にて前記発光部を前記特別表示態様にて発光させる手段を有し、

前記駆動制御手段は、前記発光部が前記特別表示態様となるようにして発光している状況下にて前記可動部を前記演出位置へ変位させるように前記駆動部を駆動させる手段を有し、

40

前記表示態様変更手段は、前記発光部が前記特別表示態様にて発光している状態で前記可動部が前記演出位置に配置された場合に、前記保留絵柄の表示態様を前記特別表示態様に変更する手段を有していることを特徴とする遊技機。

【 5 8 5 0 】

保留表示手段の主たる機能は特別情報記憶手段に記憶されている特別情報の数、すなわち残りの保留数を遊技者に明示する点にある。近年では、特別情報が所定の移行情報に対応しているかを事前に特定し、保留絵柄の外観（色や模様等の表示態様）を先の遊技回等にて変化させることにより特典付与の期待度を示唆する技術が提案されている。これにより、保留絵柄（例えば後に実行される遊技回）への注目度の向上が図られている。但し、

50

保留絵柄についてはユーザに提供される他の情報等との共存を図るべく小さく表示されることが一般的である。このような事情から、保留絵柄の表示態様の变化のインパクトを高める上では限界があるだけでなく、表示態様の变化が見逃されることで注目度の向上効果が上手く発揮されなくなる懸念がある。

【５８５１】

ここで、本特徴に示す構成では、可動体（発光部）の発光態様に保留絵柄の表示態様との相関が付与されている。具体的には、保留絵柄の通常表示態様に相関のある通常発光態様と、保留絵柄の特別表示態様に相関のある特別発光態様とが設けられている。特別演出においては先ず、可動部が待機位置に配置されている状況下にて可動体（発光部）を特別態様で発光させることで変更される保留絵柄の表示態様が遊技者に示唆される。その後、可動部が動作して可動部が演出位置に配置され、保留絵柄の表示態様が特別表示態様に変更される。このように可動式の演出装置を用いて特別演出のスケールアップを図ることにより、今までにない斬新な演出を実現することができる。これにより、特別演出のインパクトを強化し、上述した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【５８５２】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91，92）と、前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部（保留表示領域SE）に表示させる保留表示手段（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410にて保留表示用の処理を実行する機能）と、前記保留表示手段の表示制御を行う保留表示制御手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて保留絵柄の表示用の処理を実行する機能）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置162のMPU402にて事前確認処理を実行する機能）とを備え、前記保留表示制御手段は、前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段を有し、待機位置及び演出位置に変位可能な可動部（突出部811K）が設けられた可動体（可動装飾体801K）と、前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ815K）の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて駆動制御用の処理を実行する機能）と、前記可動体に設けられた発光部（例えば第1発光部810K）と、前記発光部の発光制御を行う発光制御手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて発光制御用の処理を実行する機能）とを有する演出装置（可動演出装置800K及び報知・演出制御装置140）を備え、前記発光部の発光態様として、前記通常表示態様に相関のある通常発光態様（白色）と、前記特別表示態様に相関のある特別発光態様（青色、黄色、赤色）とが設けられており、前記発光制御手段は、前記可動部が前記待機位置に位置

10

20

30

40

50

している状況下にて前記発光部を前記特別表示態様にて発光させる手段を有し、前記駆動制御手段は、前記発光部が前記特別表示態様となるようにして発光している状況下にて前記可動部を前記演出位置へ変位させる手段を有し、前記表示態様変更手段は、前記発光部が前記特別表示態様にて発光している状態で前記可動部が前記演出位置に配置された場合に、前記保留絵柄の表示態様を前記特別表示態様に変更する手段を有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【5853】

特徴B G 2．前記可動体は、前記待機位置から前記待機位置への前記可動部の変位により、前記特別表示態様への変更対象となった保留絵柄に近づくように構成されていることを特徴とする特徴B G 1に記載の遊技機。

【5854】

本特徴に示す構成とすれば、特別発光態様となった可動体（可動部）に注目している遊技者の視線を変更対象となる保留絵柄に誘導することができる。これは、保留絵柄の表示態様に変更される瞬間の見逃しを抑制する上で好ましい。

【5855】

特徴B G 3．前記可動体は、前記特別演出が実行される場合に、前記可動部が前記演出位置に配置された状態となることにより、前記保留表示部に表示されている保留絵柄のうち前記表示態様変更手段による変更対象となる保留絵柄を指定する構成となっていることを特徴とする特徴B G 1又は特徴B G 2に記載の遊技機。

【5856】

特徴B G 3によれば、可動体（発光部）の発光態様によって保留絵柄の表示態様がどのように変更されるかが示唆され、当該可動体の動作によって変更対象となる保留絵柄が指定される。可動体の発光態様が特別発光態様となることで当該可動体に注目した遊技者は、当該可動体の動きを目で追うことでどの保留絵柄が変更対象となるかを把握することができる。このように、可動体と保留絵柄との連携を強化することにより、特徴B G 1等に示した効果を一層好適に発揮させることができる。

【5857】

特徴B G 4．前記保留表示部は、前記保留絵柄を各々表示可能な単位表示領域（例えば単位保留表示部602a K～602h K）を複数有してなり、

前記演出位置として複数の前記単位表示領域に各々対応付けられた演出位置（例えば第3演出位置～第6演出位置、第8演出位置～第11演出位置）が設けられており、

前記駆動制御手段は、前記特別演出が実行される場合に、前記変更対象となっている保留絵柄を表示中の前記単位表示領域に対応した演出位置へ前記可動部を変位させることにより当該変更対象を指定する構成となっていることを特徴とする特徴B G 3に記載の遊技機。

【5858】

本特徴に示すように、変更対象となっている保留絵柄を表示中の単位表示領域に対応した演出位置へ可動部を変位させることにより当該変更対象を指定することにより、変更対象をわかりやすく教示できる。

【5859】

特徴B G 5．前記演出位置は、前記単位表示領域に表示されている保留絵柄に対して前記可動部が遊技機前方から重なる位置であり、

前記表示態様変更手段は、前記特別演出が実行される場合に、前記変更対象となっている保留絵柄に前記可動部が重なっている状況下にて当該保留絵柄の表示態様を前記特別表示態様に変更する構成となっていることを特徴とする特徴B 4に記載の遊技機。

【5860】

特徴B G 5によれば、可動体によって指定された保留絵柄の表示態様が当該可動体との重なりが維持された状態にて変更されることにより、表示態様の変化の唐突感を緩和できる。これは、可動体の発光態様と保留絵柄の表示態様との相関が分かりづらくなることを抑制する上でも好ましい。

10

20

30

40

50

【5861】

特徴B G 6．前記特別表示態様として、第1特別表示態様（例えば青色）と当該第1特別表示態様よりも前記所定の移行情報に対応する判定結果となる期待度が高くなるように設定された第2特別表示態様（例えば赤色）とを含み、

前記特別発光態様として、前記第1特別表示態様に相関のある第1特別発光態様（例えば青色）と、前記第2特別表示態様に相関のある第2特別発光態様（例えば赤色）とを含み、

前記特別演出においては、前記可動部が前記演出位置に配置されている状況下にて前記発光部が前記第1特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が前記第1特別表示態様となり、前記可動部が前記演出位置に配置されている状況下にて前記発光部が前記第2特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が前記第2特別表示態様となるように構成されていることを特徴とする特徴B G 1乃至特徴B G 5のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5862】

本特徴に示すように、可動体の発光部が第1特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が第1特別表示態様となり、可動体の発光部が第2特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が第2特別表示態様となるように構成することにより、特別演出の多様化を好適に実現できる。

【5863】

特徴B G 7．前記第1特別表示態様と前記第1特別発光態様とは前記保留絵柄の表示色と前記発光部の発光色とが同色となるように規定されており、

20

前記第2特別表示態様と前記第2特別発光態様とは前記保留絵柄の表示色と前記発光部の発光色とが同色となるように規定されていることを特徴とする特徴B G 6に記載の遊技機。

【5864】

本特徴に示すように、可動体（発光部）の発光色と保留絵柄の表示色とを同色とすることにより、特別演出における発光態様と表示態様との相関が分かりづらくなることを好適に抑制できる。

【5865】

特徴B G 8．前記発光制御手段は、前記可動部を前記演出位置から前記待機位置へ復帰させる前に前記発光部を消灯させる構成となっていることを特徴とする特徴B G 1乃至特徴B G 7のいずれか1つに記載の遊技機。

30

【5866】

可動体（発光部）を待機位置へ復帰する前に消灯させる構成とすれば、待機位置への復帰後に更に特別演出が発生するといった誤解が生じることを好適に抑制できる。

【5867】

特徴B G 9．前記発光制御手段は、前記表示態様変更手段により前記保留絵柄の表示態様が前記特別表示態様に変更された後に、前記発光部を消灯させる構成となっていることを特徴とする特徴B G 1乃至特徴B G 8のいずれか1つに記載の遊技機。

【5868】

40

本特徴に示すように変更対象となっている保留絵柄の表示態様に変更された後に、発光部を消灯させる構成、すなわち発光部を特別発光態様となるようにして発光させている状況下にて保留絵柄の表示態様を変更する構成とすることにより、可動体（発光部）の発光態様と保留絵柄の表示態様との相関が分かりづらくなることを好適に抑制できる。

【5869】

特徴B G 10．前記可動体は、当該可動体のベース部（本体部810K）を中心として回転可能となっており、

前記可動部は、前記ベース部から突出するように形成された突出部（突出部811K）であり、

前記発光部は、前記ベース部に設けられていることを特徴とする特徴B G 1乃至特徴B

50

G 9 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5870】

可動体の動作スピード（回動速度）を高くすることは、特別演出のインパクトを強化する上で好ましい。しかしながら、特別発光態様での発光の見逃しを抑制する上では動作スピードに係る制約が強くなると懸念される。この点、本特徴に示すように、回動中心となるベース部に発光部を設けることにより、可動体が勢いよく回動した場合であっても特別発光態様による発光の見逃しを抑制し、動作スピードに係る制約を好適に緩和できる。

【5871】

特徴 B G 1 1 . 前記発光部は、前記保留絵柄よりも大きいことを特徴とする特徴 B G 1 乃至特徴 B G 1 0 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5872】

保留絵柄よりも発光部の方が大きい構成とすることにより、特徴 B G 1 等に示した効果を好適に発揮させることができる。

【5873】

特徴 B G 1 2 . 前記保留表示部は、前記保留絵柄を各々表示可能な単位表示領域（単位保留表示部 6 0 2 a K ~ 6 0 2 h K）を複数有してなり、

前記演出位置として複数の前記単位表示領域に各々対応付けられた演出位置（例えば第 3 演出位置 ~ 第 6 演出位置、第 8 演出位置 ~ 第 1 1 演出位置）が設けられており、

前記演出位置は、前記単位表示領域に表示されている保留絵柄に対して前記可動部が遊技機前方から重なる位置であり、

前記可動部において前記保留絵柄に重なる部分には光透過部が設けられており、当該光透過部を通じて前記保留絵柄を視認可能となるように構成されていることを特徴とする特徴 B G 1 乃至特徴 B G 1 1 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5874】

本特徴に示すように、光透過部を通じて保留絵柄を視認可能とすれば、遊技者は可動体によって指定された保留絵柄の表示態様が変更されたこと当該可動部を通じて把握することができる。これにより、指定された保留絵柄の変化に期待して当該保留絵柄に注視している遊技者の満足度を好適に向上させることができる。

【5875】

なお、上記特徴 A A 群 ~ 特徴 A Z 群、特徴 B A 群 ~ 特徴 B F 群に示した各技術的思想を特徴 B G 1 ~ 特徴 B G 1 2 に適用してもよい。

【5876】

<特徴 B H 群>

以下の特徴 B H 群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5877】

特徴 B H 1 . 遊技領域（遊技領域 P E）に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部（保留表示領域 S E）に表示させる保留表示手段（保留表示装置 6 0 0 K）と、

10

20

30

40

50

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

10

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて事前確認処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて特別演出（保留予告演出）を実行する特別演出実行手段とを備え、

前記特別演出実行手段は、

20

前記保留絵柄の表示領域との重なりが回避される待機位置及び前記表示領域と重なる演出位置に変位可能な可動部（突出部 811K）が設けられた可動体（可動装飾体 801K）と、

前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 815K）の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて駆動制御用の処理を実行する機能）と、

前記可動体に設けられた発光部（第 3 発光部 813K）の発光制御を行う発光制御手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて発光制御用の処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機能）と、

30

前記表示態様変更手段による表示態様の変更対象となる保留絵柄を決定する対象決定手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて変更対象となる保留絵柄を決定する機能）と

を有し、

前記発光部の発光態様として、前記通常表示態様に相関のある通常発光態様（白色）と、前記特別表示態様に相関のある特別発光態様（青色、黄色、赤色）とが設けられており、

前記保留表示部は、前記保留絵柄を各々表示可能な単位表示領域（単位保留表示部 602aK～602hK）を複数有してなり、

前記演出位置として複数の前記単位表示領域に各々対応付けられた演出位置（例えば第 3 演出位置～第 6 演出位置、第 8 演出位置～第 11 演出位置）が設けられており、

40

前記駆動制御手段は、前記保留絵柄が表示されている状況下にて前記変更対象となっている保留絵柄に対応付けられた所定の演出位置へ前記可動部を変位させるように前記駆動部を駆動させる手段を有し、

前記発光制御手段は、前記可動部が前記所定の演出位置に位置している状況下にて前記発光部を前記特別表示態様にて発光させる手段を有し、

前記表示態様変更手段は、前記変更対象となっている保留絵柄の表示態様を前記発光部が前記特別表示態様となった後に前記特別表示態様に変更する手段を有していることを特徴とする遊技機。

【5878】

50

保留表示手段の主たる機能は特別情報記憶手段に記憶されている特別情報の数、すなわち残りの保留数を遊技者に明示する点にある。近年では、特別情報が所定の移行情報に対応しているかを事前に特定し、保留絵柄の外観（色や模様等の表示態様）を先の遊技回等にて変化させることにより特典付与の期待度を示唆する技術が提案されている。これにより、保留絵柄（例えば後に実行される遊技回）への注目度の向上が図られている。但し、保留絵柄についてはユーザに提供される他の情報等との共存を図るべく小さく表示されることが一般的である。このような事情から、保留絵柄の表示態様の变化のインパクトを高める上では限界があるだけでなく、表示態様の变化が見逃されることで注目度の向上効果が上手く発揮されなくなる懸念がある。

【５８７９】

ここで、本特徴に示す構成では、可動体（発光部）の発光態様に保留絵柄の表示態様との相関が付与されている。具体的には、保留絵柄の通常表示態様に相関のある通常発光態様と、保留絵柄の特別表示態様に相関のある特別発光態様とが設けられている。特別演出においては先ず、可動体が動作して可動部が演出位置に配置されることで変更対象となっている保留絵柄が遊技者に示唆される。その後、可動部が待機位置に配置されている状況下にて可動体（発光部）を特別発光態様で発光し、保留絵柄の表示態様が特別表示態様に変更される。このように可動式の演出装置を用いて特別演出のスケールアップを図ることにより、今までにない斬新な演出を実現することができる。これにより、特別演出のインパクトを強化し、上述した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【５８８０】

特徴ＢＨ２．前記保留表示手段は、前記単位表示領域に表示されている前記保留絵柄を遊技の進行に伴って順次シフトさせるシフト手段を有し、

前記表示態様変更手段は、前記可動部が前記所定の演出位置に配置されてから前記保留絵柄が前記シフト手段によりシフトされるまでの間に、前記保留絵柄の表示態様を変更する構成となっていることを特徴とする特徴ＢＨ１に記載の遊技機。

【５８８１】

シフト前に保留絵柄の表示態様を変更する構成とすることにより、可動体（発光部）の発光態様と保留絵柄の表示態様との相関が分かりづらくなって遊技者が困惑することを好適に抑制できる。

【５８８２】

特徴ＢＨ３．前記表示態様変更手段は、前記特別演出が実行される場合に、前記可動部が前記所定の演出位置に配置され前記発光部が前記特別発光態様となっている状況下にて前記変更対象となっている保留絵柄の表示態様を変更する構成となっていることを特徴とする特徴ＢＨ１又は特徴ＢＨ２に記載の遊技機。

【５８８３】

本特徴に示すように可動部が所定の演出位置に配置され発光部が特別発光態様となっている状況下にて該当保留絵柄（変更対象となっている保留絵柄）の表示態様を変更することにより、可動体（発光部）の発光態様と保留絵柄の表示態様との相関が分かりづらくなることを好適に抑制できる。

【５８８４】

特徴ＢＨ４．前記所定の演出位置に配置された状態では、前記可動部が前記変更対象となっている保留絵柄と重なる一方、当該可動部と他の保留絵柄との重なりが回避されるように構成されていることを特徴とする特徴ＢＨ１乃至特徴ＢＨ３のいずれか１つに記載の遊技機。

【５８８５】

特徴ＢＨ４によれば、可動体によって指定された保留絵柄の表示態様が当該可動体との重なりが維持された状態にて変更されることにより、表示態様の变化の唐突感を緩和できる。これは、可動体の発光態様と保留絵柄の表示態様との相関が分かりづらくなることを抑制する上でも好ましい。また、本特徴に示すように、発光部によって保留絵柄が覆われる構成とすれば、特別発光態様で発光している発光部を保留絵柄の代わりとして機能させ

10

20

30

40

50

ることができる。

【5886】

特徴B H 5．前記所定の演出位置に配置された状態では、前記可動部によって前記所定の保留絵柄が視認不可となるように覆われた状態となるように構成されていることを特徴とする特徴B H 4に記載の遊技機。

【5887】

特徴B H 5によれば、発光部における保留絵柄の代わりとして機能を好適に発揮させることができる。

【5888】

特徴B H 6．前記発光部は、光透過性を有しており、

前記発光部用の光源からの光を前記発光部へ導く導光部を備え、

前記発光部が消灯している状態では当該発光部を通じて前記変更対象となっている保留絵柄を視認可能となるように構成されていることを特徴とする特徴B H 4又は特徴B H 5に記載の遊技機。

【5889】

特徴B H 1等にしたように、可動体（可動部）を演出位置に配置することで変更対象となる保留絵柄を示唆し、その後、可動体の発光部を特別発光態様にて発光した状態とすることで保留絵柄の表示態様の変化を示唆する構成においては、演出位置への配置完了から特別発光態様にて発光した状態とするまでにある程度の期間を設けることが好ましい。ここで、当該期間中に保留表示機能が上手く発揮されなくなることは好ましくない。この点、本特徴に示す構成によれば、発光部は光透過性を有しており、発光部が消灯している状態では当該発光部を通じて変更対象となっている保留絵柄を視認可能となっているため、上記期間を確保したとしても保留表示機能が損なわれることはない。

【5890】

特徴B H 7．前記発光部が前記特別発光態様にて発光している場合の当該発光部の輝度は、前記保留絵柄が前記通常表示態様となっている場合の当該保留絵柄の輝度よりも高くなるように構成されていることを特徴とする特徴B H 6に記載の遊技機。

【5891】

発光部を特別発光態様で発光した状態とした後に、変更対象となっている保留絵柄の表示態様を特別表示態様とする場合には、特別発光態様となっている発光部からの光に通常表示態様となっている保留絵柄からの光が混ざることによって、発光色が想定とは異なる色になる可能性が高くなる。そこで、本特徴に示すように、発光部が特別発光態様にて発光している場合の当該発光部の輝度は、保留絵柄が通常表示態様となっている場合の当該保留絵柄の輝度よりも高くすることにより、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【5892】

特徴B H 8．前記発光制御手段は、前記可動部が前記所定の演出位置に配置されてから所定期間を経過したタイミングで前記発光部を前記特別発光態様となるようにして発光させる構成となっていることを特徴とする特徴B H 1乃至特徴B H 7のいずれか1つに記載の遊技機。

【5893】

特徴B H 8によれば、変更対象の示唆→変更後の表示態様の示唆とを分けて演出を段階的に進行させることで、特別演出への注目度が早期に低下することを抑制できる。

【5894】

特徴B H 9．前記駆動制御手段は、前記特別演出を開始する場合に、前記保留表示部に前記保留絵柄が複数表示されている状況下にて前記可動部を前記所定の演出位置に変位させることが可能となっており、

各前記演出位置は、1の演出位置へ向けた前記可動部の移動経路上に他の演出位置が位置するように規定されていることを特徴とする特徴B H 1乃至特徴B H 8のいずれか1つに記載の遊技機。

【5895】

10

20

30

40

50

特徴 B H 9 に示す構成によれば、可動体の初動から変更対象となる保留絵柄が自明となることを好適に抑制できる。

【 5 8 9 6 】

特徴 B H 1 0 . 前記駆動制御手段は、前記可動部が前記所定の演出位置に配置されている状況下にて前記表示態様変更手段により保留絵柄の表示態様が変更された後に、前記可動部を前記待機位置へ復帰させる手段を有し、

前記発光制御手段は、前記保留絵柄の表示態様が変更され前記可動部を前記待機位置へ復帰させる場合に、復帰経路上にて隣の前記演出位置に移る前に前記発光部を消灯させる手段を有していることを特徴とする特徴 B H 9 に記載の遊技機。

【 5 8 9 7 】

可動体（発光部）が特別発光態様となったまま変更対象となっていない保留絵柄に対応する演出位置へ移動した場合には、変更対象となっていない他の保留絵柄についても特別発光態様となると誤認される可能性が生じる。そこで、本特徴に示すように、保留絵柄の表示態様が変更された後は、可動部を待機位置へ復帰させる際に復帰経路上にて隣の前記演出位置に移る前に前記発光部を消灯させる構成とするとよい。

【 5 8 9 8 】

特徴 B H 1 1 . 前記駆動制御手段は、前記特別演出を終了する場合に、前記演出位置の並び方向とは交差する方向へ前記可動部を変位させるようにして前記待機位置へ復帰させるように構成されている特徴 B H 1 乃至特徴 B H 1 0 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 8 9 9 】

特徴 B H 1 1 に示す構成によれば、可動部を速やかに退避させることができる。

【 5 9 0 0 】

なお、本特徴に示す技術的思想を特徴 B H 9 に適用する場合には、以下の構成とする 것도可能である。すなわち、「前記可動部を前記待機位置から前記演出位置へ変位させる際の経路と、当該可動部を前記待機位置から前記演出位置へ変位させる際の経路とが相違していることを特徴とする特徴 B H 9 に記載の遊技機。」とする 것도可能である。

【 5 9 0 1 】

特徴 B H 1 2 . 前記特別表示態様として、第 1 特別表示態様（例えば青色）と当該第 1 特別表示態様よりも前記所定の移行情報に対応する判定結果となる期待度が高くなるように設定された第 2 特別表示態様（例えば赤色）とを含み、

前記特別発光態様として、前記第 1 特別表示態様に相関のある第 1 特別発光態様（例えば青色）と、前記第 2 特別表示態様に相関のある第 2 特別発光態様（例えば赤色）とを含み、

前記特別演出においては、前記可動部が前記演出位置に配置されている状況下にて前記発光部が前記第 1 特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が前記第 1 特別表示態様となり、前記可動部が前記演出位置に配置されている状況下にて前記発光部が前記第 2 特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が前記第 2 特別表示態様となるように構成されていることを特徴とする特徴 B H 1 乃至特徴 B H 1 1 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 5 9 0 2 】

本特徴に示すように、可動体の発光部が第 1 特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が第 1 特別表示態様となり、可動体の発光部が第 2 特別発光態様となっている場合には変更対象となる保留絵柄の表示態様が第 2 特別表示態様となるように構成することにより、特別演出の多様化を好適に実現できる。

【 5 9 0 3 】

特徴 B H 1 3 . 前記第 1 特別表示態様と前記第 1 特別発光態様とは前記保留絵柄の表示色と前記発光部の発光色とが同色となるように規定されており、

前記第 2 特別表示態様と前記第 2 特別発光態様とは前記保留絵柄の表示色と前記発光部の発光色とが同色となるように規定されていることを特徴とする特徴 B H 1 2 に記載の遊技機。

10

20

30

40

50

【5904】

本特徴に示すように、可動体（発光部）の発光色と保留絵柄の表示色とを同色とすることにより、特別演出における発光態様と表示態様との相関が分かりづらくなることを好適に抑制できる。

【5905】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B G群に示した各技術的思想を特徴B H 1～特徴B H 13に適用してもよい。

【5906】

<特徴B I群>

以下の特徴B I群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5907】

特徴B I 1．遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口9 1，9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のRAM 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1，D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示領域（保留数表示部6 0 2 K）に表示し、当該保留表示領域に表示している前記保留絵柄を遊技の進行に伴って判定対象表示領域（実行対象表示部6 0 1 K）へ順次シフトさせる保留表示手段（保留表示装置6 0 0 K）とを備え、

表示画面（ディスプレイ8 1 4 K）が設けられた可動体（可動装飾体8 0 1 K）と、

前記表示画面にて表示演出を行う表示制御手段（報知・演出制御装置1 4 0のMP U 4 0 2にてディスプレイ8 1 4 Kの表示制御処理を実行する機能）と、

前記可動体を前記保留表示手段の前方となる範囲を含む所定範囲にて変位させる駆動手段（ステッピングモータ8 1 5 K）と

を有する演出装置（可動演出装置8 0 0 K及び報知・演出制御装置1 4 0）を備え、

前記演出装置により特別演出を行う場合の前記可動体の動作態様として、遊技機正面視にて前記表示画面が前記保留表示手段に重なる位置に前記可動体を一時的に停留させる第

10

20

30

40

50

1 動作態様と、遊技機正面視にて前記可動体が前記重なる位置に停留しないようにして前記保留表示手段の前方を通過させる第2動作態様とが設けられており、

前記表示制御手段は、前記第1動作態様にて前記可動体を動作させる場合には前記保留表示手段の表示内容に相関のある相関情報（疑似保留絵柄）を前記表示画面に表示させる手段を有していることを特徴とする遊技機。

【5908】

表示画面を有する可動体を動作させる構成によれば、遊技状況等に応じて画像等の表示位置を様々に変化させることができる。これは、遊技の単調化を抑制する上で有利である。このような演出装置について、保留表示手段の前方を可動体の動作領域として利用することは、限られた空間にて各種機器の共存を実現する上で好ましい。しかしながら、保留表示手段の主たる機能は特別情報記憶手段に記憶されている特別情報の数、すなわち残りの保留数を遊技者に明示する点にあり、可動体によって保留数等の確認が困難になることは遊技者の満足度を低下させる要因になり得る。

【5909】

ここで、本特徴に示す演出装置においては、特別演出を行う場合の可動体の動作態様として、保留表示手段に重なる位置に可動体を一時的に停留させる第1動作態様と、当該重なる位置に停留しないようにして保留表示手段の前方を通過させる第2動作態様とが設けられている。第1動作態様においては第2動作態様と比べて保留絵柄の視認性が低下しやすい。そこで、第1動作態様にて可動体を動作させる場合には保留表示手段の表示内容に相関のある相関情報（疑似保留絵柄）を前記表示画面に表示させることにより、可動体を用いた特別演出の多様化に起因して上記不都合が生じることを抑制できる。故に、遊技への注目度を向上させる効果を好適に発揮させることができる。

【5910】

特徴B I 2．前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて複数の絵柄（図柄）群の可変表示を開始し、前記可変表示後に前記判定の結果に対応した絵柄組合せ（図柄組合せ）を停止表示させる絵柄表示手段（図柄表示装置500K）を備え、

前記演出装置は、前記絵柄表示手段における絵柄表示に連動するようにして前記可動体を動作させることにより前記特別演出を実行する構成となっていることを特徴とする特徴B I 1に記載の遊技機。

【5911】

本特徴に示すように絵柄の可変表示を経て判定結果に対応する絵柄組合せを停止表示させる構成においては、遊技者の注目が絵柄表示手段に向きやすい。ここで、絵柄の可変表示に連動するようにして可動体を動作させることにより遊技回毎の演出が単調になることを好適に抑制することができる。このような構成においては、可動体の動作範囲を大きくすることで特別演出のインパクトや自由度を向上させることができるものの、それに起因して保留表示手段の視認性が低下することは好ましくない。そこで、本特徴に示す構成に特徴B I 1に示した技術的思想を適用すれば、実用上好ましい構成を実現できる。

【5912】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口91, 92）と、前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記

10

20

30

40

50

取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示領域（保留数表示部 602 K）に表示し、当該保留表示領域に表示している前記保留絵柄を遊技の進行に伴って判定対象表示領域（実行対象表示部 601 K）へ順次シフトさせる保留表示手段（保留表示装置 600 K）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて複数の絵柄（図柄）群の可変表示を開始し、前記可変表示後に前記判定の結果に対応した絵柄組合せ（図柄組合せ）を停止表示させる絵柄表示手段とを備え、表示画面（ディスプレイ 814 K）が設けられた可動体（可動装飾体 801 K）と、前記表示画面にて表示演出を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 402 にてディスプレイ 814 K の表示制御処理を実行する機能）と、前記可動体を前記保留表示手段の前方となる範囲を含む所定範囲にて変位させる駆動手段（ステッピングモータ 815 K）とを有する演出装置（可動演出装置 800 K 及び報知・演出制御装置 140）を備え、前記演出装置は、前記絵柄表示手段における絵柄表示に連動するようにして前記可動体を動作させることにより特別演出を実行する構成となっており、前記演出装置により前記特別演出を行う場合の前記可動体の動作態様として、遊技機正面視にて前記表示画面が前記保留表示手段に重なる位置に前記可動体を一時的に停留させる第 1 動作態様と、遊技機正面視にて前記可動体が前記重なる位置に停留しないようにして前記保留表示手段の前方を通過させる第 2 動作態様とが設けられており、前記表示制御手段は、前記第 1 動作態様にて前記可動体を動作させる場合には前記保留表示手段の表示内容に相関のある相関情報（疑似保留絵柄）を前記表示画面に表示させる手段を有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【5913】

特徴 B I 3．前記可動体は、前記重なる位置に停留している状態では、遊技機正面視にて前記表示画面の一部が前記絵柄表示手段の一部に重なる構成となっており、

前記表示制御手段は、前記可動体が前記重なる位置に停留している場合に、前記表示画面において前記絵柄表示手段に重なる部分と前記絵柄表示手段に重ならない部分との各部分に跨るようにして所定の演出画像（例えばメッセージ画像や炎を模した画像）を表示させる手段を有し、

前記表示制御手段は、前記相関情報を前記表示画面において前記絵柄表示手段との重なりが回避されている部分に表示させる構成となっていることを特徴とする特徴 B I 2 に記載の遊技機。

【5914】

上述の如く表示画面を用いて絵柄表示手段との連携を図る上では、表示画面の一部が絵柄表示手段の一部に重なる位置で可動体を停留させることにより、絵柄の視認性の低下を抑えながら特別演出を行うことができる。このような構成においては、表示画面において絵柄表示手段との重なりが回避されている部分に上記相関情報を表示させる構成とすることにより、相関情報を提供することで利便性を向上させる効果と特別演出によって遊技への注目度の向上を図る効果とを好適に発揮させることができる。

【5915】

特徴 B I 4．前記表示制御手段は、前記第 2 動作態様にて前記可動体を動作させる場合には前記表示画面に前記相関情報を表示させない構成となっていることを特徴とする特徴 B I 1 乃至特徴 B I 3 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5916】

第 2 動作態様にて可動体を動作させる場合には、相関情報を非表示として、遊技者に提供される情報（保留数の情報等）が重複すること回避することにより、以下の効果が期待

できる。すなわち、相関情報の表示によって表示画面における表示領域が圧迫されることを抑制し、第1動作態様にて可動体を動作させる場合の表示に係る制約を好適に緩和できる。

【5917】

特徴B I 5．前記表示制御手段は、前記相関情報として、前記表示画面の背後に位置する前記保留絵柄を模した疑似画像を表示するように構成されていることを特徴とする特徴B I 1乃至特徴B I 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5918】

本特徴に示すように、表示画面に保留絵柄を模した疑似画像を表示して保留表示手段に表示される保留絵柄の代用とすることにより、表示画面によって保留表示手段をサポートする機能を好適に発揮させることができる。

10

【5919】

特徴B I 6．前記表示制御手段は、前記疑似画像を表示する場合に、当該疑似画像を前記背後に位置する前記保留絵柄の前方となる位置に表示するように構成されていることを特徴とする特徴B I 5に記載の遊技機。

【5920】

疑似画像の表示位置を保留絵柄の表示位置に合わせることにより、保留表示のサポートを行った際の違和感を好適に緩和できる。

【5921】

特徴B I 7．前記表示制御手段は、前記可動体を前記保留表示手段との重なりが回避される待機位置へ復帰させる場合に、その復帰動作に先行して前記疑似画像の表示を終了する構成となっていることを特徴とする特徴B I 5又は特徴B I 6に記載の遊技機。

20

【5922】

可動体の復帰動作に先行して疑似画像の表示を終了させる構成とすれば、可動体の動きによって疑似画像と保留絵柄との位置関係が崩れる等して上記サポート機能が遊技者に違和感を与える要因になることを抑制できる。

【5923】

特徴B I 8．前記表示制御手段は、前記可動体を前記待機位置へ復帰させる場合に、前記表示画面において前記疑似画像が表示されている部分を含む所定の範囲に特定の画像を表示して前記疑似画像の表示を終了する構成となっていることを特徴とする特徴B I 7に記載の遊技機。

30

【5924】

待機位置への復帰時には表示画面における所定の範囲（疑似画像の表示範囲を含む）に第1演出画像を表示するようにして疑似画像の表示を終了させることにより、疑似画像の表示を終了させた際の唐突感を軽減できる。

【5925】

特徴B I 9．前記表示制御手段は、前記可動体を前記保留表示手段と重なる位置へ移動させる場合には、前記表示画面において前記疑似画像を表示する範囲を含む所定の範囲に第2演出画像を表示し、前記可動体が前記重なる位置に移った後に前記第2演出画像を非表示とするとともに前記疑似画像を表示するように構成されていることを特徴とする特徴B I 5乃至特徴B I 8のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5926】

本特徴によれば、疑似画像の表示を開始する際の唐突感を好適に軽減できる。例えば待機位置にて第2演出画像の表示を開始し、当該第2演出画像を表示した状態で可動体を上記重なる位置へ移動させる構成とするとよい。

【5927】

特徴B I 10．前記疑似画像は第1疑似画像であり、
前記表示制御手段は、前記第1疑似画像に加えて、前記保留表示手段の前記保留表示領域及び前記判定対象表示領域のうち前記表示画面の背後に位置している領域を模した画像を表示するように構成されていることを特徴とする特徴B I 5乃至特徴B I 9のいずれか

50

1つに記載の遊技機。

【5928】

本特徴に示すように、保留絵柄だけではなく保留表示領域や判定対象表示領域を模した画像を表示させることにより可動体側にて保留表示のサポートを行った際の違和感を一層好適に緩和できる。

【5929】

特徴B I 1 1．前記保留絵柄の表示態様として、第1特別表示態様と、当該第1特別表示態様よりも前記所定の移行情報に対応する判定結果となる可能性が高い旨を示す第2特別表示態様とを含み、

前記表示制御手段は、前記疑似画像の表示に際してその対象となる保留絵柄の表示態様が前記第1特別表示態様となっている場合に前記疑似画像として当該第1特別表示態様を模した疑似画像を表示する手段と、前記疑似画像の表示に際してその対象となる保留絵柄の表示態様が前記第2特別表示態様となっている場合に前記疑似画像として当該第2特別表示態様を模した疑似画像を表示する手段とを有していることを特徴とする特徴B I 5乃至特徴B I 1 0のいずれか1つに記載の遊技機。

【5930】

本特徴に示す構成によれば、対象となる保留絵柄の表示態様が第1特別表示態様となっている場合には表示画面に当該第1特別表示態様を模した疑似画像が表示され、対象となる保留絵柄の表示態様が第2特別表示態様となっている場合には当該第2特別表示態様を模した疑似画像が表示される。このように、保留絵柄の表示態様に合わせて疑似画像の表示態様が決定される構成とすることにより、可動体側にて保留表示のサポートを行った際の違和感を好適に抑制できる。

【5931】

特徴B I 1 2．前記保留絵柄の表示態様として、第1特別表示態様と、当該第1特別表示態様よりも前記所定の移行情報に対応する判定結果となる可能性が高い旨を示す第2特別表示態様とを含み、

前記表示制御手段は、前記疑似画像の表示に際してその対象となる保留絵柄の表示態様が前記第1特別表示態様となっており且つ所定条件が成立していない場合に前記疑似画像として当該第1特別表示態様を模した疑似画像を表示する手段と、前記疑似画像の表示に際してその対象となる保留絵柄の表示態様が前記第1特別表示態様となっており且つ前記所定条件が成立している場合に前記疑似画像として当該第2特別表示態様を模した疑似画像を表示する手段とを有していることを特徴とする特徴B I 5乃至特徴B I 1 0のいずれか1つに記載の遊技機。

【5932】

本特徴に示す構成によれば、対象となる保留絵柄の表示態様が第1特別表示態様となっている場合には所定条件の成立の有無によって表示画面に表示される疑似画像の表示態様が相違し得る。具体的には、所定条件が成立していない場合には表示中の保留絵柄の特別表示態様と相関のある第1特別表示態様を模した疑似画像が表示され、所定条件が成立している場合には表示中の保留絵柄の特別表示態様よりも期待度の高い第2特別表示態様を模した疑似画像が表示される。つまり、可動体側にて保留表示のサポートを行った際に保留表示がより期待度の高いものにランクアップする場合がある。このような構成とすれば、可動体によるサポート機能に演出効果が付加され、遊技への注目度の向上に好適に寄与できる。

【5933】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B H群に示した各技術的思想を特徴B I 1～特徴B I 1 2に適用してもよい。

【5934】

<特徴B J群>

以下の特徴B J群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備

10

20

30

40

50

えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【5935】

特徴B J 1. 遊技領域（遊技領域 P E）に設けられた始動入球部（作動口 9 1, 9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1, D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1, D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示領域（保留数表示部 6 0 2 K）に表示する保留表示手段（保留表示装置 6 0 0 K）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて事前確認処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて特別演出を実行する特別演出実行手段とを備え、

前記保留表示領域は、前記保留絵柄を各々表示可能な複数の単位表示領域（単位保留表示部 6 0 2 a K ~ 6 0 2 h K）を有してなり、

前記単位表示領域に表示している前記保留絵柄を遊技の進行に伴って所定方向に順次シフトさせる保留表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて保留表示用の処理を実行する機能）を備え、

前記特別演出実行手段は、

前記保留絵柄の表示領域との重なりが回避される待機位置及び前記表示領域と重なる演出位置に変位可能な可動部（突出部 8 1 1 K）が設けられた可動体（可動装飾体 8 0 1 K）と、

前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 8 1 5 K）と、

前記駆動部の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて駆動制御用の処理を実行する機能）とを有してなり、

前記駆動制御手段は、

前記特別演出が実行される場合には、複数の前記単位表示領域のうち所定の単位表示領域に前記保留絵柄が表示されている状況下にて、前記演出位置のうち当該所定の単位表示

10

20

30

40

50

領域に対応付けられた所定の演出位置へ前記可動部を変位させる第1制御手段と、

前記第1制御手段により前記所定の演出位置へ前記可動部が配置された後に、前記保留表示制御手段により前記所定の保留絵柄がシフトされる場合に、当該所定の保留絵柄に追従するようにして前記可動部を変位させる第2制御手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【5936】

保留表示手段の主たる機能は特別情報記憶手段に記憶されている特別情報の数、すなわち残りの保留数を遊技者に明示する点にある。近年では、特別情報が所定の移行情報に対応しているかを事前に特定し、保留絵柄の外観（色や模様等の表示態様）を先の遊技回等にて変化させることにより特典付与の期待度を示唆するといった技術が提案されている。これにより、遊技への注目度の向上が図られている。但し、それらの技術については多くが似通ったものとなっており、注目度の向上を図る上で保留表示に係る構成に未だ改善の余地がある。

【5937】

ここで、本特徴に示す構成では、可動体（可動式の演出装置）と保留表示手段との連携が図られている。具体的には、特別演出が実行される場合には、複数の単位表示領域のうち所定の単位表示領域に保留絵柄が表示されている状況下にて、当該所定の単位表示領域に対応付けられた所定の演出位置へ可動部が変位する。その後、所定の保留絵柄のシフト時には当該所定の保留絵柄に追従するようにして可動部が変位する。このような斬新な挙動を発生させることにより上述した注目度の向上効果を好適に発揮させることができる。

【5938】

特徴BJ2．前記第2制御手段は、前記保留表示制御手段により前記所定の保留絵柄がシフトする場合に、当該所定の保留絵柄の動きと同期するようにして前記可動部を変位させる手段を有している構成となっていることを特徴とする特徴BJ1に記載の遊技機。

【5939】

保留絵柄のシフトと可動部の変位とを同期させる（一体的に動かす）ことにより、当該演出の契機となっている遊技回が近づいていることが強調され、当該遊技回へ向けて遊技者の注目度を好適に高めることができる。

【5940】

特徴BJ3．前記演出位置として、前記単位表示領域に各々対応付けられ且つ前記可動部が停留可能な停留位置が複数設けられており、

前記第2制御手段は、前記保留表示制御手段により前記所定の保留絵柄がシフトする場合に、当該所定の保留絵柄のシフト先となる単位表示領域に対応付けられた前記停留位置へ前記可動部を変位させ且つ当該停留位置にて前記可動部を停留させる構成となっていることを特徴とする特徴BJ1又は特徴BJ2に記載の遊技機。

【5941】

本特徴に示すように、該当保留絵柄とともに可動部を停留させる構成とすることにより特徴BJ2に示した技術的思想を好適に具現化できる。

【5942】

特徴BJ4．前記可動部の変位方向は、前記所定方向と同一方向又は略同一方向となっていることを特徴とする特徴BJ1乃至特徴BJ3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5943】

本特徴に示す構成によれば、可動部の変位方向と保留絵柄のシフト方向を揃えることができる。これにより、複数回のシフトが繰り返される場合であっても、可動部の動きと保留絵柄の動きとの一体感を好適に強化できる。

【5944】

特徴BJ5．前記単位表示領域は、前記可動部が変位する場合に通過する通過経路（軌道PLK）に沿うようにして配列されていることを特徴とする特徴BJ1乃至特徴BJ4のいずれか1つに記載の遊技機。

【5945】

10

20

30

40

50

本特徴に示す構成によれば、シフトが繰り返された場合であっても、可動部が所定の保留絵柄から大きく離れることを回避できる。これは、可動部がどの保留絵柄と連動しているかがわかりづらくなることを抑制する上で好ましい。

【5946】

特徴BJ6．前記演出位置として、前記単位表示領域に各々対応付けられ且つ前記可動部が停留可能な停留位置が複数設けられており、前記第2制御手段は、前記保留表示制御手段により前記所定の保留絵柄がシフトする場合に、当該所定の保留絵柄のシフト先となる単位表示領域に対応付けられた前記停留位置へ前記可動部を変位させ且つ当該停留位置にて前記可動部を停留させる構成となっており、前記可動体は前記停留位置に配置いる場合に前記可動部の少なくとも一部が前記所定の保留絵柄に遊技機前方から重なるように構成されていることを特徴とする特徴BJ1乃至特徴BJ5のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【5947】

本特徴に示すように、停留中の可動部の少なくとも一部が所定の保留絵柄に対して遊技機前方から重なる構成とすることにより、可動部の連動対象となっている所定の保留絵柄がわかりづらくなることを好適に抑制できる。

【5948】

特徴BJ7．前記保留表示手段は、前記所定方向において前記保留表示領域と並設され且つ実行中の遊技回に対応する保留絵柄を表示する実行対象表示領域（実行対象表示部601K）を有し、

前記保留表示制御手段は、前記保留表示領域に表示されている保留絵柄を前記実行対象表示領域側へ順次シフトさせる構成となっており、

20

前記演出位置として、前記単位表示領域に各々対応付けられ且つ前記可動部が停留可能な停留位置が複数設けられており、

前記駆動制御手段は、前記所定の保留絵柄が前記シフトによって前記実行対象表示領域へ移った後は、当該所定の保留絵柄に係る遊技回中に前記可動体を当該実行対象表示領域に対応する前記停留位置から前記待機位置へ復帰させる手段を有していることを特徴とする特徴BJ1乃至特徴BJ6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5949】

本特徴に示す構成によれば、所定の保留絵柄に追従して変位を繰り返した可動体については当該所定の保留絵柄が実行対象表示領域に移った後の当該所定の保留絵柄に係る該当遊技回中に待機位置へ復帰する。このようにな構成とすれば、遊技者の注目が可動体に向いたままになることを抑制し、遊技回演出への注目を促すことができる。また、該当遊技回にて可動体を用いた演出を行う上での成約を好適に緩和できる。

30

【5950】

特徴BJ8．前記保留表示手段は、前記所定方向において前記保留表示領域と並設され且つ実行中の遊技回に対応する保留絵柄を表示する実行対象表示領域（実行対象表示部601K）を有し、

前記保留表示制御手段は、前記保留表示領域に表示されている保留絵柄を前記実行対象表示領域側へ順次シフトさせる構成となっており、

前記駆動制御手段は、前記所定の保留絵柄が前記シフトによって前記実行対象表示領域へ移る場合に、当該所定の保留絵柄のシフトが完了した後も前記可動体の変位を継続させることにより当該可動体を停留させることなく前記待機位置へ復帰させる手段を有していることを特徴とする特徴BJ1乃至特徴BJ6のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【5951】

本特徴に示す構成によれば、所定の保留絵柄に追従して変位を繰り返した可動体については当該所定の保留絵柄が実行対象表示領域に移った際にそのまま待機位置へと復帰する。このようにな構成とすれば、遊技者の注目が可動体に向いたままになることを抑制し、遊技回演出への注目を促すことができる。また、該当遊技回にて可動体を用いた演出を行う上での成約を好適に緩和できる。

【5952】

50

特徴 B J 9 . 前記可動部には、前記所定の保留絵柄を遊技機前方から覆う覆い部が形成されており、

前記第 1 制御手段及び前記第 2 制御手段によって前記可動体が前記所定の保留絵柄に追従している状況下においては、当該所定の保留絵柄が前記覆い部の背後に位置することで視認困難又は視認不可となるように構成されており、

前記保留表示制御手段は、前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機能）を有し、

前記表示態様変更手段は、前記特別演出が行われる場合に、前記所定の保留絵柄の表示態様を前記特別表示態様に変更する特別変更手段を有し、

前記特別変更手段は、前記所定の保留絵柄が前記実行対象表示領域へシフトする場合に当該所定の保留絵柄の表示態様を前記特別表示態様に変更可能となっていることを特徴とする特徴 B J 8 に記載の遊技機。

【5953】

本特徴に示す構成によれば、最後のシフトのタイミングで可動体との連携が解除されるとともに保留絵柄の表示態様が特別表示態様に変更される得る。このような構成によれば、隠れていた所定の保留絵柄が目視可能となった際に保留絵柄の表示態様が特別表示態様となるかについて遊技者が注目すると想定される。これにより、表示態様の変化が見逃されるといった不都合を回避しつつ、表示態様が変化した際のインパクトを好適に強化できる。

【5954】

特徴 B J 10 . 前記可動部には、前記所定の保留絵柄を遊技機前方から覆う覆い部が形成されており、

前記第 1 制御手段及び前記第 2 制御手段によって前記可動体が前記所定の保留絵柄に追従している状況下においては、当該所定の保留絵柄が前記覆い部の背後に位置することで視認困難又は視認不可となるように構成されていることを特徴とする特徴 B J 1 乃至特徴 B J 8 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【5955】

可動部の覆い部によって所定の保留絵柄を覆う構成とすれば、当該覆い部を所定の保留絵柄の代わり（疑似的な保留表示）とすることができる。保留表示手段に表示される保留絵柄と構造物との併用によって保留表示を行うことにより、保留表示の単調化を好適に抑制できる。

【5956】

なお、所定の保留絵柄に先行又は後続となる他の保留絵柄については可動体（詳しくは覆い部）との重なりが回避される構成とすることが望ましい。

【5957】

特徴 B J 11 . 前記保留表示制御手段は、前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機能）を有し、

前記覆い部を発光させる発光手段と、

前記発光手段の発光制御を行う発光制御手段とを備え、

前記覆い部の発光態様として、前記通常表示態様に相関のある通常発光態様（白色）と、前記特別表示態様に相関のある特別発光態様（青色、黄色、赤色）とが設けられており、

前記表示態様変更手段は、前記特別演出が行われる場合に、前記所定の保留絵柄の表示態様を前記特別表示態様に変更する特別変更手段を有し、

前記発光制御手段は、前記特別変更手段により前記所定の保留絵柄の表示態様が変更される場合に、前記覆い部を前記特別発光態様にて発光させる手段を有していることを特徴

10

20

30

40

50

とする特徴 B J 1 0 に記載の遊技機。

【 5 9 5 8 】

特徴 B J 1 0 に示したように可動部の覆い部によって保留表示を行う構成においては、覆い部を発光可能とし、当該覆い部の発光態様を保留絵柄の表示態様に合わせて変更することで構造物を用いたことによる表現力の低下を抑制することが好ましい。特に、保留絵柄よりも遊技者に近い位置にて見た目（発光態様）が変化することにより、当該変化のインパクトを好適に強調できる。

【 5 9 5 9 】

特徴 B J 1 2 . 遊技領域（遊技領域 P E ）に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2 ）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2 ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2 ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示領域（保留数表示部 6 0 2 K ）に表示する保留表示手段（保留表示装置 6 0 0 K ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて事前確認処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて特別演出を実行する特別演出実行手段とを備え、

前記保留表示領域は、前記保留絵柄を各々表示可能な複数の単位表示領域（単位保留表示部 6 0 2 a K ~ 6 0 2 h K ）を有してなり、

前記単位表示領域に表示している前記保留絵柄を遊技の進行に伴って所定方向に順次シフトさせる保留表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて保留表示用の処理を実行する機能）を備え、

前記特別演出実行手段は、

前記保留絵柄の表示領域との重なりが回避される待機位置及び前記表示領域と重なる演出位置に変位可能な可動部（突出部 8 1 1 K ）が設けられた可動体（可動装飾体 8 0 1 K ）と、

前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 8 1 5 K ）と、

前記駆動部の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて駆動制御用の処理を実行する機能）とを有してなり、

前記駆動制御手段は、前記保留表示制御手段によって前記保留絵柄がシフトされる場合に、前記可動部を変位させる手段を有し、

10

20

30

40

50

前記可動部の変位方向は、前記所定方向と同一方向又は略同一方向となっていることを特徴とする遊技機。

【５９６０】

保留表示手段の主たる機能は特別情報記憶手段に記憶されている特別情報の数、すなわち残りの保留数を遊技者に明示する点にある。近年では、特別情報が所定の移行情報に対応しているかを事前に特定し、保留絵柄の外観（色や模様等の表示態様）を先の遊技回等にて変化させることにより特典付与の期待度を示唆するといった技術が提案されている。これにより、遊技への注目度の向上が図られている。但し、それらの技術については多くが似通ったものとなっており、注目度の向上を図る上で保留表示に係る構成に未だ改善の余地がある。

【５９６１】

ここで、本特徴に示す構成では、可動体（可動式の演出装置）と保留表示手段との連携が図られている。具体的には、特別演出が実行される場合には、保留絵柄のシフトに合わせて当該シフトの方向（所定方向）と同一又は略同一の方向に可動部が変位する。このような斬新な挙動を発生させることにより上述した注目度の向上効果を好適に発揮させることができる。

【５９６２】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域（遊技領域 P E）に設けられた始動入球部（作動口 9 1, 9 2）と、前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1, D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1, D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示領域（保留数表示部 6 0 2 K）に表示する保留表示手段（保留表示装置 6 0 0 K）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて事前確認処理を実行する機能）と、前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて特別演出を実行する特別演出実行手段とを備え、前記保留表示領域は、前記保留絵柄を各々表示可能な複数の単位表示領域（単位保留表示部 6 0 2 a K ~ 6 0 2 h K）を有してなり、前記単位表示領域に表示している前記保留絵柄を遊技の進行に伴って所定方向に順次シフトさせる保留表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて保留表示用の処理を実行する機能）を備え、前記特別演出実行手段は、前記保留絵柄の表示領域との重なりが回避される待機位置及び前記表示領域と重なる演出位置に変位可能な可動部（突出部 8 1 1 K）が設けられた可動体（可動装飾体 8 0 1 K）と、前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 8 1 5 K）と、前記駆動部の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて駆動制御用の処理を実行する機能）とを有してなり、前記可動部の変位方向は、前記所定方向と同一方向又は略同一方向となっていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

10

20

30

40

50

【5963】

特徴BJ13. 遊技領域(遊技領域PE)に設けられた始動入球部(作動口91, 92)と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報(保留情報)を取得する特別情報取得手段(主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能)と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段(主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能)と、

10

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1, D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能)と、

20

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示領域(保留数表示部602K)に表示する保留表示手段(保留表示装置600K)と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段(主制御装置162のMPU402にて事前確認処理を実行する機能)と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて特別演出を実行する特別演出実行手段とを備え、

前記保留表示領域は、前記保留絵柄を各々表示可能な複数の単位表示領域(単位保留表示部602aK~602hK)を有してなり、

30

前記単位表示領域に表示している前記保留絵柄を遊技の進行に伴って所定方向に順次シフトさせる保留表示制御手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて保留表示用の処理を実行する機能)を備え、

前記特別演出実行手段は、

前記保留絵柄の表示領域との重なりが回避される待機位置及び前記表示領域と重なる演出位置に変位可能な可動部(突出部811K)が設けられた可動体(可動装飾体801K)と、

前記可動体用の駆動部(ステッピングモータ815K)と、

前記駆動部の駆動制御を行う駆動制御手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて駆動制御用の処理を実行する機能)とを有してなり、

40

前記駆動制御手段は、前記保留表示制御手段によって前記保留絵柄がシフトされる場合に、前記可動部を変位させる手段を有し、

前記単位表示領域は、前記可動部が変位する変位経路に沿うようにして配設されていることを特徴とする遊技機。

【5964】

保留表示手段の主たる機能は特別情報記憶手段に記憶されている特別情報の数、すなわち残りの保留数を遊技者に明示する点にある。近年では、特別情報が所定の移行情報に対応しているかを事前に特定し、保留絵柄の外観(色や模様等の表示態様)を先の遊技回等にて変化させることにより特典付与の期待度を示唆するといった技術が提案されている。

50

これにより、遊技への注目度の向上が図られている。但し、それらの技術については多くが似通ったものとなっており、注目度の向上を図る上で保留表示に係る構成に未だ改善の余地がある。

【５９６５】

ここで、本特徴に示す構成では、可動体（可動式の演出装置）と保留表示手段との連携が図られている。具体的には、特別演出が実行される場合には、保留絵柄のシフトに合わせて可動部が変位する。単位表示領域については可動部が変位する変位経路に沿うようにして配設されているため、シフトに合わせて可動部が変位した場合であっても可動部が保留絵柄から大きく離れるといった事象を回避できる。これにより、上述した注目度の向上効果を好適に発揮させることができる。

10

【５９６６】

なお、上記特徴ＢＪ５～特徴ＢＪ１１に示した各技術的思想を特徴ＢＪ１２又は特徴ＢＪ１３に適用してもよい。

【５９６７】

また、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＺ群，特徴ＢＡ群～特徴ＢＩ群に示した各技術的思想を特徴ＢＪ１～特徴ＢＪ１３に適用してもよい。

【５９６８】

<特徴ＢＫ群>

以下の特徴ＢＫ群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

20

【５９６９】

特徴ＢＫ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

30

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部（保留表示領域ＳＥ）に表示させる保留表示手段（保留表示装置６００Ｋ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置５００Ｋ及び報知・演出制御装置１４０）と

50

を備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部（図柄の変動表示領域）を有し、当該絵柄表示部にて複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 500K）と、

前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて図柄の表示制御を行う機能）と

を有し、

待機位置及び演出位置に変位可能な可動体（可動装飾体 801K）を有する可動演出装置（可動演出装置 800K）と、

前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 815K）の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて駆動制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記可動体は、前記演出位置に配置された状態では、当該可動体が遊技機正面視にて前記絵柄表示部及び前記保留表示部の両方に重なる構成となっており、

前記絵柄表示部において前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せが最終停止表示される前に、前記可動体を前記待機位置から前記演出位置に配置することにより前記絵柄表示手段及び前記可動演出装置による連動演出を行う連動演出実行手段と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて事前確認処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機能）と

を備え、

前記表示態様変更手段は、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応しない判定結果となる遊技回にて前記連動演出が実行される場合に、前記可動体の前記待機位置への復帰に際して前記保留絵柄の表示態様を前記通常表示態様から前記特別表示態様に変更する特別変更手段を有していることを特徴とする遊技機。

【5970】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示手段を備え、この絵柄表示手段（絵柄表示部）にて様々な演出を行うことにより、遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、絵柄表示部の周辺に可動演出装置（可動体）を配設し、絵柄表示部と可動体とを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

【5971】

ここで、上述した連動演出については発生した場合に所定の移行情報に対応する判定結果（大当たり結果）である期待度が大きく上昇する演出として位置づけられることが多い。これは、大当たり結果となる場合の遊技者の満足度を向上させたり、遊技への注目度の向上を図ったりする上では好ましい構成であるものの、遊技者の期待を可動演出装置を用いて煽った挙句、連動演出→所定の移行情報に対応しない判定結果（外れ結果）に対応した絵柄組合せの最終停止表示となることは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になり得る。

【5972】

この点、本特徴に示す構成によれば、連動演出が実行される場合には、演出位置に配置された可動体が絵柄表示部及び保留表示部の両方に重なる。そして、連動演出→所定の移行情報に対応しない判定結果（外れ結果）に対応した絵柄組合せの最終停止表示となる場合には、可動体の演出位置から待機位置への復帰に際して保留絵柄の表示態様が変更される場合がある。つまり、表示態様が変更された保留絵柄が可動体に注視している遊技者の

10

20

30

40

50

視界に飛び込むこととなる。このようにして、後続の遊技回への注目を促すことにより、上述した懸念を好適に払拭することができる。

【５９７３】

特徴ＢＫ２．遊技領域（遊技領域ＰＥ）に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部（保留表示領域ＳＥ）に表示させる保留表示手段（保留表示装置６００Ｋ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置５００Ｋ及び報知・演出制御装置１４０）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部（図柄の変動表示領域）を有し、当該絵柄表示部にて複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置５００Ｋ）と、

前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置１４０のＭＰＵ４４２にて図柄の表示制御を行う機能）とを有し、

待機位置及び演出位置に変位可能な可動体（可動装飾体８０１Ｋ）を有する可動演出装置（可動演出装置８００Ｋ）と、

前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ８１５Ｋ）の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置１４０のＭＰＵ４４２にて駆動制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記可動体は、前記演出位置に配置された状態では、当該可動体が遊技機正面視にて前記絵柄表示部及び前記保留表示部の両方に重なる構成となっており、

前記絵柄表示部において前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せが最終停止表示される前に、前記可動体を前記待機位置から前記演出位置に配置することにより前記絵柄表示手段及び前記可動演出装置による連動演出を行う連動演出実行手段と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて事前確認処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段（報知・演出制御装置１４０のＭＰＵ４４２にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機

10

20

30

40

50

能)と
を備え、

前記表示態様変更手段は、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応しない判定結果となる遊技回にて前記連動演出が実行される場合に、前記演出位置に配置された前記可動体の背後で前記保留絵柄の表示態様を前記通常表示態様から前記特別表示態様に変更する特別変更手段を有していることを特徴とする遊技機。

【5974】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示手段を備え、この絵柄表示手段(絵柄表示部)にて様々な演出を行うことにより、遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、絵柄表示部の周辺に可動演出装置(可動体)を配設し、絵柄表示部と可動体とを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

【5975】

ここで、上述した連動演出については発生した場合に所定の移行情報に対応する判定結果(大当たり結果)である期待度が大きく上昇する演出として位置づけられることが多い。これは、大当たり結果となる場合の遊技者の満足度を向上させたり、遊技への注目度の向上を図ったりする上では好ましい構成であるものの、遊技者の期待を可動演出装置を用いて煽った挙句、連動演出→所定の移行情報に対応しない判定結果(外れ結果)に対応した絵柄組合せの最終停止表示となることは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になり得る。

【5976】

この点、本特徴に示す構成によれば、連動演出が実行される場合には、演出位置に配置された可動体が絵柄表示部及び保留表示部の両方に重なる。そして、連動演出→所定の移行情報に対応しない判定結果(外れ結果)に対応した絵柄組合せの最終停止表示となる場合には、可動体が演出位置から待機位置へ復帰する際に当該可動体の背後で保留絵柄の表示態様に変更される場合がある。つまり、可動体の復帰に際して保留表示部との重なりが解除されることで、表示態様に変更された保留絵柄が可動体に注視している遊技者の視界に飛び込むこととなる。このようにして、後続の遊技回への注目を促すことにより、上述した懸念を好適に払拭することができる。

【5977】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域(遊技領域PE)に設けられた始動入球部(作動口91, 92)と、前記始動入球部への入球に基づいて特別情報(保留情報)を取得する特別情報取得手段(主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能)と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段(主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432)と、前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部(保留表示領域SE)に表示させる保留表示手段(保留表示装置600K)と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報(例えば大当たり結果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段(主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能)と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1, D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能)と、前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置500K及

10

20

30

40

50

び報知・演出制御装置140)とを備え、前記表示演出実行手段は、絵柄表示部(図柄の変動表示領域)を有し、当該絵柄表示部にて複数の絵柄(図柄)を可変表示可能な絵柄表示手段(図柄表示装置500K)と、前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて図柄の表示制御を行う機能)とを有し、待機位置及び演出位置に変位可能な可動体(可動装飾体801K)を有する可動演出装置(可動演出装置800K)と、前記可動体用の駆動部(ステッピングモータ815K)の駆動制御を行う駆動制御手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて駆動制御用の処理を実行する機能)とを備え、前記可動体は、前記演出位置に配置された状態では、当該可動体が遊技機正面視にて前記絵柄表示部及び前記保留表示部の両方に重なる構成となっており、前記絵柄表示部において前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せが最終停止表示される前に、前記可動体を前記待機位置から前記演出位置に配置することにより前記絵柄表示手段及び前記可動演出装置による連動演出を行う連動演出実行手段と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段(主制御装置162のMPU402にて事前確認処理を実行する機能)と、前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様(白色)とは異なる特別表示態様(青色、黄色、赤色)に変更する表示態様変更手段(報知・演出制御装置140のMPU442にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機能)とを備え、前記表示態様変更手段は、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応しない判定結果となる遊技回にて前記連動演出が実行される場合に、前記絵柄の可変表示が行われている状況下にて、前記演出位置に配置された前記可動体の背後で前記保留絵柄の表示態様を前記通常表示態様から前記特別表示態様に変更する特別変更手段を有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【5978】

特徴BK3. 前記可動体は、当該可動体の背後を視認不可となるように形成されていることを特徴とする特徴BK1又は特徴BK2に記載の遊技機。

【5979】

本特徴に示す構成によれば、可動体の背後で保留絵柄の表示態様が変更された場合であっても、当該可動体が保留絵柄と重ならない位置へ変位するまで、表示態様が変更された旨を隠すことができる。このような構成とすれば、表示態様が変更された保留絵柄が視界に入る際のインパクトを強化できる。なお、可動体の背後を視認不可とするための具体的構成については任意であり、例えば可動体を有色不透明に形成するとよい。

【5980】

特徴BK4. 前記保留表示部は、前記保留絵柄を各々表示可能な単位表示領域(例えば単位保留表示部602aK~602hK)を複数有してなり、

前記可動体が前記演出位置に配置された状態では、当該可動体が前記単位表示領域のうち少なくとも複数(例えば8つ)の単位表示領域と重なるように構成されていることを特徴とする特徴BK1乃至特徴BK3のいずれか1つに記載の遊技機。

【5981】

本特徴に示す構成によれば、可動体と重なる保留絵柄の候補の数を稼ぎ、連動演出→外れ結果明示となる場合の保留絵柄の表示態様の変更機会を確保しやすくなる。これは、無理な演出の設定に起因して演出のバランスが崩れることを抑制しつつ、特徴BK1等にした効果を発揮させる上で好ましい。

【5982】

なお、本特徴に示す構成を「前記保留表示部は、前記保留絵柄を各々表示可能な単位表示領域(例えば単位保留表示部602aK~602hK)を複数有してなり、前記可動体が前記演出位置に配置された状態では、当該可動体が前記単位表示領域の全てと重なるように構成されていることを特徴とする特徴BK1乃至特徴BK3のいずれか1つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【5983】

特徴BK5．前記可動体が前記演出位置から前記待機位置へ復帰する場合に、複数の前記保留表示部との重なりが1つずつ解除されるように構成されていることを特徴とする特徴BK4に記載の遊技機。

【5984】

本特徴に示すように、可動体の動きに合わせて保留絵柄が1つずつ視界に入る構成とすれば、保留絵柄の表示態様が変更されているかが1つずつ確認されることとなり、遊技者の期待感の急速な低下を好適に抑制できる。

【5985】

特徴BK6．前記連動演出実行手段は、前記絵柄表示部にて絵柄組合せの最終停止表示が行われている状況下にて前記可動体を前記演出位置から前記待機位置へ復帰させる構成となっていることを特徴とする特徴BK5に記載の遊技機。

10

【5986】

最終停止表示された図柄組合せの停止表示時間（確定表示時間）については、遊技の結果を明示する等の様々な理由から、ある程度の長さを確保することが好ましい。しかしながら、上述した連動演出を経て外れ結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示したまま次の遊技回に移行しない時間（確定表示時間）が長く続くことは、遊技者の満足度を低下させる要因になり得る。この点、本特徴に示す構成（徴BK5との組み合わせ）によれば、最終停止表示が行われている状況下にて保留絵柄が1つずつ順に視認可能となるため、保留絵柄の確認に要する時間を稼ぐことができる。これにより、外れ結果に対応した絵柄組合せが無駄に長く表示されている等の印象を遊技者に与えることを抑制し、遊技者の満足度の向上に好適に寄与できる。

20

【5987】

特徴BK7．前記可動体は、前記演出位置から前記待機位置へ復帰する際の変位方向が前記単位表示領域の並び方向と同じ方向となるように構成されていることを特徴とする特徴BK4乃至特徴BK6のいずれか1つに記載の遊技機。

【5988】

特徴BK7に示すように、可動体の復帰させる際には単位表示領域の並び方向に当該可動体を変位させる構成とすることにより、特徴BK5に示した技術的思想を好適に具現化できる。

30

【5989】

特徴BK8．前記保留表示手段は、前記単位表示領域に表示されている前記保留絵柄を遊技の進行に伴って順次シフトさせるシフト手段を有し、

前記可動体が前記演出位置から前記待機位置へ復帰する際の前記変位方向は前記シフト方向と同じ方向となるように構成されていることを特徴とする特徴BK7に記載の遊技機。

【5990】

本特徴に示す構成によれば、可動体が待機位置へ復帰する際には新しい順に保留絵柄が視認可能となる。このような構成とすることは、復帰時点での保留数を遊技者に速やかに明示する上で好ましい。このように保留数が速やかに明示される構成とすれば、今回の復帰時に表示態様の変更対象となり得る保留絵柄が幾つあるかを遊技者が把握しやすくなる。

40

【5991】

特徴BK9．前記可動体が前記演出位置から前記待機位置へ変位する場合の変位速度は、前記可動体が前記待機位置から前記演出位置へ変位する場合の変位速度よりも遅くなっていることを特徴とする特徴BK5乃至特徴BK8のいずれか1つに記載の遊技機。

【5992】

連動演出を開始する際（往路）には、可動体を待機位置から演出位置に速やかに変位させることで当該演出のインパクトを強化できる。一方、連動演出の終了に際して可動体を演出位置から待機位置へ復帰させる場合（復路）においては、可動体の変位速度を往路よりも遅くすることにより、特徴BK5に示した機能（変更対象となる保留絵柄を1つずつ順に確認するように促す機能）を好適に発揮させることができる。

50

【5993】

特徴BK10．前記可動体が前記演出位置から前記待機位置へ復帰する場合に、前記保留表示部を構成する複数の前記単位表示領域との重なりが同時に解除されるように構成されていることを特徴とする特徴BK4に記載の遊技機。

【5994】

本特徴に示すように、待機位置への復帰に際して複数の単位表示領域が一気に視認可能となる構成とすれば、表示態様が変更されているか否かの確認に要する時間を短くして、可動体の復帰待ちとなる時間が間延びすることを抑制できる。これは、遊技進行の円滑化を図る上で好ましい構成である。

【5995】

特徴BK11．前記保留表示手段は、前記単位表示領域に表示されている前記保留絵柄を遊技の進行に伴って順次シフトさせるシフト手段を有し、

前記可動体が前記演出位置から前記待機位置へ復帰する際の前記変位方向は少なくとも前記保留表示部との重なりが解消されるまでの区間において前記単位表示領域の並び方向と交差する方向となるように構成されていることを特徴とする特徴BK4又は特徴BK10に記載の遊技機。

【5996】

本特徴に示す構成によれば、待機位置への復帰に際して複数の単位表示領域が一気に視認可能となる。このような構成によれば、表示態様が変更されているか否かの確認に要する時間を短くして、可動体の復帰待ちとなる時間が間延びすることを抑制できる。これは、遊技進行の円滑化を図る上で好ましい構成である。

【5997】

特徴BK12．前記所定の移行情報に対応しない判定結果となった遊技回にて前記連動演出が実行される場合であって当該遊技回よりも後に実行される遊技回にて前記保留絵柄の表示態様を変更する旨が既に決定されている場合に、予め設定されている当該表示態様の変更のタイミングを前記連動演出が実行される遊技回にて前記演出位置に配置された前記可動体が前記待機位置へ復帰する前のタイミングとなるように変更する構成となっていることを特徴とする特徴BK1乃至特徴BK11のいずれか1つに記載の遊技機。

【5998】

本特徴に示すように、連動演出よりも前に表示態様を変更する旨が決定され且つその変更のタイミングが連動演出が実行される遊技回よりも後の遊技回中のタイミングである場合に、その変更のタイミングを連動演出に係る遊技回に前倒しする構成とすることにより、表示態様の他の変更パターンとの共存を好適に実現できる。

【5999】

特徴BK13．前記保留絵柄の表示態様が変更される旨が既に決定されている遊技回にて前記連動演出が実行される場合に、少なくとも前記可動体が前記演出位置に配置されるまで前記保留絵柄の表示態様の変更を遅延させる手段を有していることを特徴とする特徴BK1乃至特徴BK12のいずれか1つに記載の遊技機。

【6000】

本特徴に示すように、連動演出よりも前に表示態様を変更する旨が決定され且つその変更のタイミングが連動演出が実行される遊技回において当該連動演出よりも前のタイミングである場合に、その変更のタイミングを少なくとも可動体が演出位置に配置されるまで遅延させる構成とすることにより、表示態様の他の変更パターンとの共存を好適に実現できる。

【6001】

特徴BK14．前記保留表示手段は、前記単位表示領域に表示されている前記保留絵柄を遊技の進行に伴って順次シフトさせるシフト手段を有し、

前記可動体は、前記絵柄表示手段にて前記所定の移行情報に対応しない絵柄組合せが最終停止表示されてから次の遊技回が開始されるまでの間に前記待機位置へ復帰する構成となっていることを特徴とする特徴BK1乃至特徴BK13のいずれか1つに記載の遊技機。

10

20

30

40

50

【6002】

本特徴に示すようにして保留絵柄のシフトと可動体の復帰とが重なることを回避する構成とすれば、動きが重なることで演出が分かりづらくなることを抑制し、特徴BK1に示した保留絵柄の表示態様の変更による演出効果を好適に発揮させることができる。

【6003】

特徴BK15．遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91, 92）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部（保留表示領域SE）に表示させる保留表示手段（保留表示装置600K）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置500K及び報知・演出制御装置140）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部（図柄の変動表示領域）を有し、当該絵柄表示部にて複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置500K）と、

前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて図柄の表示制御を行う機能）とを有し、

待機位置及び演出位置に変位可能な可動体（可動装飾体801K）を有する可動演出装置（可動演出装置800K）と、

前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ815K）の駆動制御を行う駆動制御手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて駆動制御用の処理を実行する機能）とを備え、

前記可動体は、前記演出位置に配置された状態では、当該可動体が遊技機正面視にて前記絵柄表示部及び前記保留表示部の両方に重なる構成となっており、

前記絵柄表示部において前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せが最終停止表示される前に、前記可動体を前記待機位置から前記演出位置に配置することにより前記絵柄表示手段及び前記可動演出装置による連動演出を行う連動演出実行手段と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置162のMPU402にて事前確認処理を実行する機能）と、

前記先特定手段による前記特定の結果に基づいて前記保留絵柄の表示態様を通常表示態

10

20

30

40

50

様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する表示態様変更手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて保留絵柄の色の変更用の処理を実行する機能）とを備え、

前記連動演出として、第1連動演出と、当該第1連動演出よりも前記所定の移行情報に対応する判定結果となる期待度が高い第2連動演出とが設けられており、

前記表示態様変更手段は、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応しない判定結果となる遊技回にて前記第2連動演出が実行される場合に、前記可動体の前記待機位置への復帰に際して前記保留絵柄の表示態様を前記通常表示態様から前記特別表示態様に変更する特別変更手段を有していることを特徴とする遊技機。

10

【6004】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示手段を備え、この絵柄表示手段（絵柄表示部）にて様々な演出を行うことにより、遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、絵柄表示部の周辺に可動演出装置（可動体）を配設し、絵柄表示部と可動体とを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

【6005】

ここで、上述した連動演出については発生した場合に所定の移行情報に対応する判定結果（大当たり結果）である期待度が大きく上昇する演出として位置づけられることが多い。これは、大当たり結果となる場合の遊技者の満足度を向上させたり、遊技への注目度の向上を図ったりする上では好ましい構成であるものの、遊技者の期待を可動演出装置を用いて煽った拳句、連動演出→所定の移行情報に対応しない判定結果（外れ結果）に対応した絵柄組合せの最終停止表示となることは、遊技者の遊技意欲を大きく低下させる要因になり得る。

20

【6006】

この点、本特徴に示す構成によれば、少なくとも期待度が高めの第2連動演出が実行される場合には、演出位置に配置された可動体が絵柄表示部及び保留表示部の両方に重なる。そして、第2連動演出→所定の移行情報に対応しない判定結果（外れ結果）に対応した絵柄組合せの最終停止表示となる場合には、可動体の演出位置から待機位置への復帰に際して保留絵柄の表示態様が変更される場合がある。つまり、表示態様が変更された保留絵柄が可動体に注視している遊技者の視界に飛び込むこととなる。このようにして、後続の遊技回への注目を促すことにより、上述した懸念を好適に払拭することができる。

30

【6007】

なお、上記特徴BK1～特徴BK14に示した各技術的思想を特徴BK15に適用してもよい。

【6008】

また、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群～特徴BJ群に示した各技術的思想を特徴BK1～特徴BK15に適用してもよい。

【6009】

<特徴BL群>

40

以下の特徴BL群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6010】

特徴BL1．遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91，92）

50

と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して第 1 の表示（例えば保留表示）を行う第 1 表示部（保留表示装置 600 K）及び第 2 の表示（例えば図柄の変動表示）を行う第 2 表示部（図柄表示装置 500 K）と、

第 1 形態（基本状態 LV0）、第 2 形態（第 1 伸長状態 LV1）及び第 3 形態（第 2 伸長状態）に切替可能な可動体（可動装飾体 801 K）と、当該可動体を待機位置及び演出位置に変位させる駆動部（ステッピングモータ 815 K）とを有する可動演出装置（可動演出装置 800 K）とを備え、

前記可動演出装置は、

前記第 1 表示部における表示と前記可動体とを連動させる第 1 連動演出（明示保留予告演出）が実行される場合に、前記可動体を前記第 1 形態のまま前記演出位置へ変位させた後に当該演出位置において前記第 2 形態に切り替える第 1 切替手段と、

前記第 2 表示部における表示と前記可動体とを連動させる第 2 連動演出（連続変動演出）が実行される場合に、前記可動体を前記第 1 形態のまま前記演出位置へ変位させた後に当該演出位置において前記第 3 形態に切り替える第 2 切替手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【6011】

パチンコ機等の遊技機においては、表示部と可動演出装置（可動体）との連携（連動演出）によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【6012】

この点、本特徴に示す構成では、可動演出装置は複数の表示部（第 1 表示部及び第 2 表示部）に各々連動する。ここで、第 1 表示部に連動する第 1 連動演出が実行される場合には可動体が第 1 形態のまま演出位置へ変位した後に当該演出位置において第 2 形態に切り替わる。これに対して、第 2 表示部に連動する第 2 連動演出が実行される場合には可動体が第 1 形態のまま演出位置へ変位した後に当該演出位置において第 3 形態に切り替わる。つまり、待機位置→演出位置へ変位する過程は動きが共通化されており、演出位置到達後に第 2 形態となるか（連動対象が第 1 表示部の表示となるか）、それとも第 3 形態となるか（連動対象が第 2 表示部の表示となるか）の分岐が発生する。このように、連動演出の態様化を実現することで、上記懸念を緩和できる。そして、動きを一部で共通化すること

10

20

30

40

50

により、連動演出の多様化によって可動演出装置に係る構成が過度に複雑化することを抑制できる。これは、表示部等の周辺機器と可動演出装置とを限られた領域で共存させる上で好ましい。

【6013】

特徴B L 2．前記可動体は、前記第1形態から前記第3形態に切り替わる場合に前記第2形態を経由する構成となっており、

前記第2切替手段は、前記可動体を前記第2形態で静止させることなく前記第1形態から前記第3形態に切り替える構成となっていることを特徴とする特徴B L 1に記載の遊技機。

【6014】

第1形態から第3形態に切り替わる途中（過程）で第2形態を経由する構成とすれば、可動体の形態切替に係る構成が過度に複雑化することを抑制しつつ特徴B L 1等に示した効果を発揮させることができる。ここで、可動体による連動演出を行う場合には当該可動体の動きが緩慢になることで演出のインパクトが低下すると想定される。そこで、第1形態→第3形態となる場合には、第2形態で静止させることなく一気に第3形態に切り替える構成とすることで上記懸念を好適に払拭できる。

【6015】

特徴B L 3．前記可動体は、前記演出位置にて前記第1形態となっている場合には前記第1表示部及び前記第2表示部の何れとの重なりも回避され、前記演出位置にて前記第2形態となることにより、当該可動体の所定部分（先端部813K）が前記第1表示部と重なり、前記演出位置にて前記第3形態となることにより、前記所定部分が前記第2表示部と重なるように構成されていることを特徴とする特徴B L 1又は特徴B L 2に記載の遊技機。

【6016】

本特徴に示す構成によれば、第1連動演出時は可動体を演出位置へ移動させた後に第2形態とすることで当該可動体の所定部分によって連動対象が第1表示部である旨が明示され、第2連動演出時は可動体を演出位置へ移動させた後に第3形態とすることで当該可動体の所定部分によって連動対象が第2表示部である旨を明示できる。このような構成とすれば、連動演出の多様化が遊技者を困惑させる要因になることを好適に抑制できる。

【6017】

なお、本特徴に示す構成を「前記可動体は、前記演出位置にて前記第1形態となっている場合には前記第1表示部及び前記第2表示部の何れとの重なりも回避され、前記演出位置にて前記第2形態となることにより前記第1表示部を指定し、前記演出位置にて前記第3形態となることにより前記第2表示部を指定するように構成されていることを特徴とする特徴B L 1又は特徴B L 2に記載の遊技機。」とすることも可能である。

【6018】

特徴B L 4．前記第1形態から前記第2形態となる場合の前記所定部分の変位方向と、前記第1形態から前記第3形態となる場合の前記所定部分の変位方向とが同じ方向となるように構成されていることを特徴とする特徴B L 3に記載の遊技機。

【6019】

本特徴に示す構成によれば、特徴B L 2や特徴B L 3に示した技術的思想を好適に具現化できる。

【6020】

特徴B L 5．前記可動体が前記演出位置に配置されることにより、前記第1表示部、前記第2表示部及び前記可動体の前記所定部分が当該所定部分の変位方向（縦方向）に並んだ状態となるように構成されていることを特徴とする特徴B L 4に記載の遊技機。

【6021】

特徴B L 1等に示したように、可動体の形態が待機位置から演出位置へ変位した後に切り替わる構成とする場合には、動きが複雑化することが遊技者を困惑させる要因になり得る。この点、演出位置へ配置されることで所定部分、第1表示部、第2表示部が一行（所

10

20

30

40

50

定部分の変位方向)に並んだ状態となる構成とすれば、可動演出装置の動きを多様化しつつ、それに起因した上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【6022】

特徴B L 6．前記可動体が前記待機位置から前記演出位置へ変位する場合の前記所定部分の変位方向(横方向)と、前記可動体が前記第1形態から前記第2形態及び前記第3形態に切り替わる場合の前記所定部分の変位方向(縦方向)とが異なる方向となるように構成されていることを特徴とする特徴B L 4又は特徴B L 5に記載の遊技機。

【6023】

本特徴に示す構成とすれば、所定部分の移動距離を稼ぐことでダイナミックな動きを実現しつつ、それに起因して可動体の動作範囲が過度に大きくなることを抑制できる。

【6024】

特徴B L 7．前記可動体は、前記待機位置から前記演出位置に変位させた場合に、前記第1形態のまま所定期間に亘って維持される構成となっており、

前記所定期間は、前記可動体を前記待機位置から前記演出位置に変位させる場合の動作期間よりも長くなるように構成されていることを特徴とする特徴B L 1乃至特徴B L 6のいずれか1つに記載の遊技機。

【6025】

可動演出装置を動作させる場合には、動作開始から動作完了までの期間が短くなるほど、表示部における連動演出用の表示を実行するまでのタイムラグを小さくできる。つまり演出の速やかな進行が可能となる。他方で、特徴B L 1等に示した分岐が発生する場合には、どちらの分岐先となるかに遊技者が注目するため、分岐発生時にある程度の間を確保することには技術的意義がある。そこで、本特徴に示すように、待機位置から演出位置へ変位する場合の動作期間を短くして動きのインパクトを強化しつつ、待機位置では第1形態を維持したまま上記間(所定期間)を長く確保することにより、上記2つの課題を好適に解決できる。

【6026】

特徴B L 8．前記可動体は、前記第1形態から前記第3形態に切り替わる場合に前記第2形態を経由する構成となっており、

前記第1連動演出は、前記第1表示部の表示領域に静止表示されている絵柄の静止表示態様を変更する演出であり、

前記第2連動演出は、前記第2表示部の表示領域に変動表示されている絵柄の変動表示態様を変更する演出であり、

前記第1表示部において連動対象となる絵柄の表示領域は、前記第2表示部において連動対象となる絵柄の表示領域よりも小さくなっていることを特徴とする特徴B L 1乃至特徴B L 7のいずれか1つに記載の遊技機。

【6027】

静止表示態様に変更される第1連動演出では可動体の形態変化についても小さくし(1段階とし)、動的表示態様に変更される第2連動演出では可動体の形態変化についても大きくする(2段階とする)ことにより、2つの連動演出のメリハリを強化できる。

【6028】

特徴B L 9．第3表示部を有し、前記第1連動演出及び前記第2連動演出が開始される場合に前記第3表示部にて前記可動演出装置の動作を示唆する動作示唆手段を備え、

前記第3表示部は、前記可動体が前記演出位置に配置された場合に当該可動体と重なる位置に配されており、

前記示唆は、少なくとも前記可動体が前記演出位置に配置されるまで継続されることを特徴とする特徴B L 1乃至特徴B L 8のいずれか1つに記載の遊技機。

【6029】

上述した形態切替の分岐については演出位置にて発生する。そこで、当該演出位置に可動体が配置された場合に当該可動体と重なる位置にて示唆を行う構成とすることにより、分岐が発生する点を明示せずとも当該分岐の見逃しを好適に抑制できる。これは、動作示

10

20

30

40

50

唆の簡略化（情報量の低減）によって当該示唆の理解の容易化を実現する上で好ましい。

【6030】

特徴B L 1 0．遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口9 1，9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のR A M 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応する数の保留絵柄を保留表示部（保留表示領域S E）に表示させる保留表示手段（保留表示装置6 0 0 K）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1，D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

絵柄表示部（図柄の変動表示領域）を有し、当該絵柄表示部にて複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置5 0 0 K）と、

前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置1 4 0のM P U 4 4 2にて図柄の表示制御を行う機能）と、

第1形態（基本状態L V 0）、第2形態（第1伸長状態L V 1）及び第3形態（第2伸長状態）に切替可能な可動体（可動装飾体8 0 1 K）と、当該可動体を待機位置及び演出位置に変位させる駆動部（ステッピングモータ8 1 5 K）とを有する可動演出装置（可動演出装置8 0 0 K）と

を備え、

前記可動演出装置は、

前記保留表示部における表示と前記可動体とを連動させる第1連動演出が実行される場合に、前記可動体を前記第1形態のまま前記演出位置へ変位させた後に当該演出位置において前記第2形態に切り替える第1切替手段と、

前記絵柄表示部における表示と前記可動体とを連動させる第2連動演出が実行される場合に、前記可動体を前記第1形態のまま前記演出位置へ変位させた後に当該演出位置において前記第3形態に切り替える第2切替手段と

を有していることを特徴とする遊技機。

【6031】

パチンコ機等の遊技機においては、絵柄表示部と可動演出装置（可動体）との連携（連動演出）によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【6032】

この点、本特徴に示す構成では、可動演出装置は絵柄表示部及び保留表示部に各々連動

10

20

30

40

50

する。ここで、保留表示部に連動する第1連動演出が実行される場合には可動体が第1形態のまま演出位置へ変位した後に当該演出位置において第2形態に切り替わる。これに対して、絵柄表示部に連動する第2連動演出が実行される場合には可動体が第1形態のまま演出位置へ変位した後に当該演出位置において第3形態に切り替わる。つまり、待機位置→演出位置へ変位する過程は動きが共通化されており、演出位置到達後に第2形態となるか（連動対象が保留表示部の表示となるか）、それとも第3形態となるか（連動対象が絵柄表示部の表示となるか）の分岐が発生する。このように、連動演出の態様化を実現することで、上記懸念を緩和できる。そして、動きを一部で共通化することにより、連動演出の多様化によって可動演出装置に係る構成が過度に複雑化することを抑制できる。これは、絵柄表示部や保留表示部等の周辺機器と可動演出装置とを限られた領域で共存させる上で好ましい。

10

【6033】

なお、上記特徴B L 1～特徴B L 9に示した各技術的思想を特徴B L 10に適用してもよい。

【6034】

また、上記特徴A A群～特徴A Z群、特徴B A群～特徴B K群に示した各技術的思想を特徴B L 1～特徴B L 10に適用してもよい。

【6035】

<特徴B M群>

以下の特徴B M群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

20

【6036】

特徴B M 1. 遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口9 1, 9 2）と、

30

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のRAM 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1, D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1, D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して遊技に関する情報を表示する第1表示装置（図柄表示装置5 0 0 K）及び第2表示装置（保留表示装置6 0 0 K）と

50

を備え、

前記第 1 表示装置及び前記第 2 表示装置は所定方向に並べて配設されており、

前記所定方向に対して交差する方向に変位可能な可動体（可動装飾体 8 0 1 K）を有する可動演出装置（可動演出装置 8 0 0 K）と、

前記第 1 表示装置及び前記可動演出装置を制御することにより、前記第 1 表示装置における表示と前記可動体とが連動する第 1 連動演出を実行する第 1 連動演出実行手段と、

前記第 2 表示装置及び前記可動演出装置を制御することにより、前記第 2 表示装置における表示と前記可動体とが連動する第 2 連動演出を実行する第 2 連動演出実行手段とを備え、

前記第 1 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向と、前記第 2 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向とが同じ方向となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

10

【 6 0 3 7 】

パチンコ機等の遊技機においては、表示装置と可動演出装置（可動体）との連携（連動演出）によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【 6 0 3 8 】

この点、本特徴に示す構成では、可動演出装置は複数の表示装置（第 1 表示装置及び第 2 表示装置）の表示と各々連動する。連動対象となる表示装置を複数併用して連動演出の単調化を抑制することにより遊技への注目度の向上効果を好適に発揮させることができる。但し、単に連動対象を増やした場合には、限られた領域にて各種装置を共存させる必要があり、可動演出装置（可動体）の動作範囲に係る制約が強くなる。動作範囲に係る制約が強くなることは、動きのダイナミックさを損ない連動演出のインパクトを低下させる要因になるため好ましくない。ここで、本特徴においては、可動体を第 1 表示装置及び前記第 2 表示装置の並設方向に対して交差する方向に変位可能とし且つ第 1 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向と、前記第 2 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向とが同じ方向となるように構成している。これにより、各表示装置との連動を考慮して動作経路を別々に設ける場合と比較して動作範囲に係る制約を好適に緩和できる。故に、上記懸念を払拭し、遊技への注目度向上効果を飛躍的に向上させることができる。

20

30

【 6 0 3 9 】

特徴 B M 2 . 遊技領域（遊技領域 P E）に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊

50

技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行可能な表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

複数の絵柄（図柄）を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させる第 1 表示装置（図柄表示装置 500 K）と、

前記第 1 表示装置と並べて設けられた第 2 表示装置（補助表示装置 700 K）とを有し、

前記第 1 表示装置及び前記第 2 表示装置の並設方向に対して交差する方向に変位可能な可動体（可動装飾体 801 K）を有する可動演出装置（可動演出装置 800 K）と、

前記第 1 表示装置及び前記可動演出装置を制御することにより、前記第 1 表示装置における表示と前記可動体とが連動する第 1 連動演出を実行する第 1 連動演出実行手段と、

前記第 2 表示装置及び前記可動演出装置を制御することにより、前記第 2 表示装置における表示と前記可動体とが連動する第 2 連動演出を実行する第 2 連動演出実行手段とを備え、

前記第 1 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向と、前記第 2 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向とが同じ方向となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6040】

パチンコ機等の遊技機においては、表示装置と可動演出装置（可動体）との連携（連動演出）によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【6041】

この点、本特徴に示す構成では、可動演出装置は複数の表示装置（第 1 表示装置及び第 2 表示装置）の表示と各々連動する。連動対象となる表示装置を複数併用して連動演出の単調化を抑制することにより遊技への注目度の向上効果を好適に発揮させることができる。但し、単に連動対象を増やした場合には、限られた領域にて各種装置を共存させる必要があり、可動演出装置（可動体）の動作範囲に係る制約が強くなる。動作範囲に係る制約が強くなることは、動きのダイナミックさを損ない連動演出のインパクトを低下させる要因になるため好ましくない。ここで、本特徴においては、可動体を第 1 表示装置及び前記第 2 表示装置の並設方向に対して交差する方向に変位可能とし且つ第 1 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向と、前記第 2 連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向とが同じ方向となるように構成している。これにより、各表示装置との連動を考慮して動作経路を別々に設ける場合と比較して動作範囲に係る制約を好適に緩和できる。故に、上記懸念を払拭し、遊技への注目度向上効果を飛躍的に向上させることができる。

【6042】

なお、特徴 B M 1 及び特徴 B M 2 における「前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行可能な表示演出実行手段（例えば図柄表示装置 500 K、保留表示装置 600 K、補助表示装置 700 K）」との記載を「遊技進行に応じて表示演出を実行可能な表示演出実行手段（例えば図柄表示装置 500 K、保留表示装置 600 K、補助表示装置 700 K）」とすることも可能である。

【6043】

特徴 B M 3 . 前記可動体は、前記第 1 連動演出及び前記第 2 連動演出が実行される場合に前記第 1 表示装置及び前記第 2 表示装置の両方に対して重なる構成となっていることを

10

20

30

40

50

特徴とする特徴 B M 1 又は特徴 B M 2 に記載の遊技機。

【6044】

可動体と表示装置とを連携させる上では連動演出時に両者を重ねることで一体感を強化できる。そこで、本特徴に示すように、第1連動演出及び第2連動演出が実行される場合（演出位置に配置された状態）には何れも可動体が第1表示装置及び第2表示装置の両方に対して重なる構成とすれば、第1連動演出及び第2連動演出の何れにおいても上記一体感の強化を実現できる。

【6045】

なお、本特徴に示す構成を「前記可動体は、前記第1連動演出及び前記第2連動演出の何れが実行される場合であっても、前記第1表示装置及び前記第2表示装置の両方に重なる状態を維持しながら前記演出位置へ移動するように構成されていることを特徴とする特徴 B M 1 又は特徴 B M 2 に記載の遊技機。」とすることも可能である。

【6046】

特徴 B M 4 . 前記可動体は、前記並設方向に対して交差する方向に変位することにより、待機位置及び演出位置に配置が変更される構成となっており、

前記演出位置として、第1演出位置及び第2演出位置を含み、

前記可動体は、前記第1演出位置に配置された場合及び前記第2演出位置の何れに配置された状態であっても、前記第1表示装置及び前記第2表示装置の両方に対して重なる構成となっており、

前記第1連動演出実行手段は、

前記第1連動演出として前記第1表示装置における表示と前記第1演出位置に配置される前記可動体とが連動する第1の演出を実行する手段と、

前記第1連動演出として前記第1表示装置における表示と前記第2演出位置に配置される前記可動体とが連動する第2の演出を実行する手段とを有し、

前記第2連動演出実行手段は、

前記第2連動演出として前記第2表示装置における表示と前記第1演出位置に配置される前記可動体とが連動する第1の演出を実行する手段と、

前記第2連動演出として前記第2表示装置における表示と前記第2演出位置に配置される前記可動体とが連動する第2の演出を実行する手段とを有していることを特徴とする特徴 B M 3 に記載の遊技機。

【6047】

本特徴に示すように、上記交差する方向に第1演出位置及び第2演出位置を設け、それらの各演出位置にて第1表示装置及び第2演出装置と各々連動可能とすることにより、連動演出の単調化を一層好適に抑制することができる。

【6048】

特徴 B M 5 . 前記第1表示装置及び前記第2表示装置の各表示領域は、前記並設方向と交差する方向に延びていることを特徴とする特徴 B M 4 に記載の遊技機。

【6049】

特徴 B M 4 に示した効果については、第1演出位置と第2演出位置とをある程度離すことで顕著になると想定される。このような事情から、第1演出位置及び第2演出位置との位置関係に係る制約を緩和することに技術的意義がある。そこで、本特徴に示すように第1表示装置及び第2表示装置の各表示領域が上記並設方向と交差する方向に延びる構成とすれば、第1演出位置及び第2演出位置の何れにおいても可動体との重なりを担保しつつ第1演出位置と第2演出位置との位置関係に係る制約を緩和し、実用上好ましい構成を実現できる。

【6050】

特徴 B M 6 . 前記可動体は、前記並設方向に対して交差する方向に変位することにより、待機位置及び演出位置に配置が変更される構成となっており、

前記第1連動演出にて前記可動体を前記待機位置から前記演出位置へ変位させる場合の

10

20

30

40

50

当該可動体の駆動態様と、前記第2連動演出にて前記可動体を前記待機位置から前記演出位置へ変位させる場合の当該可動体の駆動態様とが相違していることを特徴とする特徴BM1乃至特徴BK5のいずれか1つに記載の遊技機。

【6051】

第1連動演出及び第2連動演出の併用によって連動演出の多様化を実現する上では、第1連動演出が実行される場合の可動体の駆動態様（動作態様）と、第2連動演出が実行される場合の可動体の駆動態様（動作態様）とを差別化することにより、演出位置への変位の過程においても多様性を担保することができる。これは、変位方向の共通化による連動演出の陳腐化を抑制する上で好ましい。

【6052】

特徴BM7．前記可動体は、前記並設方向に対して交差する方向に変位することにより、待機位置及び演出位置に配置が変更される構成となっており、

前記第1連動演出にて前記可動体を前記待機位置から前記演出位置へ変位させる場合の当該可動体の変位速度と、前記第2連動演出にて前記可動体を前記待機位置から前記演出位置へ変位させる場合の当該可動体の変位速度とが相違していることを特徴とする特徴BM1乃至特徴BK6のいずれか1つに記載の遊技機。

【6053】

第1連動演出及び第2連動演出の併用によって連動演出の多様化を実現する上では、第1連動演出が実行される場合の可動体の変位速度と、第2連動演出が実行される場合の可動体の変位速度とを差別化することにより、演出位置への変位の過程においても多様性を担保することができる。これは、変位方向の共通化による連動演出の陳腐化を抑制する上で好ましい。

【6054】

特徴BM8．前記第1連動演出は、前記可動体が前記演出位置に到達したタイミングで前記第1表示装置の表示を変化させる演出であり、

前記第2連動演出は、前記可動体が前記演出位置に向けて変位する過程で当該可動体の位置に応じた表示態様となるように前記第2表示装置の表示を順次変化させる演出であり、

前記第1連動演出が実行される場合の前記可動体の変位速度は相対的に速く、前記第2連動演出が実行される場合の前記可動体の変位速度は相対的に遅くなるように規定されていることを特徴とする特徴BM1乃至特徴BM7のいずれか1つに記載の遊技機。

【6055】

第1連動演出については可動体の変位完了となる「タイミング」が注目ポイントとなり、第2連動演出については可動体の変位している「期間」が注目ポイントとなる。具体的には、第2連動演出については演出位置へ向けた可動体の変位の過程で当該変位に合せて第2表示装置の表示が順次変化する。このような構成においては、可動体の変位速度を相対的に遅くして、可動体の動きと第2表示装置における表示の変化との関連性を強調することで演出効果を好適に向上させることができる。これに対して、第1連動演出については可動体が演出位置に到達したタイミングで第1表示装置の表示が変化する。このような構成においては、演出位置へ向けた変位速度を相対的に速くして、表示変化のインパクトを強化することで演出効果を好適に向上させることができる。

【6056】

特徴BM9．前記第1連動演出では前記可動体によって前記第1表示装置における複数の絵柄のうち連動対象となる絵柄の表示態様が所定の態様となり、前記第2連動演出では前記第2表示装置の表示が前記可動体の動きに追従して変更される構成となっていることを特徴とする特徴BM8に記載の遊技機。

【6057】

第2連動演出については演出位置へ向けた可動体の変位の過程で当該可動体に追従して第2表示装置の表示が順次変化する。このような構成においては、可動体の変位速度を相対的に遅くして、可動体の動きと第2表示装置における表示の変化との関連性を強調することで演出効果を好適に向上させることができる。これに対して、第1連動演出について

10

20

30

40

50

は可動体が演出位置に到達したタイミングで連動態様となる絵柄の表示態様が所定の態様となる。このような構成においては、演出位置へ向けた変位速度を相対的に速くして、表示変化のインパクトを強化することで演出効果を好適に向上させることができる。

【6058】

特徴BM10．前記可動体は、前記並設方向に対して交差する方向に変位することにより、待機位置及び演出位置に配置が変更される構成となっており、

前記可動体は、外観の異なる複数の形態に切替可能となっており、

前記複数の形態として、第1形態、第2形態及び第3形態を含み、

前記第1連動演出が実行される場合に前記可動体を前記第1形態から前記第2形態に切り替える第1切替手段と、

前記第2連動演出が実行される場合に前記可動体を前記第1状態から前記第3形態に切り替える第2切替手段と

を備え、

前記第1切替手段は、前記可動体を前記待機位置に待機させている状況下にて前記第1形態から前記第2形態に切り替える構成となっており、

前記第2切替手段は、前記可動体を前記待機位置に待機させている状況下にて前記第1形態から前記第3形態に切り替える構成となっていることを特徴とする特徴BM1乃至特徴BM9のいずれか1つに記載の遊技機

本特徴に示すように、第1連動演出においては可動体を待機位置に待機させている状況下にて第1形態→第2形態に切り替える構成とし、第2連動演出においては可動体を待機位置に待機させている状況下にて第1形態→第3形態に切り替える構成とすることにより、待機位置に待機中に可動体への注目度の向上に寄与できる。また、演出位置への変位前に形態を変化させておくことにより、演出位置へ変位する場合の変位中の見た目に違いが生じることとなり、各連動演出で同じ方向に変位させる構成としつつも、その変位の過程を好適に多様化できる。

【6059】

特徴BM11．遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91，92）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して遊技に関する情報を表示する第1表示部（図柄表示装置500K）及び第2表示部（保留表示装置600K）と、

可動体（可動装飾体801K）を有する可動演出装置（可動演出装置800K）と、

前記第1表示部及び前記可動演出装置を制御することにより、前記第1表示部における

10

20

30

40

50

表示と前記可動体とが連動する第1連動演出を実行する第1連動演出実行手段と、

前記第2表示部及び前記可動演出装置を制御することにより、前記第2表示部における表示と前記可動体とが連動する第2連動演出を実行する第2連動演出実行手段とを備え、

前記第1連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向と、前記第2連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向とが同じ方向となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6060】

パチンコ機等の遊技機においては、表示部と可動演出装置（可動体）との連携（連動演出）によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【6061】

この点、本特徴に示す構成では、可動演出装置は複数の表示部（第1表示部及び第2表示部）の表示と各々連動する。連動対象となる表示部を複数併用して連動演出の単調化を抑制することにより遊技への注目度の向上効果を好適に発揮させることができる。但し、単に連動対象を増やした場合には、限られた領域にて各種装置を共存させる必要があり、可動演出装置（可動体）の動作範囲に係る制約が強くなる。動作範囲に係る制約が強くなることは、動きのダイナミックさを損ない連動演出のインパクトを低下させる要因になるため好ましくない。ここで、本特徴においては、可動体を第1表示部及び前記第2表示部の並設方向に対して交差する方向に変位可能とし且つ第1連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向と、前記第2連動演出を実行する場合に前記可動体を変位させる方向とが同じ方向となるように構成している。これにより、各表示部との連動を考慮して動作経路を別々に設ける場合と比較して動作範囲に係る制約を好適に緩和できる。故に、上記懸念を払拭し、遊技への注目度向上効果を飛躍的に向上させることができる。

【6062】

なお、上記特徴BM3～特徴BM10に示した各技術的思想を特徴BM11に適用してもよい。

【6063】

また、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群～特徴BL群に示した各技術的思想を特徴BM1～特徴BM11に適用してもよい。

【6064】

<特徴BN群>

以下の特徴BN群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6065】

特徴BN1．遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91，92）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結

10

20

30

40

50

果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2 ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して所定の表示を行う表示手段（例えば図柄表示装置 5 0 0 K や保留表示装置 6 0 0 K ）と、

可動体（可動装飾体 8 0 1 K ）及び前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 8 1 5 K ）を有する可動演出装置（可動演出装置 8 0 0 K ）と、

前記表示手段による表示と前記可動体の動きとを連動させることにより連動演出を実行する連動演出実行手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて連動演出用の処理を実行する機能）と

を備え、

前記連動演出として、前記表示手段において連動対象となる構成要素（例えば左図柄列、中図柄列、右図柄列、各単位保留表示部 6 0 2 a K ~ 6 0 2 h K に表示される保留絵柄）が異なる複数の連動パターンが設けられた連動演出が複数種（例えば第 1 停止予告演出や第 6 種保留予告演出）設けられており、

前記連動演出が実行される場合に、当該連動演出の種類を前記可動体の動作前に教示する教示手段（補助表示装置 7 0 0 K に「STOP!」や「保留変化!」のメッセージを表示する機能）を備え、

前記教示手段による教示後に前記可動体が動作し、当該可動体により今回の連動演出にて連動対象となっている前記構成要素が教示される構成となっていることを特徴とする遊技機。

【 6 0 6 6 】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示手段等の表示手段を備え、この表示手段にて様々な演出を行うことにより、遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、表示手段の周辺に可動演出装置（可動体）を配設し、表示手段における表示と可動体の動きとを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

【 6 0 6 7 】

ここで、本特徴に示すように、連動演出を複数種類設け且つ連動演出毎に連動対象となる構成要素を複数設ける構成とすれば、連動演出が単調になることを抑制し、遊技機の興趣向上に寄与できる。しかしながら、連動演出が多様化となった場合には、連動パターンが多岐となり遊技者が困惑する可能性が生じる。これは、注目度向上効果を発揮させる上で妨げになると懸念される。

【 6 0 6 8 】

この点、本特徴においては、連動演出が実行される場合に先ず当該連動演出の種類（カテゴリ）が教示される。この教示（カテゴリ教示）については可動体の動作前に実行されるため、教示内容から可動体のある程度の動きを予測する（絞り込む）ことが可能となる。当該教示後は可動体が動作して今回の連動演出において連動対象となっている構成要素（連動パターン）が教示される。このように、教示手段によるカテゴリ教示→可動体による構成要素教示が実行される構成とすれば、遊技者は連動演出の流れをある程度の理解のもとに楽しむことが可能であり、上記懸念を好適に払拭できる。故に、遊技への注目度を

10

20

30

40

50

好適に向上させることができる。

【6069】

なお、本特徴に示す構成を「遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91, 92）と、前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して所定の表示を行う表示手段（例えば図柄表示装置500Kや保留表示装置600K）と、可動体（可動装飾体801K）及び前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ815K）を有する可動演出装置（可動演出装置800K）と、前記表示手段による表示と前記可動体の動きとを連動させることにより連動演出を実行する連動演出実行手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて連動演出用の処理を実行する機能）とを備え、前記連動演出として、第1連動演出（第1停止予告演出）及び第2連動演出（第6種保留予告演出）を含み、前記第1連動演出における連動パターンとして、前記表示手段において連動対象となる構成要素（左図柄列、中図柄列、右図柄列）が異なる複数の連動パターンが設けられており、前記第2連動演出における連動パターンとして、前記表示手段において連動対象となる構成要素（各単位保留表示部602aK～602hKに表示される保留絵柄）が異なる複数の連動パターンが設けられており、前記第1連動演出又は前記第2連動演出が実行される場合に、連動演出の種類が前記第1連動演出及び前記第2連動演出の何れかを前記可動体の動作前に教示する教示手段（補助表示装置700Kに「STOP!」や「保留変化!」のメッセージを表示する機能）を備え、前記教示手段による教示後に前記可動体が動作し、当該可動体によって今回の連動演出において連動対象となっている構成要素が教示される構成となっていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【6070】

特徴BN2．前記連動演出が実行される遊技回においては、前記教示手段によって連動演出の種類が教示され且つ連動対象となっている構成要素が可動体によって教示されるまで当該構成要素が明示されない構成となっていることを特徴とする特徴BN1に記載の遊技機。

【6071】

仮に連動対象となっている構成要素がカテゴリ教示前に明らかとなった場合には、構成要素とカテゴリとの関係から演出の全体像が早期に露呈し得る。これは、連動演出の興趣が低下する要因になると懸念される。そこで、特徴BN1に示す効果を発揮させる上では、本特徴に示すように、教示手段によって連動演出の種類が教示され且つ連動対象となっている構成要素が可動体によって教示されるまで当該構成要素が明示されない構成とすることが好ましい。

【6072】

特徴BN3．前記連動演出実行手段は、前記教示手段によって前記連動演出の種類が教

10

20

30

40

50

示されている状況下にて前記可動体を動作させる構成となっていることを特徴とする特徴 B N 1 又は特徴 B N 2 に記載の遊技機。

【 6 0 7 3 】

本特徴に示すように、教示手段による教示内容（カテゴリ）と可動体による教示内容（構成要素）とを合わせて確認できる構成とすることにより、遊技者の理解の一助とすることができる。また、1の連動演出にて連動対象となる構成要素と他の連動演出にて連動対象となる構成要素とを完全に分けるのではなく、少なくとも一部を重複させたとしても、教示手段による教示を残存させる構成とすることで、遊技者の誤解を好適に回避できる。言い換えれば、各連動演出にて連動対象となる構成要素を重複させたとしても連動演出の理解が困難になることを好適に抑制できる。

10

【 6 0 7 4 】

特徴 B N 4 . 前記教示手段は、前記連動演出の種類の教示を特別表示部にて実行するものであり、

前記特別表示部にて教示が実行される部分は、前記連動演出が実行される場合の前記可動の動作範囲と重なるように構成されていることを特徴とする特徴 B N 1 乃至特徴 B N 3 のいずれか1つに記載の遊技機。

【 6 0 7 5 】

教示手段によってカテゴリを教示した場合に、当該教示を注視する遊技者によって可動体の動き（例えば構成要素指定の流れ）が見逃されることは好ましくない。そこで、連動演出における可動体の動作範囲と重なる部分にてカテゴリを教示する構成とすれば、上記懸念を好適に解消できる。

20

【 6 0 7 6 】

特徴 B N 5 . 前記可動体は、各前記構成要素に対応する位置へ変位可能となっており、前記連動演出実行手段は、前記連動演出が実行される場合に、今回の連動演出にて連動対象となっている前記構成要素に対応する位置へ前記可動体を変位させる構成となっており、

前記教示手段は、前記可動体が前記構成要素に対応する位置へ変位する前に、今回の連動演出の種類に応じて当該可動体の形態を変化させることにより当該種類を教示する構成となっていることを特徴とする特徴 B N 1 乃至特徴 B N 4 のいずれか1つに記載の遊技機。

【 6 0 7 7 】

本特徴に示すように、可動体の形態変化によって連動演出の種類が教示される構成として可動体がカテゴリ教示機能を有する構成とすれば、連動演出のインパクトの強化に寄与できる。

30

【 6 0 7 8 】

特徴 B N 6 . 前記教示手段による前記連動演出の種類の教示は、前記可動体の動作に連動した前記表示手段における連動表示が完了するまで継続される構成となっていることを特徴 B N 1 乃至特徴 B N 5 のいずれか1つに記載の遊技機。

【 6 0 7 9 】

カテゴリ教示が連動表示完了まで継続される構成とすることにより、カテゴリ教示の見逃しによって演出の全体像が分かりづらくなることを好適に抑制できる。

40

【 6 0 8 0 】

特徴 B N 7 . 前記表示手段として、第1の表示を行う第1表示部（例えば図柄表示装置 5 0 0 K）と、第2の表示を行う第2表示部（例えば保留表示装置 6 0 0 K）とを含み、前記連動演出として、前記第1表示部における前記第1の表示に連動する第1連動演出と、前記第2表示部における前記第2の表示に連動する第2連動演出とを含み、

前記第1連動演出において前記可動体が動作する場合の軌道の少なくとも一部と、前記第2連動演出において前記可動体が動作する場合の軌道の少なくとも一部とが重複するように構成されていることを特徴とする特徴 B N 1 乃至特徴 B N 6 のいずれか1つに記載の遊技機。

【 6 0 8 1 】

50

本特徴に示すように、第1表示部と第2表示部との各々に可動体を連動させる構成においては、連動演出時に可動体が動作する場合の軌道を第1／第2連動演出にて一部重複させる構成とすることにより、動作距離を稼いで演出のインパクト強化を図りつつ、当該可動体の動作領域の確保によって第1表示部や第2表示部等の周辺機器との共存が困難になることを抑制できる。

【6082】

特徴BN8．前記第1表示部は、前記第1の表示として前記構成要素である複数の絵柄列（左図柄、中図柄列、右図柄列）を可変表示させた後に前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させる絵柄表示部（図柄表示装置500K）であり、

10

前記可動体は、今回の連動演出にて連動対象となっている前記絵柄列に対して重なる指定位置へ配置される構成となっており、

前記連動演出実行手段は、前記可動体が前記指定位置へ配置される場合に、当該可動体によって指定される前記絵柄列の挙動を変化させる構成となっていることを特徴とする特徴BN7に記載の遊技機。

【6083】

本特徴に示すように、複数の絵柄列のうち連動対象となるものを可動体によって指定（教示）する構成とすることにより、絵柄列の可変表示と可動体の動きとの連携を強化できる。例えば、可動体によって指定される絵柄列によって所定の移行情報に対応する判定結果となる期待度が相違する構成とするとよい。

20

【6084】

特徴BN9．前記第2表示部は、前記第2の表示として前記構成要素である保留絵柄を前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数に対応するようにして表示する保留表示部（保留表示装置600K）であり、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記所定の移行情報に対応しているか否かを特定する先特定手段（主制御装置162のMPU402にて事前確認処理を実行する機能）を備え、

前記可動体は、今回の連動演出にて連動対象となっている前記保留絵柄に対して重なる指定位置へ配置される構成となっており、

前記連動演出実行手段は、前記可動体が前記指定位置へ配置される場合に、当該可動体によって指定される前記保留絵柄の表示態様を通常表示態様（白色）とは異なる特別表示態様（青色、黄色、赤色）に変更する構成となっていることを特徴とする特徴BN7に記載の遊技機。

30

【6085】

本特徴に示すように、連動対象となる保留絵柄を可動体によって指定（教示）する構成とすることにより、保留絵柄の表示と可動体の動きとの連携を強化できる。

【6086】

特徴BN10．遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91, 92）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

40

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の

50

遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2 ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して所定の表示を行う表示手段（例えば図柄表示装置 5 0 0 K や保留表示装置 6 0 0 K ）と、

可動体（可動装飾体 8 0 1 K ）及び前記可動体用の駆動部（ステッピングモータ 8 1 5 K ）を有する可動演出装置（可動演出装置 8 0 0 K ）と、

前記表示手段による表示と前記可動体の動きとを連動させることにより連動演出を実行する連動演出実行手段（報知・演出制御装置 1 4 0 の M P U 4 4 2 にて連動演出用の処理を実行する機能）と

を備え、

第 1 連動演出（第 1 停止予告演出）及び第 2 連動演出（第 6 種保留予告演出）を含み、

前記第 1 連動演出における連動パターンとして、前記表示手段において連動対象となる構成要素（左図柄列、中図柄列、右図柄列）が異なる複数の連動パターンが設けられており、

前記第 2 連動演出における連動パターンとして、前記表示手段において連動対象となる構成要素（各単位保留表示部 6 0 2 a K ～ 6 0 2 h K に表示される保留絵柄）が異なる複数の連動パターンが設けられており、

前記第 1 連動演出が実行される場合に、当該第 1 連動演出が実行される旨を前記可動体の動作前に教示する第 1 の教示手段（補助表示装置 7 0 0 K に「STOP！」のメッセージを表示する機能）と、

前記第 1 の教示手段による教示後に、前記可動体によって今回の連動演出において連動対象となっている構成要素が教示する第 2 の教示手段と、

前記第 2 連動演出が実行される場合に、当該第 2 連動演出が実行される旨を前記可動体の動作前に教示する第 3 の教示手段（補助表示装置 7 0 0 K に「保留変化！」のメッセージを表示する機能）と、

前記第 3 の教示手段による教示後に、前記可動体によって今回の連動演出において連動対象となっている構成要素が教示する第 4 の教示手段とを備えていることを特徴とする遊技機。

【 6 0 8 7 】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示手段等の表示手段を備え、この表示手段にて様々な演出を行うことにより、遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、表示手段の周辺に可動演出装置（可動体）を配設し、表示手段における表示と可動体の動きとを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

【 6 0 8 8 】

ここで、本特徴に示すように、連動演出を複数種類設け且つ連動演出毎に連動対象となる構成要素が複数設ける構成とすれば、連動演出が単調になることを抑制し、遊技機の興趣向上に寄与できる。しかしながら、連動演出が多様化となった場合には、連動パターンが多岐となり遊技者が困惑する可能性が生じる。これは、注目度向上効果を発揮させる上で妨げになると懸念される。

【 6 0 8 9 】

この点、本特徴においては、連動演出が実行される場合に先ず当該連動演出の種類（カテゴリ）が教示される。この教示（カテゴリ教示）については可動体の動作前に実行されるため、教示内容から可動体のある程度の動きを予測する（絞り込む）ことが可能となる。当該教示後は可動体が動作して今回の連動演出において連動対象となっている構成要素（連動パターン）が教示される。このように、教示手段によるカテゴリ教示→可動体によ

10

20

30

40

50

る構成要素教示が実行される構成とすれば、遊技者は連動演出の流れをある程度の理解のもとに楽しむことが可能であり、上記懸念を好適に払拭できる。故に、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【6090】

なお、上記特徴B N 2～特徴B N 9に示した各技術的思想を特徴B N 10に適用してもよい。

【6091】

また、上記特徴A A群～特徴A Z群、特徴B A群～特徴B M群に示した各技術的思想を特徴B N 1～特徴B N 10に適用してもよい。

【6092】

＜特徴B O群＞

以下の特徴B O群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6093】

特徴B O 1. 遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口9 1, 9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のR A M 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1, D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1, D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して絵柄の可変表示が実行され、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せが最終停止表示される絵柄表示部（図柄表示装置5 0 0 K）と、

可動体（可動装飾体8 0 1 K）及び当該可動体用の駆動部（ステッピングモータ8 1 5 K）を有する可動演出装置（可動演出装置8 0 0 K）と、

前記絵柄表示部において前記絵柄の可変表示が実行されている場合に前記可動体を動作させることにより前記絵柄と前記可動体とを連動させる連動演出を実行する連動演出実行手段（報知・演出制御装置1 4 0のM P U 4 4 2にて連動演出用の処理を実行する機能）とを備えている遊技機であって、

前記絵柄表示部に並設され、特別画像（魚の群れを模した画像）を表示可能な特別表示部（補助表示装置7 0 0 K）を備え、

10

20

30

40

50

前記特別画像は前記連動演出における前記可動体の動作領域と重なるように表示される構成となっており、

前記特別表示部に前記特別画像が表示されている状況下にて前記連動演出が実行される場合に、前記可動体の動作に合わせて前記特別画像を変更する変更手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて魚の群れを模した画像の一部又は全部の色を変更する機能）を備えていることを特徴とする遊技機。

【6094】

パチンコ機等の遊技機においては、絵柄表示部と可動演出装置（可動体）との連携（連動演出）によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【6095】

ここで、本特徴に示す構成では、絵柄表示部に並設された特別表示部に特別画像が表示される場合がある。この特別画像は連動演出時の可動体の動作領域と重なるようにして表示される構成となっており、当該特別画像が表示されている状況下にて連動演出が実行される場合には、可動体の動作に合わせて特別画像が変更されることとなる。つまり、上述した特殊な条件下においては可動体の連携対象が特別表示部にまで拡張され得る。このような斬新な連携を図ることにより、遊技への注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【6096】

特徴B02．遊技領域（遊技領域PE）に設けられた始動入球部（作動口91，92）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置162のMPU402において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して絵柄の可変表示が実行され、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せが最終停止表示される絵柄表示部（図柄表示装置500K）と、

可動体（可動装飾体801K）及び当該可動体用の駆動部（ステッピングモータ815K）を有する可動演出装置（可動演出装置800K）と、

前記絵柄表示部において前記絵柄の可変表示が実行されている場合に前記可動体を動作させることにより前記絵柄と前記可動体とを連動させる連動演出を実行する連動演出実行手段（報知・演出制御装置140のMPU442にて連動演出用の処理を実行する機能）とを備えている遊技機であって、

10

20

30

40

50

前記絵柄表示部に並設され、特別画像（魚の群れを模した画像）を表示可能な特別表示部（補助表示装置 700K）を備え、

前記絵柄表示部の表示領域及び前記特別表示部の表示領域は何れも前記連動演出における前記可動体の動作領域と重なるように構成されており、

所定の表示条件が成立した場合に前記特別表示部に前記特別画像を表示させる特別表示実行手段と、

前記特別表示部に前記特別画像が表示されている状況下にて前記連動演出が実行される場合に、前記特別画像の前方を変位する前記可動体の動きに合わせて前記特別画像を変更する変更手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて魚の群れを模した画像の一部又は全部の色を変更する機能）と
を備えていることを特徴とする遊技機。

10

【6097】

パチンコ機等の遊技機においては、絵柄表示部と可動演出装置（可動体）との連携（連動演出）によって遊技への注目度の向上が図られているものがある。しかしながら、可動演出装置を用いて行われる連動演出の多くは似かよっており、実行される連動演出が大掛かりとなる反面、単調となりやすい。このような事情から、連動演出が繰り返し実行されることにより当該連動演出による注目度の向上効果が上手く発揮されなくなると想定される。

【6098】

ここで、本特徴に示す構成では、絵柄表示部に並設された特別表示部に特別画像が表示される場合がある。この特別画像は連動演出時の可動体の動作領域と重なるようにして表示される構成となっており、当該特別画像が表示されている状況下にて連動演出が実行される場合には、可動体の動作に合わせて特別画像が変更されることとなる。つまり、上述した特殊な条件下においては可動体の連携対象が特別表示部にまで拡張され得る。このような斬新な連携を図ることにより、遊技への注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

20

【6099】

特徴 B03．前記変更手段は、前記特別表示部に前記特別画像が表示されている状況下にて前記連動演出が実行される場合に、当該特別画像を、前記連動演出を経て前記所定の移行情報に対応する判定結果が報知される期待度を示唆する画像に変更する構成となっていることを特徴とする特徴 B01 又は特徴 B02 に記載の遊技機。

30

【6100】

本特徴に示す構成によれば、特別画像が表示されている状況下にて連動演出が実行される場合には、当該特別画像が所定の移行情報に対応する判定結果（大当たり結果）である期待度を示唆する画像に変更される。このような構成とすれば、可動体、絵柄表示部、特別表示部の 3 者の連携を好適に強化できる。

【6101】

特徴 B04．前記変更手段は、前記期待度が高くなるほど前記変更手段による前記特別画像の変更度合いが大きくなるようにして前記変更を行うことを特徴とする特徴 B03 に記載の遊技機。

40

【6102】

特別画像が大きく変更されることで大当たり結果である期待度が高くなる構成によれば、大当たり結果に期待する遊技者は特別画像が大きく変更されることに期待して演出に注目すると想定される。このように、変更度合いと期待度とをリンクさせる構成とすれば、特別画像が大きく変更された場合のインパクトを好適に強化できる。

【6103】

特徴 B05．前記絵柄表示部における表示として、前記所定の移行情報に対応する判定結果が報知される期待度が異なる複数種のリーチ表示が設けられており、

前記連動演出実行手段は、前記リーチ表示へ移行する場合に前記可動体による前記連動演出を実行する構成となっており、

50

前記変更手段は、前記特別表示部に前記特別画像が表示されている状況下にて前記連動演出が実行される場合に、当該特別画像を今回移行する前記リーチ表示の種類に相関のある画像に変更する構成となっていることを特徴とする特徴Ｂ０１又は特徴Ｂ０２に記載の遊技機。

【６１０４】

本特徴に示す構成によれば、特別画像が表示されている状況下にて連動演出が実行される場合には、リーチ表示への移行に合わせて可動体が動作し、特別画像がリーチ表示の種類に相関のある画像に変更される。つまり、変更後の特別画像によってリーチ表示の種類が示唆される。このような構成とすれば、可動体、絵柄表示部、特別表示部の３者の連携を好適に強化できる。

【６１０５】

特徴Ｂ０６．前記特別画像は、前記リーチ表示に係る遊技回にて変更された後は、当該遊技回にて非表示となることを特徴とする特徴Ｂ０４に記載の遊技機。

【６１０６】

リーチ表示の種類と相関のある画像に変更された場合には、特別画像の表示を当該遊技回にて終了させることにより、当該変更機能が遊技者を困惑させる要因になることを好適に回避できる。

【６１０７】

特徴Ｂ０７．前記特別画像は、少なくとも前記変更手段による変更が行われない場合には複数の遊技回に亘って表示が継続される画像であることを特徴とする特徴Ｂ０１乃至特徴Ｂ０６のいずれか１つに記載の遊技機。

【６１０８】

変更前の特別画像の表示が複数の遊技回に亘って継続される構成とすれば、特徴Ｂ０１等に示した特別画像の変更の機会を好適に確保できる。

【６１０９】

特徴Ｂ０８．遊技領域（遊技領域ＰＥ）に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して第１の表示（例えば図柄列のスクロール表示）を行う第１表示部（図柄表示装置５００Ｋ）及び第２の表示（例えば魚の群れを模した画像のスクロール表示）を行う第２表示部（補助表示装置７００Ｋ）と、

可動体（可動装飾体８０１Ｋ）及び当該可動体用の駆動部（ステッピングモータ８１５Ｋ）を有する可動演出装置（可動演出装置８００Ｋ）と、

10

20

30

40

50

前記第 1 表示部において前記第 1 の表示が実行されている場合に前記可動体を動作させることにより前記第 1 表示部の表示と前記可動体の動きとを連動させる連動演出を実行する連動演出実行手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて連動演出用の処理を実行する機能）とを備え、

前記第 1 表示部における前記第 1 の表示の表示領域及び前記第 2 表示部における前記第 2 の表示の表示領域は何れも前記連動演出にて前記可動体を動作させる場合の当該可動体の動作領域と重なるように構成されており、

前記連動演出実行手段は、前記第 2 表示部にて前記第 2 の表示が実行されている状況下にて前記連動演出が実行される場合に、前記第 2 表示部の前記表示領域の前方を変位する前記可動体の動作に合せて前記第 2 の表示を変更する変更手段を有していることを特徴とする遊技機。

【6110】

本特徴に示す構成では、第 2 表示部にて第 2 の表示が実行されている状況下にて連動演出が実行される場合に、第 2 表示部の表示領域の前方を変位する可動体の動作に合せて第 2 の表示が変更される。つまり、上述した条件下においては可動体の連携対象が第 1 表示部→第 1 表示部及び第 2 表示部にまで拡張され得る。このような斬新な連携を図ることにより、遊技への注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【6111】

なお、本特徴に示す構成を「特徴 B09．遊技領域（遊技領域 PE）に設けられた始動入球部（作動口 91，92）と、前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1，D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して第 1 の表示（例えば図柄列のスクロール表示）を行う第 1 表示部（図柄表示装置 500 K）及び第 2 の表示（例えば魚の群れを模した画像のスクロール表示）を行う第 2 表示部（補助表示装置 700 K）と、可動体（可動装飾体 801 K）及び当該可動体用の駆動部（ステッピングモータ 815 K）を有する可動演出装置（可動演出装置 800 K）と、前記第 1 表示部において前記第 1 の表示が実行されている場合に前記可動体を動作させることにより前記第 1 表示部の表示と前記可動体の動きとを連動させる連動演出を実行する連動演出実行手段（報知・演出制御装置 140 の MPU 442 にて連動演出用の処理を実行する機能）とを備え、前記第 2 表示部における前記第 2 の表示の表示領域は、前記可動体を動作させる場合の動作領域と重なるように構成されており、前記連動演出実行手段は、前記第 2 表示部にて前記第 2 の表示が実行されている状況下にて前記連動演出が実行される場合に、連動対象を前記第 1 表示部及び前記第 2 表示部とする手段を有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【6112】

なお、上記特徴 B03～特徴 B07 に示した各技術的思想を特徴 B08 に適用してもよ

10

20

30

40

50

い。

【6113】

また、上記特徴A A群～特徴A Z群、特徴B A群～特徴B N群に示した各技術的思想を特徴B O 1～特徴B O 8に適用してもよい。

【6114】

<特徴B P群>

以下の特徴B P群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6115】

特徴B P 1. 遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口9 1, 9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のRAM 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1, D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1, D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

絵柄表示部を有し、当該絵柄表示部にて複数の絵柄（図柄）を可変表示させた後に前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させる絵柄表示装置（図柄表示装置5 0 0 K）と、

可動体と当該可動体用の駆動部とを有する可動演出装置（可動演出装置8 0 0 K）とを備え、

前記絵柄表示装置における表示と前記可動体の動きとを連動させるようにして連動演出が実行される構成となっており、

前記可動演出装置の近傍に設けられ、前記連動演出に際して前記可動体が動作する場合に当該可動体の動作を示唆する示唆手段（補助表示装置7 0 0 K）とを備えていることを特徴とする遊技機。

【6116】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置（絵柄表示部）にて様々な演出を行うことにより遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、絵柄表示装置の周辺に可動演出装置（可動体）を配設し、絵柄表示部の表示と可動体の動きとを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

【6117】

可動演出装置の動作範囲についてはある程度大きくすることで見た目のインパクトを強化したり、動きの見逃しを抑制したりする上で有利である。但し、ここで、遊技機においては、流下領域や図柄表示装置等と周辺構成の共存を図る上で可動演出装置の動作範囲に制約が生じやすい。このような事情から、動作範囲に係る制約が強くなることは可動演出装置と絵柄表示装置との連動演出による注目度向上を図る上で妨げになると想定される。この点、本特徴に示す構成では、可動演出装置の近傍に示唆手段が設けられており、連動演出が実行される場合にはこの示唆手段により可動体の動作示唆が実行される。遊技者は、連動演出が発生する旨を当該動作示唆によって事前に察知することができる。故に、可動体の動き（特にその過程）が見逃される等して連動による注目度向上効果が上手く発揮されなくなることを抑制できる。なお、周辺構成との共存によって動作範囲を大きく確保することが困難な場合であっても示唆手段により連動演出による注目度向上効果の発揮をサポートできる。

10

【6118】

なお、本特徴における「前記可動演出装置の近傍に設けられ、前記連動演出に際して前記可動体が動作する場合に当該可動体の動作を示唆する示唆手段」との記載を「前記可動演出装置の近傍に設けられ、前記連動演出に際して前記可動体を開始する場合に当該可動体の動作開始を示唆する示唆手段」とすることも可能である。

【6119】

特徴B P 2．前記示唆手段は、遊技機正面視において前記可動体に対して前記絵柄表示部側に位置するようにして前記可動体と並設されていることを特徴とする特徴B P 1に記載の遊技機。

20

【6120】

本特徴に示すように、可動体に対して絵柄表示部側となる位置に示唆手段を配設すれば、絵柄表示に注視している遊技者の視界に示唆手段が入りやすくなり、上記示唆が見逃される機会を好適に減らすことができる。

【6121】

特徴B P 3．遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口9 1，9 2）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

30

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のR A M 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の移行情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を順次行う判定手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1，D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が順次行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による判定結果が前記所定の移行情報に対応した判定結果である場合に遊技状態を特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる遊技状態移行手段（主制御装置1 6 2のM P U 4 0 2にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

絵柄表示部を有し、当該絵柄表示部にて複数の絵柄（図柄）を可変表示させた後に前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させる絵柄表示装置（図柄表示装置5 0 0 K）と、

可動体と当該可動体用の駆動部とを有する可動演出装置（可動演出装置8 0 0 K）と

50

を備え、

前記絵柄表示装置における表示と前記可動体とを連動させるようにして連動演出が実行される構成となっており、

前記絵柄表示部と前記可動体との間とに配設され、前記連動演出が実行される場合であって前記可動体が動作する場合に当該可動体の動作を示唆する示唆手段（補助表示装置 700K）と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【6122】

パチンコ機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置（絵柄表示部）にて様々な演出を行うことにより遊技に対する注目度の向上が図られている。近年では、絵柄表示装置の周辺に可動演出装置（可動体）を配設し、絵柄表示部の表示と可動体の動きとを連動させる連動演出を実行することにより、更なる注目度の向上が図られている。

【6123】

可動演出装置の動作範囲についてはある程度大きくすることで見た目のインパクトを強化したり、動きの見逃しを抑制したりする上で有利である。但し、ここで、遊技機においては、流下領域や図柄表示装置等と周辺構成の共存を図る上で可動演出装置の動作範囲に制約が生じやすい。このような事情から、動作範囲に係る制約が強くなることは可動演出装置と絵柄表示装置との連動演出による注目度向上を図る上で妨げになると想定される。この点、本特徴に示す構成では、絵柄表示装置の絵柄表示部と可動演出装置の可動体との間に示唆手段が配設されており、連動演出が実行される場合にはこの示唆手段により可動体の動作示唆が実行される。絵柄表示装置を注視している遊技者の視界に示唆手段が入りやすくなり、示唆手段に視線を移した遊技者の視界に可動演出装置が入りやすくなる。つまり、遊技者は、連動演出が発生する旨を当該動作示唆によって事前に察知することができる。故に、可動体の動き（特にその過程）が見逃される等して連動による注目度向上効果が上手く発揮されなくなることを抑制できる。なお、周辺構成との共存によって動作範囲を大きく確保することが困難な場合であっても示唆手段により連動演出による注目度向上効果の発揮をサポートできる。

【6124】

なお、本特徴における「前記絵柄表示部と前記可動体との間とに配設され、前記連動演出が実行される場合であって前記可動体が動作する場合に当該可動体の動作を示唆する示唆手段」との記載を「前記絵柄表示部と前記可動体との間とに配設され、前記連動演出が実行される場合であって前記可動体が動作を開始する場合に当該可動体の動作開始を示唆する示唆手段」とすることも可能である。

【6125】

特徴B P 4．前記示唆手段は非動作中となっている前記可動体の近傍に配設されていることを特徴とする特徴B P 3に記載の遊技機。

【6126】

示唆手段を非動作中となっている可動体の近傍に配設することにより、特徴B P 3に示した効果を好適に発揮させることができる。

【6127】

特徴B P 5．前記示唆手段は、前記示唆の表示を行う特別表示部を有してなり、前記特別表示部は、前記連動演出が実行される場合に前記可動体が動作する動作範囲と重なる位置に配置されていることを特徴とする特徴B P 1乃至特徴B P 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【6128】

本特徴に示す構成によれば、特別表示部にて動作が示唆されてから実際に可動体が動作するまでの期間を短くしたとしても、示唆の瞬間に当該示唆を注視した遊技者が可動体の動きを見逃すことを好適に抑制できる。つまり、示唆→可動体に視線が移る際に可動体が動作したとしても、当該動作が示唆から外れることを抑制できる。故に、特徴B P 1等に

示した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

【6129】

特徴B P 6．前記可動体は、前記特別表示部にて前記示唆が行われている状況下にて当該示唆に前方から重なる位置に到達するように構成されていることを特徴とする特徴B P 5に記載の遊技機。

【6130】

本特徴に示すように示唆中に当該示唆と重なる位置に可動体が到達（到着）する構成とすれば、特徴B P 5に示した効果を一層好適に発揮させることができる。

【6131】

特徴B P 7．前記示唆手段は、前記可動体が前記示唆と重なる位置に配置されている状況下にて、前記絵柄表示部における前記可動体と連動する連動表示が実行された後に、前記示唆を終了するように構成されていることを特徴とする特徴B P 6に記載の遊技機。

10

【6132】

本特徴に示すように可動体の背後で示唆を終了する構成とすれば、当該示唆の終了によって遊技者の注目が可動体から外れることを好適に抑制できる。

【6133】

特徴B P 8．前記示唆手段による前記示唆は、前記可動体の動作開始を示唆する第1示唆（例えば「LOOK!」の文字）と、当該第1示唆の直後に実行され当該可動体の動作を伴う連動演出の概要を示す第2示唆（例えば「保留変化!」の文字）とで構成されており、

20

前記示唆手段は、実行中の示唆を前記可動体を動作させる前に前記第1示唆から前記第2示唆への切り替える手段を有していることを特徴とする特徴B P 1乃至特徴B P 7のいずれか1つに記載の遊技機。

【6134】

本特徴に示すように、先ず動作開始を示唆し、その後に連動演出の概要を示す構成とすれば、一度にまとめて過度に多くの情報が遊技者に提供される等して、示唆機能が遊技者を困惑させる要因となることを抑制できる。

【6135】

特徴B P 9．前記第2示唆の実行期間は、前記第1示唆の実行期間よりも短くなっていることを特徴とする特徴B P 8に記載の遊技機。

30

【6136】

第1示唆が発生して示唆手段へ遊技者の注目を促した状態では、第2示唆が実行されたとしても、当該第2示唆を遊技者が速やかに認識できる。本特徴に示すように、第1示唆→第2示唆へ切り替える場合には、第2示唆の実行期間を短くして全示唆期間（第1示唆の実行期間+第2示唆の実行期間）が過度に長くなることを回避することにより、遊技演出をテンポよく進行させる上で妨げになることを抑制できる。

【6137】

特徴B P 10．前記示唆手段は、前記示唆の表示を行う特別表示部を有してなり、

前記特別表示部において前記第1示唆が表示する表示範囲と、前記第2示唆が表示される表示範囲とが重複していることを特徴とする特徴B P 8又は特徴B P 9に記載の遊技機。

40

【6138】

本特徴に示すように、第1示唆の表示範囲と第2示唆の表示範囲とが重複する構成とすれば、第1示唆→第2示唆となる場合に第2示唆の示唆機能が上手く作用しなくなることを抑制できる。

【6139】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群、特徴B A群～特徴B O群に示した各技術的思想を特徴B P 1～特徴B P 10に適用してもよい。

【6140】

<特徴B Q群>

以下の特徴B Q群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、

50

遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6141】

特徴B Q 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、
遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

10

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33, 34や可変入賞装置32A, 32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A, 32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置81のRAM204における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置81のMPU202において抽選用の処理を実行する機能）と、

20

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部37a, 37bにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置81のMPU202にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置81のMPU202にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

30

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能）と
を備え、

40

前記所定の判定情報として第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第2判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記所定遊技状態として、第1種遊技状態（第2確変状態）と、前記第1種遊技状態よりも遊技者に有利な第2種遊技状態（第1確変状態）とが設けられており、

第1の移行条件が成立した場合に、前記第1種遊技状態から前記第2種遊技状態へ移行させる第1の移行手段と、

第2の移行条件が成立した場合に、前記第1種遊技状態から前記第2種遊技状態へ移行させる第2の移行手段と

を備え、

50

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置４２、演出制御装置８２、表示制御装置２１２）を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面４２ａ）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄群（図柄列）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置４２）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄群を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置８２及び表示制御装置２１２）と

を有し、

前記表示画面に最終停止表示される絵柄組合せとして、相対的に有利な第１種絵柄（奇数図柄）の組合せである第１種絵柄組合せ（第１種図柄組合せ）と、相対的に不利な第２種絵柄（偶数図柄）の組合せである第２種絵柄組合せ（第２種図柄組合せ）とが設けられており、

前記表示画面に表示される各前記絵柄群を、前記第１種絵柄及び前記第２種絵柄からなる第１絵柄群（通常図柄列）と、前記第２種絵柄からなる第２絵柄群（特殊図柄列）とに切り替える絵柄群切替手段を備え、

前記絵柄群切替手段は、前記第３遊技状態への移行ルートに応じて前記第３遊技状態において可変表示される前記絵柄群を前記第１絵柄群及び前記第２絵柄群の何れとするかを決定する手段を有していることを特徴とする遊技機。

【６１４２】

本特徴に示す構成においては、第３遊技状態への移行する場合の移行ルートによって当該第３遊技状態にて可変表示される絵柄群（第１絵柄群／第２絵柄群）が決定される。このような構成とすれば、第３遊技状態における遊技の単調化を抑制し、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【６１４３】

特徴ＢＱ２．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤６０）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口３３，３４や可変入賞装置３２Ａ，３２Ｂ）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置７６）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口３２Ａ，３２Ｂ）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置８１のＲＡＭ２０４における保留球格納エリア２３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基いて遊技回用動作（特図表示部３７ａ，３７ｂにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部３７ａ，３７ｂ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２にて第１遊技回制御処理及び第２遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モー

10

20

30

40

50

ド)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置81のMPU202にて遊技状態移行処理を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置32A,32B)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能)と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な可変機構(電動役物331)と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段(主制御装置81のMPU202にて電役サポート処理を実行する機能)と

を備え、

前記所定の判定情報として第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)及び第2判定情報(特別当たり結果に対応する乱数群)が設けられており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、当該第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第2切替モード(高頻度サポートモード)とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード(抽選モード)として、前記第1判定情報に対応した第1判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第1遊技状態(低確遊技状態)と、前記第2切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態(第2確変状態)と、前記第1切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第2遊技状態よりも遊技者に有利な第3遊技状態(第1確変状態)とが設けられており、

前記第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)として、第1情報(Vあり大当たり結果に対応する乱数群)及び第2情報(Vなし大当たり結果に対応する乱数群)を含み、

前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第1情報に対応した判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における所定箇所(V入賞用領域356)を通過するようにして前記可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第2情報に対応した判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記可変入球部を制御する手段と

を有し、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した第2判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経由して前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段とを備え、

前記第3遊技状態から前記第1遊技状態への移行については、前記第2遊技状態を経由するように構成されており、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置42、演出制御装置82、表示制御装置212)を備

10

20

30

40

50

え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面４２ａ）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄群（図柄列）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置４２）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄群を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置８２及び表示制御装置２１２）と

を有し、

前記第１移行手段により前記第３遊技状態へ移行させる場合に前記第２遊技状態において前記表示画面に最終停止表示させる絵柄組合せとして、第１種絵柄（奇数図柄）の組合せである第１種絵柄組合せ（第１種図柄組合せ）が設けられており、

前記第２移行手段により前記第１遊技状態へ移行させる場合に前記第２遊技状態において前記表示画面に最終停止表示させる絵柄組合せとして、第２種絵柄（偶数図柄）の組合せである第２種絵柄組合せ（第２種図柄組合せ）が設けられており、

前記表示画面に表示される各前記絵柄群を、前記第１種絵柄及び前記第２種絵柄からなる第１絵柄群（通常図柄列）と、前記第２種絵柄からなる第２絵柄群（特殊図柄列）とに切り替える絵柄群切替手段と

を備え、

前記絵柄群切替手段は、前記第３移行手段により移行された前記第３遊技状態において前記表示画面にて可変表示される各絵柄群を前記第２絵柄群とする手段を有していることを特徴とする遊技機。

【６１４４】

第１遊技状態～第３遊技状態間の移行は主として第１判定情報に対応する判定結果（第１判定結果）が契機となるが、本特徴においては、第２判定情報に対応する判定結果（第２判定結果）となった場合にも遊技状態の移行が発生し得る構成となっている。具体的には、第２遊技状態中に第２判定結果となった場合には判定モードについては変更されないものの切替制御モードについては第２切替モードから第１切替モードに変更され、第３遊技状態へ移行することとなる。第３遊技状態については第１遊技状態へ移行する際に第２遊技状態を経由する構成であるため、当該第２遊技状態と比べて高確率モードが終了となる可能性が低くなる（高確率モードのループへの期待が高まる）。ここで、第２判定結果を契機として第３遊技状態へ移行した場合には、表示画面に表示される絵柄群が第２絵柄群に変更される。第２絵柄群は、遊技者に有利な第２種絵柄で構成されており、当該第２絵柄群が表示されることで少なくとも１回は低確率モードへの降格を免れる旨が示唆されることとなる。このような構成とすれば、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【６１４５】

特徴ＢＱ３．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤６０）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口３３，３４や可変入賞装置３２Ａ，３２Ｂ）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置７６）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口３２Ａ，３２Ｂ）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置８１のＲＡＭ２０４における保留球格納エリア２３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 37a, 37b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

10

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 331）と、

20

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて電役サポート処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

30

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（低確遊技状態）と、前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態（第 2 確変状態）と、前記第 1 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 2 遊技状態よりも遊技者に有利な第 3 遊技状態（第 1 確変状態）とが設けられており、

前記第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第 1 情報（V あり大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 情報（V なし大当たり結果に対応する乱数群）を含み、前記可変入球部用制御手段は、

40

前記判定により前記第 1 情報に対応した判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における所定箇所（V 入賞用領域 356）を通過するようにして前記可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第 2 情報に対応した判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 1 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第 3 遊技状態へ

50

移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した第2判定結果となった場合に、前記特別遊技状態を経由して前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段とを備え、

前記第3遊技状態から前記第1遊技状態への移行については、前記第2遊技状態を経由するように構成されており、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置42、演出制御装置82、表示制御装置212）を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面42a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄群（図柄列）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置42）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄群を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置82及び表示制御装置212）とを有し、

前記第1移行手段により前記第3遊技状態へ移行させる場合に前記第2遊技状態において前記表示画面に最終停止表示させる絵柄組合せとして、第1種絵柄（奇数図柄）の組合せである第1種絵柄組合せ（第1種図柄組合せ）が設けられており、

前記第2移行手段により前記第1遊技状態へ移行させる場合に前記第2遊技状態において前記表示画面に最終停止表示させる絵柄組合せとして、第2種絵柄（偶数図柄）の組合せである第2種絵柄組合せ（第2種図柄組合せ）が設けられており、

前記表示画面に表示される各前記絵柄群を、前記第1種絵柄及び前記第2種絵柄からなる第1絵柄群（通常図柄列）と、前記第2種絵柄からなる第2絵柄群（特殊図柄列）とに切り替える絵柄群切替手段とを備え、

前記絵柄群切替手段は、前記第1移行手段により移行された前記第3遊技状態において前記表示画面に表示される各絵柄群を前記第1絵柄群とする手段と、前記第3移行手段により移行された前記第3遊技状態において前記表示画面に表示される各絵柄群を前記第2絵柄群とする手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【6146】

第1遊技状態～第3遊技状態間の移行は主として第1判定情報に対応する判定結果（第1判定結果）が契機となるが、本特徴においては、第2判定情報に対応する判定結果（第2判定結果）となった場合にも遊技状態の移行が発生し得る構成となっている。具体的には、第2遊技状態中に第2判定結果となった場合には判定モードについては変更されないものの切替制御モードについては第2切替モードから第1切替モードに変更され、第3遊技状態へ移行することとなる。第3遊技状態については第1遊技状態へ移行する際に第2遊技状態を経由する構成であるため、当該第2遊技状態と比べて高確率モードが終了となる可能性が低くなる（高確率モードのループへの期待が高まる）。ここで、第1判定結果を契機として第3遊技状態へ移行する場合には最終停止表示される絵柄組合せによってその旨が示唆され、第2判定結果を契機として第3遊技状態へ移行した場合には、表示画面に表示される絵柄群が第2絵柄群に変更されることで第3遊技状態への移行が示唆される。このように、絵柄群によって複数の異なる示唆機能が発揮される構成とすれば、遊技の単調化を抑制し、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【6147】

特徴BQ4．前記第3遊技状態において前記表示画面にて可変表示される各絵柄群を前記第2絵柄群とした場合には、当該第2絵柄群の表示が少なくとも当該第3遊技状態にお

10

20

30

40

50

ける前記判定にて前記第 1 判定情報に対応する判定結果となるまで継続される構成となっていることを特徴とする特徴 B Q 2 又は特徴 B Q 3 に記載の遊技機。

【 6 1 4 8 】

第 3 遊技状態における第 2 絵柄群の表示については次に第 1 判定情報に対応する判定結果となるまで継続される。このような構成とすることにより、遊技者の満足度を好適に向上させることができる。

【 6 1 4 9 】

特徴 B Q 5 . 前記第 2 遊技状態となっていることを示唆する第 2 遊技状態示唆表示と、前記第 3 遊技状態となっていることを示唆する第 3 遊技状態示唆表示とに切り替え可能な状態示唆手段を有し、

前記状態示唆手段は、前記第 1 移行手段により移行された前記第 3 遊技状態において前記表示画面に表示される各絵柄群を前記第 1 絵柄群とする場合には状態示唆表示を前記第 3 遊技状態示唆表示に切り替える一方、前記第 3 移行手段により移行された前記第 3 遊技状態において前記表示画面に表示される各絵柄群を前記第 2 絵柄群とする場合には前記第 2 遊技状態示唆表示を継続する構成となっていることを特徴とする特徴 B Q 2 乃至特徴 B Q 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 1 5 0 】

第 2 判定結果を契機として第 2 遊技状態→第 3 遊技状態となる場合には、状態示唆手段による示唆は第 2 遊技状態示唆表示のままとなる。このような構成とすれば、特徴 B Q 2 等に示した効果（絵柄群の切替機能によって遊技への注目度を向上させる効果）を好適に発揮させることができる。

【 6 1 5 1 】

特徴 B Q 6 . 前記第 2 判定情報に対応した判定結果は、当該判定結果を契機として移行する前記特別遊技状態の前後で前記判定モードを同一とし、当該特別遊技状態終了後の前記切替制御モードを前記第 1 切替モードとする判定結果である特徴 B Q 1 乃至特徴 B Q 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 1 5 2 】

第 2 判定結果については判定モードに影響を与えない判定結果である。このため、第 1 判定結果と比較して上記可変入球部の所定箇所への入球用の制御等が不要となり、第 3 遊技状態へ速やかに移行させることができる。これは、第 3 遊技状態への移行ルート毎の絵柄表示の差別化を図る上で好ましい。例えば、第 2 判定結果を契機とした第 3 遊技状態への移行を目立ちにくくして絵柄群を変更した際のインパクトを強化する上で好ましい。

【 6 1 5 3 】

特徴 B Q 7 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 6 0）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 3 3 , 3 4 や可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 6）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 3 2 A , 3 2 B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 8 1 の R A M 2 0 4 における保留球格納エリア 2 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 3 7 a , 3 7 b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回

10

20

30

40

50

の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置81のMPU202にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置81のMPU202にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物331）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置81のMPU202にて電役サポート処理を実行する機能）と

を備え、

前記特別遊技状態として、第1特別遊技状態（大当たり結果対応の特別遊技状態）と、当該第1特別遊技状態よりも前記可変入球部が受入状態となる期間が短い第2特別遊技状態（特別当たり結果対応の特別遊技状態）とが設けられており、

前記所定の判定情報として第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第2判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部は、第1可変入球部（可変入賞装置32A）及び第2可変入球部（可変入賞装置32B）を含み、

前記特別遊技状態移行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した第1判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記第1可変入球部を切替対象とする前記第1特別遊技状態に移行させる手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第2判定情報に対応した第2判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第2可変入球部を切替対象とする前記第2特別遊技状態に移行させる手段と

を有し、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第2切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第1遊技状態（低確遊技状態）と、前記第2切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態（第2確変状態）と、前記第1切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第2遊技状態よりも遊技者に有利な第3遊技状態（第1確変状態）とが設けられており、

前記始動入球部は前記可変機構が付属する第1始動入球部（第1作動口33B）及び前記可変機構が付属しない第2始動入球部（第2作動口34）を含み、それら第1始動入球

10

20

30

40

50

部及び第2始動入球部は前記遊技領域における所定の流路（右ルート）に配設されており、

前記所定の報知手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第1報知手段（第1特図表示部37a）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第2報知手段（第2特図表示部37b）とが設けられており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段及び前記第2報知手段の一方における遊技回用動作中に他方における遊技回用動作を実行可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間及び前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間を決定する実行期間決定手段（主制御装置81のMPU202にて変動表示時間を決定する機能）を有し、

前記実行期間決定手段による前記遊技回用動作の実行期間を決定する決定モード（主制御装置81のMPU202において参照する変動表示時間テーブルを遊技状態毎に特定する機能）として、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも短くなるようにして実行期間を決定する第1決定モード（例えば第2確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）と、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも長くなるようにして実行期間を決定する第2決定モード（例えば第1確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）とが設けられており、

前記第1遊技状態及び前記第2遊技状態では前記決定モードが前記第1決定モードとなり、前記第3遊技状態では前記決定モードが前記第2決定モードとなるようにして前記決定モードを切り替える手段（主制御装置81のMPU202にて参照する変動表示時間テーブルを遊技状態に応じて切り替える機能）を備え、

前記第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第1情報（Vあり大当たり結果に対応する乱数群）及び第2情報（Vなし大当たり結果に対応する乱数群）を含み、前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第1情報に対応した判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における所定箇所（V入賞用領域356）を通過するようにして前記第1可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第2情報に対応した判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記第1可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記第2特別遊技状態を経由して前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段とを備え、

前記第3遊技状態から前記第1遊技状態への移行については、前記第2遊技状態を経由するように構成されており、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置42、演出制御装置82、表示制御装置212）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面42a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄群（図柄列）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置42）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄群を可変表示させた後、前記所定の報知手段による

10

20

30

40

50

報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 8 2 及び表示制御装置 2 1 2）とを有し、

前記第 1 移行手段により前記第 3 遊技状態へ移行させる場合に前記第 2 遊技状態において前記表示画面に最終停止表示させる絵柄組合せとして、第 1 種絵柄（奇数図柄）の組合せである第 1 種絵柄組合せ（第 1 種図柄組合せ）が設けられており、

前記第 2 移行手段により前記第 1 遊技状態へ移行させる場合に前記第 2 遊技状態において前記表示画面に最終停止表示させる絵柄組合せとして、第 2 種絵柄（偶数図柄）の組合せである第 2 種絵柄組合せ（第 2 種図柄組合せ）が設けられており、

前記表示画面に表示される各前記絵柄群を、前記第 1 種絵柄及び前記第 2 種絵柄からなる第 1 絵柄群（通常図柄列）と、前記第 2 種絵柄からなる第 2 絵柄群（特殊図柄列）とに切り替える絵柄群切替手段と

を備え、

前記絵柄群切替手段は、前記第 3 移行手段により移行された前記第 3 遊技状態において前記表示画面にて可変表示される各絵柄群を前記第 2 絵柄群とする手段を有していることを特徴とする遊技機。

【6 1 5 4】

第 1 遊技状態～第 3 遊技状態間の移行は主として第 1 判定情報に対応する判定結果（第 1 判定結果）が契機となるが、本特徴においては、第 2 判定情報に対応する判定結果（第 2 判定結果）となった場合にも遊技状態の移行が発生し得る構成となっている。具体的には、第 2 遊技状態中に第 2 判定結果となった場合には判定モードについては変更されないものの切替制御モードについては第 2 切替モードから第 1 切替モードに変更され、第 3 遊技状態へ移行することとなる。第 3 遊技状態については第 1 遊技状態へ移行する際に第 2 遊技状態を経由する構成であるため、当該第 2 遊技状態と比べて高確率モードが終了となる可能性が低くなる（高確率モードのループへの期待が高まる）。ここで、第 1 判定結果を契機として第 3 遊技状態へ移行する場合には最終停止表示される絵柄組合せによってその旨が示唆され、第 2 判定結果を契機として第 3 遊技状態へ移行した場合には、表示画面に表示される絵柄群が第 2 絵柄群に変更されることで第 3 遊技状態への移行が示唆される。このように、絵柄群によって複数の異なる示唆機能が発揮される構成とすれば、遊技の単調化を抑制し、遊技への注目度を好適に向上させることができる。

【6 1 5 5】

特徴 B Q 8．前記第 2 遊技状態において前記遊技球発射手段により前記所定の流路へ遊技球が発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合いと、前記第 3 遊技状態において前記遊技球発射手段により前記所定の流路へ遊技球が発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合いとが同一又は略同一となるように構成されていることを特徴とする特徴 B Q 1 乃至特徴 B Q 7 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【6 1 5 6】

第 2 遊技状態と第 3 遊技状態とは所定の流路へ発射された遊技球の数に対する払い出された遊技球の数の割合い（所謂ベース）が同一又は略同一となる。このような構成とすることで、遊技球の払い出し状況（持ち球の変化）から現在の遊技状態が自明となることを抑制できる。これは、例えば第 2 判定結果を契機として第 2 遊技状態から第 3 遊技状態への移行が気づかれる等して絵柄群を変更した際のインパクトが低下することを抑制する上で好ましい。

【6 1 5 7】

なお、上記特徴 B Q 2～特徴 B Q 8 に示した各技術的思想を特徴 B Q 1 に適用してもよい。

【6 1 5 8】

因みに、上記特徴 A A 群～特徴 A Z 群，特徴 B A 群～特徴 B P 群に示した各技術的思想を特徴 B Q 1～特徴 B Q 8 に適用してもよい。

10

20

30

40

50

【6159】

＜特徴BR群＞

以下の特徴BR群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

10

【6160】

特徴BR1. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33, 34や可変入賞装置32A, 32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A, 32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

20

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置81のRAM204における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置81のMPU202において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部37a, 37bにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置81のMPU202にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

30

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置81のMPU202にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置32A, 32B）と、

40

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記所定の判定情報として第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第2判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第1判定情報に対応した第1判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した低確遊技状態（低確遊技状態）

50

と、前記高確率モードに対応した高確遊技状態（第2確変状態及び第3確変状態）とが設けられており、

前記第1判定結果として、前記高確遊技状態のループ回数が異なる複数種の判定結果が設けられており、

前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となった場合に当該第1判定結果が前記複数種の判定結果の何れに対応した判定結果であったかを示す履歴情報（図柄）を表示可能な履歴情報表示部（履歴情報表示エリアHE）と、

前記履歴情報表示部の表示制御を行う履歴表示制御手段とを備え、

前記高確遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した第2判定結果となった場合には、前記ループ回数が増える構成となっており、

前記履歴表示制御手段は、

前記高確遊技状態中に前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となった場合に、その判定結果を示す履歴情報が追加されるようにして過去の履歴情報をシフトさせるシフト手段と、

前記高確遊技状態中に前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、表示されている過去の前記履歴情報を変更する変更手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【6161】

履歴表示部にて過去の履歴情報を表示する構成とすれば、遊技者は当該履歴情報から高確遊技状態がどの程度ループするかを予測することができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。ここで、第1判定結果の種類については履歴情報として明示される構成となっているため、遊技者に不利な履歴が表示され続ける可能性がある。これは、遊技者の遊技意欲を低下させる要因になり得る。この点、本特徴に示す構成では、第2判定情報に対応する判定結果（第2判定結果）となった場合にループ回数が増える構成となっており、第2判定結果となってループ回数が増える場合には表示中の履歴情報を変更される。不利な履歴が表示されている場合であっても当該履歴に改変が発生する余地が生じることにより、上述した不都合の発生を好適に抑制できる。

【6162】

なお、履歴情報表示部に表示される履歴情報の数については任意であり、1つとしてもよいし2つ以上としてもよい。

【6163】

因みに、「ループ回数」とは、第1判定情報に対応した判定結果（第1判定結果）となった場合に特別遊技状態を経て高確率モード対応の遊技状態（高確遊技状態）に復帰する場合の繰り返し回数である。

【6164】

特徴BR2．前記履歴情報表示部は、前記履歴情報を複数表示可能となっており、

前記変更手段は、前記高確遊技状態中に前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、表示されている過去の前記履歴情報のうち最も新しい履歴情報を変更する構成となっていることを特徴とする特徴BR1に記載の遊技機。

【6165】

複数の履歴情報が表示される構成によれば、今後の流れを推測するデータが多くなることで、遊技者の満足度向上に寄与できる。しかしながら、表示される履歴情報の数が増えた場合に変更され得る履歴情報が増えてしまうと、上記変更機能が遊技者を困惑させる要因になると懸念される。この点、本特徴に示すように、表示されている過去の履歴情報のうち最も新しい履歴情報を変更対象とすれば、上記懸念を好適に払拭できる。

【6166】

特徴BR3．前記変更手段による前記変更の対象となった前記履歴情報については、変更されたままの状態を維持しながら少なくとも次に前記判定手段による前記判定にて前記

10

20

30

40

50

第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となるまで表示が継続される構成となっていることを特徴とする特徴 B R 1 又は特徴 B R 2 に記載の遊技機。

【 6 1 6 7 】

本特徴に示す構成によれば、見逃し等によって特徴 B R 1 等に示した効果が上手く発揮されなくなることを好適に抑制できる。

【 6 1 6 8 】

特徴 B R 4 . 前記第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第 1 情報（第 1 V あり大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 情報（第 2 V あり大当たり結果に対応する乱数群）を含み、

前記複数種の判定結果として、前記第 1 情報に対応した第 1 結果（第 1 V あり大当たり結果）と、前記第 2 情報に対応した第 2 結果（第 2 V あり大当たり結果）とを含み、

前記第 1 結果となった場合の前記ループ回数（例えば 2 回）は、前記第 2 結果となった場合の前記ループ回数（例えば 1 回）よりも所定回数（例えば 1 回）多くなるように構成されており、

前記高確遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果となった場合には、前記ループ回数が前記所定回数分増える構成となっており、

前記履歴情報は、前記第 1 結果を示唆する第 1 履歴情報（奇数図柄）と、前記第 2 結果を示唆する第 2 履歴情報（偶数図柄）とを含み、

前記変更手段は、前記履歴情報表示部に前回の履歴情報として前記第 2 履歴情報が表示されている状況下にて前記第 2 判定結果となった場合に、前記前回の履歴情報を前記第 2 履歴情報から前記第 1 履歴情報に変更する手段を有していることを特徴とする特徴 B R 1 乃至特徴 B R 3 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 1 6 9 】

本特徴に示す構成とすれば、履歴変更が発生した場合にどのような恩恵があるかを遊技者が容易に把握することができる。これにより、特徴 B R 1 等に示した効果を好適に発揮させることができる。

【 6 1 7 0 】

特徴 B R 5 . 前記変更手段は、前記高確遊技状態中に前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果となった場合に、表示されている過去の前記履歴情報を当該第 2 判定結果を契機として移行する前記特別遊技状態中に変更する構成となっていることを特徴とする特徴 B R 1 乃至特徴 B R 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 1 7 1 】

第 2 判定結果→特別遊技状態→高確遊技状態となる構成では、特別遊技状態中に履歴情報を変更することにより、遊技進行が間延びしたかのような印象を与えにくくすることができる。

【 6 1 7 2 】

特徴 B R 6 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 6 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 3 3 , 3 4 や可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装 置 7 6）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 3 2 A , 3 2 B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 8 1 の R A M 2 0 4 における保留球格納エリア 2 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 37a, 37b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

10

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 331）と、

20

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて電役サポート処理を実行する機能）と

を備え、

前記所定の判定情報として第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

30

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（低確遊技状態）と、前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態（第 2 確変状態）と、前記第 1 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 2 遊技状態よりも遊技者に有利な第 3 遊技状態（第 1 確変状態）とが設けられており、

前記第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第 1 情報（V あり大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 情報（V なし大当たり結果に対応する乱数群）を含み、

前記可変入球部用制御手段は、

40

前記判定により前記第 1 情報に対応した判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における所定箇所（V 入賞用領域 356）を通過するようにして前記可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第 2 情報に対応した判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記可変入球部を制御する手段と

を有し、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 1 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第 3 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

50

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 2 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第 1 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記特別遊技状態を経由して前記第 3 遊技状態へ移行させる第 3 移行手段とを備え、

前記第 3 遊技状態から前記第 1 遊技状態への移行については、前記第 2 遊技状態を経由するように構成されており、

前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となった場合に当該第 1 判定結果が前記第 1 情報及び前記第 2 情報の何れに対応した判定結果であったかを示す履歴情報（図柄）を表示可能な履歴情報表示部（履歴情報表示エリア H E）と、

前記履歴情報表示部の表示制御を行う履歴表示制御手段とを備え、

前記履歴表示制御手段は、

前記第 2 遊技状態中に前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となった場合に、その判定結果を示す履歴情報が追加されるようにして過去の履歴情報をシフトさせるシフト手段と、

前記第 2 遊技状態中に前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果となった場合に、過去の履歴情報を変更する変更手段とを有していることを特徴とする遊技機。

【6173】

履歴表示部にて過去の履歴情報を表示する構成とすれば、遊技者は当該履歴情報から高確遊技状態がどの程度ループするかを予測することができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。ここで、第 1 判定結果の種類については履歴情報として明示される構成となっているため、遊技者に不利な履歴が表示され続ける可能性がある。これは、遊技者の遊技意欲を低下させる要因になり得る。この点、本特徴に示す構成では、第 2 判定情報に対応する判定結果（第 2 判定結果）となった場合にループ回数が増える構成となっており、第 2 判定結果となってループ回数が増える場合には表示中の履歴情報が変更される。不利な履歴が表示されている場合であっても当該履歴に改変が発生する余地が生じることにより、上述した不都合の発生を好適に抑制できる。

【6174】

なお、履歴情報表示部に表示される履歴情報の数については任意であり、1つとしてもよいし2つ以上としてもよい。

【6175】

特徴 B R 7. 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 60）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 33, 34 や可変入賞装置 32A, 32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装 76）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 32A, 32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 81 の M P U 202 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 81 の R A M 204 における保留球格納エリア 232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 81 の M P U 202 において抽選用の処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 37a, 37b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

10

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 331）と、

20

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて電役サポート処理を実行する機能）と

を備え、

前記特別遊技状態として、第 1 特別遊技状態（大当たり結果対応の特別遊技状態）と、当該第 1 特別遊技状態よりも前記可変入球部が受入状態となる期間が短い第 2 特別遊技状態（特別当たり結果対応の特別遊技状態）とが設けられており、

前記所定の判定情報として第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部は、第 1 可変入球部（可変入賞装置 32A）及び第 2 可変入球部（可変入賞装置 32B）を含み、

30

前記特別遊技状態移行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した第 1 判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記第 1 可変入球部を切替対象とする前記第 1 特別遊技状態に移行させる手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第 2 可変入球部を切替対象とする前記第 2 特別遊技状態に移行させる手段と

を有し、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

40

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（低確遊技状態）と、前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態（第 2 確変状態）と、前記第 1 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 2 遊技状態よりも遊技者に有利な第 3 遊技状態（第 1 確変状態）とが設けられ

50

ており、

前記始動入球部は前記可変機構が付属する第1始動入球部（第1作動口33B）及び前記可変機構が付属しない第2始動入球部（第2作動口34）を含み、それら第1始動入球部及び第2始動入球部は前記遊技領域における所定の流路（右ルート）に配設されており、

前記所定の報知手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第1報知手段（第1特図表示部37a）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第2報知手段（第2特図表示部37b）とが設けられており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段及び前記第2報知手段の一方における遊技回用動作中に他方における遊技回用動作を実行可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間及び前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間を決定する実行期間決定手段（主制御装置81のMPU202にて変動表示時間を決定する機能）を有し、

前記実行期間決定手段による前記遊技回用動作の実行期間を決定する決定モード（主制御装置81のMPU202において参照する変動表示時間テーブルを遊技状態毎に特定する機能）として、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも短くなるようにして実行期間を決定する第1決定モード（例えば第2確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）と、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも長くなるようにして実行期間を決定する第2決定モード（例えば第1確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）とが設けられており、

前記第1遊技状態及び前記第2遊技状態では前記決定モードが前記第1決定モードとなり、前記第3遊技状態では前記決定モードが前記第2決定モードとなるようにして前記決定モードを切り替える手段（主制御装置81のMPU202にて参照する変動表示時間テーブルを遊技状態に応じて切り替える機能）を備え、

前記第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第1情報（Vあり大当たり結果に対応する乱数群）及び第2情報（Vなし大当たり結果に対応する乱数群）を含み、前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第1情報に対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における所定箇所（V入賞用領域356）を通過するようにして前記第1可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第2情報に対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記第1可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第2特別遊技状態を経由して前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段とを備え、

前記第3遊技状態から前記第1遊技状態への移行については、前記第2遊技状態を経由するように構成されており、

前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となった場合に当該第1判定結果が前記第1情報及び前記第2情報の何れに対応した判定結果であったかを示す履歴情報（図柄）を表示可能な履歴情報表示部（履歴情報表示エリアHE）と、

前記履歴情報表示部の表示制御を行う履歴表示制御手段と

10

20

30

40

50

を備え、

前記履歴表示制御手段は、

前記第2遊技状態中に前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となった場合に、その判定結果を示す履歴情報が追加されるようにして過去の履歴情報をシフトさせるシフト手段と、

前記第2遊技状態中に前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、過去の履歴情報を変更する変更手段と
を有していることを特徴とする遊技機。

【6176】

履歴表示部にて過去の履歴情報を表示する構成とすれば、遊技者は当該履歴情報から高確遊技状態がどの程度ループするかを予測することができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。ここで、第1判定結果の種類については履歴情報として明示される構成となっているため、遊技者に不利な履歴が表示され続ける可能性がある。これは、遊技者の遊技意欲を低下させる要因になり得る。この点、本特徴に示す構成では、第2判定情報に対応する判定結果（第2判定結果）となった場合にループ回数が増える構成となっており、第2判定結果となってループ回数が増える場合には表示中の履歴情報が変更される。不利な履歴が表示されている場合であっても当該履歴に改変が発生する余地が生じることにより、上述した不都合の発生を好適に抑制できる。

【6177】

なお、履歴情報表示部に表示される履歴情報の数については任意であり、1つとしてもよいし2つ以上としてもよい。

【6178】

因みに、「ループ回数」とは、第1判定情報に対応した判定結果（第1判定結果）となった場合に特別遊技状態を経て高確率モード対応の遊技状態（高確遊技状態）に復帰する場合の繰り返し回数である。

【6179】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群、特徴B A群～特徴B Q群に示した各技術的思想を特徴B R 1～特徴B R 7に適用してもよい。

【6180】

<特徴B S群>

以下の特徴B S群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6181】

特徴B S 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33, 34や可変入賞装置32A, 32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A, 32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制

10

20

30

40

50

御装置 8 1 の R A M 2 0 4 における保留球格納エリア 2 3 2) と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 3 7 a , 3 7 b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 3 7 a , 3 7 b ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

10

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B ）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と

20

を備え、

前記所定の判定情報として第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部用制御手段は、前記判定手段による前記判定にて前記第 1 判定情報に対応する第 1 判定結果となった場合には、前記判定手段による前記判定にて前記第 2 判定情報に対応する第 2 判定結果となった場合よりも前記特別遊技状態にて前記可変入球部を前記受入状態とする期間が長くなるように構成されており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

30

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した低確遊技状態（低確遊技状態）と、前記高確率モードに対応した高確遊技状態（第 2 確変状態及び第 3 確変状態）とが設けられており、

前記高確遊技状態において前記第 1 判定結果となり得る残り回数を表示するストック示唆画像（V スtockアイコン）を表示可能なストック表示部（V スtock情報表示エリア S E ）と、

前記ストック表示部の表示制御を行うストック表示制御手段と

を備え、

40

前記高確遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果となった場合には、前記残り回数が増える構成となっており、

前記ストック表示制御手段は、前記高確遊技状態中に前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する特殊追加手段を有していることを特徴とする遊技機。

【 6 1 8 2 】

ストック表示部にて第 1 判定結果となり得る残り回数を表示する構成とすれば、遊技者は当該ストック示唆画像から高確遊技状態がどの程度続く（ループする）かを予測することができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。残り回数については可変入球部の受入期間が相対的に長くなるように規定され

50

た第1判定結果となることで減るものの、可変入球部の受入期間が相対的に短くなるように規定された第2判定結果となることで増える。これはストックを確保してからストック示唆画像が表示されるまでの間延びを抑制する上で好ましい。

【6183】

特徴B S 2. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、
遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33, 34や可変入賞装置32A, 32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A, 32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置81のRAM204における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置81のMPU202において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部37a, 37bにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置81のMPU202にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置81のMPU202にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物331）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置81のMPU202にて電役サポート処理を実行する機能）と
を備え、

前記特別遊技状態として、第1特別遊技状態（大当たり結果対応の特別遊技状態）と、当該第1特別遊技状態よりも前記可変入球部が受入状態となる期間が短い第2特別遊技状態（特別当たり結果対応の特別遊技状態）とが設けられており、

前記所定の判定情報として第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第2判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部は、第1可変入球部（可変入賞装置32A）及び第2可変入球部（可変入賞装置32B）を含み、

前記特別遊技状態移行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した第1判定結果（大当たり結

10

20

30

40

50

果)となった場合に、前記第1可変入球部を切替対象とする前記第1特別遊技状態に移行させる手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第2判定情報に対応した第2判定結果(特別当たり結果)となった場合に、前記第2可変入球部を切替対象とする前記第2特別遊技状態に移行させる手段と

を有し、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード(サポートモード)として、第1切替モード(低頻度サポートモード)と、当該第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第2切替モード(高頻度サポートモード)とが設けられており、

10

前記判定手段により前記判定を行う判定モード(抽選モード)として、前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第1遊技状態(低確遊技状態)と、前記第2切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態(第2確変状態)と、前記第1切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第2遊技状態よりも遊技者に有利な第3遊技状態(第1確変状態)とが設けられており、

前記始動入球部は前記可変機構が付属する第1始動入球部(第1作動口33B)及び前記可変機構が付属しない第2始動入球部(第2作動口34)を含み、それら第1始動入球部及び第2始動入球部は前記遊技領域における所定の流路(右ルート)に配設されており、

20

前記所定の報知手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第1報知手段(第1特図表示部37a)と、前記第2始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第2報知手段(第2特図表示部37b)とが設けられており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段及び前記第2報知手段の一方における遊技回用動作中に他方における遊技回用動作を実行可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間及び前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間を決定する実行期間決定手段(主制御装置81のMPU202にて変動表示時間を決定する機能)を有し、

30

前記実行期間決定手段による前記遊技回用動作の実行期間を決定する決定モード(主制御装置81のMPU202において参照する変動表示時間テーブルを遊技状態毎に特定する機能)として、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも短くなるようにして実行期間を決定する第1決定モード(例えば第2確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能)と、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも長くなるようにして実行期間を決定する第2決定モード(例えば第1確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能)とが設けられており、

前記第1遊技状態及び前記第2遊技状態では前記決定モードが前記第1決定モードとなり、前記第3遊技状態では前記決定モードが前記第2決定モードとなるようにして前記決定モードを切り替える手段(主制御装置81のMPU202にて参照する変動表示時間テーブルを遊技状態に応じて切り替える機能)を備え、

40

前記第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)として、第1情報(Vあり大当たり結果に対応する乱数群)及び第2情報(Vなし大当たり結果に対応する乱数群)を含み、

前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第1情報に対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における所定箇所(V入賞用領域356)を通過するようにして前記第1可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第2情報に対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における前記所定

50

箇所を通過不可又は困難となるようにして前記第 1 可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 1 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第 1 特別遊技状態の終了後に前記第 3 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 2 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記第 1 特別遊技状態の終了後に前記第 1 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段と、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第 2 特別遊技状態を経由して前記第 3 遊技状態へ移行させる第 3 移行手段と

10

を備え、

前記第 3 遊技状態から前記第 1 遊技状態への移行については、前記第 2 遊技状態を経由するように構成されており、

前記判定モードが前記高確率モードとなる前記所定遊技状態において前記第 1 判定結果となり得る残り回数を示唆するストック示唆画像（V スtockアイコン）を表示可能なストック表示部（V スtock情報表示エリア S E）と、

前記ストック表示部の表示制御を行うストック表示制御手段とを備え、

前記ストック表示制御手段は、前記第 2 遊技状態中に前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する特殊追加手段を有していることを特徴とする遊技機。

20

【 6 1 8 4 】

ストック表示部にて第 1 判定結果となり得る残り回数を表示する構成とすれば、遊技者は当該ストック示唆画像から高確遊技状態がどの程度続く（ループする）かを予測することができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。残り回数については可変入球部の受入期間が相対的に長くなるように規定された第 1 判定結果となることで減るものの、可変入球部の受入期間が相対的に短くなるように規定された第 2 判定結果となることで第 3 遊技状態へ移行することにより増える。これはストックを確保してからストック示唆画像が表示されるまでの間延びを抑制する上で好ましい。

30

【 6 1 8 5 】

特徴 B S 3 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 6 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 3 3 , 3 4 や可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 6）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 3 2 A , 3 2 B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

40

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 8 1 の R A M 2 0 4 における保留球格納エリア 2 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 3 7 a , 3 7 b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技

50

回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 331）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて電役サポート処理を実行する機能）とを備え、

前記特別遊技状態として、第 1 特別遊技状態（大当たり結果対応の特別遊技状態）と、当該第 1 特別遊技状態よりも前記可変入球部が受入状態となる期間が短い第 2 特別遊技状態（特別当たり結果対応の特別遊技状態）とが設けられており、

前記所定の判定情報として第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部は、第 1 可変入球部（可変入賞装置 32A）及び第 2 可変入球部（可変入賞装置 32B）を含み、

前記特別遊技状態移行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した第 1 判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記第 1 可変入球部を切替対象とする前記第 1 特別遊技状態に移行させる手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第 2 可変入球部を切替対象とする前記第 2 特別遊技状態に移行させる手段とを有し、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（低確遊技状態）と、前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態（第 2 確変状態）と、前記第 1 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 2 遊技状態よりも遊技者に有利な第 3 遊技状態（第 1 確変状態）とが設けられており、

前記始動入球部は前記可変機構が付属する第 1 始動入球部（第 1 作動口 33B）及び前記可変機構が付属しない第 2 始動入球部（第 2 作動口 34）を含み、それら第 1 始動入球部及び第 2 始動入球部は前記遊技領域における所定の流路（右ルート）に配設されており、

10

20

30

40

50

前記所定の報知手段として、前記第 1 始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第 1 報知手段（第 1 特図表示部 3 7 a）と、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第 2 報知手段（第 2 特図表示部 3 7 b）とが設けられており、

前記遊技回制御手段は、前記第 1 報知手段及び前記第 2 報知手段の一方における遊技回用動作中に他方における遊技回用動作を実行可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間及び前記第 2 報知手段における遊技回用動作の実行期間を決定する実行期間決定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて変動表示時間を決定する機能）を有し、

前記実行期間決定手段による前記遊技回用動作の実行期間を決定する決定モード（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において参照する変動表示時間テーブルを遊技状態毎に特定する機能）として、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第 2 報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも短くなるようにして実行期間を決定する第 1 決定モード（例えば第 2 確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）と、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第 2 報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも長くなるようにして実行期間を決定する第 2 決定モード（例えば第 1 確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）とが設けられており、

前記第 1 遊技状態及び前記第 2 遊技状態では前記決定モードが前記第 1 決定モードとなり、前記第 3 遊技状態では前記決定モードが前記第 2 決定モードとなるようにして前記決定モードを切り替える手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて参照する変動表示時間テーブルを遊技状態に応じて切り替える機能）を備え、

前記第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第 1 情報（V あり大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 情報（V なし大当たり結果に対応する乱数群）を含み、前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第 1 情報に対応する判定結果となり前記第 1 特別遊技状態へ移行した場合に、前記第 1 可変入球部に流入した遊技球が当該第 1 可変入球部における所定箇所（V 入賞用領域 3 5 6）を通過するようにして前記第 1 可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第 2 情報に対応する判定結果となり前記第 1 特別遊技状態へ移行した場合に、前記第 1 可変入球部に流入した遊技球が当該第 1 可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記第 1 可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 1 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第 1 特別遊技状態の終了後に前記第 3 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 2 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記第 1 特別遊技状態の終了後に前記第 1 遊技状態へ移行させる第 2 移行手段とを備え、

前記第 2 判定結果は、当該第 2 判定結果を契機として移行する前記第 2 特別遊技状態の前後で前記判定モードを同一とし、当該第 2 特別遊技状態終了後の前記切替制御モードを前記第 1 切替モードとする判定結果であり、

前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果となった場合に、前記第 2 特別遊技状態を経由して前記第 3 遊技状態へ移行させる第 3 移行手段を備え、

前記第 3 遊技状態から前記第 1 遊技状態への移行については、前記第 2 遊技状態を経由するように構成されており、

前記判定モードが前記高確率モードとなる前記所定遊技状態において前記第 1 判定結果となり得る残り回数を示唆するストック示唆画像（V スtockアイコン）を表示可能なストック表示部（V スtock情報表示エリア S E）と、

前記ストック表示部の表示制御を行うストック表示制御手段とを備え、

10

20

30

40

50

前記ストック表示制御手段は、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する特殊追加手段を有していることを特徴とする遊技機。

【6186】

ストック表示部にて第1判定結果となり得る残り回数を表示する構成とすれば、遊技者は当該ストック示唆画像から高確遊技状態がどの程度続く（ループする）かを予測することができる。これは、遊技者の満足度を向上させて遊技への注目度の向上を実現する上で好ましい。残り回数については可変入球部の受入期間が相対的に長くなるように規定された第1判定結果となることで減るものの、可変入球部の受入期間が相対的に短くなるように規定された第2判定結果となることで第3遊技状態へ移行することにより増える。これはストックを確保してからストック示唆画像が表示されるまでの間延びを抑制する上で好ましい。

【6187】

なお、本特徴における「前記ストック表示制御手段は、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する特殊追加手段を有している」との記載を、「前記ストック表示制御手段は、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する通常追加手段と、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する特殊追加手段とを有してる」とすることも可能である。また、「前記ストック表示制御手段は、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する第1追加手段と、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する第2追加手段とを有してる」とすることも可能である。

【6188】

特徴B S 4．前記ストック表示制御手段は、前記特殊追加手段によって前記ストック示唆画像を追加する場合に、当該追加の前に前記ストック表示部に表示されている他のストック示唆画像を非表示とし、今回追加される前記残り回数と前記非表示とした前記他のストック示唆画像の数とを合計した数のストック示唆画像を追加する構成となっていることを特徴とする特徴B S 2又は特徴B S 3に記載の遊技機。

【6189】

本特徴に示す構成によれば、ストック示唆画像を追加する際のインパクトを好適に強化できる。

【6190】

特徴B S 5．前記ストック表示制御手段は、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となった場合に、前記ストック表示部に前記ストック示唆画像を追加する通常追加手段を有しており、

前記特殊追加手段によって追加される前記ストック示唆画像は、前記通常追加手段によって追加される前記ストック示唆画像と同一であり、

前記第2遊技状態において前記遊技球発射手段により前記所定の流路へ遊技球が発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合いと、前記第3遊技状態において前記遊技球発射手段により前記所定の流路へ遊技球が発射された遊技球の数に対する前記払出手段により払い出された遊技球の数の割合いとが同一又は略同一となるように構成されていることを特徴とする特徴B S 2乃至特徴B S 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【6191】

ストック示唆画像がどのような経緯で追加された場合であっても、遊技球の発射数に対する遊技球の払出数の割合（所謂ベース）については変化しないため、当該ベースの変化

10

20

30

40

50

によって同じストック示唆画像であっても優劣が生じることを好適に抑制できる。

【6192】

特徴BS6．前記特殊追加手段は、前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果を契機として前記第3遊技状態へ移行する場合に、当該第3遊技状態への移行前に前記ストック示唆画像を追加する構成となっていることを特徴とする特徴BS2乃至特徴BS5のいずれか1つに記載の遊技機。

【6193】

ストック示唆画像を第3遊技状態へ移行する前に追加し、ストック示唆画像が足りない状態で第3遊技状態が開始されることを回避すれば、ストック示唆画像の表示について違和感が生じることを抑制できる。

【6194】

特徴BS7．前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置42、演出制御装置82、表示制御装置212）を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面42a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄群（図柄列）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置42）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄群を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置82及び表示制御装置212）と

を有し、

前記表示制御手段は、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定結果となった場合に、当該第2判定結果を契機として移行する前記第2特別遊技状態においても前記最終停止表示された絵柄組合せを表示可能となっており、

前記特殊追加手段は、前記第2特別遊技状態中に前記ストック示唆画像を追加する構成となっていることを特徴とする特徴BS6に記載の遊技機。

【6195】

本特徴に示す構成によれば、第2判定結果を契機としてストック示唆画像が追加される場合に遊技状態が変化していることが目につくことを抑制できる。これは、内部的な状態の変化を隠して、遊技回が進む過程で突如としてストックが増えたかのように見せる上で好ましい。

【6196】

特徴BS8．前記特殊追加手段は、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定結果となった場合に、当該第2判定結果を契機として前記第3遊技状態へ移行した後に前記ストック示唆画像を追加する手段を有していることを特徴とする特徴BS2乃至特徴BS5のいずれか1つに記載の遊技機。

【6197】

本特徴に示す構成では、第3遊技状態への移行後にストック示唆画像が突然追加されることとなる。この追加に際しては特別遊技状態等の制約を受けにくいため、ストック示唆画像が追加される際の挙動について違和感が生じることを好適に抑制できる。

【6198】

特徴BS9．前記特殊追加手段は、前記第2遊技状態中に前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記ストック示唆画像の追加タイミングを示唆するタイミング示唆表示（タイマ表示）を開始し、当該タイミング示唆表示を前記ストック示唆画像の追加演出が開始されるまで継続する構成となっていることを特徴とする特徴BS8に記載の遊技機。

【6199】

ストック示唆画像を遅れて追加する場合には、本特徴に示すように追加タイミングを示唆するタイミング示唆表示（タイマ表示等）をストック示唆画像の追加演出が開始されるまで継続することにより、遊技者が不利益を被ることを好適に抑制できる。

10

20

30

40

50

【6200】

特徴BS10. 前記取得情報記憶手段は、
前記第1始動入球部に係る前記特別情報を記憶可能な第1取得情報記憶手段と、
前記第2始動入球部に係る前記特別情報を記憶可能な第2取得情報記憶手段と
を有し、
前記第2取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が前記判定の対象となる前に、当該特別情報が前記第1判定情報に対応しているか否かを特定する先特定手段を備え、
前記特殊追加手段は、前記先特定手段による特定の結果に基づいて、前記第1判定情報に対応している遊技回が実行される前に前記ストック示唆画像を追加するように当該ストック示唆画像の追加タイミングを決定する構成となっていることを特徴とする特徴BS8
又は特徴BS9に記載の遊技機。

10

【6201】

第2判定結果を契機として第3遊技状態へ移行することで第2始動入球部に係る遊技回を中心に遊技が進行することとなる。ここで、第2取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に第1判定結果となるものが含まれているかを確認して、その結果に基づいてストック示唆画像の追加タイミングを決定することにより、ストック示唆画像の追加前に第1判定結果となること、すなわちストック示唆画像の追加契機の識別が困難になることを抑制できる。

【6202】

なお、上記特徴AA群～特徴AZ群，特徴BA群～特徴BR群に示した各技術的思想を特徴BS1～特徴BS10に適用してもよい。

20

【6203】

<特徴BT群>

以下の特徴BT群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

30

【6204】

特徴BT1. 遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、
遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33，34や可変入賞装置32A，32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A，32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

40

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置81のRAM204における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置81のMPU202において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部37a，37bにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技

50

回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置 32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 81 の MPU 202 にて開閉処理を実行する機能）とを備え、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した低確遊技状態と、前記高確率モードに対応した高確遊技状態とが設けられており、

前記高確遊技状態として、第 1 高確遊技状態（第 2 確変状態）と、当該第 1 高確遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 高確遊技状態（第 1 確変状態）とが設けられており、

前記第 2 高確遊技状態から前記低確遊技状態への移行には、前記第 1 高確遊技状態を経由するように構成されており、

前記第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第 1 情報（第 1 作動口 33 に係る第 1 V あり大当たり結果に対応する乱数群）と、第 2 情報（第 1 作動口 33 に係る V なし大当たり結果に対応する乱数群）とを含み、

前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第 1 情報に対応する判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における所定箇所（V 入賞用領域 356）を通過するようにして前記可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第 2 情報に対応する判定結果となり前記特別遊技状態へ移行した場合に、前記可変入球部に流入した遊技球が当該可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第 1 高確遊技状態における前記判定にて前記第 1 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第 2 高確遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 高確遊技状態における前記判定にて前記第 2 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記低確遊技状態へ移行させる第 2 移行手段とを備え、

前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果は、当該第 2 判定結果を契機として移行する前記特別遊技状態の前後で前記判定モードを同一とする判定結果であり、

前記第 1 高確遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果となった場合に、前記特別遊技状態の終了後に前記第 2 高確遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備え、

前記特殊移行手段により移行した前記特別遊技状態では前記第 1 移行手段により移行した前記特別遊技状態よりも前記可変入球部を前記受入状態とする期間が短くなるように構

10

20

30

40

50

成されており、

前記第1高確遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となった場合に、前記判定モードが前記高確率モードとなる前記所定遊技状態において前記第1判定結果となり得る残り回数を示唆する特別演出（Vストック獲得演出）を実行し、前記第1高確遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記特別演出と同じ特別演出を実行する特別演出実行手段を備えていることを特徴とする遊技機。

【6205】

本特徴に示す構成では、第1高確遊技状態から第2高確遊技状態へ移行することで、低確遊技状態への移行までに少なくとも1回の猶予ができる。ここで、第2高確遊技状態への移行ルートについては、第1高確遊技状態中に第1情報に対応した判定結果となり且つ可変入球部の所定箇所へ遊技球を入球させる第1のルートと、第1確変遊技状態中に第2判定情報に対応した第2判定結果となる第2のルートとが存在する。第1ルートを経由する場合には、第2高確遊技状態への移行後に第1判定結果となり得る残り回数を示唆する特別演出が実行されるこれにより、今回の特別遊技状態における出球だけでなく先々の出球にも期待が向き遊技者の遊技意欲を好適に高めることができる。ここで、上記第2のルートについては、可変入球部の所定箇所を遊技球を通過させる必要がなく、可変入球部を受入状態とする期間についても短くなっている。第2のルートを経由する場合には、第1のルートの場合と同じ特別演出を実行することにより、出球の少なさによる遊技者の満足度の低下を抑制しつつ、移行ルートの多様化を実現できる。

【6206】

特徴BT2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33, 34や可変入賞装置32A, 32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A, 32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置81のRAM204における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置81のMPU202において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部37a, 37bにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部37a, 37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置81のMPU202にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置81のMPU202にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置32A, 32B）と、

10

20

30

40

50

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 3 3 1）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて電役サポート処理を実行する機能）と

を備え、

前記特別遊技状態として、第 1 特別遊技状態（大当たり結果対応の特別遊技状態）と、当該第 1 特別遊技状態よりも前記可変入球部が受入状態となる期間が短い第 2 特別遊技状態（特別当たり結果対応の特別遊技状態）とが設けられており、

10

前記所定の判定情報として第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部は、第 1 可変入球部（可変入賞装置 3 2 A）及び第 2 可変入球部（可変入賞装置 3 2 B）を含み、

前記特別遊技状態移行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した第 1 判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記第 1 可変入球部を切替対象とする前記第 1 特別遊技状態に移行させる手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第 2 可変入球部を切替対象とする前記第 2 特別遊技状態に移行させる手段と

20

を有し、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

30

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（低確遊技状態）と、前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態（第 2 確変状態）と、前記第 1 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 2 遊技状態よりも遊技者に有利な第 3 遊技状態（第 1 確変状態）とが設けられており、

前記始動入球部は前記可変機構が付属する第 1 始動入球部（第 1 作動口 3 3 B）及び前記可変機構が付属しない第 2 始動入球部（第 2 作動口 3 4）を含み、それら第 1 始動入球部及び第 2 始動入球部は前記遊技領域における所定の流路（右ルート）に配設されており、

前記所定の報知手段として、前記第 1 始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第 1 報知手段（第 1 特図表示部 3 7 a）と、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第 2 報知手段（第 2 特図表示部 3 7 b）とが設けられており、

40

前記遊技回制御手段は、前記第 1 報知手段及び前記第 2 報知手段の一方における遊技回用動作中に他方における遊技回用動作を実行可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間及び前記第 2 報知手段における遊技回用動作の実行期間を決定する実行期間決定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて変動表示時間を決定する機能）を有し、

前記実行期間決定手段による前記遊技回用動作の実行期間を決定する決定モード（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において参照する変動表示時間テーブルを遊技状態毎に特定する機能）として、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第 2 報知手段

50

における遊技回用動作の実行期間よりも短くなるようにして実行期間を決定する第1決定モード（例えば第2確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）と、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも長くなるようにして実行期間を決定する第2決定モード（例えば第1確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）とが設けられており、

前記第1遊技状態及び前記第2遊技状態では前記決定モードが前記第1決定モードとなり、前記第3遊技状態では前記決定モードが前記第2決定モードとなるようにして前記決定モードを切り替える手段（主制御装置81のMPU202にて参照する変動表示時間テーブルを遊技状態に応じて切り替える機能）を備え、

前記第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第1情報（第1作動口33に係る第1Vあり大当たり結果に対応する乱数群）と、第2情報（第1作動口33に係るVなし大当たり結果に対応する乱数群）と、第3情報（第2作動口34に係る第1Vあり大当たり結果に対応する乱数群）と、第4情報（第2作動口33に係る第2Vあり大当たり結果に対応する乱数群）とを含み、

前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第1情報、前記第3情報、前記第4情報の何れかに対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における所定箇所（V入賞用領域356）を通過するようにして前記第1可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第2情報に対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記第1可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第3遊技状態における前記判定にて前記第3情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段と、

前記第3遊技状態における前記判定にて前記第4情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第2遊技状態へ移行させる第4移行手段とを備え、

前記第3遊技状態から前記第1遊技状態へ移行する場合には、前記第2遊技状態を経由するように構成されており、

前記第2判定結果は、当該第2判定結果を契機として移行する前記第2特別遊技状態の前後で前記判定モードを同一とし、当該第2特別遊技状態終了後の前記切替制御モードを前記第1切替モードとする判定結果であり、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記第2特別遊技状態を経由して前記第3遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備え、

前記第3遊技状態における前記判定にて前記第3情報に対応した判定結果となった場合に、前記判定モードが前記高確率モードとなる前記所定遊技状態において前記第1判定結果となり得る残り回数を示唆する特別演出（Vストック獲得演出）を実行し、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記特別演出と同じ特別演出を実行する特別演出実行手段を備えていることを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【6207】

本特徴に示す構成では、第2遊技状態から第3遊技状態へ移行することで、低確率モード対応の第1遊技状態へ移行するまでに少なくとも1回の猶予ができる。ここで、第3遊技状態をループする場合に実行される特別演出と、第2遊技状態から第3遊技状態に昇格する場合に実行される特別演出とを共通化することにより、第2遊技状態と第3遊技状態とで有利度を相違させて遊技のメリハリを強化しつつも、高確率モード対応の遊技状態全体について演出面で統一感を持たせることができる。これは、演出の流れが分断されることを抑制して高確率モード中の爽快感を高める上で好ましい。

【6208】

特徴BT3．前記第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、前記第1情報（第1作動口33に係る第1Vあり大当たり結果に対応する乱数群）と、前記第2情報（第1作動口33に係るVなし大当たり結果に対応する乱数群）と、前記第3情報（第2作動口34に係る第1Vあり大当たり結果に対応する乱数群）と、前記第4情報（第2作動口33に係る第2Vあり大当たり結果に対応する乱数群）と、第5情報（第1作動口33に係る第1Vあり大当たり結果に対応する乱数群）とを含み、

前記可変入球部用制御手段は、前記判定により前記第5情報に対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における前記所定箇所（V入賞用領域356）を通過するようにして前記第1可変入球部を制御する手段を有し、

前記第1遊技状態における前記判定にて前記第5情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる手段を備え、

前記特別演出実行手段は、前記第1遊技状態における前記判定にて前記第5情報に対応した判定結果となった場合に、前記特別演出と同じ特別演出を実行する構成となっていることを特徴とする特徴BT2に記載の遊技機。

【6209】

本特徴に示すように、第1遊技状態→第3遊技状態となる場合にも、高確率モードがループしている場合と同じ特別演出を実行することにより、特徴BT2に示した効果を一層好適に発揮させることができる。

【6210】

特徴BT4．前記特別演出により示唆された前記残り回数は、当該特別演出の完了後も表示が継続される構成となっており、

前記特別演出実行手段は、前記特別演出を実行する際に前記残り回数を非表示とする手段を有していることを特徴とする特徴BT2又は特徴BT3に記載の遊技機。

【6211】

特別演出が発生する契機によって示唆中の残り回数と特別演出で示唆される残り回数との差が異なる可能性がある。そこで、特別演出を実行する際に表示中の残り回数を非表示とし、改めて残り回数を示唆する構成とすれば、特別演出の完全共通化が可能となる。

【6212】

特徴BT5．前記特別演出実行手段は、前記第3遊技状態における前記判定にて前記第3情報に対応した判定結果となった場合には当該判定結果を契機とした前記第1特別遊技状態中に前記特別演出を実行し、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合には当該第2判定結果を契機とした前記第2特別遊技状態中に前記特別演出を実行する構成となっていることを特徴とする特徴BT2乃至特徴BT4のいずれか1つに記載の遊技機。

【6213】

特別演出については何れも特別遊技状態中に実行される構成とすることにより、共通の特別演出を組み込む際に、遊技回毎の演出等との間に制約が生じることを好適に回避できる。

【6214】

特徴 B T 6 . 前記所定の判定情報として、前記第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）と、前記第 2 判定情報（特別当たり結果 B に対応する乱数群）と、第 3 判定情報（特別当たり結果 A に対応する乱数群）が設けられており、

前記判定手段による判定結果が前記第 3 判定情報に対応した第 3 判定結果（特別当たり結果 A）となった場合に、前記第 2 可変入球部を切替対象とする前記第 2 特別遊技状態に移行させる手段を備え、

前記特別演出は第 1 特別演出であり、前記特別演出実行手段は第 1 特別演出実行手段であり、

前記第 3 遊技状態における前記判定にて前記第 4 情報に対応した判定結果となった場合に、前記判定モードが前記高確率モードとなる前記所定遊技状態において前記第 1 判定結果となり得る残り回数を示唆する第 2 特別演出（V ストック獲得演出）を実行し、前記第 2 遊技状態における前記判定にて前記第 3 判定情報に対応した前記第 3 判定結果となった場合に、前記第 2 特別演出と同じ特別演出を実行する第 2 特別演出実行手段を備えていることを特徴とする特徴 B T 2 乃至特徴 B T 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 2 1 5 】

第 3 遊技状態中に第 4 情報に対応した判定結果となった場合（所定箇所の通過あり）には第 2 遊技状態へ移行する。この場合、実質的に上記残り回数が減ることとなる。一方、第 2 遊技状態中に第 3 判定結果となった場合には第 2 遊技状態にとどまるため、実質的に残り回数は引き継ぎとなる。つまり、これら 2 つのパターンについては残り回数が一致する。そこで、これら 2 つのパターンでは、共通の第 2 特別演出を実行する構成とすることにより、ループ時の演出の統一感を増すことができる。

【 6 2 1 6 】

特徴 B T 7 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 6 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 3 3 , 3 4 や可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 6）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 3 2 A , 3 2 B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 8 1 の R A M 2 0 4 における保留球格納エリア 2 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 3 7 a , 3 7 b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 3 7 a , 3 7 b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球

10

20

30

40

50

部（可変入賞装置 3 2 A，3 2 B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物 3 3 1）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて電役サポート処理を実行する機能）と

を備え、

前記特別遊技状態として、第 1 特別遊技状態（大当たり結果対応の特別遊技状態）と、当該第 1 特別遊技状態よりも前記可変入球部が受入状態となる期間が短い第 2 特別遊技状態（特別当たり結果対応の特別遊技状態）とが設けられており、

前記所定の判定情報として第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部は、第 1 可変入球部（可変入賞装置 3 2 A）及び第 2 可変入球部（可変入賞装置 3 2 B）を含み、

前記特別遊技状態移行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第 1 判定情報に対応した第 1 判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記第 1 可変入球部を切替対象とする前記第 1 特別遊技状態に移行させる手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第 2 可変入球部を切替対象とする前記第 2 特別遊技状態に移行させる手段と

を有し、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第 1 切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第 1 切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第 2 切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した第 1 遊技状態（低確遊技状態）と、前記第 2 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 1 遊技状態よりも遊技者に有利な第 2 遊技状態（第 2 確変状態）と、前記第 1 切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第 2 遊技状態よりも遊技者に有利な第 3 遊技状態（第 1 確変状態）とが設けられており、

前記始動入球部は前記可変機構が付属する第 1 始動入球部（第 1 作動口 3 3 B）及び前記可変機構が付属しない第 2 始動入球部（第 2 作動口 3 4）を含み、それら第 1 始動入球部及び第 2 始動入球部は前記遊技領域における所定の流路（右ルート）に配設されており、

前記所定の報知手段として、前記第 1 始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第 1 報知手段（第 1 特図表示部 3 7 a）と、前記第 2 始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第 2 報知手段（第 2 特図表示部 3 7 b）とが設けられており、

前記遊技回用制御手段は、前記第 1 報知手段及び前記第 2 報知手段の一方における遊技回用動作中に他方における遊技回用動作を実行可能となっており、

前記遊技回用制御手段は、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間及び前記第 2 報知手段における遊技回用動作の実行期間を決定する実行期間決定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて変動表示時間を決定する機能）を有し、

前記実行期間決定手段による前記遊技回用動作の実行期間を決定する決定モード（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において参照する変動表示時間テーブルを遊技状態毎に特定す

10

20

30

40

50

る機能)として、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも短くなるようにして実行期間を決定する第1決定モード(例えば第2確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能)と、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも長くなるようにして実行期間を決定する第2決定モード(例えば第1確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能)とが設けられており、

前記第1遊技状態及び前記第2遊技状態では前記決定モードが前記第1決定モードとなり、前記第3遊技状態では前記決定モードが前記第2決定モードとなるようにして前記決定モードを切り替える手段(主制御装置81のMPU202にて参照する変動表示時間テーブルを遊技状態に応じて切り替える機能)を備え、

10

前記第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)として、第1情報(第1作動口33に係る第1Vあり大当たり結果に対応する乱数群)と、第2情報(第1作動口33に係るVなし大当たり結果に対応する乱数群)と、第3情報(第1作動口33に係る第1Vあり大当たり結果に対応する乱数群)とを含み、

前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第1情報及び前記第3情報の何れかに対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における所定箇所(V入賞用領域356)を通過するようにして前記第1可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第2情報に対応する判定結果となり前記第1特別遊技状態へ移行した場合に、前記第1可変入球部に流入した遊技球が当該第1可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記第1可変入球部を制御する手段とを有し、

20

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第1情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる第1移行手段と、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第1遊技状態へ移行させる第2移行手段と、

前記第1遊技状態における前記判定にて前記第3情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第1特別遊技状態の終了後に前記第3遊技状態へ移行させる第3移行手段と

30

を備え、

前記第3遊技状態から前記第1遊技状態へ移行する場合には、前記第2遊技状態を経由するように構成されており、

前記第2判定結果は、当該第2判定結果を契機として移行する前記第2特別遊技状態の前後で前記判定モードを同一とし、当該第2特別遊技状態終了後の前記切替制御モードを前記第1切替モードとする判定結果であり、

前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記第2特別遊技状態を経由して前記第3遊技状態へ移行させる特殊移行手段を備え、

40

前記第1遊技状態における前記判定にて前記第3情報に対応した判定結果となった場合に、前記判定モードが前記高確率モードとなる前記所定遊技状態において前記第1判定結果となり得る残り回数を示唆する特別演出(Vストック獲得演出)を実行し、前記第2遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記特別演出と同じ特別演出を実行する特別演出実行手段を備えていることを特徴とする遊技機。

【6217】

本特徴に示す構成では、第1遊技状態→第3遊技状態が高確率モードのループの入口となっている。ここで、第1遊技状態中に第3情報に対応した判定結果となった場合と、第

50

2 遊技状態中に第2判定結果となった場合とで同じ特別演出を実行する構成とすれば、高確率モード対応の遊技状態全体について演出面で統一感を持たせることができる。これは、演出の流れが分断されることを抑制して高確率モード中の爽快感を高める上で好ましい。

【6218】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B S群に示した各技術的思想を特徴B T 1～特徴B T 7に適用してもよい。

【6219】

<特徴B U群>

以下の特徴B U群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6220】

特徴B U 1．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33，34や可変入賞装置32A，32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A，32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置81のRAM204における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置81のMPU202において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部37a，37bにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部37a，37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置81のMPU202にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置81のMPU202にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置32A，32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能）と

を備え、

10

20

30

40

50

前記所定の判定情報として第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第2判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第1判定情報に対応した第1判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した低確遊技状態（低確遊技状態）と、前記高確率モードに対応した高確遊技状態（第2確変状態及び第3確変状態）とが設けられており、

前記第2判定情報に対応した第2判定結果は、当該第2判定結果を契機として移行する前記特別遊技状態の前後で前記判定モードが同一となる判定結果であり、

前記高確遊技状態となっている場合に、当該高確遊技状態から前記低確遊技状態への降格を示唆する特殊演出を実行する特殊演出実行手段と、

前記高確遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した第2判定結果となった場合に、当該第2判定結果を契機とした前記特別遊技状態の後の前記高確遊技状態における前記特殊演出を規制する規制手段とを備えていることを特徴とする遊技機。

【6221】

高確遊技状態中は高確遊技状態から低確遊技状態への降格を示唆する特殊演出が実行されることにより高確遊技状態における遊技の緊張感を高めることができる。これは、高確遊技状態がループする等して長く継続する場合の単調化を抑制する上で有利である。ここで、本特徴に示す構成では、判定モードに影響しない第2判定結果となった場合には、特殊演出が規制されることとなる。特殊演出を規制して煽りが発生しない区間が生じる構成とすることにより、上記緊張感が過度に高くなることを抑制できる。これは、遊技者の疲労を軽減し、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【6222】

特徴BU2．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口33，34や可変入賞装置32A，32B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置76）と

を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口32A，32B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置81のMPU202にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置81のRAM204における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置81のMPU202において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部37a，37bにおける絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部37a，37b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置81のMPU202にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置81のMPU202にて遊技状態移

10

20

30

40

50

行処理を実行する機能)と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態(開状態)及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態(閉状態)に切替可能な前記入球部としての可変入球部(可変入賞装置32A, 32B)と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段(主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能)と

を備え、

前記所定の判定情報として第1判定情報(大当たり結果に対応する乱数群)及び第2判定情報(特別当たり結果に対応する乱数群)が設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード(抽選モード)として、前記第1判定情報に対応した第1判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した低確遊技状態(低確遊技状態)と、前記高確率モードに対応した高確遊技状態(第2確変状態及び第3確変状態)とが設けられており、

前記高確遊技状態として、相対的に前記低確遊技状態に移行しにくい第1高確状態(第1確変状態)と、相対的に前記低確遊技状態に移行しやすい第2高確状態(第2確変状態)とが設けられており、

前記第2判定情報に対応した第2判定結果は、当該第2判定結果を契機として移行する前記特別遊技状態の前後で前記判定モードが同一となる判定結果であり、

前記第2高確状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記特別遊技状態終了後に前記第1高確状態へ昇格させる手段と、

前記第1高確状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した前記第2判定結果となった場合に、前記特別遊技状態終了後に前記第1高確状態へ復帰させる手段と、

前記高確遊技状態となっている場合に、当該高確遊技状態から前記低確遊技状態への降格を示唆する特殊演出を実行する特殊演出実行手段と、

前記高確遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した第2判定結果となった場合に前記特殊演出を規制する規制手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【6223】

高確遊技状態中は高確遊技状態から低確遊技状態への降格を示唆する特殊演出が実行されることにより高確遊技状態における遊技の緊張感を高めることができる。これは、高確遊技状態がループする等して長く継続する場合の単調化を抑制する上で有利である。ここで、本特徴に示す構成では、判定モードに影響しない第2判定結果となった場合には、特殊演出が規制されることとなる。特殊演出を規制して煽りが発生しない区間が生じる構成とすることにより、上記緊張感が過度に高くなることを抑制できる。これは、遊技者の疲労を軽減し、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【6224】

特徴BU3. 前記規制手段は、前記特殊演出を前記判定手段による前記判定にて前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となるまで規制する構成となっていることを特徴とする特徴BU1又は特徴BU2に記載の遊技機。

【6225】

第2判定結果となった場合には第2高確状態から第1高確状態に復帰することで低確遊技状態への移行が遠ざかることとなる。そして、第1高確状態へ復帰した場合には第1判定結果となるまで当該第1高確状態に維持されるため、特殊演出の規制については次に第1判定結果となるまで継続することで実用上好ましい構成を実現できる。

【6226】

なお、本特徴に示す構成を「前記規制手段による前記特殊演出の規制を前記判定手段による前記判定にて前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となったことを契機とし

10

20

30

40

50

て解除する手段を備えていることを特徴とする特徴 B U 1 又は特徴 B U 2 に記載の遊技機。」としてもよい。

【6227】

特徴 B U 4 . 前記特殊演出実行手段は、前記特殊演出の実行期間を設定する実行期間設定手段を有し、

前記規制手段は、前記特殊演出の実行中に、前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果となった場合には、当該特殊演出の実行期間を経過した後に新たに前記特殊演出が開始されないように規制する構成となっていることを特徴とする特徴 B U 1 乃至特徴 B U 3 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【6228】

本特徴に示すように既に開始されている特殊演出については完了まで待つ構成とすることにより、特殊演出が唐突に終了したかのような印象を与えにくくすることができる。

【6229】

特徴 B U 5 . 前記規制手段は、前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果となった遊技回よりも後に実行される遊技回にて前記規制が開始されるように、当該規制の開始タイミングを遅延させる手段を有していることを特徴とする特徴 B U 1 乃至特徴 B U 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【6230】

特殊演出の規制を遅らせることが可能となれば、規制が開始されるタイミングが事前に露呈することを好適に抑制できる。内部的に規制されてはいないが偶発的に特殊演出が長期間発生しない場合にも規制中の可能性が生じることで、特殊演出が発生していない期間についても遊技者の注目度を好適に向上させることができる。

【6231】

特徴 B U 6 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤 6 0）と、遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と、

前記遊技領域に設けられた入球部（作動口 3 3 , 3 4 や可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B）への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段（払出装置 7 6）とを備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部（作動口 3 2 A , 3 2 B）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 8 1 の R A M 2 0 4 における保留球格納エリア 2 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（特図表示部 3 7 a , 3 7 b における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（特図表示部 3 7 a , 3 7 b）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（低確遊技状態や確変遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態より

10

20

30

40

50

も遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な前記入球部としての可変入球部（可変入賞装置32A, 32B）と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り替える可変入球部用制御手段（主制御装置81のMPU202にて開閉処理を実行する機能）と、

前記始動入球部へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（電動役物331）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置81のMPU202にて電役サポート処理を実行する機能）と

を備え、

前記特別遊技状態として、第1特別遊技状態（大当たり結果対応の特別遊技状態）と、当該第1特別遊技状態よりも前記可変入球部が受入状態となる期間が短い第2特別遊技状態（特別当たり結果対応の特別遊技状態）とが設けられており、

前記所定の判定情報として第1判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）及び第2判定情報（特別当たり結果に対応する乱数群）が設けられており、

前記可変入球部は、第1可変入球部（可変入賞装置32A）及び第2可変入球部（可変入賞装置32B）を含み、

前記特別遊技状態移行手段は、

前記判定手段による判定結果が前記第1判定情報に対応した第1判定結果（大当たり結果）となった場合に、前記第1可変入球部を切替対象とする前記第1特別遊技状態に移行させる手段と、

前記判定手段による判定結果が前記第2判定情報に対応した第2判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第2可変入球部を切替対象とする前記第2特別遊技状態に移行させる手段と

を有し、

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第1切替モード（低頻度サポートモード）と、当該第1切替モードよりも前記可変機構が受入状態である期間が長くなる第2切替モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード（抽選モード）として、前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第1判定情報に対応した前記第1判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられており、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した低確遊技状態（低確遊技状態）と、前記高確率モードに対応した高確遊技状態（確変遊技状態）とが設けられており、

前記高確遊技状態は、前記第2切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第1遊技状態よりも遊技者に有利な第1遊技状態（第2確変状態）と、前記第1切替モード且つ前記高確率モードに対応し前記第2遊技状態よりも遊技者に有利な第2遊技状態（第1確変状態）とが設けられており、

前記始動入球部は前記可変機構が付属する第1始動入球部（第1作動口33B）及び前記可変機構が付属しない第2始動入球部（第2作動口34）を含み、それら第1始動入球部及び第2始動入球部は前記遊技領域における所定の流路（右ルート）に配設されており、

前記所定の報知手段として、前記第1始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第1報知手段（第1特図表示部37a）と、前記第2始動入球部への入球に基づいて遊技回用動作を行う第2報知手段（第2特図表示部37b）とが設けられており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段及び前記第2報知手段の一方における遊技回用動作中に他方における遊技回用動作を実行可能となっており、

前記遊技回制御手段は、前記第1報知手段における遊技回用動作の実行期間及び前記第2報知手段における遊技回用動作の実行期間を決定する実行期間決定手段（主制御装置81のMPU202にて変動表示時間を決定する機能）を有し、

10

20

30

40

50

前記実行期間決定手段による前記遊技回用動作の実行期間を決定する決定モード（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 において参照する変動表示時間テーブルを遊技状態毎に特定する機能）として、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第 2 報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも短くなるようにして実行期間を決定する第 1 決定モード（例えば第 2 確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）と、前記第 1 報知手段における遊技回用動作の実行期間が前記第 2 報知手段における遊技回用動作の実行期間よりも長くなるようにして実行期間を決定する第 2 決定モード（例えば第 1 確変状態に対応した変動表示時間テーブルを参照する機能）とが設けられており、

前記低確遊技状態及び前記第 1 遊技状態では前記決定モードが前記第 1 決定モードとなり、前記第 2 遊技状態では前記決定モードが前記第 2 決定モードとなるようにして前記決定モードを切り替える手段（主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて参照する変動表示時間テーブルを遊技状態に応じて切り替える機能）を備え、

前記第 1 判定情報（大当たり結果に対応する乱数群）として、第 1 情報（V あり大当たり結果に対応する乱数群）及び第 2 情報（V なし大当たり結果に対応する乱数群）を含み、前記可変入球部用制御手段は、

前記判定により前記第 1 情報に対応する判定結果となり前記第 1 特別遊技状態へ移行した場合に、前記第 1 可変入球部に流入した遊技球が当該第 1 可変入球部における所定箇所（V 入賞用領域 3 5 6）を通過するようにして前記第 1 可変入球部を制御する手段と、

前記判定により前記第 2 情報に対応する判定結果となり前記第 1 特別遊技状態へ移行した場合に、前記第 1 可変入球部に流入した遊技球が当該第 1 可変入球部における前記所定箇所を通過不可又は困難となるようにして前記第 1 可変入球部を制御する手段とを有し、

前記第 1 遊技状態における前記判定にて前記第 1 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過した場合に、前記第 1 特別遊技状態の終了後に前記第 2 遊技状態へ移行させる第 1 移行手段と、

前記第 1 遊技状態における前記判定にて前記第 2 情報に対応した判定結果となり且つ前記所定箇所を遊技球が通過しなかった場合に、前記第 1 特別遊技状態の終了後に前記低確遊技状態へ移行させる第 2 移行手段とを備え、

前記第 2 遊技状態から前記低確遊技状態へ移行する場合には、前記第 1 遊技状態を経由するように構成されており、

前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果は、当該第 2 判定結果を契機として移行する前記第 2 特別遊技状態の前後で前記判定モードが同一となる判定結果であり、

前記第 1 遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した前記第 2 判定結果（特別当たり結果）となった場合に、前記第 2 特別遊技状態を経由して前記第 2 遊技状態へ移行させる第 3 移行手段を備え、

前記高確遊技状態となっている場合に、前記低確遊技状態への降格を示唆する特殊演出を実行する特殊演出実行手段と、

前記高確遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果となった場合に前記特殊演出を規制する規制手段とを備えていることを特徴とする遊技機。

【 6 2 3 2 】

高確遊技状態中は高確遊技状態から低確遊技状態への降格を示唆する特殊演出が実行されることにより高確率遊技状態における遊技の緊張感を高めることができる。これは、高確遊技状態がループする等して長く継続する場合の単調化を抑制する上で有利である。ここで、本特徴に示す構成では、判定モードに影響しない第 2 判定結果となった場合には、特殊演出が規制されることとなる。特殊演出を規制して煽りが発生しない区間が生じる構成とすることにより、上記緊張感が過度に高くなることを抑制できる。これは、遊技者の疲労を軽減し、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【 6 2 3 3 】

特徴 B U 7 . 遊技領域 (遊技領域 P E) が形成されている遊技盤 (遊技盤 6 0) と、
遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段 (遊技球発
射機構 1 1 0) と、

前記遊技領域に設けられた入球部 (作動口 3 3 , 3 4 や可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B)
への入球に基づいて遊技球を払い出す払出手段 (払出装置 7 6) と
を備えている遊技機であって、

前記入球部としての始動入球部 (作動口 3 2 A , 3 2 B) への入球が発生した場合に特
別情報 (保留情報) を取得する特別情報取得手段 (主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて保
留情報を取得する処理を実行する機能) と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段 (主制
御装置 8 1 の R A M 2 0 4 における保留球格納エリア 2 3 2) と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報 (例えば大当たり結
果に対応する乱数群) と対応しているか否かの判定を行う判定手段 (主制御装置 8 1 の M
P U 2 0 2 において抽選用の処理を実行する機能) と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに
基づいて遊技回用動作 (特図表示部 3 7 a , 3 7 b における絵柄の変動表示) が開始され
、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回
の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技
回用動作が行われるように所定の報知手段 (特図表示部 3 7 a , 3 7 b) を制御する遊技
回制御手段 (主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御
処理を実行する機能) と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記
遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技
状態 (低確遊技状態や確変遊技状態) よりも遊技者に有利な特別遊技状態 (開閉実行モー
ド) に移行させる特別遊技状態移行手段 (主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて遊技状態移
行処理を実行する機能) と、

前記遊技領域を流下する遊技球が入球可能な受入状態 (開状態) 及び当該受入状態より
も遊技球の入球が困難な非受入状態 (閉状態) に切替可能な前記入球部としての可変入球
部 (可変入賞装置 3 2 A , 3 2 B) と、

前記特別遊技状態に移行した場合に、前記可変入球部を受入状態及び非受入状態に切り
替える可変入球部用制御手段 (主制御装置 8 1 の M P U 2 0 2 にて開閉処理を実行する機
能) と
を備え、

前記所定の判定情報として第 1 判定情報 (大当たり結果に対応する乱数群) 及び第 2 判
定情報 (特別当たり結果に対応する乱数群) が設けられており、

前記判定手段により前記判定を行う判定モード (抽選モード) として、前記第 1 判定情
報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に低い低確率モードと前記第 1 判定情
報に対応した前記第 1 判定結果となる確率が相対的に高い高確率モードとが設けられてお
り、

前記所定遊技状態として、前記低確率モードに対応した低確遊技状態 (低確遊技状態)
と、前記高確率モードに対応した高確遊技状態 (第 2 確変状態及び第 3 確変状態) とが設
けられており、

前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果は、当該第 2 判定結果を契機として移行する
前記特別遊技状態の前後で前記判定モードが同一となる判定結果であり、

前記高確遊技状態となっている場合に、当該高確遊技状態から前記低確遊技状態への降
格を示唆する特殊演出を実行する特殊演出実行手段と、

前記高確遊技状態における前記判定にて前記第 2 判定情報に対応した第 2 判定結果とな
った場合であって前記特殊演出が実行中である場合に、当該特殊演出を終了させる終了手
段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50

【6234】

高確遊技状態中は高確遊技状態から低確遊技状態への降格を示唆する特殊演出が実行されることにより高確率遊技状態における遊技の緊張感を高めることができる。これは、高確遊技状態がループする等して長く継続する場合の単調化を抑制する上で有利である。ここで、本特徴に示す構成では、判定モードに影響しない第2判定結果となった場合には、特殊演出が途中で終了（解除）されることとなる。特殊演出を終了することで上記ループが続くことへの期待感が高まることとなる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【6235】

特徴BU8．前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置42、演出制御装置82、表示制御装置212）を備え、

10

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面42a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置42）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（演出制御装置82及び表示制御装置212）とを有し、

前記表示制御手段は、前記高確遊技状態における前記判定にて前記第2判定情報に対応した第2判定結果となった場合に前記所定の報知手段にて前記遊技回用動作が行われている最中に前記絵柄組合せを先行して最終停止表示させる手段を有し、

20

前記終了手段は、前記絵柄組合せが先行して最終停止表示されている状況下にて、前記特殊演出を終了させる終了示唆演出を開始する構成となっていることを特徴とする特徴BU8に記載の遊技機。

【6236】

上述したように特殊演出を途中で終了させる場合には遊技への注目度が高くなると想定される。特殊演出の終了を示唆する終了示唆演出を実行することにより、上記効果を一層好適に発揮させることができる。ここで、終了示唆演出を絵柄組合せの最終停止表示中に実行する構成とすれば、外れ結果等の遊技回においても遊技者の注目度を好適に高めることができる。そして、この実行期間については、絵柄組合せの最終停止タイミングを早めることで好適に確保できる。

30

【6237】

なお、上記特徴AA群～特徴AZ群，特徴BA群～特徴BT群に示した各技術的思想を特徴BU1～特徴BU8に適用してもよい。

【6238】

<特徴BV群>

以下の特徴BV群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置の表示画面にて各種演出を行うことにより、入球部への入球に基づく抽選結果等が報知されるものがある。また、例えば表示画面の周辺に可動体等を有する演出手段を設け、絵柄の変動表示による演出と演出用手段による演出とに所定の対応関係をもたせることにより、遊技への注目度の向上を図った遊技機が提案されている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

40

【6239】

特徴BV1．待機位置から演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動

50

機構（駆動部 830L, 930L 及び動力伝達機構 840L, 940L）と、

前記第 1 可動体及び第 2 可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体）を実行する特別演出実行手段と
を備えている遊技機であって、

前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記待機位置から前記演出位置へ各々移動させる往路においては、前記第 1 可動体の移動を前記第 2 可動体よりも先に開始させる一方、前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記演出位置から前記待機位置へ各々移動させる復路においては、前記第 2 可動体の移動を前記第 1 可動体よりも先に開始させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6240】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【6241】

本特徴に示す構成においては特に、往路では第 1 可動体の移動を第 2 可動体よりも先に開始させる一方、復路では第 2 可動体の移動を第 1 可動体よりも先に開始させる構成となっている。このような構成とすれば、往路における第 1 可動体の移動距離を容易に稼ぐことができ、演出位置を第 2 可動体側に偏倚させることが可能となる。つまり、可動体（第 1 可動体）を大きく動かすことにより特別演出のインパクトを強化できる。また、復路においては、第 2 可動体を速やかに待機位置へと復帰させて第 1 可動体の動きを目立たせることができる。これにより、例えば第 1 可動体による演出を復路に組み込むことが容易となる。このように、本特徴に示す構成によれば、演出機能の更なる強化を促し、遊技への注目度の向上に好適に寄与できる。

【6242】

特徴 BV2. 表示画面（表示画面 95a）を有する表示手段（図柄表示装置 95）と、

待機位置から前記表示画面に前方から重なる演出位置に移動可能な第 1 可動体（左側可動装飾体 810L）及び第 2 可動体（右側可動装飾体 910L）と、

前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部 830L, 930L 及び動力伝達機構 840L, 940L）と、

前記第 1 可動体及び第 2 可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体）を実行する特別演出実行手段と、

前記特別演出が終了して前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に前記表示画面に所定の画像を表示し、前記待機位置へ向けて移動する前記第 1 可動体と前記所定の画像とによる連携演出を実行する連携演出実行手段とを備え、

前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体が互いに近づく側及び遠ざかる側に移動するようにそれら第 1 可動体及び第 2 可動体の移動方向が規定されており、

前記演出位置は、前記第 1 可動体の待機位置及び前記第 2 可動体の待機位置のうち前記第 2 可動体の待機位置側へ偏倚しており、

前記特別演出実行手段は、前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記待機位置から前記演出位置へ各々移動させる往路においては、前記第 1 可動体の移動を前記第 2 可動体よりも先に開始させる構成となっており、

前記連携演出実行手段は、前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記演出位置から前記待機位置へ各々移動させる復路においては、前記第 2 可動体の移動を前記第 1 可動体よりも先に開始させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6243】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図

10

20

30

40

50

りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【6244】

本特徴に示す構成においては特に、演出位置が第2可動体の待機位置側へ偏倚している。つまり、演出位置への移動距離については第2可動体よりも第2可動体の方が大きくなっている。可動体（第2可動体）を大きく動かすことにより特別演出のインパクトを強化できる。ここで、第1可動体の動作開始タイミングを第2可動体の動作開始タイミングよりも先とすることにより、移動距離の偏りの影響を抑制できる。つまり、上記合体演出の見栄えの低下を抑制できる。

【6245】

特別演出終了後の復路においては、第1可動体と表示画面（所定の画像）による連携演出が実行される。当該連携演出に際しては第2可動体の動作開始タイミングを第1可動体の動作開始タイミングよりも先とすることにより、当該第2可動体の待機位置への速やかな復帰を実現できる。これにより、第2可動体が第1可動体や所定の画像の視認の妨げになることを好適に回避できる。

【6246】

このように、特別演出→連携演出となる場合に各可動体の動作開始タイミングを工夫することにより、遊技への注目度を向上させる効果を一層好適に発揮させることができる。

【6247】

特徴BV3．前記往路における前記第1可動体と前記第2可動体との動作開始タイミングのずれは、前記復路における前記第1可動体と前記第2可動体との動作開始タイミングのずれよりも小さくなっていることを特徴とする特徴BV2に記載の遊技機。

【6248】

特別演出を実行する場合には、各可動体が演出位置に到達するタイミングに大きなずれが生じることは特別演出の見栄えを大きく低下させる要因になると懸念される。これに対して、復路では上記連携演出等を実行する前に第2可動体の退避を完了させるべくある程度の期間を確保することが好ましい。そこで、本特徴に示すように、往路のタイミングのずれを相対的に小さくし、且つ復路のタイミングのずれを相対的に大きくすることには技術的意義がある。

【6249】

特徴BV4．前記復路における前記第1可動体と前記第2可動体との動作開始タイミングのずれは、前記第1可動体の前記待機位置への移動が開始される前に前記第2可動体の前記待機位置への復帰が完了する大きさとなっていることを特徴とする特徴BV2又は特徴BV3に記載の遊技機。

【6250】

特徴BV4によれば、復路においては演出の主体となる第1可動体の移動開始前に第2可動体の待機位置への復帰を完了させておくことで、特徴BV2に示した効果を好適に発揮させることができる。

【6251】

特徴BV5．前記往路における前記第1可動体と前記第2可動体との動作開始タイミングのずれは、前記第1可動体の前記演出位置へ向けた移動中に前記第2可動体の前記演出位置へ向けた移動が開始される大きさとなっていることを特徴とする特徴BV2乃至特徴BV4のいずれか1つに記載の遊技機。

【6252】

往路においては第1可動体の移動中に第2可動体の移動が開始される構成とすることにより、特別演出を速やかに進行させることができる。

【6253】

特徴BV6．待機位置から演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

10

20

30

40

50

前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部 830L, 930L 及び動力伝達機構 840L, 940L）と、

前記第 1 可動体及び第 2 可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体）を実行する特別演出実行手段と
を備えている遊技機であって、

前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体が前記待機位置から前記演出位置へ各々移動する往路においては前記第 1 可動体の移動速度が前記第 2 可動体の移動速度よりも高くなり、前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体が前記演出位置から前記待機位置へ各々移動する復路においては、前記第 1 可動体の移動速度が前記第 2 可動体の移動速度よりも低くなるように構成されており、

前記特別演出実行手段は、前記往路においては前記第 1 可動体の移動を前記第 2 可動体よりも先に開始させる一方、前記復路においては前記第 2 可動体の移動を前記第 1 可動体よりも先に開始させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6254】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち細分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【6255】

ここで、本特徴に示す構成においては、往路では、移動速度が相対的に高い第 1 可動体の移動開始タイミングは移動速度が相対的に低い第 2 可動体の移動開始タイミングよりも先となり、特別演出終了後の復路では、移動速度が相対的に低い第 1 可動体の移動開始タイミングは移動速度が相対的に高い第 2 可動体の移動開始タイミングよりも後となる。このような構成とすれば、2つの可動体の関係が往路と復路とで大きく異なることとなり、可動体の動きが単調になることを抑制できる。

【6256】

特に、往路については第 1 可動体の移動距離を大きく稼ぐことで演出位置を第 2 可動体側に偏倚させる構成を容易に実現できる。つまり、演出位置の制約を緩和できる。また、復路においては第 2 可動体を速やかに待機位置へ復帰させつつ移動距離が長くなった第 1 可動体の動きを利用した新たな演出を創出可能となる。この場合、第 1 可動体の移動速度が低くなることで当該新たな演出の実行期間を確保することができるため、当該演出の自由度を高めることができる。以上の理由から、本特徴に示す構成によれば、遊技への注目度の向上に好適に寄与できる。

【6257】

特徴BV7．前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体は、互いに近づく側及び遠ざかる側に移動するように移動方向が規定されており、

前記演出位置は前記第 1 可動体の前記待機位置と前記第 2 可動体の前記待機位置とのうち前記第 2 可動体の前記待機位置側へ偏倚していることを特徴とする特徴BV6に記載の遊技機。

【6258】

本特徴に示すように、演出位置が第 2 可動体の待機位置側へ偏倚させることができれば、今までにない斬新な位置にて第 1 可動体及び第 2 可動体による特別演出（合体演出）が可能となる。このような構成に特徴BV6に示した技術的思想を適用すれば、実情上好ましい構成を実現できる。

【6259】

特徴BV8．前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体は、同じタイミングで前記演出位置に到達する構成となっており、

前記第 2 可動体は、前記第 1 可動体よりも大きいことを特徴とする特徴BV6又は特徴BV7に記載の遊技機。

10

20

30

40

50

【6260】

特別演出の実行に際して第1可動体及び第2可動体を演出位置に配置した場合には、それら可動体がピタリと静止することで見栄えを向上させることができる。ここで、本特徴に示す構成では、往路における移動速度が相対的に高い第1可動体を相対的に小さくし（小型）、移動速度が相対的に低い第2可動体を相対的に大きくしている（大型）。これにより、演出位置からの跳ね返り等を抑制し、上記見栄えの向上に寄与できる。

【6261】

特徴BV9．前記演出位置における前記第1可動体の姿勢は前記待機位置における前記第1可動体の姿勢と相違しており、

前記第1可動体は、前記待機位置から前記演出位置へ向けた移動を開始した直後に前記待機位置における前記第1可動体の姿勢に変更され、その姿勢を維持しながら前記演出位置へ移動する構成となっていることを特徴とする特徴BV6乃至特徴BV8のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【6262】

往路における移動速度が相対的に高い第1可動体については移動速度が相対的に低い第2可動体と比べて、事前に姿勢変更を完了したとしても、それが遊技者の目に留まることを抑制できる。これは、姿勢の変化によって特別演出のインパクトを強化する上で好ましい。

【6263】

特徴BV10．前記特別演出が終了して前記第1可動体及び前記第2可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に前記表示画面に所定の画像を表示し、前記復路において、前記待機位置へ向けて移動する前記第1可動体と前記所定の画像とによる連携演出を実行する手段を備えていることを特徴とする特徴BV6乃至特徴BV9のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【6264】

本特徴に示すように、復路においては待機位置へ復帰する第1可動体と表示画面（所定の画像）とによる連携演出を実行することにより、特別演出終了時の遊技への注目度の低下を抑制することができる。ここで、当該連携演出を実行する場合には、連携対象外となっている第2可動体が速やかに待機位置へ復帰されるため、当該第2可動体によって上記連携（特に所定の画像の視認）が妨げられることを好適に抑制できる。

30

【6265】

特徴BV11．前記往路においては、前記第1可動体の前記演出位置へ向けた移動中に前記第2可動体の前記演出位置へ向けた移動が開始され、

前記復路においては、前記第2可動体が当該第2可動体の待機位置へ復帰した後に前記第1可動体が当該第1可動体の待機位置に向けた移動を開始することを特徴とする特徴BV10に記載の遊技機。

【6266】

往路においては第1可動体の移動中に第2可動体の移動が開始される構成とすることにより、特別演出を速やかに進行させることができる。これに対して、復路においては演出の主体となる第1可動体が移動を開始する前に第2可動体の待機位置への復帰を完了させておくことで、特徴BV10に示した効果を好適に発揮させることができる。

40

【6267】

なお、本特徴に示す構成を「前記復路における前記第1可動体と前記第2可動体との移動開始タイミングのずれは、前記往路における前記第1可動体と前記第2可動体との移動開始タイミングのずれよりも大きくなるように設定されていることを特徴とする特徴BV10に記載の遊技機。」としてもよい。

【6268】

特徴BV12．待機位置から演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動

50

機構（駆動部 830L, 930L 及び動力伝達機構 840L, 940L）と、

前記第 1 可動体及び第 2 可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体）を実行する特別演出実行手段と

を備えている遊技機であって、

前記第 1 可動体の移動速度として、第 1 移動速度と当該第 1 移動速度よりも高い第 2 移動速度とが規定されており、

前記第 2 可動体の移動速度として、前記第 1 移動速度よりも高く前記第 2 移動速度よりも低い第 2 移動速度が規定されており、

前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体が前記待機位置から前記演出位置へ各々移動する往路においては前記第 1 可動体の移動速度が前記第 2 移動速度且つ前記第 2 可動体の移動速度が前記第 3 移動速度となり、前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体が前記演出位置から前記待機位置へ各々移動する復路においては、前記第 1 可動体の移動速度が前記第 1 移動速度且つ前記第 2 可動体の移動速度が前記第 3 移動速度となるように構成されており、

前記特別演出実行手段は、前記往路においては前記第 1 可動体の移動を前記第 2 可動体よりも先に開始させる一方、前記復路においては前記第 2 可動体の移動を前記第 1 可動体よりも先に開始させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6269】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち細分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【6270】

ここで、本特徴に示す構成においては、往路では、移動速度が相対的に高い第 1 可動体の移動開始タイミングは移動速度が相対的に低い第 2 可動体の移動開始タイミングよりも先となり、特別演出終了後の復路では、移動速度が相対的に低い第 1 可動体の移動開始タイミングは移動速度が相対的に高い第 2 可動体の移動開始タイミングよりも後となる。このような構成とすれば、2つの可動体の関係が往路と復路とで大きく異なることとなり、可動体の動きが単調になることを抑制できる。

【6271】

特に、往路については第 1 可動体の移動距離を大きく稼ぐことで演出位置を第 2 可動体側に偏倚させる構成を容易に実現できる。つまり、演出位置の制約を緩和できる。また、復路においては第 2 可動体を速やかに待機位置へ復帰させつつ移動距離が長くなった第 1 可動体の動きを利用した新たな演出を創出可能となる。この場合、第 1 可動体の移動速度が低くなることで当該新たな演出の実行期間を確保することができるため、当該演出の自由度を高めることができる。以上の理由から、本特徴に示す構成によれば、遊技への注目度の向上に好適に寄与できる。

【6272】

なお、上記特徴 B V 2～特徴 B V 6 に示した各技術的思想を特徴 B V 1 に適用してもよい。

【6273】

因みに、上記特徴 A A 群～特徴 A Z 群，特徴 B A 群～特徴 B U 群に示した各技術的思想を特徴 B V 1～特徴 B V 12 に適用してもよい。

【6274】

<特徴 B W 群>

以下の特徴 B W 群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置の表示画面にて各種演出を行うことにより、入球部への入球に基づく抽選結果等が報知されるものがある。また、例えば表示画面の周辺に可動体等を有する演出手段を設け、絵柄の変動表示による演出と演出用手段による演出とに所定の対応関係をもたせる

ことにより、遊技への注目度の向上を図った遊技機が提案されている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6275】

特徴BW1．待機位置から演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部830L，930L及び動力伝達機構840L，940L）と、

前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体）を実行する特別演出実行手段と
を備えている遊技機であって、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置から前記演出位置へ各々移動させる往路においては、前記第1可動体の移動速度が前記第2可動体の移動速度よりも高くなる一方、前記第1可動体及び前記第2可動体を前記演出位置から前記待機位置へ各々移動させる復路においては、前記第2可動体の移動速度が前記第1可動体の移動速度よりも高くなるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6276】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。本特徴に示す構成においては特に、往路と復路とでは各可動体の移動速度の高低の関係が逆転する。これにより可動体の動きの単調化を抑制できる。

【6277】

特徴BW2．表示画面（表示画面95a）を有する表示手段（図柄表示装置95）と、
待機位置から前記表示画面に前方から重なる演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部830L，930L及び動力伝達機構840L，940L）と、

前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体）を実行する特別演出実行手段と、

前記特別演出が終了して前記第1可動体及び前記第2可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に前記表示画面に所定の画像を表示し、前記待機位置へ向けて移動する前記第1可動体と前記所定の画像とによる連携演出を実行する連携演出実行手段とを備え、

前記第1可動体及び前記第2可動体が互いに近づく側及び遠ざかる側に移動するようにそれら第1可動体及び第2可動体の移動方向が規定されており、

前記演出位置は、前記第1可動体の待機位置及び前記第2可動体の待機位置のうち前記第2可動体の待機位置側へ偏倚しており、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置から前記演出位置へ各々移動させる往路においては、前記第1可動体の移動速度が前記第2可動体の移動速度よりも高くなるように構成されており、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記演出位置から前記待機位置へ各々移動させる復路においては、前記第2可動体の移動速度が前記第1可動体の移動速度よりも高くなるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6278】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりす

10

20

30

40

50

ることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【6279】

本特徴に示す構成においては特に、演出位置が第2可動体の待機位置側へ偏倚している。つまり、演出位置への移動距離については第2可動体よりも第2可動体の方が大きくなっている。可動体（第2可動体）を大きく動かすことにより特別演出のインパクトを強化できる。ここで、往路においては第1可動体の移動速度が第2可動体の移動速度よりも高くなるように構成することにより、移動距離の偏りの影響を抑制できる。つまり、上記合体演出の見栄えの低下を抑制できる。

【6280】

特別演出終了後の復路においては、第1可動体と表示画面（所定の画像）による連携演出が実行される。当該連携演出に際しては第2可動体の移動速度が第1可動体の移動速度よりも遅くなることにより、当該第2可動体の待機位置への速やかな復帰を実現できる。これにより、第2可動体が第1可動体や所定の画像の視認の妨げになることを好適に回避できる。また、第1可動体の移動速度を抑えることで、連携演出を実行するための期間を好適に確保できる。これは、連携演出の自由度や見栄え等を向上させて遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【6281】

このように、特別演出→連携演出となる場合に各可動体の移動速度の関係を工夫することにより、遊技への注目度を向上させる効果を一層好適に発揮させることができる。

【6282】

特徴BW3．前記第1可動体及び前記第2可動体は、同じタイミングで前記演出位置に到達する構成となっており、

前記第2可動体は、前記第1可動体よりも大きいことを特徴とする特徴BW2に記載の遊技機。

【6283】

特別演出の実行に際して第1可動体及び第2可動体を演出位置に配置した場合には、それら可動体がピタリと静止することで見栄えを向上させることができる。ここで、本特徴に示す構成では、往路における移動速度が相対的に高い第1可動体を相対的に小さくし（小型）、移動速度が相対的に低い第2可動体を相対的に大きくしている（大型）。これにより、演出位置からの跳ね返り等を抑制し、上記見栄えの向上に寄与できる。

【6284】

特徴BW4．表示画面（表示画面95a）を有する表示手段（図柄表示装置95）と、待機位置から前記表示画面に前方から重なる演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部830L、930L及び動力伝達機構840L、940L）と、

前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体）を実行する特別演出実行手段と、

前記特別演出が終了して前記第1可動体及び前記第2可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に前記表示画面に所定の画像を表示し、前記待機位置へ向けて移動する前記第1可動体と前記所定の画像とによる連携演出を実行する連携演出実行手段とを備え、

前記第1可動体及び前記第2可動体が互いに近づく側及び遠ざかる側に移動するようにそれら第1可動体及び第2可動体の移動方向が規定されており、

前記演出位置は、前記第1可動体の待機位置及び前記第2可動体の待機位置のうち前記第2可動体の待機位置側へ偏倚しており、

前記第1可動体の移動速度として、第1移動速度と当該第1移動速度よりも高い第2移動速度とが規定されており、

前記第2可動体の移動速度として、前記第1移動速度よりも高く前記第2移動速度より

10

20

30

40

50

も低い第2移動速度が規定されており、

前記第1可動体及び前記第2可動体が前記待機位置から前記演出位置へ各々移動する往路においては前記第1可動体の移動速度が前記第2移動速度且つ前記第2可動体の移動速度が前記第3移動速度となり、前記第1可動体及び前記第2可動体が前記演出位置から前記待機位置へ各々移動する復路においては、前記第1可動体の移動速度が前記第1移動速度且つ前記第2可動体の移動速度が前記第3移動速度となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6285】

本特徴に示す構成においては特に、演出位置が第2可動体の待機位置側へ偏倚している。つまり、演出位置への移動距離については第2可動体よりも第2可動体の方が大きくなっている。可動体（第2可動体）を大きく動かすことにより特別演出のインパクトを強化できる。ここで、往路においては第1可動体の移動速度が第2可動体の移動速度よりも高くなるように構成することにより、移動距離の偏りの影響を抑制できる。つまり、上記合体演出の見栄えの低下を抑制できる。

【6286】

特別演出終了後の復路においては、第1可動体と表示画面（所定の画像）による連携演出が実行される。当該連携演出に際しては第2可動体の移動速度が第1可動体の移動速度よりも遅くなることにより、当該第2可動体の待機位置への速やかな復帰を実現できる。これにより、第2可動体が第1可動体や所定の画像の視認の妨げになることを好適に回避できる。また、第1可動体の移動速度を抑えることで、連携演出を実行するための期間を好適に確保できる。これは、連携演出の自由度や見栄え等を向上させて遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【6287】

このように、特別演出→連携演出となる場合に各可動体の移動速度の関係を工夫することにより、遊技への注目度を向上させる効果を一層好適に発揮させることができる。

【6288】

なお、上記特徴BW2～特徴BW4に示した各技術的思想を特徴BW1に適用してもよい。

【6289】

因みに、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群～特徴BV群に示した各技術的思想を特徴BW1～特徴BW4に適用してもよい。

【6290】

<特徴BX群>

以下の特徴BX群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置の表示画面にて各種演出を行うことにより、入球部への入球に基づく抽選結果等が報知されるものがある。また、例えば表示画面の周辺に可動体等を有する演出手段を設け、絵柄の変動表示による演出と演出用手段による演出とに所定の対応関係をもたせることにより、遊技への注目度の向上を図った遊技機が提案されている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6291】

特徴BX1．待機位置から演出位置に移動可能な可動体（右側可動装飾体910L）と、前記可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（ガイドレール920、駆動部930L及び駆動力伝達機構940）と、

前記可動体を前記演出位置へ配置することにより特別演出（合体演出）を実行する特別演出実行手段と

を備えている遊技機であって、

前記可動体の姿勢として、遊技機前方から見た場合の傾きが異なる複数の姿勢が設けら

10

20

30

40

50

れており、

前記駆動機構は、前記待機位置から前記演出位置へ移動中の前記可動体の姿勢と、前記演出位置から前記待機位置へ移動中の前記可動体の姿勢とを相違させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6292】

本特徴に示す構成によれば、往路（待機位置→演出位置）における姿勢に合わせて復路（演出位置→待機位置）における姿勢が決定されたり、復路（演出位置→待機位置）における姿勢に合わせて往路（待機位置→演出位置）における姿勢が決定されたりすることを抑制できる。このようにして姿勢決定の自由度が増せば、往路においては演出位置における可動体の姿勢に配慮した姿勢をとったり、復路においては待機位置における可動体の姿勢に配慮した姿勢をとったりすることができる。これにより、可動体の移動→停止→特別演出の流れや、可動体の移動→停止→退避完了の流れを好適なものとすることができる。これは、可動体を利用して遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。また、往路及び復路における可動体の姿勢を相違させることは、可動体の動きの単調化を抑制する上でも好ましい。

【6293】

なお、本特徴に示す構成を「第1位置及び第2位置に移動可能な可動体（右側可動装飾体910L）と、前記可動体を前記第1位置及び前記第2位置に移動させる駆動機構（ガイドレール920、駆動部930L及び駆動力伝達機構940）とを備えている遊技機であって、前記可動体の姿勢として、遊技機前方から見た場合の傾きが異なる複数の姿勢が設けられており、前記駆動機構は、前記第1位置から前記第2位置へ移動中の前記可動体の姿勢と前記第2位置から前記第1位置へ移動中の前記可動体の姿勢とを相違させる構成となっていることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【6294】

因みに、「前記可動体を前記演出位置へ配置することにより特別演出（合体演出）を実行する特別演出実行手段」との記載を「特別演出が実行される場合に、前記可動体が前記演出位置へ配置される構成となっており」とすることも可能である。

【6295】

特徴B X 2．前記可動体の姿勢は、当該可動体の移動速度に応じて変化する構成となっており、

前記駆動機構は、前記待機位置から前記演出位置へ移動する往路における前記可動体の移動速度と、前記演出位置から前記待機位置へ移動する復路における前記可動体の移動速度とを個別に設定することにより、前記往路における前記可動体の姿勢と、前記復路における前記可動体の姿勢とを相違させる構成となっていることを特徴とする特徴B X 1に記載の遊技機。

【6296】

本特徴に示したように、可動体の移動速度に応じて姿勢が決まる構成とした上で、往路及び復路における移動速度を個別に設定する構成とすれば、簡易な構成によって特徴B X 1に示した技術的思想を具現化できる。

【6297】

特徴B X 3．前記演出位置に留まっている前記可動体の姿勢と、前記待機位置に留まっている前記可動体の姿勢とが相違する構成となっており、

前記往路における前記可動体の姿勢は前記演出位置における前記可動体の姿勢と同じ姿勢となるように規定されており、前記復路における前記可動体の姿勢は前記待機位置における前記可動体の姿勢と同じ姿勢となるように規定されていることを特徴とする特徴B X 1又は特徴B X 2に記載の遊技機。

【6298】

本特徴に示すように、往路における可動体の姿勢を演出位置における可動体の姿勢（演出中の姿勢）に合わせることで、往路の移動から特別演出への円滑な移行が可能となる。また、復路における可動体の姿勢を待機位置における可動体の姿勢（待機中の姿勢）に合

10

20

30

40

50

わせることで、復路の移動から退避完了への円滑な移行が可能となる。

【6299】

特徴B X 4．表示画面（表示画面95a）を有し、当該表示画面にて絵柄を表示する絵柄表示手段（図柄表示装置95）と、

前記表示画面の左右の端部のうち一方の端部寄りとなる待機位置から、遊技機正面視にて前記表示画面と重なる演出位置へスライド移動可能な可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記可動体を前記待機位置及び前記演出位置にスライド移動させる駆動機構（ガイドレール920L、駆動部930L、動力伝達機構940L）と、

前記可動体を前記演出位置へ配置することにより特別演出（合体演出）を実行する特別演出実行手段と

を備えている遊技機であって、

前記可動体は、第1の姿勢（傾斜姿勢）と、当該第1の姿勢とは傾きの異なる第2の姿勢（垂直姿勢）とに切替可能となっており、

前記駆動機構は、前記可動体を前記待機位置から前記演出位置へスライド移動させる往路では当該可動体の姿勢を前記第1の姿勢とし、前記可動体を前記演出位置から前記待機位置へスライド移動させる復路では当該可動体の姿勢を前記第2の姿勢とするように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6300】

本特徴に示す構成によれば、往路（待機位置→演出位置）における姿勢に合わせて復路（演出位置→待機位置）における姿勢が決定されたり、復路（演出位置→待機位置）における姿勢に合わせて往路（待機位置→演出位置）における姿勢が決定されたりすることを抑制できる。このようにして姿勢決定の自由度が増せば、往路においては演出位置における可動体の姿勢に配慮した姿勢をとったり、復路においては待機位置における可動体の姿勢に配慮した姿勢をとったりすることができる。これにより、可動体の移動→停止→特別演出の流れや、可動体の移動→停止→退避完了の流れを好適なものとすることができる。これは、可動体を利用して遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。また、往路及び復路における可動体の姿勢を相違させることは、可動体の動きの単調化を抑制する上でも好ましい。

【6301】

なお、「前記可動体を前記演出位置へ配置することにより特別演出（合体演出）を実行する特別演出実行手段」との記載を「特別演出が実行される場合に、前記可動体が前記演出位置へ配置される構成となっており」とすることも可能である。

【6302】

特徴B X 5．前記可動体の姿勢は、前記可動体のスライド移動速度が第1速度の場合には前記第1の姿勢となり、前記可動体のスライド移動速度が第2速度の場合には前記第2の姿勢となるように構成されており、

前記駆動機構は、前記往路では前記可動体のスライド移動速度を前記第1速度とし、前記復路では前記可動体のスライド移動速度を前記第2速度とするように構成されていることを特徴とする特徴B X 4に記載の遊技機。

【6303】

本特徴に示したように、可動体のスライド移動速度に応じて姿勢が決まる構成とした上で、往路及び復路におけるスライド移動速度を個別に設定する構成とすれば、簡易な構成によって特徴B X 4に示した技術的思想を具現化できる。

【6304】

特徴B X 6．前記往路では前記可動体が前記第1の姿勢のまま前記演出位置に到達し当該演出位置においては当該第1の姿勢に維持される構成となっており、

前記復路では前記可動体が前記第2の姿勢のまま前記待機位置に到達し当該待機位置においては当該第2の姿勢に維持される構成となっていることを特徴とする特徴B X 4又は特徴B X 5に記載の遊技機。

【6305】

本特徴に示すように、往路における可動体の姿勢を演出位置における可動体の姿勢（演出中の姿勢）に合わせることで、往路の移動から特別演出への円滑な移行が可能となる。また、復路における可動体の姿勢を待機位置における可動体の姿勢（待機中の姿勢）に合わせることで、復路の移動から退避完了への円滑な移行が可能となる。

【6306】

特徴B X 7．前記可動体は、上下に延びており、当該可動体の一端部を中心に回転可能となっており、

前記駆動機構は、前記可動体の前記一端部を前記スライド移動の方向において押し引きする構成となっており、

前記第1速度は、前記第2速度よりも高い速度であることを特徴とする特徴B X 5又は特徴B X 6に記載の遊技機。

【6307】

本特徴に示す構成によれば、相対的に高い速度である第1速度で可動体が移動する場合には当該可動体の他端部側に遅れが生じ、姿勢が変化することとなる。これに対して、相対的に低い速度である第2速度で可動体が移動する場合には、上記遅れが軽減され、姿勢の変化が生じにくくなる。特別演出を実行する際には、速やかに可動体を演出位置に配置することが好ましく、第1速度でスライド移動させることに意義がある。特に、特徴B X 6との組み合わせにおいては演出位置に到達する過程で第1の姿勢となっており、演出位置到達後に姿勢を調整する必要がない。これにより、特別演出を速やかに進行させることができ、当該特別演出のインパクトの強化に寄与できる。

【6308】

特徴B X 8．前記可動体は、上下に延びており、当該可動体の上端部を中心に回転可能となっており、

前記駆動機構は、前記可動体の前記上端部を前記スライド移動の方向において押し引きする構成となっており、

前記第1速度は、前記第2速度よりも高い速度であることを特徴とする特徴B X 5又は特徴B X 6に記載の遊技機。

【6309】

本特徴に示す構成によれば、相対的に高い速度である第1速度で可動体が移動する場合には当該可動体の下端部側に遅れが生じ、姿勢が変化することとなる。これに対して、相対的に低い速度である第2速度で可動体が移動する場合には、上記遅れが軽減され、姿勢の変化が生じにくくなる。特別演出を実行する際には、速やかに可動体を演出位置に配置することが好ましく、第1速度でスライド移動させることに意義がある。特に、特徴B X 6との組み合わせにおいては演出位置に到達する過程で第1の姿勢となっており、演出位置到達後に姿勢を調整する必要がない。これにより、特別演出を速やかに進行させることができ、当該特別演出のインパクトの強化に寄与できる。

【6310】

特徴B X 9．前記演出位置に到達した前記可動体の回転先端部に当接するストッパ部を備え、当該ストッパ部によって前記演出位置における前記可動体の姿勢の変化が阻止されることを特徴とする特徴B X 7又は特徴B X 8に記載の遊技機。

【6311】

本特徴に示すように演出位置に到達した場合に、ストッパ部によって姿勢の変化が阻止される構成とすれば、往路における姿勢を維持したまま特別演出を進行させることができる。

【6312】

特徴B X 10．前記特別演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に前記表示画面に所定の画像を表示し、前記復路において、前記待機位置へ向けて移動する前記第2の姿勢の前記可動体と前記所定の画像とによる連携演出を実行する手段を備えていることを特徴とする特徴B X 5乃至特徴B X 9のいずれか1つに記載

10

20

30

40

50

の遊技機。

【6313】

本特徴に示すように、復路においても移動中の可動体と表示画面（所定の画像）とによる連携演出を実行する上では、所定の画像に合わせて可動体の姿勢を設定できる構成とすることは、連携の自由度を高め、当該連携演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【6314】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群、特徴B A群～特徴B W群に示した各技術的思想を特徴B X 1～特徴B X 10に適用してもよい。

【6315】

<特徴B Y群>

以下の特徴B Y群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置の表示画面にて各種演出を行うことにより、入球部への入球に基づく抽選結果等が報知されるものがある。また、例えば表示画面の周辺に可動体等を有する演出手段を設け、絵柄の変動表示による演出と演出用手段による演出とに所定の対応関係をもたせることにより、遊技への注目度の向上を図った遊技機が提案されている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6316】

特徴B Y 1．表示画面（表示画面95a）を有する表示手段（図柄表示装置95）と、待機位置及び前記表示画面の前方となる演出位置に移動可能な可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部930L及び動力伝達機構940L）とを備えている遊技機であって、

前記演出位置に配置された前記可動体と前記表示画面に表示される所定画像（例えばエフェクト画像）とを連携させる連携演出（合体演出）を実行する連携演出実行手段と、

前記連携演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に、前記所定画像とは異なる第1特別画像（例えば夜ステージ画像）及び第2特別画像（例えば昼ステージ画像）を前記可動体の移動方向（横方向）に並べて表示する並列表示実行手段とを備え、

前記並列表示実行手段は、前記第1特別画像と前記第2特別画像との境界部分（境界部分B L）が前記可動体の背後に位置するようにしてそれら第1特別画像及び第2特別画像を表示することを特徴とする遊技機。

【6317】

演出位置に配置された可動体と表示手段（所定画像）とを連携させた連携演出を実行することは遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。連携演出終了後は、可動体を待機位置へ復帰させる必要があるが、復路においては表示画面に第1特別画像及び第2特別画像が並べて表示される。それら第1特別画像と第2特別画像との境界部分については可動体の背後に位置し、可動体を挟んで第1特別画像と第2特別画像とが分けて表示されているように見せることができる。2つの異なる画像の境界部分を可動体によって覆うことにより、異なる2つの特別画像を並べて表示する場合に画像間の境界部分に生じる違和感を好適に軽減できる。このような構成とすれば、可動体の復路においても特別画像によって遊技への注目を促し、連携演出の終了によって遊技への注目度が急速に低下することを抑制できる。なお、このような効果を発揮させる上では、可動体を当該可動体の背後が視認困難又は視認不可となるように構成することが好ましい。

【6318】

特徴 B Y 2 . 表示画面 (表示画面 9 5 a) を有する表示手段 (図柄表示装置 9 5) と、待機位置及び前記表示画面の前方となる演出位置に移動可能な可動体 (右側可動装飾体 9 1 0 L) と、

前記可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構 (駆動部 9 3 0 L 及び動力伝達機構 9 4 0 L) と

を備えている遊技機であって、

前記演出位置に配置された前記可動体と前記表示画面に表示される所定画像 (例えばエフェクト画像) とを連携させる連携演出 (合体演出) を実行する連携演出実行手段を備え、

前記可動体は、当該可動体の移動方向と交差する所定の方向 (縦方向) に延び且つ当該可動体の背後を視認困難又は視認不可となるように構成されており、

前記連携演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる復路においては、前記可動体が遊技機正面視にて前記表示画面を二分した状態を維持しながら移動するように構成されており、

前記連携演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に、前記所定画像とは異なる第 1 特別画像 (例えば夜ステージ画像) 及び第 2 特別画像 (例えば昼ステージ画像) を前記可動体の移動方向に並べて且つそれら第 1 特別画像と第 2 特別画像との境界部分 (境界部分 B L) が前記可動体の背後に位置するようにして表示する並列表示実行手段を備え、

前記並列表示実行手段は、前記復路における前記可動体の移動中に当該可動体の移動方向と同じ方向に前記境界部分がシフトするように前記第 1 特別画像及び前記第 2 特別画像の表示範囲を変更する手段を有していることを特徴とする遊技機。

【 6 3 1 9 】

演出位置に配置された可動体と表示手段 (所定画像) とを連携させた連携演出を実行することは遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。連携演出終了後は、可動体を待機位置へ復帰させる必要があるが、復路においては表示画面に第 1 特別画像及び第 2 特別画像が並べて表示される。それら第 1 特別画像と第 2 特別画像との境界部分については可動体の背後に位置し、可動体を挟んで第 1 特別画像と第 2 特別画像とが分けて表示されているように見せることができる。2つの異なる画像の境界部分を可動体によって覆うことにより、異なる2つの特別画像を並べて表示する場合に画像間の境界部分に生じる違和感を好適に軽減できる。このような構成とすれば、可動体の復路においても特別画像によって遊技への注目を促し、連携演出の終了によって遊技への注目度が急速に低下することを抑制できる。

【 6 3 2 0 】

特徴 B Y 3 . 表示画面 (表示画面 9 5 a) を有する表示手段 (図柄表示装置 9 5) と、待機位置及び前記表示画面の前方となる演出位置に移動可能な可動体 (右側可動装飾体 9 1 0 L) と、

前記可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構 (駆動部 9 3 0 L 及び動力伝達機構 9 4 0 L) と

を備えている遊技機であって、

前記演出位置に配置された前記可動体と前記表示画面に表示される所定画像 (例えばエフェクト画像) とを連携させる連携演出 (合体演出) を実行する連携演出実行手段を備え、

前記可動体は、当該可動体の移動方向と交差する所定の方向 (縦方向) に延び且つ当該可動体の背後を視認困難又は視認不可となるように構成されており、

前記連携演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる復路においては、前記可動体が遊技機正面視にて前記表示画面を二分した状態を維持しながら移動するように構成されており、

前記連携演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に、前記所定画像とは異なる第 1 特別画像 (例えば夜ステージ画像) 及び第 2 特別画像 (例えば昼ステージ画像) を前記可動体の移動方向に並べて且つそれら第 1 特別画像と第 2 特別画像との境界部分が前記可動体の背後に位置するようにして表示する並列表示実行手

10

20

30

40

50

段を備え、

前記並列表示実行手段は、前記可動体の移動に合わせて前記境界部分がシフトするようにそれら第1特別画像及び第2特別画像の表示範囲を変更する手段を有していることを特徴とする遊技機。

【6321】

演出位置に配置された可動体と表示手段（所定画像）とを連携させた連携演出を実行することは遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。連携演出終了後は、可動体を待機位置へ復帰させる必要があるが、復路においては表示画面に第1特別画像及び第2特別画像が並べて表示される。それら第1特別画像と第2特別画像との境界部分については可動体の背後に位置し、可動体を挟んで第1特別画像と第2特別画像とが分けて表示されているように見せることができる。2つの異なる画像の境界部分を可動体によって覆うことにより、異なる2つの特別画像を並べて表示する場合に画像間の境界部分に生じる違和感を好適に軽減できる。このような構成とすれば、可動体の復路においても特別画像によって遊技への注目を促し、連携演出の終了によって遊技への注目度が急速に低下することを抑制できる。

【6322】

特徴BY4．前記可動体は、前記二分した状態では前記所定の方向における前記表示画面の一端部及び他端部に跨るように構成されていることを特徴とする特徴BY2又は特徴BY3に記載の遊技機。

【6323】

可動体によって境界部の露出を抑える機能を好適に発揮させることができる。

【6324】

特徴BY5．前記連携演出が終了して前記可動体が前記演出位置から前記待機位置へ復帰する場合に当該可動体の姿勢が変更される構成となっていることを特徴とする特徴BY4に記載の遊技機。

【6325】

可動体の姿勢は連携演出が終了して待機位置へ復帰させる場合に変更される。このような変更機能を有する構成とすれば、第1特別画像と第2特別画像との境界部分を覆う機能が連携演出の自由度を低下させる要因になることを（連携演出の陳腐化の要因になること）を抑制できる。

【6326】

特徴BY6．前記並列表示実行手段は、前記表示画面に前記第1特別画像及び前記第2特別画像の一方が表示されている状況下にて当該表示されている画像の一部を前記第1特別画像及び前記第2特別画像の他方に変更することによりそれら第1特別画像及び第2特別画像を並べて表示する構成となっていることを特徴とする特徴BY1乃至特徴BY5のいずれか1つに記載の遊技機。

【6327】

本特徴に示すように、第1特別画像及び第2特別画像の一方を事前に表示させておき、当該一方の特別画像の一部を他方に変更することで2つの特別画像を並列表示する構成とすれば、当該並列表示を開始する際の違和感を好適に軽減できる。

【6328】

特徴BY7．所定の取得条件が成立した場合（作動口91，92への入賞）に、特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が所定の判定情報に対応した判定結果となった場合に遊技

10

20

30

40

50

者に特典を付与する特典付与手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）とを備え、

前記第 1 特別画像及び前記第 2 特別画像は、前記特典付与手段によって前記特典が付与される期待度を示唆する画像であり、前記第 1 特別画像によって示唆される前記期待度は前記第 2 特別画像によって示唆される前記期待度よりも高くなるように構成されており、

前記並列表示実行手段は、前記第 2 特別画像（例えば昼ステージ画像）が前記第 1 特別画像（例えば夜ステージ画像）よりも前記復路における前記可動体の移動方向における先側に位置するようにしてそれら第 1 特別画像及び第 2 特別画像を並べて表示する構成となっていることを特徴とする特徴 BY 1 乃至特徴 BY 6 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【6329】

本特徴に示す構成によれば、可動体が待機位置に近づくにつれて期待度が相対的に高い第 1 特別画像の表示範囲が大きくなり且つ期待度が相対的に低い第 2 特別画像の表示範囲が小さくなる。このような構成とすれば、待機位置に近づくにつれて遊技者の期待度が高まることとなり遊技への注目度の低下を抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

【6330】

特徴 BY 8．所定の取得条件が成立した場合（作動口 91，92 への入賞）に、特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM 404 における保留球格納エリア 432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群や特殊外れ結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU 402 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が所定の判定情報に対応した判定結果となった場合に遊技者に特典を付与する特典付与手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理等を実行する機能）とを備え、

前記並列表示実行手段は、前記連携演出を経て前記所定の判定情報に対応する判定結果ではない旨が報知された場合に、前記第 1 特別画像及び前記第 2 特別画像を並べて表示する手段を有していることを特徴とする特徴 BY 1 乃至特徴 BY 7 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【6331】

連携演出を経てはずれが報知する場合には、当該連携演出によって遊技への注目が高まっているが故に、連携演出が不発となった場合の注目度の落ち込みは顕著になると想定される。そこで、本特徴に示す構成に特徴 BY 1 等に示した技術的思想を適用することにより、そのような不都合の発生を好適に抑制できる。

【6332】

特徴 BY 9．前記可動体は第 1 可動体（右側可動装飾体 910L）であり、

前記第 1 可動体とは別に設けられ、待機位置と前記演出位置とに移動可能な第 2 可動体（左側可動装飾体 810L）を備え、

前記連携演出実行手段は、前記連携演出を実行する場合に、前記第 1 可動体及び前記第 2 可動体を前記演出位置に移動させる構成となっており、

前記連携演出が終了した場合に前記第 1 可動体が前記演出位置に配置されている状況下にて前記第 2 可動体を当該第 2 可動体の待機位置へ復帰させる手段を有し、

前記並列表示実行手段は、前記第 2 可動体の復帰に伴って前記第 1 特別画像及び前記第 2 特別画像の一方の表示から両方の表示に切り替える構成となっていることを特徴とする特徴 BY 1 乃至特徴 BY 8 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【6333】

複数の可動体を併用して連携演出を行うことにより、すなわち細分化されたピースを組み合わせることで連携演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、連携演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

【6334】

ここで、連携演出終了後は先ず第2可動体が待機位置へ復帰し、当該復帰に伴って第1特別画像及び第2特別画像の並列表示が開始される。このような構成とすれば、遊技者が注目すべき対象である第1可動体のみが演出位置に残ることとなり、注目すべき対象がわかりやすくなるだけでなく、第1特別画像及び第2特別画像の視認性を好適に担保できる。

10

【6335】

特徴BY10. 前記可動体は第1可動体であり、

前記第1可動体とは別に設けられ、待機位置と前記演出位置とに移動可能な第2可動体（左側可動装飾体810L）を備え、

前記連携演出実行手段は、前記表示画面に前記第1特別画像及び前記第2特別画像の一方が表示されている状況下にて前記連携演出を実行する構成となっており、

前記連携演出が終了した場合に前記第1可動体が前記演出位置に配置されている状況下にて前記第2可動体を当該第2可動体の待機位置へ復帰させる手段を有し、

前記第2可動体を当該第2可動体の待機位置へ復帰させる場合の移動方向は前記第1可動体を当該第1可動体の待機位置に復帰させる場合の移動方向とは逆となっており、

20

前記並列表示実行手段は、前記第1画像及び前記第2画像のうち前記表示画面に表示されている一方の一部であって、前記第2可動体の移動範囲と重なっている部分を前記第2可動体の復帰に伴って前記第1画像及び前記第2画像のうち他方に変更することによりそれら第1画像及び第2画像を並べて表示する構成となっていることを特徴とする特徴BY1乃至特徴BY9のいずれか1つに記載の遊技機。

【6336】

本特徴に示すように、第1特別画像及び第2特別画像の一方を事前に表示させておき、当該一方の特別画像の一部を他方に変更することで2つの特別画像を並列表示する構成とすれば、当該並列表示を開始する際の違和感を好適に軽減できる。特に、当該変更を第2可動体の動きに連動させることにより、当該第2可動体の動きが特別画像の並列表示の準備動作を兼ねることとなり、実用上好ましい構成を実現できる。

30

【6337】

また、第1可動体が待機位置に近づくにつれて期待度が相対的に高い第1特別画像の表示範囲が大きくなり且つ期待度が相対的に低い第2特別画像の表示範囲が小さくなる。このような構成とすれば、待機位置に近づくにつれて遊技者の期待度が高まることとなり遊技への注目度の低下を抑制する効果を一層好適に発揮させることができる。

【6338】

なお、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群～特徴BX群に示した各技術的思想を特徴BY1～特徴BY10に適用してもよい。

【6339】

<特徴BZ群>

以下の特徴BZ群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置の表示画面にて各種演出を行うことにより、入球部への入球に基づく抽選結果等が報知されるものがある。また、例えば表示画面の周辺に可動体等を有する演出手段を設け、絵柄の変動表示による演出と演出用手段による演出とに所定の対応関係をもたせることにより、遊技への注目度の向上を図った遊技機が提案されている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

40

50

【6340】

特徴B Z 1. 一对の装飾体（左側可動装飾体810L及び右側可動装飾体910L）と、前記一对の装飾体の相対距離を変更することにより、それら装飾体が遊技機正面視にて離間した待機状態（待機位置に配置された状態）と、それら装飾体の一部が相互に重なる演出実行状態（演出位置に配置された状態）とに切り替え可能な可変手段（駆動部830L, 930L及び動力伝達機構840L, 940L）とを備えている遊技機であって、

前記待機状態と前記演出実行状態とでは、遊技機正面視における前記一对の装飾体の相対的な位置関係が逆となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6341】

本特徴に示すように、待機状態から演出実行状態に切り替わることで、遊技機正面視における両装飾体の相対的な位置関係が逆となる構成とすれば、今までにない斬新な演出が可能となり、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【6342】

特徴B Z 2. 待機位置から演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

前記第1可動体及び前記第2可動体を前記待機位置及び前記演出位置に変位させる駆動機構（駆動部830L, 930L及び動力伝達機構840L, 940L）と、

前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合致演出）を実行する特別演出実行手段とを備えている遊技機であって、

前記第1可動体及び前記第2可動体の相対的な位置関係は、前記待機位置に配置されている場合と前記演出位置に配置されている場合とで逆となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6343】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち細分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。本特徴に示す構成においては特に、特別演出（合体演出）が実行される場合に第1可動体と第2可動体との相対的な位置関係が逆になる。例えば第1可動体と第2可動体とで左右位置が逆になったり、上下位置が逆になったりする。このような構成とすれば、特別演出のインパクトを強化できるだけでなく、待機位置に配置されている可動体から合体時の形態が露呈することを抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

【6344】

なお、「前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合致演出）を実行する特別演出実行手段」との記載を「特別演出が実行される場合に、前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置する構成となっており」とすることも可能である。

【6345】

特徴B Z 3. 待機位置から演出位置に移動可能な第1可動体（左側可動装飾体810L）及び第2可動体（右側可動装飾体910L）と、

それら第1可動体及び第2可動体を前記待機位置及び前記演出位置に変位させる駆動機構（駆動部830L, 930L及び動力伝達機構840L, 940L）と、

前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合体演出）を実行する特別演出実行手段とを備えている遊技機であって、

前記第1可動体及び前記第2可動体は、互いに近づく側及び遠ざかる側に移動可能となっており、遊技機正面視にて前記第1可動体の移動範囲と前記第2可動体の移動範囲とが

10

20

30

40

50

一部重複しており、

前記第1可動体及び前記第2可動体の相対的な位置関係は、前記待機位置に配置されている場合と前記演出位置に配置されている場合とで逆となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6346】

複数の可動体を併用して特別演出（合体演出）を行うことにより、すなわち細分化されたピースを組み合わせることで特別演出を行うことにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、特別演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。本特徴に示す構成においては特に、特別演出（合体演出）が実行される場合に第1可動体と第2可動体との相対的な位置関係が逆になる。例えば第1可動体と第2可動体とで左右位置が逆になったり、上下位置が逆になったりする。このような構成とすれば、特別演出のインパクトを強化できるだけでなく、待機位置に配置されている可動体から合体時の形態が露呈することを抑制できる。これにより、上述した注目度の向上効果を一層好適に発揮させることができる。

10

【6347】

なお、「前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置することにより特別演出（合致演出）を実行する特別演出実行手段」との記載を「特別演出が実行される場合に、前記第1可動体及び第2可動体を前記演出位置へ各々配置する構成となっており」とすることも可能である。

20

【6348】

特徴B Z 4．前記第1可動体及び前記第2可動体が前記演出位置に配置された状態では、前記第1可動体の一部と前記第2可動体の一部とが遊技機正面視にて重なるように構成されていることを特徴とする特徴B Z 2又は特徴B Z 3に記載の遊技機。

【6349】

本特徴に示すように、特別演出の実行に際して両可動体の相対的な位置関係が逆になった場合であっても第1可動体の一部と第2可動体の一部とが重なる構成とすることにより、両可動体の一体感を高めることができる。

【6350】

特徴B Z 5．前記演出位置へ前記第1可動体及び前記第2可動体を配置する過程では、前記第1可動体及び前記第2可動体の遊技機正面視における重なりが生じてから前記演出位置への配置が完了するまでの期間はそれら第1可動体及び第2可動体の移動が継続される構成となっていることを特徴とする特徴B Z 2乃至特徴B Z 4のいずれか1つに記載の遊技機。

30

【6351】

両可動体の相対的な位置関係が動的状態で逆転する構成とすれば、重なりが生じてから入れ替わりが完了するまでの所要期間を短くすることができる。このように所要期間を短くすることで特別演出のインパクトを好適に強化できる。

【6352】

特徴B Z 6．前記第1可動体と前記第2可動体については遊技機正面視において外観の少なくとも一部が相違していることを特徴とする特徴B Z 2乃至特徴B Z 5のいずれか1つに記載の遊技機。

40

【6353】

本特徴に示すように、両可動体の外観の少なくとも一部を相違させることで、特別演出実行時に第1可動体と第2可動体との相対的な位置関係が逆になったことが分かりにくくなることを抑制できる。

【6354】

特徴B Z 7．前記演出位置は第1演出位置であり、

前記特別演出は第1特別演出、前記特別演出実行手段は第1特別演出実行手段であり、

前記第1可動体及び第2可動体を前記第1演出位置とは異なる第2演出位置へ各々配置

50

することにより第2特別演出を実行する第2特別演出実行手段を備え、

前記第1可動体及び前記第2可動体の相対的な位置関係は、前記待機位置に配置されている場合と前記第2演出位置に配置されている場合とで同じとなるように構成されていることを特徴とする特徴B Z 2乃至特徴B Z 6のいずれか1つに記載の遊技機。

【6355】

2つの可動体の相対的な位置関係を維持したまま実行される第2特別演出を併用することにより、構成の煩雑化を抑制しつつ可動体を用いた演出の多様化を実現できる。

【6356】

特徴B Z 8．前記第1可動体及び前記第2可動体は、前記第1演出位置に配置されることで第1表示形態となり、前記第2演出位置に配置されることで第2表示形態となるように構成されており、

10

前記第1表示形態の外観と前記第2表示形態の外観とが異なることを特徴とする特徴B Z 7に記載の遊技機。

【6357】

第1表示形態の外観と第2表示形態の外観とが相違することにより、特徴B Z 7に示した効果を好適に発揮させることができる。

【6358】

特徴B Z 9．前記第2表示形態においては、前記第1可動体及び前記第2可動体の一部が遊技機正面視にて重なるように構成されていることを特徴とする特徴B Z 7及び特徴B Z 8に記載の遊技機。

20

【6359】

本特徴に示すように、第1特別演出を実行する第1表示形態及び第2特別演出を実行する第2表示形態の何れについても合体演出として機能させることができる。これは、両特別演出における可動体の移動範囲（移動距離）を稼いで特別演出のインパクトを強化する上で好ましい。

【6360】

特徴B Z 10．前記第1可動体及び前記第2可動体を前記第1演出位置へ配置する場合には、それら第1可動体及び第2可動体が前記第2演出位置を通過するように構成されていることを特徴とする特徴B Z 7乃至特徴B Z 9のいずれか1つに記載の遊技機。

【6361】

30

本特徴に示す構成によれば、特別演出が実行される場合には、その途中まで何れの表示形態となるかを目視で特定することは困難となる。このような分岐とすれば、可動体の動きをある程度遅くして第1特別演出及び第2特別演出の何れになるかを楽しむ余地を設けることができる。これは、演出の多様化によって興趣向上を図りつつ可動演出装置の負荷の軽減を図る上で好ましい。

【6362】

なお、上記特徴B Z 2～特徴B Z 10に示した各技術的思想を特徴B Z 1に適用してもよい。

【6363】

因みに、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B Y群に示した各技術的思想を特徴B Z 1～特徴B Z 10に適用してもよい。

40

【6364】

<特徴C A群>

以下の特徴C A群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備え、この絵柄表示装置の表示画面にて各種演出を行うことにより、入球部への入球に基づく抽選結果等が報知されるものがある。また、例えば表示画面の周辺に可動体等を有する演出手段を設け、絵柄の変動表示による演出と演出用手段による演出とに所定の対応関係をもたせることにより、遊技への注目度の向上を図った遊技機が提案されている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注

50

目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6365】

特徴CA1．表示画面（表示画面95a）を有する表示手段（図柄表示装置95）と、待機位置及び前記表示画面の前方となる演出位置に移動可能な可動体（右側可動装飾体910L）と、当該可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部930L及び動力伝達機構940L）とを有する可動演出手段（右側可動演出装置900L）と

を備えている遊技機であって、

前記演出位置に配置された前記可動体と前記表示画面に表示される第1画像（エフェクト画像）とを連携させる第1連携演出を実行する第1連携演出実行手段と、

前記第1連携演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に、当該復帰の過程にて前記可動体の発光部（第1発光部PL1～第9発光部PL9）と前記表示画面に表示される第2画像（花火の画像）とを連携させる第2連携演出を実行する第2連携演出実行手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【6366】

演出位置に配置された可動体と表示手段（第1画像）とを連携させた第1連携演出を実行することにより、遊技者の注目度の向上に寄与できる。ここで、第1連携演出を行う際のインパクトを強化する上では、当該第1連携演出の前後で外観を大きく変化させることが重要となる。このような大きな変化を発生させる上では、演出位置と待機位置とを大きく引き離して可動体の移動範囲を大きくすることが好ましい。

【6367】

本特徴に示す構成では、可動体を演出位置から待機位置へ復帰させる際には、当該可動体の発光部と表示手段（第2画像）とを連携させた第2連携演出が実行されることとなる。第2連携演出については可動体が移動している最中に実行される構成であり、可動体の移動範囲を大きくすることによる弊害を好適に解消できる。第2連携演出においては可動体の大きな移動範囲を利用可能となることで、演出の自由度の向上や見栄えの向上等に寄与できるからである。つまり、本特徴に示す構成によれば、第1連携演出のインパクトの強化を図りつつ、第1連携演出の後に実行される第2連携演出によって当該第1連携演出後の注目度の急速な低下を抑制できる。

【6368】

特徴CA2．前記表示画面は略矩形状をなしており、

前記表示画面における一对の端部のうち一方の端部寄りとなる位置に前記待機位置が設けられ、前記一对の端部のうち他方の端部寄りとなる位置に前記演出位置が設けられていることを特徴とする特徴CA1に記載の遊技機。

【6369】

本特徴に示すように、演出位置と待機位置とを設定すれば、第1連携演出を実行する際に可動体が表示画面の前方を大きく横切る構成を実現できる。これにより、特徴CA1に示した効果を好適に発揮させることができる。

【6370】

特徴CA3．前記第1連携演出実行手段は、前記第1連携演出を実行する場合に前記可動体を第1速度（高速度）で前記演出位置へ移動させる構成となっており、

前記第2連携演出実行手段は、前記第2連携演出を実行する場合に前記可動体を前記第1速度よりも低い第2速度（低速度）で前記待機位置へ移動させる構成となっていることを特徴とする特徴CA1又は特徴CA2に記載の遊技機。

【6371】

第1連携演出については可動体を演出位置に配置して実行される。このため、第1連携演出に際しては可動体を相対的に速い速度（第1速度）で移動させることにより第1連携演出開始時のインパクトを好適に強化できる。これに対して、第2連携演出については待

10

20

30

40

50

機位置へ向けて移動中の可動体との連携が重要となる。そこで、待機位置への復帰時は可動体を相対的に低い速度（第2速度）で移動させることにより、第2連携演出における連携機能を強化し且つ当該第2連携演出の見逃しを抑制できる。

【6372】

特徴CA4．前記可動体の前記発光部は、当該可動体の移動方向（横方向）と交差する所定の方向（縦方向）に並ぶ複数の発光体（LED）を有し、それら発光体を発光制御することにより発光態様を変化させることが可能となっており、

前記第2連携演出実行手段は、前記表示画面に表示される複数の絵柄を前記所定の方向へ移動させる手段と、所定の発光模様を前記所定の方向に移動させるようにして前記発光部の発光態様を変化させる手段とを有していることを特徴とする特徴CA1乃至特徴CA3のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【6373】

本特徴に示す構成によれば、表示画面に表示された複数の絵柄が可動体の移動方向と交差する方向へ移動し、可動体に表示される発光模様が上記絵柄と同じ方向に移動する。このような関係とすれば、可動体と表示手段との連携を好適に実現できる。

【6374】

なお、本特徴に示す構成を「表示画面を有する表示手段と、前記表示手段の表示制御を行う表示制御手段と、待機位置から前記表示画面の前方となる演出位置に移動可能な可動体と、当該可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構とを有し、特別演出を行う場合に前記可動体を前記待機位置から前記演出位置へ移動させる可動演出手段とを備えている遊技機であって、前記表示制御手段は、前記特別演出が終了して前記可動体を前記待機位置へ移動させる場合に、前記表示画面に前記可動体の移動方向と交差する方向へ移動するようにして複数の絵柄を表示させる特殊制御手段を有し、前記可動演出手段は、前記可動体に設けられ、前記交差する方向に並ぶ複数の発光体を有する発光部と、前記特別演出が終了して前記可動体を前記待機位置へ移動させる場合に、前記可動体の移動過程において前記発光部の発光模様が前記交差する方向に移動するように当該発光部の発光制御を行う発光制御手段とを有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。また、「表示画面を有する表示手段と、前記表示手段の表示制御を行う表示制御手段と、待機位置から前記表示画面の前方となる演出位置に移動可能な可動体と、当該可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構とを有し、前記可動体及び前記表示画面における表示を連動させる特別演出を行う場合に前記可動体を前記待機位置から前記演出位置へ第1速度で移動させる可動演出手段とを備えている遊技機であって、前記表示制御手段は、前記特別演出が終了して前記可動体を前記待機位置へ復帰させる場合に、前記表示画面に前記可動体の移動方向と交差する方向へ移動するようにして複数の絵柄を表示させる特殊制御手段を有し、前記可動演出手段は、前記可動体に設けられ、前記交差する方向に並ぶ複数の発光体を有する発光部と、前記可動演出手段は、前記特別演出が終了して前記可動体を前記第1速度よりも遅い第2速度で前記待機位置へ移動させる場合に、当該可動体の前記発光部にて発光模様が前記交差する方向に移動するようにして発光制御を行う発光制御手段を有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

20

30

40

【6375】

特徴CA5．前記待機位置へ移動する前記可動体の移動速度である前記第2速度は、前記所定の発光模様の移動速度及び前記複数の絵柄の移動速度の何れよりも低くなるように設定されていることを特徴とする特徴CA4に記載の遊技機。

【6376】

本特徴に示す構成によれば、時間経過に伴う第2連携演出の見た目を可動体の移動方向と交差する方向にて大きくすることができる。これにより、第2連携演出の単調化を抑制して、第2連携演出の実行時間を長く確保する構成を好適に実現できる。

【6377】

特徴CA6．前記複数の絵柄は、前記可動体の移動方向において複数の異なる位置に表

50

示され、1の絵柄が表示される期間と他の絵柄が表示される期間とが一部重複するように構成されていることを特徴とする特徴C A 4又は特徴C A 5に記載の遊技機。

【6378】

特徴C A 6に示すように、可動体の移動方向において複数の異なる位置に絵柄が表示される構成とすれば、絵柄がすべて可動体の背後に隠れてしまう等して上記連携が上手いかなくなることを抑制できる。

【6379】

特徴C A 7．前記可動体の前記発光部の輝度は、前記第2連携演出実行中の前記表示画面の輝度よりも高くなるように構成されていることを特徴とする特徴C A 1乃至特徴C A 6のいずれか1つに記載の遊技機。

10

【6380】

本特徴に示すように、可動体の発光の輝度を表示画面の輝度よりも高く設定することにより、手前側の可動体と奥側の表示画面との連携演出について立体感を強調できる。

【6381】

特徴C A 8．前記可動体には、前記所定の方に前記発光部と当該発光部として機能しない非発光部（リンク部915L）とが並べて設けられており、

前記第2連携演出が実行される場合には、前記表示画面の表示領域に前記複数の絵柄を表示する絵柄表示領域（下側エリアLE）と前記複数の絵柄を表示しない絵柄非表示領域（上側エリアUE）とが前記所定の方に並ぶように設定され、

前記第2連携演出が実行される場合には、前記発光部が前記絵柄表示領域の前方を移動し且つ前記非発光部が前記絵柄非表示領域の前方を移動する構成となっていることを特徴とする特徴C A 1乃至特徴C A 7のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【6382】

待機位置への復帰時には可動体の非発光部（リンク部等）が表示画面において上記絵柄が表示されない絵柄非表示領域の前方を通過する構成とすれば、当該非発光部の存在が第2連携演出の見栄え向上や連携強化の妨げになることを抑制できる。例えば、絵柄非表示領域に非発光部と同色の背景画像を表示して非発光部を目立ちにくくさせるとよい。

【6383】

特徴C A 9．前記可動体は第1可動体（右側可動装飾体910L）であり、

前記第1可動体とは別に設けられ、待機位置と前記演出位置とに移動可能な第2可動体（左側可動装飾体810L）を備え、

前記第1連携演出実行手段は、前記第1連携演出を実行する場合に、前記第1可動体及び前記第2可動体を前記演出位置に各々移動させる構成となっており、

前記1連携演出が終了した場合に前記第2可動体を当該第2可動体の待機位置へ移動させる手段を有し、

前記演出位置から前記第1可動体の待機位置までの移動距離は、前記演出位置から前記第2可動体の待機位置までの移動距離よりも長くなっていることを特徴とする特徴C A 1乃至特徴C A 8のいずれか1つに記載の遊技機。

30

【6384】

複数の可動体を併用して第1連携演出を行うことにより、すなわち細分化されたピースを組み合わせることにより、可動式の演出装置の大型化を図りつつ、それに起因した配置等に係る制約を抑えたり、動作スピードの向上を図ったりすることができる。これは、第1連携演出によって遊技者の注目度を向上させるという効果を発揮させる上で有利である。

40

【6385】

ここで、第1連携演出を実行する場合に各可動体が移動する移動距離に差を設け、1の可動体を大きく移動させる構成とすれば、第1連携演出を実行する際のインパクトを強化できる。そして、移動距離が長い可動体（第1可動体）を待機位置へ復帰させる際に第2連携演出を行うことで上述した各種効果を好適に発揮させることができる。

【6386】

50

特徴 C A 1 0 . 前記第 2 連携演出が実行される場合には、前記第 1 可動体が前記演出位置に配置されている状況下にて前記第 2 可動体を当該第 2 可動体の待機位置へ移動させ、前記第 2 可動体が待機位置に復帰した後、前記第 1 可動体の待機位置へ向けた当該第 1 可動体の移動を開始させる構成となっていることを特徴とする特徴 C A 1 乃至特徴 C A 9 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 3 8 7 】

本特徴に示すように、第 2 連携演出を担う第 1 可動体の移動を開始させる前に、第 2 可動体を待機位置へ退避させることにより、第 2 連携演出に係る絵柄の表示領域を好適に確保できる。

【 6 3 8 8 】

特徴 C A 1 1 . 表示画面（表示画面 9 5 a）を有する表示手段（図柄表示装置 9 5）と、待機位置及び前記表示画面の前方となる演出位置に移動可能な可動体（右側可動装飾体 9 1 0 L）と、当該可動体を前記待機位置及び前記演出位置に移動させる駆動機構（駆動部 9 3 0 L 及び動力伝達機構 9 4 0 L）とを有する可動演出手段（右側可動演出装置 9 0 0 L）と

を備えている遊技機であって、

前記可動体の前面には画像を表示可能な表示部が設けられており、

前記演出位置に配置された前記可動体の前記表示部に表示される第 1 特別画像（例えばキャラクタ画像）と前記表示画面に表示される第 1 所定画像（エフェクト画像）とを連携させる第 1 連携演出を実行する第 1 連携演出実行手段と、

前記第 1 連動演出が終了して前記可動体を前記演出位置から前記待機位置に復帰させる場合に、当該復帰の過程にて前記可動体の前記表示部に表示される第 2 特別画像（花火画像）と前記表示画面に表示される第 2 所定画像（花火画像）とを連携させる第 2 連携演出を実行する第 2 連携演出手段と

を備えていることを特徴とする遊技機。

【 6 3 8 9 】

演出位置に配置された可動体（第 1 特別画像）と表示手段（第 1 所定画像）とを連携させた第 1 連携演出を実行することにより、遊技者の注目度の向上に寄与できる。ここで、第 1 連携演出を行う際のインパクトを強化する上では、当該第 1 連携演出の前後で外観を大きく変化させることが重要となる。このような大きな変化を発生させる上では、演出位置と待機位置とを大きく引き離して可動体の移動範囲を大きくすることが好ましい。

【 6 3 9 0 】

本特徴に示す構成では、可動体を演出位置から待機位置へ復帰させる際には、当該可動体（第 2 特別画像）と表示手段（第 2 所定画像）とを連携させた第 2 連携演出が実行されることとなる。第 2 連携演出については可動体が移動している最中に実行される構成であり、可動体の移動範囲を大きくすることによる弊害を好適に解消できる。第 2 連携演出においては可動体の大きな移動範囲を利用可能となることで、演出の自由度の向上や見栄えの向上等に寄与できるからである。つまり、本特徴に示す構成によれば、第 1 連携演出のインパクトの強化を図りつつ、第 1 連携演出の後に実行される第 2 連携演出によって当該第 1 連携演出後の注目度の急速な低下を抑制できる。

【 6 3 9 1 】

なお、上記特徴 C A 1 ～特徴 C A 1 0 に示した各技術的思想を特徴 C A 1 1 に適用してもよい。

【 6 3 9 2 】

特徴 C A 1 2 . 前記第 1 特別画像及び前記第 1 所定画像は遊技者に同一ではないと認識されるように構成された非類似画像であり、前記第 2 特別画像及び前記第 2 所定画像は遊技者に同一であると認識されるように構成された類似画像であることを特徴とする特徴 C A 1 1 に記載の遊技機。

【 6 3 9 3 】

第 1 特別画像と第 1 所定画像とを非類似の画像とし、第 2 特別画像と第 2 所定画像とを

10

20

30

40

50

類似の画像とすることで連携演出の単調化を抑制できる。特に、可動体の復帰時に実行される第2連携演出においては可動体の位置が時間経過に伴って変化する。そこで、本特徴に示すように、第2特別画像と第2所定画像とを類似の画像とすれば、表示手段との位置関係が変化した際に生じる違和感を好適に抑制できる。

【6394】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B Z群に示した各技術的思想を特徴C A 1～特徴C A 1 2に適用してもよい。

【6395】

<特徴C B群>

以下、主に第58の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴C B群について説明する。

【6396】

特徴C B群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6397】

特徴C B 1．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット8 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構1 1 0）と
を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口9 1，9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置1 6 2のR A M 4 0 4における保留球格納エリア4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1，D 2における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置1 6 2のMP U 4 0 2にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行可能な表示演出実行手段（図柄表示装置9 5、報知・演出制御装置1 4 0、表示制御装置4 1 0）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

10

20

30

40

50

表示画面（表示画面 9 5 a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）を変動表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 9 5）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0）とを有し、

前記絵柄の表示態様として、当該絵柄の外観が異なる複数の表示態様（図柄を構成するキャラクタ画像が簡易表示、通常表示となっている表示態様）が設けられており、

前記表示制御手段は、

前記表示画面に表示される前記絵柄の変動表示速度を変更する速度変更手段（表示制御装置 4 1 0 にて図柄のスクロール速度を変更する機能）と、

前記速度変更手段により前記絵柄の変動表示速度が変更される場合に、当該絵柄の表示態様を変動表示速度の変更に合わせて変更する表示態様変更手段（表示制御装置 4 1 0 にて図柄を構成するキャラクタ画像の表示態様を変更する機能）とを有していることを特徴とする遊技機。

【 6 3 9 8 】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄の変動表示速度が変更される場合にはその速度変化に合せて当該絵柄の外観が変化する。このような構成とすれば、表示画面における絵柄の変動表示が単調となって遊技への注目度を向上させる効果が上手く発揮されなくなることを好適に抑制できる。

【 6 3 9 9 】

特徴 C B 2 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット 8 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）とを備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1 , D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行す

10

20

30

40

50

る表示演出実行手段（図柄表示装置 9 5、報知・演出制御装置 1 4 0、表示制御装置 4 1 0）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面 9 5 a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）を変動表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 9 5）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0）と

を有し、

前記絵柄の表示態様として、第 1 表示態様（図柄を構成するキャラクタ画像が簡易表示となっている表示態様）及び当該第 1 表示態様とは外観の異なる第 2 表示態様（図柄を構成するキャラクタ画像が通常表示となっている表示態様）が設けられており、

前記表示制御手段は、

前記表示画面にて変動表示中の絵柄を所定の停止位置に停止表示させる場合に、当該絵柄の変動表示速度を変更する速度変更手段（表示制御装置 4 1 0 にて図柄のスクロール速度を変更する機能）と、

前記速度変更手段により前記絵柄の変動表示速度が変更される場合に、前記第 1 表示態様で表示されている当該絵柄の表示態様を変動表示速度の変更に合わせて当該第 1 表示態様から前記第 2 表示態様に変更する表示態様変更手段（表示制御装置 4 1 0 にて図柄を構成するキャラクタ画像の表示態様を変更する機能）と

を有していることを特徴とする遊技機。

【 6 4 0 0 】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄の変動表示速度が変更される場合にはその速度変化に合せて当該絵柄の外観が変化する。このような構成とすれば、表示画面における絵柄の変動表示が単調となって遊技への注目度を向上させる効果が上手く発揮されなくなることを好適に抑制できる。

【 6 4 0 1 】

特徴 C B 3 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット 8 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口 9 1, 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1, D 2 における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1, D 2）を制御する遊技

10

20

30

40

50

回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面 95a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）からなる複数の絵柄列（左図柄列、中図柄列、右図柄列）を変動表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 95）と、

前記表示画面にて前記複数の絵柄列を変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを前記表示画面における所定位置（有効ライン L）に停止表示させるべくそれら絵柄列の変動表示を停止させる表示制御手段（報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410）と

を有し、

前記絵柄列を構成する各前記絵柄の表示態様として、第 1 表示態様（図柄を構成するキャラクタ画像が簡易表示となっている表示態様）及び当該第 1 表示態様とは外観の異なる第 2 表示態様（図柄を構成するキャラクタ画像が通常表示となっている表示態様）が設けられており、

前記表示制御手段は、

前記絵柄列を構成している所定の絵柄を前記所定位置に停止表示させる場合に、変動表示中の当該絵柄列の変動表示速度を変更する速度変更手段（表示制御装置 410 にて図柄のスクロール速度を変更する機能）と、

前記速度変更手段により前記絵柄列の変動表示速度が変更される場合に、前記第 1 表示態様で表示されている前記所定の絵柄の表示態様を変動表示速度の変更に合わせて当該第 1 表示態様から前記第 2 表示態様に変更する表示態様変更手段（表示制御装置 410 にて図柄を構成するキャラクタ画像の表示態様を変更する機能）と

を有していることを特徴とする遊技機。

【6402】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄列の変動表示速度が変更される場合にはその速度変化に合せて絵柄の外観が変化する。このような構成とすれば、表示画面における絵柄列の変動表示が単調となって遊技への注目度を向上させる効果が上手く発揮されなくなることを好適に抑制できる。

【6403】

特徴 C B 4. 前記第 1 表示態様は、前記第 2 表示態様よりも前記絵柄が簡素化された表示態様であることを特徴とする特徴 C B 2 又は特徴 C B 3 に記載の遊技機。

【6404】

変動表示速度が変化することで絵柄が簡素化されている第 1 表示態様から第 2 表示態様に変更される構成とすれば、第 1 表示態様となっている絵柄と第 2 表示態様となっている絵柄とが全く別の絵柄であるかのような印象を遊技者に与えることを抑制できる。

【6405】

なお、本特徴に示す構成を「前記第 1 表示態様は、前記第 2 表示態様よりも前記絵柄の

10

20

30

40

50

外観が簡素化された表示態様であることを特徴とする特徴 C B 2 又は特徴 C B 3 に記載の遊技機。」とすることも可能である。

【 6 4 0 6 】

特徴 C B 5 . 前記表示態様変更手段は、前記絵柄の表示態様が前記第 1 表示態様から前記第 2 表示態様へ連続的又は段階的に変化するように前記変更を行うことを特徴とする特徴 C B 2 乃至特徴 C B 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 4 0 7 】

特徴 C B 2 等に示した効果を強める上では、第 1 表示態様と第 2 表示態様との差を大きくすることが好ましい。しかしながら、表示態様の差を単に大きくすることは、遊技者が困惑する要因になり得る。この点、絵柄の表示態様を連続的又は段階的に第 1 表示態様から第 2 表示態様に变化させる構成とすれば、表示態様の差を大きくしつつも、それが遊技者を困惑させる要因になることを好適に抑制できる。

【 6 4 0 8 】

なお、本特徴に示す構成を「前記速度変更手段による前記絵柄列の変動表示速度の変化に連動するようにして前記絵柄の表示態様を徐々に変化させることにより当該表示態様を前記第 1 表示態様から前記第 2 表示態様に変更する構成となっていることを特徴とする特徴 C B 2 乃至特徴 C B 5 のいずれか 1 つに記載の遊技機。」とすることも可能である。

【 6 4 0 9 】

特徴 C B 6 . 前記絵柄を構成している絵柄構成画像の一部であって当該絵柄にて固有となる部分については、前記第 1 表示態様と前記第 2 表示態様とで同様の表示態様となるように構成されていることを特徴とする特徴 C B 2 乃至特徴 C B 4 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 4 1 0 】

絵柄を構成している絵柄構成画像の一部であって当該絵柄の固有部分については、表示態様の変更対象から外す構成とし、両表示態様で共通とすることにより、表示態様を変更した前後で全く別の絵柄であると遊技者に誤認されることを抑制できる。

【 6 4 1 1 】

特徴 C B 7 . 前記速度変更手段は、リーチ表示へ移行する場合に複数の前記絵柄列の変動表示を同期させるようにしてそれら絵柄列の変動表示速度を変更する構成となっており、

前記表示態様変更手段は、変動表示速度が変更されるそれら絵柄列においてリーチラインを構成する各絵柄の表示態様を前記第 1 表示態様から前記第 2 表示態様へ各々変更させる手段を有し、それらの変更を同期させる構成となっていることを特徴とする特徴 C B 2 乃至特徴 C B 6 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 4 1 2 】

リーチ表示への移行に際して複数の絵柄列の変動表示を同期させる場合には、リーチラインを構成する各絵柄の表示態様の変更を同期させることで、表示態様を変化させた際のインパクトを強化できる。

【 6 4 1 3 】

特徴 C B 8 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット 8 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の

10

20

30

40

50

MPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部D1、D2における絵柄の変動表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部D1、D2)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能)と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410)と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面(表示画面95a)を有し、当該表示画面にて複数の絵柄(図柄)からなる複数の絵柄列(左図柄列、中図柄列、右図柄列)を変動表示可能な絵柄表示手段(図柄表示装置95)と、

前記表示画面にて前記複数の絵柄列を変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを前記表示画面における所定位置(有効ラインL)に停止表示させるべくそれら絵柄列の変動表示を停止させる表示制御手段(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410)と

を有し、

前記絵柄列を構成する各前記絵柄の表示態様として、第1表示態様(図柄を構成するキャラクタ画像が簡易表示となっている表示態様)及び当該第1表示態様とは外観の異なる第2表示態様(図柄を構成するキャラクタ画像が通常表示となっている表示態様)が設けられており、

前記表示制御手段は、

前記絵柄列を構成している所定の絵柄を前記所定位置に停止表示させる場合に、変動表示中の当該絵柄列の変動表示速度を変更する速度変更手段(表示制御装置410にて図柄のスクロール速度を変更する機能)と、

前記速度変更手段により前記絵柄列の変動表示速度が変更される場合に、前記第1表示態様で表示されている前記所定の絵柄の表示態様を変動表示速度の変更に合わせて当該第1表示態様から前記第2表示態様に変更する表示態様変更手段(表示制御装置410にて図柄を構成するキャラクタ画像の表示態様を変更する機能)と

を有し、

前記第1表示態様は、前記第2表示態様よりも前記絵柄が簡素化された表示態様であり、前記絵柄の表示態様が前記第1表示態様から前記第2表示態様へ連続的に変化するように前記変更を行う構成となっており、

前記表示態様変更手段は、前記表示画面において前記絵柄列が変動表示される経路の所定の区間にて前記第1表示態様から前記第2表示態様への変更が完了するようにして、当該絵柄の表示態様の前記第1表示態様から前記第2表示態様への変更を行う構成となっており、当該絵柄の表示態様を前記第2表示態様に変更した後は当該第2表示態様での変動表示を継続した後に当該絵柄を含む前記絵柄列の変動表示を停止させる構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6414】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定(抽選)の結果(例えば外れ、大当たり)が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい

10

20

30

40

50

。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄列の変動表示速度が変更される場合にはその速度変化に合わせて絵柄の外観が変化する。このような構成とすれば、表示画面における絵柄列の変動表示が単調となって遊技への注目度を向上させる効果が上手く発揮されなくなることを好適に抑制できる。

【6415】

変動表示速度が変化することで絵柄が簡素化されている第1表示態様から第2表示態様に変更される構成とすれば、第1表示態様となっている絵柄と第2表示態様となっている絵柄とが全く別の絵柄であるかのような印象を遊技者に与えることを抑制できる。

【6416】

なお、本特徴に示す構成を「前記第1表示態様は、前記第2表示態様よりも前記絵柄の外観が簡素化された表示態様であることを特徴とする特徴CB2又は特徴CB3に記載の遊技機。」とすることも可能である。

【6417】

上述した各種効果を強める上では、第1表示態様と第2表示態様との差を大きくすることが好ましい。しかしながら、表示態様の差を単に大きくすることは、遊技者が困惑する要因になり得る。この点、絵柄の表示態様を連続的に第1表示態様から第2表示態様に変化させる構成とすれば、表示態様の差を大きくしつつも、それが遊技者を困惑させる要因になることを好適に抑制できる。

【6418】

なお、上記特徴AA群～特徴AZ群，特徴BA群～特徴BZ群，特徴CA群に示した各技術的思想を特徴CB1～特徴CB8に適用してもよい。

【6419】

<特徴CC群>

以下、主に第58の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴CC群について説明する。

【6420】

特徴CC群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6421】

特徴CC1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット80）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 9 1，9 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

10

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 9 5、報知・演出制御装置 1 4 0、表示制御装置 4 1 0）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面 9 5 a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）を所定方向（縦方向）にスクロール表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 9 5）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を前記所定方向にスクロール表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0）と

20

を有し、

前記絵柄は、第 1 の画像（キャラクタ画像 P 2 における不透明部分）と第 2 の画像（キャラクタ画像 P 2 における半透明部分）とを含むように構成されており、

前記表示制御手段は、前記所定方向に前記絵柄がスクロール表示される場合の通過経路における第 1 位置に前記絵柄が位置している場合の前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比が第 1 面積比となり、前記通過経路における第 2 位置に前記絵柄が位置している場合の前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比が第 2 面積比となるようにして面積比を変更する変更手段を有していることを特徴とする遊技機。

30

【6 4 2 2】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄がスクロール表示される場合には絵柄の表示位置（通過経路上の第 1 位置／第 2 位置）によって第 1 の画像と第 2 の画像との面積比が変更される。このようにして当該絵柄の外観を表示位置によって変化させる構成とすれば、絵柄の表示態様を切り替える際の挙動を斬新なものとし、絵柄を用いて遊技への注目度の向上を図る効果を好適に発揮させることができる。

40

【6 4 2 3】

なお、本特徴に示す「前記表示制御手段は、前記所定方向における第 1 位置に前記絵柄が位置している場合の前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比が第 1 面積比となり、前記所定方向における第 2 位置に前記絵柄が位置している場合の前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比が第 2 面積比となるようにして面積比を変更する変更手段を有していることを特徴とする遊技機。」を「前記表示制御手段は、前記所定方向における前記絵柄の表示位置に応じて当該絵柄を構成する前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比を変更する変更手段を有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【6 4 2 4】

特徴 C C 2．前記表示画面では、前記複数の絵柄からなる絵柄列が複数並設されており、

50

前記変更手段は、少なくとも前記所定方向における前記第 1 の画像及び前記第 2 の画像のサイズ比を変更することで、それら第 1 の画像及び第 2 の画像の面積比を変更するように構成されていることを特徴とする特徴 C C 1 に記載の遊技機。

【 6 4 2 5 】

スクロール方向（所定方向）における両画像のサイズ比を変化させる構成とし、スクロール中にサイズ比を変化させる場合に遊技者が注目すべき範囲がスクロール方向と交差する方向に拡張されることを抑制することで、他の絵柄列との共存を好適に実現できる。

【 6 4 2 6 】

特徴 C C 3 . 前記第 1 の画像及び前記第 2 の画像とともに前記絵柄を構成する第 3 の画像（例えば数字画像 P 1 や台座画像 P 4 ）が設けられており、

前記第 3 の画像は、前記絵柄が前記第 1 位置及び前記第 2 位置の何れに表示されている場合であっても同じサイズとなるように構成されていることを特徴 C C 1 又は特徴 C C 3 に記載の遊技機。

【 6 4 2 7 】

本特徴に示すように絵柄を構成する第 3 の画像についてはサイズが変更されない構成とすることで、当該第 3 の画像を面積比の変化を見極める際の目視の基準（指標）とすることができる。

【 6 4 2 8 】

特徴 C C 4 . 前記絵柄をスクロール表示させる場合のスクロール速度として、第 1 速度（高速スクロール表示の速度）と、当該第 1 速度よりも遅い第 2 速度（低速スクロール表示の速度）とが設けられており、

前記変更手段は、前記絵柄が前記第 1 速度で前記第 1 位置から前記第 2 位置へ移動した場合には前記変更を行わず、前記絵柄が前記第 2 速度で前記第 1 位置から前記第 2 位置へ移動した場合に前記変更を行う構成となっている特徴 C C 1 乃至特徴 C C 3 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 4 2 9 】

低速である第 2 速度でのスクロール表示によって第 1 位置から第 2 位置へ移動する場合に面積比を変更する構成とすれば、当該変更の見逃しの機会を好適に減らして、特徴 C C 1 等に示した効果を好適に発揮させることができる。

【 6 4 3 0 】

特徴 C C 5 . 遊技領域（遊技領域 P E ）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット 8 0 ）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0 ）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2 ）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2 ）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1 , D 2 における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 9 1 , 9 2 ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記

10

20

30

40

50

遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面 95a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）からなる複数の絵柄列を所定方向（縦方向）にスクロール表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 95）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を前記所定方向にスクロール表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 140 及び表示制御装置 410）と

を有し、

前記絵柄は、第 1 の画像（キャラクタ画像 P2 における不透明部分）と第 2 の画像（キャラクタ画像 P2 における半透明部分）とを含むように構成されており、

前記表示制御手段は、前記所定方向に前記絵柄列がスクロール表示される経路上の第 1 位置に前記絵柄が位置している場合の前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比が第 1 面積比となり、前記経路上の第 2 位置に前記絵柄が位置している場合の前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比が第 2 面積比となるようにして面積比を変更する変更手段を有し、

前記変更手段は、少なくとも前記所定方向における前記第 1 の画像及び前記第 2 の画像のサイズ比を変更することで、それら第 1 の画像及び第 2 の画像の面積比を変更するように構成されており、

各前記絵柄列をスクロール表示させる場合のスクロール速度として、第 1 速度（高速スクロール表示の速度）と、当該第 1 速度よりも遅い第 2 速度（低速スクロール表示の速度）とが設けられており、

前記絵柄列として、第 1 絵柄列と第 2 絵柄列とを含み、

前記第 1 絵柄列を構成する所定の絵柄の面積比が変更されている最中は、前記第 2 絵柄列が前記第 1 速度でスクロール表示され且つ当該第 2 絵柄列の前記所定の絵柄が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ移動する場合であっても前記面積比が変更されず、前記第 1 絵柄列を構成する所定の絵柄の面積比の変更が完了した後は、前記第 2 速度でスクロール表示されている前記第 2 絵柄列の前記所定の絵柄が前記第 1 位置から前記第 2 位置へ移動する場合に前記面積比が変更される構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6431】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄がスクロール表示される場合には絵柄の表示位置（通過経路上の第 1 位置／第 2 位置）によって第 1 の画像と第 2 の画像との面積比が変更される。このようにして当該絵柄の外観を表示位置によって変化させる構成とすれば、絵柄の表示態様を切り替える際の挙動を斬新なものとし、絵柄を用いて遊技への注目度の向上を図る効果を好適に発揮させることができる。

【6432】

なお、本特徴に示す「前記表示制御手段は、前記所定方向における第 1 位置に前記絵柄が位置している場合の前記第 1 の画像と前記第 2 の画像との面積比が第 1 面積比となり、

10

20

30

40

50

前記所定方向における第２位置に前記絵柄が位置している場合の前記第１の画像と前記第２の画像との面積比が第２面積比となるようにして面積比を変更する変更手段を有していることを特徴とする遊技機。」を「前記表示制御手段は、前記所定方向における前記絵柄の表示位置に応じて当該絵柄を構成する前記第１の画像と前記第２の画像との面積比を変更する変更手段を有していることを特徴とする遊技機。」とすることも可能である。

【６４３３】

スクロール方向（所定方向）における両画像のサイズ比を変化させる構成とし、スクロール中にサイズ比を変化させる場合に遊技者が注目すべき範囲がスクロール方向と交差する方向に拡張されることを抑制することで、他の絵柄列との共存を好適に実現できる。

【６４３４】

なお、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＺ群，特徴ＢＡ群～特徴ＢＺ群，特徴ＣＡ群～特徴ＣＢ群に示した各技術的思想を特徴ＣＣ１～特徴ＣＣ５に適用してもよい。

【６４３５】

<特徴ＣＤ群>

以下、主に第５８の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴ＣＤ群について説明する。

【６４３６】

特徴ＣＤ群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【６４３７】

特徴ＣＤ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット８０）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

表示画面（表示画面 95a）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄を表示可能な表示装置（図柄表示装置 95）と、

前記表示装置を制御する表示制御手段（報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）とを備え、

前記表示制御手段は、

前記表示画面に前記複数の絵柄を表示し、それら絵柄を所定方向（縦方向）にスクロール表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示（確定表示）させる絵柄表示手段（表示制御装置 410 にて絵柄の表示制御を実行する機能）と、

前記表示画面に前記複数の絵柄に重なるようにして背景を表示し、遊技進行に応じて当該背景を可変表示させる背景表示手段（表示制御装置 410 にて背景の表示制御を実行する機能）と

を有し、

前記絵柄の表示態様として、当該絵柄を通じて前記背景を視認可能となる表示態様と、当該絵柄を通じた前記背景の視認が不可となる表示態様とが設けられており、

前記絵柄表示手段は、最終停止表示される前記絵柄組合せの少なくとも一部を前記スクロール表示が行われている状況下にて示唆する示唆手段を有し、

前記示唆手段は、前記示唆を行う場合に、前記絵柄において当該絵柄を通じて前記背景を視認可能となる部分を遊技の進行に伴って徐々に小さくするように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6438】

絵柄表示装置の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。本特徴に示す構成では、絵柄の表示態様として当該絵柄を通じて背景を視認可能とする表示態様を含むことで、絵柄の大型化を図りつつも背景の表示機能が上手く作用しなくなることを抑制できる。これば、例えば背景に演出用のアイコンやキャラクタ等を表示する構成として演出の多様化を実現する場合であっても、それらの画像の表示位置に係る制約を緩和する上で有利である。ここで、本特徴に示す構成では、スクロール表示が行われている状況下にて最終停止される絵柄組合せの少なくとも一部（一部の絵柄）がスクロール表示中に示唆される構成となっている。この示唆においては、絵柄を通じて背景を視認可能となる部分が徐々に小さくなる。このようにして、遊技者の注目を背景等の他の画像から絵柄に引き戻すように促すことができるため、上記示唆機能を好適に発揮させることができる。

【6439】

特徴CD2．前記背景を視認可能となる部分が遊技の進行に伴って前記所定方向にて徐々に小さくするように構成されていることを特徴とする特徴CD1に記載の遊技機。

【6440】

本特徴に示すように背景の視認性の変化とスクロール表示とを連携させる構成とすれば、絵柄の変動表示機能と示唆機能とを好適に融合できる。

【6441】

特徴CD3．前記背景表示手段は、前記背景を前記所定方向とは異なる方向にスクロール表示する構成となっている特徴CD1又は特徴CD2に記載の遊技機。

【6442】

本特徴に示すように背景が絵柄のスクロール表示の方向（所定方向）と異なる方向にスクロール表示させる構成とすれば、上述した絵柄の見た目の変化が背景に埋没することを好適に抑制できる。

【6443】

特徴CD4．前記示唆手段は、前記絵柄において当該絵柄を通じて前記背景を視認可能となる部分を遊技の進行に伴って徐々に小さくする際の変更速度が、前記背景のスクロー

10

20

30

40

50

ル表示速度よりも速くなるように構成されていることを特徴とする特徴ＣＤ３に記載の遊技機。

【６４４４】

絵柄の表示態様及び背景の両方を連続的に変化させる構成とする場合には、絵柄の表示態様をスピーディーに変化させることで、インパクトの強化に寄与できる。

【６４４５】

特徴ＣＤ５．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット８０）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

表示画面（表示画面９５ａ）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄を表示可能な表示装置（図柄表示装置９５）と、

前記表示装置を制御する表示制御手段（報知・演出制御装置１４０、表示制御装置４１０）と

を備え、

前記表示制御手段は、

前記表示画面に前記複数の絵柄を表示し、それら絵柄を所定方向（縦方向）にスクロール表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示（確定表示）させる絵柄表示手段（表示制御装置４１０にて絵柄の表示制御を実行する機能）と、

前記表示画面に前記複数の絵柄に重なるようにして背景を表示し、遊技進行に応じて当該背景を可変表示させる背景表示手段（表示制御装置４１０にて背景の表示制御を実行する機能）と

を有し、

前記絵柄の表示態様として、当該絵柄を通じて前記背景を視認可能となる表示態様と、当該絵柄を通じた前記背景の視認が不可となる表示態様とが設けられており、

前記絵柄の外縁部を構成している外形線の輝度を、第１輝度と当該第１輝度よりも相対的に高い第２輝度とに変更可能となっており、

前記絵柄表示手段は、最終停止表示される前記絵柄組合せの少なくとも一部を前記スクロール表示が行われている状況下にて示唆する示唆手段を有し、

10

20

30

40

50

前記示唆手段は、前記示唆を行う場合に、前記表示画面に表示されている前記絵柄において当該絵柄を通じて前記背景を視認可能となる部分を遊技の進行に伴って前記所定方向にて徐々に小さくすることで前記示唆を行うように構成されており、

前記示唆手段による前記示唆が行われる場合に、前記絵柄において前記視認可能となる部分の外縁部を構成している前記外形線の輝度が前記第２輝度となるように構成されていることを特徴とする遊技機。

【６４４６】

絵柄表示装置の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。本特徴に示す構成では、絵柄の表示態様として当該絵柄を通じて背景を視認可能とする表示態様を含むことで、絵柄の大型化を図りつつも背景の表示機能が上手く作用しなくなることを抑制できる。これば、例えば背景に演出用のアイコンやキャラクタ等を表示する構成として演出の多様化を実現する場合であっても、それらの画像の表示位置に係る制約を緩和する上で有利である。ここで、本特徴に示す構成では、スクロール表示が行われている状況下にて最終停止される絵柄組合せの少なくとも一部（一部の絵柄）がスクロール表示中に示唆される構成となっている。この示唆においては、絵柄を通じて背景を視認可能となる部分が徐々に小さくなる。このようにして、遊技者の注目を背景等の他の画像から絵柄に引き戻すように促すことができるため、上記示唆機能を好適に発揮させることができる。

【６４４７】

また、本特徴に示すように背景の視認性の変化とスクロール表示とを連携させる構成とすれば、絵柄の変動表示機能と示唆機能とを好適に融合できる。

【６４４８】

なお、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＺ群，特徴ＢＡ群～特徴ＢＺ群，特徴ＣＡ群～特徴ＣＣ群に示した各技術的思想を特徴ＣＤ１～特徴ＣＤ５に適用してもよい。

【６４４９】

<特徴ＣＥ群>

以下、主に第５８の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴ＣＥ群について説明する。

【６４５０】

特徴ＣＥ群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【６４５１】

特徴ＣＥ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット８０）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結

10

20

30

40

50

果に対応する乱数群)と対応しているか否かの判定を行う判定手段(主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能)と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作(作動口用表示部91,92における絵柄の変動表示)が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段(作動口用表示部91,92)を制御する遊技回制御手段(主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能)と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態(通常遊技状態)よりも遊技者に有利な特別遊技状態(開閉実行モード)に移行させる特別遊技状態移行手段(主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能)と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410)とを備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面(表示画面95a)を有し、当該表示画面にて複数の絵柄(図柄)を変動表示可能な絵柄表示手段(図柄表示装置95)と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを所定位置(有効ラインL)に停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410)と

を有し、

前記絵柄の表示態様として、第1画像(数字画像P1、キャラクタ画像P2、台座画像P4)を用いて前記絵柄を構成する第1表示態様(簡易表示態様)と、前記第1画像及び第2画像(後部装飾画像P3)を用いて前記絵柄を構成する第2表示態様(通常表示態様)とが設けられており、

前記表示制御手段は、

前記変動表示中の前記絵柄の表示態様が前記第1表示態様となり、前記所定位置に停止表示中の前記絵柄の表示態様が前記第2表示態様となるように前記絵柄の表示態様を切り替える第1切替手段と、

前記絵柄組合せを構成する複数の前記絵柄が前記所定位置に停止表示されている状況下にて所定の切替条件(遊技回の開始)が成立した場合に、特定の演出(キャラクタ画像P2のジャンプアクション等)を経てそれら絵柄の表示態様を前記第2表示態様から前記第1表示態様となるように切り替える第2切替手段と

を有していることを特徴とする遊技機。

【6452】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定(抽選)の結果(例えば外れ、大当たり)が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、変動表示中の絵柄の表示態様が第1表示態様となり、所定位置に停止表示中の絵柄の表示態様が前記第2表示態様となるように絵柄の表示態様が切り替えられる。つまり、停止表示される場合に第2画像が追加されることで絵柄の見え方が変化する。そして、絵柄組合せを構成する複数の絵柄が所定位置に停止表示されている状況下にて所定の切替条件が成立した場合には、特定の演出を経て上記第2の画像が非表示となってそれら絵柄の表示態様が第2表示態様から第1表示態様に切り替わる。停止表示中は、絵柄の動きが少なく単調さが目立ちやすいが、特定の演出を経て表示態様を簡

10

20

30

40

50

素な表示態様に切り替えることにより、表示態様の切り替えによって興味が低下することを好適に抑制できる。

【6453】

特徴CE2．前記第2切替手段は、停止表示されている各絵柄の前記表示態様の切り替えが同期するようにして当該切り替えを行う構成となっている特徴CE1に記載の遊技機。

【6454】

停止表示されている各絵柄の表示態様の切り替えを同期させることで、簡素な表示態様への切り替えであっても、インパクトの強化に寄与できる。

【6455】

特徴CE3．前記第2画像は、前記第1画像よりも大きく、当該第1画像に背後から重なるようにして表示される画像である特徴CE1又は特徴CE2に記載の遊技機。

10

【6456】

第1画像と第2画像とを重なるようにして表示する構成にて、当該第2画像を非表示とすれば、絵柄の大きさが大きく変化することを回避しつつ、表示態様の違いを生じさせることができる。

【6457】

特徴CE4．前記表示制御手段は、前記変動表示として前記複数の絵柄からなる絵柄列を所定方向（縦方向）にスクロール表示させる構成となっており、

前記特定の演出は、前記第1画像を停止位置から前記所定方向とは反対の方向へ移動させる表示演出を含むことを特徴とする特徴CE1乃至特徴CE3のいずれか1つに記載の遊技機。

20

【6458】

停止表示中の絵柄を用いて特定演出を行う構成とすれば、遊技者が特定演出に目を向けた場合であっても上記表示態様の変化の見逃しを抑制できる。また、特定演出においては、第1画像が所定方向とは反対の方向へ移動する構成であるため、特定演出と上記スクロール表示との混同を好適に抑制できる。

【6459】

特徴CE5．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット80）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）とを備えている遊技機であって、

30

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

40

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部91, 92における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部91, 92）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行

50

する機能)と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410)と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面(表示画面95a)を有し、当該表示画面にて複数の絵柄(図柄)からなる複数の絵柄列を変動表示可能な絵柄表示手段(図柄表示装置95)と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄列を所定方向にスクロール表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを所定位置(有効ラインL)に停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410)と

を有し、

前記表示画面には、前記絵柄列毎に複数の絵柄を停止表示可能となっており、

前記絵柄の表示態様として、第1画像(例えばキャラクタ画像P2)を用いて前記絵柄を構成する第1表示態様(簡易表示態様)と、前記第1画像及び当該第1画像よりも大きく且つ当該第1画像に背後から重なるようにして表示される第2画像(後部装飾画像P3)を用いて前記絵柄を構成する第2表示態様(通常表示態様)とが設けられており、

各前記絵柄列をスクロール表示させる場合のスクロール速度として、第1速度(高速スクロール表示の速度)と、当該第1速度よりも遅い第2速度(低速スクロール表示の速度)とが設けられており、

前記表示制御手段は、

前記スクロール表示中の前記絵柄の表示態様が前記第1表示態様となり、前記所定位置に停止表示中の前記絵柄の表示態様が前記第2表示態様となるように前記絵柄の表示態様を切り替える第1切替手段と、

前記絵柄組合せを構成する前記絵柄が前記所定位置に停止表示されるようにして一部の前記絵柄列が停止し且つ他の前記絵柄列が前記第2速度にてスクロール表示されている状況下にて所定の切替条件(遊技回の開始)が成立した場合に、前記第1画像及び前記第2画像の何れかを前記所定方向とは反対の方向へ移動させる特定表示(キャラクタ画像P2のジャンプアクション等)を経てそれら絵柄の表示態様を前記第2表示態様から前記第1表示態様となるように切り替える第2切替手段と

を有し、

前記第2切替手段は、前記一部の絵柄列において停止表示中の各前記絵柄(先行する絵柄、有効ライン上の絵柄、後続の絵柄)について前記特定表示を各々実行し、それら特定表示と同特定表示を経た前記第2表示態様から前記第1表示態様への各切り替えを同期させるようにして当該切り替えを実行する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6460】

停止表示中の絵柄列を構成する複数の絵柄を構成する画像の一部がスクロール表示中の他の図柄とスクロール方向に(あたかも画像が分離するようにして)動作することで、アクションを極端に大きくしなくても停止中の図柄への注目を促し、その状態で図柄を第2画像の表示が省略された表示態様に切り替えることで、遊技者を困惑させにくくすることができる。また、例えば第1画像と第2画像とが離間するようなアクションであるため、第2画像の表示を省略したとしても、その違和感が少ない。

【6461】

なお、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群～特徴BZ群、特徴CA群～特徴CD群に示した各技術的思想を特徴CE1～特徴CE5に適用してもよい。

【6462】

<特徴CF群>

以下、主に第58の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴CF群について説明する。

10

20

30

40

50

【 6 4 6 3 】

特徴 C F 群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【 6 4 6 4 】

特徴 C F 1 . 遊技領域（遊技領域 P E）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット 8 0）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 9 1 , 9 2 における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 9 1 , 9 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 9 5、報知・演出制御装置 1 4 0、表示制御装置 4 1 0）と

を備え、

表示画面（表示画面 9 5 a）を有し、当該表示画面にて絵柄（図柄）を表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 9 5）と、

前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0）と

を有し、

前記判定手段による判定結果が前記表示画面における所定領域（有効ライン L）に表示される絵柄によって示唆され、

前記表示制御手段は、

前記所定領域に前記絵柄が表示されている場合に、当該絵柄を構成する第 1 画像（キャラクタ画像 P 2）及び第 2 画像（エフェクト画像 P 5）の少なくとも一方を他方側へ移動させることによりそれら第 1 画像及び第 2 画像の位置関係を変更する位置関係変更手段（表示制御装置 4 1 0 にてエフェクト画像 P 5 を上方へ移動させる機能）と、

10

20

30

40

50

前記位置関係変更手段による前記位置関係の変化に連動するようにして前記第 1 画像及び前記第 2 画像の少なくとも何れかの表示態様を変化させることにより前記絵柄の表示態様を変更する表示態様変更手段（表示制御装置 4 1 0 にてキャラクタ画像 P 2 を通常表示から簡易表示に切り替える機能）とを有していることを特徴とする遊技機。

【 6 4 6 5 】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄によって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が示唆される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この示唆に際して絵柄を構成する第 1 画像と第 2 画像との位置関係が変更され、当該変更に関連するようにして第 1 画像及び第 2 画像の少なくとも何れかの表示態様に変化する。これにより、絵柄の表示態様が変更されることとなる。このような構成とすれば、今までにない斬新な絵柄の挙動を創出し、表示演出の単調化を好適に抑制できる。これは、遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。

【 6 4 6 6 】

特徴 C F 2 . 前記位置関係変更手段は、前記第 2 画像を前記第 1 画像側へ移動させる構成となっており、前記表示態様変更手段は、前記第 2 画像の前記第 1 画像側への移動に関連するようにして前記第 1 画像の表示態様を変更することで前記絵柄の表示態様を変更する構成となっている特徴 C F 1 に記載の遊技機。

【 6 4 6 7 】

第 2 画像が第 1 画像側へ移動して両画像の位置関係が変化し、この第 2 画像の動きに関連して第 1 画像の表示態様が変更される構成とすれば、両画像の連携による演出効果を好適に強化できる。

【 6 4 6 8 】

特徴 C F 3 . 前記位置関係変更手段によって前記第 2 画像が移動する移動経路は、前記第 1 画像が表示されている表示箇所と重なるように構成されていることを特徴とする特徴 C F 2 に記載の遊技機。

【 6 4 6 9 】

本特徴に示すように、移動経路と表示箇所とが重なる構成とすれば、特徴 C F 2 に示した効果を一層好適に発揮させることができる。

【 6 4 7 0 】

特徴 C F 4 . 前記第 2 画像の移動量が多くなるほど、前記第 1 画像の表示態様の変更の度合いが大きくなるように構成されていることを特徴とする特徴 C F 2 又は特徴 C F 3 に記載の遊技機。

【 6 4 7 1 】

本特徴に示す構成によれば、第 2 画像の動きと第 1 画像の表示態様の変更との連携を好適に強化できる。

【 6 4 7 2 】

なお、上記特徴 A A 群～特徴 A Z 群，特徴 B A 群～特徴 B Z 群，特徴 C A 群～特徴 C E 群に示した各技術的思想を特徴 C F 1～特徴 C F 4 に適用してもよい。

【 6 4 7 3 】

<特徴 C G 群>

以下、主に第 5 8 の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴 C G 群について説明する。

【 6 4 7 4 】

特徴 C G 群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機に

10

20

30

40

50

においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6475】

特徴CG1．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット80）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口91, 92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面95a）を有する表示装置（図柄表示装置95）と、

前記表示画面にて、絵柄群（例えば左図柄列）を所定方向（縦方向）にスクロール表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した所定の絵柄が停止表示されるように前記絵柄群のスクロール表示を停止させる表示制御手段（報知・演出制御装置140及び表示制御装置410）と

を有し、

前記表示画面には、前記絵柄群を構成する複数の絵柄が当該表示画面の所定領域（例えば左図柄列用の変動表示領域）に並ぶようにして各々停止表示可能となっており、

前記表示制御手段は、前記複数の絵柄の各表示態様を停止表示に際して変更する表示態様変更手段を有し、

前記表示態様変更手段は、前記複数の絵柄のうち1の絵柄の表示態様を変更するタイミングと、前記複数の絵柄のうち他の絵柄の表示態様を変更するタイミングとが重なるようにして、各絵柄の表示態様を変更する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6476】

絵柄群を構成する複数の絵柄が表示画面の所定領域に並ぶようにして各々停止表示する際に、それら絵柄のうち1の絵柄の表示態様を変更するタイミングと、他の絵柄の表示態様を変更するタイミングとが重なるようにして、各絵柄の表示態様が変更されることで、複数の絵柄による一体的な演出が可能となる。これにより、遊技の単調化を抑制し、遊技

10

20

30

40

50

への注目度の向上に寄与できる。

【6477】

特徴CG2．前記表示態様変更手段は、前記複数の絵柄のうち1の絵柄の表示態様の変更と、前記複数の絵柄のうち他の絵柄の表示態様の変更とを同期させる構成となっていることを特徴とする特徴CG1に記載の遊技機。

【6478】

1の絵柄群を構成している複数の絵柄について表示態様の変更を同期させる構成とすれば、表示態様を変更する際のインパクトを強化できる。また、表示態様の変更を同期させない構成と比較して、当該変更に係る所要時間を短くできる。これは、当該変更機能を適用可能な遊技回を増やす上で好ましい。

【6479】

特徴CG3．前記表示態様変更手段は、前記1の絵柄の表示態様の変更を開始するタイミングと、前記他の絵柄の表示態様の変更を開始するタイミングとが一致し、前記1の絵柄の表示態様の変更を終了するタイミングと、前記他の絵柄の表示態様の変更を終了するタイミングとが一致し、且つ前記1の絵柄の表示態様の変更速度と、前記他の絵柄の表示態様の変更速度とが一致するように構成されていることを特徴とする特徴CG1又は特徴CG2に記載の遊技機。

【6480】

本特徴に示す構成によれば、特徴CG2に示した技術的思想を好適に具現化できる。

【6481】

特徴CG4．前記表示態様変更手段による前記表示態様の変更は、前記所定領域に前記複数の絵柄が表示されている状況下にて実行される構成となっていることを特徴とする特徴CG1乃至特徴CG3のいずれか1つに記載の遊技機。

【6482】

本特徴に示すように、所定領域に複数の絵柄が表示されている状況下にて上記表示態様の変更を行うことで、特徴CG1等 に示した各種効果を好適に発揮させることができる。

【6483】

特徴CG5．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット80）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア432）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行

10

20

30

40

50

する機能)と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段(図柄表示装置95、報知・演出制御装置140、表示制御装置410)と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面(表示画面95a)を有する表示装置(図柄表示装置95)と、

前記表示画面にて、絵柄群(例えば左図柄列)を所定方向(縦方向)に変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した所定の絵柄が停止表示されるように前記絵柄群の変動表示を停止させる表示制御手段(報知・演出制御装置140及び表示制御装置410)と

10

を有し、

前記表示画面には、前記絵柄群を構成する複数の絵柄が当該表示画面の所定領域(例えば左図柄列用の変動表示領域)に並ぶようにして当該絵柄群を停止可能となっており、

前記絵柄群を変動表示させる場合の変動表示速度として、第1速度(高速スクロール表示の速度)と、当該第1速度よりも遅い第2速度(低速スクロール表示の速度)とが設けられており、

前記表示演出実行手段は、

前記絵柄群を停止させる前に当該絵柄群の変動表示速度を前記第1速度から前記第2速度に変更可能な変動表示手段と、

20

前記所定領域に停止表示される前記複数の絵柄の各表示態様を、当該停止表示に際してそれら複数の絵柄が前記所定領域に表示されている状況下にて各々変更する表示態様変更手段を有し、

前記変動表示手段は、前記表示態様変更手段によって表示態様が変更される場合には、表示態様の変更対象となっている前記複数の絵柄のうち1の絵柄の前記所定領域における動きと前記複数の絵柄のうち他の絵柄の前記所定領域における動きとを同期させる構成となっており、

前記表示態様変更手段は、前記複数の絵柄のうち1の絵柄の表示態様の変更を開始するタイミングと前記複数の絵柄のうち他の絵柄の表示態様の変更を開始するタイミングとが一致し、且つ前記1の絵柄の表示態様の変更を終了するタイミングと前記他の絵柄の表示態様の変更を終了するタイミングとが一致するようにしてそれら複数の絵柄の表示態様を変更し、前記1の絵柄の表示態様を変更する変更パターンと、前記他の絵柄の表示態様を変更する変更パターンとが同様となるようにして各表示態様を変更する構成となっていることを特徴とする遊技機。

30

【6484】

絵柄群を構成する複数の絵柄が表示画面の所定領域に並ぶようにして各々停止表示する際に、それら絵柄のうち1の絵柄の表示態様を変更するタイミングと、他の絵柄の表示態様を変更するタイミングとが重なるようにして、各絵柄の表示態様が変更されることで、複数の絵柄による一体的な演出が可能となる。これにより、遊技の単調化を抑制し、遊技への注目度の向上に寄与できる。

40

【6485】

1の絵柄群を構成している複数の絵柄について表示態様の変更を同期させる構成とすれば、表示態様を変更する際のインパクトを強化できる。また、表示態様の変更を同期させない構成と比較して、当該変更に係る所要時間を短くできる。これは、当該変更機能を適用可能な遊技回を増やす上で好ましい。

【6486】

なお、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群～特徴BZ群、特徴CA群～特徴CF群に示した各技術的思想を特徴CG1～特徴CG5に適用してもよい。

【6487】

<特徴CH群>

50

以下、主に第５８の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴ＣＨ群について説明する。

【６４８８】

特徴ＣＨ群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

10

【６４８９】

特徴ＣＨ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット８０）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

20

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部９１，９２における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部９１，９２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理）と、

30

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置９５、報知・演出制御装置１４０、表示制御装置４１０）と

を備え、

40

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面９５ａ）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）を変動表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置９５）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄を所定方向（縦方向）に変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを前記表示画面における所定位置（有効ラインＬ）に停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置１４０及び表示制御装置４１０）と

を有し、

各前記絵柄の表示態様として、第１種表示態様（簡易表示態様）と第２種表示態様（通常表示態様）とが設けられており、

50

前記表示制御手段は、前記絵柄組合せを形成する１の絵柄が前記第１種表示態様にて前記所定位置に停止表示され且つ当該絵柄組合せを形成する他の絵柄が前記第１種表示態様にて変動表示されている状況下にて、所定の変更条件が成立した場合に、停止表示中の前記１の絵柄の表示態様と変動表示中の前記他の絵柄の表示態様とを前記第１種表示態様から前記第２種表示態様に各々変更する表示態様変更手段を有していることを特徴とする遊技機。

【６４９０】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄の表示態様として第１種表示態様と第２種表示態様とが設けられており、絵柄組合せを形成する１の絵柄が第１種表示態様にて所定位置に停止表示され且つ当該絵柄組合せを形成する他の絵柄が第１種表示態様にて変動表示されている状況下にて所定の変更条件が成立した場合に、停止表示中の１の絵柄の表示態様と変動表示中の他の絵柄の表示態様とが何れも第１種表示態様から第２種表示態様に変更される。このような構成とすれば、停止表示中の絵柄と変動表示中の絵柄との連携を強化して、絵柄組合せが停止表示されるまでの過程が単調になることを抑制できる。

【６４９１】

特徴ＣＨ２．変動表示速度として、第１速度と当該第１速度よりも遅い第２速度とが設けられており、

前記表示態様変更手段は、前記変動表示中の絵柄の変動表示速度が前記第２速度となっている場合に前記所定の変更条件が成立するように構成されていることを特徴とする特徴ＣＨ１に記載の遊技機。

【６４９２】

注目される絵柄が複数であり且つその１つが変動表示中である場合には、両絵柄の表示態様の变化を連動させた際に両変化を目視で把握できるか否かは変動表示中の絵柄の変動表示速度に左右されると想定される。そこで、本特徴に示すように、変動表示中の絵柄については変動表示速度が相対的に遅い第２速度となっている場合に所定の変更条件が成立→表示態様が変更となるように構成すれば、相対的に速い第１速度となっている場合に所定の変更条件が成立→表示態様が変更となる構成と比較して、両方の変化を把握しやすくなり、特徴ＣＨ１に示した効果を好適に発揮させることができる。

【６４９３】

特徴ＣＨ３．前記表示態様変更手段は、停止表示中の前記絵柄の表示態様の変更と変動表示中の前記絵柄の表示態様の変更とを同期させる構成となっていることを特徴とする特徴ＣＨ１又は特徴ＣＨ２に記載の遊技機。

【６４９４】

各絵柄の表示態様を同期させる構成とすれば、今までにない斬新な表示演出が可能となる。これにより、停止表示中の絵柄及び停止表示中の絵柄の各表示態様を変更させた場合のインパクトを強化できる。

【６４９５】

特徴ＣＨ４．遊技機前面部（前扉枠１４）に設けられ、遊技者によって操作される演出用操作手段（演出ボタン３５）と、

前記絵柄組合せを形成する前記１の絵柄が前記第１種表示態様にて停止表示され且つ前記他の絵柄が前記第１種表示態様にて変動表示されている状況下にて、前記演出用操作手段の操作を遊技者に示唆する操作示唆手段（表示画面９５aに演出ボタン３５を模した画像及び操作を促すメッセージを表示する機能）とを備え、

前記表示態様変更手段は、前記示唆が行われている状況下にて前記演出用操作手段が操作された場合に、前記所定の変更条件が成立したと判定する手段を有し、当該所定の変更

10

20

30

40

50

条件が成立したと判定した場合に、変動表示中の前記 1 の絵柄の表示態様を前記第 1 種表示態様から前記第 2 種表示態様に変更し且つ停止表示中の前記他の絵柄の表示態様を前記第 1 種表示態様から前記第 2 種表示態様に変更する構成となっている特徴 C H 1 乃至特徴 C H 3 のいずれか 1 つに記載の遊技機。

【 6 4 9 6 】

絵柄組合せを形成する絵柄の一部が第 1 表示態様にて停止表示され且つ他の絵柄が第 1 表示態様にて変動表示している状況下にて、遊技者が演出用操作手段を操作することで停止表示中及び変動表示中の両絵柄の表示態様が変化することとなる。このような構成とすれば、表示態様の変更が見逃される機会を好適に減らすことができる。また、このような斬新な演出によれば、表示態様を変化させた際のインパクトを強化できる。

10

【 6 4 9 7 】

特徴 C H 5 . 遊技領域（遊技領域 P E ）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット 8 0 ）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構 1 1 0 ）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口 9 1 , 9 2 ）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 1 6 2 の R A M 4 0 4 における保留球格納エリア 4 3 2 ）と、

20

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基いて遊技回用動作（作動口用表示部 9 1 , 9 2 における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 9 1 , 9 2 ）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技回制御処理）と、

30

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 1 6 2 の M P U 4 0 2 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 9 5 、報知・演出制御装置 1 4 0 、表示制御装置 4 1 0 ）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

40

表示画面（表示画面 9 5 a ）を有し、当該表示画面にて複数の絵柄（図柄）からなる複数の絵柄列を変動表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 9 5 ）と、

前記表示画面にて、前記複数の絵柄列を所定方向（縦方向）に変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを前記表示画面における所定位置（有効ライン L ）に停止表示させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 0 及び表示制御装置 4 1 0 ）と

を有し、

各前記絵柄の表示態様として、第 1 種表示態様（簡易表示態様）と第 2 種表示態様（通常表示態様）とが設けられており、

前記第 1 種表示態様は、前記第 2 種表示態様よりも前記絵柄が簡素な表示態様であり、

50

前記表示制御手段は、前記複数の絵柄列をそれら絵柄列の各絵柄の表示態様が前記第1種表示態様となっている状態でそれら複数の絵柄列を変動表示させる変動表示手段を有し、前記複数の絵柄列をそれら絵柄列の各絵柄の表示態様を前記第1種表示態様としたまま各々停止させることが可能となっており、

各前記絵柄列を変動表示させる場合の変動表示速度として、第1速度（高速スクロール表示の速度）と、当該第1速度よりも遅い第2速度（低速スクロール表示の速度）とが設けられており、

前記変動表示手段は、前記絵柄群を停止させる前に当該絵柄群の変動表示速度を前記第1速度から前記第2速度に変更可能となっており、

前記表示制御手段は、

前記複数の絵柄列のうち1の絵柄列を停止させる場合に当該1の絵柄列において前記絵柄組合せを形成する絵柄の表示態様を前記第1種表示態様から前記第2種表示態様に変更する表示態様第1変更手段と、

前記複数の絵柄列のうち1の絵柄列が停止され当該1の絵柄列において前記絵柄組合せを形成する絵柄が前記第1種表示態様にて前記所定位置に停止表示され且つ前記複数の絵柄列のうち他の絵柄列が当該他の絵柄列において前記絵柄組合せを形成する絵柄が前記第1種表示態様となっている状態で前記第2速度で変動表示されている状況下にて、所定の変更条件が成立した場合に、停止されている前記1の絵柄列の前記絵柄の表示態様と変動表示されている前記他の絵柄列の前記絵柄の表示態様とを前記第1種表示態様から前記第2種表示態様に各々変更する表示態様第2変更手段とを有しており、

前記表示態様第2変更手段は、前記1の絵柄列の前記絵柄の表示態様の変更と、前記他の絵柄列の前記絵柄の表示態様の変更とを同時に実行する構成となっていることを特徴とする遊技機。

【6498】

絵柄表示手段の表示画面にて表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄の表示態様として第1種表示態様と第2種表示態様とが設けられており、絵柄組合せを形成する1の絵柄が第1種表示態様にて所定位置に停止表示され且つ当該絵柄組合せを形成する他の絵柄が第1種表示態様にて変動表示されている状況下にて所定の変更条件が成立した場合に、停止表示中の1の絵柄の表示態様と変動表示中の他の絵柄の表示態様とが何れも第1種表示態様から第2種表示態様に変更される。このような構成とすれば、停止表示中の絵柄と変動表示中の絵柄との連携を強化して、絵柄組合せが停止表示されるまでの過程が単調になることを抑制できる。

【6499】

注目される絵柄が複数であり且つその1つが変動表示中である場合には、両絵柄の表示態様の変化を連動させた際に両変化を目視で把握できるか否かは変動表示中の絵柄の変動表示速度に左右されると想定される。そこで、本特徴に示すように、変動表示中の絵柄については変動表示速度が相対的に遅い第2速度となっている場合に所定の変更条件が成立→表示態様が変更となるように構成すれば、相対的に速い第1速度となっている場合に所定の変更条件が成立→表示態様が変更となる構成と比較して、両方の変化を把握しやすくなり、特徴CH1に示した効果を好適に発揮させることができる。

【6500】

各絵柄の表示態様を同期させる構成とすれば、今までにない斬新な表示演出が可能となる。これにより、停止表示中の絵柄及び停止表示中の絵柄の各表示態様を変更させた場合のインパクトを強化できる。

【6501】

なお、上記特徴AA群～特徴AZ群、特徴BA群～特徴BZ群、特徴CA群～特徴CG

10

20

30

40

50

群に示した各技術的思想を特徴ＣＨ１～特徴ＣＨ５に適用してもよい。

【６５０２】

<特徴ＣＩ群>

以下、主に第５８の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴ＣＩ群について説明する。

【６５０３】

特徴ＣＩ群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【６５０４】

特徴ＣＩ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット８０）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構１１０）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口９１，９２）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ４０４における保留球格納エリア４３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部９１，９２における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部９１，９２）を制御する遊技回制御手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置１６２のＭＰＵ４０２にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置９５、報知・演出制御装置１４０、表示制御装置４１０）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面９５ａ）を有する表示装置（図柄表示装置９５）と、

前記表示画面にて、複数の絵柄からなる絵柄群を所定方向に変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを所定位置（有効ライン）に最終停止表示させるようにして前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置１４０及び表示制御装置４１０）と

を有し、

10

20

30

40

50

前記表示画面に表示される前記絵柄は、第1画像（数字画像P1）及び第2画像（キャラクタ画像P2）を用いて構成されており、

前記表示制御手段は、

前記絵柄を前記所定位置に停止表示させる場合に、当該絵柄を構成する前記第1画像の表示態様を前記絵柄の第1特殊動作（停止時アクションであるキャラクタ画像P2のバウンドアクション）の前後で同様とする一方、当該絵柄を構成する前記第2画像の表示態様を前記第1特殊動作に伴って第1表示態様から第2表示態様に変更する第1変更手段と、

前記所定位置に停止表示されている前記絵柄の変動表示を開始する場合に、当該絵柄を構成する前記第1画像の表示態様を前記絵柄の第2特殊動作（開始時アクションであるキャラクタ画像P2のジャンプアクション）の前後で同様とする一方、当該絵柄を構成する前記第2画像の表示態様を前記第2表示態様から前記第1表示態様に変更する第2変更手段と

を有していることを特徴とする遊技機。

【6505】

絵柄表示手段の表示画面（所定位置）に停止表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄が第1画像及び第2画像を用いて構成されており、当該絵柄を所定位置に停止表示させる場合には、絵柄の第1特殊動作に伴って第1画像及び第2画像のうち第2画像の表示態様が第1表示態様→第2表示態様に変更される。また、所定位置に停止表示されている絵柄の変動表示を開始する場合には、絵柄の第2特殊動作に伴って第1画像及び第2画像のうち第2画像の表示態様が第2表示態様→第1表示態様に変更される。このような構成とすれば、絵柄の停止表示と変動表示とが繰り返される場合の演出の単調化を好適に緩和できる。また、表示態様を変更する場合には絵柄そのものが別の絵柄になったかのような誤解を与える可能性が生じるが、敢えて第1画像については第1特殊動作や第2特殊動作が発生した場合であっても表示態様に変更されることなく維持される構成となっている。これにより、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【6506】

特徴C I 2．前記第1画像及び前記第2画像は各絵柄で固有となる画像であり、

前記第2画像は、前記第1画像よりも大きいことを特徴とする特徴C I 1に記載の遊技機。

【6507】

各絵柄で固有となる画像のうち大きい一方（第2画像）の表示態様を変更する構成とすれば、変更時のインパクトを好適に強化できる。

【6508】

特徴C I 3．遊技領域（遊技領域PE）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット80）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

10

20

30

40

50

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D 1，D 2 における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて第 1 遊技回制御処理及び第 2 遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置 162 の MPU 402 にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 95、報知・演出制御装置 140、表示制御装置 410）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面 95a）を有する表示装置（図柄表示装置 95）と、

前記表示画面にて、複数の絵柄からなる絵柄群を所定方向に変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを所定位置（有効ライン）に最終停止表示させるようにして前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（演出制御装置 82 及び表示制御装置 212）と

を有し、

前記表示画面に表示させる前記絵柄は、絵柄を識別するための数字画像又は記号画像である第 1 画像と、当該第 1 画像とともに前記絵柄を構成する装飾画像である第 2 画像とを含み、

前記表示制御手段は、

前記絵柄を前記所定位置に停止表示させる場合に、当該絵柄を構成する前記第 1 画像の表示態様を前記絵柄の第 1 特殊動作（停止時アクションであるキャラクタ画像 P 2 のバウンドアクション）の前後で同様とする一方、当該絵柄を構成する前記第 2 画像の表示態様を前記第 1 特殊動作に伴って第 1 表示態様から第 2 表示態様に変更する第 1 変更手段と、

前記所定位置に停止表示されている前記絵柄の変動表示を開始する場合に、当該絵柄を構成する前記第 1 画像の表示態様を前記絵柄の第 2 特殊動作（開始時アクションであるキャラクタ画像 P 2 のジャンプアクション）の前後で同様とする一方、当該絵柄を構成する前記第 2 画像の表示態様を前記第 2 表示態様から前記第 1 表示態様に変更する第 2 変更手段と

を有していることを特徴とする遊技機。

【6509】

絵柄表示手段の表示画面（所定位置）に停止表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄が第 1 画像及び第 2 画像を用いて構成されており、当該絵柄を所定位置に停止表示させる場合には、絵柄の第 1 特殊動作に伴って第 1 画像及び第 2 画像のうち第 2 画像の表示態様が第 1 表示態様→第 2 表示態様に変更される。また、所定位置に停止表示されている絵柄の変動表示を開始する場合には、絵柄の第 2 特殊動作に伴って第 1 画像及び第 2 画像のうち第 2 画像の表示態様が第 2 表示態様→第 1 表示態様に変更される。このような構成とすれば、絵柄の停止表示と変動表示とが繰り返される場合の演出の単調化を好適に緩和できる。また、表示態様を変更する場合には絵柄そのものが別の絵柄になったかのような誤解を与える可能性が生じるが、敢えて

10

20

30

40

50

第1画像については第1特殊動作や第2特殊動作が発生した場合であっても表示態様を変更されることなく維持される構成となっている。これにより、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

【6510】

特徴C I 4．前記第2画像の前記第1表示態様は、前記第2表示態様よりも当該第2画像が簡素となるように設定された表示態様であることを特徴とする特徴C I 1乃至特徴C I 3のいずれか1つに記載の遊技機。

【6511】

変動表示中は絵柄が動いているため簡素な第2表示態様とすることで表示演出等が煩雑になることを抑制できる。これに対して、停止表示中は見栄の良い第1表示態様とすることにより、目視による絵柄の細部等の確認が容易となるため、遊技者の満足度の向上に好適に寄与できる。

【6512】

特徴C I 5．前記第1特殊動作及び前記第2特殊動作は、何れも前記所定位置にて実行される構成となっており、

前記第1特殊動作及び前記第2特殊動作の動作方向は、何れも前記所定方向とは異なる方向となるように規定されていることを特徴とする特徴C I 1乃至特徴C I 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【6513】

絵柄の第1特殊動作及び第2特殊動作を所定位置にて実行する構成とすれば、それら動作の見逃しを好適に抑制できる。また、第1特殊動作及び第2特殊動作の動作方向を変動表示の方向（所定方向）とは異なる方向とすることで、変動表示と特殊動作との混同を生じにくくすることができる。

【6514】

特徴C I 6．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤ユニット80）と、

遊技者の操作に基づいて前記遊技領域へ遊技球を発射可能な遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と

を備えている遊技機であって、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口91，92）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU402にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM404における保留球格納エリア232）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU402において抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1，D2における絵柄の変動表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1，D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて第1遊技回制御処理及び第2遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を所定遊技状態（通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる特別遊技状態移行手段（主制御装置162のMPU402にて遊技状態移行処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行す

10

20

30

40

50

る表示演出実行手段（図柄表示装置 9 5、報知・演出制御装置 1 4 0、表示制御装置 4 1 0）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

表示画面（表示画面 9 5 a）を有する表示装置（図柄表示装置 9 5）と、

前記表示画面にて、複数の絵柄からなる絵柄群を所定方向に変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを所定位置（有効ライン）に最終停止表示させるようにして前記表示装置の表示制御を行う表示制御手段（演出制御装置 8 2 及び表示制御装置 2 1 2）と

を有し、

前記表示画面に表示される前記絵柄は、第 1 の画像（数字画像 P 1）及び当該第 1 の画像よりも大きい第 2 の画像（キャラクタ画像 P 2 及び後部装飾画像 P 3）を用いて構成されており、

前記第 1 の画像及び前記第 2 の画像のうち少なくとも前記第 1 の画像は各絵柄で固有となる画像であり、

前記表示制御手段は、

前記絵柄を前記所定位置に停止表示させる場合に、当該絵柄を構成する前記第 1 の画像の表示態様を前記所定位置における前記絵柄の第 1 特殊動作（停止時アクションであるキャラクタ画像 P 2 のバウンドアクション）の前後で同様とする一方、当該絵柄を構成する前記第 2 の画像の表示態様を前記第 1 特殊動作に伴って第 1 表示態様から当該第 1 表示態様よりも装飾の多い第 2 表示態様に変更する第 1 の変更手段と、

前記絵柄を前記所定位置に停止表示させる場合に、当該絵柄を構成する前記第 2 の画像の表示態様を前記第 1 特殊動作（停止時アクションであるキャラクタ画像 P 2 のバウンドアクション）に伴うことなく前記第 1 表示態様から前記第 2 表示態様に変更する第 2 の変更手段と、

前記所定位置に停止表示されている前記絵柄の変動表示を開始する場合に、当該絵柄を構成する前記第 1 の画像の表示態様を前記所定位置における前記絵柄の第 2 特殊動作（開始時アクションであるキャラクタ画像 P 2 のジャンプアクション）の前後で同様とする一方、当該絵柄を構成する前記第 2 の画像の表示態様を前記第 2 表示態様から前記第 1 表示態様に変更する第 2 変更手段と

を有し、

前記第 1 特殊動作及び前記第 2 特殊動作の動作方向は、何れも前記所定方向とは異なる方向となるように規定されており、前記第 1 特殊動作の動作時間は前記第 2 特殊動作の動作時間よりも長くなるように規定されていることを特徴とする遊技機。

【6 5 1 5】

絵柄表示手段の表示画面（所定位置）に停止表示される絵柄組合せによって判定（抽選）の結果（例えば外れ、大当たり）が報知される構成においては、遊技者の注目が表示画面に向きやすい。この報知の過程で例えばリーチ表示等の各種演出が実行されることにより遊技への注目度の向上が図られてはいるものの、それらの演出の多くは似かよったものとなっている。ここで、本特徴に示す構成では、絵柄が第 1 画像及び第 2 画像を用いて構成されており、当該絵柄を所定位置に停止表示させる場合には、絵柄の第 1 特殊動作に伴って第 1 画像及び第 2 画像のうち第 2 画像の表示態様が第 1 表示態様→第 2 表示態様に変更される。また、所定位置に停止表示されている絵柄の変動表示を開始する場合には、絵柄の第 2 特殊動作に伴って第 1 画像及び第 2 画像のうち第 2 画像の表示態様が第 2 表示態様→第 1 表示態様に変更される。このような構成とすれば、絵柄の停止表示と変動表示とが繰り返される場合の演出の単調化を好適に緩和できる。また、表示態様を変更する場合には絵柄そのものが別の絵柄になったかのような誤解を与える可能性が生じるが、敢えて第 1 画像については第 1 特殊動作や第 2 特殊動作が発生した場合であっても表示態様に変更されることなく維持される構成となっている。これにより、上記不都合の発生を好適に抑制できる。

10

20

30

40

50

【6516】

各絵柄で固有となる画像のうち大きい一方（第2画像）の表示態様を変更する構成とすれば、変更時のインパクトを好適に強化できる。

【6517】

絵柄の第1特殊動作及び第2特殊動作を所定位置にて実行する構成とすれば、それら動作の見逃しを好適に抑制できる。また、第1特殊動作及び第2特殊動作の動作方向を変動表示の方向（所定方向）とは異なる方向とすることで、変動表示と特殊動作との混同を生じにくくすることができる。

【6518】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B Z群，特徴C A群～特徴C H群に示した各技術的思想を特徴C I 1～特徴C I 6に適用してもよい。

【6519】

<特徴C J群>

以下、主に第59の実施の形態、第60の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴C J群について説明する。

【6520】

特徴C J群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄によって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄を確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6521】

特徴C J 1．遊技領域（遊技領域P E）に設けられた始動入球部（作動口62 a，63 a）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU602にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM604における保留球格納エリア632）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU602において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D 1，D 2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D 1，D 2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU602にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技者に所定の特典（高確率モードへの移行）を付与する特典付与手段と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置75、報知・演出制御装置143、表示制御装置710）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部（表示画面75 aにおける変動表示領域M E）を有し、当該絵柄表示部にて

10

20

30

40

50

絵柄（図柄群）を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 7 5）と、

絵柄を可変表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄を最終停止表示（確定表示）させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 3 及び表示制御装置 7 1 0）とを有し、

前記絵柄は、所定の絵柄構成画像（奇数図柄である第 1 特定図柄）を含む複数の絵柄構成画像が組み合わされてなり、

前記所定の絵柄構成画像の表示態様として、第 1 表示態様（例えば赤色の「1」図柄）と当該第 1 表示態様とは外観が異なる第 2 表示態様（例えば金色の「1」図柄）とが設けられており、

所定遊技状態となっている場合に所定の切替条件が成立することで、複数の遊技回に亘って前記絵柄表示部の表示モードを第 1 表示モードから当該第 1 表示モードとは少なくとも当該絵柄表示部における背景画像が異なる第 2 表示モードに切り替える表示モード切替手段と、

前記表示モード切替手段により前記第 1 表示モードから前記第 2 表示モードに切り替えられる場合に、前記第 1 表示態様となっている前記所定の絵柄構成画像の表示態様を当該第 1 表示態様から前記第 2 表示態様に変更する変更手段とを備えていることを特徴とする遊技機。

【 6 5 2 2 】

本特徴に示すように、判定手段による判定結果に応じて決定された絵柄を絵柄表示部に最終停止表示することにより、所定の特典が付与される期待度を示唆する構成とすることは、遊技回用の表示演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。ここで本特徴に示す構成では、所定遊技状態となっている場合に所定の切替条件が成立することで、複数の遊技回に亘って絵柄表示部の表示モードが第 1 表示モードから背景画像が異なる第 2 表示モードに切り替わる。そして、このような表示モードの切り替えに連動して、第 1 表示態様となっている所定の絵柄構成画像の表示態様が第 1 表示態様から第 2 表示態様に変更される。このように表示モードが切り替わる場合に、所定の絵柄構成画像の表示を変更することで、状況に応じた適切な絵柄表示が可能となる。特に、所定の絵柄構成画像そのものを変更するのではなくその表示態様を変更する構成とすることは、当該変更機能が遊技者を困惑させる要因になることを抑制し、遊技への注目度向上効果を好適に発揮させる上で好ましい。

【 6 5 2 3 】

特徴 C J 2 . 前記変更手段は、前記絵柄が複数の前記所定の絵柄構成画像を含んでいる場合に、それら複数の所定の絵柄構成画像の表示態様を同時に前記第 1 表示態様から前記第 2 表示態様に変更することを特徴とする特徴 C J 1 に記載の遊技機。

【 6 5 2 4 】

絵柄が複数の所定の絵柄構成画像を含んでいる場合には、それら所定の絵柄構成画像の表示態様を同時に変更することで、当該変更に必要な所要時間を極力短くすることができるとともに当該変更時のインパクトを強化できる。

【 6 5 2 5 】

特徴 C J 3 . 前記表示モード切替手段は、前記絵柄が停止表示されている状況下にて前記絵柄表示部の表示モードを前記第 1 表示モードから前記第 2 表示モードに切替可能な構成となっており、前記変更手段は、前記絵柄が停止表示されている状況下にて前記第 1 表示態様となっている前記所定の絵柄構成画像の表示態様を当該第 1 表示態様から前記第 2 表示態様に変更可能となっている特徴 C J 1 又は特徴 C J 2 に記載の遊技機。

【 6 5 2 6 】

絵柄が停止表示されている状況下にて所定の絵柄構成画像の表示態様を変更することは、当該変更自体を表示演出の一部として機能させる上で効果的である。

【 6 5 2 7 】

特徴 C J 4 . 前記所定の判定情報として、第 1 判定情報と、当該第 1 判定情報よりも遊

10

20

30

40

50

技者に有利な第２判定情報とを含んでおり、

前記所定遊技状態として、前記判定手段による判定結果が前記第１判定情報に対応する判定結果及び前記第２判定情報に対応する判定結果となるように設定された第１の遊技状態と、前記判定手段における判定結果が前記第１判定情報に対応する判定結果となることが抑制される第２の遊技状態とが設けられており、

前記表示モード切替手段は、前記所定の切替条件が成立した場合には、前記絵柄表示部の表示モードを前記第１の遊技状態に対応する前記第１表示モードから前記第２の遊技状態に対応する前記第２表示モードに切り替える構成となっており、

前記絵柄として前記判定手段による判定結果が前記第１判定情報に対応する判定結果となった場合に前記絵柄表示部に最終停止表示される第１の絵柄（第１種図柄組合せ）と、前記判定手段による判定結果が前記第２判定情報に対応する判定結果となった場合に前記絵柄表示部に最終停止表示される第２の絵柄（第２種図柄組合せ）とを含み、

前記第１の絵柄は前記第１表示態様となっている前記所定の絵柄構成画像によって構成され、前記第２の絵柄は前記第２表示態様となっている前記所定の絵柄構成画像によって構成されることを特徴とする特徴ＣＪ１乃至特徴ＣＪ３のいずれか１つに記載の遊技機。

【６５２８】

本特徴に示すように、遊技状態の変化によってそもそも当選対象から外れたものについては、絵柄表示部における表示対象から外す構成とすれば、絵柄構成画像の一部が無駄になることを抑制し、絵柄を用いた遊技回演出を適正に実行することができる。

【６５２９】

なお、上記特徴ＡＡ群～特徴ＡＺ群，特徴ＢＡ群～特徴ＢＺ群，特徴ＣＡ群～特徴ＣＩ群に示した各技術的思想を特徴ＣＪ１～特徴ＣＪ４に適用してもよい。

【６５３０】

<特徴ＣＫ群>

以下、主に第５９の実施の形態、第６０の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴ＣＫ群について説明する。

【６５３１】

特徴ＣＫ群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献１参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【６５３２】

特徴ＣＫ１．遊技領域（遊技領域ＰＥ）に設けられた始動入球部（作動口６２ａ，６３ａ）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置１６２のＭＰＵ６０２にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置１６２のＲＡＭ６０４における保留球格納エリア６３２）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置１６２のＭＰＵ６０２において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の１回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部Ｄ１，Ｄ２）を制御する

遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU602 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技者に所定の特典（高確率モードへの移行や高確率モードのループ）を付与する特典付与手段と、

前記判定手段による判定結果に応じて決定された絵柄組合せを絵柄表示部（表示画面 75a における変動表示領域 ME）における所定位置（有効ライン）に表示することにより、前記所定の特典が付与される期待度を示唆する示唆手段とを備え、

前記絵柄組合せを形成可能な絵柄として第 1 の絵柄（偶数図柄である非特定図柄）と当該第 1 の絵柄よりも前記所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2 の絵柄（奇数図柄である特定図柄）とが含まれており、

前記絵柄組合せを形成すべく前記所定位置に前記第 1 の絵柄を含む複数の絵柄が表示されている状況下にて、前記絵柄表示部における前記所定位置と重なる位置にて特別演出（特殊キャラクタの動的表示）を実行し、当該特別演出と連動するようにして前記第 1 の絵柄を前記第 2 の絵柄に変更する変更手段を備えていることを特徴とする遊技機。

【6533】

本特徴に示すように、判定手段による判定結果に応じて決定された絵柄組合せを絵柄表示部における所定位置に表示することにより、所定の特典が付与される期待度を示唆する構成とすることは、遊技回用の表示演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。ここで本特徴に示す構成では、絵柄組合せを形成可能な絵柄として第 1 の絵柄と当該第 1 の絵柄よりも所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2 の絵柄とが含まれており、絵柄組合せを形成すべく所定位置に第 1 の絵柄を含む複数の絵柄が表示されている状況下にて、絵柄表示部における所定位置と重なる位置にて特別演出が実行され、当該特別演出と連動するようにして第 1 の絵柄が第 2 の絵柄に変更される。このような構成とすれば、絵柄表示部における表示演出に対して遊技者の注目を促すことができ、絵柄組合せに期待感の低い絵柄が含まれている場合であっても、遊技者の注目が早期に低下することを抑制できる。

【6534】

特徴 CK2. 遊技領域（遊技領域 PE）に設けられた始動入球部（作動口 62a, 63a）と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置 162 の MPU602 にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置 162 の RAM604 における保留球格納エリア 632）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置 162 の MPU602 において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部 D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置 162 の MPU602 にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技者に所定の特典（高確率モードへの移行や高確率モードのループ）を付与する特典付与手段と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出（遊技回演出）を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 75、報知・演出制御装置 143、表

10

20

30

40

50

示制御装置 710) と
を備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部 (表示画面 75a) における変動表示領域 ME) を有し、当該絵柄表示部にて
絵柄群 (図柄群) を変動表示可能な絵柄表示手段 (図柄表示装置 75) と、

絵柄群を変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せ
を前記絵柄表示部における所定の有効位置 (有効ライン) に最終停止表示 (確定表示) さ
せるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段 (報知・演出制御装置 1
43 及び表示制御装置 710) と

を有し、

前記絵柄組合せを形成可能な絵柄として、第 1 の絵柄と当該第 1 の絵柄よりも前記所定
の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2 の絵柄とを含み、

前記所定の有効位置に前記絵柄組合せを形成すべく前記第 1 の絵柄を含む複数の絵柄が
表示されている状況下にて、前記絵柄表示部における前記所定の有効位置と重なる位置に
て特別演出 (特殊キャラクタの動的表示) を実行し、当該特別演出と連動するようにして
前記第 1 の絵柄を前記第 2 の絵柄に変更する変更手段を備えていることを特徴とする遊技
機。

【6535】

本特徴に示すように、判定手段による判定結果に応じて決定された絵柄組合せを絵柄表
示部における所定の有効位置に表示することにより、所定の特典が付与される期待度を示
唆する構成とすることは、遊技回用の表示演出によって遊技への注目度の向上を図る上で
好ましい。ここで本特徴に示す構成では、絵柄組合せを形成可能な絵柄として第 1 の絵柄
と当該第 1 の絵柄よりも所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2
の絵柄とが含まれており、絵柄組合せを形成すべく所定位置に第 1 の絵柄を含む複数の絵
柄が表示されている状況下にて、絵柄表示部における所定位置と重なる位置にて特別演出
が実行され、当該特別演出と連動するようにして第 1 の絵柄が第 2 の絵柄に変更される。
このような構成とすれば、絵柄表示部における表示演出に対して遊技者の注目を促すこと
ができ、絵柄組合せに期待度の低い絵柄が含まれている場合であっても、遊技者の注目が
早期に低下することを抑制できる。

【6536】

特徴 CK3. 遊技領域 (遊技領域 PE) に設けられた始動入球部 (作動口 62a, 63
a) と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報 (保留情報) を取得する特別情報取得手段
(主制御装置 162 の MPU 602 にて保留情報を取得する処理を実行する機能) と、

前記所定情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段 (主制
御装置 162 の RAM 604 における保留球格納エリア 632) と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報 (例えば大当たり結
果に対応する乱数群) と対応しているか否かの判定を行う判定手段 (主制御装置 162 の
MPU 602 において大当たり抽選用の処理を実行する機能) と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたこ
とに基づいて遊技回用動作 (作動口用表示部 D1, D2 における絵柄の可変表示) が開始
され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊
技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の
遊技回用動作が行われるように所定の報知手段 (作動口用表示部 D1, D2) を制御する
遊技回制御手段 (主制御装置 162 の MPU 602 にて遊技回制御処理を実行する機能)
と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記
遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基いて、遊技者に所定の特典
(高確率モードへの移行) を付与する特典付与手段と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出 (遊技回

10

20

30

40

50

演出) を実行する表示演出実行手段 (図柄表示装置 7 5、報知・演出制御装置 1 4 3、表示制御装置 7 1 0) と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部 (表示画面 7 5 a における変動表示領域 M E) を有し、当該絵柄表示部にて絵柄群 (図柄群) を変動表示可能な絵柄表示手段 (図柄表示装置 7 5) と、

絵柄群を変動表示させた後、リーチ表示を経て、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを前記絵柄表示部における所定の有効位置 (有効ライン) に最終停止表示 (確定表示) させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段 (報知・演出制御装置 1 4 3 及び表示制御装置 7 1 0) と

10

を有し、

前記絵柄組合せを形成可能な絵柄として、第 1 の絵柄と当該第 1 の絵柄よりも前記所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2 の絵柄とを含み、

前記所定の有効位置に停止表示された前記第 1 の絵柄を含む複数の絵柄によって前記リーチ表示が行われている状況下にて、前記絵柄表示部における前記所定の有効位置と重なる位置にて特別演出を実行し、前記所定の有効位置に停止表示されている前記第 1 の絵柄を当該特別演出と連動するようにして前記第 2 の絵柄に変更する変更手段を備えていることを特徴とする遊技機。

【6 5 3 7】

本特徴に示すように、判定手段による判定結果に応じて決定された絵柄組合せを絵柄表示部における所定の有効位置に表示することにより、所定の特典が付与される期待度を示唆する構成とすることは、遊技回用の表示演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。ここで本特徴に示す構成では、絵柄組合せを形成可能な絵柄として第 1 の絵柄と当該第 1 の絵柄よりも所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2 の絵柄とが含まれており、第 1 の絵柄を含む複数の絵柄によってリーチ表示が行われている状況下にて、絵柄表示部における所定の有効位置と重なる位置にて特別演出が実行され、当該特別演出と連動するようにして第 1 の絵柄が第 2 の絵柄に変更される。このような構成とすれば、絵柄表示部における表示演出に対して遊技者の注目を促すことができ、リーチ表示に期待感の低い絵柄 (第 1 の絵柄) が含まれている場合であっても、遊技者の注目が早期に低下することを抑制できる。

20

30

【6 5 3 8】

特徴 C K 4. 遊技領域 (遊技領域 P E) に設けられた始動入球部 (作動口 6 2 a, 6 3 a) と、

前記始動入球部への入球に基づいて特別情報 (保留情報) を取得する特別情報取得手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 6 0 2 にて保留情報を取得する処理を実行する機能) と、

前記所定情報取得手段により取得された特別情報を記憶可能な取得情報記憶手段 (主制御装置 1 6 2 の R A M 6 0 4 における保留球格納エリア 6 3 2) と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報 (例えば大当たり結果に対応する乱数群) と対応しているか否かの判定を行う判定手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 6 0 2 において大当たり抽選用の処理を実行する機能) と、

40

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作 (作動口用表示部 D 1, D 2 における絵柄の可変表示) が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の 1 回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段 (作動口用表示部 D 1, D 2) を制御する遊技回制御手段 (主制御装置 1 6 2 の M P U 6 0 2 にて遊技回制御処理を実行する機能) と、

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技者に所定の特典 (高確率モードへの移行) を付与する特典付与手段と、

50

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出（遊技回演出）を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置 7 5、報知・演出制御装置 1 4 3、表示制御装置 7 1 0）とを備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部（表示画面 7 5 a における変動表示領域 M E）を有し、当該絵柄表示部にて絵柄群（図柄群）を変動表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置 7 5）と、

絵柄群を変動表示させた後、リーチ表示を経て、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを前記絵柄表示部における所定の有効位置（有効ライン）に最終停止表示（確定表示）させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置 1 4 3 及び表示制御装置 7 1 0）とを有し、

前記絵柄組合せを形成可能な絵柄として、第 1 の絵柄と、当該第 1 の絵柄よりも前記所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2 の絵柄と、当該第 2 の絵柄よりも前記所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 3 の絵柄とを含み、

前記所定の有効位置に停止表示された前記第 1 の絵柄によってリーチラインが形成され且つ前記第 2 の絵柄によってリーチラインが形成された状態で前記リーチ表示が行われている状況下にて、前記絵柄表示部における前記所定の有効位置と重なる位置にて特別演出を実行し、前記所定位置に停止表示されている前記第 1 の絵柄を当該特別演出と連動するようにして前記第 3 の絵柄に変更する変更手段を備えていることを特徴とする遊技機。

【 6 5 3 9 】

本特徴に示すように、判定手段による判定結果に応じて決定された絵柄組合せを絵柄表示部における所定の有効位置に表示することにより、所定の特典が付与される期待度を示唆する構成とすることは、遊技回用の表示演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。ここで本特徴に示す構成では、絵柄組合せを形成可能な絵柄として第 1 の絵柄と当該第 1 の絵柄よりも所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 2 の絵柄と、当該第 2 の絵柄よりも所定の特典が付与される期待度が高くなるように規定された第 3 の絵柄とが含まれており、第 1 の絵柄及び第 2 の絵柄によってリーチ表示が行われている状況下にて、絵柄表示部における所定の有効位置と重なる位置にて特別演出が実行され、当該特別演出と連動するようにして第 1 の絵柄が第 3 の絵柄に変更される。このような構成とすれば、絵柄表示部における表示演出に対して遊技者の注目を促すことができ、リーチ表示に期待感の低い絵柄（第 1 の絵柄）が含まれている場合であっても、遊技者の注目が早期に低下することを抑制できる。

【 6 5 4 0 】

なお、上記特徴 A A 群～特徴 A Z 群、特徴 B A 群～特徴 B Z 群、特徴 C A 群～特徴 C J 群に示した各技術的思想を特徴 C K 1～特徴 C K 4 に適用してもよい。

【 6 5 4 1 】

<特徴 C L 群>

以下、主に第 6 2 の実施の形態、第 6 3 の実施の形態、第 6 4 の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴 C L 群について説明する。

【 6 5 4 2 】

特徴 C L 群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上を図られている（例えば特許文献 1 参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6543】

特徴C L 1．遊技領域（遊技領域P E）に設けられた所定入球部（スルーゲート66）と、

前記所定入球部への入球に基づいて所定情報（保留情報）を取得する所定情報取得手段（主制御装置162のMPU602にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記所定情報取得手段により取得された所定情報を記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM604における電役記憶エリア633）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている所定情報が所定の判定情報（例えば普図当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU602において普図当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている所定情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（スルーゲート用表示部DS）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU602にて普図遊技回制御処理を実行する機能）と、

前記遊技回用動作が行われている場合に当該遊技回用動作に並行して表示演出（例えば遊技回演出）を実行する表示演出実行手段（図柄表示装置75、報知・演出制御装置143、表示制御装置710）と

を備え、

前記表示演出実行手段は、

絵柄表示部（表示画面75aにおける変動表示領域ME）を有し、当該絵柄表示部にて絵柄群（図柄群）を変動表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置75）と、

絵柄群を第1の方向（例えば横方向）に変動表示させた後、前記所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを前記絵柄表示部における所定の有効位置（有効ライン）に最終停止表示（確定表示）させるようにして前記絵柄表示手段の表示制御を行う表示制御手段（報知・演出制御装置143及び表示制御装置710）と

を有し、

前記表示制御手段は、前記最終停止表示の前に前記所定の判定情報に対応しない第1の絵柄組合せ（完全外れ対応の図柄組合せ）を前記所定の有効位置に一旦停止表示させ、当該第1の絵柄組合せを含む複数の絵柄組合せが形成された状態を維持したまま前記絵柄群を前記第1の方向とは異なる第2の方向（例えば縦方向）に変動表示させ、形成済みの前記複数の絵柄組合せの1つである第2の絵柄組合せ（チャンス目対応の図柄組合せ）を前記所定の有効位置に最終停止表示させることで、当該所定の有効位置に停止表示される絵柄組合せを前記第1の絵柄組合せから前記第2の絵柄組合せに変更する変更手段を有していることを特徴とする遊技機。

【6544】

本特徴に示すように、絵柄群の変動表示を経て絵柄表示部における所定の有効位置に所定の報知手段による報知結果に対応した絵柄組合せを最終停止表示させる構成とすることは、遊技回用の表示演出によって遊技への注目度の向上を図る上で好ましい。ここで、最終停止表示の前に所定の判定情報に対応しない第1の絵柄組合せを所定の有効位置に一旦停止表示させ、当該第1の絵柄組合せを含む複数の絵柄組合せが形成された状態を維持したまま絵柄群をそれまで変動表示方向であった第1の方向とは異なる第2の方向（例えば縦方向）に変動表示させ、形成済みの複数の絵柄組合せの1つである第2の絵柄組合せを所定の有効位置に最終停止表示させることで、当該所定の有効位置に停止表示される絵柄組合せを第1の絵柄組合せから第2の絵柄組合せに変更する構成とすれば、今までにない斬新な表示演出によって遊技への注目度を飛躍的に向上させることができる。

【6545】

特徴C L 2．前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果と

なり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技者に所定の特典を付与する特典付与手段を備え、

前記第1の絵柄組合せが前記所定の有効位置に最終停止表示された場合よりも前記第2の絵柄組合せが前記所定の有効位置に最終停止表示された場合の方が前記所定の特定が付与される可能性が高くなるように構成されている特徴C L 1に記載の遊技機。

【6546】

特徴C Lに示したように絵柄組合せの入れ替えを行う場合には、先に停止表示（一旦停止表示）される絵柄組合せよりも後で停止表示（最終停止表示）される絵柄組合せの方が期待度が高い構成とすることで、遊技者は絵柄組合せが停止表示された場合には、絵柄群の動きが大きく変化することに期待して絵柄表示部に注目すると想定される。これにより、特徴C L 1に示した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

10

【6547】

特徴C L 3．前記絵柄表示部における絵柄群の変動表示速度として、第1変動表示速度と当該第1変動表示速度よりも最高速度が低く抑えられた第2変動表示速度とが設けられており、前記第2の方向への変動表示については変動表示速度として前記第2変動表示速度が設定されることを特徴とする特徴C L 1又は特徴C L 2に記載の遊技機。

【6548】

特徴C L 1に示したように絵柄組合せの入れ替えを行う場合には、第2の方向への変動表示については変動表示速度として速度が抑えられた第2変動表示速度が設定される。このような構成として、第2の方向への変動表示の目視を促すことで、特徴C L 1に示した注目度向上効果を好適に発揮させることができる。

20

【6549】

特徴C L 4．前記絵柄群を前記第2の方向へ変動表示させる場合には、前記絵柄表示部に表示される背景画像を前記絵柄群とともに前記第2の方向へスクロールさせることを特徴とする特徴C L 1乃至特徴C L 3のいずれか1つに記載の遊技機。

【6550】

絵柄群を第2の方向へ変動表示させる際に背景画像を同絵柄群とともに第2の方向へスクロールさせることで、あたかも絵柄群自体は静止しているかのような印象を遊技者に与えることができる。つまり、静止している絵柄群の中から第2の絵柄組合せを探しているかのような表示演出を実現できる。

30

【6551】

特徴C L 5．前記第1の方向における絵柄の配列には規則性があり、前記第2の方向における絵柄の配列には規則性がないことを特徴とする特徴C L 1乃至特徴C L 4のいずれか1つに記載の遊技機。

【6552】

第1の方向における絵柄群の変動表示においては後に所定の有効位置に到達するであろう絵柄を遊技者は事前に予測することができる。これに対して、第2の方向へは絵柄組合せを形成した状態で変動表示が行われるため、結果の予測が一層容易となり得る。そこで、本特徴に示すように、第2の方向へ変動表示する場合には後に所定の有効位置に到達するであろう絵柄組合せを予測困難とすることで、特徴C L 1に示す絵柄組合せの入れ替え機能が陳腐化することを好適に抑制できる。

40

【6553】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B Z群，特徴C A群～特徴C K群に示した各技術的思想を特徴C L 1～特徴C L 5に適用してもよい。

【6554】

<特徴C M群>

以下、主に第61の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴C M群について説明する。

【6555】

特徴C M群は、「パチンコ機等の遊技機には、遊技領域が形成された遊技盤と、遊技者

50

による発射操作に基づいて当該遊技領域へ遊技球を発射する遊技球発射手段とを備えているものがある。遊技球発射手段から発射された遊技球が遊技領域に設けられた入球部へ入球することにより、所定数の遊技球の払い出し等の特典が遊技者に付与される。入球部を可変式とし、遊技状況に応じて入球部へ受入状態及び非受入状態に切り替えることにより、遊技の多様化が図られている（例えば特許文献1参照）。という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6556】

特徴C M 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、
前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口62d, 62e）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU602にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

10

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM604における保留球格納エリア632）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU602において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

20

前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を第1所定遊技状態（第1通常遊技状態）よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる第1移行手段（主制御装置162のMPU602にて特別遊技状態に移行させる処理を実行する機能）と、

前記特別遊技状態が終了した場合に遊技状態を第2所定遊技状態（第2通常遊技状態）に移行させる第2移行手段（主制御装置162のMPU602にて第2通常遊技状態に移行させる処理を実行する機能）と、

30

前記遊技領域に設けられた通過部（スルーゲート66）を遊技球が通過したことに基づいてサポート抽選を実行するサポート抽選手段（主制御装置162のMPU602にてサポート抽選を実行する機能）と、

絵柄を可変表示可能な絵柄表示部（スルーゲート用表示部DS）と、

前記サポート抽選手段による前記サポート抽選に先立って又は前記サポート抽選手段により前記サポート抽選が行われたことに基づいて前記絵柄表示部における絵柄の可変表示が開始され、前記サポート抽選の結果に対応した絵柄が確定表示されるように前記絵柄表示部を制御する表示制御手段（主制御装置162のMPU402にてスルーゲート用表示部DSの表示制御を行う機能）と、

40

特別入球部（特電始動口324）へ遊技球が入球可能な受入状態（開状態）及び当該受入状態よりも遊技球の入球が困難な非受入状態（閉状態）に切替可能な可変機構（特電入球ユニット64の羽根部材325や流路切替部材326）と、

前記可変機構を制御する可変機構用制御手段（主制御装置162のMPU602にて電役開閉処理を実行する機能）を有し、前記サポート抽選の結果が当選結果となり且つ前記表示制御手段による前記絵柄の確定表示が終了したことに基づいて、前記可変機構を受入状態に切り替えるサポート遊技を実行するサポート遊技実行手段（主制御装置162のMPU402にて電役サポート用処理を実行する機能）と
を備え、

50

前記可変機構用制御手段による前記可変機構の切替制御モード（サポートモード）として、第１モード（低頻度サポートモード）と、前記第１モードよりも前記特別入球部への入球が発生しやすくなるように設定された第２モード（高頻度サポートモード）とが設けられており、

前記第２所定遊技状態は、前記切替制御モードが前記第２モードとなる遊技状態であり、

前記第２所定遊技状態において前記遊技回用動作が行われている状況下にて前記特別入球部への入球が発生した場合に、前記所定の判定情報に対応しない報知結果となるようにして当該遊技回用動作が終了し、当該特別入球部への入球に基づいて遊技状態が前記第２所定遊技状態から前記特別遊技状態に移行する構成となっていることを特徴とする遊技機。
【６５５７】

本特徴に示すように、始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を複数記憶可能な構成とすることは、第１所定遊技状態における遊技進行の円滑化を図る上で好ましい。ここで、第１所定遊技状態と第２所定遊技状態とを併用し、所定の判定情報に対応する判定結果となった場合に特別遊技状態を経て第１所定遊技状態から第２所定遊技状態へ移行することで遊技の多様化を実現できる。これは遊技のメリハリを強化して、遊技の単調化を抑制する上で有利である。第２所定遊技状態については切替制御モードが第２モードに対応しており、遊技球を通過部にさせて特別入球部を狙うという遊技が可能となる。これは、遊技の流れを大きく変化させる上で好ましい。但し、上述したように特別情報を複数記憶する構成については第２所定遊技状態への移行後も特別情報に対応した遊技回が進行し得る。つまり、本来であれば第２所定遊技状態への移行によって第１所定遊技状態から流れを大きく変化させるはずが、残存する上記遊技回によって当該流れが損なわれる可能性がある。この点、本特徴に示すように、第２所定遊技状態において遊技回用動作が行われている状況下にて特別入球部への入球が発生した場合に、所定の判定情報に対応しない報知結果となるようにして遊技回用動作が終了し、当該特別入球部への入球に基づいて遊技状態が第２所定遊技状態から特別遊技状態に移行する構成とすれば、特別遊技状態が重複する等して遊技機の挙動が乱れることを好適に抑制できる。また、本来であれば２度の特別遊技状態への移行のチャンスとなるところ１の特別遊技状態への移行権利が消失したとの印象を遊技者に与えることを好適に回避できる。以上の理由から、本特徴に示す構成によれば、遊技の多様化によって遊技への注目度の向上を図る効果を好適に発揮させることができる。

【６５５８】

特徴ＣＭ２．前記第２所定遊技状態において前記所定の報知手段により前記所定の判定情報に対応する判定の結果となった旨が報知されている最中に前記特別入球部への入球が発生した場合には、当該入球を無効とし、前記所定の報知手段による報知が完了した場合に前記特別遊技状態に移行することを特徴とする特徴ＣＭ１に記載の遊技機。

【６５５９】

上述したように、始動入球部への入球に基づく抽選結果に基づいて特別遊技状態へ移行するルートと特別入球部への入球に基づいて特別遊技状態へ移行するルートとを併用する場合には、第２所定遊技状態において所定の報知手段により所定の判定情報に対応する判定の結果となった旨が報知されている最中に特別入球部への入球が発生する可能性を否定できない。このような場合には、当該特別入球部への入球を無効とし、前記所定の報知手段による報知が完了した場合に特別遊技状態に移行させる構成とすれば、所定の報知手段による報知が途中終了して遊技者に違和感を与えることを好適に抑制できる。

【６５６０】

特徴ＣＭ３．前記可変機構は、前記特別遊技状態となっている場合であっても前記受入状態に切替可能となっており、

前記特別遊技状態中に前記特別入球部への入球が発生した場合には当該入球を無効とするように構成されている特徴ＣＭ１又は特徴ＣＭ２に記載の遊技機。

【６５６１】

特別遊技状態中に前記特別入球部への入球が発生した場合には当該入球を無効とするこ

とにより、特別遊技状態が途中で終了して再開されたかのような挙動となることを回避できる。

【6562】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群、特徴B A群～特徴B Z群、特徴C A群～特徴C L群に示した各技術的思想を特徴C M 1～特徴C M 3に適用してもよい。

【6563】

<特徴C N群>

以下、主に第61の実施の形態、変形例又はそれらの組み合わせから抽出した技術的思想である特徴C N群について説明する。

【6564】

特徴C N群は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた入球部への入球等を契機として絵柄の変動表示を行う絵柄表示装置を備えているものがある。この絵柄表示装置の表示画面にて確定表示される絵柄組合せによって入球部への入球に基づく抽選結果等が報知される。表示画面においては、絵柄組合せを確定表示させるまでの間にリーチ表示等の各種演出を行うことにより、遊技への注目度の向上が図られている（例えば特許文献1参照）。」という背景技術について、「上述したタイプの遊技機においては、遊技への注目度の向上を図る上でその構成に未だ改善の余地がある。」という背景・課題等に鑑みてなされたものである。

【6565】

特徴C N 1. 遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、

前記遊技領域に設けられた始動入球部（作動口62d, 62e）への入球が発生した場合に特別情報（保留情報）を取得する特別情報取得手段（主制御装置162のMPU602にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記特別情報取得手段により取得された特別情報を複数記憶可能な取得情報記憶手段（主制御装置162のRAM604における保留球格納エリア632）と、

前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が所定の判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う判定手段（主制御装置162のMPU602において大当たり抽選用の処理を実行する機能）と、

前記判定手段による前記判定に先立って又は前記判定手段により前記判定が行われたことに基づいて遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報に応じて各遊技回の遊技回用動作が行われるように所定の報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する遊技回制御手段（主制御装置162のMPU402にて遊技回制御処理を実行する機能）と、

第1所定遊技状態（第1通常遊技状態）となっている状況下にて、前記判定手段による判定結果が前記所定の判定情報に対応した判定結果となり且つ前記遊技回制御手段による前記遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を前記第1所定遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる第1移行手段（主制御装置162のMPU602にて特別遊技状態に移行させる処理を実行する機能）と、

前記特別遊技状態が終了した場合に遊技状態を第2所定遊技状態（第2通常遊技状態）に移行させる第2移行手段（主制御装置162のMPU602にて第2通常遊技状態に移行させる処理を実行する機能）とを備え、

前記遊技回制御手段は、前記特別遊技状態中は前記特別情報取得手段に特別情報が記憶されている場合であっても前記遊技回用動作の開始を留保し、前記特別遊技状態が終了した場合に当該遊技回用動作を開始する構成となっており、

前記遊技回用動作の動作期間を設定する動作期間設定手段（主制御装置162のMPU602にて作動口用表示部D1, D2における絵柄の変動表示時間を設定する機能）を備え、

10

20

30

40

50

前記動作期間設定手段は、前記第2所定遊技状態においては、前記第1所定遊技状態と比べて前記遊技回用動作の動作期間が短くなるようにして前記動作期間を設定する構成となっており、

表示画面（表示画面75a）を有し、当該表示画面にて絵柄を可変表示可能な絵柄表示手段（図柄表示装置75）と、

前記第1所定遊技状態となっている状況下にて前記遊技回用動作が行われている場合に、前記表示画面における所定領域（変動表示領域ME）にて当該遊技回用動作に並行して所定の表示演出（遊技回演出）が実行されるように前記絵柄表示手段を制御する表示制御手段（報知・演出制御装置143及び表示制御装置710）と

を備え、

前記表示制御手段は、前記第2移行手段によって遊技状態が前記特別遊技状態から前記第2所定遊技状態へ移行される場合に、前記表示画面における前記所定領域にて当該特別遊技状態中に特別演出（第2種～第4種エンディング表示）を開始し、前記第2所定遊技状態への移行後に前記特別演出を終了させる特別演出実行手段を有してなり、

前記特別遊技状態が終了した際に前記取得情報記憶手段に特別情報が記憶されており且つ前記特別情報が前記所定の判定情報と対応していない場合に、少なくとも前記特別遊技状態が終了した際に記憶されている当該特別情報に係る遊技回の遊技回用動作が終了するまで前記特別演出が継続するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6566】

本特徴に示すように、始動入球部への入球に基づいて取得された特別情報を複数記憶可能な構成とすることは、第1所定遊技状態における遊技進行の円滑化を図る上で好ましい。ここで、第1所定遊技状態と第2所定遊技状態とを併用し、所定の判定情報に対応する判定結果となった場合に特別遊技状態を経て第1所定遊技状態から第2所定遊技状態へ移行することで遊技の多様化を実現できる。これは遊技のメリハリを強化して、遊技の単調化を抑制する上で有利である。このような構成では第2所定遊技状態では上述した始動入球部とは異なる入球部（スルーゲート66）を用いて遊技の流れを大きく変化させることが好ましいものの、上述したように特別情報を複数記憶する構成については第2所定遊技状態への移行後も特別情報に対応した遊技回が進行し得る。つまり、本来であれば第2所定遊技状態への移行によって第1所定遊技状態から流れを大きく変化させるはずが、残存する上記遊技回によって当該流れが損なわれる可能性がある。この点、本特徴に示すように、特別遊技状態から第2所定遊技状態へ移行する場合には、当該特別遊技状態中に表示画面の所定領域にて特別演出を開始し、この特別演出が第2所定遊技状態への移行後も少なくとも当該移行のタイミングで記憶済みの特別情報に係る遊技回が終了するまで継続される構成とすれば、特別情報に係る遊技回が残存している場合であっても違和感が生じることを抑制できる。特に、第2所定遊技状態においては、特別情報に係る遊技回の動作期間が短縮されるため、特別演出が過度に間延びすることもないため、第2所定遊技状態への移行後も特別演出が続いたとしても、それがかえって違和感の原因になることも抑制できる。以上の理由から、本特徴に示す構成によれば、遊技への注目度の向上に寄与できる。

【6567】

特徴CN2．前記特別演出は、前記特別遊技状態が終了した際に前記特別情報記憶手段に特別情報が記憶されており且つ前記特別情報が前記所定の判定情報と対応している場合に、少なくとも当該特別情報に係る遊技回の遊技回用動作の終了を契機として終了する構成となっていることを特徴とする特徴CN1に記載の遊技機。

【6568】

特別遊技状態を経て第2所定遊技状態へ持ち越しとなる特別情報についても所定の判定情報に対応する判定結果となる可能性がある。そこで、第2所定遊技状態への移行後に消化される特別情報に所定の判定情報に対応するものが含まれている場合には、当該特別情報に係る遊技回の遊技回用動作の終了を契機として上述した特別演出を終了させることで、特別演出が次の特別遊技状態に及ぶことを回避するとよい。これは、新たに移行する特別遊技状態が見逃されることを抑制する上で好ましい。

【6569】

特徴C N 3．前記特別遊技状態が終了した際に前記特別情報記憶手段に特別情報が記憶されており且つ前記特別情報が前記所定の判定情報と対応していない場合に、当該特別情報に係る遊技回の遊技回用動作の実行期間を算出し、その算出結果に基づいて前記特別演出の前記特別遊技状態終了後の継続期間を決定することを特徴とする特徴C N 1又は特徴C N 2に記載の遊技機。

【6570】

特徴C N 1等にした技術的思想を具現化する上では、特別情報に係る遊技回の遊技回用動作の実行期間を算出し、その算出結果に基づいて特別遊技状態終了後の特別演出の継続期間を決定することで、当該特別演出の間延びを好適に抑制することができる。

10

【6571】

特徴C N 4．遊技領域（遊技領域P E）が形成されている遊技盤（遊技盤60）と、前記遊技領域の第1流路（左ルート）に設けられた第1入球部（作動口62d, 62e）への入球が発生した場合に第1特別情報（保留情報）を取得する第1取得手段（主制御装置162のMPU602にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記第1取得手段により取得された第1特別情報を複数記憶可能な第1記憶手段（主制御装置162のRAM604における保留球格納エリア632）と、

前記第1記憶手段に記憶されている第1特別情報が所定の第1判定情報（例えば大当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う第1判定手段（主制御装置162のMPU602において大当たり用の抽選処理を実行する機能）と、

20

前記第1判定手段による前記判定に先立って又は前記第1判定手段により前記判定が行われたことに基づいて第1遊技回用動作（作動口用表示部D1, D2における絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該第1遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記第1記憶手段に記憶されている第1特別情報に応じて各遊技回の第1遊技回用動作が行われるように第1報知手段（作動口用表示部D1, D2）を制御する第1遊技回制御手段（主制御装置162のMPU602にて特図遊技回制御処理を実行する機能）と、

第1所定遊技状態（第1通常遊技状態）となっている状況下にて、前記第1判定手段による判定結果が前記所定の第1判定情報に対応した判定結果となり且つ前記第1遊技回制御手段による前記第1遊技回用動作が終了したことに基づいて、遊技状態を前記第1所定遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（開閉実行モード）に移行させる第1移行手段（主制御装置162のMPU602にて特別遊技状態に移行させる処理を実行する機能）と、

30

前記特別遊技状態が終了した場合に遊技状態を第2所定遊技状態（第2通常遊技状態）に移行させる第2移行手段（主制御装置162のMPU602にて第2通常遊技状態に移行させる処理を実行する機能）とを備え、

前記第1遊技回制御手段は、前記特別遊技状態中は前記第1取得手段に特別情報が記憶されている場合であっても前記第1遊技回用動作の開始を留保し、前記特別遊技状態が終了した場合に当該第1遊技回用動作を開始する構成となっており、

40

前記第1遊技回用動作の動作期間を設定する動作期間設定手段（主制御装置162のMPU602にて作動口用表示部D1, D2における絵柄の変動表示時間を設定する機能）を備え、

前記動作期間設定手段は、前記第2所定遊技状態においては、前記第1所定遊技状態と比べて前記第1遊技回用動作の動作期間が短くなるようにして前記動作期間を設定する構成となっており、

表示画面を有し、当該表示画面にて絵柄を可変表示可能な絵柄表示手段と、

前記第1所定遊技状態となっている状況下にて前記遊技回用動作が行われている場合に、前記表示画面における所定領域（変動表示領域M E）にて当該遊技回用動作に並行して所定の表示演出（遊技回演出）が実行されるように前記絵柄表示手段を制御する表示制御

50

手段と
を備え、

前記遊技領域の第2流路（右ルート）に設けられた第2入球部（スルーゲート66）への入球が発生した場合に第2特別情報（保留情報）を取得する第2取得手段（主制御装置162のMPU602にて保留情報を取得する処理を実行する機能）と、

前記第2取得手段により取得された第2特別情報を記憶可能な第2記憶手段（主制御装置162のRAM604における電役記憶エリア633）と、

前記第2記憶手段に記憶されている第2特別情報が所定の第2判定情報（例えば普図当たり結果に対応する乱数群）と対応しているか否かの判定を行う第2判定手段（主制御装置162のMPU602において普図当たり用の抽選処理を実行する機能）と、

前記第2判定手段による前記判定に先立って又は前記第2判定手段により前記判定が行われたことに基づいて第2遊技回用動作（スルーゲート用表示部DSにおける絵柄の可変表示）が開始され、前記判定の結果に対応した報知結果として当該第2遊技回用動作が終了されることを遊技回の1回として、前記第2記憶手段に記憶されている第2特別情報に応じて各遊技回の第2遊技回用動作が行われるように第2報知手段（スルーゲート用表示部DS）を制御する第2遊技回制御手段（主制御装置162のMPU602にて普図遊技回制御処理を実行する機能）と

を備え、

前記第2遊技回制御手段は、前記第1遊技回制御手段による前記第1遊技回用動作と並行して前記第2遊技回用動作を実行可能となっており、

前記表示制御手段は、前記特別遊技状態から前記第2所定遊技状態へ移行する場合に、前記表示画面における前記所定領域にて当該特別遊技状態中に特別演出（第2種～第4種エンディング表示）を開始し、前記第2所定遊技状態への移行後に前記特別演出を終了させる特別演出実行手段を有してなり、

前記特別遊技状態が終了した際に前記第1記憶手段に第1特別情報が記憶されており且つ前記第1特別情報が前記所定の第1判定情報と対応していない場合に、少なくとも前記特別遊技状態が終了した際に記憶されている当該第1特別情報に係る遊技回の第1遊技回用動作が終了するまで前記特別演出が継続するように構成されていることを特徴とする遊技機。

【6572】

本特徴に示すように、第1入球部への入球に基づいて取得された第1特別情報を複数記憶可能な構成とすることは、第1所定遊技状態における遊技進行の円滑化を図る上で好ましい。ここで、第1所定遊技状態と第2所定遊技状態とを併用し、所定の第1判定情報に対応する判定結果となった場合に特別遊技状態を経て第1所定遊技状態から第2所定遊技状態へ移行することで遊技の多様化を実現できる。これは遊技のメリハリを強化して、遊技の単調化を抑制する上で有利である。このような構成では第2所定遊技状態では上述した第1入球部とは異なる第2入球部（スルーゲート66）を用いて遊技の流れを大きく変化させることが好ましいものの、上述したように第1特別情報を複数記憶する構成については第2所定遊技状態への移行後も第1特別情報に対応した遊技回（第1遊技回）が進行し得る。つまり、本来であれば第2所定遊技状態への移行によって第1所定遊技状態から流れを大きく変化させるはずが、残存する上記第1遊技回によって当該流れが損なわれる可能性がある。この点、本特徴に示すように、特別遊技状態から第2所定遊技状態へ移行する場合には、当該特別遊技状態中に表示画面の所定領域にて特別演出を開始し、この特別演出が第2所定遊技状態への移行後も少なくとも当該移行のタイミングで記憶済みの第1特別情報に係る遊技回が終了するまで継続される構成とすれば、第1特別情報に係る遊技回が残存している場合であっても違和感が生じることを抑制できる。特に、第2所定遊技状態においては、第1特別情報に係る第1遊技回の動作期間が短縮されるため、特別演出が過度に間延びすることもないため、第2所定遊技状態への移行後も特別演出が続いたとしても、それがかえって違和感の原因になることも抑制できる。以上の理由から、本特徴に示す構成によれば、遊技への注目度の向上に寄与できる。

10

20

30

40

50

【6573】

なお、上記特徴A A群～特徴A Z群，特徴B A群～特徴B Z群，特徴C A群～特徴C M群に示した各技術的思想を特徴C N 1～特徴C N 5に適用してもよい。

【6574】

パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル41）と、その操作手段の操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構110）と、その発射された遊技球を所定の遊技領域（遊技領域P E）に導く球通路（誘導レール100）と、遊技領域内に配置された各遊技部品（釘等）とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通過部（一般入賞口81等）を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。

10

【6575】

スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。

【6576】

球使用ベルト式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿を設けてその球受皿から遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う払出装置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の操作が有効となるように構成した遊技機。

20

【符号の説明】

【6577】

10…遊技機としてのパチンコ機、41…遊技球発射ハンドル、60…遊技盤、62a，62d，62e…作動口、64…特電入球ユニット、66…スルーゲート、83…可変入賞装置、80…遊技盤ユニット、80a…遊技盤、82…作動口ユニット、83…可変入賞装置、84…スルーゲート、85K…可変表示ユニット、86…アウト口、91…第1作動口、92…第2作動口、93…電動役物、95…図柄表示装置、95a…表示画面、99…主表示ユニット、110…遊技球発射機構、140…報知・演出制御装置、162…主制御装置、224…払出装置、242…払出制御装置、402…MPU、403…ROM、404…RAM、410…表示制御装置、421…当否テーブル記憶エリア、422…振分テーブル記憶エリア、423…変動表示時間テーブル記憶エリア、431…抽選カウンタ用バッファ、432…保留球格納エリア、433…電役保留エリア、442…MPU、500D，500E，500F…特殊演出装置、500K…図柄表示装置、511D，511F…予告部、512D，512F…報知部、600K…保留表示装置、601K…実行対象表示部、602K…保留数表示部、602aK～602hK…単位保留表示部、630E，630F…発光ユニット、641E，641F…発光体、670E，670F…前面カバー、671E，671F…対向部、690E，690F…駆動機構、700K…補助表示装置、701E，715E，725E，735E，701F，715F，725F，735F…非光拡散部、712E，722E，732E，712F，722F，732F…光拡散部、713E，723E，733E，713F，723F，733F…環状凸部、800K…可動演出装置、801G…回収通路、801K…可動装飾体、802G…検知センサ、810K…本体部又は第1発光部、811K…突出部、812K…第2発光部、813K…第3発光部、815K…ステッピングモータ、851G…ベース部、861G…第1膨出部、871G…第2膨出部、872G…対向部、874G…下側開放部、901G，901H，901I，901J…可動体、902G…軸体、903

30

40



50

G, 903H, 903I…第1面部、904G, 904H, 904I…第2面部、905G, 905H, 905I, 905J…平面部、906I…段部、908G, 908H, 908I, 908J…第1端部、909G, 909J, 909I, 909J…第2端部、911G…駆動部、921G, 921J…流入口、97L…可動演出装置、800L…左側可動演出装置、810L…左側可動装飾体、813L…発光基板、825L…ストッパ、830L…駆動部、840L…動力伝達機構、900L…右側可動演出装置、910L…右側可動装飾体、913L…発光基板、915L…連結部、923L, 927L…ストッパ、930L…駆動部、940L…動力伝達機構、BL…境界部分、C1…当たり乱数カウンタ、C2…種別カウンタ、C5…転落乱数カウンタ、CL1…中心軸線、CL5～CL7…中心軸線、CL10…中心軸線、CLK…回動中心軸線、DG…仕切り線、EC…敵キャラクタ、EE…第2表示領域、FB…仮想面、FC…味方キャラクタ、FE…第1表示領域、FL2…仮想線、ME…変動表示領域、NE…保留数表示領域、PLa～PLf…軌道、P1…数字画像、P2…キャラクタ画像、P3…後部装飾画像、P4…台座画像、P5…エフェクト画像、PE…遊技領域、SE…保留表示領域。

【図面】

【図1】

【図2】

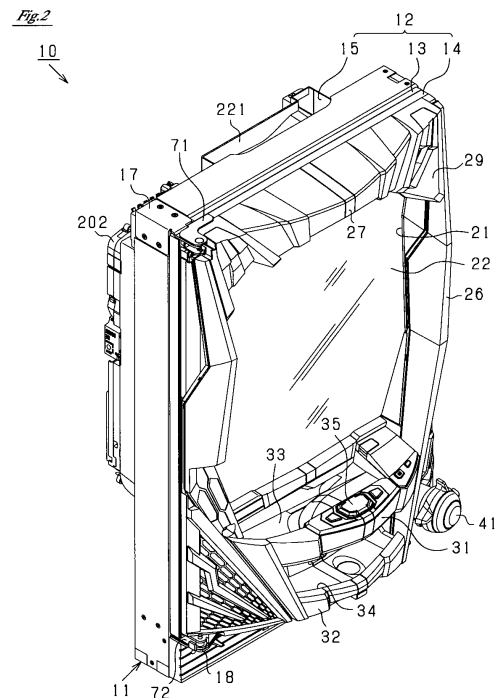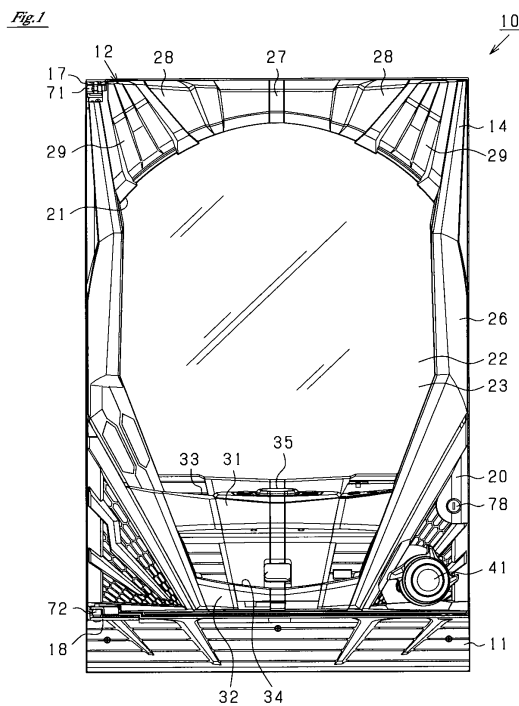

10

20


30

40

50


【図 3】

Fig.3

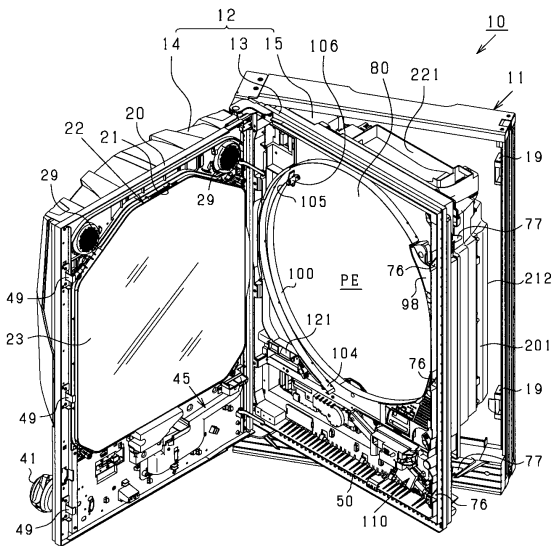

【図 4】

Fig.4

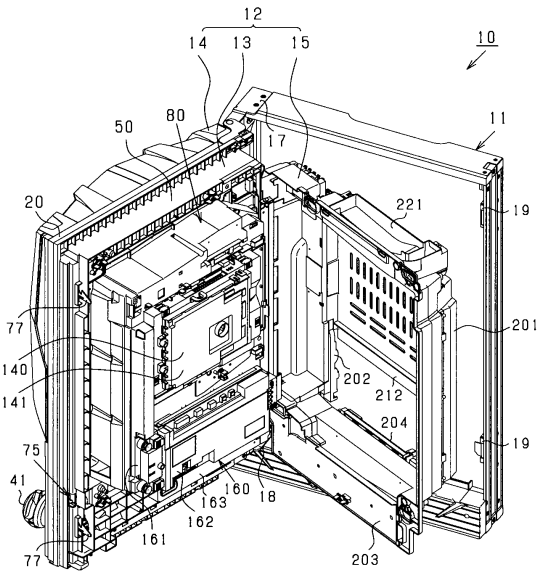


10

20


【図 5】

Fig.5

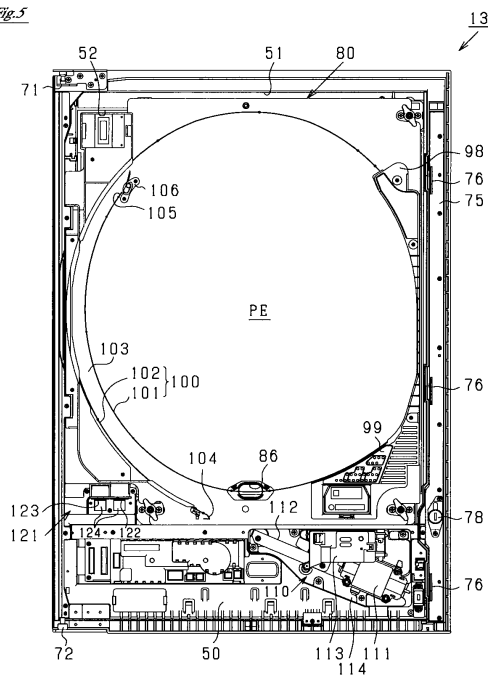

【図 6】


Fig.6

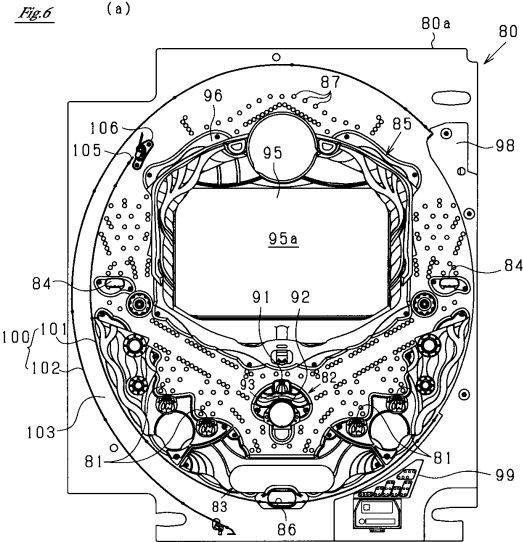

30

40


(b)



50


【図 7】

Fig.7

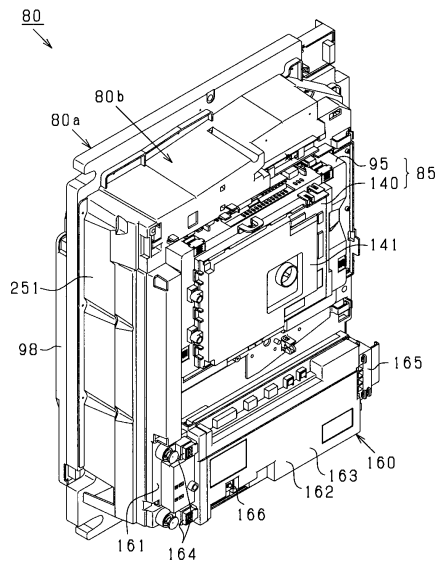

【図 8】

Fig.8

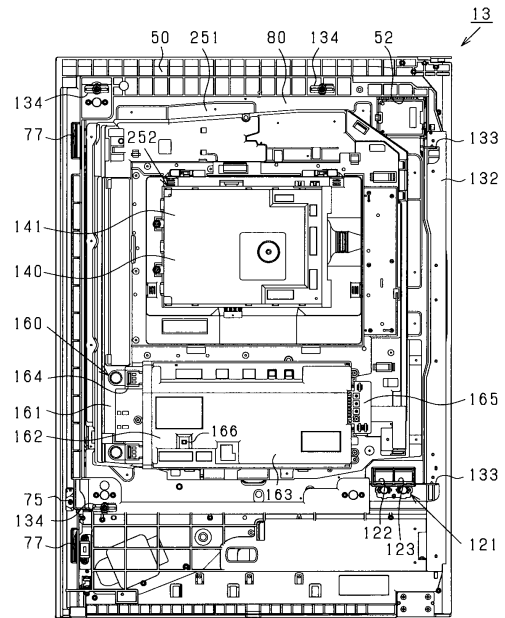


10

20


【図 9】

Fig.9

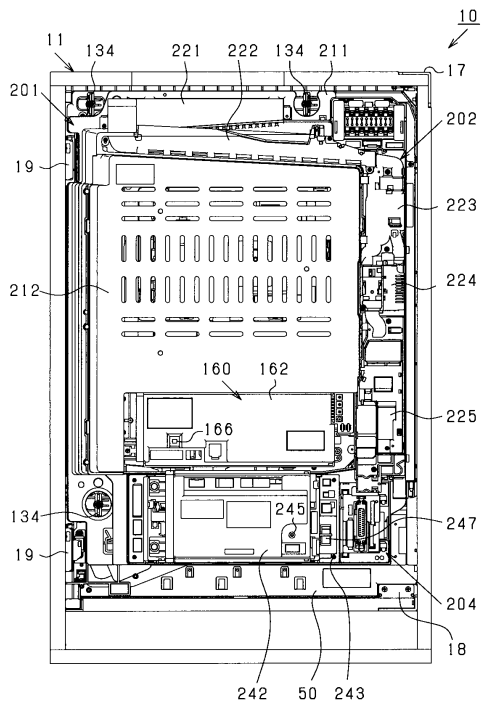

【図 10】

Fig.10

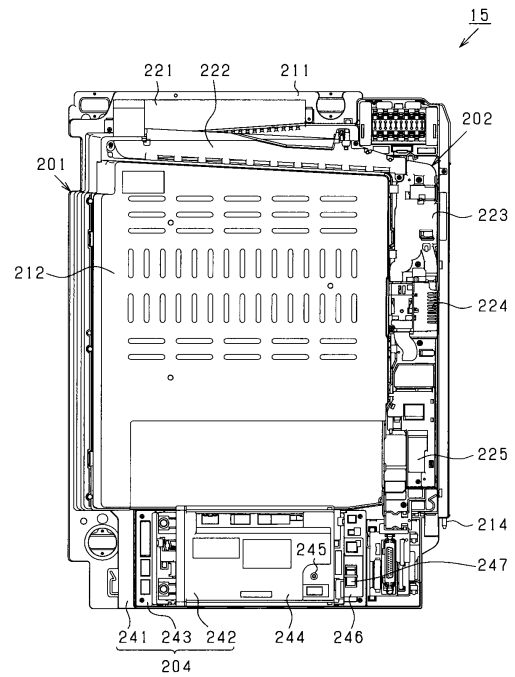


30


40

50

【図 1 1】

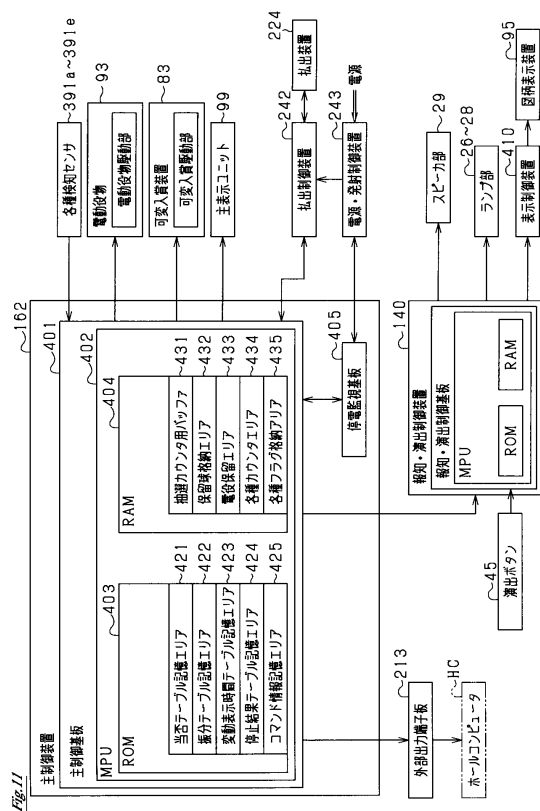


【図 12】

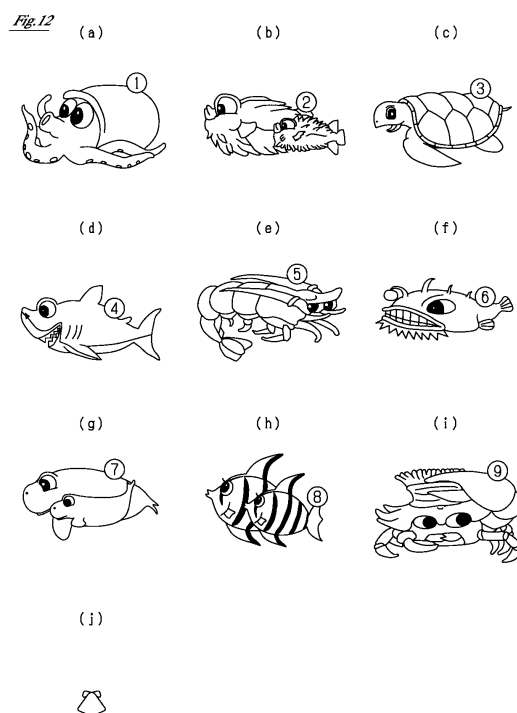


10

20

【図 13】

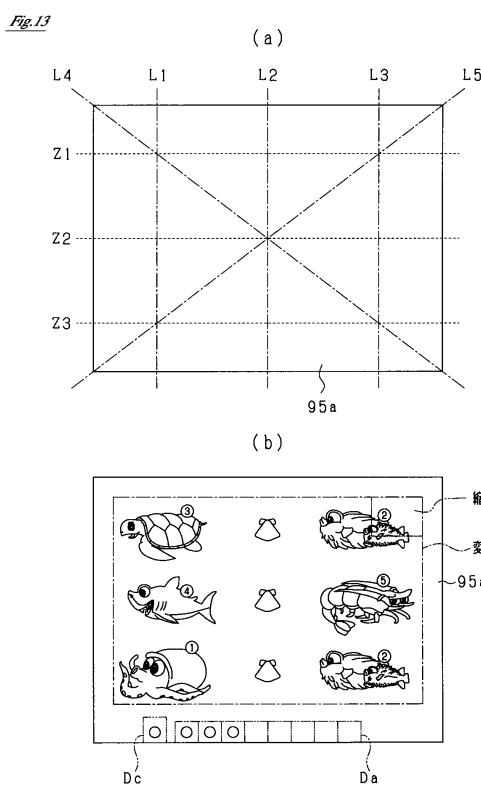

【図 14】

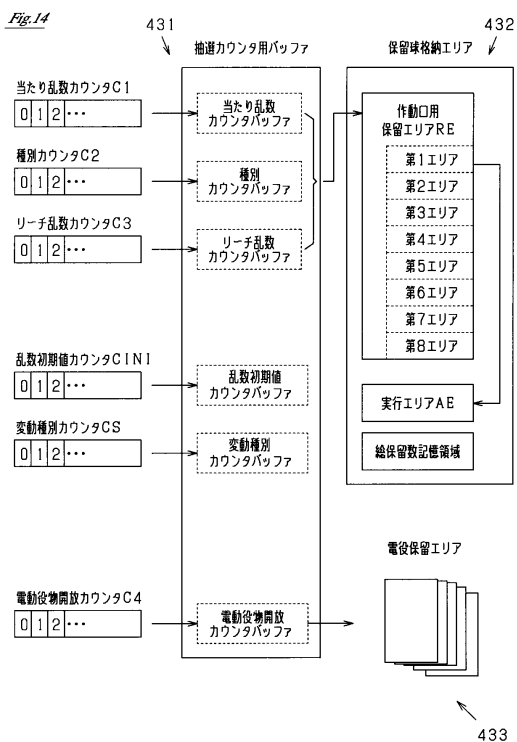

30

40

50

【図 1 5】

Fig.15

当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} \left(\frac{1}{100} \right)$
111&333&555	特殊外れ結果	$\frac{3}{600} \left(\frac{1}{200} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{591}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&…&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} \left(\frac{1}{20} \right)$
111&333&555	特殊外れ結果	$\frac{3}{600} \left(\frac{1}{200} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{567}{600}$

【図 1 6】

Fig.16

振分テーブル記憶エリア
(a) 大当たり用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	6R通常大当たり結果	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$
15~29	6R確変大当たり結果	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$

(b) 特殊外れ用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~23	特殊外れ結果A	$\frac{24}{30} \left(\frac{4}{5} \right)$
24~29	特殊外れ結果B	$\frac{6}{30} \left(\frac{1}{5} \right)$

10

20

【図 1 7】

Fig.17

(a)

種別	抽選モード	サポートモード
6R通常大当たり結果	低確率モード	高頻度サポートモードB (40回)
6R確変大当たり結果	高確率モード	高頻度サポートモードB (次回大当たりまで)

(b)

種別	抽選モード	サポートモード
特殊外れ結果A	変更なし	高頻度サポートモードA (20回)
特殊外れ結果B	変更なし	高頻度サポートモードA (40回)

【図 1 8】

Fig.18

(a) 低頻度サポートモード用のサポート抽選テーブル

電動役物開放カウンタC4	当否結果	確率
1&3&5&7&…&595&597&599	サポート当選結果	$\frac{300}{600} \left(\frac{1}{2} \right)$
その他	サポート非当選結果	$\frac{300}{600} \left(\frac{1}{2} \right)$

(b) 高頻度サポートモードA用のサポート抽選テーブル

電動役物開放カウンタC4	当否結果	確率
1&3&5&7&…&595&597&599	サポート当選結果	$\frac{300}{600} \left(\frac{1}{2} \right)$
その他	サポート非当選結果	$\frac{300}{600} \left(\frac{1}{2} \right)$

(c) 高頻度サポートモードB用のサポート抽選テーブル

電動役物開放カウンタC4	当否結果	確率
その他	サポート当選結果	$\frac{598}{600}$
4&304	サポート非当選結果	$\frac{2}{600} \left(\frac{1}{300} \right)$

30

40

50


【図 19】

Fig.19

サボートモード	サボート 当選確率	開放回数	開放時間	インターバル時間	ベース
低頻度サボートモード	1/2	1	0.1sec	——	低 ↑ ↓ 高
高頻度サボートモードA	1/2	2	2sec	0.2sec	
高頻度サボートモードB	1/1.1	2	2sec	0.2sec	

【図 20】

Fig.20

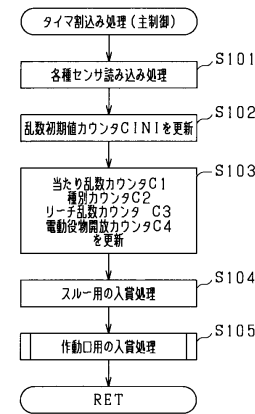


10

20


【図 21】

Fig.21

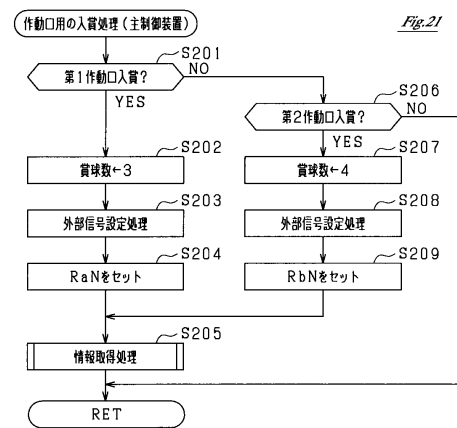

【図 22】

Fig.22

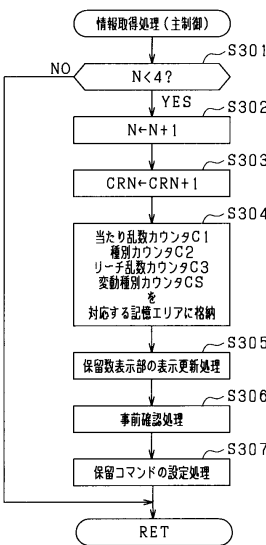


30


40

50


【図 23】

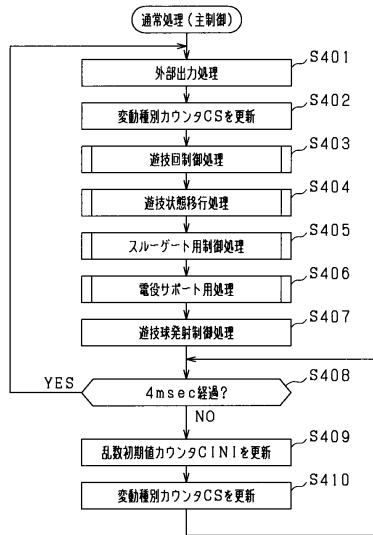


【図 24】

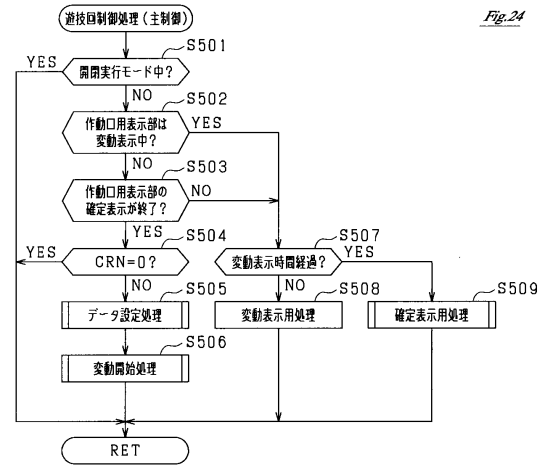

【図 25】



【図 26】

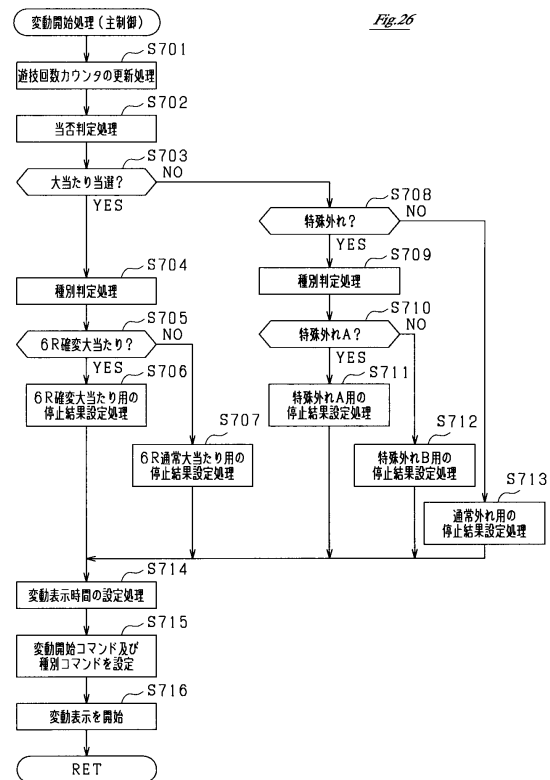

10

20

30

40

50

【図 27】

Fig.27

通常外れ対応の変動表示時間テーブル

異常数	(a1)		(a2)		(a3)		(a4)	
	低周波モード×低周波リポートモード	作動口閉表示	低周波モード×高周波リポートモードA	作動口閉表示	高周波モード×高周波リポートモードB	作動口閉表示	低周波モード×高周波リポートモードB	作動口閉表示
0	12~14sec	停止	12~14sec	停止	12~14sec	停止	12~14sec	停止
1	12~14sec	1sec	12~14sec	1sec	12~14sec	1~2sec	12~14sec	1sec
2	7~9sec	1sec	7~9sec	1sec	1~2sec	0.5sec	1~2sec	1sec
3~8	3~5sec	1sec	3~5sec	1sec	1~2sec	0.5sec	1~2sec	1sec

↑ 外れリポートの発生 20~30sec

↑ 外れリポートの発生 20~30sec

↑ 外れリポートの発生 20~30sec

【図 28】

Fig.28

大当たり対応の変動表示時間テーブル

異常数	(b1)		(b2)		(b3)		(b4)	
	低周波モード×低周波リポートモード	作動口閉表示	低周波モード×高周波リポートモードA	作動口閉表示	高周波モード×高周波リポートモードB	作動口閉表示	低周波モード×高周波リポートモードB	作動口閉表示
0~8	20~30sec	1sec	20~30sec	1sec	20~30sec	0.5sec	20~30sec	1sec

【図 29】


Fig.29

特異外れ対応の変動表示時間テーブル


異常数	(c1)		(c2)		(c3)		(c4)	
	低周波モード×低周波リポートモード	作動口閉表示	低周波モード×高周波リポートモードA	作動口閉表示	高周波モード×高周波リポートモードB	作動口閉表示	低周波モード×高周波リポートモードB	作動口閉表示
0	20~30sec	1sec	20~30sec	1sec	20~30sec	1~2sec	20~30sec	1sec
1	20~30sec	1sec	20~30sec	1sec	20~30sec	1~2sec	20~30sec	1sec
2	20~30sec	1sec	20~30sec	1sec	20~30sec	1~2sec	20~30sec	1sec
3~8	20~30sec	1sec	20~30sec	1sec	20~30sec	1~2sec	20~30sec	1sec

【図 30】


Fig.30

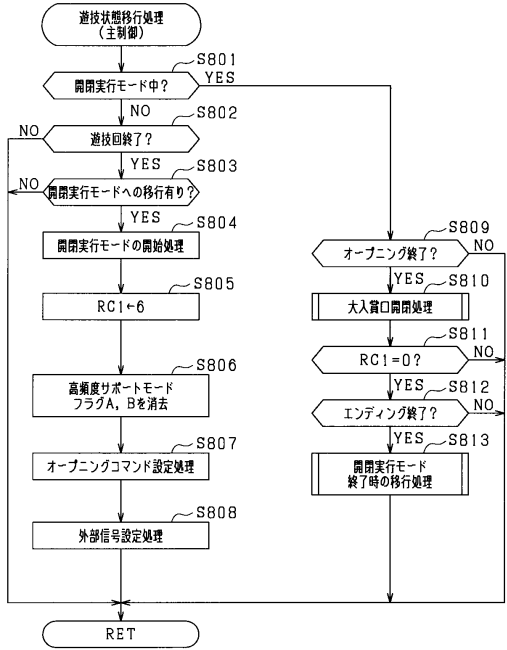

【図 3 1】

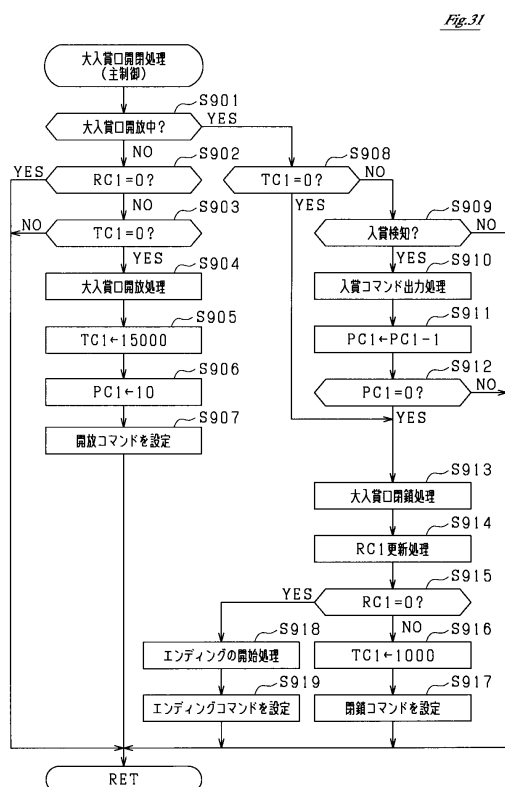


【図 3 2】

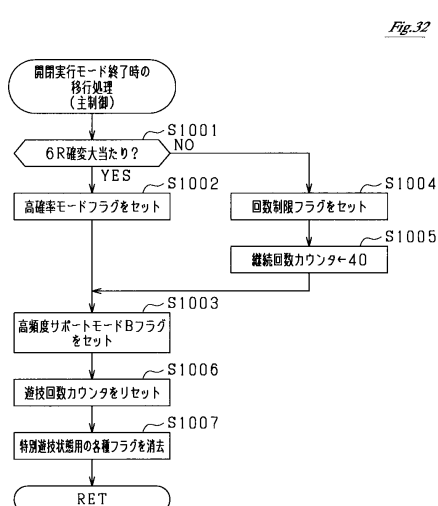


10

20

【圖 3 3】

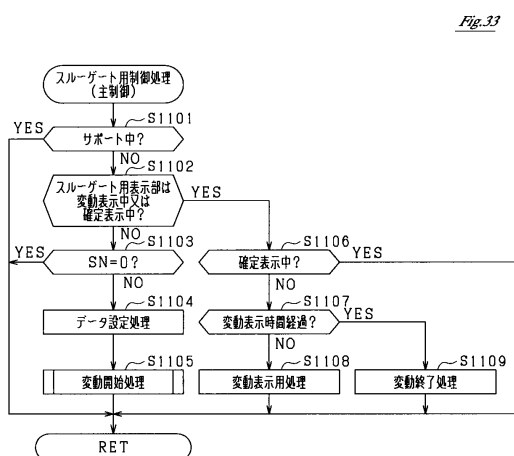

【図 3 4】

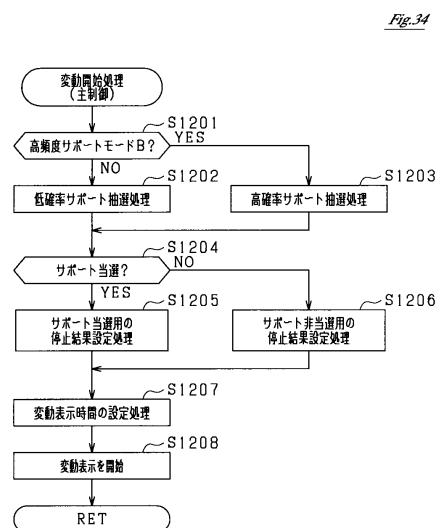

30

40


【図 3 5】

Fig.35

サポートモード	普通図柄の変動表示時間	普通図柄の確定表示時間
低頻度サポートモード	10~20sec	0.5sec
高頻度サポートモードA	0.5sec	0.5sec
高頻度サポートモードB	0.5sec	0.5sec


【図 3 6】

Fig.36

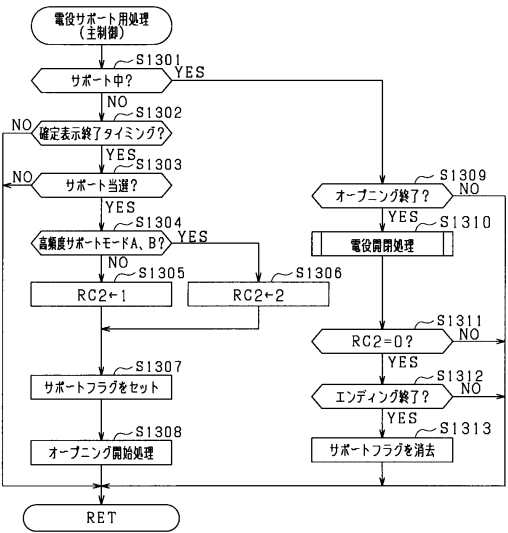


【図 3 7】

Fig.37

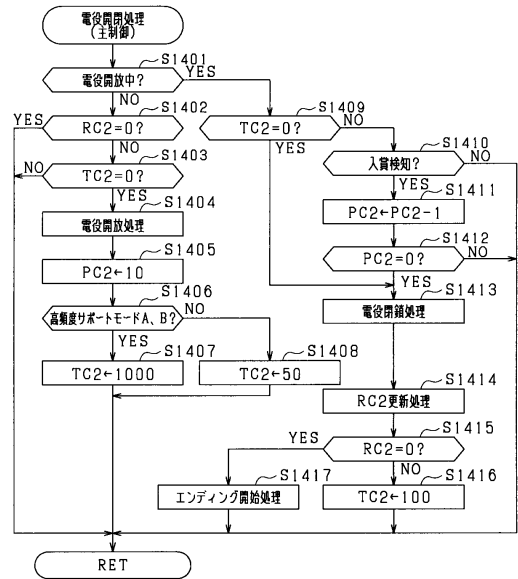


【図 3 8】


Fig.38

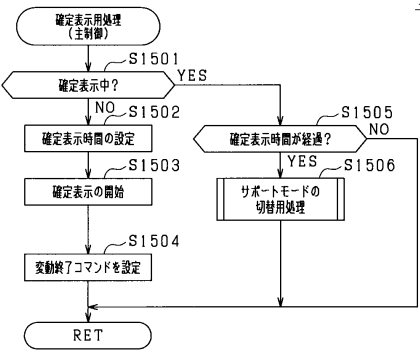


【圖 39】

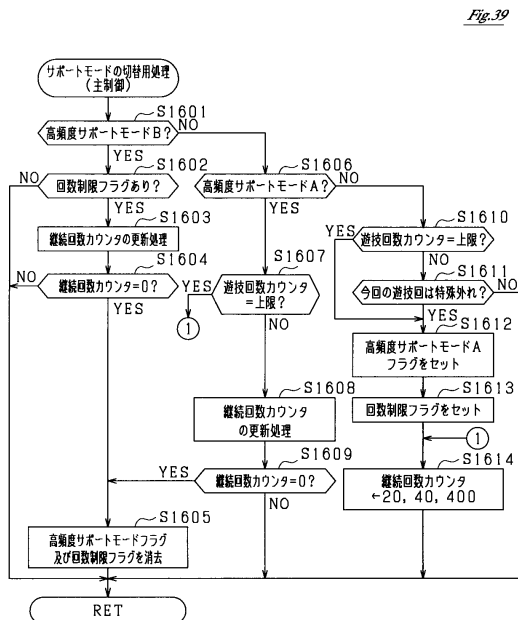


【図 40】

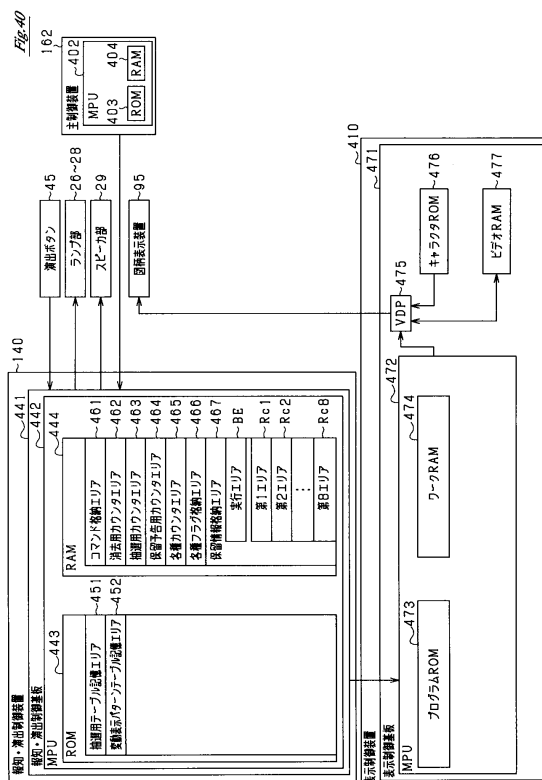


【図 4 1】

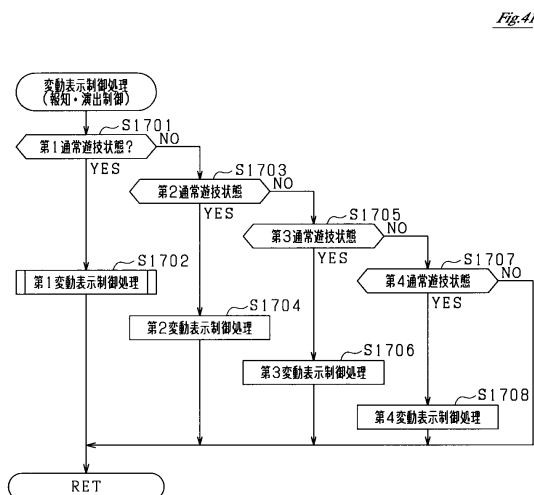


【図 4 2】

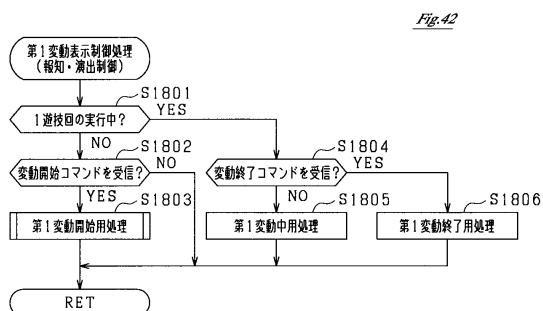


【図 4 3】

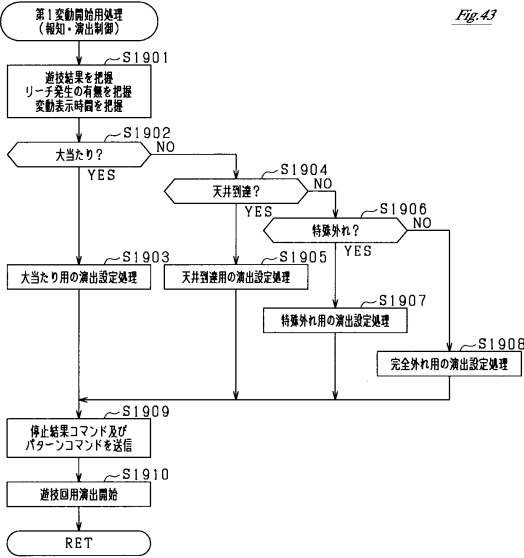


【図 4 4】

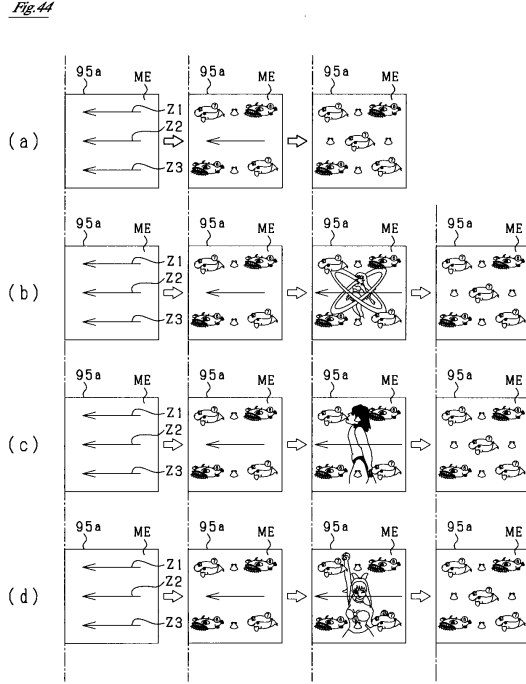

【図 4 5】

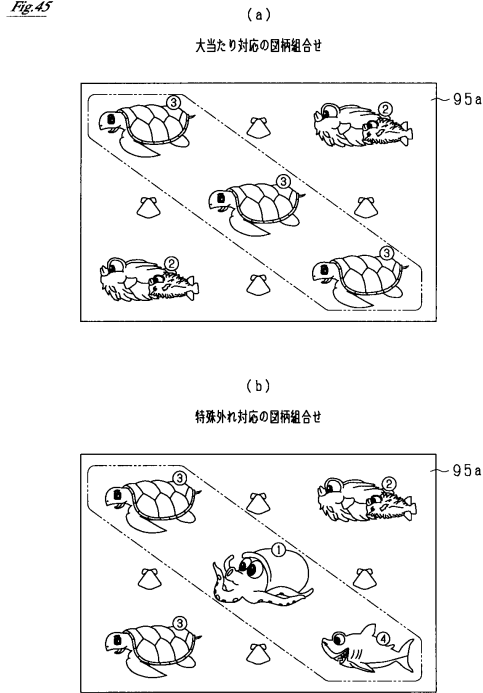

【図 4 6】

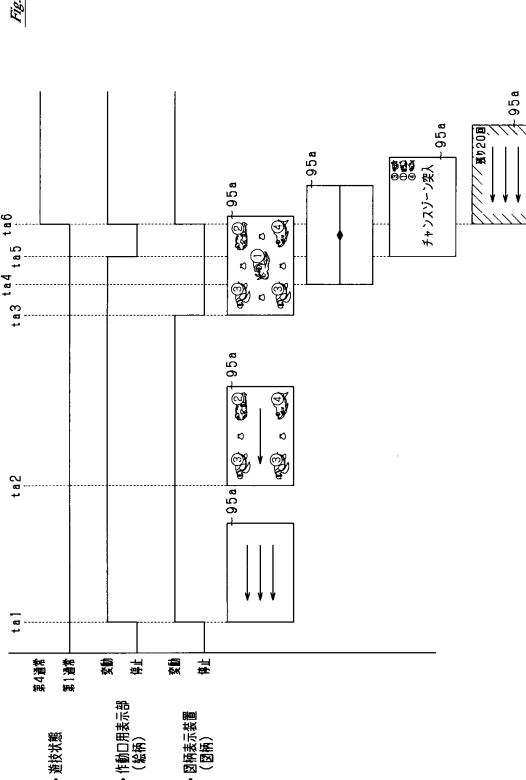

10

20


30

40

50


【図 47】

Fig. 47

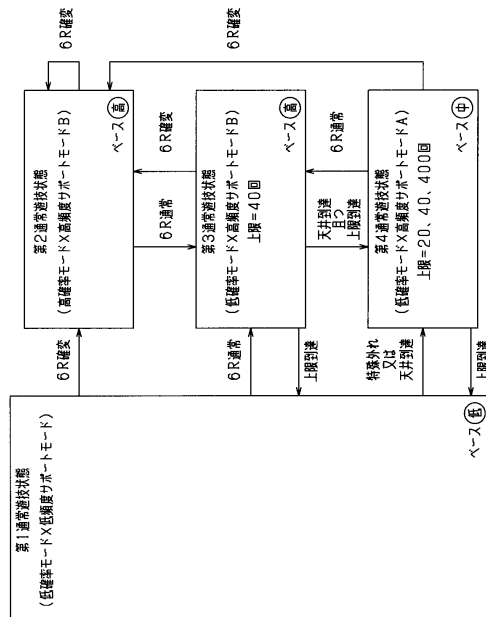

【圖 48】

Fig. 48

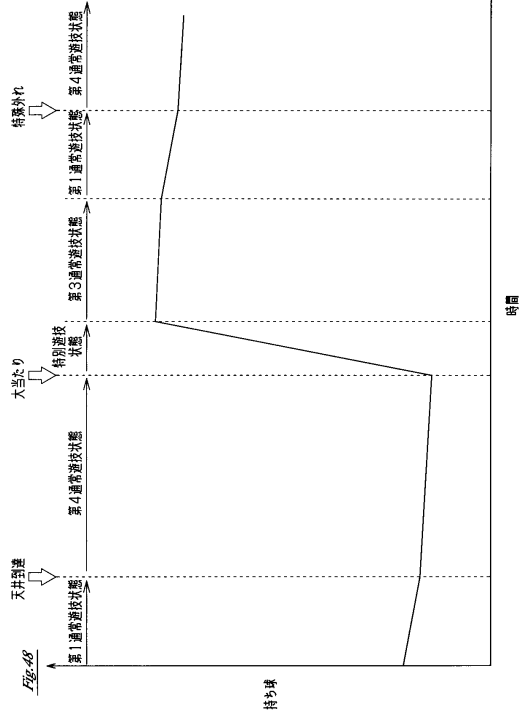


【図 49】

Fig. 49

(a)			
サブモード	移行発機	継続回数	背景(表示画面)
高頻度サブモードA1	特殊外れ	20、40回	青
高頻度サブモードA2	天井到達	400回	緑


(b)

高頻度サポートモードA1へ

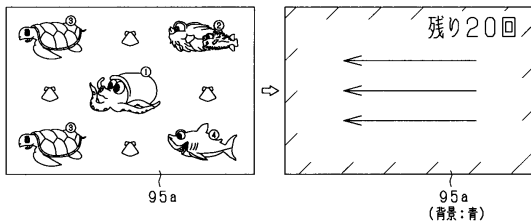


(c)

高頻度サポートモードA2へ

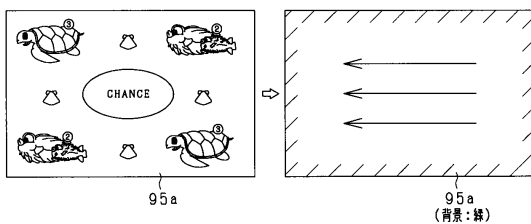


【図 50】


Fig. 50

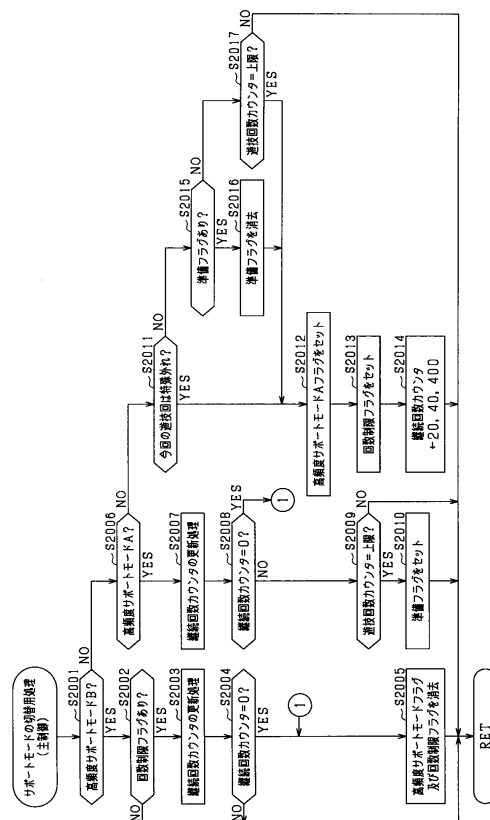

【図 5 1】

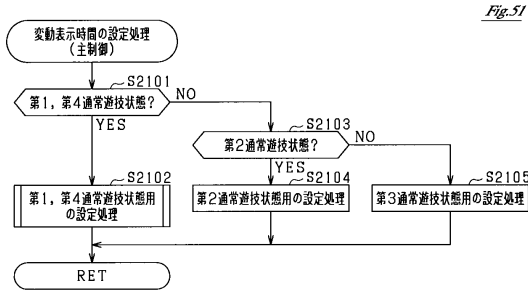

【図 5 2】

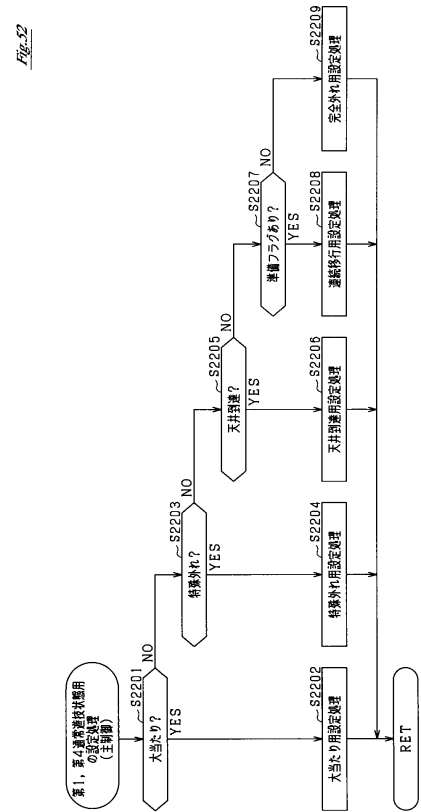

【図 5 3】

Fig. 53

通常外れ対応の変動表示時間テーブル
(準備フラグなし、天井監視)

異常数	低運転モード×監視モード		低運転モード×監視モードA		高運転モード×監視モードB		低運転モード×監視モードB	
	変動	停止	変動	停止	変動	停止	変動	停止
0	20~30sec	1sec	12~14sec	1sec	(12~14sec)	(0.5sec)	-	-
1	20~30sec	1sec	12~14sec	1sec	(1~2sec)	(0.5sec)	-	-
2	20~30sec	1sec	7~9sec	1sec	(1~2sec)	(0.5sec)	-	-
3~8	20~30sec	1sec	3~5sec	1sec	(1~2sec)	(0.5sec)	-	-

【図 5 4】

Fig. 54

通常外れ対応の変動表示時間テーブル
(準備フラグあり)

異常数	低運転モード×監視モード		低運転モード×監視モードA		高運転モード×監視モードB		低運転モード×監視モードB	
	変動	停止	変動	停止	変動	停止	変動	停止
0	3sec	1sec	12~14sec	1sec	(12~14sec)	(0.5sec)	-	-
1	3sec	1sec	12~14sec	1sec	(1~2sec)	(0.5sec)	-	-
2	3sec	1sec	7~9sec	1sec	(1~2sec)	(0.5sec)	-	-
3~8	3sec	1sec	3~5sec	1sec	(1~2sec)	(0.5sec)	-	-

↑
外れ時の場合
20~30sec

10


20

30


40

50


【図 5 5】

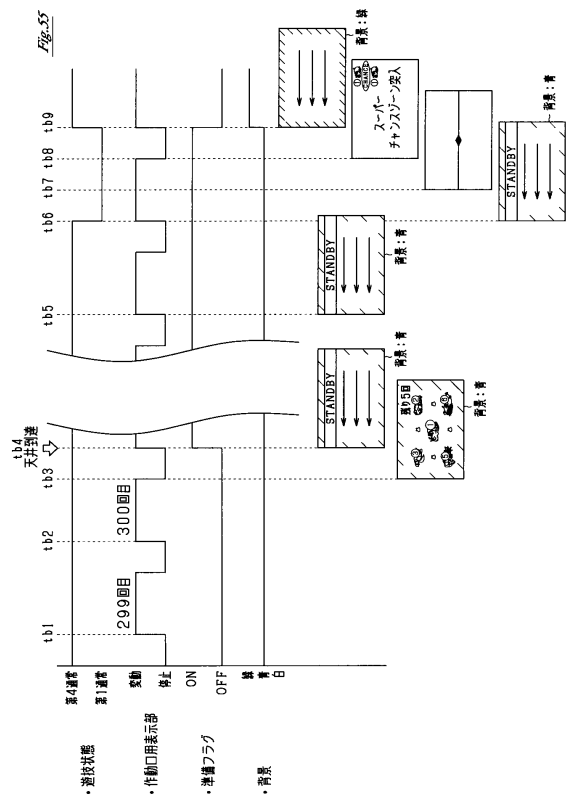


【図 5 6】

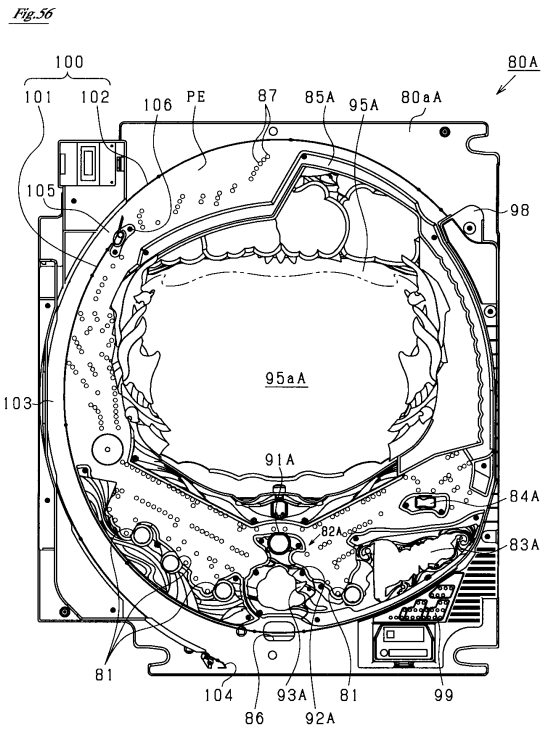

【図 5 7】

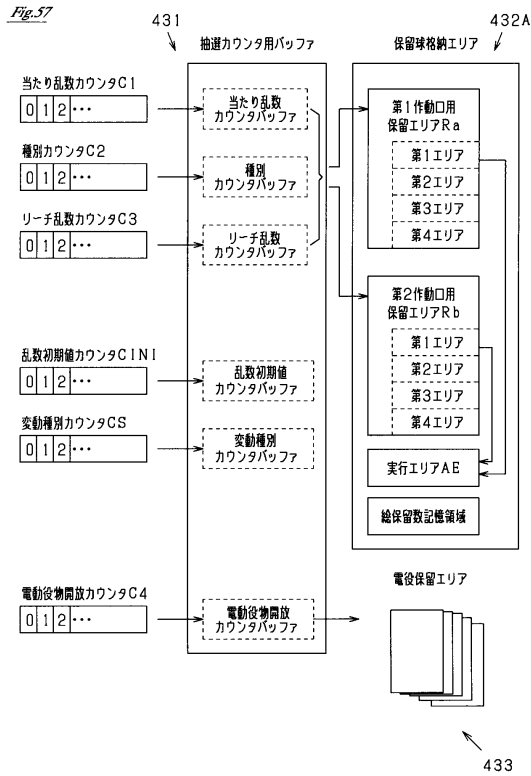

【図 5 8】

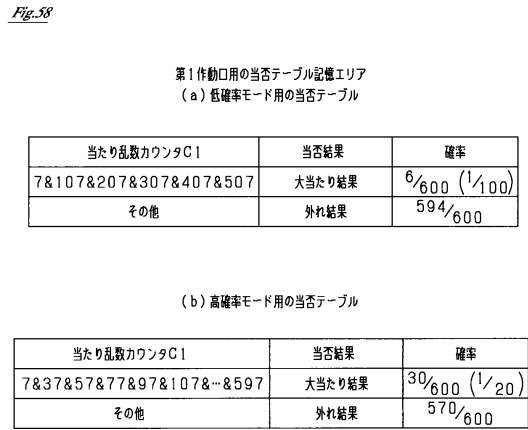

10

20

30

40

50

【图 5 9】

Fig. 59

第2作動口用の当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル


当たり乱数カワンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600}(\frac{1}{100})$
2&4&6&12&14&--&596	特賞外結果	$\frac{150}{600}(\frac{1}{4})$
その他	外れ結果	$\frac{444}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カワタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&…&597	大当たり結果	$\frac{30}{600}(\frac{1}{20})$
2&4&6&12&14&…&596	特賞外れ結果	$\frac{150}{600}(\frac{1}{4})$
その他	外れ結果	$\frac{420}{600}$

【図 60】

Fig. 60

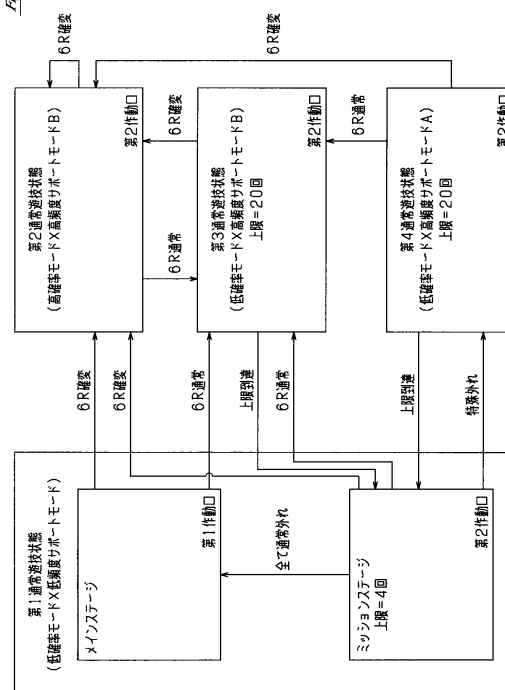

【図 6 1】

Fig.61

(a)

第3通常遊技状態における20回目の遊技回用の変動表示時間テーブル
(大当たり、特殊外れ、通常外れ)

第2作動口用表示部		
保留数	変動	停止
0~4	40sec	1sec

(b)
第3通常遊技状態における1～19回目の遊技回の変動表示時間テーブル
(特殊外れ, 通常外れ)

	第2作動口用表示部	
保留数	変動	停止
0	12~14sec	1sec
1~4	1~2sec	1sec


外れリーチの場合
20~30sec

(c)
第3通常遊技状態における1～19回目の遊技回の変動表示時間テーブル
(大当たり)

第2作動口用表示部		
保留数	変動	停止
0~4	20~30sec	1sec

【圖 6 2】

Fig. 62

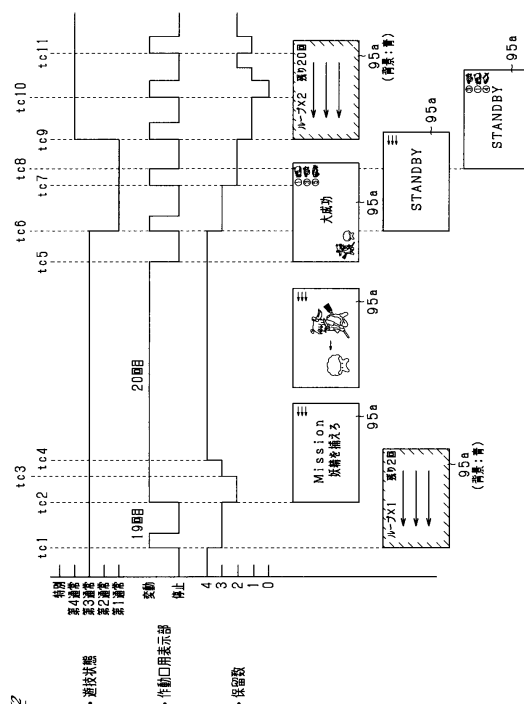

【図 6 3】


Fig.63

種別カウンタC2	振分結果	確率	サポートモード
0~23	特殊外れ結果A	24/30	高頻度サポートモードA (20回)
24~28	特殊外れ結果B	5/30	高頻度サポートモードA (40回)
29	特殊外れ結果C	1/30	高頻度サポートモードA (260回)

※1. 6R通常大当たり後の高頻度サポートモードB=40回
※2. 天井到達となる遊技回数=300回


【図 6 4】

Fig.64

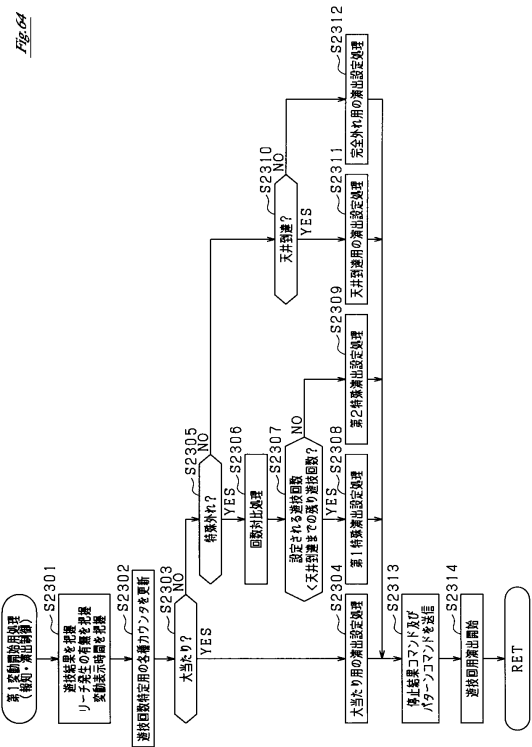


【図 6 5】

Fig.65

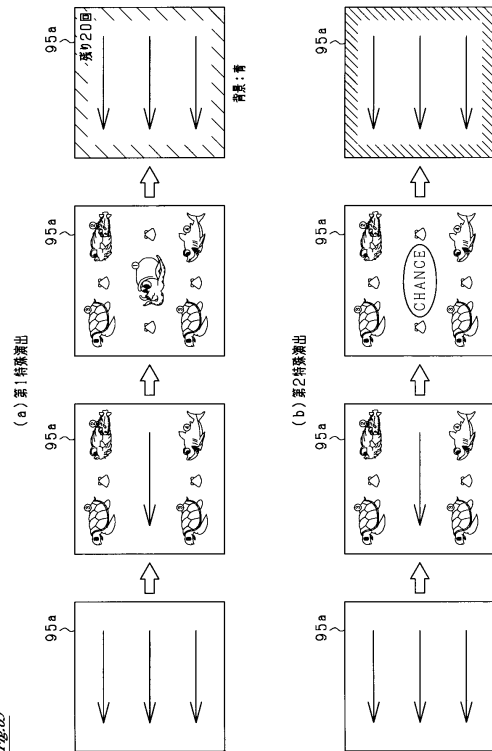


【図 6 6】

Fig.66

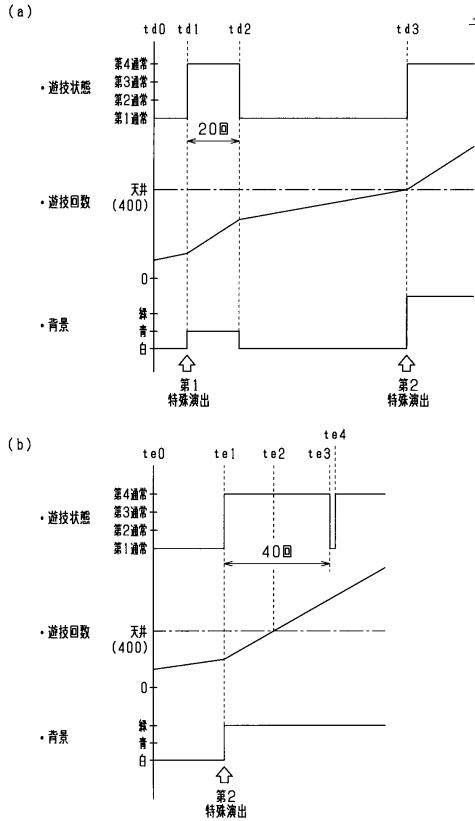


【図 6 7】

Fig.67

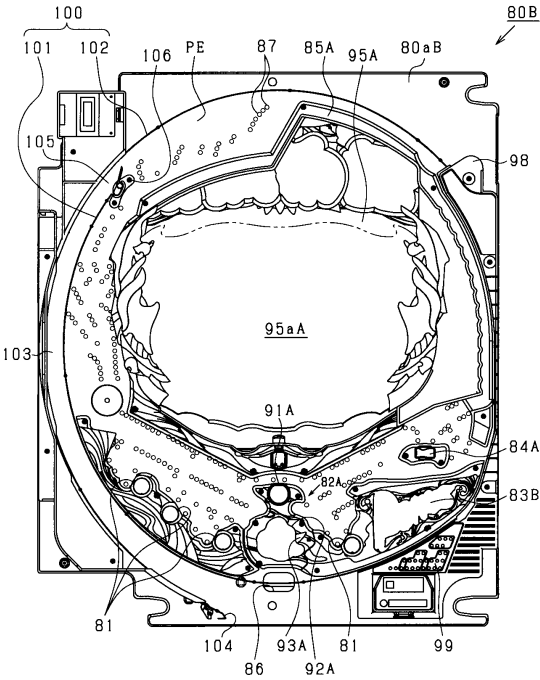


【図 6 8】

Fig.68

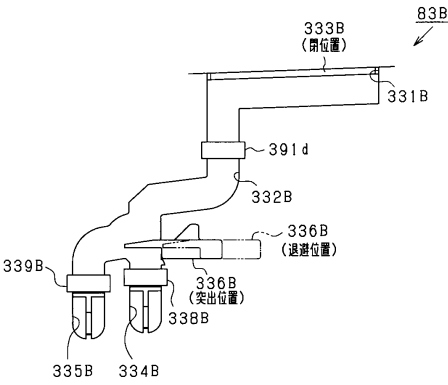

【図 6 9】

Fig.69

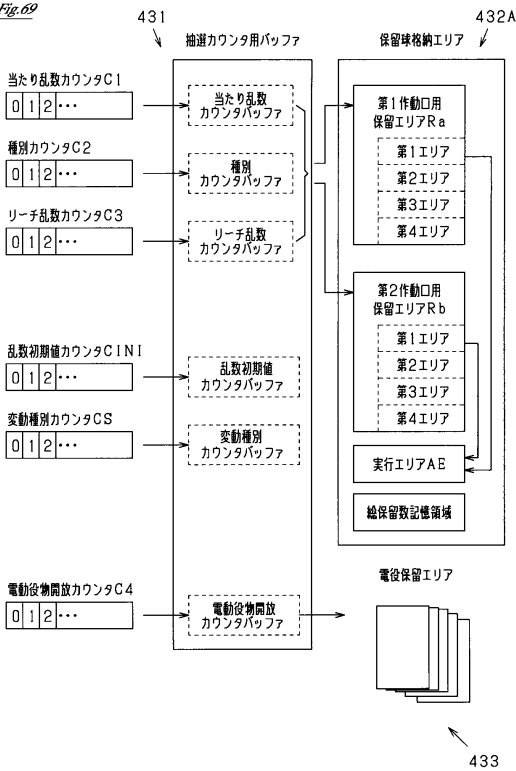

【図 7 0】

Fig.70

(a)
第1作動口用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&307&507	大当たり結果	$\frac{3}{600} (\frac{1}{200})$
その他	外れ結果	$\frac{597}{600}$

(b)
第2作動口用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&307&507	大当たり結果	$\frac{3}{600} (\frac{1}{200})$
5&15&25&35&45&...&575 &585&595	特別当たり結果	$\frac{60}{600} (\frac{1}{10})$
その他	外れ結果	$\frac{537}{600}$

10

20

30

40

50

【図 7 1】

Fig.71

大当たり用の振分テーブル記憶エリア
(a) 第1作動口用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~26	6R大当たり結果	27/30
27~29	10R大当たり結果	3/30

(b) 第2作動口用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	6R大当たり結果	15/30
15~29	10R大当たり結果	15/30

【図 7 2】

Fig.72

(a)

当否結果	振分態様	V入賞	種別
特別大当たり結果	高頻度入賞態様	○	5RV大当たり
		×	—

(b)


種別	サポートモード	チャンスゾーン中の 抽選回数	成功確率
5RV大当たり	高頻度サポートモードB (6回)	6回+4回=10回※	約65%
6R大当たり	高頻度サポートモードB (6回)	6回+4回=10回※	約65%
10R大当たり	高頻度サポートモードB (100回)	100回+4回=104回※	約100%

天井到達	高頻度サポートモードA (1回)	1回+4回=5回※	約40%

※第2作動口に係る遊技回のみカウント


【図 7 3】

Fig.73

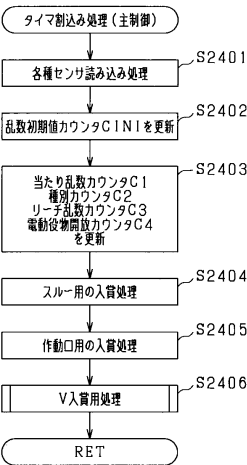

【図 7 4】

Fig.74

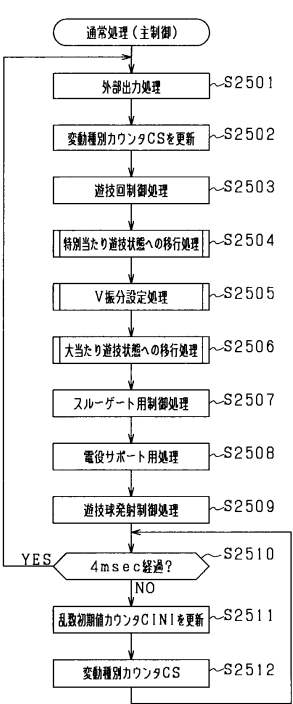

10


20

30


40

50

【図 75】

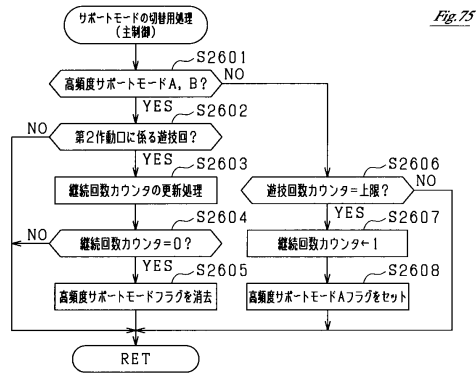


【図 76】

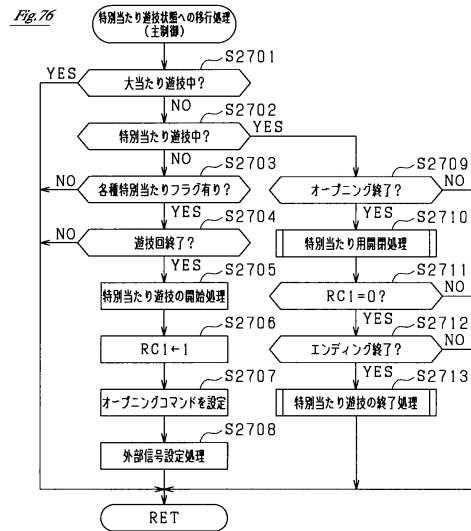


10

20

【図 77】

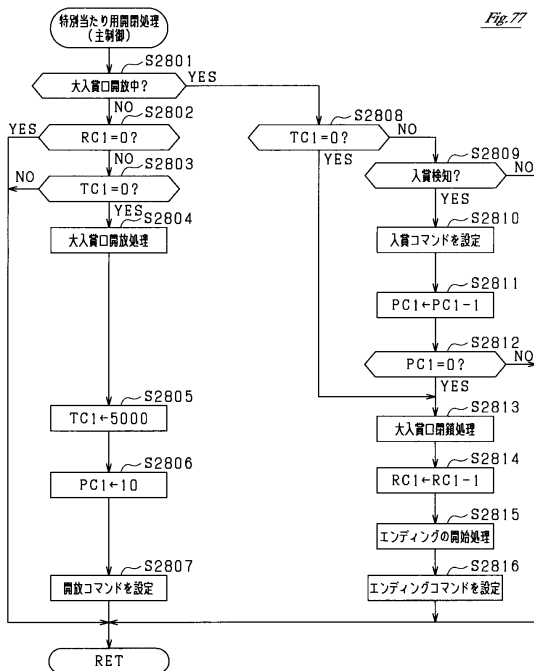

【図 78】

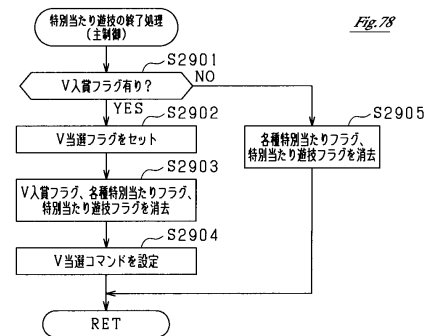


30


40

50

【図 79】

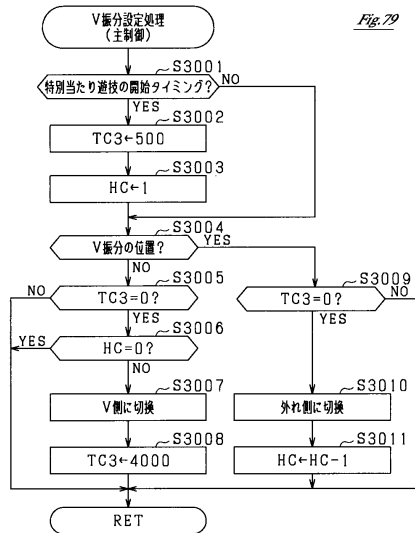


【図 80】

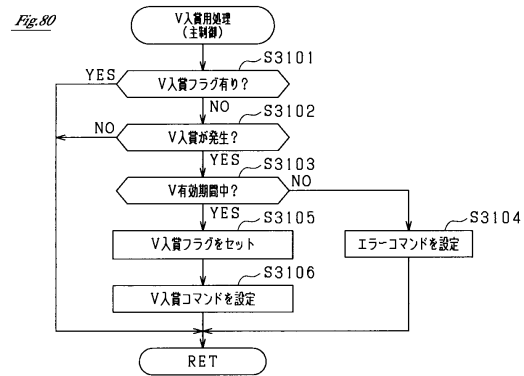


10

20

【図 81】

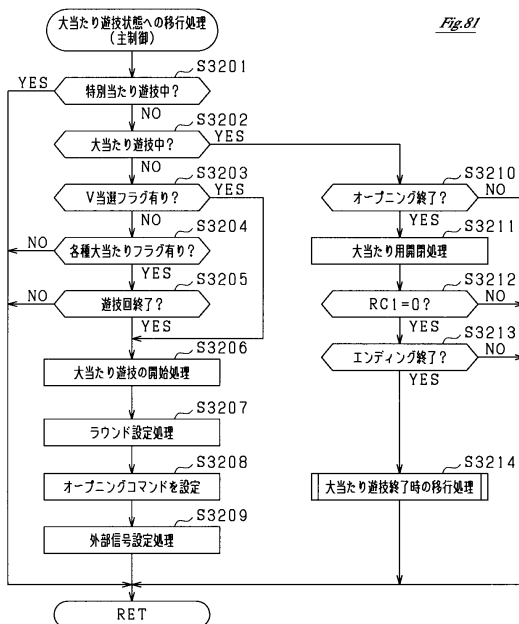

【図 82】

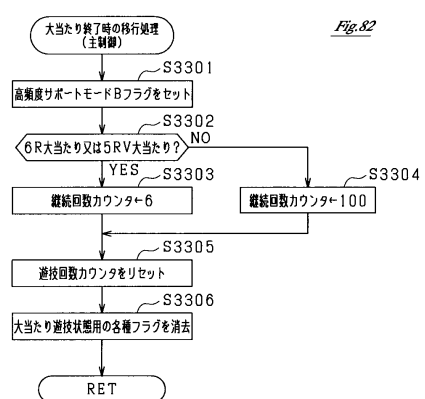


30


40

50

【図 8 3】

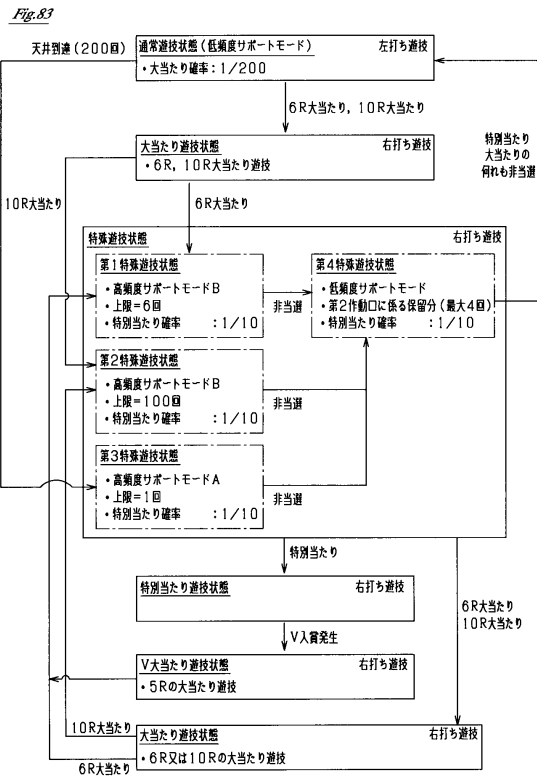

【図 8 4】

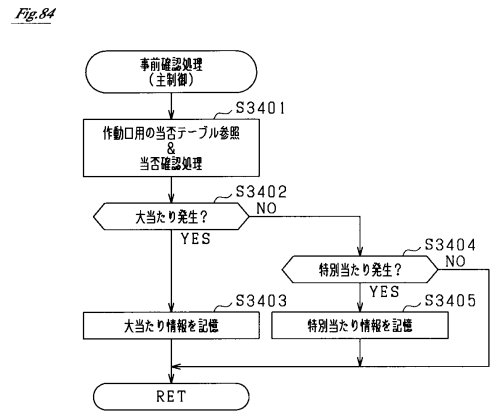


【図 8 5】

Fig.85

特殊変動表示時間テーブル

遊技回数	第2作動口用表示部	
	変動	停止
201回目	60sec	1sec
202回目	0.5sec	1sec
203回目	0.5sec	1sec
204回目	0.5sec	1sec
205回目	0.5sec	1sec

【図 8 6】

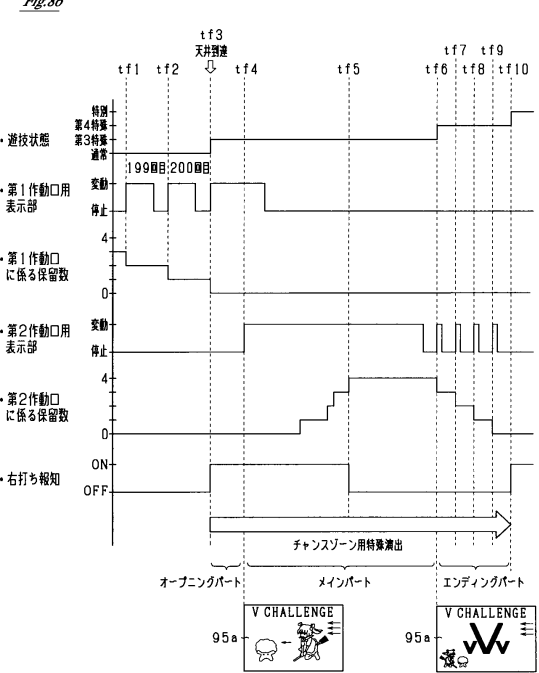

10

20

30

40

50

【図 8 7】

Fig. 87

(a)

第1作動口用の当否テーブル

当たり品数カウチンC1	当否結果	確率
7&307&507	大当たり結果	$\frac{3}{600}$ ($\frac{1}{200}$)
その他	外れ結果	$\frac{597}{600}$

(b)

第2作動回用の当否テーブル

当たり品数カワタC1	当否結果	確率
7&307&507	大当たり結果	$\frac{3}{600}(\frac{1}{200})$
3&5&13&15&23&25&...&583 858&593&595	特別当たり結果	$\frac{120}{600}(\frac{1}{5})$
その他	外れ結果	$\frac{477}{600}$

【圖 88】

Fig. 88

種別	サポートモード	チャンスゾーン中の 抽選回数	成功率
5RV大当たり	高頻度サポートモードB (1回)	1回+4回=5回※	約67%
6R大当たり	高頻度サポートモードB (1回)	1回+4回=5回※	約67%
10R大当たり	高頻度サポートモードB (3回)	3回+4回=7回※	約80%

天井到達	高頻度サポートモードA (100回)	100回+4回=104回※	約100%


※第2作動口に係る遊技回のみカウント

10

20


【圖 89】

Fig. 89

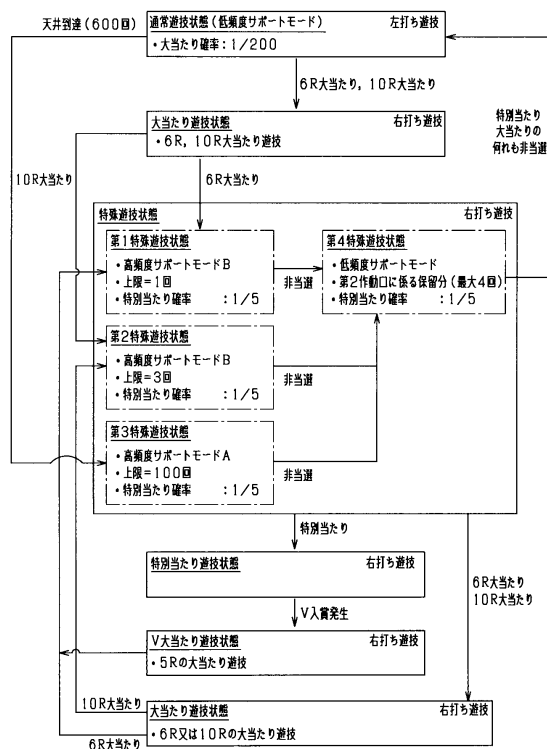

【圖 90】

Fig. 90

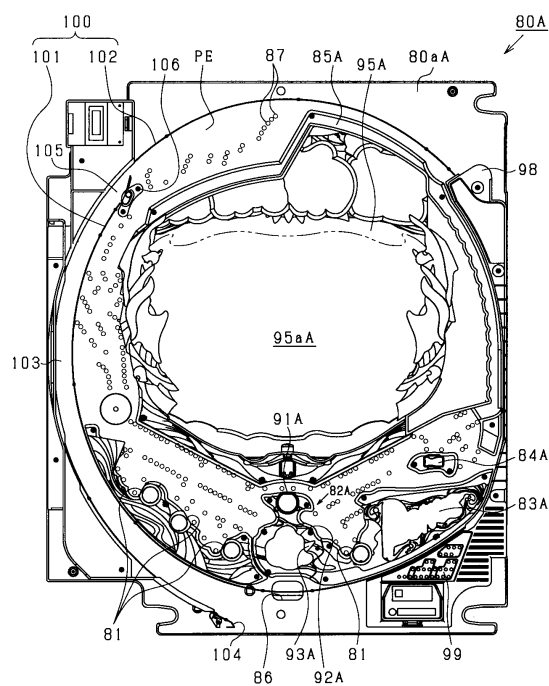


30

40

50

【図 9 1】

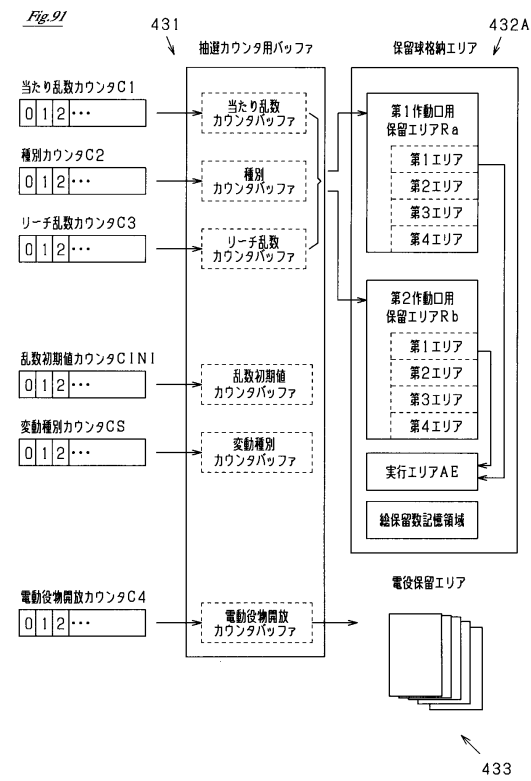

【図 9 2】

Fig. 92

第1作動口用の当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} \left(\frac{1}{100} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{594}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&...&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} \left(\frac{1}{20} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{570}{600}$

10

20

【図 9 3】

Fig. 93

第2作動口用の当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} \left(\frac{1}{100} \right)$
5&15&25&35&...&585&595	特等外れ結果	$\frac{60}{600} \left(\frac{1}{10} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{534}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&...&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} \left(\frac{1}{20} \right)$
5&15&25&35&...&585&595	特等外れ結果	$\frac{60}{600} \left(\frac{1}{10} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{510}{600}$

【図 9 4】

Fig. 94

振分テーブル記憶エリア
(a) 第1作動口用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	6R通常大当たり結果A	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$
15~29	6R確変大当たり結果	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$

(b) 第2作動口用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	6R通常大当たり結果B	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$
15~29	6R確変大当たり結果	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$

30

40

50

【図 9 5】


Fig.95

種別	抽選モード	サポートモード	高頻度サポートモード中の 抽選回数	ループ確率
6R通常大当たりA	低確率モード	高頻度サポートモードB (10回)	10回+4回=14回	約78%
6R通常大当たりB	低確率モード	高頻度サポートモードB (20回)	20回+4回=24回	約93%
6R確定大当たり	高確率モード	高頻度サポートモードB (次回大当たりまで)	-	-

※第2作動口に係る遊技回のみカウント

【圖 9 6】

Fig. 96

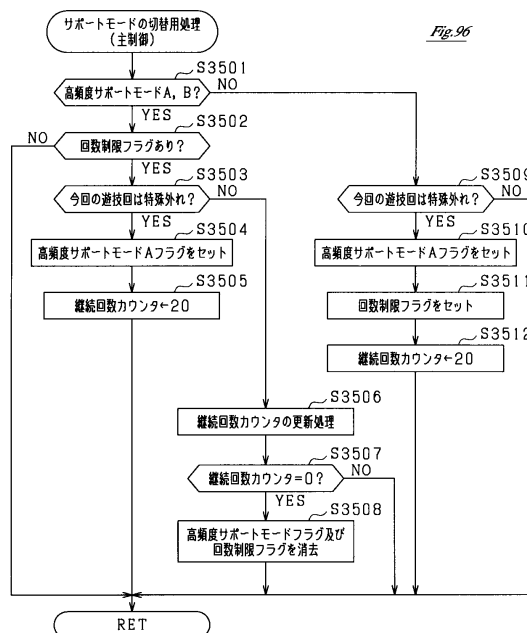


10

20


【図 9 7】

Fig. 97

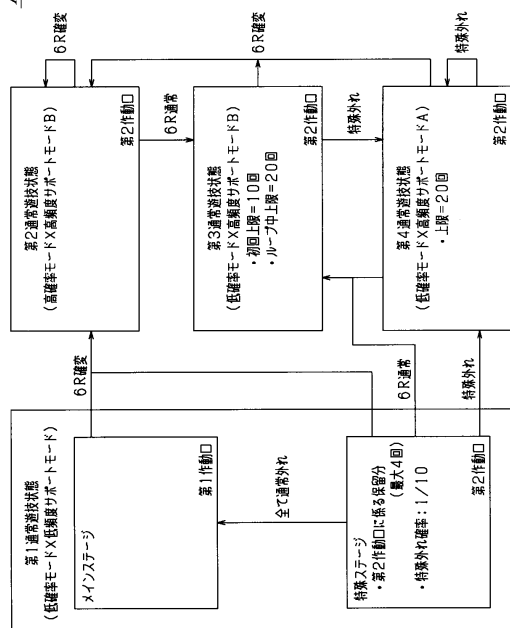

【図 9 8】

Fig.98

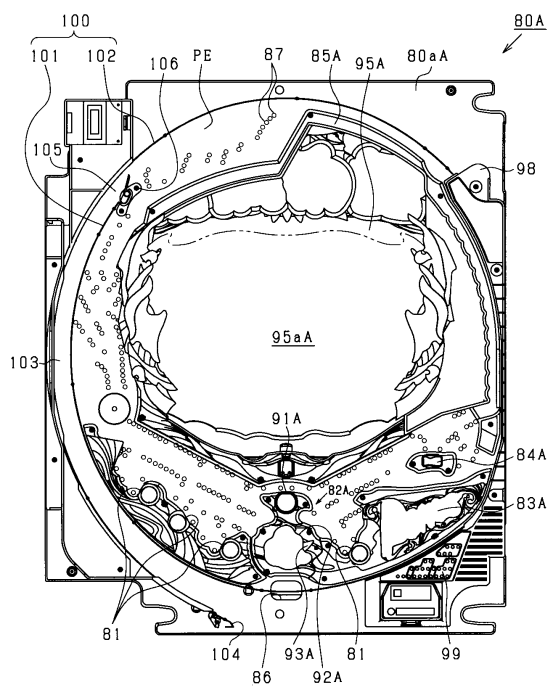


30

40

50

【図 99】

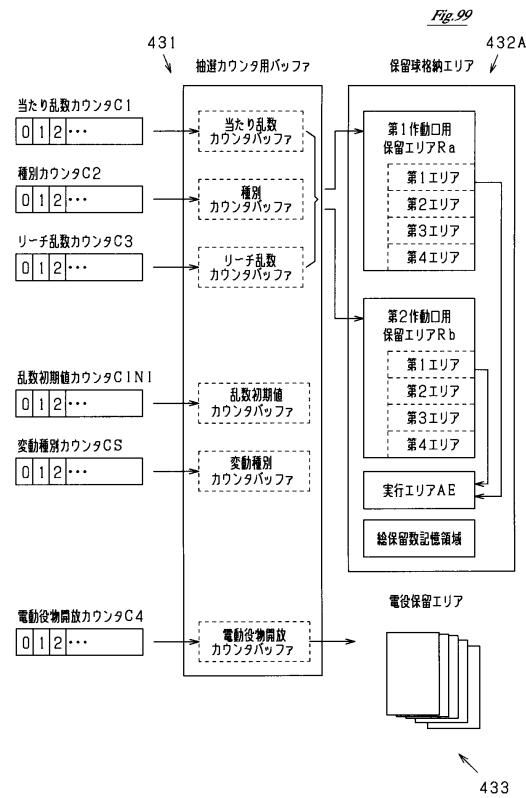


【図 100】




10

20

【図 101】

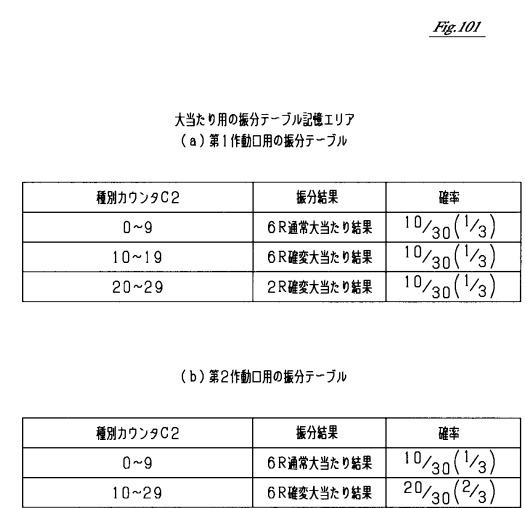

【図 102】

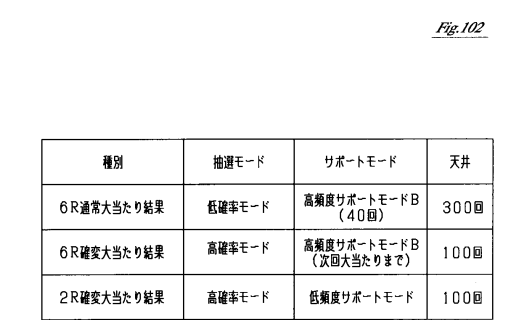


30


40

50

【図 1 0 3】

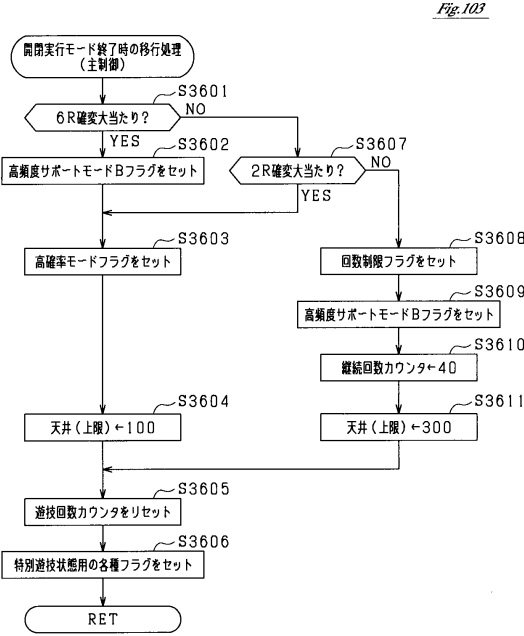

【図 1 0 4】

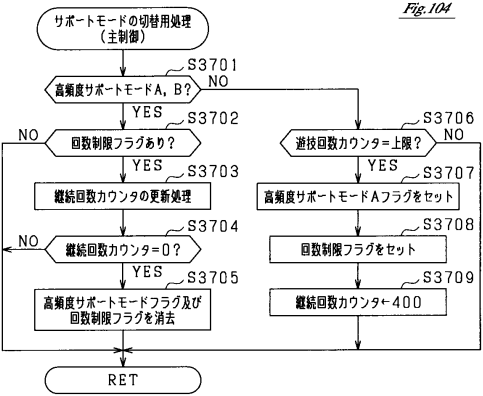

【図 1 0 5】

Fig. 105

当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&307	大当たり結果	$\frac{2}{600} (\frac{1}{300})$
その他	外れ結果	$\frac{598}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} (\frac{1}{100})$
その他	外れ結果	$\frac{594}{600}$

【図 1 0 6】

Fig. 106

(a)
大当たり用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~9	10 確変大当たりA	$\frac{10}{30} (\frac{1}{3})$
10~29	10 確変大当たりB	$\frac{20}{30} (\frac{2}{3})$

(b)

種別	抽選モード	サポートモード
10 確変大当たりA	高確率モード	100回
10 確変大当たりB	高確率モード	100回
	低頻度サポートモード	50回

10

20


30

40

50



【図 1 0 7】

【図 1 0 8】

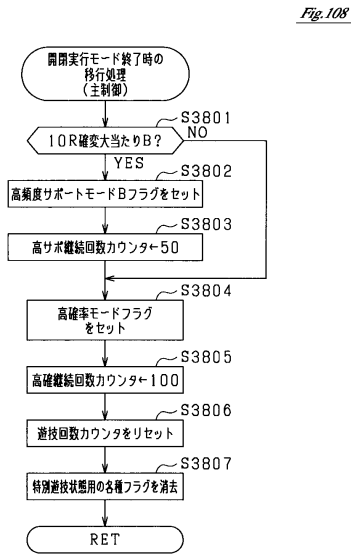

【図 1 0 9】

【図 1 1 0】

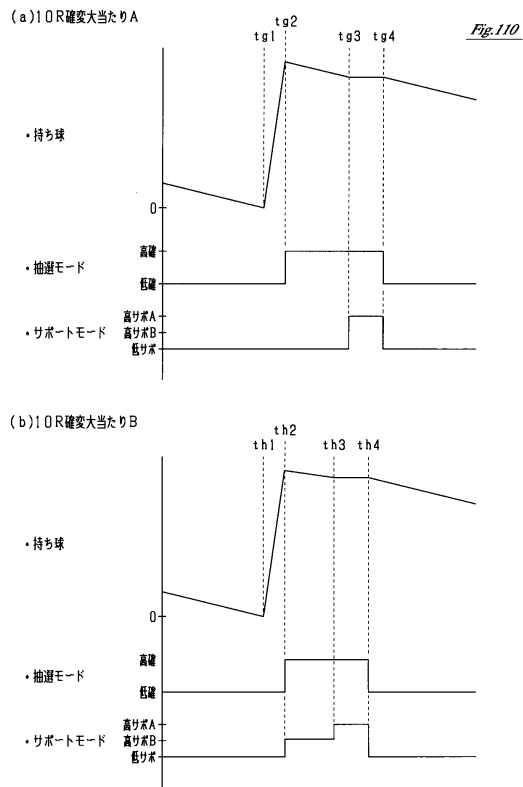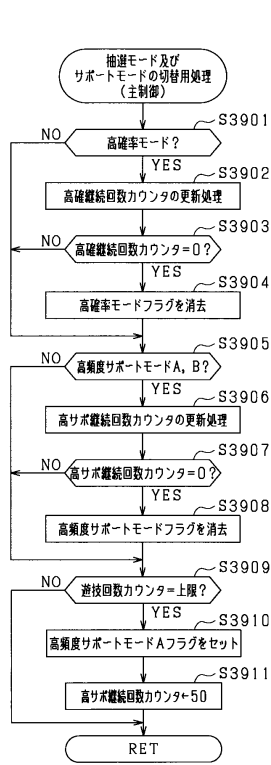

【図 1 1 1】


Fig.111

(a)

レポートモード	移行契機	継続回数	背景（表示画面）
高頻度サポートモードA1	特殊外れ	20, 40回	青
高頻度サポートモードA2	天井到達	400回	緑


(b)

高頻度サポートモードA1へ

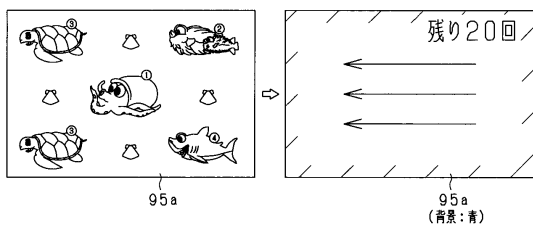

(c)

高頻度サポートモードA2へ

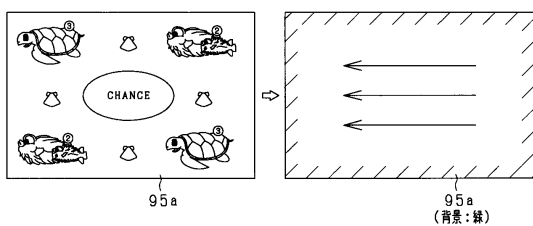

【図 1 1 3】


Fig. 113

(a)

結果	作動口用表示部（絵柄）
6 R通常大当たり結果	
6 R確定大当たり結果	
特賞外れ結果 A	
特賞外れ結果 B	
通常外れ結果	


(b)

特殊外れ結果
(低頻度サポートモード中)




(c)

特殊外れ結果
(高頻度サポートモード中)



【図 1 1 2】

Fig. 112

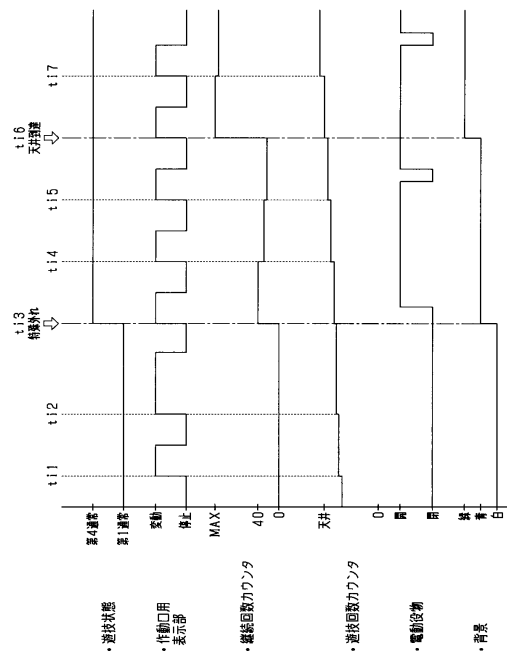

【図 1 1 4】

Fig. 114

(a1)		(a2)		(a3)		(a4)	
低減モードXで減速動作モード		低減モードXで減速動作モードA		高減速モードで減速動作モードB		低減モードで減速動作モードD	
作動口開表示部		作動口開表示部		作動口開表示部		作動口開表示部	
減速段	変動	停止	変動	停止	変動	停止	変動
0	12~14sec	1sec	12~14sec	1sec	12~14sec	0.53sec	12~14sec
1	12~14sec	1sec	12~14sec	1sec	1~2sec	0.53sec	1~2sec
2	7~9sec	1sec	7~9sec	1sec	1~2sec	0.53sec	1~2sec
3~8	3~5sec	1sec	3~5sec	1sec	1~2sec	0.53sec	1~2sec

↑

減速モードの解除
2012-2013

↑

減速モードの解除
2012-2013

↑

減速モードの解除
2012-2013

通常外れ対応の変動表示時間テーブル


【図 1 1 5】

Fig. 115

特異な対称の運動表示時間テーブル									
(a1)		(a2)		(a3)		(a4)			
低速度モードX1運動リポートモード		低速度モードX2運動リポートモードA		高速度モードX3運動リポートモードB		低速度モードX4運動リポートモードB		特約口運動表示	
特約口運動表示		特約口運動表示		特約口運動表示		特約口運動表示		特約口運動表示	
運動	停止	運動	停止	運動	停止	運動	停止	運動	停止
0	20~30sec	1sec	12~14sec	1sec	12~14sec	0.5sec	12~14sec	1sec	1sec
1	20~30sec	1sec	12~14sec	1sec	1~2sec	0.5sec	1~2sec	1~2sec	1sec
2	20~30sec	1sec	7~9sec	1sec	1~2sec	0.5sec	1~2sec	1~2sec	1sec
3~8	20~30sec	1sec	3~5sec	3sec	1~2sec	0.5sec	1~2sec	1~2sec	1sec


【図 1 1 6】

Fig. 116

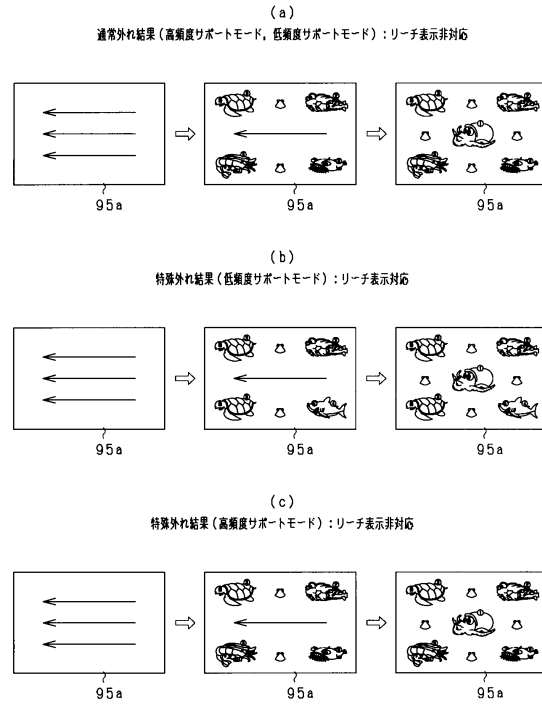


【図 1 1 7】

Fig. 117

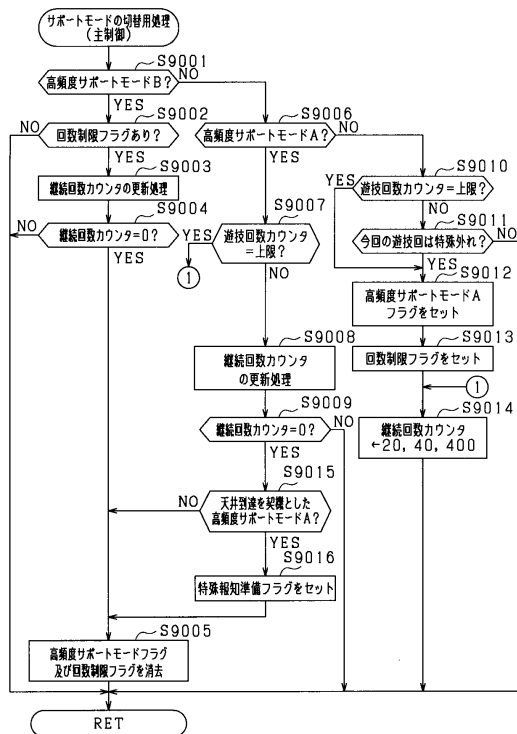


【圖 1 1 8】


Fig.118

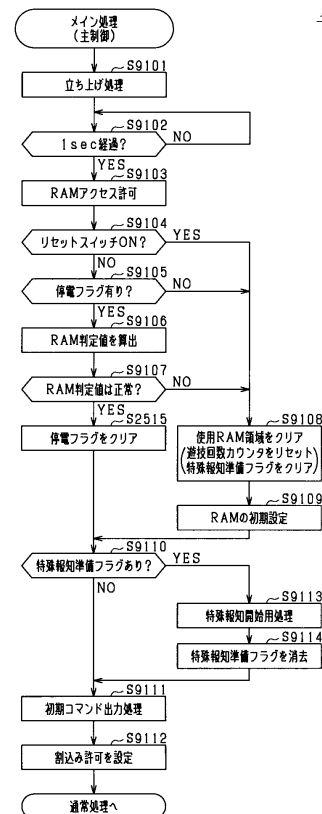


【図 1 1 9】

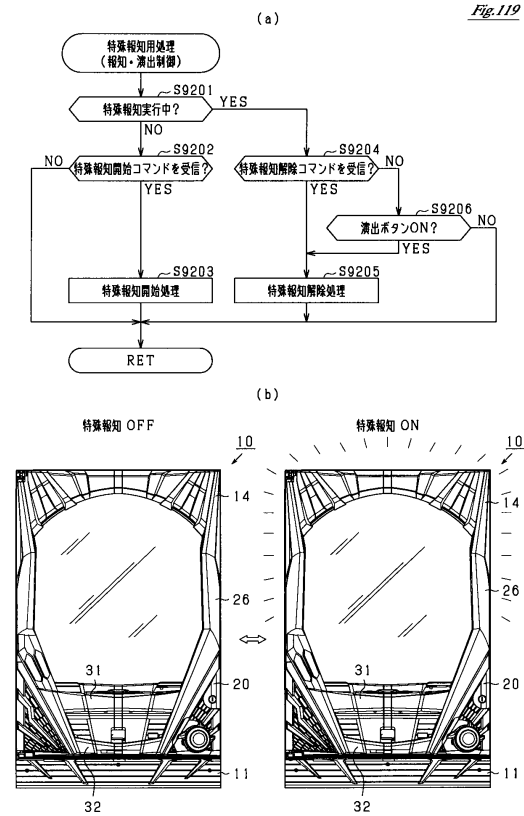


【図 1 2 0】

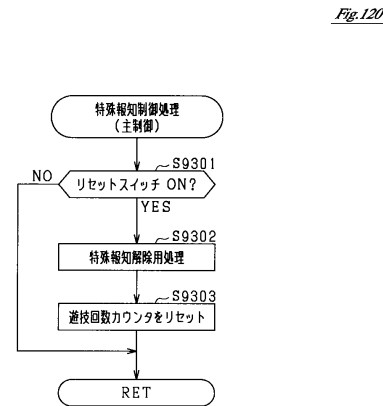

【図 1 2 1】

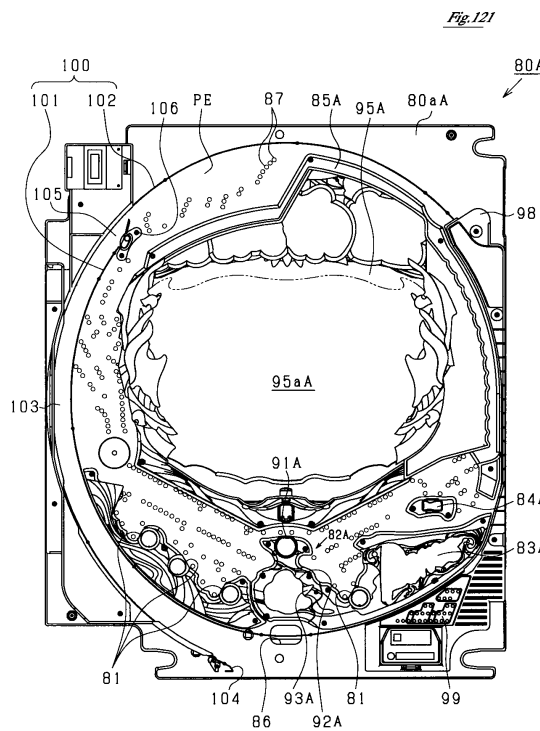

【図 1 2 2】

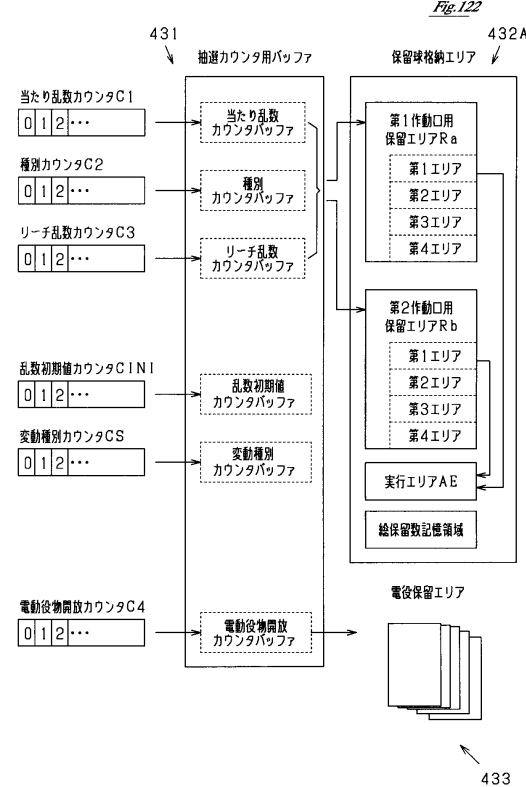

【図 1 2 3】

Fig.123

作動口用の当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当否結果	確率
大当たり結果	$\frac{6}{600} \left(\frac{1}{100} \right)$
特殊外れ結果	$\frac{3}{600} \left(\frac{1}{200} \right)$
外れ結果	$\frac{591}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当否結果	確率
大当たり結果	$\frac{30}{600} \left(\frac{1}{20} \right)$
特殊外れ結果	$\frac{3}{600} \left(\frac{1}{200} \right)$
外れ結果	$\frac{567}{600}$

【図 1 2 4】

Fig.124

大当たり用の振分テーブル記憶エリア
(a) 第1作動口用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~9	6R通常大当たり結果	$\frac{10}{30} \left(\frac{1}{3} \right)$
10~19	6R確変大当たり結果	$\frac{10}{30} \left(\frac{1}{3} \right)$
20~29	2R確変大当たり結果	$\frac{10}{30} \left(\frac{1}{3} \right)$

(b) 第2作動口用の振分テーブル

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~9	6R通常大当たり結果	$\frac{10}{30} \left(\frac{1}{3} \right)$
10~29	6R確変大当たり結果	$\frac{20}{30} \left(\frac{2}{3} \right)$

10

20


【図 1 2 5】

Fig.125

種別	抽選モード	サポートモード
6R通常大当たり結果	低確率モード	高頻度サポートモードB (40回)
6R確変大当たり結果	高確率モード	高頻度サポートモードB (次回大当たりまで)
2R確変大当たり結果	高確率モード	低頻度サポートモード

【図 1 2 6】

Fig.126

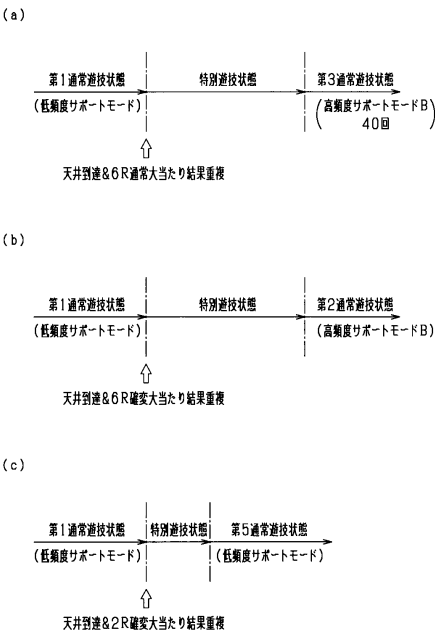


30


40

50

【図 127】

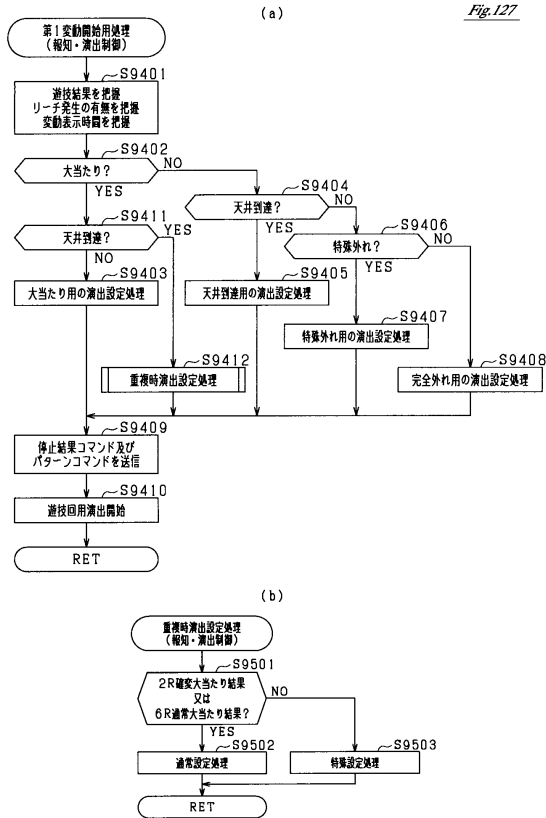

【図 128】

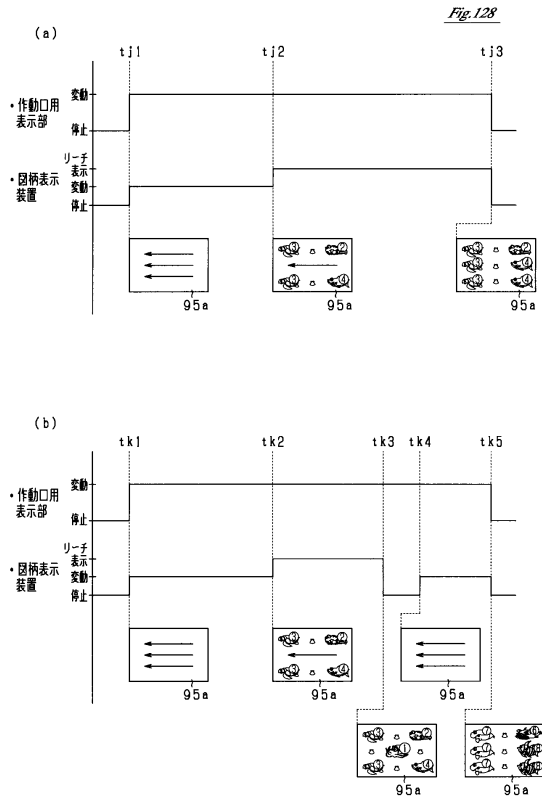


【図 129】


Fig. 129

種別カウンタC2	振分結果	抽選モード	サポートモード
0~17	特殊外れ結果A	変更なし	高頻度サポートモードA (20回)
18~26	特殊外れ結果B	変更なし	高頻度サポートモードA (40回)
27~29	特殊外れ結果C	変更なし	高頻度サポートモードA (100回)


【図 130】

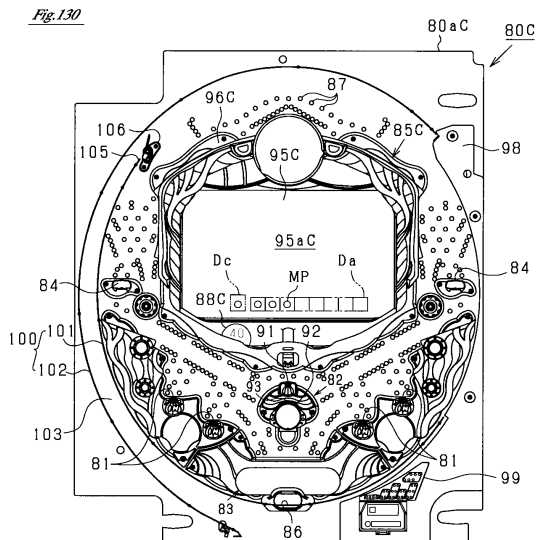

【図 1 3 1】

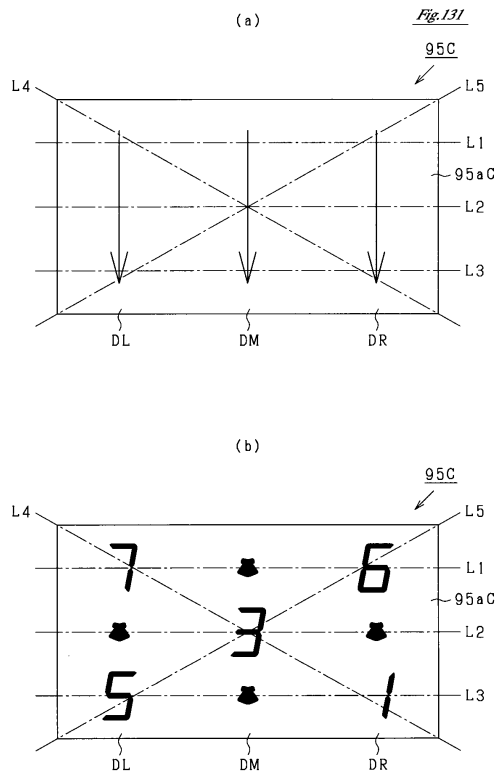


【図 1 3 2】

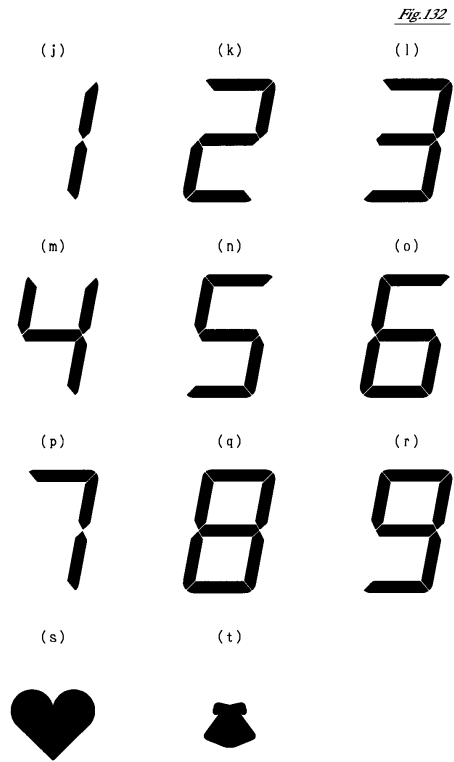


10

20

【図 1 3 3】

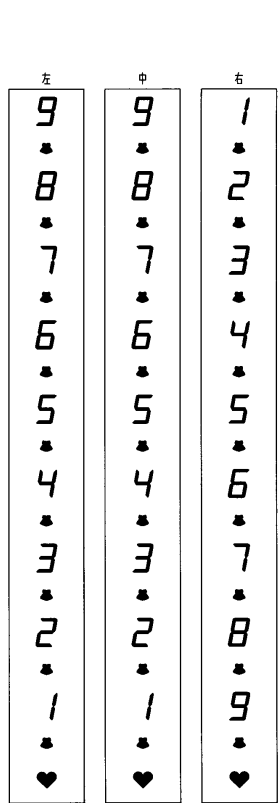

【図 1 3 4】

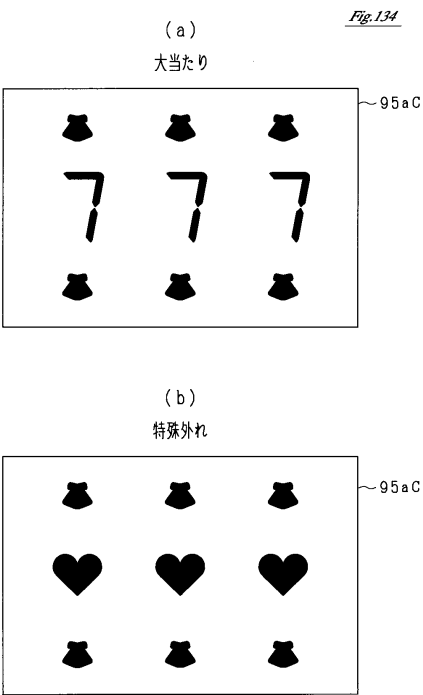


30


40

50


【図 1 3 5】

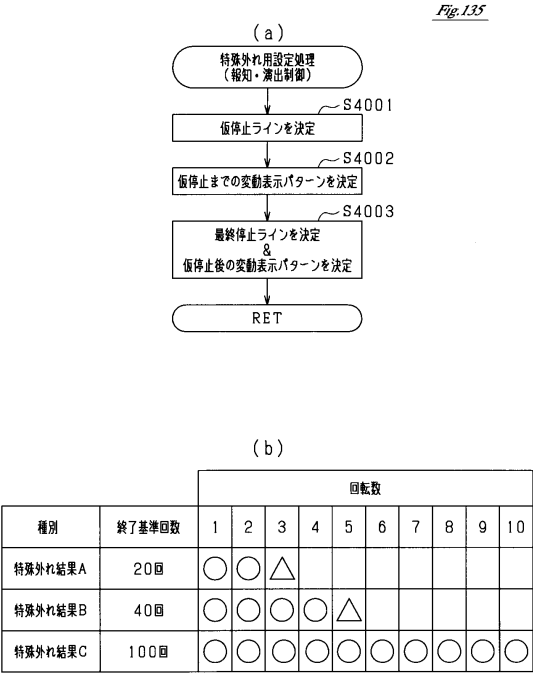


【図 1 3 6】

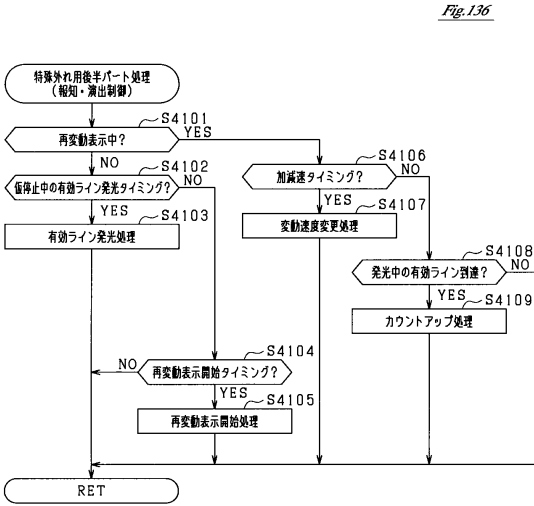


【図 1 3 7】




【図 1 3 8】

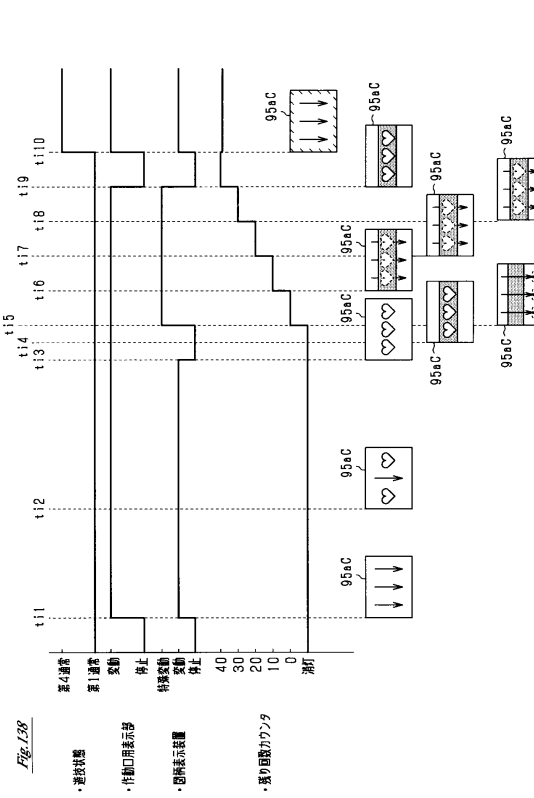

【図 1 3 9】

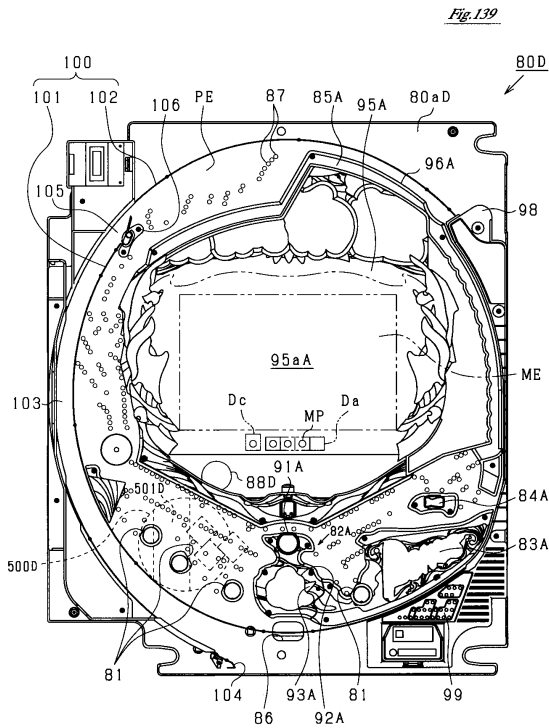

【図 1 4 0】

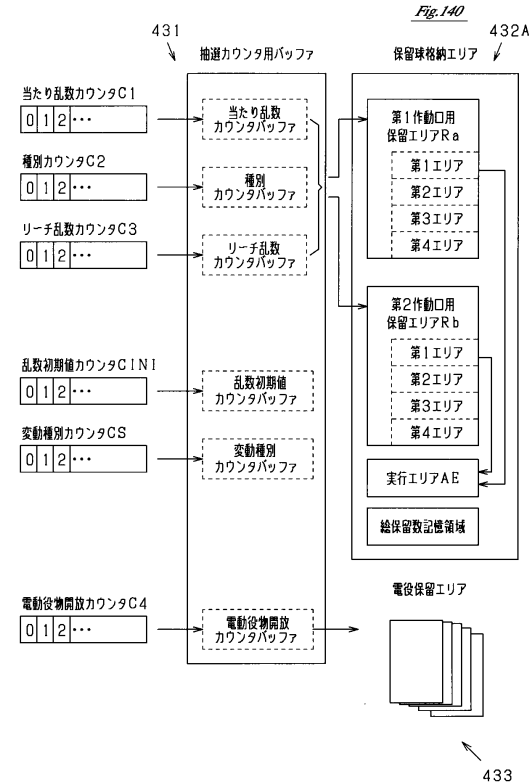

【図 1 4 1】

Fig. 141

第1作動口用の当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} (\frac{1}{100})$
2&4&6&12&14&\dots&596	特殊外れ結果	$\frac{150}{600} (\frac{1}{4})$
その他	外れ結果	$\frac{444}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&\dots&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} (\frac{1}{20})$
2&4&6&12&14&\dots&596	特殊外れ結果	$\frac{150}{600} (\frac{1}{4})$
その他	外れ結果	$\frac{420}{600}$

【図 1 4 2】

Fig. 142

第2作動口用の当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} (\frac{1}{100})$
その他	外れ結果	$\frac{594}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&\dots&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} (\frac{1}{20})$
その他	外れ結果	$\frac{570}{600}$

10

20


30

40

50


【図 1 4 3】

Fig.143

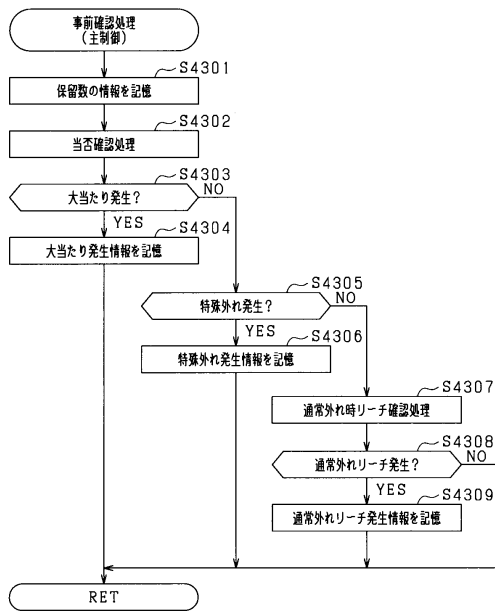


【図 1 4 4】

Fig.144

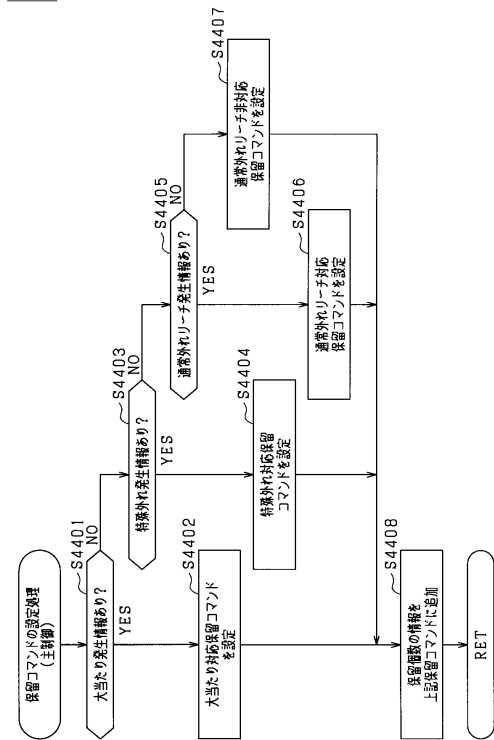


【図 1 4 5】

Fig.145

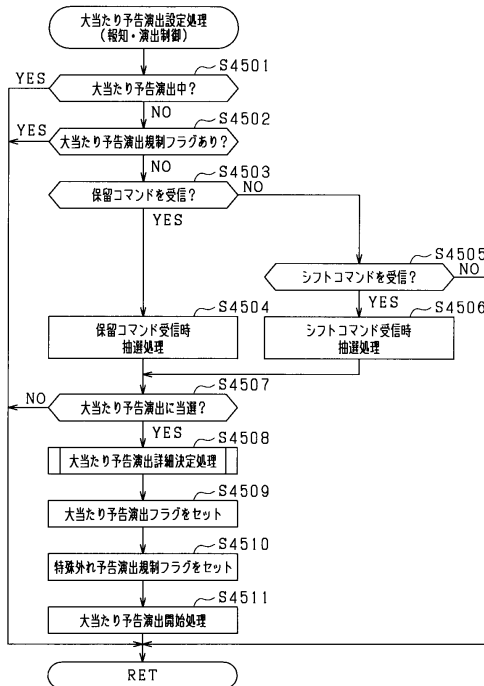

【図 1 4 6】

Fig.146

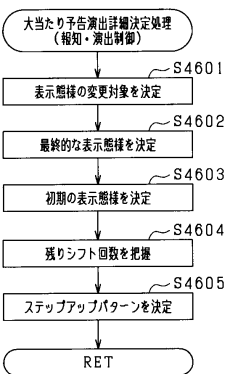

10


20

30


40

50

【図 1 4 7】

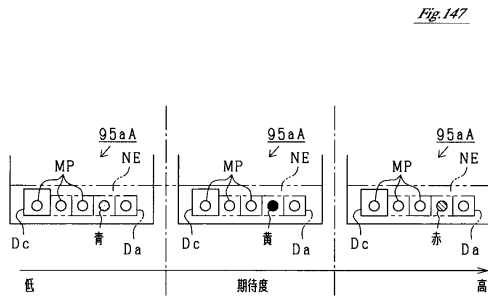


【図 1 4 8】

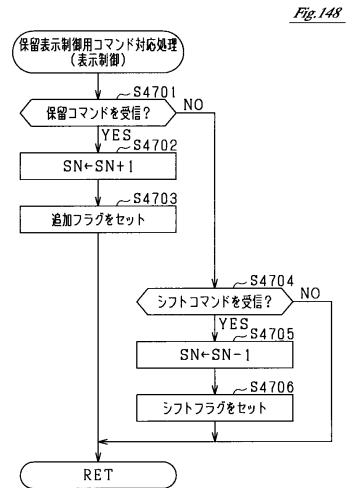


10

20

【図 1 4 9】

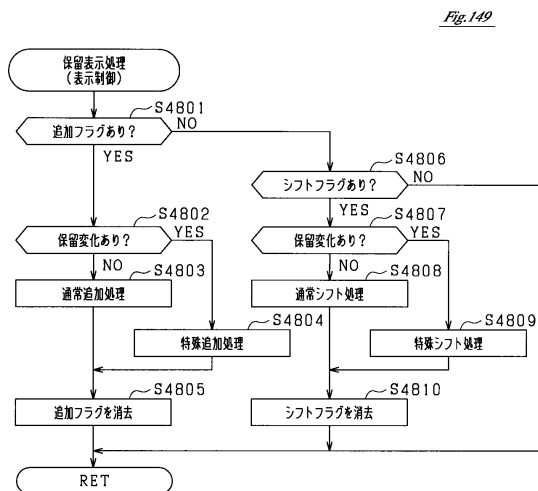

【図 1 5 0】

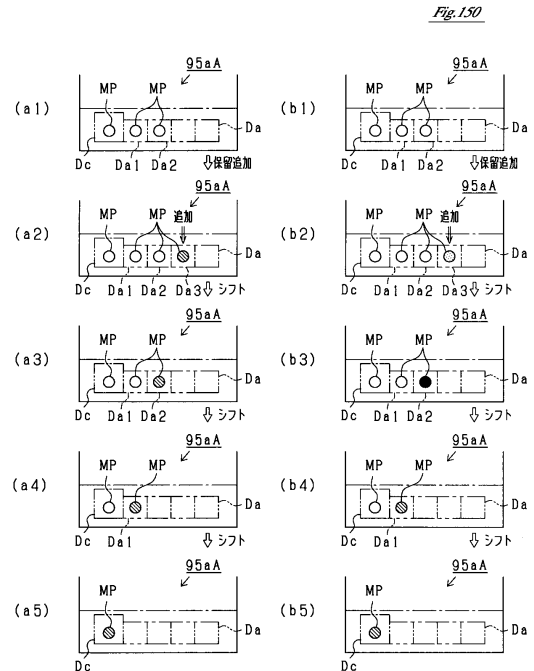


30


40

50


【図 1 5 1】

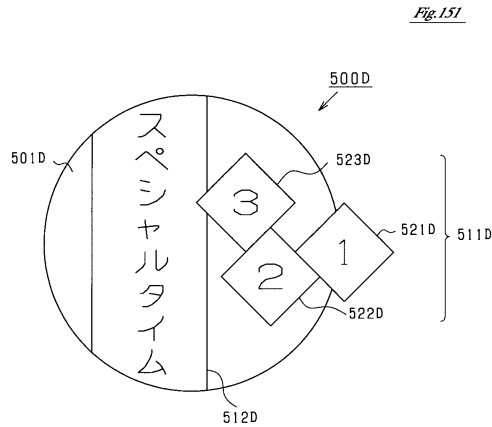


【図 1 5 2】

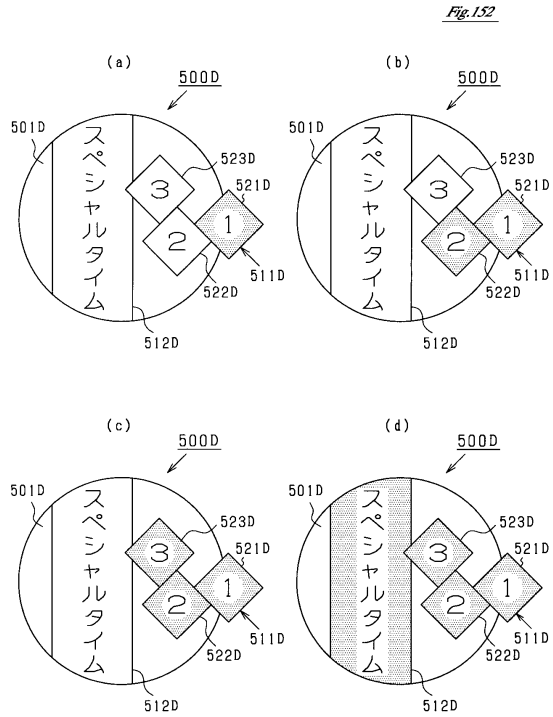

【図 1 5 3】

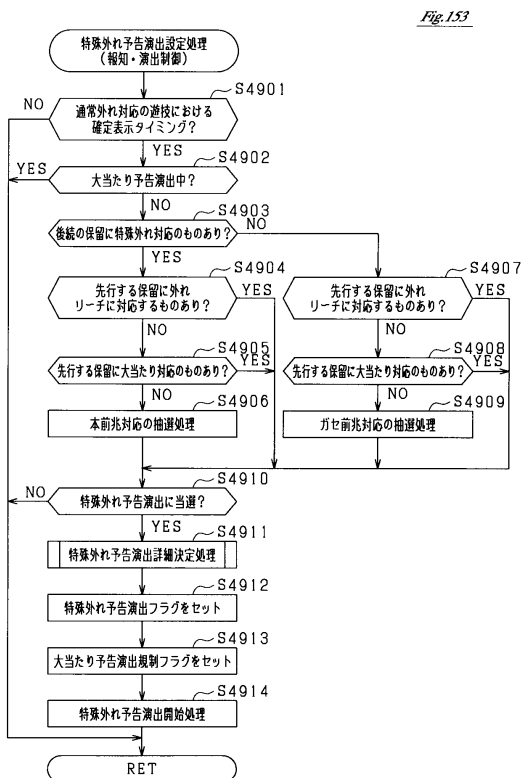

【図 1 5 4】



10


20

30


40

50


【図 155】

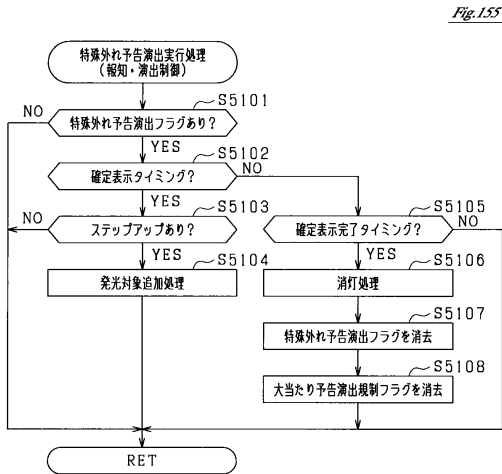


【図 156】

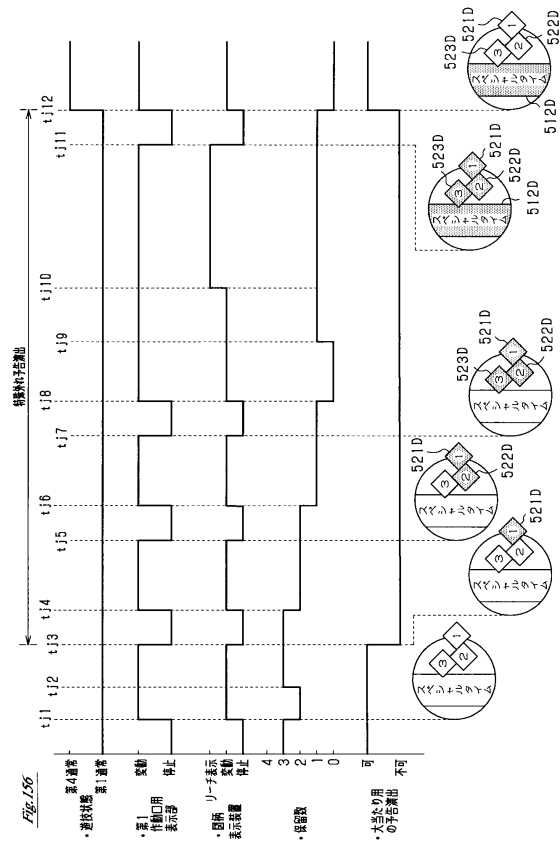


【図 157】

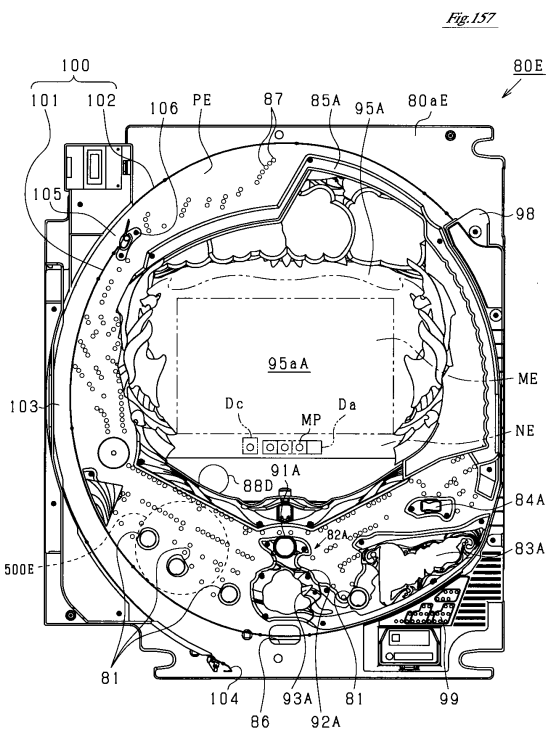


【図 158】

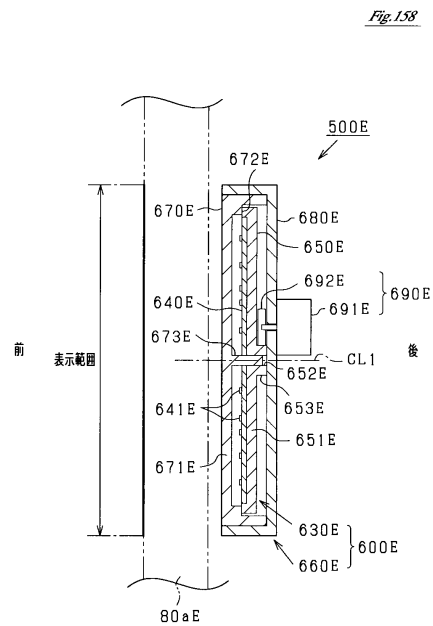

【図 159】

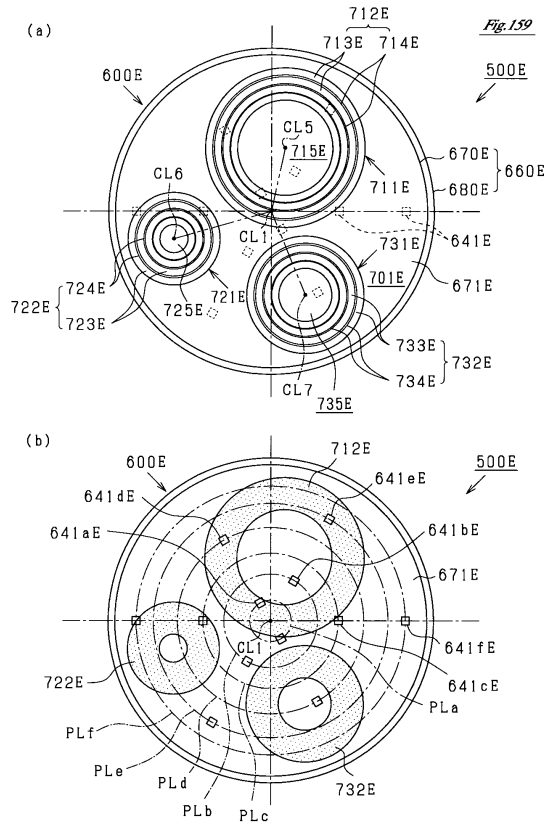


【図 160】

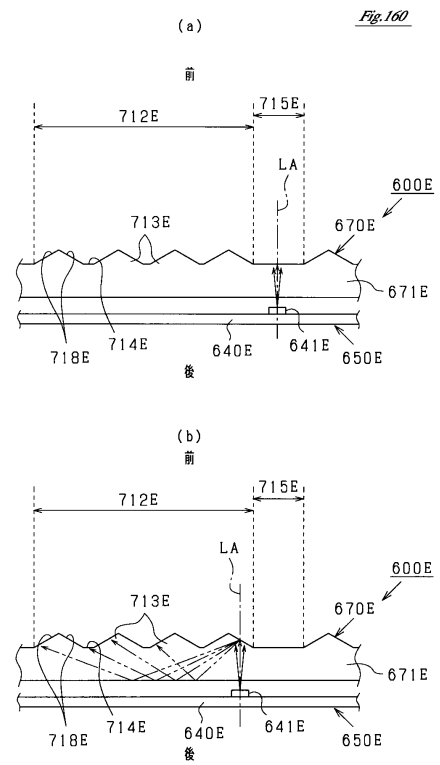


10

20

【図 161】

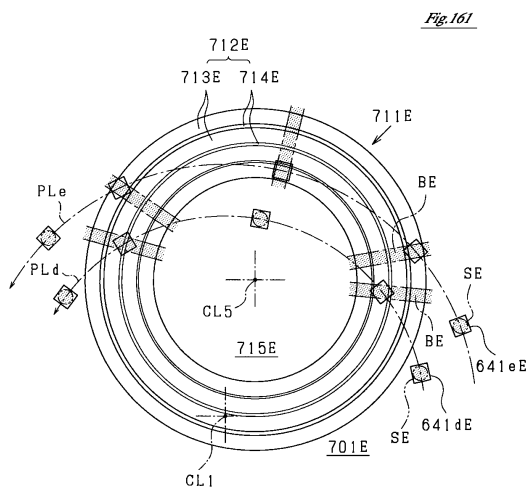

【図 162】

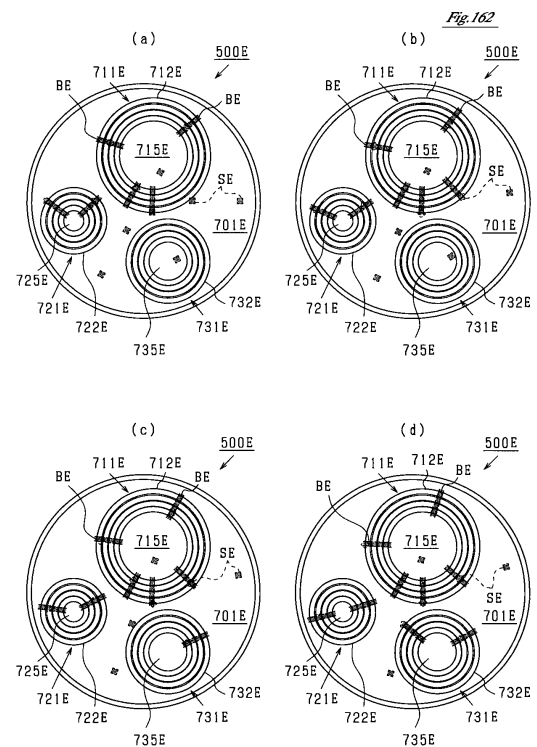

30

40



50

【図 163】

【図 164】

Fig. 163

Fig. 164

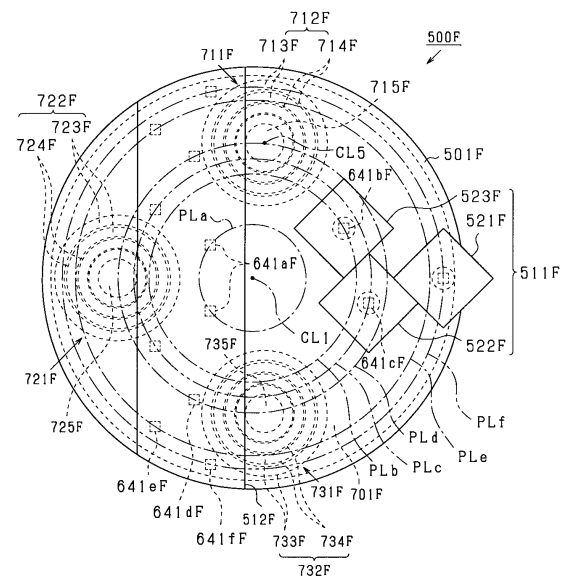
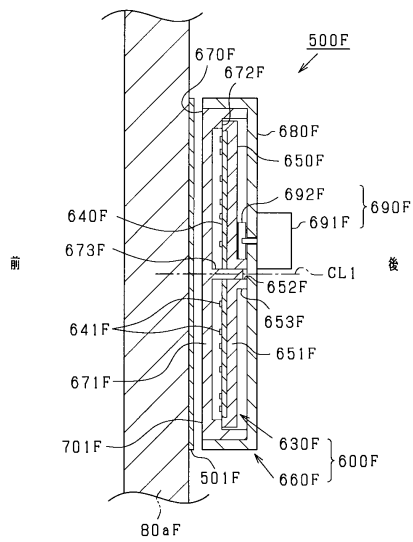


【図 165】

【図 166】


Fig. 165

Fig. 166

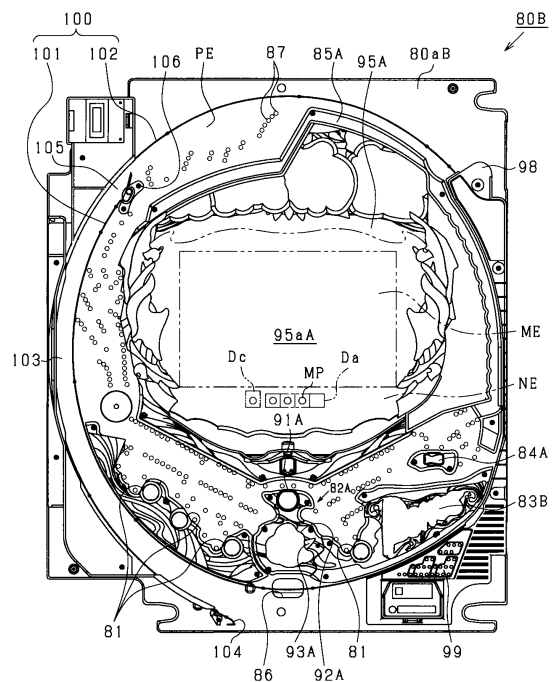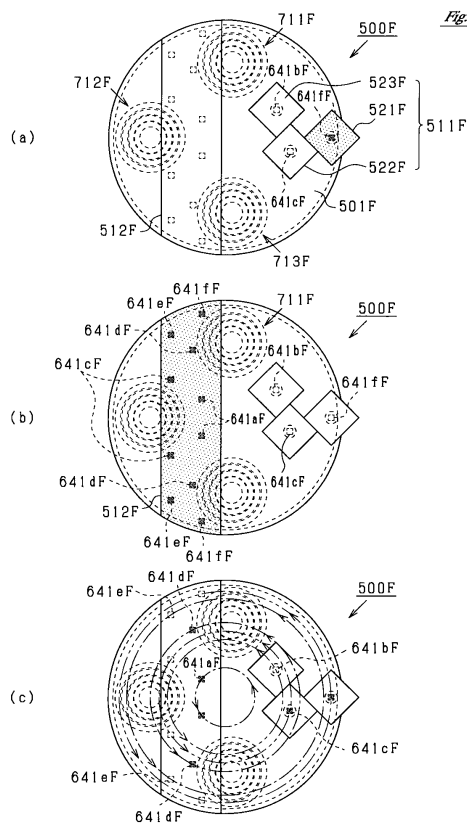


【図 1 6 7】

Fig.167

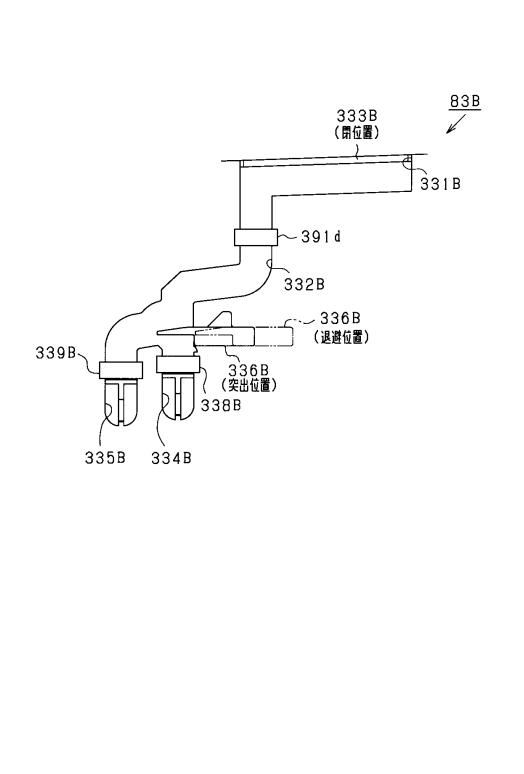

【図 1 6 8】

Fig.168

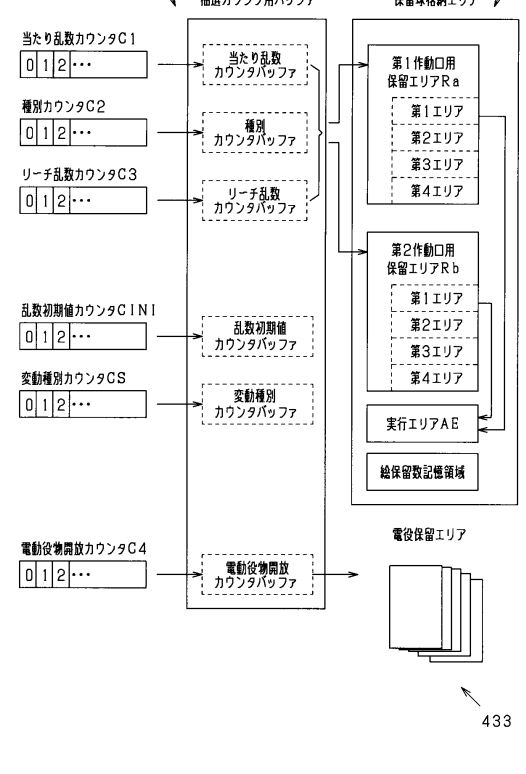

【図 1 6 9】

Fig.169

作動口用の当否テーブル記憶エリア (a) 低確率モード用の当否テーブル		
当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} (\frac{1}{100})$
その他	外れ結果	$\frac{594}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&...&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} (\frac{1}{20})$
その他	外れ結果	$\frac{570}{600}$

【図 1 7 0】

Fig.170

作動口用の振分テーブル記憶エリア (a) 第1作動口用の振分テーブル (確率確率50%)		
種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	3R大当たり結果A	$\frac{15}{30}$
15~29	3R大当たり結果B	$\frac{15}{30}$

(b) 第2作動口用の振分テーブル (確率確率80%)

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~5	6R大当たり結果A	$\frac{6}{30}$
6~29	6R大当たり結果B	$\frac{24}{30}$

10

20

30

40

50


【図 1 7 1】

Fig.171

種別	ラウンド数	振分態様
3R大当たり結果A	3	低頻度入賞態様
3R大当たり結果B	3	高頻度入賞態様
6R大当たり結果A	6	低頻度入賞態様
6R大当たり結果B	6	高頻度入賞態様

【図 1 7 2】

Fig.172

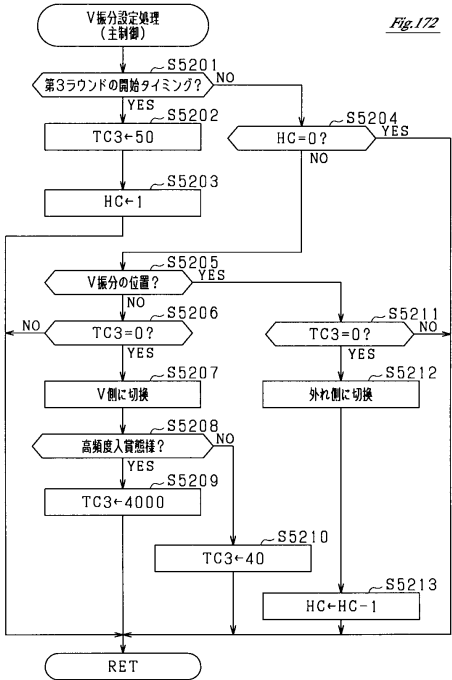


10

20


【図 1 7 3】

Fig.173

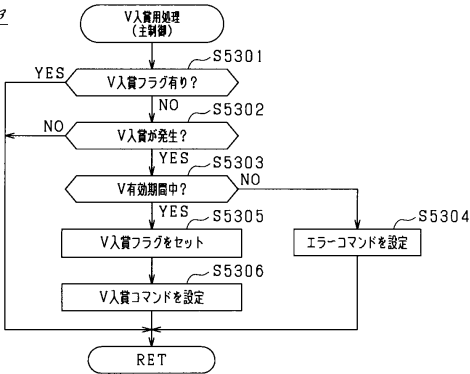

【図 1 7 4】

Fig.174

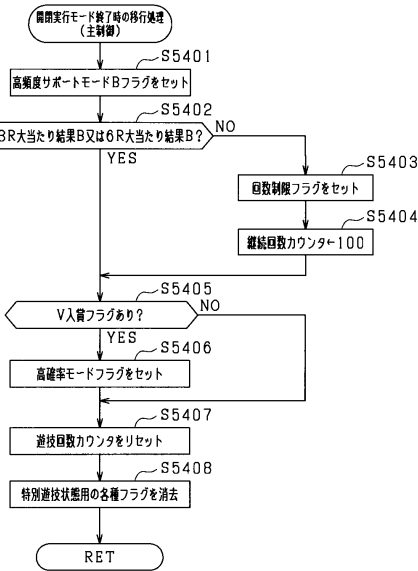


30


40

50

【図 175】

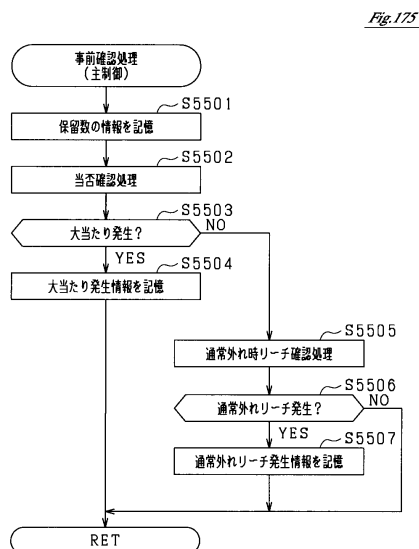

【図 176】

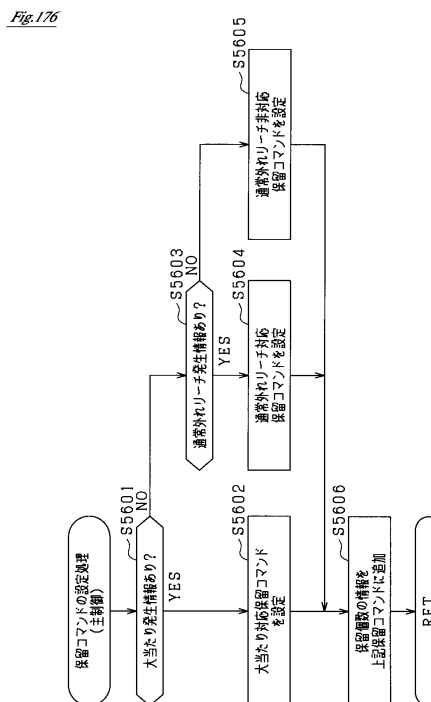


10

20


【図 177】

Fig.177

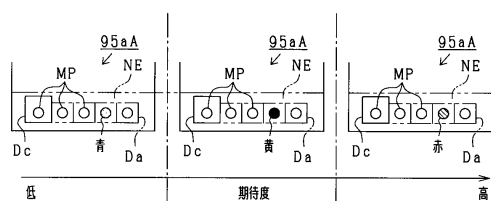

【図 178】


Fig.178

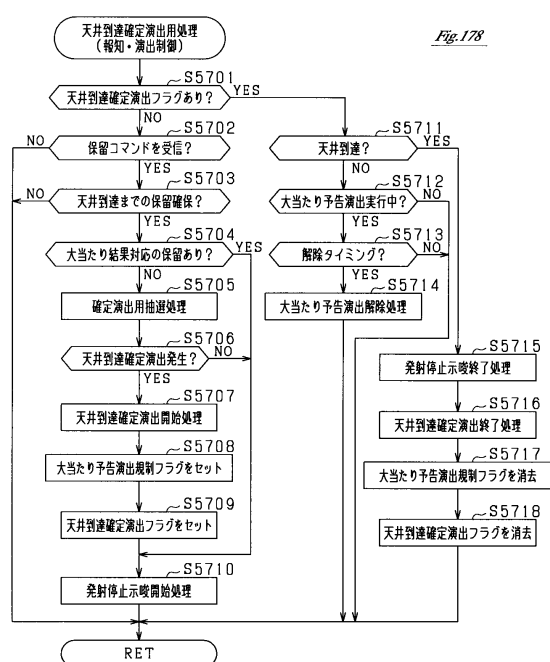


30

40

【図 179】

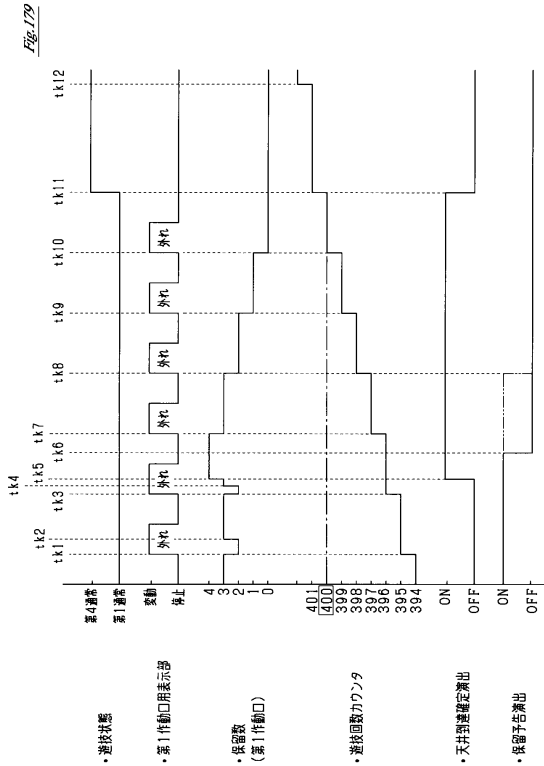


【図 180】

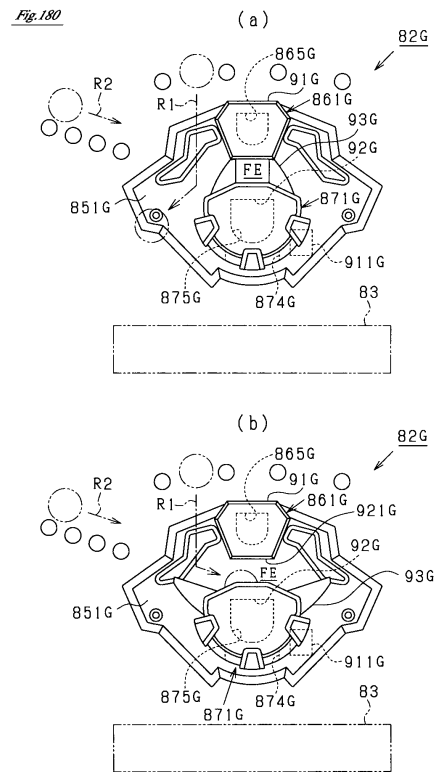


10

20

【図 181】

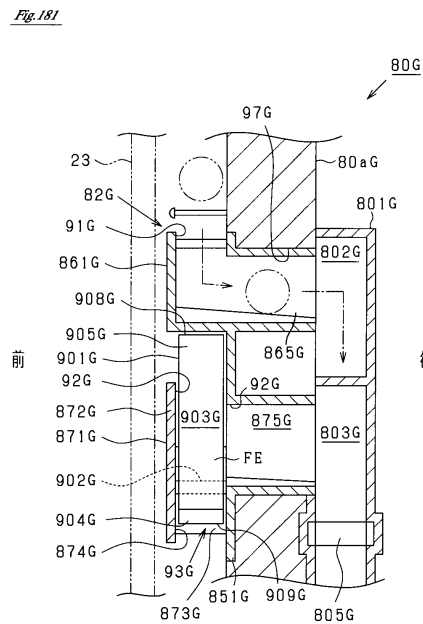

【図 182】

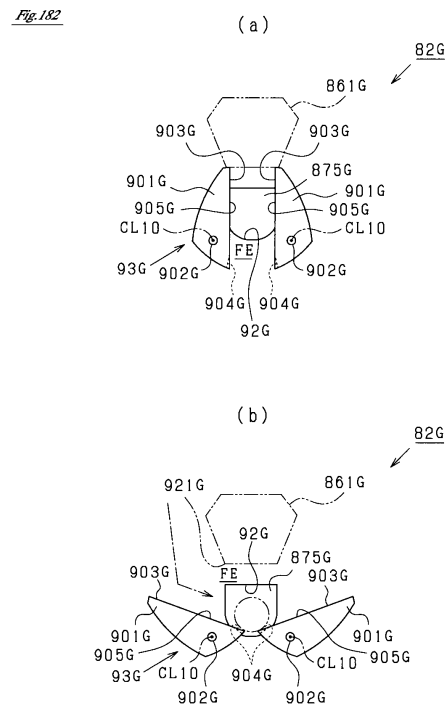


30

40

50


【図 183】

Fig. 183

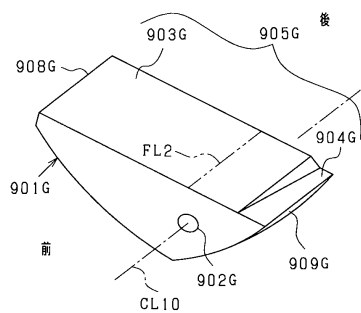

【図 184】

Fig. 184

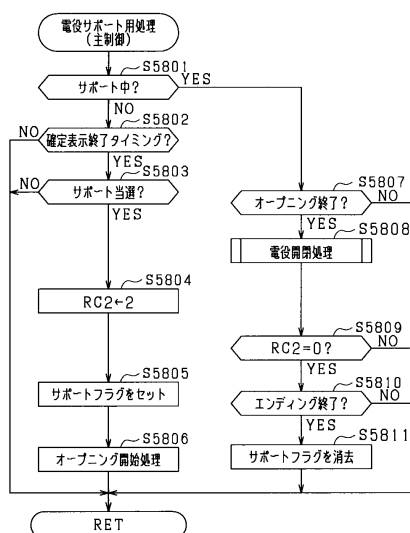


10

20

【図 185】

Fig. 185

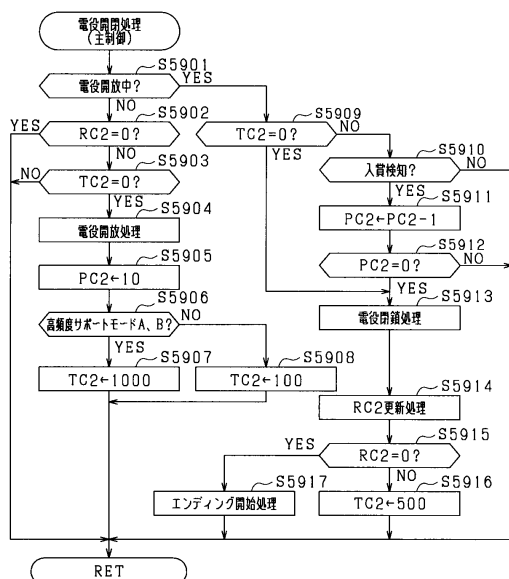

【図 186】

Fig.186

(a)

サポートモード	サポート 当選確率	開放回数	開放時間	インターバル時間	ベース
低頻度サポートモード	$1/2$	2	0.2sec	1sec	低 ↓ 高
高頻度サポートモードA	$1/2$	2	2sec	1sec	
高頻度サポートモードB	$1/_{1.1}$	2	2sec	1sec	

30


(b)

サポートモード	普通図柄の変動表示時間	普通図柄の確定表示時間
低頻度サポートモード	10~20sec	0.5sec
高頻度サポートモードA	0.1sec	0.5sec
高頻度サポートモードB	0.1sec	0.5sec


40

50

【図187】

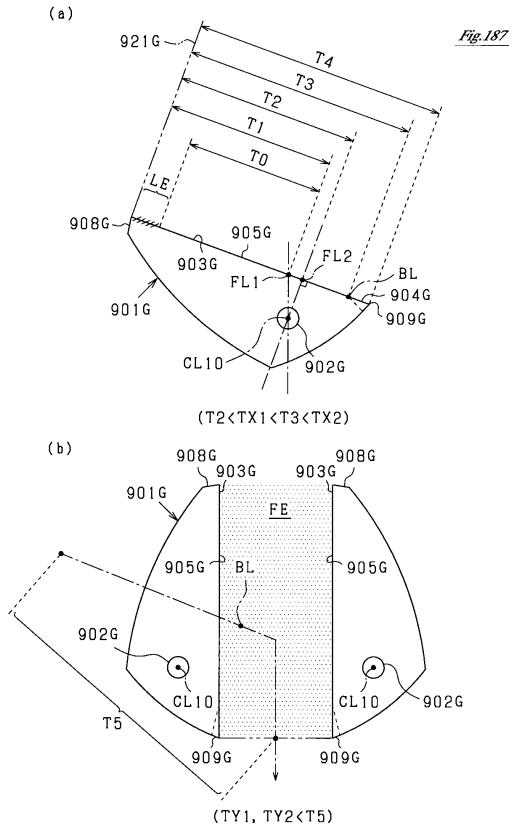


【図188】

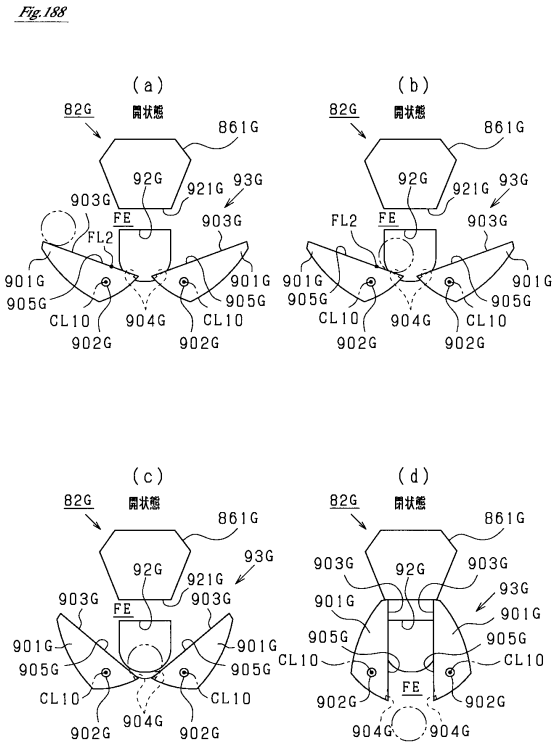


10

20

【図189】

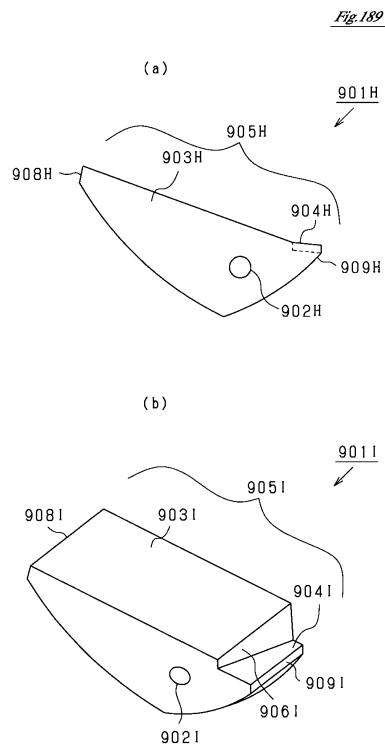

【図190】

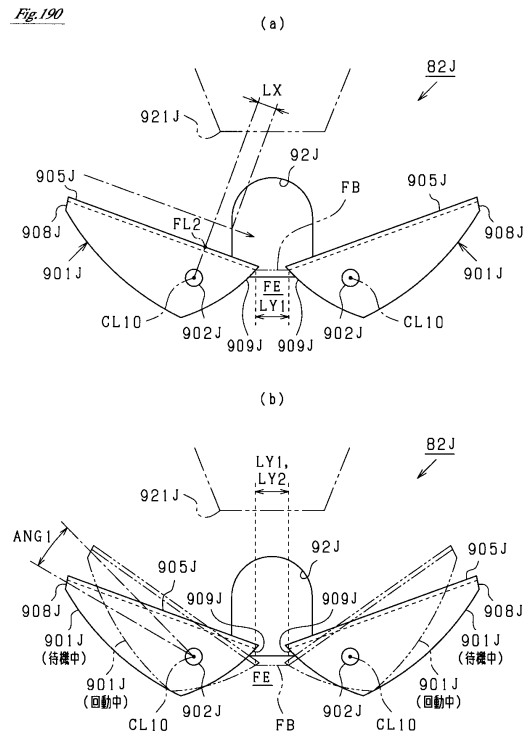


30

40

50

【図 1 9 1】

Fig.191

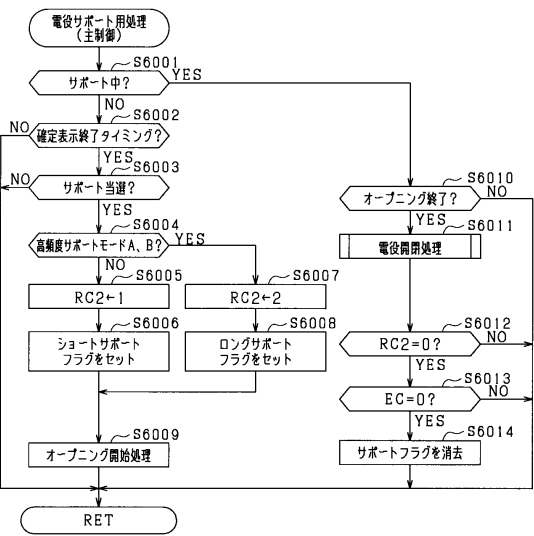

【図 1 9 2】

Fig.192


開放パターン	オープニング時間	開放時間	エンディング時間
ショート開放	0.5sec	0.1secX1	14.9sec
ロング開放	0.5sec	2secX2	0.5sec

10

20

【図 1 9 3】

Fig.193

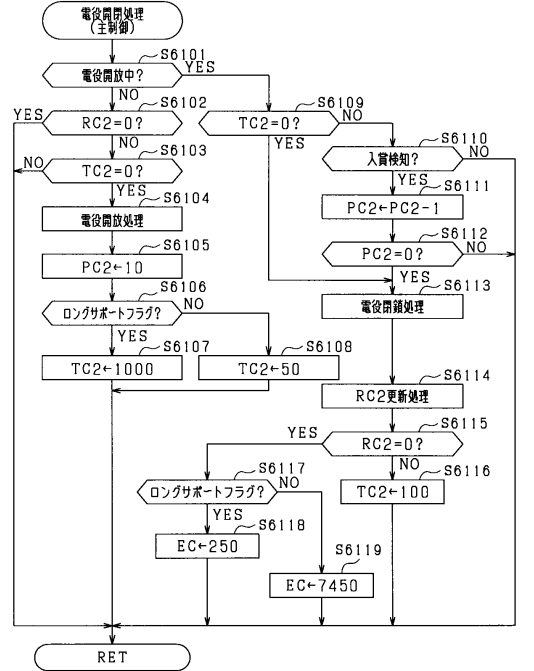

【図 1 9 4】

Fig.194


サポートモード	サポート当選確率	普通図柄の変動表示時間	普通図柄の確定表示時間
低頻度サポートモード	1/2	15sec	0.5sec
高頻度サポートモードA	1/2	0.5sec	0.5sec
高頻度サポートモードB	1/1.1	0.5sec	0.5sec

30


40

50


【図 195】

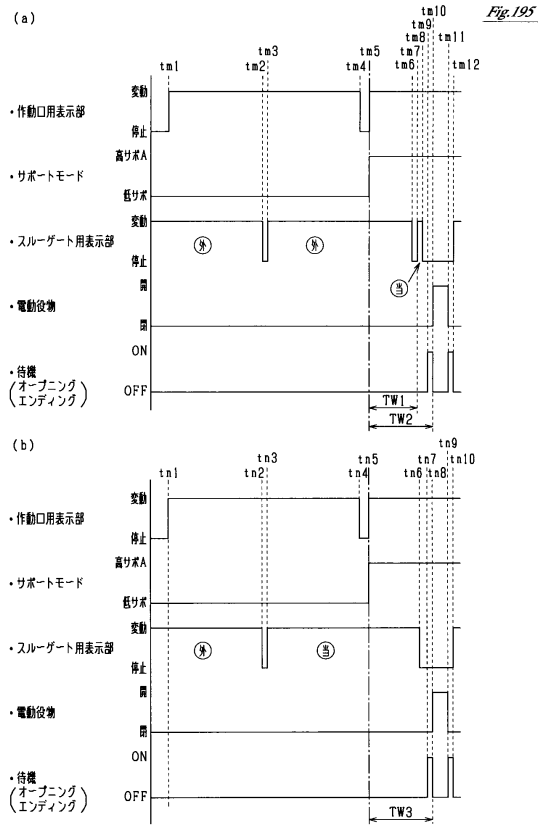


【図 196】

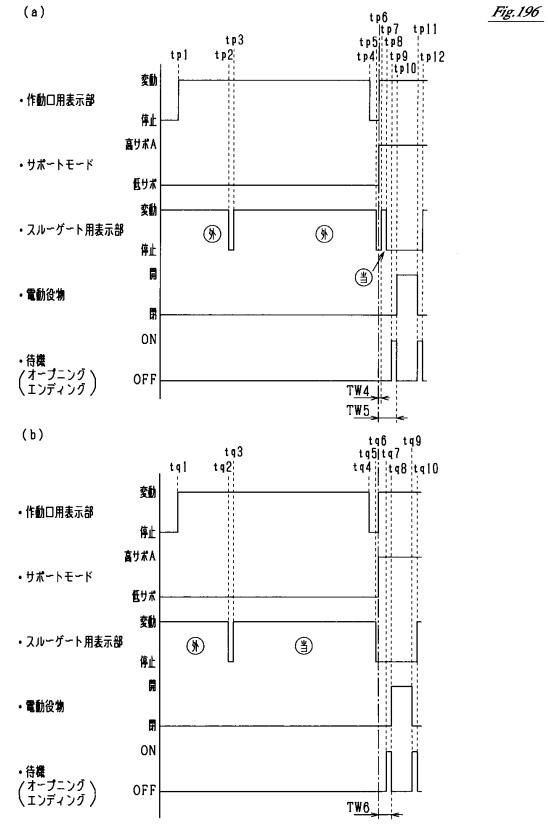

【図 197】

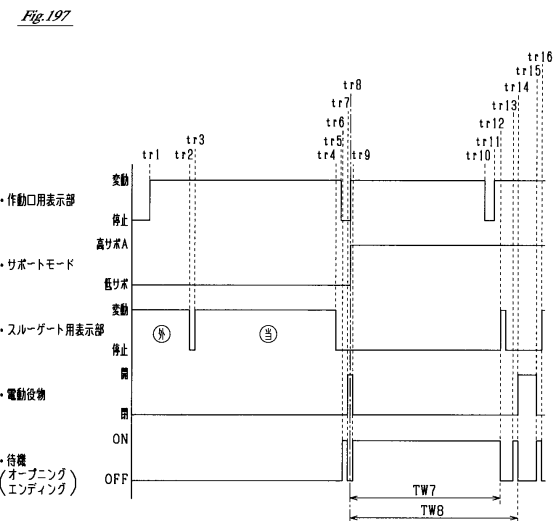

【図 198】

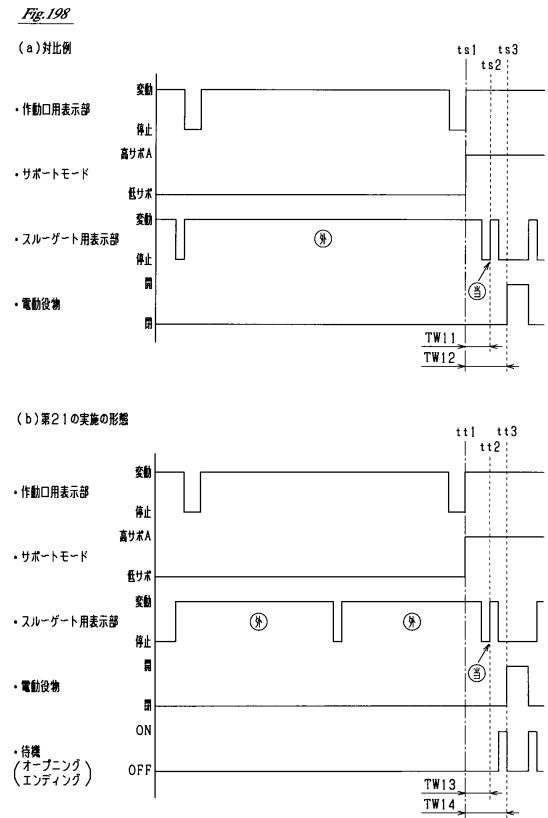

10


20

30


40

50

【図 199】

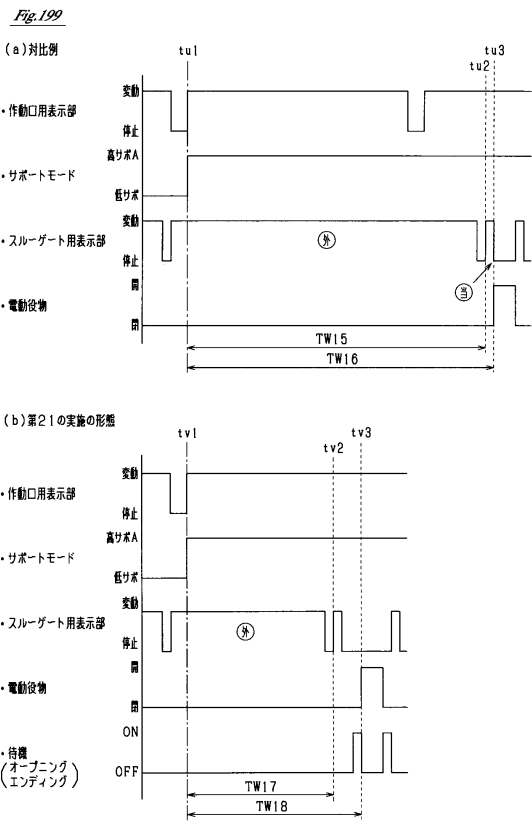


【図 200】

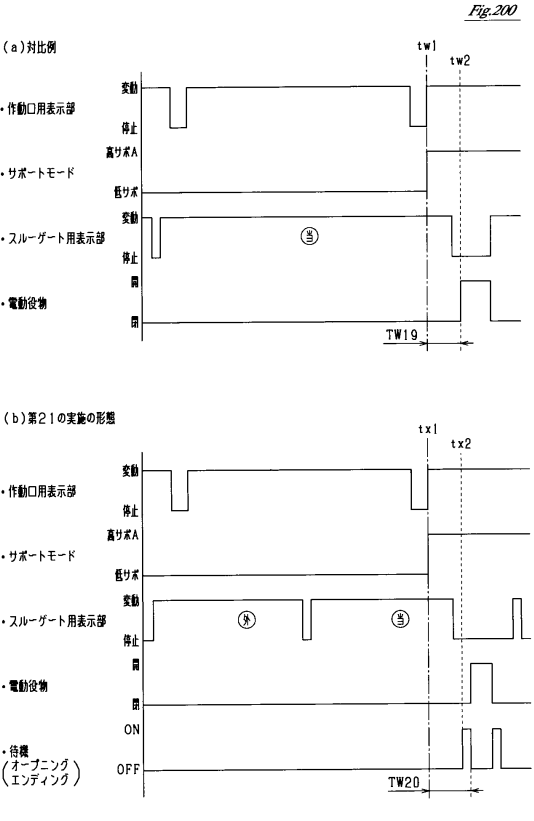

10

20

【図 201】

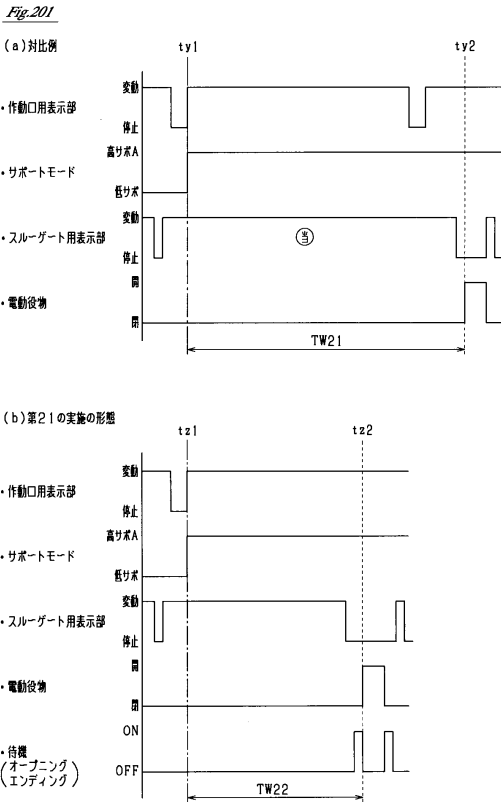

【図 202】




30


40

50

【図 2 0 3】

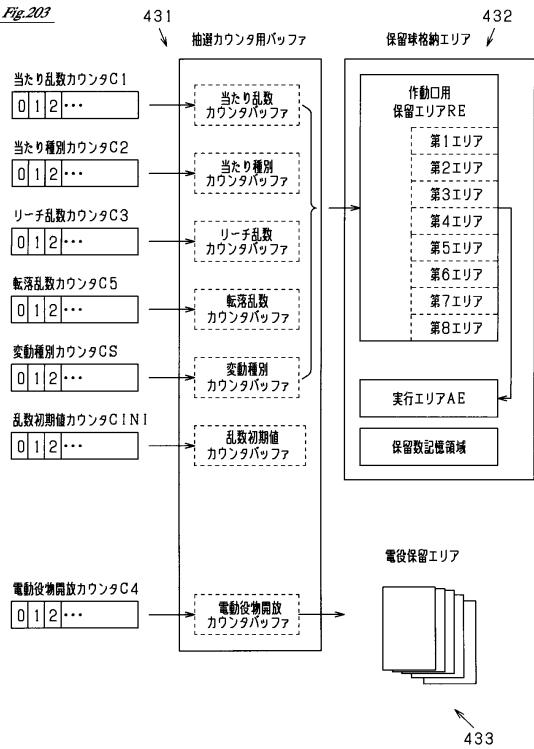

【図 2 0 4】

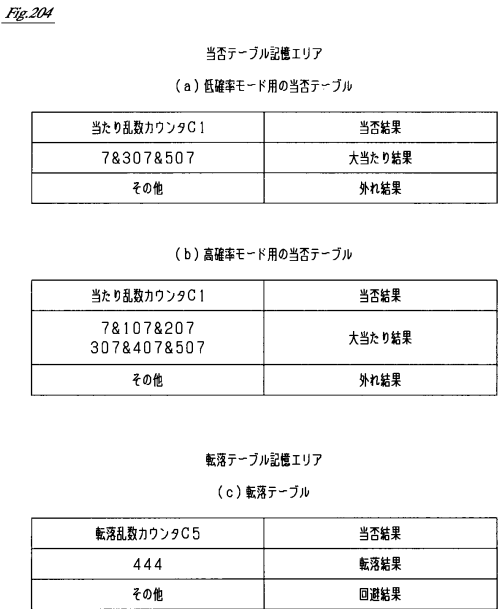


10

20

【図 2 0 5】



【図 2 0 6】

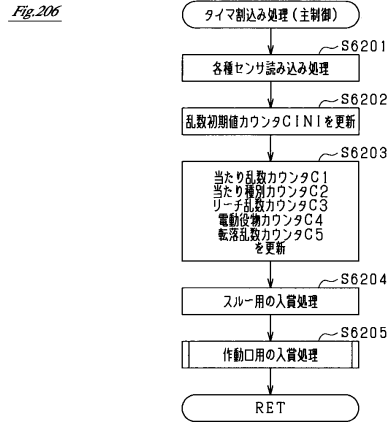


30


40

50


【図 207】

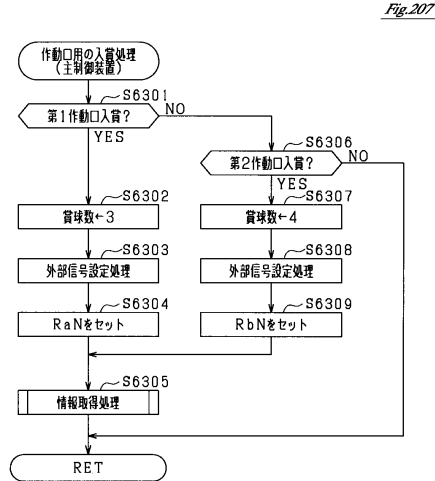


【図 208】

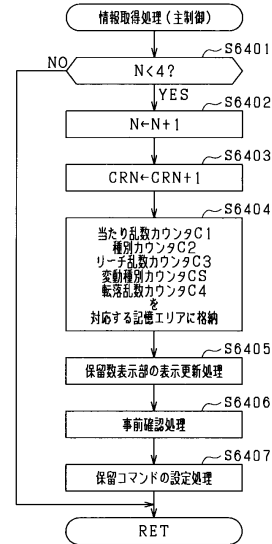

【図 209】

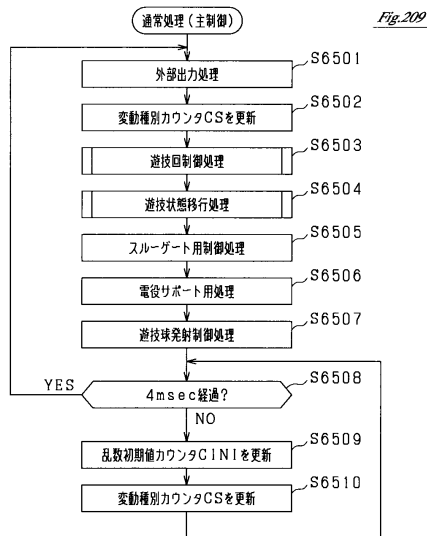

【図 210】

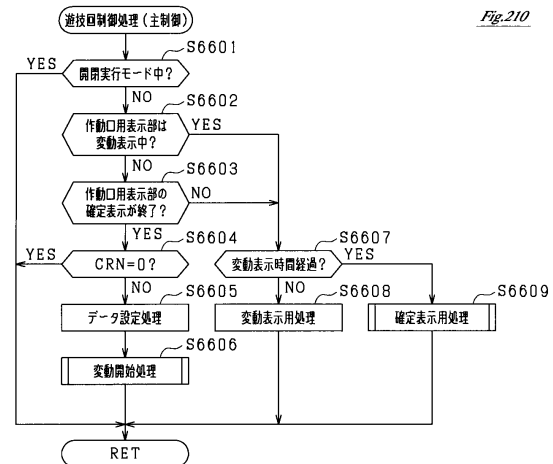

10

20


30

40

50

【図 2 1 1】

Fig.211

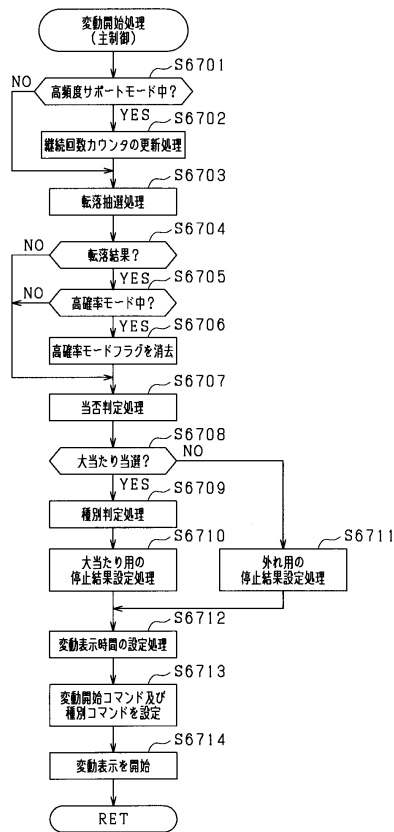

【図 2 1 2】

第1通常遊技状態
(低確率モード×低周波サポートモード)

Fig.212

保留数	完全外れ	外れリーチ	大当たり
0	12~14sec	20~30sec	20~30sec
1	12~14sec		
2	7~9sec		
3~8	3~5sec		

10

【図 2 1 3】

Fig.213

(a) 遊技回数≠規定回数

第2通常遊技状態
(高確率モード×高周波サポートモード) 及び 第3通常遊技状態
(低確率モード×高周波サポートモード)

保留数	完全外れ	外れリーチ	大当たり
0	10~12sec	20~30sec	20~30sec
1	1~2sec		
2	1~2sec		
3~8	1~2sec		


(b) 遊技回数=規定回数

第2通常遊技状態
(高確率モード×高周波サポートモード) 及び 第3通常遊技状態
(低確率モード×高周波サポートモード)

保留数	完全外れ	外れリーチ	大当たり
0	30sec	30sec	30sec
1			
2			
3~8			

【図 2 1 4】

Fig.214

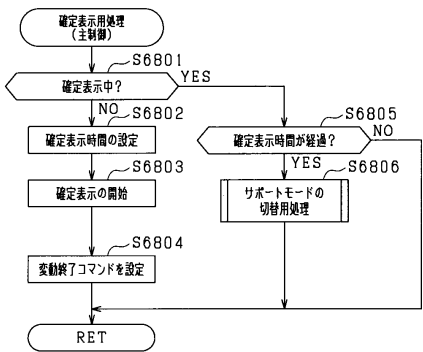


30

40

50


【図 2 1 5】

Fig.215

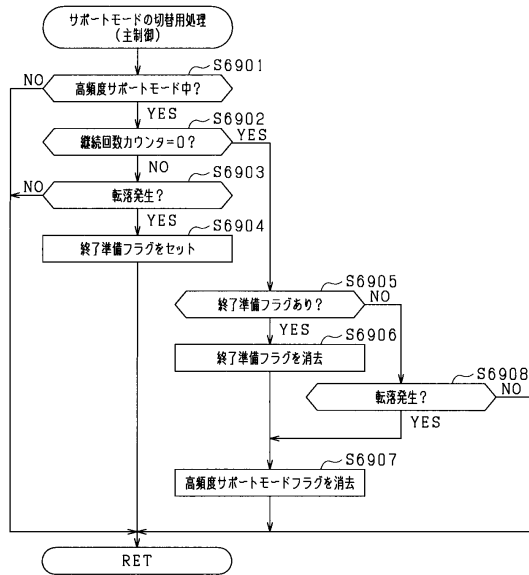


【図 2 1 6】

Fig.216

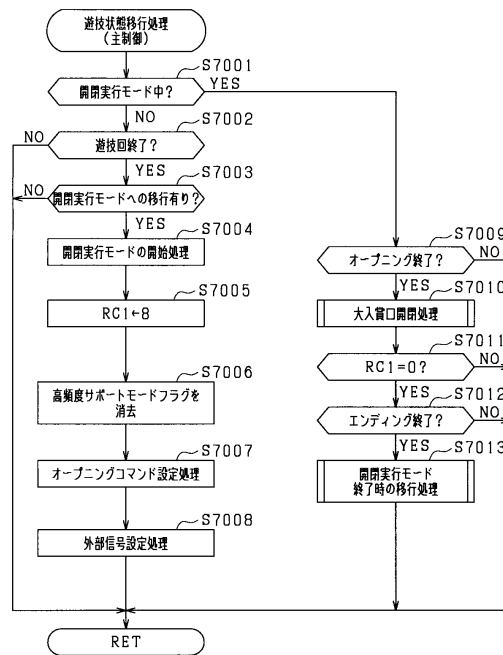


【図 2 1 7】

Fig.217

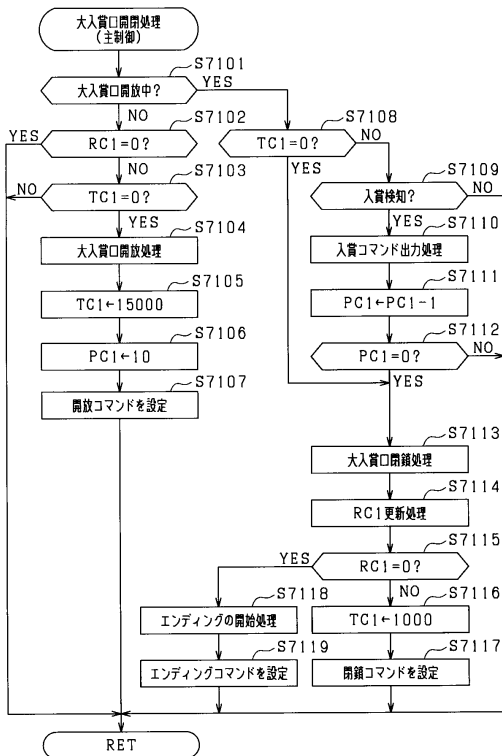

【図 2 1 8】

Fig.218

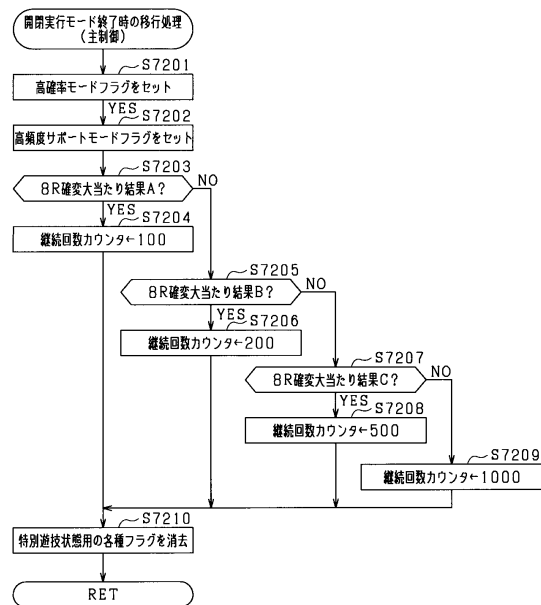

10

20

30

40

50

【図 2 1 9】

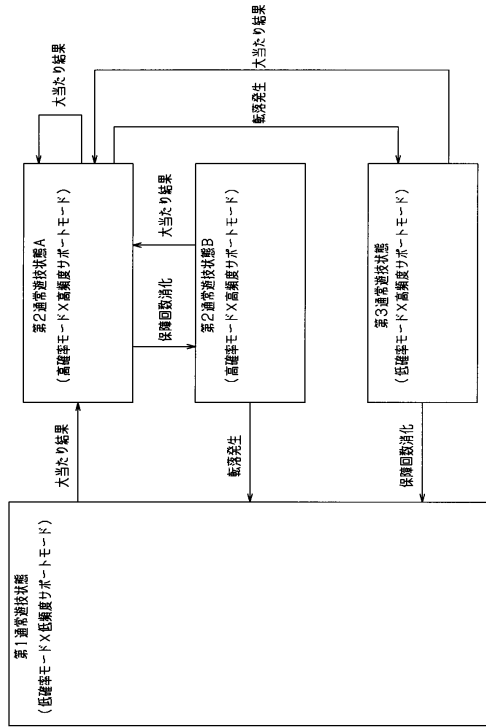


Fig. 219

【図 2 2 1】



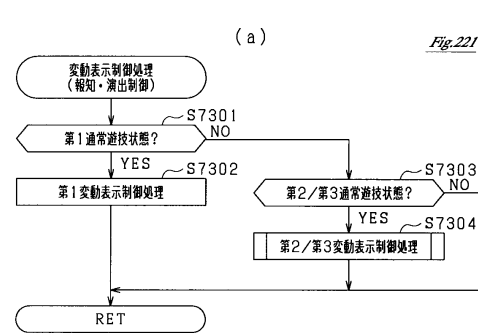




Fig. 221

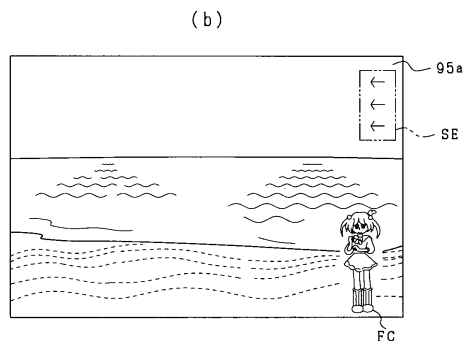

【図 2 2 0】

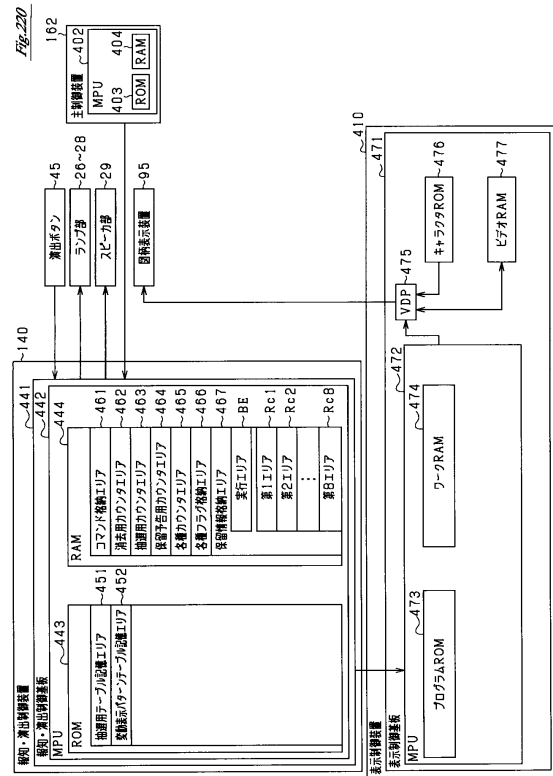


【図 2 2 2】

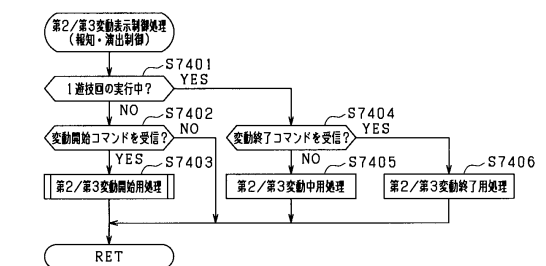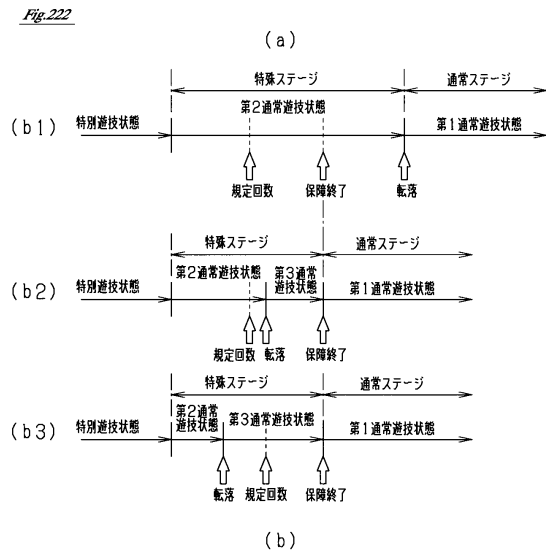

【図 2 2 3】

Fig.223

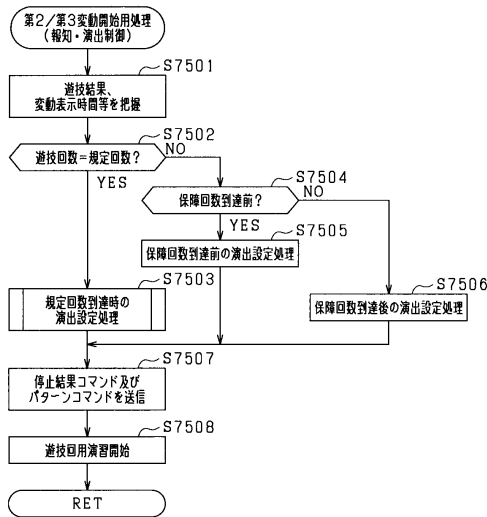


【図 2 2 4】

Fig.224

演出の種類	出射演出 (ハット)	×	○	×	○	×	○	○
	出射演出 (ハット)	×	×	○	×	○	○	×
	スーパー演出	○	×	×	×	×	×	×
	ノーマル演出	○	×	×	×	×	×	×
	完全外れ	○	×	○	×	○	×	×
第1変動演出状態		第1変動演出状態						
		規定回数到達時						
		終了後演出開始時						
		終了後演出開始時						
		終了後演出開始時 (必ずあり)						
		終了後演出開始時 (必ずあり)						
		終了後演出開始時 (必ずあり)						



【図 2 2 5】

Fig.225

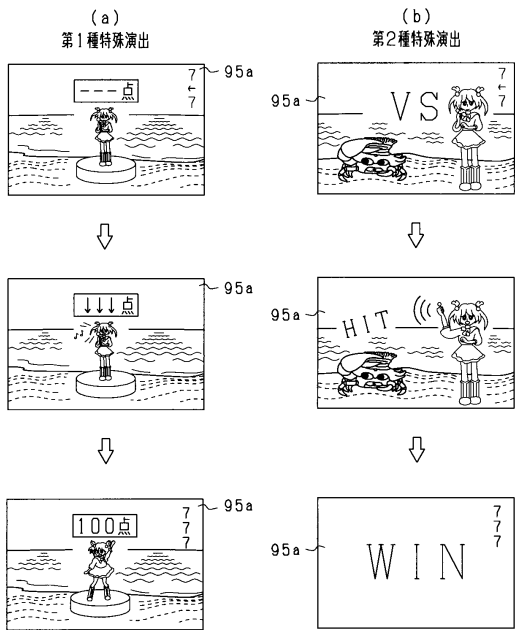


【図 2 2 6】


Fig.226

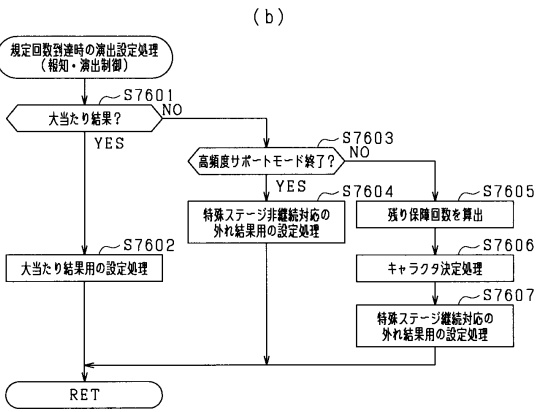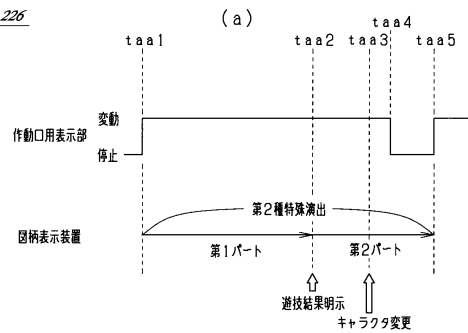


【図 2 2 7】

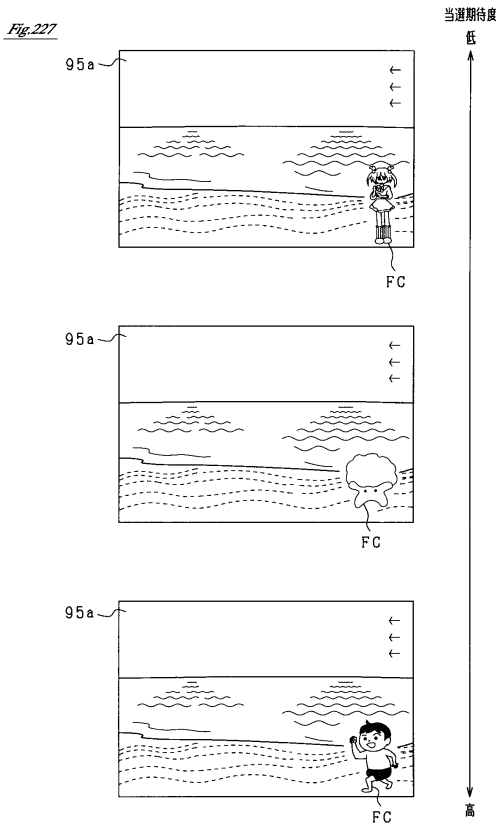


【図 2 2 8】

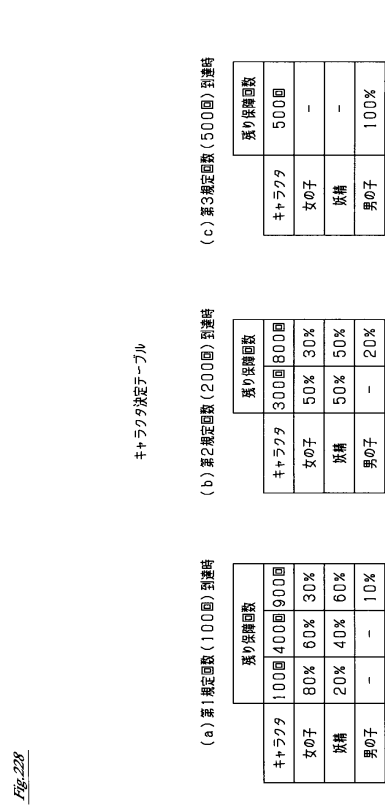

【図 2 2 9】

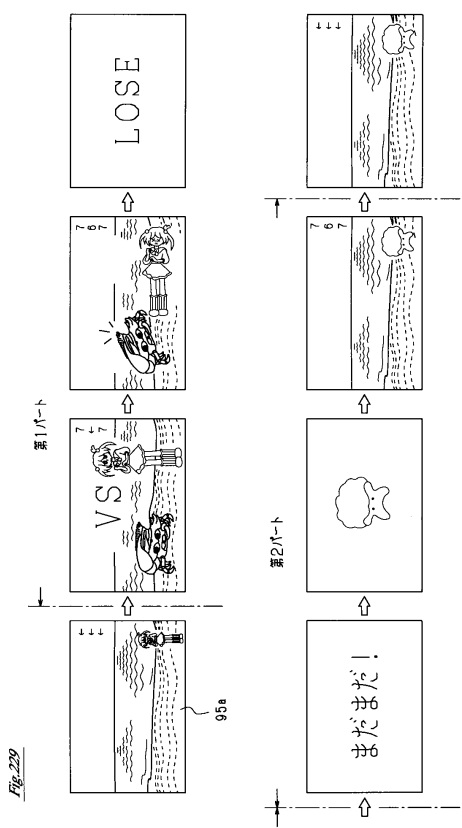

【図 2 3 0】

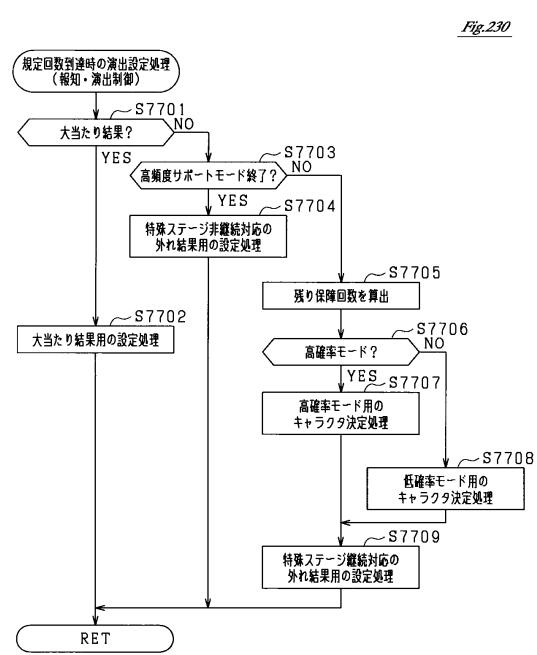

10

20

30

40

50

【図 2 3 1】

Fig. 231

低確率モード対応のキャラクタ決定テーブル

(c1) 第3規定回数(500回)到達時

キャラクタ	500回	張り保障回数
女の子	-	
妖精	-	
男の子	100%	

(a1) 第1規定回数(100回)到期時

	残り保障回数			
	100回	400回	900回	900回
キャラクター	90%	70%	30%	
女の子	10%	30%	60%	
妖精	-	-	10%	
男の子				

高確率モード対応のキャラクタ決定テーブル

(c2) 第3規定回数(500回)到達時


キャラクター	残存保障回数 500回
女の子	-
妖精	-
男の子	100%

(a2)第1規定回数(100回)到達時

	張り保障回数			
	100回	400回	900回	
キヤラクタ				
女の子	70%	50%	30%	
妖精	30%	50%	60%	
男の子	-	-	10%	


【図 2 3 2】

Fig. 232

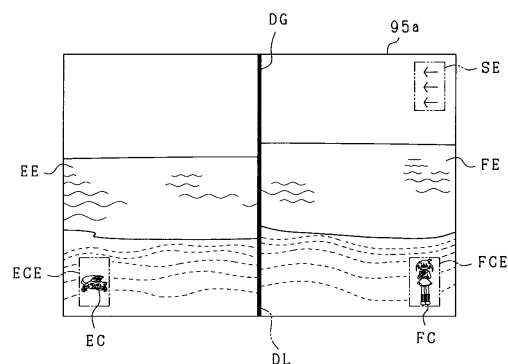

【図 2 3 3】

Fig.233

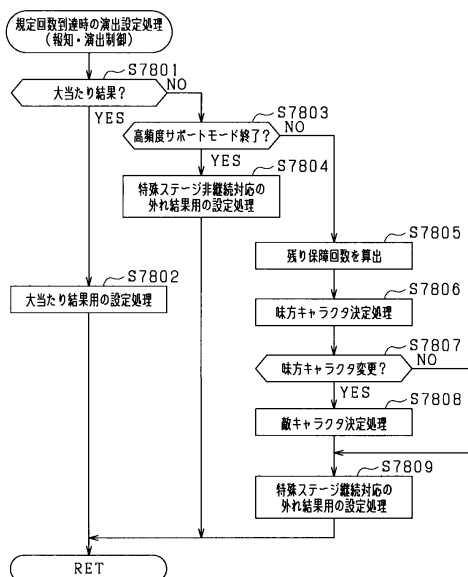

【図 2 3 4】

Fig. 2.34

敵キャラクター決定テール

(c) 第3規定回数(500回)到達時

抽選モード	
敵キャラクタ	高確率モード
カメ	80%
カニ	20%
サメ	-
	低確率モード
	80%
	20%
	80%

(b) 第2規定回数(200回)到達時

	抽選モード	
敵キャラクタ	高確率モード	低確率モード
カメ	70%	5%
カニ	25%	25%
サメ	5%	70%

(a) 第1規定回数(100回)到達時

抽選モード	
敵キャラクター	高確率モード
カメ	60%
カニ	30%
サメ	10%
	低確率モード
	50%
	30%
	20%

【図 2 3 5】

Fig.235

		味方キャラクター		
		男の子	妖精	女の子
敵キャラクター	カメ	高	当選期待度	低
	カニ			
	サメ			

【図 2 3 6】

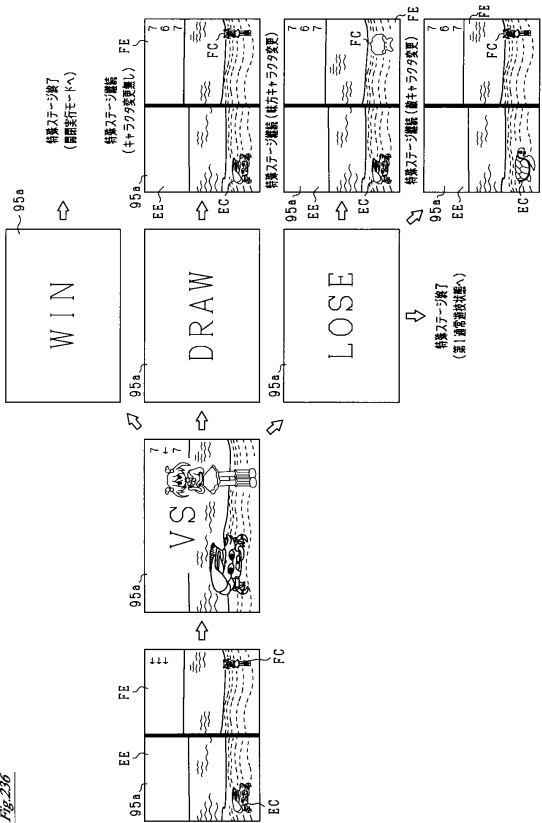


Fig.236

【図 2 3 7】

Fig.237

		演出の種類			
		ノーマリアーチ演出	スーパリアーチ演出	第1種特殊演出 (ストーリー演出)	第2種特殊演出 (バトル演出)
第1通常遊技状態	完全外れ	○	○	○	×
		×	×	×	○
		×	×	×	○
		×	×	×	○
		×	×	×	○
		×	×	×	○
		×	×	×	○
第2通常遊技状態 第3通常遊技状態 第4通常遊技状態	規定回数到達時				
	終了基準回数到達前				
	終了基準回数到達時				
	終了基準回数到達後 (転落なし×外れ)				
	終了基準回数到達後 (大当たり)				
	終了基準回数到達後 (転落あり×外れ)				

【図 2 3 8】

Fig.238

(a) 遊技回数≠規定回数			
第2通常遊技状態 (高確率モード×高頻度リポートモード)		第3通常遊技状態 (低確率モード×高頻度リポートモード)	
保留数	完全外れ	外れリーチ	大当たり
0	10~12sec	20~30, 35sec	20~30, 35sec
1	1~2sec		
2	1~2sec		
3~8	1~2sec		
(b) 遊技回数=規定回数			
第2通常遊技状態 (高確率モード×高頻度リポートモード)		第3通常遊技状態 (低確率モード×高頻度リポートモード)	
保留数	完全外れ	外れリーチ	大当たり
0	35sec	35sec	35sec
1			
2			
3~8			

10


20

30


40

50

【図 2 3 9】

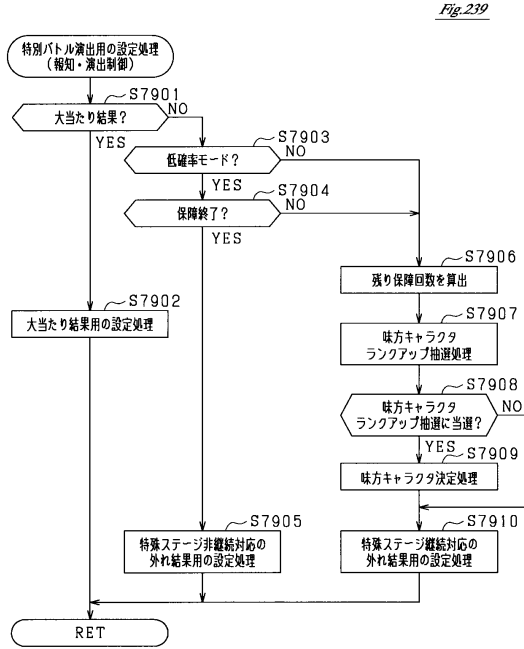

【図 2 4 0】

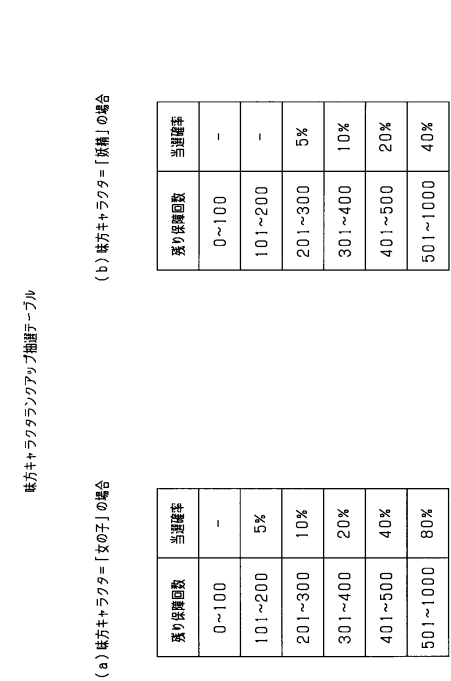

【図 2 4 1】


Fig. 241

味方キャラクタランクアップ振分テーブル

味方キャラクタ = 「女の子」 の場合

残り保障回数	味方キャラクタ	
	妖精	女の子
0~100	-	-
101~200	100%	-
201~300	90%	10%
301~400	80%	20%
401~500	70%	30%
501~1000	60%	40%

【図 2 4 2】

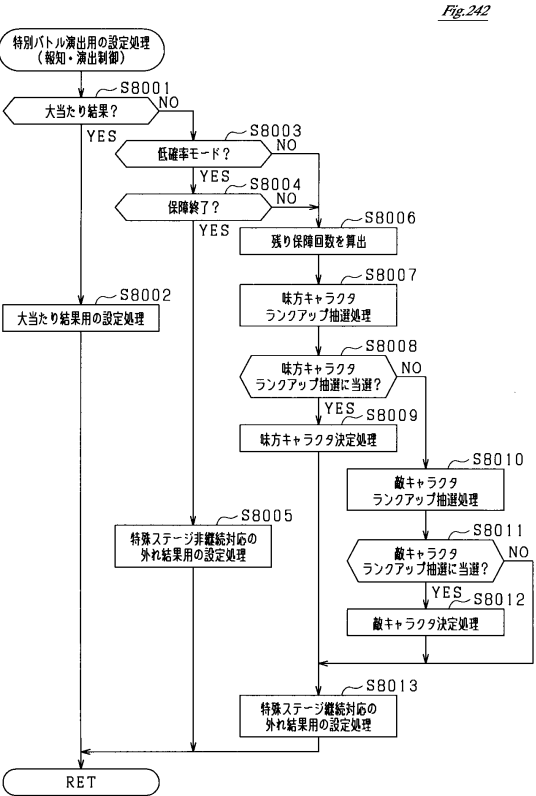

10

20

30

40

50

【図 2 4 3】

【図 2 4 4】

Fig.243

Fig.244

敵キャラクタラングアップ抽選テーブル

敵キャラクタラングアップ振分テーブル

(a) 低確率モード		(b) 高確率モード	
現在の敵キャラクタ	当選確率	現在の敵キャラクタ	当選確率
カメ	-	カメ	-
カニ	10%	カニ	20%
サメ	30%	サメ	50%

敵キャラクタ	抽選モード		敵キャラクタ	抽選モード	
	高確率モード	低確率モード		高確率モード	低確率モード
カメ	100%	100%	カメ	30%	10%
カニ	-	-	カニ	70%	90%
サメ	-	-	サメ	-	-

10



20

【図 2 4 5】

【図 2 4 6】

Fig.245

Fig.246

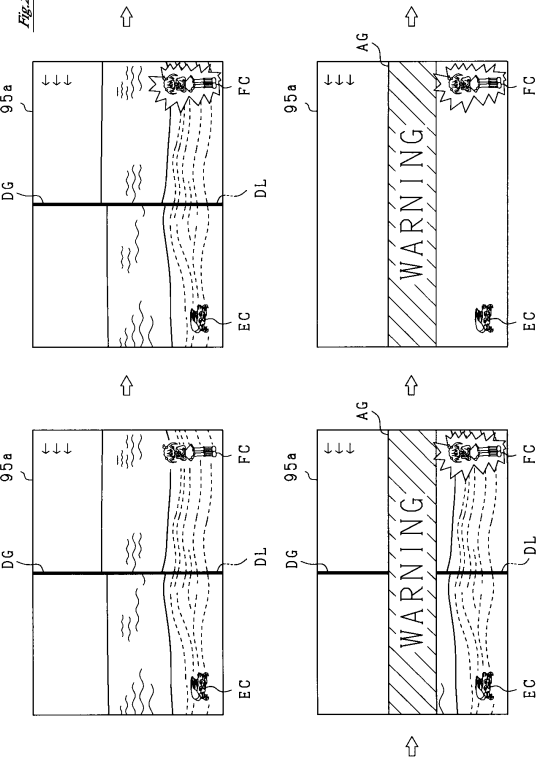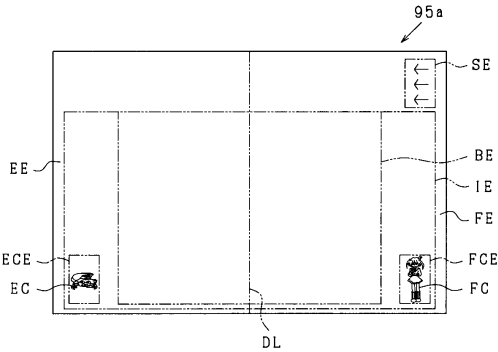


30


40

50


【図 2 4 7】

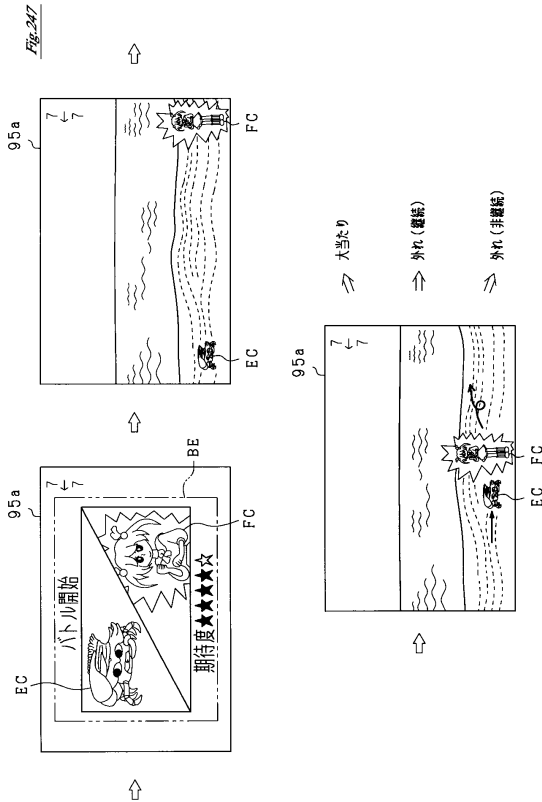


【図 248】

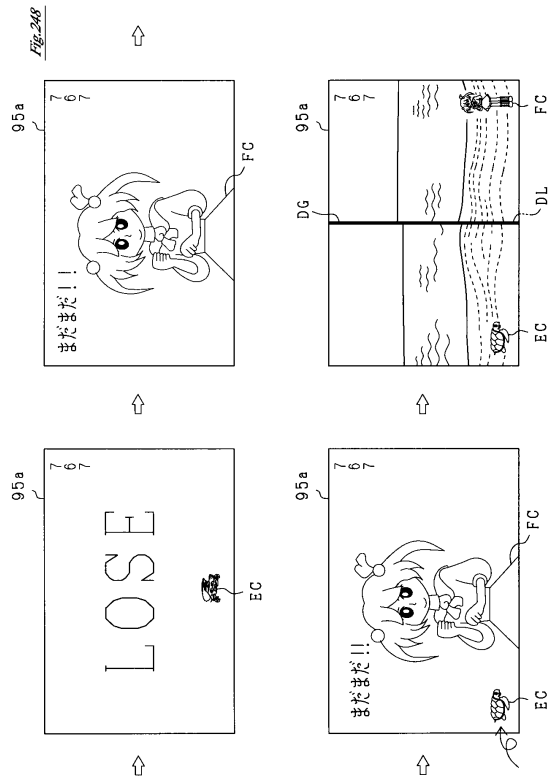


【図 249】

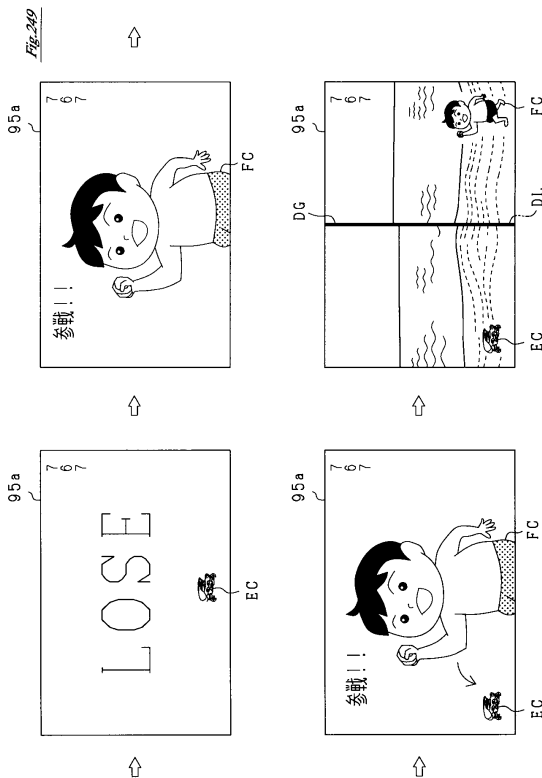


【図 250】

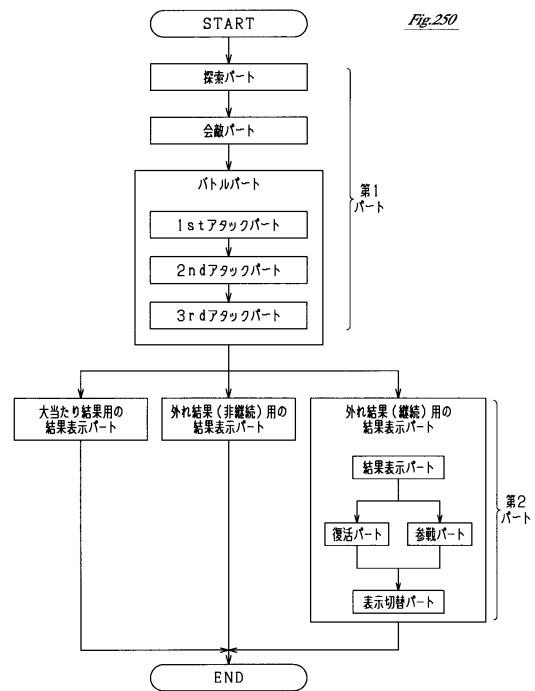

【図 2 5 1】

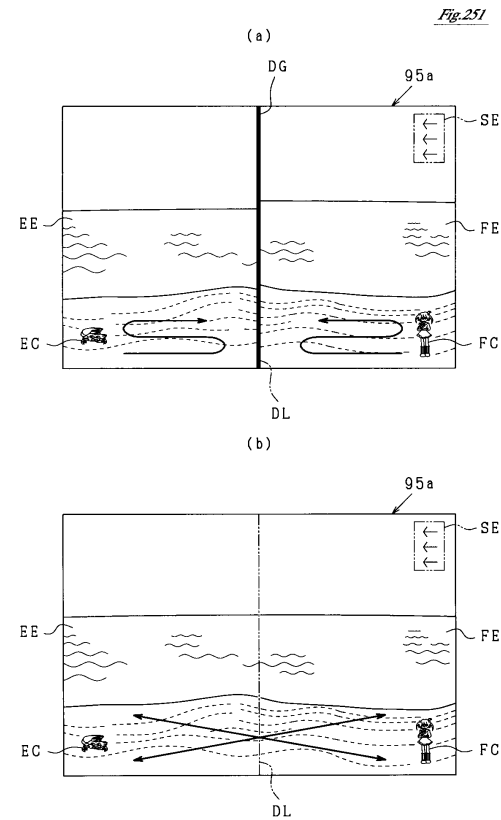


【図 2 5 2】

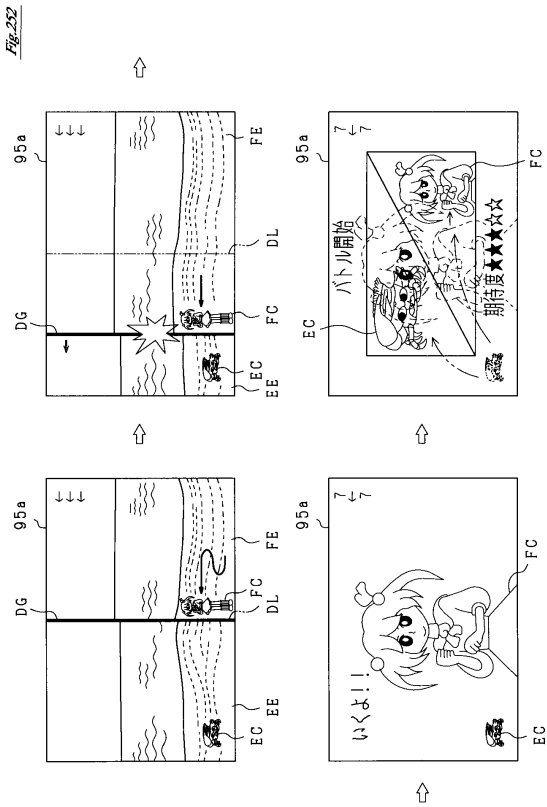


10

20

【図 2 5 3】

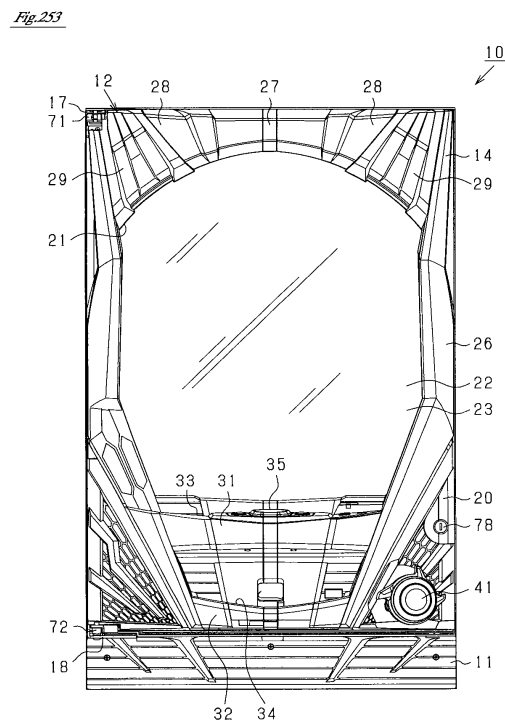

【図 2 5 4】

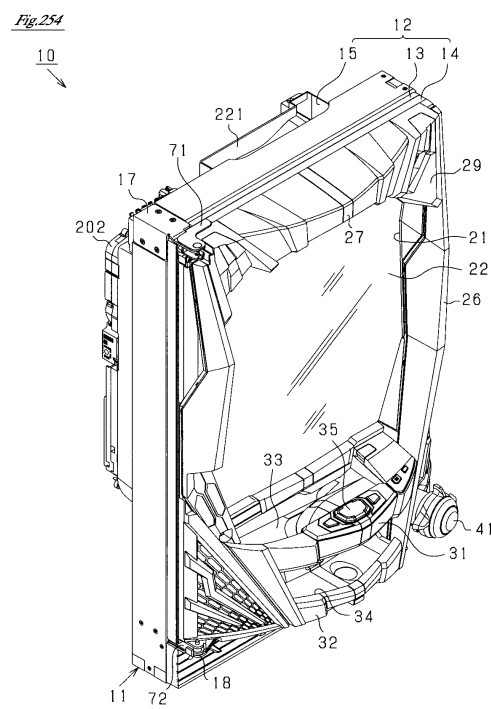


30

40

50


【図 255】

Fig. 255

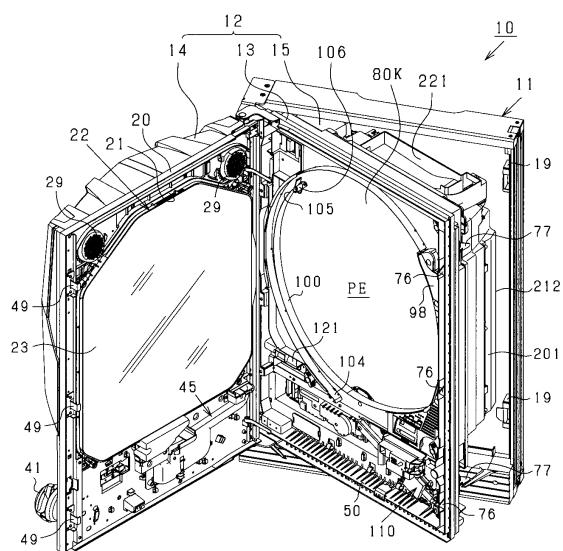


【図 256】

Fig.256

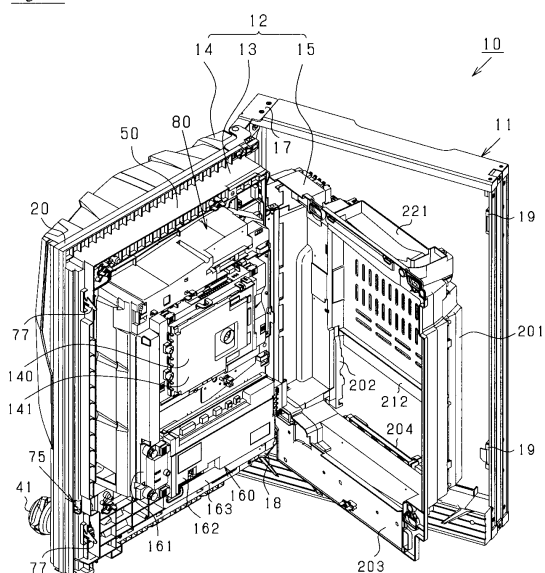



【図 257】

Fig.257

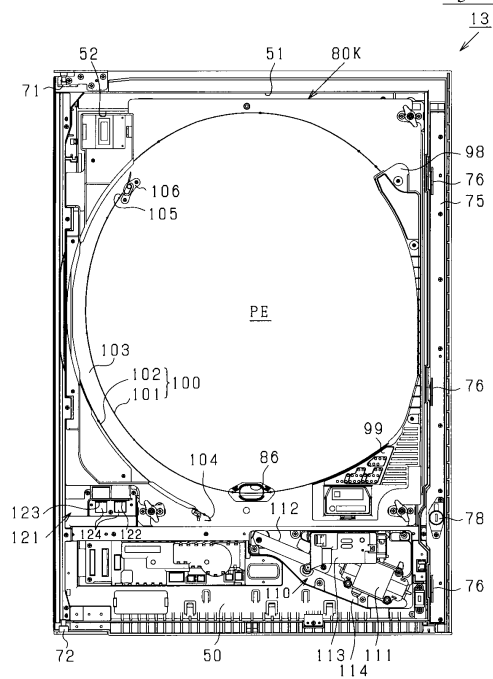



【図 258】

Fig.258

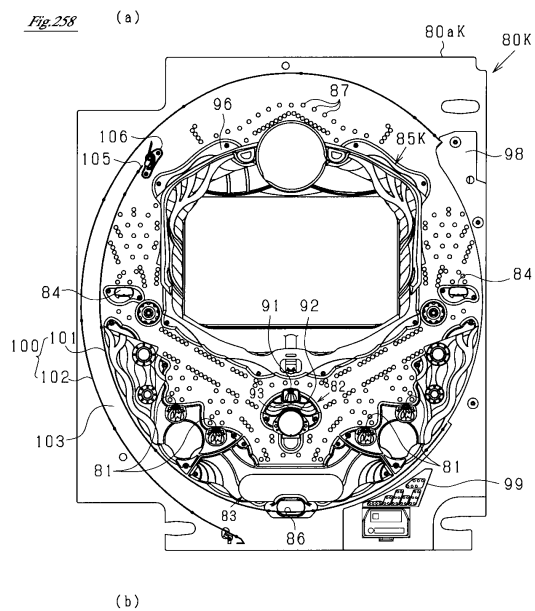



【図 2 5 9】

【図 2 6 0】

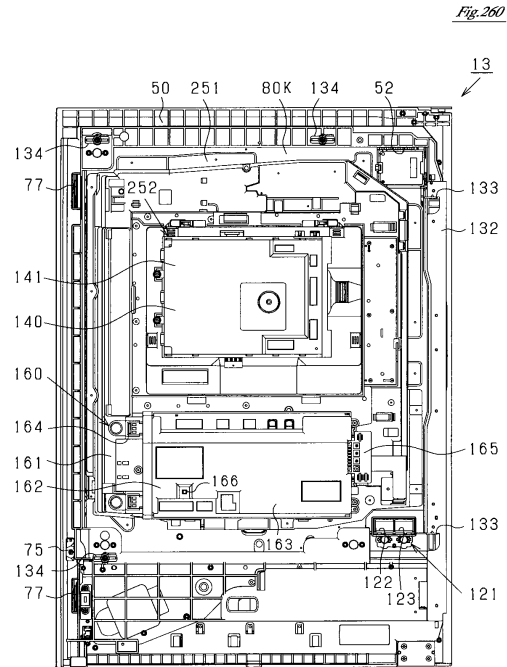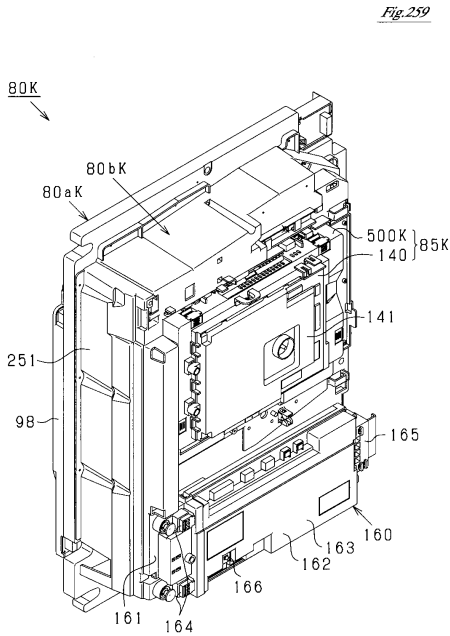

【図 2 6 1】

【図 2 6 2】

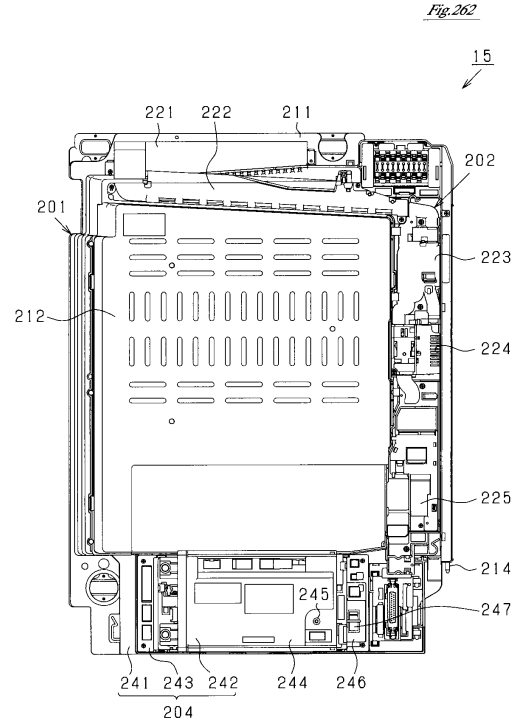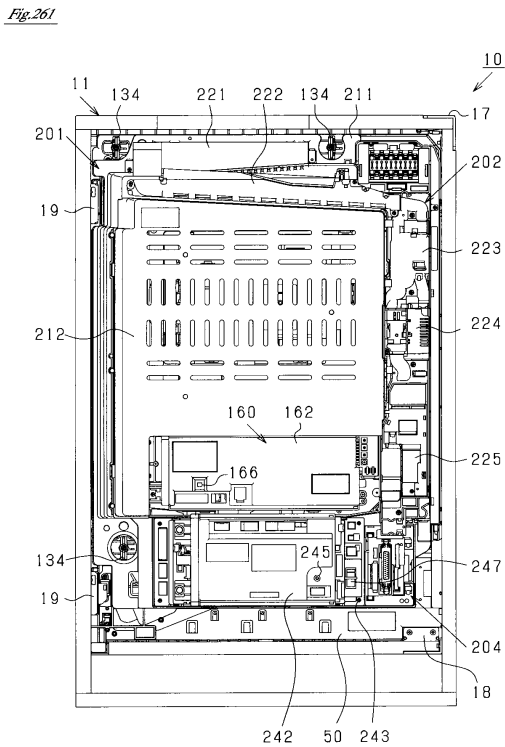

10


20

30


40

50

【図 2 6 3】

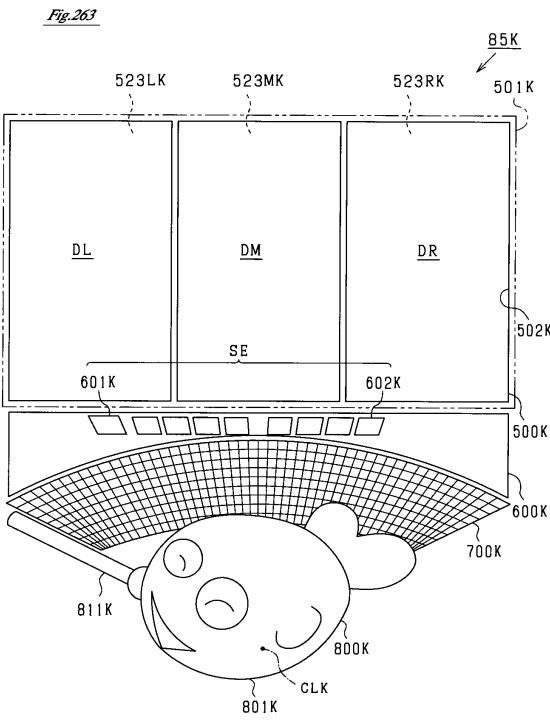


【図 2 6 4】

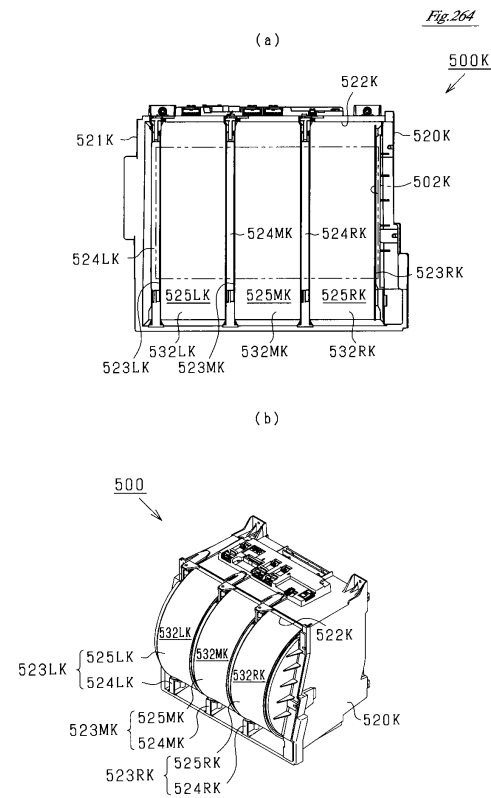


10

20

【図 2 6 5】

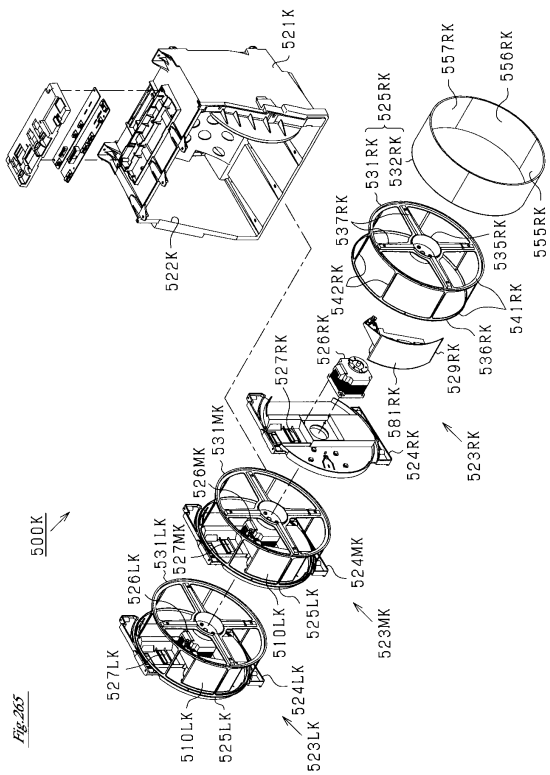

【図 2 6 6】

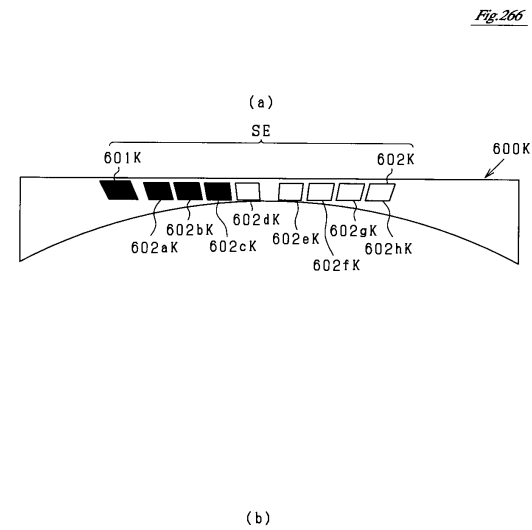

30


40

表示態様	概要
白 (点灯)	期待度 (低)
青 (点灯)	↓
黄 (点灯)	
赤 (点灯)	期待度 (高)
白 (点滅)	変化示唆
青 (点滅)	
黄 (点滅)	
赤 (点滅)	

50


【図 2 6 7】

Fig.267

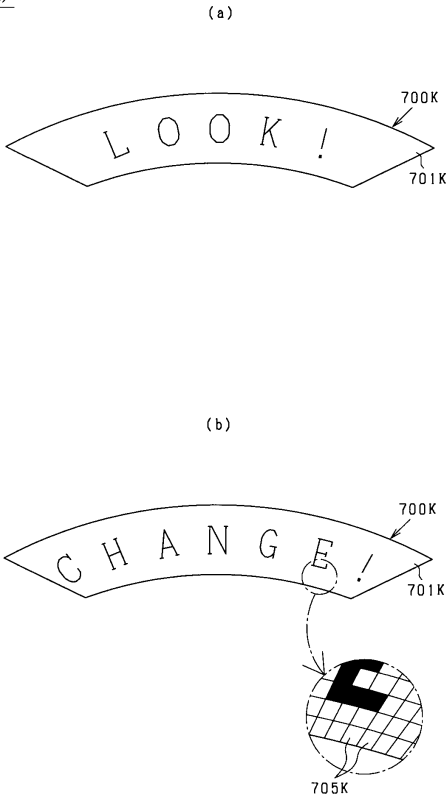


【図 2 6 8】

Fig.268

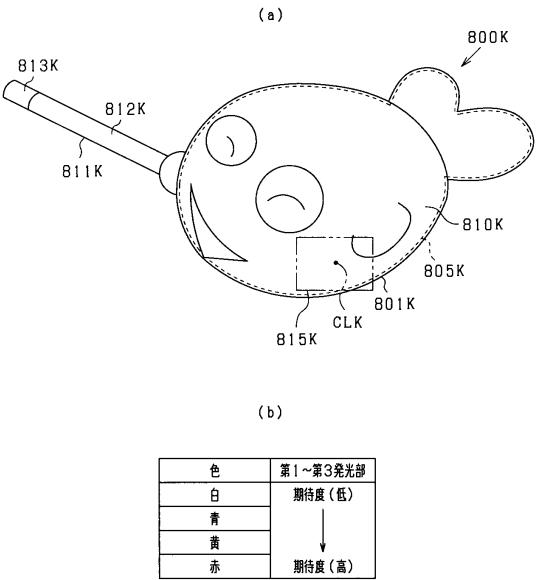


【図 2 6 9】

Fig.269

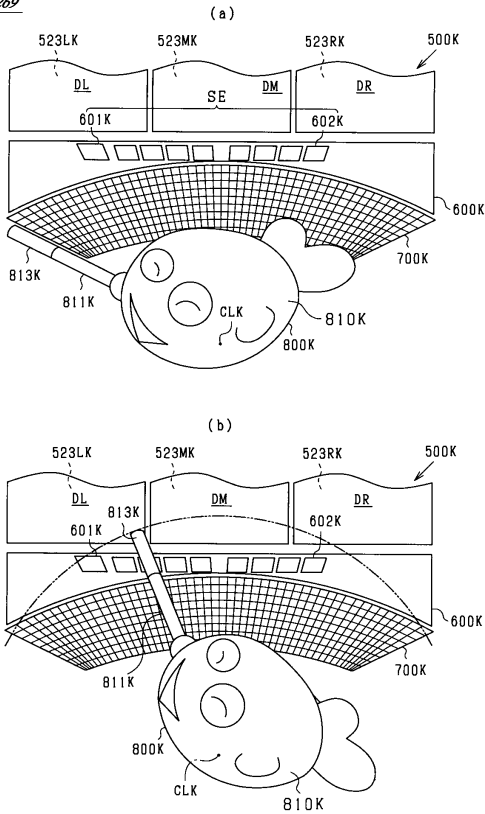


【図 2 7 0】


Fig.270

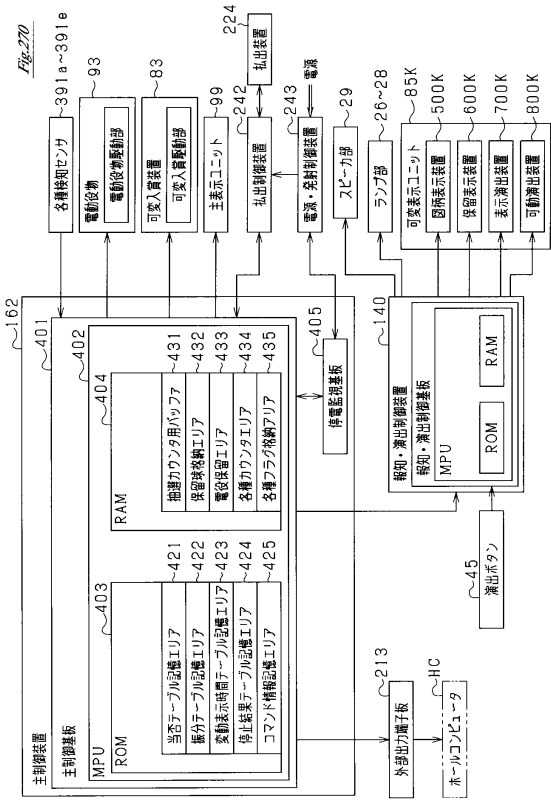


【図 2 7 1】

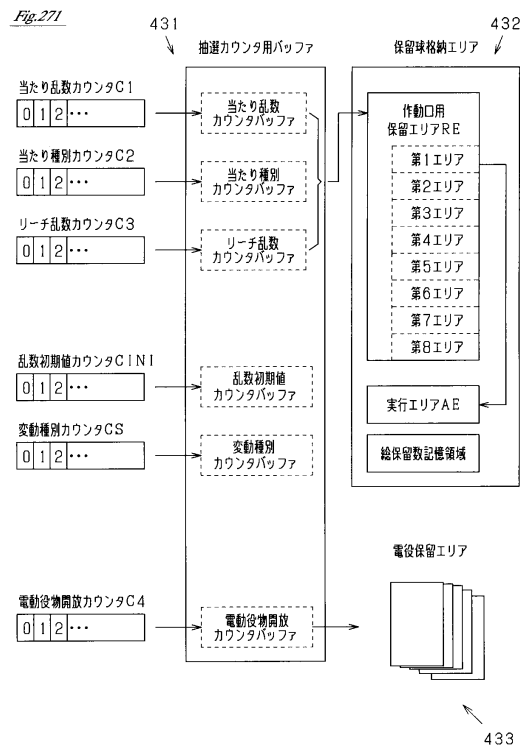



【図 2 7 2】

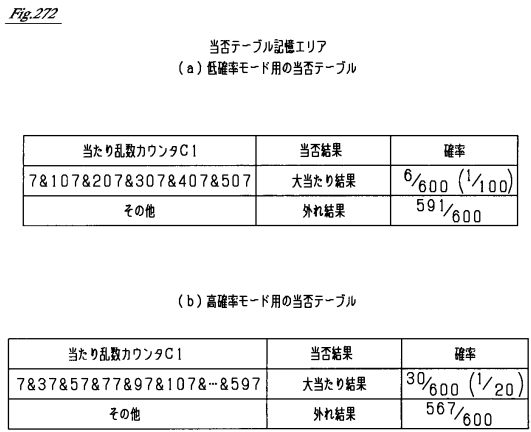


【図 2 7 3】

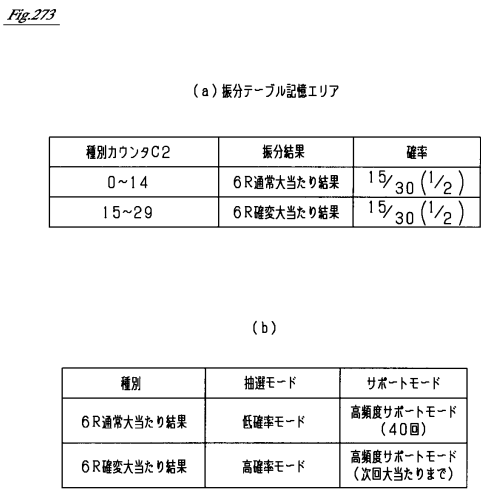


【図 2 7 4】

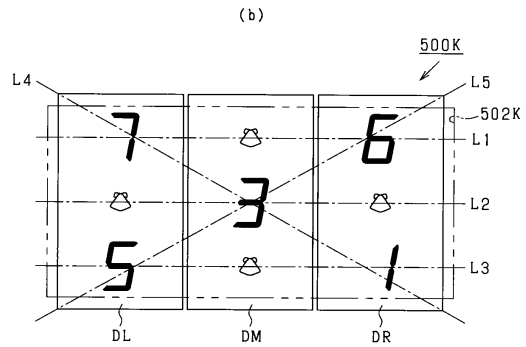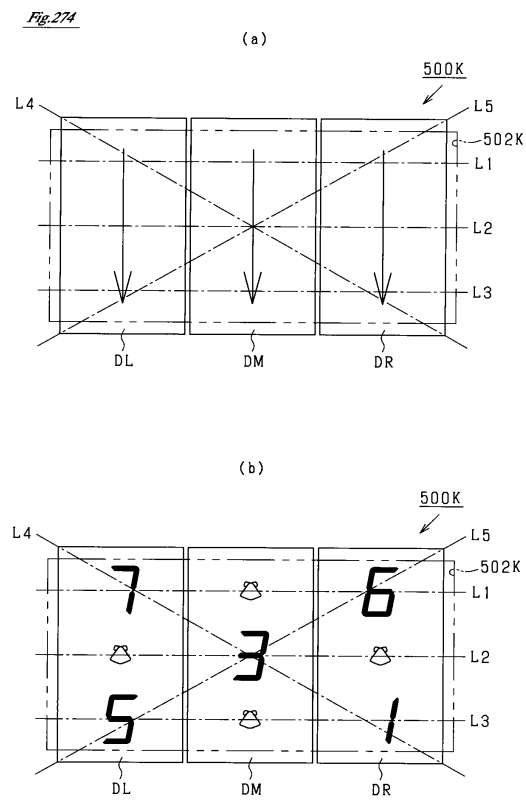


【図 2 7 5】

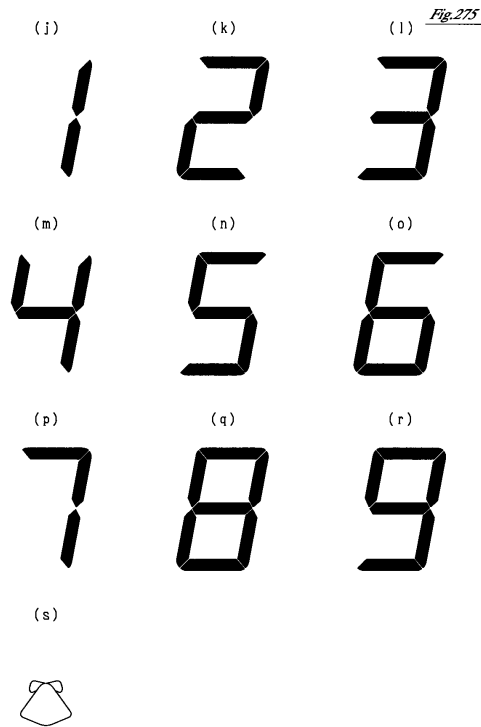


【図 2 7 6】

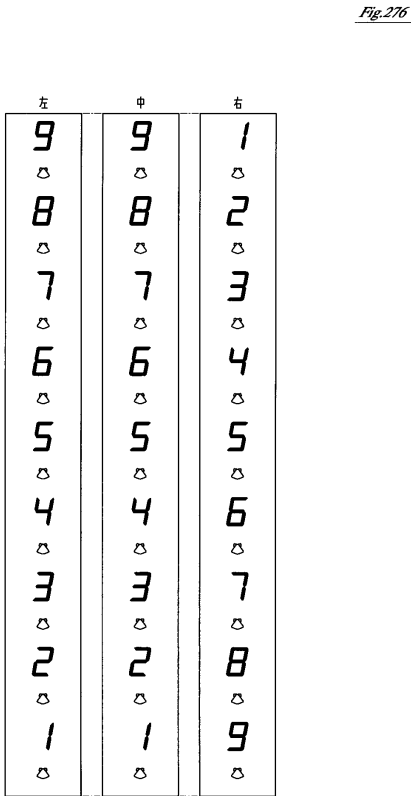

【図 2 7 7】

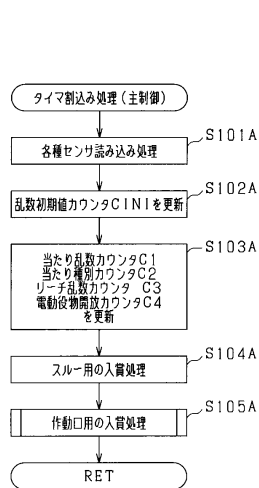

【図 2 7 8】

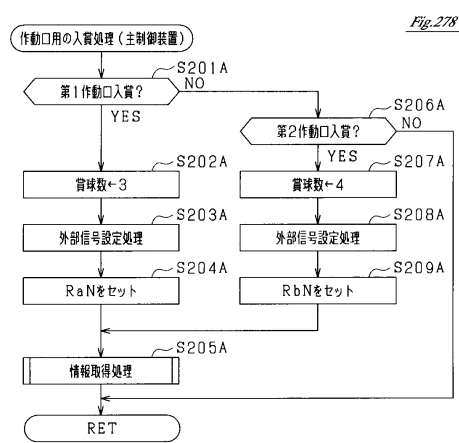

10

20


30

40

50


【図 279】

Fig. 279

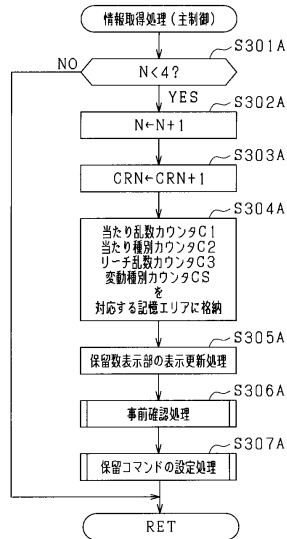

【図 280】

Fig. 280

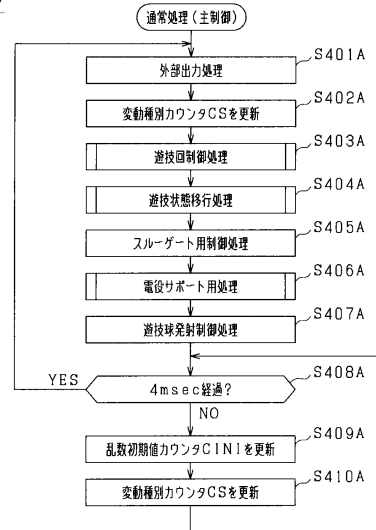


10

20


【図 281】

Fig. 281

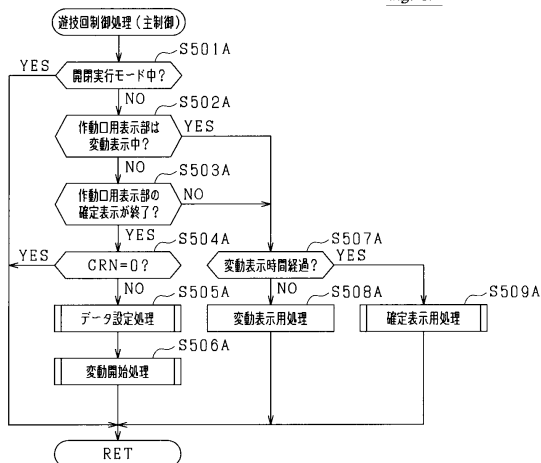

【図 282】

Fig. 282




30

40

50


【図 283】

Fig.283

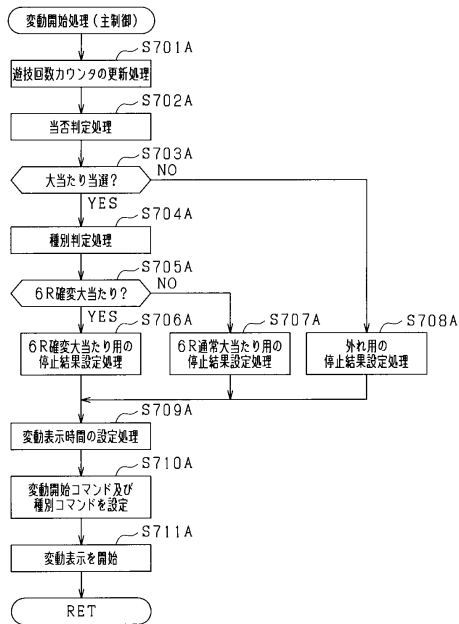


【図 284】

Fig.284

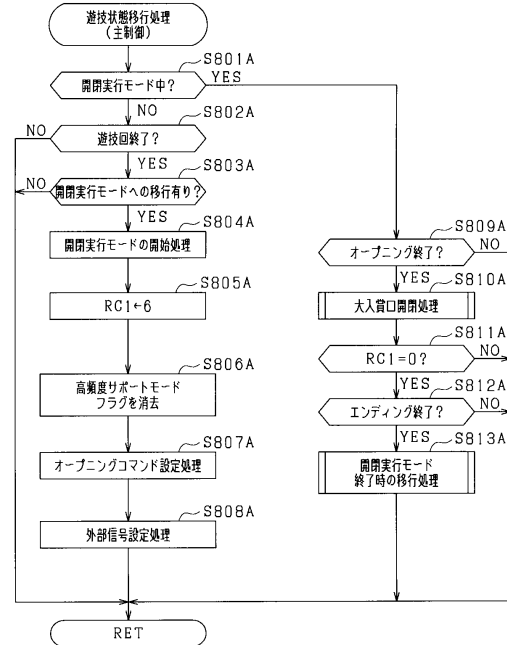


【図 285】

Fig.285

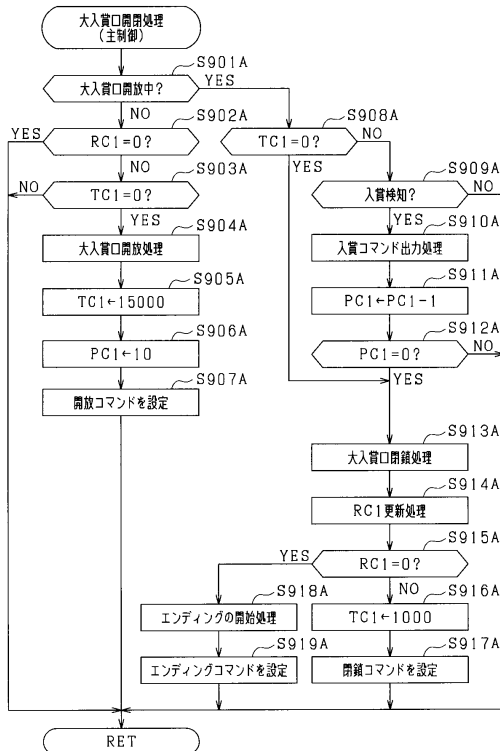

【図 286】

Fig.286

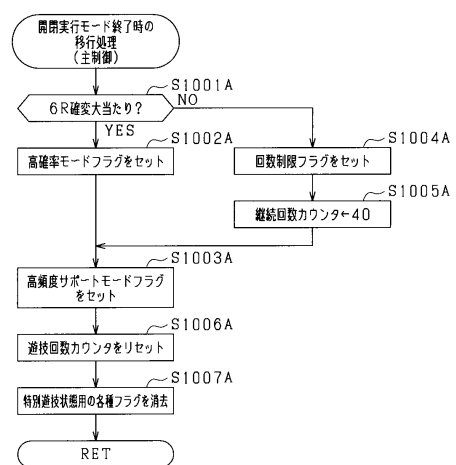

10

20


30

40

50


【図 287】

Fig.287

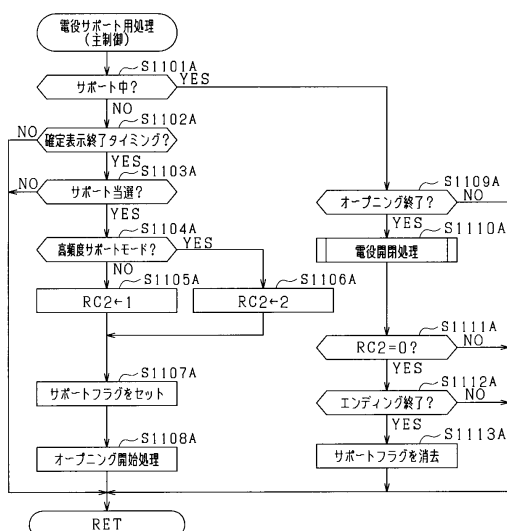

【図 288】

Fig. 288

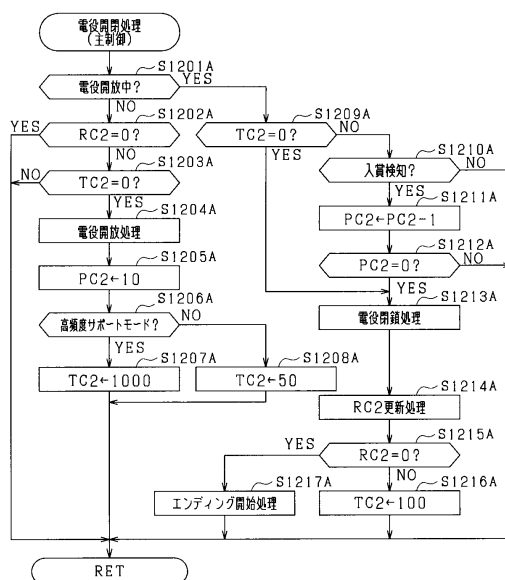


10

20


【図 289】

Fig. 289

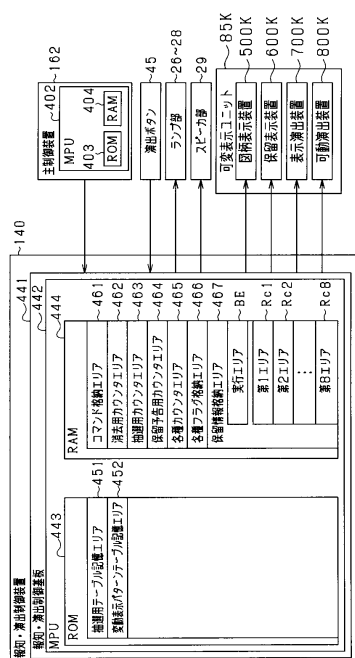

【図 290】

Fig. 290

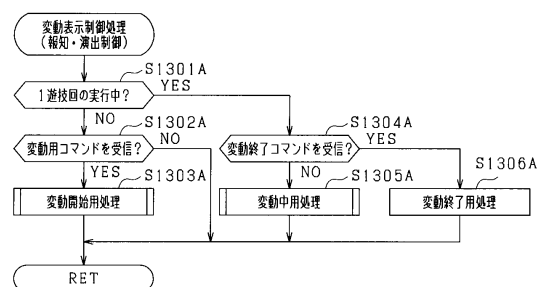


30

40

50


【図 291】

Fig.291

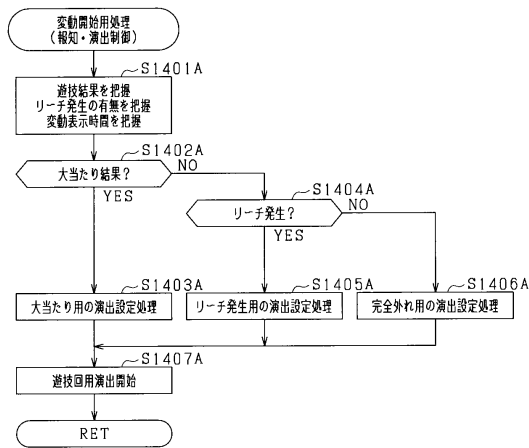


【図 292】

Fig.292

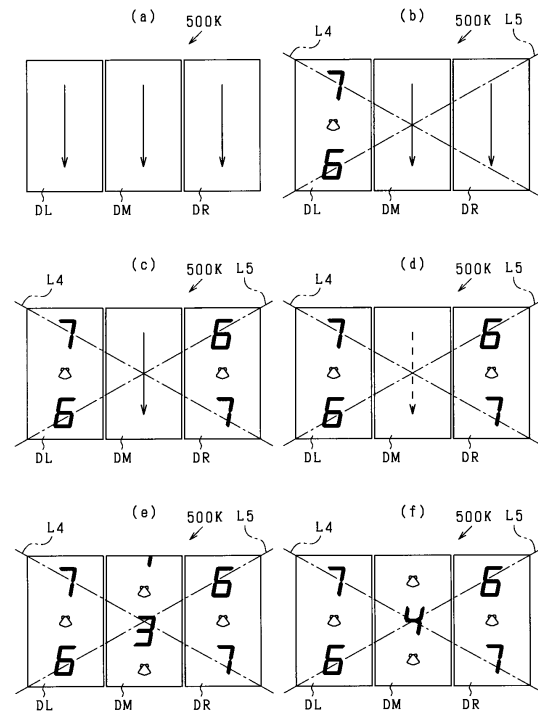


【図 293】

Fig.293

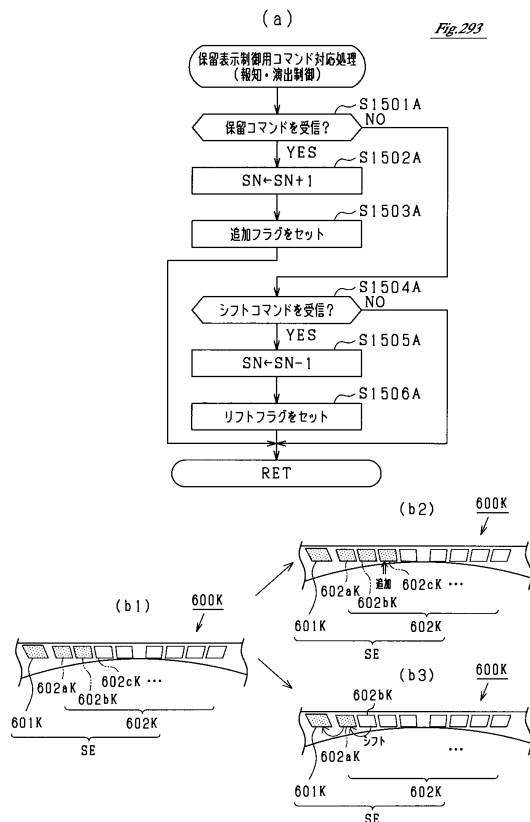

【図 294】

Fig.294

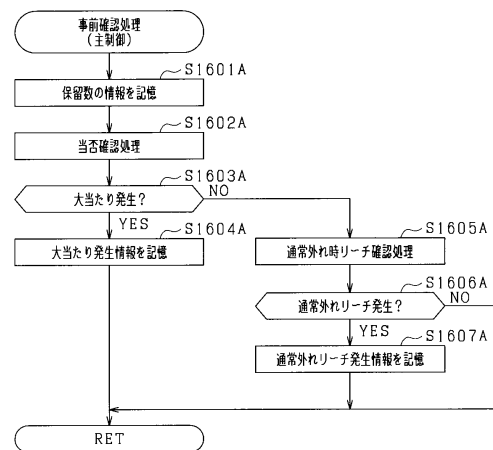

10

20


30

40

50


【図 2 9 5】

Fig.295

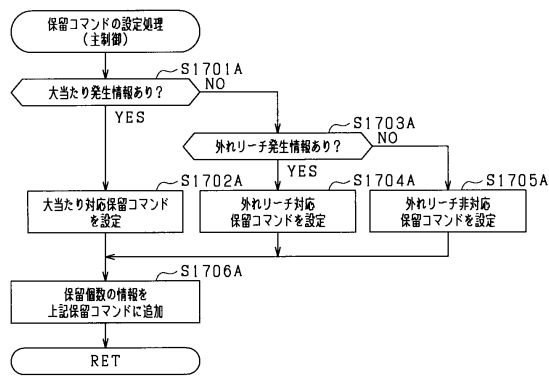


【図 2 9 6】

Fig.296

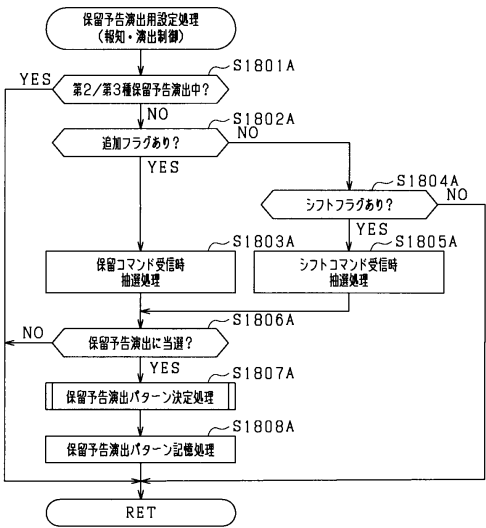

【図 2 9 7】

Fig.297

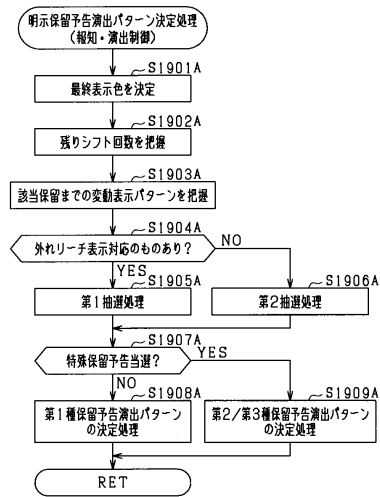

【図 2 9 8】

Fig.298

パターン	開始タイミング	可動演出装置との連動	期待度
第1種保留予告演出A、B	入賞時、シフト時	×	低
第2種保留予告演出A	図柄変動表示中	○	中
第2種保留予告演出B	図柄組合せ停止表示中	○	中
第3種保留予告演出A	図柄変動表示中	○	高
第3種保留予告演出B	図柄組合せ停止表示中	○	高

10

20


30

40

50


【図 299】

Fig.299

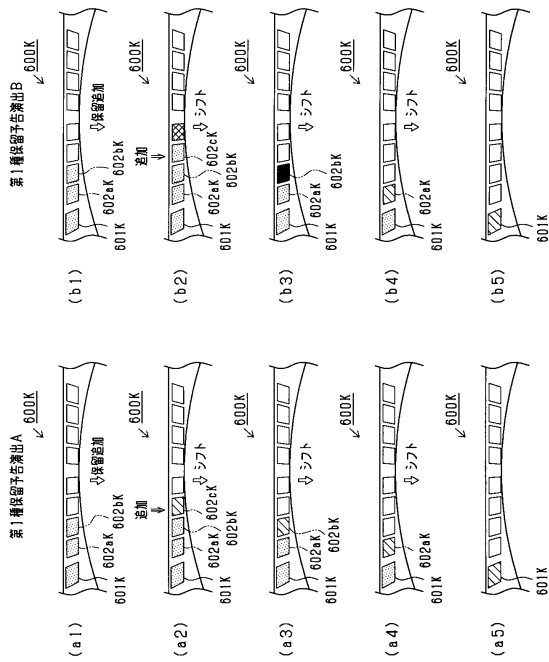


【図 300】

Fig.300

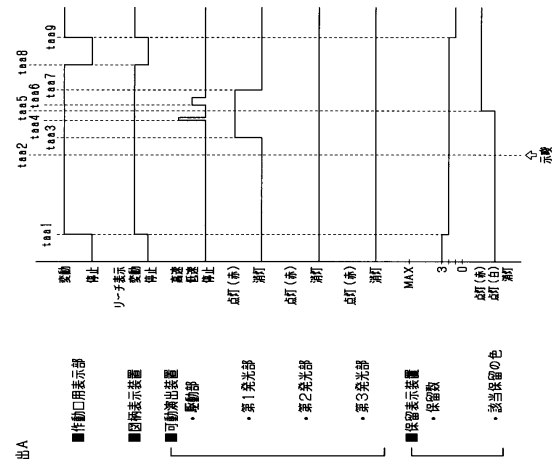


【図 301】

Fig.301

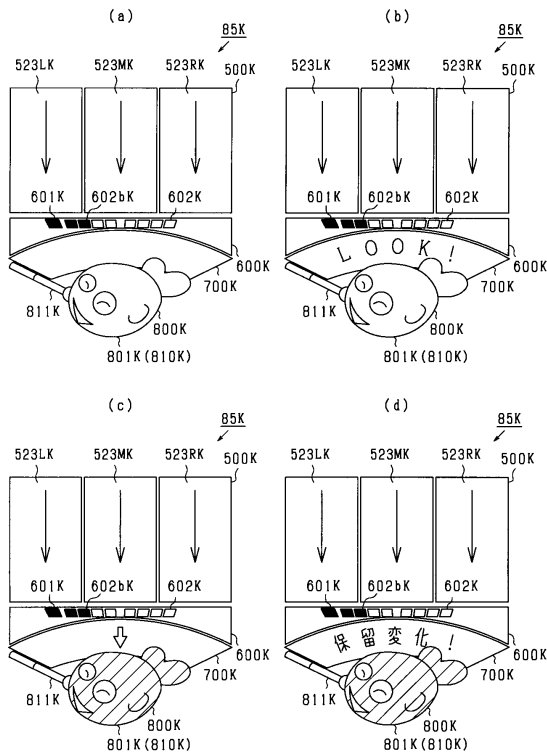

【図 302】

Fig.302

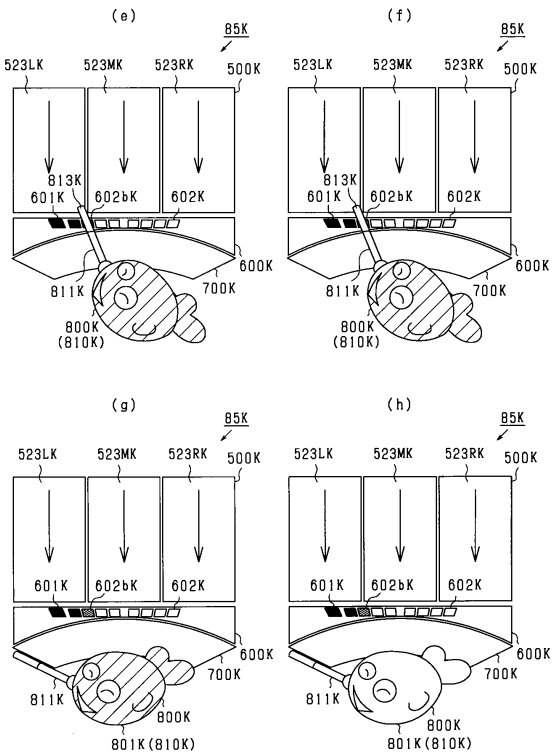

10


20

30


40

50


【図 3 0 3】

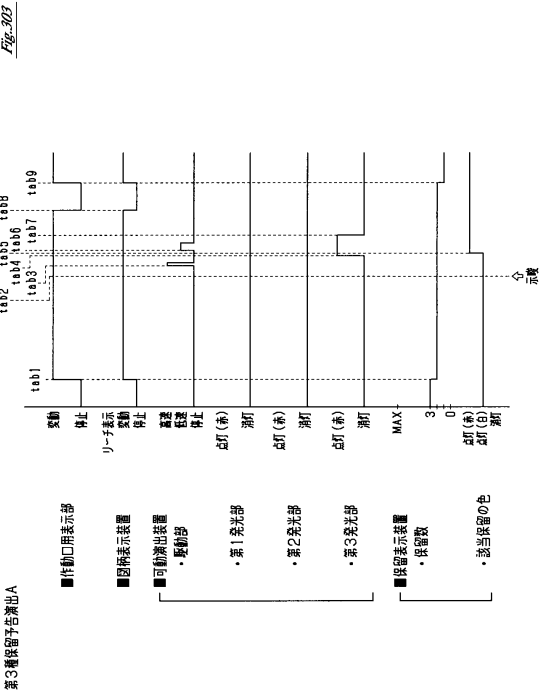

【図 3 0 4】

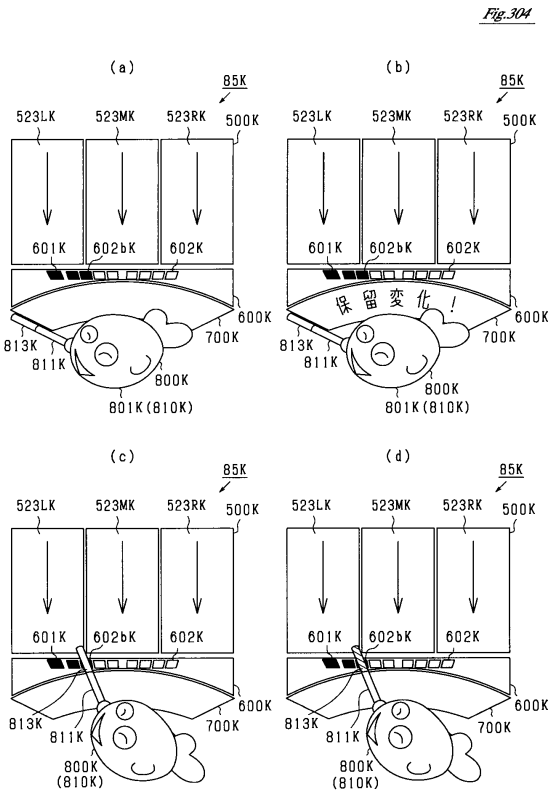

【図 3 0 5】

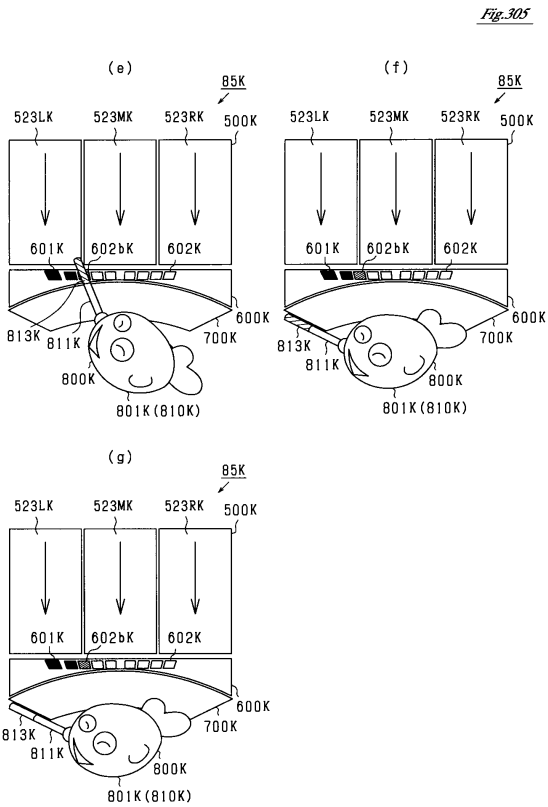

【図 3 0 6】

Fig. 306

	可動演出装置との連動	期待度
第1特殊変動表示演出	×	高
第2特殊変動表示演出	○	濃厚
第3特殊変動表示演出	○	確定

10

20


30

40

50


【図307】

Fig.307

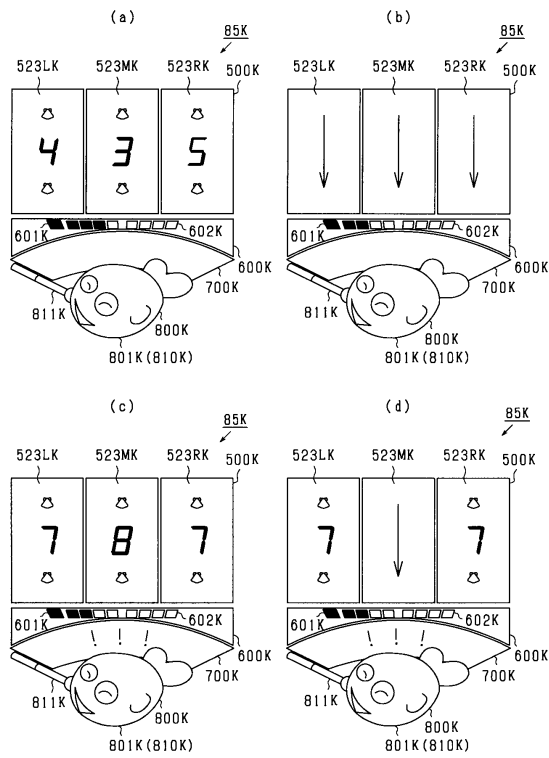

【図308】

Fig.308

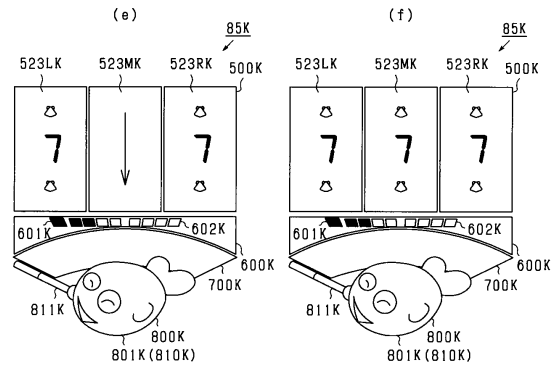


10

20


【図309】

Fig.309

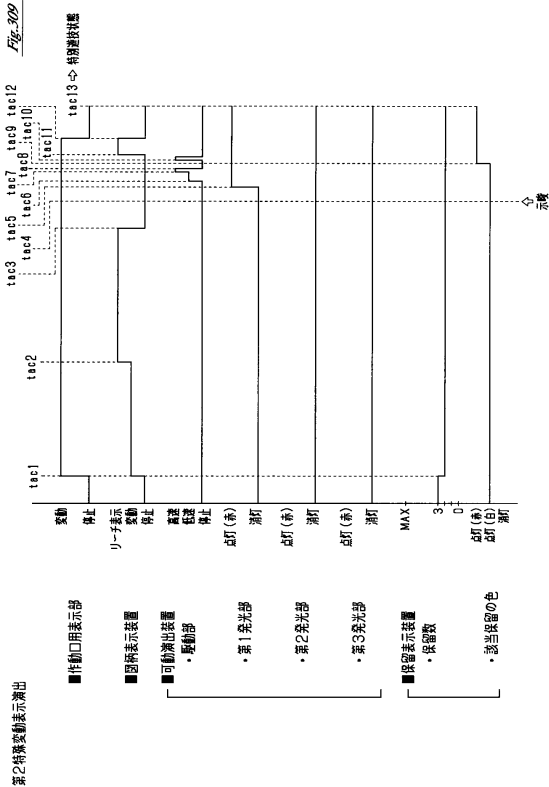

【図310】

Fig.310

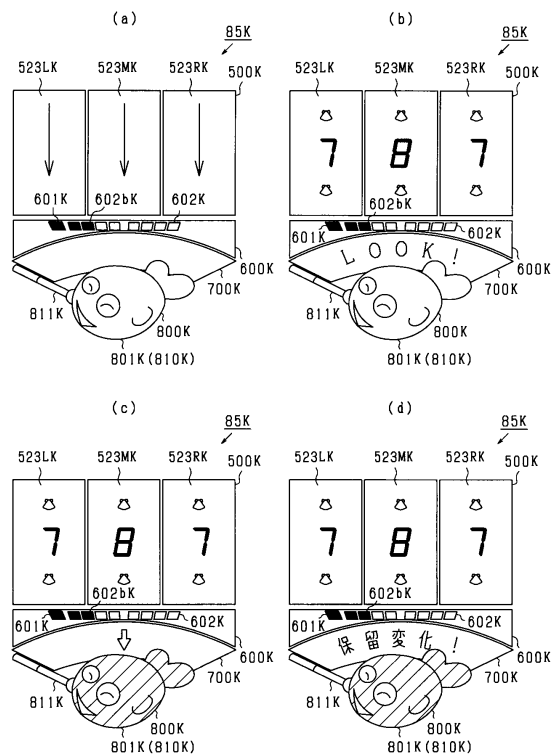


30


40

50


【図 3 1 1】

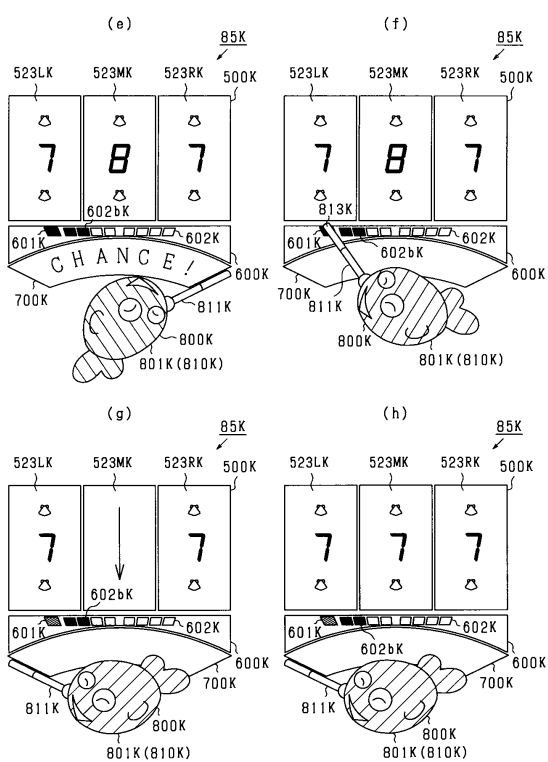


【図 3 1 2】

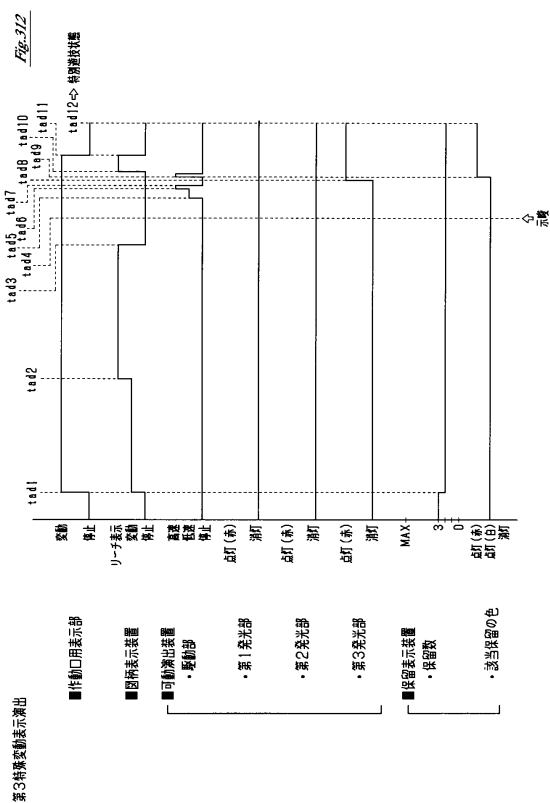


【図 3 1 3】

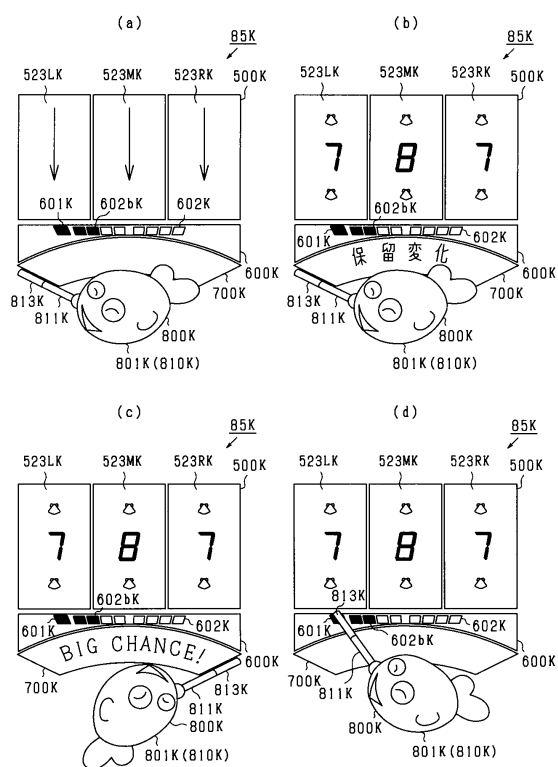


【図 3 1 4】

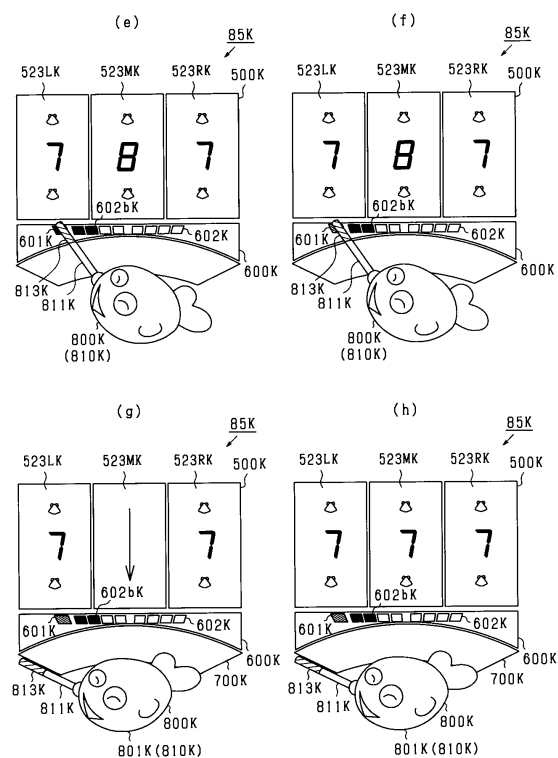


【図 3 1 5】

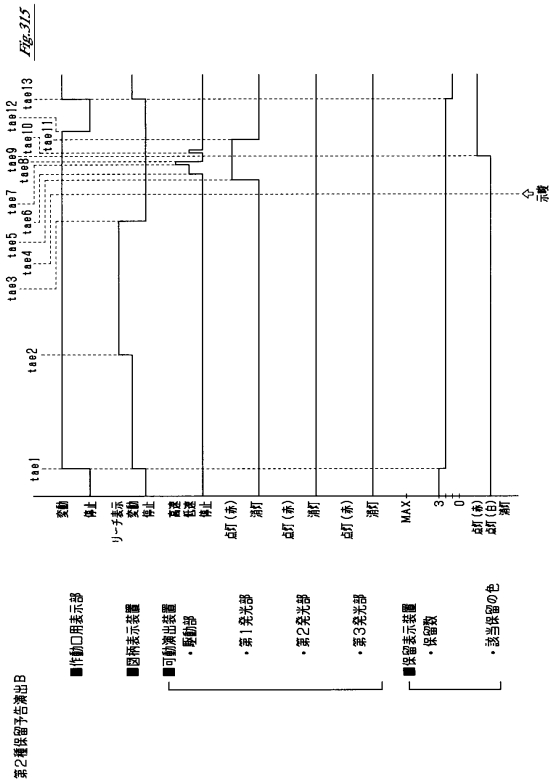


【図 3 1 6】

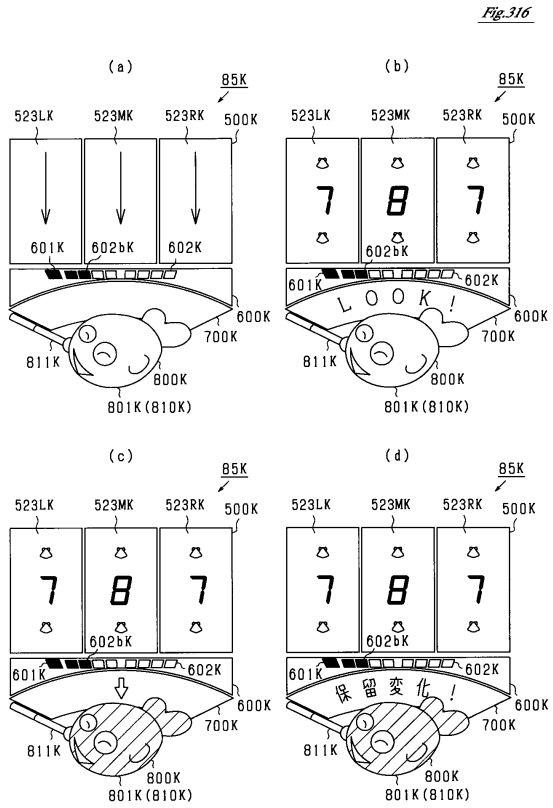

【図 3 1 7】

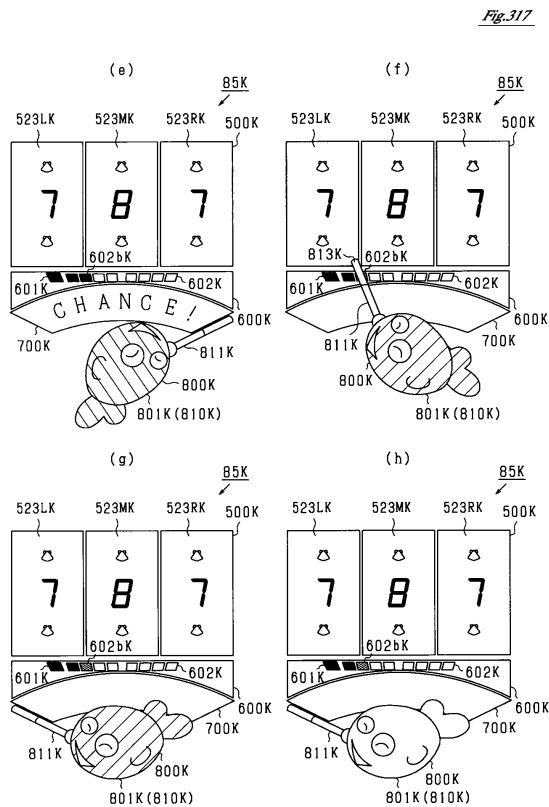

【図 3 1 8】

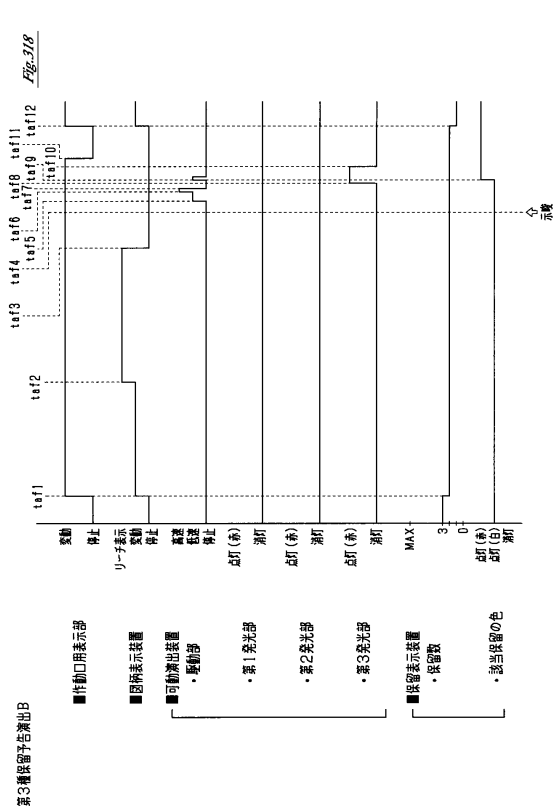

10

20

30

40



50

【図 3 1 9】

【図 3 2 0】

Fig.319



Fig.320

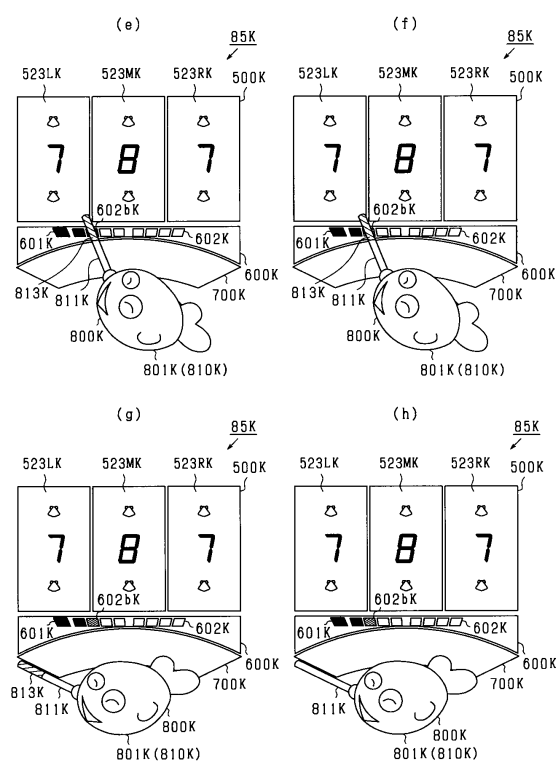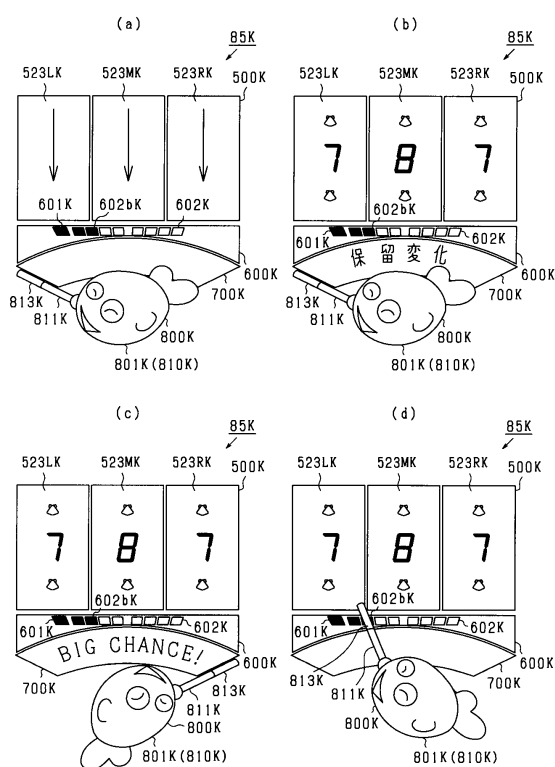

【図 3 2 1】


【図 3 2 2】

Fig.322

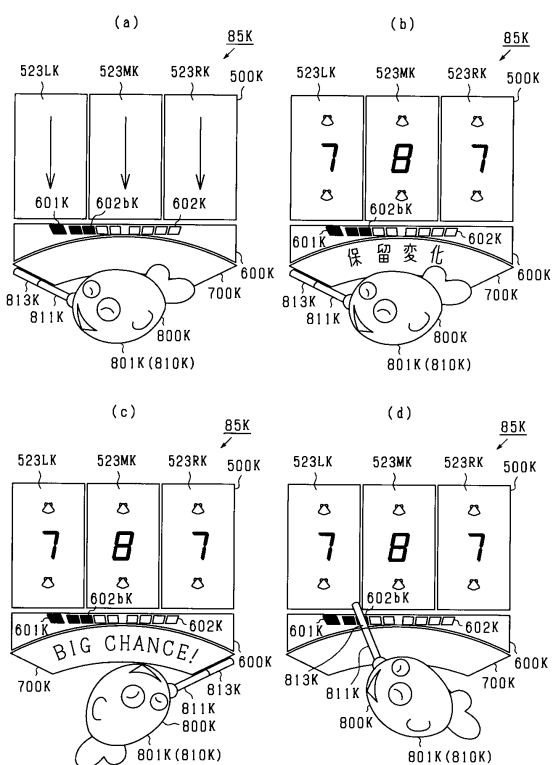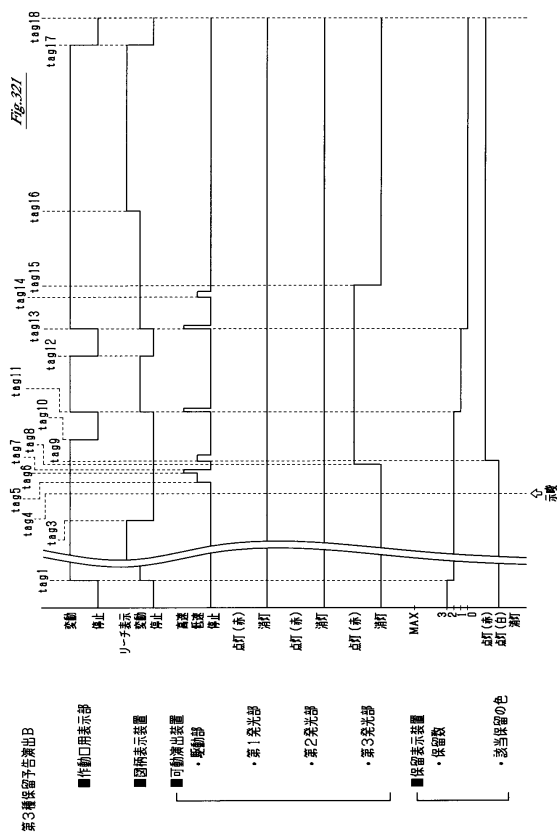


【図 3 2 3】

Fig.323

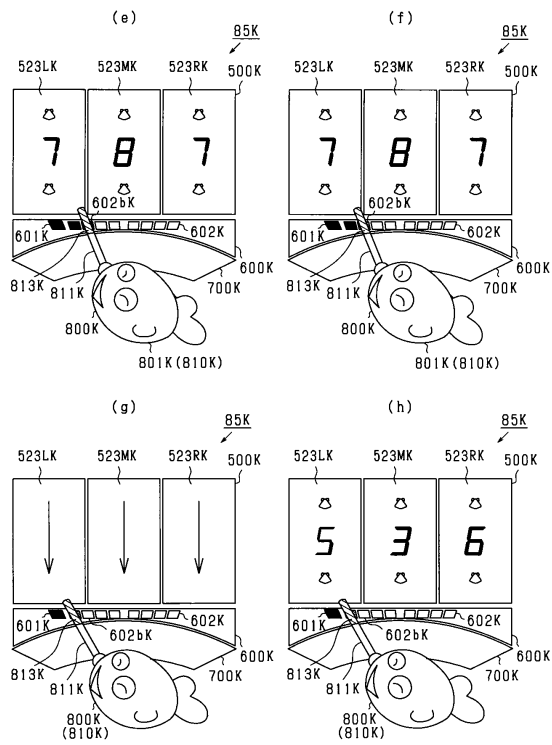


【図 3 2 4】

Fig.324

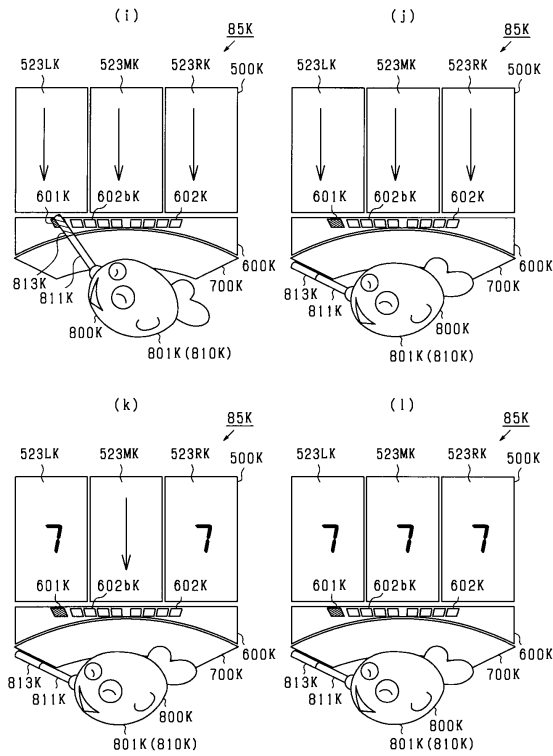

【図 3 2 5】

Fig.325

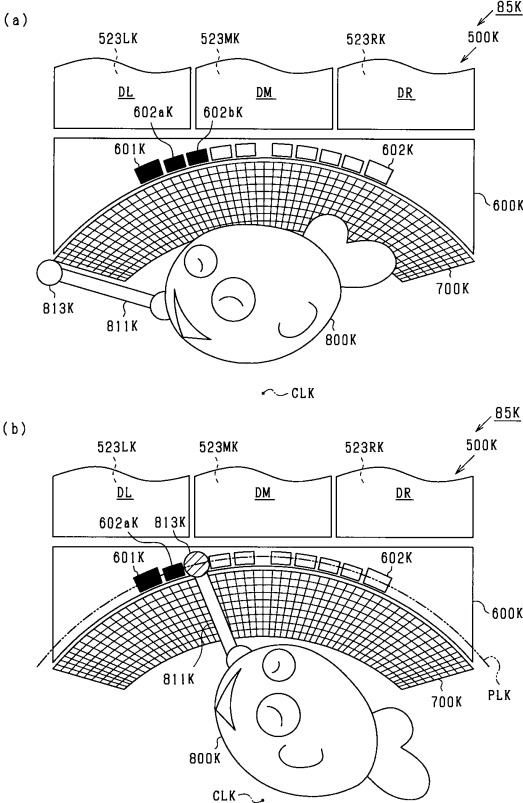

【図 3 2 6】

Fig.326

第3種保留予告演出B用テーブル

最終表示色	at0 (先の遊技回)	at1 (リーチ表示前)	at2 (リーチ表示前半)	at3 (リーチ表示後半)
青	50%	30%	20%	-
黄	10%	30%	50%	10%
赤	-	20%	30%	50%

10

20


30

40

50


【図 3 2 7】

Fig.327

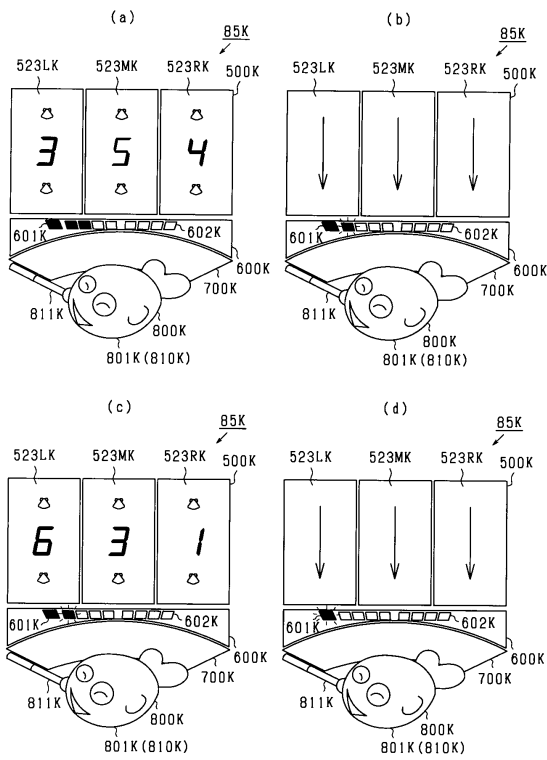


【図 3 2 8】

Fig.328

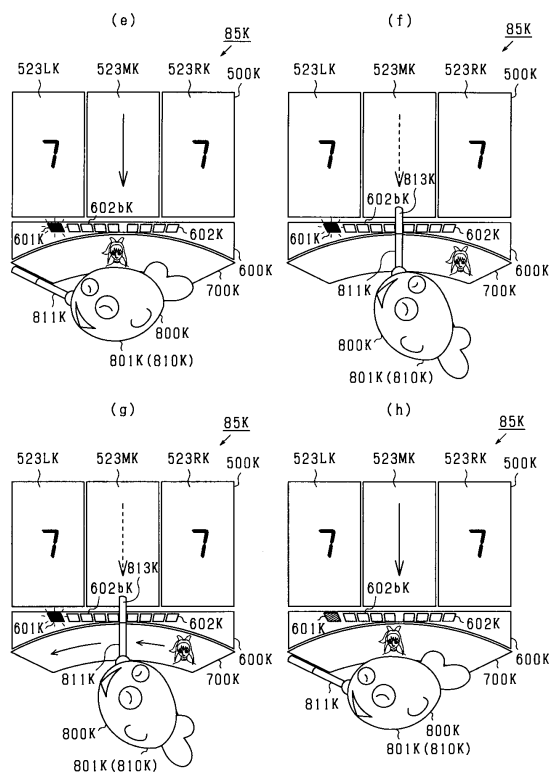


【図 3 2 9】

Fig.329

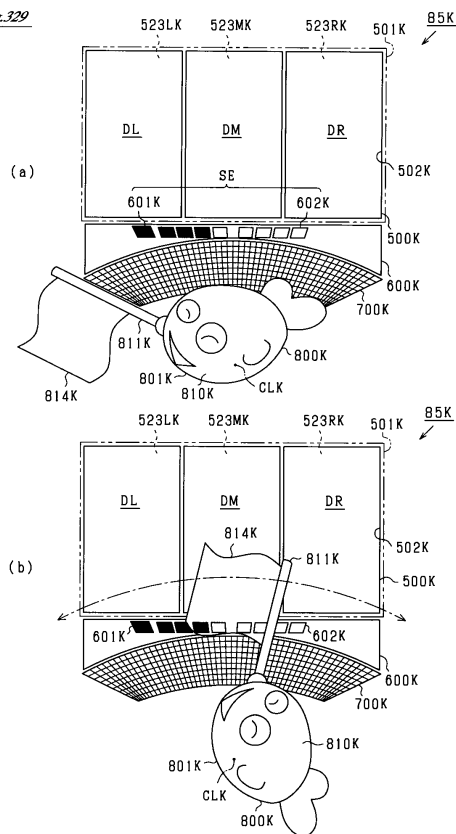

【図 3 3 0】

Fig.330

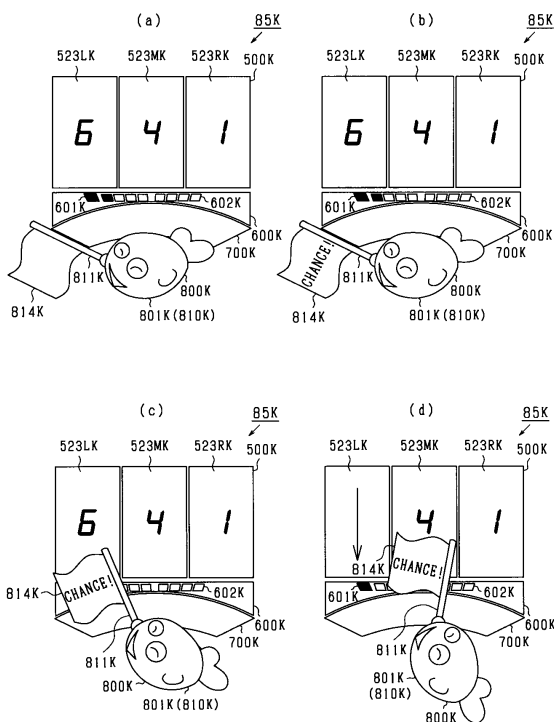

10

20


30

40

50


【図 3 3 1】

Fig.331

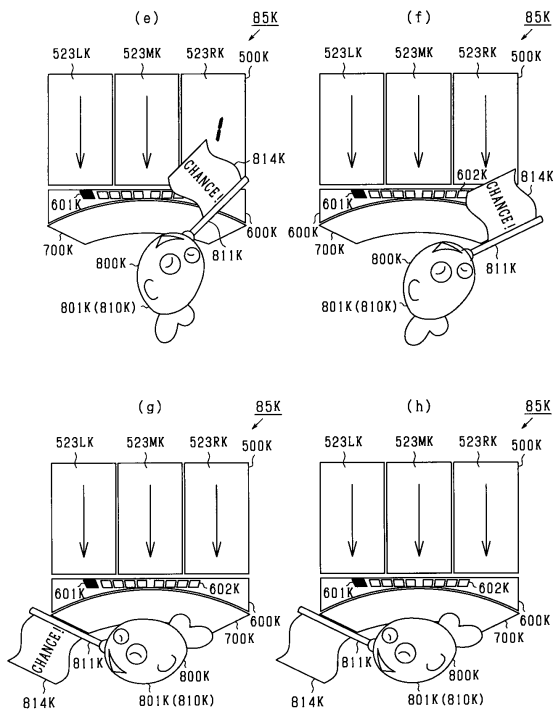


【図 3 3 2】

Fig.332

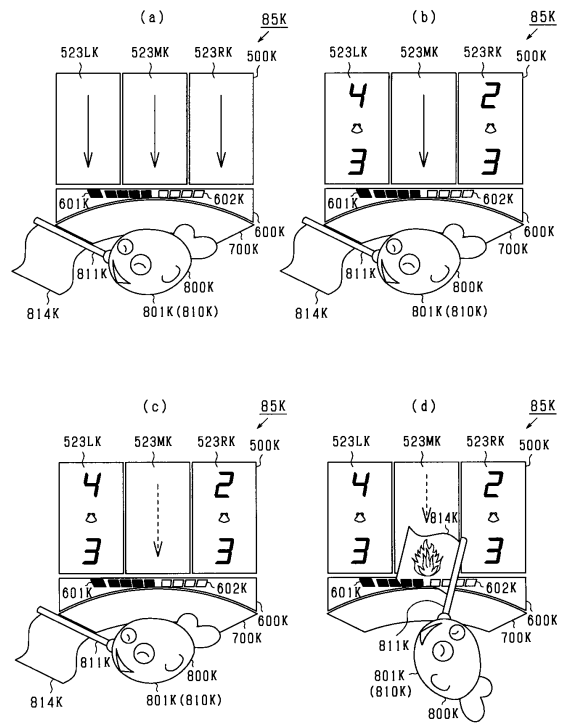


【図 3 3 3】

Fig.333

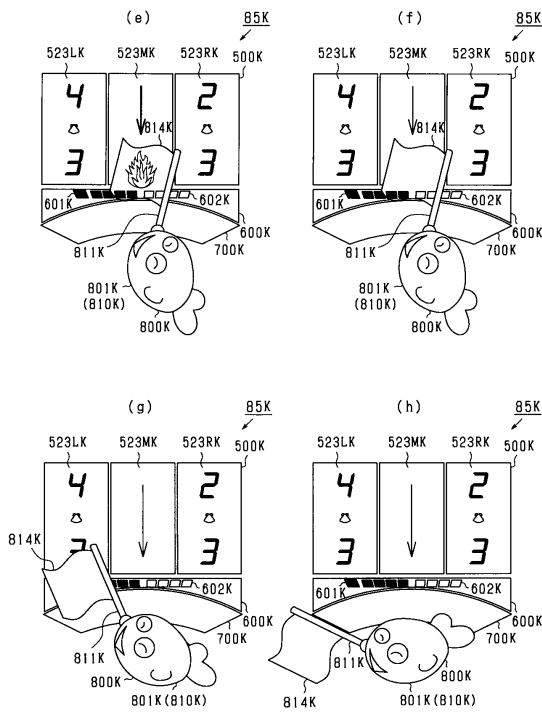

【図 3 3 4】

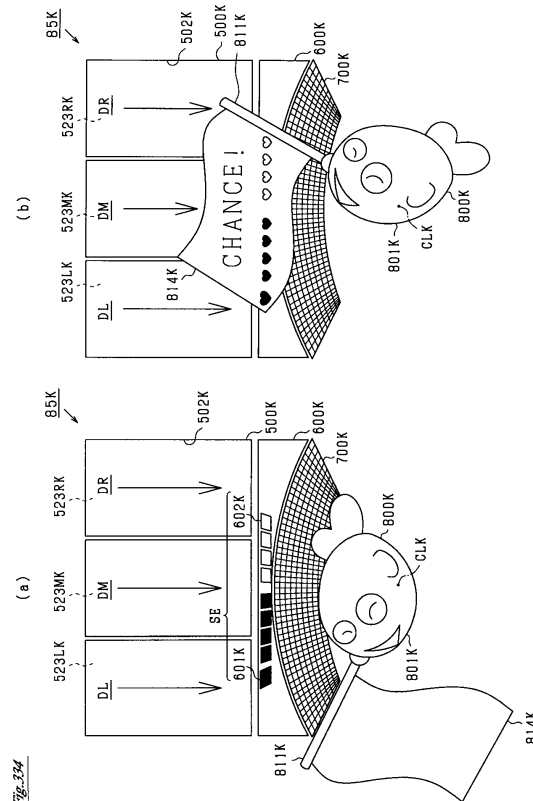

10

20

30

40

50

【図 3 3 5】



【図 3 3 6】

Fig.335

Fig.336

(a)

パターン	開始タイミング	可動演出装置との連動	期待度
第1種保留予告演出A, B	入賞時, シフト時	×	低
第2種保留予告演出A	図柄変動表示中	○	中
第2種保留予告演出B	図柄組合せ停止表示中	○	中
第3種保留予告演出A	図柄変動表示中	○	高
第3種保留予告演出B	図柄組合せ停止表示中	○	高
第4種保留予告演出	図柄組合せ停止表示中	○	高

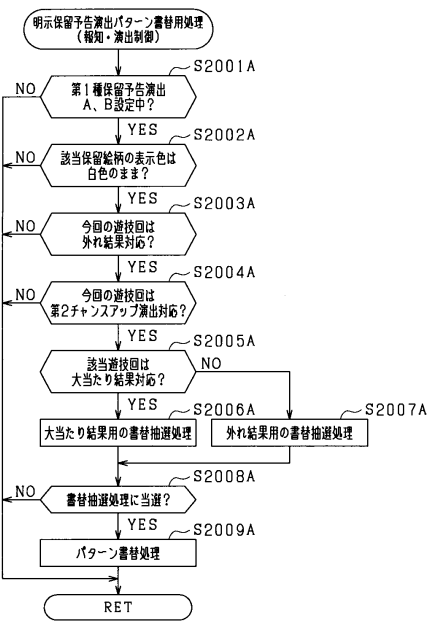
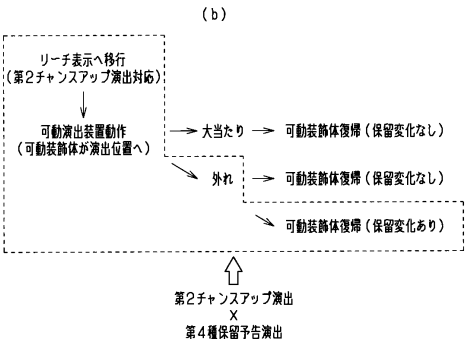


【図 3 3 7】

【図 3 3 8】

Fig.337


Fig.338

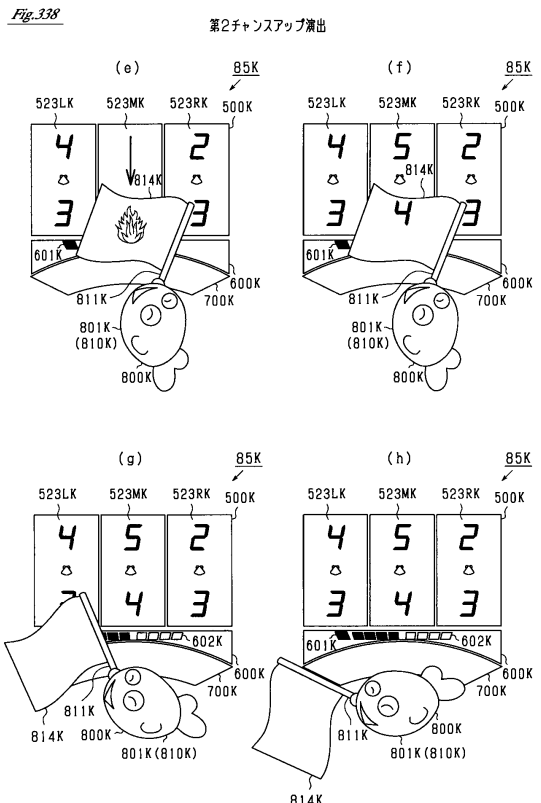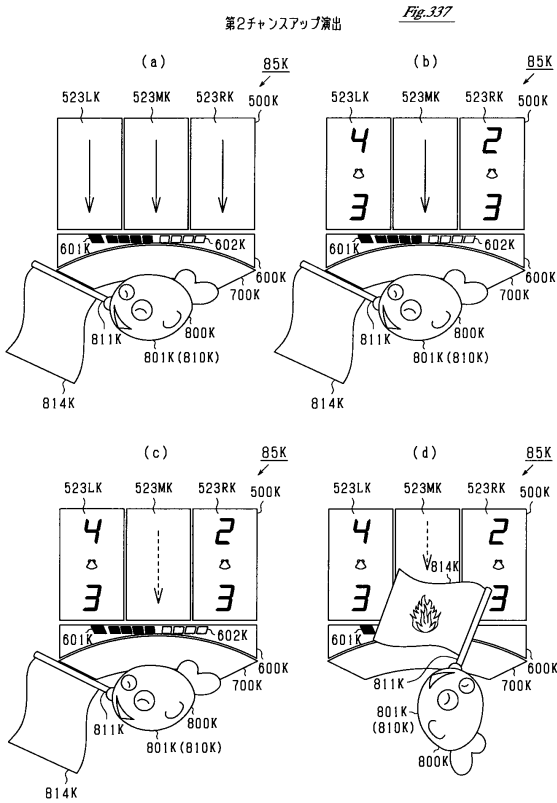

【図 3 3 9】


第2チャンスアップ演出×第4種保留予告演出

Fig. 339

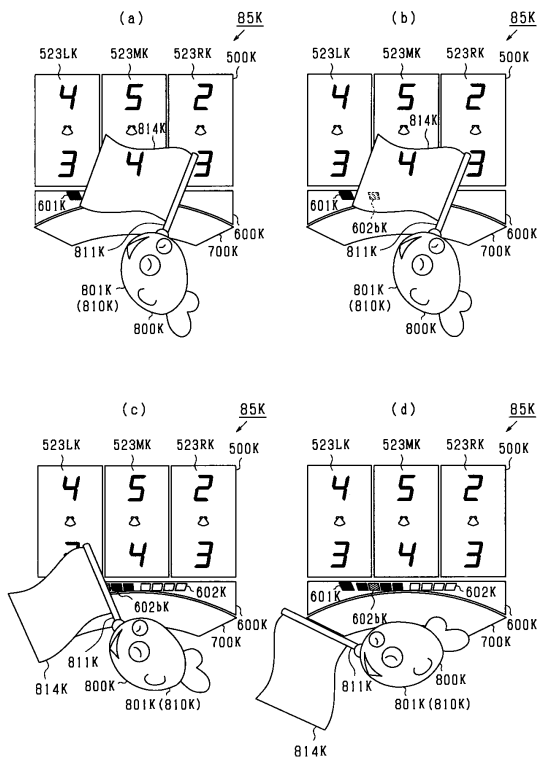

【図 3 4 0】

Fig. 340

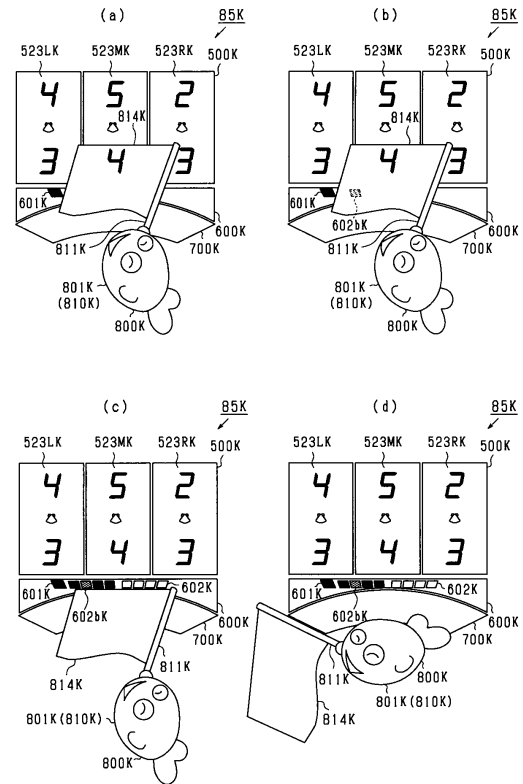


10

20


【図 3 4 1】

Fig. 341

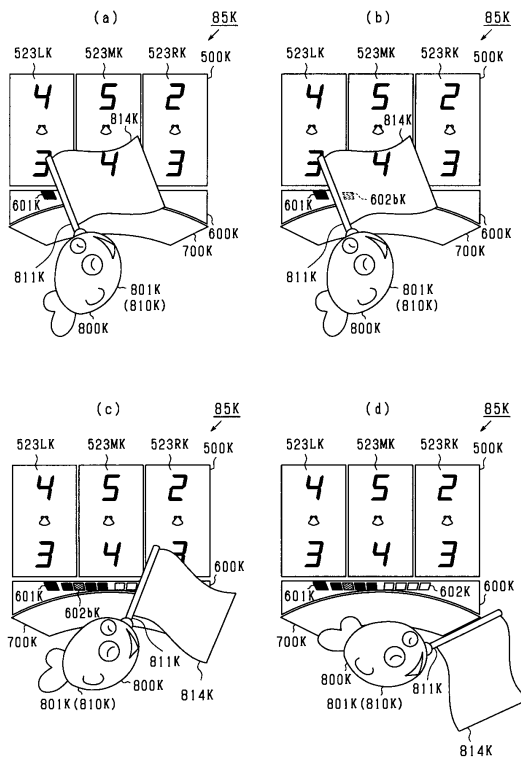

【図 3 4 2】

Fig. 342

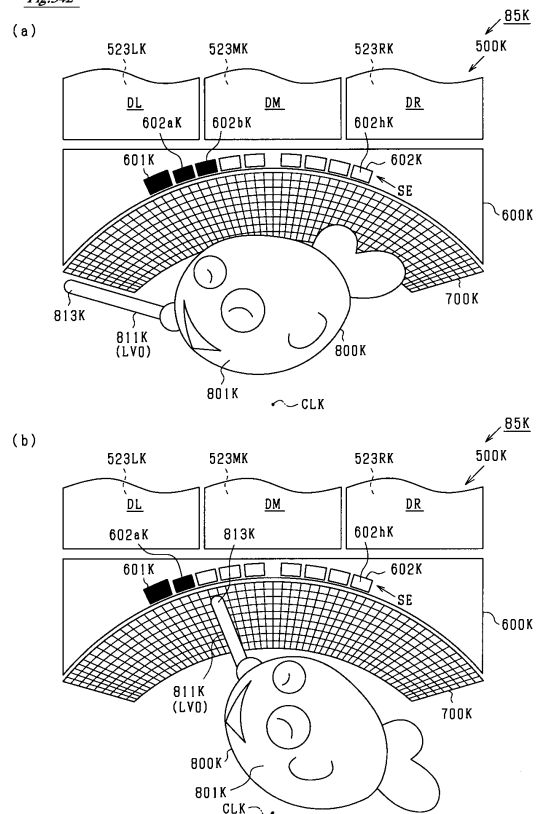

30


40

50


【図 3 4 3】

Fig. 343

(a)

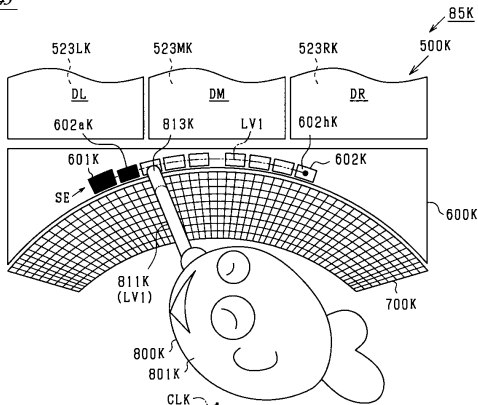

(b)

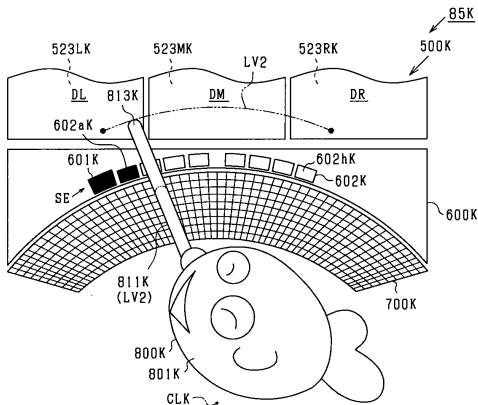

【図 3 4 4】

Fig. 344

可動装飾体の位置 (図柄列)	連携対象		
	図柄表示装置 (図柄列)	保留表示装置 (保留絵柄)	補助表示装置 (画像)
第3演出位置	左図柄列	第1単位保留表示部	メータ画像等
第4演出位置	左図柄列	第2単位保留表示部	
第5演出位置	中図柄列	第3単位保留表示部	
第6演出位置	中図柄列	第4単位保留表示部	
第8演出位置	中図柄列	第5単位保留表示部	
第9演出位置	中図柄列	第6単位保留表示部	
第10演出位置	右図柄列	第7単位保留表示部	
第11演出位置	右図柄列	第8単位保留表示部	

10

20

【図 3 4 5】

Fig. 345

(b)

期待度	低 → 高			
連続回数	0	1	2	3

(a1)



(a2)




(a3)




【図 3 4 6】

Fig. 346


(a)

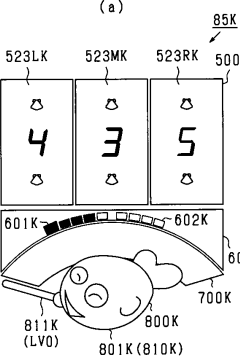


(b)

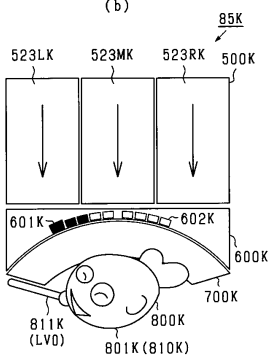

(c)

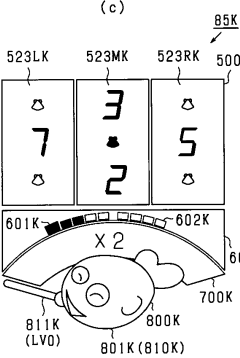

(d)

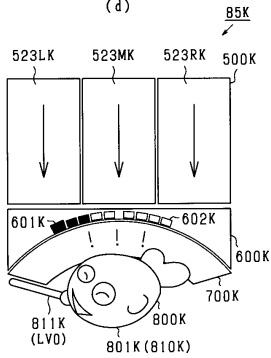


30

40

50

【図 3 4 7】

Fig.347

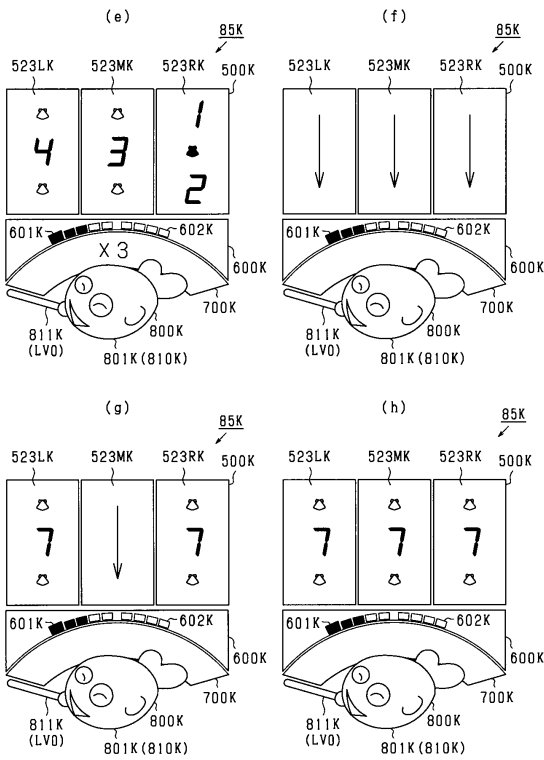

【図 3 4 8】

Fig.348


連結回数	連携対象			備考
	補助表示装置 の表示画像	図柄表示装置 (図柄列)	保留表示装置 (保留絵柄)	
0	-	○	○	-
1	x2	○	○	-
2	x3	○	x	リーチ表示移行確定
3	x4	x	x	大当たり濃厚

10

20


【図 3 4 9】

Fig.349

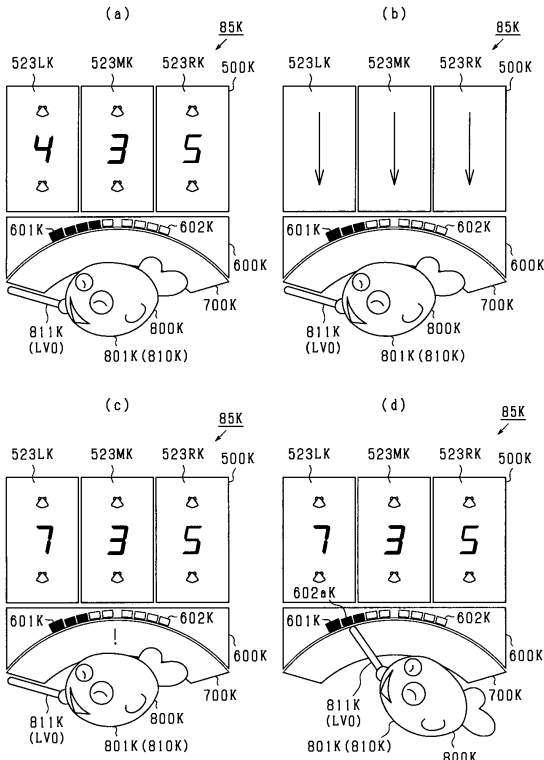

【図 3 5 0】

Fig.350

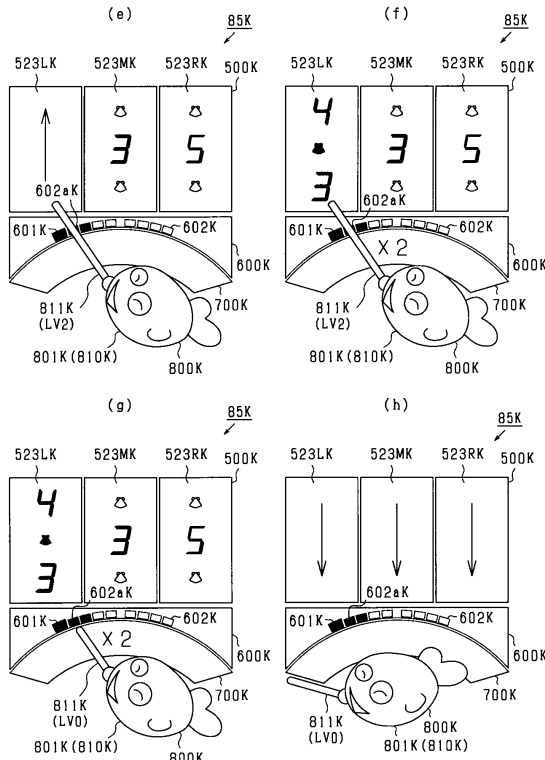


30

40

50


【図 3 5 1】

Fig.351

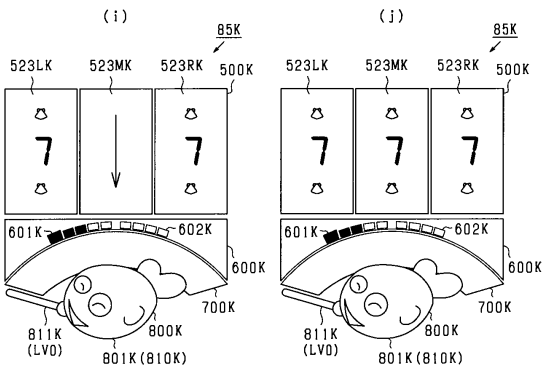

【図 3 5 2】

Fig.352

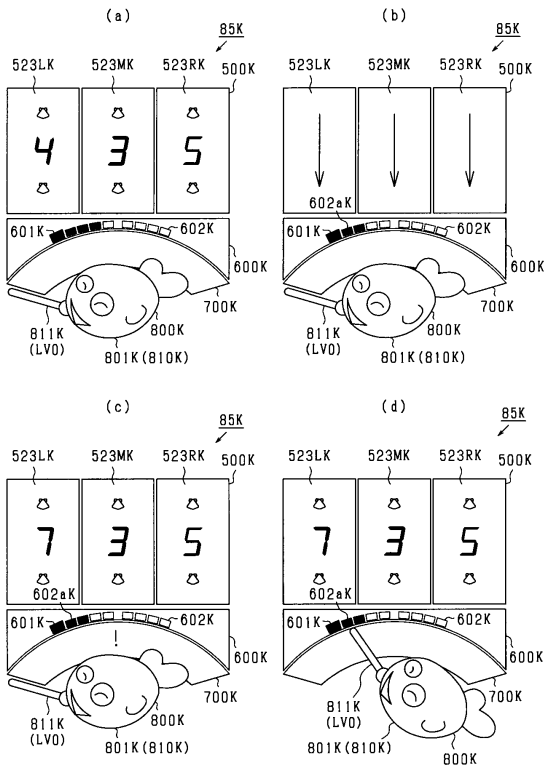


10

20

【図 3 5 3】

Fig.353

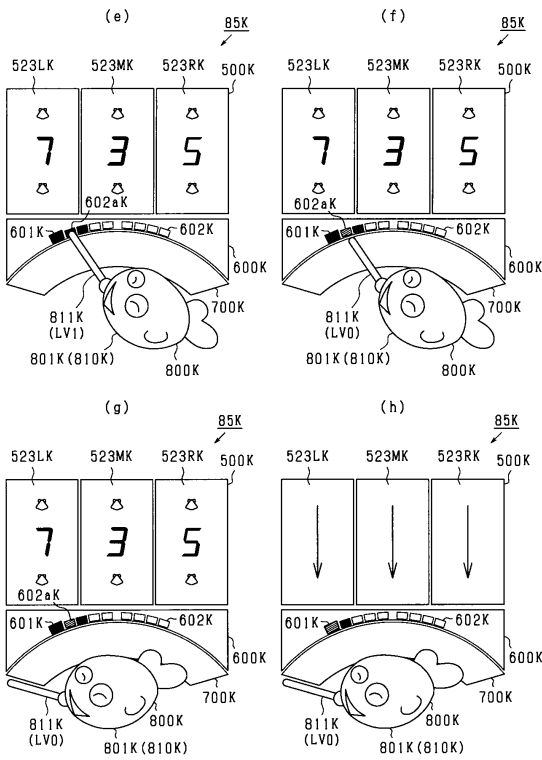

【図 3 5 4】

Fig.354

対象	連続確率
左図柄列	低
中図柄列	↓
右図柄列	高


30

40

50


【図 3 5 5】

Fig.355

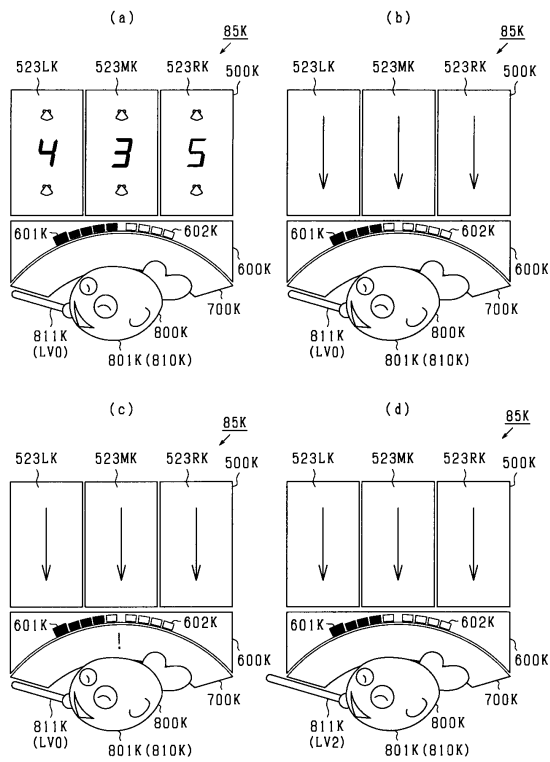

【図 3 5 6】

Fig.356

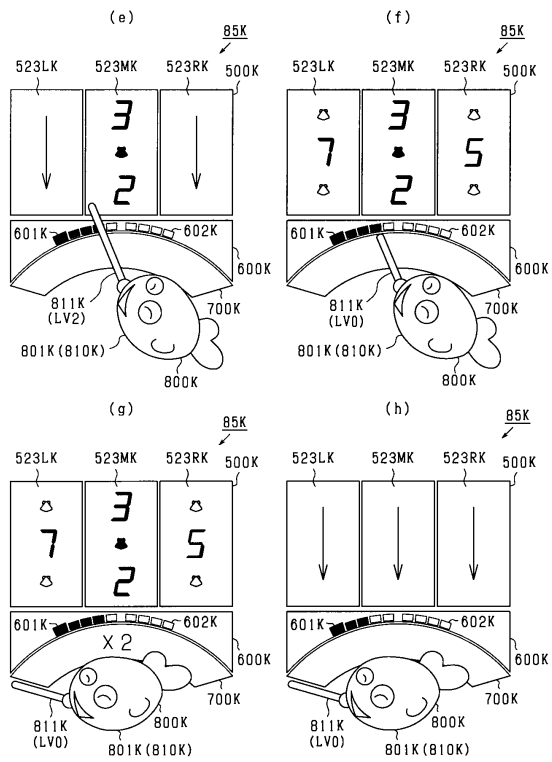


10

20


【図 3 5 7】

Fig.357

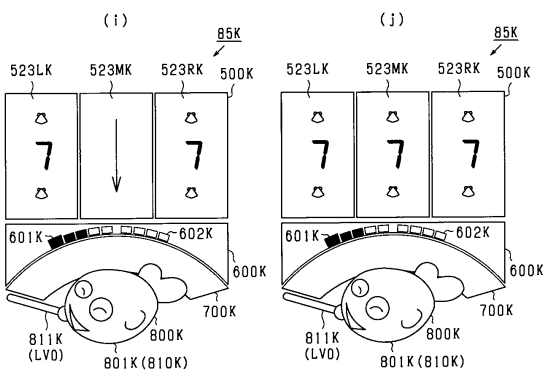

【図 3 5 8】

Fig.358

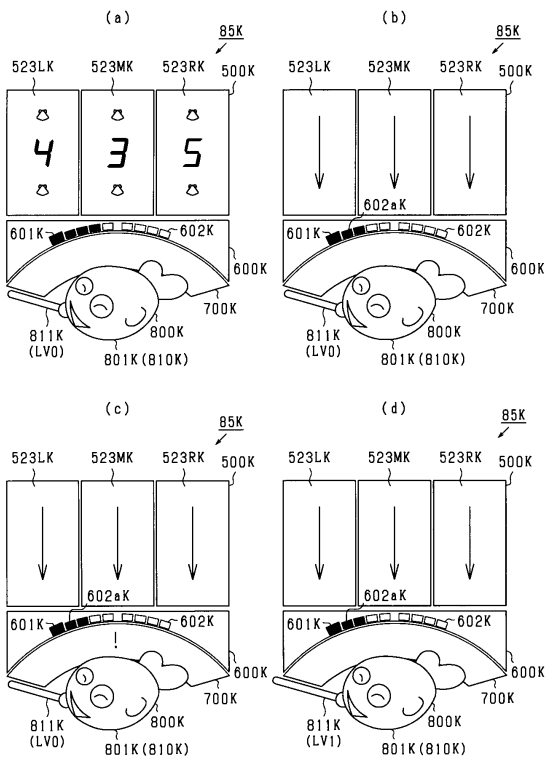


30

40

50


【図 3 5 9】

Fig.359

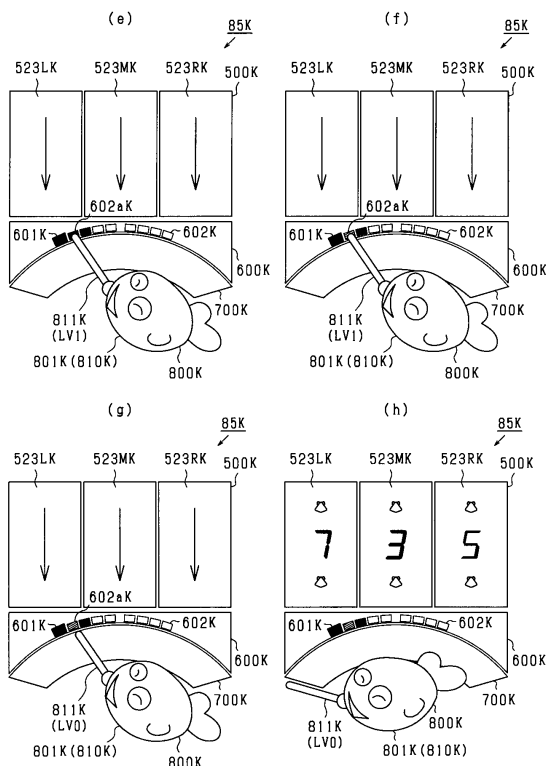

【図 3 6 0】

Fig.360

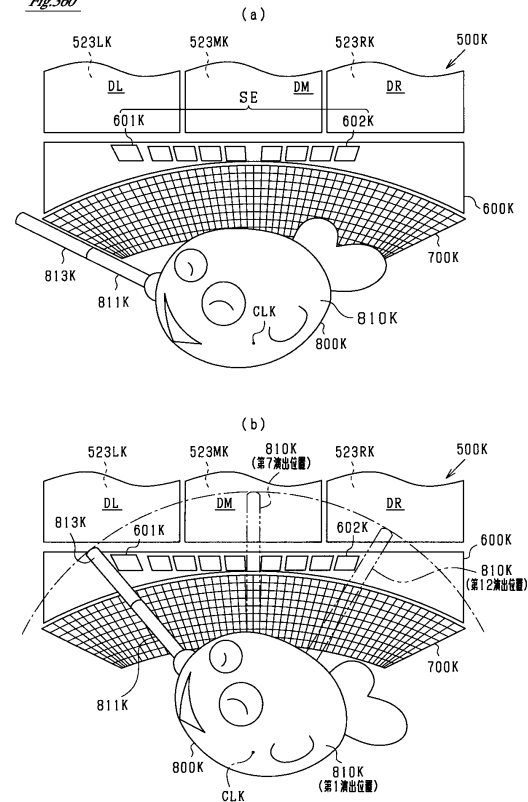

10

20


【図 3 6 1】

Fig.361

メッセージ特殊表示演出	
表示概要	メッセージの示唆内容
「？」	期待度 低
「激アツ」	期待度 高
「NEXT!」	連続変動演出確定
「NEXT?」	連続変動演出の可能性UP
「リーチ!」	リーチ表示への移行確定
「リーチ?」	リーチ表示への移行可能性UP

【図 3 6 2】

Fig.362

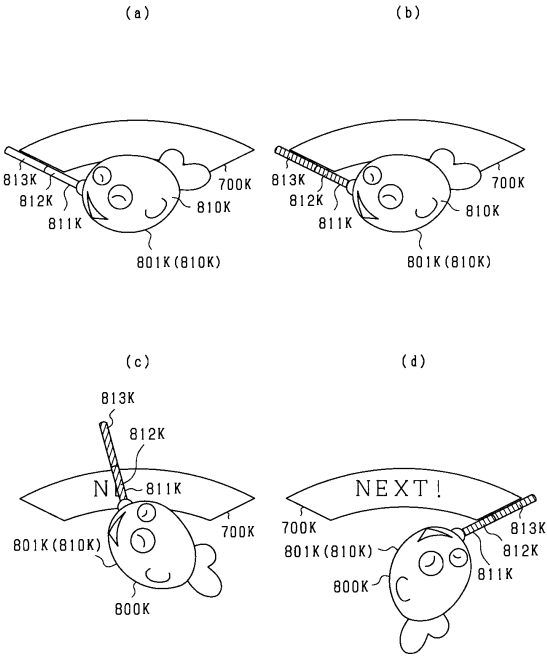


30

40

50


【図 3 6 3】

Fig.363

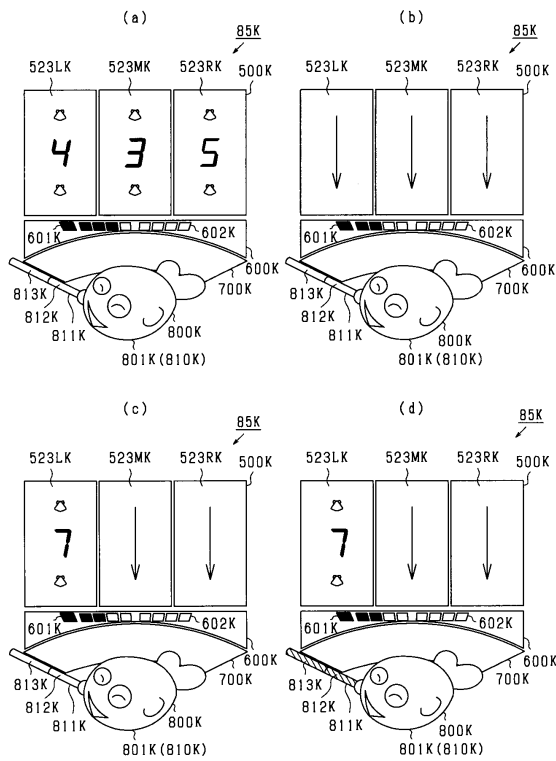


【図 3 6 4】

Fig.364

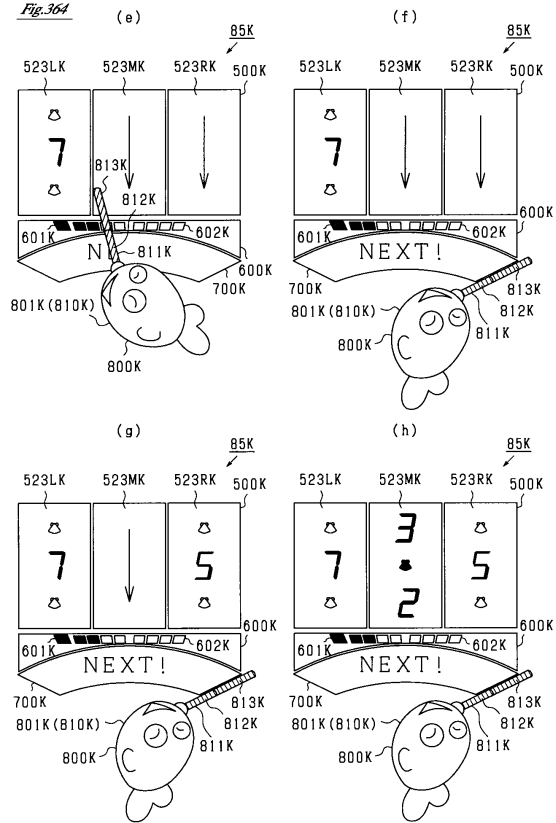

【図 3 6 5】

Fig.365

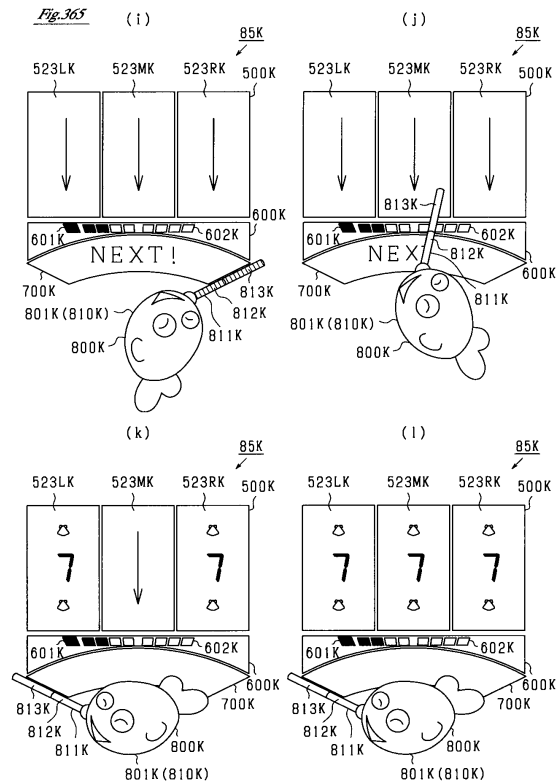

【図 3 6 6】

Fig.366

第2停止時連携演出

パターン	内容
第2停止時連携演出A	リーチ表示へ移行
第2停止時連携演出B	連続変動表示演出開始または継続

10

20


30

40

50


【図 3 6 7】

Fig. 367

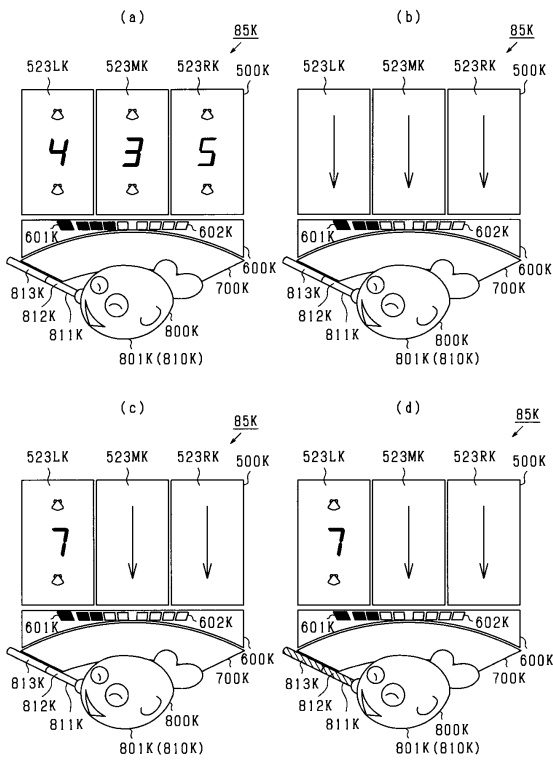


【図 3 6 8】

Fig. 368

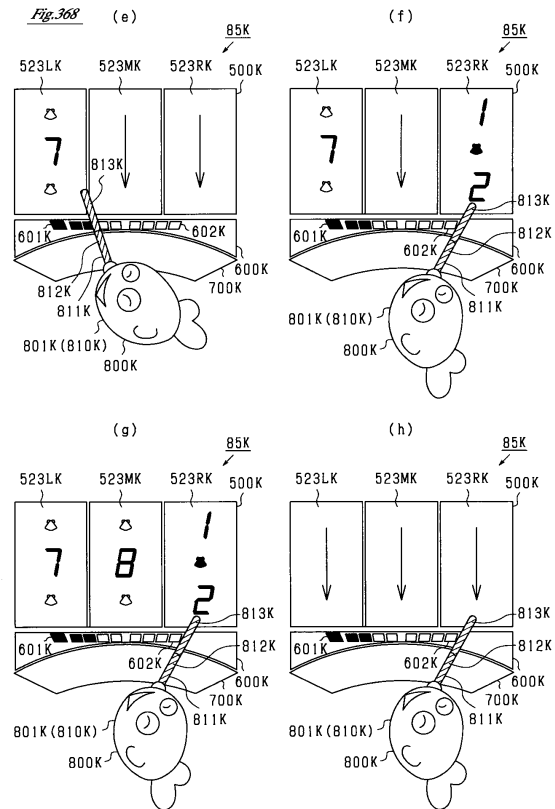

【図 3 6 9】

Fig. 369

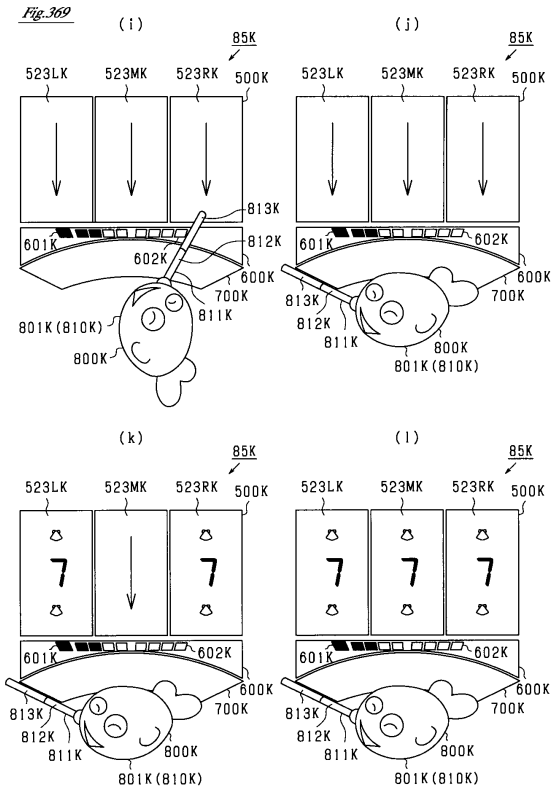

【図 3 7 0】

Fig. 370

(a)

種別	表示概要	可動演出装置	開始タイミング
第1停止予告演出	「STOP!」	対象図柄列を指定	全図柄列変動
第6種保留予告演出	「保留変化!」	対象保留絵柄を指定	表示中

(b)

第1停止の対象となる図柄列	第1停止予告演出時の発生頻度	期待度	停止態様
左図柄列	多	低	通常停止態様
右図柄列	↓	↓	特殊停止態様
中図柄列	少	高	特殊停止態様

10

20


30

40

50


【図 371】

Fig.371

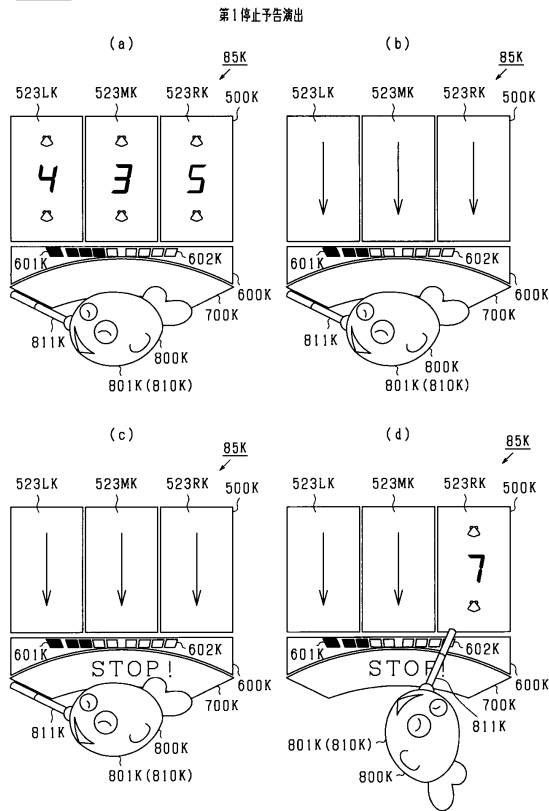


【図 372】

Fig.372

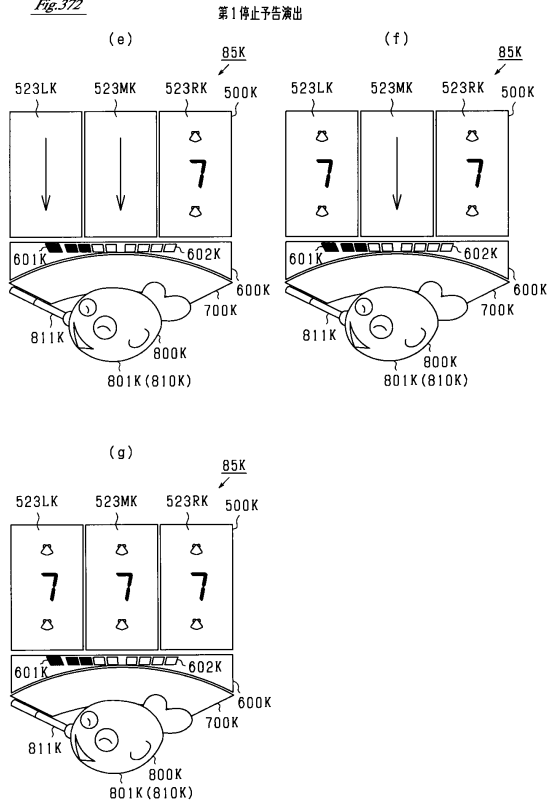


【図 373】

Fig.373

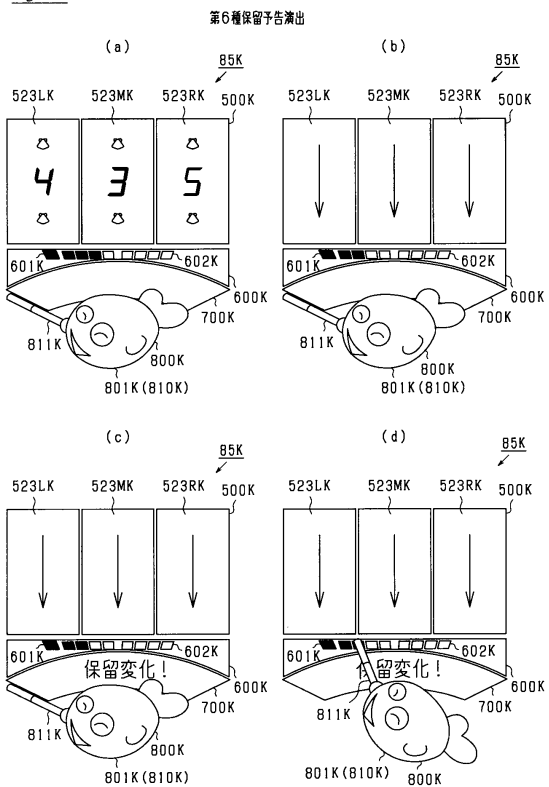

【図 374】

Fig.374

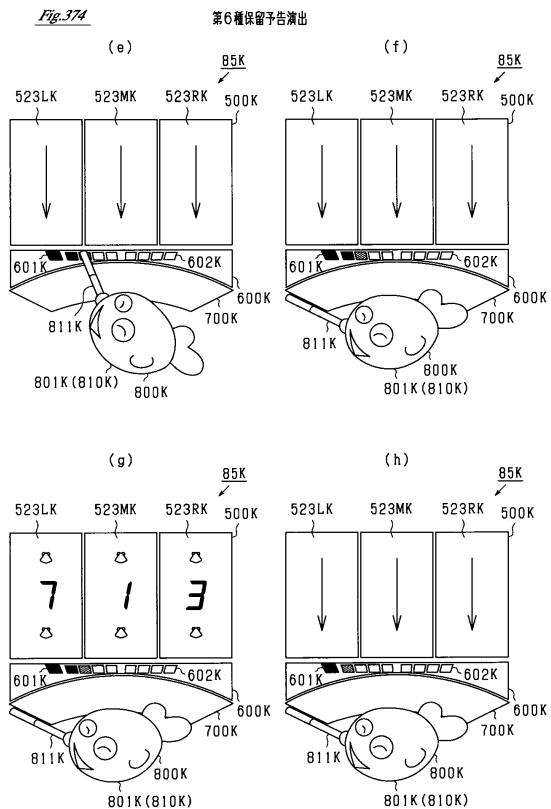

10

20


30

40

50


【図 3 7 5】

Fig.375

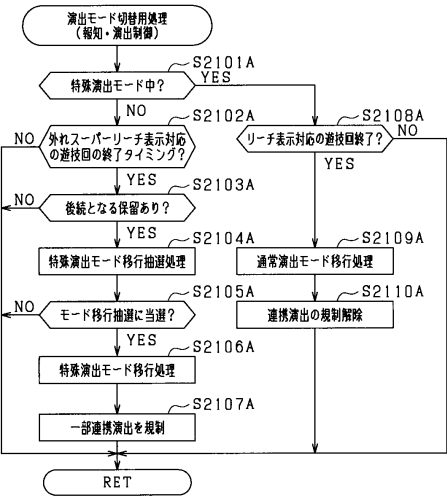


【図 3 7 6】

Fig.376

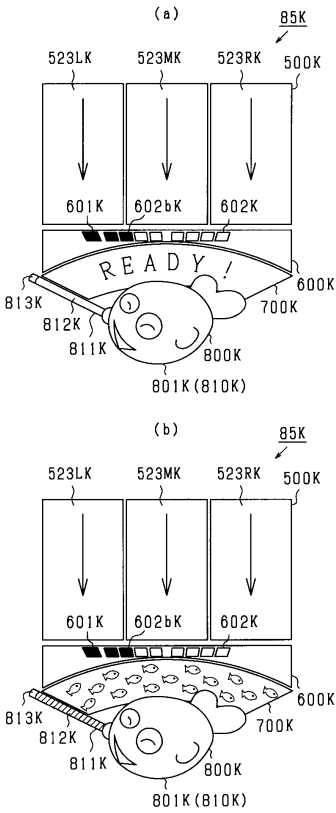


【図 3 7 7】

Fig.377

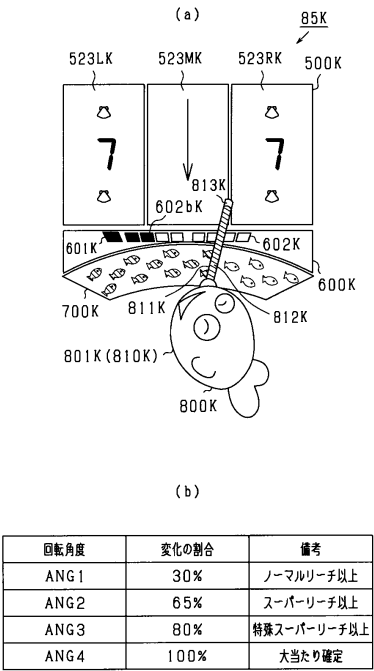

【図 3 7 8】

Fig.378

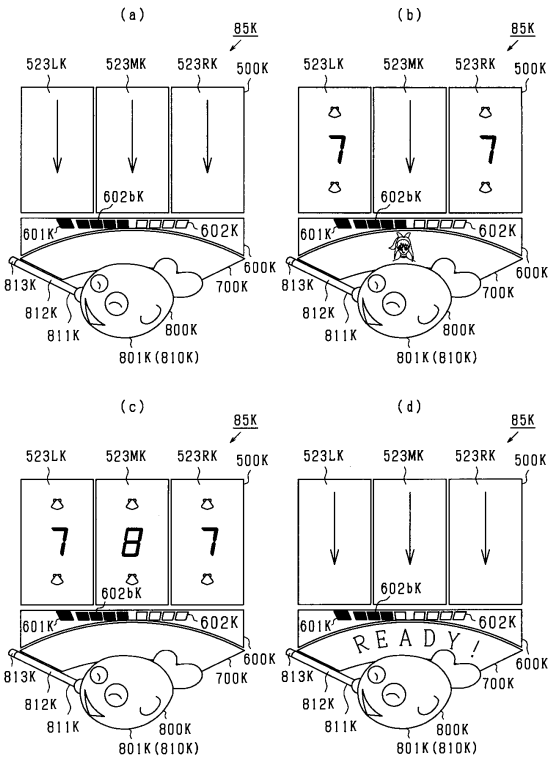

10


20

30


40

50


【図 379】

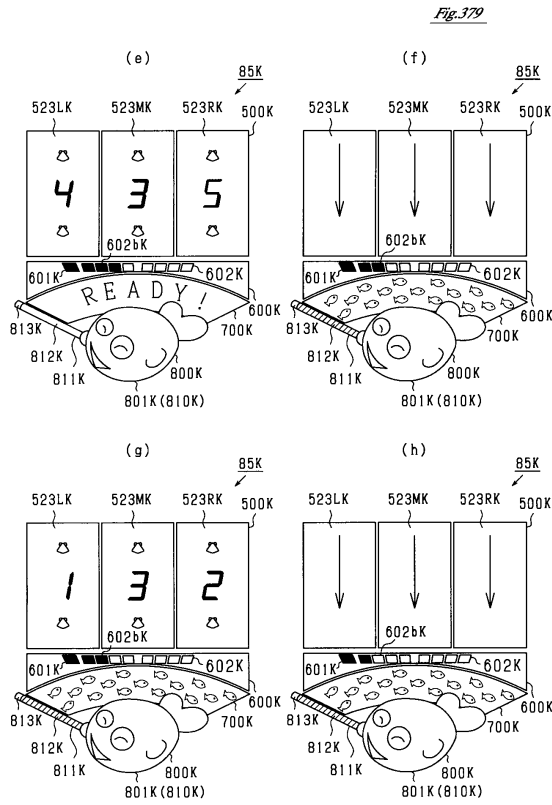


【図 380】

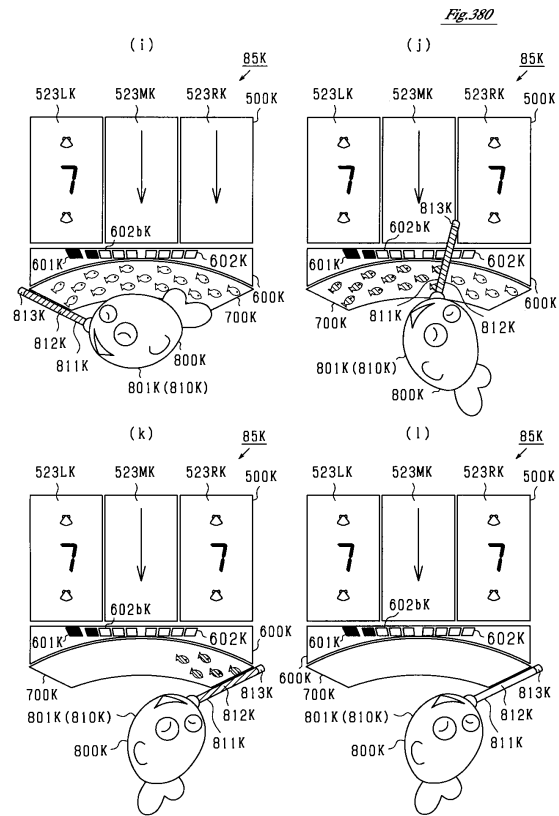

【図 381】

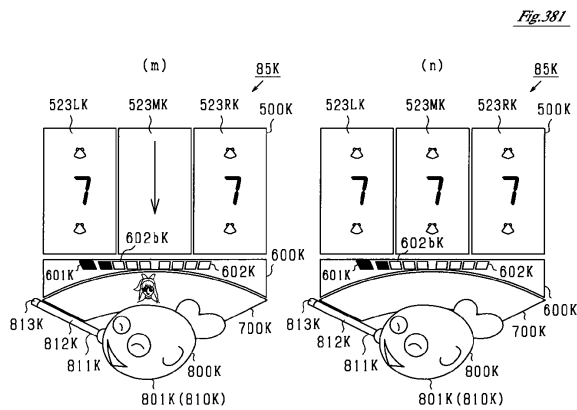

【図 382】

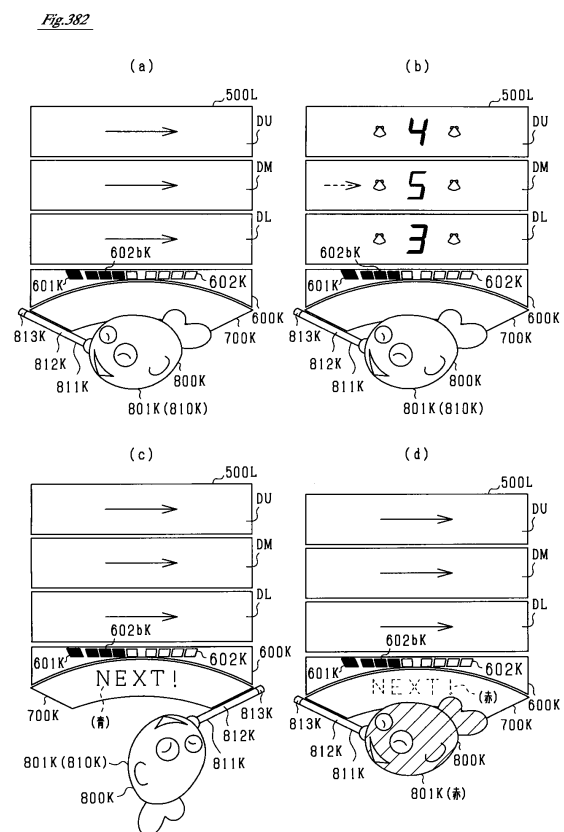

10


20

30


40

50

【図 3 8 3】

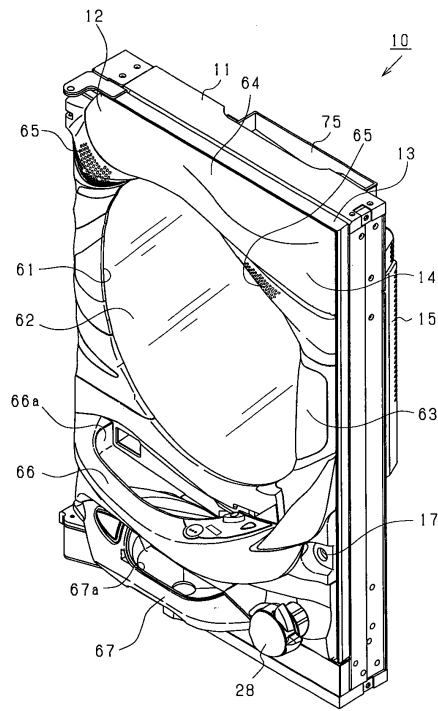


【図 3 8 4】

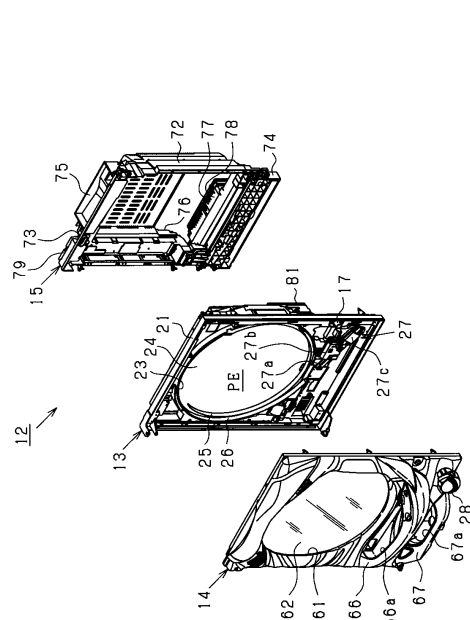


10

20

【図 3 8 5】

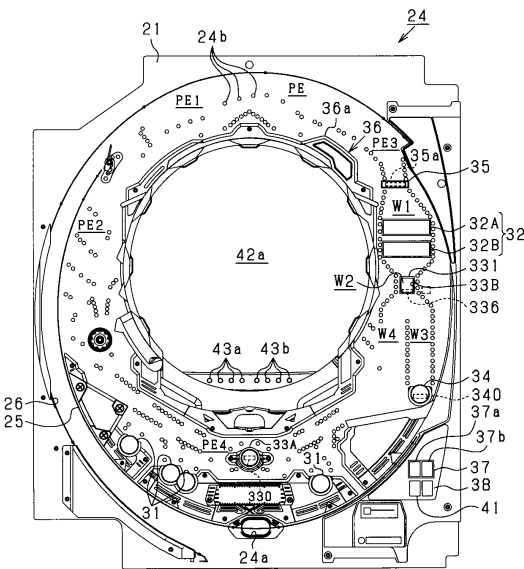

【図 3 8 6】

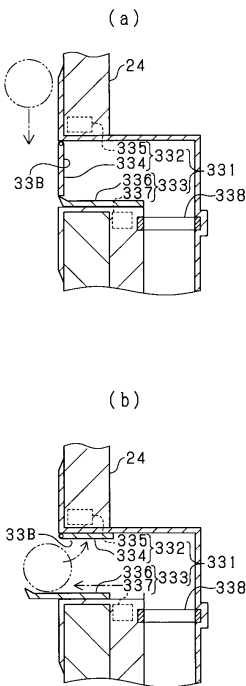


30


40

50

【図 3 8 7】

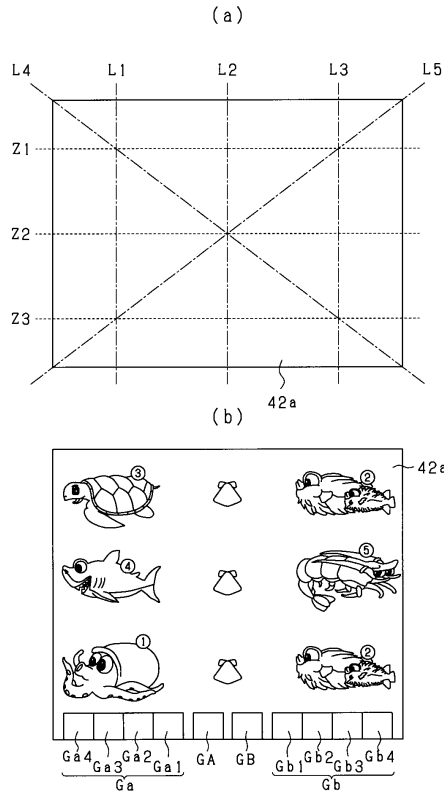


【図 3 8 8】

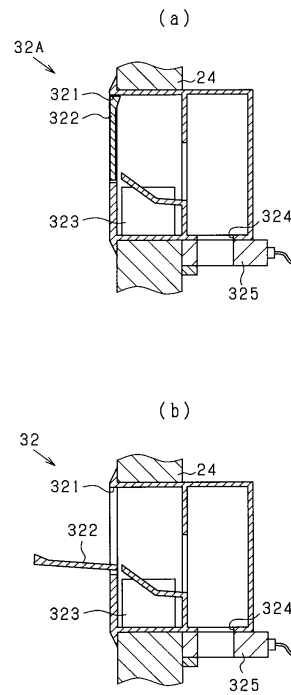


10

20

【図 3 8 9】

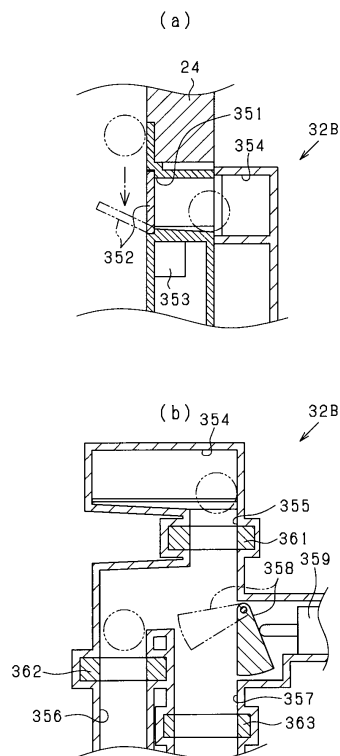

【図 3 9 0】

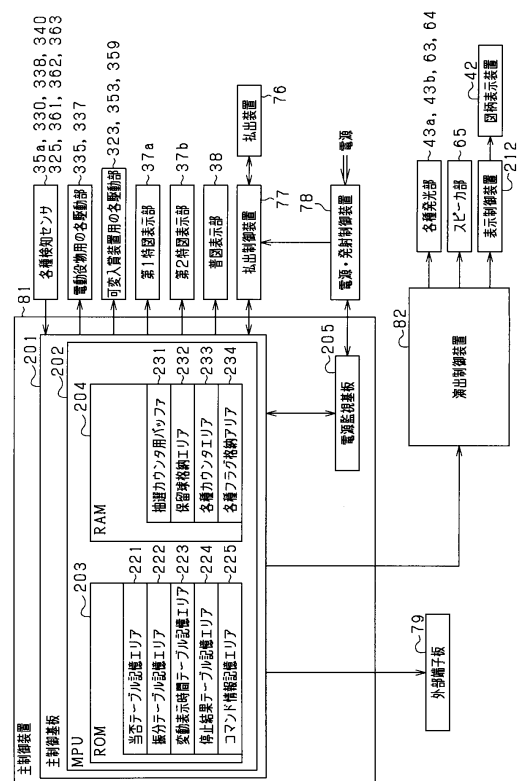


30

40

50

【図 3 9 1】

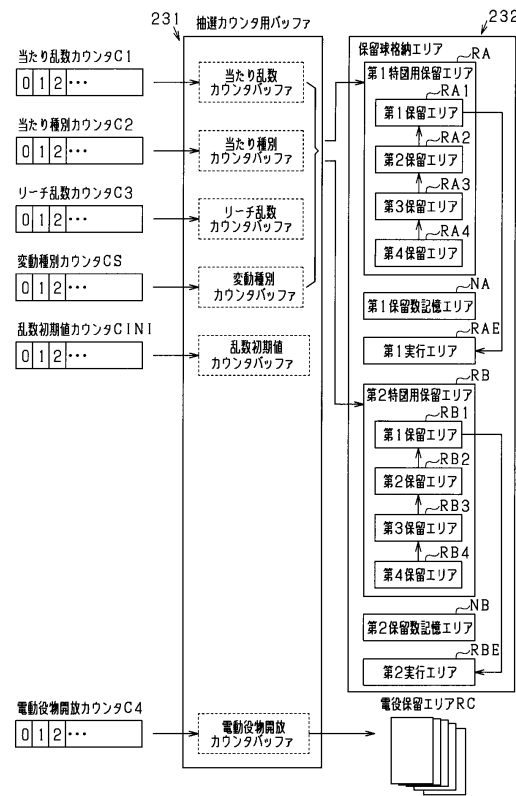

【図 3 9 2】

当否テーブル記憶エリア

(a) 低確率モード時の第1特選用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&307	大当たり結果	1/300
157&457	特別当たり結果	1/300
その他	外れ結果	298/300

(b) 高確率モード時の第1特選用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&36&67&100&131&164&194&223&241&272&307&335&362&295&423&468&493&525&557&572	大当たり結果	1/30
157&457	特別当たり結果	1/300
その他	外れ結果	289/300

(c) 低確率モード時の第2特選用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&307	大当たり結果	1/300
8&37&68&101&132&165&195&224&242&273&308&336&363&296&424&469&494&526&558&573	特別当たり結果	1/30
その他	外れ結果	289/300

(d) 高確率モード時の第2特選用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&36&67&100&131&164&194&223&241&272&307&335&362&295&423&468&493&525&557&572	大当たり結果	1/30
8&37&68&101&132&165&195&224&242&273&308&336&363&296&424&469&494&526&558&573	特別当たり結果	1/30
その他	外れ結果	280/300

【図 3 9 3】

振分テーブル記憶エリア

(a) 第1特選用の振分テーブル

当たり種別カウンタC2	当否結果
0~14	Vなし大当たり結果
15~29	第1Vあり大当たり結果

(b) 第2特選用の振分テーブル

当たり種別カウンタC2	当否結果
0~14	第1Vあり大当たり結果
15~29	第2Vあり大当たり結果

【図 3 9 4】

変動表示時間テーブル記憶エリア

(a) 低確率モード・低頻度レポートモード時(低確選技状態時)の第1特選用変動表示時間テーブル(大当たり・特別当たり時)

リーチ乱数カウンタC3	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留個数	変動パターン	変動表示時間
0~4	0~24	—	リーチ非発生(直当たり)	10sec
	25~49	0~1		10sec
	25~49	2~3		5sec
5~19	0~24	—	ノーマルリーチA	20sec
	25~49	0~1	ノーマルリーチB	20sec
	25~49	2~3		15sec
20~99	0~15	—	スーパーリーチA	45sec
	16~33		スーパーリーチB	60sec
	34~49		スーパーリーチC	90sec

(b) 低確率モード・低頻度レポートモード時(低確選技状態時)の第1特選用変動表示時間テーブル(外れ時)

リーチ乱数カウンタC3	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留個数	変動パターン	変動表示時間
0~59	0~24	—	リーチ非発生	10sec
	25~49	0~1		10sec
	25~49	2~3		5sec
60~89	0~24	—	ノーマルリーチA	20sec
	25~49	0~1	ノーマルリーチB	20sec
	25~49	2~3		15sec
90~99	0~15	—	スーパーリーチA	45sec
	16~33		スーパーリーチB	60sec
	34~49		スーパーリーチC	90sec

(c) 低確率モード・低頻度レポートモード時(低確選技状態時)の第2特選用変動表示時間テーブル(大当たり・特別当たり時)

リーチ乱数カウンタC3	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留個数	変動パターン	変動表示時間
—	—	—	—	10sec

(d) 低確率モード・低頻度レポートモード時(低確選技状態時)の第2特選用変動表示時間テーブル(外れ時)

リーチ乱数カウンタC3	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留個数	変動パターン	変動表示時間
—	—	—	—	6000sec

【図 3 9 5】

変動表示時間テーブル記憶エリア

(a) 高確率モード・低難度サポートモード時(第1確変状態時)の第1特図用変動表示時間テーブル(大当たり・特別当たり時)

リーチ乱数カウンタCS	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留個数	変動パターン	変動表示時間
-	-	-	-	10sec

(b) 高確率モード・低頻度サポートモード時(第1確変状態時)の 第1特選変動表示時間テーブル(外れ時)

リーチ品数カウンタCS	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留数	変動パターン	変動表示時間
-	-	-	-	6000sec

(c) 高確率モード・低難度サポートモード時(第1確変状態時)の第2特選変動表示時間テーブル(大当たり・特別当たり時)

リーチ品数カウンタCS	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留数	変動パターン	変動表示時間
0~4	0~24	—	リーチ非発生 (直当たり)	3 sec
	25~49	0		3 sec
	25~49	1~3		1 sec
50~79	0~24	—	ノーマルリーチA	7 sec
	25~49	0	ノーマルリーチB	7 sec
	25~49	1~3		5 sec
80~99	0~15	—	スーパーリーチA	20 sec
	16~33		スーパーリーチB	25 sec
	34~49		スーパーリーチC	30 sec

(d) 高効率モード・低頻度サポートモード時(第1確変状態時)の第2特図用変動表示時間テーブル(外れ時)

リーチ且数カウンタCS	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留数	変動パターン	変動表示時間
0~59	0~24	—	リーチ非発生	3sec
	25~49	0		3sec
	25~49	1~3		1sec
60~89	0~24	—	ノーマルリーチA	7sec
	25~49	0	ノーマルリーチB	7sec
	25~49	1~3		5sec
90~99	0~15	—	スーパーリーチA	20sec
	16~33		スーパーリーチB	25sec
	34~49		スーパーリーチC	30sec

【図 3 9 6】

(a) 高確率モード・高頻度サポートモード時(第2確変状態時)の第1特図用変動表示時間テーブル(大当たり・特別当たり時)

リーチ乱数カウンタC3	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留値数	変動パターン	変動表示時間
0~49	0~24	—	リーチ非発生 (直当たり)	3sec
	25~49	0		3sec
	25~49	1~3		1sec
50~79	0~24	—	ノーマルリーチA	7sec
	25~49	0	ノーマルリーチB	7sec
	25~49	1~3		5sec
80~99	0~15	—	スーパーリーチA	20sec
	16~33		スーパーリーチB	25sec
	34~49		スーパーリーチC	30sec

(b) 高確率モード・高頻度サポートモード時(第2確変状態時)の第1特図用変動表示時間テーブル(外れ時)

リーチ乱数カウンタCS	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留値数	変動パターン	変動表示時間
0~59	0~24	—	リーチ非発生	3sec
	25~49	0		3sec
	25~49	1~3		1sec
60~89	0~24	—	ノーマルリーチA	7sec
	25~49	0	ノーマルリーチB	7sec
	25~49	1~3		5sec
90~99	0~15	—	スーパーリーチA	20sec
	16~33		スーパーリーチB	25sec
	34~49		スーパーリーチC	30sec


(c) 高確率モード・高頻度サポートモード時(第2確変状態時)の第2特図用変動表示時間テーブル(大当たり・特別当たり時)

リーチ乱数カウンタCS	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留個数	変動パターン	変動表示時間
-	-	-	-	10sec


(d) 高効率モード・高頻度サポートモード時(第2種変状態時)の第2特図用変動表示時間テーブル(外れ時)

リーチ乱数カウンタCS	変動種別カウンタCS	変動開始時の保留個数	変動パターン	変動表示時間
-	-	-	-	6000sec


【図 3 9 7】

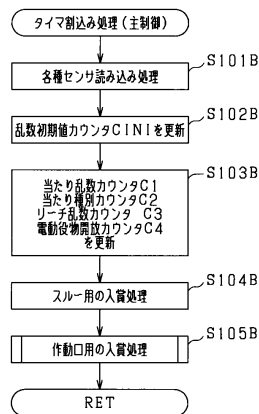


【図 3 9 8】

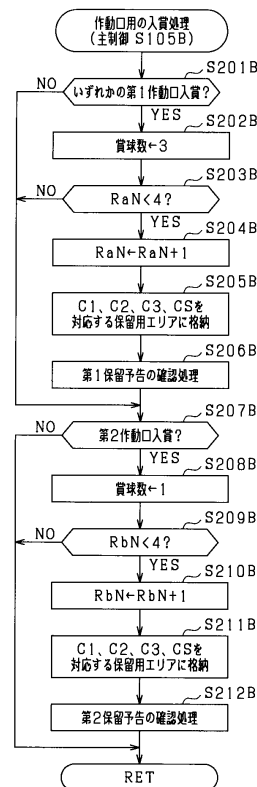


【図 399】

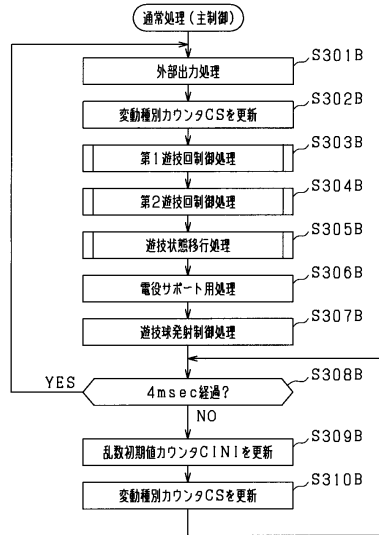


【図 400】

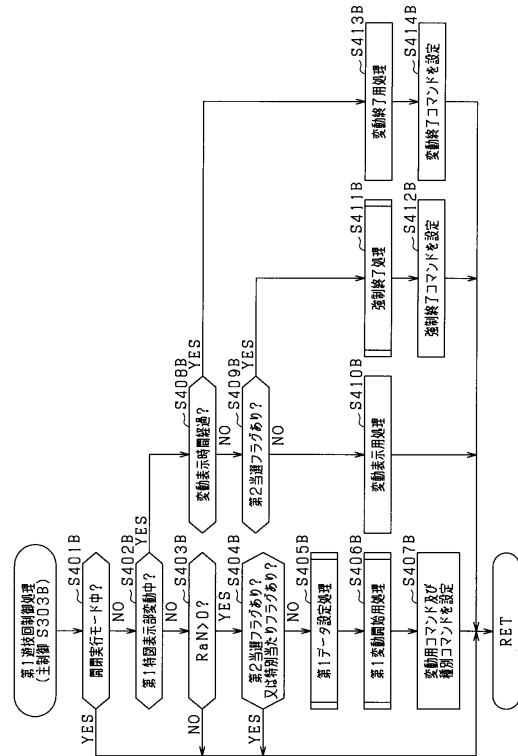

【図 401】



【図 402】

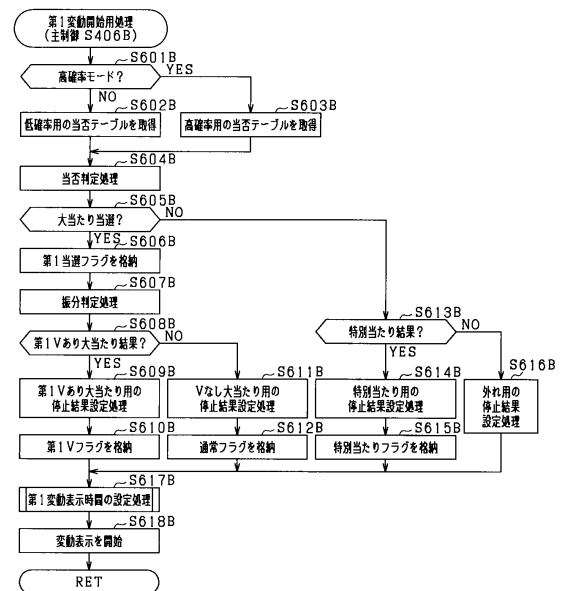

10


20

30


40

50

【図 403】

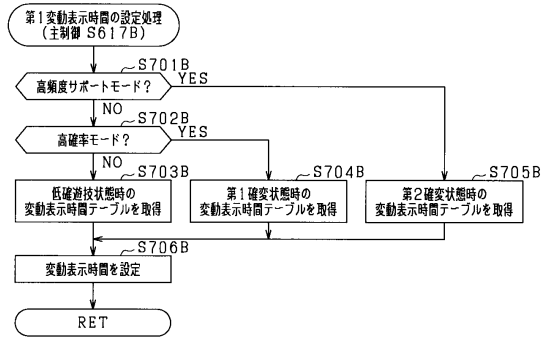


【図 404】




10

20

【図 405】

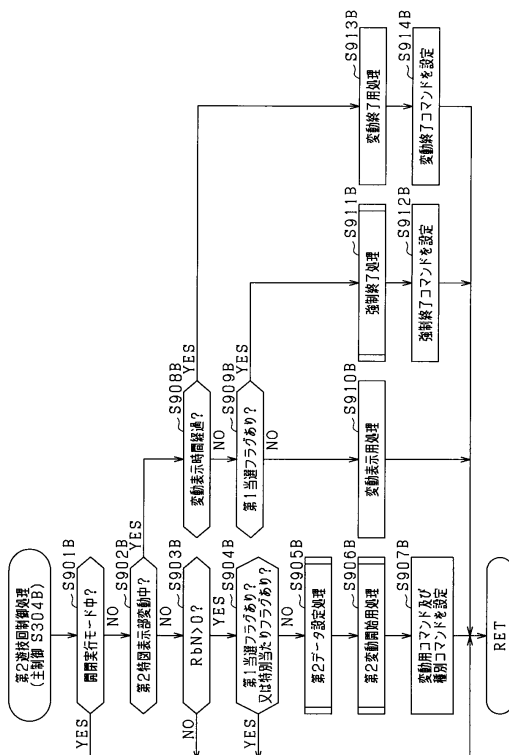

【図 406】




30


40

50

【図 407】

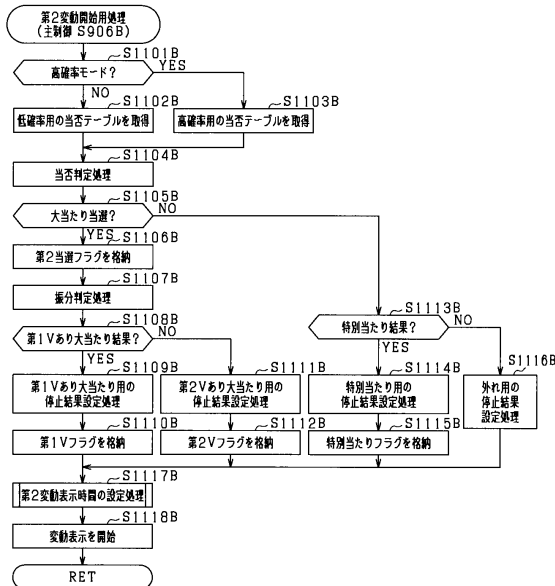


【図 408】

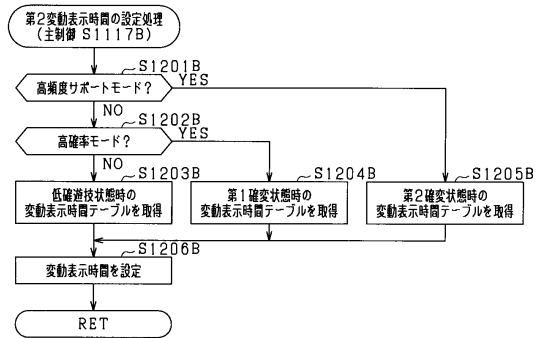


10

20

【図 409】

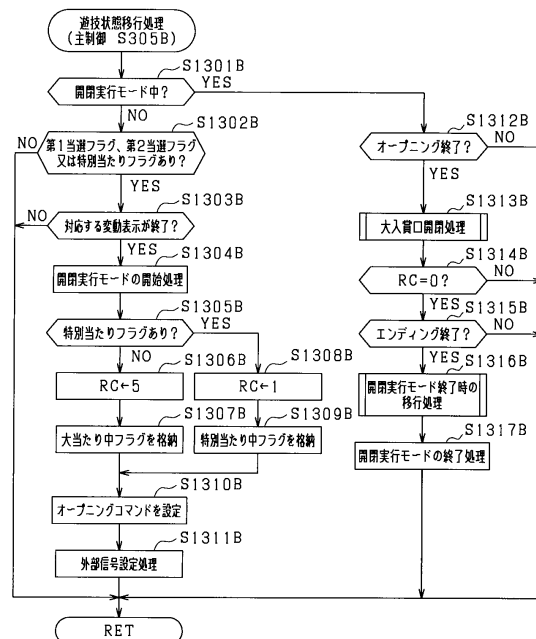

【図 410】

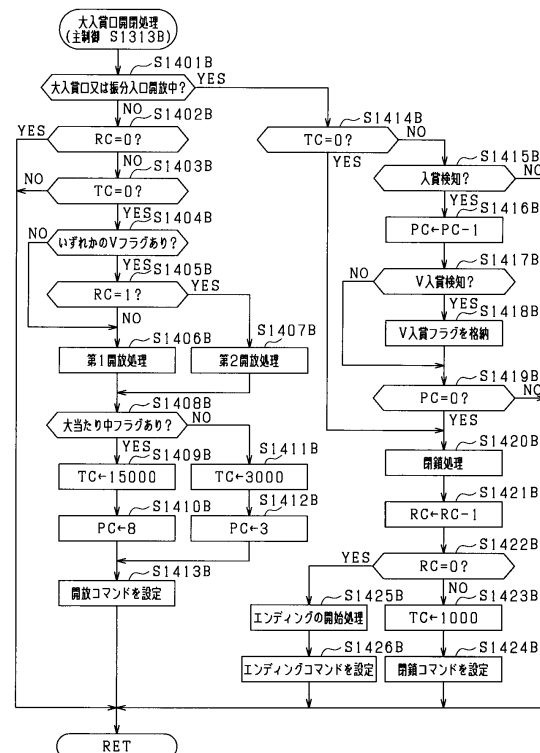


30


40

50

【図 4 1 1】

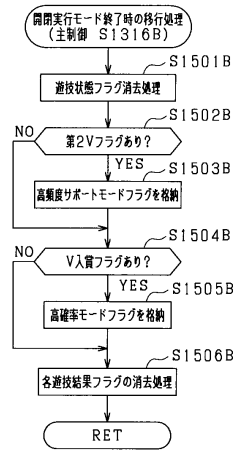


【図 4 1 2】

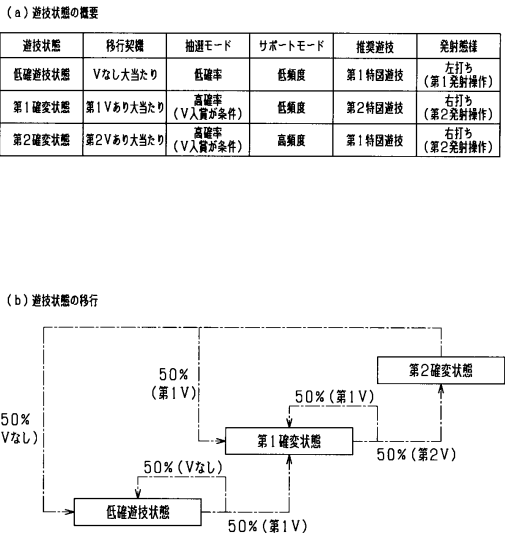

10

20

【図 4 1 3】

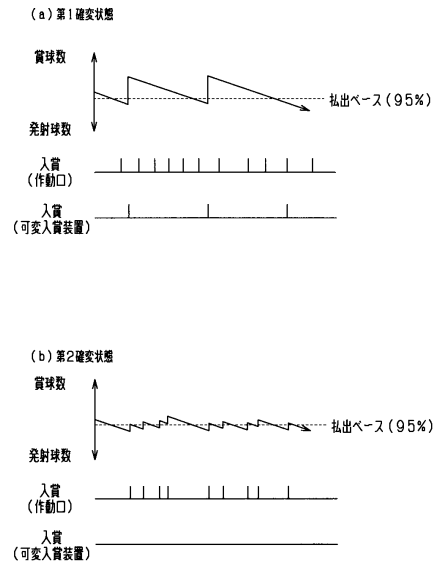

【図 4 1 4】

当否テーブル記憶エリア

(a) 低確率モード時の第1特図用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&307	大当たり結果	1/300
157&457	特別当たり結果A	1/300
257&357	特別当たり結果B	1/300
その他	外れ結果	297/300

(b) 高確率モード時の第1特図用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&36&67&100&131&164&194&223&241&272&307&335&362&295&423&468&493&525&557&572	大当たり結果	1/30
157&457	特別当たり結果A	1/300
257&357	特別当たり結果B	1/300
その他	外れ結果	288/300

(c) 低確率モード時の第2特図用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&307	大当たり結果	1/300
8&37&68&101&132&165&195&224&242&273&308&336&363&296&424&469&494&526&558&573	特別当たり結果A	1/30
その他	外れ結果	289/300

(d) 高確率モード時の第2特図用当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&36&67&100&131&164&194&223&241&272&307&335&362&295&423&468&493&525&557&572	大当たり結果	1/30
8&37&68&101&132&165&195&224&242&273&308&336&363&296&424&469&494&526&558&573	特別当たり結果A	1/30
その他	外れ結果	280/300

30

40


50

【図 4 1 5】

(a) 特別当たり結果の影響


当否結果	低確遊技状態	第1確変状態	第2確変状態
特別当たり結果A	—	—	—
特別当たり結果B	—	—	低確度リポートモードへ

(b) 遊技状態の移行

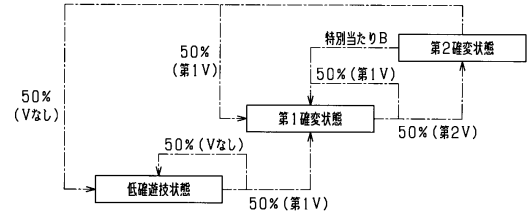


【図 4 1 6】


(a)

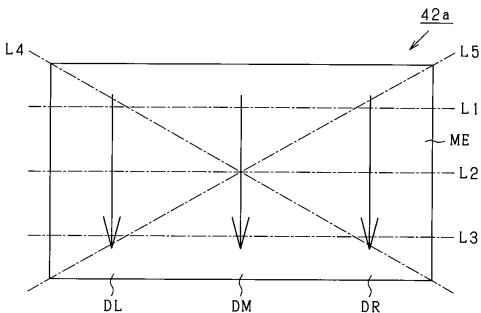

(b)

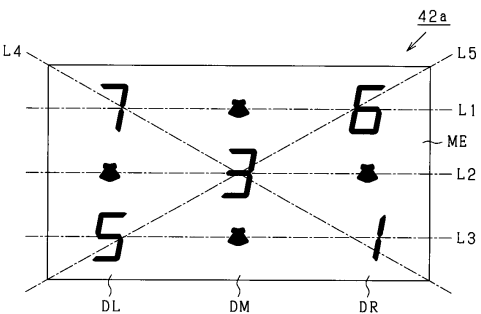

【図 4 1 7】

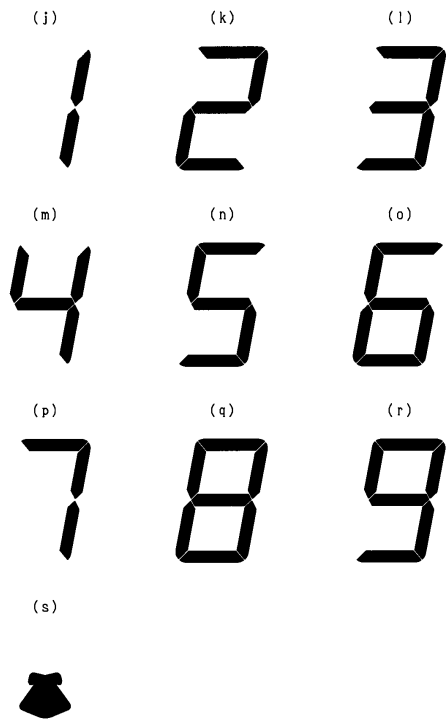

【図 4 1 8】

当選時の遊技状態	第1種図柄組合せ	第2種図柄組合せ
	「1 1 1」 「3 3 3」 「5 5 5」 「7 7 7」 「9 9 9」	「2 2 2」 「4 4 4」 「6 6 6」 「8 8 8」
低確遊技状態	第1確変状態へ	低確遊技状態へ
第1確変状態	第1確変状態へ	第2確変状態へ
第2確変状態	第1確変状態へ	通常遊技状態へ

10


20

30


40

50

【図 4 1 9】

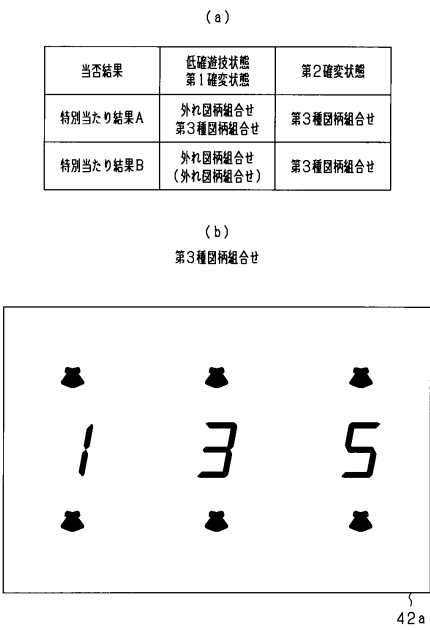


【図 4 2 0】

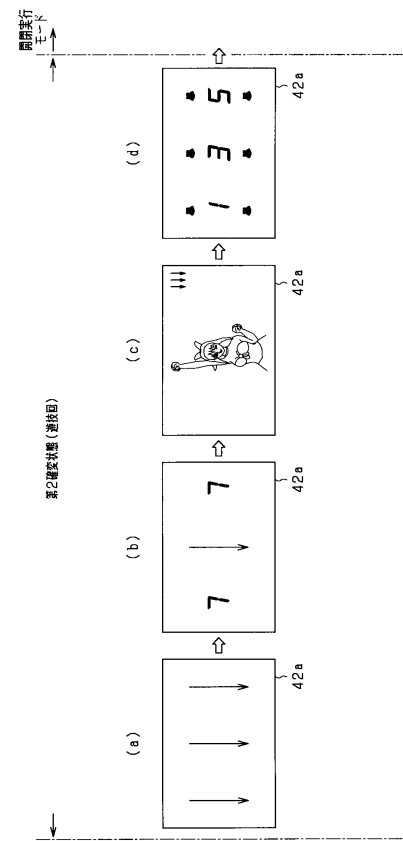


10

20

【図 4 2 1】

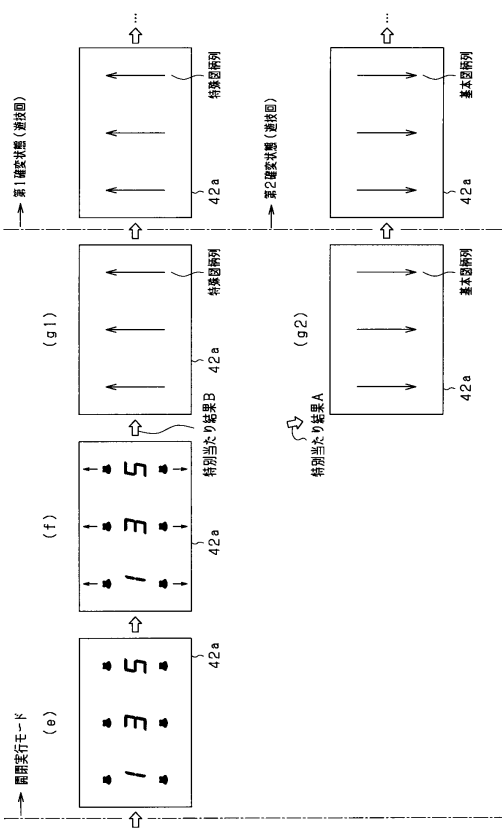

【図 4 2 2】

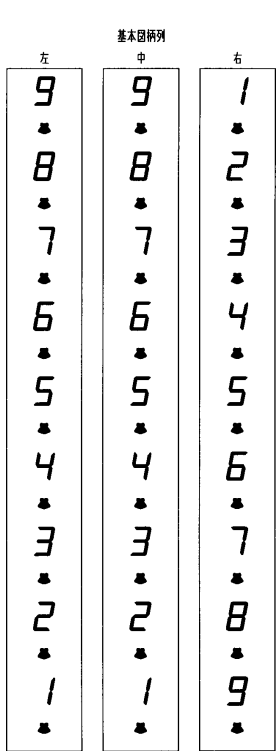


30


40

50

【図 4 2 3】

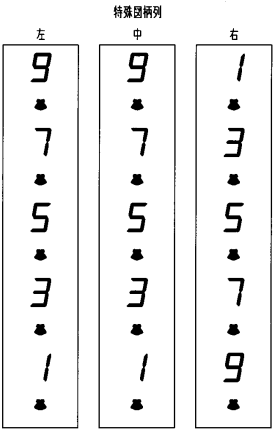


【図 4 2 4】

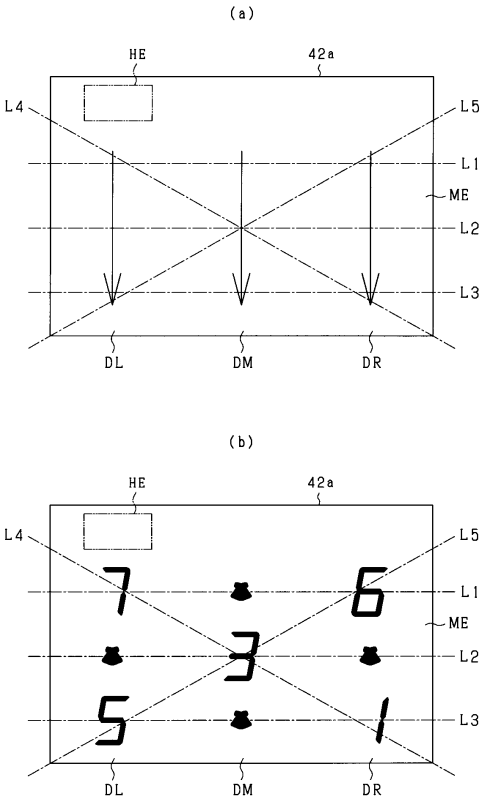

10

20

【図 4 2 5】

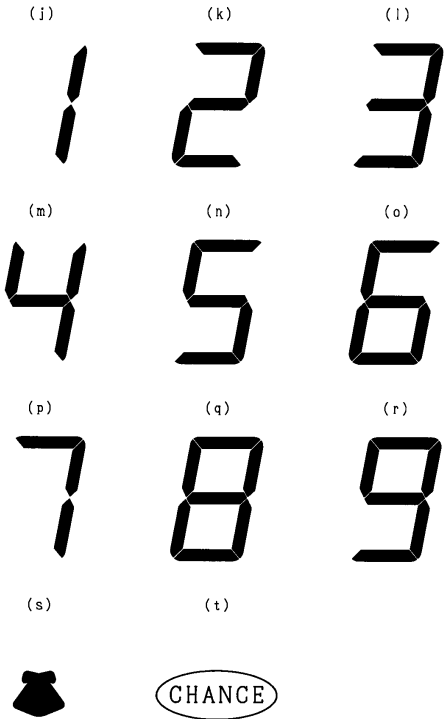

【図 4 2 6】

(a)		
当選時の遊技状態	第1種図柄組合せ	第2種図柄組合せ
	[1 1 1]	[2 2 2]
	[3 3 3]	[4 4 4]
	[5 5 5]	[6 6 6]
	[7 7 7]	[8 8 8]
	[9 9 9]	
低確遊技状態	第1種変状態へ	低確遊技状態へ
第1種変状態	第1種変状態へ	第2種変状態へ
第2種変状態	第1種変状態へ	通常遊技状態へ


(b)		
当否結果	低確遊技状態 第1種変状態	第2種変状態
特別当たり結果A	完全外れ図柄組合せ 第4種図柄組合せ	第4種図柄組合せ
特別当たり結果B	完全外れ図柄組合せ (完全外れ図柄組合せ)	リーチ外れ図柄組合せ

30


40

50

【図 4 2 7】

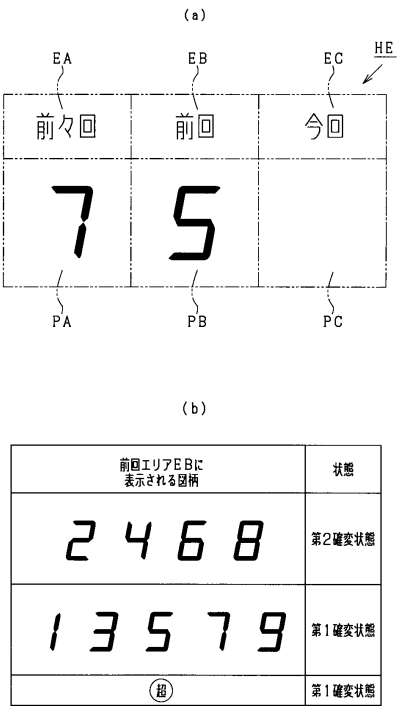


【図 4 2 8】

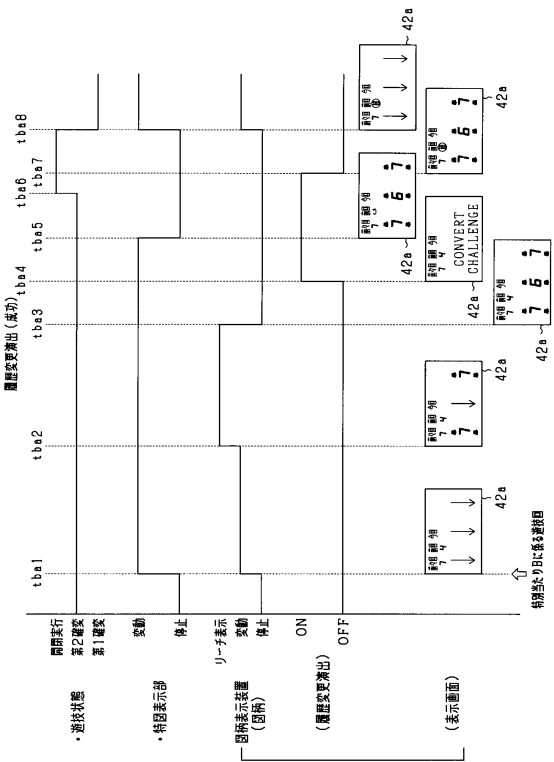


10

20

【図 4 2 9】

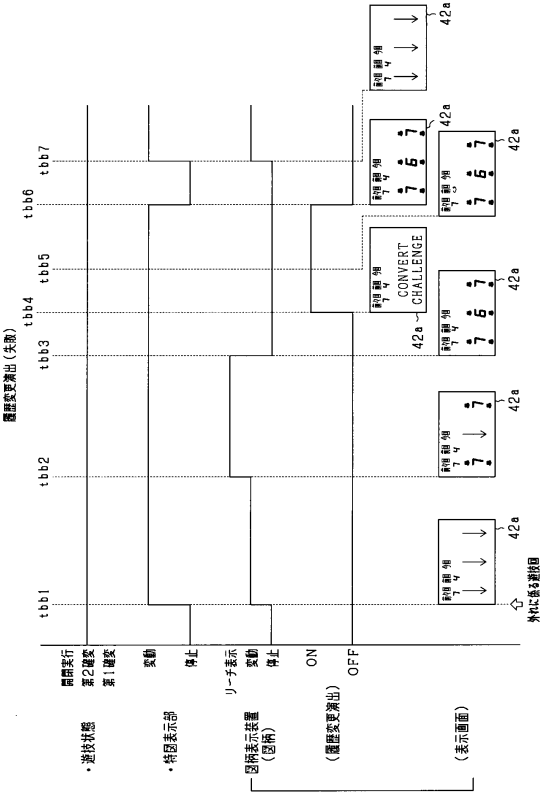

【図 4 3 0】

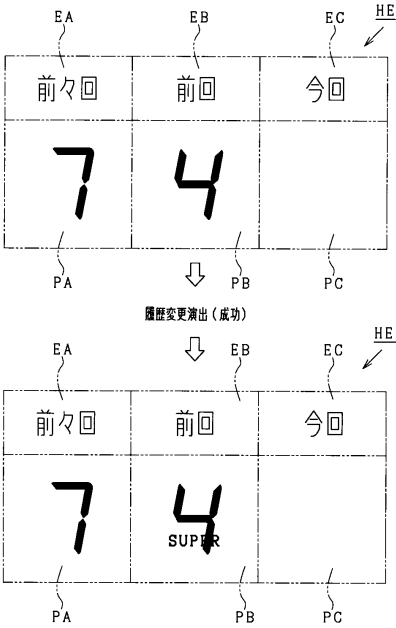


30


40

50

【図 4 3 1】

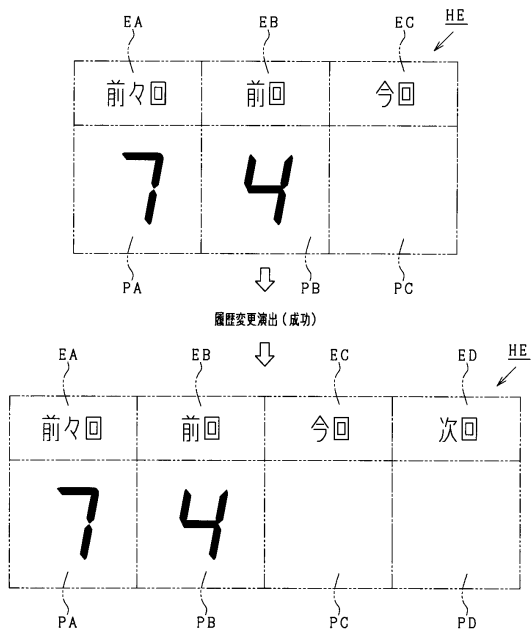


【図 4 3 2】

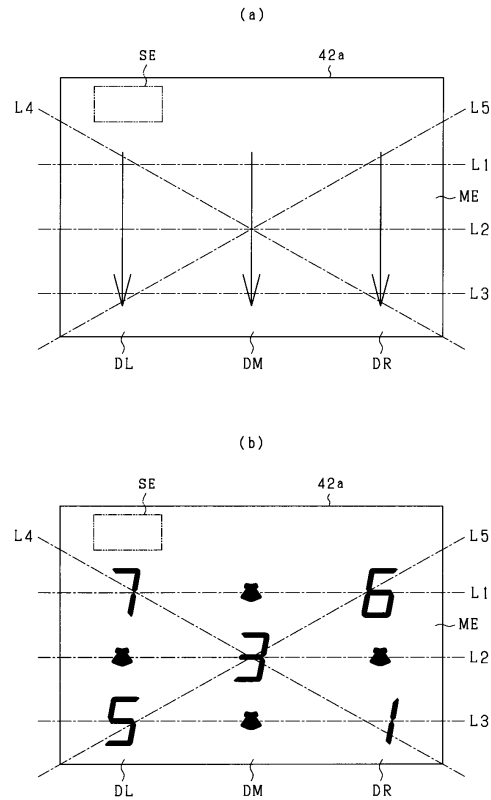

10

20

【図 4 3 3】

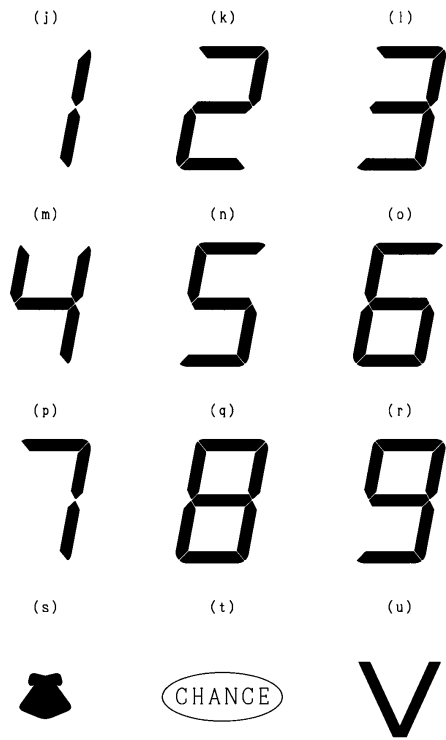

【図 4 3 4】

(a)

	第1種図柄組合せ	第2種図柄組合せ
当選時の遊技状態	[1 1 1] [3 3 3] [5 5 5] [7 7 7] [9 9 9]	[2 2 2] [4 4 4] [6 6 6] [8 8 8]
低確遊技状態	第1確変状態へ	低確遊技状態へ
第1確変状態	第1確変状態へ	第2確変状態へ
第2確変状態	第1確変状態へ	通常遊技状態へ

(b)


当否結果	低確遊技状態 第1確変状態	第2確変状態
特別当たり結果A	完全外れ図柄組合せ 第4種図柄組合せ	第4種図柄組合せ 又は 第5種図柄組合せ
特別当たり結果B	完全外れ図柄組合せ (完全外れ図柄組合せ)	第5種図柄組合せ

30


40

50


【図 4 3 5】

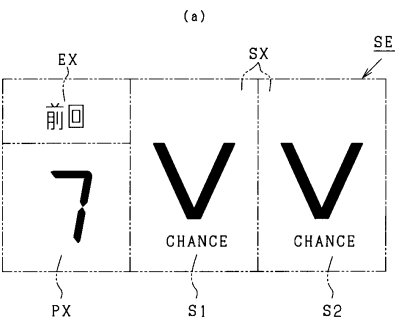


【図 4 3 6】

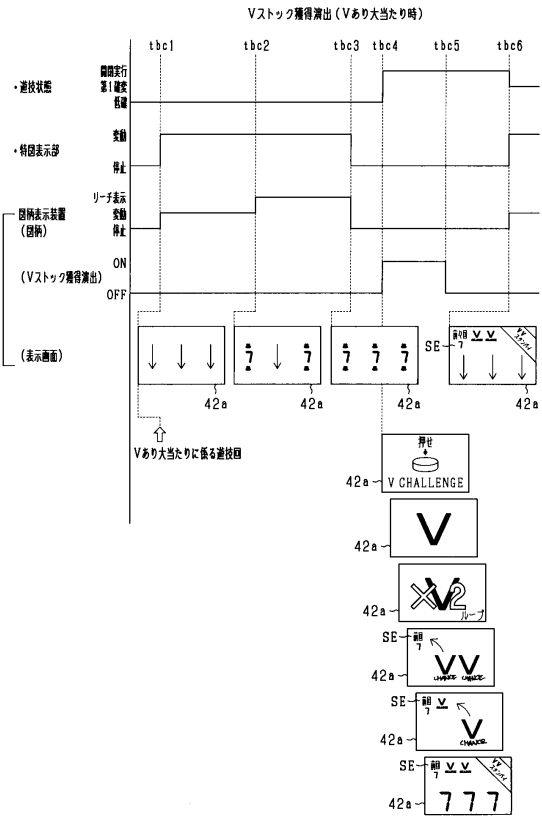


【図 4 3 7】

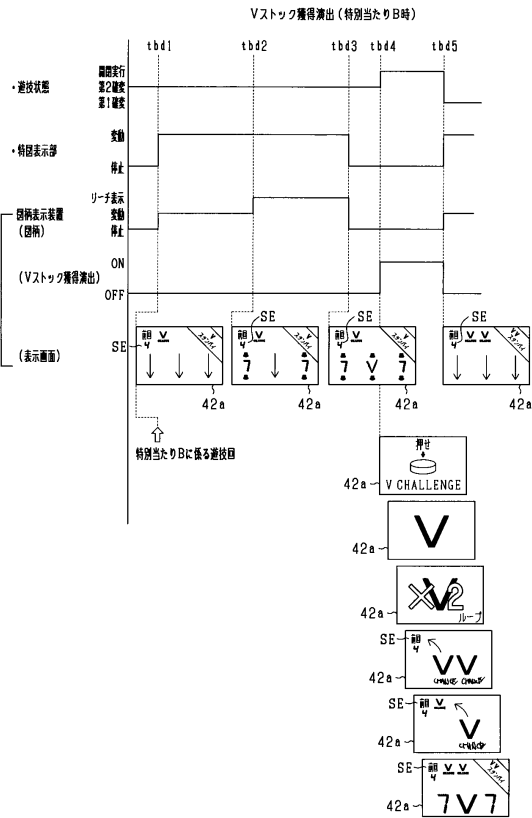


【図 4 3 8】

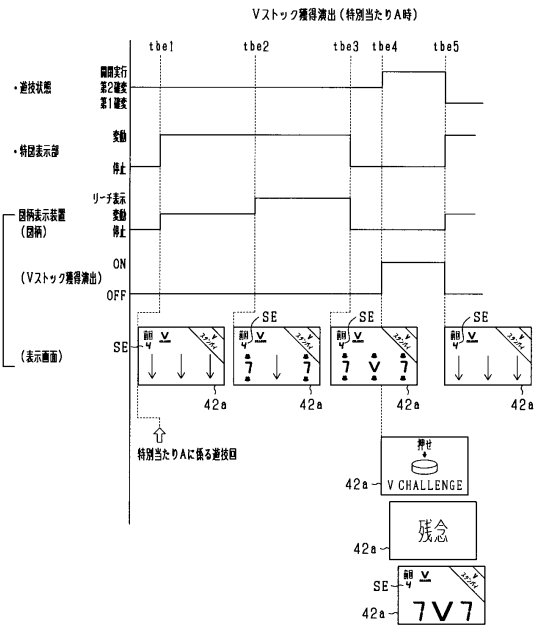


【図 4 3 9】

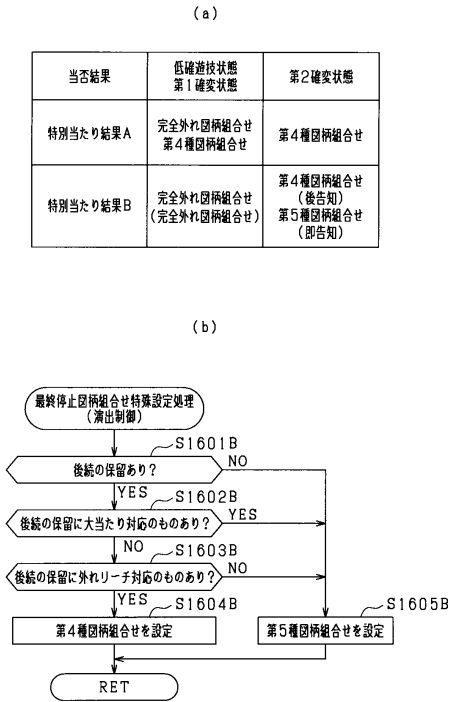


【図 4 4 0】

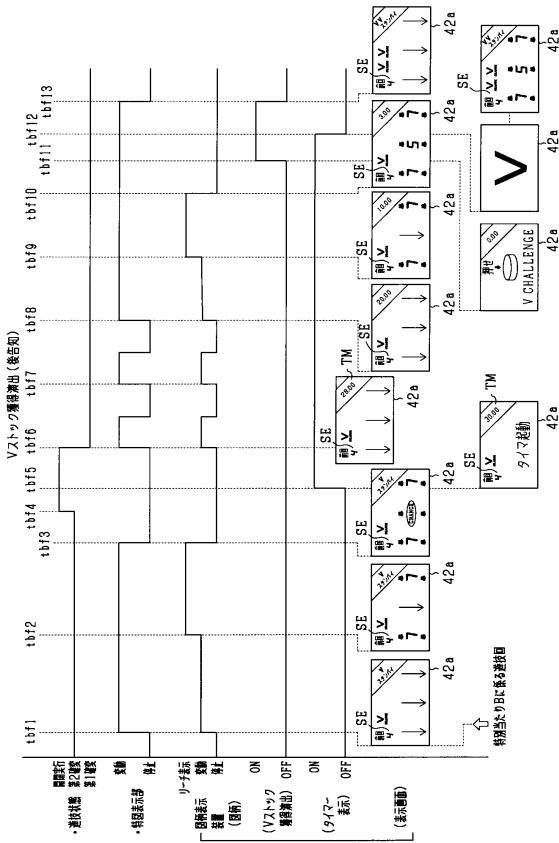

【図 4 4 1】

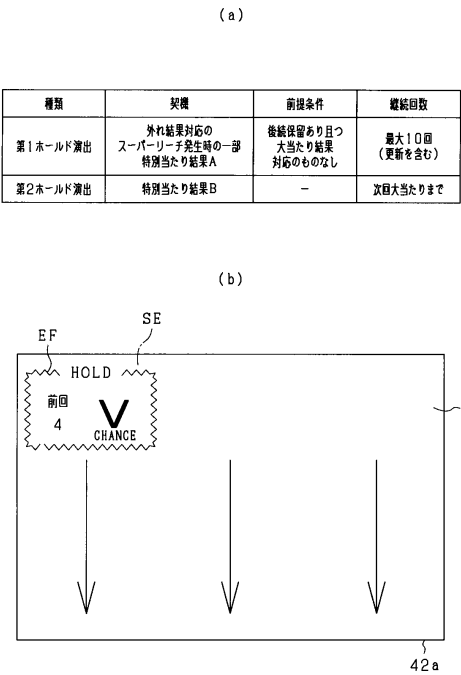

【図 4 4 2】

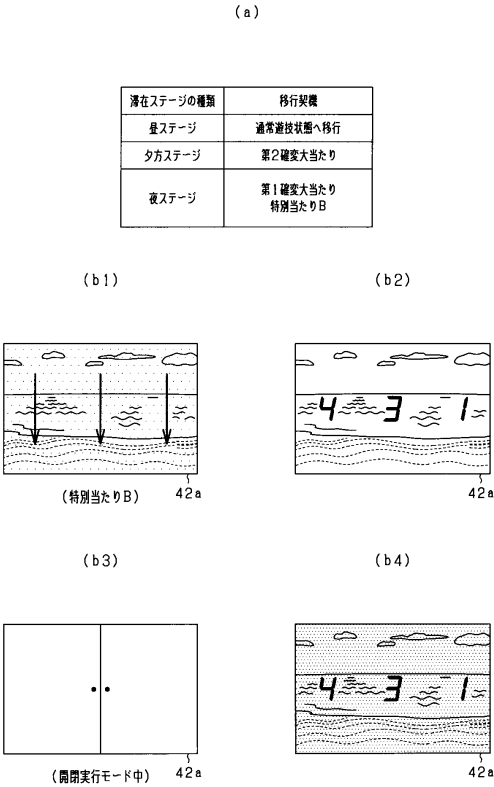

10


20

30

40

50


【図 4 4 3】

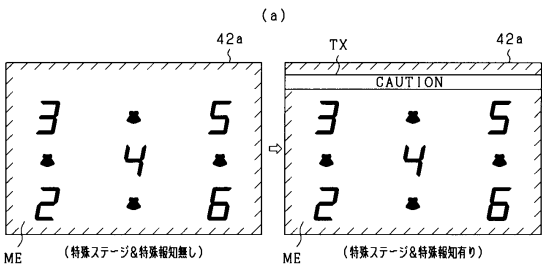

(b)

種類	契機
本解除演出	第2確変状態中の特別当たりB
フェイク解除演出	第2確変状態中の外れスーパーリーチの一部


【図 4 4 4】

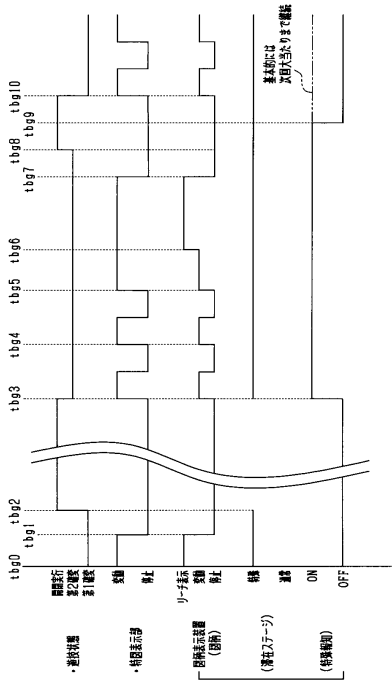


10

20

【図 4 4 5】

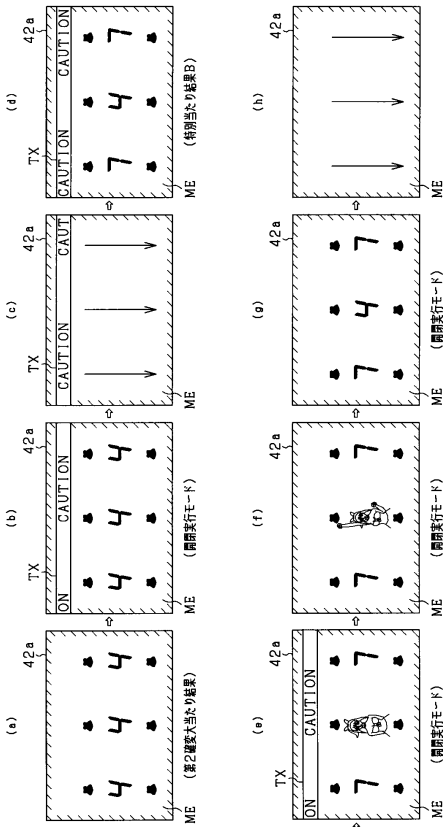

【図 4 4 6】

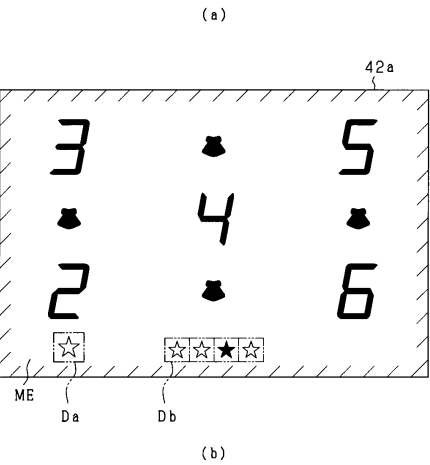

滞在ステージ		備考
表示候補となる保留アイコン	通常ステージ 特殊ステージ	
☆ (通常保留アイコン)	○ ○	-
★ (特殊保留アイコン)	× △	該当保留で当たりとなった場合には 確変状態終了濃厚


△：特別当たり結果Bとなった場合は規制

30


40

50

【図 4 4 7】

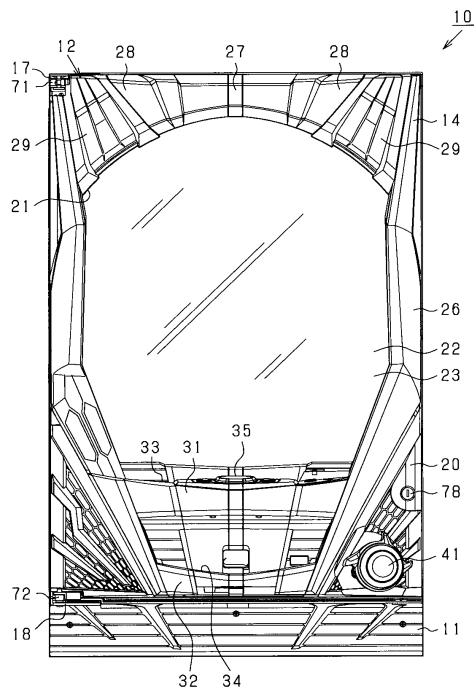


【図 4 4 8】

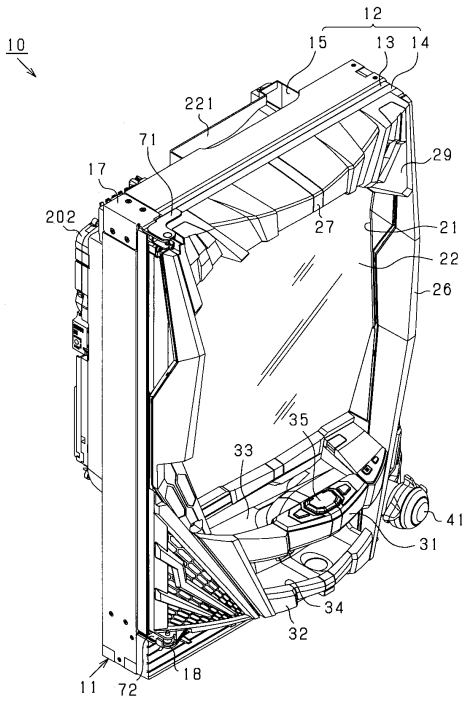


10

20

【図 4 4 9】

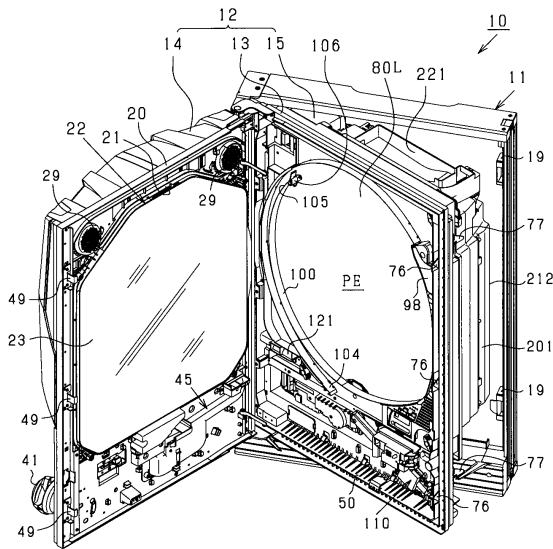

【図 4 5 0】

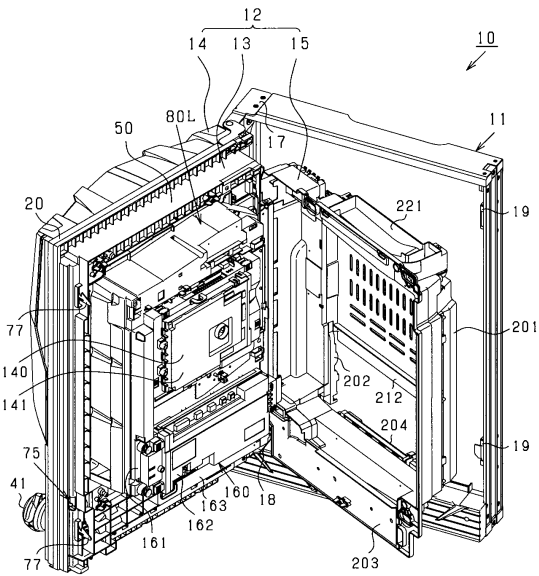


30


40

50

【図 4 5 1】

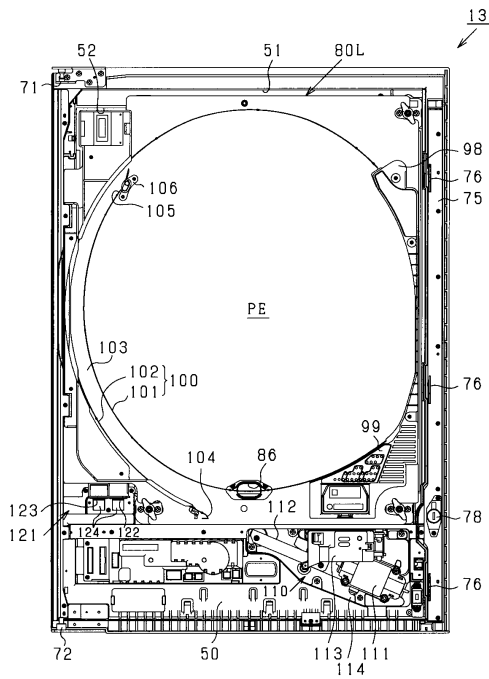


【図 4 5 2】

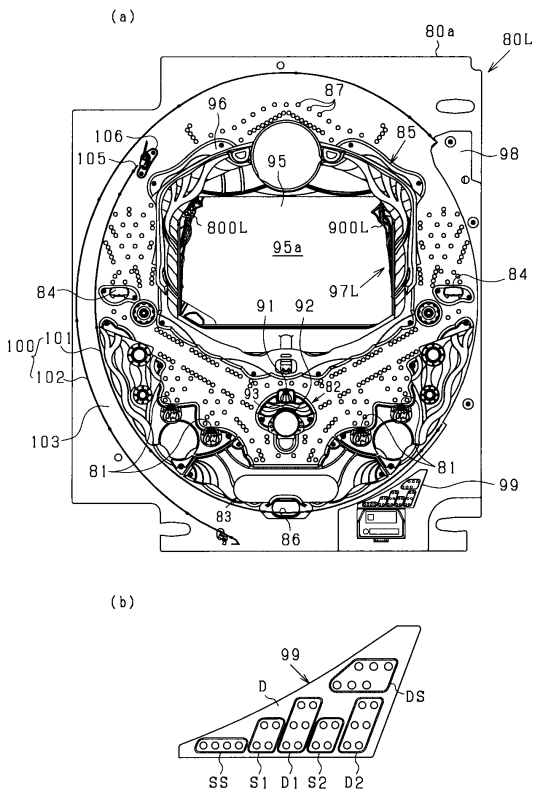


10

20

【図 4 5 3】

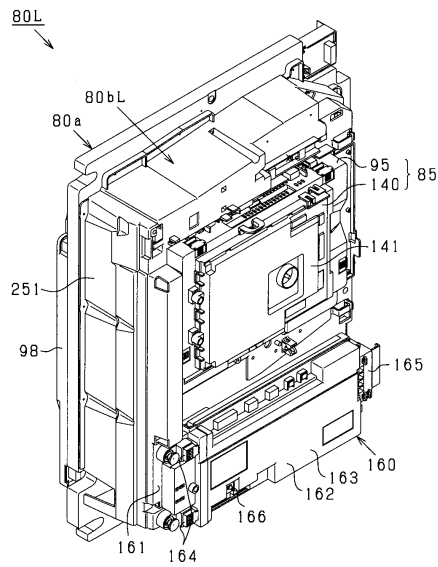

【図 4 5 4】

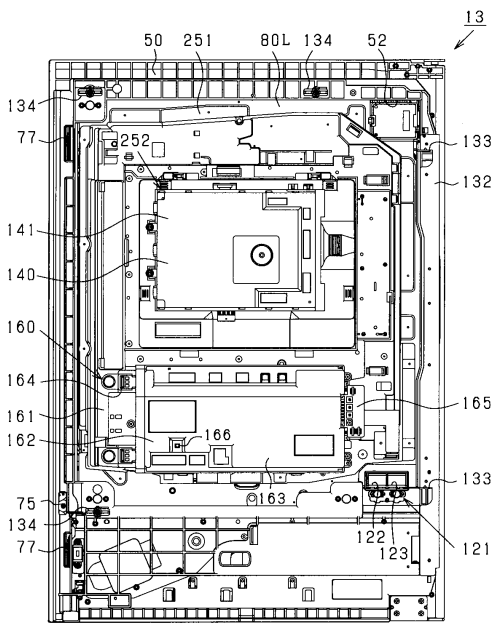


30


40

50


【図 4 5 5】

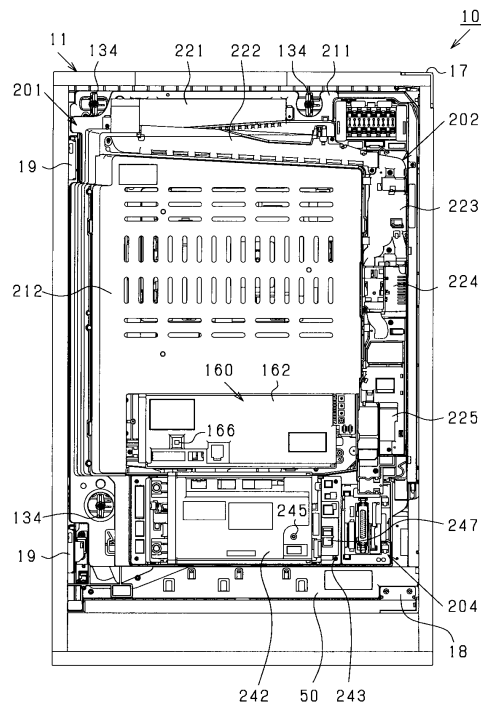


【図 4 5 6】

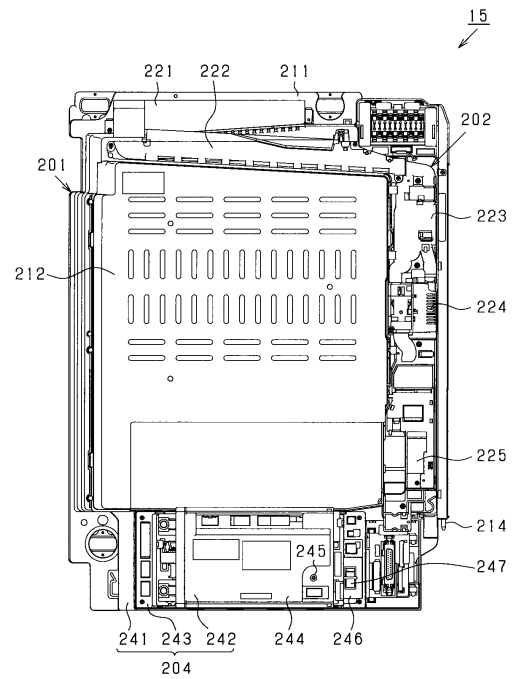

【図 4 5 7】

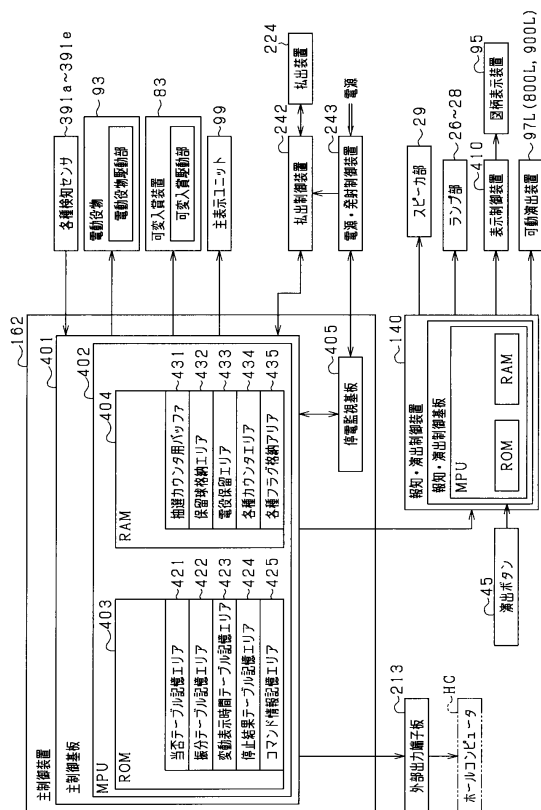

【図 4 5 8】

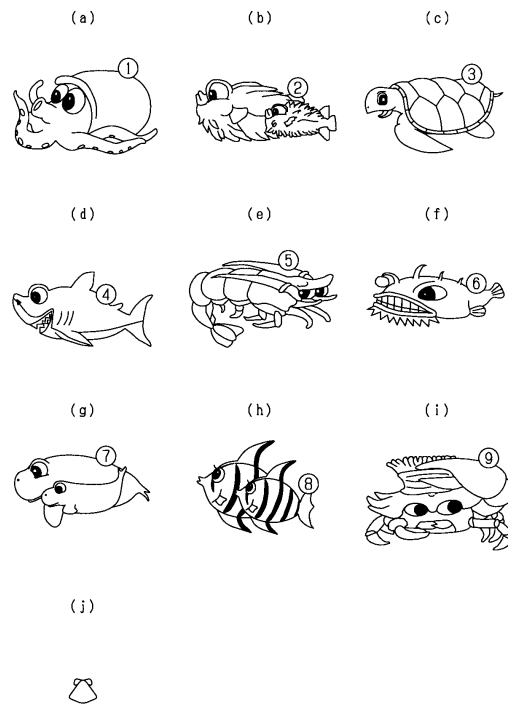

10


20

30


40

50

【図 4 5 9】

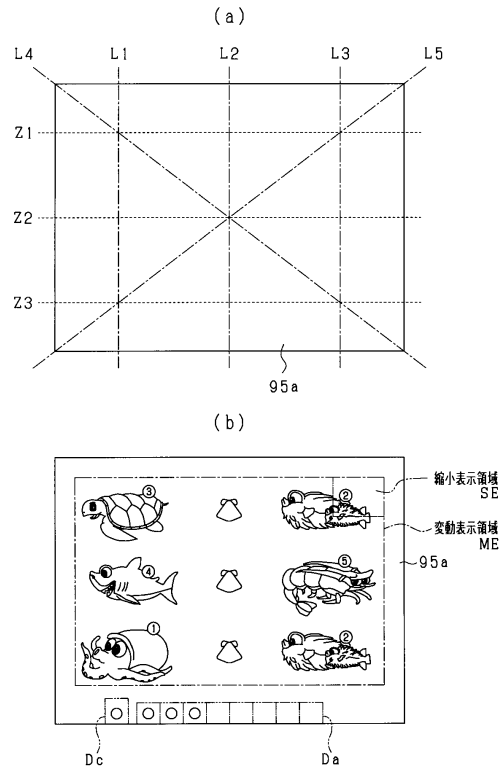

【図 4 6 0】

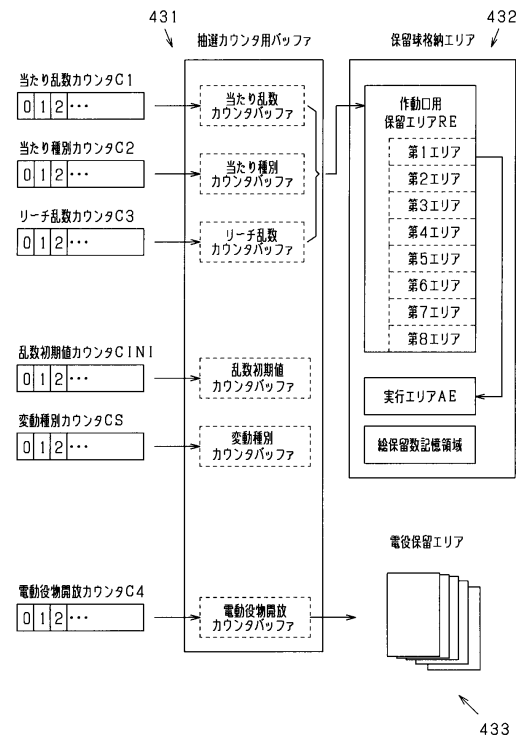

【図 4 6 1】

当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} (\frac{1}{100})$
その他	外れ結果	$\frac{594}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&...&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} (\frac{1}{20})$
その他	外れ結果	$\frac{567}{600}$

【図 4 6 2】

(a) 振分テーブル記憶エリア

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	6R通常大当たり結果	$\frac{15}{30} (\frac{1}{2})$
15~29	6R確変大当たり結果	$\frac{15}{30} (\frac{1}{2})$

(b)

種別	抽選モード	サポートモード
6R通常大当たり結果	低確率モード	高頻度サポートモード (40回)
6R確変大当たり結果	高確率モード	高頻度サポートモード (次回大当たりまで)

10


20

30


40

50

【図 4 6 3】

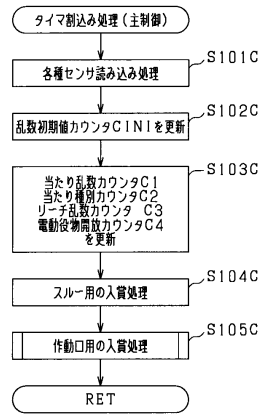


【図 4 6 4】

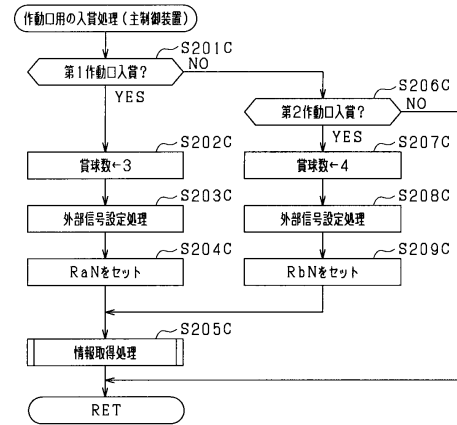


10

20

【図 4 6 5】

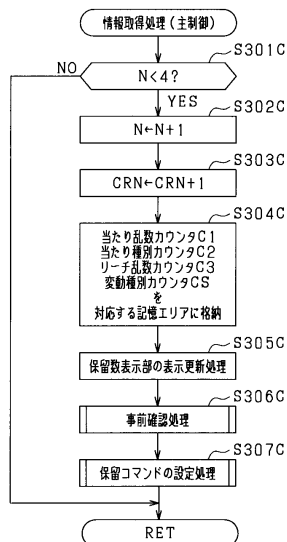

【図 4 6 6】

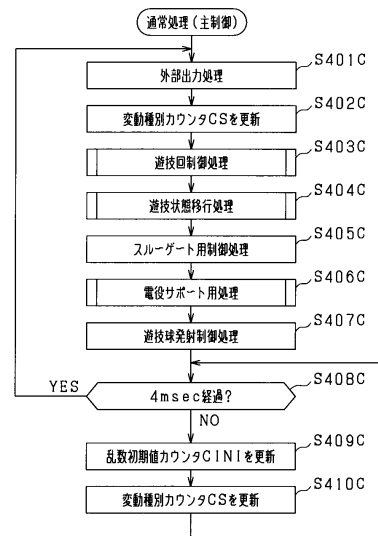


30


40

50

【図 4 6 7】

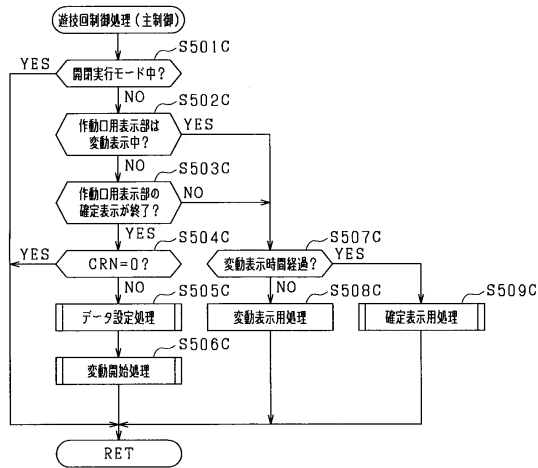


【図 4 6 8】




10

20

【図 4 6 9】

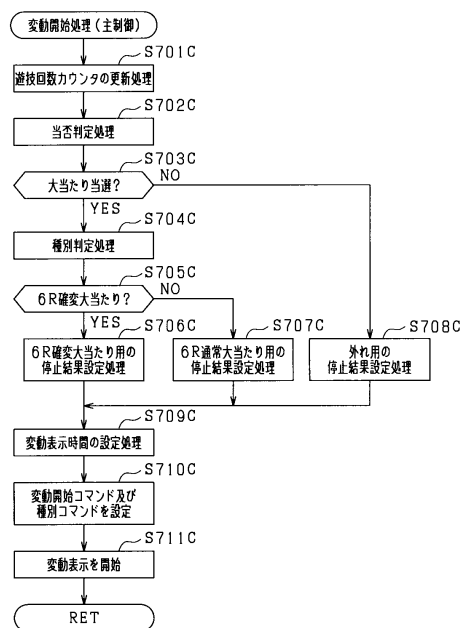

【図 4 7 0】

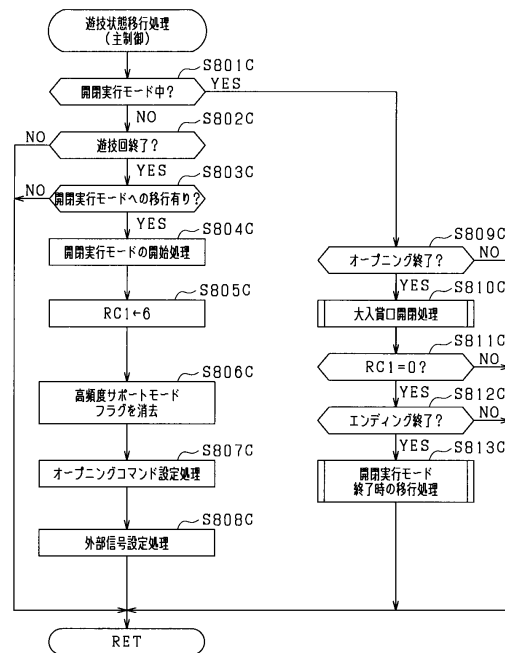


30


40

50


【図 4 7 1】

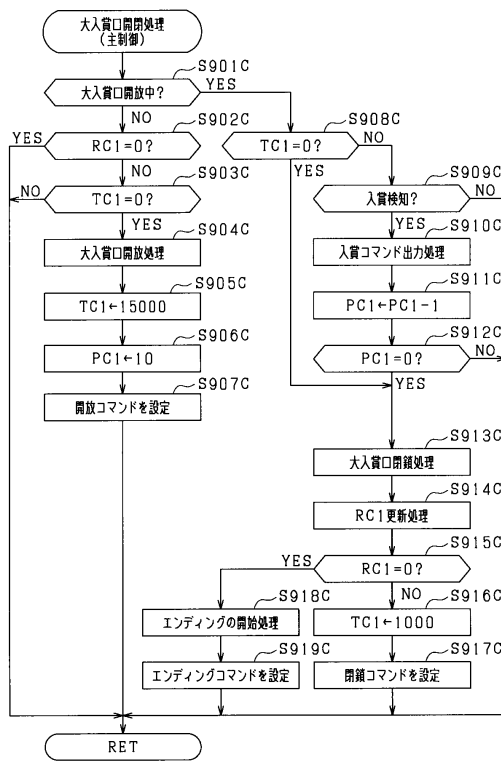


【図 4 7 2】

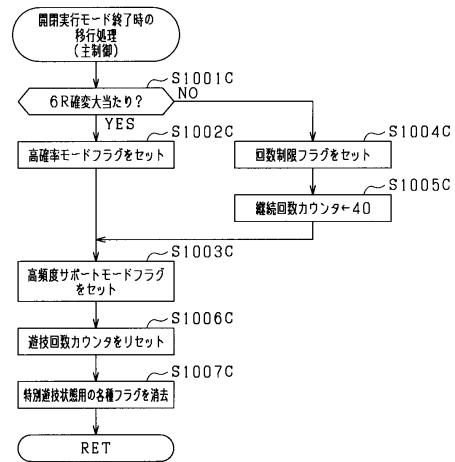

【図 4 7 3】

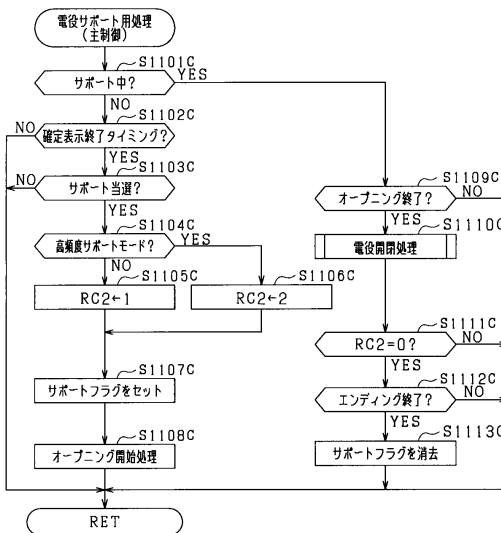

【図 4 7 4】

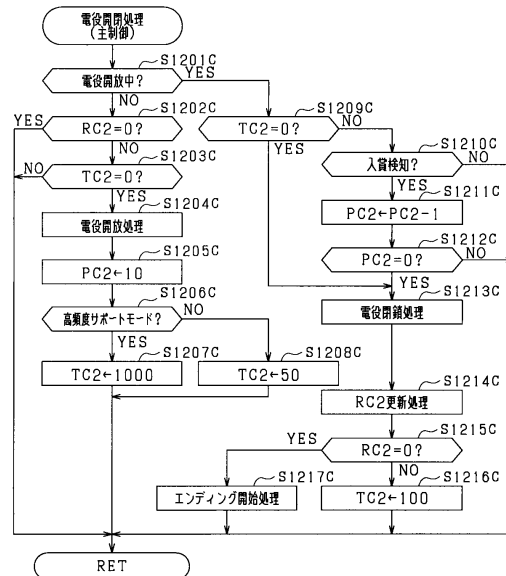

10


20

30


40

50

【図 475】

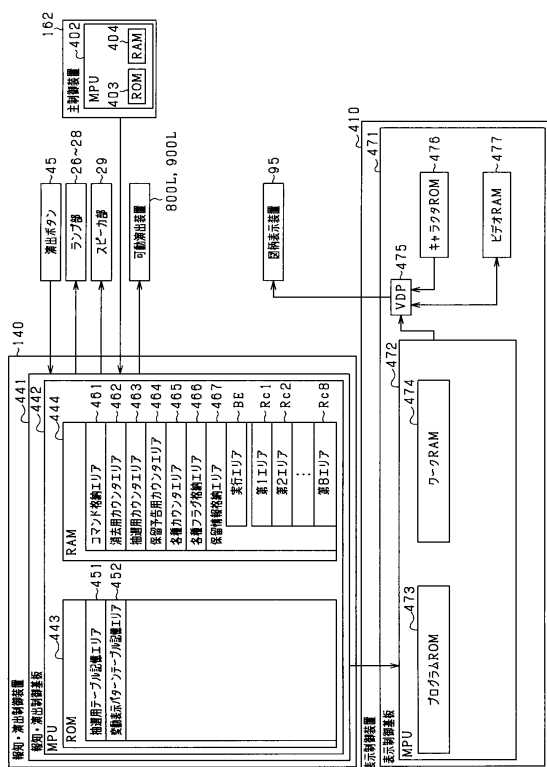


【図 4 7 6】

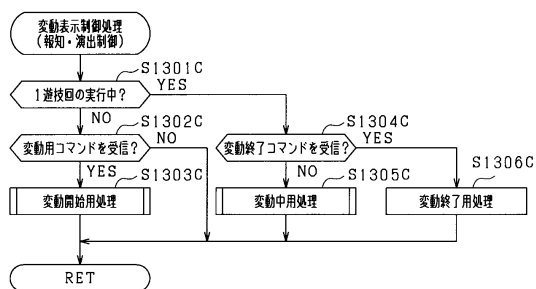


10

20

【図 477】

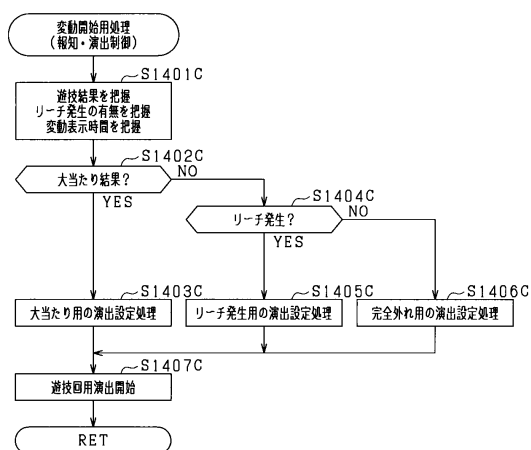


【図 478】

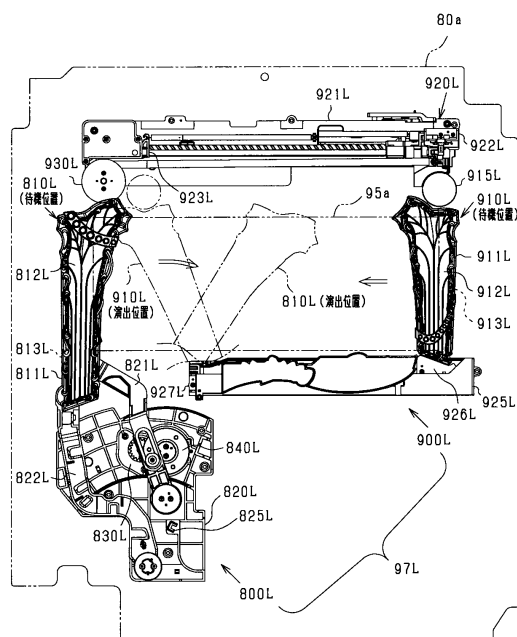


30

40


【図 4 7 9】

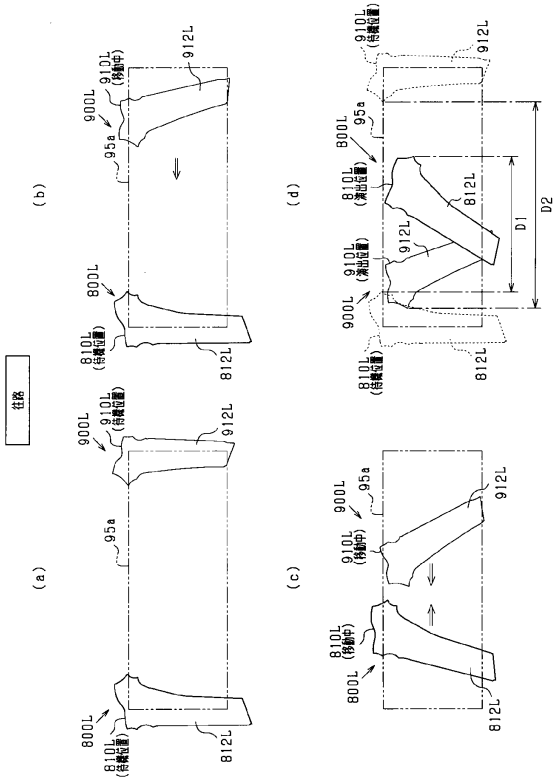


【図 4 8 0】

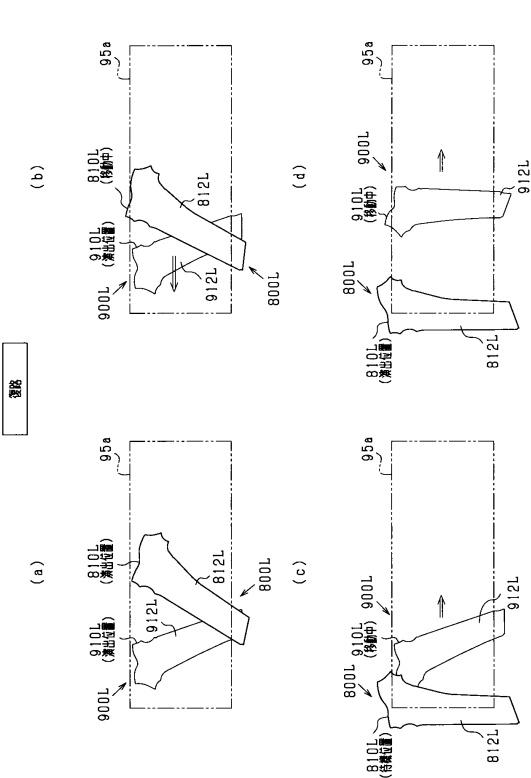

【図 4 8 1】

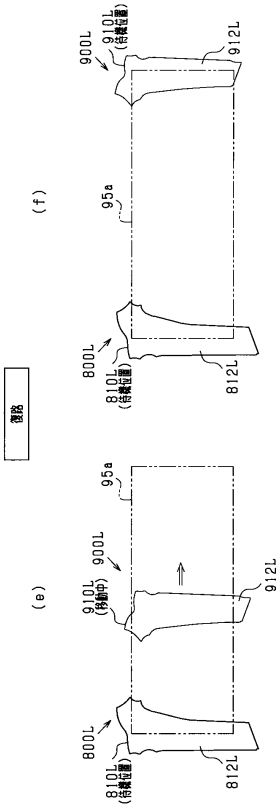


【図 4 8 2】

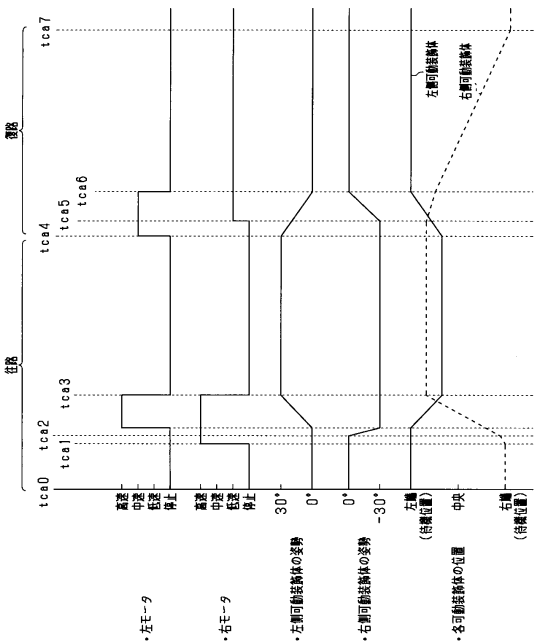

【図 4 8 3】

種類	表示形態	移動距離	期待度
第1運動演出	第1表示形態	短	中
第2運動演出	第2表示形態	長	確定


【図 4 8 4】

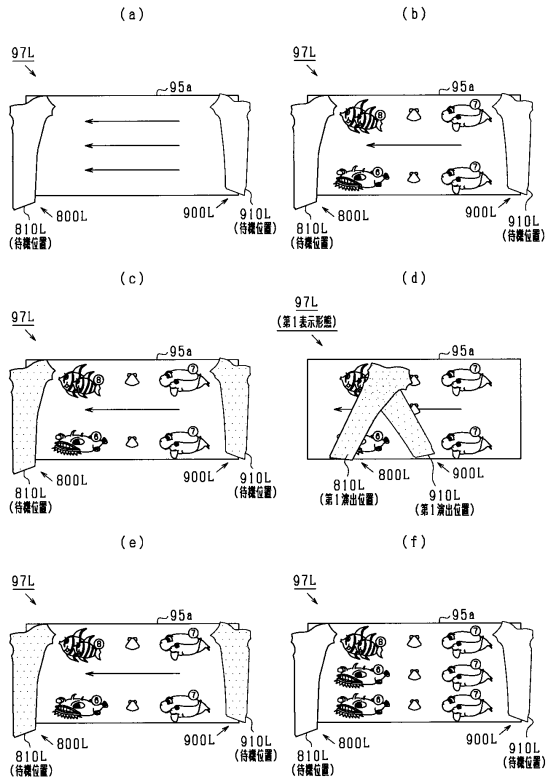


10

20

【図 4 8 5】

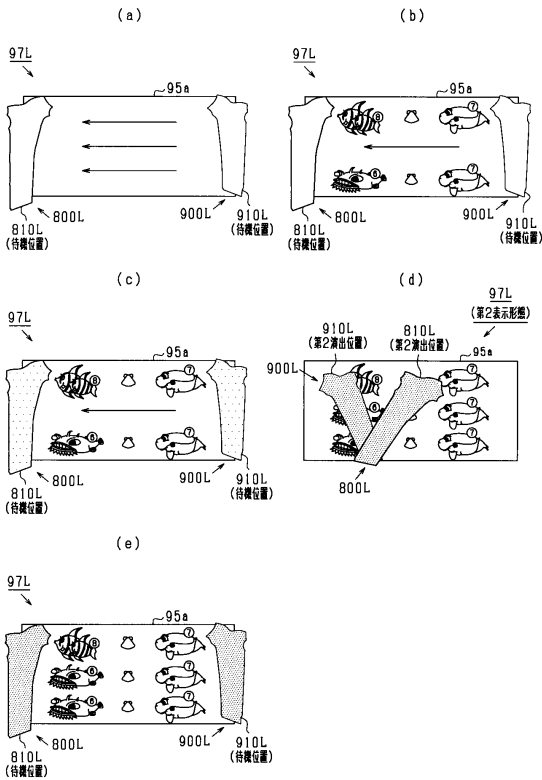

【図 4 8 6】

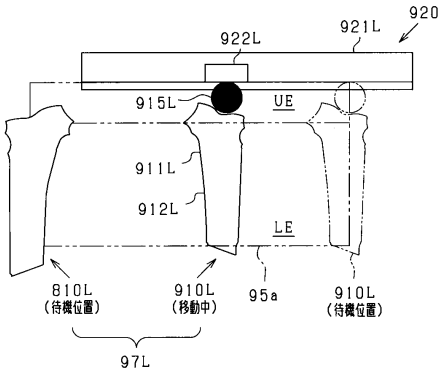


30

40

50


【図 4 8 7】

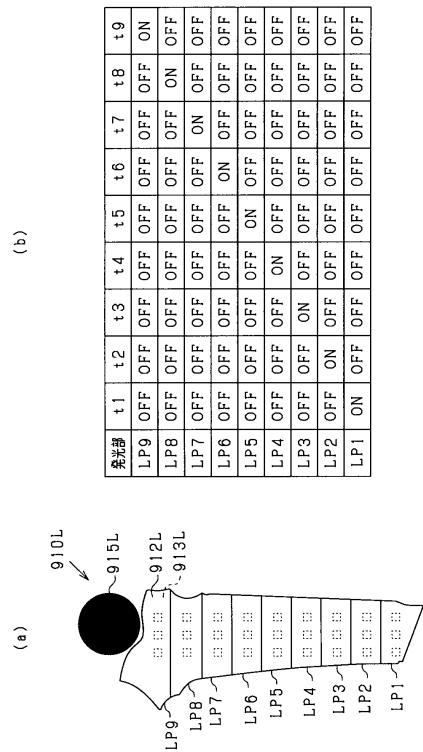


【図 4 8 9】

潜在ステージの種類	期待度
昼ステージ	低
夕方ステージ	↑ ↓
夜ステージ	高

【図 4 8 8】

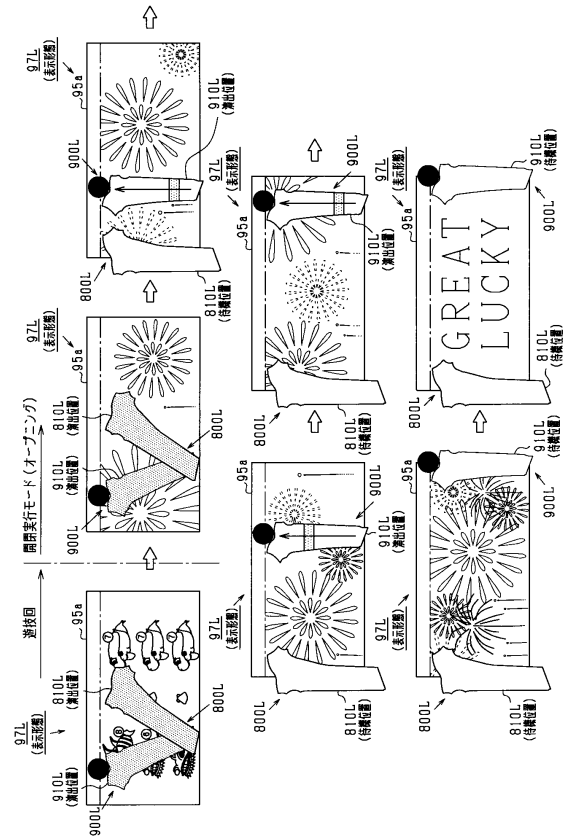

【図 4 9 0】

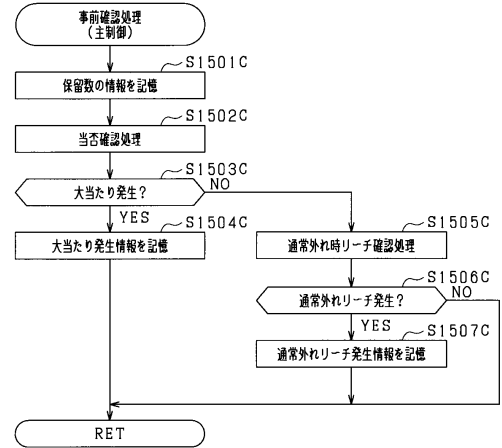

10


20

30

40


50

【図 4 9 1】

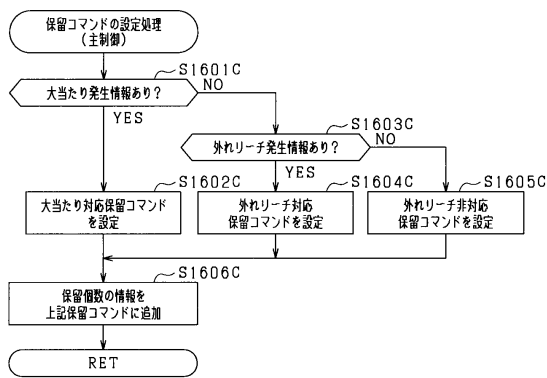

【図 4 9 2】

ステージ通常変更演出
(遊技回開始時)

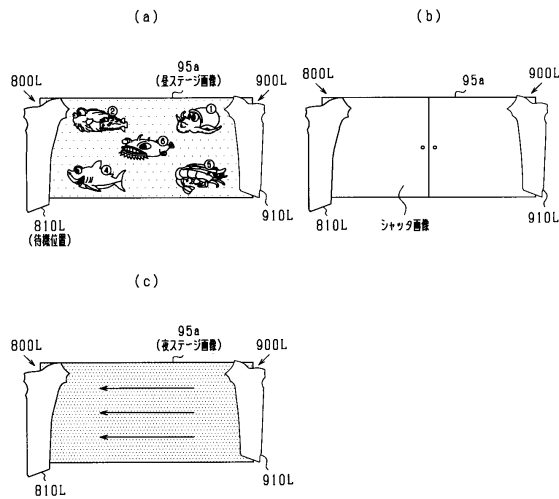


10


20

【図 4 9 3】

ステージ特殊変更演出

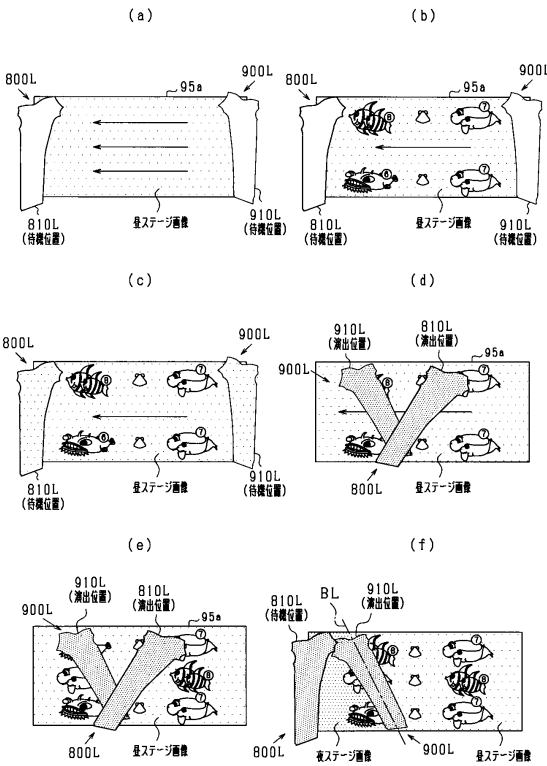

【図 4 9 4】

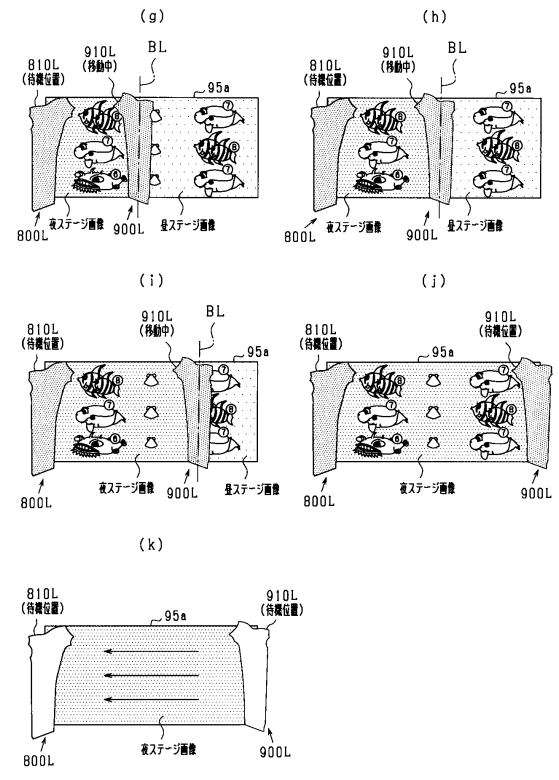


30


40

50

【図 4 9 5】

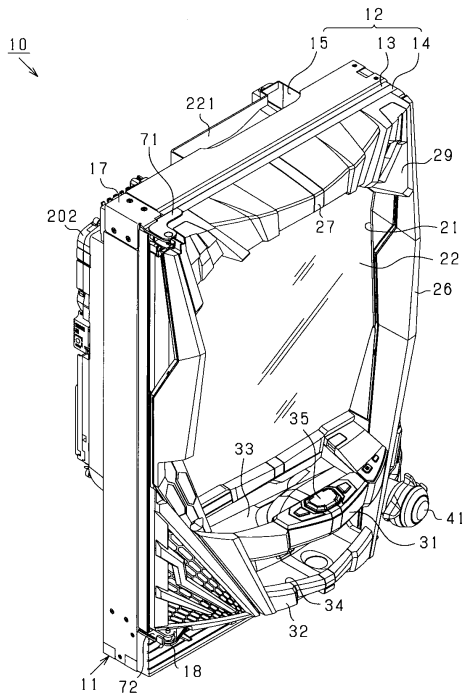


【図 4 9 6】

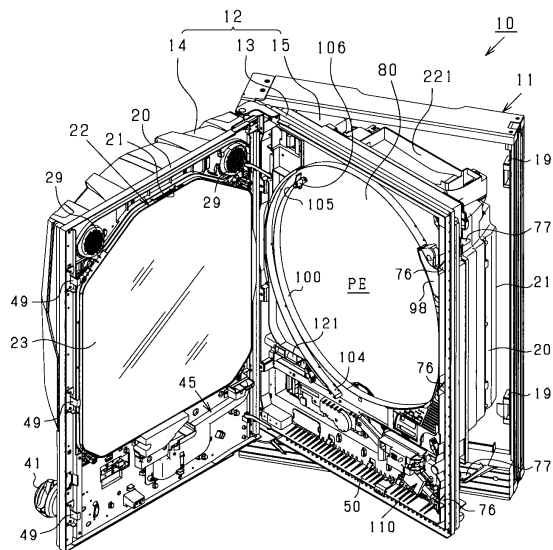


10

20

【図 4 9 7】

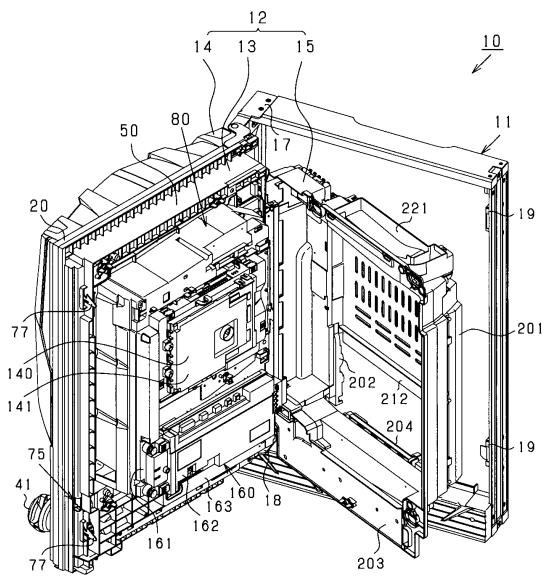

【図 4 9 8】

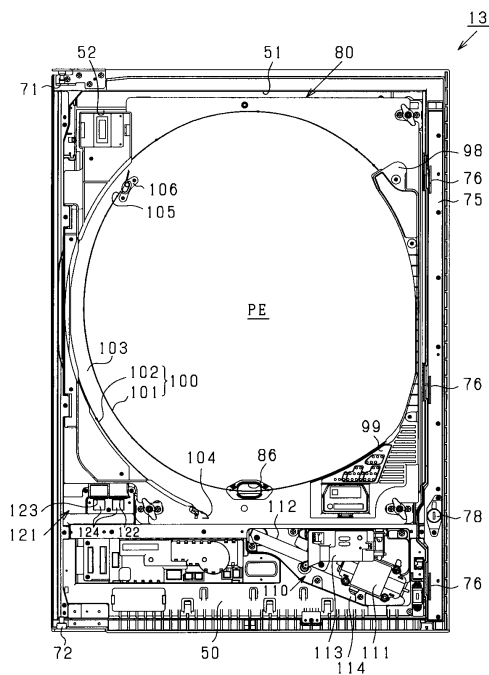


30


40

50

【図 4 9 9】

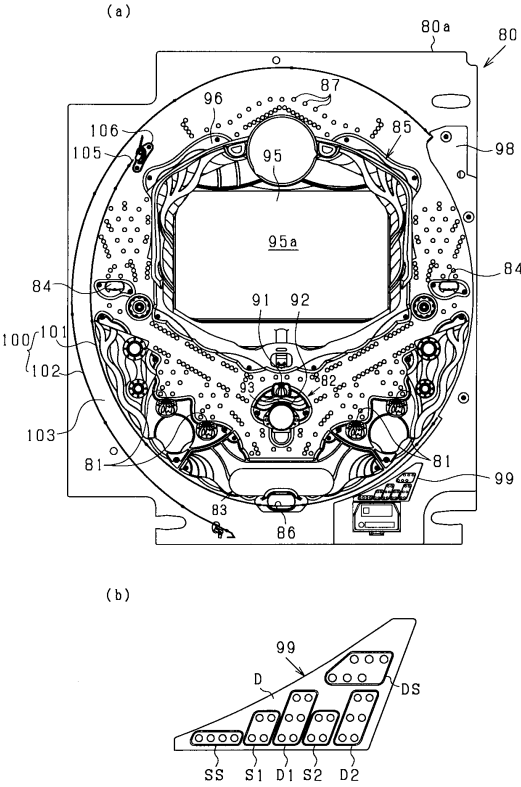


【図 5 0 0】

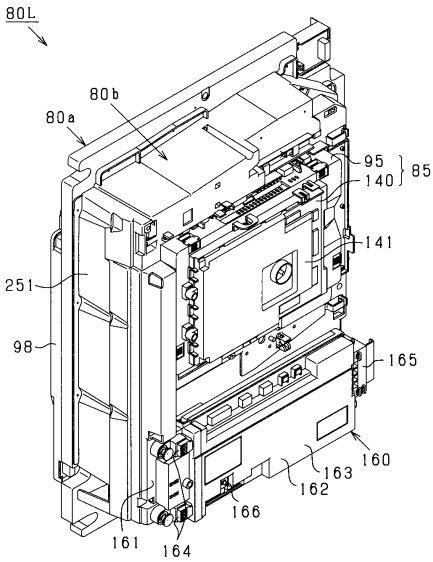


10

20

【図 5 0 1】

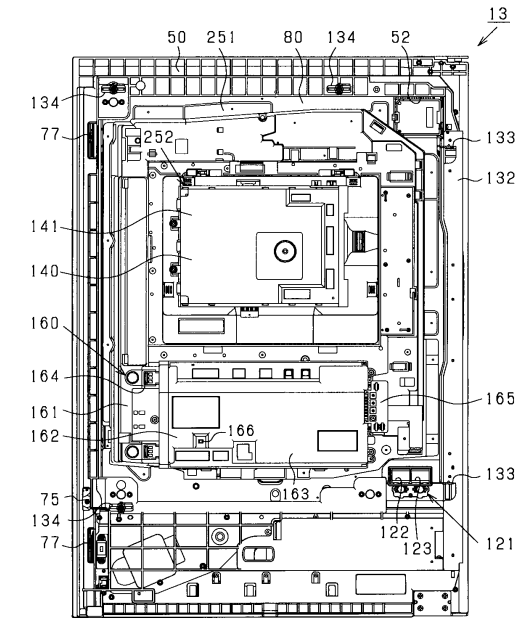

【図 5 0 2】

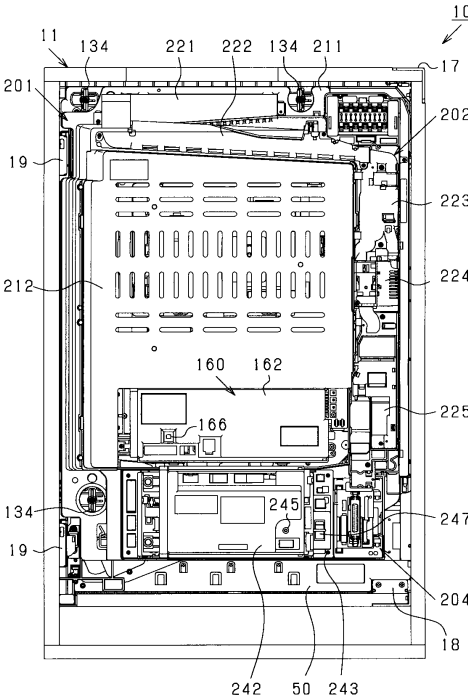


30


40

50


【図 503】

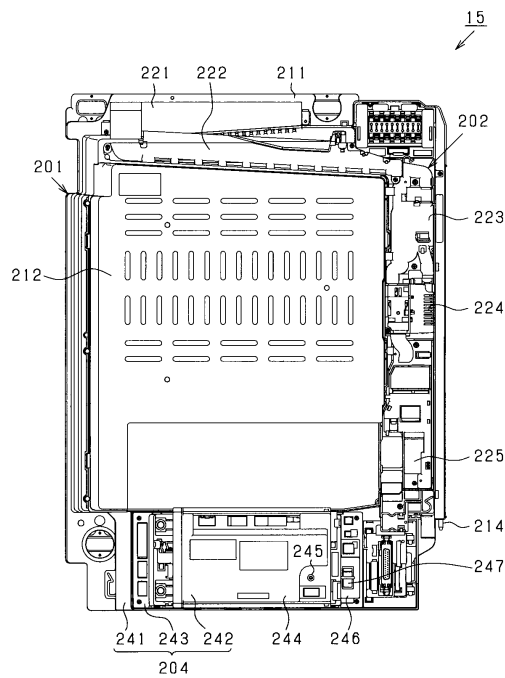


【図 504】

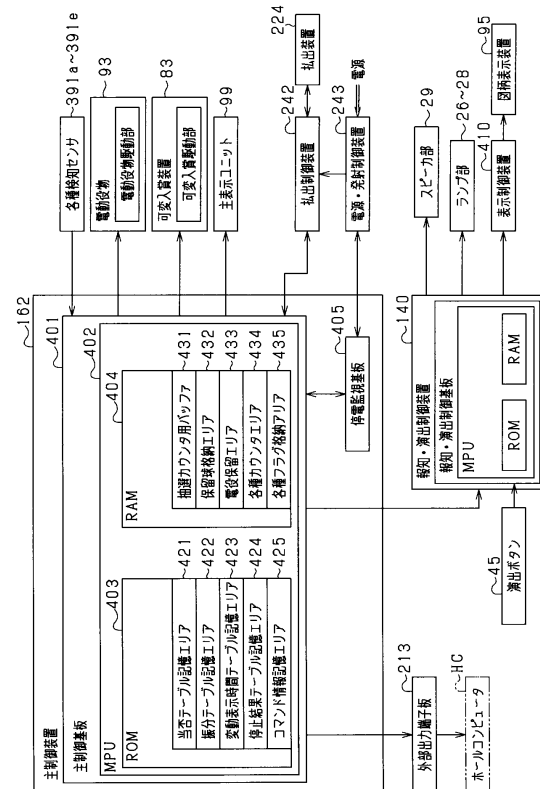

【図 505】

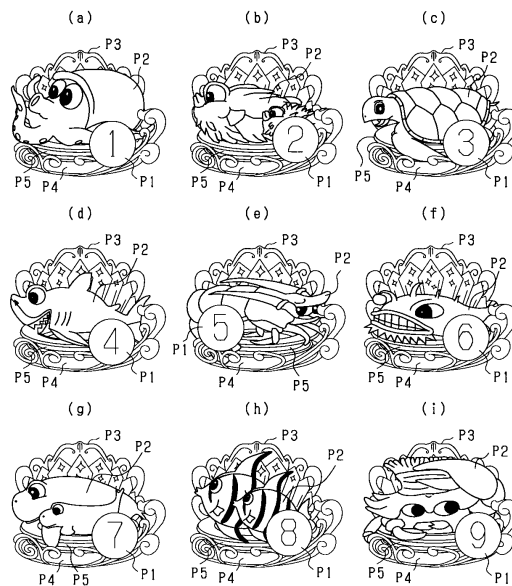

【図 506】

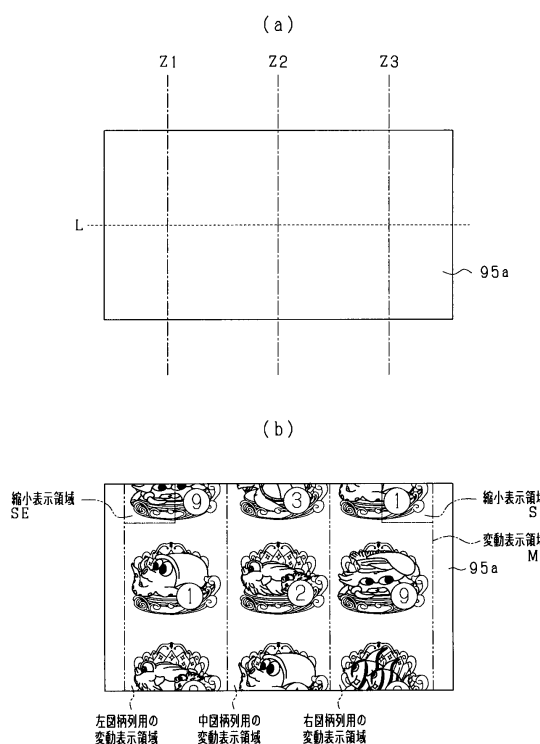

10


20

30

40

50

【図 5 0 7】

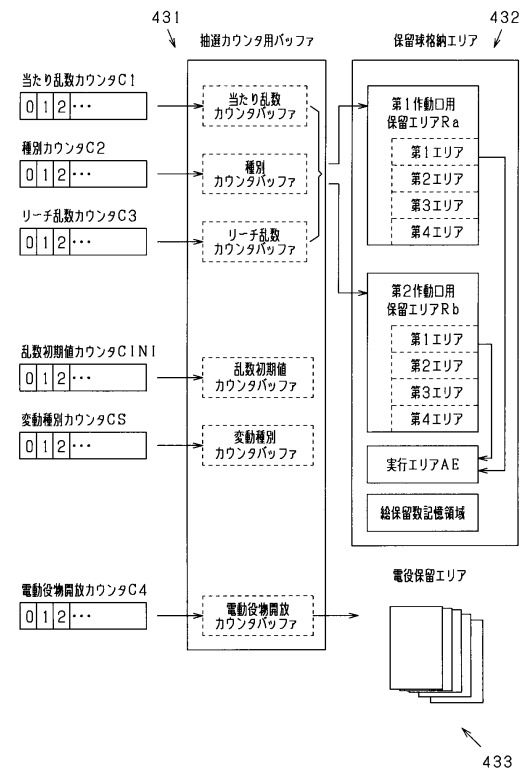

【図 5 0 8】

当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&107&207&307&407&507	大当たり結果	$\frac{6}{600} \left(\frac{1}{100} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{594}{600}$

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7&37&57&77&97&107&...&597	大当たり結果	$\frac{30}{600} \left(\frac{1}{20} \right)$
その他	外れ結果	$\frac{567}{600}$

10

20

【図 5 0 9】


(a) 振分テーブル記憶エリア

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	6R通常大当たり結果	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$
15~29	6R確変大当たり結果	$\frac{15}{30} \left(\frac{1}{2} \right)$

(b)

種別	抽選モード	サポートモード
6R通常大当たり結果	低確率モード	高頻度サポートモード (40回)
6R確変大当たり結果	高確率モード	高頻度サポートモード (次回大当たりまで)

【図 5 1 0】

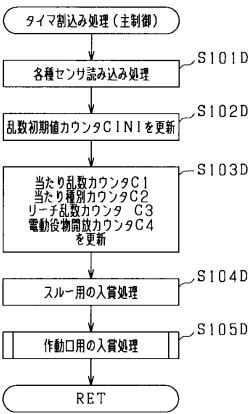


30


40

50

【図 5 1 1】

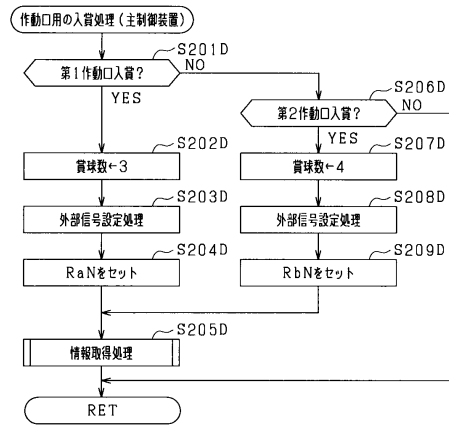


【図 5 1 2】

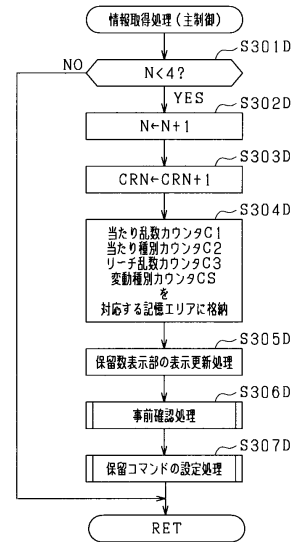


10

20

【図 5 1 3】

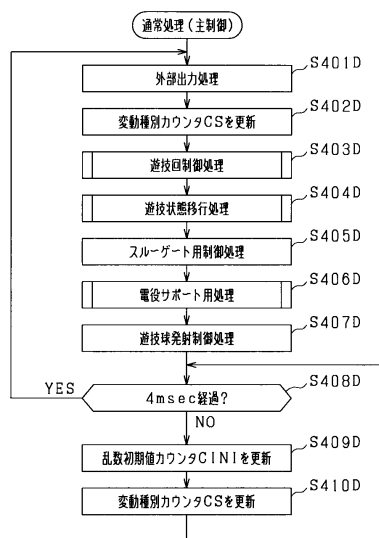

【図 5 1 4】

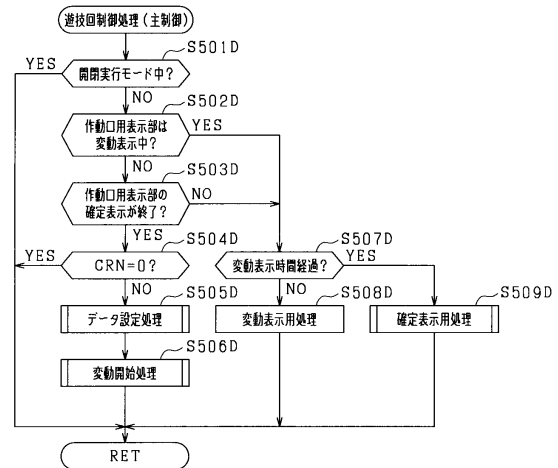


30


40

50

【図 5 1 5】




【図 5 1 6】

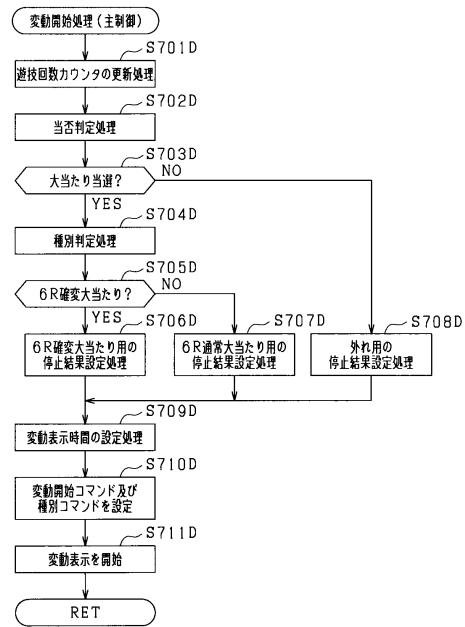


10

20

【図 5 1 7】

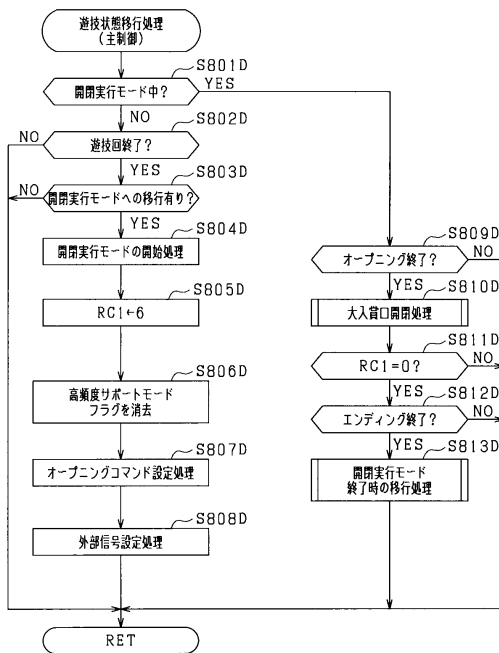

【図 5 1 8】

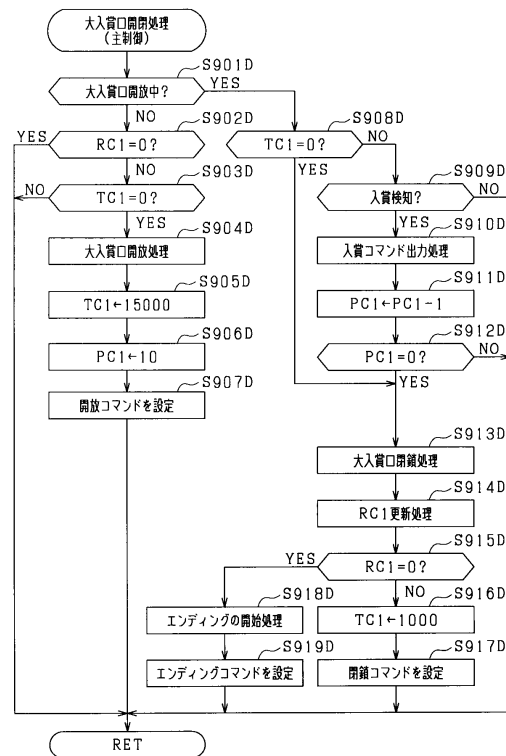


30


40

50


【図 5 1 9】

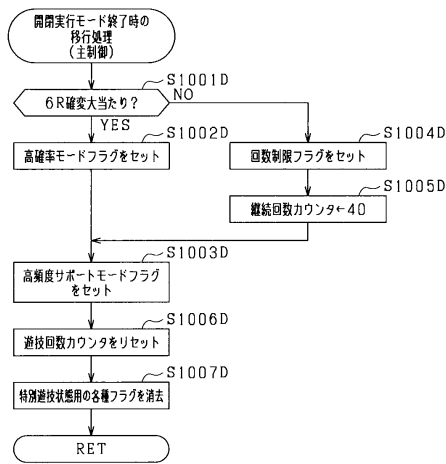


【図 5 2 0】

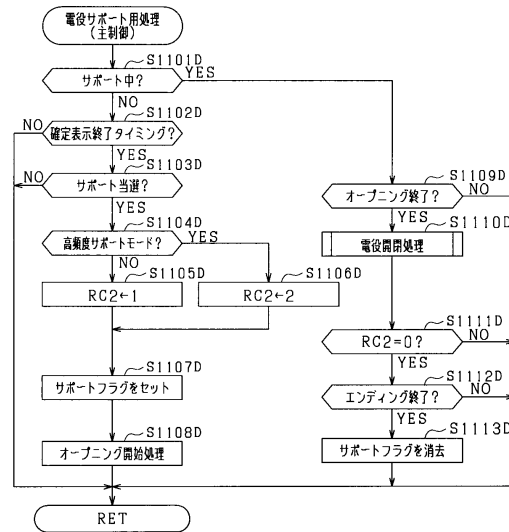

【図 5 2 1】

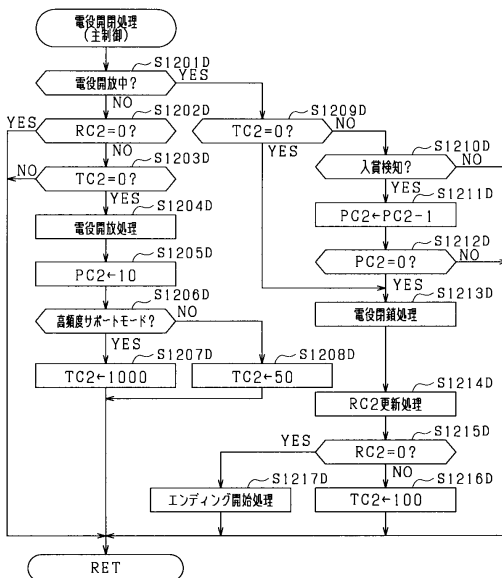

【図 5 2 2】

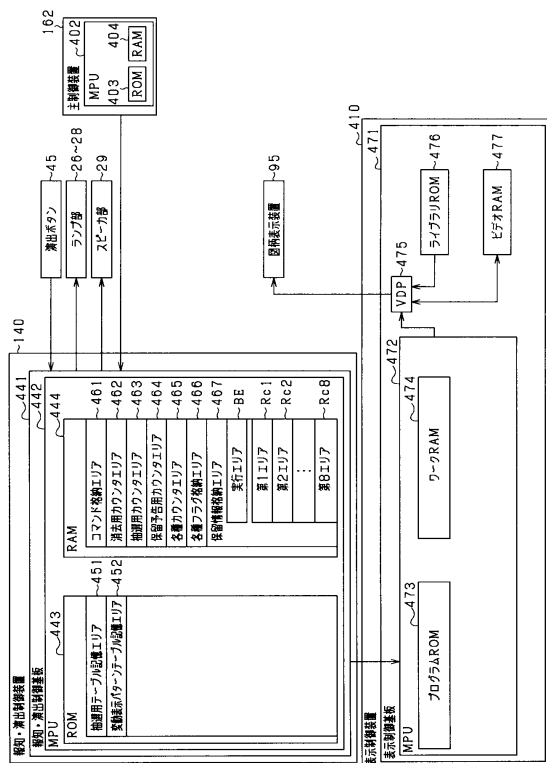

10


20

30


40

50

【図 5 2 3】

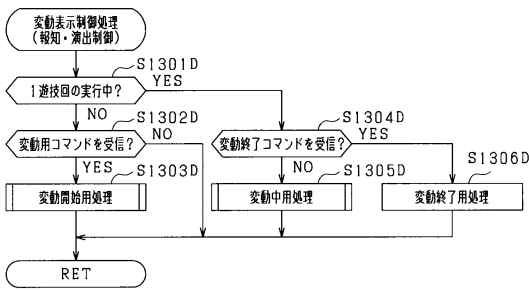

【図 5 2 4】

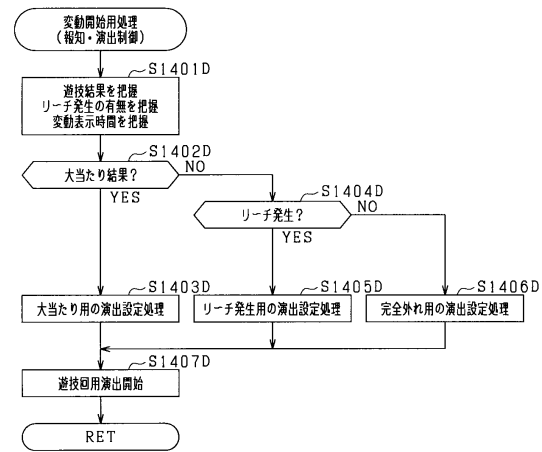


10

20

【図 5 2 5】

第2種変動表示態様	半透明化	遅れ	備考
通常変動表示	×	×	リーチ期待度 低
第1 特殊変動表示	○	×	リーチ期待度 高
第2 特殊変動表示	○	小	リーチ確定
第3 特殊変動表示	○	大	スーパーリーチ確定

【図 5 2 6】

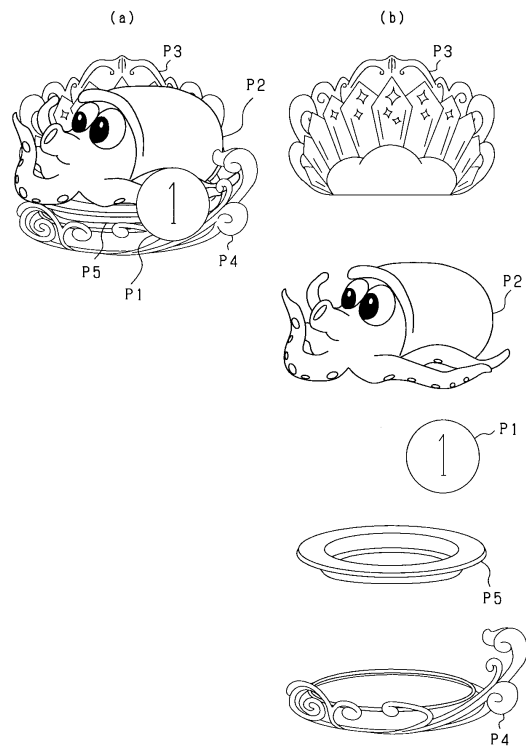


30


40

50


【図 5 2 7】

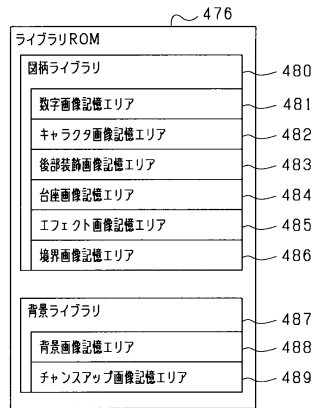


【図 5 2 8】

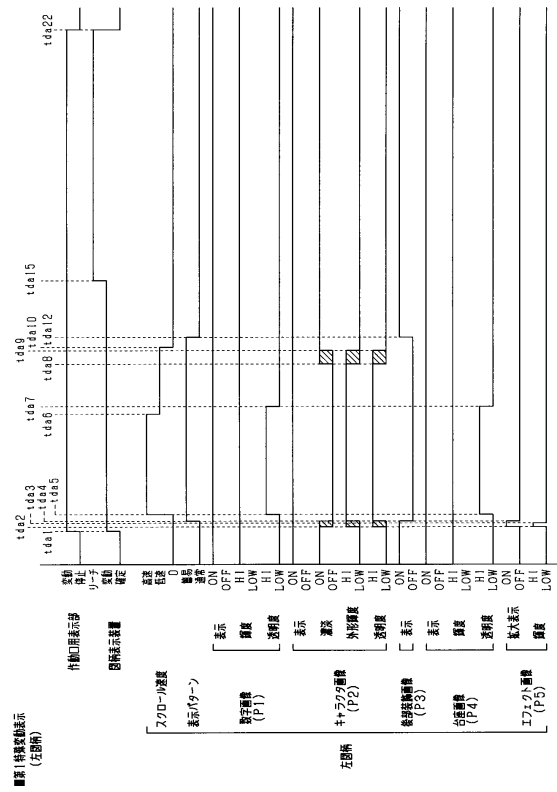

【図 5 2 9】

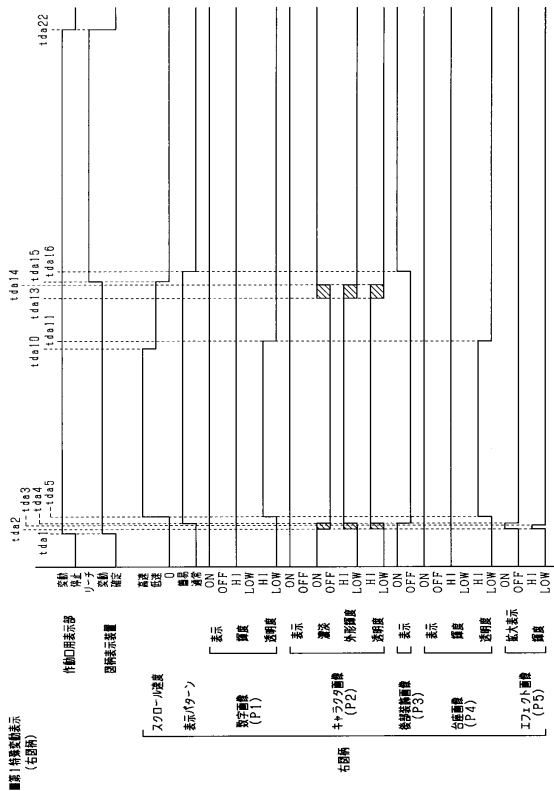

【図 5 3 0】

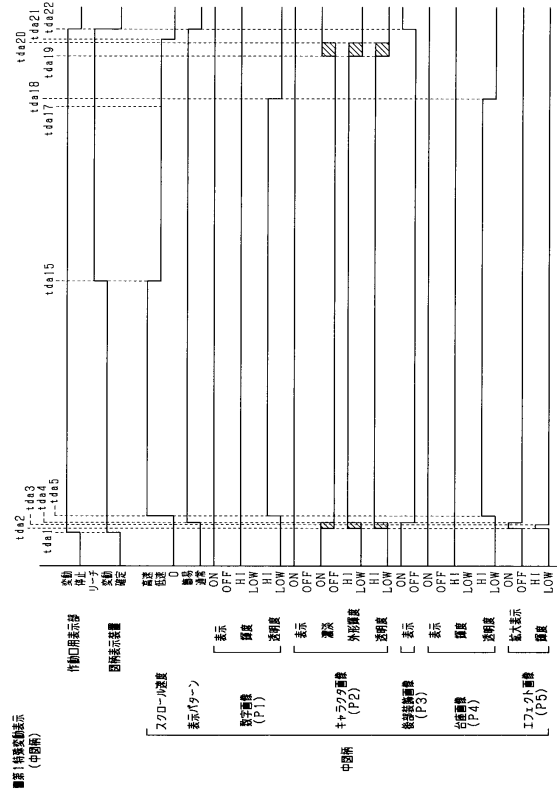

10


20

30


40

50


【図 5 3 1】

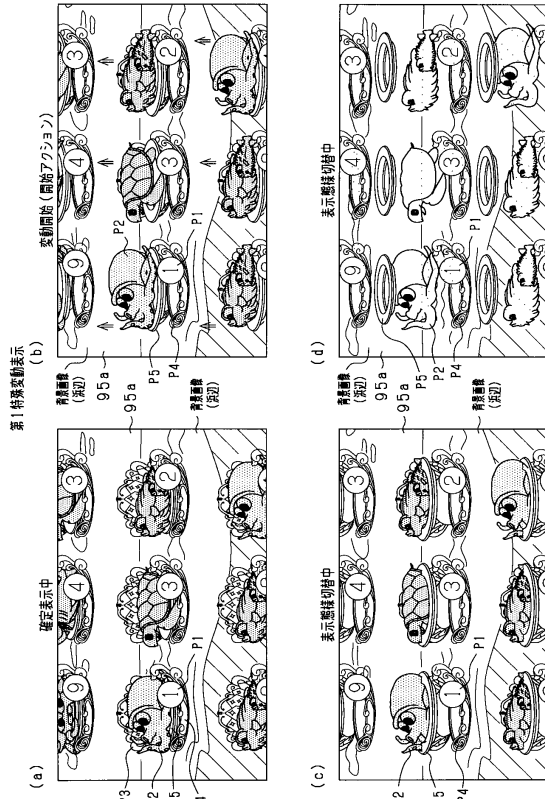


【図 5 3 2】

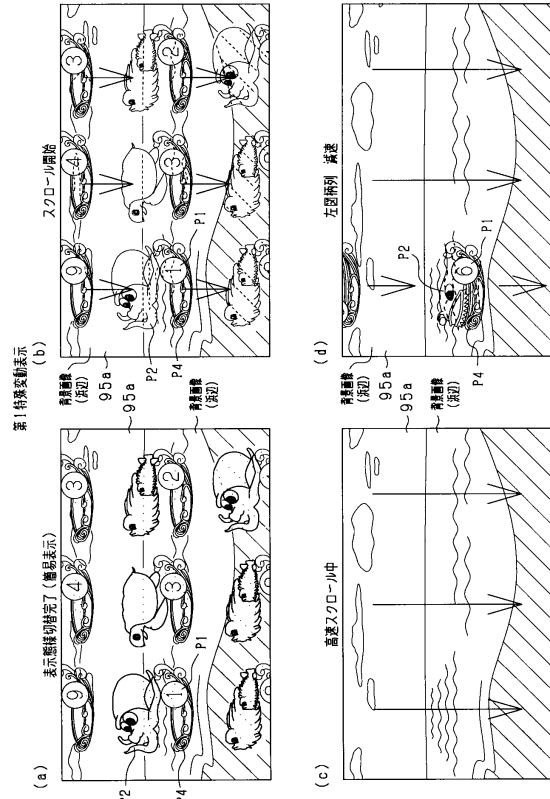


【図 5 3 3】

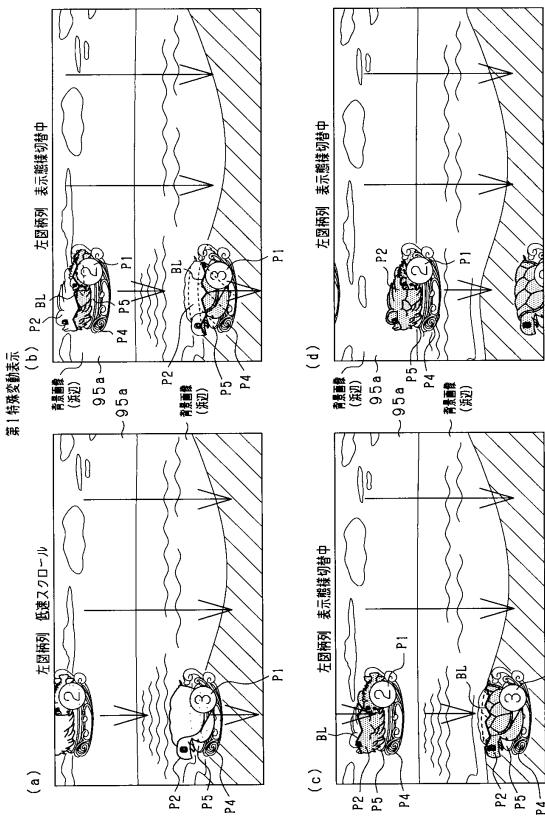


【図 5 3 4】

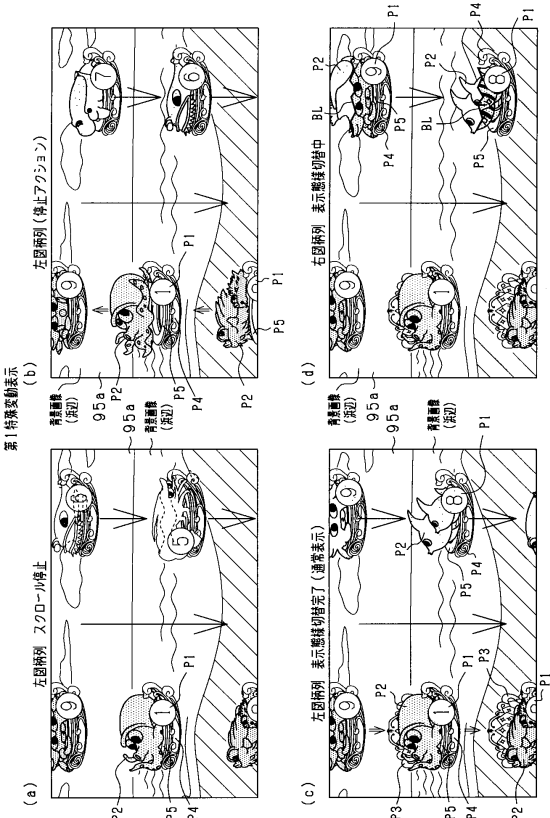


【図 5 3 5】

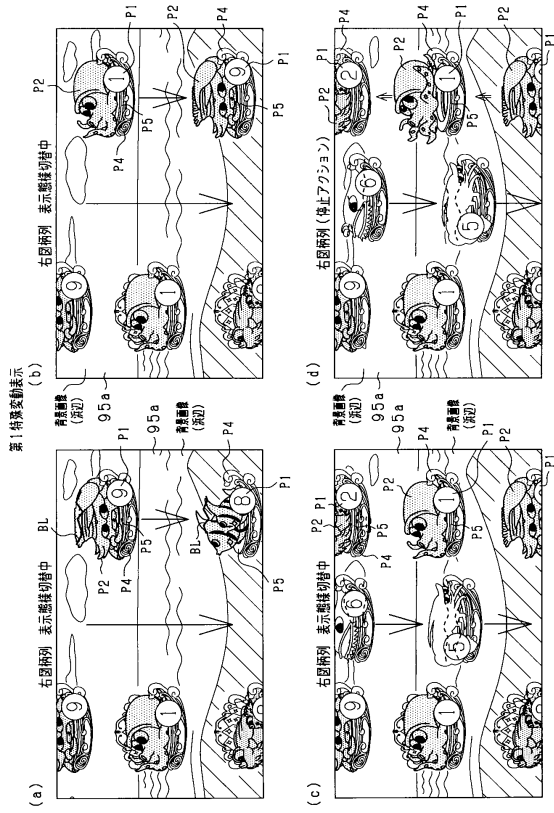


【図 5 3 6】

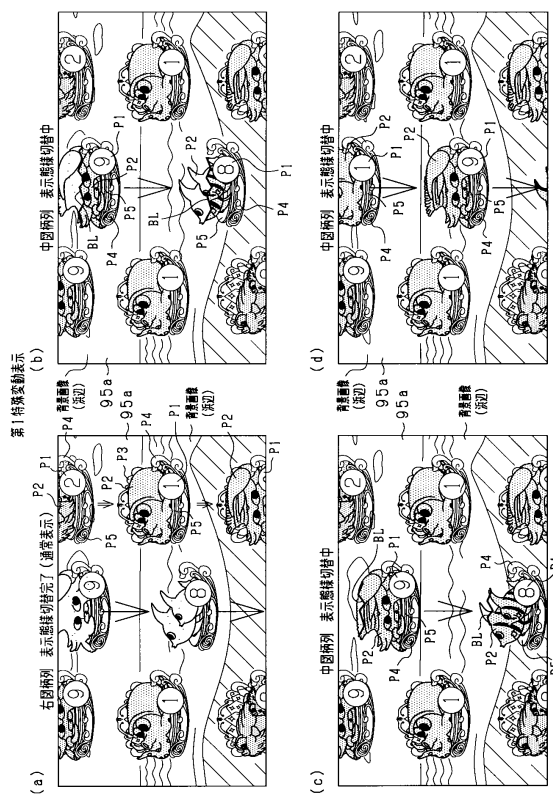

【図 5 3 7】

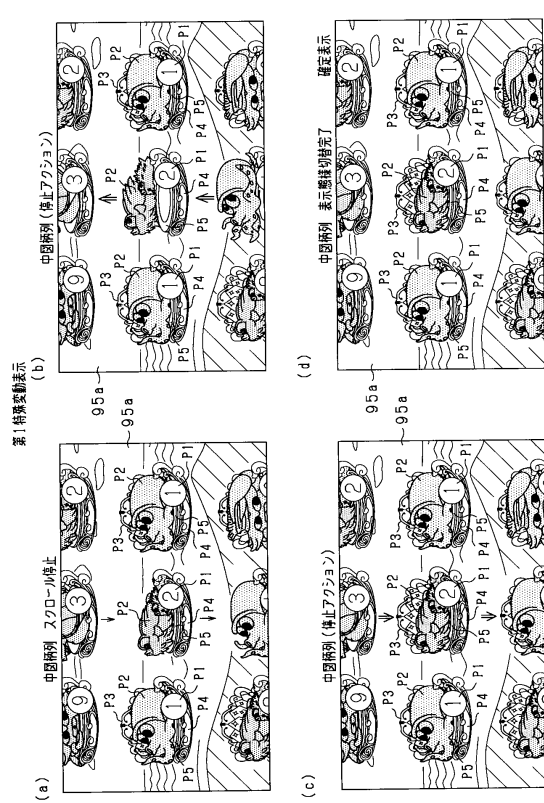

【図 5 3 8】

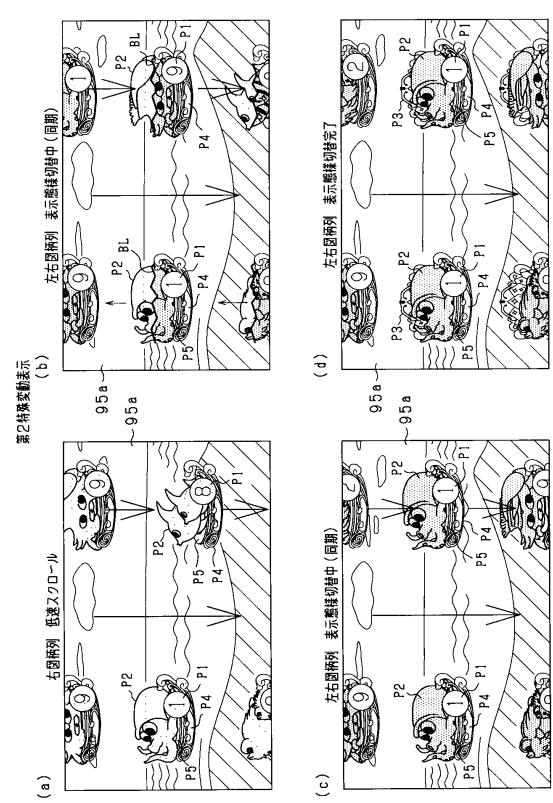

10


20

30


40

50


【図 5 3 9】

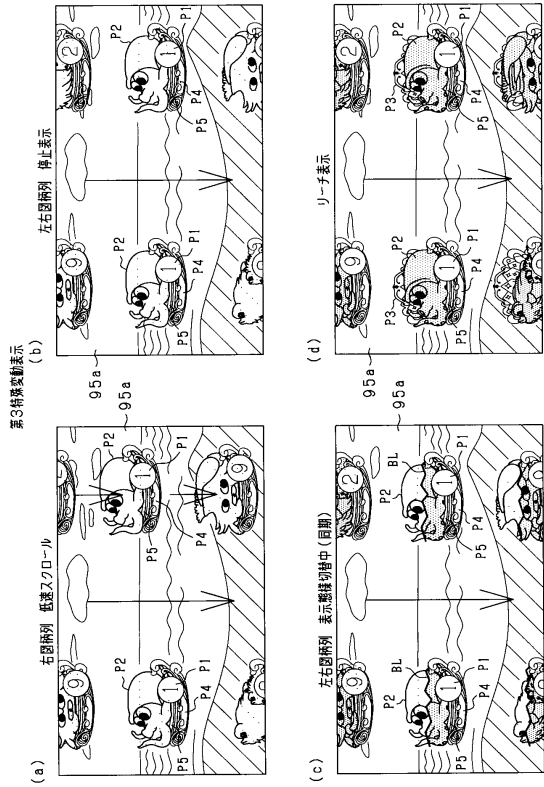


【図 5 4 0】

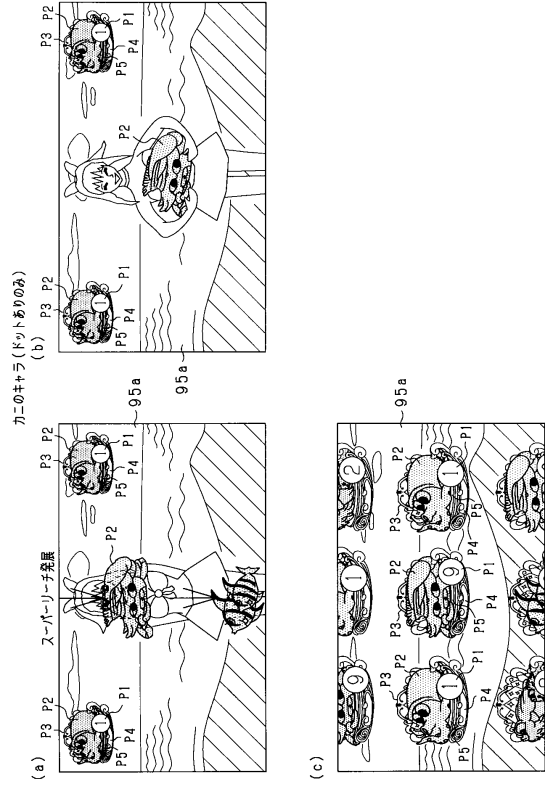

【図 5 4 1】

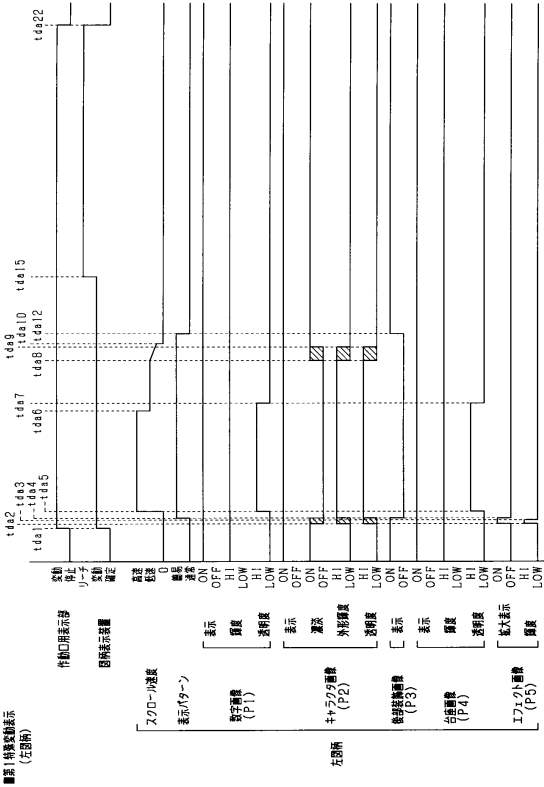

【図 5 4 2】

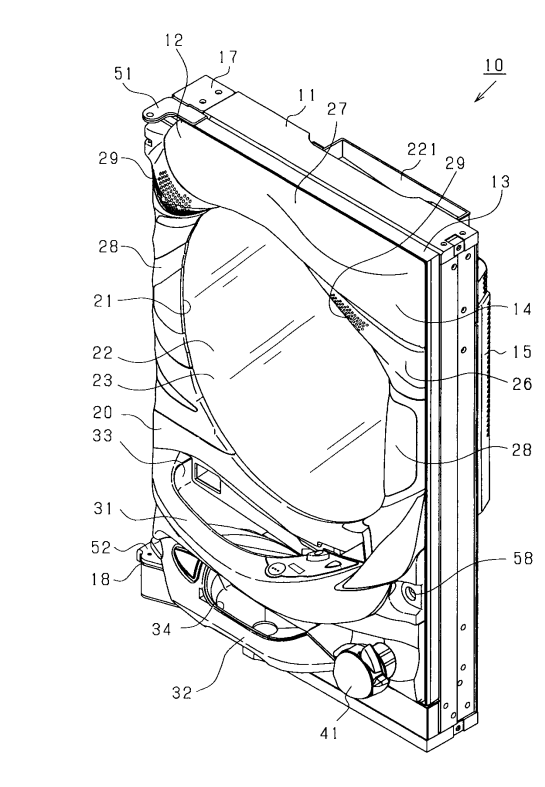

10


20

30


40

50


【図 5 4 3】

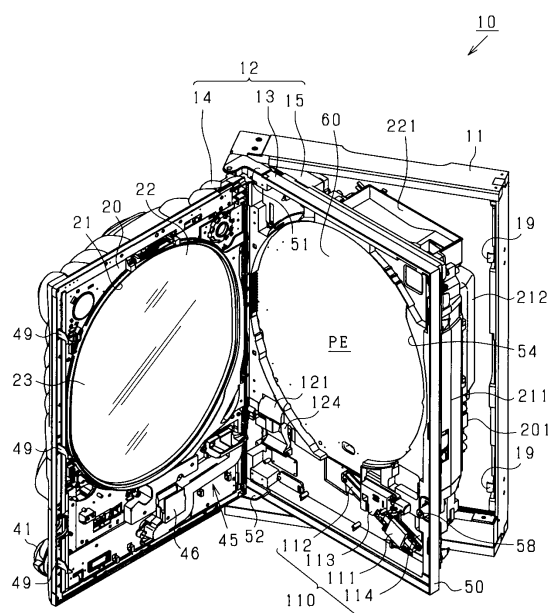


【図 5 4 4】

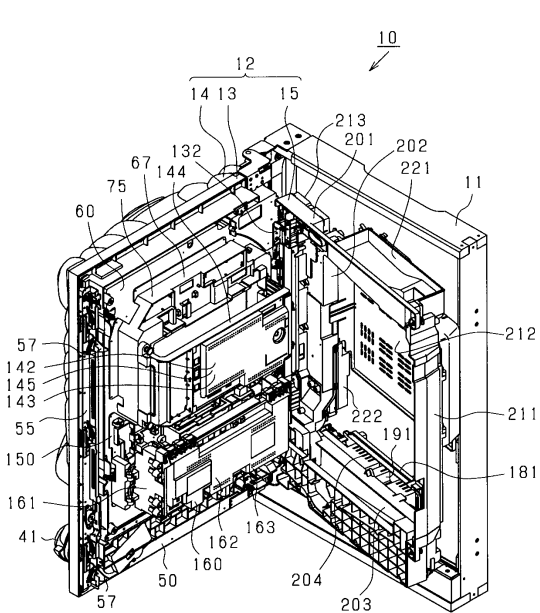


【図 5 4 5】

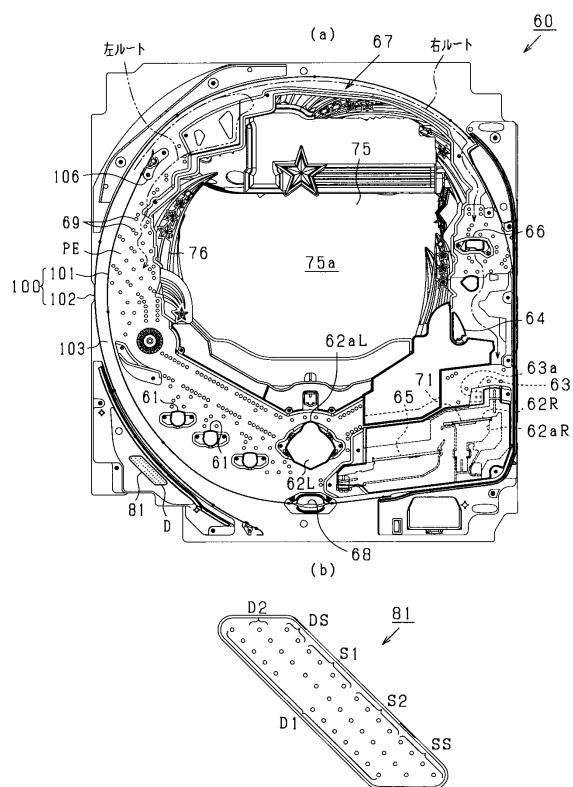


【図 5 4 6】

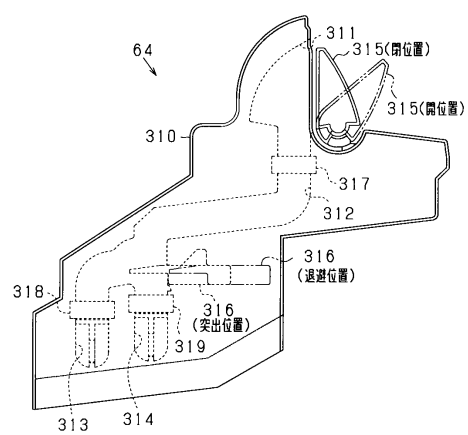

【図 5 4 7】

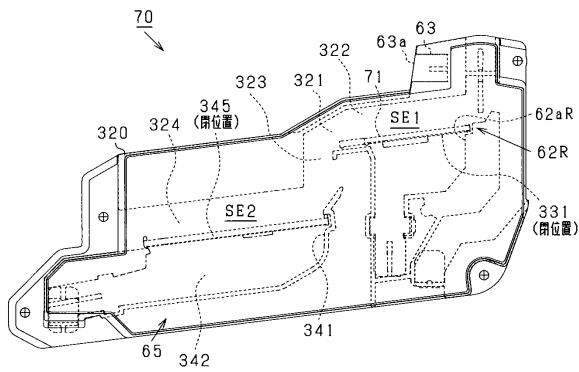


【図 5 4 8】

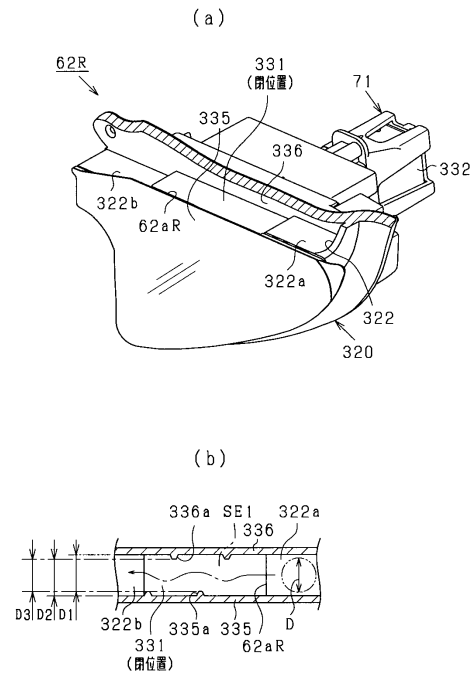


10

20

【図 5 4 9】

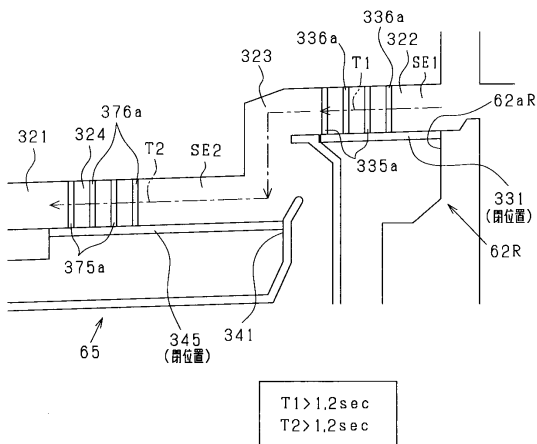

【図 5 5 0】

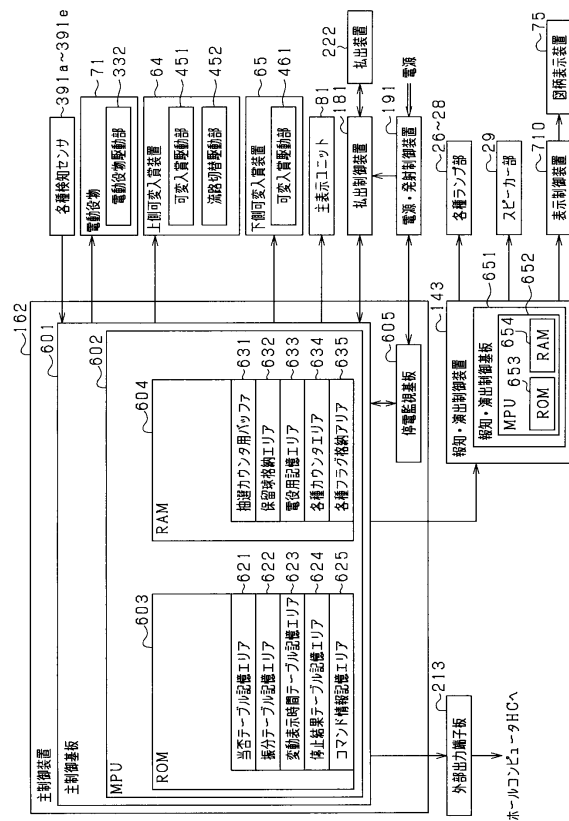


30

40

50

【図 5 5 1】

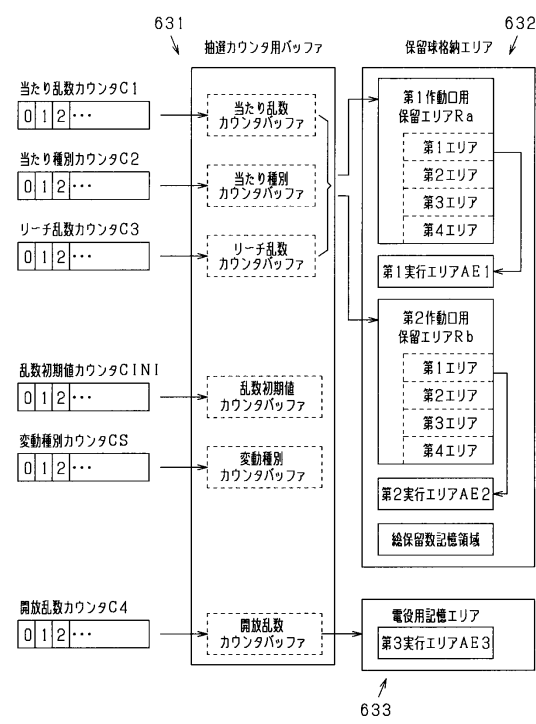

【図 5 5 2】

第1作動口用当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7	大当たり結果	1/100
その他	外れ結果	99/100

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7, 17, 27, 37, 47 57, 67, 77, 87, 97	大当たり結果	10/100
その他	外れ結果	90/100

【図 5 5 3】

第2作動口用当否テーブル記憶エリア
(a) 低確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7	大当たり結果	1/100
2, 4, 6, 8...96, 98	特別当たり結果	50/100
その他	外れ結果	49/100

(b) 高確率モード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC1	当否結果	確率
7, 17, 27, 37, 47 57, 67, 77, 87, 97	大当たり結果	10/100
2, 4, 6, 8...96, 98	特別当たり結果	50/100
その他	外れ結果	40/100

【図 5 5 4】

(a) 第1作動口用の振分テーブル (確変確率50%)

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	3R通常大当たり結果	15/30
15~28	3R確変大当たり結果A	14/30
29	3R確変大当たり結果B	1/30

(b) 第2作動口用の振分テーブル (確変確率100%)

種別カウンタC2	振分結果	確率
0~14	3R確変大当たり結果A	15/30
15~29	3R確変大当たり結果B	15/30

10

20

30

40

50

【図 5 5 5】


(a)

抽選結果	抽選モード		サポートモード				入賞モード	
	低確率	高確率	低頻度	高頻度	サポート回数	低頻度	高頻度	
3R通常当たり結果	✓			✓	100回			
3R確変大当たり結果A		✓		✓	次回まで			✓
3R確変大当たり結果B		✓	✓		0回			
特別当たり結果	変更しない					✓		

(b)

入賞モード	開放対象	開放時間	ラウンド数
高頻度入賞モード	上側可変入賞装置	30sec	3
低頻度入賞モード	下側可変入賞装置	0.8sec	1


【図 5 5 6】

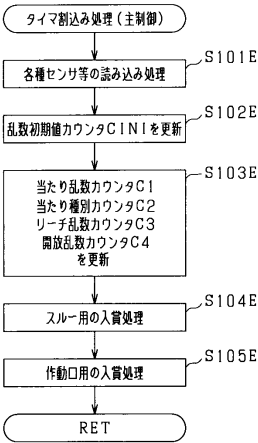


10

20

【図 5 5 7】

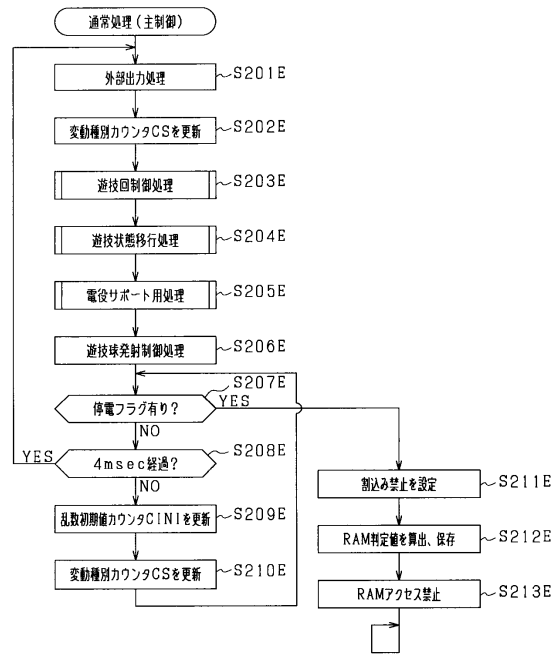

【図 5 5 8】




30


40

50


【図 5 5 9】

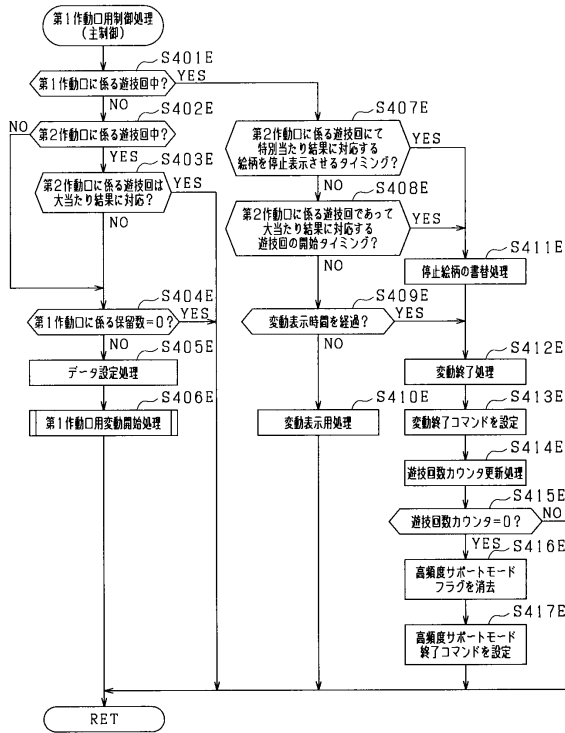


【図 5 6 0】

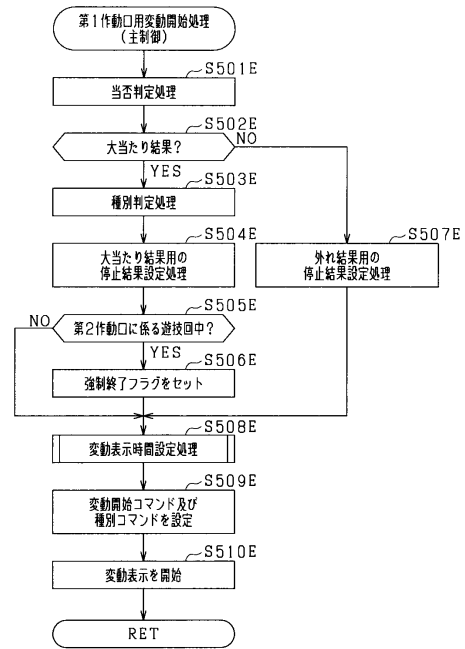

【図 5 6 1】

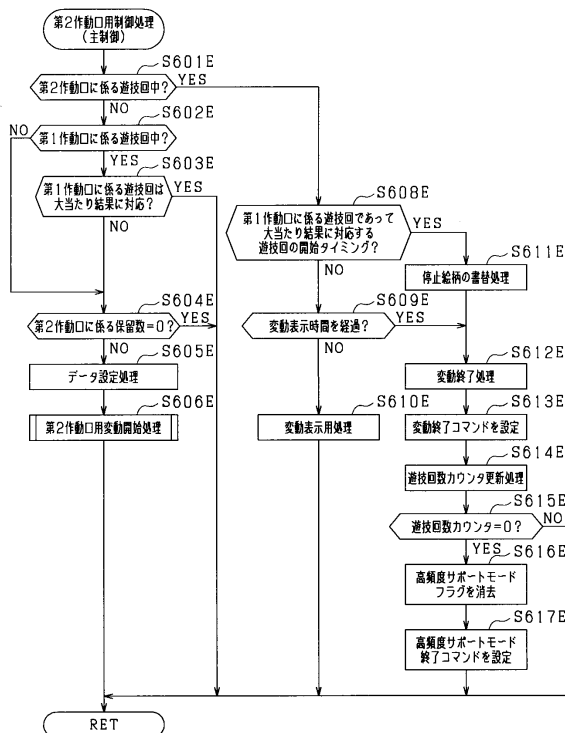

【図 5 6 2】

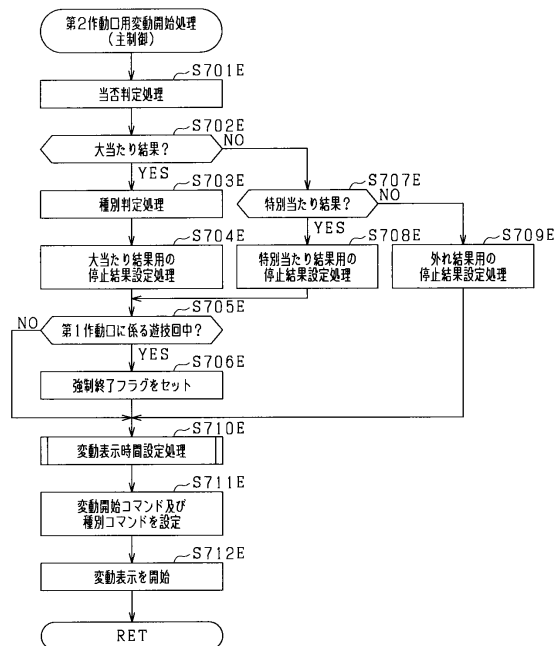

10


20

30


40

50

【図 5 6 3】

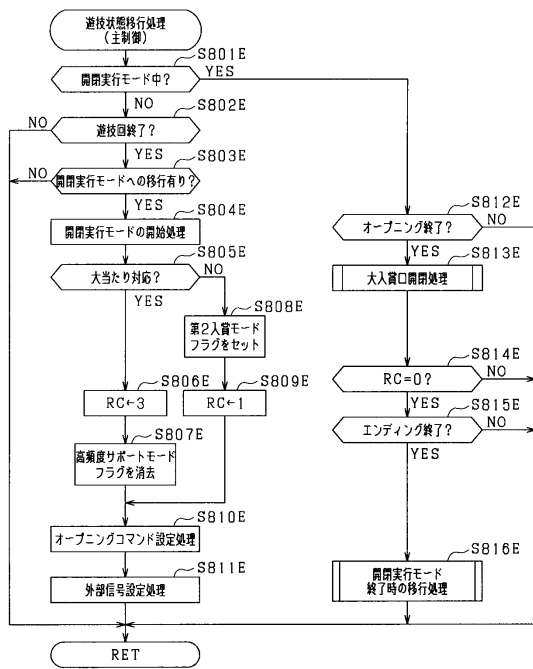


【図 5 6 4】

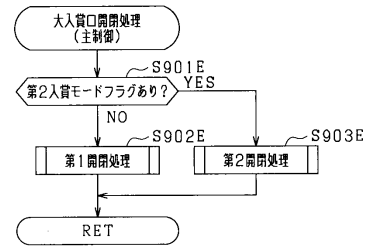


10

20

【図 5 6 5】

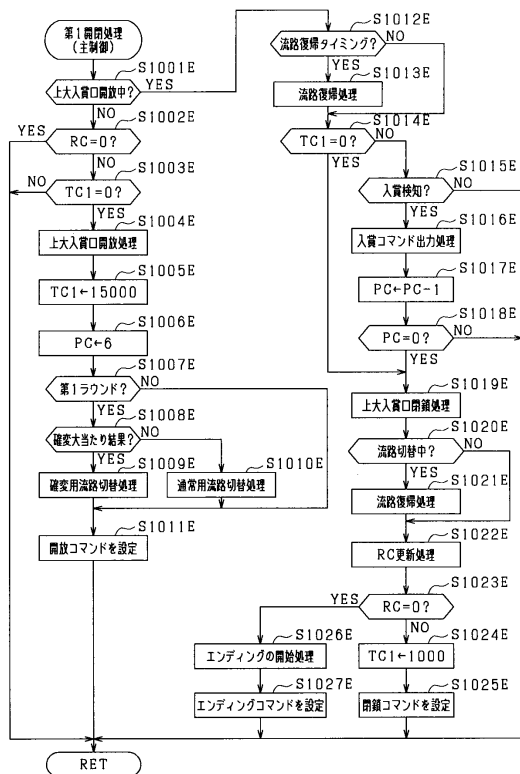

【図 5 6 6】

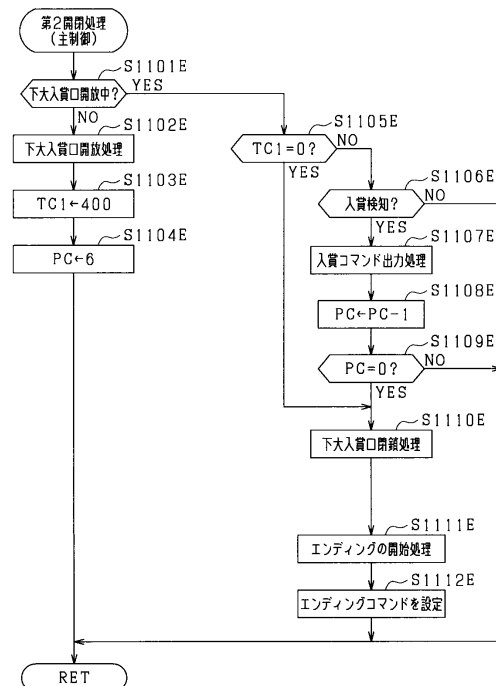


30


40

50

【図 5 6 7】

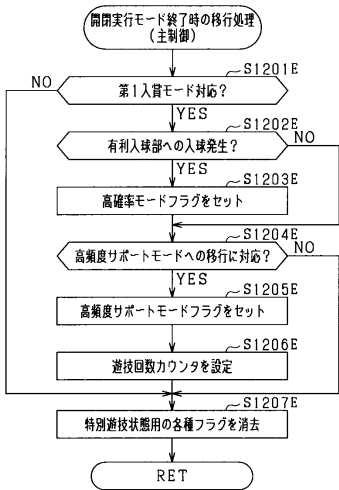

【図 5 6 8】

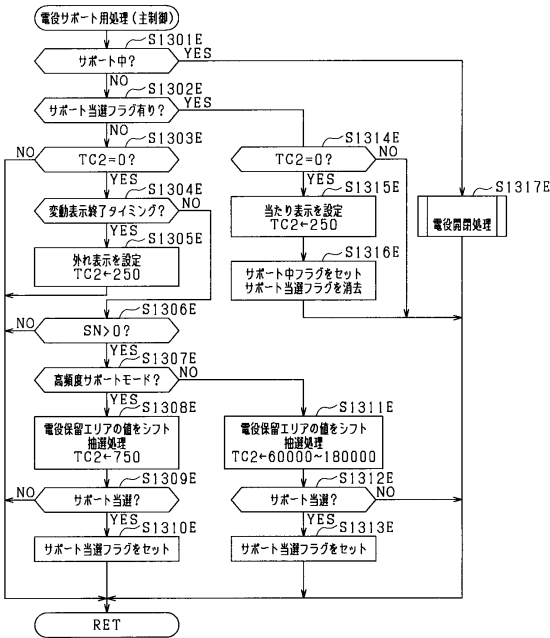


10

20

【図 5 6 9】

サポートモード	普通図柄の変動表示時間	普通図柄の確定表示時間	開放時間	閉後のセンサ有効時間
低頻度サポートモード	120~360sec	0.5sec	0.08sec	0.7sec
高頻度サポートモード	1.5sec	0.5sec	0.5sec	0.7sec

【図 5 7 0】

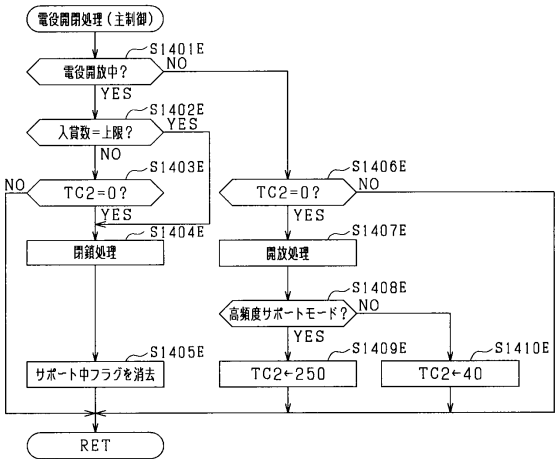


30


40

50

【図 5 7 1】

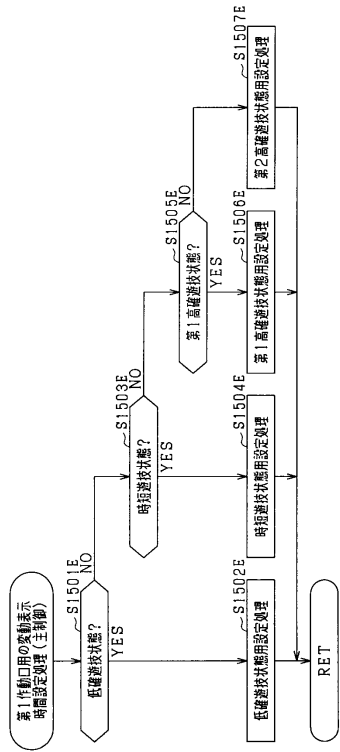

【図 5 7 2】

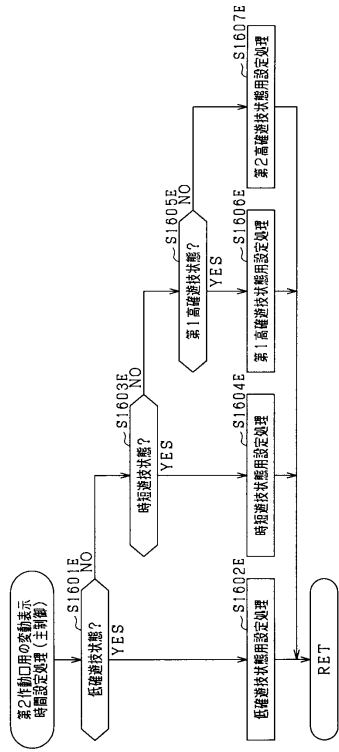

【図 5 7 3】

外れ結果対応の変動表示時間テーブル

役数値	(a1)		(b1)		(a2)		(b2)		(a3)		(b3)		(a4)		(b4)	
	低遊技状態		時短遊技状態		第1高遊技状態		第2高遊技状態		高遊技モードX低遊技モード		高遊技モードX高遊技モード		高遊技モードX低遊技モード		高遊技モードX高遊技モード	
0	12~14sec	0.5sec	600sec	1sec	5sec	0.5sec	600sec	1sec	5sec	0.5sec	600sec	1sec	5sec	0.5sec	600sec	1sec
1	12~14sec	0.5sec	600sec	1sec	1sec	0.5sec	600sec	1sec	1sec	0.5sec	600sec	1sec	1sec	0.5sec	600sec	1sec
2	7~9sec	0.5sec	600sec	1sec	1sec	0.5sec	600sec	1sec	1sec	0.5sec	600sec	1sec	1sec	0.5sec	600sec	1sec
3~4	3~5sec	0.5sec	600sec	1sec	0.5sec	0.5sec	600sec	1sec	0.5sec	0.5sec	600sec	1sec	0.5sec	0.5sec	600sec	1sec

↑ 外れリフの割合 20~40sec

↑ 外れリフの割合 20~40sec

↑ 外れリフの割合 20~40sec

【図 5 7 4】


大当たり結果対応の変動表示時間テーブル

役数値	(a1)		(b1)		(a2)		(b2)		(a3)		(b3)		(a4)		(b4)	
	低遊技状態		時短遊技状態		第1高遊技状態		第2高遊技状態		高遊技モードX低遊技モード		高遊技モードX高遊技モード		高遊技モードX低遊技モード		高遊技モードX高遊技モード	
0~4	20~40sec	0.5sec	600sec	1sec	20~40sec	0.5sec	600sec	1sec	20~40sec	0.5sec	600sec	1sec	20~40sec	0.5sec	600sec	1sec

【図 5 7 5】

[illegible]


【圖 5 7 6】

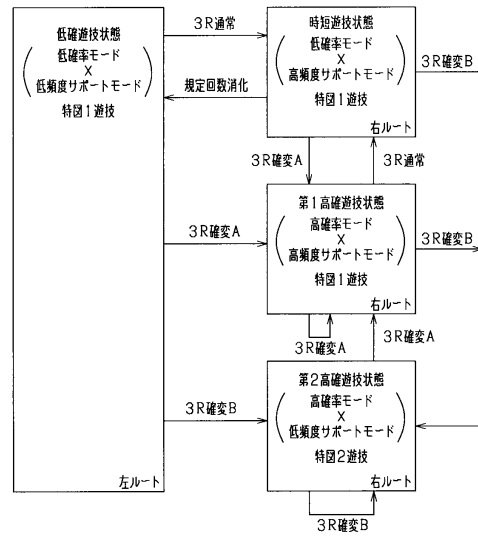


【図 5 7 7】

遊技状態	抽選モード	サポートモード	変動表示時間		持ち球の露り
			特図1	特図2	
低確遊技状態	低確率	低頻度	中	長	多
時短遊技状態	低確率	高頻度	短	長	少
第1高確遊技状態	高確率	高頻度	短	長	少
第2高確遊技状態	高確率	低頻度	長	短	少


【図 5 7 8】

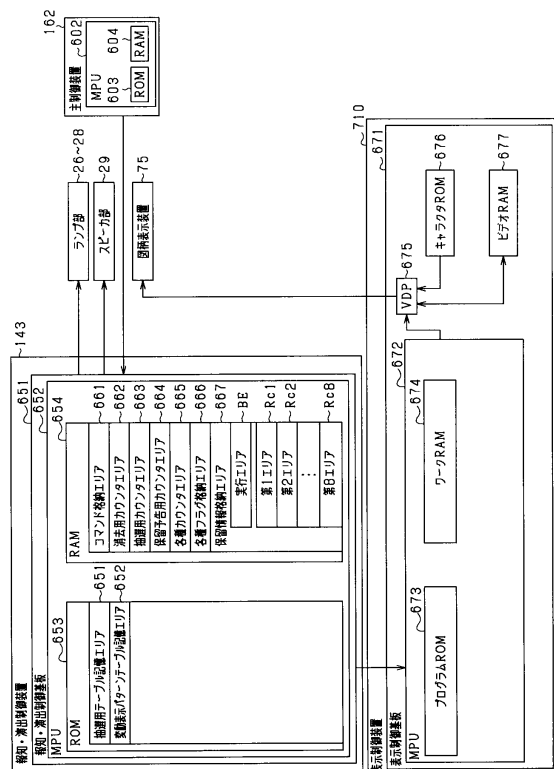

【図 5 7 9】

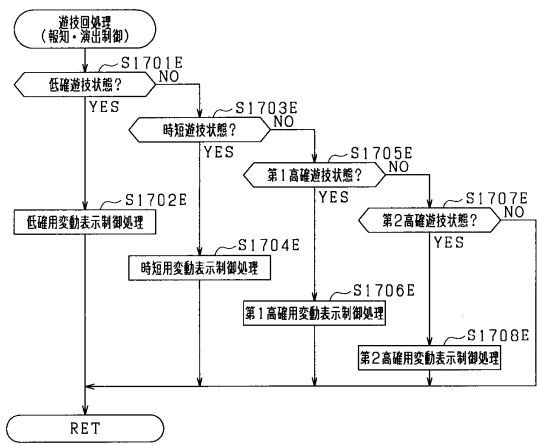


【図 5 8 0】

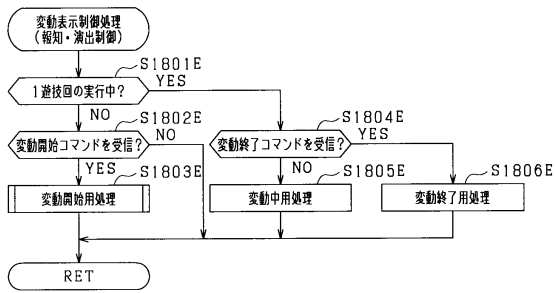


10

20

【図 5 8 1】

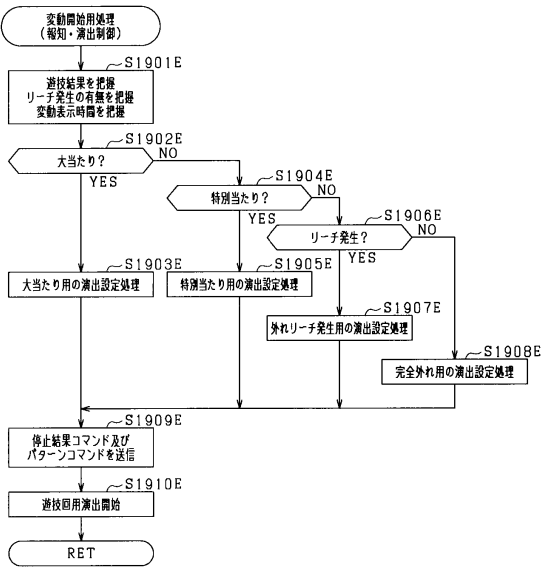

【図 5 8 2】

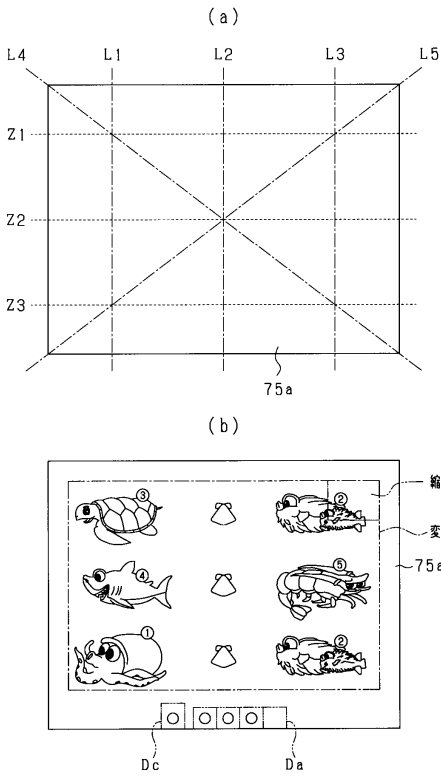


30

40

50

【図 5 8 3】

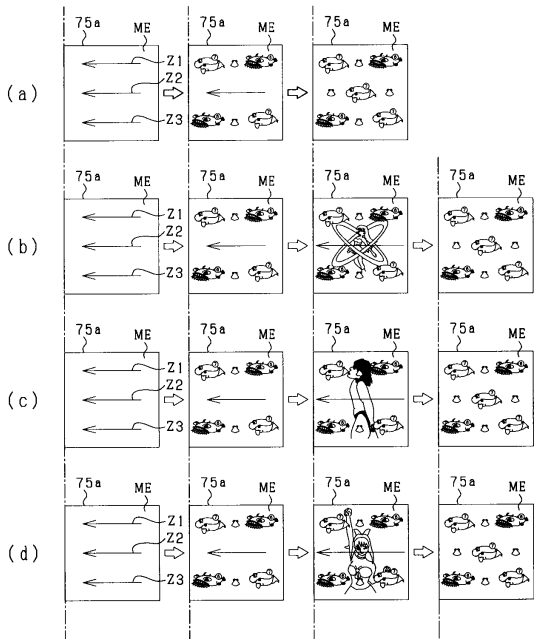


【図 5 8 4】

表示モード	遊技状態	背景	図柄群
第1表示モード (砂浜(昼)ステージ)	低確遊技状態	砂浜(昼)	図柄群A
第2表示モード (砂浜(夜)ステージ)	時短遊技状態	砂浜(夜)	図柄群A
第3表示モード (海上ステージ)	第1高確遊技状態	海上	図柄群A
第4表示モード (海中ステージ)	第2高確遊技状態	海中	図柄群B


10

20

【図 5 8 5】

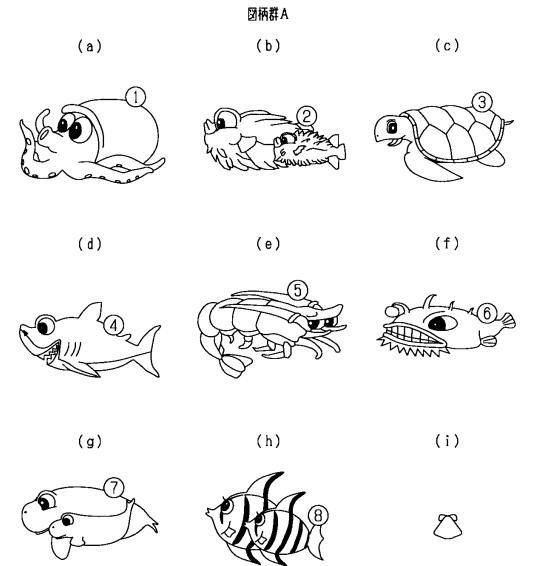

【図 5 8 6】

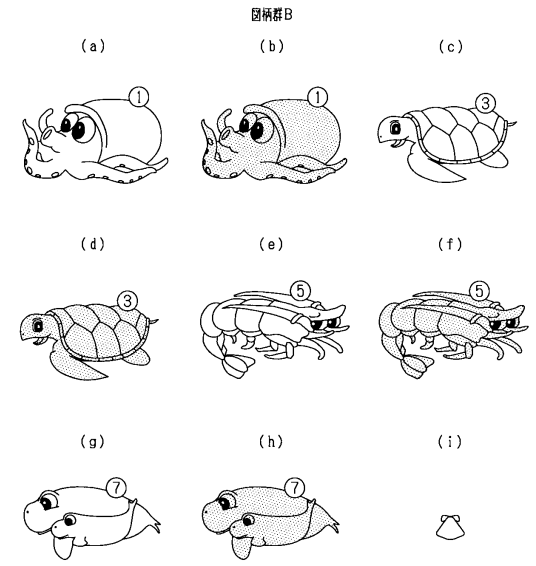


30


40

50


【図 5 8 7】

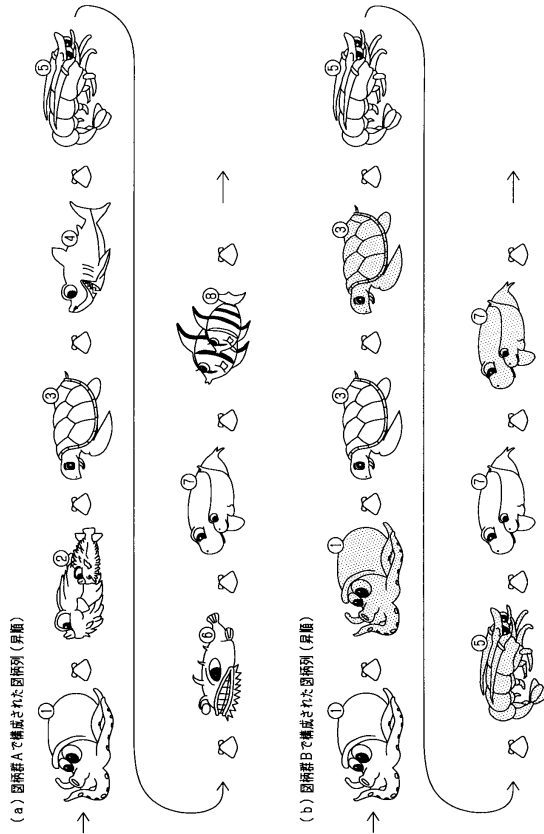


【圖 5 8 8】

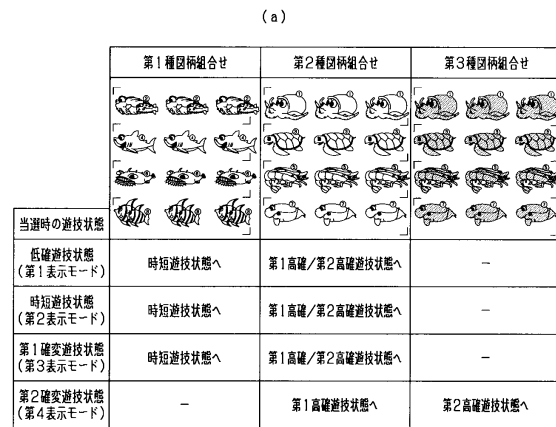


(b)

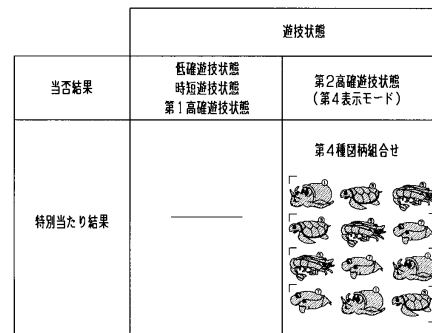


【図 5 8 9】

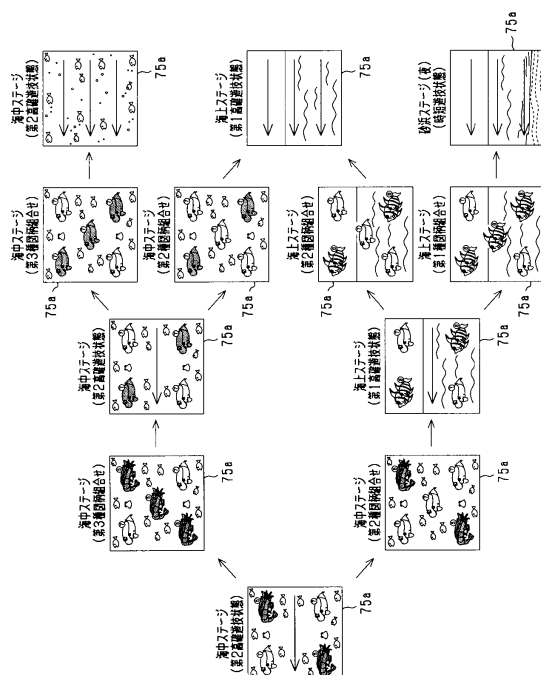


【図 5 9 0】

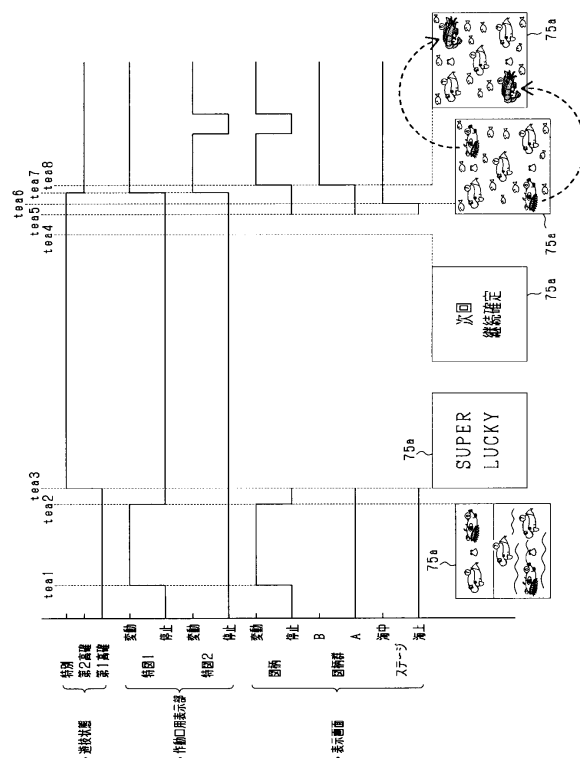


【図 5 9 1】

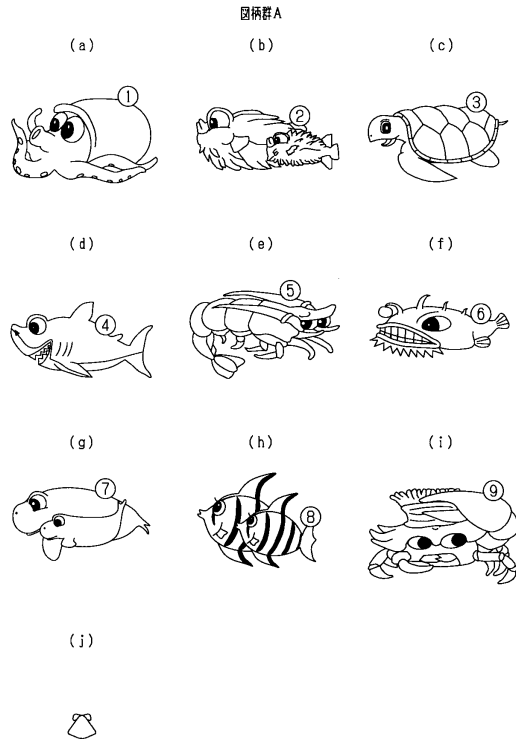


【図 5 9 2】

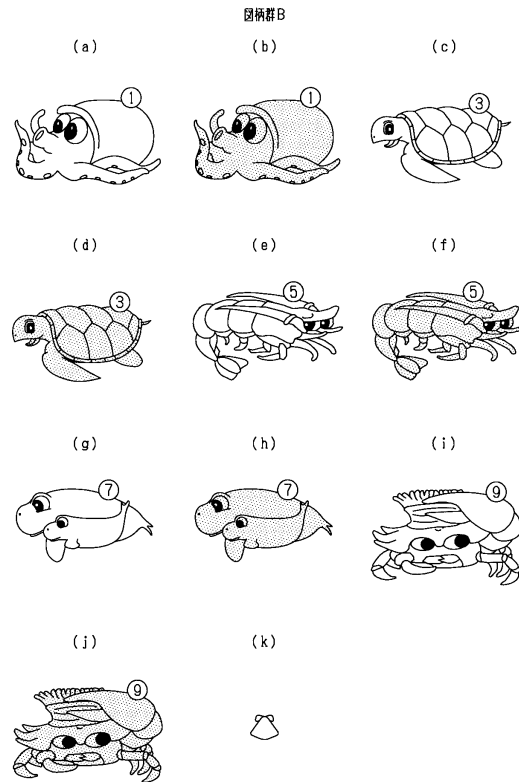

【図 5 9 3】

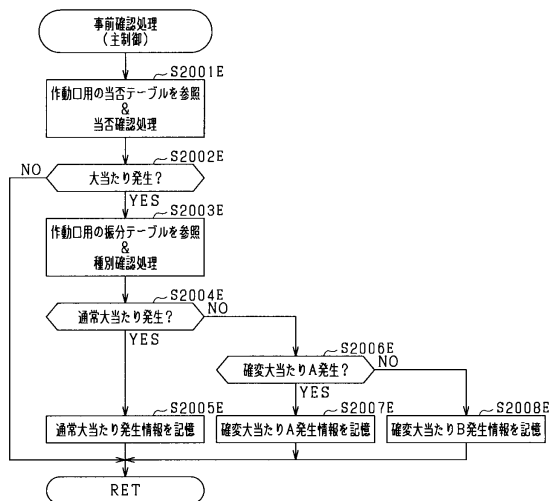

【図 5 9 4】

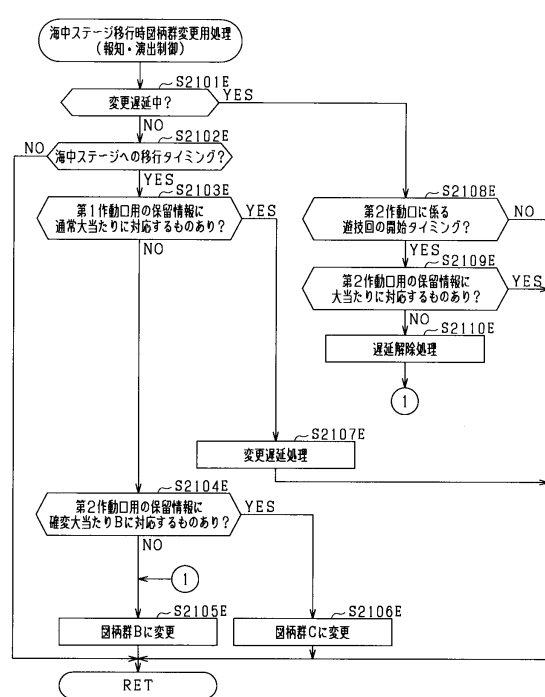

10


20

30


40

50

【図 5 9 5】

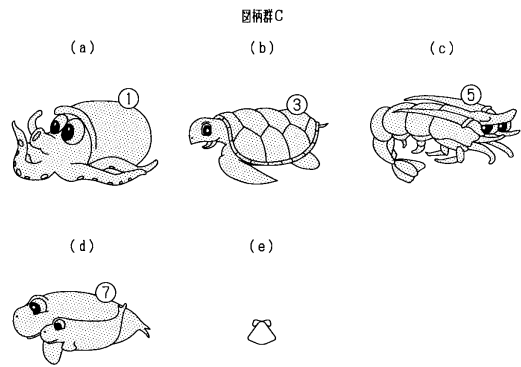

【図 5 9 6】

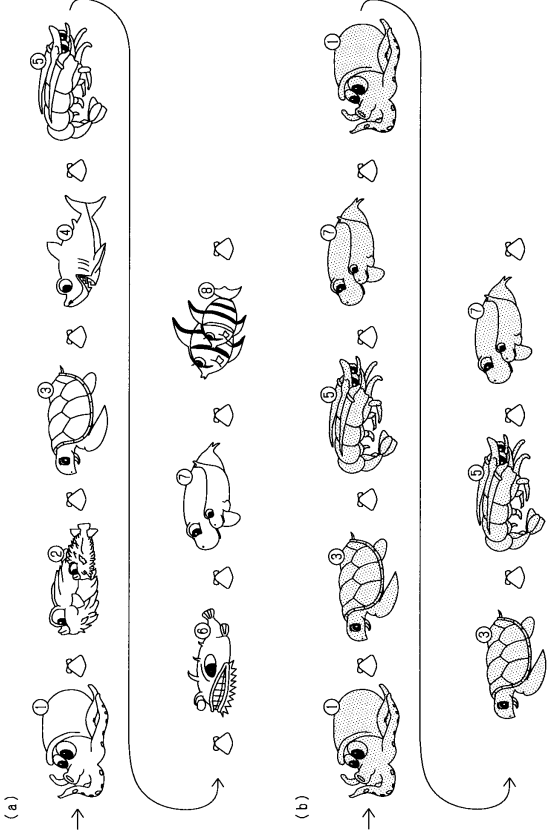

【図 5 9 7】


ステージ	遊技状態	表示される図柄群		
		図柄群A	図柄群B	図柄群C
砂浜（昼）ステージ	低確遊技状態	○	×	×
砂浜（夜）ステージ	時短遊技状態	○	×	×
海上ステージ	第1高確遊技状態	○	●	×
海中ステージ	第2高確遊技状態	×	○	●

【図 5 9 8】

(a)

キャラクタ	表示される図柄群	
	前	後
特殊キャラクタA	図柄群A	図柄群A (20%) 図柄群B (40%) 図柄群C (40%)
特殊キャラクタB	図柄群A 図柄群B	図柄群C (100%)

(b1) (b2)

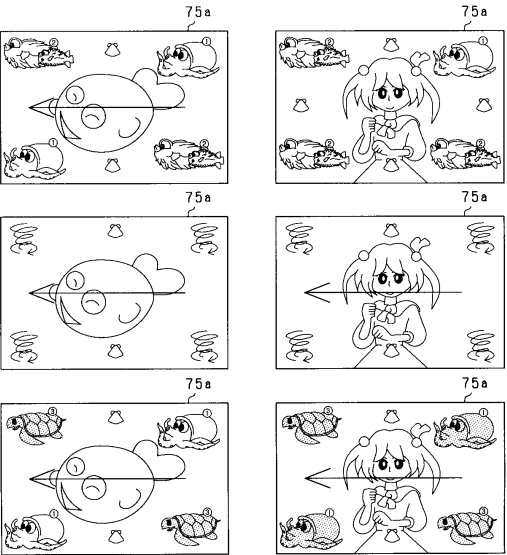

10

20


30

40


50

【図 5 9 9】

＜低確遊技状態中又は時短遊技状態中に3R確変当たり結果Bとなった場合＞

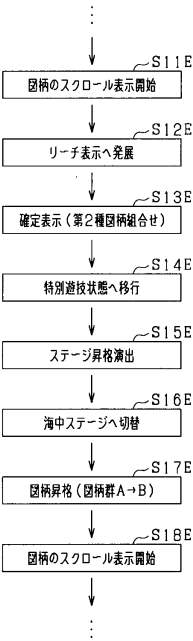

【図 6 0 0】

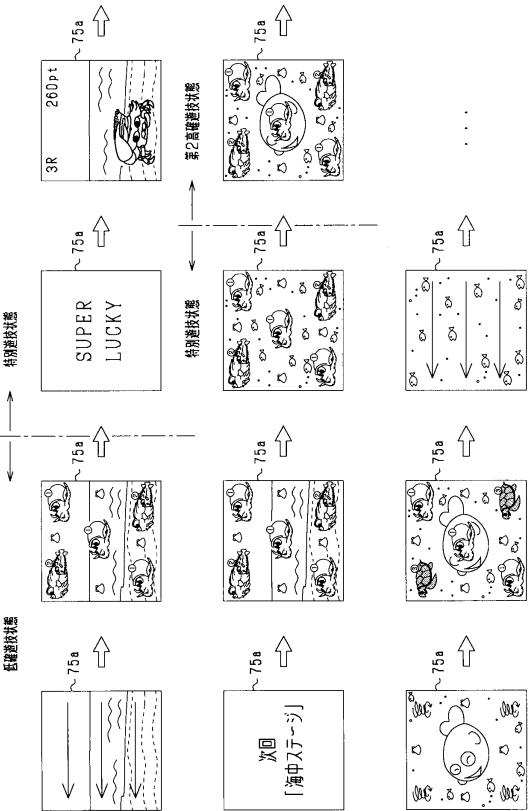


10


20

【図 6 0 1】

＜第1高確遊技状態中に3R確変当たり結果Bとなった場合＞

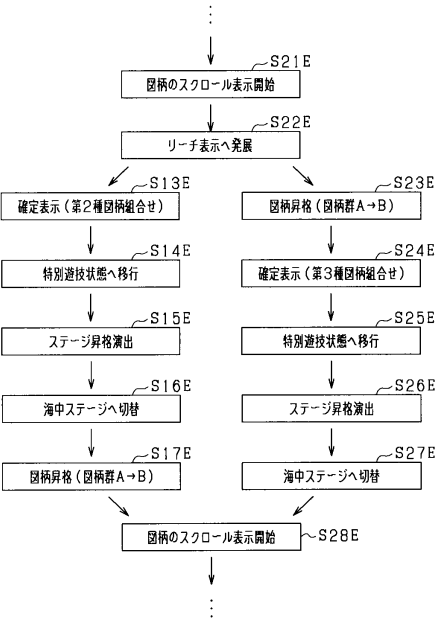

【図 6 0 2】

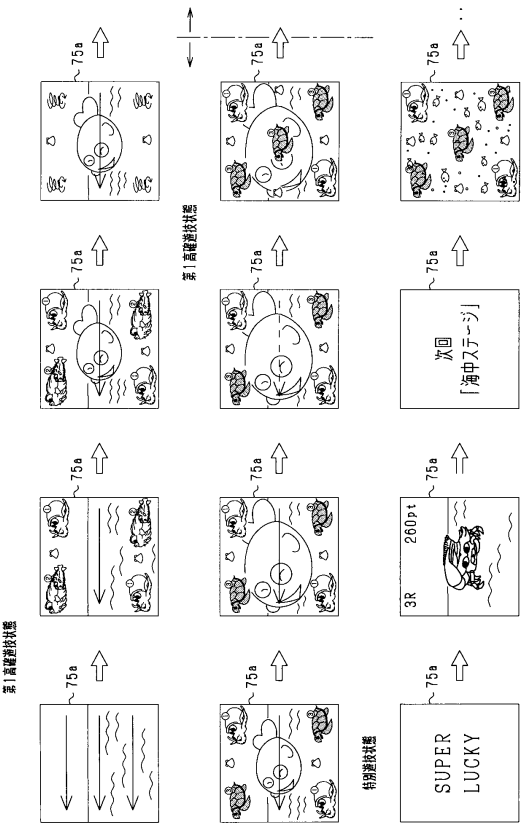


30


40

50


【図 603】

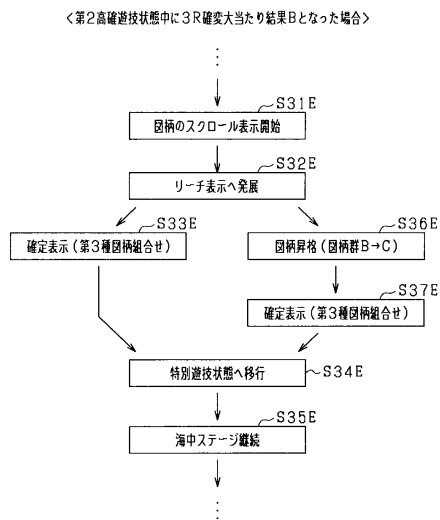


【図 6 0 4】

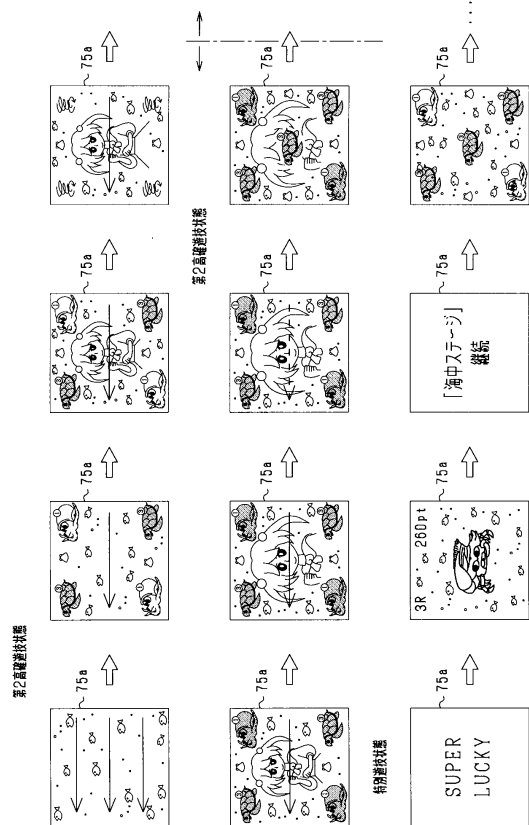


【図 605】

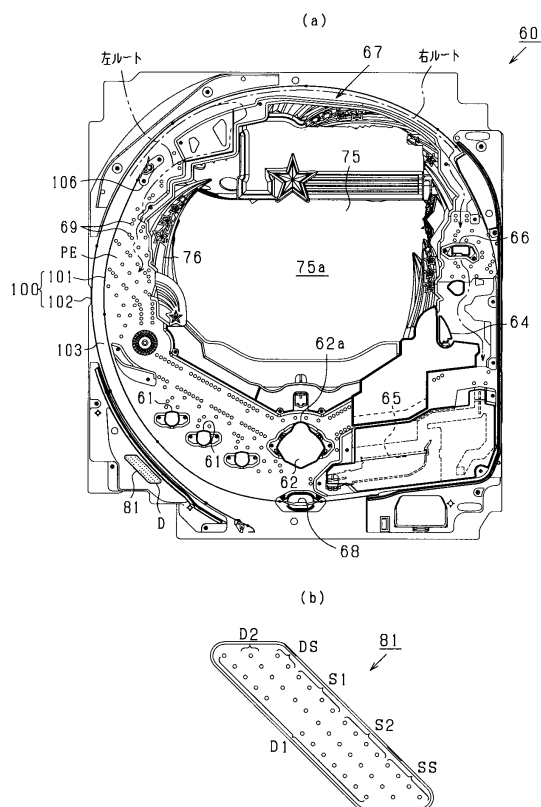


【図 6 0 6】




【図 6 0 7】

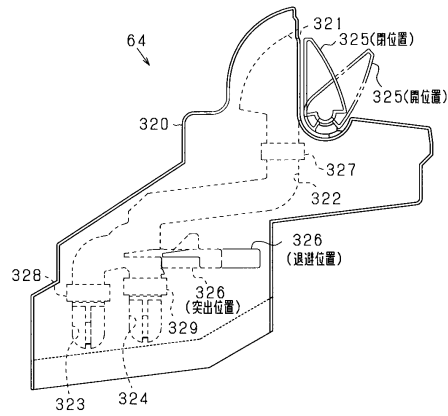


【図 6 0 8】

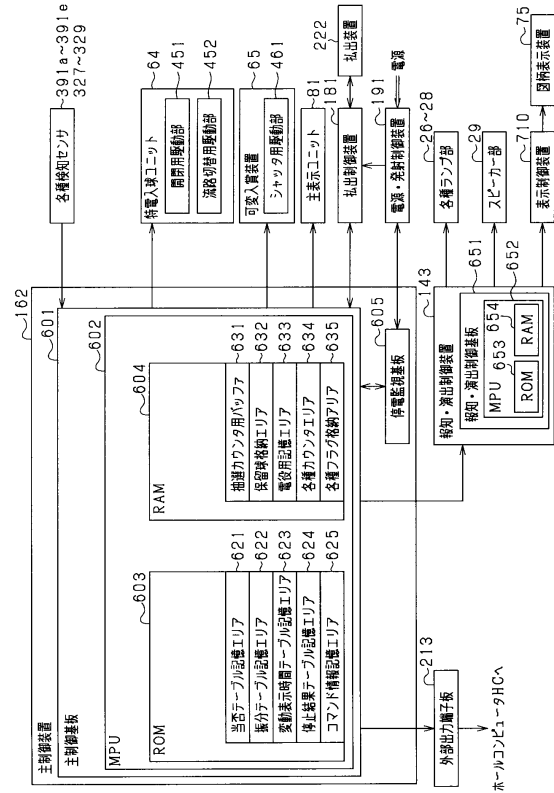

【図 6 0 9】

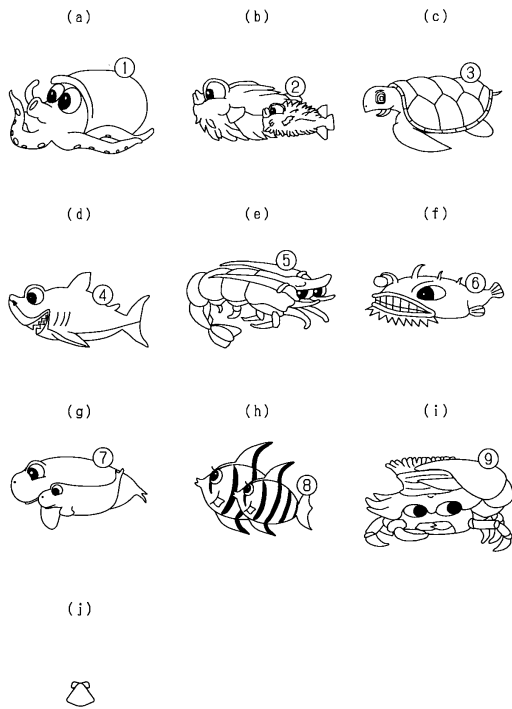

【図 6 1 0】

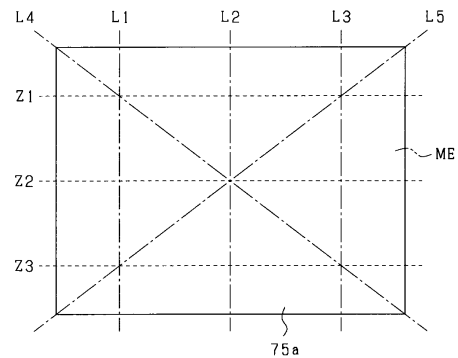

10


20

30


40

50



【図 6 1 1】

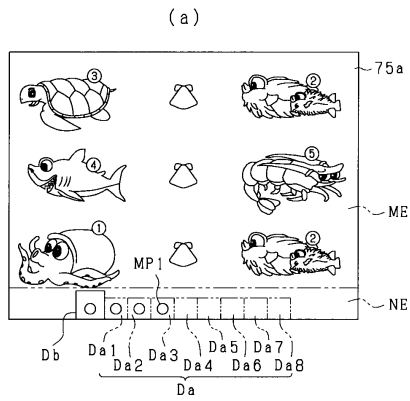

【図 6 1 2】

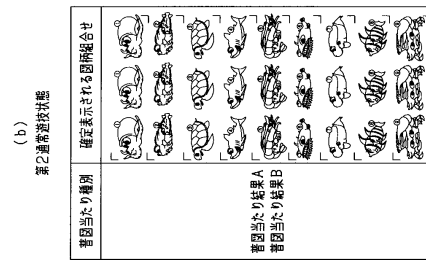


10

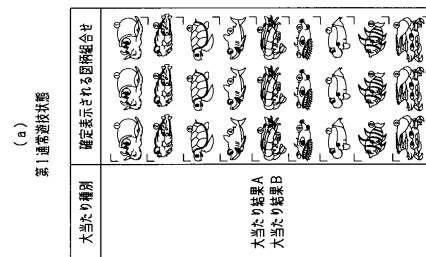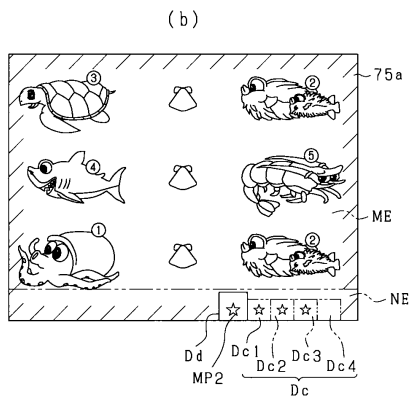


20

【図 6 1 3】

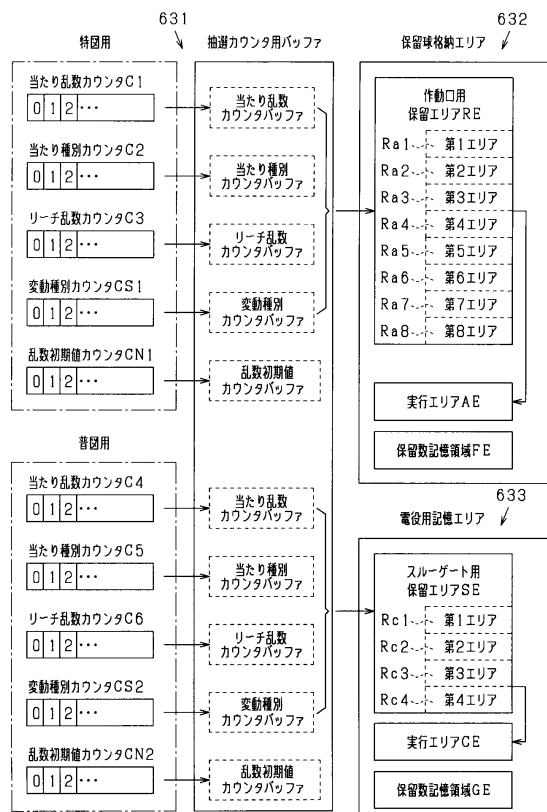

【図 6 1 4】

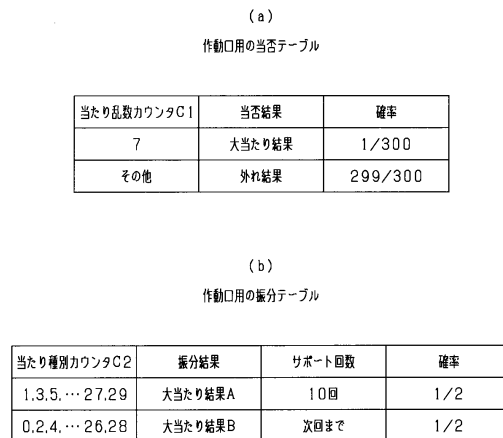

30

40

50

【図 6 1 5】

スルーゲート用当否テーブル記憶エリア
(a) 低頻度サポートモード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC4	当否結果	確率
7	普通当たり結果	1/50
その他	外れ結果	49/50

(b) 高頻度サポートモード用の当否テーブル

当たり乱数カウンタC4	当否結果	確率
3,7,13,17,23,27,33,37,43,47	普通当たり結果	1/5
その他	外れ結果	4/5

【図 6 1 6】

(a)
スルーゲート用振分テーブル

当たり種別カウンタC5	振分結果	サポートモード	確率
0,1,2,...27,28	普通当たり結果A	高頻度サポートモード	9/10
9,19,29	普通当たり結果B	低頻度サポートモード	1/10


(b)

サポートモード	普通図柄の 変動表示時間	普通図柄の 確定表示時間	オープニング時間	開放時間	V入賞
低頻度サポートモード	300~600sec	0.5sec	0.1sec	0.1sec	不可
高頻度サポートモード	10~30sec	0.5sec	0.5sec	2sec	可


10

20

【図 6 1 7】

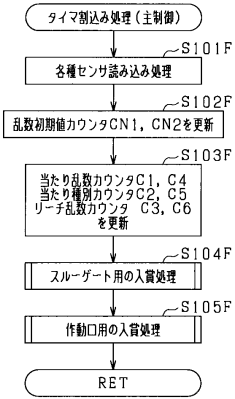

【図 6 1 8】




30


40

50

【図 6 1 9】

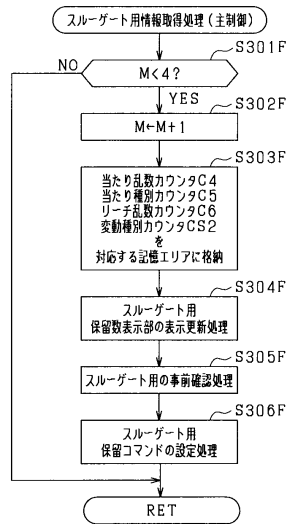


【図 6 2 0】

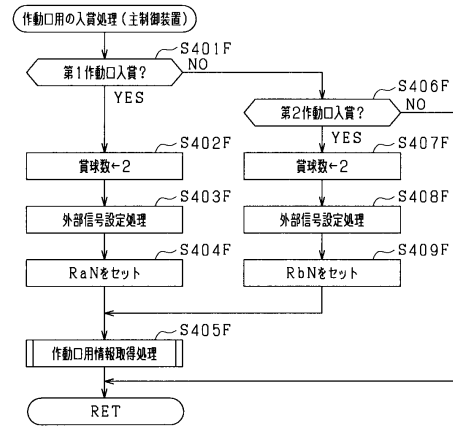


10

20

【図 6 2 1】

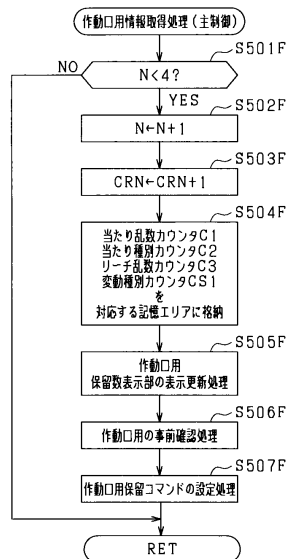

【図 6 2 2】

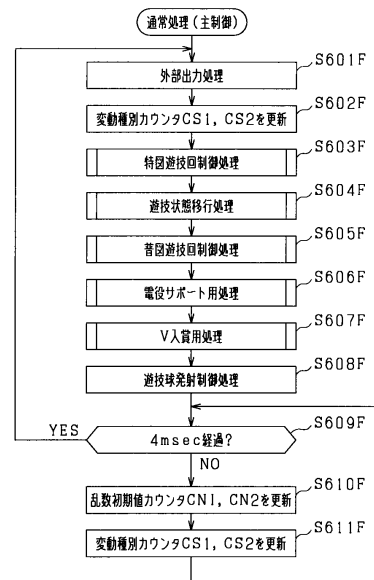


30


40

50

【図 6 2 3】

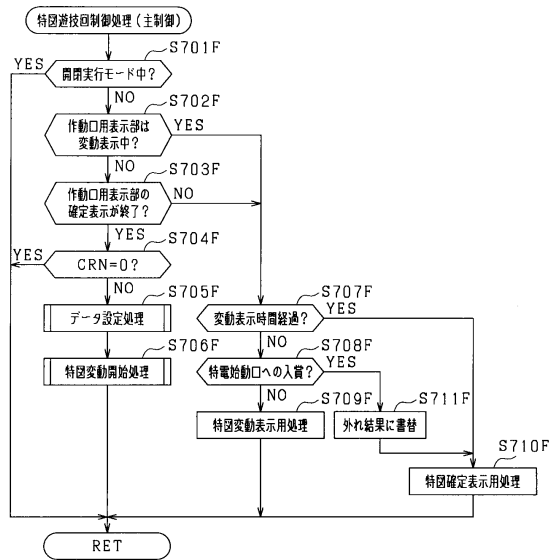


【図 6 2 4】




10

20

【図 6 2 5】

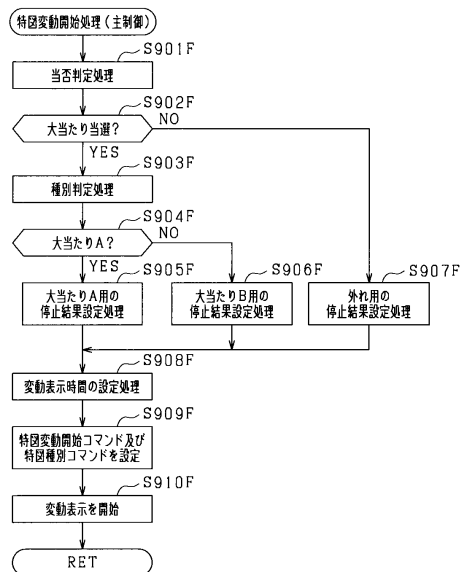

【図 6 2 6】

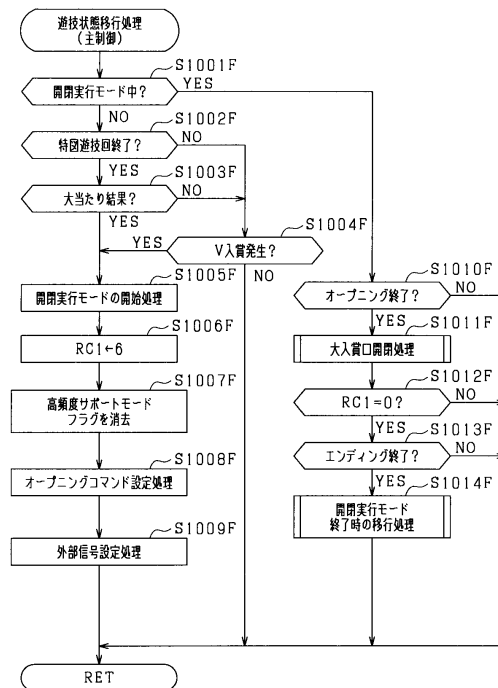


30


40

50


【図 6 2 7】

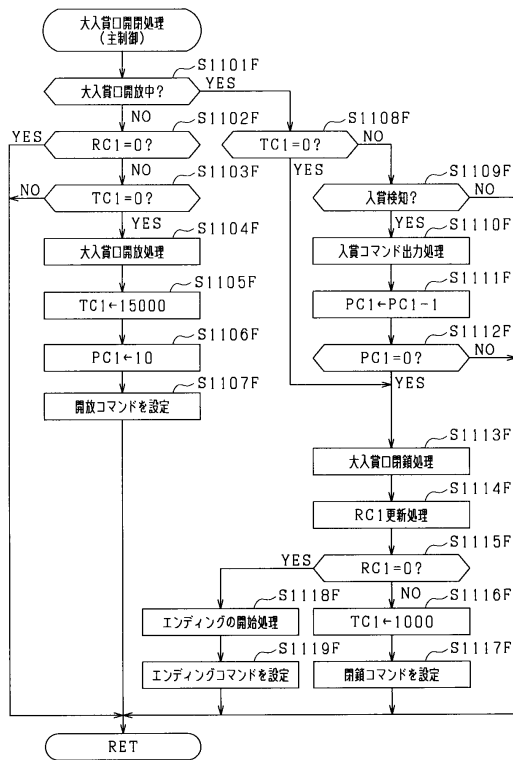


【図 6 2 8】

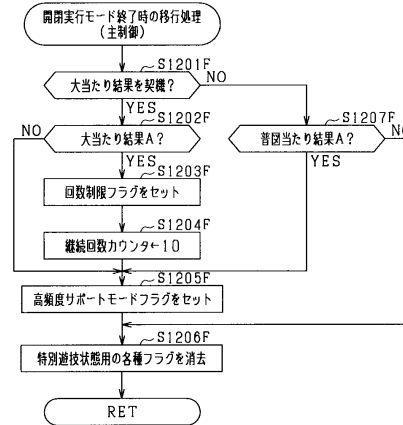

【図 6 2 9】

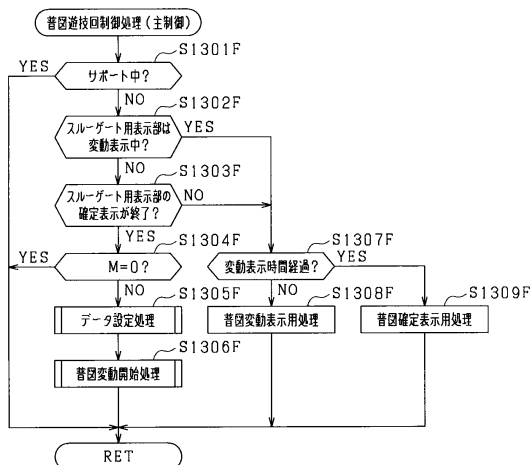

【図 6 3 0】



10


20

30


40

50

【図 6 3 1】

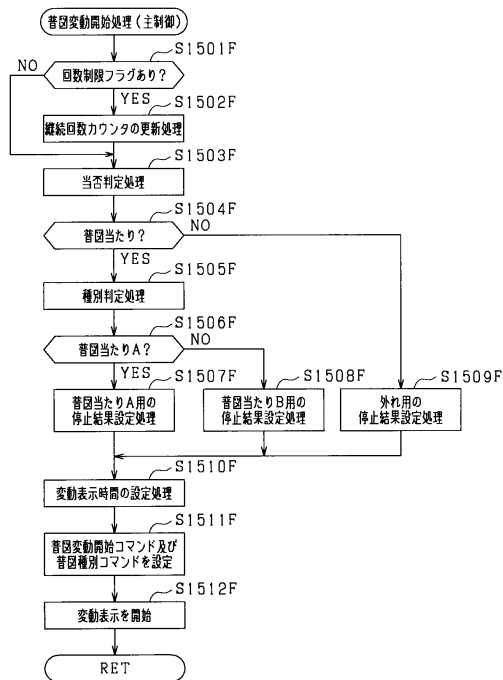


【図 6 3 2】

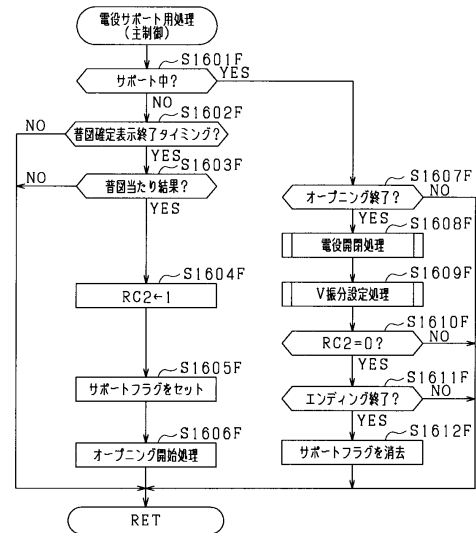


10

20

【図 6 3 3】

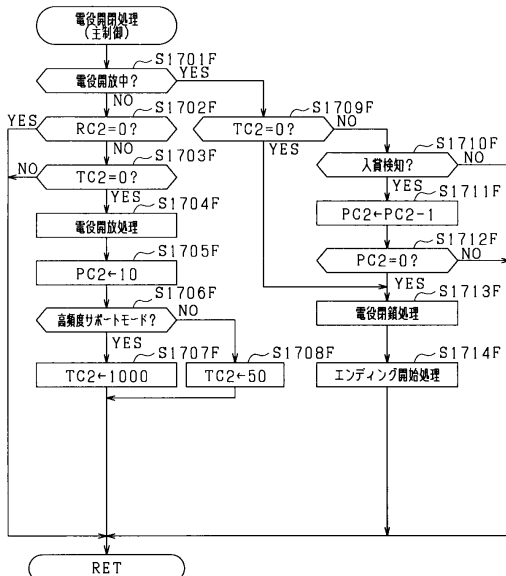

【図 6 3 4】

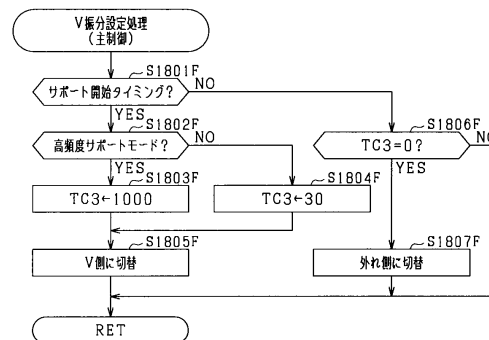


30

40

50

【図 6 3 5】

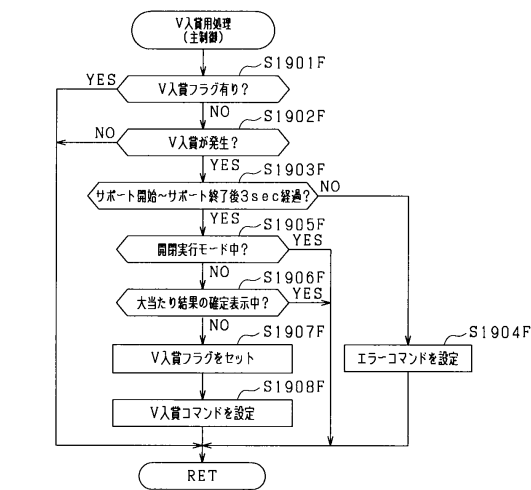

【図 6 3 6】

特用の変動表示時間テーブル (外れ結果)

保留数	第1通常遊技状態		第2通常遊技状態 (1~8回)		第2通常遊技状態 (9回~)	
	変動	停止	変動	停止	変動	停止
0	12~14sec	1sec	0.5sec	0.5sec	60sec	0.5sec
1	12~14sec					
2	7~9sec					
3	3~5sec					
4~	1sec					

↑
外れリーチの場合
20~40sec

10

20

【図 6 3 7】

特用の変動表示時間テーブル (大当たり結果)

保留数	第1通常遊技状態		第2通常遊技状態 (1~8回)		第2通常遊技状態 (9回~)	
	変動	停止	変動	停止	変動	停止
0~8	20~40sec	1sec	0.5sec	0.5sec	60sec	0.5sec

【図 6 3 8】

昔用の変動表示時間テーブル (外れ結果)

保留数	第1通常遊技状態及び特別遊技状態		第2通常遊技状態 (初回)		第2通常遊技状態 (初回以外)	
	変動	停止	変動	停止	変動	停止
0	15~20sec	0.5sec	20sec	0.5sec	12~14sec	0.5sec
1					12~14sec	
2					7~9sec	
3					3~5sec	
4					1sec	

↑
外れリーチ
20~40sec

30

40


50

【図 6 3 9】

普団用の変動表示時間テーブル (当たり結果)

保留数	第1通常遊技状態及び特別遊技状態 低頻度サポートモード		第2通常遊技状態 (初回)		第2通常遊技状態 (初回以外)	
	変動	停止	変動	停止	変動	停止
0	15~20sec	0.5sec	20sec	0.5sec	20~40sec	0.5sec
1						
2						
3						
4						


【図 6 4 0】

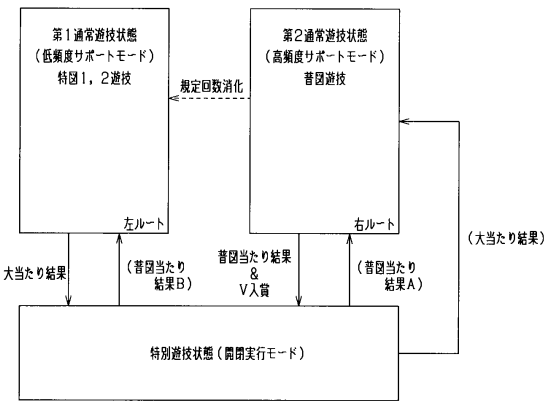


10

20

【図 6 4 1】

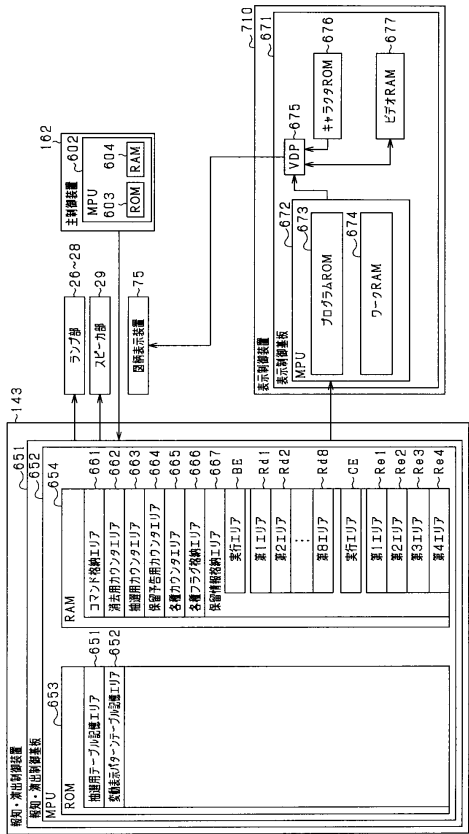

【図 6 4 2】

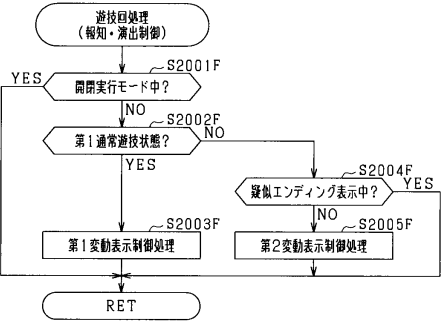


30


40

50


【図 6 4 3】

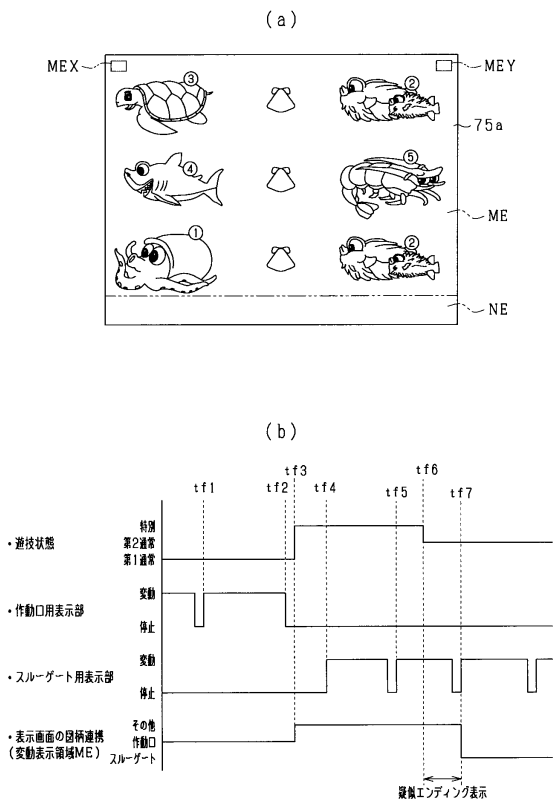


【図 6 4 4】

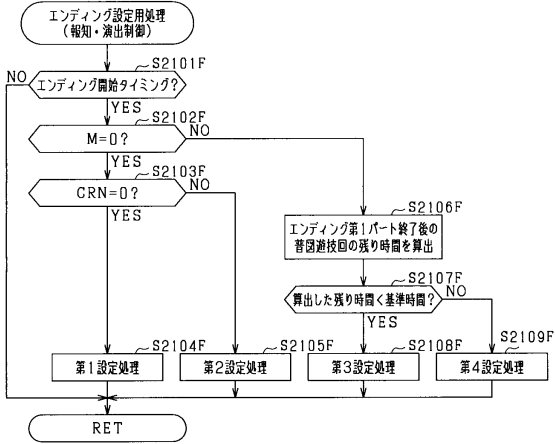

【図 6 4 5】

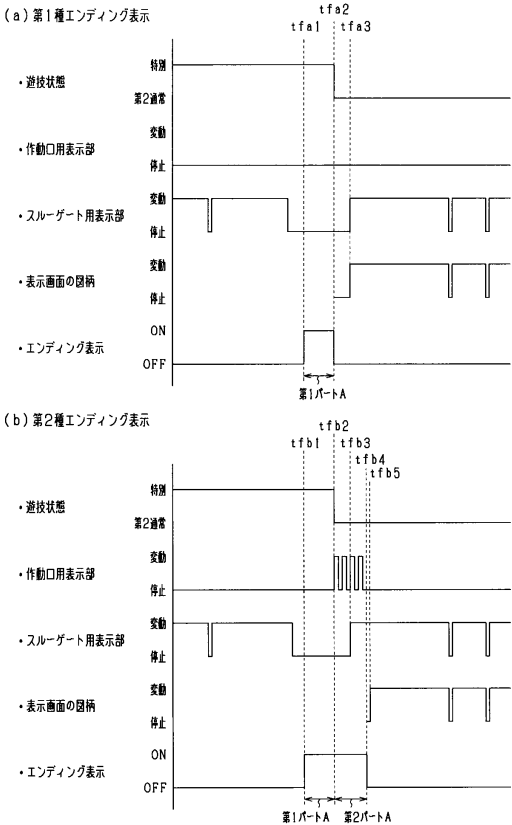

【図 6 4 6】

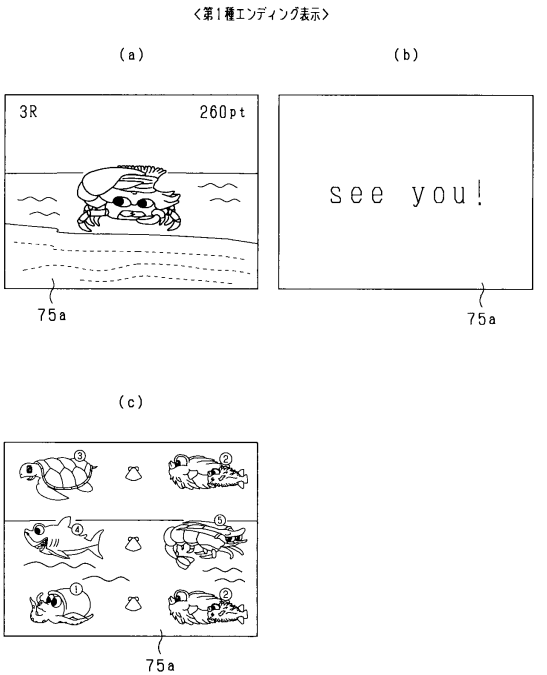

10


20

30


40

50

【図 6 4 7】

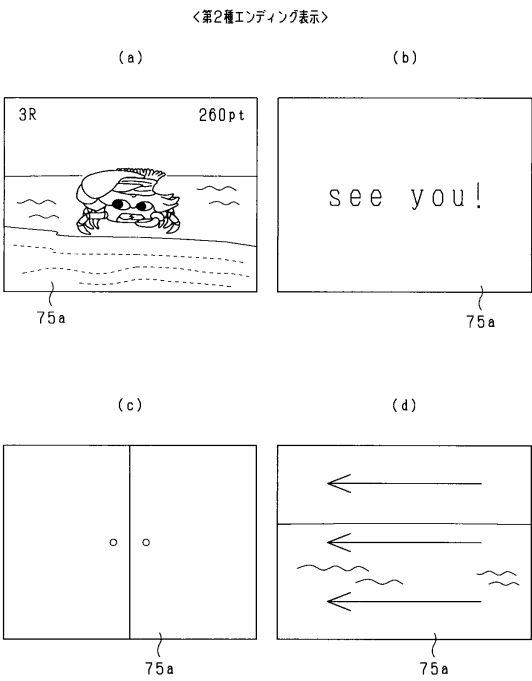


【図 6 4 8】

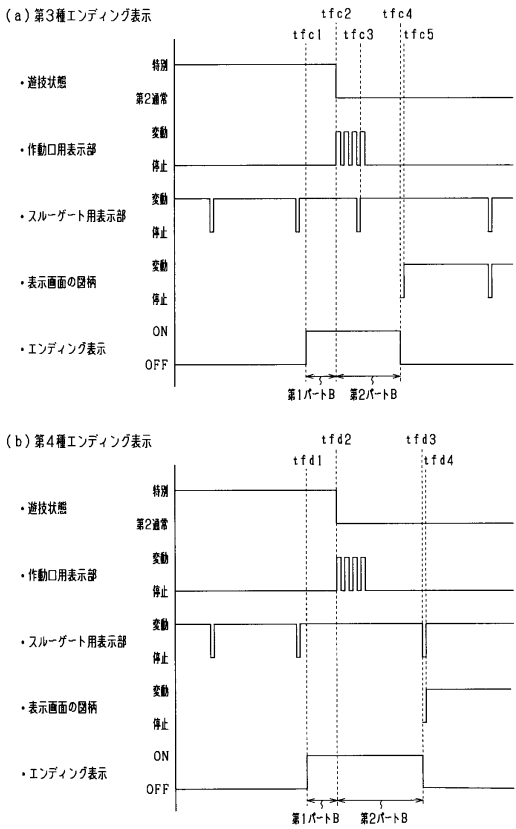


10

20

【図 6 4 9】

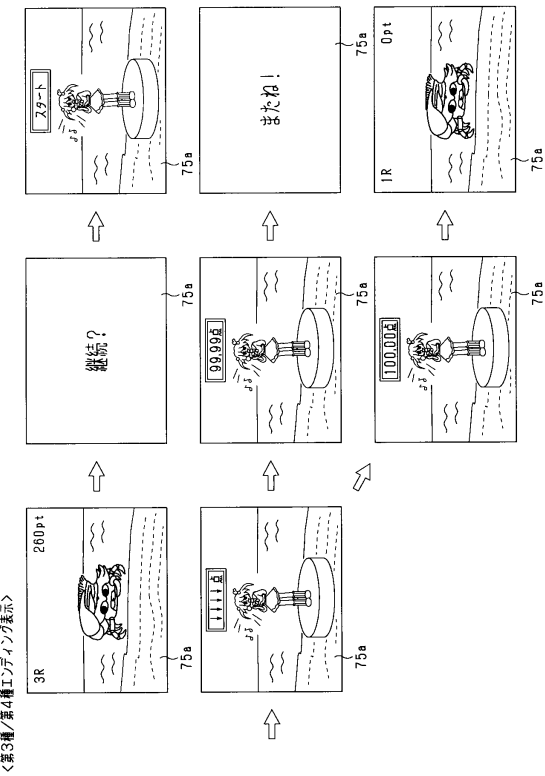

【図 6 5 0】

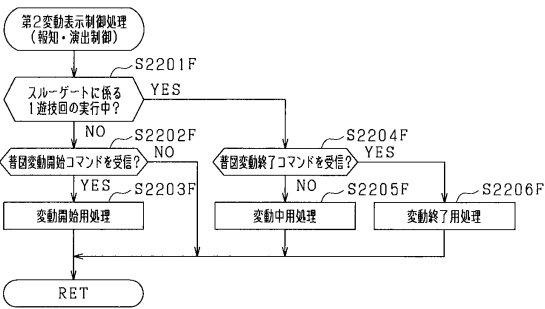


30


40

50


【図 6 5 1】

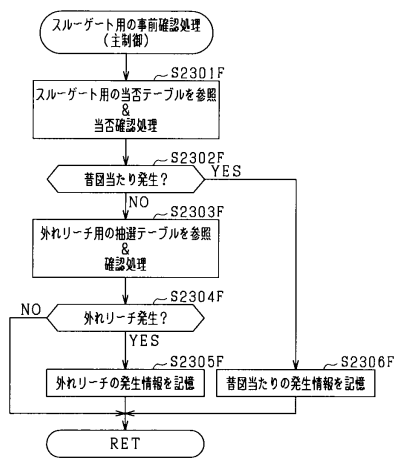


【図 6 5 2】

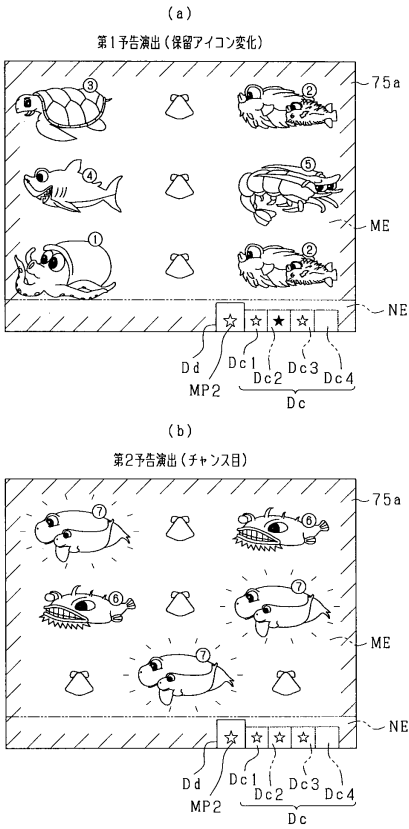

【図 6 5 3】

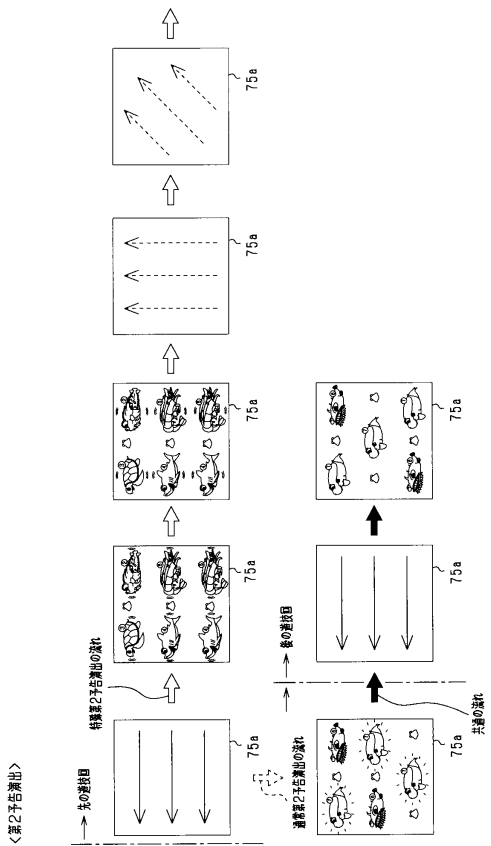

【図 6 5 4】

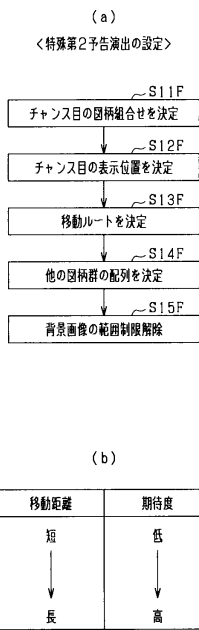

10


20

30


40

50


【図 6 5 5】

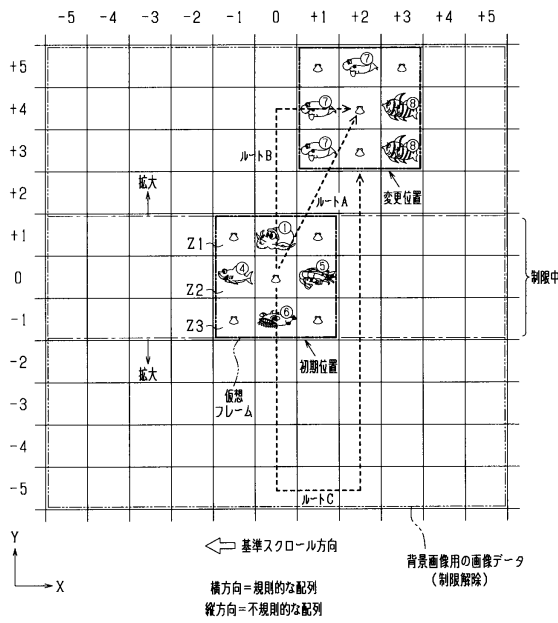

【図 6 5 6】

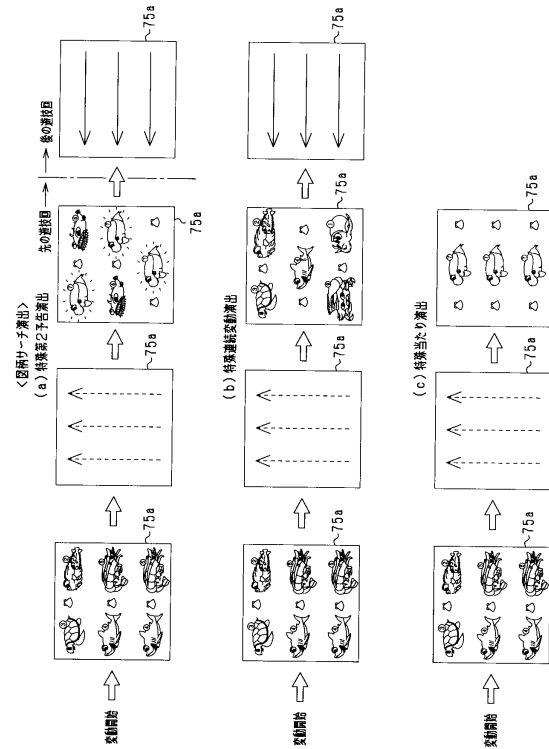

【図 6 5 7】

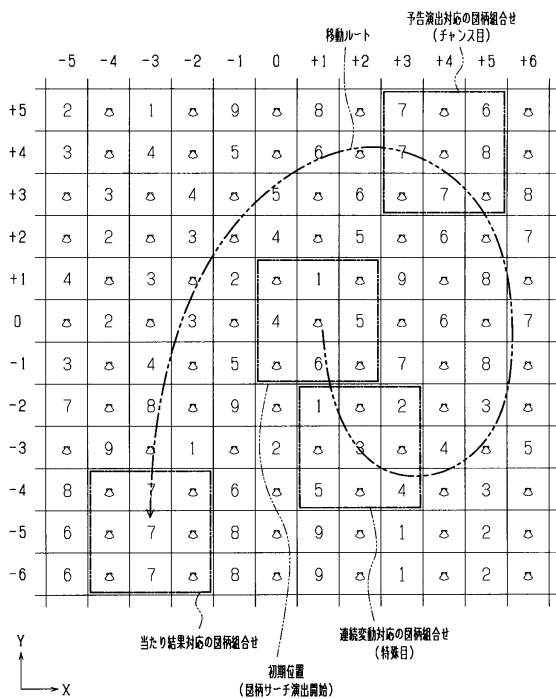

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2017-080616 (JP, A)
特開 2003-019294 (JP, A)
特開 2017-012367 (JP, A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A63F 7/02