



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214414260 U

(45) 授权公告日 2021. 10. 19

(21) 申请号 202120063674.1

(22) 申请日 2021.01.11

(73) 专利权人 广州增威胶业有限公司

地址 510000 广东省广州市增城市三江镇
田心村

(72) 发明人 施剑军 蒋益道 黄启伦

(74) 专利代理机构 广州晟策知识产权代理事务
所(普通合伙) 44709

代理人 汪黎

(51) Int. Cl.

A43B 13/14 (2006.01)

A43B 17/00 (2006.01)

A43B 17/08 (2006.01)

A43B 13/22 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能户外轻便鞋底

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能户外轻便鞋底,包括鞋底本体,所述鞋底本体的底部前端设置有鞋尖,所述鞋底本体的底部后端设置有鞋后跟,所述鞋尖的表面设置有前防滑条纹,所述鞋后跟的表面设置有后防滑条纹,所述鞋底本体的底部一侧开设有空槽,所述鞋底本体的底部且位于空槽的左侧设置有鞋码标签,所述鞋底本体的底部设置有防滑颗粒。本实用新型中,当在户外行走时,由于其由复合橡胶材料制成,可有效的增加舒适性,缓解脚部疲劳,当遇到上下坡时,由于鞋尖和鞋后跟设计为上翘结构,可起到防滑且带刹车的功能,保护使用者免受伤害,当行走在泥泞的道路时,三角状的防滑颗粒和鞋底本体形成排水沟结构,可阻止泥带到裤脚上,实用性强。

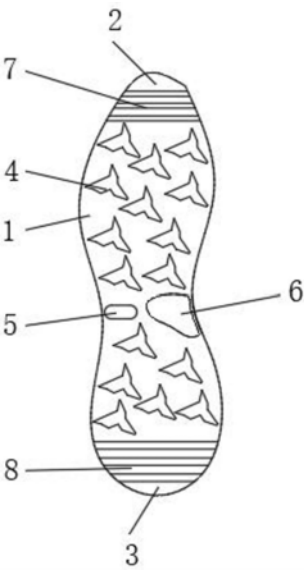

1. 一种多功能户外轻便鞋底,包括鞋底本体(1),其特征在于:所述鞋底本体(1)的底部前端设置有鞋尖(2),所述鞋底本体(1)的底部后端设置有鞋后跟(3),所述鞋尖(2)的表面设置有前防滑条纹(7),所述鞋后跟(3)的表面设置有后防滑条纹(8),所述鞋底本体(1)的底部一侧开设有空槽(6),所述鞋底本体(1)的底部且位于空槽(6)的左侧设置有鞋码标签(5),所述鞋底本体(1)的底部设置有防滑颗粒(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能户外轻便鞋底,其特征在于:所述鞋尖(2)呈上翘状,所述鞋后跟(3)呈上翘状。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能户外轻便鞋底,其特征在于:所述防滑颗粒(4)的形状为三角状。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能户外轻便鞋底,其特征在于:所述防滑颗粒(4)与鞋底本体(1)的底部形成排水沟。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能户外轻便鞋底,其特征在于:所述鞋底本体(1)的材质为复合橡胶材料。

一种多功能户外轻便鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及鞋底领域,尤其涉及一种多功能户外轻便鞋底。

背景技术

[0002] 鞋底的构造相当复杂,就广义而言,可包括外底、中底与鞋跟等所有构成底部的材料。依狭义来说,则仅指外底而言,一般鞋底材料共同的特性应具备耐磨、耐水,耐油、耐热、耐压、耐冲击、弹性好、容易适合脚型、定型后不易变型、保温、易吸收湿气等,同时更要配合中底,在走路换脚时有刹车作用不至于滑倒及易于停步等各项条件。鞋底用料的种类很多,可分为天然类底料和合成类底料两种。天然类底料包括天然底革、竹、木材等,合成类底料包括橡胶、塑料、橡塑合用材料、再生革、弹性硬纸板等。

[0003] 如今市场上的鞋底各式各样,种类齐全,但是仍存在防滑性差,不轻便的弊端,在户外来说,对鞋底的防滑和轻便性能要求很高,由于长时间的行走和多样地形的影响,防滑性和轻便性太差会给户外人员带来疲劳感和一定的危险性,所以现在需要一种能够解决以上问题的多功能户外轻便鞋底。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种多功能户外轻便鞋底。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种多功能户外轻便鞋底,包括鞋底本体,所述鞋底本体的底部前端设置有鞋尖,所述鞋底本体的底部后端设置有鞋后跟,所述鞋尖的表面设置有前防滑条纹,所述鞋后跟的表面设置有后防滑条纹,所述鞋底本体的底部一侧开设有空槽,所述鞋底本体的底部且位于空槽的左侧设置有鞋码标签,所述鞋底本体的底部设置有防滑颗粒。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0007] 所述鞋尖呈上翘状,所述鞋后跟呈上翘状。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0009] 所述防滑颗粒的形状为三角状。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0011] 所述防滑颗粒与鞋底本体的底部形成排水沟。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0013] 所述鞋底本体的材质为复合橡胶材料。

[0014] 本实用新型具有如下有益效果:

[0015] 1、与现有技术相比,该一种多功能户外轻便鞋底,通过设置有鞋尖和鞋后跟,且鞋尖和鞋后跟设计为上翘结构,起到上下坡防滑且带刹车的功能。

[0016] 2、与现有技术相比,该一种多功能户外轻便鞋底,通过三角状的防滑颗粒和鞋底本体形成排水沟结构,可阻止泥带到裤脚上,实用性强。

[0017] 3、与现有技术相比,该一种多功能户外轻便鞋底,通过由复合橡胶材料制成的鞋底本体,可有效的增加舒适性,缓解脚部疲劳。

[0018] 4、与现有技术相比,该一种多功能户外轻便鞋底,通过在鞋底本体的底部开设有空槽,能够起到减重的作用,同时,能够透气。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型提出的一种多功能户外轻便鞋底的后视图;

[0020] 图2为本实用新型提出的一种多功能户外轻便鞋底的正视图;

[0021] 图3为本实用新型提出的一种多功能户外轻便鞋底的侧视图。

[0022] 图例说明:

[0023] 1、鞋底本体;2、鞋尖;3、鞋后跟;4、防滑颗粒;5、鞋码标签;6、空槽;7、前防滑条纹;8、后防滑条纹。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 参照图1-3,本实用新型提供一种实施例:一种多功能户外轻便鞋底,包括鞋底本体1,鞋底本体1的材质为复合橡胶材料,可有效的增加舒适性,缓解脚部疲劳,鞋底本体1的底部前端设置有鞋尖2,鞋尖2呈上翘状,鞋底本体1的底部后端设置有鞋后跟3,鞋后跟3呈上翘状,鞋尖2的表面设置有前防滑条纹7,鞋后跟3的表面设置有后防滑条纹8,由于上翘的结构,起到上下坡防滑且带刹车的功能,鞋底本体1的底部一侧开设有空槽6,能够起到减重的作用,同时,能够透气,鞋底本体1的底部且位于空槽6的左侧设置有鞋码标签5,鞋底本体1的底部设置有防滑颗粒4,防滑颗粒4的形状为三角状,防滑颗粒4与鞋底本体1的底部形成排水沟,可阻止泥带到裤脚上,实用性强。

[0027] 工作原理:该多功能户外轻便鞋底,当在户外行走时,由于其由复合橡胶材料制成,可有效的增加舒适性,缓解脚部疲劳,当遇到上下坡时,由于鞋尖2和鞋后跟3设计为上翘结构,可起到防滑且带刹车的功能,保护使用者免受伤害,当行走在泥泞的道路时,三角状的防滑颗粒4和鞋底本体1形成排水沟结构,可阻止泥带到裤脚上,实用性强,其中,通过

在鞋底本体1 的底部开设有空槽6,能够起到减重的作用,同时,能够透气。

[0028] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

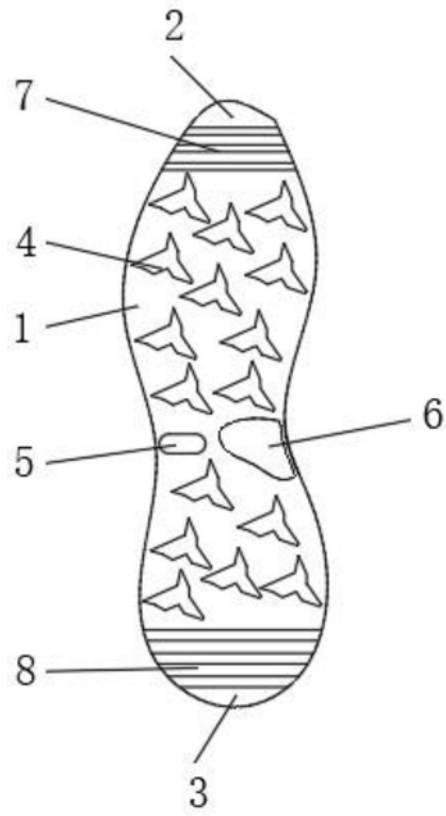


图1

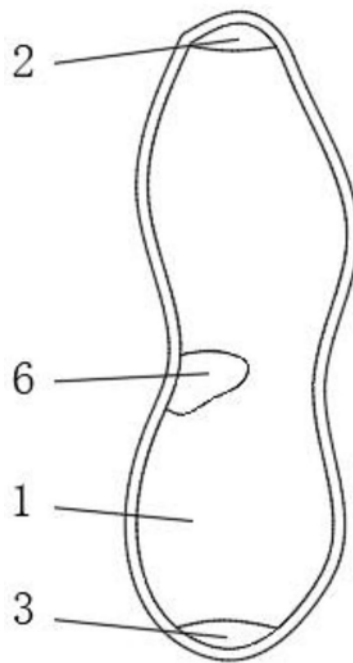


图2

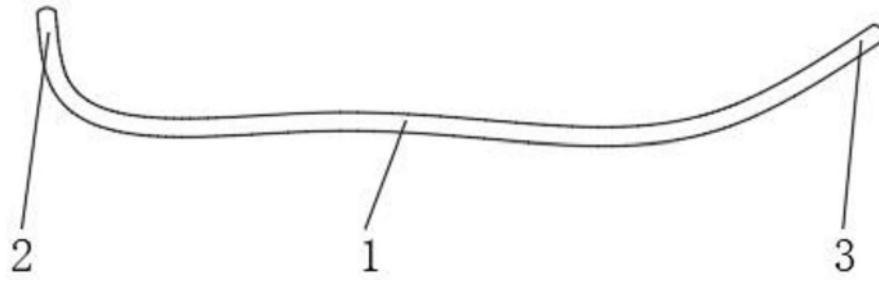


图3