

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1528**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **20313**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2000**

(54)

Pojemnik na atrament

(30) Pierwszeństwo:

**31.01.2000 (US);
20.04.2000 (US);
26.06.2000 (US)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HEWLETT-PACKARD COMPANY, Colorado, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Gonzales Curt G., Corvallis, (US);
King Dale, Corvallis, (US)**

PL Rp.1528

14-02 Rp 1328

HEWLETT-PACKARD COMPANY
Colorado, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcami wzoru zdobniczego są:

Curt G. Gonzales
Dale King

Pojemnik na atrament

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 28 lipca 2000 r.

Pierwszeństwa :

31.01.2000r. (Stany Zjednoczone Ameryki)
20.04.2000r. (Stany Zjednoczone Ameryki)
26.06.2000r. (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wymienny pojemnik na atrament przeznaczony do stosowania w drukarkach atramentowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia wymienny pojemnik na atrament w widoku perspektywicznym, fig. 2 - pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - pojemnik widoku z tyłu, fig. 4 - pojemnik w widoku z góry, fig. 5 pierwszą postać pojemnik w widoku z dołu, fig. 6 - pojemnik w widoku z boku, z lewej strony,

zaś fig. 7 – pojemnik w widoku z boku, z prawej strony.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach wymienny pojemnik na atrament ma kształt zbliżonym do prostopadłościanu, z podstawą, pokrywą i ścianami bocznymi.

Przednia ściana pojemnika ma w swej dolnej środkowej części dwie równoległe płytki zakończone od góry cieńszymi trójkątnymi elementami, z których wychodzi pod kątem dźwigniowy uchwyt składający się z płytkowej dźwigni zakończonej przyciskiem, którego ścianka usytuowana od strony przedniej ściany pojemnika pokrywa się z przedłużeniem płytkowej dźwigni, a ścianka zewnętrzna ma nieckowe wgłębienie, nad którym rozciąga się łukowe obrzeże, a pozostałe ścianki są równoległe do odpowiednich ścian pojemnika.

Tylna ściana pojemnika ma w swej dolnej strefie, umieszczone po bokach, oddalone od siebie zaczepy w kształcie litery E z ramionami skierowanymi w stronę podstawy, które w widoku z boku tworzą kształt trapezu prostokątnego zwróconego kątem prostym w stronę pokrywy, przy czym krawędzie pojemnika mają kształt łukowy, zaś pokrywa pojemnika o zasadniczo prostokątnym kształcie z zaokrąglonymi kątami jest podzielona poziomą linią na dolną część oraz umieszczoną nad nią górną część z łukowym daszkiem wychodzącym nad dźwigniowy uchwyt.

W podstawie, na podłużnej osi w pobliżu tylnej ściany, jest umieszczony zaokrąglony prostokątny ślad.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wymienny pojemnik na atrament o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, posiadający podstawę, pokrywę i ściany boczne, znamienny tym, że jego przednia ściana ma w swej dolnej środkowej części dwie równoległe płytki zakończone od góry cieńszymi trójkątnymi elementami, z których wychodzi pod kątem dźwigniowy uchwyt składający się z płytkowej dźwigni zakończonej przyciskiem, którego ścianka usytuowana od strony przedniej ściany pojemnika pokrywa się z przedłużeniem płytkowej dźwigni, a ścianka zewnętrzna ma nieckowe wgłębienie, nad którym rozciąga się łukowe obrzeże, a pozostałe ścianki są równoległe do odpowiednich ścian pojemnika, zaś tylna ściana pojemnika ma w swej dolnej strefie, umieszczone po bokach, oddalone od siebie zaczepy w kształcie litery E z ramionami skierowanymi w stronę podstawy, które w widoku z boku tworzą kształt trapezu prostokątnego zwróconego kątem prostym w stronę pokrywy, przy

czym krawędzie pojemnika mają kształt łukowy, zaś pokrywa pojemnika o zasadniczo prostokątnym kształcie z zaokrąglonymi kątami jest podzielona poziomą linią na dolną część oraz umieszczoną nad nią górną część z łukowym daszkiem wychodzącym nad dźwigniowy uchwyt, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 7.

2. Wymienny pojemnik według zastrz. 1, znamienny tym, że w podstawie, na podłużnej osi w pobliżu tylnej ściany, jest umieszczony zaokrąglony prostokątny ślad, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 5.

HEWLETT-PACKARD COMPANY

~~RECEZNIK PATENTOWY~~
mgr inż. Jerzy ZIÓŁKOWSKI

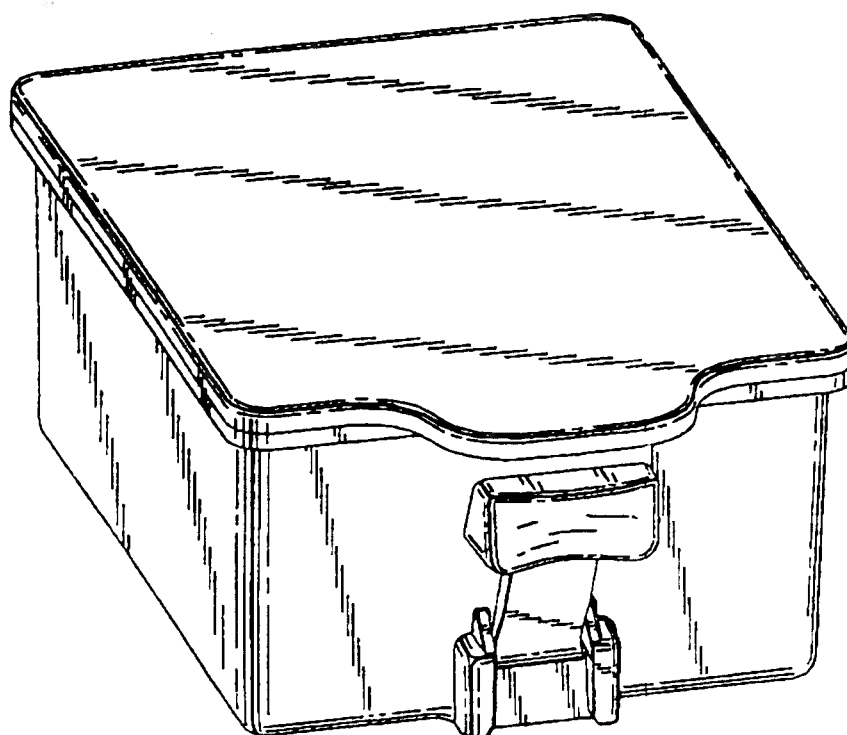



Fig. 1

HEWLETT-PACKARD COMPANY

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Jerzy ZIOŁKOWSKI

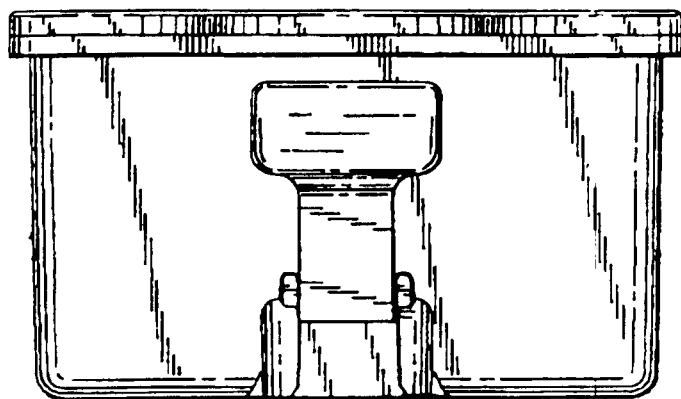


Fig. 2

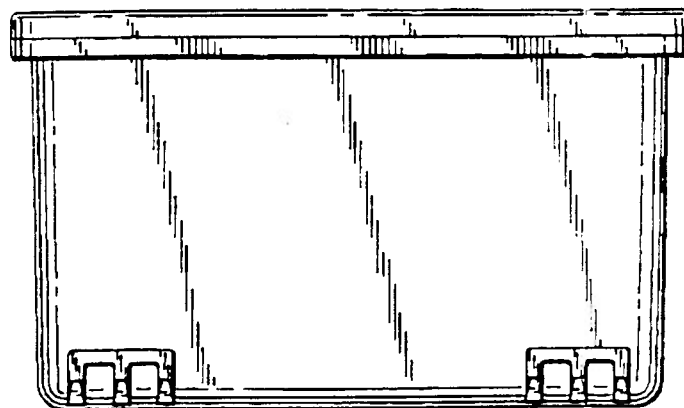


Fig. 3

HEWLETT-PACKARD COMPANY

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
inż. Jerzy ZIOŁKOWSKI

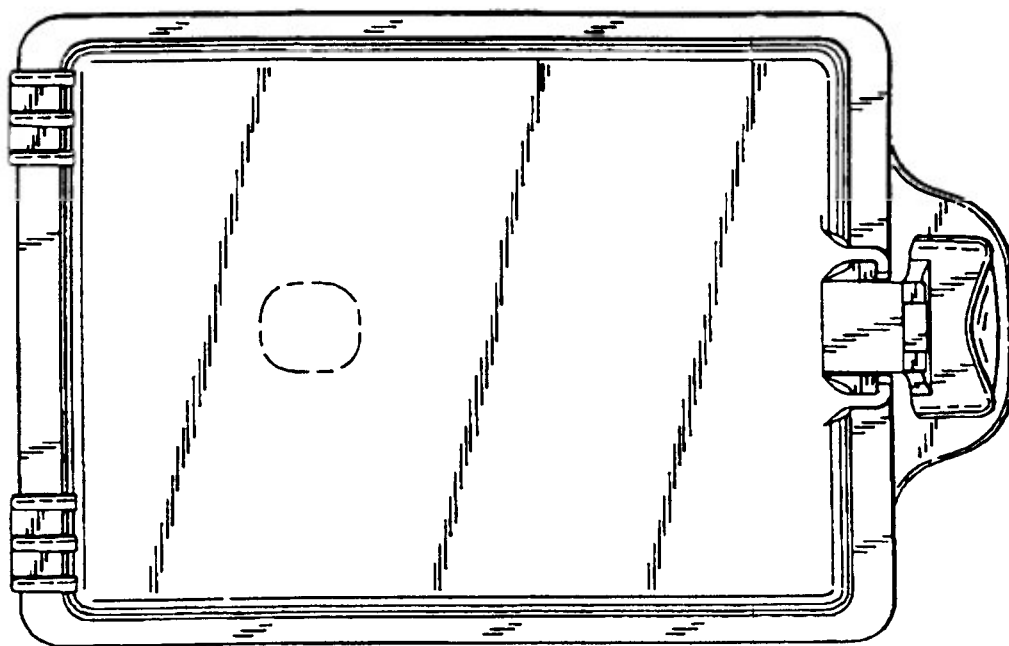


Fig. 5

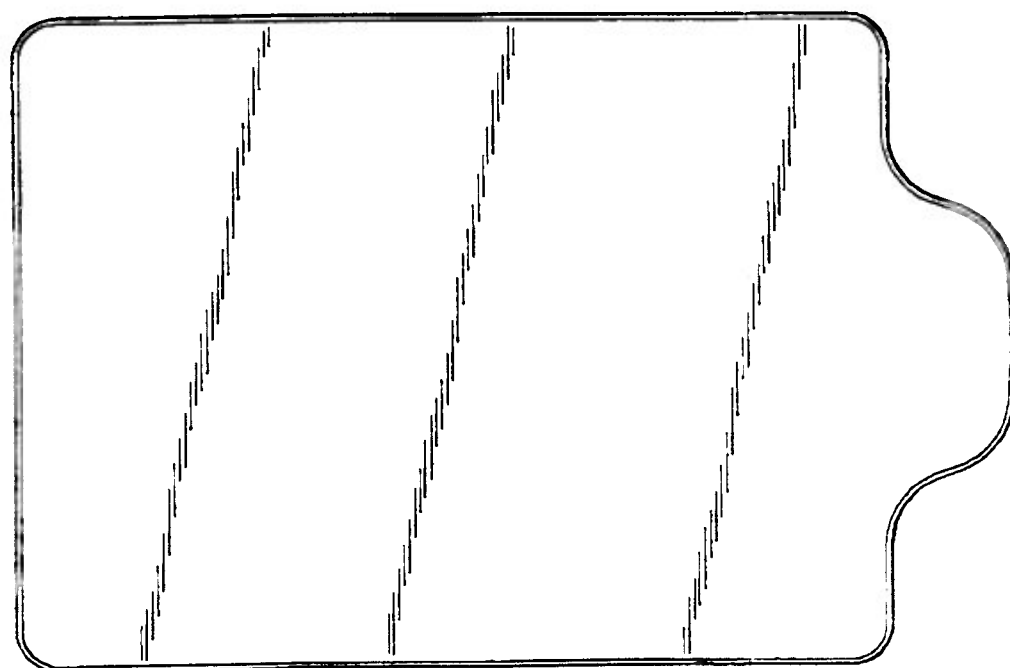


Fig. 4

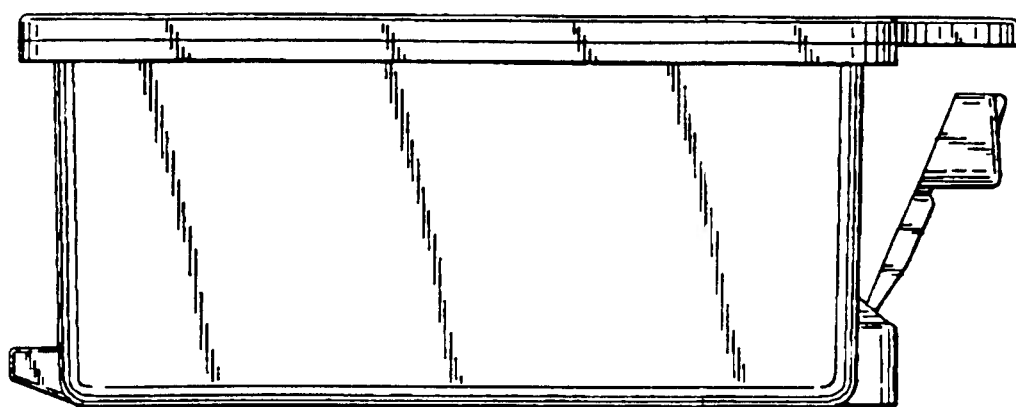


Fig. 6

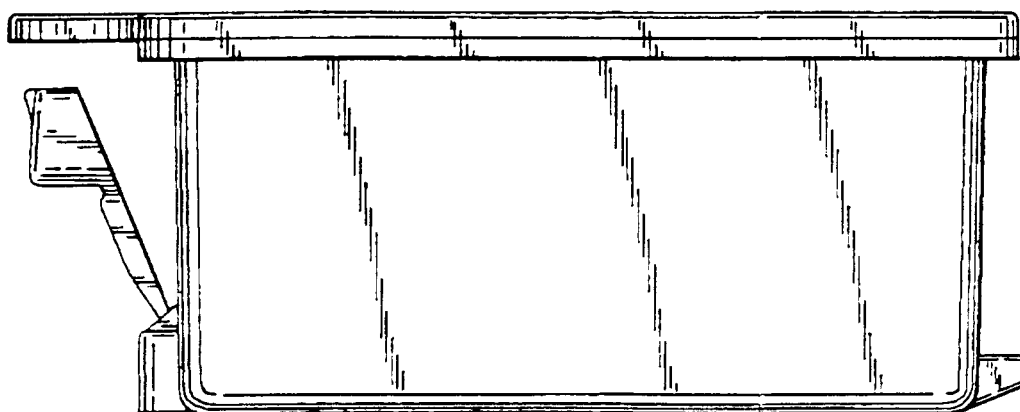


Fig. 7

HEWLETT-PACKARD COMPANY

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Jerzy ZIOŁKOWSKI