



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201452359 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 12

(21) 申请号 200920077494. 8

(22) 申请日 2009. 06. 29

(73) 专利权人 上海阿旺特家具有限公司

地址 201615 上海市九亭镇久富经济开发区
盛龙路 865 弄 6 号

(72) 发明人 王五一

(74) 专利代理机构 上海世贸专利代理有限责任
公司 31128

代理人 严新德

(51) Int. Cl.

A47C 17/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

便于组装的沙发椅

(57) 摘要

一种便于组装的沙发椅,由座板、背板、旁板、座位软包、靠背软包和沙发腿构成,座板设置在一个金属框架上,旁板设置在座板的两侧,沙发腿由四个不锈钢杆件构成,不锈钢杆件通过螺钉与旁板的外侧固定,不锈钢杆件和旁板通过螺钉与金属框架固定,任意一个不锈钢杆件的下端均连接有万向调节脚,座位软包通过尼龙搭扣与座板连接,靠背软包通过尼龙搭扣与背板连接。本实用新型通过螺钉将座板、旁板和背板连接在一个金属框架上,容易组装、拆卸和搬运。旁板和背板均向后倾斜,使用舒适。沙发腿下设置尼龙万向调节脚,既便于移动,又使沙发可以在在倾斜的地面调节到平稳状态,同时不会损坏木质地板。

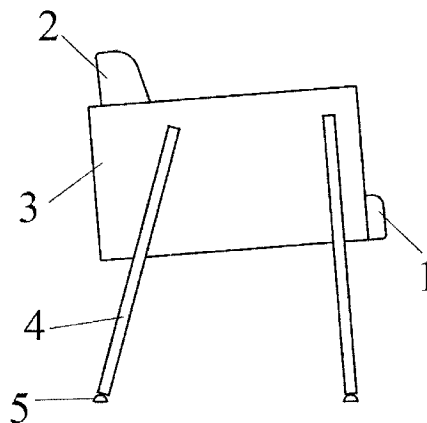

1. 一种便于组装的沙发椅,由座板、背板、旁板、座位软包、靠背软包和沙发腿构成,其特征在于:所述的座板设置在一个金属框架上,所述的旁板设置在座板的两侧,所述的沙发腿由四个不锈钢杆件构成,所述的不锈钢杆件通过螺钉与旁板的外侧固定,不锈钢杆件和旁板通过螺钉与所述的金属框架固定,任意一个所述的不锈钢杆件的下端均连接有万向调节脚,所述的座位软包通过尼龙搭扣与座板连接,所述的靠背软包通过尼龙搭扣与背板连接。

2. 如权利要求 1 所述的便于组装的沙发椅,其特征在于:所述的不锈钢杆件由不锈钢钢管构成。

3. 如权利要求 1 所述的便于组装的沙发椅,其特征在于:所述的万向调节脚采用尼龙材料。

4. 如权利要求 1 所述的便于组装的沙发椅,其特征在于:所述的旁板和背板均向后倾斜。

5. 如权利要求 4 所述的便于组装的沙发椅,其特征在于:所述的旁板和背板向后倾斜 5 度角。

便于组装的沙发椅

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及人类生活用品，尤其涉及沙发，特别是一种便于组装的沙发椅。

背景技术：

[0002] 现有技术中，沙发的结构笨重，不方便搬运，无法拆卸。同时，沙发的支脚高度固定，不能根据地面倾斜情况调整。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种便于组装的沙发椅，所述的这种便于组装的沙发椅要解决现有技术中沙发不方便搬运、无法拆卸、不能根据地面倾斜情况调整的技术问题。

[0004] 本实用新型的这种便于组装的沙发椅由座板、背板、旁板、座位软包、靠背软包和沙发腿构成，其中，所述的座板设置在一个金属框架上，所述的旁板设置在座板的两侧，所述的沙发腿由四个不锈钢杆件构成，所述的不锈钢杆件通过螺钉与旁板的外侧固定，不锈钢杆件和旁板通过螺钉与所述的金属框架固定，任意一个所述的不锈钢杆件的下端均连接有万向调节脚，所述的座位软包通过尼龙搭扣与座板连接，所述的靠背软包通过尼龙搭扣与背板连接。

[0005] 进一步的，所述的不锈钢杆件由不锈钢钢管构成。

[0006] 进一步的，所述的万向调节脚采用尼龙材料。

[0007] 进一步的，所述的旁板和背板均向后倾斜。

[0008] 进一步的，所述的旁板和背板向后倾斜 5 度角。

[0009] 本实用新型的工作原理是：本实用新型通过螺钉将座板、旁板和背板连接在一个金属框架上，容易组装、拆卸和搬运。旁板和背板均向后倾斜，使用舒适。沙发腿下设置尼龙万向调节脚，既便于移动，又使沙发可以在在倾斜的地面调节到平稳状态，同时不会损坏木质地板。

[0010] 本实用新型和已有技术相比，其效果是积极和明显的。本实用新型通过螺钉将座板、旁板和背板连接在一个金属框架上，容易组装、拆卸和搬运。旁板和背板均向后倾斜，使用舒适。沙发腿下设置尼龙万向调节脚，既便于移动，又使沙发可以在在倾斜的地面调节到平稳状态，同时不会损坏木质地板。

附图说明：

[0011] 图 1 是本实用新型的便于组装的沙发椅的主视图。

[0012] 图 2 是本实用新型的便于组装的沙发椅的俯视图。

[0013] 图 3 是本实用新型的便于组装的沙发椅的左视图。

具体实施方式：

[0014] 实施例 1：

[0015] 如图 1、图 2 和图 3 所示,本实用新型的便于组装的沙发椅,由座板、背板、旁板 3、座位软包 1、靠背软包 2 和沙发腿 4 构成,其中,所述的座板设置在一个金属框架(图中未画出)上,所述的旁板 3 设置在座板的两侧,所述的沙发腿 4 由四个不锈钢杆件构成,所述的不锈钢杆件通过螺钉与旁板 3 的外侧固定,不锈钢杆件和旁板 3 通过螺钉与所述的金属框架固定,任意一个所述的不锈钢杆件的下端均连接有万向调节脚 5,所述的座位软包 1 通过尼龙搭扣与座板连接,所述的靠背软包 2 通过尼龙搭扣与背板连接。

[0016] 进一步的,所述的不锈钢杆件由不锈钢钢管构成。

[0017] 进一步的,所述的万向调节脚采用尼龙材料。

[0018] 进一步的,所述的旁板 3 和背板均向后倾斜。

[0019] 进一步的,所述的旁板 3 和背板向后倾斜 5 度角。

[0020] 本实施例的工作过程是:螺钉将座板、旁板 3 和背板连接在金属框架上,容易组装、拆卸和搬运。旁板 3 和背板均向后倾斜,使用舒适。沙发腿 4 下设置尼龙万向调节脚,既便于移动,又使沙发可以在在倾斜的地面调节到平稳状态,同时不会损坏木质地板。

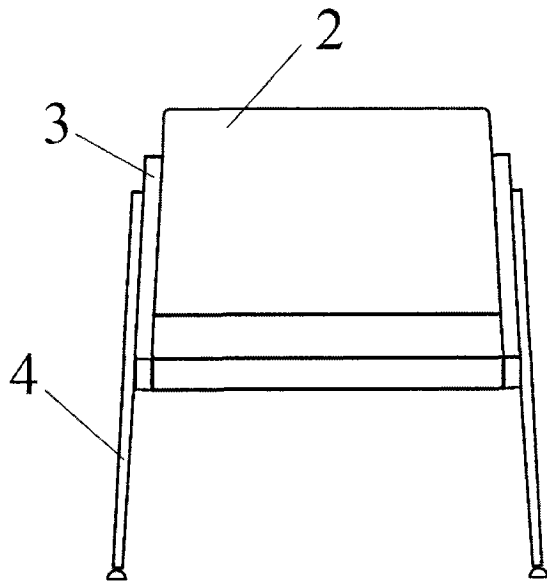


图 1

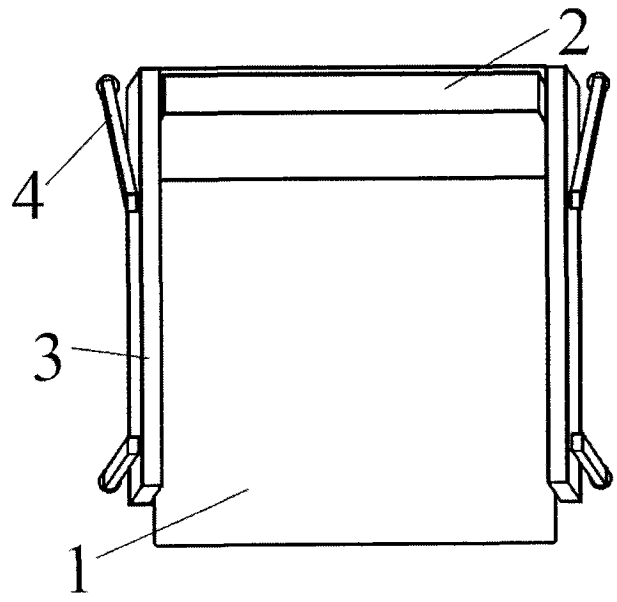


图 2

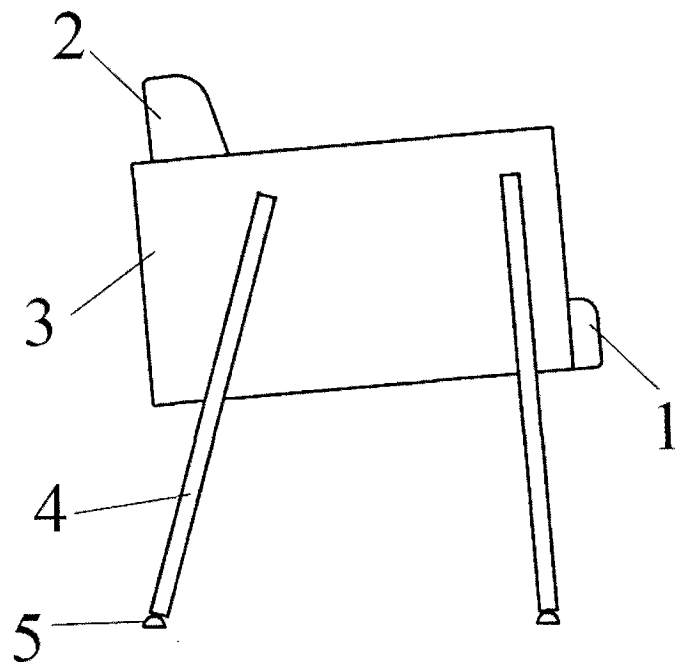


图 3