

(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION BELGE

(41) Date de publication : 13/11/2020

(21) Numéro de demande : BE2019/5254

(22) Date de dépôt : 17/04/2019

(62) Divisée de la demande de base :

(62) Date de dépôt demande de base :

(51) Classification internationale : B64C 13/00, F15B 13/02, G05D 11/00

(30) Données de priorité :

(71) Demandeur(s) :

SAFRAN AERO BOOSTERS S.A.

4041, HERSTAL
Belgique


(72) Inventeur(s) :

DESCLEE Quentin
4041 HERSTAL
Belgique

VANDEBROUCKE Maxime
4041 HERSTAL
Belgique

(54) Vanne fluïdique passive de répartition de débits fixes

(57) Vanne fluïdique (50) passive de répartition de débits fixes comprenant : - un corps de vanne (20) creux comprenant : · une entrée (22), · une première sortie (30) comprenant une première restriction (35) délimitant une cavité amont (33) et une cavité aval (34), · une deuxième sortie (40) comprenant une deuxième restriction (45) délimitant une cavité amont (43) et une cavité aval (44), · une première et une deuxième cavité, - un membre de vanne (5) pour obturer un passage vers une des deux sorties (30, 40), et comprenant : · une première extrémité (53) dans la première cavité délimitant une première (31) et une troisième (32) chambres, · une deuxième extrémité (54) dans la deuxième cavité délimitant

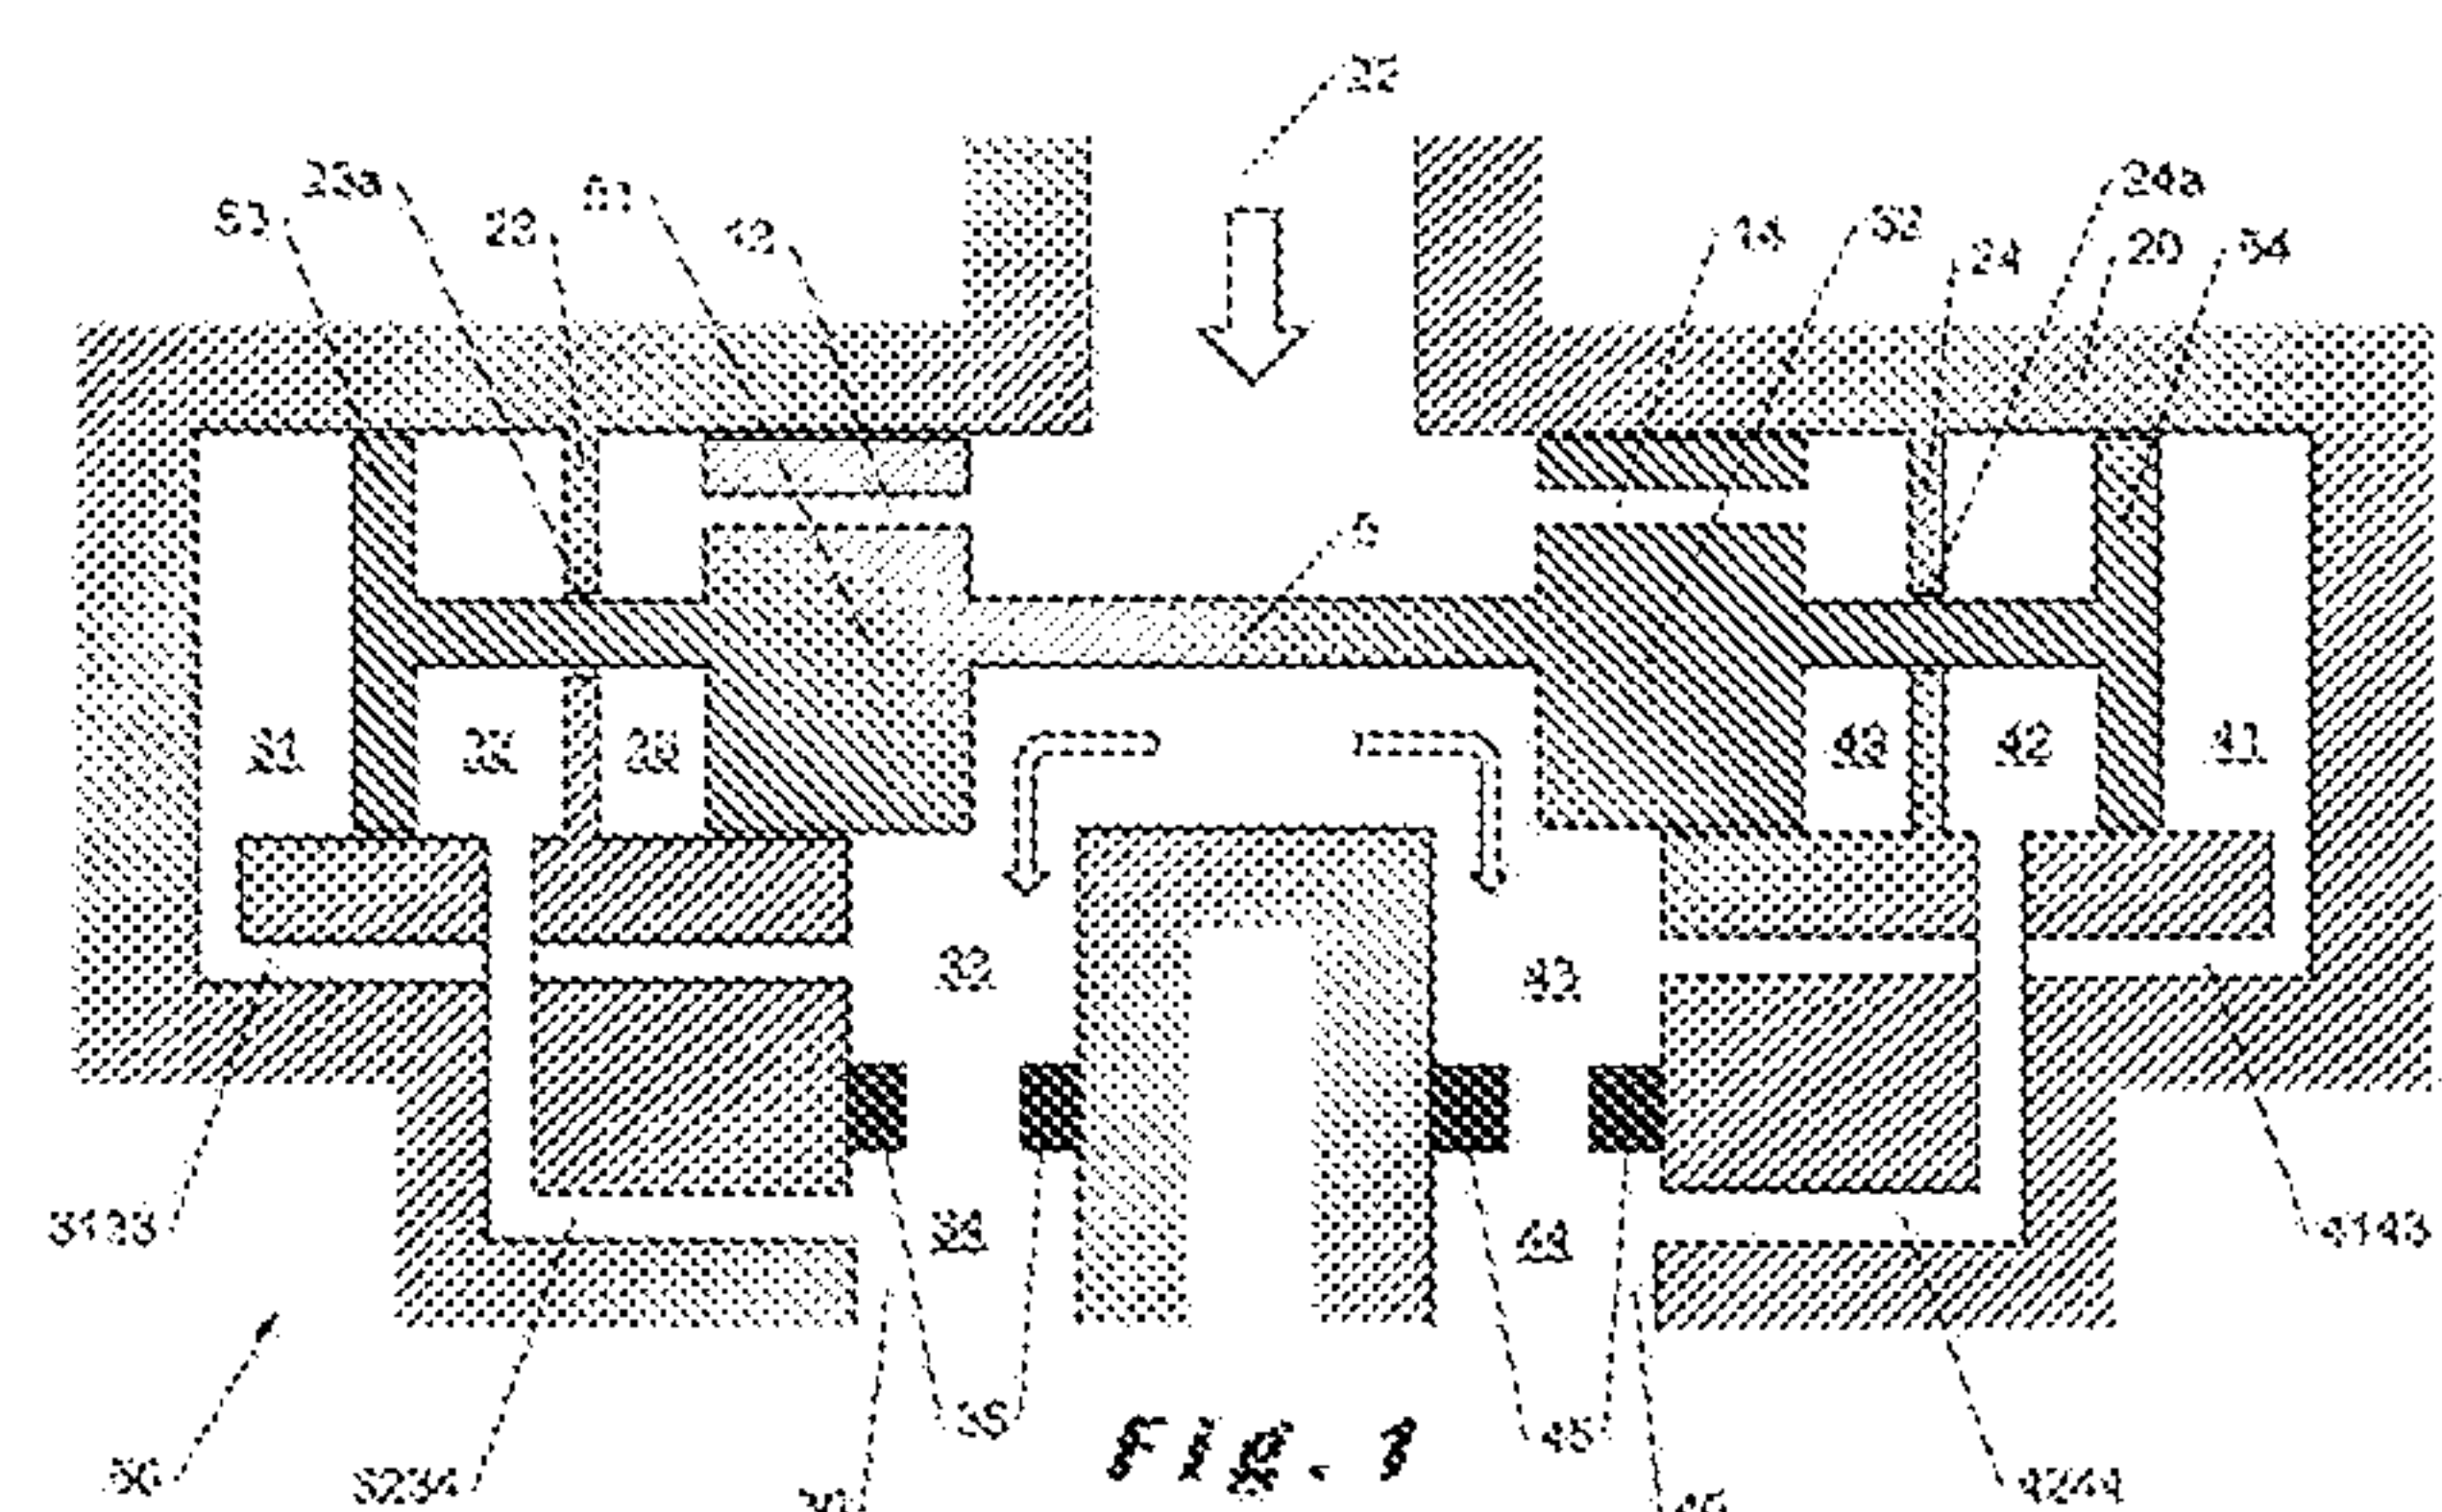

une deuxième (41) et une quatrième (42) chambres,
- des communications (3133), (3234), (4143), (4244)
pour imposer les pressions des cavités amont et aval
aux extrémités du membre de vanne.

Vanne fluide passive de répartition de débits fixes

Domaine technique

[0001] L'invention se rapporte à une vanne fluide à trois voies pour une répartition fixe et automatique de débits de sortie.

5 Etat de la technique

[0002] Des vannes fluidiques proportionnelles sont connues et permettent de répartir un débit d'entrée vers au moins deux sorties en faisant varier un passage de fluide vers chacune des sorties proportionnellement à la position d'un élément mobile généralement appelé tiroir. Ainsi, il est possible de
10 répartir des débits de sortie par rapport à un débit d'entrée en faisant varier la position du tiroir.

[0003] Pour un même réglage des passages de fluide vers chacune des sorties, des variations des pertes de charge des canalisations reliées aux sorties peuvent entraîner une modification de répartition des débits vers les
15 sorties de la vanne. Une manière de conserver une même répartition de débit vers chacune des sorties est de réajuster les passages de fluide vers chacune des sorties afin de tenir compte des variations de perte de charge. Cela peut se faire par exemple en déplaçant le tiroir à l'aide d'un actionneur solénoïde, nécessitant donc l'utilisation d'une commande électrique.

20 Résumé de l'invention

[0004] Selon un premier aspect, un des buts de la présente invention est de fournir une vanne fluide passive permettant d'obtenir une répartition fixe d'un débit d'entrée entre deux sorties, sans devoir utiliser une commande électrique.

25 **[0005]** A cet effet, les inventeurs proposent la vanne fluide suivante. Vanne fluide passive pour un circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef et comprenant :

- un corps de vanne creux comprenant :
 - une entrée,
 - 30 ○ une première sortie comprenant une première restriction délimitant une cavité amont de première sortie et une cavité aval de première sortie,

- une deuxième sortie comprenant une deuxième restriction délimitant une cavité amont de deuxième sortie et une cavité aval de deuxième sortie,
- une première cavité,
- 5 ○ une deuxième cavité,
- un membre de vanne mobile dans le corps de vanne comprenant :
 - une première extrémité située dans la première cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une première et une troisième chambres dans ladite première cavité,
 - 10 ○ une deuxième extrémité située dans la deuxième cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une deuxième et une quatrième chambres dans ladite deuxième cavité,

ladite vanne fluidique comprenant :

- une première communication fluidique entre ladite première chambre et
- 15 ladite cavité amont de première sortie ;
- une deuxième communication fluidique entre ladite troisième chambre et ladite cavité aval de première sortie ;
- une troisième communication fluidique entre ladite deuxième chambre et ladite cavité amont de deuxième sortie ;
- 20 - une quatrième communication fluidique entre ladite quatrième chambre et ladite cavité aval de deuxième sortie.

[0006] Avec la vanne fluidique de l'invention, il est possible de prendre en compte automatiquement une variation de pression à l'une des sorties pour conserver une répartition des débits de sortie donnée. En d'autres termes, il est possible de répartir passivement des débits de sorties fixes quelles que soient les pertes de charge en aval des sorties.

[0007] La vanne fluidique de l'invention comprend une entrée et deux sorties ainsi qu'un membre de vanne servant d'organe de contrôle permettant de répartir le débit d'entrée entre ses sorties. Une restriction fixe est présente dans chacune des deux sorties. La perte de charge engendrée par chacune des première et deuxième restrictions fixes permet de créer une pression amont et une pression aval à chacune des restrictions de sorte que ces pressions agissent comme force hydraulique de part et d'autre des extrémités du membre

de vanne. Cela est possible grâce aux première, deuxième, troisième et quatrième communications fluidiques telles que décrites ci-dessus. Lors d'un écoulement à l'équilibre, les pertes de charges dans les deux sorties sont constantes, ce qui induit une force résultante sur le membre de vanne qui est nulle. Une variation de pression dans une des sorties (due aux éléments en aval) entraînera une modification de la répartition de débits dans chacune des deux sorties. Puisque la répartition des débits est modifiée, les pertes de charges au niveau des premières et deuxième restrictions ne seront plus similaires, ce qui va créer une force résultante sur le tiroir jusqu'à ce que ces deux pertes de charges redeviennent égales (de sorte à atteindre la même répartition de débits entre les deux sorties que la répartition initiale), grâce à un changement de position du tiroir.

[0008] Avec la vanne fluidique de l'invention, la position de l'élément régulant (membre de vanne) s'ajuste sans besoin d'actionneur pour que la répartition de débit entre les deux sorties reste constante lors d'une variation des conditions hydrauliques en aval.

[0009] Avec la vanne fluidique de l'invention, il est possible d'avoir un répartiteur de débit passif ne nécessitant aucun système électronique. La vanne fluidique de l'invention est particulièrement robuste car elle ne comprend pas d'éléments électroniques ou d'actuateurs mécanique pour contrôler la position du membre de vanne. Ainsi, un des avantages de la présente invention est la capacité de régulation passive de la vanne, ce qui ne requiert aucun actionneur ni boucle de contrôle et réduit donc sa masse et ses coûts liés à l'actionneur et son électronique de contrôle. Un autre avantage de l'invention est qu'elle présente une complexité mécanique des éléments mobiles moins importante que pour une vanne active ce qui rend son fonctionnement également plus robuste.

[0010] La vanne fluidique de l'invention permet de conserver une répartition de débits fixe entre les deux sorties par l'action du membre de vanne. Ainsi, lors d'une diminution de débit dans la canalisation raccordée à la première sortie, il se produit au niveau des première et deuxième restrictions variables entre les première et deuxième sorties, une réduction de la deuxième restriction variable et une augmentation de la première dues à la modification

des pressions des cavités amont et aval communiquées aux extrémités du membre de vanne par les communications fluidiques. Un tel mouvement du membre de vanne pour ajuster les première et deuxième restrictions variables permet de conserver une répartition de débits fixe entre les deux sorties. La diminution de débit dans la première canalisation entraîne des modifications de pressions au niveau des cavités amont et aval qui sont automatiquement répercutées sur les extrémités du membre de vanne pour conserver cette répartition de débits fixe entre les deux sorties.

[0011] De préférence, la cavité amont de première sortie et la cavité aval de première sortie sont situées de part et d'autre de la première restriction. De préférence, la cavité amont de deuxième sortie et la cavité aval de deuxième sortie (44) sont situées de part et d'autre de la deuxième restriction.

[0012] De préférence, ledit membre de vanne est mobile dans le corps de vanne pour obturer au moins partiellement un passage entre ladite entrée et une des deux sorties.

[0013] De préférence les première et/ou deuxième restrictions sont des restrictions fixes. De préférence, la première sortie est une première canalisation de sortie qui comprend la cavité amont de première sortie et la cavité aval de première sortie. De préférence, la deuxième sortie est une deuxième canalisation de sortie qui comprend la cavité amont de deuxième sortie et la cavité aval de deuxième sortie.

[0014] La première chambre est comprise entre le corps de vanne et la face externe de la première extrémité du membre de vanne. La troisième chambre est comprise entre la première paroi interne du corps de vanne et la face interne de la première extrémité du membre de vanne. La deuxième chambre est comprise entre le corps de vanne et la face externe de la deuxième extrémité du corps de vanne. La quatrième chambre est comprise entre la deuxième paroi interne du corps de vanne et la face interne de la deuxième extrémité du corps de vanne.

[0015] De préférence, le corps de vanne creux comprend en outre :

- une première paroi interne comprenant une première ouverture et définissant au moins partiellement ladite première cavité,

○ une deuxième paroi interne comprenant une deuxième ouverture et définissant au moins partiellement ladite deuxième cavité, ledit membre de vanne traversant lesdites première et deuxième parois internes via leur première et deuxième ouvertures.

5 **[0016]** De préférence, le membre de vanne comprend en outre : une première et une deuxième portion intermédiaires configurées chacune pour obturer au moins partiellement un passage entre ladite entrée et une des deux sorties, de sorte que :

ladite première portion intermédiaire délimite au moins partiellement une
10 première chambre intermédiaire avec ladite première paroi interne, ladite deuxième portion intermédiaire délimite au moins partiellement une deuxième chambre intermédiaire avec ladite deuxième paroi interne.

[0017] Ce mode de réalisation permet d'avoir une réponse du membre de vanne en réponse à une modification des pressions qui permet un équilibrage
15 des débits tel que défini par la géométrie de la vanne fluidique de l'invention. De préférence, la première portion intermédiaire du membre de vanne définit avec le corps de vanne, une première restriction variable entre l'entrée et la première sortie. De préférence, la deuxième portion intermédiaire du membre de vanne définit avec le corps de vanne, une deuxième restriction variable entre l'entrée
20 et la deuxième sortie.

[0018] De préférence, il existe :
- une première communication fluidique intermédiaire entre ladite première chambre intermédiaire et ladite entrée, et ;
- une deuxième communication fluidique intermédiaire entre ladite deuxième
25 chambre intermédiaire et ladite entrée.

[0019] Les première et deuxième communications fluidiques intermédiaires permettent un équilibrage des pressions entre les première et deuxième chambres intermédiaires et la pression en entrée ou vers les première et deuxième sorties.

30 **[0020]** De préférence, la première portion intermédiaire et la deuxième portion intermédiaire forment une première et une deuxième restrictions variables avec les premières et deuxièmes sorties respectivement.

[0021] Le but des première et deuxième portions intermédiaires est de former en fonction de leurs positions à l'intérieur du corps de vanne, deux restrictions variables vers les première et deuxième sorties. De préférence, les première et deuxième portions intermédiaires sont fixés au membre de vanne et
5 forment des restrictions variables qui sont proportionnelles, c'est-à-dire que quelle que soit la position du membre de vanne et donc la position des première et deuxième portions intermédiaires dans le corps de vanne, la somme des sections de passage vers les première et deuxième sorties est constante.

[0022] De préférence, ladite première extrémité est ajustée dans ladite
10 première cavité, et ladite deuxième extrémité est ajustée dans ladite deuxième cavité, de sorte que les première et deuxième chambres présentent des fuites très faibles, par exemple elles sont étanches, des troisième et quatrième chambre respectivement. Les fuites sont réduites au maximum pour éviter de perturber le fonctionnement de la vanne. Ajustée signifie qu'il existe un jeu
15 entre le corps de vanne et les premières extrémités permettant un mouvement et une lubrification. Ajustée peut être interprété comme désignant un jeu nécessaire entre un piston dans un cylindre, par exemple de moteur à combustion.

[0023] Les premières et deuxième extrémités du membre de vanne sont
20 des parois étanches dans les premières et deuxième cavités. L'étanchéité formée par ces parois est importante afin de garantir le bon fonctionnement de la vanne de l'invention. Une mauvaise étanchéité au niveau des parois provoquerait une mauvaise communication des pressions venant de part et d'autre des restrictions situées dans les sorties, et donc un mauvais
25 fonctionnement de la vanne.

[0024] Préférentiellement,

- ladite première extrémité délimitant lesdites première et troisième chambres dans ladite première cavité a une section ayant une aire de première extrémité S1, et,
- 30 - ladite deuxième extrémité délimitant lesdites deuxième et quatrième chambres dans ladite deuxième cavité a une section ayant une aire de deuxième extrémité S2,

de sorte que ladite aire de première extrémité S1 est égale à ladite aire de deuxième extrémité S2.

[0025] Ce mode de réalisation est particulièrement avantageux car il permet d'avoir un membre de vanne symétrique et de fixer la répartition des débits de sorties sur la base des dimensions des passages des restrictions fixes R1 et R2. Ainsi il est possible d'utiliser la vanne de l'invention avec S1 = S2 de sorte à avoir un membre de vanne symétrique pour une grande plage de débits fixes entre les deux sorties en modifiant seulement les dimensions des passages des restrictions fixes R1 et R2. Cela est très avantageux car la modification de S1 et S2 nécessite la modification du membre de vanne et du corps de vanne alors que la modification des dimensions des passages des restrictions fixes R1 et R2 peut se faire facilement. Ainsi les première et deuxième restrictions peuvent être adaptées en fonction des besoins de répartition de débits entre les première et deuxième sorties.

[0026] Préférentiellement,

- ladite première extrémité délimitant lesdites première et troisième chambre dans ladite première cavité a une section ayant une aire de première extrémité S1, et,
- ladite deuxième extrémité délimitant lesdites deuxième et quatrième chambre dans ladite deuxième cavité a une section ayant une aire de deuxième extrémité S2,

de sorte que ladite aire de première extrémité S1 est plus grande que ladite aire de deuxième extrémité S2.

[0027] Par exemple, lorsque S1 est plus grande que S2, alors pour des passages des restrictions fixes R1=R2, la vanne de l'invention est configurée pour avoir une répartition des débits, tel que le débit est plus grand vers la deuxième sortie.

[0028] Préférentiellement, ladite première restriction a une première section de passage R1, et ladite deuxième restriction a une deuxième section de passage R2, de sorte que ladite première section de passage R1 est égale à ladite deuxième section de passage R2.

[0029] Par exemple, pour une répartition fixe d'un débit d'entrée de 100%, en des débits de sortie de 50% vers la première sortie et de 50% vers la

deuxième sortie, alors il y a lieu de considérer $S1 = S2$ et $R1 = R2$. Il est intéressant de noter qu'une telle répartition des débits peut être atteinte avec $S1$ différent de $S2$ et $R1$ différent de $R2$, par exemple lorsque $S2$ est plus petit que $S1$ et que $R2$ est plus petit que $R1$ ou *vice versa*. Cependant, il est

5 beaucoup plus simple de considérer $S1 = S2$ et $R1 = R2$ en terme de conception et de fabrication pour une telle répartition des débits de sorties.

[0030] Préférentiellement, ladite première restriction a une première section de passage $R1$, et ladite deuxième restriction a une deuxième section de passage $R2$, de sorte que ladite première section de passage $R1$ est plus

10 grande que ladite deuxième section de passage $R2$.

[0031] Préférentiellement, ladite première restriction a une première section de passage $R1$, et ladite deuxième restriction a une deuxième section de passage $R2$, de sorte que ladite première section de passage $R1$ est plus petite que ladite deuxième section de passage $R2$.

15 **[0032]** Dans les deux modes de réalisation précédents, par exemple $S1 = S2$, de sorte que la répartition du débit entre les deux sorties est basé sur les dimensions des restrictions fixes $R1$ et $R2$ ($R1 \neq R2$). Ainsi un plus grand débit est fixé vers la première sortie lorsque $R1$ est plus grand que $R2$ et *vice versa*.

[0033] On entend par force de déplacement une force qui a un sens et

20 une direction selon une direction de déplacement possible du membre de vanne mobile. Le terme restriction ou 'restriction fixe' est connu d'un homme du métier. Différents types de restriction fixe peuvent être envisagés. Un exemple non limitatif est un orifice circulaire percé dans une paroi dont l'épaisseur est du même ordre de grandeur que son diamètre. D'autres exemples sont un coude,

25 un rétrécissement de diamètre.

[0034] La vanne fluidique de l'invention présente d'autres avantages. Elle peut être moins chère que d'autres solutions existantes. Elle présenterait aussi de bonnes performances.

[0035] De préférence, ladite communication vers ladite pression externe

30 comprend un filtre. Cela permet de répondre à un besoin de fluide propre.

[0036] De préférence, le membre de vanne a une symétrie de révolution.

[0037] La vanne fluidique de l'invention peut être utilisée avec différents fluides comme par exemple : de l'huile, de l'huile moteur, du carburant. La

vanne fluïdique de l'invention pourrait être utilisée avec d'autres fluïdes. De préférence, la vanne fluïdique de l'invention comprend un ou plusieurs filtres ou dispositifs anti-pollution (joints, chemins de fuite par exemple) pour diminuer les risques de blocage du membre de vanne. La vanne fluïdique de l'invention peut
 5 être utilisée dans un circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef comme par exemple : circuit hydraulique d'un train d'atterrissage.

[0038] Les inventeurs proposent également :

- un circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef (par exemple circuit hydraulique d'un train d'atterrissage),
 - 10 - un système de pile à combustible,
 - une turbomachine, et,
 - un aéronef ,
- comprenant une ou plusieurs vannes fluïdiques selon l'invention.

Brève description des figures

15 **[0039]** Ces aspects ainsi que d'autres aspects de l'invention seront clarifiés dans la description détaillée de modes de réalisation particuliers de l'invention, référence étant faite aux dessins des figures, dans lesquelles les Fig.1 et Fig.2 montrent un mode de réalisation possible de la vanne fluïdique de l'invention, en particulier, la Fig.2 indique certaines variables physiques.

20 Les dessins des figures ne sont pas à l'échelle. Généralement, des éléments semblables sont dénotés par des mêmes références dans les figures. La présence de numéros de référence aux dessins ne peut être considérée comme limitative, y compris lorsque ces numéros sont indiqués dans les revendications.

Description détaillée de certains modes de réalisation de l'invention

[0040] La figure 1 montre un exemple de mode de réalisation de la vanne fluïdique 50 selon l'invention. Elle comprend un corps de vanne 20 creux et trois voies : une entrée 22, une première sortie 30 et une deuxième sortie 40. La première sortie 30 de la vanne 50 comprend une première canalisation de
 30 sortie qui comprend une première restriction 35. La première restriction 35 délimite une cavité amont de première sortie 33 et une cavité aval de première sortie 34 situées de part et d'autre de ladite première restriction 35. La

deuxième sortie 40 de la vanne 50 comprend une deuxième canalisation de sortie qui comprend une deuxième restriction 45. La deuxième restriction 45 délimite une cavité amont de deuxième sortie 43 et une cavité aval de deuxième sortie 44 situées de part et d'autre de ladite deuxième restriction 45.

5 La première restriction 35 dans la première sortie 30 permet une perte de charge entre la cavité amont de première sortie 33 et la cavité aval de première sortie 34 de sorte à avoir une indication concernant le débit dans la première sortie 30. Ainsi, comme indiqué dans la figure 2, la pression P_1 dans la cavité amont de première sortie 33 est différente de la pression P_1' dans la cavité aval
10 de première sortie 34 de sorte qu'il existe une différence de pression entre P_1 et P_1' . P_1 est plus grand que P_1' .

[0041] Le corps de vanne 20 creux comprend une première paroi interne 23 comprenant une première ouverture 23a, la paroi interne 23 définissant au moins partiellement une première cavité. Le corps de vanne 20 creux comprend
15 une deuxième paroi interne 24 comprenant une deuxième ouverture 24a, la paroi interne 24 définissant au moins partiellement une deuxième cavité.

[0042] La vanne fluidique 50 comprend un membre de vanne 5 comprenant une première extrémité 53 située dans la première cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une première 31 et une troisième 32
20 chambres dans ladite première cavité, et une deuxième extrémité 54 située dans la deuxième cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une deuxième 41 et une quatrième 42 chambres dans ladite deuxième cavité. Le membre de vanne traverse les première 23 et deuxième 24 parois internes via leur première 23a et deuxième 24a ouvertures.

25 **[0043]** Le membre de vanne 5 de la figure 1 comprend une première 51 et une deuxième 52 portions intermédiaires configurées chacune pour obturer au moins partiellement un passage entre ladite entrée 22 et une des deux sorties 30, 40. Dans le mode de réalisation de la figure 1, ladite première portion intermédiaire 51 et ladite première paroi interne 23 délimitent au moins
30 partiellement une première chambre intermédiaire 39 et, ladite deuxième portion intermédiaire 52 et ladite deuxième paroi interne 24 délimitent au moins partiellement une deuxième chambre intermédiaire 49. La première portion intermédiaire 51 comprend une première communication fluidique intermédiaire

13 entre ladite première chambre intermédiaire 39 et ladite entrée 22, et la deuxième portion intermédiaire 52 comprend une deuxième communication fluide intermédiaire 14 entre ladite deuxième chambre intermédiaire 49 et ladite entrée 22.

5 **[0044]** Le corps de vanne des figures 1 et 2 comprend :

- une première communication fluide 3133 pour communiquer une pression P_1 entre ladite première chambre 31 et ladite cavité amont de première sortie 33 ;
- 10 - une deuxième communication fluide 3234 pour communiquer une pression P_1' entre ladite troisième chambre 32 et ladite cavité aval de première sortie 34 ;
- une troisième communication fluide 4143 pour communiquer une pression P_2 entre ladite deuxième chambre 41 et ladite cavité amont de deuxième sortie 43 ;
- 15 - une quatrième communication fluide 4244 pour communiquer une pression P_2' entre ladite quatrième chambre 42 et ladite cavité aval de deuxième sortie 44.

Les communications fluidiques 3133, 3234, 4143, 4244 permettent un transfert des pressions P_1 , P_1' , P_2 , P_2' . Les communications fluidiques 3133, 3234, 20 4143, 4244 ont des sections suffisantes pour que le transfert des pressions P_1 , P_1' , P_2 , P_2' se fasse avec des pertes de charges négligeables.

[0045] Sur la figure 2 sont représentées les différentes variables de débit, de pression et de dimension de certains éléments de la vanne 50 de l'invention en fonctionnement. La vanne est en fonctionnement lorsqu'un débit D est imposé en entrée 20 de la vanne 50. Ainsi le débit D est réparti en un débit D_1 vers la première sortie 30 et un débit D_2 vers la deuxième sortie 40. Le débit D_1 et le débit D_2 sont fixés par la configuration de la vanne 50 de l'invention et en particulier par les dimensions des première 53 et deuxième 54 extrémités ainsi que des sections de passage des première 35 et deuxième 45 restrictions. La 30 première extrémité 53 délimitant lesdites première 31 et troisième 32 chambres dans ladite première cavité a une section ayant une aire de première extrémité S_1 . La deuxième extrémité 54 délimitant lesdites deuxième 41 et quatrième 42 chambres dans ladite deuxième cavité a une section ayant une aire de

deuxième extrémité S2. La première restriction 35 a une première section de passage R1, et ladite deuxième restriction 45 a une deuxième section de passage R2.

[0046] Comme cela est représenté en figures 1 et 2, le membre de vanne 5 est symétrique de sorte que les première 53 et deuxième 54 extrémités ont des sections d'aires S1 et S2 égales. La première extrémité 53 est symétrique par rapport à la deuxième extrémité 54. Cela permet d'avoir une répartition des débits entre la première 30 et la deuxième 40 sortie basée sur les dimensions relatives des première 35 et deuxième 45 sections de passage R1 et R2. En effet lorsque le membre de vanne est symétrique, c'est-à-dire que S1 est égal à S2, alors la position du membre de vanne 5 par rapport aux première 30 et deuxième 40 sorties est définie par le rapport entre les sections de passage R1 et R2 grâce aux différences de pression générées par les première 35 et deuxième 45 restrictions, tel que $\Delta P1 = P1 - P1'$ et $\Delta P2 = P2 - P2'$. Ainsi ces différences de pression $\Delta P1$ et $\Delta P2$ agissent directement sur la première 53 et la deuxième 54 extrémité du membre de vanne. En effet, la pression P1 s'exerce sur la face externe 531 de la première extrémité 53 du membre de vanne 5 et la pression P1' s'exerce sur la face interne 532 de la première extrémité 53 du membre de vanne 5. Et, la pression P2 s'exerce sur la face externe 541 de la deuxième extrémité 54 du membre de vanne 5 et la pression P2' s'exerce sur la face interne 542 de la deuxième extrémité 54 du membre de vanne 5.

[0047] De façon générale, le fonctionnement de la vanne fluïdique passive de l'invention repose sur un équilibrage automatique de $\Delta P1 = P1 - P1'$ et $\Delta P2 = P2 - P2'$. Lorsque $\Delta P1 = \Delta P2$ alors le membre de vanne 5 est à l'équilibre et la répartition des débits est celle définie par le dimensionnement de S1, S2, R1 et R2. On ne veut pas équilibrer P1 et P2, mais bien (P1-P1') et (P2-P2') (dans le cas où S1=S2 et où R1≠R2), car dans ce cas le tiroir est à l'équilibre, et la répartition de débits est celle souhaitée.

[0048] Dans les figures 1 et 2, la première restriction 35 de la première sortie 30 ayant une section R1 qui est plus grande que la deuxième restriction 45 de la deuxième sortie 40 ayant une section R2, alors :

- la pression P_1 dans la cavité amont de première sortie 33 est plus grande qu'une pression P_1' dans la cavité aval de première sortie 34. Ainsi le membre de vanne 5 subit une force de déplacement due à la pression P_1 supérieure à la pression P_1' de sorte que le membre de vanne 5 (configuré pour obturer au moins partiellement le passage entre l'entrée 22 et les sorties 30, 40) est apte à être déplacé de sorte à obturer d'avantage la première sortie 30 et à moins obturer la deuxième sortie 40 ;
 - la pression P_2 dans la cavité amont de deuxième sortie 43 est plus grande qu'une pression P_2' dans la cavité aval de deuxième sortie 34. Ainsi le membre de vanne 5 subit une force de déplacement due à la pression P_2 supérieure à la pression P_2' de sorte que le membre de vanne 5 (configuré pour obturer au moins partiellement le passage entre l'entrée 22 et les sorties 30, 40) est apte à être déplacé de sorte à obturer d'avantage la deuxième sortie 40 et à moins obturer la première sortie 30.
- 15 Ainsi, comme la première restriction 35 de la première sortie 30 à une section R_1 plus grande que la section R_2 de la deuxième restriction 45 de la deuxième sortie 40, alors, en partant par exemple d'une position du membre de vanne 5 avec 50 % de passage vers la première sortie 30 et 50 % de passage vers la deuxième sortie 40, la pression P_2 est plus grande que la pression P_1 . Une
- 20 telle différence de pression provoque alors une force de déplacement du membre de vanne 5 de sorte à équilibrer les pressions P_1 et P_2 en augmentant le passage vers la première sortie 30 et en diminuant par conséquence le passage vers la deuxième sortie 40. Cela provoque alors, une augmentation du débit D_1 vers la première sortie 30 et une diminution du débit D_2 vers la
- 25 deuxième sortie 40. Une augmentation du débit D_1 pour une même section R_1 de première restriction 35 engendre une pression P_1 plus grande et à l'inverse, une diminution du débit D_2 pour une même section R_2 de deuxième restriction provoque une diminution de pression P_2 . Ainsi le membre de vanne 5, par l'action des forces de déplacement dues aux pressions P_1 et P_2 trouve
- 30 rapidement une position d'équilibre où les première 37 et deuxième 47 restrictions variables entre les première 30 et deuxième 40 sorties permettent l'équilibrage des pressions P_1 et P_2 . Ce raisonnement doit être appliqué pour une pression P_1' de cavité aval de première sortie 34 et une pression P_2' de

cavité aval de deuxième sortie 44 égale à $P1' = P2'$, par exemple $P1'=P2'=0$ (sans perte de charge dans les canalisations aval aux première 30 et deuxième sorties 40).

[0049] Une modification des pertes de charges dans les canalisations aval aux première 30 et deuxième sorties 40, va modifier les pressions $P1'$ et/ou $P2'$. Une telle modification de ces pressions va provoquer des forces de déplacement sur le membre de vanne 5 dues à l'action des pressions $P1'$ et/ou $P2'$ sur les première 53 et/ou deuxième 54 extrémités ainsi qu'une augmentation des pressions $P1$ et/ou $P2$ ainsi que de la pression d'entrée P .

[0050] Par exemple, dans le mode de réalisation des figure 1 et 2 où $R1$ est plus grand que $R2$, une augmentation de la perte de charge dans la canalisation aval à la première sortie 30, entraine principalement une augmentation de $P1'$ et aussi une augmentation de $P1$ et de P en entrée 22. Cela a pour conséquence une augmentation de la force de déplacement de $P1'$ sur le membre de vanne 5 de sorte à agrandir la première restriction variable 37 avec la première sortie 30, ce qui a pour conséquence un maintien du débit $D1$ vers la première sortie 30 et du débit $D2$ vers la deuxième sortie 40.

[0051] Le membre de vanne 5, indépendamment des exemples cités, définit une première restriction variable 37 entre l'entrée 22 et la première sortie 30 et une deuxième restriction variable 47 entre l'entrée 22 et la deuxième sortie 40.

[0052] Dans différents modes de réalisations, $S1$, $S2$, $R1$, et $R2$ peuvent être modifiés de sorte à définir une vanne 50 avec un débit d'entrée $D=D1+D2$, la vanne 50 ayant un ratio de débit d compris dans l'intervalle $]0 ; 1]$, de préférence, d compris entre 0,5 et 1 et de manière encore plus préférée, d compris entre 0,9 et 1 tel que :

- $d = D1/D2$ pour $D1$ compris dans l'intervalle $]0D ; 0,5D]$ et $D2$ compris dans l'intervalle $[0,5D ; 1D[$, et
- $d = D2/D1$ pour $D1$ compris dans l'intervalle $[0,5D ; 1D[$ et $D2$ compris dans l'intervalle $]0D ; 0,5D]$.

Par exemple $D1=60\%$ et $D2=40\%$.

[0053] La présente invention a été décrite en relation avec des modes de réalisations spécifiques, qui ont une valeur purement illustrative et ne doivent

pas être considérés comme limitatifs. D'une manière générale, la présente invention n'est pas limitée aux exemples illustrés et/ou décrits ci-dessus. L'usage des verbes « comprendre », « inclure », « comporter », ou toute autre variante, ainsi que leurs conjugaisons, ne peut en aucune façon exclure la présence d'éléments autres que ceux mentionnés. L'usage de l'article indéfini « un », « une », ou de l'article défini « le », « la » ou « l' », pour introduire un élément n'exclut pas la présence d'une pluralité de ces éléments. Les numéros de référence dans les revendications ne limitent pas leur portée.

[0054] En résumé, l'invention peut également être décrite comme suit.

10 Vanne fluïdique 50 pour un circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef et comprenant :

- un corps de vanne 20 creux comprenant :

- o une entrée 22,
 - o une première sortie 30 comprenant une première restriction 35 délimitant une cavité amont de première sortie 33 et une cavité aval de première sortie 34 situées de part et d'autre de ladite première restriction 35,
 - o une deuxième sortie 40 comprenant une deuxième restriction 45 délimitant une cavité amont de deuxième sortie 43 et une cavité aval de deuxième sortie 44 situées de part et d'autre de ladite deuxième restriction 45,
 - o une première paroi interne 23 comprenant une première ouverture 23a et définissant au moins partiellement une première cavité,
 - o une deuxième paroi interne 24 comprenant une deuxième ouverture 24a et définissant au moins partiellement une deuxième cavité,
- 25
- un membre de vanne 5 mobile dans le corps de vanne 20 pour obturer au moins partiellement un passage entre ladite entrée 22 et une des deux sorties 30, 40, traversant lesdites première et deuxième parois internes 23, 24 via leur première et deuxième ouvertures 23a, 24a et comprenant :
- o une première extrémité 53 située dans la première cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une première 31 et une troisième 32 chambres dans ladite première cavité,
- 30

- une deuxième extrémité 54 située dans la deuxième cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une deuxième 41 et une quatrième 42 chambres dans ladite deuxième cavité,

ladite vanne fluïdique 50 comprenant :

- 5 - une première communication fluïdique 3133 entre ladite première chambre 31 et ladite cavité amont de première sortie 33 ;
- une deuxième communication fluïdique 3234 entre ladite troisième chambre 32 et ladite cavité aval de première sortie 34 ;
- une troisième communication fluïdique 4143 entre ladite deuxième chambre
- 10 41 et ladite cavité amont de deuxième sortie 43 ;
- une quatrième communication fluïdique 4244 entre ladite quatrième chambre 42 et ladite cavité aval de deuxième sortie 44.

Revendications

1. Vanne fluïdique (50) passive pour un circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef et comprenant :

- un corps de vanne (20) creux comprenant :

- 5 ○ une entrée (22),
- une première sortie (30) comprenant une première restriction (35) délimitant une cavité amont de première sortie (33) et une cavité aval de première sortie (34),
- 10 ○ une deuxième sortie (40) comprenant une deuxième restriction (45) délimitant une cavité amont de deuxième sortie (43) et une cavité aval de deuxième sortie (44),
- une première cavité,
- une deuxième cavité,

- un membre de vanne (5) mobile dans le corps de vanne (20) et comprenant :

- 15 ○ une première extrémité (53) située dans la première cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une première (31) et une troisième (32) chambres dans ladite première cavité,
- une deuxième extrémité (54) située dans la deuxième cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une deuxième (41) et une quatrième (42) chambres dans ladite deuxième cavité,
- 20

ladite vanne fluïdique (50) comprenant :

- une première communication fluïdique (3133) entre ladite première chambre (31) et ladite cavité amont de première sortie (33) ;
- 25 - une deuxième communication fluïdique (3234) entre ladite troisième chambre (32) et ladite cavité aval de première sortie (34) ;
- une troisième communication fluïdique (4143) entre ladite deuxième chambre (41) et ladite cavité amont de deuxième sortie (43) ; et
- une quatrième communication fluïdique (4244) entre ladite quatrième
- 30 chambre (42) et ladite cavité aval de deuxième sortie (44).

2. Vanne fluïdique (50) selon la revendication précédente caractérisée en ce que le corps de vanne creux (20) comprend en outre :

- une première paroi interne (23) comprenant une première ouverture (23a) et définissant au moins partiellement ladite première cavité,
- une deuxième paroi interne (24) comprenant une deuxième ouverture (24a) et définissant au moins partiellement ladite deuxième cavité,

ledit membre de vanne (5) traversant lesdites première et deuxième parois internes (23, 24) via leur première et deuxième ouvertures (23a, 24a).

3. Vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le membre de vanne (5) comprend en outre :

- une première (51) et une deuxième (52) portions intermédiaires configurées chacune pour obturer au moins partiellement un passage entre ladite entrée (22) et une des deux sorties (30, 40), de sorte que :

ladite première portion intermédiaire (51) délimite au moins partiellement une première chambre intermédiaire (39) avec ladite première paroi interne (23), et ladite deuxième portion intermédiaire (52) délimite au moins partiellement une deuxième chambre intermédiaire (49) avec ladite deuxième paroi interne (24).

4. Vanne fluïdique (50) selon la revendication précédente caractérisée en ce qu'elle comprend :

- une première communication fluïdique intermédiaire (13) entre ladite première chambre intermédiaire (39) et ladite entrée (22), et
- une deuxième communication fluïdique intermédiaire (14) entre ladite deuxième chambre intermédiaire (49) et ladite entrée (22).

5. Vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des deux revendications précédentes caractérisée en ce que la première portion intermédiaire (51) et la deuxième portion intermédiaire (52) forment une première (37) et une deuxième (47) restrictions variables avec les premières (30) et deuxièmes sorties (40) respectivement.

6. Vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que ladite première extrémité (53) est ajustée dans ladite première cavité, et ladite deuxième extrémité (54) est ajustée dans ladite deuxième cavité, de sorte que les première (31) et deuxième (41) chambres, sont étanches des troisième (32) et quatrième (42) chambre respectivement.
7. Vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que :
- ladite première extrémité (53) délimitant lesdites première (31) et troisième (32) chambres dans ladite première cavité a une section ayant une aire de première extrémité S1, et,
 - ladite deuxième extrémité (54) délimitant lesdites deuxième (41) et quatrième (42) chambres dans ladite deuxième cavité a une section ayant une aire de deuxième extrémité S2,
- de sorte que ladite aire de première extrémité S1 est égale à ladite aire de deuxième extrémité S2.
8. Vanne fluïdique selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 caractérisée en ce que :
- ladite première extrémité (53) délimitant lesdites première (31) et troisième (32) chambre dans ladite première cavité a une section ayant une aire de première extrémité S1, et,
 - ladite deuxième extrémité (54) délimitant lesdites deuxième (41) et quatrième (42) chambre dans ladite deuxième cavité a une section ayant une aire de deuxième extrémité S2,
- de sorte que ladite aire de première extrémité S1 est plus grande que ladite aire de deuxième extrémité S2.
9. Vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que :
- ladite première restriction (35) a une première section de passage R1, et ladite deuxième restriction (45) a une deuxième section de passage R2,

de sorte que ladite première section de passage R1 est égale à ladite deuxième section de passage R2.

10. Vanne fluïdique selon l'une quelconque des revendications 1 à 8
5 caractérisée en ce que :
- ladite première restriction (35) a une première section de passage R1, et ladite deuxième restriction (45) a une deuxième section de passage R2, de sorte que ladite première section de passage R1 est plus grande que ladite deuxième section de passage R2.
- 10
11. Circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef comprenant une vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des revendications précédentes
12. Système de pile à combustible comprenant une vanne fluïdique (50) selon
15 l'une quelconque des revendications 1 à 10.
13. Turbomachine d'aéronef comprenant une vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10.
- 20 14. Aéronef comportant une vanne fluïdique (50) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10.

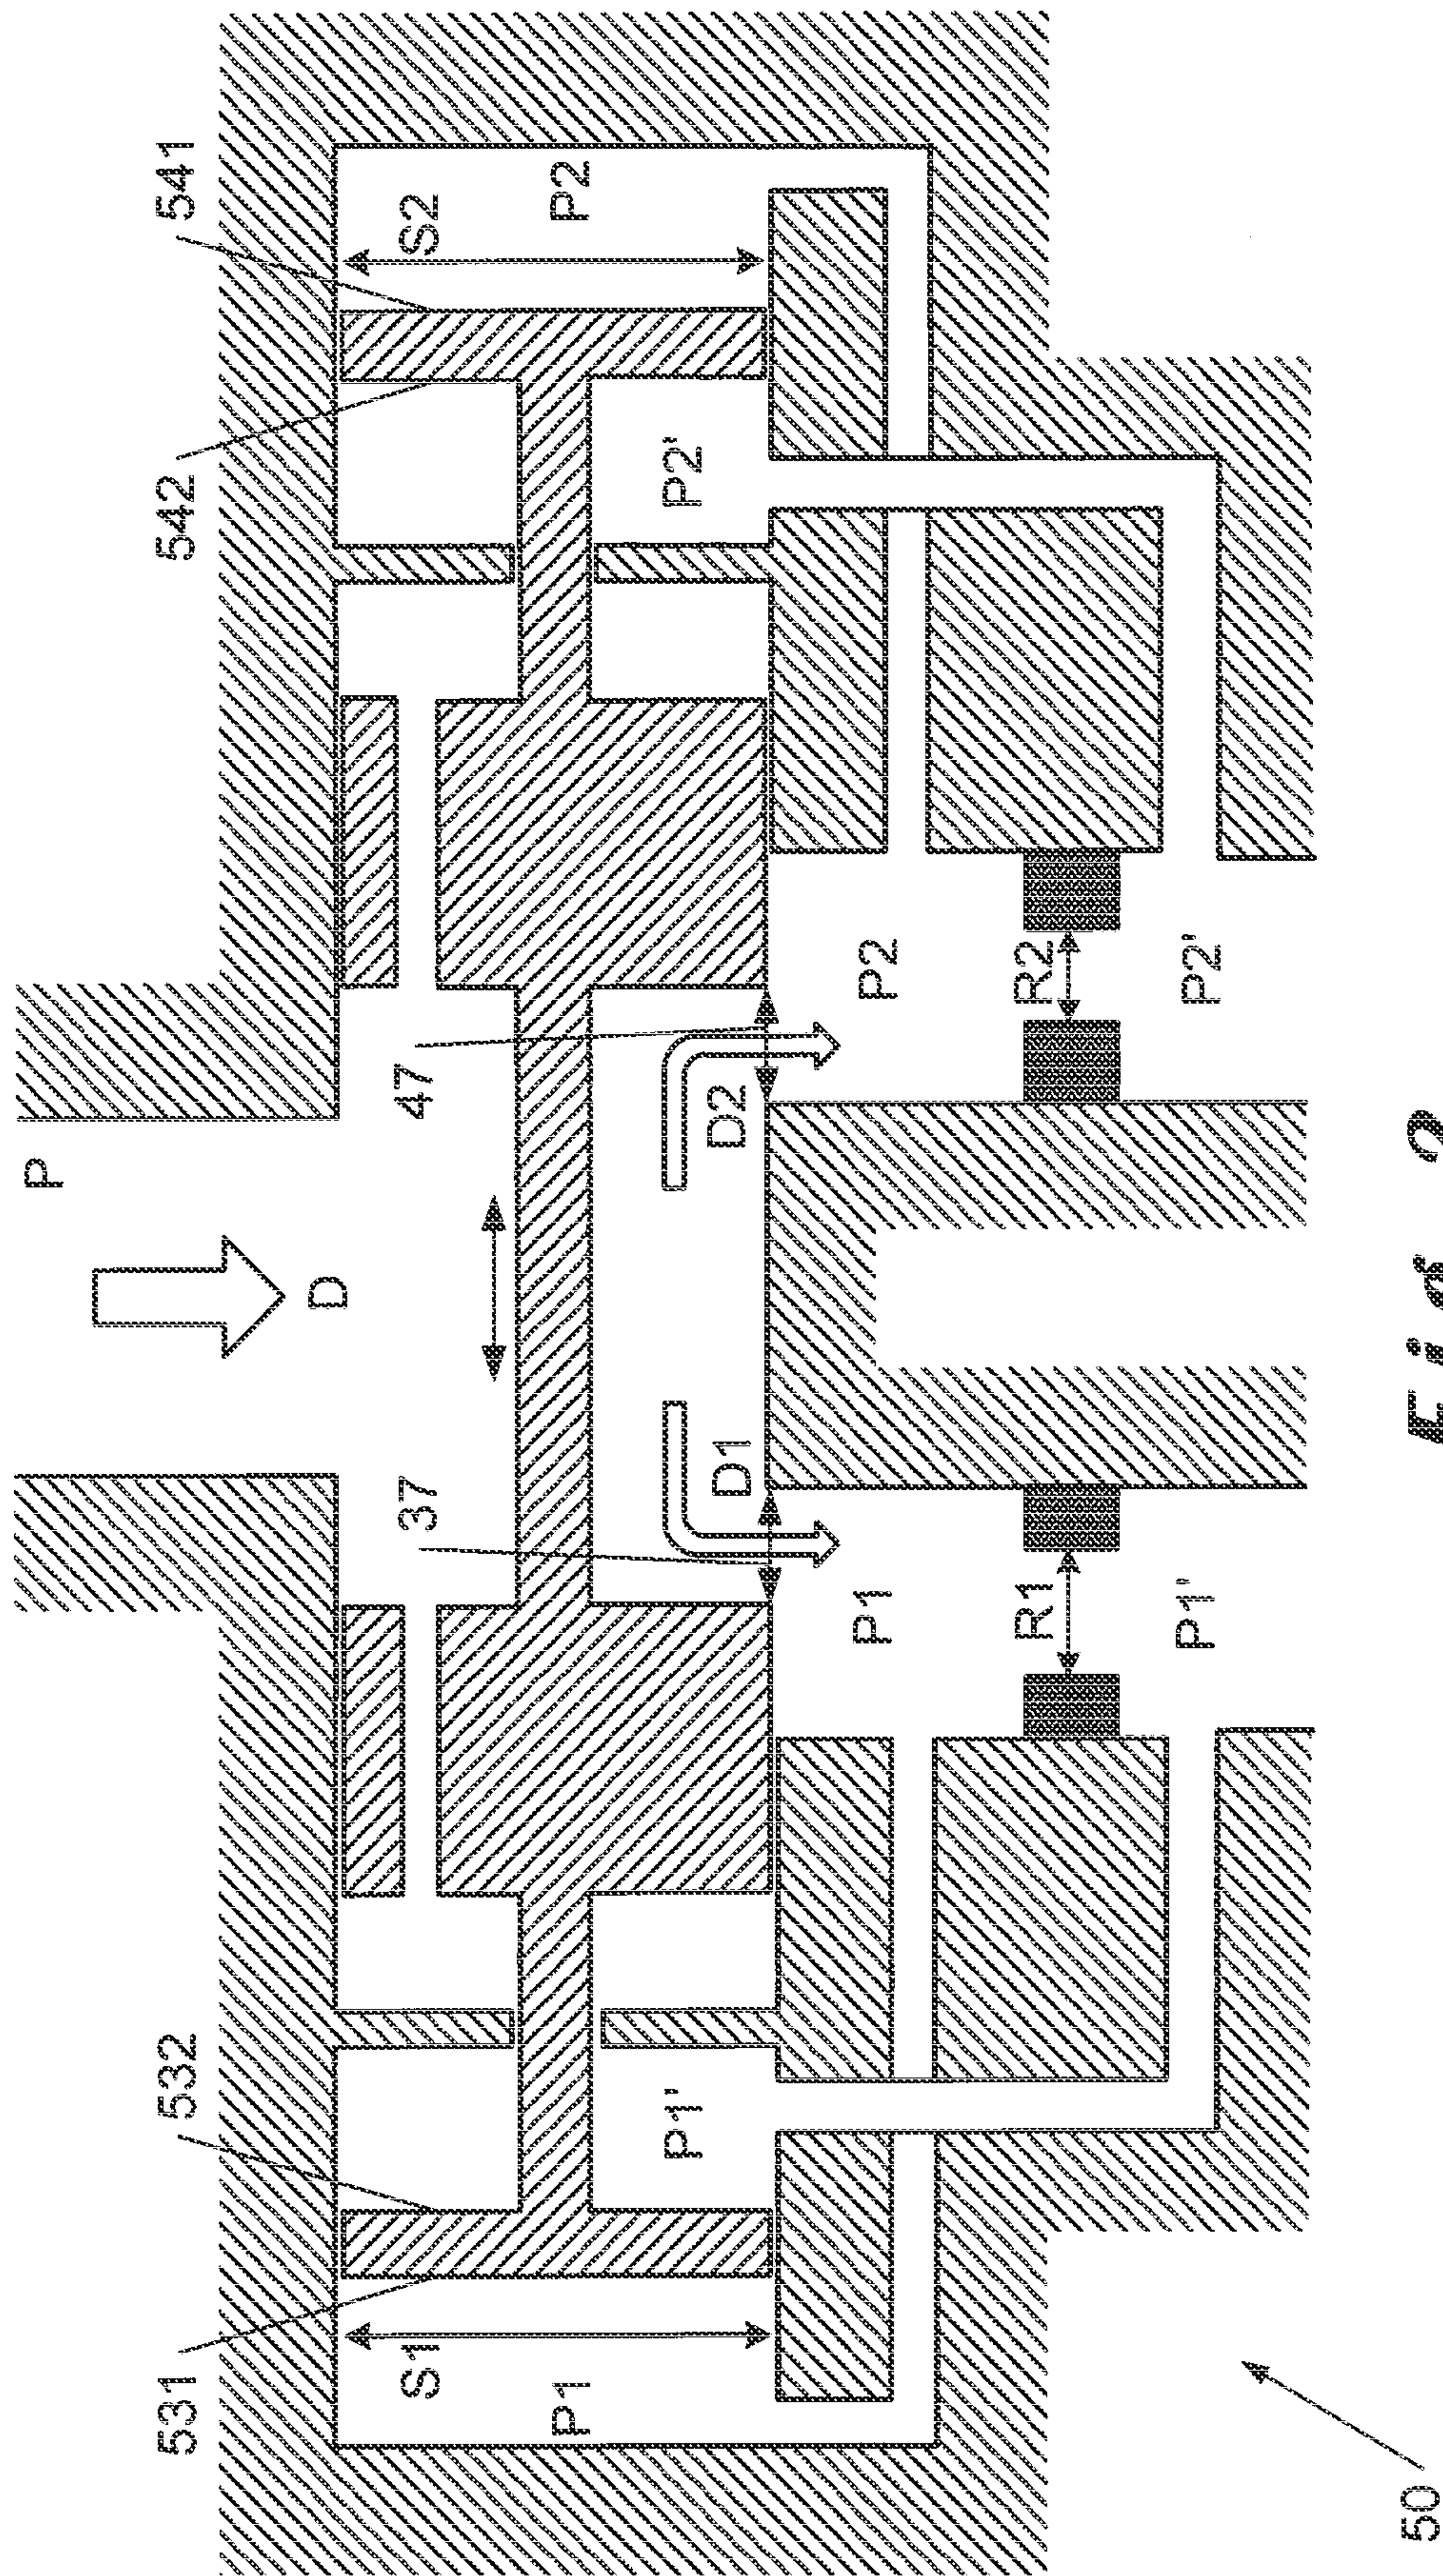


Fig. 2

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL ÉTABLI EN VERTU
DE L'ARTICLE XI.23., §10 DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE BELGE

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE		REFERENCE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE	
		PAT2537991BE00	
Demande nationale belge n°		Date du dépôt	
201905254		17-04-2019	
		Date de priorité revendiquée	
Déposant (Nom)			
SAFRAN AERO BOOSTERS S.A.			
Date de la requête d'une recherche de type international		Numéro attribué par l'administration chargée de la recherche internationale à la requête d'une recherche de type international	
04-05-2019		SN73631	
I. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE (en cas de plusieurs symboles de la classification, les indiquer tous)			
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB			
Voir rapport de recherche			
II. DOMAINES RECHERCHES			
Documentation minimale consultée			
Système de classification		Symboles de la classification	
IPC		Voir rapport de recherche	
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents font partie des domaines consultés			
III. ☐ IL A ÉTÉ ESTIMÉ QUE CERTAINES REVENDICATIONS NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE RECHERCHE (Observations sur la feuille supplémentaire)			
IV. ☐ ABSENCE D'UNITÉ DE L'INVENTION ET/OU CONSTATATION RELATIVE À L'ÉTENDUE DE LA RECHERCHE (Observations sur la feuille supplémentaire)			

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

Demande de recherche No

BE 201905254

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. F15B13/02 B64C13/00 G05D11/00
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
F15B B64F G05D B64C H01M

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
-------------	---	-------------------------------

X	US 2 266 921 A (TRAUTMAN WALTER C) 23 décembre 1941 (1941-12-23)	1,6-14
A	* figures 1-3 *	2-5

X	GB 852 687 A (NEW YORK AIR BRAKE CO) 26 octobre 1960 (1960-10-26)	1-3,5-14
A	* figure 1 *	4

A	US 2 643 664 A (WILLETT WARREN P) 30 juin 1953 (1953-06-30)	1-14
	* le document en entier *	

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date
"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
"P" document publié avant la date de dépôt, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche de type international a été effectivement achevée

5 décembre 2019

Date d'expédition du rapport de recherche de type international

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Bindreiff, Romain

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande de recherche n

BE 201905254

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2266921	A	23-12-1941	AUCUN

GB 852687	A	26-10-1960	AUCUN

US 2643664	A	30-06-1953	AUCUN



OPINION ÉCRITE

Dossier N° SN73631	Date du dépôt(<i>jour/mois/année</i>) 17.04.2019	Date de priorité (<i>jour/mois/année</i>)	Demande n° BE201905254
Classification internationale des brevets (CIB) INV. F15B13/02 B64C13/00 G05D11/00			
Déposant SAFRAN AERO BOOSTERS S.A.			

La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- ☒ Cadre n° I Base de l'opinion
- ☐ Cadre n° II Priorité
- ☐ Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- ☐ Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention
- ☒ Cadre n° V Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- ☐ Cadre n° VI Certains documents cités
- ☒ Cadre n° VII Irrégularités dans la demande
- ☒ Cadre n° VIII Observations relatives à la demande

Formulaire BE237A (feuille de couverture) (Janvier 2007)	Examineur Bindreiff, Romain
--	--------------------------------

OPINION ÉCRITE

Demande n°
BE201905254

Cadre n° I Base de l'opinion

1. Cette opinion a été établie sur la base des revendications déposées avant le commencement de la recherche.
2. En ce qui concerne **la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande, le cas échéant, cette opinion a été effectuée sur la base des éléments suivants :
 - a. Nature de l'élément:
 - ☐ un listage de la ou des séquences
 - ☐ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences
 - b. Type de support:
 - ☐ sur papier
 - ☐ sous forme électronique
 - c. Moment du dépôt ou de la remise:
 - ☐ contenu(s) dans la demande telle que déposée
 - ☐ déposé(s) avec la demande, sous forme électronique
 - ☐ remis ultérieurement
3. ☐ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises.
4. Commentaires complémentaires :

OPINION ÉCRITE

Demande n°
BE201905254

Cadre n° V Opinion motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui :	Revendications	4, 8, 12, 13
	Non :	Revendications	1-3, 5-7, 9-11, 14
Activité inventive	Oui :	Revendications	4
	Non :	Revendications	1-3, 5-14
Possibilité d'application industrielle	Oui :	Revendications	1-14
	Non :	Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Cadre n° VII Irrégularités dans la demande

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande, ont été constatées :

voir feuille séparée

Cadre n° VIII Observations relatives à la demande

voir feuille séparée

Item V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

Il est fait référence aux documents suivants :

D1 US 2 266 921 A (TRAUTMAN WALTER C) 23 décembre 1941
(1941-12-23)

D2 GB 852 687 A (NEW YORK AIR BRAKE CO) 26 octobre 1960
(1960-10-26)

- 1 **Nouveauté** de l'objet de la **revendication indépendante 1**: Le document D1 décrit (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

Vanne fluide (Fig.1) passive pour un circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef et comprenant :

- un corps de vanne (22) creux comprenant :

o une entrée (21),

o une première sortie (38) comprenant une première restriction (36, colonne 2, lignes 24-26) délimitant une cavité amont de première sortie (au dessus de la restriction 36) et une cavité aval de première sortie (en dessous de la restriction 36),

o une deuxième sortie (39) comprenant une deuxième restriction (37, colonne 2, lignes 24-26) délimitant une cavité amont de deuxième sortie (au dessus de la restriction 37) et une cavité aval de deuxième sortie (en dessous de la restriction 37),

o une première cavité (coté gauche de 22),

o une deuxième cavité (coté droit de 22),

- un membre de vanne (26) mobile dans le corps de vanne (22) et comprenant :

o une première extrémité (extrémité gauche du tiroir 26) située dans la première cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une première (espace annulaire du tiroir 26 au dessus de 36) et une troisième (entre l'extrémité gauche du tiroir 26 et le bouchon 31) chambres dans ladite première cavité,

o une deuxième extrémité (extrémité droite du tiroir 26) située dans la deuxième cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une deuxième (espace annulaire du tiroir 26 au dessus de 37) et une quatrième (entre l'extrémité droite du tiroir 26 et le bouchon 32) chambres dans ladite deuxième cavité,

ladite vanne fluidique comprenant :

- une première communication fluidique (espace au dessus de 36) entre ladite première chambre et ladite cavité amont de première sortie;
- une deuxième communication fluidique (24) entre ladite troisième chambre et ladite cavité aval de première sortie;
- une troisième communication fluidique (espace au dessus de 37) entre ladite deuxième chambre et ladite cavité amont de deuxième sortie; et
- une quatrième communication fluidique (25) entre ladite quatrième chambre et ladite cavité aval de deuxième sortie.

L'objet de la revendication 1 n'est donc pas conforme au critère de nouveauté.

2 Le document D2 décrit également toutes les caractéristiques de la revendication 1:

Vanne fluidique (Fig.) passive pour un circuit hydraulique d'un équipement d'un aéronef et comprenant :

- un corps de vanne (12) creux comprenant :
 - o une entrée (la partie de 11 traversant le corps et qui débouche sur l'alésage 17),
 - o une première sortie (28,13) comprenant une première restriction (46) délimitant une cavité amont de première sortie (17) au dessus de la restriction et une cavité aval de première sortie (28),
 - o une deuxième sortie (29,14) comprenant une deuxième restriction (47) délimitant une cavité amont de deuxième sortie (17) et une cavité aval de deuxième sortie (29),
 - o une première cavité (36,38),
 - o une deuxième cavité (37,39),
- un membre de vanne (26,27) mobile dans le corps de vanne et comprenant :
 - o une première extrémité (34) située dans la première cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une première (36) et une troisième (38) chambres dans ladite première cavité,
 - o une deuxième extrémité (35) située dans la deuxième cavité de sorte à délimiter au moins partiellement une deuxième (37) et une quatrième (39) chambres dans ladite deuxième cavité,

ladite vanne fluidique comprenant :

- une première communication fluidique (33) entre ladite première chambre et ladite cavité amont de première sortie;
- une deuxième communication fluidique (31) entre ladite troisième chambre et ladite

cavité aval de première sortie;

- une troisième communication fluïdique (33) entre ladite deuxième chambre et ladite cavité amont de deuxième sortie; et

- une quatrième communication fluïdique (32) entre ladite quatrième chambre et ladite cavité aval de deuxième sortie.

3 **Les revendications dépendantes** suivantes ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences de brevetabilité en ce qui concerne la **nouveauté ou l'activité inventive**, et ce pour les raisons suivantes:

3.1 Revendications 2: D2 (Fig., les parois entourant les sections 26 et 27 du tiroir)

3.2 Revendications 3,5: D2 (Fig., portions intermédiaires 44,45, chambres intermédiaires 41,42)

3.3 Revendications 6,7,9: Toutes ces caractéristiques sont connues de D1 (Fig.1) et D2 (Fig.)

3.4 Revendication 10: D2 (Fig. voir les restrictions variables 46,47)

3.5 Revendications 8,12,13: Ces caractéristiques ne représentent que des options que l'homme du métier sélectionnerait, selon le cas, parmi plusieurs possibilités évidentes, afin de résoudre le problème posé, sans faire preuve d'esprit inventif.

3.6 Revendications 11,14: D1, Fig.2, colonne 1, lignes 5-7

4 La combinaison des caractéristiques de la revendication dépendante 4, n'est pas comprise dans l'état de la technique et n'en découle pas de façon évidente.

Item VII

Certaines irrégularités relevées dans la demande

5 La description ne cite pas les documents D1 et D2 reflétant l'état de la technique.

Item VIII

Certaines observations relatives à la demande

- 6 La revendication 3 ne peut être dépendante que de la revendication 2 (cf. les parois internes).
- 7 Dans un souci de clarté, l'objet de la revendication 11 devrait être "Circuit hydraulique pour un équipement d'un aéronef".
L'objet de la revendication 13 devrait être "Turbomachine pour un aéronef".
- 8 L'expression "R2.=P2-P2'On" du paragraphe 47 (ligne 27) devrait être corrigée.