



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204070841 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 07

(21) 申请号 201420529206. 9

(22) 申请日 2014. 09. 16

(73) 专利权人 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

地址 514700 广东省梅州市梅县新县城沿江
南路 1 号

(72) 发明人 谢志旭 温辉煌 蓝利玲 蓝惠玲
胡秀玲 杨艳梅

(74) 专利代理机构 深圳市千纳专利代理有限公司
44218

代理人 杨建新

(51) Int. Cl.

A44C 5/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种计时手环

(57) 摘要

本实用新型公开了一种计时手环,包括由硅胶材料制成的手环本体,所述的手环本体的表面环绕手环本体设置有表示时刻的数字和表示分钟的数值,所述的手环本体上卡接有若干个在手环本体上拨动的移动块。本实用新型计时手环具有方便、实用和快捷的优点。

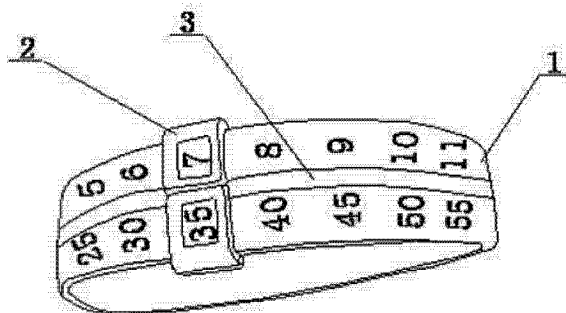

1. 一种计时手环,包括由硅胶材料制成的手环本体,其特征在于:所述的手环本体的表面环绕手环本体设置有表示时刻的数字和表示分钟的数值,所述的手环本体上卡接有若干个在手环本体上拨动的移动块。

2. 根据权利要求1所述的计时手环,其特征在于:所述的手环本体的表面的右侧环绕手环本体设置有从“0”到“23”的数字。

3. 根据权利要求1所述的计时手环,其特征在于:所述的手环本体的表面的右侧环绕手环本体设置有两组从“0”到“12”的数字。

4. 根据权利要求2所述的计时手环,其特征在于:所述的手环本体的表面的左侧环绕手环本体设置有从“0”开始,每次递增5,最后到60的数值。

5. 根据权利要求3所述的计时手环,其特征在于:所述的手环本体的表面中心设置有环绕手环本体的凹槽。

6. 根据权利要求5所述的计时手环,其特征在于:所述的移动块包括有插入手环本体的开口,所述开口的上端设置有凸块,所述的凸块卡入到凹槽中。

一种计时手环

技术领域

[0001] 本实用新型涉及手环，具体是指一种需要重复做某事时用的计时手环。

背景技术

[0002] 日常生活中，人们常常在重复做某些事时，往往会记不住上一次做这事的具体时间，如给婴儿喂奶，由于婴儿进食的次数需要多次，过多过少的喂食，对婴儿的发育极其不好。现有家庭的传统方式，是通过用笔记录每次喂奶的时间，但该方式的比较麻烦，每次确认都需要翻开记录本，然后再次写下刚才喂奶的时间。

发明内容

[0003] 本实用新型需解决的问题是提供一种方便、实用、准确记录上次做某事的具体时间的计时手环。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型设计出一种计时手环，包括由硅胶材料制成的手环本体，所述的手环本体的表面环绕手环本体设置有表示时刻的数字和表示分钟的数值，所述的手环本体上卡接有若干个在手环本体上拨动的移动块。

[0005] 所述的手环本体的表面的右侧环绕手环本体设置有从“0”到“23”的数字。

[0006] 所述的手环本体的表面的右侧环绕手环本体还可以设置有两组从“0”到“12”的数字，可以根据不同地方的要求，相应的设置不同时刻表达方式。

[0007] 所述的手环本体的表面的左侧环绕手环本体设置有从“0”开始，每次递增 5，最后到 60 的数值。递增的量是多少，也是可以根据需求，相应的设置不同的分钟表达方式。

[0008] 所述的手环本体的表面中心设置有环绕手环本体的凹槽，所述的凹槽便于移动块在其上移动，同时也防止移动块脱落。

[0009] 所述的移动块包括有插入手环本体的开口，所述开口的上端设置有凸块，所述的凸块卡入到凹槽中，使移动块安装在凹槽上，便于移动。

[0010] 本实用新型计时手环可以套在婴儿的手上，或者安装在需要记录时间的场所或物件上，通过其上的移动块的移动，就可以记录做某事时的具体时间，以便于下次再次做这事时，提供一个具体的记录。本实用新型计时手环的记录方式方便、快捷。

[0011] 附图说明：

[0012] 图 1 是本实用新型计时手环的主视图；

[0013] 图 2 是本实用新型计时手环的立体结构示意图；

[0014] 图 3 是本实用新型计时手环的移动块结构示意图。

具体实施方式

[0015] 为了便于本领域技术人员的理解，下面将结合具体实施例及附图对本实用新型的结构原理作进一步的详细描述。

[0016] 如图 1、图 2 所示，设计一种计时手环，包括由硅胶材料制成的手环本体 1，所述的

手环本体 1 的表面环绕手环本体设置有表示时刻的数字和表示分钟的数值,所述的手环本体的左右两侧卡接有若干个在手环本体上拨动的移动块 2。所述的手环本体 1 的表面中心设置有环绕手环本体的凹槽 3,所述的凹槽 3 便于移动块 2 在其上移动,同时也防止移动块脱落。

[0017] 本实用新型所述的手环本体的表面的右侧环绕手环本体设置有从“0”到“23”的数字。也可以是设置有两组从“0”到“12”的数字,可以根据不同地方的要求,相应的设置不同时刻表达方式。所述的手环本体的表面的左侧环绕手环本体设置有从“0”开始,每次递增 5,最后到 60 的数值。递增的量的多少,也是可以根据需求,相应的设置不同的分钟表达方式。

[0018] 如图 3 所示,所述的移动块包括有插入手环本体的开口 4,所述开口 4 的上端设置有凸块 5,所述的凸块 5 卡入到凹槽中,使移动块 2 安装在凹槽 3 上,便于移动。

[0019] 上述内容,仅为本实用新型的较佳实施例,并非用于限制本实用新型的实施方案,本领域技术人员根据本实用新型的构思,所作出的适当变通或修改,都应在本实用新型的保护范围之内。

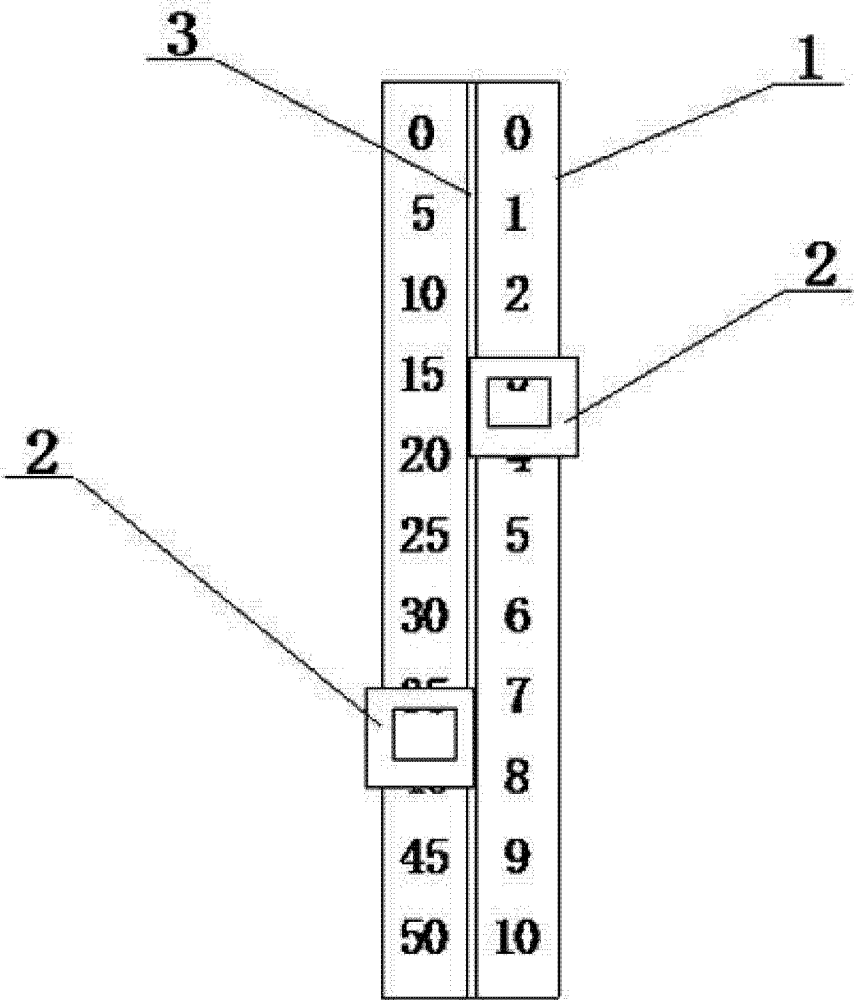


图 1

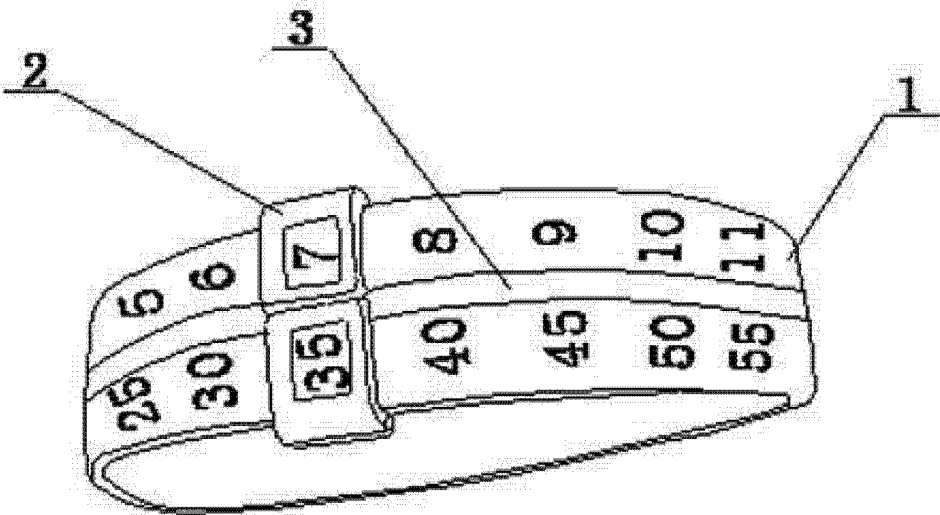


图 2

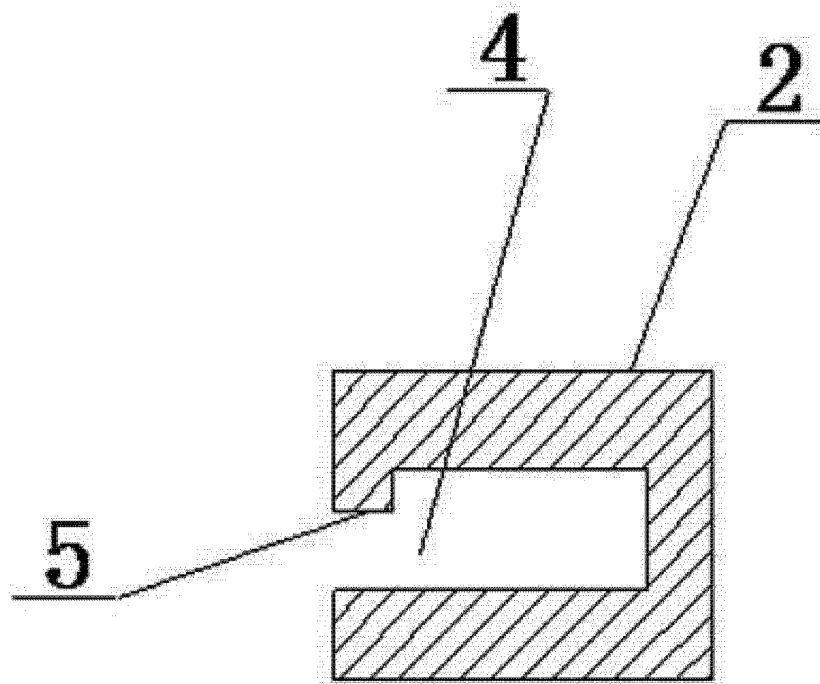


图 3