

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19581**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20423**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2012**

(54)

Listwa profilowa z wkładką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
OSUCH DARIUSZ, Łomianki, (PL)

PL 19581

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa z wkładką, przeznaczona do umieszczania w elementach zabudowy, a także do prowadzenia elementów przesuwnych oraz do umieszczania elementów oświetleniowych.

Istotą cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego, stanowiącego listwę profilową z wkładką jest nowa postać przedmiotu o charakterystycznym symetrycznym kształcie listwy o pionowej osi symetrii i zewnętrznych bocznych powierzchniach o zarysie stylizowanych trójkątów, które na wewnętrznych powierzchniach posiadają symetryczne pogrubienia na końcach zarysów oraz tylne ścianki o łukowych zarysach posiadające odcinek równoległy do osi symetrii, które na zewnętrznych powierzchniach posiadają wspólny poziomy element prostopadły do osi symetrii, a pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami w górnej części lub w dolnej części jest wkładka półprzezroczysta o zarysie stylizowanej litery U posiadająca na zewnętrznej górnej powierzchni szereg wzdłużnych rowków oraz boczne powierzchnie sprężyste, których czołowe wzdłużne powierzchnie spoczywają na wewnętrznym wspólnym poziomym elemencie prostopadłym do osi symetrii.

Listwa profilowa z wkładką uwidoczniona została na rysunkach, na których pierwsza odmiana listwy uwidoczniona została na fig. 1 - która przedstawia widok czołowo-ukośny charakterystycznego symetrycznego kształtu listwy o pionowej osi symetrii i zewnętrznych bocznych powierzchniach o zarysie stylizowanych trójkątów, które na wewnętrznych powierzchniach posiadają symetryczne pogrubienia na końcach zarysów oraz tylne ścianki o łukowych zarysach posiadające odcinek równoległy do osi symetrii, które na zewnętrznych powierzchniach posiadają wspólny poziomy element prostopadły do osi symetrii, a pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami w górnej części jest wkładka półprzezroczysta o zarysie stylizowanej litery U posiadająca na zewnętrznej górnej powierzchni szereg wzdłużnych rowków oraz boczne powierzchnie sprężyste, których czołowe wzdłużne powierzchnie spoczywają na wewnętrznym wspólnym poziomym elemencie prostopadłym do osi symetrii; druga odmiana listwy uwidoczniona została na fig. 2 - która przedstawia widok czołowo-ukośny charakterystycznego symetrycznego kształtu listwy o pionowej osi symetrii i zewnętrznych bocznych powierzchniach o zarysie stylizowanych trójkątów, które na wewnętrznych powierzchniach posiadają symetryczne pogrubienia na końcach zarysów oraz ścianki o łukowych zarysach posiadające odcinek równoległy do osi symetrii, które na zewnętrznych powierzchniach posiadają wspólny poziomy element prostopadły do osi symetrii, a pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami w dolnej części umieszczona jest wkładka półprzezroczysta o zarysie stylizowanej litery U posiadająca na zewnętrznej górnej powierzchni szereg wzdłużnych rowków oraz boczne powierzchnie sprężyste, których czołowe wzdłużne powierzchnie spoczywają na wewnętrznym wspólnym poziomym elemencie prostopadłym do osi symetrii; fig. 3 - przedstawia widok czołowo - ukośny listwy z fig. 1 i fig. 2.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego stanowiącego listwę profilową z wkładką:

1. odmiana pierwsza uwidoczniona jest na figurach fig. 1, fig. 3;
2. druga odmiana uwidoczniona jest na figurach fig. 2, fig. 3.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowiącego listwę profilową z wkładką uwidocznioną na załączonych rysunkach fig. 1 do fig.3, przejawiają się tym, że ma o charakterystycznym symetrycznym kształcie listwę o pionowej osi symetrii i zewnętrznych bocznych powierzchniach o zarysie stylizowanych trójkątów, które na wewnętrznych powierzchniach posiadają symetryczne pogrubienia na końcach zarysów oraz tylne ścianki o łukowych zarysach posiadające odcinek równoległy do osi symetrii, które na zewnętrznych powierzchniach posiadają wspólny poziomy element prostopadły do osi symetrii, a pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami w górnej części lub w dolnej części jest wkładka półprzezroczysta o zarysie stylizowanej litery U posiadająca na zewnętrznej górnej powierzchni szereg wzdłużnych rowków oraz boczne powierzchnie sprężyste, których dolne czołowe wzdłużne powierzchnie spoczywają na wewnętrznym wspólnym poziomym elemencie prostopadłym do osi symetrii.

Pierwsza odmiana listwy profilowej z wkładką uwidoczniona na fig. 1 i fig. 3 ma o charakterystycznym symetrycznym kształcie listwę o pionowej osi symetrii i zewnętrznych bocznych powierzchniach o zarysie stylizowanych trójkątów, które na wewnętrznych powierzchniach posiadają symetryczne pogrubienia na końcach zarysów oraz tylne ścianki o łukowych zarysach posiadające odcinek równoległy do osi symetrii, które na zewnętrznych powierzchniach posiadają wspólny poziomy element prostopadły do osi symetrii, a pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami w górnej części jest wkładka półprzezroczysta o zarysie stylizowanej litery U posiadająca na zewnętrznej górnej

powierzchni szereg wzdłużnych rowków oraz boczne powierzchnie sprężyste, których dolne czołowe wzdłużne powierzchnie spoczywają na wewnętrznym wspólnym poziomym elemencie prostopadłym do osi symetrii.

Druga odmiana listwy profilowej z wkładką uwidocznioma na fig. 2 i fig. 3 ma o charakterystycznym symetrycznym kształcie listwę o pionowej osi symetrii i zewnętrznych bocznych powierzchniach o zarysie stylizowanych trójkątów, które na wewnętrznych powierzchniach posiadają symetryczne pogrubienia na końcach zarysów oraz tylne ścianki o łukowych zarysach posiadające odcinek równoległy do osi symetrii, które na zewnętrznych powierzchniach posiadają wspólny poziomy element prostopadły do osi symetrii, a pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami w dolnej części jest wkładka półprzezroczysta o zarysie stylizowanej litery U posiadająca na zewnętrznej górnej powierzchni szereg wzdłużnych rowków oraz boczne powierzchnie sprężyste, których dolne czołowe wzdłużne powierzchnie spoczywają na wewnętrznym wspólnym poziomym elemencie prostopadłym do osi symetrii.

Ilustracja wzoru

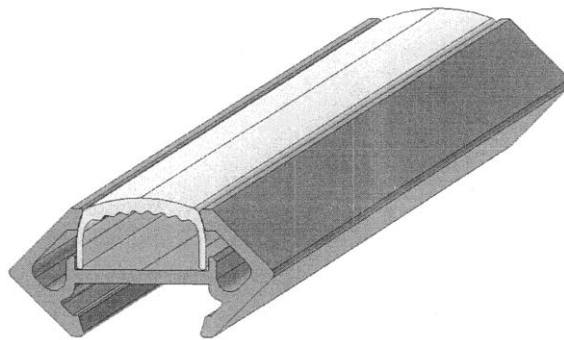


Fig.1

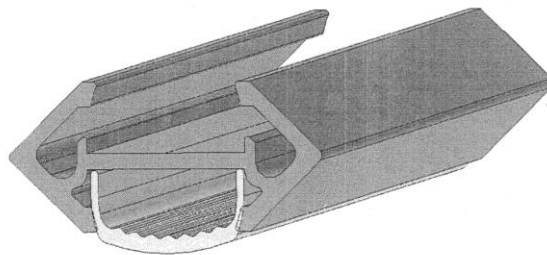


Fig.2

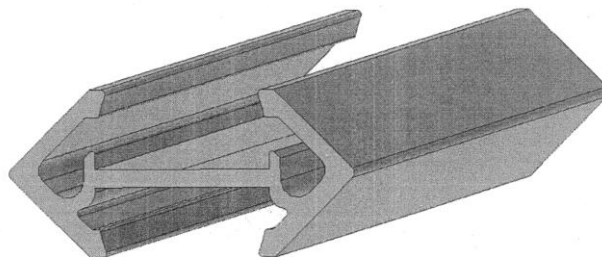


Fig.3

