

RZECZPOSPOLITA
POLSKA.



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7916**

(21) Numer zgłoszenia: **5950**

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Urządzenie do zdalnego sterowania

(30) Pierwszeństwo:

02.12.2003 (EM) 109798-0003

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lee Nikolas Ian, Eindhoven, (NL)

PL 7916

T-64747/GR

Nr Rp. 7916.....

Klasa 14-03.....

Urządzenie do zdalnego sterowania

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do zdalnego sterowania.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia do zdalnego sterowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia urządzenie do zdalnego sterowania w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie do zdalnego sterowania według wzoru przemysłowego, obejmujące część przednią i tylną, z których każda ma odpowiednio, w widoku z przodu i z tyłu, zarys prostokąta z zaokrąglonymi narożami, oddzielone obwodową linią podziałową, posiada następujące cechy istotne: część przednia ma skośnie zebraną, obwodową krawędź, zaś w polu jej ściany przedniej widoczny jest panel sterujący zawierający dwie grupy przycisków mających zarysy prostokątów z łukowatymi krótszymi bokami, przy czym w grupie dolnych przycisków znajdują się dwa większe przyciski, których osie wzdłużne są prostopadłe do osi

wzdłużnych mniejszych przycisków. Obie grupy przycisków oddzielone są centralnym wybraniem otoczonym przez pierścieniowy element podzielony na cztery części. W polu ściany tylnej części tylnej urządzenia widoczne jest centralne kolistе obniżenie z wkładką o zarysie kolistym. Ponadto w polu ściany górnej urządzenia widoczna jest soczewka o zarysie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, a w polu ściany dolnej znajduje się przykrywka komory baterii, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

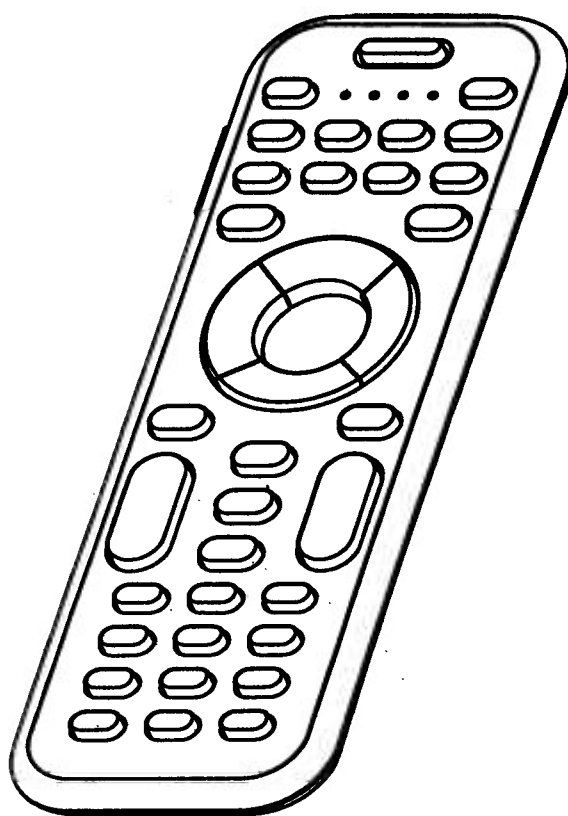
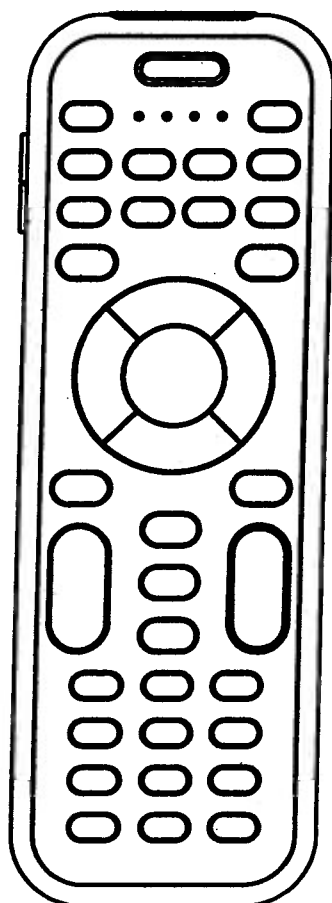
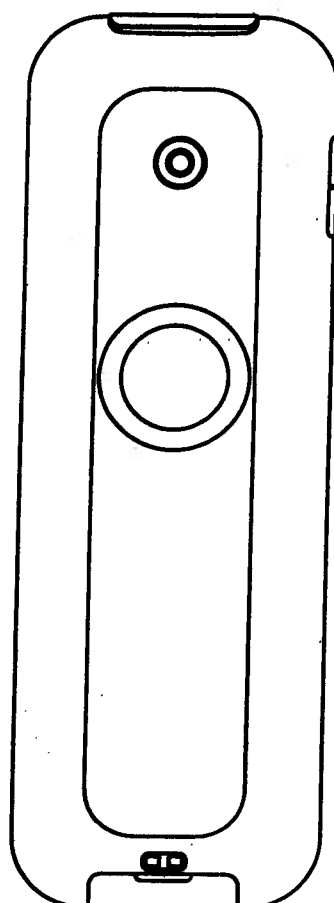


FIG.1

**FIG.2****FIG.3**




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7