

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8114**

(21) Numer zgłoszenia: **6593**

(22) Data zgłoszenia: **24.09.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA”,
Wysokie Mazowieckie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sapiński Dariusz, Wysokie Mazowieckie, (PL)

PL 8114

Nr Rp. 8114.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona zwłaszcza do przechowywania i transportu mleka konsumpcyjnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i proporcjach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku od góry, fig. 3 przedstawia butelkę w widoku od dołu.

Butelka na mleko wykonana z plastiku lub szkła o pojemności 250 ml stanowiąca naczynie walcowo – stożkowe zakończone szyjką z gwintem charakteryzuje się tym, że ma podstawę u dołu zaobloną na krawędzi o wysokości równej 0,06 całkowitej wysokości butelki i wgłębienie dna w kształcie czaszy.

Butelka w dolnej części swej wysokości ku górze zwęża się łukowo do 0,35 części swej wysokości i tworzy łagodne wgłębienie stanowiące 0,84 części najszerszej średnicy na dole i u góry.

Następnie rozszerza się łukowo ku górze do 0,86 całkowitej wysokości, gdzie zakończona jest ścięciem i rowkiem obwodowym, a nad nim jest cylindryczne zakończenie z podwójnym kołnierzem u dołu, nad którym jest wypukły gwint przerywany.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że butelka ma podstawę u dołu zaoblona na krawędzi o wysokości równej 0,06 całkowitej wysokości butelki i wgłębienie dna w kształcie czaszy. Butelka w dolnej części swej wysokości ku górze zwęża się łukowo do 0,35 części swej wysokości i tworzy łagodne wgłębienie stanowiące 0,84 części najszerszej średnicy na dole i u góry. Następnie rozszerza się łukowo ku górze do 0,86 całkowitej wysokości, gdzie zakończona jest ścięciem i rowkiem obwodowym, a nad nim jest cylindryczne zakończenie z podwójnym kołnierzem u dołu, nad którym jest wypukły gwint przerywany.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzeszów, Pieniny
ul. Tomka Pałucha 10/15
45-800 Pruszków
tel. 022 7 60-40 85




fig. 3

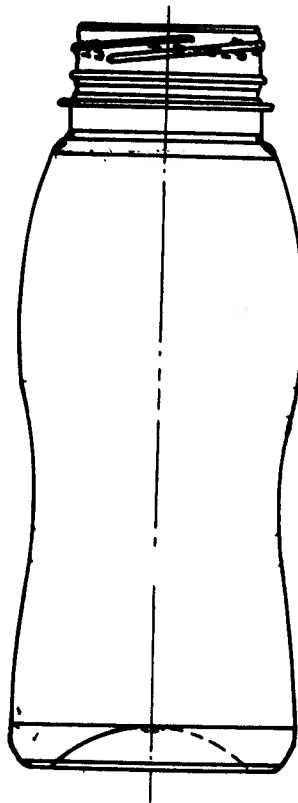


fig. 1




fig. 2